
FastAPI




/openapi ison

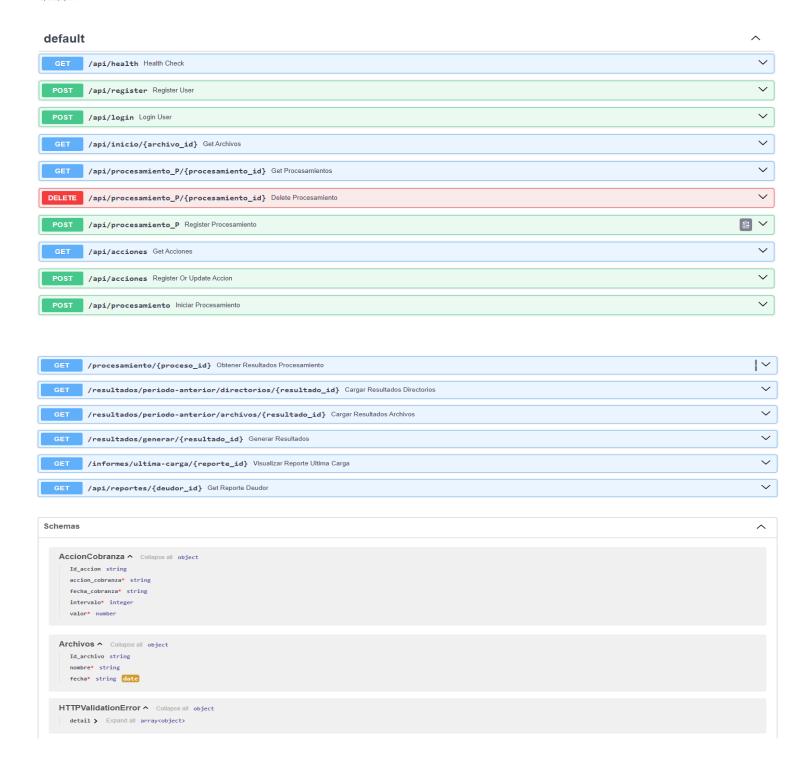


```
LoginUser ^ Collapse all object
  email* string email
  pwd* string [6, 12] characters
Procesamiento ^ Collapse all object
  Id_procesamiento string
   nombre* string
  fecha* string date
  hora* string time
  fecha_envio* string date
  fecha_estimada* string date
  fecha_real* string date
  debe_pagar* number
  valor_pagar* number
User ^ Collapse all object
  nombre* string <= 16 characters
  email* string email
  pwd* string [6, 12] characters
  confirm_password* string [6, 12] characters
ValidationError ^ Collapse all object
  loc* > Expand all array<(string | integer)>
  msg* string
  type* string
```

Base de datos: MongoDB

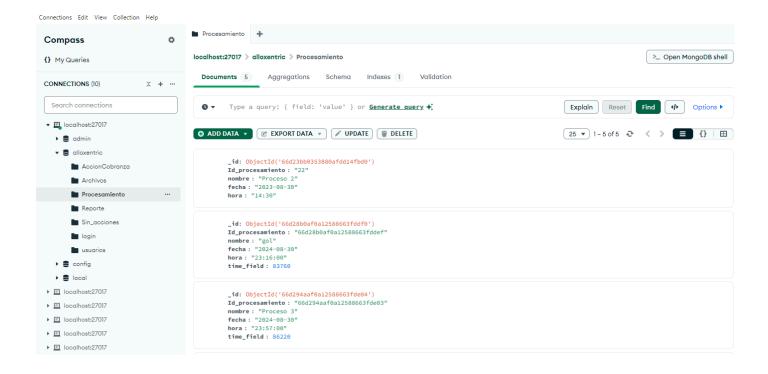

Evidencia

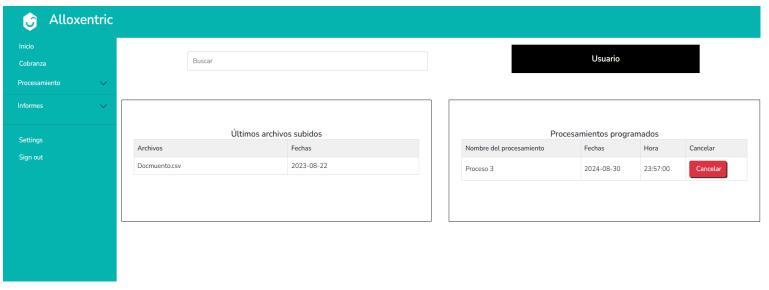

(Imagen de inicio donde se utiliza el eliminar en el procesamientos programados).