

**PROYECTO FINAL**  
**TESTER QA MANUAL**

**CINALLI MARTIN**  
**TEST DE API – POKEAPI**

## TEST DE API - POKEAPI

Tester: Cinalli Martin

### 1. Tipo de caso: Positivo

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/>

Endpoint: <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/charizard>

Método: HTTP: GET

Pasos: Se hace un llamado, a través de la API

<https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/charizard> solicitando todos los datos del Pokémon Squirtle

Resultado Esperado: 200 OK

Resultado Obtenido: 200 Ok

The screenshot shows the Postman interface with a GET request to <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/charizard>. The request is highlighted with a red box. The response status is 200 OK, with a time of 194 ms and a size of 8.7 KB, also highlighted with a red box. The response body is shown in JSON format, with the JSON tab selected and highlighted with a red box. The JSON data is as follows:

```
1 {
2   "abilities": [
3     {
4       "ability": {
5         "name": "blaze",
6         "url": "https://pokeapi.co/api/v2/ability/66/"
7       },
8       "is_hidden": false,
9       "slot": 1
10    }
11  ]
12 }
```

## 2. Tipo de caso: Positivo

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/>

Endpoint: <http://pokeapi.co/api/v2/berry/1>


Método: HTTP: GET

Pasos: Se hace un llamado, a través de la API

<http://pokeapi.co/api/v2/berry/1> solicitando los datos

Resultado Esperado: 200 OK

Resultado Obtenido: 200 Ok

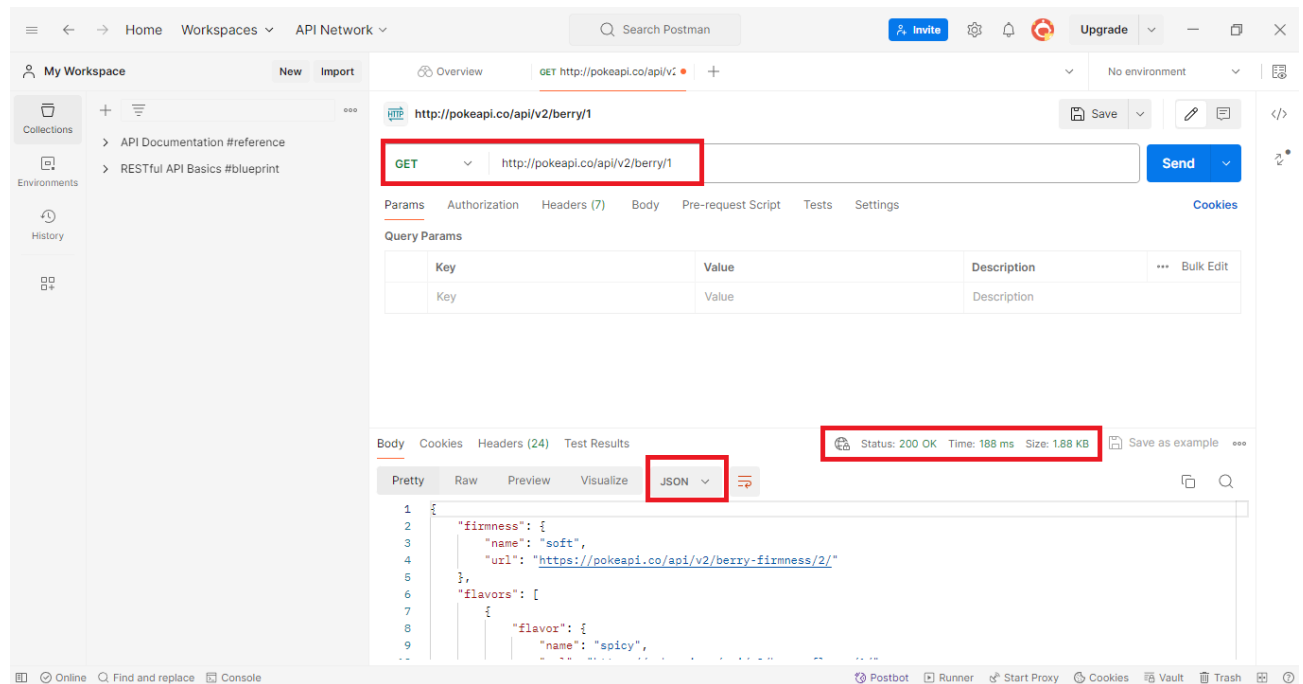

### 3. Tipo de caso: Positivo

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/>

Endpoint: <https://pokeapi.co/api/v2/type/2>


Método: HTTP: GET

Pasos: Se hace un llamado, a través de la API

<https://pokeapi.co/api/v2/type/2> solicitando los datos

Resultado Esperado: 200 OK

Resultado Obtenido: 200 Ok

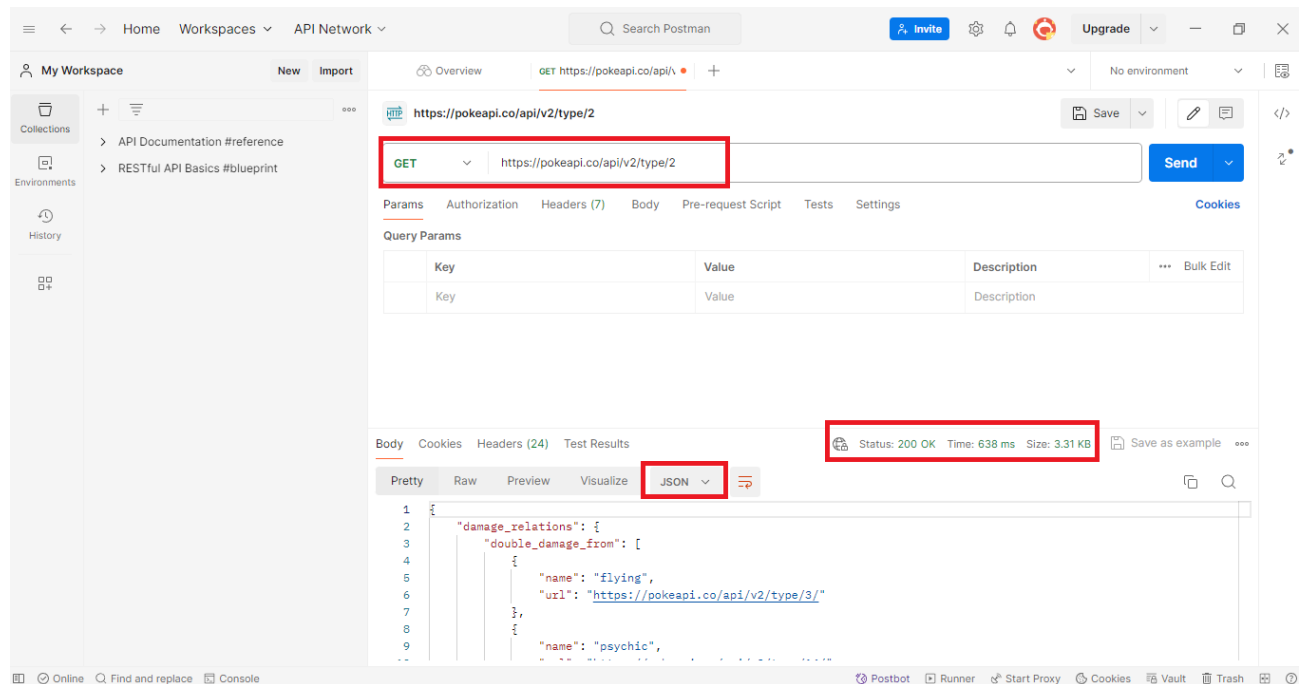

## 4.Tipo de caso: Positivo

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/>

Endpoint: <https://pokeapi.co/api/v2/generation/4>

Método: HTTP: GET

Pasos: Se hace un llamado, a través de la API

<https://pokeapi.co/api/v2/generation/4> solicitando los datos

Resultado Esperado: 200 OK

Resultado Obtenido: 200 Ok

The screenshot shows the Postman interface with a GET request to `http://pokeapi.co/api/v2/generation/4`. The request is highlighted with a red box. The response status is `200 OK`, with a time of `511 ms` and a size of `3.98 KB`, also highlighted with a red box. The response body is displayed in JSON format, showing the abilities for generation 4:

```
1 {
2   "abilities": [
3     {
4       "name": "tangled-feet",
5       "url": "https://pokeapi.co/api/v2/ability/77/"
6     },
7     {
8       "name": "motor-drive",
9       "url": "https://pokeapi.co/api/v2/ability/78/"
10    }
11  ]
12 }
```

## 5. Tipo de caso: Positivo

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/>

Endpoint: <https://pokeapi.co/api/v2/move/6>

Método: HTTP: GET

Pasos: Se hace un llamado, a través de la API

[http://pokeapi.co/api/v2/move/6](https://pokeapi.co/api/v2/move/6) solicitando los datos

Resultado Esperado: 200 OK

Resultado Obtenido: 200 Ok

The screenshot shows the Postman interface with a GET request to `http://pokeapi.co/api/v2/move/6` successfully executed. The status is 200 OK, and the response is displayed in JSON format.

**Request Details:**

- Method: GET
- URL: `http://pokeapi.co/api/v2/move/6`

**Response Details:**

- Status: 200 OK
- Time: 609 ms
- Size: 3.89 KB

**Response Body (JSON):**

```
1 {
2   "accuracy": 100,
3   "contest_combos": null,
4   "contest_effect": {
5     "url": "https://pokeapi.co/api/v2/contest-effect/11/"
6   },
7   "contest_type": {
8     "name": "smart",
9     "url": "https://pokeapi.co/api/v2/contest-type/4/"
10  }
```

6.Tipo de caso: Negativo

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/>

Endpoint: <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/lucemon>


Método: HTTP: GET

Pasos: Se hace un llamado, a través de la API

<https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/lucemon> solicitando los datos

Resultado Esperado: 204 Not Found

Resultado Obtenido: 204 Not Found

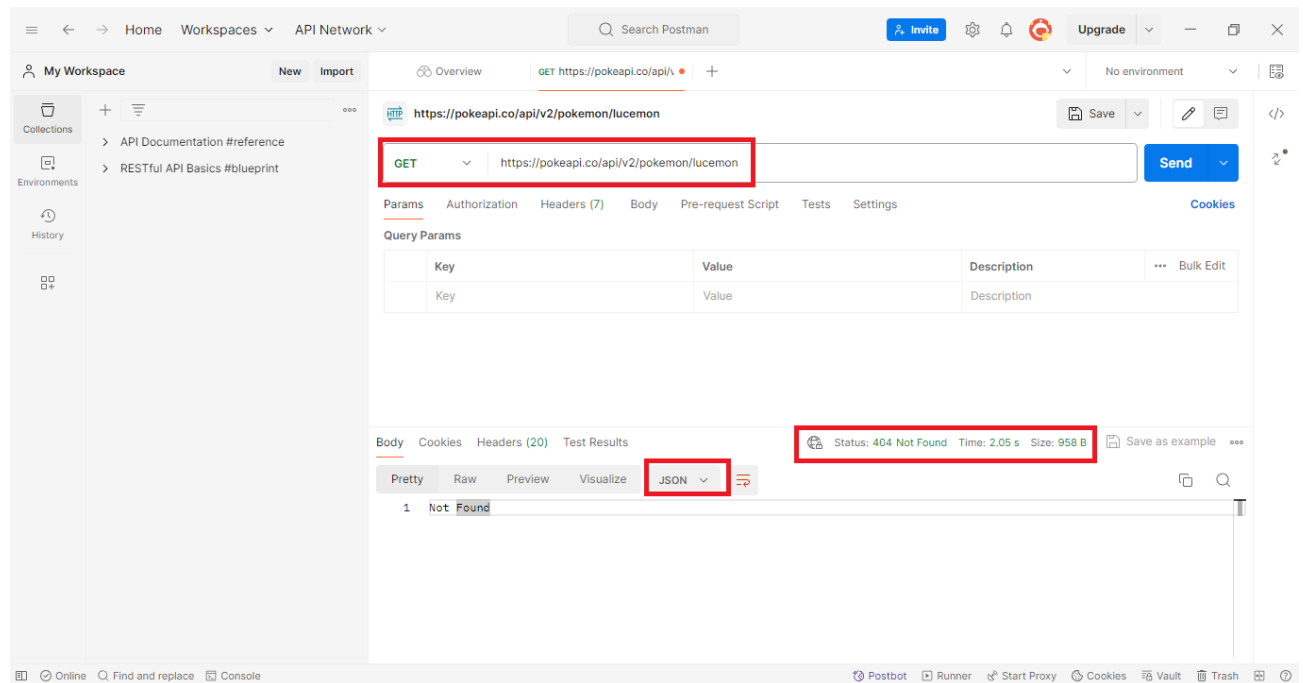

## 7. Tipo de caso: Negativo

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/>

Endpoint: <https://pokeapi.co/api/v2/region/cordoba>


Método: HTTP: GET

Pasos: Se hace un llamado, a través de la API

<https://pokeapi.co/api/v2/region/cordoba> solicitando los datos

Resultado Esperado: 204 Not Found

Resultado Obtenido: 204 Not Found

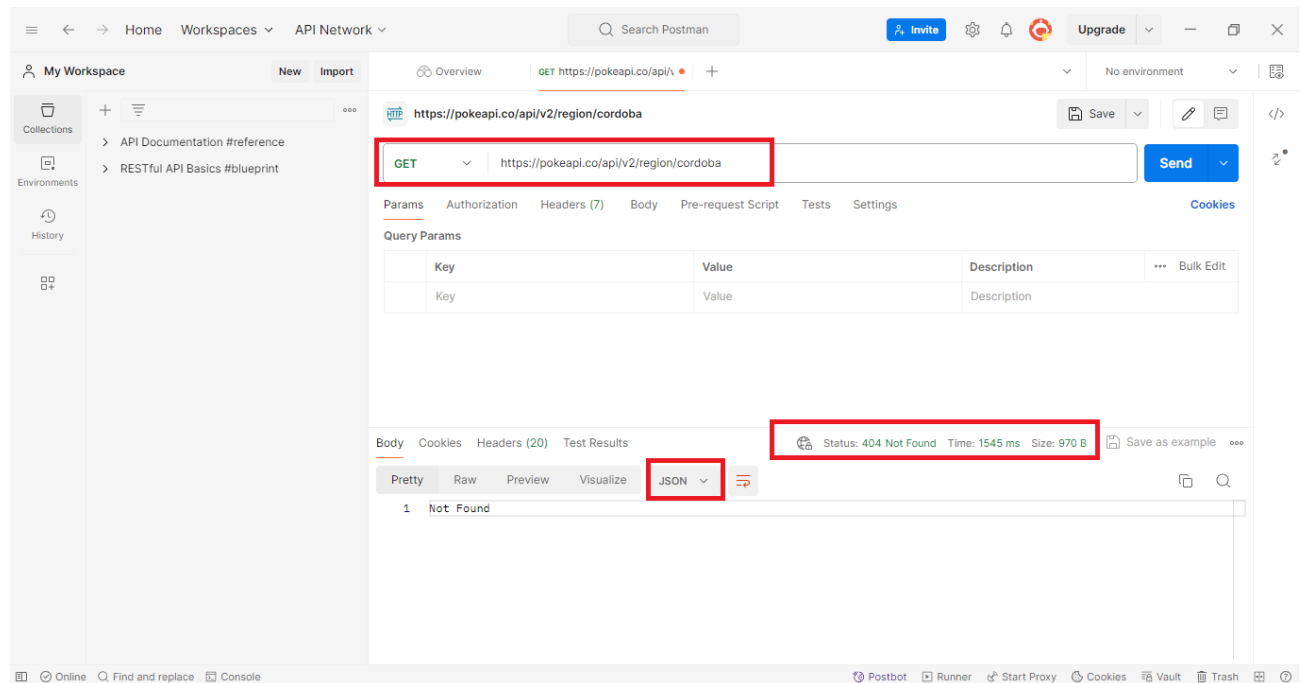



## 8. Tipo de caso: Negativo

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/>

Endpoint: <http://pokeapi.co/api/v2/location/1060>

Método: HTTP: GET

Pasos: Se hace un llamado, a través de la API

<http://pokeapi.co/api/v2/location/1060> solicitando los datos

Resultado Esperado: 204 Not Found

Resultado Obtenido: 204 Not Found

The screenshot shows the Postman interface with a GET request to <http://pokeapi.co/api/v2/location/1060>. The request is highlighted with a red box. The response status is 404 Not Found, highlighted with a red box. The response body is highlighted with a red box and shows "1 Not Found".

Overview **GET** <http://pokeapi.co/api/v2/> <http://pokeapi.co/api/v2/location/1060>

**GET** <http://pokeapi.co/api/v2/location/1060> **Send**

Params Authorization Headers (7) Body Pre-request Script Tests Settings **Cookies**

Query Params

Key	Value	Description	...	Bulk Edit
Key	Value	Description		

Body Cookies Headers (20) Test Results **Status: 404 Not Found Time: 1668 ms Size: 960 B** **Save as example** ...

Pretty Raw Preview Visualize **JSON** **Copy**

1 Not Found

## 9. Tipo de caso: Negativo

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/>

Endpoint: <http://pokeapi.co/api/v2/item/foot-ball>

Método: HTTP: GET

Pasos: Se hace un llamado, a través de la API

<http://pokeapi.co/api/v2/item/foot-ball> solicitando los datos

Resultado Esperado: 204 Not Found

Resultado Obtenido: 204 Not Found



10. Tipo de caso: Negativo

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/>

Endpoint: <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/p1kachu>

Método: HTTP: GET

Pasos: Se hace un llamado, a través de la API

<https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/p1kachu> solicitando los datos

Resultado Esperado: 204 Not Found

Resultado Obtenido: 204 Not Found

