

Tema 6: Teletráfico en redes de datos

April 24, 2023

RSTC

Redes y Servicios de
Telecomunicación



This work is licensed under a "CC BY-NC-SA 4.0" license.



1 Introducción


2 Sistema M/G/1

- No Markoviano
- Tiempo medio de espera en cola
- Ejemplos distribuciones servicio
- M/M/1 como caso peor

3 Redes de Jackson

Introducción


Hemos visto colas M/M/1

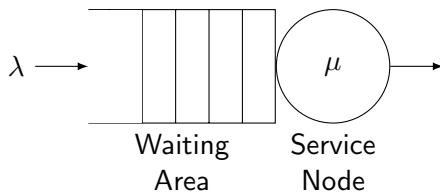

con tiempos:

- de llegada exponenciales $t_l \sim Exp(\lambda)$
- de servicio exponenciales $t_s \sim Exp(\mu)$

Hemos visto colas M/M/1

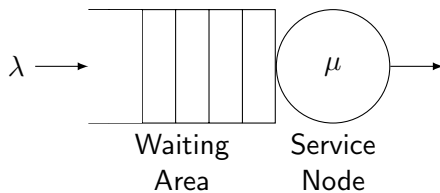


con tiempos:

- de llegada exponenciales $t_l \sim \text{Exp}(\lambda)$
- de servicio exponenciales $t_s \sim \text{Exp}(\mu)$

Pero, ¿y si el tiempo de servicio t_s sigue otra distribución?

Introducción

Hemos visto colas M/M/1

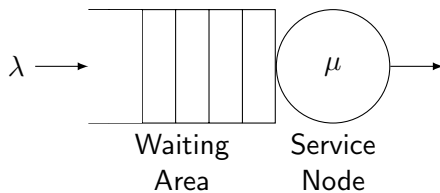

con tiempos:


- de llegada exponenciales $t_l \sim \text{Exp}(\lambda)$
- de servicio exponenciales $t_s \sim \text{Exp}(\mu)$

Pero, ¿y si el tiempo de servicio t_s sigue otra distribución?

- sistema M/G/1

Introducción


Hemos estudiado una sola cola

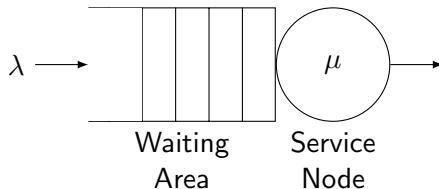

Pero, ¿y si hay más colas?


Introducción

Hemos estudiado una sola cola

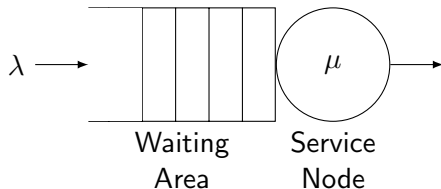

Pero, ¿y si hay más colas?

- redes de Jackson



1 Introducción

2 Sistema M/G/1


- No Markoviano
- Tiempo medio de espera en cola
- Ejemplos distribuciones servicio
- M/M/1 como caso peor

3 Redes de Jackson

Sistema M/G/1

Sistema M/G/1: No Markoviano

Tiempo de servicio sigue una distribución general¹ $t_s \sim G(\mu)$.

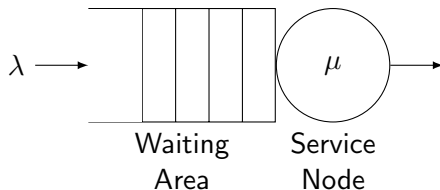


Para modelar como cadena de Markov es necesario que

- tiempo estancia en estado $t_i \sim Exp(\nu_i)$.

¹Por ejemplo, $G(\mu) = U(\frac{1}{2\mu}, \frac{2}{3\mu})$

Sistema M/G/1: No Markoviano

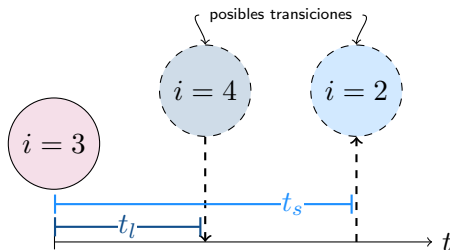


Veamos si se cumple que $t_i \sim \text{Exp}(\nu_i)$:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(t_i > \tau) &= \mathbb{P}(\min\{t_l, t_s\} > \tau) = \mathbb{P}(t_l > \tau)\mathbb{P}(t_s > \tau) \\ &= \left(1 - \frac{\tau}{\mu}\right) e^{-\mu\tau} \neq e^{-\nu_i\tau} \quad (1)\end{aligned}$$

con $t_s \sim G(\mu) = U\left(\frac{1}{2\mu}, \frac{2}{3\mu}\right)$, $\tau \in \left[\frac{1}{2\mu}, \frac{2}{3\mu}\right]$.

Sistema M/G/1: Tiempo medio de espera en cola

Podemos obtener el tiempo medio de espera en cola $\mathbb{E}[W(t)]$ de un M/G/1.

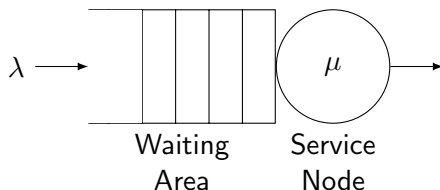


Veamos lo que espera un usuario nuevo:

- 1 $\mathbb{E}[Q(t)] \frac{1}{\mu}$ en cola ; y
- 2 la media del tiempo residual R del que se está sirviendo.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[W(t)] &= \mathbb{E}[Q(t)] \frac{1}{\mu} + \mathbb{E}[R(t)] \\ \implies \mathbb{E}[W(t)] &= \frac{\mathbb{E}[R(t)]}{1 - \rho}\end{aligned}$$


Sistema M/G/1: Tiempo medio de espera en cola

Interpretación gráfica de tiempo residual en cada instante $R(t)$:

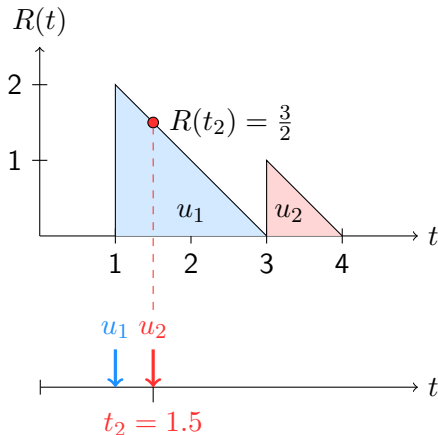

Sistema M/G/1: Tiempo medio de espera en cola

² La media del tiempo residual corresponde con el promedio de áreas.

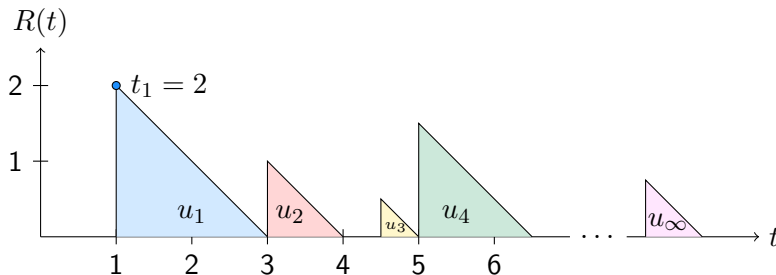

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[R(t)] &= \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t R(\tau) d\tau \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \sum_{i=1}^{N(t)} \frac{t_i^2}{2}\end{aligned}$$

²Ilustración y demostración basadas en [YMG23, Figura 8.3].

Sistema M/G/1: Tiempo medio de espera en cola

Multiplicando y dividiendo por $N(t)$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[R(t)] &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \sum_{i=1}^{N(t)} \frac{t_i^2}{2} \\ &= \frac{1}{2} \left(\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{N(t)}{t} \right) \left(\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{N(t)} \sum_{i=1}^{N(t)} t_i^2 \right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \lambda \cdot \mathbb{E}[t_s^2]\end{aligned}$$

con t_s la v.a. del tiempo de servicio.

Sistema M/G/1: Tiempo medio de espera en cola

Lema (Fórmula de Pollaczek-Khintchine)

El tiempo medio de espera en cola de en un sistema M/G/1 es

$$\mathbb{E}[W(t)] = \frac{\lambda \mathbb{E}[t_s^2]}{2(1 - \rho)} \quad (2)$$

con t_s la v.a. del tiempo de servicio que sigue una distribución G .

Demostración:

$$\mathbb{E}[W(t)] = \frac{\mathbb{E}[R(t)]}{1 - \rho} = \frac{\frac{1}{2} \lambda \mathbb{E}[t_s^2]}{1 - \rho} = \frac{\lambda \mathbb{E}[t_s^2]}{2(1 - \rho)}$$

Sistema M/G/1: Ejemplos distribuciones servicio

Ejemplo: supongamos un tiempo de servicio $t_s \sim \text{Exp}(\mu)$.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[t_s^2] &= \int_0^\infty \tau^2 \mu e^{-\mu\tau} d\tau \\ &\underbrace{=}_{\text{partes}} \left[-\tau^2 e^{-\mu\tau} \right]_{\tau=0}^\infty - \int_0^\infty -e^{-\mu\tau} 2\tau d\tau \\ &= \int_0^\infty 2\tau e^{-\mu\tau} d\tau \\ &\underbrace{=}_{\text{partes}} \frac{2}{\mu^2}\end{aligned}$$

Usando Pollaczek-Khintchine tenemos

$$\mathbb{E}[W(t)] = \frac{\lambda \mathbb{E}[t_s^2]}{2(1-\rho)} = \frac{\rho}{\mu(1-\rho)}$$

la expresión que vimos para M/M/1.

Ejemplo: supongamos un tiempo de servicio $t_s \sim U(0, \frac{2}{\mu})$.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[t_s^2] &= \int_0^{\frac{2}{\mu}} \tau^2 \frac{1}{2/\mu} d\tau \\ &= \frac{\mu}{2} \left[\frac{\tau^3}{3} \right]_{\tau=0}^{\frac{2}{\mu}} \\ &= \frac{4}{3\mu^2}\end{aligned}$$

Usando Pollaczek-Khintchine tenemos

$$\mathbb{E}[W(t)] = \frac{\lambda \mathbb{E}[t_s^2]}{2(1-\rho)} = \frac{2}{3} \frac{\rho}{\mu(1-\rho)}$$

Otra manera de ver el momento de segundo orden es sabiendo que

$$\mathbb{E}[t_s^2] = \text{Var}[t_s] + \mathbb{E}^2[t_s]$$


Ejemplo:

- $t_s \sim \text{Exp}(\mu) \implies \mathbb{E}[t_s^2] = \frac{1}{\mu^2} + \frac{1}{\mu^2};$
- $t_s \sim U\left(0, \frac{2}{\mu}\right) \implies \mathbb{E}[t_s^2] = \frac{1}{12} \left(\frac{2}{\mu} - 0\right)^2 + \frac{1}{\mu^2} = \frac{4}{3\mu^2}.$

que coincide con las expresiones anteriores.

Sistema M/G/1: M/M/1 como caso peor

El tiempo medio de servicio $\mathbb{E}[T(t)]$ es pesimista en un M/M/1.

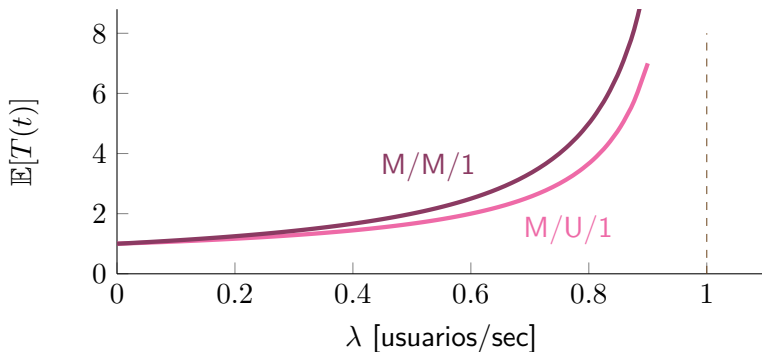

Ejemplo (arriba): el tiempo medio total es menor³ en una uniforme.

³Tomamos $\mu = 1$ [usuario/sec].

Redes de Jackson



Pablo Serrano Yáñez-Mingot and José Alberto Hernández Gutiérrez,
Una introducción amable a la teoría de colas, 2023.