FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Lenguajes de Programación

Clase 10: Introducción a la Programación Web, al Lenguaje HTML y al lenguaje PHP (segunda parte)


Docentes:

- Ing. Sebastián Balestrini
- Ing. Gustavo Distéfano


Objetivos


- Comprender la arquitectura cliente-servidor y cómo funciona la web.
- Diferenciar entre lenguajes de marcado (HTML) y lenguajes de programación web.
- Conocer ejemplos de lenguajes web del lado del cliente y del lado del servidor.
- Introducir la sintaxis básica de PHP para generar contenido dinámico.

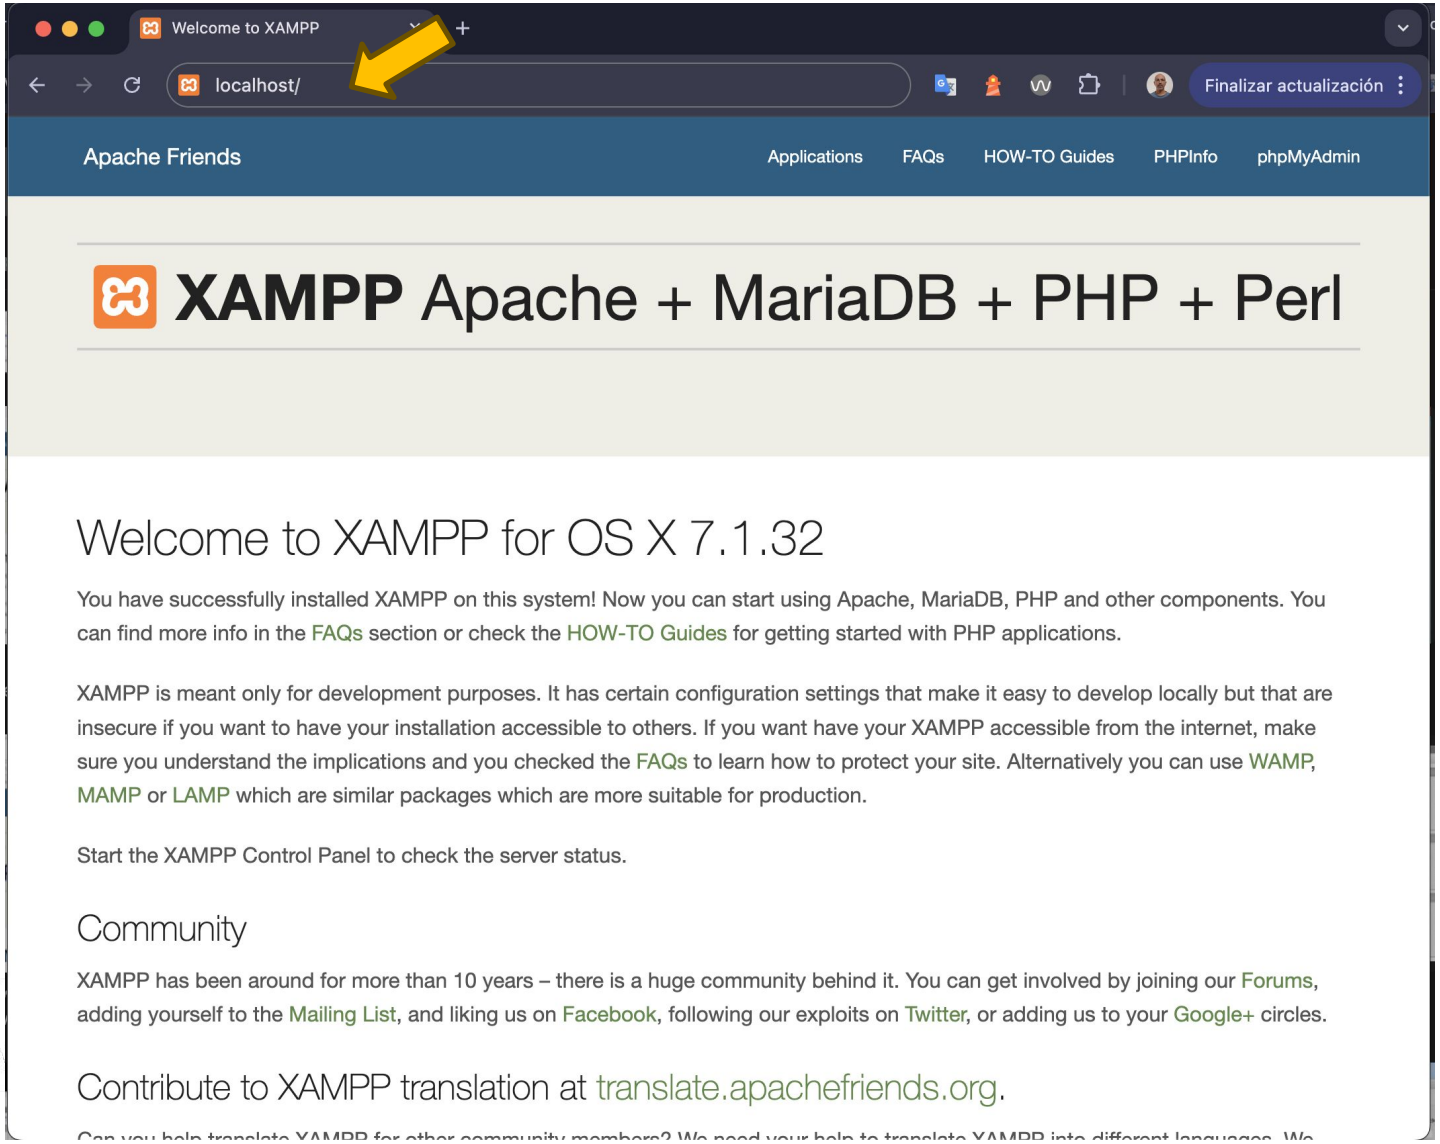


Welcome to XAMPP
localhost/
Finalizar actualización
Apache Friends
Applications
FAQs
HOW-TO Guides
PHPInfo
phpMyAdmin
XAMPP Apache + MariaDB + PHP + Perl
Welcome to XAMPP for OS X 7.1.32
You have successfully installed XAMPP on this system! Now you can start using Apache, MariaDB, PHP and other components. You can find more info in the FAQs section or check the HOW-TO Guides for getting started with PHP applications.
XAMPP is meant only for development purposes. It has certain configuration settings that make it easy to develop locally but that are insecure if you want to have your installation accessible to others. If you want have your XAMPP accessible from the internet, make sure you understand the implications and you checked the FAQs to learn how to protect your site. Alternatively you can use WAMP, MAMP or LAMP which are similar packages which are more suitable for production.
Start the XAMPP Control Panel to check the server status.
Community
XAMPP has been around for more than 10 years – there is a huge community behind it. You can get involved by joining our Forums, adding yourself to the Mailing List, and liking us on Facebook, following our exploits on Twitter, or adding us to your Google+ circles.
Contribute to XAMPP translation at translate.apachefriends.org.

Primer script PHP

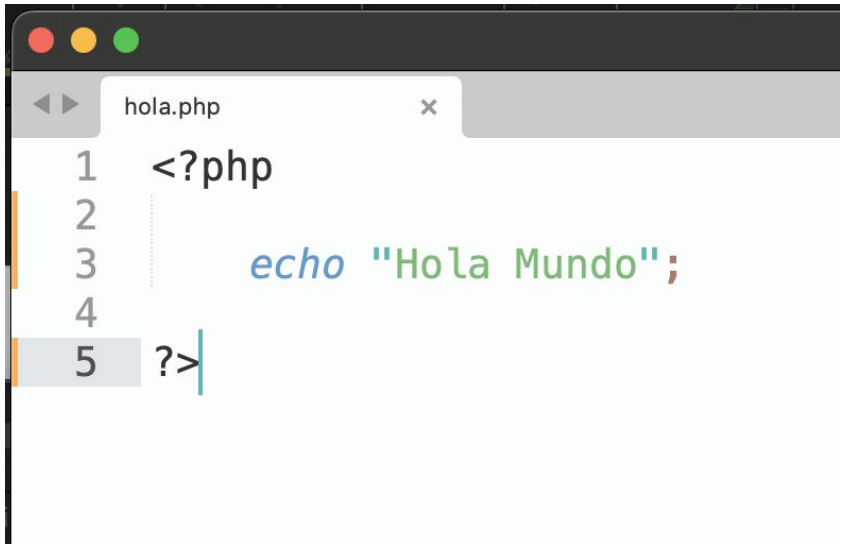

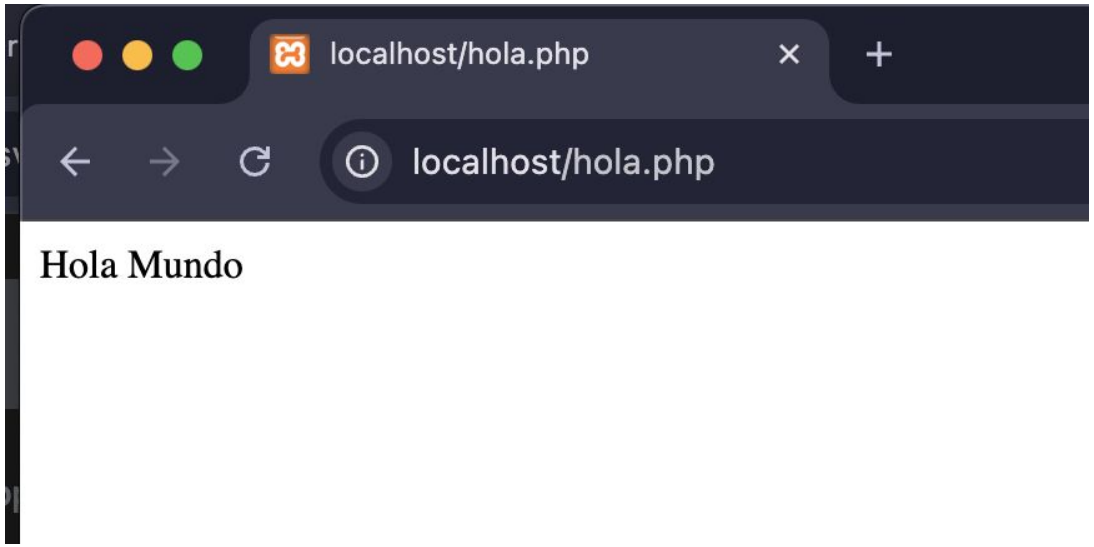

- <?php ... ?> → Delimita el bloque de PHP
- echo → envía texto como respuesta al navegador
- ; → marca el fin de una sentencia

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Entendiendo PHP

“PHP se ejecuta en el servidor y genera una respuesta que el cliente ve como HTML. “

1. El navegador solicita la página index.php
2. El servidor ejecuta el código PHP
3. Solo envía el resultado (HTML/texto) al navegador
4. El navegador NO ve el código PHP, solo el resultad

Entendiendo PHP

hola.php

```
1  <html>
2    <body>
3      <h1>Ejemplo PHP y HTML</h1>
4      <?php echo "Esto es contenido dinámico con  PHP"; ?>
5    </body>
6  </html>
7
8
9
10
```

FADENA

Conceptos básicos de PHP

Variables en PHP

Una **variable** es un espacio en memoria para **guardar un dato** que luego podemos usar o modificar.

- Todas las variables empiezan con **$**
- El nombre debe empezar con letra o guion bajo
- PHP distingue mayúsculas y minúsculas ($nombre ≠ $NOMBRE)



Conceptos básicos de PHP

Variables

- Las variables comienzan con el signo $ (pesos)
  $nombre = 'Juan';
  $apellido = 'Perez';

- Las variables de cadena se pueden concatenar con el signo . (punto)

  $nombreCompleto = $apellido . ', ' . $nombre;

- A las variables numéricas se les pueden aplicar los operadores comunes a cualquier lenguaje

  $IVA = 0.21;
  $total = $subtotal + $subtotal * $IVA;

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Conceptos básicos de PHP

Variables en PHP

“PHP es débilmente tipado”

- NO necesitas declarar el tipo (string, int, etc.).
- El tipo se asigna automáticamente según el valor.
- Puede cambiar de tipo en tiempo de ejecución.

```php
<?php
    $variable = 5;          // entero
    $variable = "Hola";     // ahora es string
    $variable = 3.14;       // ahora es decimal (float)
    $variable = ["Rojo", "Azul", "Amarillo"] //Ahora es Array
?>

```

Conceptos básicos de PHP

Operadores

- Aritméticos (+, -, *, /, %, ++, --)
- De Asignación (=)
- De Comparación (==, !=, <, >, <=, >=)
- Lógicos (&&, ||, !)

Estructuras de control

- Como cualquier otro lenguaje, PHP dispone de diversas estructuras de control que delimitan flujos condicionales o flujos repetitivos de ejecución de un conjunto de instrucciones
- El conjunto de instrucciones que se ejecutan dentro de una estructura, sea esta de tipo condicional o repetitiva se delimitan con {} (llaves)

Condicional if

```php
<?php
    $a = 10;
    $b = 6;
    if ($a < $b) {
        echo "a es menor que b";
    }
    else {
        echo "a no es menor que b";
    }
?>
```


FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Condicional switch/case

```php
<?php
    $i=0;
    switch ($i) {
        case 0:
            echo "i es igual a 0";
            break;
        case 1:
            echo "i es igual a 1";
            break;
        case 2:
            echo "i es igual a 2";
            break;
    }
?>
```

FADENA

Estructuras for y while

```php
<?php
    $cantidad = 0;
    while ($cantidad < 10) {
        echo "El valor de cantidad es " . $cantidad . "<br>";
        $cantidad++;
    }

    for($i = 0; $i < 10; $i++) {
        echo "El valor de i es " . $i . "<br>";
    }
?>
```

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Lenguajes de Programación

Clase 10: Introducción a la Programación Web, al Lenguaje HTML y al lenguaje PHP

Docentes:

- Ing. Sebastián Balestrini
- Ing. Gustavo Distéfano