MATERIA: SISTEMAS OPERATIVOS I


# Ubuntu Server


## Guía de comandos

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

# **Shell Ubuntu Server**
(comandos de la terminal)

Prompt del sistema

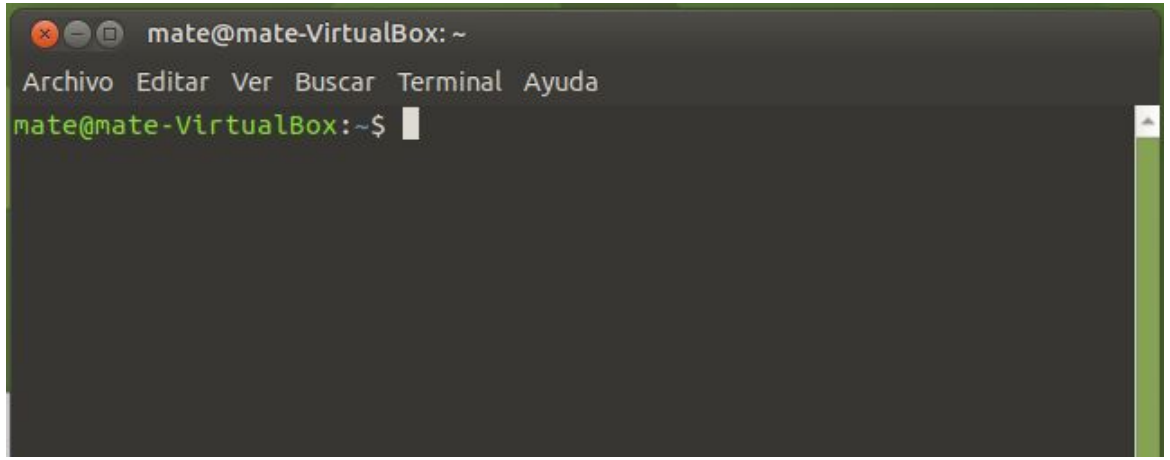

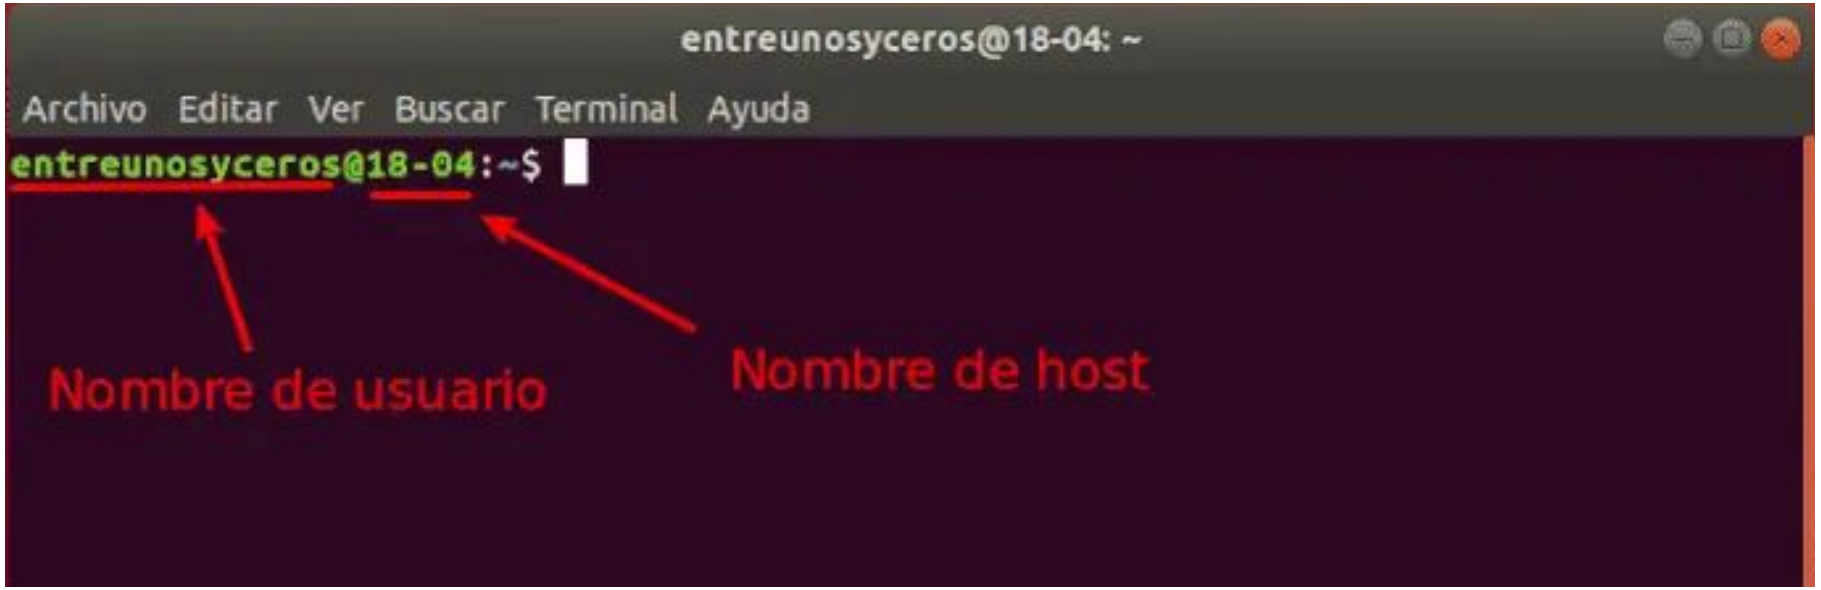**man**:  muestra el manual de un comando, útil para aprender a utilizar sus argumentos.

Ejemplos:

***man  < comando >***

***man ls***

***man cd***

**clear**: limpia la interfaz de la terminal.

Ejemplos:

***clear***

# Visualización, creación y cambio de directorio (pwd, ls, cd, mkdir)

**pwd**:  le indica al usuario dónde se encuentra dentro de la estructura de directorios del sistema.

Ejemplos:

***pwd***

**home/mate**

**ls**: muestra el contenido del directorio actual. Por defecto, los archivos ocultos no se muestran.

# Visualización, creación y cambio de directorio (pwd, ls, cd, mkdir)

## ls

Se pueden añadir opciones a ***ls***, por ejemplo:

***ls -a*** muestra todos los archivos, incluyendo los ocultos (cuyo nombre comienza por un punto)

***ls -l*** muestra un listado detallado, con la última fecha de modificación de cada archivo, el tamaño, etc.

***ls -h*** muestra el tamaño de los ficheros en Bytes, KB, MB, etc.

# Visualización, creación y cambio de directorio (pwd, ls, cd, mkdir)

## cd

El comando ***cd*** (change dir) permite cambiar de directorio. Si se utiliza tal cual, sin ningún tipo de argumento, cambia al directorio de trabajo personal. Si se utiliza seguido de una ruta, cambia al directorio que se indica.

| | | |
|---|---|---|
| ***cd nom_directorio***<br><br>Ejemplo: ***cd Documentos*** | Cambia de directorio | cd sólo, va a home |
| ***cd ..*** | Sube un nivel en el árbol de directorios | Estando en /home/usuario/ vuelve a /home/ |

# Visualización, creación y cambio de directorio (pwd, ls, cd, mkdir)

## mkdir

Crea un directorio (carpeta) dentro del directorio actual.

Ejemplo:

***mkdir nom_directorio***

# Borrar directorios

## rmdir

Borra un directorio. Para borrar un directorio no puede situarse dentro de él.

Ejemplo:

***rmdir nom_directorio***

# Crear, visualizar y borra archivos

## cat


Visualiza el contenido de un archivo
Ejemplo: ***cat nom_archivo***

## nano

Editor de texto.
Ejemplo: ***nano nom_archivo***

## rm

Borra archivos.
Ejemplo: ***rm datos.txt***

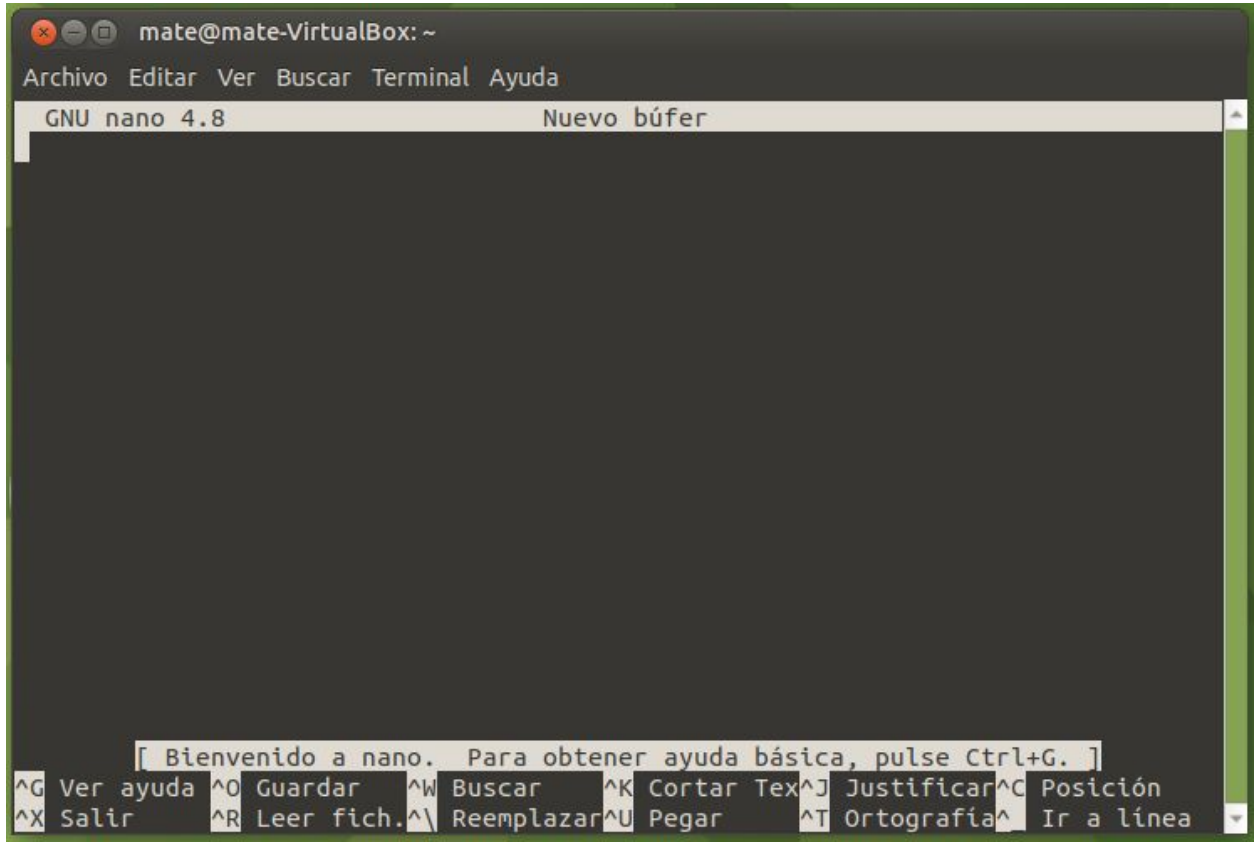




FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

# Ejecutar comandos

## sudo: permisos especiales

Por razones de seguridad, Linux trabaja con los permisos de los usuarios. Por eso, ciertos comandos o archivos son accesibles sólo por el propietario o por el usuario administrador (root). Para que no tengas que cambiar de usuario, en todo momento, existe el comando sudo, que garantiza credenciales de usuario root temporalmente, mediante la información de una contraseña.

"**Sudo**" viene de "switch user do" y permite a los usuarios ejecutar acciones con los privilegios de seguridad del root, de manera segura. Lo que permite a usuarios autorizados ejecutar comandos con privilegios de superusuario (root) sin tener que iniciar sesión como root. Esto se hace para mayor seguridad y control sobre la escalada de privilegios.

# Ejemplos de uso del comando sudo

Instalar un paquete: ***sudo apt install <nombre_paquete>***

Actualizar paquetes: ***sudo apt update***

Reiniciar el sistema: ***sudo reboot***

Modificar un archivo de configuración: ***sudo nano /etc/apache2/apache2.conf***

Crear un nuevo usuario: ***sudo adduser <nombre_usuario>***

Ver la lista de usuarios: ***sudo cat /etc/passwd***

Cambiar de usuario a root (temporariamente): **sudo su** (luego, para salir, usa ***exit***)