

Arquitectura trace-it

Rama dev · 19-09-2026

Determinista

Motor (sin LLM)

Usa un LLM

Decide una persona

Cada agente usa el modelo que se configure; con respaldo automático

Traza por plano: 

L

 lectura

A

 agentes

E

 ejecución


estado: ...

 ciclo de vida 

Δn

 punto de fallo (ver «Si falla...»)

Las personas deciden: publicar, resolver escalados, aceptar reglas.

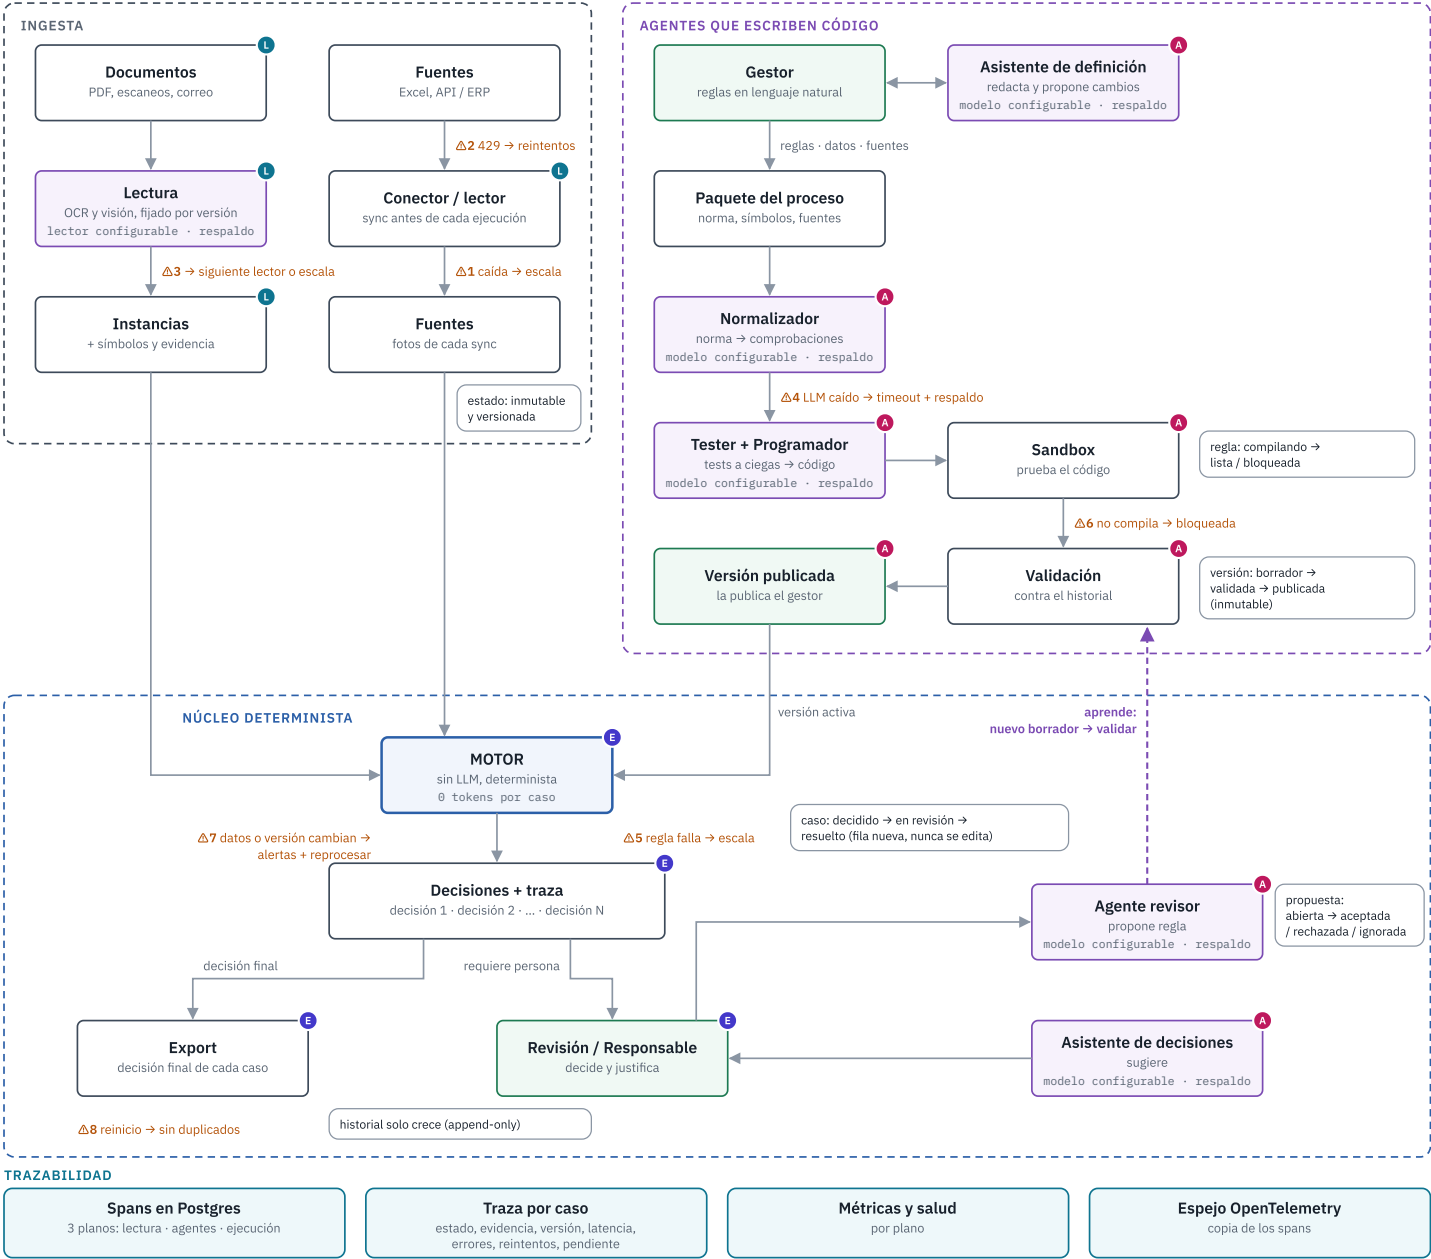

SI FALLA...

- $\Delta 1$  Fuente caída o sin cargar → el caso escala, nunca se decide a ciegas

$\Delta 2$  ERP lento o 429 → reintentos con backoff

$\Delta 3$  OCR o proveedor falla → siguiente lector; si no se confirma, escala

$\Delta 4$  LLM caído o lento → timeout y modelo de respaldo; el motor sigue sin LLM
- $\Delta 5$  Regla falla en el sandbox → el caso escala

$\Delta 6$  Regla no compila → bloqueada, no se puede publicar

$\Delta 7$  Datos o versión cambian → alertas de decisiones desfasadas y reprocesar sin borrar

$\Delta 8$  Caída del servidor → sin duplicados al reiniciar; backup antes de cada deploy

ADRs / trade-offs

Cinco decisiones. Contexto, alternativas, decisión, consecuencias aceptadas y evidencia.

443 / 36 / 21

Lote 1 · 500 · 471/471 en PDF con texto

25 / 14 / 1

Lote 2 · 40 · el ESCALAR es un pedido duplicado

0 tokens / caso

500 casos en 0,85 s · ~12k / regla con deepseek-v4-flash

Quién hace qué

Tester y coder escriben. Asistente y revisor proponen. Alberto publica y resuelve. El motor no llama a ningún modelo. Cada agente usa el modelo que se configure, con respaldo.

Si algo cae

El ERP se baja a una foto. La regla nueva queda en borrador. Las activas siguen. Falta un dato o hay duda: escala. No decide a ciegas.

01 El modelo escribe. El programa decide.

Contexto. Un result mal descalifica. Un modelo se deja llevar por el PDF.

Alternativas

Que el modelo dicte. Que elija qué reglas corren.

Decisión

Tester ciego + motor. 0 tokens por caso.

Consecuencias

Lo no cubierto cae al default.

Evidencia

471/471 · 500 en 0,85 s · factura\_1936 no mueve el motor.

02 Una norma nueva enseña su efecto.

Contexto. Cambias una regla. Quieres saber qué habría pasado en las decisiones ya tomadas, sin reescribirlas.

Alternativas

Pisar la fila antigua. O no mirar el pasado.

Decisión

Se versiona. Se reejecuta sobre el histórico: esta lista habría cambiado, esta no. Lo ya decidido se queda.

Consecuencias

Adoptar es un acto aparte. Ver el impacto no corrige el pasado.

Evidencia

Tres reglas válidas se quedaron en borrador: habrían movido 27 de 500.

03 Ante la duda, escala.

Contexto. Se cae el ERP, falta un dato, falla un modelo. El sistema tiene menos contexto.

Alternativas

Decidir igual, con lo que quede. O parar del todo.

Decisión

Si no está seguro, escala. No toma la acción a la ligera.

Consecuencias

Habrà más casos en persona cuando falte contexto. No fabrica un veredicto a ciegas.

Evidencia

Fuente caída, regla que peta o dato vacío: escala. Las reglas activas siguen.

04 Alberto elige cómo corre.

Contexto. Unos tienen GPU. Otros quieren velocidad, o calidad.

Alternativas

Un solo proveedor. Un solo perfil.

Decisión

Local o remoto. Rápido o calidad. El motor no cambia.

Consecuencias

Un modelo chico escribe peores reglas.

Evidencia

Ajustes: 4 perfiles. OCR local, API o híbrido.

05 El mismo motor sirve otro proceso.

Contexto. Esto nació con facturas. El núcleo no puede saber qué es una factura.

Alternativas

Un producto de facturas. O reescribir el motor para cada dominio.

Decisión

El motor solo combina reglas deterministas. Tipos, símbolos y normas los pone el proceso.

Consecuencias

Hay que declarar el proceso. El motor no trae el dominio de serie.

Evidencia

Gastos de viaje: mismo motor; otras acciones (escalar / rechazar / aprobar).