



Práctica 1

Introducción JS

S201

María Eugenia Angeles Cervantes - 123045783

Programación Móvil

Ivan Isay Guerra López

12 de mayo de 2026

Objetivo

Conocer que es FASTAPI y preparar el entorno para el trabajo con el framework.

TEMA

Framework: conjunto de herramientas que trabajan en un proyecto completo bajo ciertas reglas.

- Tiene funcionalidades integradas para que no necesites librerías externas.
- La compatibilidad de sus funcionalidades está asegurada.

Librería: Herramienta con una sola utilidad específica.

- Eres libre de usar las librerías que desees.

REACT NATIVE: Es un framework JavaScript creado por Facebook. Para crear aplicaciones móviles nativas y multiplataformas a partir de una misma base de código escrita en JavaScript y react.

Características:

- Escrito en JavaScript: renderizado con código nativo.
- React Native le permite crear aplicaciones verdaderamente nativas y no compromete las experiencias de sus usuarios.
- Los componentes de React envuelven el código nativo existente e interactúan con las API nativas a través del paradigma de UI declarativo de React y JavaScript.

Desarrollo

Paso 1. Creación del proyecto

Se creó una carpeta para almacenar los archivos de la práctica. Dentro de ella se agregaron dos archivos:

- vista.html
- logica.js

Paso 2. Creación del archivo JavaScript

En el archivo logica.js se escribió el siguiente código:

```

Practica 1 > JS logica.js > ...
1      let nombre= prompt("Cual es tu nombre")
2      console.log(" Hola " + nombre + "!")
3
4      document.write(" Hola " + nombre + "!")

```

- prompt() solicita al usuario ingresar su nombre.
- console.log() muestra el mensaje en la consola del navegador.
- document.write() imprime el saludo directamente en la página web.

Paso 3. Creación del archivo HTML

Se creó el archivo vista.html con la siguiente estructura:


```

Practica 1 > <> vista.html > html
1
2  <!DOCTYPE html>
3  <html lang="en">
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Vistas</title>
8  </head>
9  <body>
10     <!--incrustando codigo js en html-->
11     <script src="logica.js"> </script>
12
13
14
15 </body>
16 </html>

```

Paso 4. Ejecución de la práctica


Se abrió el archivo vista.html en el navegador para comprobar el funcionamiento del programa.

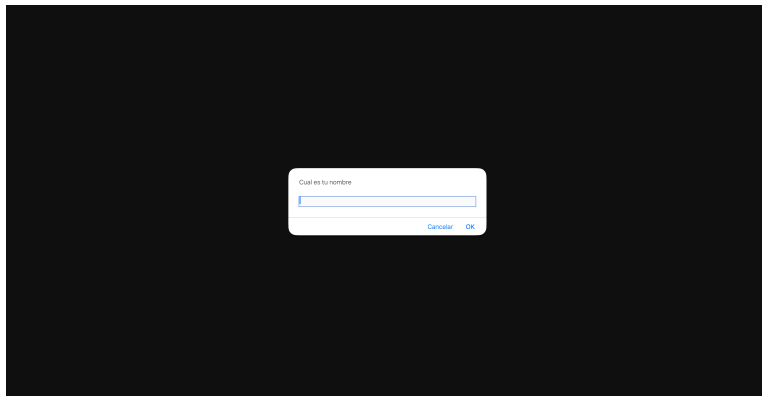

Hola Maru!

Paso 5. Creación del repositorio en GitHub


Se creó un repositorio llamado PM-201 en GitHub para almacenar los archivos de la práctica.

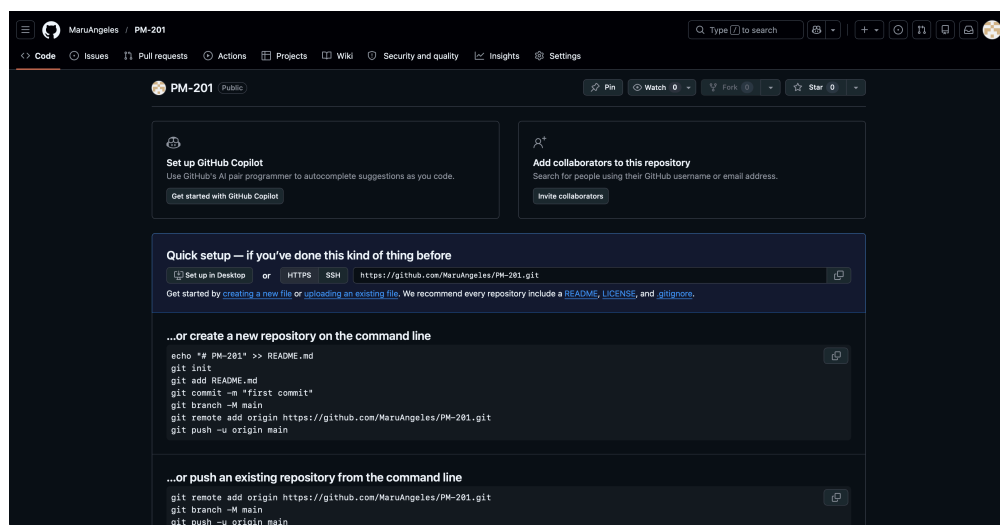

Posteriormente se utilizaron los siguientes comandos en terminal:

- `git init`
- `git add .`
- `git commit -m "Parte 1 de la práctica"`
- `git branch -M main`
- `git remote add origin https://github.com/MaruAngeles/PM-201.git`
- `git push -u origin main`

Lo que nos permitió ver los archivos de nuestra carpeta en nuestro repositorio.

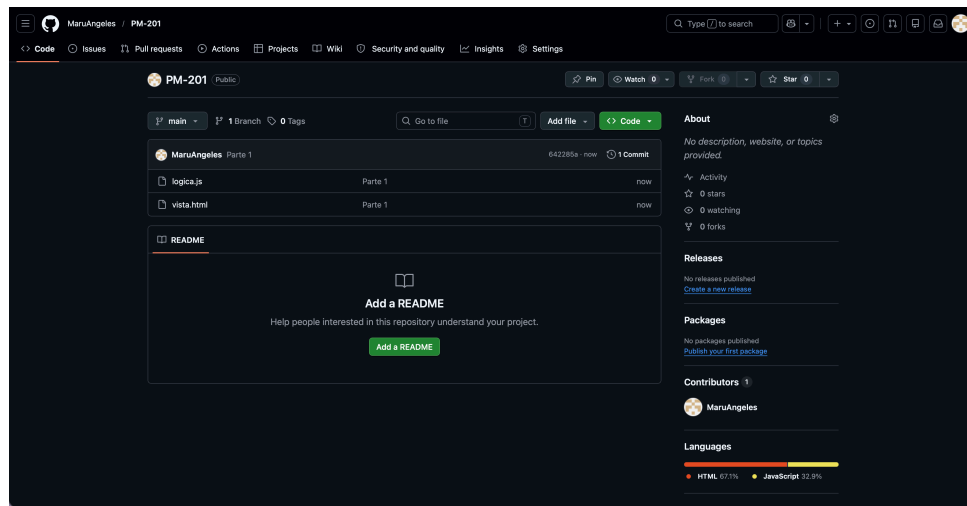

Paso 5. Parte 2 de la práctica

Se creó el archivo `holamundo.js` con la siguiente estructura:

```
Practica 1 > JS holamundo.js > ...
1  /* Js del lado del servidor*/
2
3  console.log("Hola Mundo JS con Node")
4
5  /* calculo */
6  let edad1= 12
7  let edad2=34
8
9  console.log("Edad promedio:")
10 console.log((edad1 + edad2)/2)
11
12 /* medir el tiempo del proceso */
13 console.time("miProceso")
14
15 for(let i = 0; i< 2000000; i++){ }
16
17 console.timeEnd("miProceso")
18
19 /* Objetos tipo tabla */
20 let usuarios=[
21   {nombre: "ivan", edad: 38},
22   {nombre: "maru", edad: 20},
23 ];
24
25 console.table(usuarios)
```

Ejecución

Se ejecuta el archivo en la terminal con el comando “node holamundo.js”

Con diferentes valores al medir el tiempo del proceso:

Con $i < 1000000$:

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  QUERY RESULTS

maruangeles@MacBook-Air-de-Maru Practica 1 % node holamundo.js
Hola Mundo JS con Node
Edad promedio:
23
miProceso: 7.912ms
maruangeles@MacBook-Air-de-Maru Practica 1 %
```

Con $i < 2000000$:

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  QUERY RESULTS

maruangeles@MacBook-Air-de-Maru Practica 1 % node holamundo.js
Hola Mundo JS con Node
Edad promedio:
23
miProceso: 8.971ms
maruangeles@MacBook-Air-de-Maru Practica 1 %
```

Con comando “console.log(usuarios)” y “console.table(usuarios)”

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  QUERY RESULTS

maruangeles@MacBook-Air-de-Maru Practica 1 % node holamundo.js
Hola Mundo JS con Node
Edad promedio:
23
miProceso: 7.181ms
[ { nombre: 'ivan', edad: 38 }, { nombre: 'maru', edad: 20 } ]
maruangeles@MacBook-Air-de-Maru Practica 1 % node holamundo.js
Hola Mundo JS con Node
Edad promedio:
23
miProceso: 7.347ms
```

(index)	nombre	edad
0	'ivan'	38
1	'maru'	20

```
maruangeles@MacBook-Air-de-Maru Practica 1 %
```

Conclusion

En esta práctica aprendí cómo funciona la conexión entre un archivo HTML y uno JavaScript para poder ejecutar instrucciones dentro del navegador.

Otra parte importante fue comenzar a trabajar con Git y GitHub, ya que pude crear un repositorio y subir mi proyecto desde la terminal. Aunque al inicio hubo algunos detalles con las carpetas y los comandos, eso me ayudó a entender mejor cómo se organiza un proyecto y cómo manejarlo de forma correcta.

Considero que esta práctica fue útil porque sirvió como una introducción para preparar el entorno de trabajo y reforzar conocimientos básicos que serán necesarios más adelante al trabajar con FASTAPI y desarrollo web.