

# HSU Enterprise Application Stack Portal Suite (HSU EAS Portal Suite)

---

MANUAL

Marvin  
HSU FORUM  
版本 1.0.0

## 目录

1. 前言.....	2
2. 使用步骤.....	3
3. CRUD 循序机制.....	5
3.1 查询 .....	5
3.2 新增 .....	6
3.3 修改 & 删除.....	7

# 1. 前言

HSU Enterprise Application Stack Portal Suite(HSU EAS Portal Suite), 这是 Marvin 的拙作, 喜欢的人可以到 Git Hub 下载来使用。主要是堆栈主流的 Java 技术, 包含 Prime Faces(JSF)、Spring、Hibernate(JPA)与 Spring Security, 用途主要提供集中式的权限管理与应用程序系统的入口网站。Cas-overlay 为第三方应用, HSU Common 为共享组件, HSU EASPortal 为入口主体, HSU EASPortalM 为管理模块, HSU JavaJSFTemplate 为示范的 Java JSF 样板项目。默认的账号与密码为账号 admin、密码: abcd12341! 支持语言为繁体中文、简体中文与英文

- 支援 DB 有 DB2、Oracle、SQL Server、PostgreSQL 与 MySQL
- 支援 AP Server 有 Tomcat、JBoss WildFly 与 JBoss EAP
- HSU Common Git Hub 下载位置为 <https://github.com/MarvinHsu/HSUCommon>
- HSU EASPortal Git Hub 下载位置为 <https://github.com/MarvinHsu/EASPortal>
- HSU EASPortalM Git Hub 下载位置为 <https://github.com/MarvinHsu/EASPortalM>
- HSU EASJavaJSFTemplate Git Hub 下载位置为 <https://github.com/MarvinHsu/EASJavaJSFTemplate>
- Demo war 下载位置为 (Google Drive) <https://drive.google.com/drive/folders/0B2s05eiH2k6CYXJ0LTmNVBUVXM>
- Tomcat 请设定 jndi datasource 名称为 jndi/EASPDs、jndi/EASTDS、jndi/CASDs, 其中 jndi/CASDs 设定的账号密码需要有建立、删除与修改数据表的权限
- JBoss 请设定 jndi datasource 名称为 java:/EASPDs、java:/EASTDS、java:/CASPDs, 其中 java:/CASPDs 设定的账号密码需要有建立、删除与修改数据表的权限
- 支援的 Java AP Server


Java AP Server	版本
Tomcat	7+
JBoss EAP	7+
JBoss WildFly	10+

- 支援的 Data Base


Data Base	版本
MySQL	5.5+
Oracle	10g+
SQL Server	2008+
DB2	9.7+
PostgreSQL	9.6+

## 2. 使用步骤

1. 建立 AD 账号 admin 与密码 abcd12341!
2. 修改 cas-overlay 的 application.properties 为适合您网域的配置

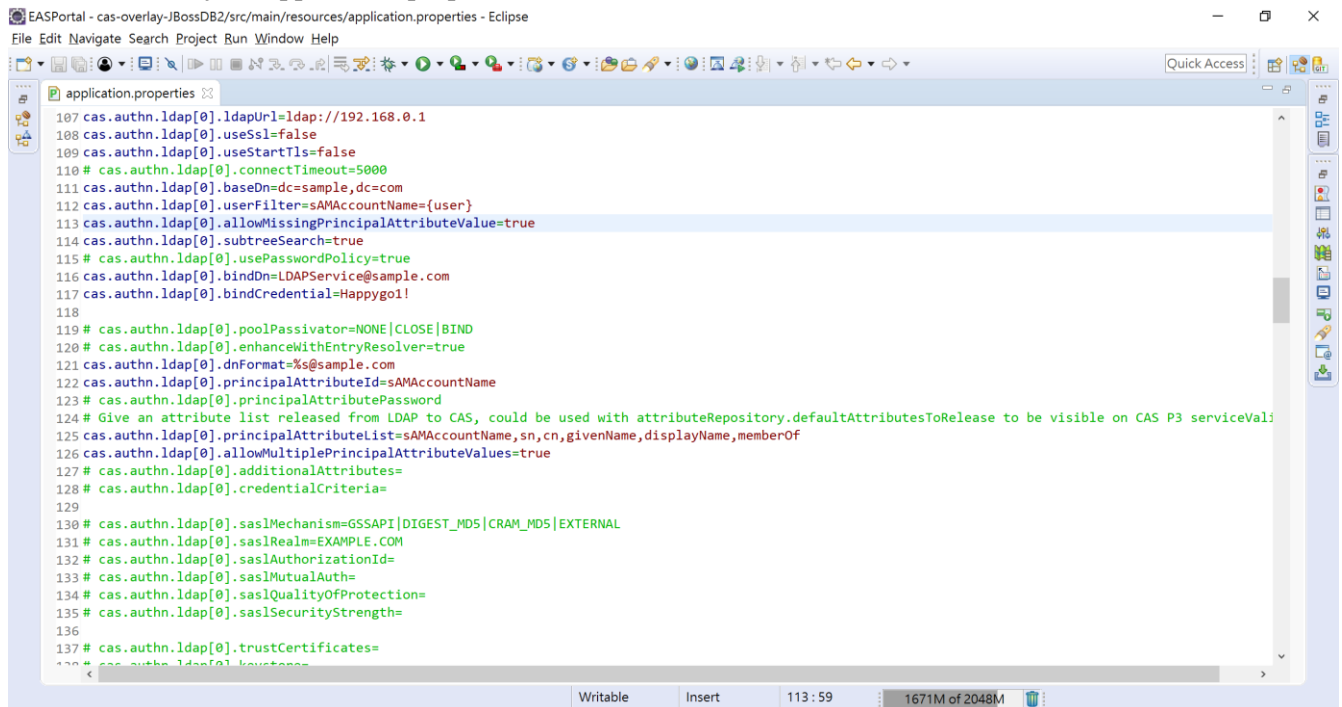



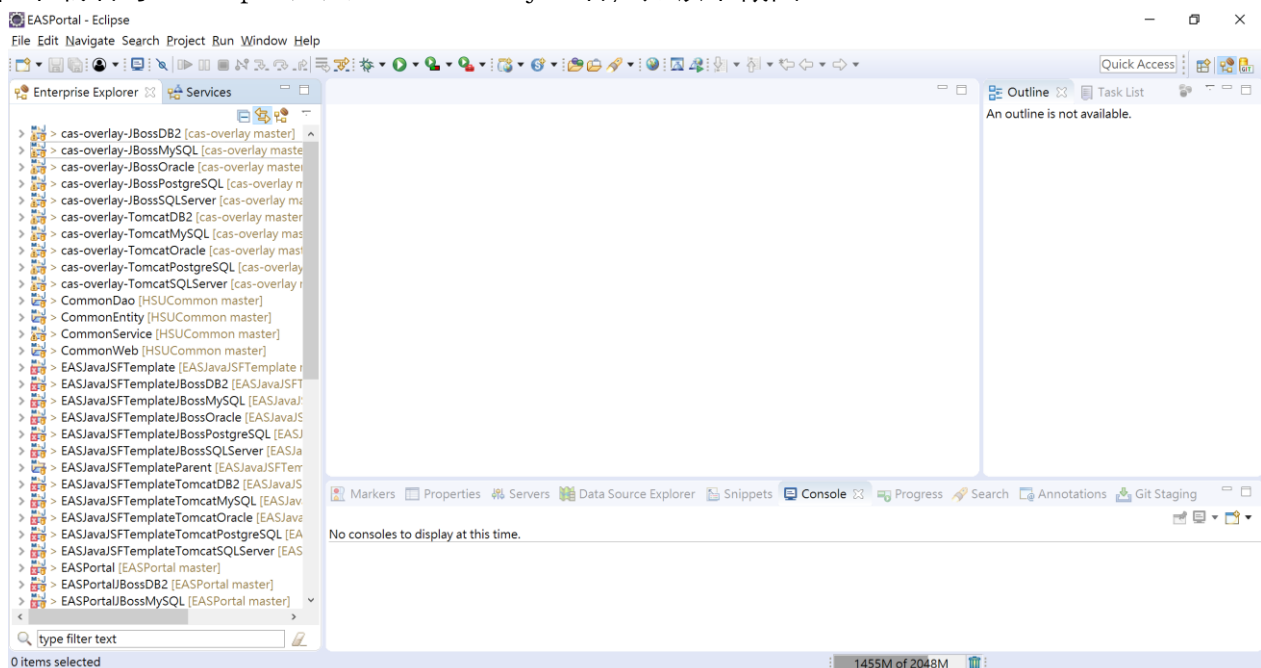







3. 在下载后可至 Eclipse 汇入 Git Maven Project 后，如以下截图




4. 依数据库类型与环境执行 DB Schema SQL 与 DB Init Data SQL, jndi/EASPDs 与 java:/EASPXADS 的 DB Schema SQL 与 DB Init Data SQL 置于 EASPortal 里面。jndi/EASTDS 与 java:/EASTXADS


的 DB Schema SQL 与 DB Init Data SQL 置于 EASJavaJSFTemplate 里面

- ▼  DB Init Data SQL
  -  Init Data en.sql
  -  Init Data zh\_CN.sql
  -  Init Data zh\_TW.sql
- ▼  DB Schema SQL
  -  DB2 Schema.sql
  -  MySQL Schema.sql
  -  Oracle Schema.sql
  -  PostgreSQL Schema.sql
  -  SQL Server Schema.sql

5. 启动 Server, 并浏览网页, 即可进入登入页面。默认的账号与密码为账号 admin、密码 abcd12341!

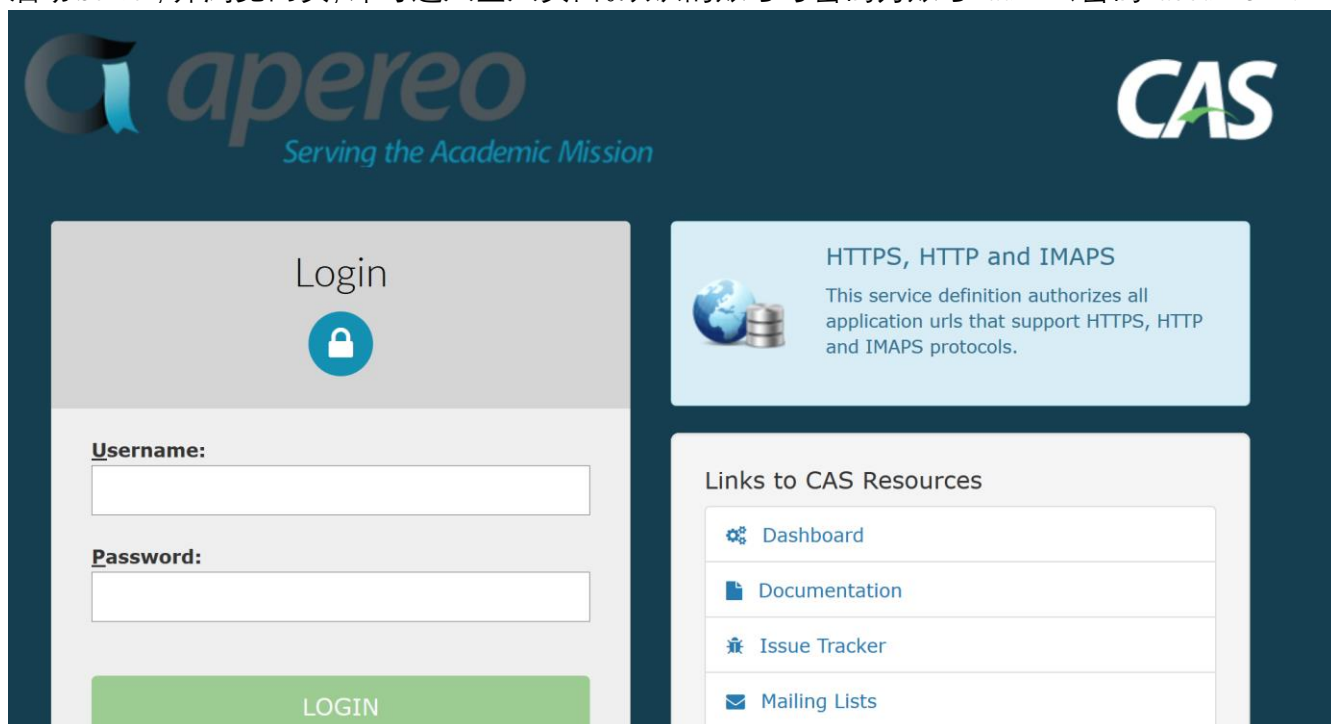


6. 登入后即可进入管理页面操作基本功能

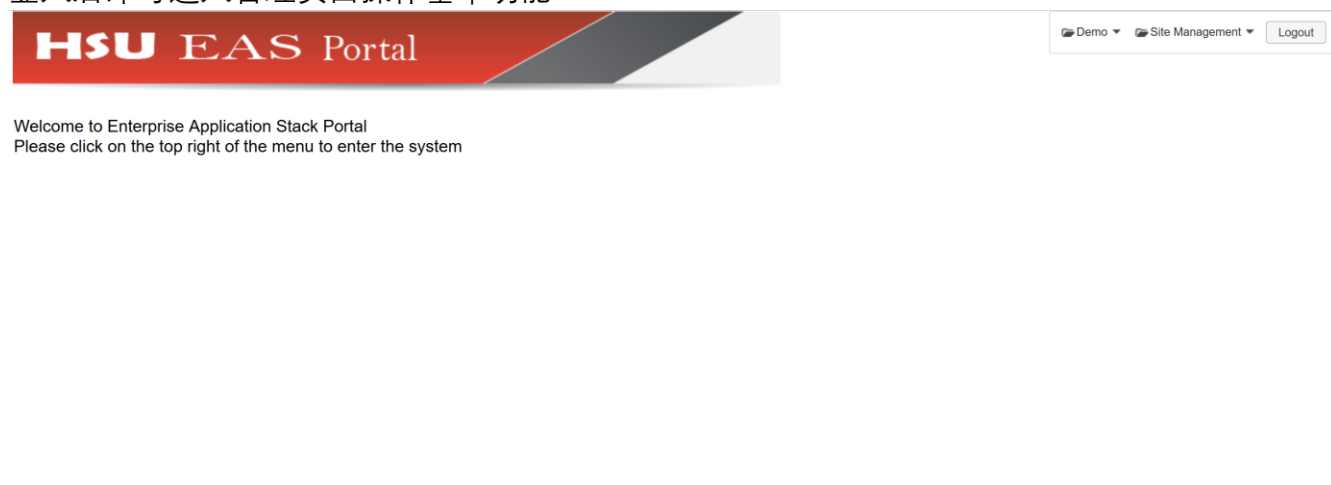


## 3. CRUD 循序机制

### 3.1 查询

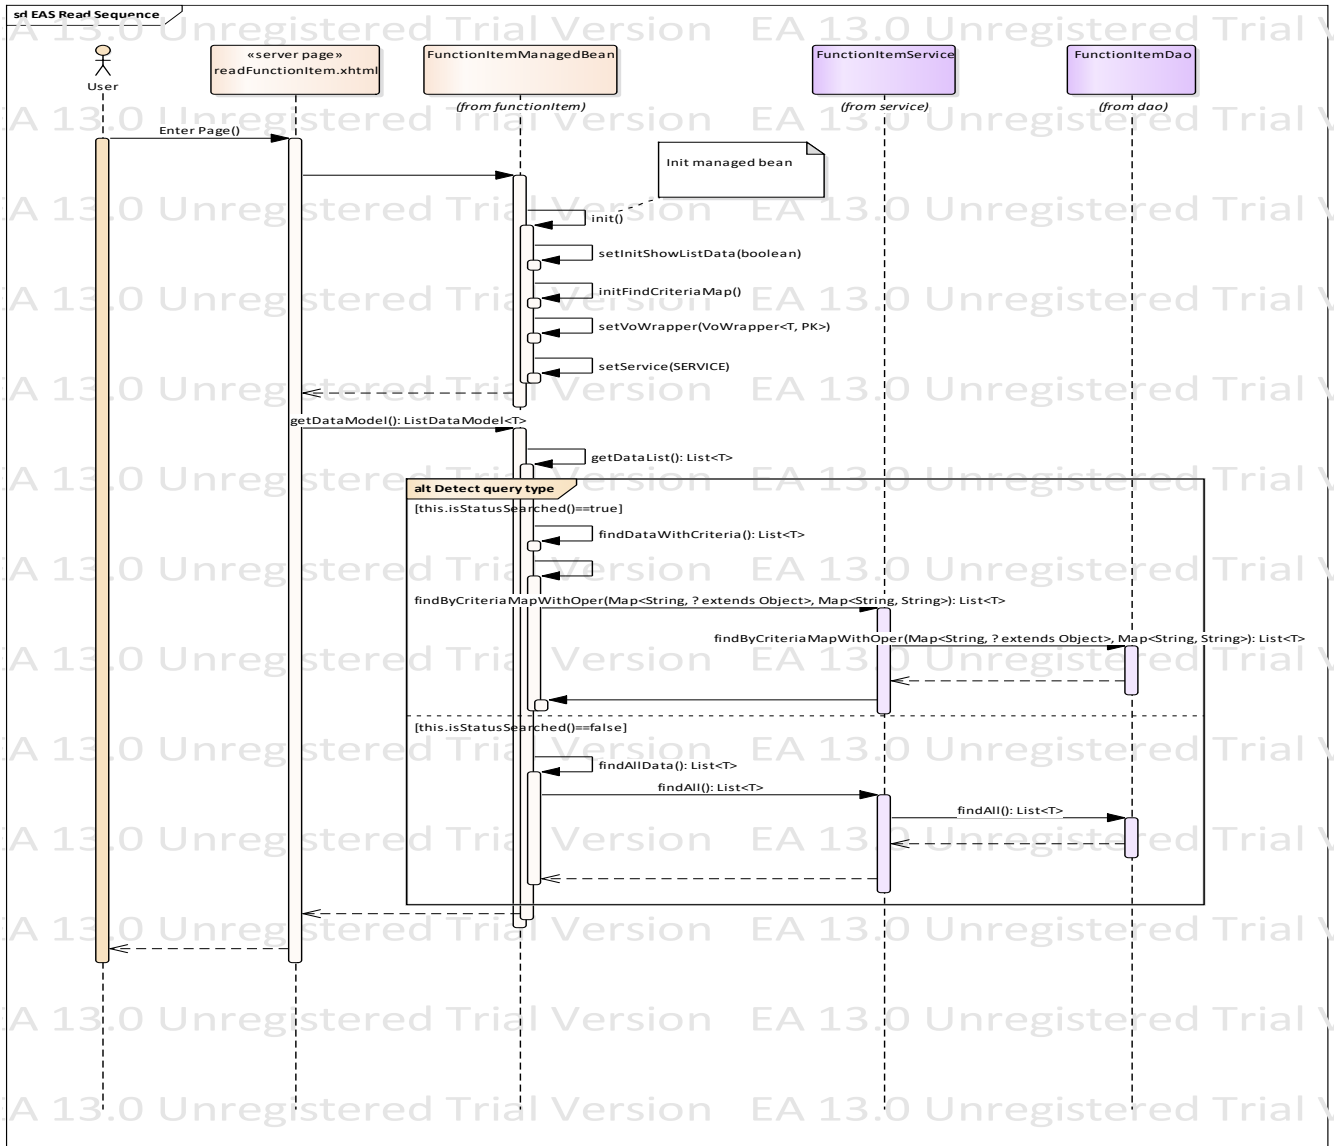

## 3.2 新增

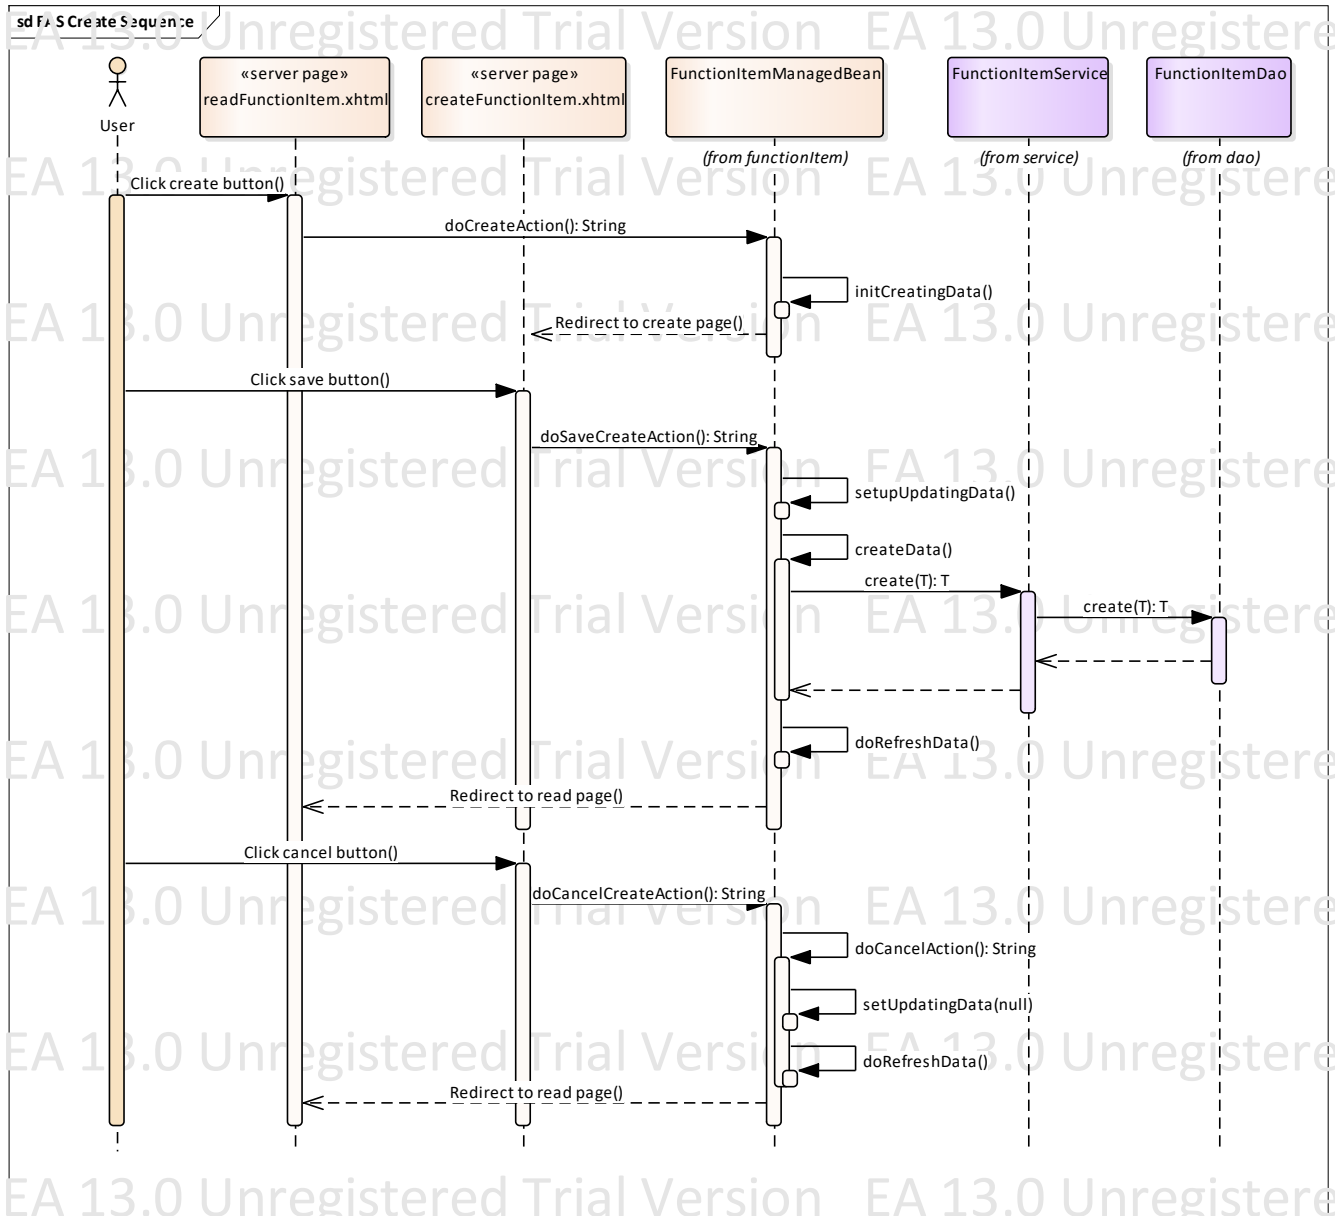

### 3.3 修改 & 删除

