LAPORAN PRAKTIKUM

APLIKASI BERBASIS PLATFORM

MODUL 4 & 5

CSS & BOOTSTRAP

Disusun oleh:

MUHAMMAD DHIMAS HAFIZH FATHURRAHMAN

2311102151

PSIF-11-REG04

Dosen Pengampu:

CAHYO PRIHANTORO, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025/2026

LINK GIT :
https://github.com/Masdim37/2311102151_M-Dhimas-Hafizh-F_Repository-ABP

Modul 4
CSS – Cascading Style Sheet

4.1. Pengenalan CSS

CSS (Cascading Style Sheets) adalah bahasa gaya bahasa (style sheet language) yang digunakan untuk mengatur tampilan, layout, warna, dan font elemen HTML di website. CSS memisahkan konten (HTML) dari presentasi visual, membuat desain lebih fleksibel, responsif, dan mudah dikelola. Berikut format penulisan CSS :



Selector merupakan elemen HTML yang akan ditambahkan CSS kemudian diikuti dengan declaration block yang terdiri dari property elemen yang akan dirubah beserta value dari property-nya. Setiap deklarasi selector dapat merubah banyak nilai property sekaligus dengan dipisahkan dengan titik koma dan untuk semua declaration block dari satu selector berada di antara kurung kurawal.

4.1.1. Cara Menyisipkan CSS

1) External Style Sheet : Memanggil file dengan ekstensi .css kedalam file HTML. Pemanggilannya diletakkan didalam <head> dengan menggunakan tag <link/>

```
<head>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="myStyleSheet.css">
</head>
```

2) Internal Style Sheet : menyisipkan CSS kedalam HTML menggunakan tag <style></style> pada elemen <head></head>.

```
<head>
    <style>
        body {
            background-color: blue;
        }
        h1 {
            color: maroon;
            margin-left: 40px;
        }
    </style>
</head>
```

3) Inline Style : menyisipkan CSS kedalam HTML dengan menambahkan atribut style pada elemen yang ingin ditambahkan CSS. Biasanya digunakan hanya untuk satu elemen yang membutuhkan style CSS yang berbeda dari yang telah didefinisikan pada Internal Style atau Eksternal Style.

```
<h1 style="color:lightblue; font-size:30px;">Praktikum Web Programming</h1>
```

4.1.2. Selector

Digunakan untuk menemukan elemen HTML untuk diberi CSS berdasarkan selector yang didefinisikan. Bentuk selector ada beberapa antara lain nama elemen HTML, atribut ID dan atribut Class.

```
/*Selector dengan Elemen HTML*/
```

```
p {
    text-align: center;
    color: red;
}

/*Selector dengan Id Elemen HTML*/
#para1 {
    text-align: center;
    color: red;
}

/*Selector dengan Class Elemen HTML*/
p.center {
    text-align: center;
    color: red;
}
```

4.2. Font Properties

Font Properties	Keterangan
Font-family	Menentukan jenis font yang digunakan
Font-size	Mengatur ukuran font
Font-style	Mengatur style font (normal, italic, oblique)
Font-weight	Mengatur style font (normal atau bold)

Contoh penerapan :

```
p {
    font-family: Arial;
    font-size: 20px;
    color: lightgray;
    font-style: italic;
    font-weight: bold;
}
```

Output :

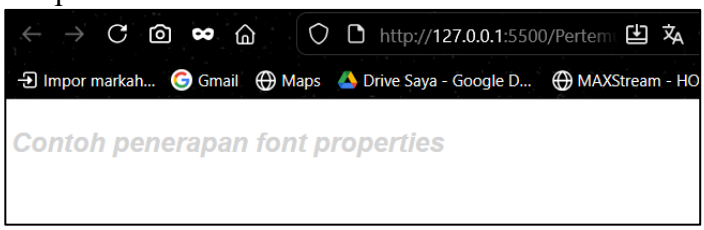

4.3. List Properties

HTML memiliki elemen untuk membuat list (daftar) menggunakan tag <ul> dan <ol>.

- <ul> (unordered list) digunakan untuk daftar tanpa urutan dengan penanda simbol/bullet.
- <ol> (ordered list) digunakan untuk daftar yang memiliki urutan seperti angka atau huruf.

Setiap item dalam list harus ditulis menggunakan tag <li>. Baik <ul> maupun <ol> dapat menggunakan atribut type untuk menentukan jenis simbol atau karakter yang digunakan pada list. Contoh penerapan dan tipe masing-masing tag sebagai berikut :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
```

```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <h3>List of Property</h3>
    <ol type="1">
        <li>Indoor
            <ul type="circle">
                <li>Sofa</li>
            </ul>
            <ul type="disc">
                <li>Tanaman Hias</li>
            </ul>
            <ul type="square">
                <li>Lampu Baca</li>
            </ul>
            <ul type="none">
                <li>Rak Buku</li>
            </ul>
        </li>
        <li>Outdoor
            <ol type="A">
                <li>Payung Pantai</li>
            </ol>
            <ol type="a">
                <li>Ayunan</li>
            </ol>
            <ol type="I">
                <li>Kursi Taman</li>
            </ol>
            <ol type="i">
                <li>Lampu Taman</li>
            </ol>
        </li>
    </ol>
</body>
</html>
```

Output :

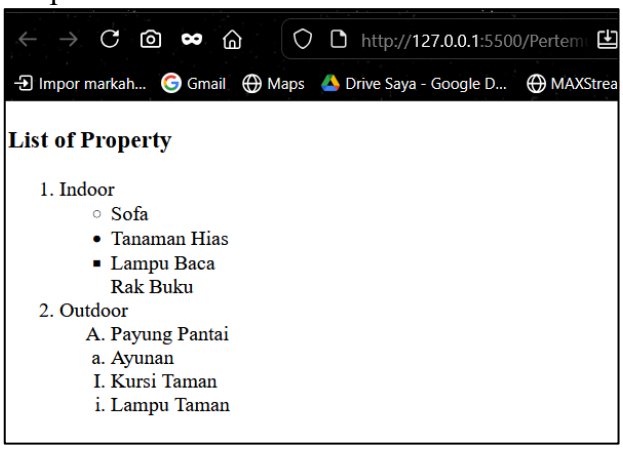

Berikut CSS properties untuk elemen list :

Lists Specified Properties	Keterangan
List-style-image	Membuat sebuah gambar menjadi penanda list
List-style-position	Mengatur posisi penanda list di dalam konten atau di luar konten
List-style-type	Mengatur jenis penanda list
Lists General Properties	**Keterangan**
Background-color	Mengatur warna latar belakang elemen list
Padding	Mengatur ruang jarak elemen konten dengan pembatas pada bagian dalam
Margin	Mengatur ruang jarak elemen konten dengan pembatas pada bagian luar

Contoh penerapannya sebagai berikut :

```
ul.listsatu {
    background-color: tomato;
    margin: 10px 5px 10px 5px;
    list-style-type: lower-alpha;
    list-style-position: inside;
}

ol.listdua {
    background-color: lightblue;
    list-style-type: lower-roman;
    padding: 5px 5px 15px 15px;
    list-style-position: inside;
}
```

Output :

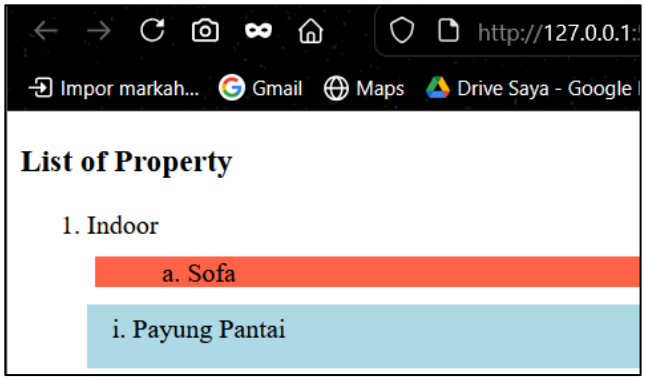

4.4. Alignment of Text

Properties	Value	Keterangan
Text-align	Center	Membuat teks rata tengah
	Left	Membuat teks rata kiri
	Right	Membuat teks rata kanan
	Justify	Membuat teks rata kanan kiri

Contoh penerapan :

```
h1 {
    text-align: center;
}

h2 {
```

```
    text-align: left;
}

h3 {
    text-align: right;
}
```

Output :

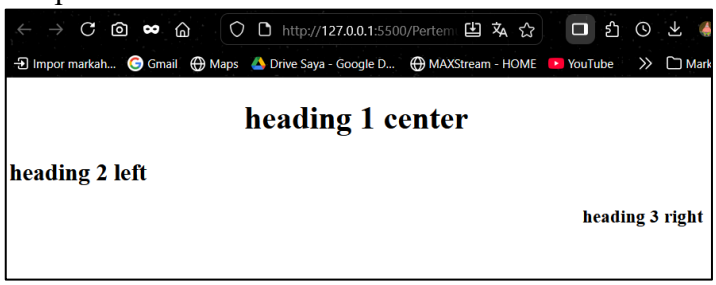

4.5. Colors

Properties	Keterangan	Value	Color Names (Red, Green, Orange dll.)
Background-color	Mengatur warna latar belakang elemen HTML		RGB Value (R, G, B)
			Hex Value (#FFFF00)
			HSL Value (Hue, Saturation, Light)
Color	Mengatur warna teks elemen HTML		RGBA (dengan Opacity)
			HSLA (dengan Opacity)

Contoh penerapan :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <style>
        body {
            background-color: HSL(20%, 40%, 70%);
            color: orange;
        }
        #teks {
            color: #2F3CDF;
        }
        /* dengan opacity sebesar 0.5 */
        input.text-field {
            background-color: RGBA(32, 55, 122, 0.5);
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Contoh Halaman</h1>
    <p>Ini teks biasa yang mengikuti warna body.</p>
    <p id="teks">Ini teks dengan id "teks".</p>
    <input type="text" class="text-field" placeholder="Masukkan teks">
</body>
</html>
```

Output :

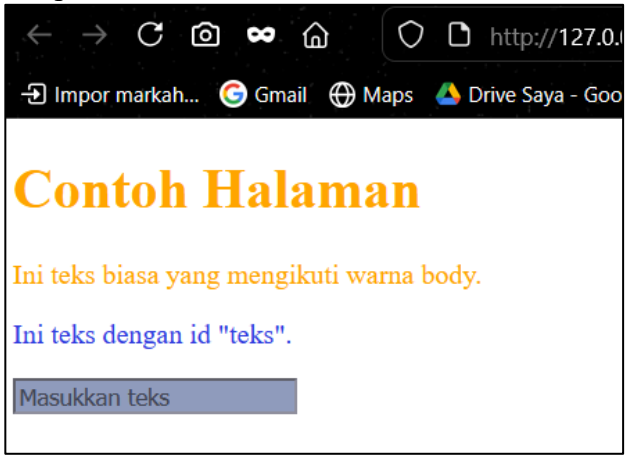

4.6. Span & Div

Span merupakan elemen HTML yang dapat menangani perubahan konten elemen pada satu baris. Tag yang digunakan adalah . Sedangkan Div merupakan elemen HTML yang digunakan untuk membuat section untuk beberapa elemen HTML di dalamnya. Tag yang digunakan yaitu .

Contoh penerapan :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Document</title>
   <style>
      .section1 {
         background-color: lightgrey;
         padding: 10px 5px 10px 5px;
      }

      .mark {
         background-color: tomato;
         font-style: italic;
         font-weight: bold;
         padding: 10px 10px 10px 10px;
      }
   </style>
</head>
<body>
   <div class="section1">
      <p> Content of <span class="mark"> Property </span> </p>
   </div>
</body>
</html>
```

Output :

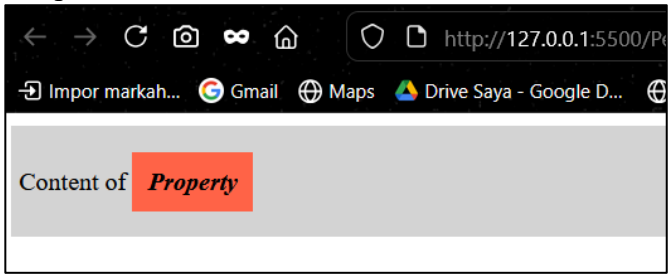
http://127.0.0.1:5500/P
Impor markah...
Gmail
Maps
Drive Saya - Google D...
Content of
Property

Modul 5
BOOTSTRAP

5.1. Pengenalan Bootstrap

Bootstrap adalah framework front-end gratis yang digunakan untuk mempercepat dan mempermudah pembuatan antarmuka web. Framework ini dikembangkan oleh Mark Otto dan Jacob Thornton di Twitter, kemudian dirilis sebagai proyek open-source di GitHub pada Agustus 2011. Bootstrap menyediakan berbagai template desain berbasis HTML dan CSS yang mendukung elemen seperti tipografi, formulir, tombol, navigasi, modal, carousel gambar, dan lainnya, serta dilengkapi dengan plugin JavaScript opsional. Salah satu keunggulan utamanya adalah kemampuannya dalam menciptakan desain responsif yang secara otomatis menyesuaikan tampilan pada berbagai jenis perangkat, mulai dari smartphone hingga komputer desktop.

5.1.1. Pemasangan Bootstrap

Berikut beberapa cara pemasangan bootstrap :

1. Unduh di http://getbootstrap.com, selanjutnya pasang pada project web kalian seperti memanggil External Style Sheet pada CSS.
2. Memanggil Bootstrap CDN (Content Delivery Network), sehingga kita tidak perlu mengunduh dan memasangnya pada laman website, hanya memanggil source dari Bootstrap. Cara ini membutuhkan koneksi internet untuk menghasilkan perubahan tampilan CSS.

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.6/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
```

5.2. Bootstrap Container

Bootstrap container adalah elemen dasar yang dibutuhkan dalam layouting menggunakan bootstrap grid. Container berbentuk class CSS yang disisipkan pada elemen HTML . Berikut 2 class container pada bootstrap :

1. Class .container menyediakan container yang responsive dengan lebar yang tetap.
2. Class .container-fluid menyediakan container dengan lebar yang penuh mencakup seluruh area pandang

```
    <h1>Ini Container</h1>
</div>
<div class="container-fluid bg-danger">
    <h1>Ini Container Fluid</h1>
</div>
```

Output :

5.3. Bootstrap Grid

Sistem grid pada Bootstrap merupakan sistem tata letak yang fleksibel dan responsif, dibangun menggunakan Flexbox. Sistem ini bekerja dengan menggabungkan tiga

komponen utama, yaitu container, row, dan column, yang secara bersama-sama mengatur posisi dan keselarasan elemen dalam sebuah halaman web.

- Container berfungsi sebagai pembungkus utama yang menampung seluruh konten.
- Row digunakan untuk membuat baris di dalam container. Baris ini akan mengatur kolom secara horizontal.
- Column adalah elemen yang digunakan untuk membagi ruang dalam satu baris. Bootstrap menggunakan sistem 12 kolom per baris, sehingga kita bisa menggabungkan beberapa kolom dalam satu baris selama totalnya tidak lebih dari 12.

Pertama diawali dengan . Kemudian buat sebuah baris sebelum mendeklarasikan sebuah kolom dengan menggunakan . Terakhir buat elemen div dengan mendefinisikan class “col *-#”. Tanda * dan # mewakili jenis dan ukuran column yang akan digunakan, value yang dapat didefinisikan dapat dilihat pada tabel berikut :

	Extra Small	Small	Medium	Large	Extra Large
Max container width	None (auto)	540px	720px	960px	1140px
Class prefix	.col-	.col-sm-	.col-md-	.col-lg-	.col-xl-
# per columns	12				
Nestable	Yes				
Column Ordering	Yes				

Contoh penerapannya sebagai berikut :

```
<div class=”container”>
   <div class="row">
      <div class="col-6 col-md-8 col-lg-4 bg-danger">.col-12 .col-md-8</div>
      <div class="col-6 col-md-4 col-lg-8 bg-primary">.col-6 .col-md-4</div>
   </div>
   <div class="row">
      <div class="col-6 col-md-4">.col-6 .col-md-4</div>
      <div class="col-6 col-md-4">.col-6 .col-md-4</div>
      <div class="col-6 col-md-4">.col-6 .col-md-4</div>
   </div>
   <div class="row">
      <div class="col-6">.col-6</div>
      <div class="col-6">.col-6</div>
   </div>
</div>
```

Output :

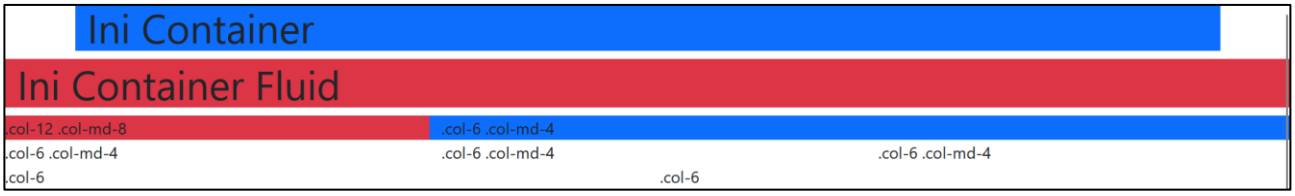

5.4.Text style

Bootstrap menyediakan banyak class untuk mengatur style sebuah teks elemen HTML. Beberapa contohnya antara lain :

Style	Keterangan
Class=”text-start”	Mengatur teks rata kiri
Class=”text-center”	Mengatur teks rata tengah
Class=”text-end”	Mengatur teks rata kanan
Class=”text-lowercase”	Mengatur teks menjadi huruf kecil
Class=”text-uppercase”	Mengatur teks menjadi huruf besar
Class=”text-capitalize”	Mengatur teks menjadi huruf kapital pada huruf pertama setiap kata
atau class=”fw-normal”	Mengatur ketebalan teks menjadi tebal (bold)
<small></small> atau class=”fw-bold”	Mengatur ketebalan teks menjadi tipis (light)
Class=”fw-normal”	Mengatur ketebalan teks menjadi normal
atau class=”fst-italic”	Mengatur teks menjadi miring (italic)
<u></u>	Mengatur teks menjadi underline
<mark></mark>	Menghighlight teks
<del></del>	Menampilkan teks sebagai deleted text
Class=”h1” sampai class=”h6”	Mengatur seluruh teks pada sebuah elemen sehingga memiliki tampilan selayaknya tag elemen H1 s.d H6 pada HTML.

Berikut contoh penerapannya :

```
<p class="text-center text-uppercase fw-bold fst-italic">Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Beatae facere cum repellendus pariatur corporis earum ex quo tempore recusandae iure accusamus quis voluptatibus hic, quas voluptas, architecto aut alias ad.</p>
```

Output :

LOREM IPSUM, DOLOR SIT AMET CONSECTETUR ADIPISICING ELIT. BEATAE FACERE CUM REPELLENDUS PARIATUR CORPORIS EARUM EX QUO TEMPORE RECUSANDAE IURE ACCUSAMUS QUIS VOLUPTATIBUS HIC, QUAS VOLUPTAS, ARCHITECTO AUT ALIAS AD.

5.5.Bootstrap table, image & button

1. Bootstrap Table

   Tabel pada bootstrap dipanggil dengan class=”table”, namun ada beberapa class tambahan yang dapat ditambahkan sebagai elemen-elemen tabel, antara lain :

Class	Keterangan
Class=”table-dark”	Membuat tampilan tabel memiliki latar belakang gelap
Class=”bg-light”	Membuat elemen <thead> pada tabel memiliki latar belakang cerah

Class=”bg-dark text-white”	Membuat elemen <thead> pada tabel memiliki latar belakang gelap
Class=”table-striped”	Membuat tampilan tabel memiliki latar belakang setiap row yang berbeda
Class=”table-bordered”	Membuat tampilan tabel sederhana dengan border tipis
Class=”table-hover”	Membuat tampilan tabel yang akan berubah warna latar belakang row saat didekati kursor.
Class=”table-sm”	Membuat tampilan tabel sederhana yang dengan ukuran padding yang minim

Berikut contoh penerapannya :

```
<table class="table table-dark table-bordered table-striped table-hover">
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">No</th>
      <th scope="col">Nama Lengkap</th>
      <th scope="col">NIM</th>
      <th scope="col">Kelas</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row">1</th>
      <td>Budi Rojadi</td>
      <td>22111040</td>
      <td>IF-01</td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">1</th>
      <td>Budi Rojadi</td>
      <td>22111040</td>
      <td>IF-01</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Output :

No	Nama Lengkap	NIM	Kelas
1	Budi Rojadi	22111040	IF-01
1	Budi Rojadi	22111040	IF-01

2. Bootstrap Image

Bootstrap menyediakan kemampuan untuk mengelola tampilan gambar agar tetap responsif di berbagai ukuran layar perangkat. Dengan menggunakan class .img-fluid pada tag <img>, gambar akan secara otomatis menyesuaikan ukurannya mengikuti lebar dari elemen induknya (parent element). Hal ini memastikan gambar tampil proporsional dan tidak melampaui batas wadahnya. Selain itu, tersedia class .img-thumbnail yang dapat digunakan untuk menampilkan gambar dalam ukuran yang lebih kecil, lengkap dengan border tipis di sekelilingnya agar terlihat seperti pratinjau atau miniatur gambar.

Berikut contoh implementasinya :

```
<div class="container">
```

```
        <h2>Thumbnail & Fluid</h2>
        <img width="200" src="google.png" class="img-thumbnail" alt="Cinque Terre">
          <img width="200" src="google.png" class="img-fluid" alt="Responsive image">
    </div>
```

Output :

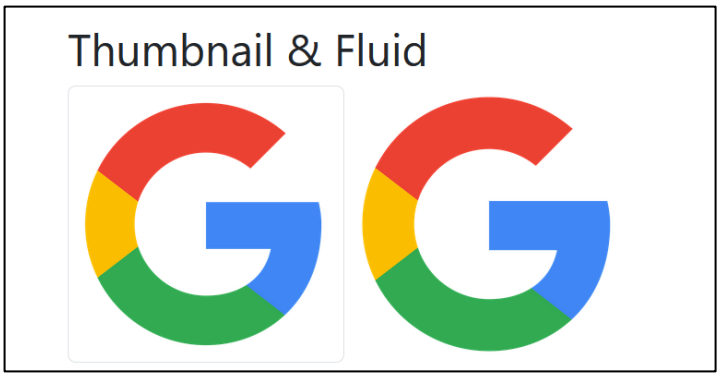

3. Bootstrap Button

Tampilan tombol (button) pada elemen HTML dapat dimodifikasi dengan menambahkan berbagai class yang disediakan oleh Bootstrap. Framework ini memungkinkan tombol terlihat lebih menarik dan profesional, sekaligus meningkatkan pengalaman pengguna. Class dasar yang digunakan adalah .btn, dan dapat dikombinasikan dengan class tambahan seperti pengatur warna dan ukuran untuk menghasilkan variasi tampilan tombol sesuai kebutuhan. Berikut adalah tabel class tambahan untuk styling pada button :

Class	Keterangan
Class=”btn-primary”	Membuat tampilan button dengan desain utama
Class=”btn-danger”	Membuat tampilan button dengan desain berwarna merah
Class=”btn-success”	Membuat tampilan button dengan desain berwarna hijau
Class=”btn-warning”	Membuat tampilan button dengan desain berwarna kuning
Class=”btn-info”	Membuat tampilan button dengan desain sebuah informasi
Class=”btn-link”	Membuat tampilan button dengan desain sebuah hyperlink
Class=”btn-xs”	Membuat tampilan button berukura extra small
Class=”btn-sm”	Membuat tampilan button berukuran small
Class=”btn-md”	Membuat tampilan button berukuran medium
Class=”btn-lg”	Membuat tampilan button berukuran besar
Class=”btn-block”	Membuat tampilan button menjadi sebuah blok besar yang mengisi seluruh ruang pada parent

Berikut contoh penerapannya :

```
<div class="container">
    <h4>Button Styles</h4>
    <button type="button" class="btn btn-secondary btn-md">Secondary</button>
    <button type="button" class="btn btn-primary btn-lg">Primary</button>
    <button type="button" class="btn btn-success btn-block">Success</button>
    <button type="button" class="btn btn-info btn-xs">Info</button>
    <button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>
    <button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
```

```
    <button type="button" class="btn btn-link">Link</button>
</div>
```

Output :

5.6. Bootstrap form

Bootstrap menyediakan berbagai fitur untuk mengatur tampilan dan tata letak elemen form dalam HTML agar lebih rapi dan responsif. Untuk mengelompokkan elemen form, digunakan class .form-group sebagai pembungkus atau container dari masing-masing elemen, sedangkan class .form-control digunakan pada elemen-elemen seperti input, textarea, dan select di dalam form untuk memberikan gaya default Bootstrap.

1. Vertical Form
   Merupakan tampilan default ketika form tidak menggunakan class khusus. Elemen-elemen dalam form akan disusun secara vertikal dari atas ke bawah.
2. Inline Form
   Menggunakan class .form-inline, jenis form ini menampilkan semua elemen dalam satu baris sejajar secara horizontal. Cocok untuk form singkat seperti pencarian atau login cepat.
3. Horizontal Form
   Walaupun sering disamakan dengan inline, horizontal form biasanya digunakan untuk menampilkan label dan input dalam satu baris tetapi dengan struktur kolom. Untuk membuat ini, dibutuhkan tambahan class seperti .row, .col-form-label, dan .form-control untuk mengatur jarak dan alignment antar elemen. Di versi Bootstrap modern (5.x), class .control-label telah digantikan dengan pendekatan berbasis grid system.

Berikut contoh penerapannya :

```
    <div class="container">
      <h3>Horizontal Form</h3>
      <form action="/action_page.php">
        <div class="form-group row">
          <label class="control-label col-sm-2" for="email">Username:</label>
          <div class="col-sm-10">
            <input type="text" class="form-control" id="uname" placeholder="Enter
username" name="uname">
          </div>
        </div>
        <div class="form-group row">
          <label class="control-label col-sm-2" for="pwd">Password:</label>
          <div class="col-sm-10">
            <input type="password" class="form-control" id="pwd" placeholder="Enter
password" name="pwd">
          </div>
        </div>
        <div class="form-group row">
          <div class="col-sm-offset-2 col-sm-10">
```

```
                <button type="submit" class="btn btn-success">Submit</button>
            </div>
        </div>
    </form>
</div>
<br>
<div class="container">
    <h3>Vertical Form</h3>
    <form action="/action_page.php">
        <div class="mb-3">
            <label for="uname" class="form-label">Username:</label>
            <input type="text" class="form-control" id="uname" placeholder="Enter username"
name="uname">
        </div>
        <div class="mb-3">
            <label for="pwd" class="form-label">Password:</label>
            <input type="password" class="form-control" id="pwd" placeholder="Enter
password" name="pwd">
        </div>
        <button type="submit" class="btn btn-success">Submit</button>
    </form>
</div>
<br>
<div class="container mt-4">
    <h3>Inline Form</h3>
    <form class="row row-cols-lg-auto g-3 align-items-center" action="/action_page.php">
        <div class="col-12">
            <label class="visually-hidden" for="uname">Username</label>
            <input type="text" class="form-control" id="uname" placeholder="Username"
name="uname">
        </div>
        <div class="col-12">
            <label class="visually-hidden" for="pwd">Password</label>
            <input type="password" class="form-control" id="pwd" placeholder="Password"
name="pwd">
        </div>
        <div class="col-12">
            <button type="submit" class="btn btn-success">Submit</button>
        </div>
    </form>
</div>
```

Output :

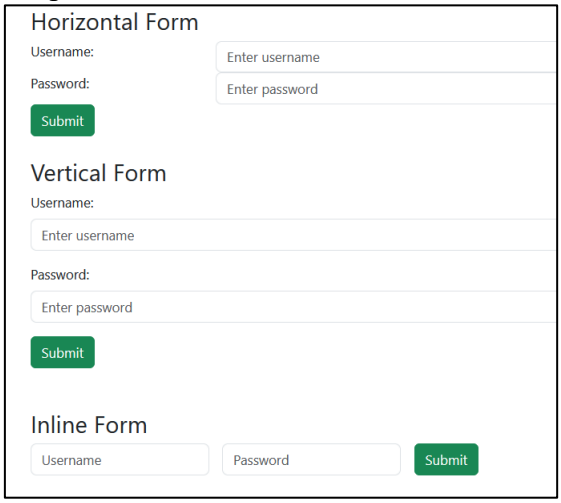
Horizontal Form
Username:
Enter username
Password:
Enter password
Submit
Vertical Form
Username:
Enter username
Password:
Enter password
Submit
Inline Form
Username
Password
Submit

Tugas :

1. Edit web formulir pendaftaran praktikan yang ada di modul serta tambahkan :
   1) NIM dibawah nama dan sesuaikan dengan nama dan NIM kamu
   2) Tambahkan juga background (bisa apa saja)
   3) Tambahkan styling css apa saja di form nya
2. Buat web profile dengan menambahkan styling css bootstrap yang mana berisi :
   1) Biodata kalian
   2) Background sesuaikan dengan kota kalian masing-masing
   3) Tambahkan button
3. Semua code program di commit ke git dan taruh linknya ke laporan praktikum

JAWABAN

1. Source Code :

   Index.html :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>2311102151 Muhammad Dhimas Hafizh Fathurrahman Tugas Minggu 3 No
1</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>
  <center>
    <div class="container">
      <h2>Formulir Pendaftaran Praktikan</h2>
      <form action="#" method="POST">
        <table>
          <tr>
            <td><label for="nama_id">Nama : </label></td>
            <td><input type="text" name="nama_input" id="nama_id"
placeholder="Input Nama"
                value="Muhammad Dhimas Hafizh Fathurrahman" readonly></td>
          </tr>
          <tr>
            <td><label for="nim_id">NIM : </label></td>
            <td><input type="text" name="nim_input" id="nim_id" placeholder="NIM
Input" value="2311102151"
                readonly>
            </td>
          </tr>
          <tr>
```

```
            <td><label for="usn_id">Username : </label></td>
            <td><input type="text" name="usn_input" id="usn_id"
placeholder="Username Input"></td>
          </tr>
          <tr>
            <td><label for="psw_id">Password : </label></td>
            <td><input type="password" name="psw_input" id="psw_id"
placeholder="Password Input"></td>
          </tr>
          <tr>
            <td><label for="email_id">Email : </label></td>
            <td><input type="email" name="email_input" id="email_id"
placeholder="Email Input"></td>
          </tr>
          <tr>
            <td>Jenis Kelamin : </td>
            <td>
              <input type="radio" name="jk_input" id="laki-laki" value="Laki-Laki">
              <label for="laki-laki">Laki-Laki</label>
              <input type="radio" name="jk_input" id="perempuan"
value="Perempuan">
              <label for="perempuan">Perempuan</label>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td>Hobi : </td>
            <td>
              <input type="checkbox" name="hobi_input" id="renang" value="Renang">
              <label for="renang">Renang</label><br>
              <input type="checkbox" name="hobi_input" id="bersepeda"
value="Bersepeda">
              <label for="bersepeda">Bersepeda</label><br>
              <input type="checkbox" name="hobi_input" id="memancing"
value="Memancing">
              <label for="memancing">Memancing</label><br>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td><label for="pendidikan_id">Jenjang Pendidikan : </label></td>
            <td>
              <select name="pendidikan_input" id="pendidikan_id">
                <option value="" selected>-----Pilih-----</option>
                <option value="D3">Tamat D3</option>
                <option value="S1">Tamat S1</option>
                <option value="S2">Tamat S2</option>
                <option value="S3">Tamat S3</option>
              </select>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td><label for="kritiksaran_id">Kritik & Saran : </label></td>
```

```
                <td><textarea id="kritiksaran_id" name="kritiksaran_id" rows="5"
cols="30"></textarea></td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="3" class="action-btn" align="right">
                <input type="button" value="Cancel" class="btn-cancel">
                <input type="submit" value="Submit" class="btn-submit">
              </td>
            </tr>
          </table>
        </form>
      </div>
    </center>
</body>

</html>
```

Style.css :

```
body {
   background-image: url(bg.jpg);
   background-size: cover;
   background-attachment: fixed;
   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

.container {
   width: 500px;
   margin-top: 70px;
   margin-bottom: 70px;
   padding: 40px;
   background: white;
   border-radius: 30px;
   border: #0A0A0A;
}

h2 {
   margin-bottom: 30px;
   color: #0A0A0A;
}

table {
   width: 100%;
}

td {
   padding: 5px;
   text-align: left;
}

input[type="text"],
input[type="password"],
```

```
input[type="email"],
select,
textarea {
   width: 100%;
   padding: 8px;
   border: 1px solid #ccc;
   border-radius: 10px;
}

input[type="radio"],
input[type="checkbox"] {
   margin-right: 3px;
}

.action-btn {
   text-align: right;
}

.btn-submit,
.btn-cancel {
   padding: 10px 15px;
   border: none;
   border-radius: 10px;
   cursor: pointer;
   font-weight: bold;
}

.btn-submit {
   background-color: #007bff;
   color: white;
}

.btn-submit:hover {
   background-color: #0056b3;
}

.btn-cancel {
   background-color: #dc3545;
   color: white;
}

.btn-cancel:hover {
   background-color: #a71d2a;
}
```

Output :

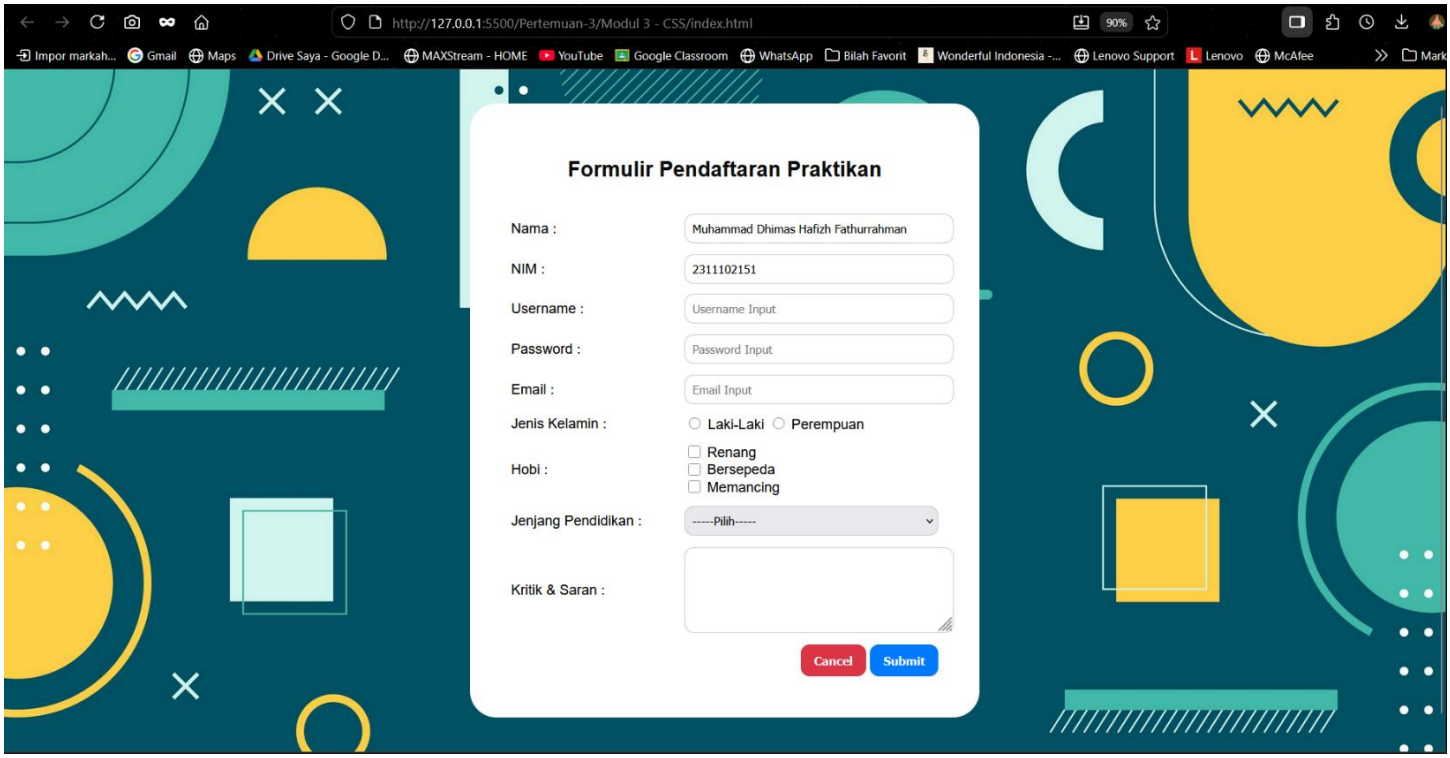

2. Source Code :

Index.html :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <title>2311102151 Muhammad Dhimas Hafizh Fathurrahman Tugas Minggu 3 No
2</title>
</head>

<body>
  <div class="container card shadow p-4 profile-container">
    <div class="judul">WEB PROFILE</div>
    <div class="line"></div>
    <div class="row">
      <div class="col-md-7">
        <div class="content-box">
          <table>
            <tr>
              <td>Nama</td>
              <td>:</td>
              <td>Muhammad Dhimas Hafizh Fathurrahman</td>
```

```
                </tr>
                <tr>
                  <td>Tanggal Lahir</td>
                  <td>:</td>
                  <td>03 Juli 2005</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>Jenis Kelamin</td>
                  <td>:</td>
                  <td>Laki-Laki</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>Domisili</td>
                  <td>:</td>
                  <td>Kabupaten Bekasi, Jawa barat</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>NIM</td>
                  <td>:</td>
                  <td>2311102151</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>Kelas</td>
                  <td>:</td>
                  <td>PSIF-11-REG04</td>
                </tr>
              </table>
            </div>
          </div>
          <div class="col-md-5">
            <img src="asset/foto.png" class="Foto-Profile" alt="Foto Profil" />
          </div>
        </div>
        <div class="line"></div>
        <div class="bio">
          Saya adalah mahasiswa aktif Program Studi S1 Teknik Informatika di Telkom
University Purwokerto.
          Saya tertarik mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan kecerdasan
buatan, analisis data, jaringan
          komputer, dan pengembangan sistem.
          Saya memiliki pengalaman sebagai Junior IT Support yang membantu dalam
pemeliharaan jaringan serta
          troubleshooting perangkat komputer.
          Selain itu, saya juga aktif sebagai asisten praktikum yang membantu
mengembangkan keterampilan teknis,
          kepemimpinan, dan komunikasi.
          Saya memiliki semangat tinggi untuk terus belajar dan mengembangkan
keterampilan di bidang teknologi agar
          dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat di masa depan.
        </div>
        <div class="line"></div>
```

```
      <div class="kontak">
        <b>Contact Me :</b>
        <table>
          <tr>
            <td>
              <button type="button"
                onclick="window.open('https://api.whatsapp.com/send/?phone=6281290
071606')">
                <img src="asset/whatsapp.png" class="icon" alt="Phone Icon">
              </button>
            </td>
            <td>
              <button type="button"
onclick="window.open('https://www.instagram.com/dhmzz._375/')">
                <img src="asset/instagram.png" class="icon" alt="Instagram Icon">
              </button>
            </td>
            <td>
              <button type="button"
onclick="window.open('mailto:dhimas.hfzh375@gmail.com')">
                <img src="asset/email.png" class="icon" alt="Email Icon">
              </button>
            </td>
            <td>
              <button type="button"
                onclick="window.open('https://www.linkedin.com/in/muhammad-
dhimas-hafizh-fathurrahman-4a7a2131b/')">
                <img src="asset/LinkedIn.png" class="icon" alt="LinkedIn Icon">
              </button>
            </td>
            <td>
              <button type="button"
onclick="window.open('https://github.com/Masdim37')">
                <img src="asset/github.png" class="icon" alt="GitHub Icon">
              </button>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </div>
    </div>
</body>

</html>
```

Style.css :

```
.profile-container {
   max-width: 800px;
   margin-top: 35px;
   margin-bottom: 30px;
   border-radius: 20px;
}
```

```
.judul{
   align-items: center;
   text-align: center;
   font-size: 40px;
   font-weight: 700;
   letter-spacing: 2px;
}

.Foto-Profile {
   width: 250px;
   height: 250px;
   object-fit: cover;
   border-radius: 50%;
   display: block;
   margin-left: 3px;
   border: 4px solid;
}

.content-box table {
   width: 100%;
   border-collapse: collapse;
}

.content-box td {
   padding: 10px 0;
   vertical-align: top;
   font-size: 15px;
}

.content-box td:first-child {
   width: 100px;
   font-weight: 700;
}

.content-box td:last-child {
   padding-left: 10px;
}

.line {
   width: 100%;
   height: 2px;
   background-color: #e0e0e0;
   margin: 20px 0;
}

.bio {
   text-align: justify;
   line-height: 1.7;
   font-size: 15px;
   color: #000000;
```

```
}

.kontak {
   text-align: center;
   font-weight: 500;
   font-size: 15px;
}

.kontak table {
   margin: 15px auto;
}

.kontak button {
   border: none;
   background: #dcdcdd;
   padding: 10px;
   border-radius: 10px;
   transition: 0.3s;
   margin: 5px;
}

.kontak button:hover {
   background: #0d6efd;
   transform: scale(1.1);
}

.icon {
   width: 28px;
   height: 28px;
}

body {
   background-image: url('asset/background.jpg');
   background-size: cover;
   background-repeat: no-repeat;
   background-position: top center;
   background-attachment: fixed;
   min-height: 100vh;
   margin: 0;
}
```

Output :

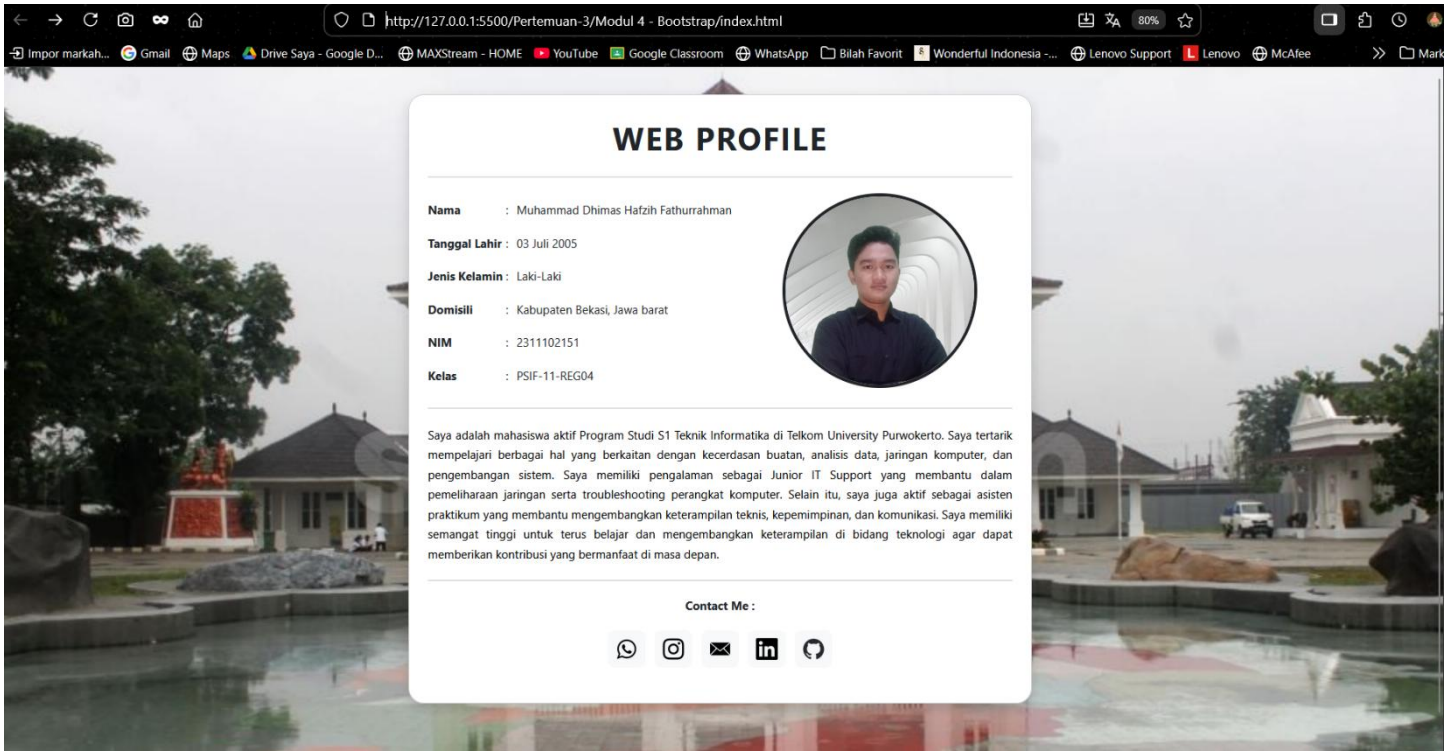

3. Link Repository Github : https://github.com/Masdim37/2311102151_M-Dhimas-Hafizh-F_Repository-ABP/tree/master/Pertemuan-3