

MASS EFFECT™

매스이펙트1 대화 시스템 역기획서

작성자

안현욱

목차

개요

3

「매스이펙트」는
어떤 게임인가?

4

이번 기획서가
다룰 내용

시스템

5

시스템의 구성 요소

9

칼럼의 구성

14


시스템의 흐름

구현

17

실제 인게임
구현 예시

「매스이펙트」는 어떤 게임인가?




2007년 개발사 바이오웨어에서 개발한
스페이스 오페라풍의 TPS 액션 롤플레이нг 게임



바이오웨어만의 독특한 플레이 스타일에 더하여
치밀하고 방대한 세계관 및 스토리로 호평받은 작품

이번 기획서가 다룰 내용



- ◆ 이번 기획서에서는 매스 이펙트 트릴로지의 첫번째 시리즈, 「매스 이펙트 1」 대화 시스템의 구현 방식에 대해 다룹니다.
- ◆ 작중 NPC와의 기본적인 **대화 시스템**을 비롯하여 동일한 매커니즘으로 구현된 **상점 시스템**까지 포함합니다.
- ◆ 먼저 시스템 조립에 필요한 개념들을 정립하고, 그것들을 바탕으로 시스템이 어떠한 알고리즘으로 작동하는 지에 대해 설명할 것입니다.



1 대화 화면의 구성

- ◆ 대화 형식을 취하는 모든 NPC를 향해 **상호작용 키 (E)**를 누를 시 대화 화면으로 진입하게 됩니다.
- ◆ 대화 진입 시의 화면은 2가지 종류로 나뉩니다.
 - ① **대화 텍스트** : NPC의 대사가 출력됩니다.
 - ② **허브** : 최대 6개의 선택지 중 하나를 선택할 수 있습니다. 허브 자체에도 대사가 포함될 수 있습니다.
- ◆ 모든 대화 텍스트 및 허브 형식을 띄는 **대화 컴포넌트**는 **인덱스(번호)**를 부여받으며, 다음에 이어질 대화 컴포넌트의 인덱스 또한 지정하여 서로 연결할 수 있습니다.



대화 컴포넌트

인게임 내에서 플레이어가 선택할 수 있는 선택지의 개념.
컴포넌트의 종류에 따라 **단순한 대화 출력**부터
여러가지 **메뉴의 기능**을 수행할 수도 있습니다.


허브

여러 대화 컴포넌트들을 한 데 아우르는 상위 개념입니다.
하나의 허브에는 **최대 6개**의 대화 컴포넌트가 들어갈 수 있습니다.

시스템의 구성 요소




2 허브의 구성

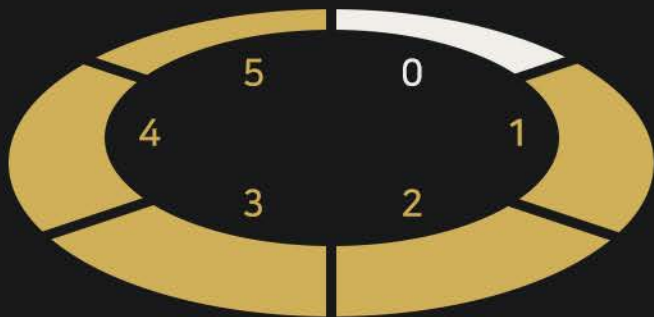

- ◆ 하나의 허브는 **최대 6개의 대화 컴포넌트**를 가질 수 있습니다. 오른쪽 상단 슬롯부터 시계 방향으로 인덱스 번호가 부여됩니다.
- ◆ 지정된 대화 컴포넌트는 색의 변화로 알 수 있으며 마우스로 클릭하여 선택할 수 있습니다.
- ◆ 데이터가 부여되지 않은 슬롯은 빈 칸으로 남으며, 마우스로 지정은 가능하나 선택할 수 없습니다.

허브의 조작

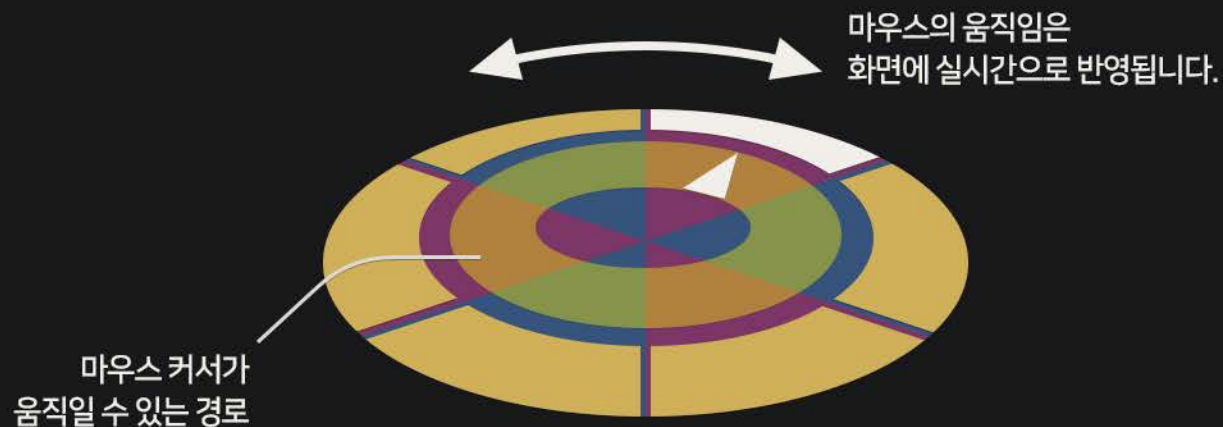

- ◆ 허브 화면 진입 시 마우스 커서 조작 영역은 허브 안쪽에 **미리 지정된 경로**로 제한됩니다. 또한 커서는 중심을 기준으로 각도가 변화합니다.
- ◆ 허브 중심을 기준으로 영역을 6등분하여, 마우스 커서가 **최근에 위치한 영역**을 기준으로 해당 대화 컴포넌트를 지정하게 됩니다.

※ 지정: 클릭하기 전의 상태 / 선택: 클릭한 상태



3 대화 컴포넌트

유형에 따른 분류



기본 대화

대화 텍스트를 출력하는 가장 기본적인 대화 타입입니다.



조건 대화

특정 조건을 만족해야 출력 가능한 대화 타입입니다. 조건에는 **매력** 및 **협박 스탓**이 해당됩니다.



허브

여러 선택지 중 한 가지를 선택할 수 있습니다. 허브 자체에도 대화 텍스트가 포함될 수 있습니다.

※ 대화 텍스트 미입력 시 이전 대화가 계속해서 출력됩니다.



상점

지정된 인덱스의 상점 화면으로 이동합니다.



시네마틱 영상

지정된 인덱스의 시네마틱 영상이 재생됩니다.



대화 종료 (나가기)

대화를 종료하고 플레이 화면으로 돌아갑니다.



3 대화 컴포넌트

반복 여부에 따른 분류



1회성

한 번 출력되면 사라지는
대화 컴포넌트입니다.



반복

몇 번이고 출력 가능한
대화 컴포넌트입니다.



대화 컴포넌트 분류 예시 1



대화 컴포넌트 분류 예시 2

- ◆ 모든 대화 컴포넌트는 앞서 언급한 **유형** 혹은 **반복 여부**에 따른 2종의 분류 중 하나씩에 반드시 속해 있습니다.
- ◆ 단, 다음과 같은 분류 조합은 어떠한 경우에도 만들어질 수 없습니다.



상점

1회성




나가기

1회성

- ◆ 대화 컴포넌트 간의 연결에 대한 자세한 내용은 「**시스템의 흐름**」 항목에서 후술합니다.

칼럼의 구성



1 칼럼과 시스템의 연동

화자 인덱스	화자 이름	대화 내용
23	애설리	속셈이 뭐죠?



대화에 들어갈 텍스트를 비롯한 데이터 정보들은 모두 엑셀 칼럼 안의 데이터로 정리합니다.

화자 인덱스 = CharacterID
화자 이름 = CharacterName
대화 내용 = DialogueText

데이터 연동 및 변환

```
public void DisplayText {
    Writeline(Dialogue);
    ...
}
```


시스템 코드 구현

입력된 데이터 정보들을 만들어 놓은 시스템을 통해 읽어들이니다.



인게임 내에서 구현됩니다.

칼럼의 구성



2 칼럼의 구성

화자 칼럼

이 둘은 한 세트로, 필요한 만큼
칼럼이 뒤에 계속해서 붙을 수 있습니다.

화자 인덱스	화자 이름	화자 점수	연동 대화 컴포넌트
CharacterID	CharacterName	CharacterPoint	LinkComponentID

- ◆ **화자 인덱스**: 대화를 하는 캐릭터의 인덱스 번호입니다.
- ◆ **화자 이름**: 대화를 하는 캐릭터의 이름입니다.
- ◆ **화자 점수**: 캐릭터가 가진 또다른 고유 인덱스 넘버링입니다. 외형상 동일한 캐릭터일 지라도 점수에 따라 연동되는 대화 컴포넌트가 완전히 바뀝니다.
플레이어의 게임 플레이 진행도에 따라 **동일한 시간 및 장소에 있는 NPC의 대화**가 달라지는 것을 구현하거나, 혹은 **조연 캐릭터들의 호감도**로써 기능합니다. 기본적으로 0으로 시작하여 **특정 대화가 출력되는 시점**에 화자 점수를 변화시킬 수 있습니다.
- ◆ **연동 대화 컴포넌트**: 대화 화면 진입 시 지정된 인덱스의 대화 컴포넌트를 불러옵니다.

화자 점수에 관하여


- ◆ 화자 점수를 통해 다음과 같은 유형의 퀘스트를 구현할 수 있습니다.

퀘스트 예시: C-Sec 요원과 헤나의 설교 분쟁



- ◆ 단 다른 시간, 장소에 있는 동일 캐릭터는 각각 독립적인 인덱스를 가집니다.

칼럼의 구성



2 칼럼의 구성

대화 컴포넌트 칼럼

이 두 칼럼은 컴포넌트 타입이
「조건 대화」에 해당할 때만 입력합니다.


대화 인덱스	대화 텍스트	컴포넌트 타입	조건 스탯 타입	조건 스탯 단계	반복 여부
DialogueID	DialogueText	ComponentType	ConditionStatType	ConditionStatPoint	IsRepeat

(계속)

- ◆ **대화 인덱스**: 대화에 부여되는 인덱스 번호입니다.
컴포넌트 타입이 기본 대화, 조건 대화, 허브, 대화 종료(나가기)일 때만 입력합니다.
- ◆ **대화 텍스트**: 대화의 내용입니다.
- ◆ **컴포넌트 타입**: 대화 컴포넌트의 유형을 지정합니다.
기본 대화, 조건 대화, 허브, 상점, 시네마틱, 대화 종료(나가기) 총 6가지 유형 중 하나를 선택할 수 있습니다.
※ 조건 대화 컴포넌트 타입은 조건을 만족했을 때 나오는 다수의 대화 묶음 중 가장 앞의 대화에만 부여합니다.


- ◆ **조건 스탯 타입 & 단계**: 조건 스탯은 매력 및 협박을 의미하며, 현재 플레이어의 조건 스탯이 지정 단계를 만족할 경우 해당 대화를 선택할 수 있습니다.
- ◆ **반복 여부**: 해당 대화 컴포넌트를 전체 플레이 통틀어 한 번만 볼 수 있는가, 아니면 몇 번이고 볼 수 있는가를 지정합니다.
1회성: 주로 메인 스토리 전개와 더불어 중요한 분기를 선택할 수 있는 대화일 경우 부여됩니다.
반복: 언제든지 볼 수 있는 일반적인 대화일 경우에 부여됩니다.

칼럼의 구성



2 칼럼의 구성

대화 컴포넌트 칼럼

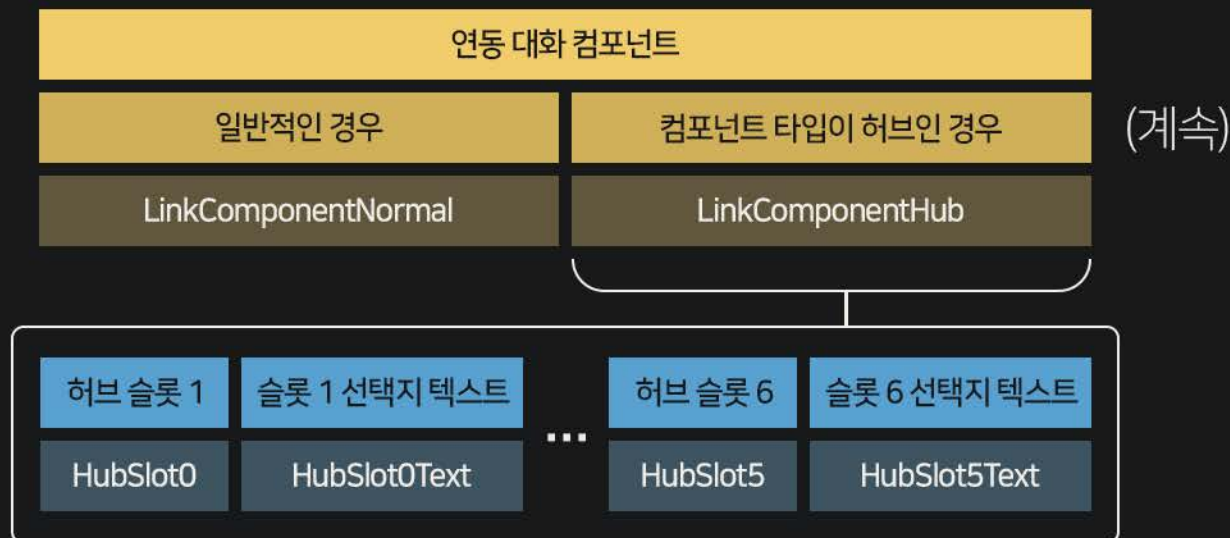

- ◆ 대화 컴포넌트 타입이 허브일 경우 총 6세트의 하위 칼럼이 종속되어 있습니다. 중간 중간 일부 칼럼을 비워두어도 무방합니다.

- ◆ 연동 대화 컴포넌트: 현재 대화 컴포넌트 다음에 이어질 대화 컴포넌트의 인덱스 번호를 부여합니다.

일반적인 경우: 현재 대화 컴포넌트 타입이 기본 대화, 조건 대화, 시네마틱, 그리고 상점일 때를 의미합니다. 대화 종료(나가기)의 경우 값을 지정할 수 없습니다.


컴포넌트 타입이 허브인 경우: 현재 대화 컴포넌트 타입이 허브일 때를 의미합니다. 허브 슬롯에는 다음에 오게될 대화 컴포넌트의 인덱스, 그리고 슬롯 선택지 텍스트에는 해당 선택지에 표시할 간단한 요약 텍스트를 지정합니다.



그게 누구죠?

- ◆ HubSlot0 = (대화 인덱스) 24
- ◆ HubSlot0Text = 그게 누구죠?

칼럼의 구성




2 칼럼의 구성

대화 컴포넌트 칼럼


카메라 프리셋	영향 화자 인덱스	영향 화자 점수	영향 파라곤 수치	영향 레니게이드 수치
CameraPresetID	EffectCharacterID	EffectCharacterPoint	EffectParagonPoint	EffectRenegadePoint


- ◆ **카메라 프리셋**: 대화 시 화자들을 비추는 카메라 시점을 지정합니다. 장면마다 카메라의 위치가 제각각이므로 미리 카메라의 시점 정보가 입력되어 있는 **카메라 칼럼**에서 인덱스를 불러옵니다.
- ◆ **영향 화자 인덱스**: **스토리 분기 관련 칼럼**입니다. 지정한 인덱스의 화자가 지닌 **화자 점수**에 영향을 줍니다. 컴포넌트 타입이 **대화**일 때만 부여 가능합니다.
- ◆ **영향 화자 점수**: **스토리 분기 관련 칼럼**입니다. 지정한 수치 만큼 영향 화자 점수를 증가 혹은 감소시킵니다. 컴포넌트 타입이 **대화**일 때만 부여 가능합니다.
- ◆ **영향 파라곤 · 레니게이드 수치**: **스토리 분기 관련 칼럼**입니다. 이 대화가 출력되는 시점에 지정한 수치 만큼 플레이어의 파라곤 · 레니게이드 수치가 증가 혹은 감소합니다. 컴포넌트 타입이 **대화**일 때만 부여 가능합니다.

시스템의 흐름



1 엑셀 간 데이터 연결

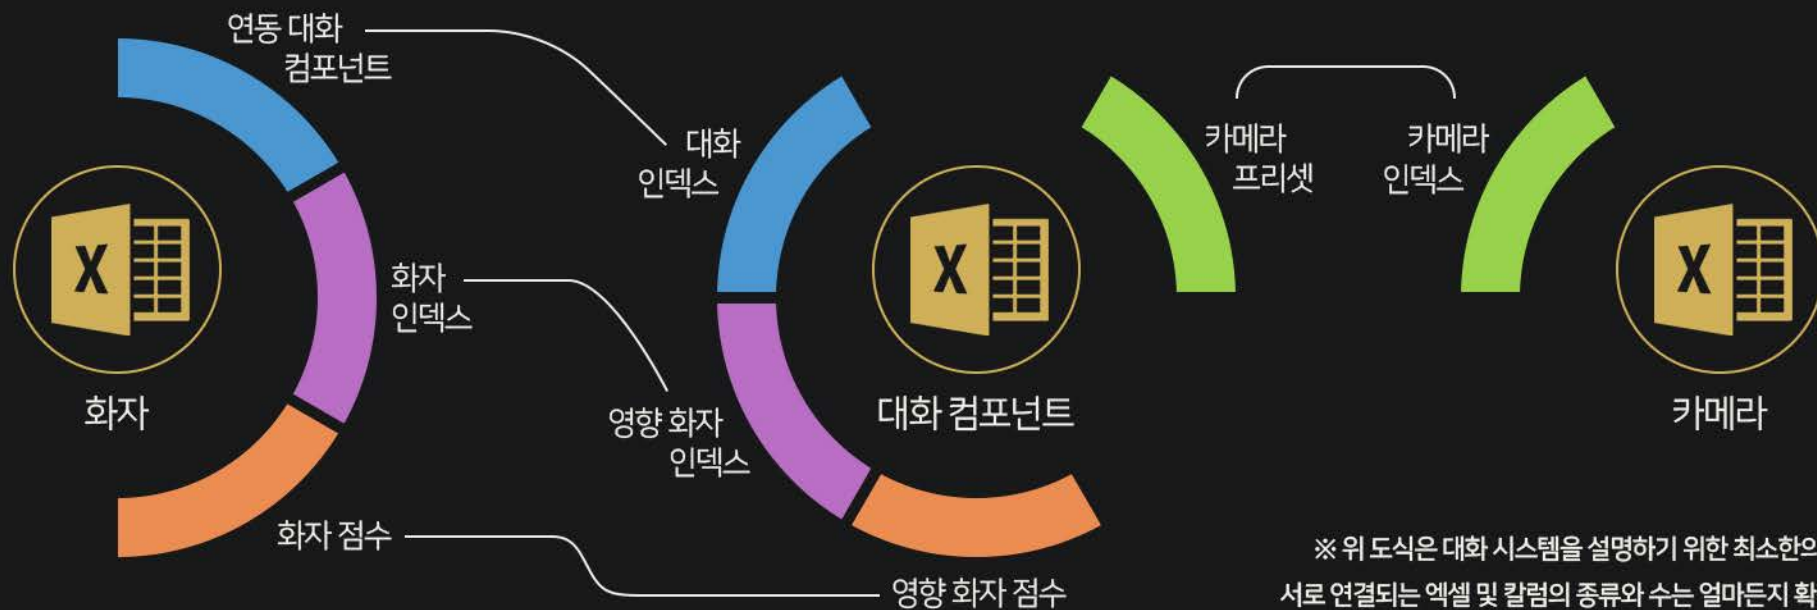





2 대화의 흐름

메인 대화 (1회성)

- ◆ 메인 대화는 단방향 구조를 취합니다. 즉, 1번 출력된 대화 혹은 허브로는 다시 돌아가지 않으며, 별도의 대화 종료 선택지가 없습니다.

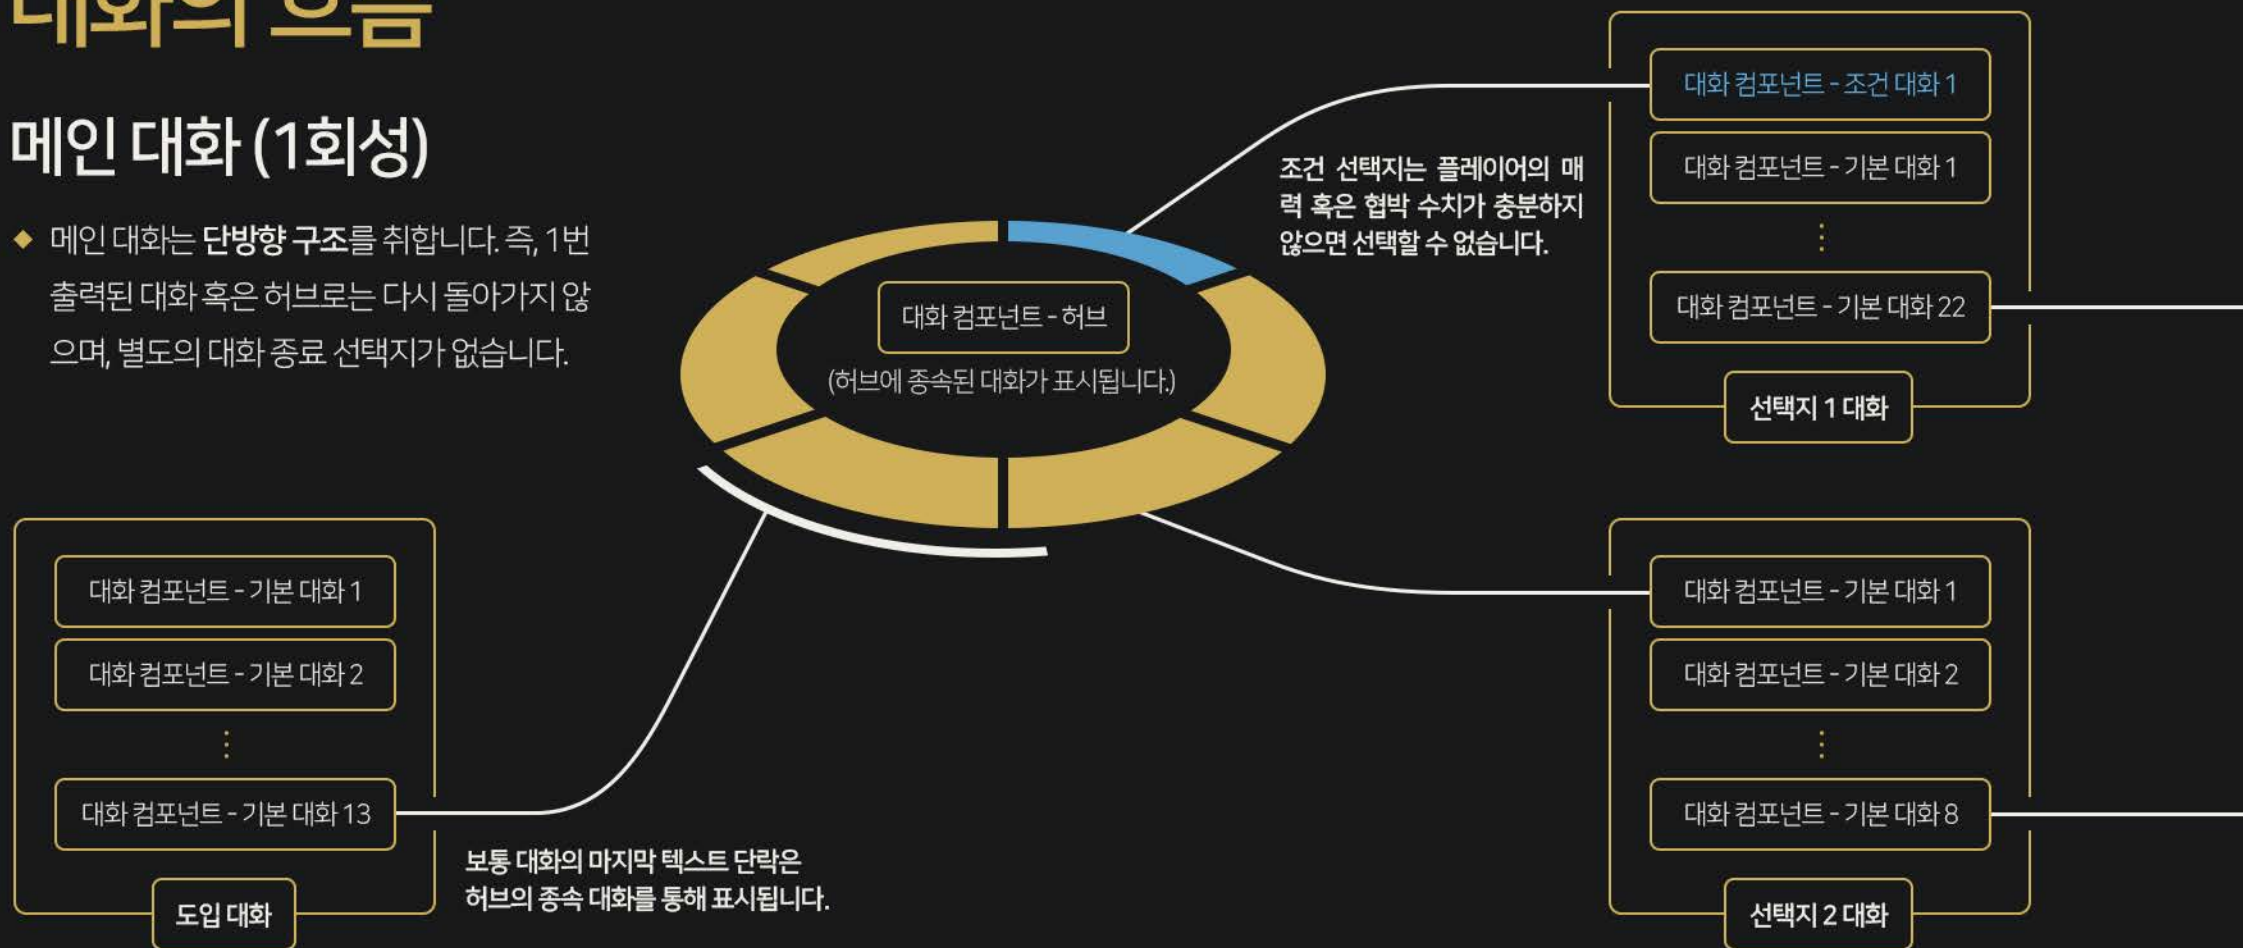





2 대화의 흐름

반복 대화


- ◆ 반복 대화는 메인 대화와는 달리 막다른 길이 없는 **순환 구조**를 취하고 있습니다. 또한 별도의 **대화 종료** 컴포넌트를 가집니다.
- ◆ 허브에 종속된 대화는 **가장 처음 나올 때에만 출력**되고, 이후 동일 허브에 반복 진입 시에는 가장 **최근 선택지**의 대화가 출력됩니다.

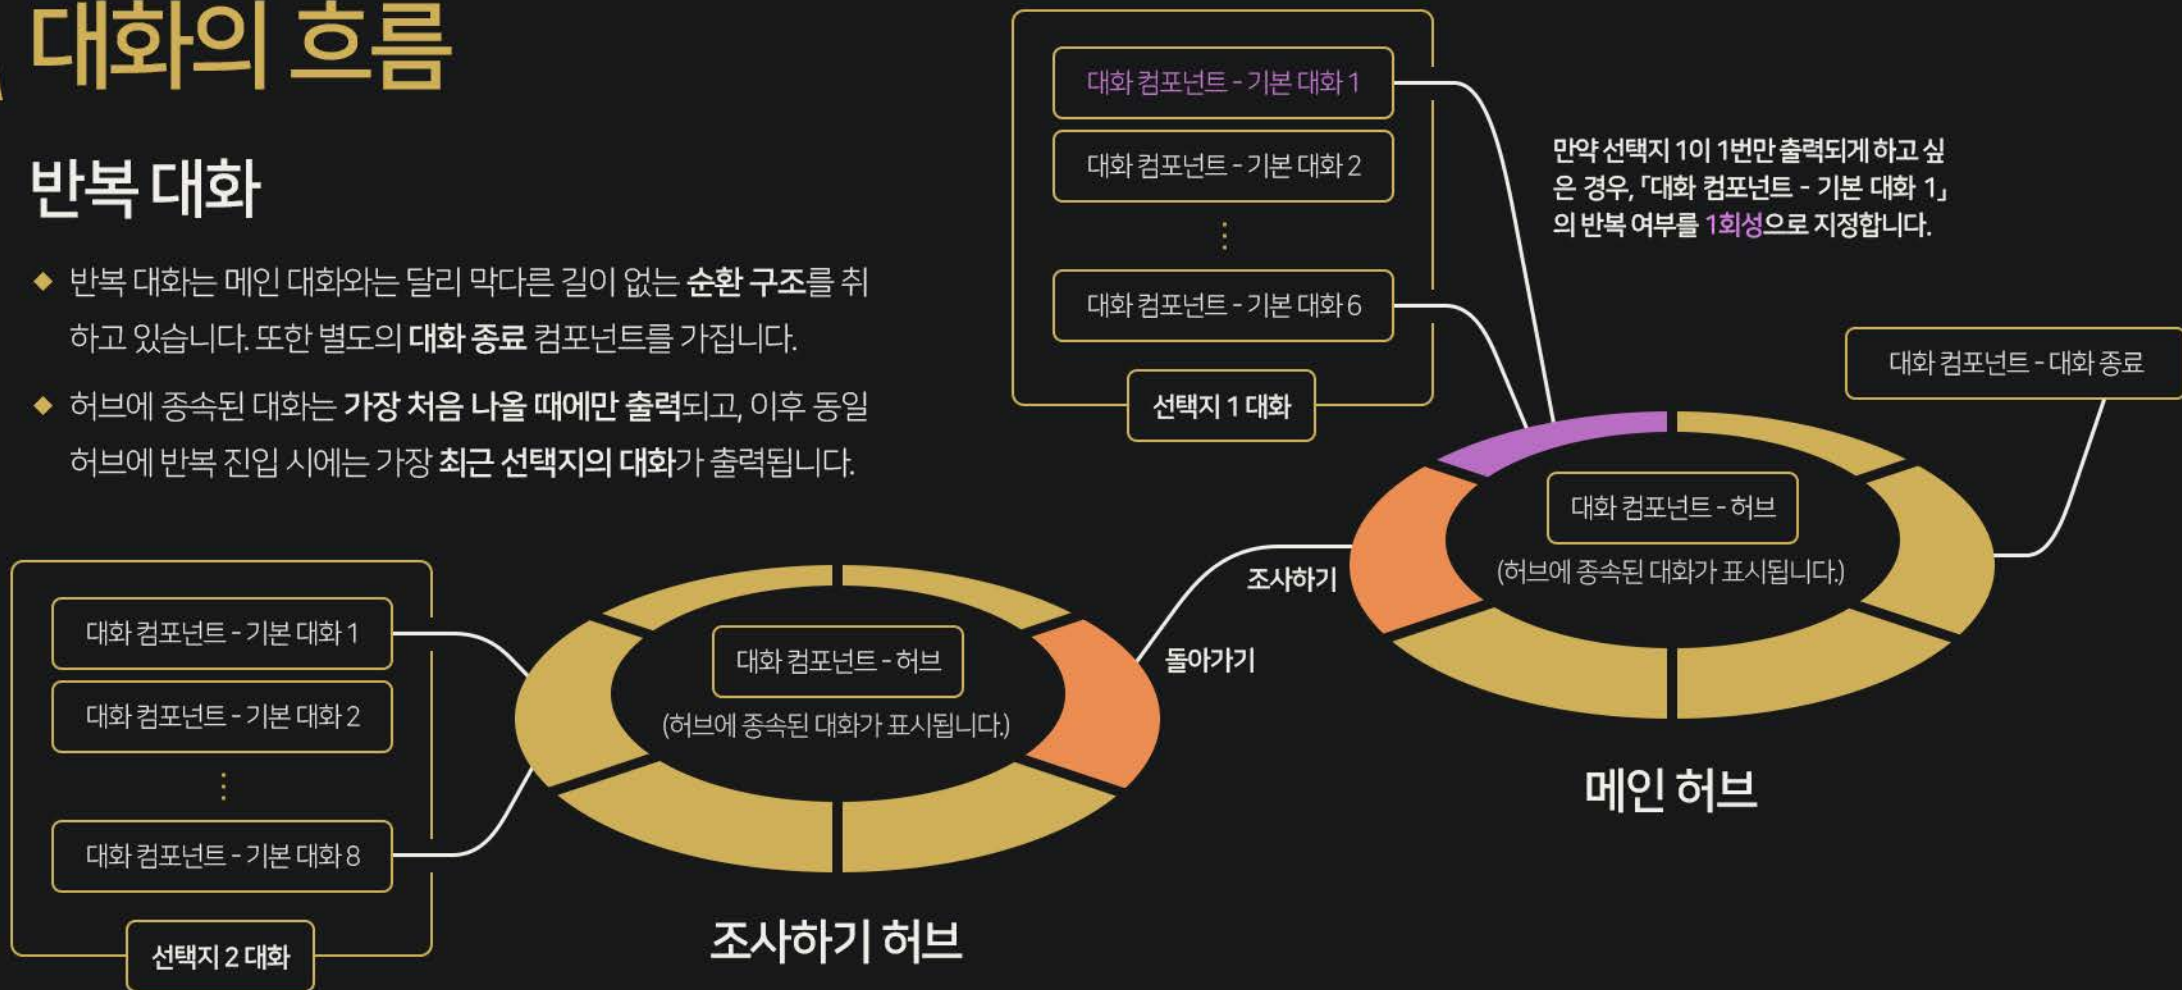




실제 인게임 구현 예시



메인 대화 예시

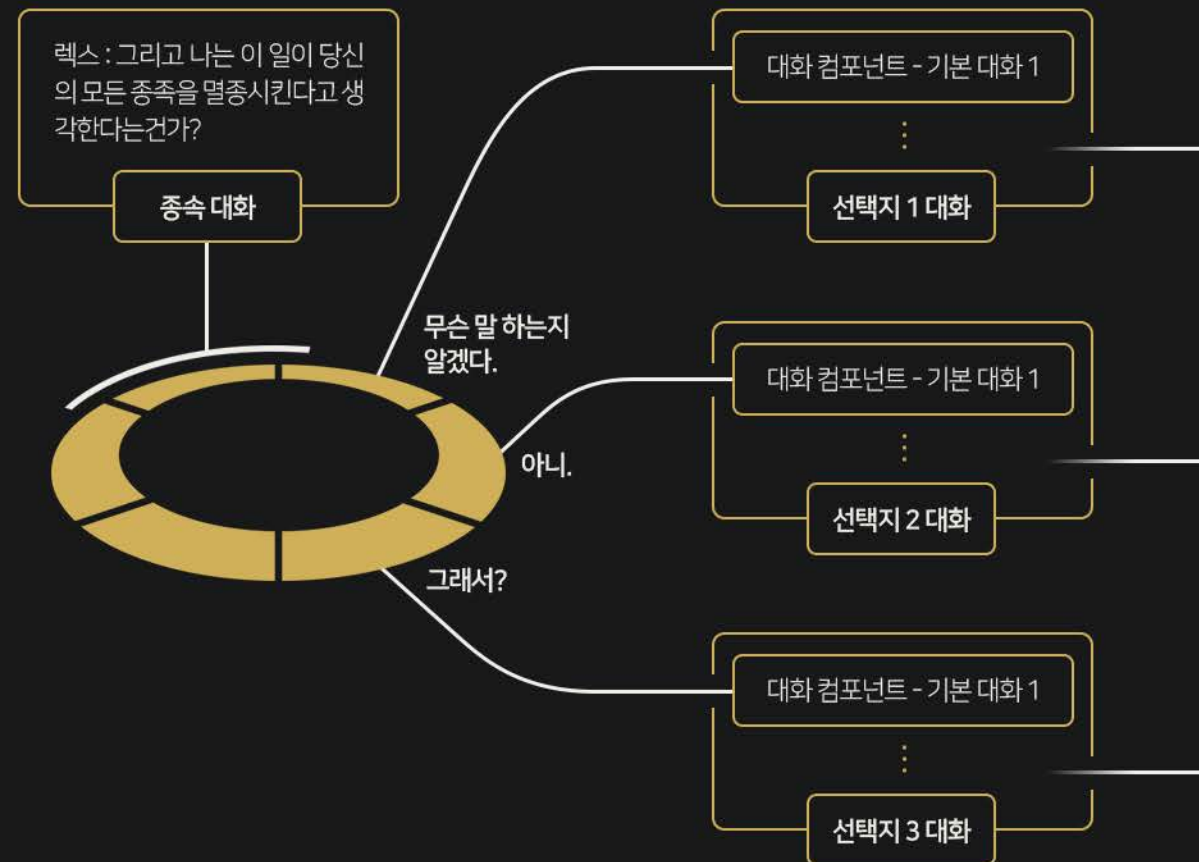

실제 인게임 구현 예시

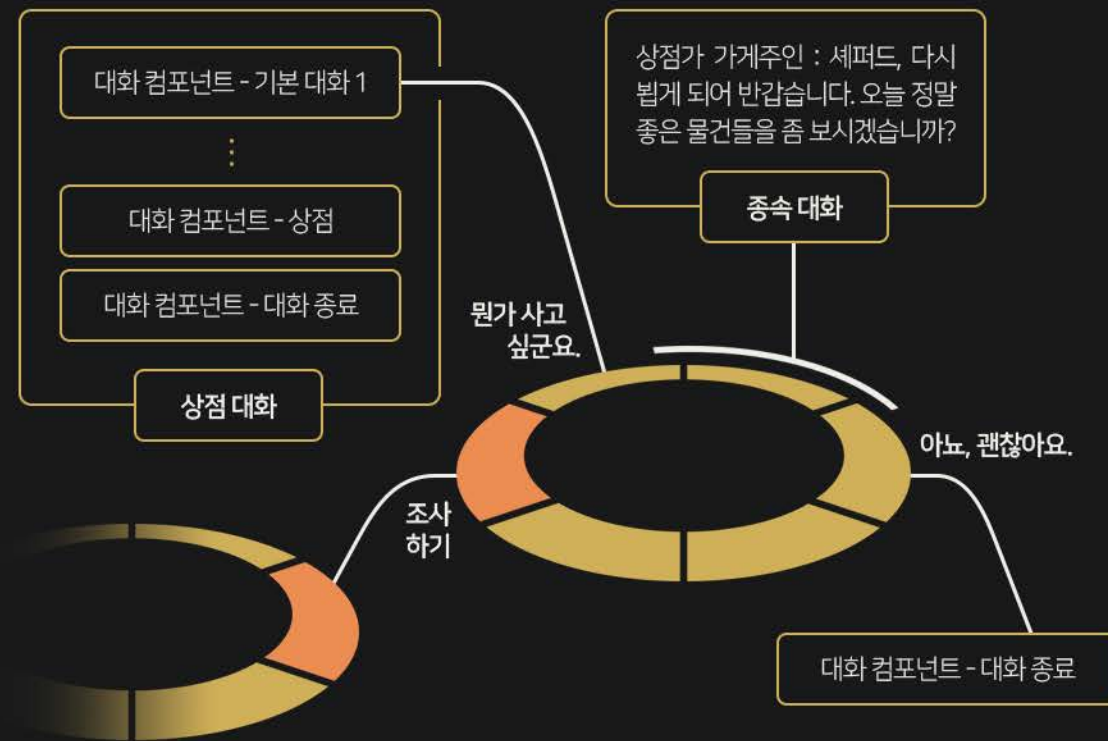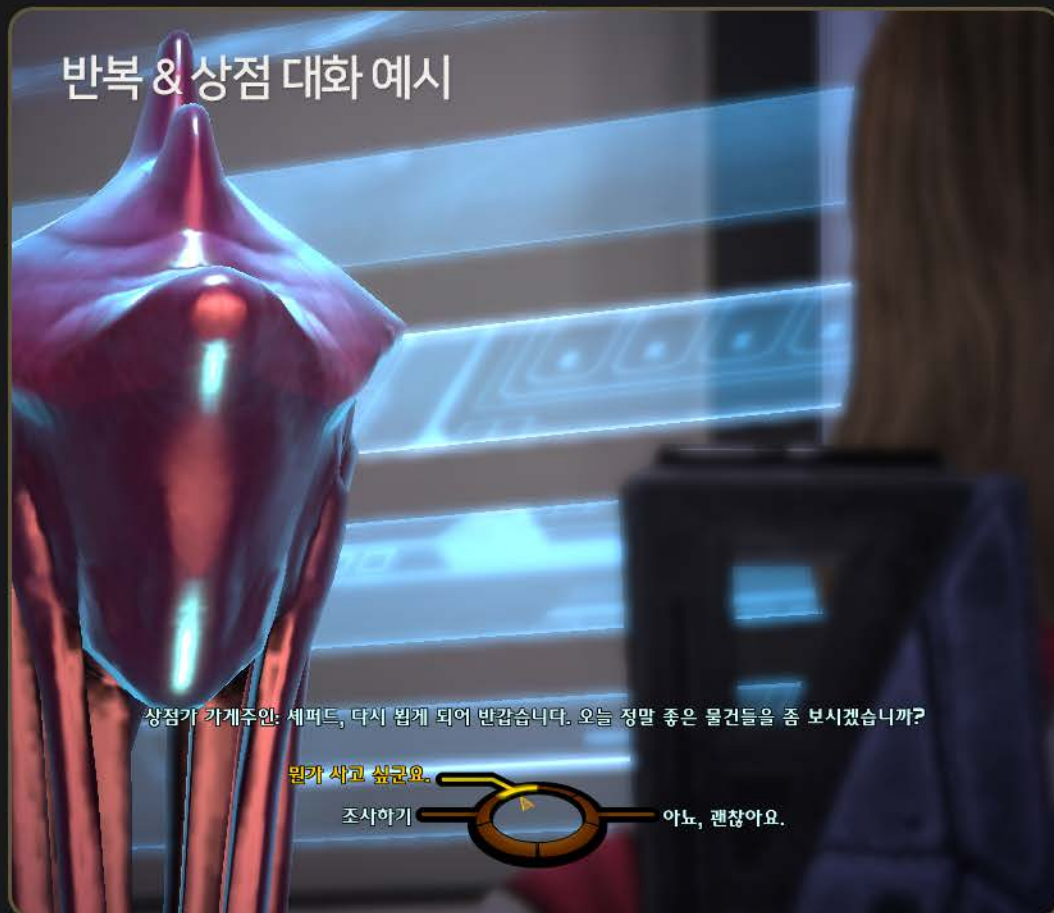

읽어주셔서 감사합니다