



CELIACA
FINDER

INDICE

1.	Conoscere Heliaca Finder	4
1.1.	Orientarsi nella barra laterale.....	4
2.	Primo avvio e protezione dei dati	5
2.1.	Creare la password prima della ricerca.....	5
2.2.	Sbloccare i salvataggi agli avvii successivi	5
2.3.	Capire cosa significa continuare senza password	5
2.4.	Conservare chiave e salvataggi	5
3.	Preparare e personalizzare la ricerca	6
3.1.	Aprire le impostazioni	6
3.2.	Scegliere quando utilizzare l'OCR	6
3.3.	Selezionare contenuti e formati.....	7
3.4.	Impostare la classificazione	8
4.	Ricerca Locale	9
4.1.	Prima di iniziare.....	9
4.2.	Avviare la ricerca scegliendo una cartella	9
4.3.	Avviare la ricerca da un percorso noto	10
4.4.	Seguire l'analisi e aprire i risultati	10
5.	Ricerca OneDrive	11
5.1.	Scegliere la modalità di accesso	11
5.2.	Avviare una ricerca con Utente.....	11
5.3.	Preparare l'Enterprise Application.....	12
5.4.	Collegare l'applicazione e scegliere gli utenti.....	13
6.	Ricerca SharePoint	14
6.1.	Preparare l'accesso ai siti	14
6.2.	Selezionare i siti e avviare la ricerca	14
6.3.	Leggere i risultati dei siti	15
7.	Ricerca Outlook	16
7.1.	Avviare la ricerca su una casella.....	16
7.2.	Analizzare più caselle aziendali.....	17
7.3.	Distinguere messaggi e allegati nei risultati.....	17
8.	Ricerca Google Drive	18
8.1.	Scegliere l'accesso appropriato	18

8.2.	Avviare la ricerca con un singolo utente.....	18
8.3.	Preparare il Service Account	19
8.4.	Concedere la delega e selezionare gli utenti	20
9.	Ricerca nei Drive Condivisi.....	21
9.1.	Prima di iniziare.....	21
9.2.	Selezionare i drive e avviare	21
9.3.	Consultare ed esportare i risultati	21
10.	Ricerca Gmail	22
10.1.	Preparare la ricerca della posta.....	22
10.2.	Avviare con Mail	22
10.3.	Avviare con Service Account	23
10.4.	Leggere i risultati e completare il lavoro	23
11.	Gestire le ricerche e interpretare i risultati	24
11.1.	Leggere l'elenco delle ricerche.....	24
11.2.	Utilizzare i comandi della riga.....	24
11.3.	Capire il riepilogo e la tabella	25
12.	Creare e consultare i report	26
12.1.	Verificare il token.....	26
12.2.	Esportare una ricerca	26
12.3.	Aprire un archivio protetto	26
12.4.	Unire più ricerche della stessa sorgente	27
12.5.	Lavorare con il report Excel	27
12.6.	Collegare la dashboard Power BI ai dati	28
13.	Risolvere i problemi più comuni	29
13.1.	La ricerca non parte o non avanza	29
13.2.	Non compaiono risultati attesi	29
13.3.	La password non viene accettata	29
13.4.	Il report non è disponibile o lo ZIP non si apre	29
13.5.	Raccogliere le informazioni per l'assistenza.....	29

1. CONOSCERE HELIACA FINDER

Heliaca Finder ricerca informazioni sensibili nel contenuto di file, messaggi e allegati. I risultati aiutano a capire quali dati sono presenti, dove si trovano e quali elementi richiedono una verifica più approfondita. La ricerca può essere eseguita su cartelle locali e di rete, OneDrive, SharePoint, Outlook, Google Drive e Gmail; per i Drive Condivisi di Google è disponibile un accesso dedicato.

Il lavoro si svolge in tre momenti: si prepara la ricerca scegliendo dati e formati di interesse, si analizza la sorgente e si consultano i risultati. Con un token valido è possibile anche esportare un report Excel ed eventualmente una dashboard Power BI. Le ricerche e i report sono dati distinti: i salvataggi permettono di consultare l'analisi nell'app, mentre i report servono ad estrapolare i risultati della ricerca in un formato comodo (.xlsx) per avviare una eventuale campagna di remediation e in un formato più riassuntivo ed esplicativo (.pbix) per analizzare in modo più generale la postura di sicurezza dei propri dati sensibili.

1.1. ORIENTARSI NELLA BARRA LATERALE

La barra a sinistra rimane disponibile durante l'utilizzo. Cliccare sull'icona della sezione da aprire. Le stesse icone vengono riprodotte nelle procedure di questa guida per rendere riconoscibili i comandi.



Home: presenta le informazioni sul token e sulla protezione delle ricerche, con i collegamenti al sito Heliaca e alla guida.



Data Classification: permette di attribuire una classificazione personalizzata ai dati rilevati.



Impostazioni: raccoglie le selezioni che stabiliscono cosa cercare, l'OCR, il limite delle righe mostrate e la password.



Locale: consente di effettuare ricerche in cartelle del computer e percorsi di rete accessibili da Windows.



OneDrive: consente di effettuare ricerche sui file degli account Microsoft selezionati.



SharePoint: consente di effettuare ricerche sui file dei siti aziendali selezionati.



Outlook: consente di effettuare ricerche sui messaggi e allegati delle caselle Microsoft.



Google Drive: consente di effettuare ricerche sui file di un account o di più utenti Google Workspace; dalla stessa pagina si accede ai Drive Condivisi.



Gmail: consente di effettuare ricerche sui messaggi e allegati degli account Google selezionati.

2. PRIMO AVVIO E PROTEZIONE DEI DATI

La password di Heliaca Finder è una forma di protezione opzionale ma fortemente consigliata che consente di proteggere il contenuto delle ricerche effettuate. Trattandosi di informazioni altamente sensibili, è necessario impostare una password unica che servirà a creare una chiave di crittografia altrettanto unica e complessa, la quale provvederà a crittografare e decrittografare tutte le ricerche. È distinta dalle credenziali Microsoft o Google, che servono invece a collegarsi alle sorgenti cloud. La stessa password dell'app viene utilizzata anche per proteggere gli archivi ZIP esportati durante la sessione.

Nel caso in cui non venisse creata una password, sarà utilizzata una chiave di crittografia automatica e casuale che non sarà in grado di decrittare le scansioni già fatte ad una successiva apertura del software. **Quindi chiudere il software senza aver impostato a priori una password equivale a perdere tutte le scansioni effettuate fino ad ora.**

2.1. CREARE LA PASSWORD PRIMA DELLA RICERCA

1. Aprire le **Impostazioni** cliccando sull'ingranaggio  nella barra laterale.
2. Nel pannello delle utilità cliccare su **Encryption Password** . Si apre la finestra di creazione della password.
3. Inserire una password da **6 a 32 caratteri** e ripeterla nel campo di conferma. Se necessario, usare l'occhio  per controllare ciò che è stato digitato.
4. Quando i due campi coincidono e la lunghezza è valida, il pulsante di creazione diventa disponibile. Cliccarlo per confermare e attendere la chiusura della finestra.
5. Conservare la password in modo sicuro prima di iniziare le analisi. Il comando Encryption Password viene disabilitato dopo la configurazione: non è un comando per cambiare una password già presente.

La creazione genera il file **Encryption_key.json**, che contiene la chiave protetta e crittografata (**non è quella che viene usata direttamente per crittografare e decrittografare i risultati d'analisi**). Impostare una password dopo aver già eseguito ricerche non converte i vecchi salvataggi: per questo è importante configurarla prima della prima analisi che si desidera mantenere.

2.2. SBLOCCARE I SALVATAGGI AGLI AVVII SUCCESSIVI

Quando trova la chiave salvata, Heliaca Finder chiede la password all'apertura. Inserirla e premere **Invio** o il pulsante di verifica. Se la password è corretta, l'app sblocca i salvataggi associati alla chiave e usa la password eventualmente per proteggere gli ZIP creati nella sessione quando viene chiesta l'esportazione di un report.

2.3. CAPIRE COSA SIGNIFICA CONTINUARE SENZA PASSWORD

Il comando **Continua senza password** richiede una conferma perché elimina la chiave salvata e passa a una nuova chiave temporanea. I salvataggi precedenti non sono leggibili con questa nuova chiave. Non usare questa opzione per saltare un errore di digitazione se si vuole continuare ad accedere alle vecchie ricerche.

Anche al primo avvio è possibile lavorare senza configurare una password persistente, ma i salvataggi creati con la chiave temporanea non saranno leggibili dopo il riavvio dell'app. Inoltre, gli ZIP esportati senza una password disponibile vengono creati senza protezione.

2.4. CONSERVARE CHIAVE E SALVATAGGI

Servono sia la password sia la chiave corretta. La password non è recuperabile dall'app e non ricrea un file chiave eliminato. Gli archivi ZIP già esportati mantengono invece la password utilizzata al momento della loro creazione.


Nella versione installata la cartella dati è normalmente **%LOCALAPPDATA%\Heliaca Finder**. Per raggiungerla dall'app, aprire **Save**  e risalire di un livello: qui si trovano la chiave, il token e le cartelle Save, Log e Report. Questa è la cartella dei dati dell'utente; i file di lavoro non vanno cercati nella cartella di installazione dello Store.

3. PREPARARE E PERSONALIZZARE LA RICERCA

La configurazione stabilisce quali contenuti cercare e come classificarli. Conviene prepararla prima dell'avvio: ogni nuova ricerca acquisisce le selezioni e i punteggi disponibili in quel momento. Il comando OCR presente su una ricerca già avviata consente invece di cambiarne lo stato per le elaborazioni successive.

3.1. APRIRE LE IMPOSTAZIONI

Cliccare sull'ingranaggio **Impostazioni** . La pagina è suddivisa in pannelli: utilità, Keyword, Estensioni, Documenti, Dati Comuni e Dati Particolari. Alcuni pannelli hanno una propria barra di scorrimento; se un'opzione non è visibile, scorrere all'interno del pannello corrispondente.

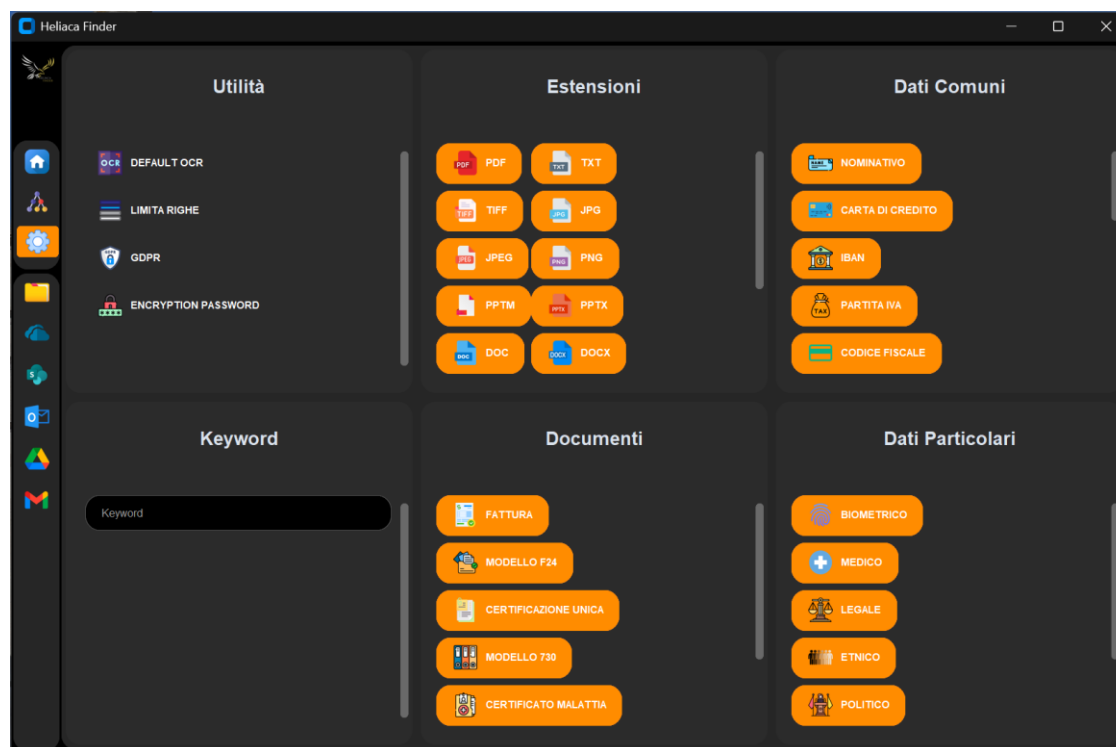

3.2. SCEGLIERE QUANDO UTILIZZARE L'OCR

Default OCR  imposta il riconoscimento ottico per le ricerche. L'OCR serve quando il testo è contenuto in un'immagine, per esempio una scansione di un documento, oppure in un PDF da cui non è possibile estrarre direttamente il testo. Un PDF generato da un programma può già contenere testo leggibile e non richiedere l'OCR.

Cliccare su Default OCR per attivare o disattivare l'impostazione iniziale. Le estensioni si scelgono separatamente: per analizzare immagini PNG o JPG occorre includere quei formati e abilitare l'OCR. Il riconoscimento può aumentare la durata dell'analisi e dipende dalla qualità delle immagini.

3.3. SELEZIONARE CONTENUTI E FORMATI

Le selezioni dei pannelli hanno ruoli diversi. Le **Estensioni** decidono quali file o allegati entrano nell'analisi; **Dati Comuni** e **Keyword** indicano cosa cercare nel testo; **Documenti** e **Dati Particolari** contribuiscono a descrivere e classificare gli elementi rilevati. Una scelta mirata rende più semplice la revisione finale.

3.3.1. ESTENSIONI E DATI COMUNI

Nel pannello **Estensioni**, cliccare sui formati da includere o escludere. Sono disponibili, fra gli altri, PDF, documenti Word, fogli Excel, presentazioni, file di testo e immagini. Un'estensione esclusa non viene analizzata come file o allegato. Per esempio, se il lavoro riguarda soltanto documenti amministrativi, si possono mantenere PDF, DOCX e XLSX ed escludere i formati non pertinenti.

Nel pannello **Dati Comuni**, scegliere le informazioni di interesse: codice fiscale, IBAN, e-mail, nominativo, telefoni, indirizzi IP e le altre tipologie disponibili. Le selezioni iniziali sono ampie e comprendono anche i telefoni e le immagini. Ridurle al bisogno aiuta a evitare risultati poco utili per il lavoro in corso.

3.3.2. PAROLE CHIAVE

Una keyword è una parola o una dicitura da cercare nel testo. È utile per individuare documenti attraverso il linguaggio dell'organizzazione, per esempio una dicitura "Riservato" o il nome di un progetto. La keyword non seleziona una cartella: aggiunge un criterio di ricerca del contenuto.

1. Cliccare nel campo del pannello **Keyword** e digitare il termine da cercare.
2. Premere **Invio**. Il termine compare nell'elenco e viene aggiunto anche alla tabella di Data Classification.
3. Per eliminarlo dalla configurazione, cliccare sulla **X** accanto alla parola. Controllare l'elenco prima di avviare una nuova ricerca.

3.3.3. DOCUMENTI E DATI PARTICOLARI

Nel pannello **Documenti**, selezionare le tipologie da riconoscere, per esempio fattura, certificazione unica o certificato di malattia. Il riconoscimento si basa sugli elementi presenti nel testo. Un risultato può contenere dati di interesse anche quando il documento rimane classificato come **Non Definito**.

Nel pannello **Dati Particolari**, scegliere le categorie da individuare attraverso il contesto, per esempio medico, biometrico o religioso. Le etichette aiutano a esaminare i risultati ma richiedono una verifica: la presenza di un termine non descrive da sola il significato dell'intero documento. Un elemento classificato come contenente un dato particolare ha particolare rilevanza secondo il GDPR. Per dati particolari si intendono quelle tipologie di dati rientranti nelle "Categorie particolari di dati personali" definite dal GDPR, i quali hanno una importanza legale maggiore rispetto ai dati personali, in quanto il loro trattamento deve sempre avvenire tramite il consenso specifico del proprietario o intestatario del dato in questione.

3.3.4. LIMITE DELLE RIGHE E ALTRE UTILITÀ


Limita Righe  apre il campo in cui impostare quante righe mostrare nelle tabelle. Un limite contenuto alleggerisce la consultazione di analisi molto grandi. Il limite riguarda la visualizzazione: la ricerca prosegue e il report può contenere più elementi di quelli visibili nella finestra.

GDPR  apre il collegamento di consultazione previsto dall'app.

Encryption Password  serve a creare la protezione descritta nel capitolo precedente. Il collegamento alla guida è disponibile nella Home.

3.4. IMPOSTARE LA CLASSIFICAZIONE

Aprire **Data Classification**  dalla barra laterale. Questa funzione permette di attribuire ai dati un valore legato al proprio contesto di lavoro: la ricerca individua le corrispondenze, mentre la classificazione aiuta a distinguerne l'importanza.

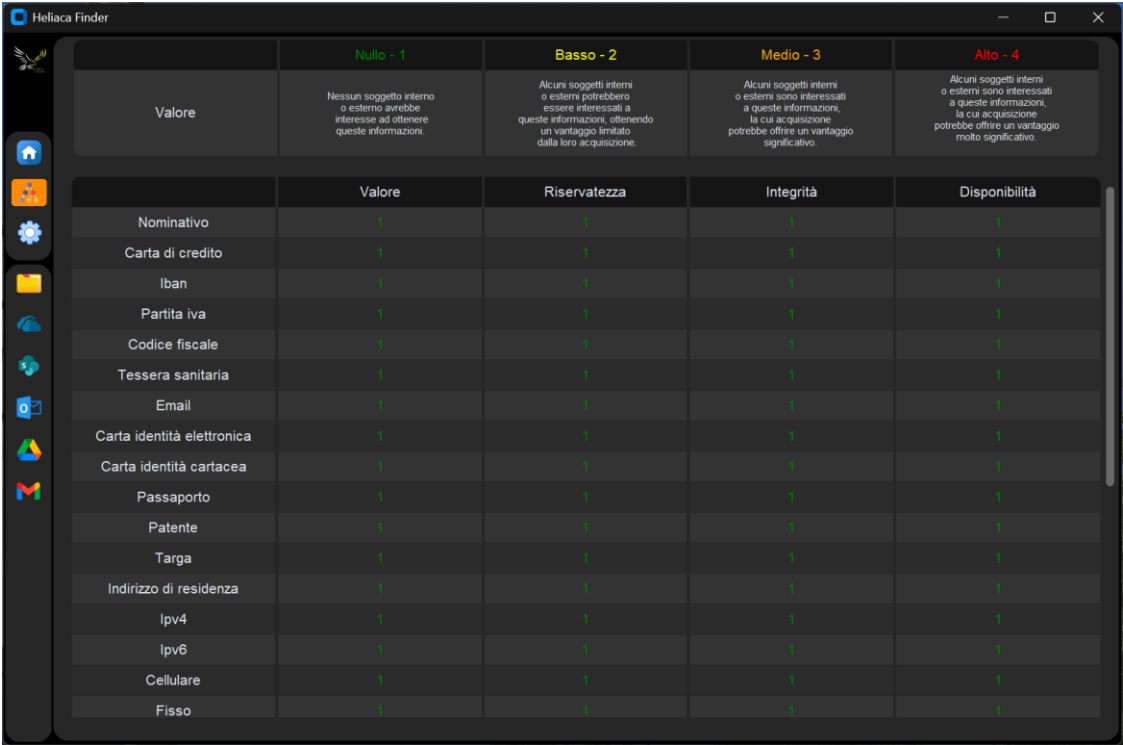

	Nulla - 1	Basso - 2	Medio - 3	Alto - 4
Valore	Nessun soggetto interno o esterno avrebbe interesse ad ottenere queste informazioni.	Alcuni soggetti interni o esterni potrebbero essere interessati a queste informazioni, ottenendo un vantaggio limitato dalla loro acquisizione.	Alcuni soggetti interni o esterni sono interessati a queste informazioni, la cui acquisizione potrebbe offrire un vantaggio significativo.	Alcuni soggetti interni o esterni sono interessati a queste informazioni, la cui acquisizione potrebbe offrire un vantaggio molto significativo.
	Valore	Riservatezza	Integrità	Disponibilità
Nominativo	1	1	1	1
Carta di credito	1	1	1	1
Iban	1	1	1	1
Partita iva	1	1	1	1
Codice fiscale	1	1	1	1
Tessera sanitaria	1	1	1	1
Email	1	1	1	1
Carta identità elettronica	1	1	1	1
Carta identità cartacea	1	1	1	1
Passaporto	1	1	1	1
Patente	1	1	1	1
Targa	1	1	1	1
Indirizzo di residenza	1	1	1	1
Ipv4	1	1	1	1
Ipv6	1	1	1	1
Cellulare	1	1	1	1
Fisso	1	1	1	1

La tabella superiore descrive i livelli **Nulla**, **Basso**, **Medio** e **Alto**, associati ai punteggi da 1 a 4. I parametri sono **Valore**, **Riservatezza**, **Integrità** e **Disponibilità**. La tabella inferiore consente di assegnare un punteggio a ogni tipologia di dato e alle keyword aggiunte.

1. Cliccare sull'intestazione del parametro da valutare, per esempio **Riservatezza**, e leggere le descrizioni nella tabella superiore.
2. Individuare la riga del dato interessato e cliccare sulla cella del parametro. Ogni clic fa scorrere il valore da 1 a 4.
3. Ripetere per gli altri parametri e per le tipologie rilevanti. Completare la configurazione prima di avviare la ricerca.

Esempio. Un elenco di codici fiscali dei clienti può richiedere un impatto elevato sulla riservatezza. Il punteggio va scelto in base all'uso dei dati e alle conseguenze della loro compromissione, confrontandolo con le descrizioni disponibili.


4. RICERCA LOCALE

La ricerca Locale analizza i file presenti in una cartella del computer e nelle sue sottocartelle. Può essere usata anche su un percorso di rete già raggiungibile dall'utente Windows. È adatta, per esempio, a verificare un archivio documentale, una cartella condivisa o un insieme di file preparato per una revisione.

4.1. PRIMA DI INIZIARE

Impostare la password se si vogliono conservare i risultati e preparare estensioni, dati e keyword. Per le immagini e i PDF scansionati valutare l'OCR. Se la cartella è in rete, aprirla prima con Esplora file: eventuali credenziali o autorizzazioni necessarie devono essere già disponibili per l'utente Windows.

Cliccare sull'icona **Locale**  nella barra laterale. Nella parte alta della pagina compare il campo del percorso, con la lente, il pulsante di avvio e la X. Sotto si trova l'elenco delle ricerche locali già salvate o in esecuzione.

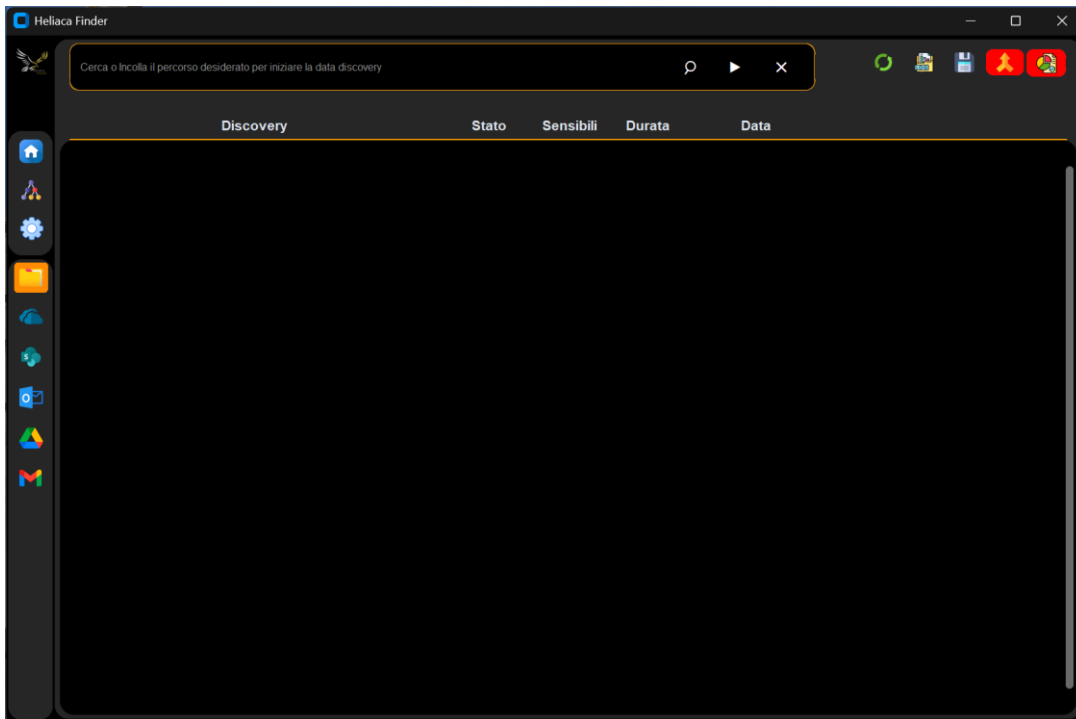

4.2. AVVIARE LA RICERCA SCEGLIENDO UNA CARTELLA

1. Cliccare sulla **lente**  a destra del campo del percorso. Si apre la finestra di Windows per scegliere una cartella. La stessa finestra si apre con un doppio clic nel campo.
2. Raggiungere la cartella da analizzare e confermare la selezione. **La conferma avvia la ricerca**: non occorre premere di nuovo il pulsante di avvio.
3. Attendere la comparsa della nuova riga nell'elenco. Il nome corrisponde alla cartella scelta; avanzamento e numero di elementi sensibili vengono aggiornati durante il lavoro.


4.3. AVVIARE LA RICERCA DA UN PERCORSO NOTO

Se il percorso è già disponibile, per esempio copiato da Esplora file, è possibile inserirlo direttamente senza utilizzare la finestra di selezione.

1. Cliccare nel campo del percorso e scrivere o incollare la cartella, per esempio **C:\Archivio\Amministrazione** oppure un percorso di rete accessibile.
2. Cliccare sul triangolo **Avvia** ► oppure premere **Invio**. L'app utilizza il percorso presente nel campo.
3. Per sostituire il percorso, cliccare sulla **X** e inserirne uno nuovo. La X svuota il campo: non ferma una ricerca già partita e non cancella i suoi risultati.

4.4. SEGUIRE L'ANALISI E APRIRE I RISULTATI

L'app individua gli elementi, applica il filtro delle estensioni e analizza il testo dei file compatibili. Alcune cartelle di sistema sono escluse. File protetti, non accessibili o non leggibili possono non essere analizzati: l'avanzamento descrive il lavoro svolto.

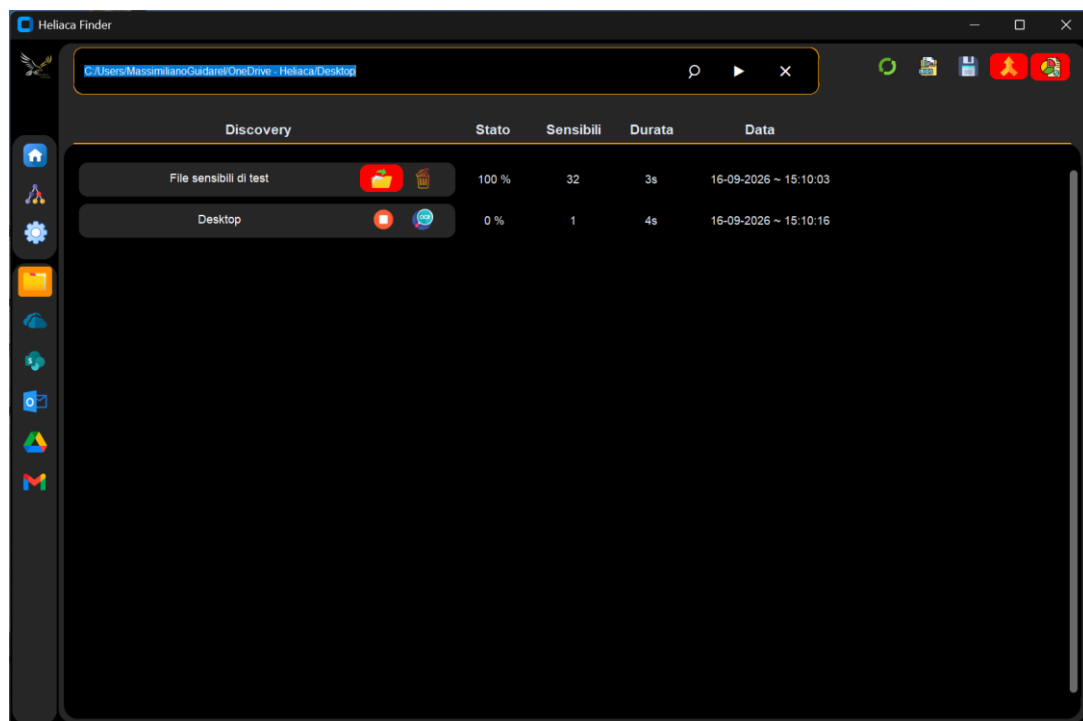

Cliccare sul **nome della ricerca** per aprire il riepilogo e la tabella dei risultati. La colonna File permette di tentare l'apertura del documento originale; Dato, Categoria e Occorrenze offrono i dettagli delle corrispondenze. L'apertura del file dipende dalla disponibilità del percorso e da un programma adatto al formato.

Per interrompere, cliccare su **Arresta**  nella riga e confermare se richiesto. Attendere la conclusione: i risultati già raccolti restano consultabili, ma descrivono soltanto la parte analizzata. Questo comando termina la ricerca e non funziona come una pausa da riprendere.


Quando la ricerca è conclusa, usare **Esporta**  nella sua riga per creare il report, se il token lo consente. Per riunire più ricerche locali usare **Unisci**  nella barra superiore. Se il risultato è vuoto, verificare prima percorso, estensioni selezionate e disponibilità di testo; per immagini e scansioni controllare l'OCR.

5. RICERCA ONEDRIVE

La ricerca OneDrive esamina i file disponibili negli account Microsoft selezionati. Si può utilizzare l'accesso **Utente** per un account oppure **Enterprise Application** per scegliere più utenti di un'organizzazione. La seconda modalità richiede una configurazione amministrativa preventiva.

5.1. SCEGLIERE LA MODALITÀ DI ACCESSO

Aprire **OneDrive** dalla barra laterale. Prima del collegamento, preparare i criteri nelle Impostazioni e verificare di avere la password dell'app se i risultati devono essere conservati. La password di Heliaca Finder non sostituisce le credenziali Microsoft.

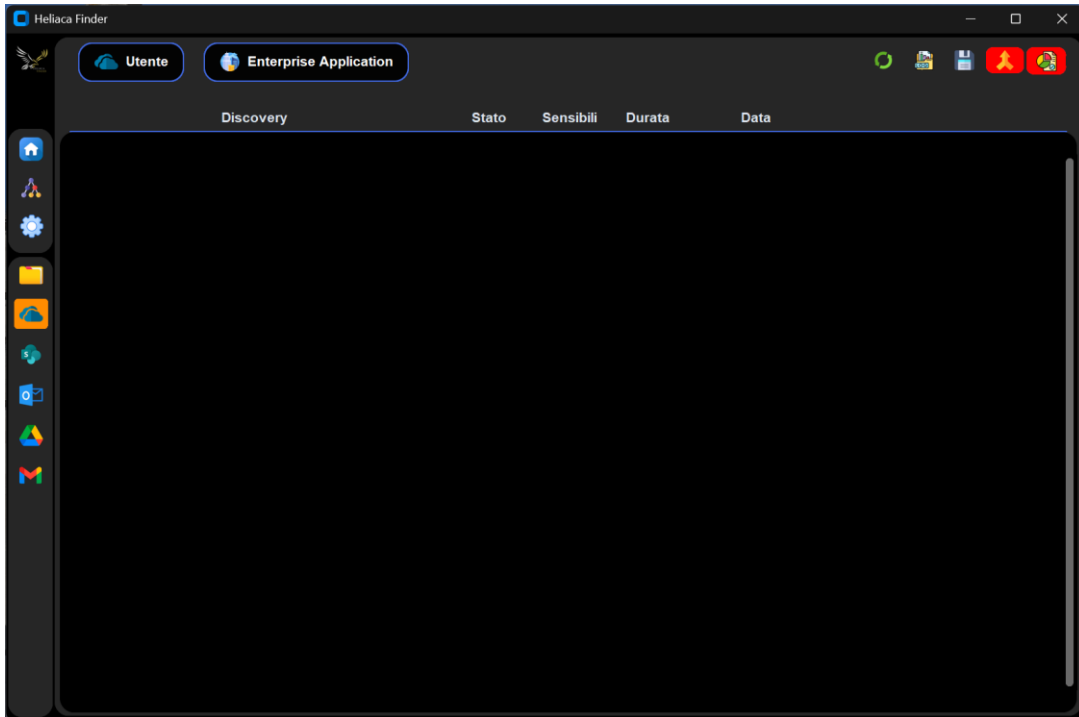

5.2. AVVIARE UNA RICERCA CON UTENTE

1. Cliccare su **Utente** nella parte alta della pagina. Si apre il percorso di autenticazione Microsoft.
2. Scegliere l'account corretto e completare l'accesso, inclusa l'eventuale verifica a più fattori. Se sono proposti più account, controllare quello selezionato prima di proseguire.
3. Confermare le autorizzazioni richieste secondo le regole dell'organizzazione. Se è necessario il consenso di un amministratore, far completare questo passaggio prima di riprovare.
4. Attendere la preparazione della ricerca. Nell'elenco OneDrive compare la riga dell'account analizzato; cliccare sul nome per aprire i risultati.


Questa modalità opera con l'account autenticato e con i contenuti che risultano disponibili al servizio. Per selezionare più utenti del dominio usare invece la procedura aziendale descritta di seguito.

5.3. PREPARARE L'ENTERPRISE APPLICATION

Questa configurazione viene eseguita nel tenant Microsoft Entra da un amministratore abilitato. In Heliaca Finder il comando si chiama **Enterprise Application** ; nel portale si prepara la registrazione dell'applicazione e si concedono le autorizzazioni Microsoft Graph.


5.3.1. REGISTRARE L'APPLICAZIONE

1. Accedere a <https://entra.microsoft.com> e aprire **Registrazioni app / App registrations**.
2. Scegliere **Nuova registrazione / New registration**, assegnare un nome riconoscibile e selezionare, per l'uso interno, gli account della propria directory organizzativa.
3. Completare la registrazione. Nella **Panoramica** annotare **ID directory (tenant)** e **ID applicazione (client)**: saranno richiesti dall'app.

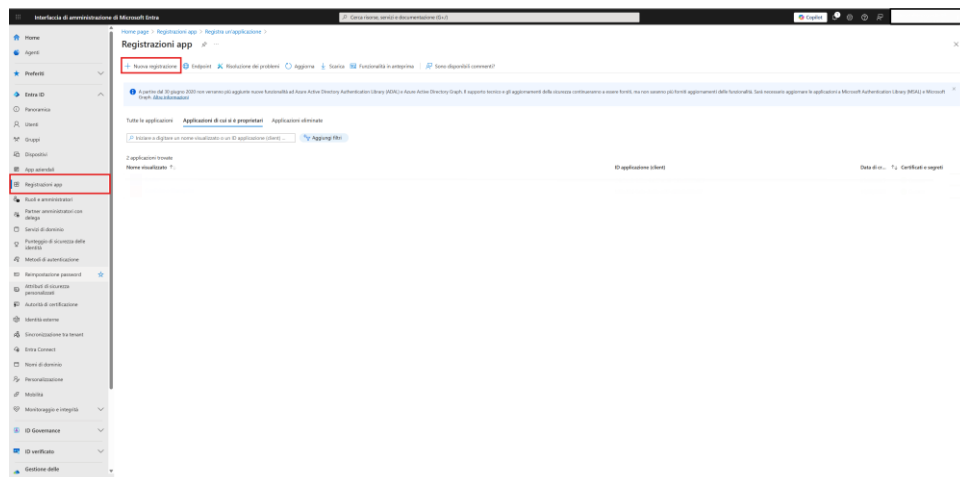

5.3.2. CONCEDERE I PERMESSI PER ONEDRIVE

1. Aprire **Autorizzazioni API**, scegliere **Aggiungi un'autorizzazione** e selezionare **Microsoft Graph**.
2. Selezionare **Autorizzazioni applicazione**. Aggiungere **Files.Read.All** per leggere i file e **User.Read.All** per ottenere l'elenco degli utenti.
3. Concedere il **consenso amministratore** per il tenant e verificare che le autorizzazioni risultino approvate.

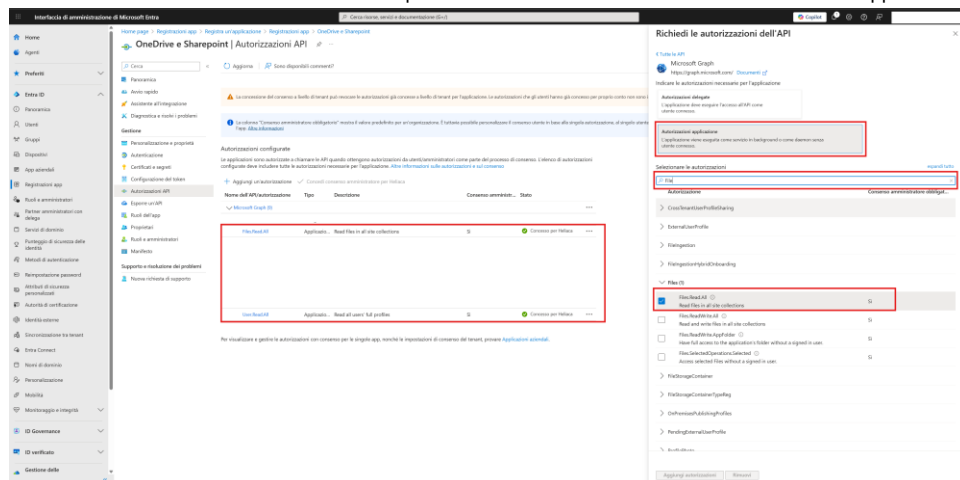


I permessi definiscono cosa può leggere l'applicazione aziendale. La successiva scelta degli utenti in Heliaca Finder definisce invece quali account includere in quella ricerca. Per il significato dei permessi consultare il [riferimento Microsoft Graph](#). Le schermate del portale sono illustrative e possono cambiare con i suoi aggiornamenti.

5.4. COLLEGARE L'APPLICAZIONE E SCEGLIERE GLI UTENTI

5.4.1. CREARE E CONSERVARE IL SEGRETO CLIENT

1. Nella registrazione aprire **Certificati e segreti**, quindi **Nuovo segreto client**.
2. Assegnare una descrizione e una scadenza, quindi cliccare su **Aggiungi**.
3. Copiare subito il contenuto della colonna **Valore**. È il Client Secret richiesto da Heliaca Finder; l'ID del segreto è un dato diverso. Il valore completo non viene mostrato nuovamente dopo aver lasciato la pagina.

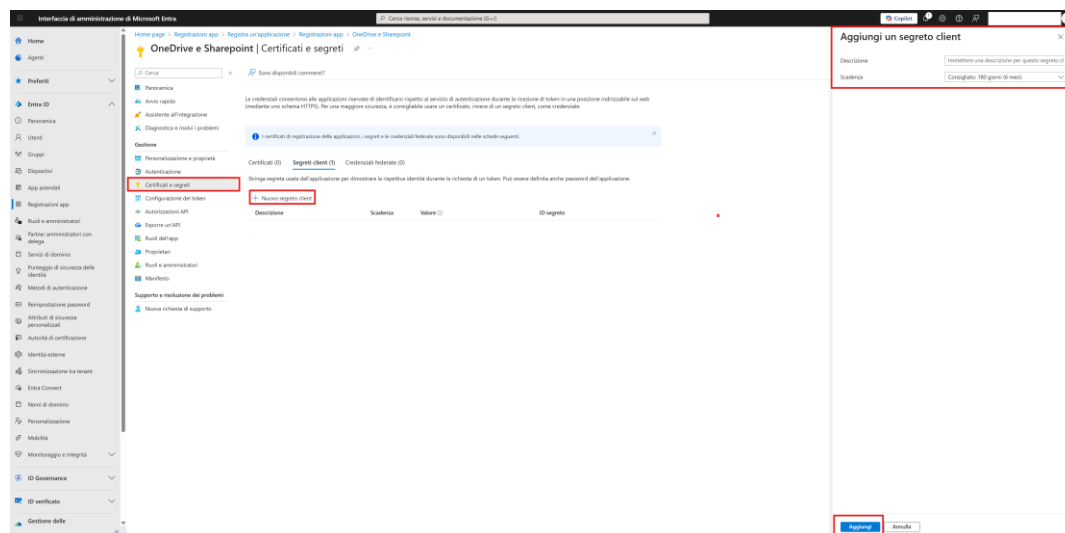

5.4.2. INSERIRE LE CREDENZIALI E AVVIARE

1. In Heliaca Finder aprire **OneDrive**  e cliccare su **Enterprise Application** .
2. Inserire **Tenant ID**, **Client ID** e **Client Secret** nei campi corrispondenti. Confermare con **Salva e Chiudi** e attendere l'autenticazione e il caricamento dell'elenco.
3. Nella finestra degli utenti selezionare gli account da analizzare. **Seleziona tutti** include o esclude l'intero elenco; controllare la selezione prima di avviare.
4. Premere **Inizia** . L'app crea le ricerche per gli utenti scelti; quelle che non partono immediatamente possono essere messe in coda.

5.4.3. SEGUIRE E CONCLUDERE LE RICERCHE ONEDRIVE

Ogni account viene mostrato nella pagina OneDrive. L'app raccoglie le informazioni necessarie all'avanzamento, filtra i file e ne acquisisce il contenuto per l'analisi. Può usare memoria e file temporanei; gli originali nel cloud non vengono modificati.

Cliccare sul nome dell'account per vedere i risultati. Al termine usare **Esporta**  nella riga oppure **Unisci**  per un report di più ricerche OneDrive. Se l'elenco utenti non compare, controllare il valore del segreto, la sua scadenza e il consenso amministrativo; il pulsante **Log**  permette di consultare l'errore registrato.


6. RICERCA SHAREPOINT

La ricerca SharePoint analizza i file dei siti aziendali selezionati. È distinta da OneDrive: in questo caso l'unità da scegliere è il **sito**, non l'account personale. L'accesso avviene tramite Enterprise Application.

6.1. PREPARARE L'ACCESSO AI SITI

Occorrono **Tenant ID**, **Client ID** e **Client Secret** di una registrazione Microsoft Entra. La creazione della registrazione e del segreto è illustrata nel capitolo Ricerca OneDrive. Per SharePoint configurare le autorizzazioni applicazione **Sites.Read.All** e **Files.Read.All**, con consenso amministrativo, per l'elenco dei siti e la lettura dei file.

Le autorizzazioni devono essere pronte prima dell'accesso. La selezione di un sito nella finestra di Heliaca Finder non concede nuovi permessi: sceglie soltanto quali siti, fra quelli caricati, analizzare. I permessi Microsoft Graph sono descritti nel [riferimento ufficiale](#).

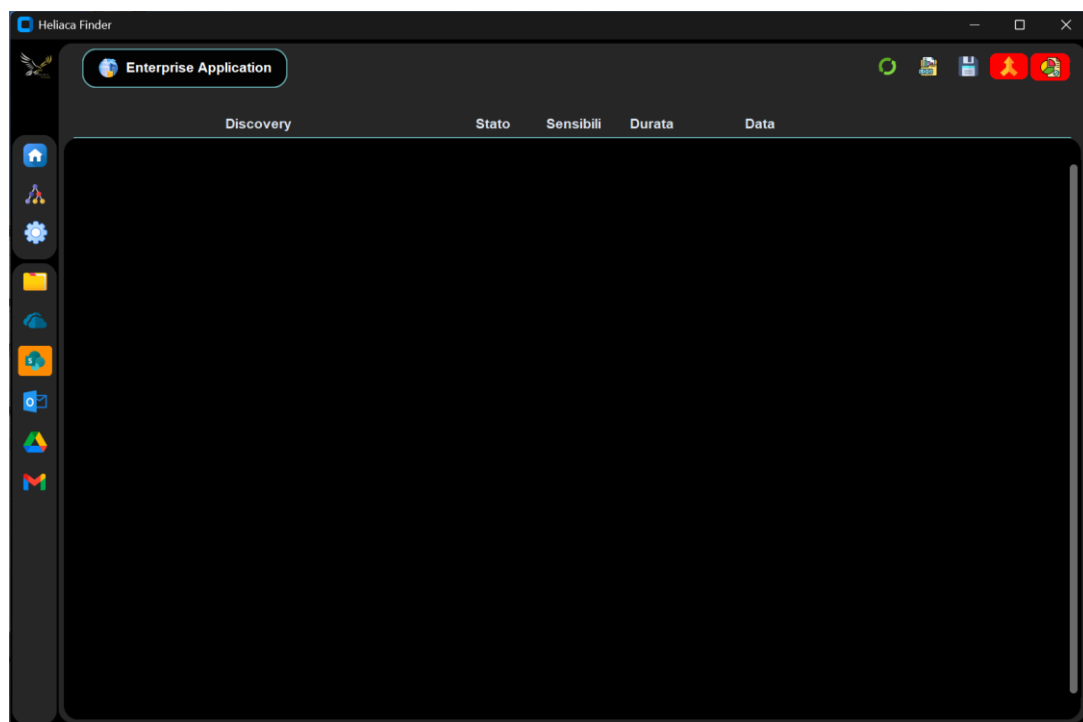

6.2. SELEZIONARE I SITI E AVVIARE LA RICERCA

1. Cliccare su **SharePoint**  nella barra laterale, poi su **Enterprise Application** .
2. Inserire Tenant ID, Client ID e il valore del Client Secret. Confermare con **Salva e Chiudi**.
3. Attendere il caricamento dei siti. Selezionare quelli da includere oppure usare **Seleziona tutti** per l'intero elenco.
4. Premere **Inizia** . I siti scelti vengono presentati come ricerche nella pagina SharePoint.

6.3. LEGGERE I RISULTATI DEI SITI

Dopo l'avvio l'app individua i file accessibili nei siti selezionati e applica i criteri della ricerca. I contenuti compatibili vengono acquisiti per estrarne il testo, senza modificare i documenti originali. I tempi dipendono sia dal numero di file sia dalla risposta del servizio.

Ogni riga permette di seguire lo stato del sito corrispondente. Se alcuni siti rimangono in attesa, l'app può averli accodati per distribuire le analisi sulle risorse disponibili. Attendere l'avvio oppure usare il comando di avvio della ricerca accodata , tenendo conto del carico del computer.

1. Cliccare sul **nome della ricerca** del sito che si desidera controllare.
2. Leggere gli indicatori di avanzamento nel riepilogo e scorrere la tabella dei risultati.
3. Consultare le informazioni disponibili sul **Sito**, sulla condivisione e sul file per ricostruire il contesto del risultato.
4. Cliccare su Dato, Categoria o Occorrenze per il dettaglio delle corrispondenze. Il comando sulla colonna File tenta l'apertura del collegamento disponibile e può richiedere un account autorizzato.

6.3.1. FERMARE UNA RICERCA E PRODURRE IL REPORT

Usare **Arresta**  sulla riga del sito per concludere anticipatamente la sua analisi. Le altre ricerche hanno righe e comandi separati. I risultati già raccolti rimangono consultabili, ma non rappresentano una verifica completa del sito.

A conclusione dell'analisi, cliccare su **Esporta**  per il report del sito. Per riunire più analisi SharePoint usare **Unisci**  nella stessa pagina: selezionare i salvataggi e confermare. L'esportazione richiede un token valido; la protezione dello ZIP dipende dalla password disponibile nella sessione.

6.3.2. SE UN SITO NON VIENE CARICATO


Verificare che le credenziali appartengano al tenant corretto, che il segreto sia valido e che il consenso amministrativo sia stato concesso. Se l'accesso continua a non riuscire, aprire **Log**  e controllare l'evento relativo a SharePoint. Un risultato vuoto dopo una ricerca è invece da valutare anche rispetto a estensioni, dati selezionati e leggibilità dei file.

7. RICERCA OUTLOOK

La ricerca Outlook esamina messaggi e allegati delle caselle Microsoft. Il contenuto del messaggio e quello degli allegati sono analizzati come elementi distinti: una singola e-mail può quindi generare più risultati. L'accesso **Mail** riguarda un account, mentre **Enterprise Application** permette di selezionare più caselle aziendali.

7.1. AVVIARE LA RICERCA SU UNA CASELLA

Preparare i dati e le keyword da cercare. Le estensioni selezionate stabiliscono quali allegati analizzare; per gli allegati costituiti da immagini o scansioni occorre valutare anche l'OCR. Aprire poi **Outlook**  nella barra laterale.

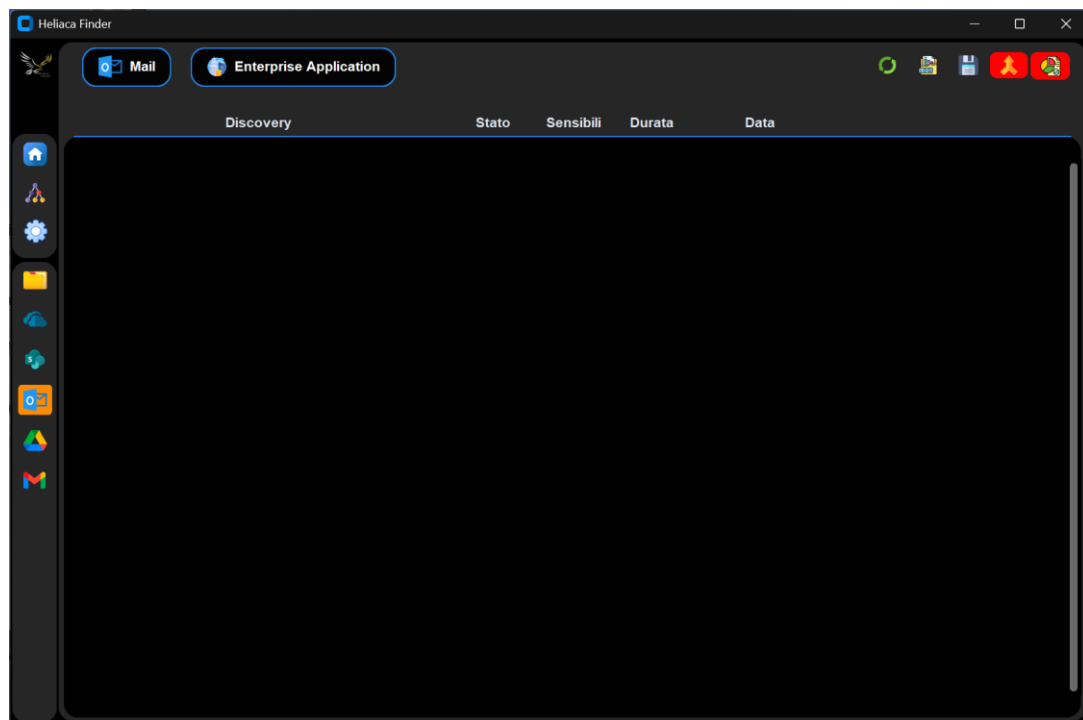

1. Cliccare su **Mail**  nella parte alta della pagina.
2. Completare l'accesso Microsoft con l'account della casella interessata e l'eventuale autenticazione a più fattori.
3. Confermare i permessi richiesti secondo le regole dell'organizzazione. Attendere la preparazione della ricerca dopo l'autenticazione.
4. Controllare la comparsa della riga della casella nell'elenco Outlook e cliccare sul nome per consultare i risultati.

I risultati dipendono dai messaggi e dagli allegati disponibili attraverso il servizio e dalle autorizzazioni dell'account. L'app acquisisce i contenuti necessari all'elaborazione, anche mediante file temporanei, senza modificare i messaggi originali.

7.2. ANALIZZARE PIÙ CASELLE AZIENDALI

Per questa modalità occorrono una registrazione Microsoft Entra e un segreto client. La procedura di creazione è descritta nel capitolo Ricerca OneDrive. Per Outlook configurare **Mail.Read** per leggere messaggi e allegati e **User.Read.All** per elencare gli utenti, come autorizzazioni applicazione con consenso amministrativo.

Il solo permesso Mail.ReadBasic.All non consente l'analisi completa del contenuto. L'amministratore può fare riferimento alla documentazione Microsoft per la [lettura degli allegati](#) e per l'[elenco utenti](#).

1. Nella pagina Outlook cliccare su **Enterprise Application** .
2. Inserire Tenant ID, Client ID e il valore del Client Secret, poi confermare con **Salva e Chiudi**.
3. Attendere il caricamento dell'elenco e selezionare gli utenti le cui caselle devono essere analizzate. Usare **Seleziona tutti** soltanto se si desidera includere l'intero elenco disponibile.
4. Premere **Inizia** . Le ricerche vengono create per le caselle selezionate; alcune possono rimanere in coda prima di iniziare.

7.3. DISTINGUERE MESSAGGI E ALLEGATI NEI RISULTATI

Cliccare sul nome di una ricerca per aprire la tabella. Per la posta sono disponibili, secondo il risultato, **Oggetto, Mailbox, Mittente, Destinatario e Data**. Queste informazioni aiutano a ritrovare il messaggio nel proprio client di posta e a capire da quale casella proviene la corrispondenza.

La colonna File può riferirsi all'elemento o all'allegato analizzato. Un allegato escluso dal filtro delle estensioni può non essere analizzato anche quando il testo del messaggio è stato esaminato. Se il messaggio contiene più allegati di interesse, i risultati non corrispondono necessariamente al solo numero di e-mail.

Usare **Dato, Categoria e Occorrenze** per approfondire le corrispondenze. Il collegamento o percorso associato alla colonna File può non essere apribile nello stesso modo di un documento locale: utilizzare anche i riferimenti del messaggio per ritrovarlo nella casella originale.

7.3.1. CONCLUDERE E VERIFICARE L'ANALISI


Il pulsante **Arresta**  termina la ricerca della casella conservando i risultati raccolti. Al termine usare **Esporta**  nella riga; **Unisci**  permette di riunire ricerche Outlook in un report. Per problemi di accesso verificare prima credenziali, permessi e scadenza del segreto, quindi aprire **Log** .

8. RICERCA GOOGLE DRIVE

La ricerca Google Drive analizza il contenuto disponibile per un account Google oppure per gli utenti Google Workspace selezionati attraverso un Service Account. Per analizzare i Drive Condivisi usare il comando dedicato e il capitolo successivo: la selezione dei drive è distinta dalla selezione degli utenti.

8.1. SCEGLIERE L'ACCESSO APPROPRIATO

Aprire **Google Drive**  nella barra laterale. **Utente**  avvia l'accesso con un account Google. **Service Account**  usa una configurazione aziendale predisposta dall'amministratore e permette di scegliere più utenti del dominio.

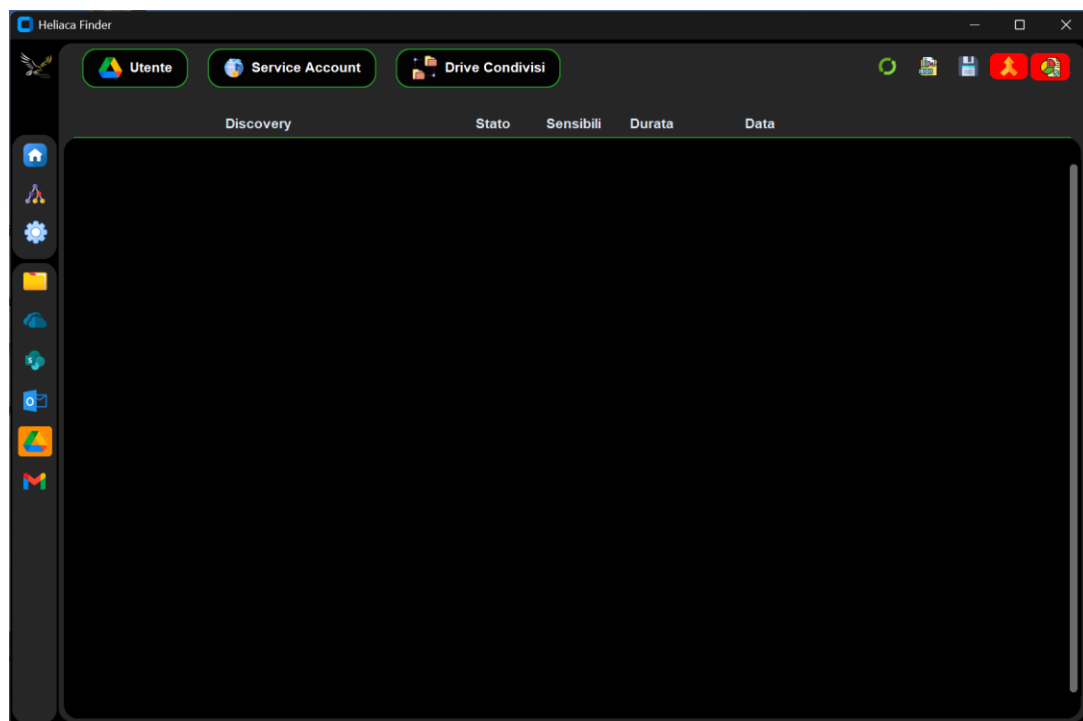

8.2. AVVIARE LA RICERCA CON UN SINGOLO UTENTE

1. Preparare nelle Impostazioni le estensioni, i dati e le keyword da analizzare, quindi cliccare su **Utente** .
2. Nell'accesso Google scegliere l'account di cui si desidera analizzare il Drive. Completare l'eventuale verifica a più fattori.
3. Confermare i permessi di lettura richiesti, secondo le regole dell'organizzazione, e attendere il completamento dell'accesso.
4. La ricerca viene preparata nella pagina Google Drive. Cliccare sul suo nome per aprire riepilogo e risultati.


L'app applica i filtri e acquisisce temporaneamente i contenuti necessari all'estrazione del testo. Non modifica i file originali nel cloud. L'accessibilità e il formato del contenuto possono influire su ciò che viene effettivamente analizzato.

8.3. PREPARARE IL SERVICE ACCOUNT

Questa configurazione riguarda un'organizzazione **Google Workspace**. Occorrono un progetto Google Cloud, un account di servizio con chiave JSON, le API abilitate e la delega a livello di dominio. La delega deve essere configurata da un super amministratore. L'indirizzo amministrativo inserito nell'app deve poter elencare gli utenti del dominio.

8.3.1. CREARE L'ACCOUNT DI SERVIZIO E LA CHIAVE JSON

1. Accedere a <https://console.cloud.google.com> e scegliere il progetto destinato all'integrazione.
2. Aprire **IAM e amministrazione**, quindi **Account di servizio / Service Accounts**. Scegliere **Crea account di servizio**, inserire nome e descrizione e completare la creazione.
3. Nei dettagli dell'account annotare l'**ID client OAuth** numerico: servirà per la delega. Il nome dell'account e il suo ID client non sono intercambiabili.
4. Aprire **Chiavi**, poi **Aggiungi chiave** e **Crea nuova chiave**. Scegliere **JSON** e confermare.
5. Conservare il file scaricato in una posizione riservata. Heliaca Finder richiederà questo file per autenticare il Service Account.

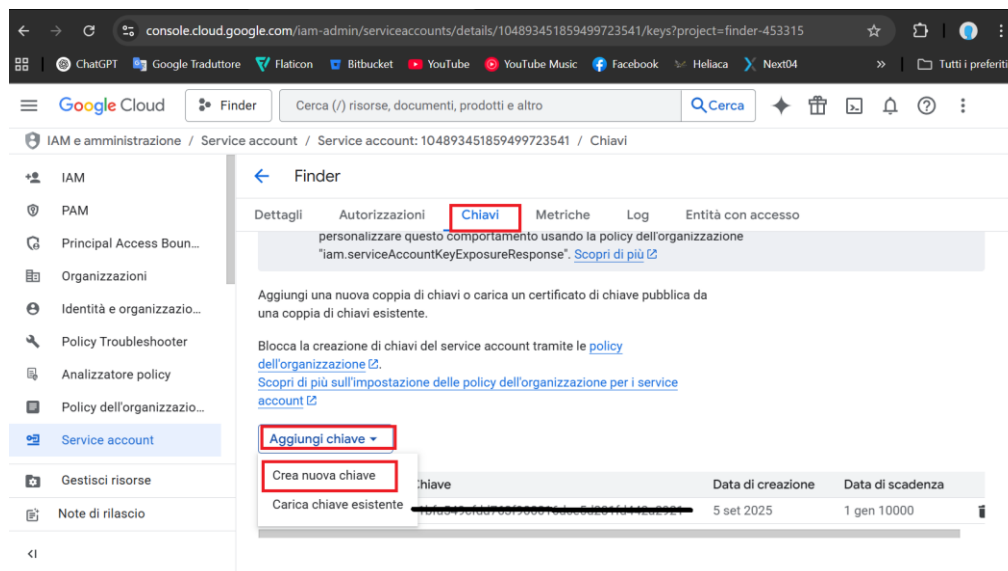

Il JSON contiene una chiave privata. Se la creazione delle chiavi è vietata dalle regole del progetto, far verificare la configurazione all'amministratore. Il percorso è descritto anche nella [guida Google alle chiavi degli account di servizio](#).


8.3.2. ABILITARE LE API NECESSARIE

1. Nello stesso progetto Google Cloud aprire **API e servizi** e scegliere **Abilita API e servizi**.
2. Cercare **Admin SDK API** e abilitarla: serve per ottenere l'elenco degli utenti.
3. Cercare **Google Drive API** e abilitarla: serve per accedere ai contenuti Drive. Se il Service Account verrà utilizzato anche per Gmail, abilitare inoltre **Gmail API**.

8.4. CONCEDERE LA DELEGA E SELEZIONARE GLI UTENTI

La delega autorizza il Service Account ad agire per gli utenti negli ambiti approvati. Si configura nella console amministrativa Google Workspace e deve corrispondere alle autorizzazioni richieste dall'app. La scelta dei singoli utenti da analizzare avviene successivamente in Heliaca Finder.

1. Accedere a <https://admin.google.com> con un super amministratore e aprire **Sicurezza, Accesso e controllo dei dati, Controlli API**.
2. Aprire **Gestisci delega a livello di dominio**, scegliere **Aggiungi nuovo** e inserire l'ID client numerico del Service Account.
3. Inserire, separati da virgola, gli ambiti <https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly> e <https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.readonly>.
4. Confermare con **Autorizza**. Se la configurazione non è immediatamente disponibile, attendere la propagazione prima di riprovare.

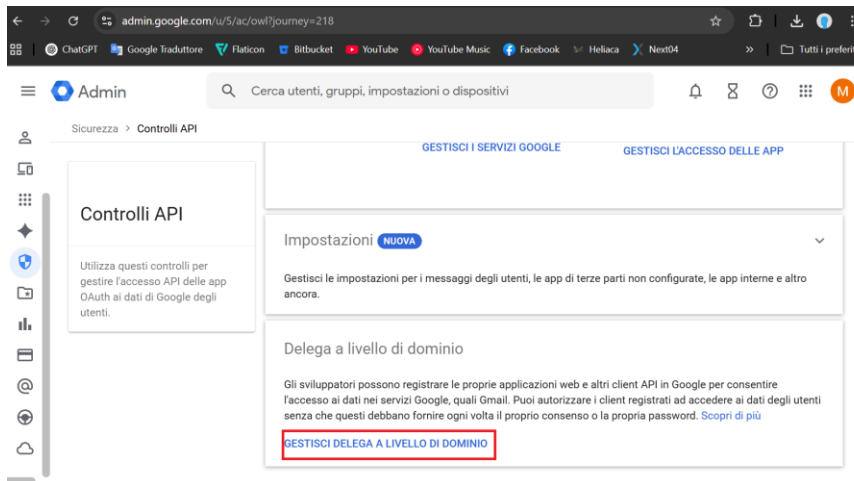

Il significato della delega e degli ambiti è descritto nella [documentazione Google Workspace](#).

8.4.1. COMPLETARE L'ACCESSO IN HELIACA FINDER

1. Aprire **Google Drive**  e cliccare su **Service Account** .
2. Inserire l'indirizzo amministrativo richiesto e confermare con **Salva e Chiudi**.
3. Nella finestra di selezione scegliere il **file JSON** della chiave, quindi attendere l'autenticazione e il caricamento degli utenti.
4. Selezionare gli account da analizzare, usando **Seleziona tutti** se necessario, e cliccare su **Inizia** .

Ogni utente selezionato viene presentato nell'elenco delle ricerche Google Drive. Cliccare sul nome per i risultati; usare **Arresta**  per terminare una specifica analisi ed **Esporta**  per il relativo report. **Unisci**  riunisce più ricerche della pagina. Se l'accesso non riesce, verificare JSON, indirizzo amministrativo, API abilitate e ambiti della delega, poi consultare **Log** .


9. RICERCA NEI DRIVE CONDIVISI

I Drive Condivisi sono spazi di Google Workspace in cui i file sono organizzati e accessibili ai membri del drive. Heliaca Finder permette di selezionarli direttamente, creando una ricerca per ciascun drive scelto. Questa procedura usa l'accesso Google dell'utente e i drive a cui l'account ha accesso.

9.1. PRIMA DI INIZIARE

Verificare di poter aprire i drive interessati con l'account che si utilizzerà per l'accesso. Preparare le impostazioni della ricerca e aprire la pagina **Google Drive**

. Il comando da utilizzare è **Drive Condivisi** , riconoscibile anche dal testo sul pulsante.

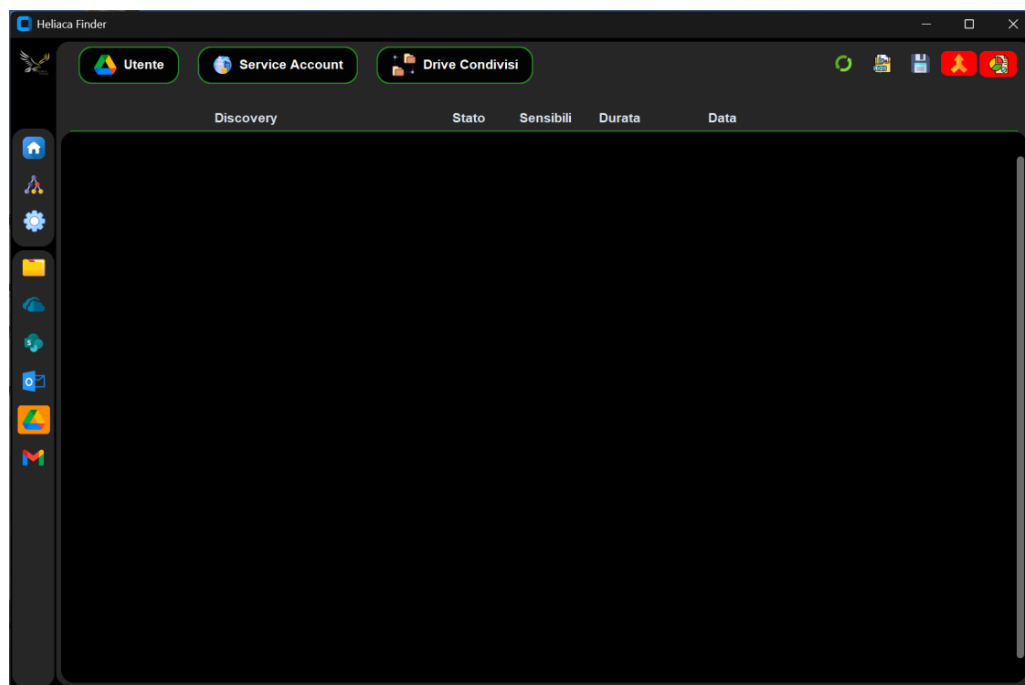

9.2. SELEZIONARE I DRIVE E AVVIARE

1. Cliccare su **Drive Condivisi**  nella parte alta della pagina Google Drive.
2. Completare l'accesso Google con l'account che può leggere i drive da analizzare e confermare i permessi richiesti.
3. Attendere l'elenco dei drive disponibili. Selezionare uno o più drive, oppure usare **Seleziona tutti** per l'intero elenco.
4. Cliccare su **Inizia** . Le ricerche compaiono separatamente nella pagina Google Drive; alcune possono essere accodate.

9.3. CONSULTARE ED ESPORTARE I RISULTATI

Cliccare sul nome del drive per il dettaglio dell'analisi. Le estensioni e l'OCR funzionano come nelle altre ricerche di file: un drive accessibile può comunque contenere elementi esclusi dalla configurazione o non leggibili.


Usare **Esporta**  sulla riga per il report di quel drive. Il comando **Unisci**  opera sui salvataggi della pagina Google Drive: controllare i nomi delle ricerche selezionate se si desidera un report che contenga soltanto Drive Condivisi. Se un drive manca dall'elenco, verificare l'account scelto e i suoi permessi di accesso.

10. RICERCA GMAIL

La ricerca Gmail analizza il testo dei messaggi e gli allegati delle caselle Google selezionate. Si può accedere con **Mail** per un singolo account oppure con **Service Account** per scegliere gli utenti di un'organizzazione Google Workspace.

10.1. PREPARARE LA RICERCA DELLA POSTA

Selezionare i dati e le parole chiave di interesse nelle Impostazioni. Le estensioni determinano quali allegati saranno inclusi; l'OCR serve per ricavare il testo da immagini e scansioni. Aprire **Gmail**  dalla barra laterale.

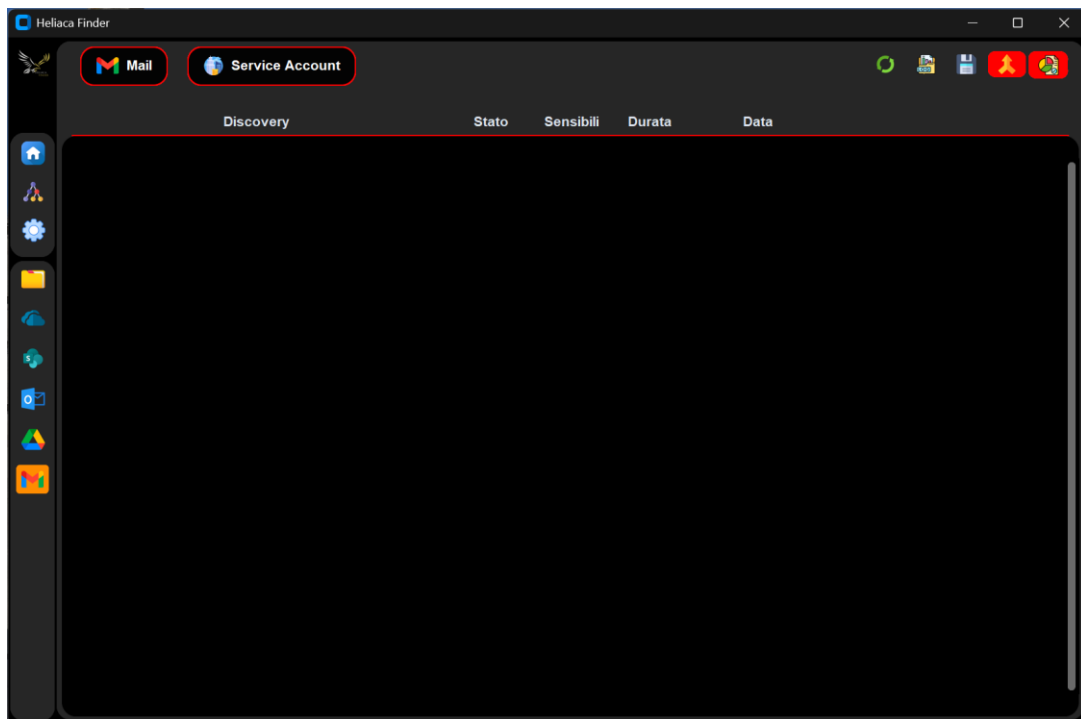

10.2. AVVIARE CON MAIL

1. Cliccare su **Mail**  nella parte alta della pagina.
2. Scegliere l'account Google della casella da analizzare e completare l'accesso, compresa l'eventuale verifica a più fattori.
3. Confermare i permessi richiesti per la lettura della casella, secondo le regole dell'organizzazione.
4. Attendere la preparazione della ricerca. La riga dell'account compare nell'elenco Gmail; cliccare sul nome per aprire i risultati.

Il messaggio e gli allegati possono produrre risultati distinti. Per questo il numero di elementi sensibili non coincide necessariamente con il numero di e-mail che li contengono. L'elaborazione non modifica i messaggi originali.

10.3. AVVIARE CON SERVICE ACCOUNT

Seguire la preparazione descritta nel capitolo Ricerca Google Drive per creare l'account di servizio, ottenere il JSON e configurare la delega di dominio. Per Gmail devono essere abilitate **Admin SDK API** e **Gmail API** nello stesso progetto.

Gli ambiti richiesti per questo accesso sono <https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.readonly> e <https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly>. Il primo permette di elencare gli utenti; il secondo permette la lettura della posta. Se lo stesso Service Account è usato anche per Google Drive, mantenere gli ambiti necessari ai servizi effettivamente utilizzati.

1. Aprire la pagina **Gmail**  e cliccare su **Service Account** .
2. Inserire l'indirizzo amministrativo autorizzato e cliccare su **Salva e Chiudi**.
3. Selezionare il file **JSON** della chiave del Service Account e attendere il caricamento degli utenti.
4. Scegliere le caselle da analizzare. **Seleziona tutti** include o esclude l'elenco completo.
5. Premere **Inizia** . Le ricerche vengono mostrate nella pagina Gmail e, se necessario, accodate.

10.4. LEGGERE I RISULTATI E COMPLETARE IL LAVORO

Aprire una ricerca cliccando sul suo nome. Le informazioni sul messaggio, come **Oggetto, Mailbox, Mittente, Destinatario e Data**, aiutano a riconoscere l'e-mail di origine. La colonna File identifica l'elemento o l'allegato analizzato; il dettaglio delle corrispondenze è disponibile tramite Dato, Categoria e Occorrenze.

Un allegato può essere escluso dalle estensioni selezionate anche quando il messaggio viene analizzato. Un'immagine senza OCR, oppure un file non leggibile, può non fornire testo utile. Per verificare un risultato usare anche i riferimenti della casella originale: il percorso associato a un elemento di posta non ha necessariamente lo stesso comportamento di un file locale.

Usare **Arresta**  per concludere anticipatamente una ricerca. I risultati raccolti rimangono disponibili, ma l'analisi è parziale. Al termine cliccare su **Esporta**  per il report di una casella oppure su **Unisci**  per riunire più ricerche Gmail.


Se il Service Account non riesce ad accedere, controllare l'indirizzo amministrativo, la chiave JSON, Gmail API e gli ambiti concessi nella delega. Aprire **Log**  per individuare l'errore relativo al tentativo di accesso. I contenuti acquisiti per l'analisi possono richiedere memoria e file temporanei; i messaggi originali restano nella casella.

11. GESTIRE LE RICERCHE E INTERPRETARE I RISULTATI

Le pagine delle sorgenti utilizzano un elenco comune di ricerche. Una riga rappresenta una singola analisi e conserva le informazioni utili a riconoscerla anche quando nella stessa pagina sono presenti più esecuzioni. I comandi della riga agiscono sulla ricerca corrispondente.

11.1. LEGGERE L'ELENCO DELLE RICERCHE

Discovery è il nome della ricerca; **Stato** mostra l'avanzamento percentuale; **Sensibili** indica gli elementi rilevati; **Durata** riporta il tempo registrato; **Data** aiuta a distinguere esecuzioni diverse sulla stessa sorgente. La fase iniziale di raccolta delle informazioni può richiedere tempo prima che l'avanzamento cambi in modo evidente.

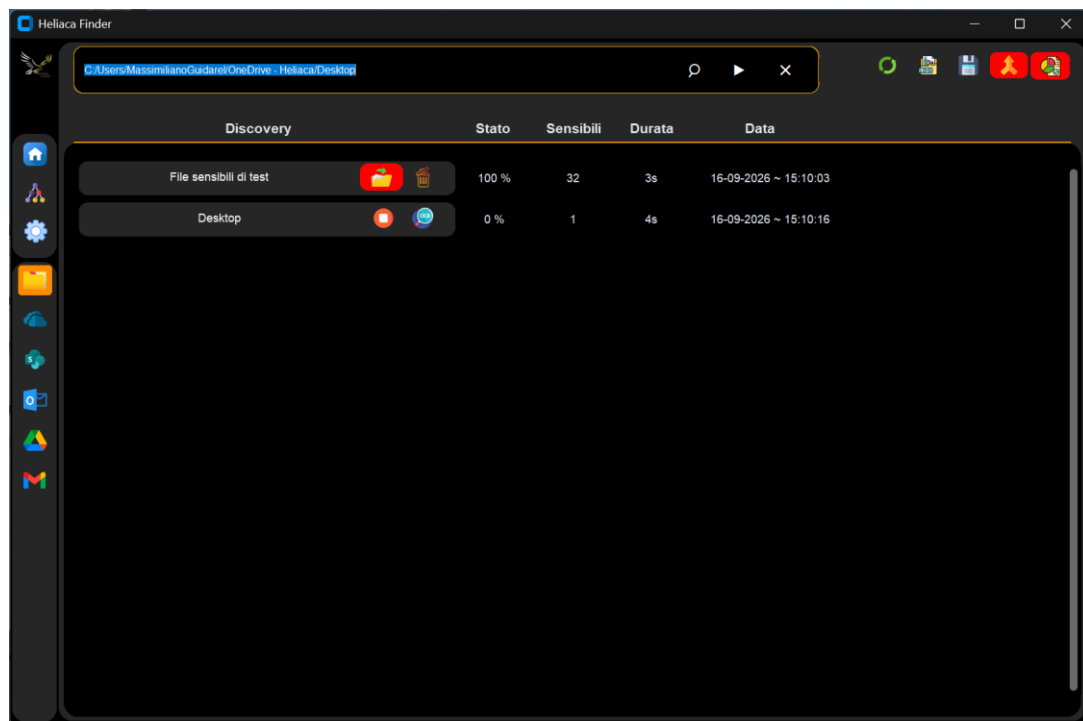

11.2. UTILIZZARE I COMANDI DELLA RIGA

Nome della ricerca: cliccarlo per aprire riepilogo e risultati. La consultazione non avvia una nuova scansione. Una ricerca leggibile può essere consultata anche dopo il termine dell'elaborazione.

Arresta : conclude l'analisi selezionata. Confermare se richiesto e attendere che la chiusura termini. I risultati già acquisiti vengono conservati, ma la parte non analizzata rimane fuori dalla ricerca; il comando non è una pausa.

OCR : attiva o disattiva il riconoscimento ottico per quella ricerca. Il cambiamento riguarda le elaborazioni successive; non equivale a riesaminare automaticamente i file già attraversati.

Ricerca in coda : identifica un'analisi accodata e permette di avviarla con un clic. L'app gestisce anche l'avvio delle ricerche successive quando si liberano risorse. L'avvio manuale di più analisi può aumentare il carico del computer.

Esporta : crea il report della ricerca quando l'analisi è conclusa e l'esportazione è abilitata dal token. **Cestino** : elimina i file di salvataggio della ricerca, non i file originali analizzati. Verificare di avere ancora bisogno del salvataggio prima di rimuoverlo.

11.3. CAPIRE IL RIEPILOGO E LA TABELLA

Cliccando sul nome della ricerca si apre una finestra con gli indicatori e le righe dei risultati. Il riepilogo descrive l'andamento dell'analisi, mentre la tabella contiene gli elementi in cui sono state trovate corrispondenze.

11.3.1. INDICATORI DEL RIEPILOGO

Tempo è la durata registrata. **Totali** è il numero di elementi individuati nella sorgente. **Processati** indica quelli già attraversati dall'analisi. **Volume** è la quantità di dati riportata per quella ricerca.

Sospetti indica gli elementi che rientrano nei criteri di analisi. **Critici** quelli nei quali sono state rilevate informazioni di interesse. **Tasso** è la percentuale di avanzamento. Questi valori vanno letti insieme: un elemento processato può essere escluso dal filtro o non fornire testo, quindi non diventa necessariamente un risultato sensibile.

11.3.2. INFORMAZIONI E COMANDI DELLE COLONNE

File identifica l'elemento. Cliccare sulla cella tenta l'apertura del percorso o collegamento associato. L'operazione dipende dalla disponibilità della sorgente, dai permessi dell'account e, per i file locali, dal programma associato al formato.

Dato mostra le tipologie rilevate e permette di aprire il dettaglio delle corrispondenze per dato comune.

Categoria permette di approfondire le categorie individuate nel testo.

Documento descrive la tipologia riconosciuta, per esempio fattura, oppure Non Definito.

Campione offre un estratto utile alla revisione.

Occorrenze permette di aprire il dettaglio delle corrispondenze trovate.

Classificazione riporta il livello ottenuto con i criteri della ricerca. Questi dati aiutano a decidere quali risultati esaminare per primi, ma non sostituiscono la lettura del contenuto nel suo contesto.

Limita Righe  nelle Impostazioni può impedire di mostrare tutte le righe nella finestra. Questo non interrompe la scansione e non limita il report. Il clic destro su una riga la svuota nella vista: non elimina l'originale e non deve essere usato come rimozione permanente del risultato dal salvataggio o dal report. Per la revisione finale usare il documento Excel esportato.

11.3.3. AGGIORNARE E RITROVARE I SALVATAGGI

Aggiorna  rilegge l'elenco dei salvataggi della sorgente aperta. È utile per riallineare la pagina ai file disponibili; non avvia una nuova scansione dei contenuti.

Save  apre la cartella dei salvataggi.

Log  apre i registri dell'app e delle analisi, utili quando un'operazione non riesce.

Se una riga riporta **File non decifrabile**, non può essere letta con la chiave attuale oppure è danneggiata. Controllare chiave e password prima di eliminarla. La presenza di un salvataggio non garantisce la ripresa automatica di un processo interrotto: verificare lo stato e avviare una nuova ricerca quando occorre una scansione completa.

12. CREARE E CONSULTARE I REPORT

Il report trasferisce i risultati della ricerca in documenti consultabili fuori dall'app. Heliaca Finder crea un archivio ZIP che contiene **File_sensibili.xlsx** e, se prevista dal token e abilitata per la ricerca, una dashboard **Power BI in formato .pbix**.

12.1. VERIFICARE IL TOKEN

L'esportazione richiede un **Report_token.json** valido. Il token stabilisce fino a quando è possibile esportare e se sono disponibili le dashboard Power BI. Se manca, non è valido o è scaduto, i comandi di esportazione e aggregazione non sono disponibili; è comunque possibile consultare le ricerche leggibili.

1. Aprire **Save**  dalla barra superiore di una sorgente e risalire di un livello per raggiungere la cartella dati dell'app.
2. Collocare il file **Report_token.json** ricevuto nella cartella principale dei dati, allo stesso livello di Save, Log e Report. Nella versione installata il percorso è normalmente **%LOCALAPPDATA%\Heliaca Finder**.
3. Riavviare Heliaca Finder dopo aver inserito o sostituito il token, quindi sbloccare la chiave con la password se richiesta.

12.2. ESPORTARE UNA RICERCA

1. Aprire la pagina della sorgente e individuare la ricerca desiderata usando nome e data. Verificare che sia conclusa e che i risultati siano quelli da esportare.
2. Cliccare su **Esporta**  nella riga della ricerca. Il comando della riga crea il report; il pulsante Report nella barra superiore apre invece la cartella degli archivi.
3. Attendere il completamento dell'operazione e leggere il percorso indicato nel messaggio di conferma.
4. Aprire **Report**  dalla barra superiore per ritrovare lo ZIP creato. Il nome dell'archivio riporta informazioni sulla sorgente, sulla ricerca e sulla data di esportazione.

È possibile esportare anche i risultati di una ricerca terminata in anticipo: in questo caso il report rappresenta soltanto quanto è stato analizzato. L'esportazione non elimina i salvataggi da Save, che rimangono disponibili per successive consultazioni.

12.3. APRIRE UN ARCHIVIO PROTETTO

Se nella sessione è stata impostata o sbloccata una password, lo ZIP viene protetto con quella password. In assenza di password viene creato uno ZIP non protetto. Per estrarre un archivio protetto occorre un programma compatibile con la crittografia AES; se il programma di apertura non la supporta, utilizzare uno strumento compatibile.

Estrarre i documenti in una cartella di lavoro e inserire la password utilizzata al momento dell'esportazione. Gli archivi creati in precedenza conservano la propria password anche se in seguito cambia la configurazione dell'app. Dopo l'estrazione, i file Excel e Power BI possono essere aperti e modificati con i programmi corrispondenti.

12.4. UNIRE PIÙ RICERCHE DELLA STESSA SORGENTE

Unisci  crea un report aggregato a partire da più salvataggi della pagina aperta. È utile, per esempio, per riunire analisi di cartelle locali differenti o risultati di più utenti dello stesso servizio. I salvataggi originali rimangono separati e non vengono eliminati.

1. Aprire la pagina della sorgente interessata e cliccare su **Unisci**  nella barra superiore.
2. Nella finestra dei salvataggi selezionare almeno una ricerca leggibile. Per un riepilogo completo preferire ricerche già terminate e controllare nome e data per evitare di includere una prova o un'analisi parziale.
3. Usare **Seleziona tutti** se si desidera includere l'intero elenco, poi cliccare sul pulsante **Unisci** nella finestra.
4. Attendere la creazione dell'archivio e aprire la cartella **Report**  per ritrovarlo. La protezione con password segue le stesse regole dei report singoli.

L'aggregazione accoda i risultati dei salvataggi selezionati. Se due ricerche contengono lo stesso file, questo può comparire più volte nel report: il comando non garantisce l'eliminazione dei duplicati. Per mantenere chiaro il perimetro della verifica, scegliere ricerche che appartengono allo stesso lavoro e annotare eventuali sovrapposizioni.

12.5. LAVORARE CON IL REPORT EXCEL

File_sensibili.xlsx presenta i risultati in colonne. A seconda della sorgente comprende le informazioni sui file, i dati rilevati, la classificazione e i riferimenti disponibili, come percorso, sito o messaggio di posta. Le righe permettono di ordinare e filtrare gli elementi per una verifica mirata.


1. Estrarre lo ZIP e aprire **File_sensibili.xlsx** con un programma compatibile con il formato Excel.
2. Controllare che il report corrisponda alla ricerca desiderata. Per una ricerca arrestata o un report aggregato tenere presente il perimetro effettivamente analizzato.
3. Usare filtri e ordinamento per concentrarsi sui dati o sulle categorie di interesse, poi verificare i risultati nel contenuto originale quando necessario.
4. Salvare una copia di lavoro se si desidera annotare o rimuovere falsi positivi. Le modifiche effettuate nel foglio non cambiano i salvataggi conservati da Heliaca Finder.

Un report può contenere più righe di quelle mostrate nella finestra dell'app perché **Limita Righe** agisce soltanto sulla visualizzazione.


12.6. COLLEGARE LA DASHBOARD POWER BI AI DATI

La dashboard è disponibile quando prevista dal token e dalla ricerca. Per consultarla, estrarre lo ZIP e mantenere il file .pbix e **File_sensibili.xlsx** nella stessa cartella. Aprire il .pbix con Power BI Desktop: prima di leggere i grafici verificare a quale file Excel è collegato.

1. In Power BI Desktop aprire **Trasforma dati** e scegliere **Impostazioni origine dati**.

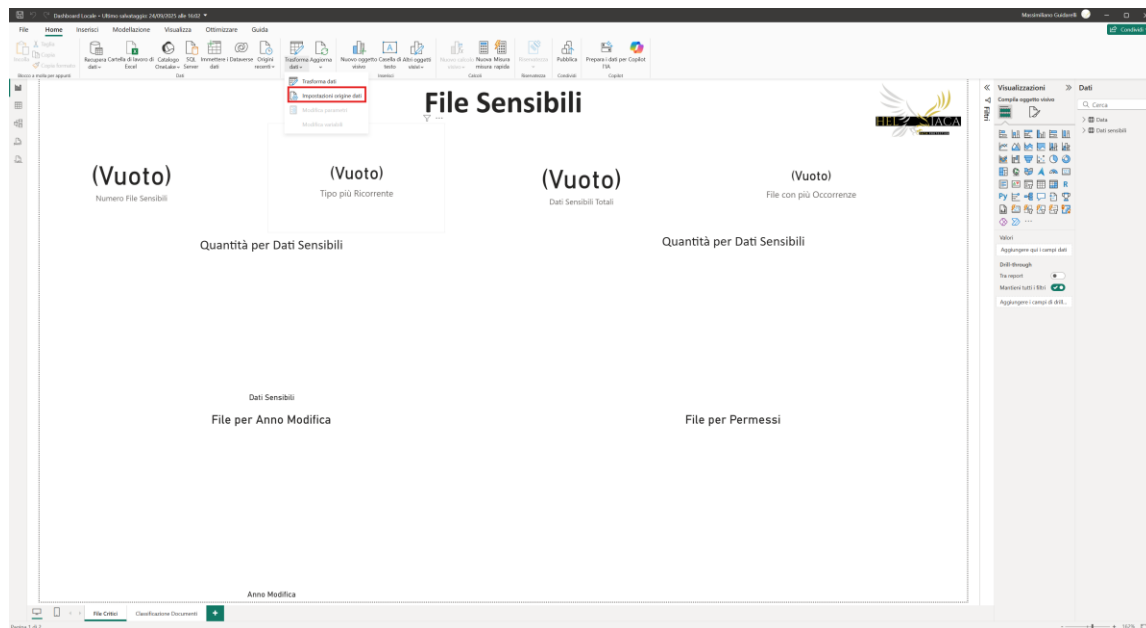

2. Selezionare **Cambia origine**, cliccare su **Sfoglia** e indicare il file **File_sensibili.xlsx** estratto dal report da consultare. Confermare con **OK**.

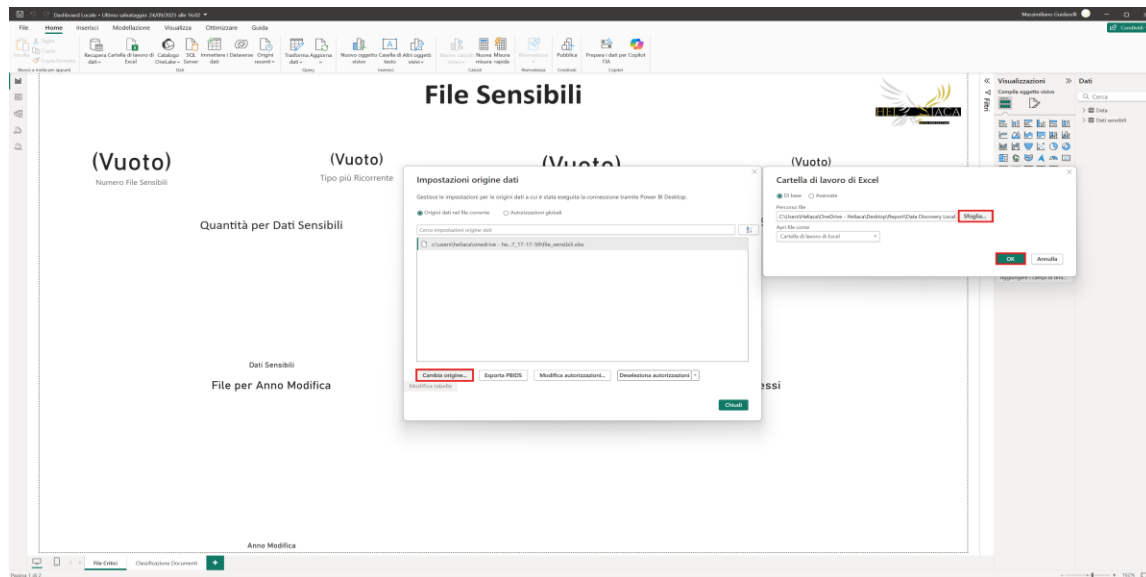

3. Confermare con **Applica modifiche** e attendere il caricamento. I grafici si popolano con i dati del file selezionato. Se si passa a un altro report o si sposta la cartella, controllare nuovamente l'origine dati per evitare di leggere i risultati di una ricerca precedente.

13. RISOLVERE I PROBLEMI PIÙ COMUNI

13.1. LA RICERCA NON PARTE O NON AVANZA

Per una ricerca locale verificare che il percorso esista e sia apribile dall'utente Windows. Per una sorgente cloud controllare connessione, account selezionato e completamento dell'accesso. Le ricerche aziendali richiedono anche credenziali valide, permessi approvati e, per Google, API e delega configurate correttamente.

L'app può impiegare tempo a preparare l'elenco degli elementi prima di mostrare un progresso evidente. Verificare inoltre se la ricerca è in coda . Se il comportamento rimane inatteso, aprire **Log**  e cercare l'evento relativo all'orario e alla sorgente utilizzata.

13.2. NON COMPAIONO RISULTATI ATTESI

Controllare prima il perimetro: cartella, account, sito o drive scelto. Verificare poi estensioni, dati e keyword selezionati. Per immagini e PDF scansionati controllare che sia attivo l'OCR ; per allegati verificare che il loro formato sia incluso. Un file protetto o non leggibile può non fornire testo utilizzabile.

Se sono visibili soltanto alcune righe, controllare **Limita Righe** . Non confondere il limite della tabella con il numero complessivo di risultati: il report Excel può contenerne di più.

13.3. LA PASSWORD NON VIENE ACCETTATA

Verificare il testo inserito usando l'occhio  e riprovare. Per i salvataggi servono sia la password corretta sia il file **Encryption_key.json** associato. Perdere la password o eliminare la chiave impedisce l'accesso alle vecchie ricerche. Il comando Continua senza password elimina la chiave salvata: non è una procedura di recupero.

La dicitura **File non decifrabile** riguarda un salvataggio che non può essere letto con la chiave corrente oppure è danneggiato. Prima di usare il cestino , verificare la disponibilità della chiave e delle copie di sicurezza corrette.

13.4. IL REPORT NON È DISPONIBILE O LO ZIP NON SI APRE

Se **Esporta**  non è disponibile, verificare il token, la sua scadenza e lo stato della ricerca. Dopo la sostituzione di Report_token.json riavviare l'app. Per ritrovare un archivio già creato usare **Report** , che apre la cartella di destinazione.

Per uno ZIP protetto usare un programma compatibile con AES e la password della sessione in cui è stato esportato. La password Microsoft o Google non sblocca il report. Se la dashboard mostra dati inattesi, verificare che l'origine dati punti al file Excel del report desiderato.

13.5. RACCOGLIERE LE INFORMAZIONI PER L'ASSISTENZA

Annotare sorgente, nome della ricerca, orario e operazione eseguita. Aprire **Log**  e individuare i registri pertinenti. Queste informazioni aiutano a distinguere un problema di accesso, di lettura del contenuto o di esportazione. Conservare i salvataggi necessari alla verifica prima di eliminarli.