

# Cos'è la programmazione

## Informatica@DSS 2019/2020 — Il canale

**Massimo Lauria** <massimo.lauria@uniroma1.it>  
<http://massimolauria.net/courses/informatica2019/>

# Informatica??

# Introduzione all'informatica

In inglese “computer science”

- ▶ È una disciplina principalmente matematica
- ▶ Nasce come derivazione della logica
- ▶ Ha una forte componente tecnica

# Introduzione all'informatica

In inglese “computer science”

- ▶ È una disciplina principalmente matematica
- ▶ Nasce come derivazione della logica
- ▶ Ha una forte componente tecnica

Non solo programmazione dei computer:

*“L'informatica non riguarda i computer più di quanto l'astronomia riguardi i telescopi.”*

– E. Dijkstra

# Informatica sul dizionario

**informatica** [*in-for-mà-ti-ca*] s.f. Scienza e tecnica che si occupa del trattamento automatico dell'informazione, per mezzo di elaboratori elettronici in grado di raccogliere i dati nella propria memoria, e di riordinarli secondo il programma assegnato.


# Informatica sul dizionario

**informatica** [*in-for-mà-ti-ca*] s.f. Scienza e tecnica che si occupa del trattamento automatico dell'informazione, per mezzo di elaboratori elettronici in grado di raccogliere i dati nella propria memoria, e di riordinarli secondo il programma assegnato.

- (Sì) ha una componente scientifica ed una tecnica
- (NO) non solo elaboratori elettronici

# Pionieri

# Charles Babbage e Ada Lovelace (183x)



**Figure:** Charles Babbage  
(1791–1871)



**Figure:** Ada Lovelace  
(1815–1852)

- ▶ macchina differenziale (1822)
- ▶ macchina analitica (1837) mai realizzata



# Alan Turing (1936)




Figure: Alan Turing (1912–1954)

David Hilbert chiede nel 1928: esiste una **procedura meccanica** in grado di stabilire se un'affermazione matematica è un teorema o meno?

Per risolvere il problema si deve spiegare cosa sia una procedura meccanica: la “spiegazione” di Turing è la **macchina di Turing**. Noi le chiamiamo “computer”.

# La macchina universale

L'idea **fondamentale** della macchina Turing (embrionale in Babbage)

- ▶ macchina polivalente e **universale**
- ▶ una macchina programmabile
- ▶ il programma è un input come gli altri

**Tesi di Church-Turing:** *tutto ciò che è calcolabile lo è tramite una macchina di Turing più un programma.*

Il risultato è che i computer sono utilizzati per scopi ben oltre quelli per cui sono stati progettati.


# Modello di Von Neumann (1945)



**Figure:** John von Neumann (1903–1957)


Modello su cui sono basati gli odierni calcolatori, più o meno.

- ▶ CPU: il cervello
- ▶ RAM: la memoria
- ▶ I/O: dispositivi di input and output
- ▶ bus: canali di comunicazione



# Memoria e CPU

La memoria è il “foglio bianco” sul quale tenete traccia di calcoli e appuntate dati.



# Linguaggi di Programmazione

## Linguaggi naturali

- usati tra persone
- ambigui
- ridondanti
- contestuali
- evoluti  
spontaneamente

## Linguaggi di programmazione


- parlare alla macchina
- non ambigui
- letterali
- criptici e compatti
- disegnati a tavolino

# Esempio

*Stampa la sequenza di numeri ottenuta elevando 4, 8, 3, 1, 5, -3, 6 al quadrato.*

```
def square(x):  
    return x*x  
  
for elemento in [4,8,3,1,5,-3,6]:  
    print(square(elemento))
```

## Esecuzione di un programma

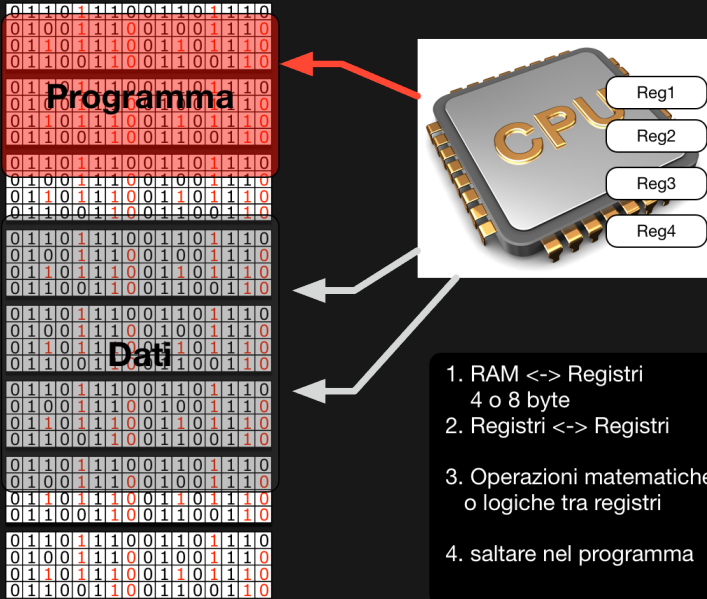



# Linguaggi di alto e basso livello

## Alto livello

- ▶ più espressivi
- ▶ più facili da usare
- ▶ più leggibili
- ▶ meno efficienti
- ▶ orientati all'uomo

```
def square(x):  
    return x*x  
  
for elemento in [4,8,3,1,5,-3,6]:  
    print(square(elemento))
```

## Basso livello


- ▶ astrazioni meno potenti
- ▶ più difficili
- ▶ più efficienti
- ▶ orientati alla macchina

```
entrypoint:  
    movq    %rdi, -8(%rbp)  
    movq    -8(%rbp), %rdi  
    cmpq    $0, 80(%rdi)  
    sete    %al  
label2:  
    xorb    $-1, %al  
    andb    $1, %al  
    movzbl  %al, %ecx  
    movslq  %ecx, %rdi
```

# Traduzione in blocco (e.g. C, C++)

```
/*
Copyright (C) 2013 by Massimo Lauria <lauria.massimo@gmail.com>
Created   : "2013-08-20, Tuesday 18:36 (CEST) Massimo Lauria"
Time-stamp: "2013-08-20, 18:51 (CEST) Massimo Lauria"
Description:
Class for CNF formulas. Documentation is in the corresponding head
*/
// Preamble
#include <initializer_list>
#include "cnf.hh"
// Code
cnf::cnf(const std::initializer_list<clause>& clauses): varnumber {0}
for (auto& cla : clauses) {
    add_clause(cla);
}
bool cnf::operator==(const cnf& other) const {
    if (variables_number() != other.variables_number()) return false;
    return clauses==other.clauses;
}
```

Compilatore



Il programma viene tradotto/ottimizzato in linguaggio macchina, da un **compilatore**, pronto per essere eseguito dalla CPU

- ▶ più sicuri
- ▶ più efficienti
- ▶ meno flessibili
- ▶ ling. di alto e basso livello

# Esecuzione interattiva (e.g. Python)

```
'''Components for command line interface'''
Cython has many command line entry points to its functionality, and
some of these expose the same functionality over and over. This module
contains useful common components.

Copyright (C) 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, Massimo Lauria <lauria@eth.az>
https://github.com/MassimoLauria/cython

'''

from __future__ import print_function

import sys
import argparse
import networkx
import random


from itertools import combinations, product

from .graphs import supported_formats as graph_formats
from .graphs import random_graph_undirected
from .graphs import bipartite_random_left_regular, bipartite_random_regular, bip
from .graphs import bipartite_sets
from .graphs import dag, complete_binary_tree, dag_pyramid
from .graphs import complete_bipartite_graphs

try:
    # NetworkX <= 1.10
    complete_bipartite_graph = networkx.bipartite.complete_bipartite_graph
    bipartite_random_graph = networkx.bipartite.random_graph
    bipartite_gnm_random_graph = networkx.bipartite.gnm_random_graph
except AttributeError:
    # NetworkX > 1.10
    from networkx import complete_bipartite_graph
    from networkx import bipartite_random_graph
    from networkx import bipartite_gnm_random_graph

__all__ = [ "register_cython_subcommand", "is_cython_subcommand",
            "DirectedCyclicGraphHelper", "SimpleCyclicHelper", "BipartiteGraph
```


Interprete



Il programma viene letto da un **interprete** che esegue passo passo quello che è scritto nel programma.

- ▶ meno sicuri
- ▶ meno efficienti
- ▶ più flessibili
- ▶ ling. di alto livello

# Esecuzione interattiva (e.g. Python)

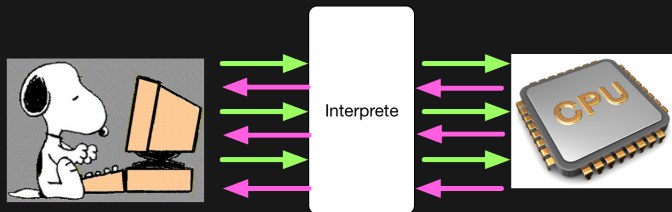

Il programma viene letto da un **interprete** che esegue passo passo quello che è scritto nel programma.

- ▶ meno sicuri
- ▶ meno efficienti
- ▶ più flessibili
- ▶ ling. di alto livello