

Manual Técnico del Servicio SOAP – CanPro 4.0 Web Service

**Documentación Corporativa
DNA 4.0**

1. Información General del Servicio

Nombre del Servicio:	DocumentsPortService
Tipo de Servicio:	Web Service SOAP
Versión:	1.1
Protocolo de Transporte:	HTTPS
Estilo del Binding:	Document/Literal
Namespace principal:	http://spring.io/guides/gs-producing-web-service

Este servicio permite consultar y recibir información relacionada de un CFDI, mediante las siguientes operaciones: **getDocuments**, **getDocumentsS4**, **sapDocuments** y **sapDocumentsS4**, las cuales reciben una estructura según la operación consumida, con un token fijo de autenticación, y al igual responden con una estructura definida.

2. Endpoint del Servicio

Ambiente de producción:	https://canpro-4.com:8443/ws
Definición del WSDL:	https://canpro-4.com:8443/ws/cfdi.wsdl

3. Arquitectura del WSDL

El WSDL se compone de las siguientes secciones principales:

- Types: definición de estructuras XML (XSD).
- Messages: mensajes de entrada y salida.
- PortType: operaciones del servicio.
- Binding: configuración SOAP.
- Service: definición del puerto y endpoint.

4. Definiciones de Tipos (XSD)

A continuación, se muestra un fragmento del bloque `<wsdl:types>`:

```
<wsdl:types>
  <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://spring.io/guides/gs-producing-web-service">
    <xs:element name="getDocumentsRequest">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="token" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="getDocumentsResponse">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="message" type="xs:string"/>
          <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="cfdi" type="tns:cfdi"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="sapDocumentsRequest">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="token" type="xs:string"/>
          <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="document" type="tns:sapDocument"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="sapDocumentsResponse">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="message" type="xs:string"/>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="message" type="xs:string"/>
          </xs:sequence>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="getDocumentsS4Request">
      ...
    </xs:element>
    <xs:element name="getDocumentsS4Response">
      ...
    </xs:element>
    <xs:element name="sapDocumentsS4Request">
      ...
    </xs:element>
    <xs:element name="sapDocumentsS4Response">
      ...
    </xs:element>
    <xs:complexType name="cfdi">
      ...
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="sapDocument">
      ...
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="sapDocumentS4">
      ...
    </xs:complexType>
  </xs:schema>
</wsdl:types>
```

5. Mensajes del Servicio

El siguiente bloque es la definición de los mensajes `<wsdl:message>`:

```
<wsdl:message name="sapDocumentsS4Request">
  <wsdl:part element="tns:sapDocumentsS4Request" name="sapDocumentsS4Request" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="sapDocumentsS4Response">
  <wsdl:part element="tns:sapDocumentsS4Response" name="sapDocumentsS4Response" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getDocumentsRequest">
  <wsdl:part element="tns:getDocumentsRequest" name="getDocumentsRequest" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getDocumentsS4Request">
  <wsdl:part element="tns:getDocumentsS4Request" name="getDocumentsS4Request" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getDocumentsResponse">
  <wsdl:part element="tns:getDocumentsResponse" name="getDocumentsResponse" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getDocumentsS4Response">
  <wsdl:part element="tns:getDocumentsS4Response" name="getDocumentsS4Response" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="sapDocumentsRequest">
  <wsdl:part element="tns:sapDocumentsRequest" name="sapDocumentsRequest" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="sapDocumentsResponse">
  <wsdl:part element="tns:sapDocumentsResponse" name="sapDocumentsResponse" />
</wsdl:message>
```

6. PortType y Operación

```

▼ <wsdl:portType name="DocumentsPort">
  ▼ <wsdl:operation name="sapDocumentsS4">
    <wsdl:input message="tns:sapDocumentsS4Request" name="sapDocumentsS4Request"> </wsdl:input>
    <wsdl:output message="tns:sapDocumentsS4Response" name="sapDocumentsS4Response"> </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
  ▼ <wsdl:operation name="getDocuments">
    <wsdl:input message="tns:getDocumentsRequest" name="getDocumentsRequest"> </wsdl:input>
    <wsdl:output message="tns:getDocumentsResponse" name="getDocumentsResponse"> </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
  ▼ <wsdl:operation name="getDocumentsS4">
    <wsdl:input message="tns:getDocumentsS4Request" name="getDocumentsS4Request"> </wsdl:input>
    <wsdl:output message="tns:getDocumentsS4Response" name="getDocumentsS4Response"> </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
  ▼ <wsdl:operation name="sapDocuments">
    <wsdl:input message="tns:sapDocumentsRequest" name="sapDocumentsRequest"> </wsdl:input>
    <wsdl:output message="tns:sapDocumentsResponse" name="sapDocumentsResponse"> </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
</wsdl:portType>

```

7. Binding SOAP

```

▼ <wsdl:binding name="DocumentsPortSoap11" type="tns:DocumentsPort">
  <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
  ▼ <wsdl:operation name="sapDocumentsS4">
    <soap:operation soapAction=""/>
    ▼ <wsdl:input name="sapDocumentsS4Request">
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    ▼ <wsdl:output name="sapDocumentsS4Response">
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
  ▼ <wsdl:operation name="getDocuments">
    <soap:operation soapAction=""/>
    ▼ <wsdl:input name="getDocumentsRequest">
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    ▼ <wsdl:output name="getDocumentsResponse">
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
  ▼ <wsdl:operation name="getDocumentsS4">
    <soap:operation soapAction=""/>
    ▼ <wsdl:input name="getDocumentsS4Request">
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    ▼ <wsdl:output name="getDocumentsS4Response">
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
  ▼ <wsdl:operation name="sapDocuments">
    <soap:operation soapAction=""/>
    ▼ <wsdl:input name="sapDocumentsRequest">
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    ▼ <wsdl:output name="sapDocumentsResponse">
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
</wsdl:binding>

```

8. Service y Endpoint

Entrada/Definición principal del servicio publicado <wsdl:service>

```
<wsdl:service name="DocumentsPortService">
  <wsdl:port binding="tns:DocumentsPortSoap11" name="DocumentsPortSoap11">
    <soap:address location="http://localhost:8080/ws"/>
  </wsdl:port>
</wsdl:service>
```

9. Ejemplo para consumir getDocumentsS4

La siguiente estructura, es el ejemplo de cómo se deberá ejecutar la consulta desde SAP S4/HANA, donde esta operación responderá con la información relacionada únicamente a la sociedad SIX(169). Para las demás sociedades en SAP ECC, no se hicieron modificaciones y, la consulta sigue siendo igual al mismo endpoint/operación y estructura.




10. Ejemplo de Respuesta para getDocumentsS4

Respuesta de la aplicación CanPro:

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns2:getDocumentsS4Response xmlns:ns2="http://spring.io/guides/gs-producing-web-service">
      <ns2:message>OK</ns2:message>
      <ns2:cfdi>
        <ns2:uuid>1E3C582B-BA6C-4E0A-B2EF-43072DF7923F</ns2:uuid>
        <ns2:tipo>I</ns2:tipo>
        <ns2:fecha>20250103</ns2:fecha>
        <ns2:folio>X</ns2:folio>
        <ns2:monto>11758.29</ns2:monto>
        <ns2:emisor>ZACR830929NHA</ns2:emisor>
        <ns2:receptor>CNC820428674</ns2:receptor>
      </ns2:cfdi>
      <ns2:cfdi>
        <ns2:uuid>777EBBCA2-4314-45F3-8460-59FC85540A75</ns2:uuid>
        <ns2:tipo>I</ns2:tipo>
        <ns2:fecha>20250101</ns2:fecha>
        <ns2:folio>Y</ns2:folio>
        <ns2:serie>TR</ns2:serie>
        <ns2:monto>6819.04</ns2:monto>
        <ns2:emisor>S0SE521002RV4</ns2:emisor>
        <ns2:receptor>CNC820428674</ns2:receptor>
      </ns2:cfdi>
    </ns2:getDocumentsS4Response>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```


11. Ejemplo para consumir sapDocumentsS4

Posteriormente para completar el proceso de la operación anterior, SAP S4/HANA deberá enviar la respuesta con la información encontrada de cada CFDI.

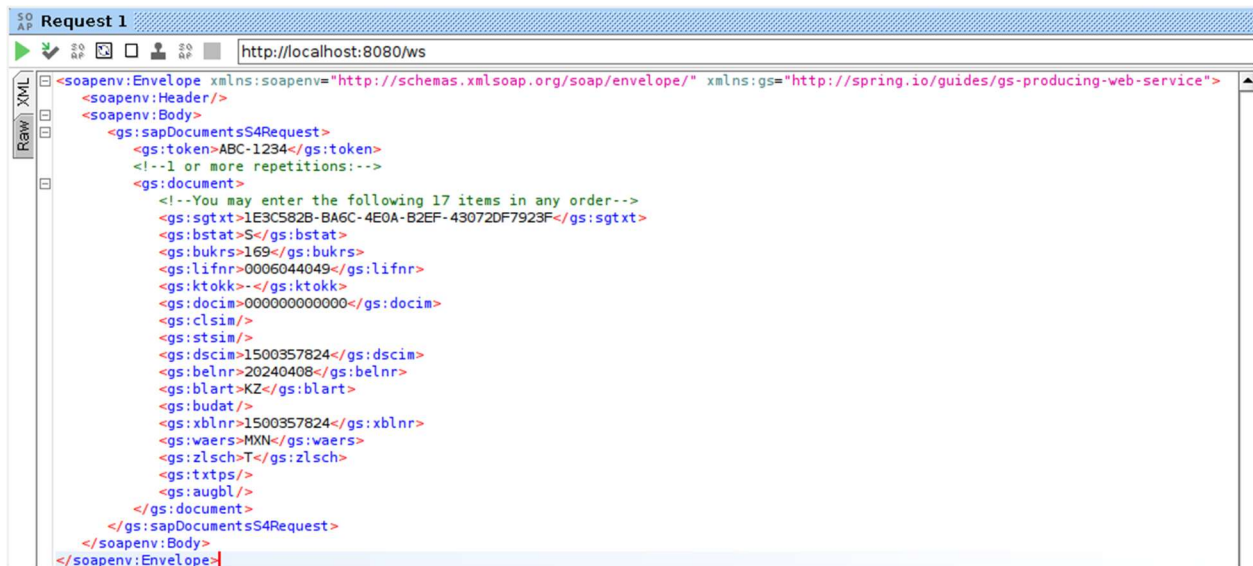

```

Request 1
http://localhost:8080/ws
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:gs="http://spring.io/guides/gs-producing-web-service">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <gs:sapDocumentsS4Request>
      <gs:token>ABC-1234</gs:token>
      <!-- 1 or more repetitions -->
      <gs:document>
        <!-- You may enter the following 17 items in any order -->
        <gs:sgtxt>1E3C582B-BA6C-4E0A-B2EF-43072DF7923F</gs:sgtxt>
        <gs:bstat>S</gs:bstat>
        <gs:bukrs>169</gs:bukrs>
        <gs:lifnr>0006044049</gs:lifnr>
        <gs:ktokk>-</gs:ktokk>
        <gs:docim>000000000000</gs:docim>
        <gs:clsim/>
        <gs:stsin/>
        <gs:dscim>1500357824</gs:dscim>
        <gs:belnr>20240408</gs:belnr>
        <gs:blart>KZ</gs:blart>
        <gs:budat/>
        <gs:xblnr>1500357824</gs:xblnr>
        <gs:waers>MXN</gs:waers>
        <gs:zlsch>T</gs:zlsch>
        <gs:txtps/>
        <gs:augbl/>
      </gs:document>
    </gs:sapDocumentsS4Request>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

12. Ejemplo de Respuesta para sapDocumentsS4

Respuesta de la aplicación CanPro:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header />
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns2:sapDocumentsS4Response xmlns:ns2="http://spring.io/guides/gs-producing-web-service">
      <ns2:message>1E3C582B-BA6C-4E0A-B2EF-43072DF7923F</ns2:message>
    </ns2:sapDocumentsS4Response>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
  
```