Compte rendu

TP ActivePresenter : vidéo de démonstration

Capture et montage de l'exemple « Redistribution OSPF / RIP » réalisé sous GNS3

Étudiant : Malik SAIED
Groupe : RSI 3
Enseignant : M. Zied Romdane
Environnement : ActivePresenter 10.6.2, GNS3 2.2.61, PuTTY
Date : Novembre 2026

I. INTRODUCTION

Ce TP consiste à réaliser, avec le logiciel **ActivePresenter**, une vidéo qui montre la réalisation d'un TP de l'atelier. J'ai choisi l'exemple du cours **« La redistribution de routes »** : un domaine OSPF (R1, area 0), un domaine RIPv2 (R3) et un routeur de frontière R2 sur lequel on configure la redistribution mutuelle.

Le travail suit quatre phases : **préparer** la maquette et le scénario, **capturer** l'écran, **monter** la vidéo dans l'éditeur, puis **publier** la vidéo en MP4.

II. L'OUTIL : ACTIVEPRESENTER


Élément	Description
Éditeur	Atomi Systems – ActivePresenter 10.6.2, édition gratuite (non commerciale)
Capture	Record Screen As Video (vidéo continue) ou Record Interactive Simulation (une diapositive par action)
Édition	projet en diapositives + timeline : vidéo, formes, textes, animations, transitions, sous-titres
Sorties	projet .approj modifiable ; export vidéo MP4/WebM/AVI/MKV, images ; HTML5/SCORM/PDF selon l'édition

Question	Réponse
Pourquoi le mode vidéo plutôt que la simulation interactive ?	Le TP se fait dans des consoles : les résultats (tables de routage, pings) arrivent en continu et pas seulement après un clic. Une simulation interactive découperait la démonstration en dizaines de captures fixes ; la vidéo montre l'enchaînement réel.

III. PHASE 1 – PRÉPARER

1) La maquette

Dans GNS3 (thème sombre), la maquette reprend l'exemple du cours avec trois routeurs Cisco 3725 équipés d'un module NM-4T (liaisons Serial1/0 et Serial1/1), deux commutateurs et deux hôtes VPCS : **PC-OSPF** (1.1.1.100) et **PC-RIP** (3.3.3.100). Les routeurs démarrent sans configuration pour que tout soit fait devant la caméra.

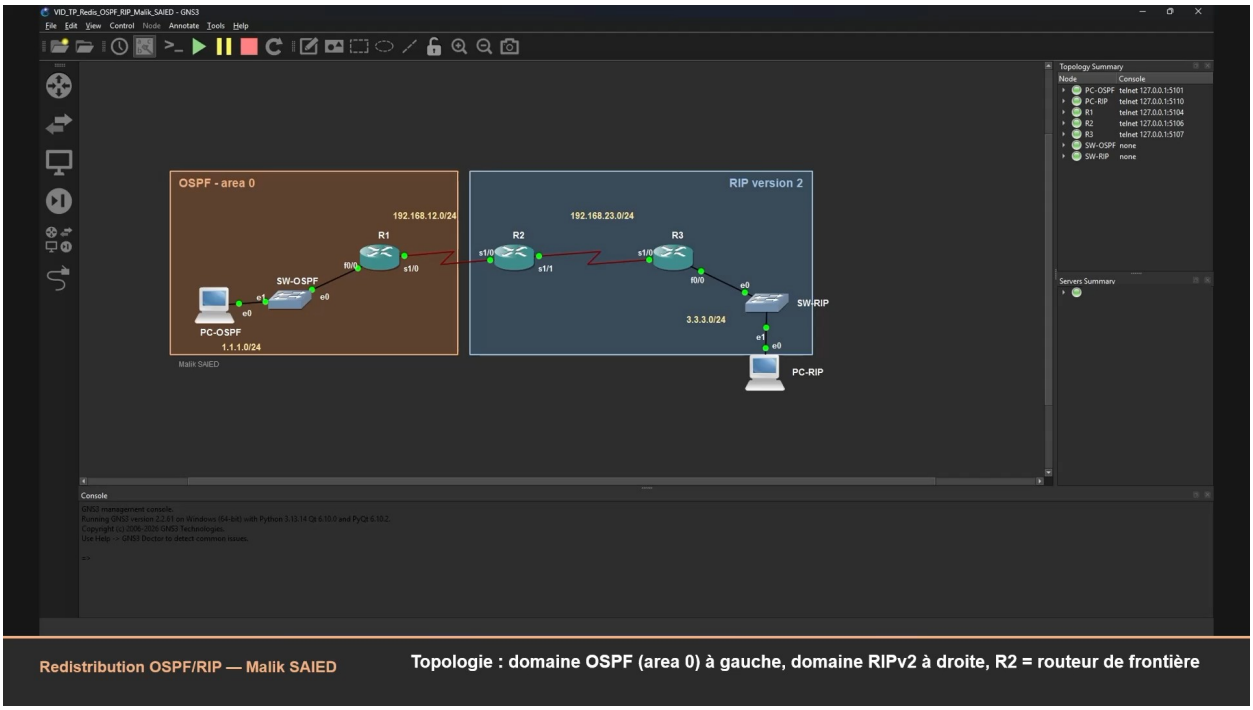

Capture 1 – Ouverture de la vidéo : la maquette OSPF / RIP dans GNS3


2) Le scénario

Temps	Légende de la séquence
0:08	Topologie : domaine OSPF (area 0) à gauche, domaine RIPv2 à droite, R2 = routeur de frontière
0:31	Étape 1 : adressage IP des routeurs et des PC
1:51	Étape 2 : OSPF (area 0) sur R1 et R2, RIP version 2 sur R2 et R3
2:35	R2 connaît les deux domaines : routes O (OSPF) et R (RIP)
2:42	Étape 3 : avant la redistribution, R1 ignore 3.3.3.0/24 et R3 ignore 1.1.1.0/24
3:02	Étape 4 : redistribution mutuelle OSPF <-> RIP sur R2
3:16	Étape 5 : R1 reçoit les routes RIP en O E2, R3 reçoit les routes OSPF en R
3:30	Étape 6 : test de bout en bout entre PC-OSPF et PC-RIP
3:47	Fin de la démonstration
3:53	Diapositive « Ce qu'il faut retenir »


3) L'écran

Cinq consoles PuTTY sont ouvertes : les trois routeurs sur la ligne du haut (R1, R2, R3, de gauche à droite comme sur la topologie) et les deux PC en dessous. On suit ainsi un paquet « de gauche à droite » à l'écran comme dans le réseau.

IV. PHASE 2 – CAPTURER

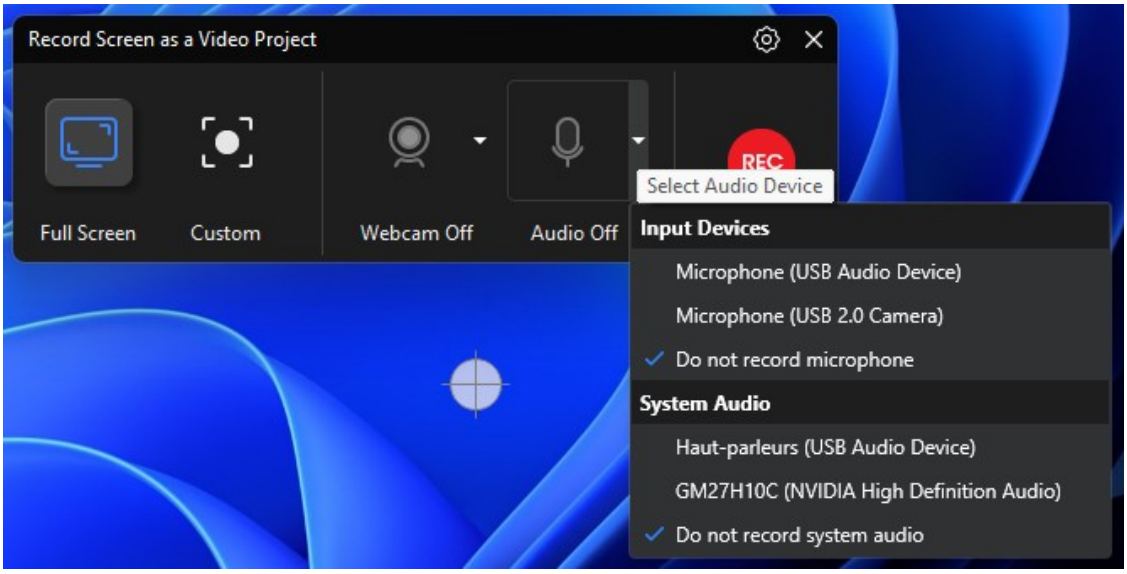


Capture 2 – Barre d'enregistrement : plein écran, webcam et micro désactivés

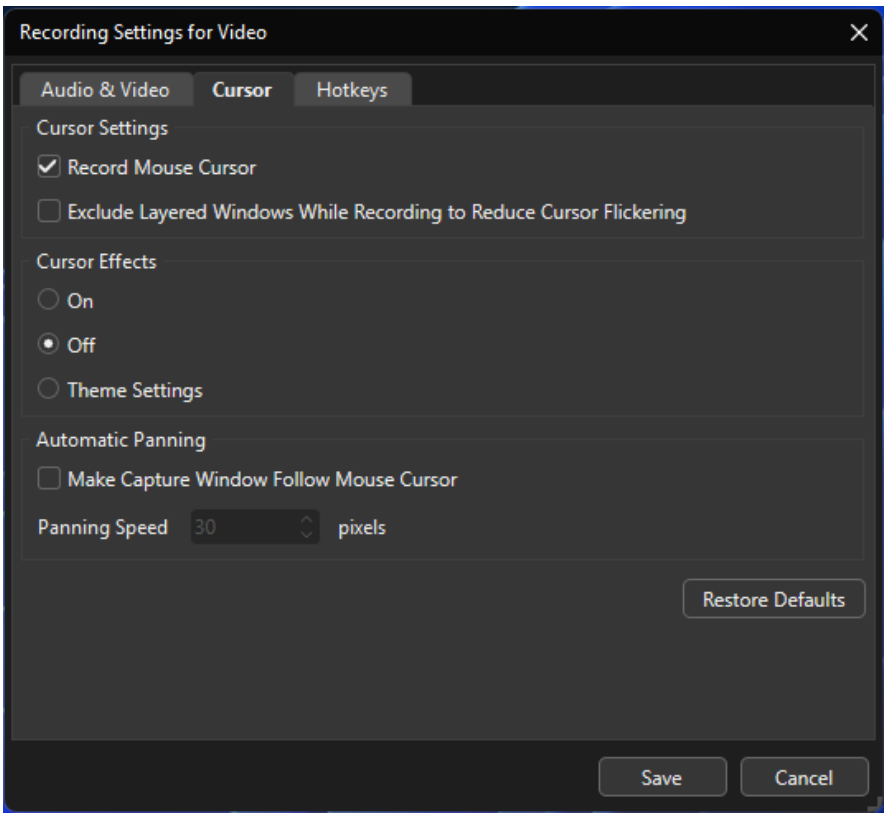

Capture 3 – Recording Settings – onglet Cursor : curseur enregistré, sans effets

Réglage	Valeur choisie	Raison
Zone	Full Screen (1920 × 1080)	toutes les consoles et GNS3 sont visibles
Audio / Webcam	désactivés	les explications sont données par les légendes écrites
Codec / qualité	H.264, qualité 90	texte des consoles net, fichier compact
Images par seconde	30	suffisant pour du texte, deux fois moins lourd que 60
Arrêt	Ctrl + Fin	arrête la capture et ouvre le projet dans l'éditeur


Après le clic sur **REC** et le compte à rebours, j'ai déroulé le scénario : adressage, OSPF et RIP, vérification avant redistribution (ping en échec), redistribution sur R2, vérification des tables, ping et traceroute de bout en bout. La capture dure **3:45** sans pause : OSPF et RIP ont convergé en quelques secondes.

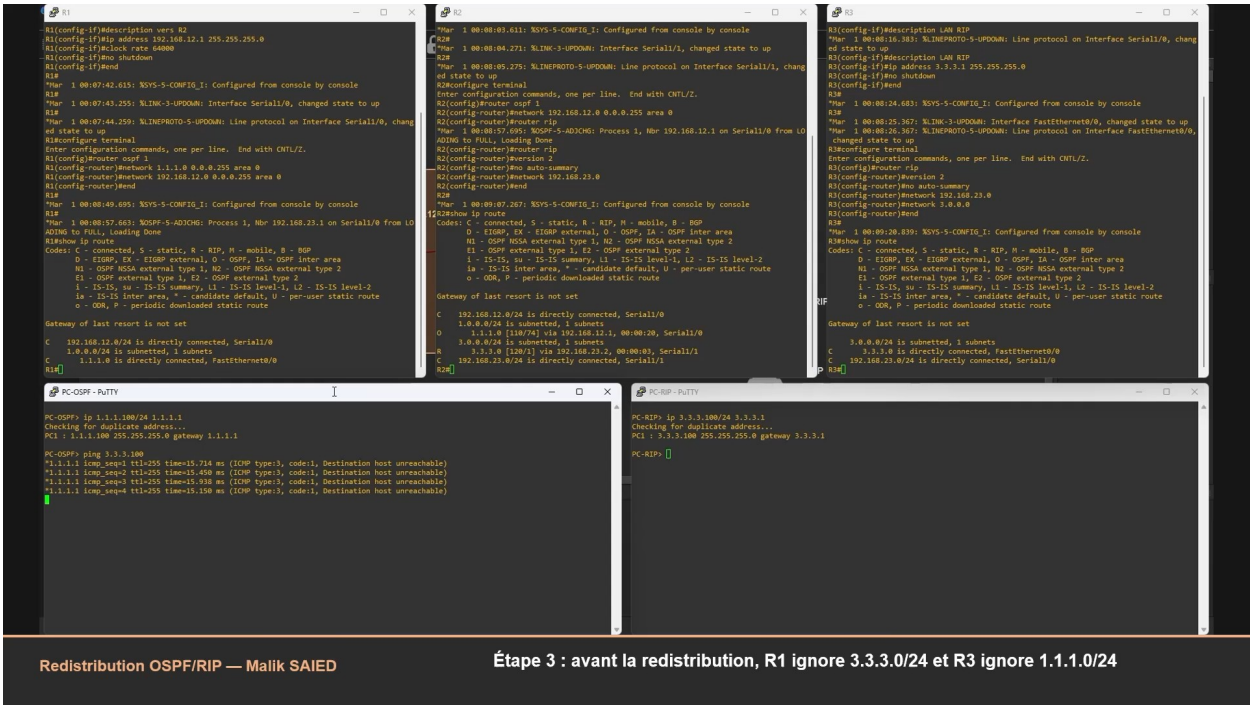

Capture 4 – Capture : avant la redistribution, PC-OSPF reçoit « Destination host unreachable »


V. PHASE 3 – MONTER

L'éditeur d'ActivePresenter fonctionne comme un logiciel de présentation : la vidéo capturée occupe une diapositive, et chaque objet ajouté (texte, forme) possède sa propre ligne dans la **timeline**, avec ses animations d'entrée et de sortie.

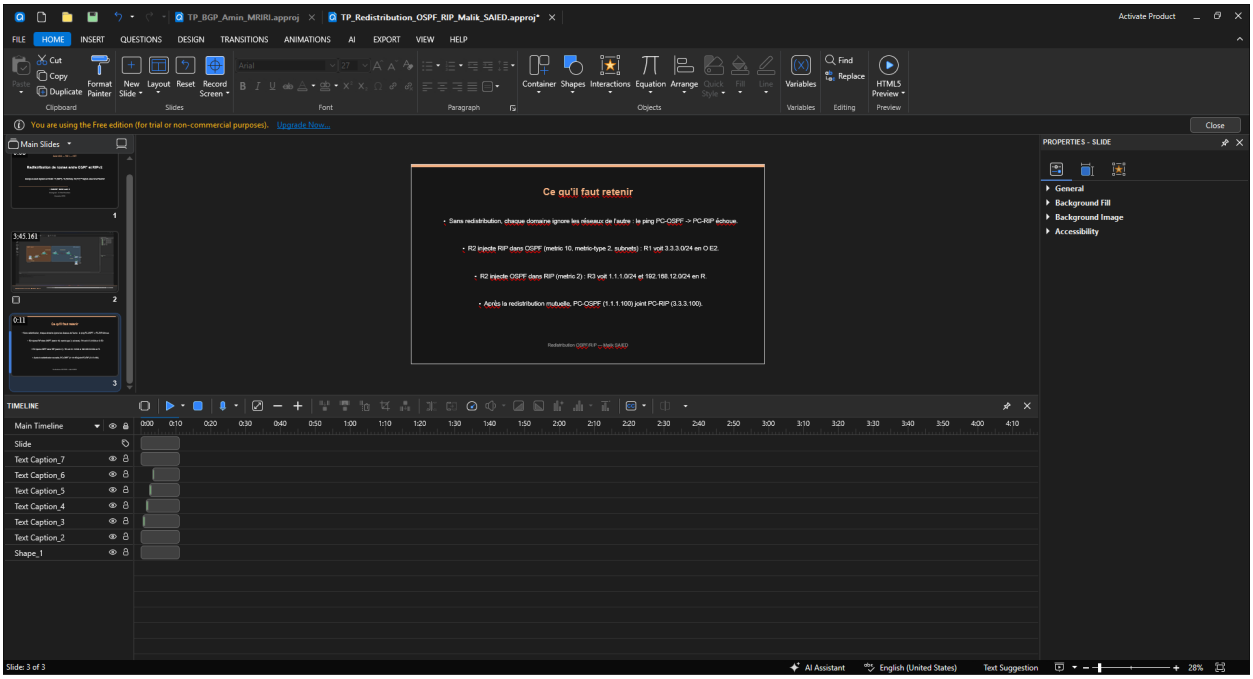

Capture 5 – Le projet dans l'éditeur : diapositives à gauche, timeline en bas


Question	Réponse
Quels éléments ont été ajoutés au montage ?	Une diapositive de titre (sujet, étudiant, enseignant) en introduction, de 8 secondes. Sur la diapositive vidéo : la vidéo réduite à 94 % (la barre des tâches de Windows passe sous le bandeau) et un bandeau gris en bas avec mon nom et la légende de la séquence en cours. Une légende par séquence : animation Fade In à son début, Fade Out avant la suivante. Une diapositive finale « Ce qu'il faut retenir » de 11 secondes, avec les quatre résultats importants.

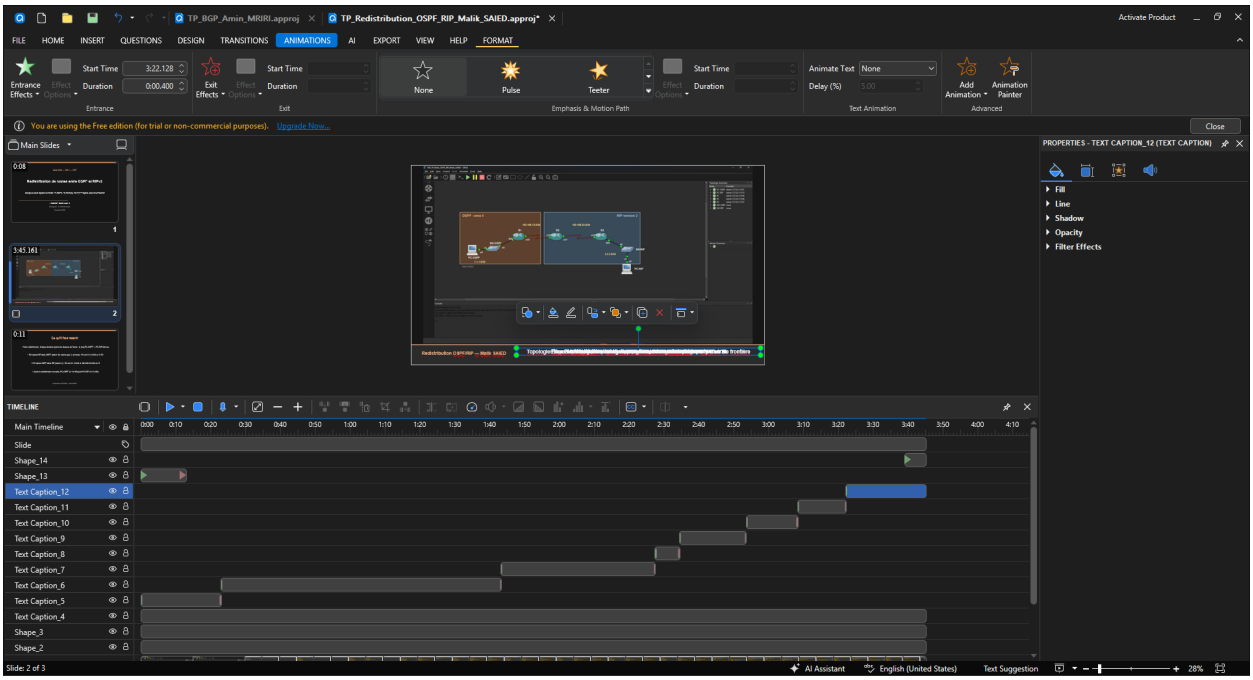

Capture 6 – Une légende sélectionnée : ses animations Fade In / Fade Out dans l'onglet Animations




Capture 7 – Diapositive de titre

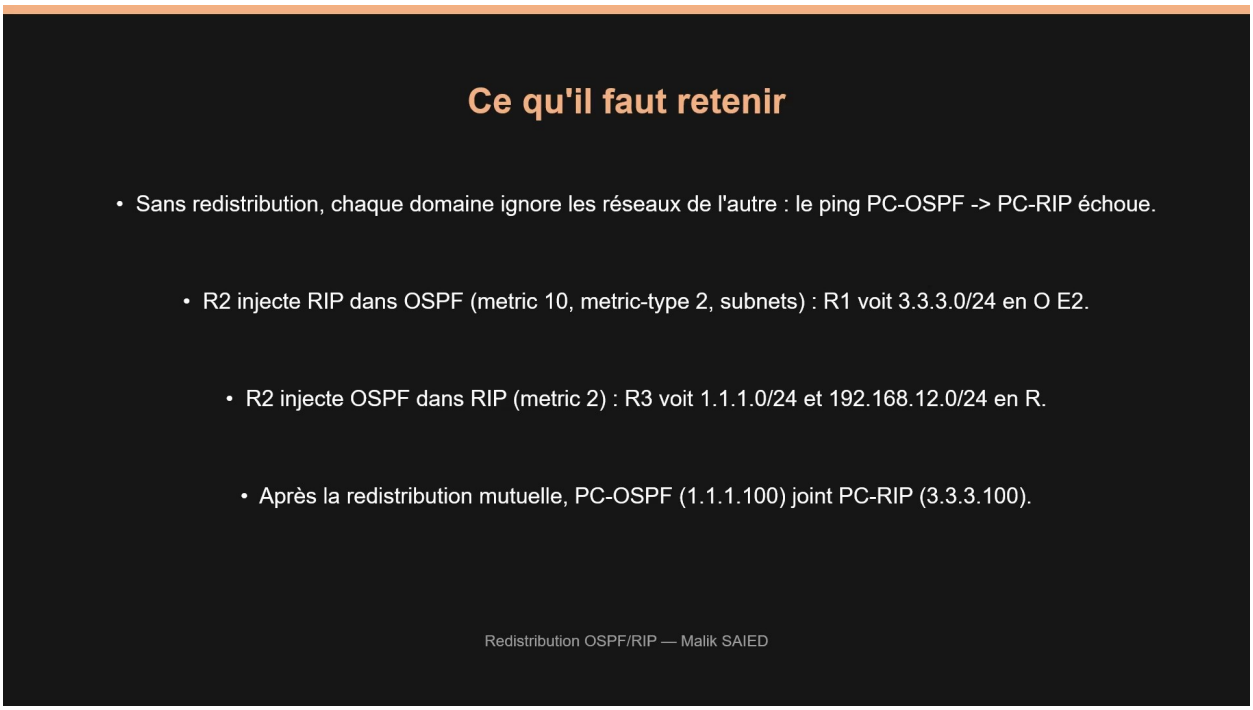

Capture 8 – Diapositive finale « Ce qu'il faut retenir »

VI. PHASE 4 – PUBLIER

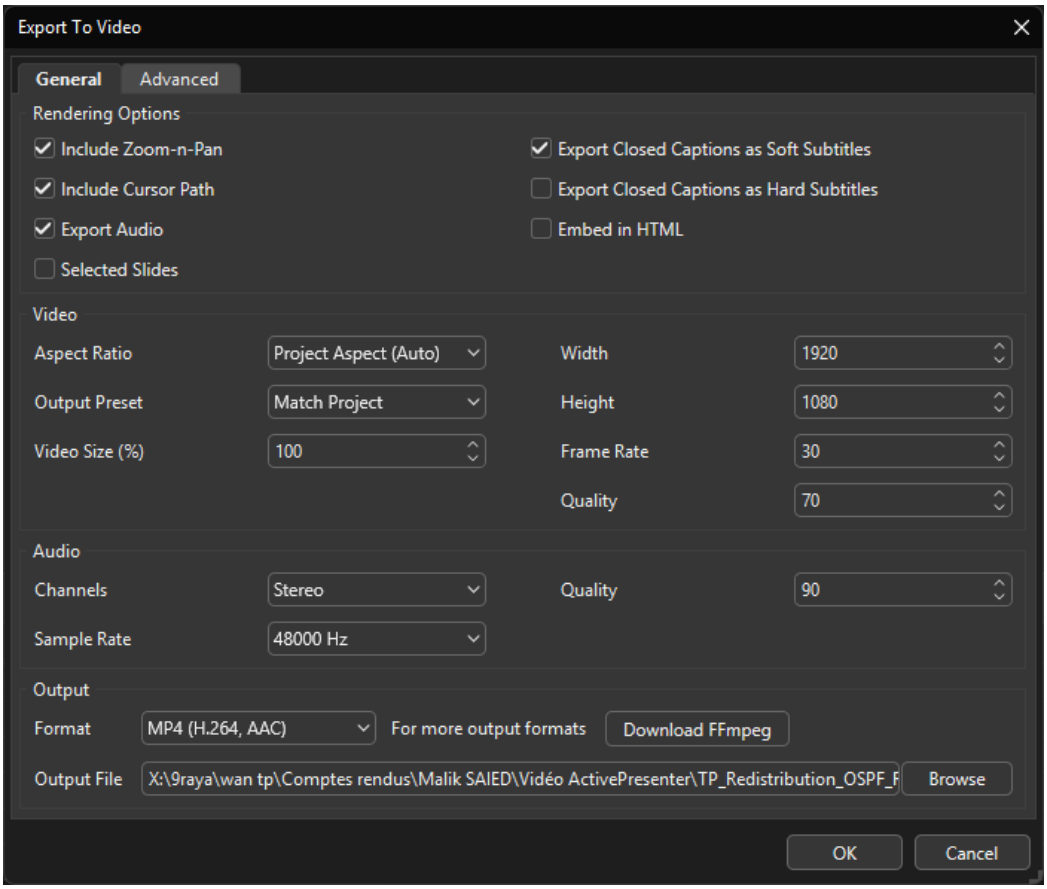

Capture 9 – Export de la vidéo (MP4)

Livrable	Format	Taille
TP_Redistribution_OSPF_RIP_Malik_SAIED.mp4	MP4 H.264, 1920 × 1080, 4:04	14,4 Mo

Livrable	Format	Taille
TP_Redistribution_OSPF_RIP_Malik_SAIED.approj	projet ActivePresenter modifiable	24,1 Mo

VII. CE QUE MONTRE LA VIDÉO



Capture 10 – OSPF sur R1 et R2, RIPv2 sur R2 et R3



Capture 11 – R2, routeur de frontière, connaît 1.1.1.0 en O et 3.3.3.0 en R



Capture 12 – Après la redistribution : R1 reçoit 3.3.3.0/24 et 192.168.23.0/24 en O E2 [110/10]



Capture 13 – PC-OSPF joint PC-RIP (ping puis traceroute R1 → R2 → R3)

Avant la redistribution	Après la redistribution
R1 ne connaît que 1.1.1.0/24 et 192.168.12.0/24	R1 apprend 3.3.3.0/24 et 192.168.23.0/24 en O E2 [110/10]
R3 ne connaît que 3.3.3.0/24 et 192.168.23.0/24	R3 apprend 1.1.1.0/24 et 192.168.12.0/24 en R [120/2]
ping PC-OSPF → PC-RIP : Destination host unreachable	ping et traceroute réussis

VIII. BILAN

La capsule finale dure 4:04. ActivePresenter a servi à la fois d'enregistreur et de logiciel de montage : capture plein écran, ajout d'une introduction et d'une conclusion, bandeau de légendes animées synchronisées avec les étapes, puis export MP4. Les points à soigner sont la lisibilité du texte des consoles (d'où la capture Full HD et la réduction de la vidéo plutôt que des légendes posées dessus) et la préparation du scénario avant d'appuyer sur REC.