


EcoPark TP 6

☰ tipo Apunte	practico
↗ Curso	 <u>Ingenieria y calidad de software</u>
🔗 Archivos o Enlaces	<u>ISW_Enunciados TP evaluables 2025.pdf</u> <u>descargar.excalidraw</u>
☰ Observaciones	Descargar el archivo .excalidraw e importarlo en <u>Excalidraw Whiteboard</u>

Pantallas

Pantalla login

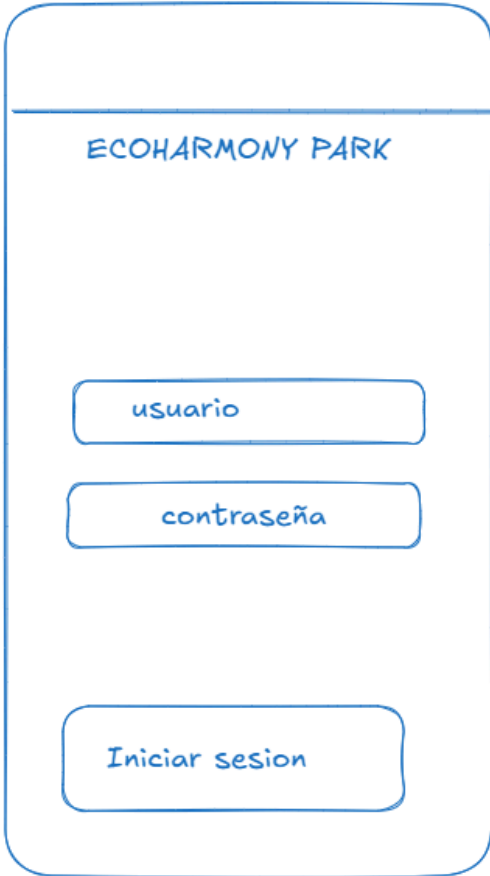

ECOHARMONY PARK

usuario

contraseña

Iniciar sesion

Pantalla formulario multipaso (paso 1)

Comprar entrada

fecha visita deseada

participante 1

edad tipo entrada

+

seguir





Que el tipo de entrada sea un selector y este seleccionada por defecto en **"regular"**

Y el signo mas es que se vaya agregando de manera dinamica las personas

Pantalla formulario multipaso (paso 2)

Importe a pagar: XXXX

Ver mas

DETALLES (FECHA, SUBTOTAL POR PERSONA)

metodo de pago

Confirmar compra

El endpoint `api/pedido/validarDatos` devuelve el importe de pago, y los detalles calculados en el backend

El detalle de pago se detalla:

- Fecha de emision de pago
- Lista de detalles que contiene tipo de persona, tipo de entrada y importe esta persona en particular



Cuando se **selecciona Mercado Pago**, el boton cambia a **Pagar con Mercado pago**

Interfaces de endpoint

GET `/api/pedido/tipo-entrada`

ENTRADA



No se manda nada

SALIDA

Ejemplo de salida

```
[
  {
    "nombre": "General"
  },
  {
    "nombre": "VIP"
  }
]
```

Prototipo de interfaz en .ts

```
export type Root = Root2[];

export interface Root2 {
  nombre: string;
}
```

POST `/api/pedido/validar-datos`

ENTRADA



El formato debe ser `yyyy-mm-dd`

```
{
  "fechaVisita": "2025-10-20",
```

```
"visitantes": [
  { "edad": 79, "tipoEntrada": "vip" },
  { "edad": 12, "tipoEntrada": "normal" }
]
```

Prototipo de interfaz en `.ts`

```
export interface Root {
  fechaVisita: string;
  visitantes: Visitante[];
}

export interface Visitante {
  edad: number;
  tipoEntrada: string;
}
```

SALIDA

Ejemplo de salida

```
{
  "idPedido": 12345,
  "importeTotal": 6540,
  "resumen": {
    "visitantes": [
      { "categoria": "jubilado", "subtotal": 3230, "tipoEntrada": "vip" },
      { "categoria": "normal", "subtotal": 3310, "tipoEntrada": "normal" }
    ],
    "fechaEmision": "2025-10-16"
  }
}
```

Prototipo de interfaz en `.ts`

```
export interface Root {
  idPedido: number;
  importeTotal: number;
```

```

    resumen: Resumen;
  }

  export interface Resumen {
    visitantes: Visitante[];
    fechaEmision: string;
  }

  export interface Visitante {
    categoria: string;
    subtotal: number;
    tipoEntrada: string;
  }

```

GET `/api/pedido/metodo-pago`

ENTRADA



No se manda nada

SALIDA

Ejemplo de salida

```

[
  "Efectivo",
  "Mercado Pago"
]

```

Prototipo de interfaz en `.ts`

```

export type Root = string[];

```

Post

ENTRADA

```
{  
  "idPedido": 12345,  
  "metodoPago": "Tarjeta de crédito"  
}
```

Prototipo de interfaz en `.ts`

```
export interface Root {  
  idPedido: number;  
  metodoPago: string;  
}
```

SALIDA



La salida va ser un `booleano` → indicando si la operacion fue exitosa o no

Diagrama de secuencia de generar pedido



Se ve mucho mejor en la pagina <https://excalidraw.com/>

