


EcoPark TP 6

☰ tipo Apunte	practico
↗ Curso	 <u>Ingenieria y calidad de software</u>
🔗 Archivos o Enlaces	<u>ISW_Enunciados TP evaluables 2025.pdf</u> <u>descargar.excalidraw</u>
☰ Observaciones	Descargar el archivo .excalidraw e importarlo en <u>Excalidraw Whiteboard</u>

Pantallas

Pantalla login

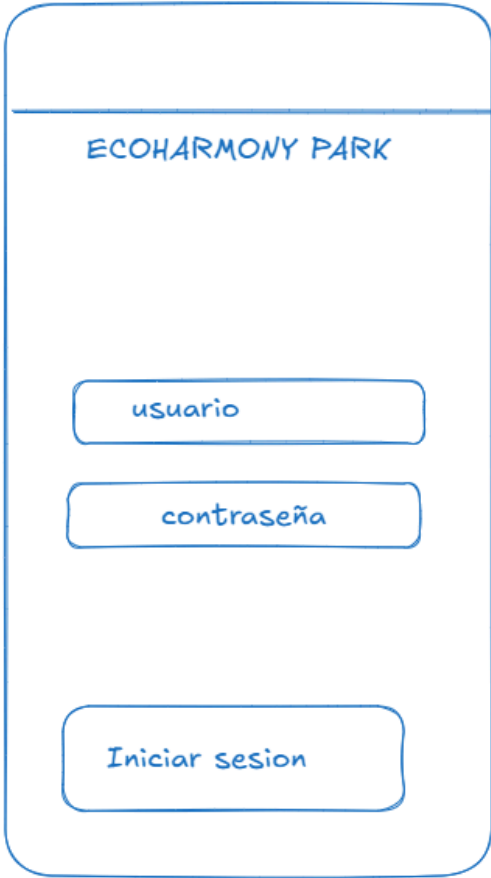

ECOHARMONY PARK

usuario

contraseña

Iniciar sesion

Pantalla formulario multipaso (paso 1)

Comprar entrada

fecha visita deseada

participante 1

edad tipo entrada

+

seguir





Que el tipo de entrada sea un selector y este seleccionada por defecto en **"regular"**

Y el signo mas es que se vaya agregando de manera dinamica las personas

Pantalla formulario multipaso (paso 2)

Importe a pagar:XXXX

Ver mas

DETALLES (FECHA, SUBTOTAL POR PERSONA)

metodo de pago

Confirmar compra

El endpoint `api/pedido/validarDatos` devuelve el importe de pago, y los detalles calculados en el backend

El detalle de pago se detalla:

- Fecha de emision de pago
- Lista de detalles que contiene tipo de persona, tipo de entrada y importe esta persona en particular



Cuando se **selecciona Mercado Pago**, el boton cambia a **Pagar con Mercado pago**

Interfaces de endpoint

GET `/api/pedido/tipo-entrada`

ENTRADA



No se manda nada

SALIDA

Ejemplo de salida

```
[
  {
    "idTipoEntrada": 1,
    "nombre": "General"
  },
  {
    "idTipoEntrada": 2,
    "nombre": "VIP"
  },
  {
    "idTipoEntrada": 3,
    "nombre": "Platea"
  }
]
```

Prototipo de interfaz en .ts

```
export type Root = Root2[];

export interface Root2 {
  idTipoEntrada: number;
  nombre: string;
}
```

POST `/api/pedido/validar-datos`

ENTRADA



El formato debe ser `yyyy-mm-dd`

```
{
  "fechaVisita": "2025-10-20",
  "visitantes": [
    { "idPersona": 1, "edad": 79, "tipoEntrada": "vip" },
    { "idPersona": 2, "edad": 12, "tipoEntrada": "normal" }
  ]
}
```

Prototipo de interfaz en `.ts`

```
export interface Root {
  fechaVisita: string;
  visitantes: Visitante[];
}

export interface Visitante {
  idPersona: number;
  edad: number;
  tipoEntrada: string;
}
```

SALIDA

Ejemplo de salida

```
{
  "idPedido": 12345,
  "importeTotal": 6540,
  "resumen": {
    "visitantes": [
      { "idPersona": 1, "categoria": "jubilado", "subtotal": 3230, "tipoEntrada": "vip" },
      { "idPersona": 2, "categoria": "normal", "subtotal": 3310, "tipoEntrada": "normal" }
    ],
  },
}
```

```
"fechaEmision": "2025-10-16"  
}  
}
```

Prototipo de interfaz en `.ts`

```
export interface Root {  
  idPedido: number;  
  importeTotal: number;  
  resumen: Resumen;  
}  
  
export interface Resumen {  
  visitantes: Visitante[];  
  fechaEmision: string;  
}  
  
export interface Visitante {  
  idPersona: number;  
  categoria: string;  
  subtotal: number;  
  tipoEntrada: string;  
}
```

GET `/api/pedido/metodo-pago`

ENTRADA



No se manda nada

SALIDA

Ejemplo de salida

```
[  
  "Efectivo",
```

```
"Mercado Pago"  
]
```

Prototipo de interfaz en `.ts`

```
export type Root = string[];
```

Post

ENTRADA

```
{  
  "idPedido": 12345,  
  "metodoPago": "Tarjeta de crédito"  
}
```

Prototipo de interfaz en `.ts`

```
export interface Root {  
  idPedido: number;  
  metodoPago: string;  
}
```

SALIDA



La salida va ser un `booleano` → indicando si la operacion fue exitosa o no

Diagrama de secuencia de generar pedido



Se ve mucho mejor en la pagina <https://excalidraw.com/>

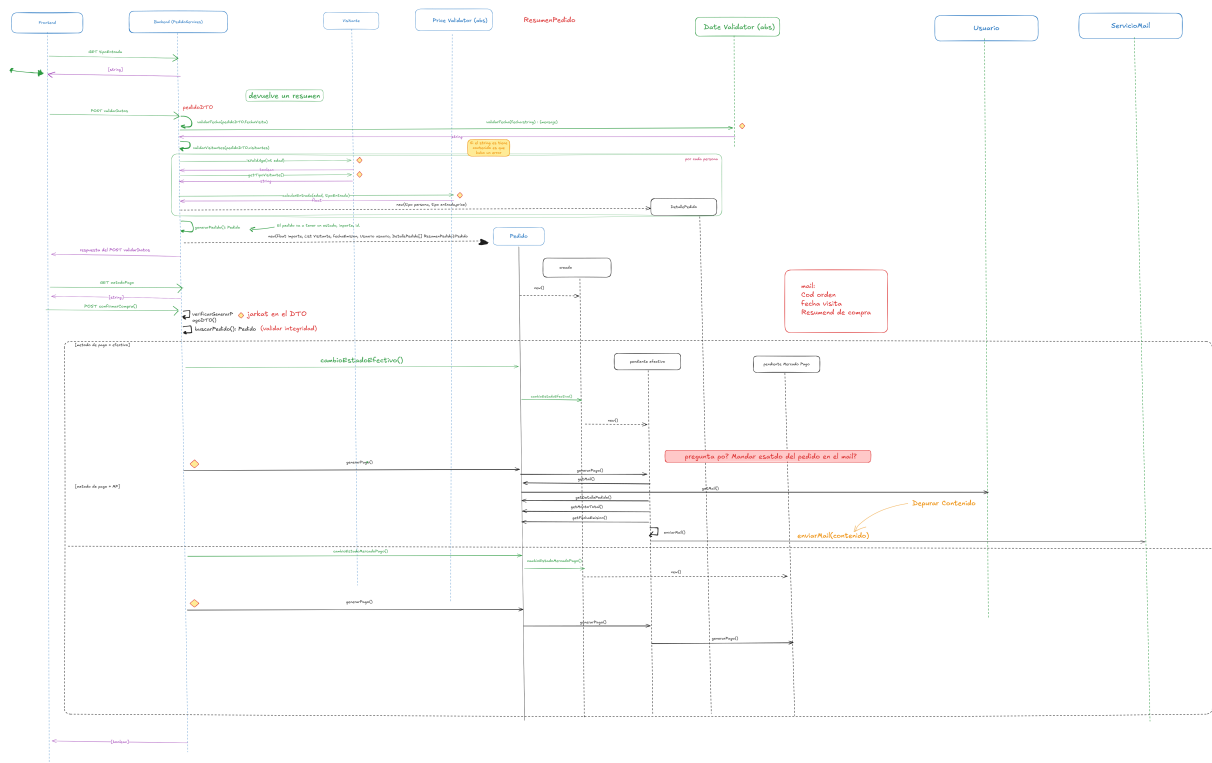


Diagrama de estado de un pedido

