
SHELL

TP SHELL N°2

Exercice 1

Créez l'arborescence suivante dans son répertoire d'accueil.

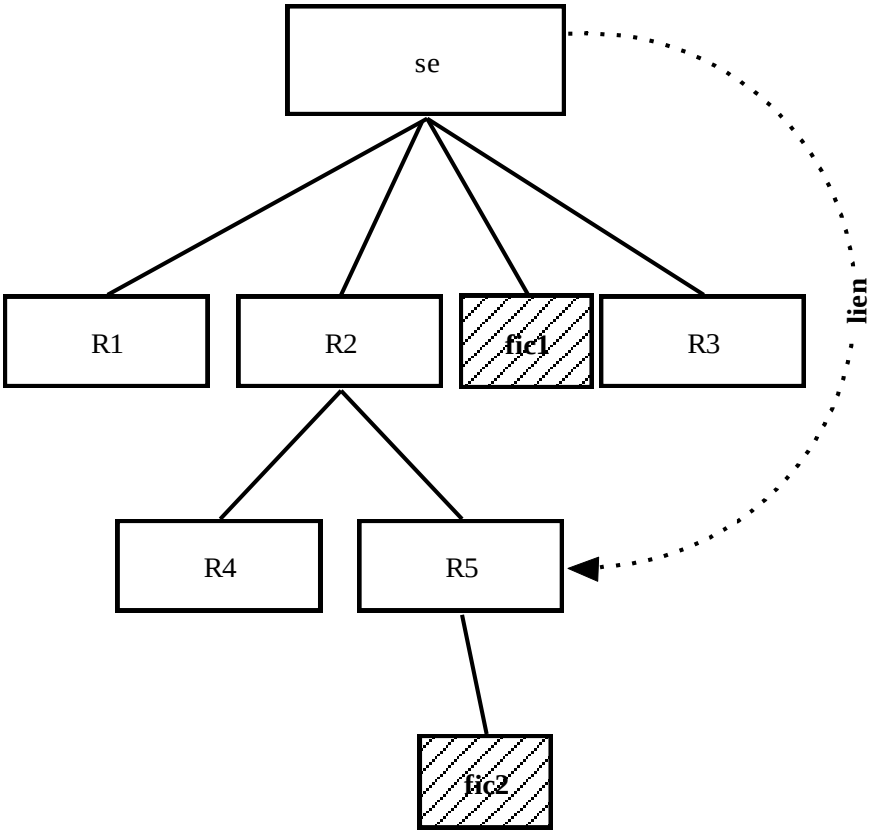

1. Aller dans *R2*
2. Renommer *fic2* en *fichier2*
3. Copier *fichier2* dans *R1*
4. Supprimer *fic1*
5. Donner les droits en lecture et exécution aux membres du groupe (tous les droits pour vous, rien aux autres) sur votre répertoire d'accueil.
6. Déplacer *fichier2* dans *R3*
7. On veut permettre l'accès en lecture et écriture à *fichier2* situé dans *R3*.
8. Avez-vous un fichier *.emacs* à la racine de votre compte ?
9. Allez à la racine de votre compte. A l'aide de la commande « *find* », rechercher le fichier *fichier2*
10. Copier le fichier « *.emacs »* situé chez « moi » *(roose)* dans le répertoire *R5.* Vérifiez qu'il a bien été copié.
11. Mettez les droits suivants à R3 : *054*
12. Allez dans R3. Listez le contenu de *R3*.
13. Modifier les droits de *R3* en *154*.
14. Allez dans *R3*. Listez le contenu de *R3*.
15. Modifiez les droits de *R3* en *354.*
16. Créer un dossier *R6* dans *R3*. Vérifiez
17. Supprimez *R3*
18. Supprimez *se*

19. Le programme Gimp permet de retoucher des images. Tapez la commande « *which gimp* ». Que fait-elle ?
20. Lancez Gimp en tache et fond.
21. Affichez la liste des processus lancés dans ce terminal.
22. Affichez la liste des tous les processus que vous avez lancé.
23. Lancez la commande « *top* ». Que fait-elle ?
24. Vérifiez que le logiciel Gimp est toujours en cours d'exécution. Quel est son PID ?
25. « Tuez-le »
26. Listez le contenu du répertoire d'accueil et redirigez le vers un fichier appelé *repertoire*. Vérifier le contenu de *repertoire* à l'aide des commandes *cat* ou *more*.
27. En utilisant un « pipe », créer une commande qui affiche le nombre d'utilisateurs enregistrés sur *iparla*. Aide : Le fichier */etc/passwd* contient les caractéristiques de chaque compte.

Déconnexion

Déconnectez-vous proprement *d'iparla*
Mode non graphique : logout ou *exit*
Mode graphique : en haut à droite !