

JavaFx



Dnes bude:

- základné komponenty JavaFx (Node a podtriedy)
- štýly (.css) a Scene Builder (.fxml)
- spracovanie udalostí (myš, klávesnica, ...)
- spôsoby návrhu jednoduchých (pravouhlej) hry
- škálovateľnosť aplikácie




Zdroj a literatúra:

- “ [What Is JavaFX](#)
- “ [JavaFX 2.0: Introduction by Example](#)
- “ [Introduction to Java Programming, !!!!Tenth Edition](#)

Cvičenia:

- jednoduché aplikácie/hry s interakciou:
- maľovátka, euro-kalkulačka,
- logické (pravouhle) hry: pexeso, piškvorky, ...
- Quadterm-2: dynamické hry, napr. tenis

AWT-SWING SWT-JavaFx

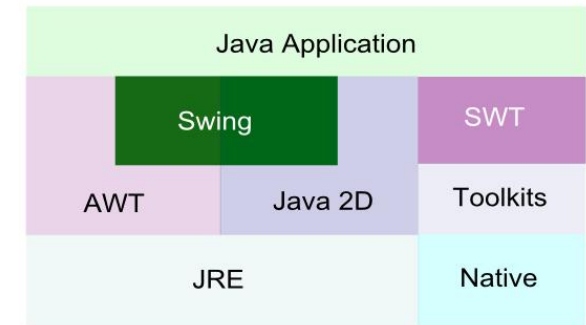

Java Graphics - The Layer Cake

JAVA vznikla v r. 1995,

- “ Java 1.1, 1997, integrovaný grafický balík [AWT](#) (Abstract Windows Toolkit),
- “ Java 1.2, 1998, integrovaný grafický balík [SWING](#),
- “ od cca 2005, [SWT](#) (Standard Widget Toolkit), Eclipse Foundation, IBM
- “ Java 1.7, 2012, integrovaný grafický balík JavaFx, pôvodný vývoj od 2007.

SWING (AWT):

- “ je aktuálne m tvy, nevyvíja sa,
- “ nie je multi-platformový,
- “ je nepou0ite ný na mobilných zariadeniach,
- “ je aso pomerne a0kopádny pre programátora (ale zvykli sme si0).

medzi asom vznikli a odzneli: Adobe Flash, Microsoft Silverlight, ...

preto sme tie0 nahradili (dávno...) v prednázkach Swing a AWT platformou JavaFx

RIA

(Rich Internet application)




Cie : poskytnú rovnakú funkcionálnosť/vlastnosti web-aplikáciám ako poznáme z desktopových aplikácií

Najrozšírenejšie platformy: Adobe Flash, Microsoft Silverlight, JavaFx, HTML5/JS

JavaFx:

- “ umožní spustiť lokálnu desktopovú aplikáciu v browseri, WebView,
- “ podporuje:
 - . GUI ztvárňované pomocou CSS,
 - . multi-touch,
 - . multi-platform,
 - . SWING, komponent SwingNode ☺,
 - . 2D a 3D grafiku, animácie,
 - . multi-média (audio, video),
- “ nájdete ju inde, [ScalaFx](#), Ruby, ...

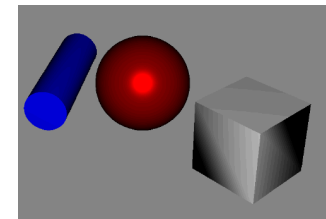

Ako začať :

- “ bezproblémová verzia eclipse (>= 4.4), java 1.8, a **e(fx)clipse** viac info tu:
<https://www.eclipse.org/efxclipse/install.html>

JavaFx aplikácia

```
public class Main extends Application {
```

```
@Override
```

```
public void start(Stage primaryStage) {
```

```
try {
```

```
Button btn = new Button("Press me !");
```

```
Pane root = new Pane(btn);
```

```
Scene scene = new Scene(root, 400, 400, Color.ORANGE);
```

```
scene.getStylesheets().add(getClass().getResource("application.css").toExternalForm());
```

```
primaryStage.setScene(scene);
```

```
primaryStage.show();
```

```
} catch (Exception e) {
```

```
e.printStackTrace();
```



}

}

```
public static void main(String[] args) {
```

```
Launch(args);
```

} }

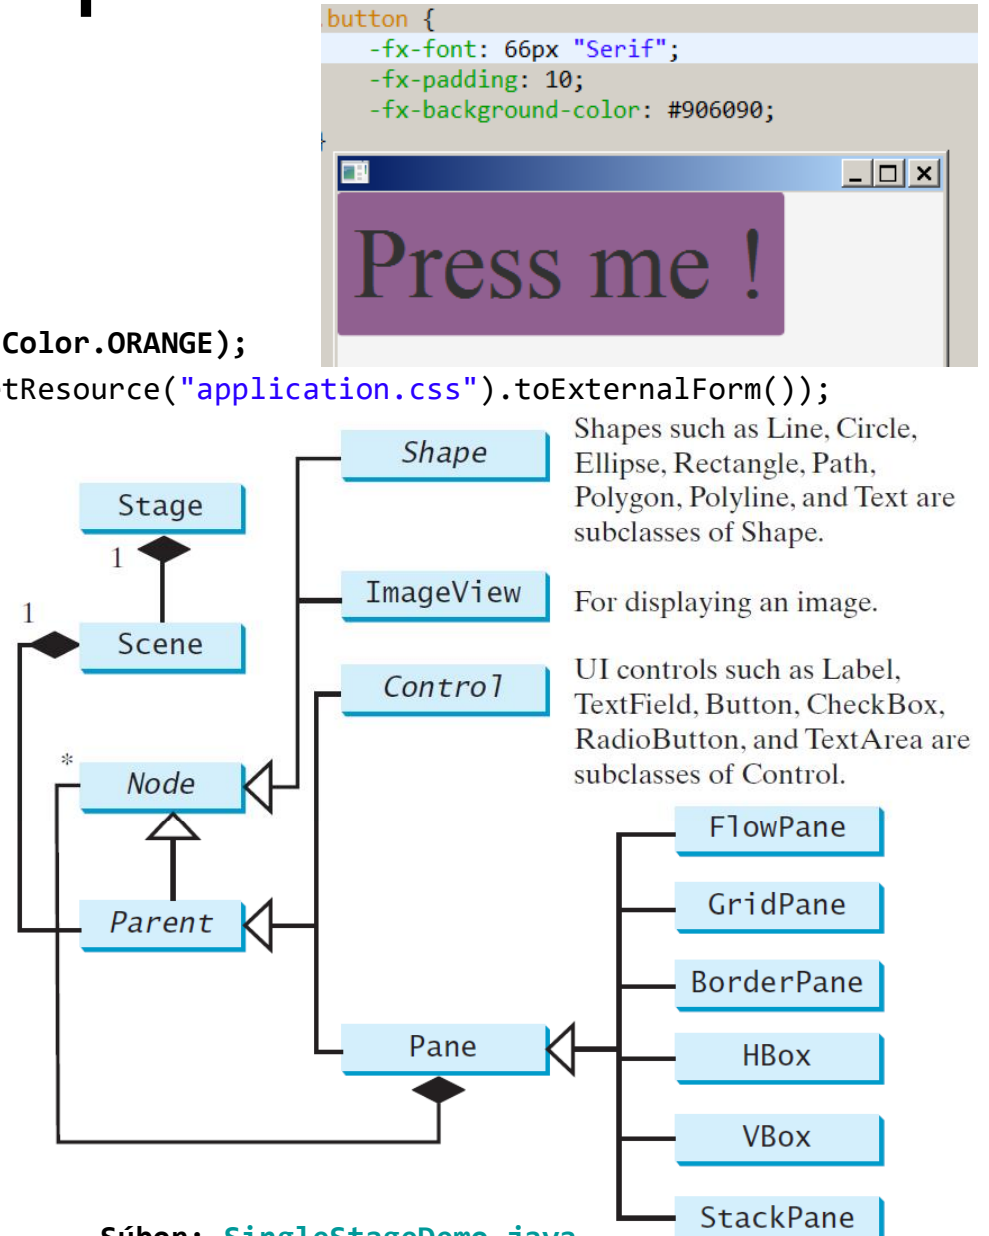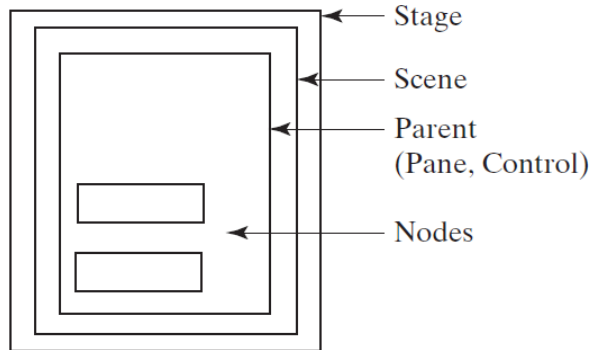

Cúbron: `SingleStageDemo.java`

Node a ztýl

Hint: Ak zobrazujete komponent, a nevidíte ho, dajte mu *olté* pozadie. Ak ho nevidíte ani potom, asi má zlé rozmery.

Ako zafarbi :

```
Pane root = new Pane(btn);
```

- 1.možnosť

```
root.setStyle("-fx-background-color: #" + "FFFF00");
```

- 2.možnosť (javafx..Color nemá int getRGB(), na rozdiel od java.awt.Color)

```
Color c = Color.YELLOW;
```

```
root.setStyle("-fx-background-color: #" +  
    Integer.toHexString((int)(256*256*255*c.getRed() +  
                                256*255*c.getGreen() +  
                                255*c.getBlue() )) );
```

- 3.možnosť

```
root.setBackground(  
    new Background(  
        new BackgroundFill(Color.YELLOW, null, null)  
    ));
```







Stage

Stage je najvrchnejší kontajner, teda okno v rámci OS.

```
Group root = new Group(new Button("Undecorated"));
Scene scene = new Scene(root, 300, 300, Color.BLACK);
Stage newStage = new Stage(StageStyle.UNDECORATED);
newStage.setScene(scene);
newStage.setTitle("UNDECORATED");
newStage.show();
```


```
Group root = new Group(new Button("Decorated"));
Scene scene = new Scene(root);
Stage newStage = new Stage(StageStyle.DECORATED);
newStage.setScene(scene);
newStage.setTitle("DECORATED");
newStage.show();
```

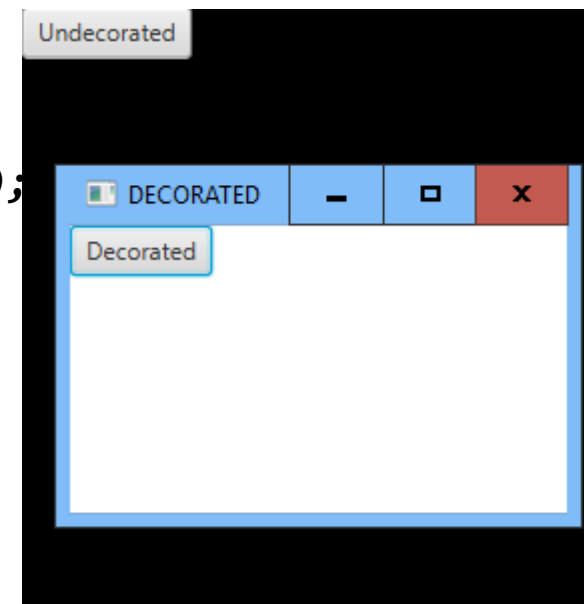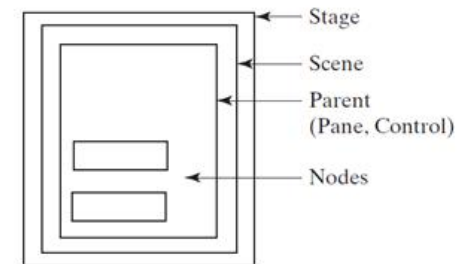

```
.setTitle()
.setScene()
.sizeToScene()
.initStyle()
.initModality()
.show()
```

Súbor: [MultiStageDemo.java](#)

Scene

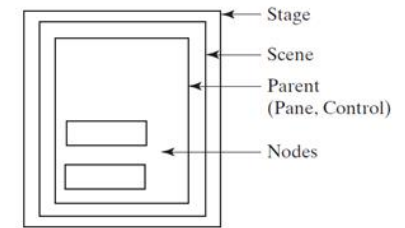

Scéna predstavuje vrchný element stromovej zruktúry elementov typu Node, resp. Parent

Má konztruktory:

```
" Scene(Parent root)
  new Scene(root);
" Scene(Parent root, double width, double height)
  new Scene(root, 400, 400);
" Scene(Parent root, double w, double h, Paint fill)
  new Scene(root, 200, 200, Color.BLUE);
```

Parent má deti typu Node, presnejšie poskytuje metódu `ObservableList<Node> getChildren()`


```
root.getChildren().addAll(node1, node2, ...)
```

Parent

```
" Control,
" Group,
" Region,
  " Axis,
  " Chart,
  " Pane
    " BorderPane,
    " FlowPane,
    " GridPane,
    " HBox,
    " StackPane,
    " Vbox,
  "
```

...

¥truktúra tried

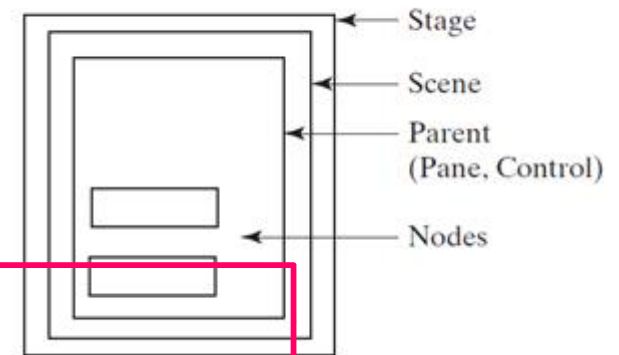

Node

```
" Canvas,
" ImageView,
" Parent,
" MediaView,
" Shape
  " Circle,
  " Ellipse,
  " Line,
  " Polygon,
  " Polyline,
  " Rectangle,
  " Text
  ...
```


Control

```
" ChoiceBox,
" ComboBoxBase,
  " ComboBox
" Labeled,
  " ButtonBase,
    " Button,
    " CheckBox,
    " ToggleButton
  " Label,
" ListView,
" TextInputControl,
  " TextArea,
  " TextField
```


BorderPane


```
class MyButton extends Button {  
    public MyButton(String text) {  
        super(text);  
        setMaxWidth(Double.MAX_VALUE);  
        setMaxHeight(Double.MAX_VALUE);  
        setStyle("-fx-border-color: blue;  
                -fx-font: 24px 'Arial'");  
    }  
}
```

```
BorderPane root = new BorderPane();  
root.setTop(new MyButton("Som na vrchu"));  
root.setBottom(new MyButton("I'm in the bottom"));  
root.setRight(new MyButton("Ich bin recht"));  
root.setLeft(new MyButton("Я в левом"));  
root.setCenter(new MyButton("Je suis au milieu"));  
Scene scene = new Scene(root, 600, 400);  
primaryStage.setScene(scene);  
primaryStage.setTitle("BorderPane");  
primaryStage.show();
```

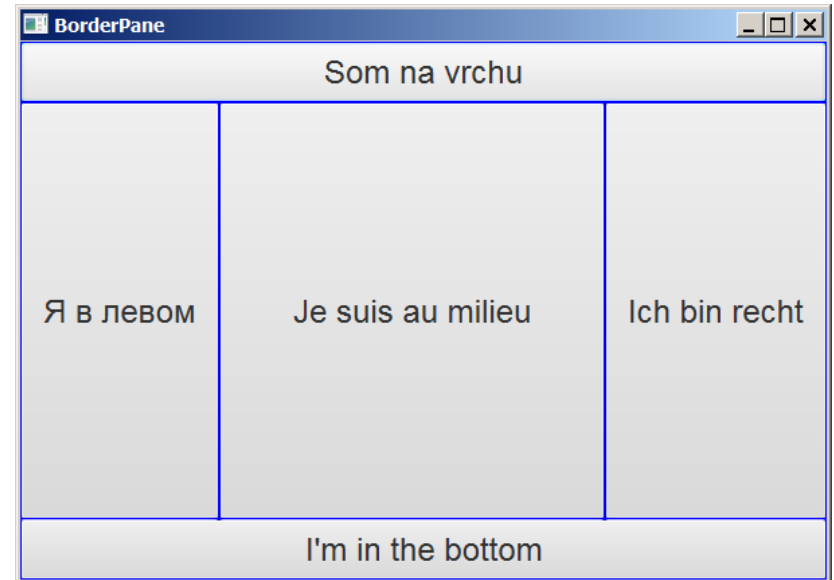

FlowPane, GridPane

```
FlowPane root = new FlowPane(  
    new MyButton("Som prvý"), new MyButton("Som druhý"), new MyButton("Som tretí"));  
Scene scene = new Scene(root, 300, 400);  
Stage newStage = new Stage();  
newStage.setScene(scene);  
newStage.setTitle("FlowPane");  
newStage.show();
```

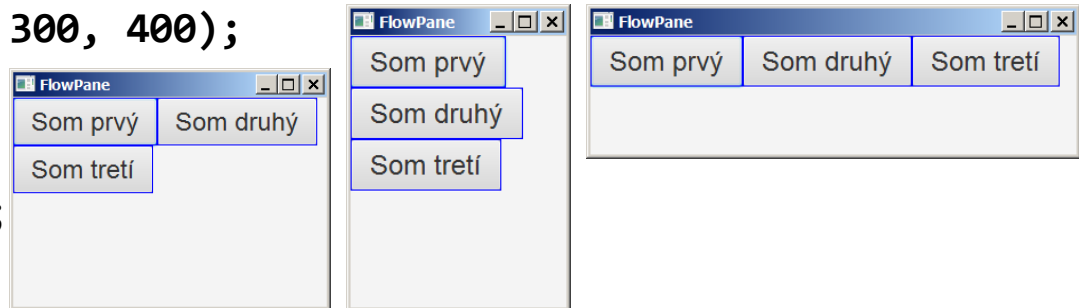

```
GridPane root = new GridPane();  
for (int i = 0; i < 5; i++)  
    for (int j = 0; j < 5; j++)  
        root.add(new MyButton(i + "x" + j), j, i);  
root.setHgap(10);  
root.setVgap(10);  
Scene scene = new Scene(root, 400, 400);  
Stage newStage = new Stage();  
newStage.setScene(scene);  
newStage.setTitle("GridPane");  
newStage.show(); }
```



Súbor: [Layouts.java](#)

HBox, VBox, StackPane

```
HBox root = new HBox(  
    new MyButton("Som prvý"), new MyButton("Som druhý"), new MyButton("Som tretí"));
```


```
VBox root = new VBox(  
    new MyButton("Som prvý"), new MyButton("Som druhý"), new MyButton("Som tretí"));
```

```
Button btn1 = new Button("naozaj som prvý");  
btn1.setPrefSize(150,150);  
btn1.setStyle("-fx-background-color: blue");
```

```
Button btn2 = new Button("som druhý");  
btn2.setPrefSize(100,100);  
btn2.setStyle("-fx-background-color: red");
```

```
Button btn3 = new Button("tretí");  
btn3.setPrefSize(50,50);  
btn3.setStyle("-fx-background-color: green");
```

```
StackPane root = new StackPane(btn1, btn2, btn3);
```

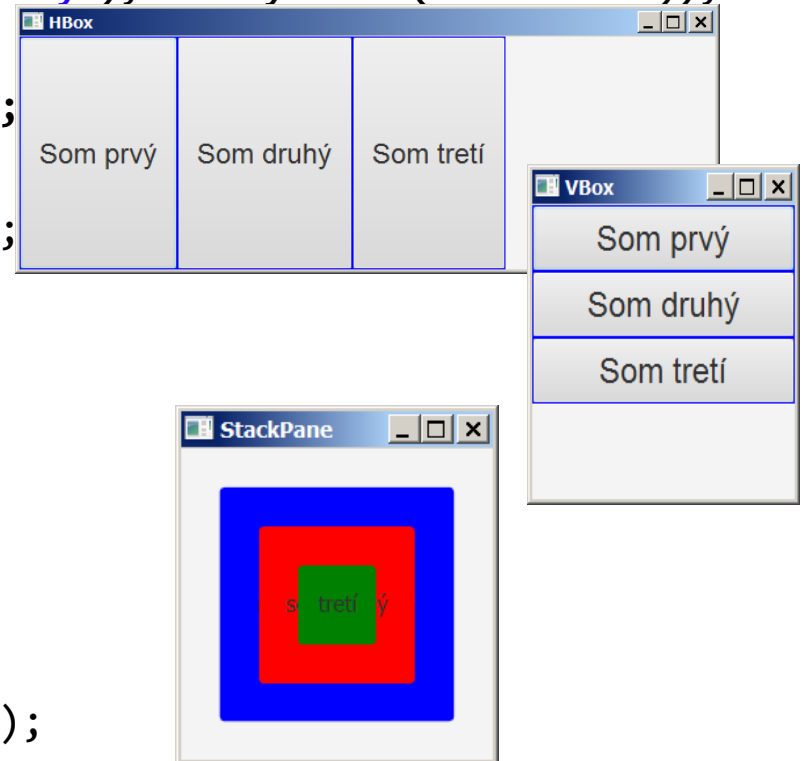

EventHandler


```
class MyButton extends Button {  
    setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {  
        @Override  
        public void handle(ActionEvent event) {  
            System.out.println("stlačil si " + text);  
        }  
    });  
    setOnAction(event -> {  
        System.out.println("stlačil si " + text);  
    });  
    setOnMouseClicked(event -> {  
        System.out.println("klikol si " + text + ", " +  
            event.getX() + ", " + event.getY());  
    });  
    setOnKeyPressed(event -> {  
        System.out.println("stlačil si " + text + ", " +  
            event.getCode());  
    });  
});
```

TextField, TextArea

```
Button b1 = new Button("get selected text");
Button b2 = new Button("clear text");
TextField tf = new TextField(); tf.setPrefWidth(100);
TextArea ta = new TextArea(); ta.setPrefWidth(100);
ta.setEditable(false);

b1.setOnAction(event -> {
    ta.setText(ta.getSelectedText());});
b2.setOnAction(event -> {
    ta.clear(); });
tf.setOnAction(event -> {
    ta.appendText(tf.getText() + "\n");});

VBox fp = new VBox(
    new Label("textfield:"), tf,
    new Label("textarea:"), ta,
    new FlowPane(b1, b2));
```

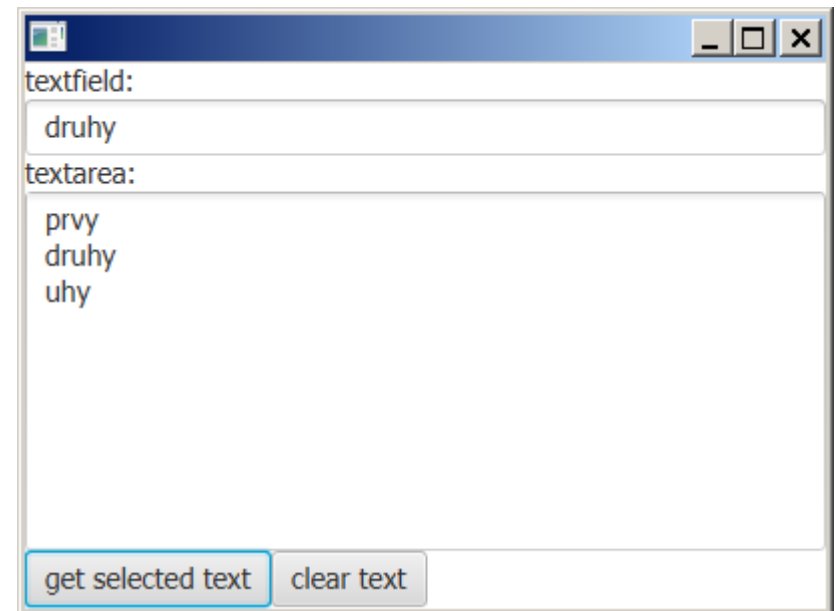

Malá kalkulačka


```
public class Hypoteka extends Application {
    TextField tfUrokovaMiera = new TextField(),
               tfPocetRokov = new TextField(),
               tfSuma = new TextField(),
               tfMesacneSplatky = new TextField(),
               tfSpolu = new TextField();
    Button btVypocet = new Button("Vyhodnot");
    GridPane gridPane = new GridPane();
    gridPane.setHgap(5);
    gridPane.setVgap(5);
    gridPane.add(new Label("Úrok [%]:"),0,0);
    gridPane.add(tfUrokovaMiera, 1, 0);
    gridPane.add(new Label("Délka [roky]:"),0,1);
    gridPane.add(tfPocetRokov, 1, 1);
    gridPane.add(new Label("Suma:"),0,2);
    gridPane.add(tfSuma, 1, 2);
    gridPane.add(new Label("Mesačně:"),0,3);
    gridPane.add(tfMesacneSplatky, 1,3);
    gridPane.add(new Label("Spolu:"),0,4);
    gridPane.add(tfSpolu, 1, 4);
    gridPane.add(btVypocet, 1, 5);

    tfUrokovaMiera.setAlignment(Pos.BOTTOM_RIGHT);
    tfPocetRokov.setAlignment(Pos.BOTTOM_RIGHT);
    tfSuma.setAlignment(Pos.BOTTOM_RIGHT);
    tfMesacneSplatky.setAlignment(Pos.BOTTOM_RIGHT);
    tfSpolu.setAlignment(Pos.BOTTOM_RIGHT);
    tfMesacneSplatky.setEditable(false);
    tfSpolu.setEditable(false);



    btVypocet.setOnAction(e -> {
        rocnyUrok = Double.parseDouble(
            tfUrokovaMiera.getText());
        pocetRokov = Integer.parseInt(
            tfPocetRokov.getText());
        suma = Double.parseDouble(
            tfSuma.getText());
        tfMesacneSplatky.setText(
            String.format("%.2f",
                mesacneSplatky()));
        tfSpolu.setText(
            String.format("%.2f",
                getTotalPayment()));
    });
}
```

Súbor: [Hypoteka.java](#)

IDE IntelliJ

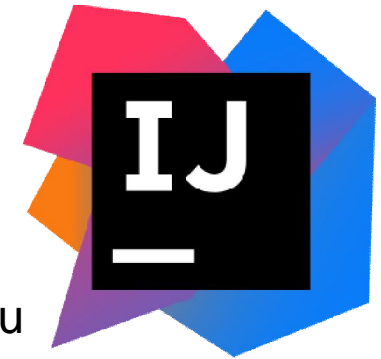


- “ alzia mo0nos ako vytvori stand-alone/webstart/web aplikáciu
- “ podporuje tvorbu JavaFX aplikácií (New/JavaFX/JavaFX Application)
- “ aj FXML aplikácií (New/JavaFX/JavaFX FXML Application)
- “ podporuje Model-View-Controller (MVC) prostredníctvom FXML
 - . View: prezenta ná úrove , vizuálne komponenty (Controls), layouts (Containers) , útvary (Shapes), ztýlyõ
 - . Controller: logika, väzba medzi View a Modelom,
 - . Model: data, reprezentácia

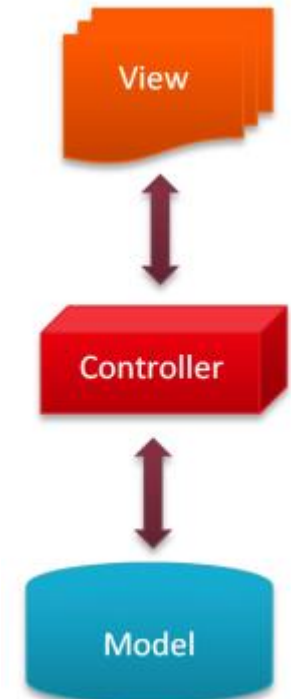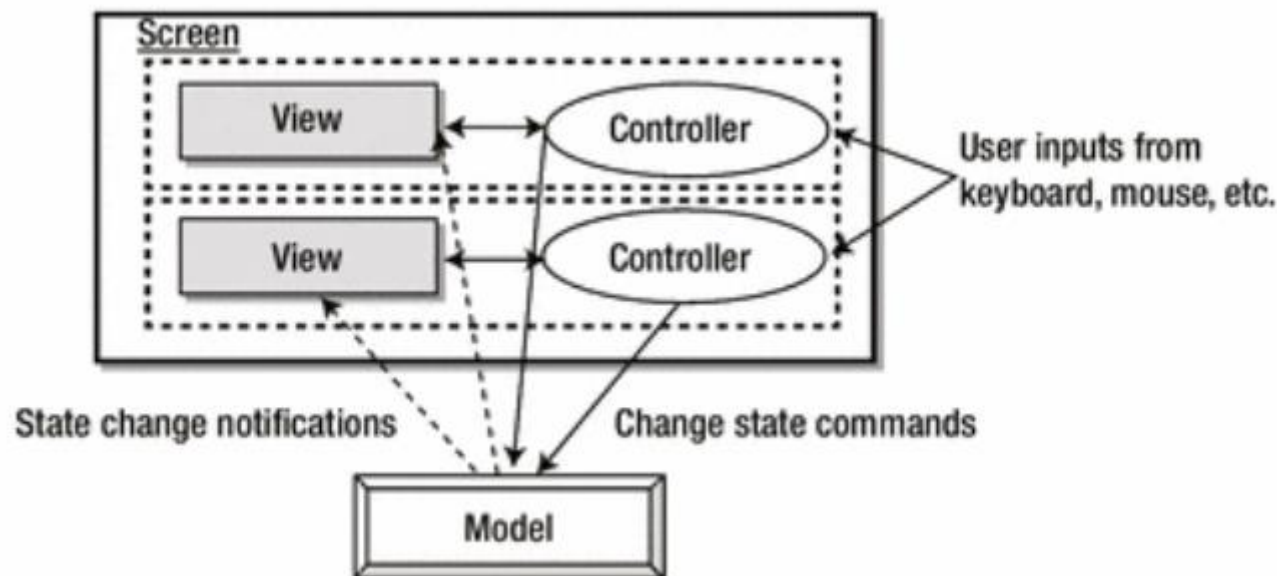

FXML

SceneBuilder . IntelliJ, Eclipse

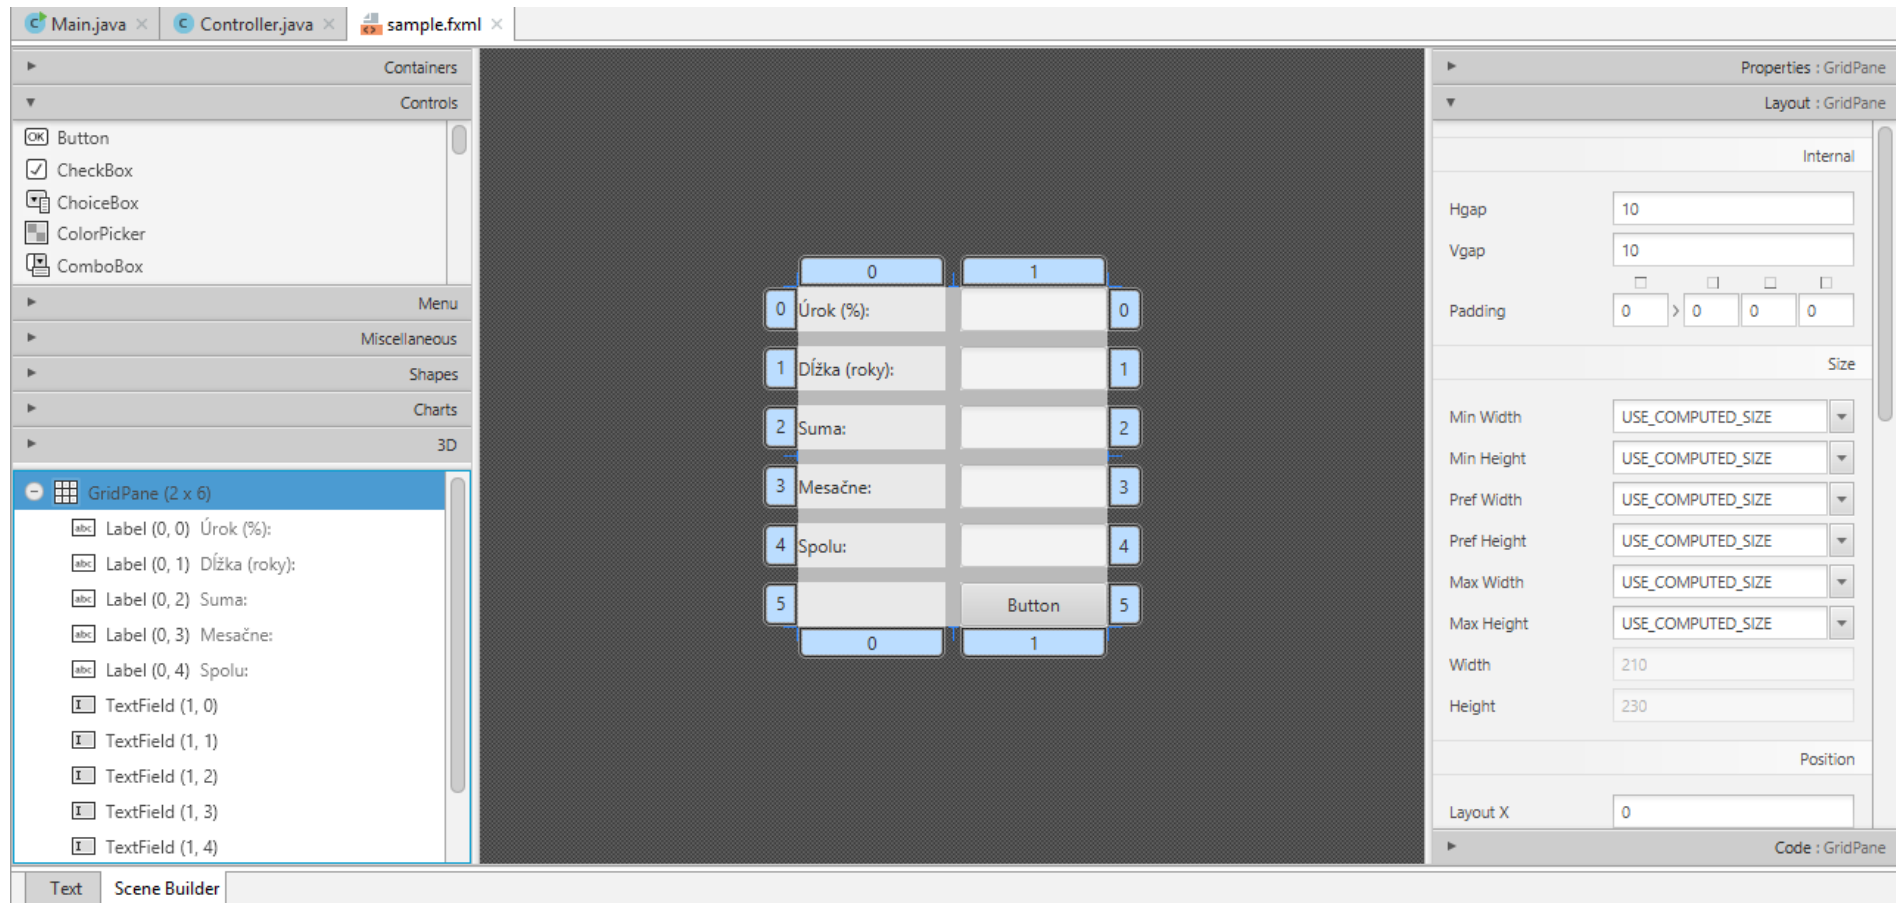

FXML

SceneBuilder . IntelliJ, Eclipse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?import javafx.scene.control.Button?>
<GridPane alignment="center" hgap="10" vgap="10"
  xmlns="http://javafx.com/javafx/8.0.121"
  xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1"
  fx:controller="sample.Controller">
  <children>
    <Label text="Úrok (%):" />
    <Label text="Dĺžka (roky):" GridPane.rowIndex="1" />
    <Label text="Suma:" GridPane.rowIndex="2" />
    <Label text="Mesačne:" GridPane.rowIndex="3" />
    <Label text="Spolu:" GridPane.rowIndex="4" />
    <TextField fx:id="tfUrokovaMiera" GridPane.columnIndex="1" />
    <TextField fx:id="tfPocetRokov" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="1" />
    <TextField fx:id="tfSuma" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="2" />
    <TextField fx:id="tfMesacneSplatky" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="3" />
    <TextField fx:id="tfSpolu" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="4" />
    <Button fx:id="btVypocet" onAction="#klikolSiNaVypocitaj" text="Vypočítaj"
      GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="5" />
  </children>
</GridPane>
```


Controller

```
public class Controller {
    @FXML
    private TextField tfUrokovaMiera;
    @FXML
    private TextField tfPocetRokov;
    @FXML
    private TextField tfSuma;
    @FXML
    private TextField tfMesacneSplatky;
    @FXML
    private TextField tfSpolu;
    @FXML
    private Button btVypocet;

    public void klikolSiNaVypocitaj(ActionEvent event) {
        double rocnyUrok = Double.parseDouble(tfUrokovaMiera.getText());
        double pocetRokov = Integer.parseInt(tfPocetRokov.getText());
        double suma = Double.parseDouble(tfSuma.getText());
        double mesacnyUrok = rocnyUrok/12/100;
        double mesacneSplatky =
            suma*mesacnyUrok/(1-(1/Math.pow(1+mesacnyUrok, pocetRokov*12)));
        tfMesacneSplatky.setText(String.format("%.2f", mesacneSplatky));
        double getTotalPayment = mesacneSplatky * pocetRokov * 12;
        tfSpolu.setText(String.format("%.2f", getTotalPayment));
    }
}
```

MouseEvent, KeyEvent

```
Hashtable<String, Node> h = new Hashtable<String, Node>();
String[] event = { "keyPressed", "keyReleased", "keyTyped",
    "mouseClicked", "mouseEntered", "mouseExited", "mouseDragged"};
SmallPane bluePane = new SmallPane(this, Color.BLUE),
    redPane = new SmallPane(this, Color.RED);
GridPane gp = new GridPane();
for (int i = 0; i < event.length; i++) {
    TextField t = new TextField();
    t.setPrefWidth(300); t.setEditable(false);
    gp.add(new Label(event[i]), 0, i);
    gp.add(t, 1, i);
    h.put(event[i], t);
}
BorderPane bp = new BorderPane();
bp.setCenter(gp);
bp.setRight(bluePane);
bp.setLeft(redPane);
Scene scene = new Scene(bp, 600, 200);
```

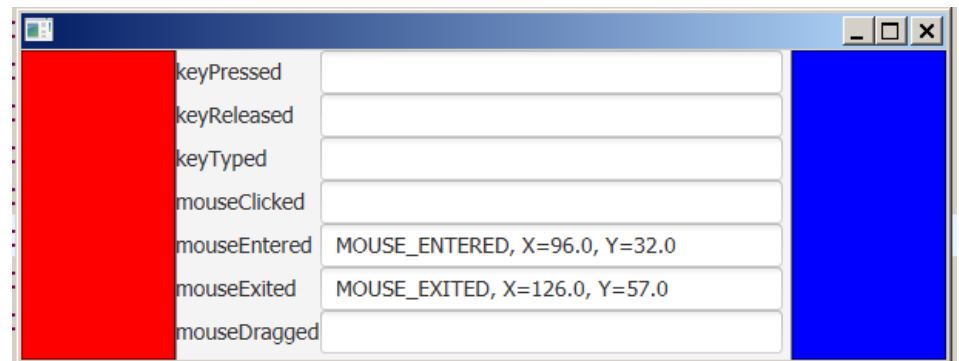

Pokra ovanie

```
class SmallPane extends Pane {
    SmallPane(AutoEvent parent, Color color) {
        this.parent = parent;
        this.color = color;
        setPrefWidth(100);
        setFocusTraversable(true);
        setOnKeyPressed(event -> {
            TextField t = (TextField) parent.h.get("keyPressed");
            t.setText(event.getEventType() + ", keyCode="+ event.getCode());
            paint();
            event.consume();
        });
        setOnMouseClicked(event -> {
            TextField t = (TextField) parent.h.get("mouseClicked");
            t.setText(event.getEventType() + ", X="+ event.getX() + ", Y="+ event.getY());
            paint();
            event.consume();
        });
    }
}
```


Event

```
" ActionEvent,
" InputEvent,
    . DragEvent
    . KeyEvent,
    . MouseEvent,
    . TouchEvent
    . ...
" WindowEvent,
" ...
```

Polyline, Polygon


```
MousePane p = new MousePane();
Scene scene = new Scene(p, 400, 400, Color.BLACK);
scene.setOnMouseMoved(event -> {
    if (listOfPositions.size() >= 200) {
        listOfPositions.removeElementAt(0);
        listOfPositions.removeElementAt(1);
    }
    listOfPositions.addElement(
        event.getX());
    listOfPositions.addElement(
        event.getY());
    p.paint();
    event.consume();
} );
```

```
class MousePane extends Pane {
    public void paint() {
        getChildren().clear();
        Double[] d =
            listOfPositions.toArray(new Double[]{});
        Polyline p1 = new Polyline();
        p1.setStroke(Color.YELLOW);
        p1.setStrokeWidth(10);
        p1.getPoints().addAll(d);
        getChildren().add(p1);
    }
}
```

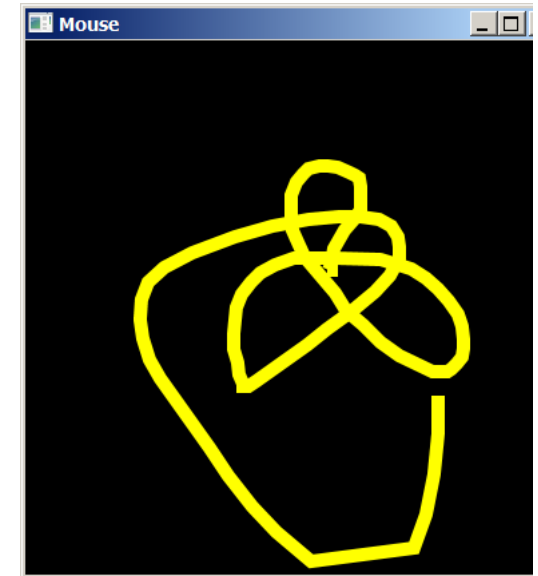

Pomocou zípiek

```
MousePane p = new MousePane();
Scene scene = new Scene(p, 400, 400, Color.BLACK);
scene.setOnKeyPressed(event -> {
    if (listOfPositions.size() >= 200) {
        listOfPositions.removeElementAt(0);
        listOfPositions.removeElementAt(0);
    }
    if (event.getCode() == KeyCode.UP) y -= 5;
    if (event.getCode() == KeyCode.DOWN) y += 5;
    if (event.getCode() == KeyCode.LEFT) x -= 5;
    if (event.getCode() == KeyCode.RIGHT) x += 5;
    listOfPositions.addElement(x);
    listOfPositions.addElement(y);
    p.paint();
    event.consume();
} );
```

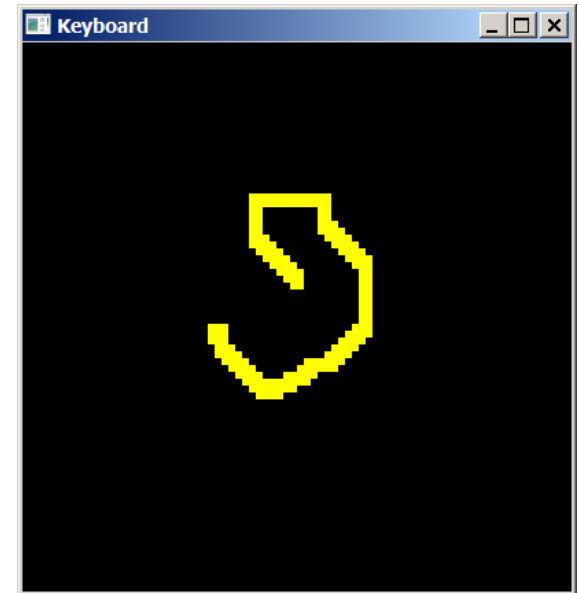

Canvas

```
public void paintCanvas() {  
    GraphicsContext gc = getGraphicsContext2D();// kreslenie do canvasu  
    gc.clearRect(0, 0, sizeX, sizeY);  
    gc.setFill(Color.gray(0.2));  
    gc.fillOval(centerX - scale * moloSize, centerY - scale * moloSize,  
                scale * 2 * moloSize, scale * 2 * moloSize);  
    if (namornik.alive) { // ak sa este neutopil, nakresli obrazok namornika  
        gc.drawImage(new Image("namornik.gif"), // namornik.img,  
                    namornik.getXPixel(false),  
                    namornik.getYPixel(false));  
    } else { // ak je utopeny, nakresli vlny zobraz v strede vln pocet krokov  
        gc.setStroke(Color.RED);  
        gc.strokeText(Integer.toString(namornik.steps),  
                    namornik.getXPixel(true) - 8,  
                    namornik.getYPixel(true) + 7);  
    }  
}
```




Kreslenie do Canvas

```
Canvas canvas = new Canvas(700, 700);
GraphicsContext gc = canvas.getGraphicsContext2D();
gc.fillOval(350, 350, 5, 5);
gc.strokeText("STRED", 335, 370);

.setFill(Color.RED);
.setStroke(Color.BLUE);
.setLineWidth(3);
.strokeLine(x, y, x, y + 30);
.fillOval(x += 50, y, 30, 30);
.strokeOval(x += 50, y, 30, 30);
.fillRect(x += 50, y, 30, 30);
.strokeRect(x += 50, y, 30, 30);


.fillArc(x += 50, y, 30, 30, 45, 240, ArcType.OPEN);
.strokeArc(x += 50, y, 30, 30, 45, 240, ArcType.OPEN);
.drawImage(new Image("namornik.gif"), x += 50, y);
```

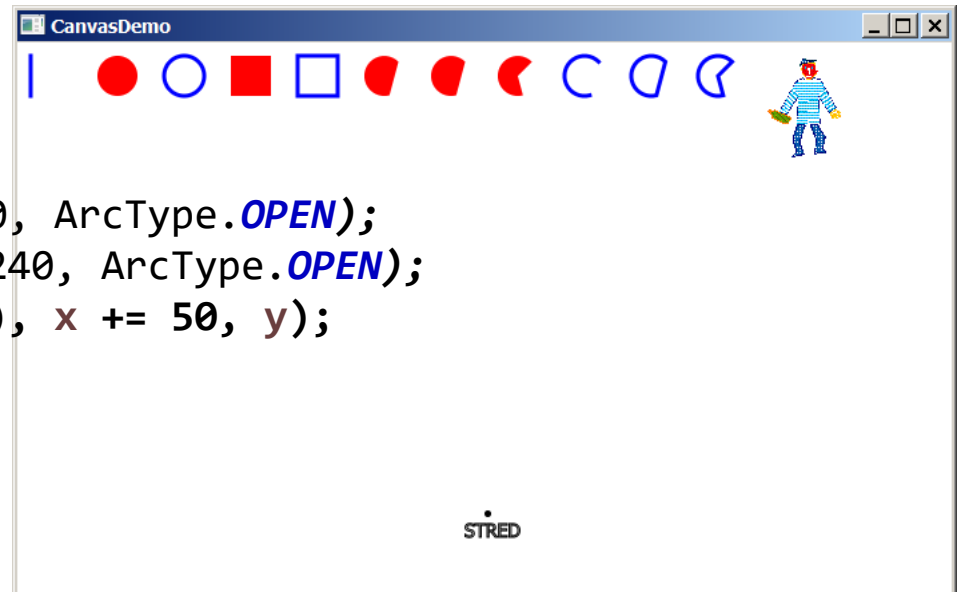

Afinné zobrazenia

Z lineárnej algebry:

- ” otočenie o uhol θ okolo stredu x, y ,
- ” posunutie dx, dy
- ” rovnoľahlosť /natiahnutie kx, ky pod a stredu x, y

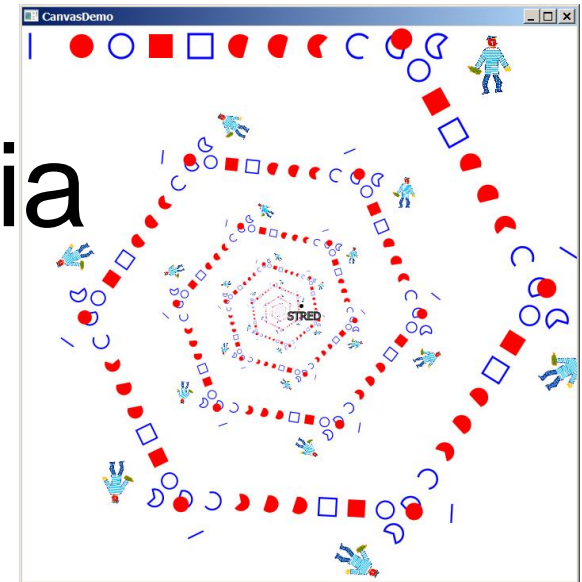

```
Affine af = new Affine();
```

// afinné zobrazenie

```
for (int i = 0; i < 100; i++) {
```

```
    af.append(Affine.scale(0.9, 0.9, 350, 350)); // rovnoľahlosť
```




```
    af.append(Affine.rotate(60, 350, 350)); // otočenie
```


```
    af.append(Affine.translate(20, 20)); // posunutie
```

```
    gc.setTransform(af);
```

```
    paintShapes(gc);
```


```
}
```

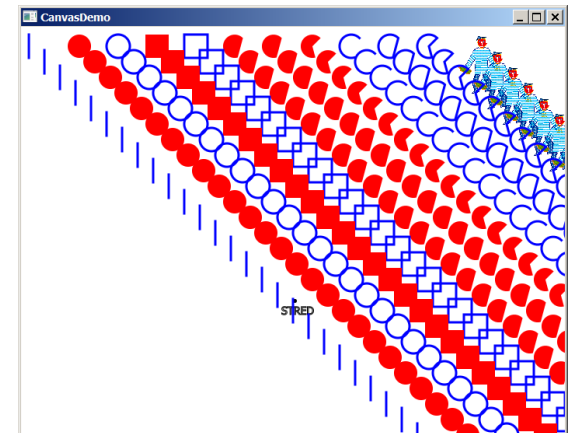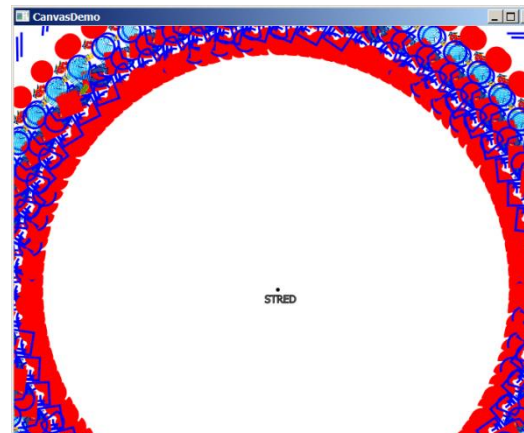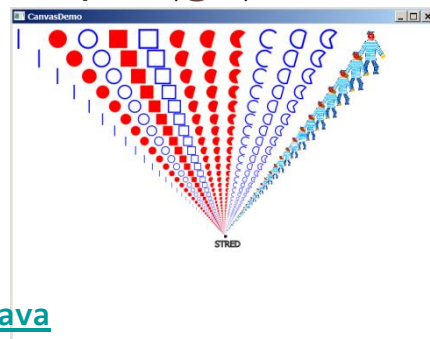

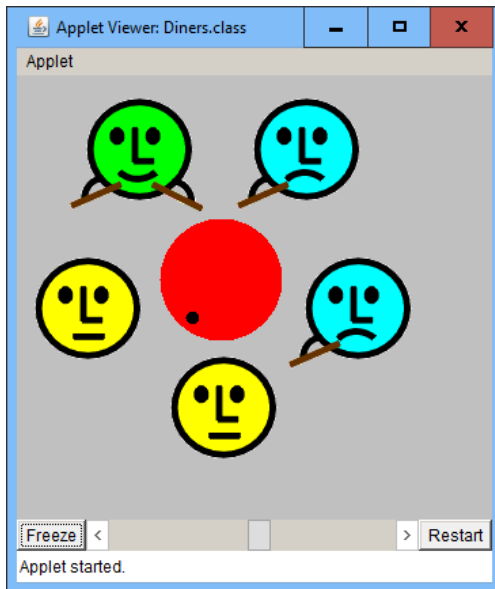

Ve erajúci ezte raz

- “ niektorí sedia chrbtom k stolu
- “ ktorá je ľavá a pravá vidlička?
- “ synchronizácia cez vidličky nefunguje?
- “ o čo je Applet?
- “ kde je deadlock?

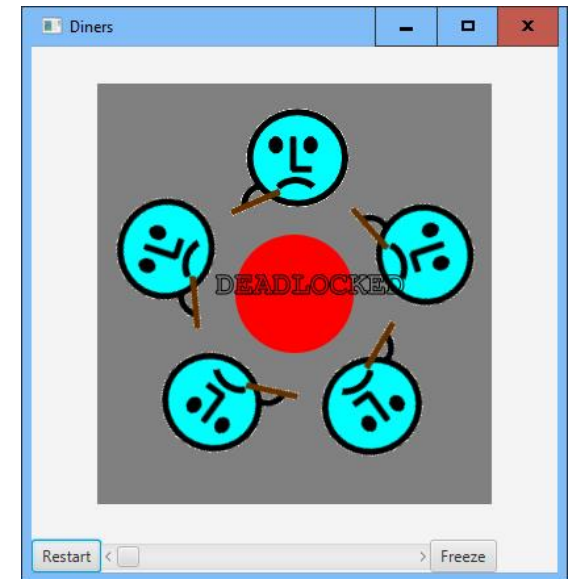

“ toto íme je ich

```
philPlace[i] = new Affine();
```

- ✓ `Affine.rotate(i*360/5, w/2, h/2);`
- ✓ `Affine.translate(0, -radius);`
- ✓ `Affine.translate(-philW/2, -philH/2);`

“ i-ty filozóf má vidličky $(i-1)\%5$ a i

✓ *boli vymenené 😊*

✓ synchronizácia cez vidličky funguje!

✓ prerobené do javafx

✓ kde je deadlock?

Quadterm 2

(zajtra)

Bude:

- “ simulácia nie oho, o sa hýbe
 - . Thread/Timeline/AnimationTimer
- “ odchyťavanie myz/klávesnica
- “ kreslenie
 - . Pane
 - “ `getChildren().clear()`
 - “ `new Rect(õ)`
 - “ `new Circle(õ)`
 - “ `new ImageView()`
 - “ `getChildren().add(õ)`
 - . Canvas
 - “ `gc = getGraphicContext`
 - “ `gc.strokeLine`
 - “ `gc.fillRect()`
 - “ `gc.drawImage()`
- “ prichystaný subor.java
 - . do ktorého vpisujete riezenie
- “ základných 15 bodov + 5 bonus

Nebude:

- “ zkálovate nos plochy
- “ serializácia
- “ zlo0itezí layout
- “ ovládanie pomocou Control
- “ matematika ani fyzika
- “ import project
- “ unit testy 😊

JavaFx



Už vieme (quadterm2): pokračovanie

- kresliť do Canvas, vložiť Canvas->Pane->Scene->Stage,
- simulovať (Thread+Platform.runlater, Timeline, AnimationTimer) ,
- chytať ActionEvent, KeyEvent a MouseEvent,
- a že uhol dopadu sa rovná uhlu odrazu ☺

Dnes:

- rôzne spôsoby návrhu jednoduchšej (pravouhlej) hry,
- aspekt škálovateľnosti,
- perzistencia,
- príklady ex-skúškových príkladov

Zdroj a literatúra:

“ [Introduction to Java Programming, !!!!Tenth Edition](#)”

Cvičenia: jednoduché aplikácie s GUI:


- euro-kalkulačka,
- logické hry: hra15, pexeso, ...

Hracia plocha

hracia plocha je často šachovnica rôznych rozmerov. Ako ju implementujeme:

1. jeden veľký canvas v Pane-li:

- musíme riešiť transformáciu pixelových súradníc do súradníc hracej plochy:




`[event.getX(),event.getY()]->[1,1]`

- a naopak, v metóde `paintMôjCanvas/paintMôjComponent [i,j] -> [pixelX, pixelY]`



2. grid canvasov/Pane-lov:

- každý canvas/panel má svoje súradnice od `[0,0]`
- každý canvas/panel má svoj mouse event handler
- každý canvas panel má svoju metódu `paint/paintMôjCanvas`
- veľkosť gridu upravíme podľa veľkosti obrázkov, resp. veľkosť obrázku upravíme podľa veľkosti panelu



3. grid buttonov/Button-ov, Button môže mať obrázok ako ikonu

1. Riezenie Canvas

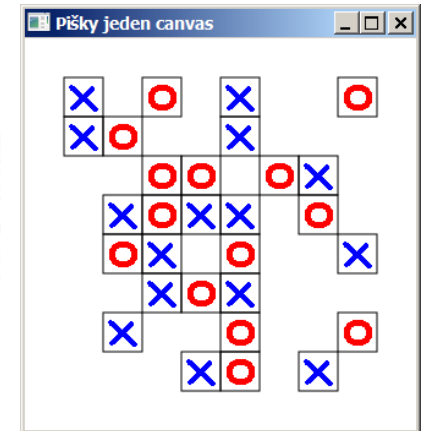

```
class Piskyground extends Canvas {
    Image imageO = new Image("o.gif");           // čítanie obrázku
    Image imageX = new Image("x.gif");
    double cellSize = 2+Math.max( // 2+ znamená dva pixle pre orámovanie obrázku
        Math.max(imageX.getWidth(), imageO.getWidth()), // zoberieme najväčší
        Math.max(imageX.getHeight(), imageO.getHeight())); // z rozmerov obrázkov

    public Piskyground() {
        setWidth(SIZE * cellSize);                // veľkosť hracej plochy
        setHeight(SIZE * cellSize);
        setOnMouseClicked(event -> {              // mouse event handler pre celú plochu
            int col = getCol(event.getX());         // transformácia z pixlov na riadok
            int row = getRow(event.getY());         // stĺpec
            if (ps.playground[col][row] != 0) return; // logika hry:niekto tam už...
            ps.playground[col][row]=(ps.nextPlayerIsX) ? 1 : -1; // kto je na ťahu
            paintCell(col, row);                    // prekresli len kliknuté políčko
            ps.nextPlayerIsX = !ps.nextPlayerIsX;   // // logika hry:ďalší na ťahu
        });
    }
}
```

1. Riezenie Canvas



```
class Piskyground extends Canvas {
```

```
...
```

```
public void paintCell(int col, int row) { // kreslenie policka
    double px = getPixelX(col); // transformacia row, col
    double py = getPixelY(row); // na pixlové súradnice px, py
    GraphicsContext gc = getGraphicsContext2D(); // do gc kreslíme
    gc.strokeRect(px, py, cellSize, cellSize); // kresli rámček šírky 1px
    if (ps.playground[col][row] == 1) gc.drawImage(imageX, px + 1, py + 1);
    else
        if (ps.playground[col][row] == -1) gc.drawImage(image0, px + 1, py + 1);
}
```

Napriek tomu, že transformácie row, col do pixelových súradníc sú aspoť jednoduché lineárne transformácie (* / nie o, +- nie o), doprajte si tú abstrakciu a vytiahnite ich do extra metód !!!


```
private int getRow/Col(double pixel) {
    return (int)(pixel/cellSize);
}
private double getPixelX/Y(int i) {
    return i*cellSize;
}
```

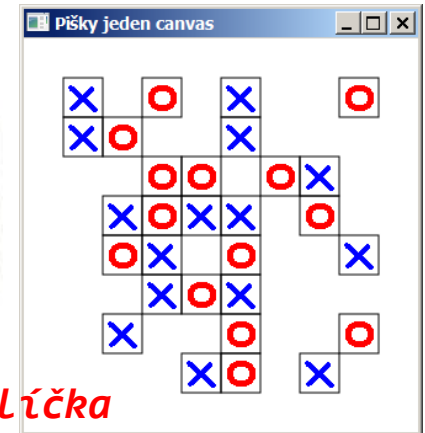

2. Riezenie GridPane/Button

Aby ste vedeli uložiť a načítať konfiguráciu hry, reprezentujte ju extra triedou, ktorá je serializovateľná

```
class PiskyState implements Serializable {  
    public int[][] playground = new int[SIZE][SIZE];  
    public boolean nextPlayerIsX = false; // na ťahu  
    public long elapsedTime = 0;          // čas...  
                                           // ďalšie veci, čo predstavujú konfiguráciu  
}  
  
class Piskyground extends GridPane {  
    public Piskyground() {  
        for (int i = 0; i < SIZE; i++)  
            for (int j = 0; j < SIZE; j++)  
                add(new PiskyCell(i, j), i, j);  
                                           // pridaj všetky políčka  
    }  
}
```

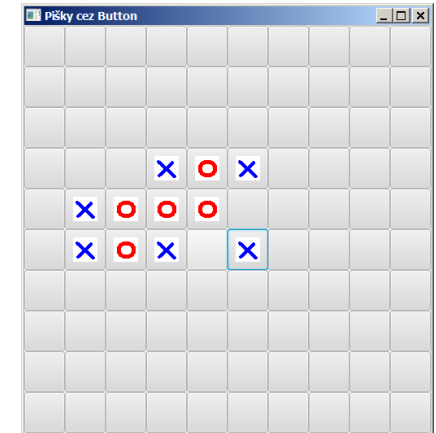

Výhody:

- ” nepotrebujeme transformácie pixel<->cell,
- ” nikdy si nepomýľte riadok, stĺpec, lebo každé políčko má svoj lokálny event-handler,
- ” pomerne ľahké riešenie, ak to grafika úlohy dovoľí

Súbor: [PiskvorkyGridButton.java](#)


2. Riezenie GridPane/Button

```
class PiskyCell extends Button {  
    int i, j;      // políčko si pamätá svoje súradnice  
    public PiskyCell(int i, int j) {  
        this.i = i; this.j = j;      // odtiaľto ...  
        setPrefSize(50, 50); // vyexperimentovaná veľkosť  
        setOnAction(event -> {  
            if (ps.playground[i][j] != 0) return;  
            if (ps.nextPlayerIsX) {  
                ps.playground[i][j] = 1; // button.setGraphic  
                setGraphic(new ImageView(new Image("x.gif")));  
            } else {  
                ps.playground[i][j] = -1; // ImageView, nie Image  
                setGraphic(new ImageView(new Image("o.gif")));  
            }  
            ps.nextPlayerIsX = !ps.nextPlayerIsX;  
        } );  
    } }  
}
```

Nevýhody:

renderovanie gridu nemáte úplne pod kontrolou

nevieme sa zbaviť zkeďného lemu okolo obrázka

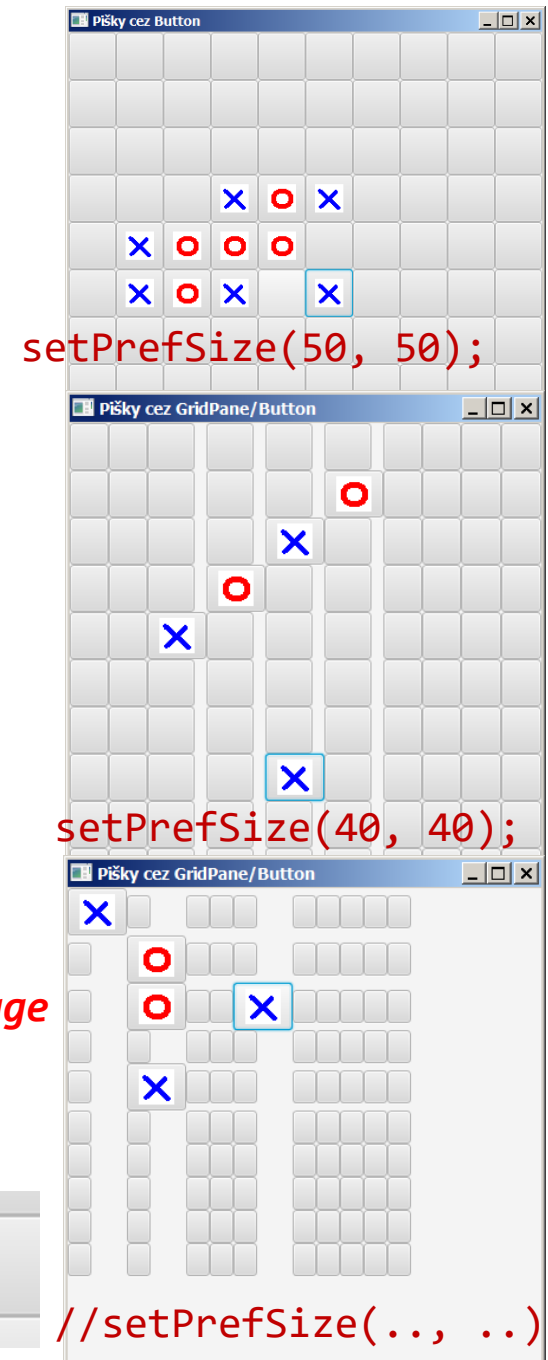


Súbor: [PiskvorkyGridButton.java](#)

3. Riezenie Grid/Canvas


```
class PiskyCell extends Canvas {
    int i, j; // rovnako, políčko si pamätá svoje súradnice
    Image imageO = new Image("o.gif");
    Image imageX = new Image("x.gif");
    double cellSize = 2 + // veľkosť bunky aj s orámovaním
        Math.max(Math.max(imageX.getWidth(), imageO.getWidth()),
            Math.max(imageX.getHeight(), imageO.getHeight()));

    public PiskyCell(int i, int j) {
        this.i = i; this.j = j;
        setWidth(cellSize); setHeight(cellSize); // nastav veľkosť bunky
        setOnMouseClicked(event -> {
            if (ps.playground[i][j] != 0) return; // „logika“ hry
            ps.playground[i][j] = (ps.nextPlayerIsX)?1:-1;
            paintCell(); // treba ju prekresliť po zmene stavu
            ps.nextPlayerIsX = !ps.nextPlayerIsX;
        });
    }
}
```

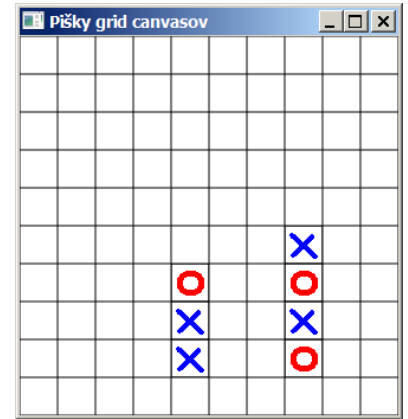

3. Riezenie Grid/Canvas

```
class PiskyCell extends Canvas {  
    public void paintCell() {           // prekreslenie políčka  
        GraphicsContext gc = getGraphicsContext2D();  
        gc.strokeRect(0, 0, getWidth(), getHeight()); // rámček  
        if (ps.playground[i][j] == 1) gc.drawImage(imageX, 1, 1); // obrázok x,o  
        else if (ps.playground[i][j] == -1) gc.drawImage(imageO, 1,1);  
    } }  
}
```

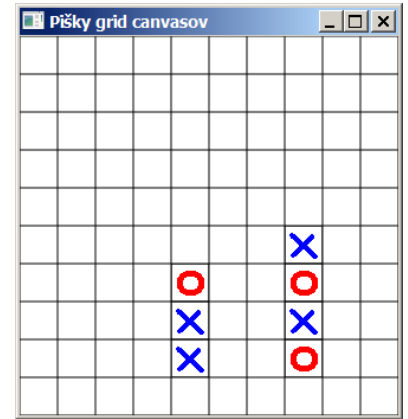

Vo všetkých troch riezeniach sme použili vnorené triedy

```
public class PiskvorkyGridCanvas extends Application {  
    PiskyState ps = new PiskyState();           // konfigurácia hry, vidia všetci  
    public void start(Stage primaryStage) { ... }  
    public static void main(String[] args) { ... }  
    class Piskyground extends GridPane { ... } // vytvorí konfiguráciu  
    class PiskyCell extends Canvas { ... }     // kreslí z konfigurácie  
    public PiskyCell(int i, int j) { ... }  
}  
// akurát PiskyState nie je vnorená, prečo ?  
public class PiskyState implements Serializable { ... }
```

Súbor: [PiskvorkyGridCanvas.java](#)

Quadterm 2

(o tý0de)

Bude:

- ” simulácia nie oho, o sa hýbe
 - . Thread/Timeline/AnimationTimer
- ” odchyťávanie myz/klávesnica
- ” kreslenie
 - . Pane
 - ” getChildren().clear()
 - ” new Rect(õ)
 - ” new Circle(õ)
 - ” new ImageView()
 - ” getChildren().add(õ)
 - . Canvas
 - ” gc = getGraphicContext
 - ” gc.strokeLine
 - ” gc.fillRect()
 - ” gc.drawImage()

Nebude:

- ” zkálovate nos plochy
- ” serializácia
- ” zlo0itezí layout
- ” ovládanie pomocou Control
- ” matematika ani fyzika
- ” import project
- ” unit testy ☺