

# Zrnko múdrosti



## Charles Babbage and Augusta Ada King, Countess of Lovelace

The designer of the analytical engine  
and its programmer

Při dvou příležitostech jsem byl členy **parlamentu** dotázán:  
„Řekněte, pane Babbage, když do toho vašeho stroje  
zadáme špatné údaje, vypočítá správný výsledek?“

Nejsem schopen pochopit, jaký druh zmatení myšlenek  
dokáže vyplodit takovou otázku...


*Charles Babbage*



# Prekonaj sa a pridaj sa !

(premia – extended deadline do dnes, 27.2.)

- zatiaľ Šmolkovia, Filip at al., Lazy Snails

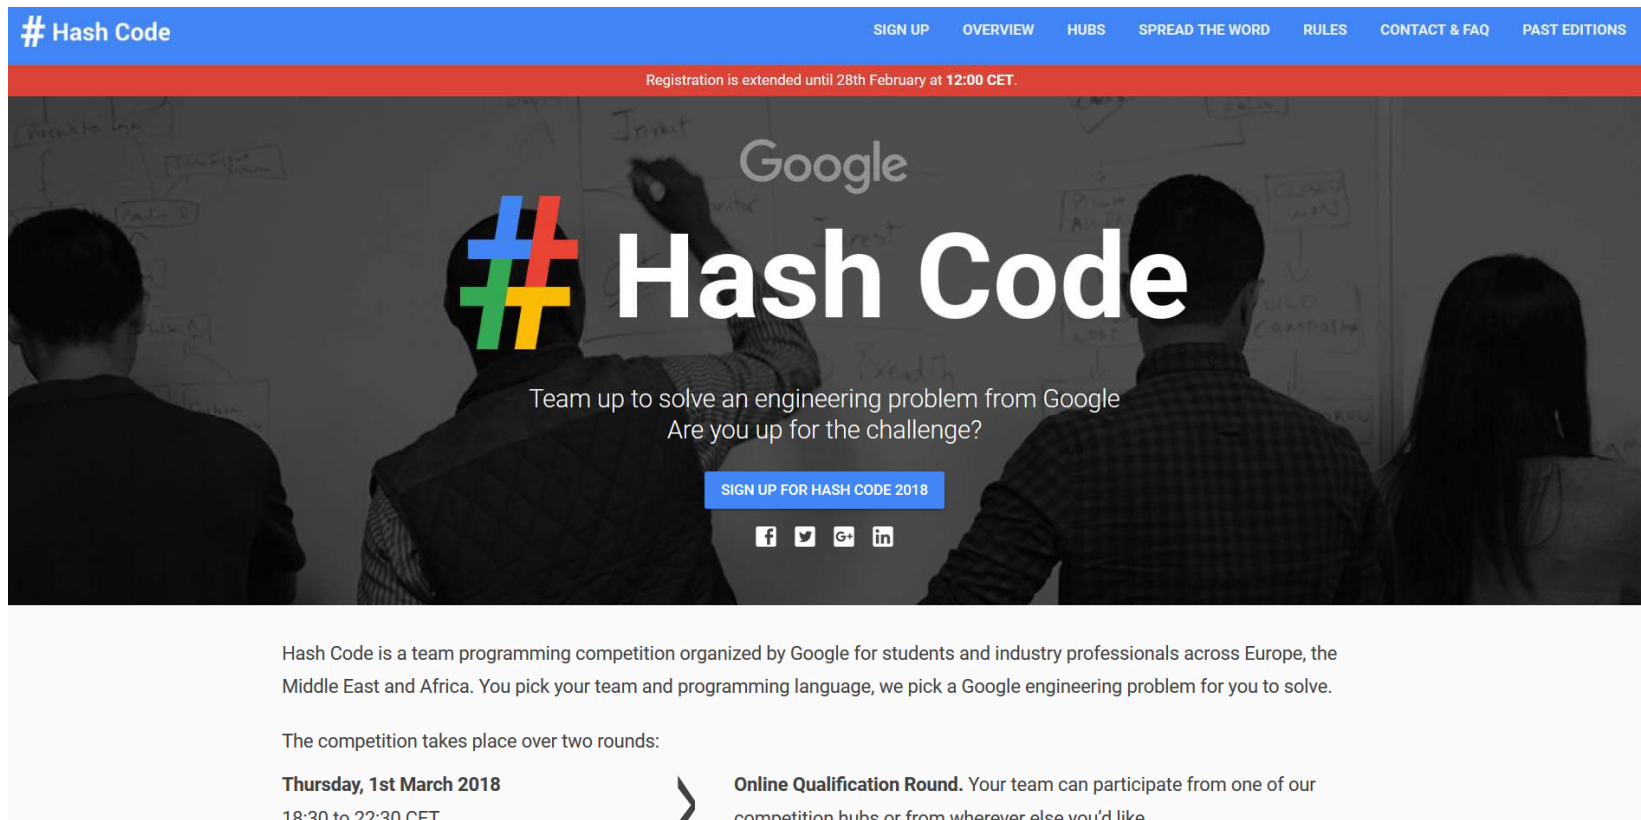

# Hash Code

SIGN UP OVERVIEW HUBS SPREAD THE WORD RULES CONTACT & FAQ PAST EDITIONS

Registration is extended until 28th February at 12:00 CET.

## Hash Code

Team up to solve an engineering problem from Google  
Are you up for the challenge?

SIGN UP FOR HASH CODE 2018

f t g+ in

Hash Code is a team programming competition organized by Google for students and industry professionals across Europe, the Middle East and Africa. You pick your team and programming language, we pick a Google engineering problem for you to solve.

The competition takes place over two rounds:

**Thursday, 1st March 2018**  
18:30 to 22:30 CET

> **Online Qualification Round.** Your team can participate from one of our competition hubs or from wherever else you'd like.

# Donald E. Knuth



(Pozor na chyby v tom kódu; já jsem pouze dokázal, že funguje, nezkoušel jsem ho ... :)

Naše chyby v zadaniach si priznáme, sme radi, že ich odhalíte čím skôr, a ak sú relevantné (nie typo a gramatika), tak aj oceníme  
Errata: The Art of the Computing



$\pi$

TEX

10 Release October 2016 is 3.14159265.  
10 upon his death, the version of TeX shall be frozen at





bude na PyCon 2019, 22.-24.3.

**prof. Juraj Hromkovič**

ETH Zürich


# Midterm quadterm

Naše termíny sú:

- **16.apríla** 18:00 je Midterm A
  - midterm sa píše na papier a čítame ho
- **28.marca** 13:10 je quadterm na cvičeniach
  - quadtermy sú na počítačoch H3/H6 (nie vlastné laptopy), testujú sa automaticky
- bol Bypass Excelencie, 2 passed


Prémiové úlohy:

- sa rozbehli ☺
- riešte ich, najmä, ak vám štandardný kurz príde ako *slabá káva*,
- **všetky body z prémiei sa vám počítajú do známky**, len dve kritéria na automatické A a Fx ich ignorujú, viac na stránke predmetu
- časom budeme zverejňovať týždňový rebríček Galéria Top 10

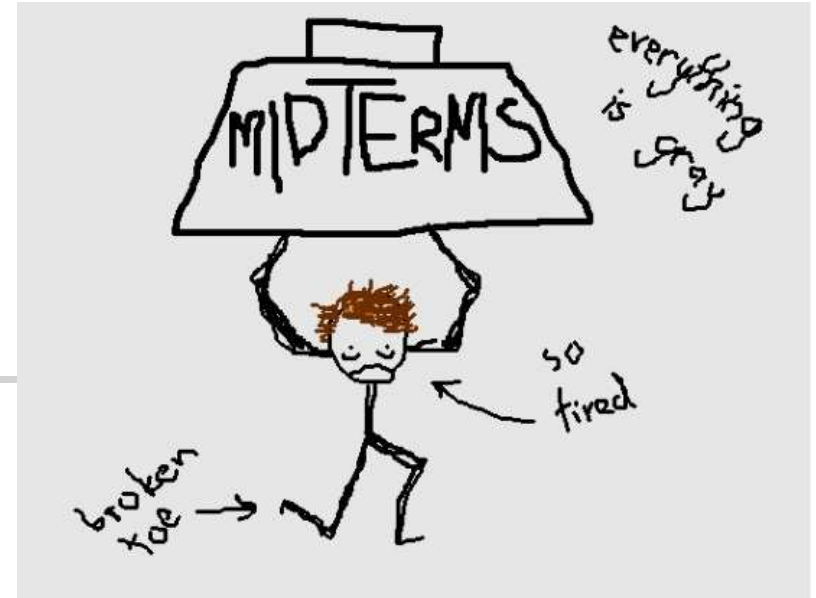

# Testy

(sú iné ako ste čakali)

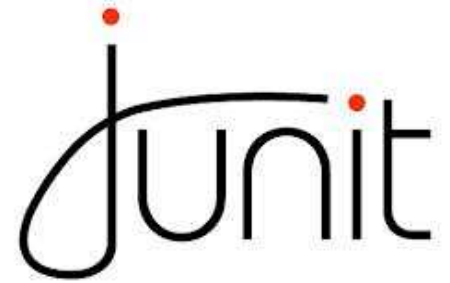

- používame techniku štandardných java junit testov, viac v prednáške
- všeobecne: **dodržiavanie predpísaných mien súborov, tried a metód**
- keďže rekord submitov je > 15, váš 55, neprezeráme všetky, ale len posledný, preto do **posledného dajte všetky dobré riešenia celej zostavy**
- do testov posielajte .zip obsahujúci \*.java **bez package**
- na tomto cvičení bude súťaž o najlepšieho testera (v písaní junit testov)
- testy čiastočne zverejňujeme (okrem autorského riešenia), zdrojáky čítame !
- ak to nie je uvedené v zadaní, môžete sa pýtať na rozsah vstupov
- 15 s. je timeout pre každého, ak to nie je inak junit testom upravené



# Kto číta vaše kódy

(Moss = Measure Of Software Similarity)



```
        return 0;
    }
    return (int)Math.pow(2, pocetCislicVBin) - n;
}

public static int pocetMoznosti(int n){
    if(n == 0 || n == 1){
        return 1;
    }
    if(n > 1){
        if(n%2==0){
            return pocetMoznosti(n - 1) + pocetMoznosti(n / 2);
        }
        else{
            return pocetMoznosti(n - 2) + pocetMoznosti((n-1) / 2);
        }
    }
    return 0;
}

//*****BONUS*****
public static boolean sucet(int n){
    if(najmensiPocet(n) == 2){
        return true;
    }
    return false;
}

public static boolean rozdiel(int n){
    if(n < 2){
        return true;
    }
    for(int i = 0; n >= Math.pow(2, i); i++){
        if(((n + (int)Math.pow(2, i)) & (n + (int)Math.pow(2, i)-1)) == 0){
            return true;
        }
    }
}
```

```
public static int pocetMoznosti(int n) {
    int pocet = 0;
    if (n == 0) {
        return 1;
    }

    if (n == 1) {
        return 1;
    }
    if (n > 1) {
        if (n%2 == 0) {
            return pocetMoznosti(n-1) + pocetMoznosti(n/2);
        }
        else {
            return pocetMoznosti(n-2) + pocetMoznosti((n-1)/2);
        }
    }

    return pocet;
}

// -----BONUS-----

public static boolean sucet(int n) {
    if (najmensiPocet(n) == 2) {
        return true;
    }
    return false;
}

public static boolean rozdiel(int n) {
    if (n < 2) {
        return true;
    }
    for (int i=0; n>=Math.pow(2,i); i++) {
        if (((n+(int)Math.pow(2, i)) & (n+(int)Math.pow(2, i)-1)) == 0) {
            return true;
        }
    }
}
```

**WAR IS PEACE**  
**FREEDOM IS SLAVERY**  
**IGNORANCE IS STRENGTH**



**BIG BROTHER IS**  
**WATCHING YOU**



# Ret'azce a polia

(odlišnosti Java a C++)

Peter Borovanský  
KAI, I-18


borovan 'at' ii.fmph.uniba.sk

<http://dai.fmph.uniba.sk/courses/JAVA/>



# Na cvičení ...

- precvičili sme si binárne operácie s číslami,  $\gg, \ll, \ggg, ^$
- ak cítite nedostatok, pohrajte sa s Win-kalkulačkou/mód Programátorská
- objavte záporné čísla, znamienkový bit
- zistite, koľko je  $(-1) \bmod 2$  ? v Calc, Jave, a na diskrétke (podľa definície).



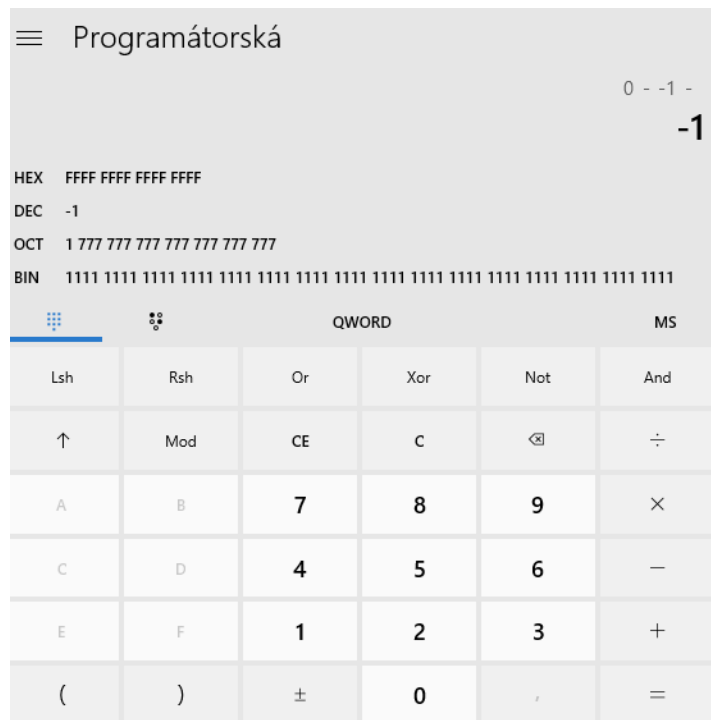


$$q \in \mathbb{Z}$$
$$a = nq + r$$
$$|r| < |n|$$




# Na cvičení ...

- nenaprogramovali sme konzolovú verziu binárnych hodín

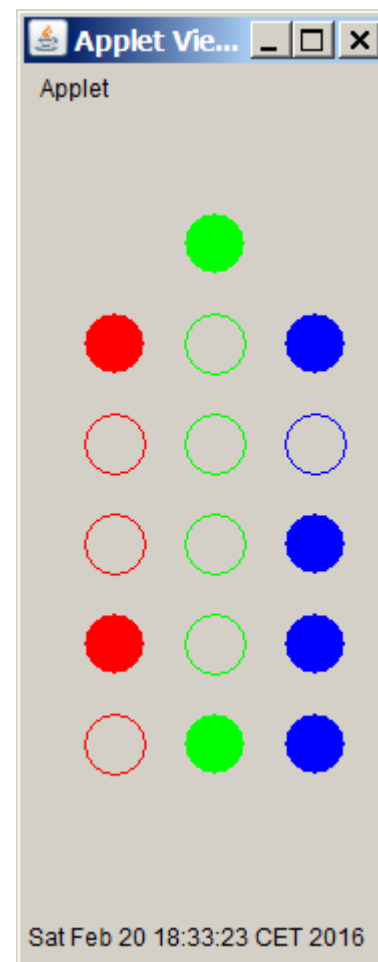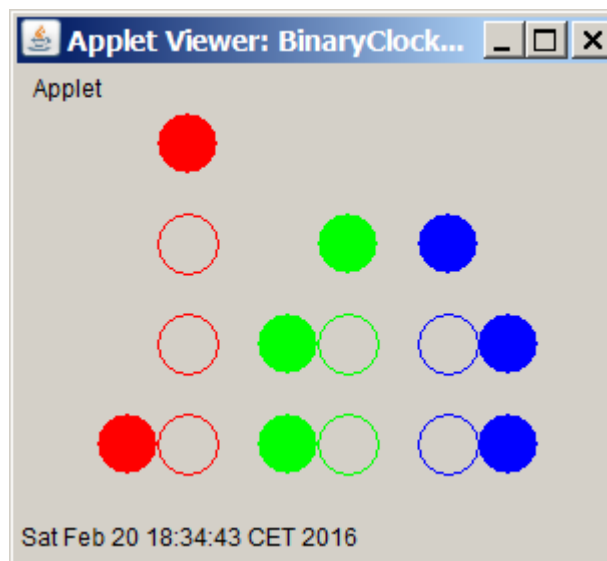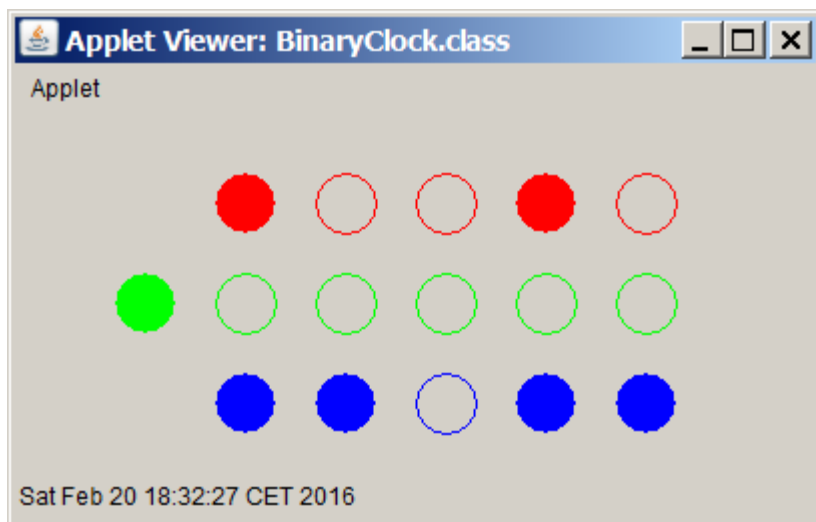

# Binárne konzolové hodinky

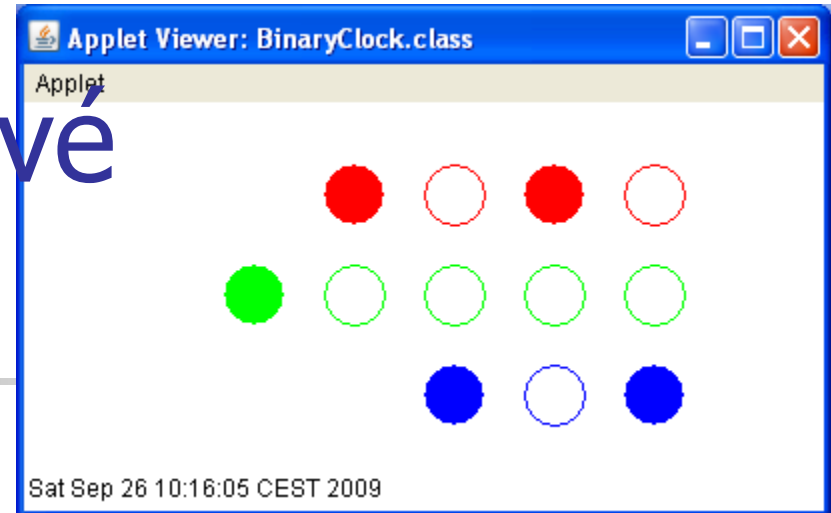

1010  
10000  
101  
-----

```
int second = 0;
for(;;) {
    Calendar calendar = new GregorianCalendar();
    int hodina = calendar.get(Calendar.HOUR_OF_DAY);
    int minuta = calendar.get(Calendar.MINUTE);
    int sekunda = calendar.get(Calendar.SECOND);
    if (second != sekunda) {
        System.out.println(Integer.toBinaryString(hodina));
        System.out.println(Integer.toBinaryString(minuta));
        System.out.println(Integer.toBinaryString(sekunda));
        System.out.println("-----");
        second = sekunda;
    }
}
```

// loop forever  
// aktuálny čas  
// hodina, formát 0..24  
// minuta  
// sekunda  
// nevieme použiť Timer  
  
// tak urobíme takýto CPU killer hack

# Binárne konzolové hodinky

*riadok*(hodina,minuta,sekunda);


```
1 1 0
0 1 0
1 1 1
0 1 1
-----
```

Rekurzívna procedúra, ktorá vypíše najprv horné bity čísla (okrem posledného) a potom posledný bit

```
static void riadok(int h, int m, int s) {
    if (h+m+s == 0)
        return;
```


```
    riadok(h/2, m/2, s/2);
    System.out.println(" " + (h&1) + " " + (m&1) + " " + (s&1));
```

Čo by sa stalo, ak vymením posledné dva riadky kódu ?

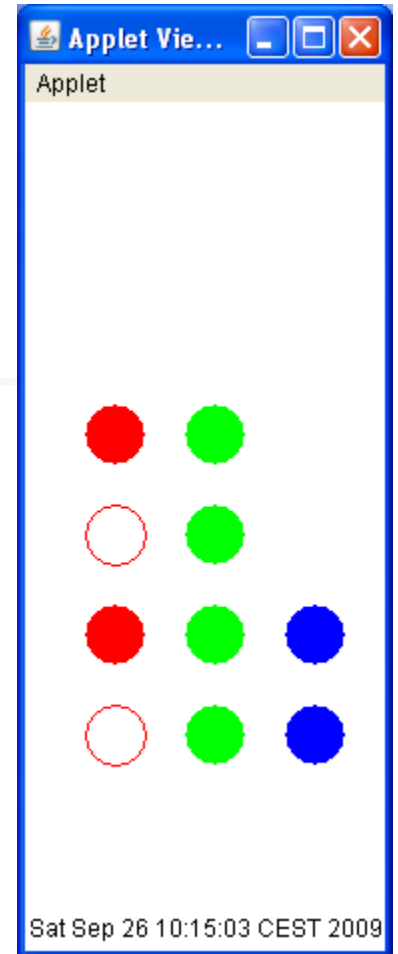

# Binárne konzolové hodinky

00 01 01  
01 00 01  
11 11 10  
-----

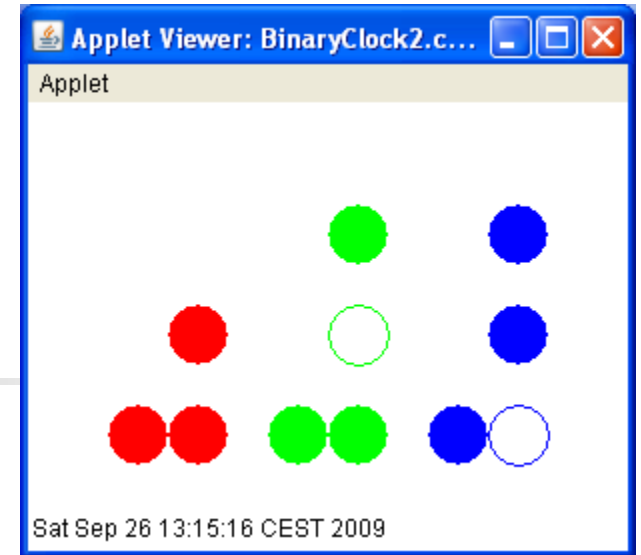

```
riadok(hodina/10,hodina%10, minuta/10,minuta%10, sekunda/10,sekunda%10);
```

```
static void riadok(int h1, int h2, int m1, int m2, int s1, int s2) {  
    if (h1+h2+m1+m2+s1+s2 == 0)  
        return;  
    riadok(h1/2, h2/2, m1/2, m2/2, s1/2, s2/2);  
    System.out.println((h1&1)+(h2&1)+" "+(m1&1)+(m2&1)+" "+(s1&1)+(s2&1));  
}
```





# Logické operácie komutatívne?

(vyhodnocovanie zľava doprava - "short-circuit")

- je `a&&b` je to isté ako `b&&a`, resp. `a||b` je to isté ako `b||a` ?

- **v algebre áno, v programe nie:**

```
public static boolean loop() { for(;;); } // nekonečný cyklus
```

```
&&
```

```
false && (7/0 > 0)
```

```
// false
```

```
//(7/0 > 0) && false
```

```
// div by zero
```

```
||
```

```
true || (7/0 > 0)
```

```
// true
```

```
//(7/0 > 0) || true
```

```
// div by zero
```

```
&&
```

```
false && loop()
```

```
// false
```

```
//loop() && false
```

```
// zacyklí sa
```

```
||
```

```
true || loop()
```

```
// true
```

```
loop() || true
```

```
// zacyklí sa
```

Súbor: Komutativnost.java



# Skutočné logické operácie

(nebolo v C++)

- `&&` , `||` sú „**skrátенým**“ súčinom (konjunkciou), súčtom (disjunkciou), vyhodnocujú sa zľava doprava, a len kým treba...
- `&` , `|` sú **plnohodnotným** súčinom, súčtom vyhodnocujú oba argumenty

&

```
//false & (7/0 > 0)           // div by zero
```

```
//(7/0 > 0) & false           // div by zero
```

|

```
//true | (7/0 > 0)           // div by zero
```

```
//(7/0 > 0) | true           // div by zero
```

&

```
//false & loop()             // zacyklí sa
```

```
//loop() & false             // zacyklí sa
```

|

```
//true | loop()              // zacyklí sa
```

```
//loop() || true             // zacyklí sa
```

málo kto pozná a používa...

# Skrátený súčet, súčin

```
int i, j, k;  
i = 1; j = 2; k = 3;  
if (i == 1 || ++j == 2) k = 4;  
System.out.println("i = " + i + ", j = " + j + ", k = " + k);
```

toto sa nevyhodnotí, lebo  $i==1$   
a  $true ||$  hocičo je  $true...$

$i = 1, j = 2, k = 4$

```
i = 1; j = 2; k = 3;  
if (i == 1 | ++j == 2) k = 4;  
System.out.println("i = " + i + ", j = " + j + ", k = " + k);
```

teraz sa to vyhodnotí

$i = 1, j = 3, k = 4$

```
i = 1; j = 2; k = 3;  
if (i == 2 && ++j == 3) k = 4;  
System.out.println("i = " + i + ", j = " + j + ", k = " + k);
```

toto sa nevyhodnotí, lebo  $i!=2$

$i = 1, j = 2, k = 3$

```
i = 1; j = 2; k = 3;  
if (i == 2 & ++j == 3) k = 4;  
System.out.println("i = " + i + ", j = " + j + ", k = " + k);
```

teraz sa to vyhodnotí, aj keď  $i!=2$

$i = 1, j = 3, k = 3$



# Pret'azovanie operátorov

- v Java existujú pret'ažené operátory, napr +, \*, ...
  - + :: int + int -> int                      + :: float + float -> float
- ale aj &, |:
  - | :: int | int -> int                      | :: boolean | boolean -> boolean
  - & :: int & int -> int                      & :: boolean & boolean -> boolean
- v Java používateľ nemôže definovať pret'ažené operátory... ☺
- ale môže napísať

```
int a = 7, b = 0;
```

```
...
```

```
a == 0 | b == 0
```

```
(a | b) == 0
```

```
// true, lebo b == 0
```

```
// false, lebo a | b == 7
```

```
// bitový súčet dvoch intov
```

Ak ste si v danom momente neistý prioritami,  
zátvorkujte, zátvorkujte, zátvorkujte ...



# Priority

---

.	[index]	(typ)	najvyššia
!	++	--	
*	/	%	
+	-		
<<	>>	>>>	
<	<=	>=	>
==	!=		
&			
^			
&&			
_?_:_			
=	+=	...	najnižšia

Príklady:

`a += (1F/b),`      `(a == 0) && (b == 1),`      `(c=readChar())!='\n'`



# Zvrhlosti

(iné v C++ a Java)

Kód, ktorý vyvoláva  
pochybnosť/nejednoznačnosť,  
nie je (v praxi) dobrý kód !!!

```
#include <stdio.h>
void main(int argc, char *argv) {
    int a = 0;
    int b = (a++) + (a);
    printf("%d\n",b);
    int i = 0;
    i = i++;
    printf("%d\n",i);
}
```

```
RACDB 1 root@orcl1:~$ gcc x.c
RACDB 1 root@orcl1:~$ ./a.out
```

```
0
1
```

```
3 public class Zvrhlosti {
4     public static void main(String[] args) {
5         int a = 0;
6         int b = (a++) + (a);
7         System.out.println(b);
8         int i = 0;
9         i = i++;
10        System.out.println(i);
11    }
```

Správne miesto, kde sa (takto)  
vyblbnúť, sú prémie v škole, nie  
tímová programátorská práca...

Problems Javadoc Declaration Search Console Error Log History Git Stagi  
<terminated> Zvrhlosti [Java Application] C:\java8\_0\_91\bin\javaw.exe (28. 2. 2017, 21:49:39)  
1  
0



# Konverzie, reťazce, polia

---

dnes bude:

- **konverzie** (základných) typov,
- **reťazce** (typ String) a práca s nimi, String/BufferedString
- **polia** (pohľad C++ programátora)
- testovanie (prvý **JUnit test**)
- statické metódy (procedúry a funkcie) a statické bloky

cvičenia:




- programy s poľami, testovanie a ľadenie (debugger)
- manipulácia s reťazcami

literatúra:

- Thinking in Java, 3rd Ed. (<http://www.ibiblio.org/pub/docs/books/eckel/TIJ-3rd-edition4.0.zip>) – 3:Controlling Program Flow, 4:Initialization & Cleanup,
- Naučte se Javu – úvod
  - <http://interval.cz/clanky/naucte-se-javu-operatory-a-ridici-prikazy/>,
  - <http://interval.cz/clanky/naucte-se-javu-staticke-promenne-a-metody-balicky/>
- Java (<http://v1.dione.zcu.cz/java/sbornik/>)

# Pretypovanie, konverzie

```
char    c = 'A';  
int     i = (int) c;      // konverzia do nadtypu  
char    d = (char)i;      // redukcia do podtypu (cast)
```



- rozširujúce konverzie (do nadtypu):  
byte->short->int->long->float->double
- zužujúce konverzie (do podtypu):  
double->float->long->int->short->byte

```
short s = 300;           // 16 bit [215-1 .. 215]  
byte b ;                 // 8 bit [-128..127]
```

```
b = (byte) s;           // s = 300, b = 44      (300-256)  
b = (byte) 255;         // b = -1             (255-256)  
byte bb = 126;          // bb = 126  
bb += 3;                // bb = -127      (126+3-256)  
bb = -126;              // bb = -126  
bb += -5;               // bb = 125       (-126-5+256)
```



# Konverzie z/do String

---

## String -> int

Integer.valueOf("123") → Integer  
Integer.parseInt("123") → Int

## int -> String

String.valueOf(123) → String  
Integer.toString(123,10) → String

Integer.toString(31,2) //11111  
Integer.toString(15,8) // 17  
Integer.toString(255,16) // ff

## String -> double

Double.valueOf("3.1415")  
Double.parseDouble("3.1415")

## double -> String

String.valueOf(Math.PI)  
Double.toString(Math.PI)

## String -> Boolean

Boolean.valueOf("true")  
Boolean.parseBoolean("false")

## Boolean -> String

String.valueOf(**true**)  
Boolean.toString(**false**)



# Reťazce – metódy

```
String s1 = new String("Hello");
String s2 = "World";
-- zreťazenie, indexovanie, vyhľadávanie
String s3 = s1 + ' ' + s2 + "!";
s1.charAt(0) == 'H'
s1.indexOf("ll") == 2
s1.substring(1, 3).equals("el")
-- cyklus s indexom
for (int i = 0; i < s3.length(); i++) {
    s3.charAt(i)
}
-- cyklus bez indexu
char[] charArray = s3.toCharArray();
for (char ch : charArray) {
    ch
}
```

```
String
t1 = new String("ahoj");
t2 = new String("ahoi");
t3 = new String("AHOJ");

t1.compareTo(t2);           // 1 >
t2.compareTo(t1);           // -1 <
t1.compareToIgnoreCase(t3); // 0
t1.equals(t3);              // false
t1.equalsIgnoreCase(t3);    // true
```





# Reťazce – porovnávanie

---

**"" != null**

Prázdny reťazec nie je neinicializovaný reťazec

**== porovnáva pointre a nie obsahy reťazcov**

väčšinou je to chyba vo vašom programe  
ale

**.equals(), .compareTo, .equalsIgnoreCase()**

porovnávajú skutočné reťazce

**s.equals("java") môže padnúť, ak s=null**

**"java".equals(s)**

NIKDY NEPADNE na Null Pointer Exception - NPE



# Kvíz - 1

---

```
static String s1;  
static String s2 = null;  
static String s3 = "";
```

```
System.out.println(s1 == s2);    true  
System.out.println(s1 == s3);    false
```

**(NPE)**

```
System.out.println(s1.length()); java.lang.NullPointerException  
System.out.println(s2.length()); java.lang.NullPointerException  
System.out.println(s3.length()); 0
```



## Kvíz - 2

---

```
static String s4 = "java";  
static String s5 = new String("java");  
static String s6 = "ja"+"va";  
static String s7 = "ja";
```

```
System.out.println(s4 == s5);
```

**false**

```
System.out.println(s4 == s6);
```

**true**

```
s7 += "va";
```

```
System.out.println(s4 == s7);
```

**false**

```
System.out.println(s4.equals(s5));
```

**true**


```
System.out.println(s4.equals(s6));
```

**true**

```
System.out.println(s4.equals(s7));
```

**true**

# Metódy

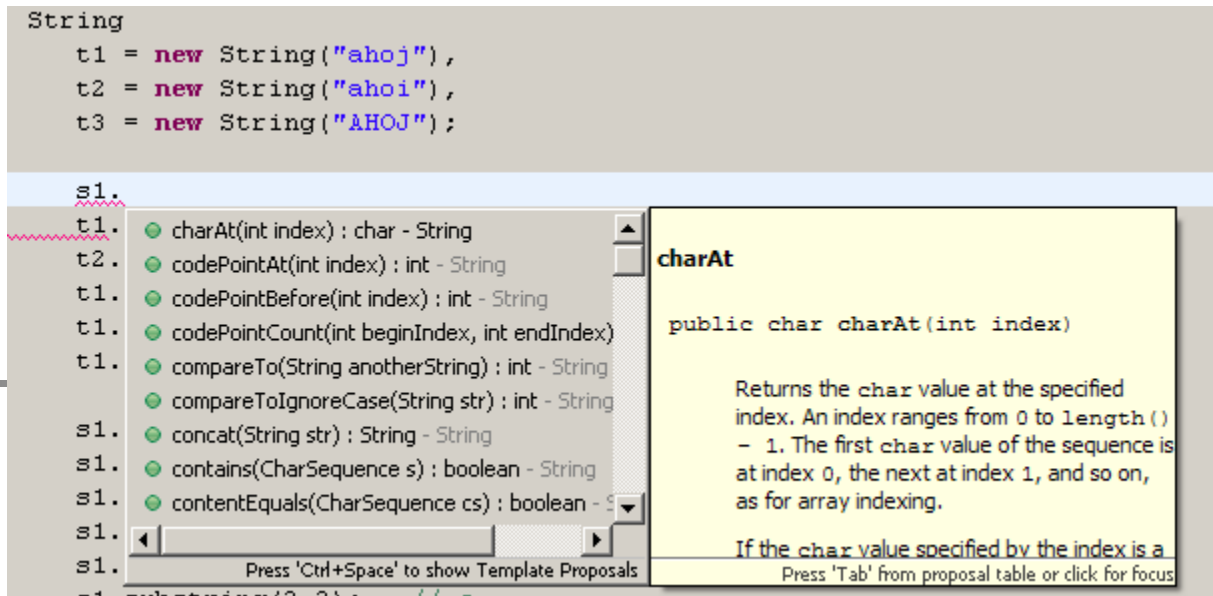

niet nad kontextový help...

```
s1.toLowerCase() // ahoj
s1.toUpperCase() // AHOJ
s1 + s2           // ahojahoi
s1.concat(s2)     // ahojahoi
s1.replace('h', 'H') // aHoj
s1.substring(2)   // oj
s1.substring(2,3) // o
s1.charAt(2)      // o
s1.indexOf('o')   // 2
-- zret'azenie volania metód
s1.trim().toUpperCase().substring(2).indexOf('O');
```

- používajte kontextový help
- naučte sa používať [JDK API](#), search
- prestavu o existujúcich metódach



# Ret'azce – metódy

---

```
String s = "male a VELKE";  
int i = s.indexOf('a');           // prvé 'a'  
int i = s.indexOf('a', i + 1);    // ďalšie 'a'  
i = s.lastIndexOf('a');          // posledné 'a'  
i = s.lastIndexOf('a', i - 1);    // predposledné 'a'  
i = s.lastIndexOf("VEL");        // podreťazec
```

```
String a[] = {"Peter", "Marek" };  
String s = String.format("Ahoj %s, tu je %s", a);
```

```
Character.isDigit('1')           // true  
char b= '1'; if (b >= '0' && b <= '9') ...if (b >= 48 && b <= 58) ...  
Character.isLetter('A')         // true  
Character.isLowerCase('b')      // true
```

```
Character.digit('5', 10)         // 5  
Character.digit('F', 16)         // 15
```





# StringBuffer/StringBuilder

(o tragédii na quadterme 2016)

```
long start = System.currentTimeMillis();
String s = "";
for(int i = 0; i<1000000; i++) s += "a";           elapsed time: 698 s.
System.out.println("elapsed time:"+(System.currentTimeMillis()-start)/1000);
```

- pri prireťazení hoc aj jedného znaku sa naalokuje nový reťazec, prekopíruje, ...
- preto dostaneme kvadratickú zložitosť s kvadratickým garbage ☹
- ak to v rámci testu na staručkom L.I.S.T.e odpálilo 60 študentov pri vrcholiacom quadterme, katastrofa bola jasná ☹ ☹ ☹
- no a chyba je v príklade, teste, alebo v programátoroch ? (nepříjemná hádka, 2016)
- ako je to v Pythone ?

```
long start = System.currentTimeMillis();
StringBuffer ss = new StringBuffer();
for(int i = 0; i<1000000; i++) ss.append("a");       elapsed time: 0 s. !!!
String s = ss.toString();
System.out.println("elapsed time: " + (System.currentTimeMillis()-start)/1000);
```

Súbor: Quadterm2016.java



# String in Java

---

- String v Java nie je `char*` v C++
- String je nemenný (immutable) – ak chcete modifikovať reťazec, musíte ho vytvoriť (naalokovať) znova, to stojí čas aj pamäť
- `StringBuffer`/`StringBuilder` sú modifikovateľné reprezentácie reťazcov vytvorené na heape  
napr. `StringBuffer.setCharAt(int index, char ch)`
- implementácia `StringBuffer` je najbližšie tomu, čo boli reťazce v Pythone
- `StringBuffer` je thread safe
- `StringBuilder` nie je thread safe, preto je trochu rýchlejší

# Billion-dollar mistake



Tony Hoare

String (či akýkoľvek objekt) môže mať hodnotu **null** má na Svedomí Tony Hoare (okrem iných vecí: QuickSort, CSP,...) , ktorý tak riešil nedokonalosť typového systému  $\text{Algol} \rightarrow \text{Pascal} \rightarrow \text{C} \rightarrow \text{C++} \rightarrow \text{Java}$

Sú na tom aj horšie: Javascript má dve hodnoty pre nedefinovanú hodnotu **null** a **undefined**, total chaos...

Moderné jazyky (Scala, Swift, Kotlin) to riešia typmi String (never null), String? (nullable).

Aj v Jave existuje Optional, málokto pozná a používa (asi lebo prišlo až v Jave 8)

2009, he apologised for inventing the null reference:<sup>[20]</sup>

## **I call it my billion-dollar mistake.**

It was the invention of the null reference in 1965. At that time, I was designing the first comprehensive type system for references in an object oriented language (ALGOLW). My goal was to ensure that all use of references should be absolutely safe, with checking performed automatically by the compiler. But I couldn't resist the temptation to put in a null reference, simply because it was so easy to implement. This has led to innumerable errors, vulnerabilities, and system crashes, which have probably caused a billion dollars of pain and damage in the last forty years.

# Polia jednorozmerné

- *typ[]* – je typ 1-rozmerného poľa
- **new** *typ[size]* – vytvorenie/alokácia
- *pole.length* – dĺžka poľa
- *pole[i]* – indexovanie poľa
- polia majú VŽDY indexy 0..N-1

```
public class Jednoduche {
```

```
    public static void main(String[] args) {  
        final int MAX = 20;
```

// konštanta – veľkosť poľa

```
        // int[] poleInt;
```

// definícia poľa

```
        // poleInt = new int[MAX];
```

// vytvorenie poľa

```
        int[] poleInt = new int[MAX];
```

// definícia poľa s vytvorením

```
        for (int i = 0; i < poleInt.length; i++) {
```

// i < MAX

```
            poleInt[i] = i + 1;
```

// inicializácia poľa

```
            System.out.print(poleInt[i] + " ");
```

```
        } // for
```

```
    } // main
```

```
} // class
```

typ elementu poľa



# Dobré rady

(kuchárka začiatčníka)

Napriek tomu, že nasledujúce rady sú kus za okrajom samozrejmosti, dovoľujem si ich uviesť (pre vaše dobro).

- ak je len trochu možné, vytvorte/alokujte pole ZÁROVEŇ s jeho deklaráciou. Predpokladá to, že v mieste deklarácie poľa poznáte jeho veľkosť. Ušetríte si chyby, keď píšete do nevytvoreného poľa.  
inak: deklarácia ***int[] prvocisla*** žiadne pole nevytvorí. Jediné, čo urobí, že existuje null-referencia/smerník ***prvocisla***, ktorý by chcel ukazovať na pole.
- ak to je možné, inicializujte pole hneď, ako ho deklarujete. Bonusom je, že sa vám aj automaticky vytvorí, príklad  
`int[] prvocisla = { 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 }; // má dĺžku 7, indexy 0..6`
- pole dĺžky N nikdy nebude mať iné indexy ako 0..(N-1).  
ešte inak: `pole[pole.length]` vždy skončí s **ArrayIndexOutOfBoundsException**.
- najprirodzenejší cyklus pre pole je `for(int i=0; i<pole.length; i++) ...`  
ešte inak: **pascalistický zlozvyk** `for(int i=1; i<=pole.length; i++)` je kandidátom na **ArrayIndexOutOfBoundsException**



# Polia v Java vs. C++

(porovnanie pre C++ programátora)

- v C++ po deklarácii poľa `int P[100]` sa vám pole automaticky naalokuje
- v Java toto `int[] P` je deklarácia a toto `P = new int[100]` alokácia
- v Java aj C++ pole inicializujete podobne `int P[] = { 1, 2, 3, 4 },`  
`int[] P = { 1, 2, 3, 4 }`
- v Java sa vytvorené pole inicializuje hodnotami
  - 0 pre číselné typy,
  - `'\u0000'` pre char,
  - false pre boolean,
  - null iné
- v Java sa nedá indexovať za hranice poľa, kontroluje hranice
- pole je referenčný typ v Java aj C++
- `pole1 = pole2;` je priradením referencií nie kopírovanie polí
- ak potrebujeme kopírovať poľa:
  - C++: `void*memcpy(void *dest, void *source, size_t num)`
  - Java: `System.arraycopy(src, srcPos, dst, dstPos, count)`

# Polia dvojrozmerné

- *typ*[][] – je typ 2-rozmerného poľa,
- *pole*[i,j] píšeme ako *pole*[i][j],
- *new typ*[M][N] vytvorí pole MxN

- java nemá klasické viacrozmerné polia (matice),
- viacrozmerné polia môžu byť „zubaté“ (jagged)

```
public class Dvojite {
```

```
    public static void main(String[] args) {  
        int[][] a = new int[4][];  
        for (int i = 0; i < a.length; i++) {  
            a[i] = new int[i + 1];
```


```
                for (int j = 0; j < a[i].length; j++) {  
                    a[i][j] = i * 10 + j;  
                    System.out.print(a[i][j] + " ");  
                } // for
```

```
        System.out.println();
```

```
    } // for
```

```
    } // main
```

```
} // class
```

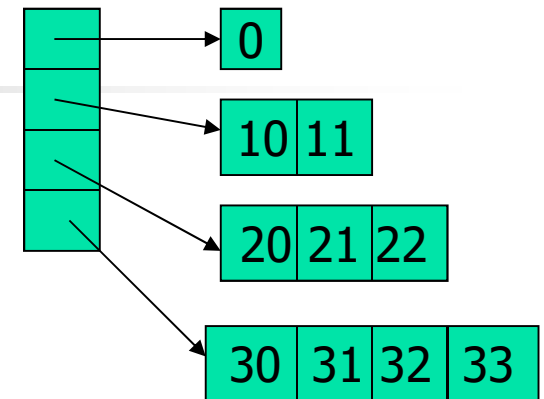


// hlavné pole

// podpole

```
0
10 11
20 21 22
30 31 32 33
```

# Inicializácia poľa

(jagged array – štrbavé pole)

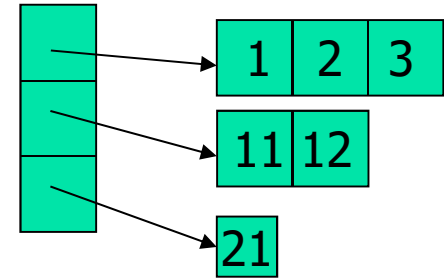

- inicializácia dvojrozmerného poľa

```
int[][] a = { {1, 2, 3},  
              {11, 12},  
              {21} };
```

```
a[0][0] = 1; a[0][1] = 2; a[0][2] = 3; a[0].length == 3  
a[1][0] = 11; a[1][1] = 12; a[1].length == 2  
a[2][0] = 21; a[2].length == 1  
a.length == 3
```

- vytvorenie 3-rozmernej matice matice 5x5x5

```
int[][][] d = new int [5][5][5];           // definícia s vytvorením
```

- vytvorenie 2-rozmernej matice "matice" 5x5, ktorej prvky sa vytvoria neskôr

```
int [][] e = new int[5][5][];  
e[0][1] = new int [8];           ... ok
```

- nesprávne vytvorenie

```
int[][][] f = new int[5][][5]  
f[0][1] = new int[8]
```

```
.... Chyba - nemôžem vytvoriť "maticu", ktorej  
.... druhý rozmer nepoznám ale tretí poznám
```



pascalistu poznáš podľa  
ArrayIndexOutOfBoundsException: N,  
kde N je dĺžka jeho poľa



# Polia a cykly

```
final static int MAX = 100;  
public static void main(String[] args) {  
    char[] poleChar = new char[MAX];
```

- ```
for (int i = 0; i < poleChar.length; i++) { . . . } // for-to-do
```
- ```
for (int i = MAX-1; i >= 0; i--) { . . . } // for-downto-do
```
- ```
int j=MAX; // while  
while (j-- > 0) { . . . }
```
- ```
int i=0; // do-while  
do { . . .  
} while (++i < MAX);
```
- ```
for (char ch:poleChar) System.out.println(ch); // for-each
```

*for (typPrvkuPola prvokPola:pole) tu vidím prvokPola, neviem jeho index*  
*// prechádza postupne prvky poľa bez toho, aby sme vedeli ich index*

Súbor: [PoleCyklus.java](#)

**null nie je:**

- **new String[0]**
- **new String[]{}**

# Kvíz - nájdite rozdiely

|                                    |                     |                      |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| String [] p1;                      | p1.length == ?      | NullPointerException |
| String [] p2 = null;               | p2.length == ?      | NullPointerException |
| String [] p3 = new String[0];      | p3.length == ?      | 0                    |
| String [] p4 = new String[]{};     | p4.length == ?      | 0                    |
| String [] p5 = new String[]{" "};  | p5.length == ?      | 1                    |
|                                    | p5[0].length() == ? | 0                    |
| String [] p6 = new String[]{null}; | p6.length == ?      | 1                    |
|                                    | p6[0].length() == ? | NullPointerException |

Daň za Billion Dollar Mistake:

Skôr než napíšem

**a.blabla**

otestujem, či

**if (a != null) {**

**a.blabla**

**}**

# Ako na pole

zretaz(*null*); **NPE**  
zretaz(*new* String[]{*null*}); **O.K.**  
spocitaj(*new* String[]{*null*}); **NPE O.K.**  
spocitaj(*new* String[]{*new* String()}); **O.K.**

*SIMPLY EXPLAINED*

- Ľubovoľné pole daného typu, napr. String[]

```
public class AkoNaPole {  
    public static String zretaz(String[] a) {  
        StringBuffer sb = new StringBuffer();  
        if (a != null)  
            for(int i = 0; i < a.length; i++) sb.append(a[i]);  
        return sb.toString();  
    }  
    public static int spocitaj(String[] a) {  
        int vysl = 0;  
        if (a != null)  
            for(int i = 0; i < a.length; i++)  
                if (a[i] != null)  
                    vysl += a[i].length();  
        return vysl;  
    }  
}
```



NullPointerException

Upozornenie:  
tento slajd nie je v Java

# Kvíz pre C++ programátora

Čo spraví nasledujúci program

```
#include <stdio.h>
void main() {
    int a[][] = { { 1,2,3 }, { 11, 12 }, { 21 } }; }
> gcc test.c
test.c:4: error: array type has incomplete element type
```

a čo tento:

```
#include <stdio.h>
void main() {
    int a[][3] = { { 1,2,3 }, { 11, 12 }, { 21 } };
    printf("%d\n",sizeof(a[0])/sizeof(int));
    printf("%d\n",sizeof(a[1])/sizeof(int));
    printf("%d\n",sizeof(a[2])/sizeof(int));
> gcc test.c
> a.out
3
3
3
```

Poučenie:  
medzi poliami v C++ a Java  
sú subtilné rozdiely



# Bubble sort

Buble sort je bezpochyby najobľúbenejší triediaci algoritmus medzi študentami.

•ale aj ten možno poukázať, vid' [Chyba1](#), [Chyba2](#), [Chyba3](#), ...

```
public class BubbleSort {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] a = {4,5,2,12,1,2,3};  
        for (int i = 0; i < a.length ; i++) {  
            for (int j = a.length-1; j>i ; j--) {  
                if (a[j-1] > a[j]) {  
                    int temp = a[j];  
                    a[j] = a[j-1];  
                    a[j-1] = temp;  
                } // if  
            } // for  
        } // for  
        for (int elem:a)  
            System.out.println(elem);  
    }  
}
```

// cyklus for-to-do  
// cyklus for-downto-do  
// cyklus for-each-element

1  
2  
2  
3  
4  
5  
12

Súbor: [BubbleSort.java](#)



# Sú collections lepšie ?

(a môžeme ich už používať?)

```
public static void bubbleSortuj(ArrayList<Integer> a) {  
    for (int i = 0; i < a.size() ; i++) {  
        for (int j = a.size()-1; j>i ; j--) {  
            if (a.get(j-1) > a.get(j)) {  
                Integer temp = a.get(j);  
                a.set(j, a.get(j-1));  
                a.set(j-1, temp);  
            }  
        }  
    }  
}  
  
public static void bubbleSortuj(int[] a) {  
    for (int i = 0; i < a.length ; i++) {  
        for (int j = a.length-1; j>i ; j--) {  
            if (a[j-1] > a[j]) {  
                int temp = a[j];  
                a[j] = a[j-1];  
                a[j-1] = temp;  
            }  
        }  
    }  
}
```

10<sup>5</sup> - elapsed time:33 s. – 2.35x pomalšie

10<sup>4</sup> - elapsed time:141 milis.

10<sup>5</sup> - elapsed time:14s.

10<sup>6</sup>- elapsed time: ???



# Je Python lepší ?

```
import random
import datetime
def bubbleSort(alist):
    for passnum in range(len(alist)-1,0,-1):
        for i in range(passnum):
            if alist[i]>alist[i+1]:
                temp = alist[i]
                alist[i] = alist[i+1]
                alist[i+1] = temp
alist = random.sample(range(1000000000), 10000)
start = datetime.datetime.now()
bubbleSort(alist)
now = datetime.datetime.now()
print(alist)
print(now-start)
```

10<sup>4</sup> - elapsed time:15 s. - 106x pomalšie...

10<sup>5</sup> - elapsed time: 28m05s - 120x pomalšie...

Verzia ADŠ (<http://struct.input.sk/07.html#triedenia>):

```
def bubble_sort(pole):
    for i in range(1, len(pole)):
        for j in range(len(pole)-i):
            if pole[j] > pole[j+1]:
                pole[j], pole[j+1] = pole[j+1], pole[j]
```

<http://interactivepython.org/courselib/static/pythonds/SortSearch/TheBubbleSort.html>

# QuickSort

|                 | ADŠ quicksort | .sort() builtin |                                                                                     |
|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 <sup>6</sup> | 7.81s         | 0.88s           |  |
| 10 <sup>6</sup> | 102.3s        | 16.2s           |                                                                                     |



## v Jave:

10<sup>5</sup> - elapsed time: 23ms. (608x)  
 10<sup>6</sup>- elapsed time: 120ms  
 10<sup>7</sup>- elapsed time: 1.2s  
 10<sup>8</sup>- elapsed time: 12.31s  
 10<sup>9</sup>- elapsed time: 123.8s



## builtin, Arrays.sort:

10<sup>5</sup> - elapsed time: 39ms.  
 10<sup>6</sup>- elapsed time: 129ms  
 10<sup>7</sup>- elapsed time: 1.02s  
 10<sup>8</sup>- elapsed time: 10.5s  
 10<sup>9</sup>- elapsed time: 101.5s

<http://www.vogella.com/tutorials/JavaAlgorithmsQuicksort/article.html>

Súbor: QuickSort.java, QuickSortTest.java





# Náhodné číslo náhodné pole

```
import java.util.*; // používame triedu Random
```

```
public class NahodnePole {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Random rand = new Random();           // inic.generátor náhod.čísiel
```

```
        int[] a = new int[rand.nextInt(20)];    // náhodná dĺžka z [0..20)  
        System.out.println("dlzka pola = " + a.length);
```

```
        for(int i = 0; i < a.length; i++) {
```

```
            a[i] = rand.nextInt(500);           // plní náhodnými číslami [0..500)
```

```
            System.out.println("a[" + i + "] = " + a[i]);
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```

dlzka pola = 9

a[0] = 39

a[1] = 203

a[2] = 402

a[3] = 24

a[4] = 65

a[5] = 144

a[6] = 95

a[7] = 490

a[8] = 108



# Pole ako (vstupný) argument

```
public class Sort {  
    public static void bubbleSortuj(int[] a) {  
        for (int i = 0; i < a.length ; i++) {  
            for (int j = a.length-1; j>i ; j--) {  
                if (a[j-1] > a[j]) {  
                    int temp = a[j];  
                    a[j] = a[j-1];  
                    a[j-1] = temp;  
                } // if  
            } // for  
        } // for  
    }  
    public static void vypis(int[] a) {  
        for (int i:a) System.out.println(i + ",");  
        System.out.println();  
    }  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] poleInt = {4,5,2,12,1,2,3};  
        bubbleSortuj(poleInt);  
        vypis(poleInt);  
    }  
}
```

v Java nenájdete analógiu chaosu  
\* a & parametrov z C++

// int[7] a – je chyba, lebo  
// int[7] nie je typ poľa



# Pole ako výstupná hodnota

---

```
public static int[] generuj(int velkost) {  
    int[] retValue = new int[velkost];  
    Random rand = new Random();  
    for(int i=0; i<velkost; i++)  
        retValue[i] = rand.nextInt(100);  
    return retValue;  
}  
  
public static void main(String[] args) {  
    int[] poleInt = generuj(20);  
}
```

// generuj pole danej veľkosti  
// deklaruj a vytvor lokálne pole  
// naplň lokálne pole  
// vráť referenciu na pole ako  
// výsledok funkcie  
  
// pri volaní funkcie si definujeme  
// premennu, do ktorej uložíme  
// referenciu na vytvorené pole

# Testovanie

- testovanie je minimálne rovnako náročné, ako programovanie
- Java poskytuje nástroj/podporu vo forme tzv. JUnit testov, ktoré si postupne predstavíme
- vytvorme prvý JUnit Test SortTest k triede Sort,
- budeme testovať metódy generuj a bubbleSortuj

here)' with an unchecked checkbox for 'Generate comments'. At the bottom, the 'Class under test' is set to 'Sort' with a 'Browse...' button. At the very bottom of the dialog are buttons for '?', '< Back', 'Next >', 'Finish', and 'Cancel'."/>

New JUnit Test Case

JUnit Test Case

The use of the default package is discouraged.

☐ New JUnit 3 test ☒ New JUnit 4 test

Source folder: 02\_java Browse...

Package: (default) Browse...

Name: SortTest

Superclass: java.lang.Object Browse...

Which method stubs would you like to create?

☐ setUpBeforeClass() ☐ tearDownAfterClass()  
☐ setUp() ☐ tearDown()  
☐ constructor

Do you want to add comments? (Configure templates and default value [here](#))  
☐ Generate comments

Class under test: Sort Browse...

? < Back Next > Finish Cancel



JUnit Test čarodejník vytvorí kostru  
testu, ktorú upravujeme

# Prvý JUnit Test

```
import static org.junit.Assert.*;
import org.junit.Test;
public class SortTest {
```

testujeme, či generuj vytvorí  
pole správnej veľkosti

```
@Test
public void testGeneruj() {
    int testPole[] = Sort.generuj(100);
    if (testPole == null)
        fail("ziadne pole");
    assertNotNull("ziadne pole", testPole);
    assertEquals("velkost pola",
        testPole.length, 100);
    assertTrue("velkost pola",
        testPole.length == 100);
}
```

```
@Test(timeout=10) // ms
public void testBubleSortuj() {
    int testPole[] = Sort.generuj(10000);
    Sort.bubleSortuj(testPole);
    for(int i=0; i+1<testPole.length; i++)
        if (testPole[i] > testPole[i+1])
            fail("neutriedene");
}
```

testujeme, či triedenie  
uťriedi pole v danom  
časovom limite



# Čo ponúka JUnit Test

[http://www.vogella.de/articles/JUnit/article.html#junit\\_intro](http://www.vogella.de/articles/JUnit/article.html#junit_intro)

**org.junit.Assert poskytuje metódy:**

```
fail("tu to zlyhalo")
assertTrue(n>0)
assertEquals("test n", n, 100)
assertEquals("realny test", pi,
    3.14,0.01)
assertNull("null referencia", pole)
assertNotNull("not null referencia", pole)
assertSame("rovnake", pole1, pole2)
assertNotSame("rozne", pole1, pole2)
assertTrue("podmienka", pole.length>0)

... a mnoho ďalších
```

**@Anotácie:**

```
@Test
@Before
@After
@Ignore
... a ďalšie
```


```
@Test(expected=IndexOutOfBoundsException.class) public
void testBubleSortuj() {
    // toto nebude dobrý test, lebo
    // ignoruje nesprávne indexovanie
```

Ak postupne pridávame prvky do poľa,  
ktorého rozmery pri vytvorení sme  
neodhadli dobre, časom potrebujeme  
zväčšiť pole – preventívne na 2násobok

# Realokácia poľa

```
public class Reallocate {  
    static int[] pole = new int[10];           // staticke pole inicializovane na dlzku 10  
    static int pocet = 0;                       // pocet zapisanych prvkov v poli  
  
    static void pridajDoPola(int x) {  
        if (!(pocet < pole.length)) {          // ak uz je pole plne  
            int[] novePole = new int[2*pole.length]; // realouj pole, t.j.  
            for(int i=0; i<pole.length; i++)      // vytvor pole dvojnásobnej veľkosti  
                novePole[i] = pole[i];           // prekopiruj do neho hodnoty stareho pola  
            pole = novePole;                     // zahod stare pole  
        }  
        pole[pocet++] = x;                      // pridaj prvok  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        for(int i=0; i<100; i++) {  
            pridajDoPola(i%10);  
            for(int elem:pole) System.out.print(elem);  
            System.out.println();  
        }  
    }  
}
```

Súbor: Reallocate.java



# Nečitateľné úmyselne

System:

```
System.arraycopy(pole, 0, novePole, 0, pole.length);
```

Arrays:

```
novePole = Arrays.copyOf(pole, 2*pole.length);
```



# Triedy java.util.Arrays, java.lang.System

užitočné statické metódy na prácu s poľami

```
import java.util.Arrays; // používam triedu z balíka java.util

int[] a = new int[10]; // pole primitívneho typu int
Arrays.fill(a, -1); // vyplň pole nulami, memset
System.arraycopy(a, 11, b, 3, 7); // kópia od a[11]->b[3] 7 prvkov
// memcpy

String[] s = {"janko", "marienka", "jozko", "mracik"};
String[] s_copy = new String[4];
System.arraycopy(s, 0, s_copy, 0, s.length); // kópia poľa
Arrays.sort(s); // triedenie poľa
for(String elem:s) System.out.print(elem+","); // janko,jozko,marienka,mracik,
// binárne vyhľadávanie v utriedenom poli

System.out.println(Arrays.binarySearch(s, "sandokan")); // nenachádza sa: -5
System.out.println(Arrays.binarySearch(s, "marienka")); // nachádza sa: 2

Arrays.equals(s, s_copy); // porovnanie polí- false
```

# Predávanie argumentov

Základné typy sa prenášajú hodnotou,  
ostatné (polia, objekty, ...) referenciou

```
public class Test1 {  
  
    static int zmena(int i) {  
        i++; return i;  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int j, k = 4;  
        j = zmena(k);  
        System.out.println(  
            "k=" + k + ", j=" + j);  
    }  
}
```

k=4, j=5

```
public class Test2 {  
  
    static int[] zmena(int[] x) {  
        int[] c = x;  
        x[0] = 99;  
        return c;  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] a = {0,1,2,3};  
        int[] b = zmena(a);  
        System.out.println("a="+a[0]+  
            "b="+b[0]);  
    }  
}  
  
a=99, b=99
```

Súbor: Test1.java, Test2.java



# Statické metódy

---

doposiaľ sme až na pár skrytých prípadov používali len statické metódy, premenné a konštanty.

## Statické metódy:

- predstavujú klasické procedúry/funkcie ako ich poznáme z C++,
- existujú automaticky, ak použijeme (importujeme) danú triedu,
- existujú bez toho, aby sme vytvorili objekt danej triedy,
- referencujú sa *menom*, napr. *vypis(pole)*, alebo *menom triedy.meno metódy*, konštanty, napr. *Math.cos(fi)*, *Math.PI*, *Systém.out.println(5)*,
- ak aj metóda nemá argumenty, prázdne zátvorky sa do jej definície a do volania aj tak píšú (à la C++), napr. *System.out.println()*;
- syntax deklarácie statickej metódy je  
**[public] static typ meno(argumenty) { telo }**
- ak ide o procedúru (nie funkciu), výstupný typ je **void**

# Statické premenné a bloky

statický inicializačný blok

```
public class Prvocisla {
```

```
    public static final int MAX = 1000;
```

// v statickom inic.bloku vidíme len

```
    public static      int ciska[] = new int[MAX];
```

// statické premenné triedy

```
    static {
```

// vykoná sa raz, po zavedení triedy do pamäte

```
        int pocet = 2;
```

```
        ciska[0] = 1;
```

```
        ciska[1] = 2;
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        for (int i=1; i<Prvocisla.ciska.length; i++)
```

```
            System.out.print(ciska[i] + " ");
```

```
    }
```

dalsi:

```
    for (int i = 3; pocet < MAX; i += 2) {
```

```
        for (int j = 2; j < pocet; j++)
```

```
            if (i % ciska[j] == 0)
```

```
                continue dalsi;
```

```
        ciska[pocet] = i;
```

```
        pocet++;
```

```
    }
```

```
}
```



Statické metódy vidia len statické premenné a môžu volať len statické metódy (bez vytvorenia objektu).

# Rekurzia

```
public class Fibonacci {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        int N = Integer.parseInt(args[0]);
```

```
        while (N-- > 0)
```

```
            System.out.println(fib(N));
```

```
    }
```

```
    public static long fib(int n) {
```

```
        //return (n < 2)?1:fib(n-1)+fib(n-2); // fajšmekerská verzia
```

```
        if (n < 2)
```

```
            return 1;
```

```
        else
```

```
            return fib(n-1)+fib(n-2);
```

```
    }
```

```
}
```

miesto na výstupný typ metódy  
void je „prázdny“ typ  
t.j. nevracia výstup (procedúra)

výstupný typ metódy

výstupná hodnota metódy

kým sa nedozvieme viac, všetky metódy sú static  
inak nerozumieme chybe:

Cannot make a static reference to the non-static  
method fib(int) from the type Fibonacci

# Globálne a forward deklarácie

(neexistujú)

- globálne premenné neexistujú
- oblasť viditeľnosti premennej/metódy je aj pred jej deklaráciou (nepotrebujeme forward deklarácie)

```
public class Metody {  
    static void tlac1() { ←  
        System.out.println(i);  
    }  
    public static void main(String[] args) {  
        tlac1();  
        tlac2();  
    }  
    → static int i = 5;  
    static void tlac2() { ←  
        System.out.println(i);  
    }  
}
```

# Oblasť viditeľnosti premenných

```
static void tlac() {  
    int i = 6; int q;  
    System.out.println(i);  
    {  
        // int i = 7;  
        // long i = 7;  
        int j = 8;  
        System.out.println(j);  
    }  
    // System.out.println(j);  
}  
static void tlac2() {  
    int i = 6; int q;  
    System.out.println(i);  
    // for (int i = 1; i < 5; i++)  
        System.out.println(i);  
}
```

// vnorený blok  
// chyba - dvojnásobná deklarácia  
// chyba - dvojnásobná deklarácia  
  
// koniec vnoreného bloku  
// chyba - j nie je viditeľná  
  
// chyba, i už je definovaná

# Testovanie

- testovanie je minimálne rovnako náročné, ako programovanie
- Java poskytuje nástroj/podporu vo forme tzv. JUnit testov, ktoré si postupne predstavíme
- vytvorme prvý JUnit Test SortTest k triede Sort,
- budeme testovať metódy generuj a bubbleSortuj

here)' with an unchecked checkbox for 'Generate comments'. At the bottom, the 'Class under test' is set to 'Sort' with a 'Browse...' button. At the very bottom of the dialog are buttons for '?', '< Back', 'Next >', 'Finish', and 'Cancel'."/>

New JUnit Test Case

JUnit Test Case

The use of the default package is discouraged.

☐ New JUnit 3 test ☒ New JUnit 4 test

Source folder: 02\_java Browse...

Package: (default) Browse...

Name: SortTest

Superclass: java.lang.Object Browse...

Which method stubs would you like to create?

☐ setUpBeforeClass() ☐ tearDownAfterClass()  
☐ setUp() ☐ tearDown()  
☐ constructor

Do you want to add comments? (Configure templates and default value [here](#))  
☐ Generate comments

Class under test: Sort Browse...

? < Back Next > Finish Cancel





JUnit Test čarodejník vytvorí kostru  
testu, ktorú upravujeme

# Prvý JUnit Test

```
import static org.junit.Assert.*;
import org.junit.Test;
public class SortTest {
```

testujeme, či generuj vytvorí  
pole správnej veľkosti

```
@Test
public void testGeneruj() {
    int testPole[] = Sort.generuj(100);
    if (testPole == null)
        fail("ziadne pole");
    assertNotNull("ziadne pole", testPole);
    assertEquals("velkost pola",
        testPole.length, 100);
    assertTrue("velkost pola",
        testPole.length == 100);
}
```

```
@Test(timeout=10) // ms
public void testBubleSortuj() {
    int testPole[] = Sort.generuj(10000);
    Sort.bubleSortuj(testPole);
    for(int i=0; i+1<testPole.length; i++)
        if (testPole[i] > testPole[i+1])
            fail("neutriedene");
}
```

testujeme, či triedenie  
uťriedi pole v danom  
časovom limite



# Čo ponúka JUnit Test

[http://www.vogella.de/articles/JUnit/article.html#junit\\_intro](http://www.vogella.de/articles/JUnit/article.html#junit_intro)

**org.junit.Assert poskytuje metódy:**

```
fail("tu to zlyhalo")
assertTrue(n>0)
assertEquals("test n", n, 100)
assertEquals("realny test", pi,
    3.14,0.01)
assertNull("null referencia", pole)
assertNotNull("not null referencia", pole)
assertSame("rovnake", pole1, pole2)
assertNotSame("rozne", pole1, pole2)
assertTrue("podmienka", pole.length>0)

... a mnoho ďalších
```

**@Anotácie:**

```
@Test
@Before
@After
@Ignore
... a ďalšie
```

```
@Test(expected=IndexOutOfBoundsException.class) public
void testBubbleSortuj() {
    // toto nebude dobrý test, lebo
    // ignoruje nesprávne indexovanie
```



# Argumenty príkazového riadku

Iná možnosť, ako dostať do programu naše dáta, je pomocou príkazového riadku, ktorým sa spúšťa interpretovaný program. Pole `arg` je reťazcové pole argumentov, ktoré sú v príkazovom riadku oddelené medzerou.

```
public class MainArg {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        for(int i = 0; i < args.length; i++)
            System.out.println(i+ "=" + args[i]);
    }
```

```
}
```

```
args[0] = "prvy"
args[1] = "druhy"
args[2] = "treti"
```

```
args.length = 3
```

```
> java MainArg prvy druhy tretí
0=prvy
1=druhy
2=treti
```

```
void main(int argc, char *argv) {
```

Súbor: MainArg.java



# Celočíselné argumenty

Napriek tomu, že každý argument príkazového riadku je reťazec, môžeme ho chcieť interpretovať ako napr. číslo

```
public class MainArgInt {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        for(int i = 0; i < args.length; i++) {  
            int n = Integer.parseInt(args[i]);  
            System.out.println("args["+i+ "]=" + n);  
        }
```

konverzia String->int  
môže byť neúspešná

```
    }  
}
```

```
> java MainArgInt 1 2 3 asas
```

```
args[0]=1
```

```
args[1]=2
```

```
args[2]=3
```


```
Exception in thread "main" java.lang.NumberFormatException:
```

```
For input string: "asas"
```

```
at ... at MainArgInt.main(MainArgInt.java:4)
```

Súbor: **MainIntArg.java**

# Ako zadat' argumenty

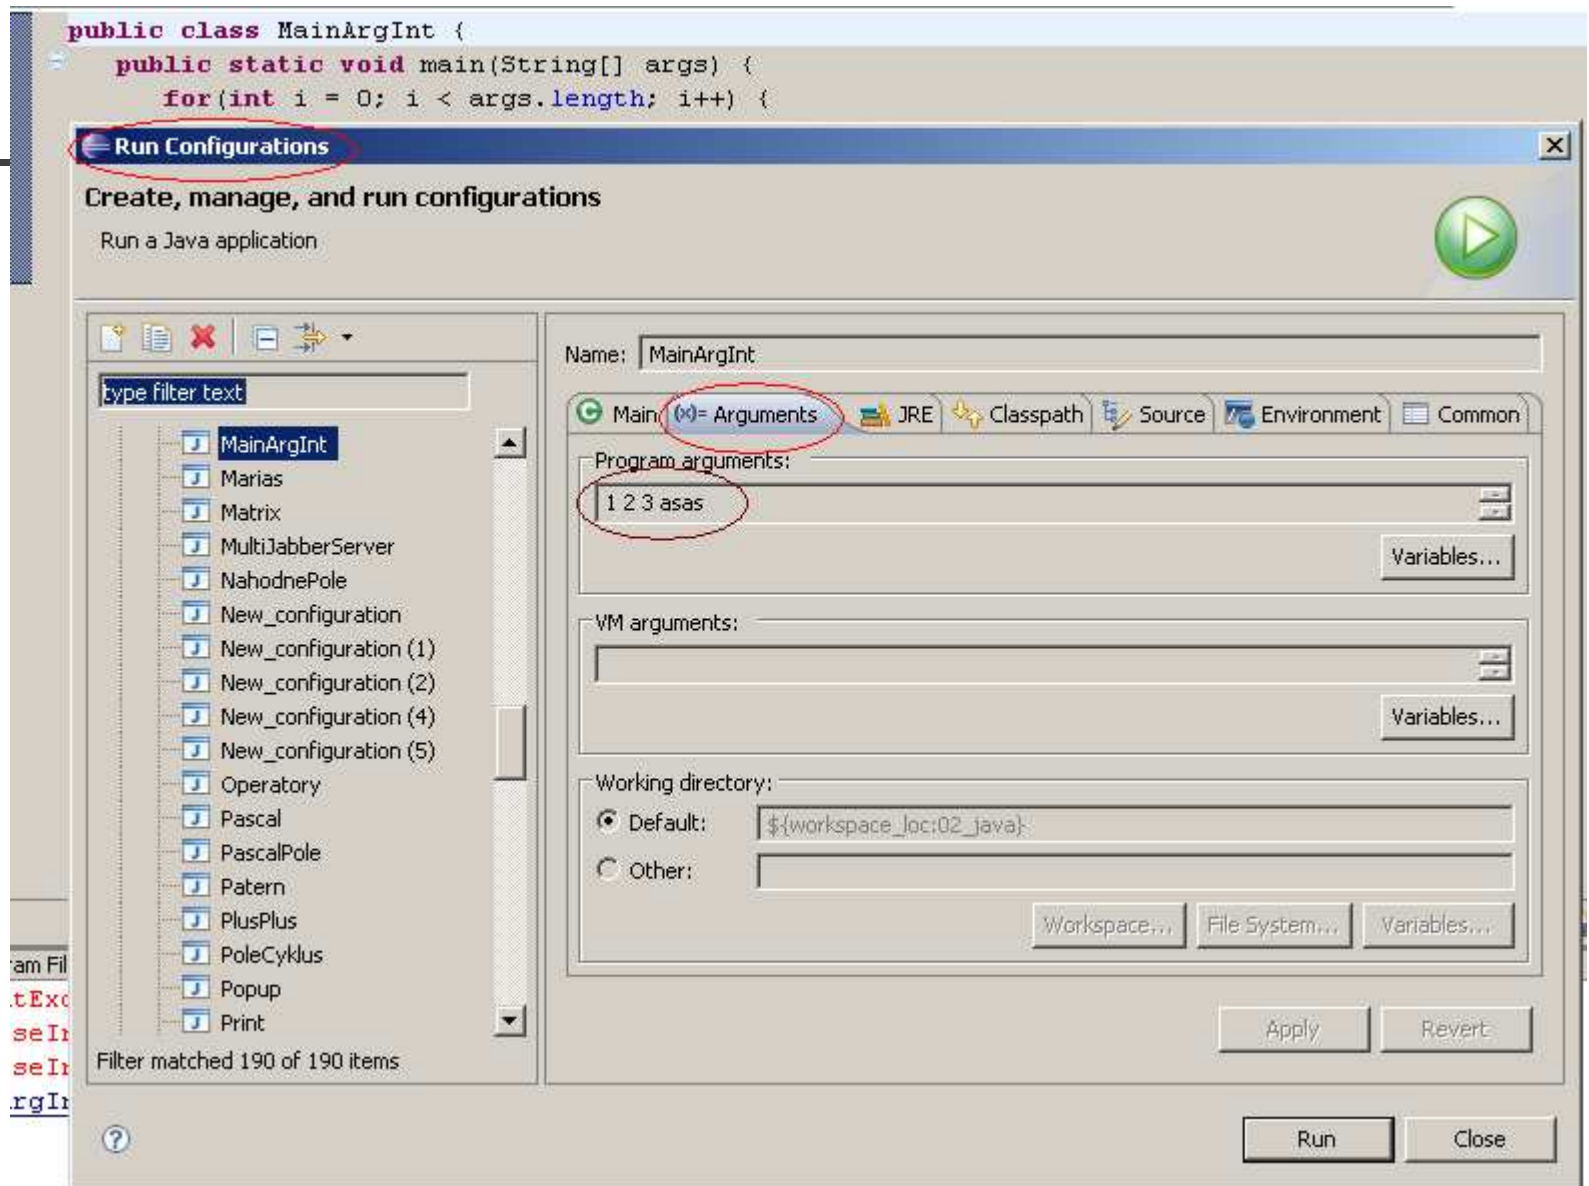



# Fibonacci

---

```
public class Fibonacci {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        int N = Integer.parseInt(args[0]);
```

```
        long a = 1;
```

```
        long b = 0;
```

```
        while (N-- > 0) {
```

```
            System.out.println(b);
```

```
            a = a + b;
```

```
            b = a - b;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```

> java Fibonacci 10

10

0

1

1

2

3

5

8

13

21

34