Start here | Untitled1.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    float n1, n2, media;

    printf("Ingrese el primer numero: ");
    scanf("%f", &n1);
    printf("Ingrese el segundo numero: ");
    scanf("%f", &n2);

    media = (n1 + n2) / 2.0;

    printf("La media es: %.2f\n", media);
    return 0;
}
```

"C:\Users\Robin\Desktop\code block\Untitled1.exe"

```
Ingrese el primer numero: 3
Ingrese el segundo numero: 4
La media es: 3.50

Process returned 0 (0x0)   execution time : 8.159 s
Press any key to continue.
```

Start here | Untitled1.c | Untitled2.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    float x, abs_x, resultado;

    printf("Ingrese un numero: ");
    scanf("%f", &x);

    if (x < 0) {
        abs_x = -x;
    } else {
        abs_x = x;
    }

    resultado = abs_x * abs_x * abs_x;

    printf("El valor absoluto de x al cubo es: %.2f\n", resultado);
    return 0;
}
```

"C:\Users\Robin\Desktop\code block\Untitled2.exe"

```
Ingrese un numero: 5
El valor absoluto de x al cubo es: 125.00

Process returned 0 (0x0)   execution time : 3.842 s
Press any key to continue.
```

art here | Untitled1.c | *Untitled2.c | Untitled3.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int num1, num2;

    printf("Ingrese el primer numero entero: ");
    scanf("%d", &num1);
    printf("Ingrese el segundo numero entero: ");
    scanf("%d", &num2);


    if (num2 == 0) {
        printf("No se puede dividir entre cero.\n");
    } else if (num1 % num2 == 0) {
        printf("%d es divisible por %d.\n", num1, num2);
    } else {
        printf("%d NO es divisible por %d.\n", num1, num2);
    }

    return 0;
}
```

"C:\Users\Robin\Desktop\code block\Untitled3.exe"

```
Ingrese el primer numero entero: 20
Ingrese el segundo numero entero: 10
20 es divisible por 10.

Process returned 0 (0x0)   execution time : 5.968 s
Press any key to continue.
```

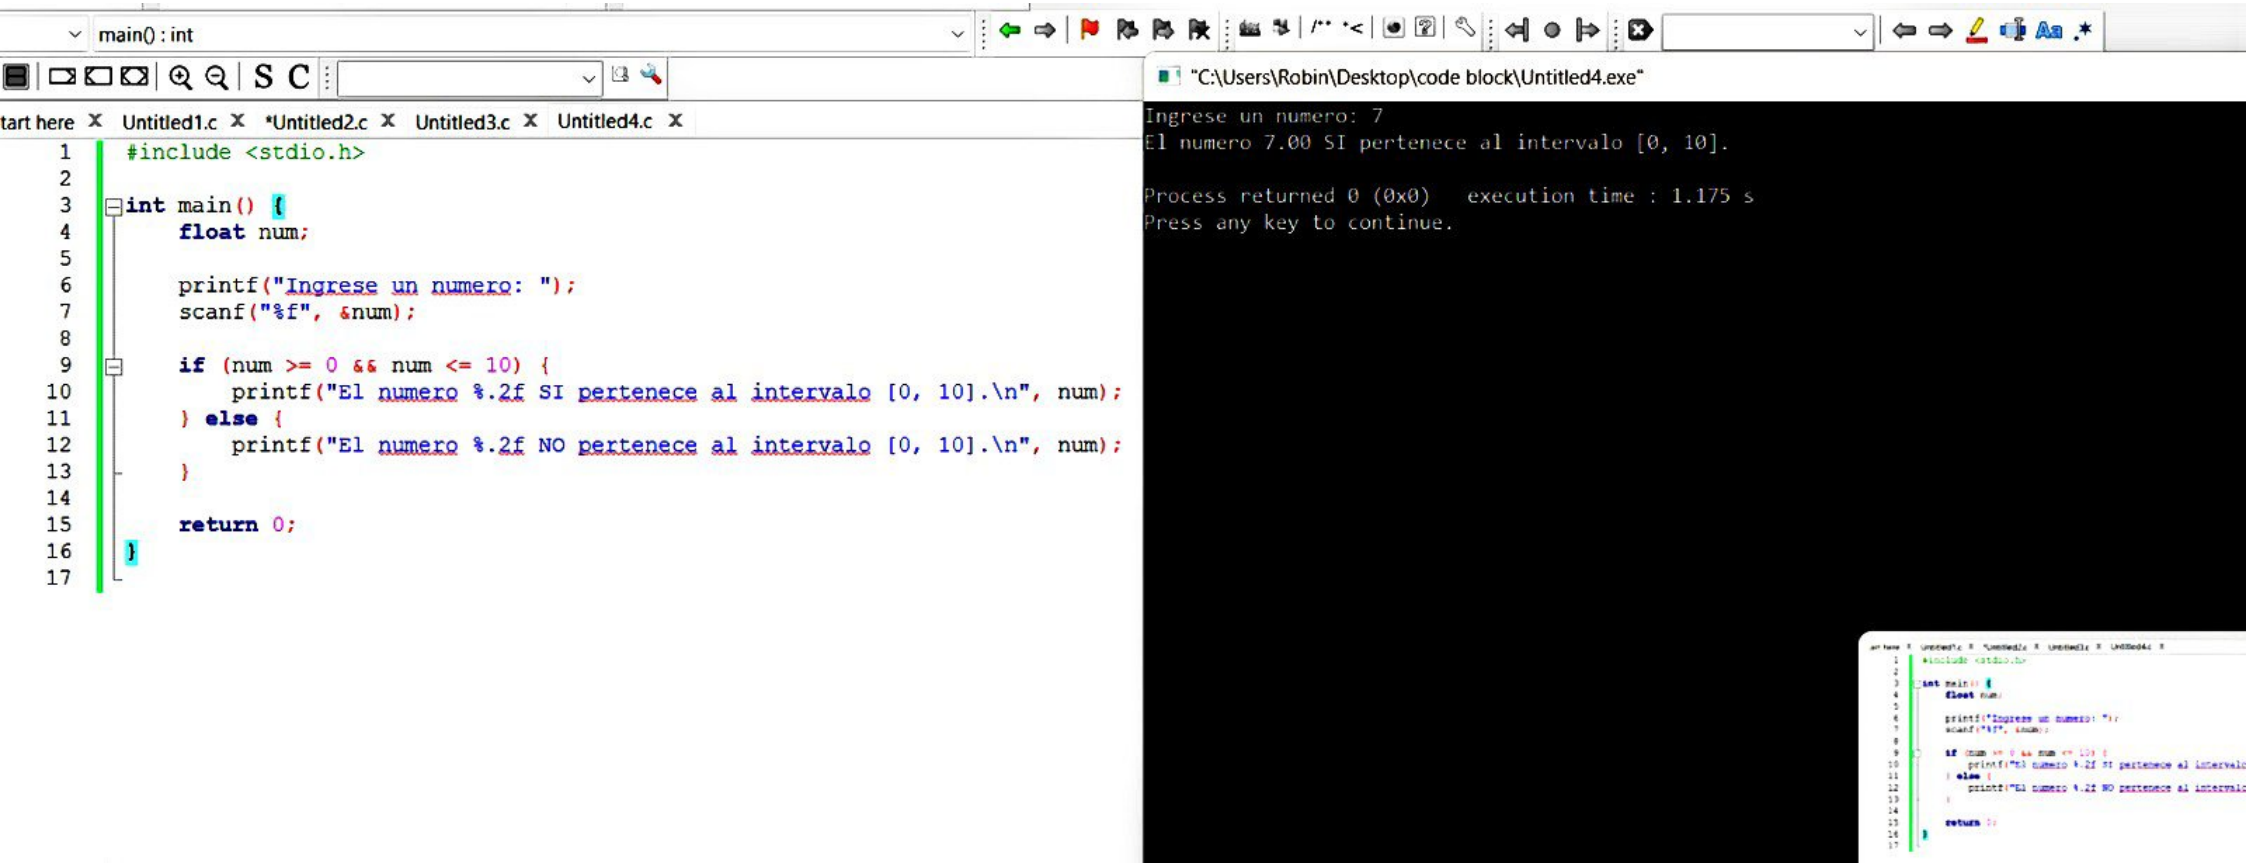
main() : int
tart here
Untitled1.c
*Untitled2.c
Untitled3.c
Untitled4.c
#include <stdio.h>
int main() {
float num;
printf("Ingrese un numero: ");
scanf("%f", &num);
if (num >= 0 && num <= 10) {
printf("El numero %.2f SI pertenece al intervalo [0, 10].\n", num);
} else {
printf("El numero %.2f NO pertenece al intervalo [0, 10].\n", num);
}
return 0;
}
"C:\Users\Robin\Desktop\code block\Untitled4.exe"
Ingrese un numero: 7
El numero 7.00 SI pertenece al intervalo [0, 10].
Process returned 0 (0x0) execution time : 1.175 s
Press any key to continue.

Start here | Untitled1.c | *Untitled2.c | Untitled3.c | Untitled4.c | Untitled5.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int c, dias, horas, minutos, segundos;
    int resto;

    printf("Ingrese la cantidad de segundos: ");
    scanf("%d", &c);


    dias = c / (24 * 3600);
    resto = c % (24 * 3600);

    horas = resto / 3600;
    resto = resto % 3600;

    minutos = resto / 60;
    segundos = resto % 60;

    printf("%d segundos equivalen a: %d dias, %d horas, %d minutos y %d segundos.\n", c, dias, horas, minutos, segundos);

    return 0;
}
```

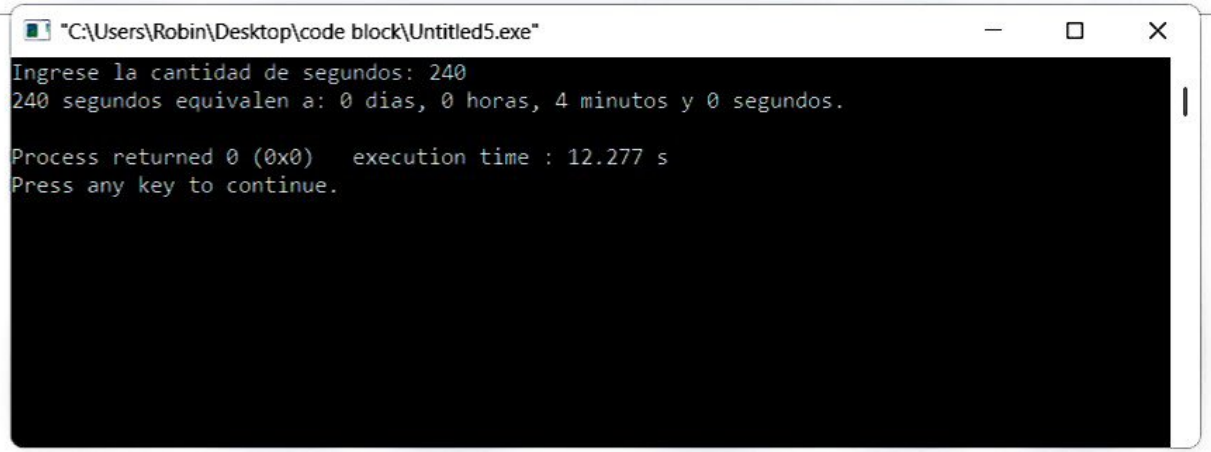

Start here | Untitled1.c | *Untitled2.c | Untitled3.c | Untitled4.c | *Untitled5.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    float altura, suma = 0, max = -1, min = 999;
    int contador = 0;

    printf("Ingrese una altura (o un numero negativo para terminar): ");
    scanf("%f", &altura);

    while (altura >= 0) {
        suma = suma + altura;
        contador++;

        if (altura > max) {
            max = altura;
        }
        if (altura < min) {
            min = altura;
        }

        printf("Ingrese otra altura (negativo para salir): ");
        scanf("%f", &altura);
    }

    if (contador > 0) {
        printf("Media de alturas: %.2f\n", suma / contador);
        printf("Altura maxima: %.2f\n", max);
        printf("Altura minima: %.2f\n", min);
    } else {
        printf("No se ingresaron alturas validas.\n");
    }

    return 0;
}
```

"C:\Users\Robin\Desktop\code block\Untitled6.exe"

```
Ingrese una altura (o un numero negativo para terminar): 1.80
Ingrese otra altura (negativo para salir): 1.65
Ingrese otra altura (negativo para salir): 1.40
Ingrese otra altura (negativo para salir): -12
Media de alturas: 1.62
Altura maxima: 1.80
Altura minima: 1.40

Process returned 0 (0x0)   execution time : 58.349 s
Press any key to continue.
```

Start here | Untitled1.c | *Untitled2.c | Untitled3.c | Untitled4.c | *Untitled5.c | Untitled6.c | Untitled7

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int N, i = 1, R;

    printf("Ingrese un numero entero positivo N: ");
    scanf("%d", &N);

    while (i * i <= N) {
        i++;
    }

    R = i - 1;

    printf("La raiz cuadrada entera por defecto de %d es: %d\n", N, R);
    return 0;
}
```

```
Ingrese un numero entero positivo N: 121
La raiz cuadrada entera por defecto de 121 es: 11

Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.854 s
Press any key to continue.
```

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, i, es_primo = 1;


    printf("Ingrese un numero entero mayor que 1: ");
    scanf("%d", &n);

    if (n <= 1) {
        printf("El numero debe ser mayor que 1.\n");
        return 0;
    }

    for (i = 2; i < n; i++) {
        if (n % i == 0) {
            es_primo = 0;
            break;
        }
    }

    if (es_primo == 1) {
        printf("%d es un numero primo.\n", n);
    } else {
        printf("%d NO es un numero primo.\n", n);
    }

    return 0;
}
```

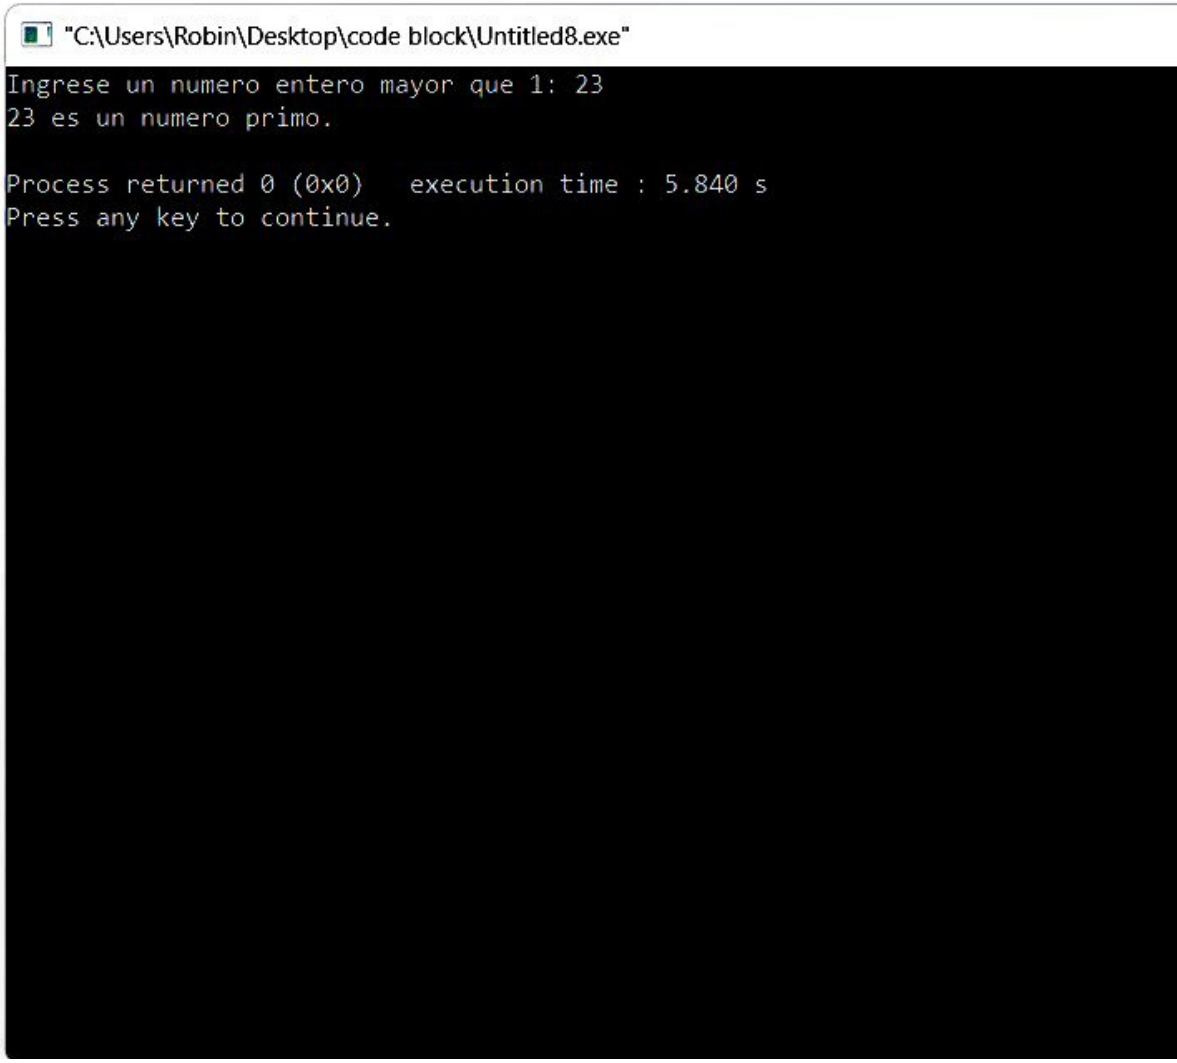

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int inicio, fin, temp, i, j, es_primo;

    printf("Ingrese el primer limite: ");
    scanf("%d", &inicio);
    printf("Ingrese el segundo limite: ");
    scanf("%d", &fin);


    if (inicio > fin) {
        temp = inicio;
        inicio = fin;
        fin = temp;
    }

    printf("Numeros primos entre %d y %d:\n", inicio, fin);
    for (i = inicio; i <= fin; i++) {
        if (i <= 1) continue;

        es_primo = 1;
        for (j = 2; j < i; j++) {
            if (i % j == 0) {
                es_primo = 0;
                break;
            }
        }

        if (es_primo == 1) {
            printf("%d ", i);
        }
    }
    printf("\n");

    return 0;
}
```

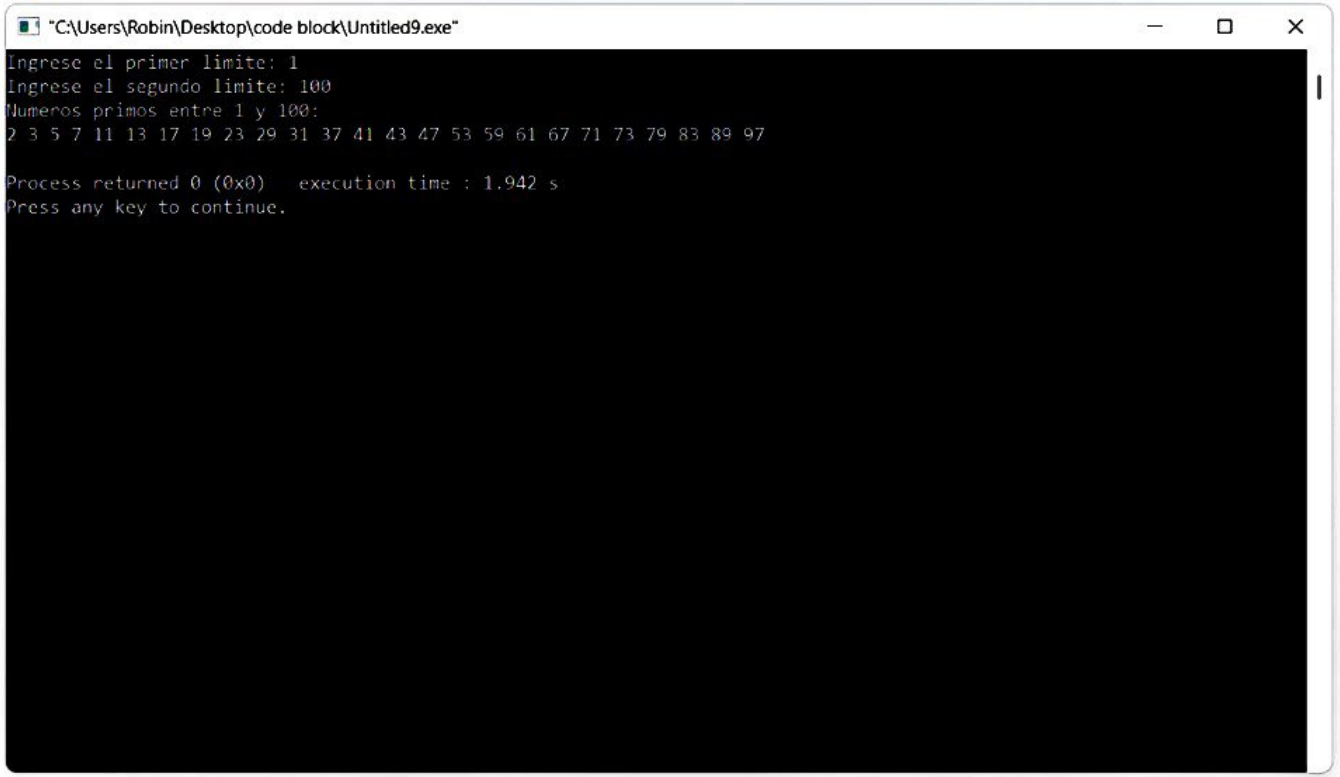

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, i;
    long long factorial = 1;

    printf("Ingrese un numero entero positivo (n >= 0): ");
    scanf("%d", &n);

    if (n < 0) {
        printf("El numero debe ser mayor o igual a 0.\n");
    } else {
        for (i = 1; i <= n; i++) {
            factorial = factorial * i;
        }
        printf("%d! = %lld\n", n, factorial);
    }

    return 0;
}
```

```
Ingrese un numero entero positivo (n >= 0): 12
12! = 479001600

Process returned 0 (0x0)   execution time : 4.128 s
Press any key to continue.
```


```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, i, a = 0, b = 1, siguiente;

    printf("Ingrese la cantidad de terminos (n >= 1): ");
    scanf("%d", &n);

    printf("Serie de Fibonacci: ");
    for (i = 1; i <= n; i++) {
        printf("%d ", a);
        siguiente = a + b;
        a = b;
        b = siguiente;
    }
    printf("\n");

    return 0;
}
```

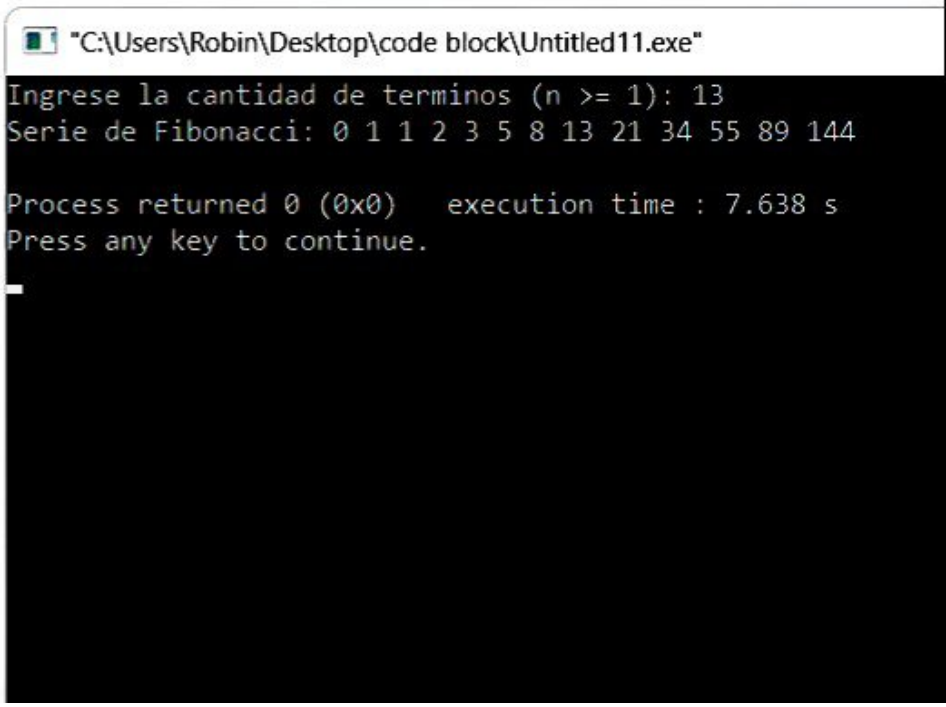

```c
#include <stdio.h>


int main() {
    int num, temp, suma = 0, digito;

    printf("Ingrese un numero entero positivo: ");
    scanf("%d", &num);

    temp = num;
    while (temp > 0) {
        digito = temp % 10;
        suma = suma + digito;
        temp = temp / 10;
    }

    printf("La suma de los digitos de %d es: %d\n", num, suma);
    return 0;
}

```

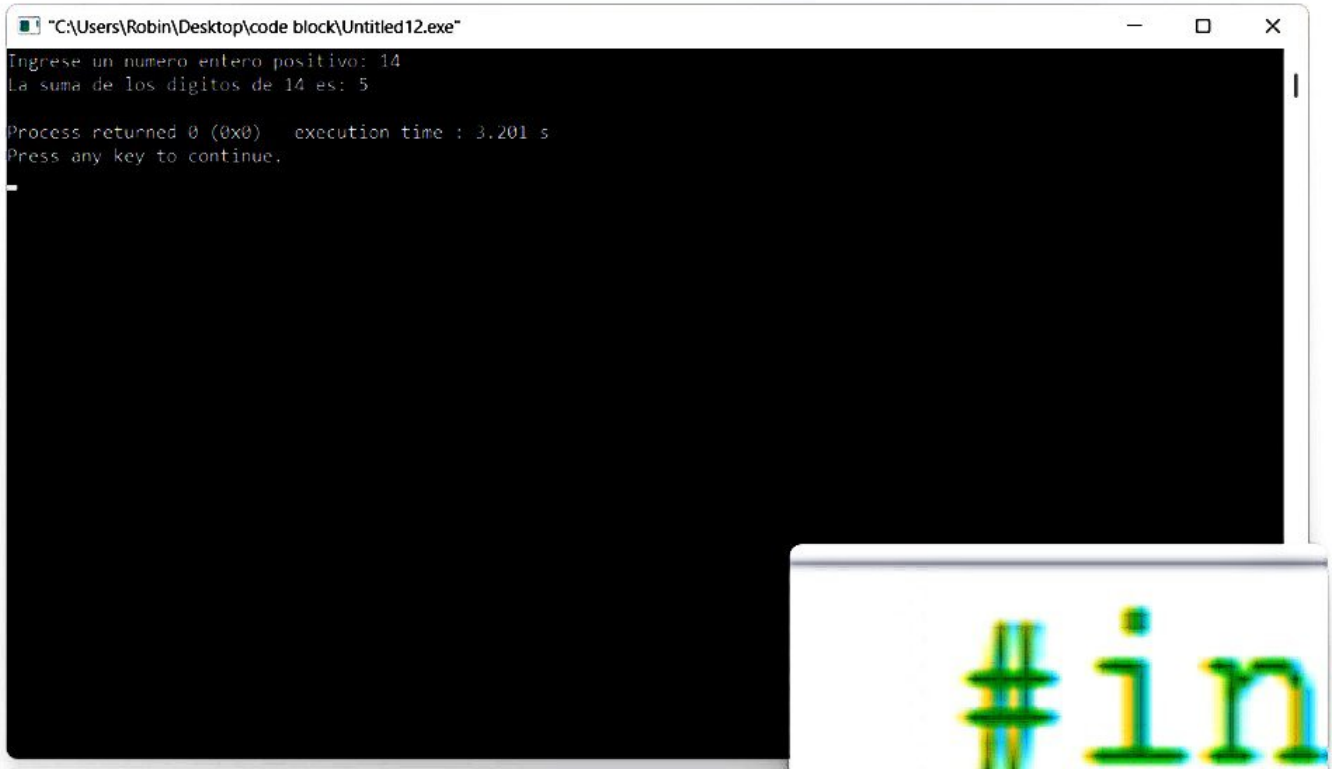

```c
#include <stdio.h>


int main() {
    int num, temp, invertido = 0, digito;

    printf("Ingrese un numero entero positivo: ");
    scanf("%d", &num);

    temp = num;
    while (temp > 0) {
        digito = temp % 10;
        invertido = (invertido * 10) + digito;
        temp = temp / 10;
    }

    if (num == invertido) {
        printf("El numero %d SI es capicua.\n", num);
    } else {
        printf("El numero %d NO es capicua.\n", num);
    }

    return 0;
}
```

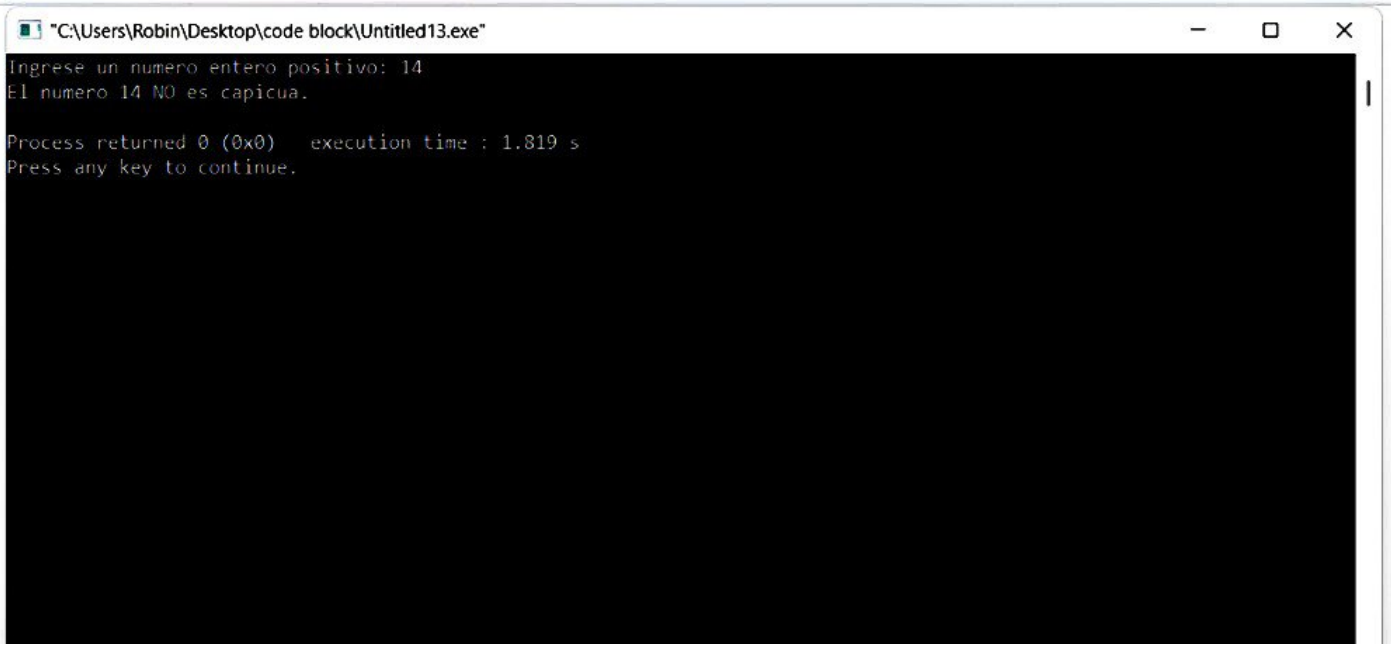

```c
#include <stdio.h>


int main() {
    int a, b, temp, a_orig, b_orig;

    printf("Ingrese el primer numero entero positivo: ");
    scanf("%d", &a);
    printf("Ingrese el segundo numero entero positivo: ");
    scanf("%d", &b);

    a_orig = a;
    b_orig = b;

    while (b != 0) {
        temp = a % b;
        a = b;
        b = temp;
    }

    printf("El MCD de %d y %d es: %d\n", a_orig, b_orig, a);
    return 0;
}
```

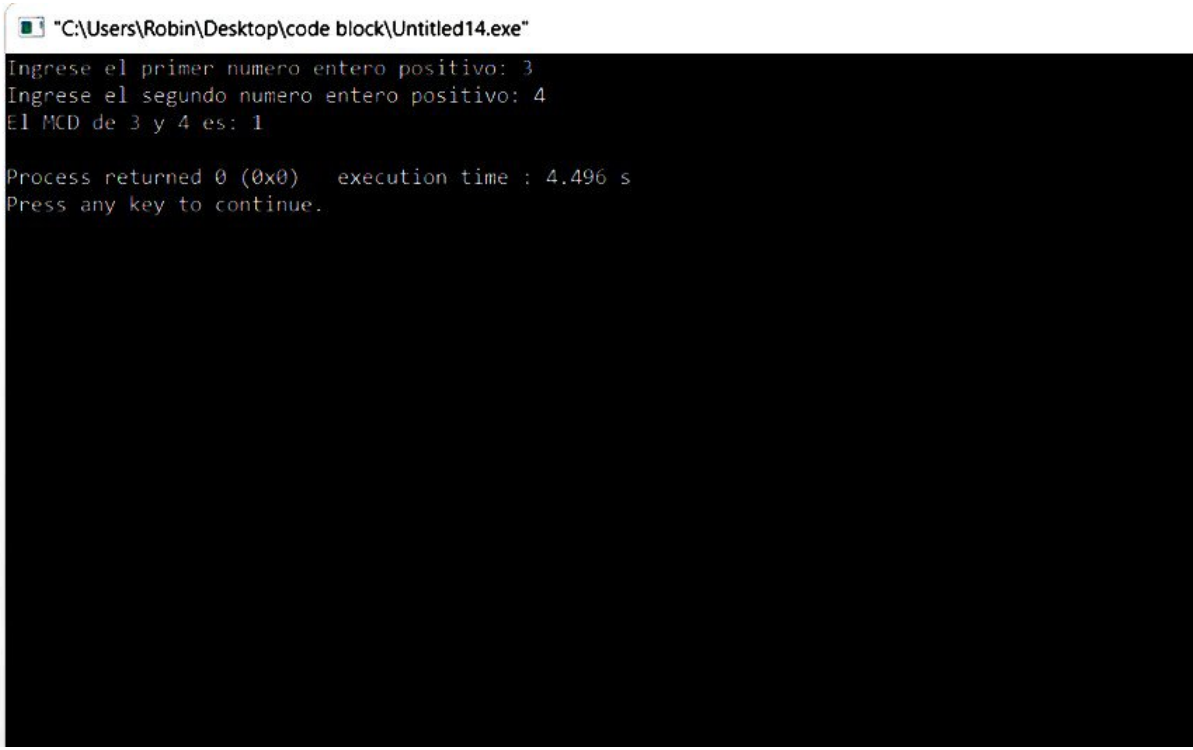

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int anio;

    printf("Ingrese un anio: ");
    scanf("%d", &anio);

    if ((anio % 4 == 0 && anio % 100 != 0) || (anio % 400 == 0)) {
        printf("El anio %d SI es bisiesto.\n", anio);
    } else {
        printf("El anio %d NO es bisiesto.\n", anio);
    }

    return 0;
}
```



```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, i, suma = 0;


    printf("Ingrese un numero entero positivo: ");
    scanf("%d", &n);

    for (i = 1; i < n; i++) {
        if (n % i == 0) {
            suma = suma + i;
        }
    }

    if (suma == n) {
        printf("El numero %d SI es perfecto.\n", n);
    } else {
        printf("El numero %d NO es perfecto.\n", n);
    }

    return 0;
}

```

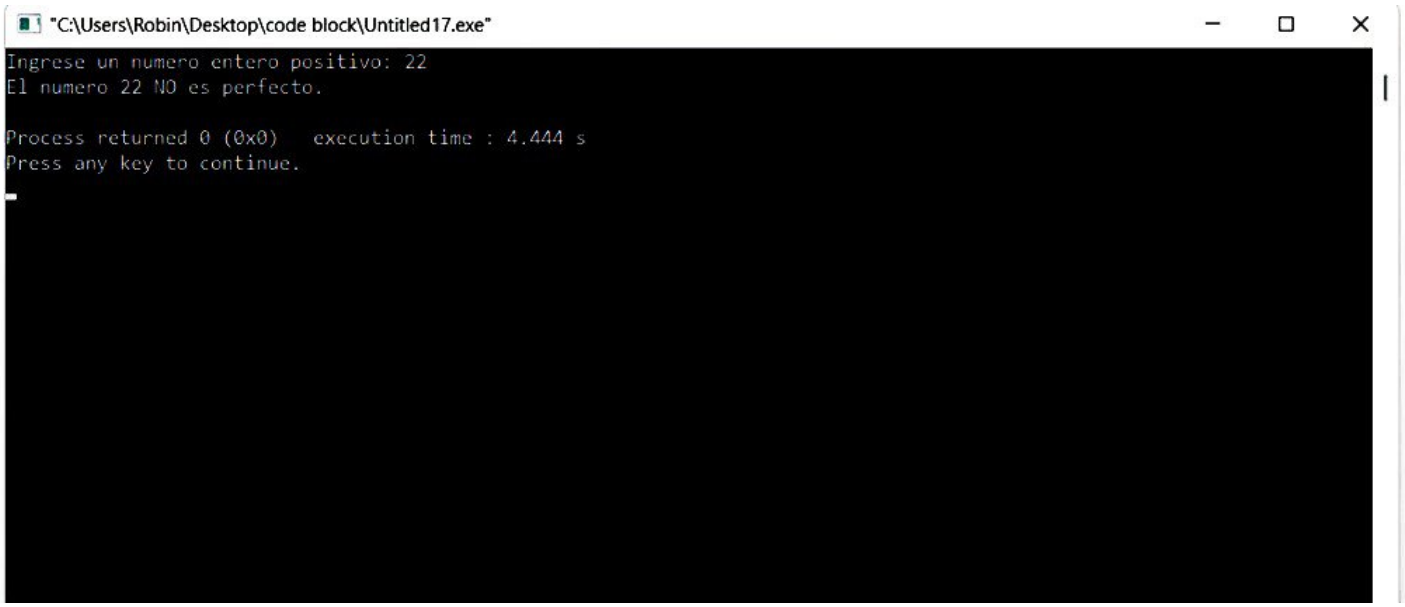

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, temp, binario = 0, posicion = 1, resto;

    printf("Ingrese un numero entero positivo en base 10: ");
    scanf("%d", &n);

    temp = n;
    while (temp > 0) {
        resto = temp % 2;
        binario = binario + (resto * posicion);
        posicion = posicion * 10;
        temp = temp / 2;
    }

    printf("El numero %d en binario es: %d\n", n, binario);
    return 0;
}
```




```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, i, j;

    printf("Ingrese el numero de filas (n >= 1): ");
    scanf("%d", &n);

    for (i = 1; i <= n; i++) {
        for (j = 1; j <= i; j++) {
            printf("*");
        }
        printf("\n");
    }

    return 0;
}
```

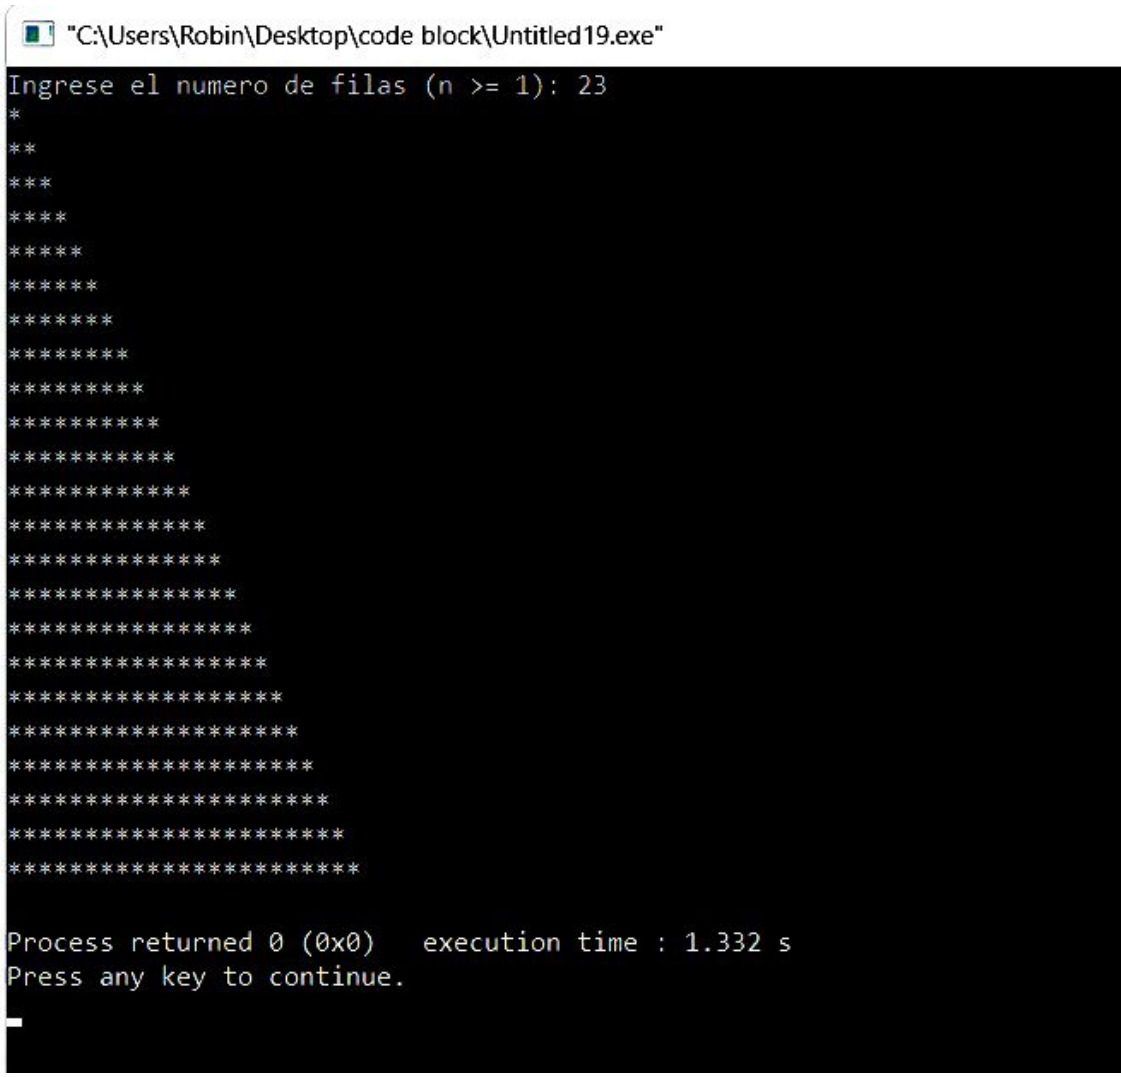

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int num;
    int mayor = -1, segundo_mayor = -1;
    int contador = 0;

    printf("Ingrese numeros enteros positivos (0 para terminar):\n");

    while (1) {
        scanf("%d", &num);
        if (num == 0) {
            break;
        }

        contador++;

        if (num > mayor) {
            segundo_mayor = mayor;
            mayor = num;
        } else if (num > segundo_mayor) {
            segundo_mayor = num;
        }
    }

    if (contador < 2) {
        printf("Error: Debes ingresar al menos dos numeros.\n");
    } else {
        printf("El mayor es: %d\n", mayor);
        printf("El segundo mayor es: %d\n", segundo_mayor);
    }

    return 0;
}
```

```
"C:\Users\Robin\Desktop\code block\Untitled20.exe"
Ingrese numeros enteros positivos (0 para terminar):
23
22
12
41
123
123
123
123
123
123
123
1212
0
El mayor es: 1212
El segundo mayor es: 123

Process returned 0 (0x0)   execution time : 13.219 s
Press any key to continue.
```

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int secreto = 42; // Numero secreto fijo para la practica
    int intento;
    int contador = 0;

    printf("=== Juego: Adivina el numero ===\n");

    do {
        printf("Ingresa tu intento (1 al 100): ");
        scanf("%d", &intento);
        contador++;

        if (intento < secreto) {
            printf("Mas alto!\n");
        } else if (intento > secreto) {
            printf("Mas bajo!\n");
        } else {
            printf("¡Acertaste!\n");
        }
    } while (intento != secreto);

    printf("Felicidades, adivinaste en %d intentos.\n", contador);
    return 0;
}
```

```
"C:\Users\Robin\Desktop\code block\Untitled21.exe"
=== Juego: Adivina el numero ===
Ingresa tu intento (1 al 100): 12
Mas alto!
Ingresa tu intento (1 al 100): 14
Mas alto!
Ingresa tu intento (1 al 100): 676
Mas bajo!
Ingresa tu intento (1 al 100): 56
Mas bajo!
Ingresa tu intento (1 al 100): 44
Mas bajo!
Ingresa tu intento (1 al 100): 33
Mas alto!
Ingresa tu intento (1 al 100): 30
Mas alto!
Ingresa tu intento (1 al 100): 40
Mas alto!
Ingresa tu intento (1 al 100): 41
Mas alto!
Ingresa tu intento (1 al 100): 42
íAcertaste!
Felicidades, adivinaste en 10 intentos.

Process returned 0 (0x0)   execution time : 26.891 s
Press any key to continue.
```