Mateo Fernández Blasco – 2º DAM
13/10/2026

Actividad 0 - Signals + Paginación

Repositorio

1. Por qué no tienes app.config.ts - página 5 no hay que hacerlo. Se haría con AppMOdule:

```ts
import { ApplicationConfig } from '@angular/core';
import { provideRouter } from '@angular/router';
import { provideHttpClient } from '@angular/common/http';

export const appConfig: ApplicationConfig = {
  providers: [
    provideRouter([]),
    provideHttpClient()
  ]
};
```

2. ThroubleShooting es el proceso de resolución de problemas. Durante la actividad guiada deben aparecer varios errores:

[error] android platform has not been added yet.

La carpeta y los archivos nativos de Android no existían en la raíz del proyecto porque no se había instalado la dependencia `@capacitor/android` ni se había inicializado.

La solución fue instalar la dependencia `npm install @capacitor/Android.`

3. Cambié en el puerto en el Package.json, en la línea 8:

```
"start": "ionic serve --port 8201",
```


4. El archivo del modelo se debe llamar product.model - Tienes que cambiarle el nombre y debería actualizarse todas sus referencias en el proyecto. En otros entornos se consigue con refactorizar, en VSCode se actualiza solo?:




Sí, en VS Code se actualiza solo automáticamente, siempre y cuando renombres el archivo utilizando la opción **Rename** (desde el propio panel explorador de archivos de VS Code y aceptas la ventana emergente de confirmación.

A diferencia de un editor de texto plano que requeriría un *Buscar y Reemplazar* manual, el motor de desarrollo de TypeScript integrado en VS Code realiza esa refactorización automática en segundo plano: rastrea todas las declaraciones import en el proyecto que apuntaban al nombre antiguo y las actualiza con la nueva ruta sin romper el código.


5. Añadí el botón oscuro en la parte inferior derecha:

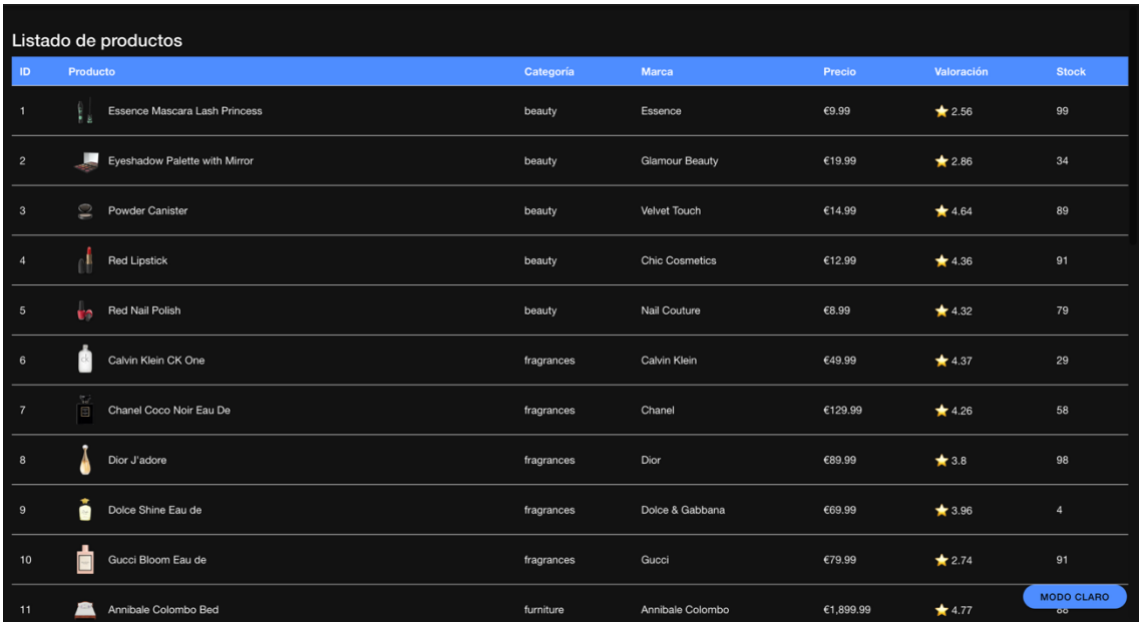


6. En lugar de mostrar los productos como una tabla, se pueden utilizar otros elementos como cards, gráficos, dashboards....:

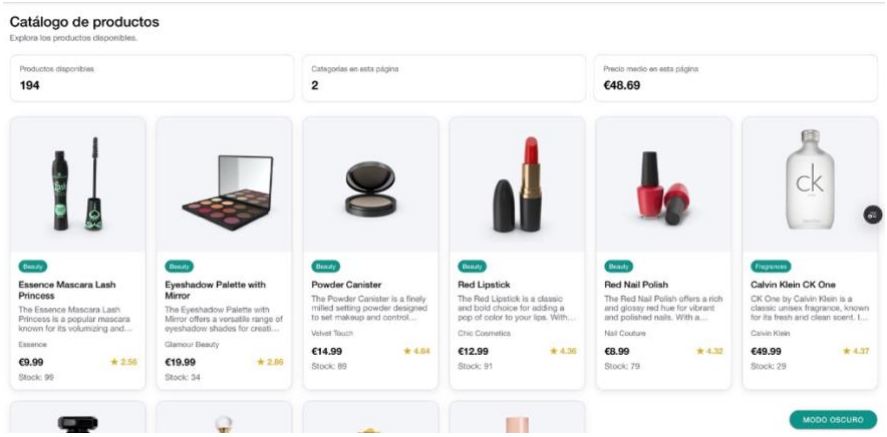


7. Añade paginación:

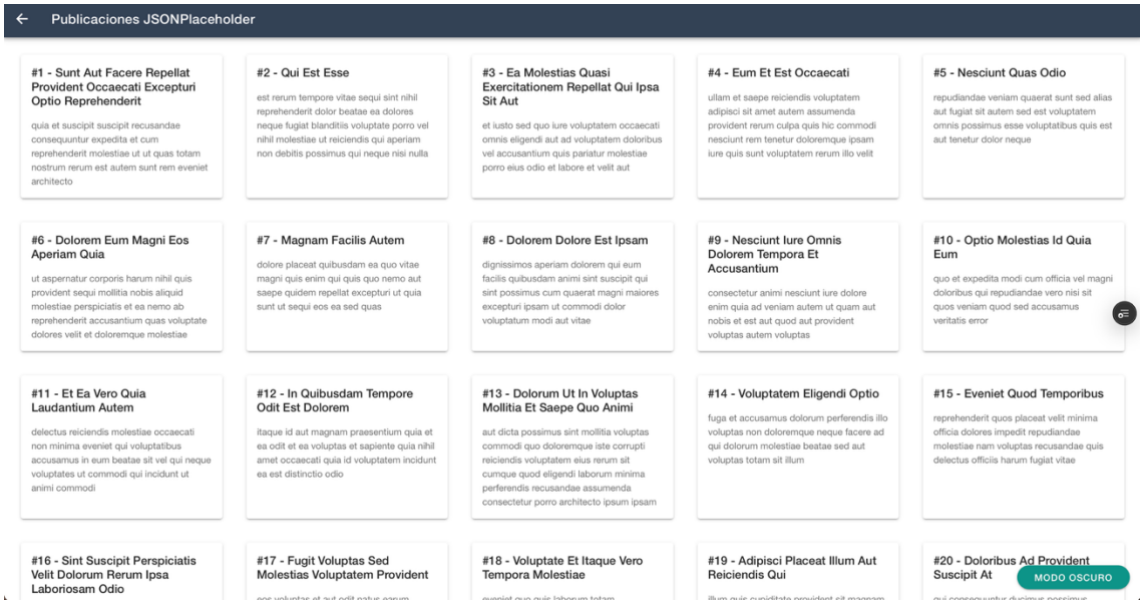


8. En Github subes el proyecto a la rama desarrollo. Pero cuando está revisada y ok la pasas a la rama main y Vercel publica la rama main (este es el flujo de trabajo a seguir):

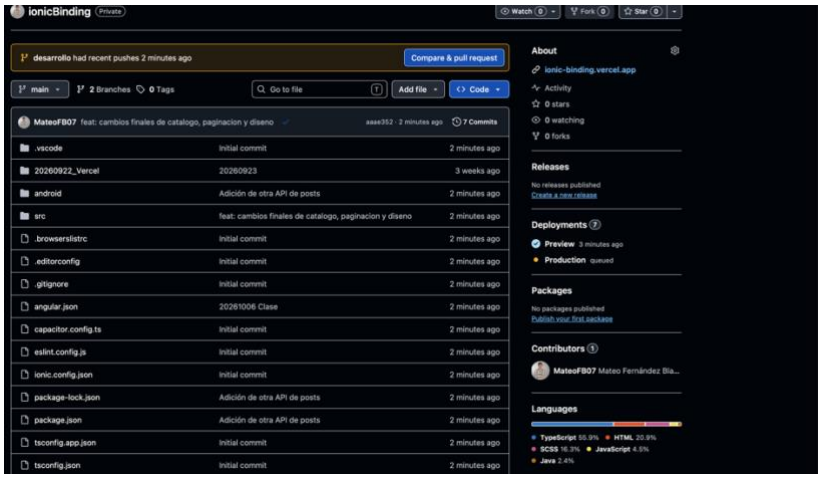


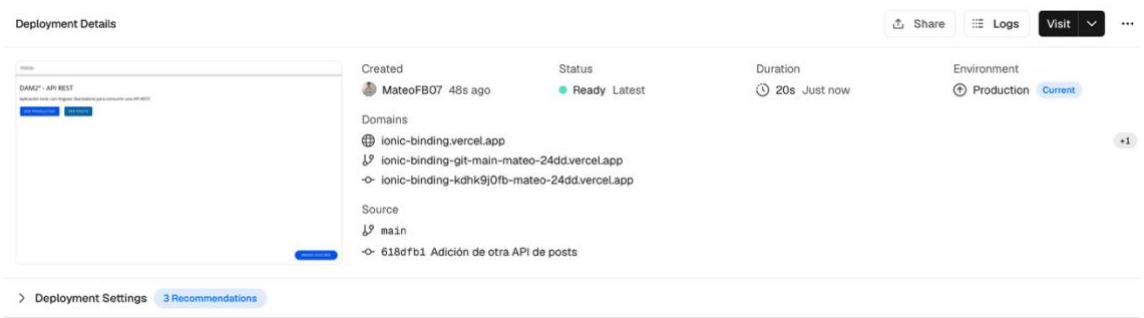

9. No me gusta el diseño que aplicas. Cambia el estilo a otra gama de color:

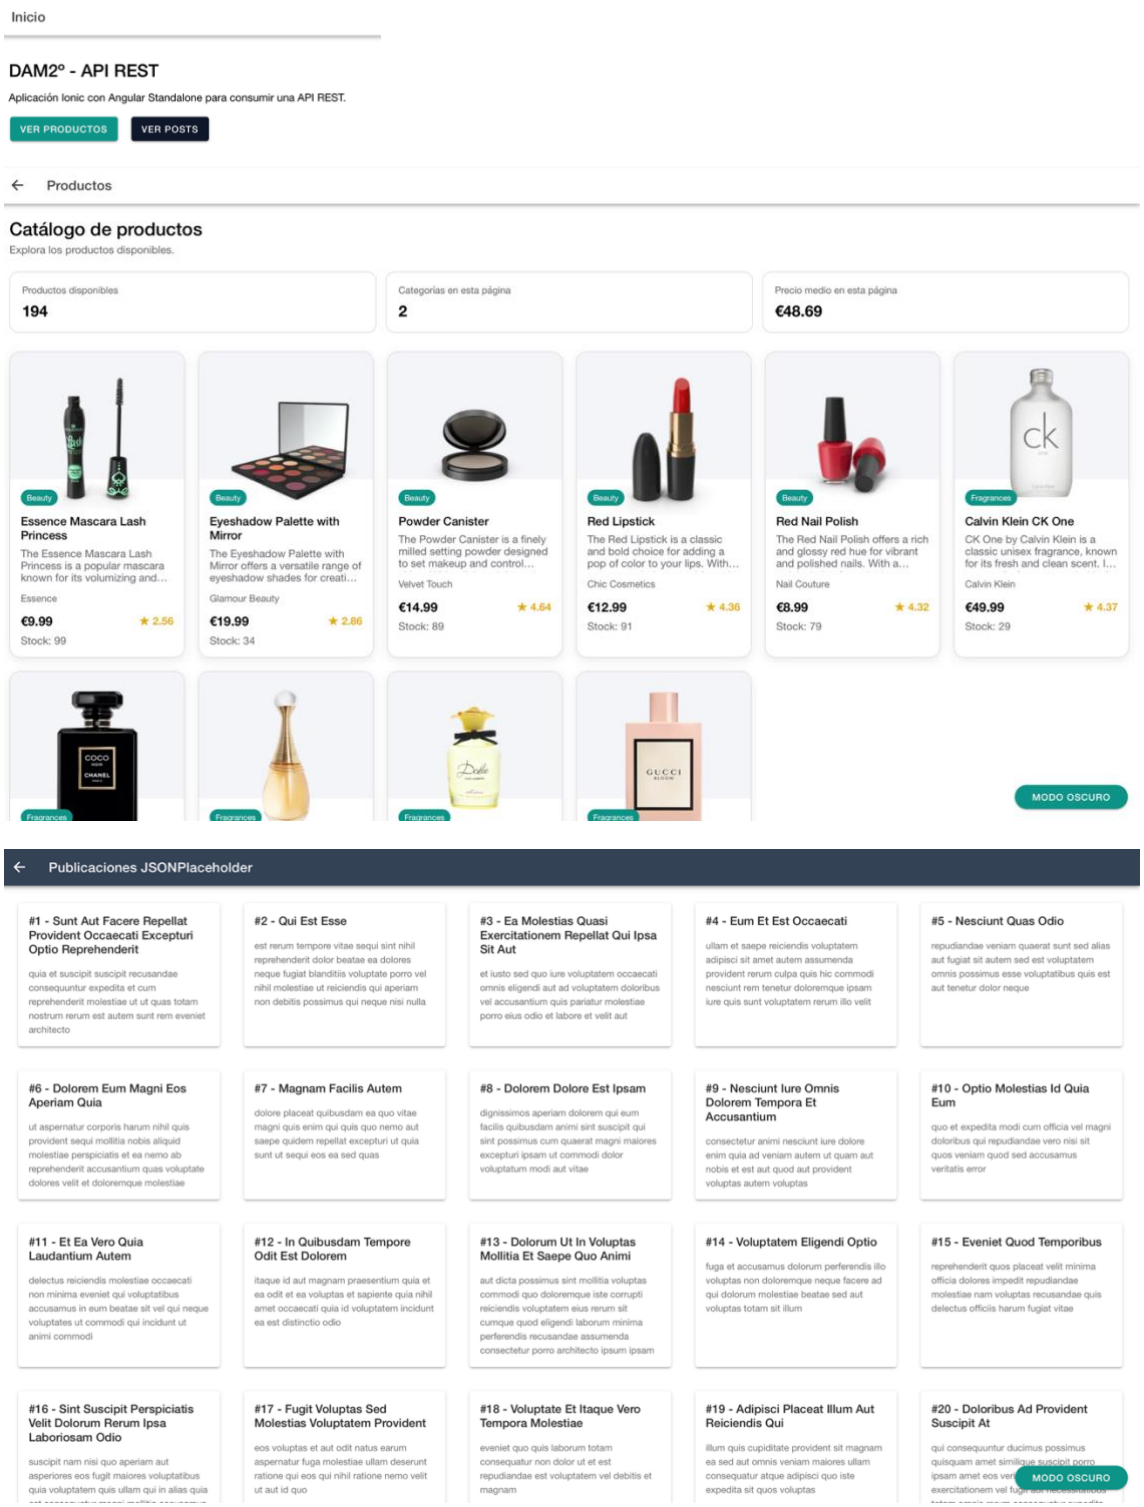

10. Buildea Ionic a Android y muestra la app en el emulador Pixel 9:

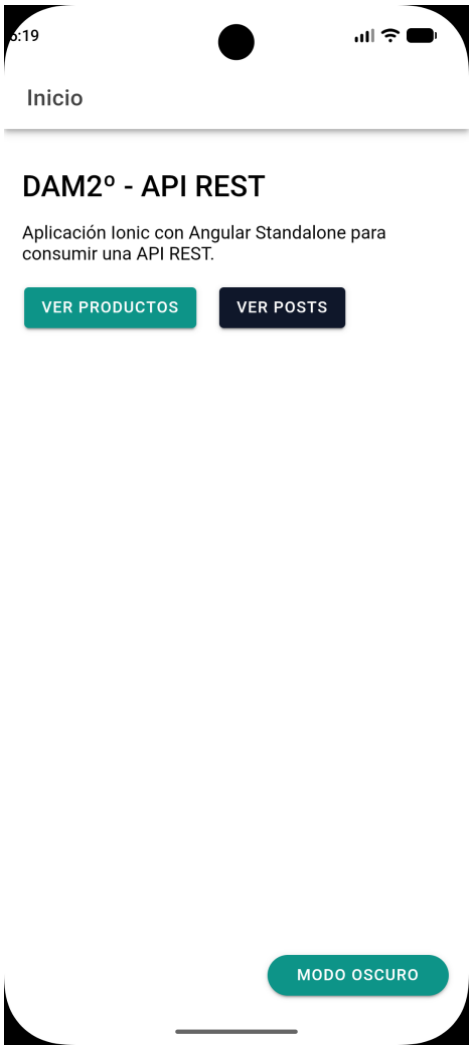

11. Porqué hay que modificar el template para que actualice el render de la table. (signals):

```
fetchPosts(): void {
  this.postService.getPosts().subscribe({
    next: (data) => {
      this.posts = data;
      this.loading = false;
      this.changeDetector.markForCheck();
    },
```

12. Qué diferencia hay entre page y component:

Page es una pantalla completa accesible por URL que gestiona la lógica global de la vista, mientras que un **Component** un bloque de interfaz reutilizable que se inserta dentro de una página para cumplir una función específica.