Módulo 2.

Processo de aprendizagem → HTML 5, CSS3.

↳ Conteúdo: cores, harmonização de cores, tipografia, id, class, div, variáveis CSS, unidades de cores, responsividade.

→ 02/08/2016

Aula 01. → Conceito de designer.

↳ Psicologia das cores

↳ Cores definem um parâmetro para a compra.

* Cores elementam emoções.

* Racional e sentimento de dúvida.

↳ Definir cores com duas ou dados.

* Definição das cores para parâmetro. ↳ Hyd cor mais aceita.

→ Conjuntos de cores um único tom.

* Cores definem o status.

→ 02/08/2016

Aula 02

↳ Representação de cores.

* Representações podem ser a mesma cor.

1. Representação com o nome das cores.
2. Representação com os números hexadecimais. 0-255.
3. Representação um RGB.
4. Representação por HSL. Matiz, Saturação, Luminosidade.

• → também é capaz de definir a opacidade.

→ Cores possuem padrão RGB → Red, Green, Blue.

→ 03/08/2016

Aula 03 → Como as cores funcionam entre si.

↳ Harmonia de cores.

↳ Círculos cromáticos.

• Nomeiam como as cores cromáticas ficam dentro, assim como a cor.

* Classificação do círculo.

V A A → Cores primárias.

L V V → Cores secundárias.

↳ Cores terciárias, misturas dos dois.

↳ Ponto a branco não leva em consideração.

• Paleta de cores → 3 a 5 cores.
↳ Definir a cor principal.

* Cores complementares → Cor que é o extremo oposto da cor que deseja usar.
* Cores análogas → Cores ao lado que deseja.
* Cores análogas saturadas → Cores vizinhas pula 1 e pega a terceira.
↳ Para qualquer lado.
* Cores triádicas → Um triângulo equilátero no círculo.

Monocromia → Mesma cor com tons diferentes, efeito degradê.

↳ 05/08/2026

Aula 04

↳ Fazer exemplo das cores em um site exemplo.

↳ Ferramentas: Adobe colors, paletton, coolors.
↳ Utilizado para montar a paleta de cor.
↳ captura de cores de logos existentes.
↳ Paletas existentes.

↳ 05/08/2026

Aula 05 → Ferramenta que captura cores de sites = Colorzilla.

↳ 05/08/2026

Aula 06 → Criação de degradê em CSS.

"radial"

↳ Os tipos de formato.

↳ background-image: linear-gradient( )
↳ A direção e os

height → Define o quanto da tela vai ocupar cores.
background-attachment: fixed.
↳ Faz com que a imagem completa no fundo.

↳ 05/08/2026

Aula 07

↳ Prática no VS Code.

• apresentação da tag <main> </main>
↳ Usada para selecionar parte do texto a ser estilizado no CSS.

↳ 09108126

Aula 08 → Conceito.

↳ Tipografia: Estudo da escrita dos caracteres em papel / telas.

↳ Monges copistas → Eram os pessoas que copiavam o livro original.

* Johannes Gutemberg: Prensa mecânica de tipo móvel.

↳ Pai da imprensa. ↳ Equipamento que copiavam os livros.

↳ 09108126

Aula 09 →

↳ Anatomias do tipo, Categorias das fontes.

↳ Fontes: Serifadas, não-serifadas, Clara, Subclara, Tamanho.

* Letra x → Define a altura base de todas as letras minúsculas.

↳ definição de altura x.

↳ Quando a letra ultrapassa a altura x, é definido a altura das letras maiúsculas.

* Altura ascendente: Vazamento das letras a cima do padrão x.

* Altura descendente: Vazamento das letras a baixo do padrão x.

↳ Altura do corpo ponto mais alto até a descendente.

Anatomia corporal: Serifa: Pontas que ficam espaçadas de maneira que ultrapasse o tamanho da letra. "Puxar a perninha da letra".

Não-Serifa: Letras que não ultrapassam pontos imaginários de tamanho.

* Disposição de letras não importa a ordem.

↳ Letras escritas de maneira letra à letra.

→ Fonte possuem características corporais: Pé, Barriga, Braço, perna, espinha, olho, orelha, cauda.

Glifo: Características gerais das letras que possuem características corporais.

↳ Conjuntos de glifos formam uma fonte.

→ Família tipográfica: Conjuntos de diferentes glifos.

↳ light, normal, negrito, seminegrito.

* Categorias de fontes: Serifadas. -> Livros.
Não-Serifadas. -> Sites. * preferência
mono espaçadas -> tamanho de todas letras não iguais.
handwriting -> escrita a mão
display -> não é igual a nenhuma a outra.

Aula 10 -> 09/08/16
-> Prática no VS code.
-> CSS safe font combinations.
-> Serve para verificar todas as combinações de fonte que combinam.

Aula 11 -> 09/08/16
-> Prática no VS code.
-> Tamanhos das fontes.
-> Medidas absolutas:

cm = centímetro; mm = milímetro; pc = pixel; pt = ponto; pc = picas; in = polegada.

-> Medidas relativas:

em = Tamanho da fonte; ex = altura x da fonte; rem = relativo ao root; vw: largura da view port; vh = Altura da view port; % = porcentagem de proporção na tela.
-> Tamanho da fonte.

-> Recomendação W3C: em, px.
-> 16 px tamanho normal.
-> Maioria dos mon.

16 px = 1 em

* Melhor usar o em em desenvolvimento.

Aula 12 → 11/08/26

↳ Peso, estilo, shorthand.

— Peso das fontes: font-weight:

↳ É definido por um comando um CSS.

↓

normal, lighter, bold, bolder.

'Work Sans';

Conceito não é aceito para todas as fontes.

— Variação de peso numéricos: 100 - 900;

— Variação de estilo: font-style:

↳ É definido por um comando um CSS.

— Variação de duração: text-duration:

↳ É definido por um comando um CSS.

* shorthand = font: font-style → font-weight → font-size → font-family.

↳ Serve para declarar todos em uma únicas linhas.

Aula 13 → 11/08/26

↳ Fontes externas.

↳ Google Fontes.

↳ Capaz de encontrar varias fontes e diferentes famílias tipográficas para usar em site.

2 formas de utilização: 1° Baixar a fonte

2° importar a font com a importação com CSS.

* É possível adicionar todas os famílias tipográficas de determinada fonte, se houver.

* 3 tipos de fonte, 3-4 famílias tipográficas.

* Boa prática a primeira linha dos arquivos que haverá importação deixem ver os links importados.

* Tem que estar para de um validar.

→ 22/08/26

Aula 14

↳ Fontes externas linkadas.

Dafont

↳ Site que oferece inúmeros tipos de fontes diferentes.

* Formatos de arquivos: .ttf, .otf.

* Utilização de fonte em arq externos dentro do CSS:

```
@font-face {
    font-family: ;
    src: url( ) format( );
}
```

↳ Seta ao lado - ↳ tipo do arq gerado.

1. Tipos de formato: opentype → otf
truetype → ttf
embedded - opentype
truetype - aat (Apple advanced typography).
SVG

Aula 15 → 24/08/26

2↳ Captura de fontes de um site.

• Plugins para capturar: fontes ninjas

↳ funciona somente nos sites disponibilizados e não por fonte do texto.

Aula 16 → 26/08/26

2↳ Detecção de fonte dentro de imagem.

→ whatfontis.
→ fontsquirrel.
→ myfont.

} 3 principais sites para capturar fonte.

* Todos são semelhantes então tanto faz qual acha.

Aula 17 -> 26/08/2016

↳ Alinhamento de texto com CSS.

↳ Tipos de alinhamento: À esquerda, centro, direita.

text-align: ;

↳ Informa onde ficará disposto o texto.

-> Margem para início do texto: text-indent: ;

↳ diz a distância.

Aula 18 -> 26/08/16

↳ Seletores personalizados.

↳ ID, class.

-> Para personalizar partes de um site identificamos o id.

↳ <tag id=" "> } HTML.

↳ identificação.

identificam id em CSS.

↳ Para sabermos qual iremos usar devemos usar: tag# identificação

-> um HTML é id = um CSS é #.

-> um HTML é class = um CSS é .

id ≠ class.

Aula 19 -> 26/08/2016

↳ Diferenças entre id e class.

↳ Pode ser declarado somente uma única vez numa tag igual. -> No mesmo documento.

↳ Quando queremos utilizar 2 ou mais elementos diferentes usamos class.

↳ Formulários de acordo com a função não a forma.

• É comum atribuir mais de uma class as tags HTML.

! O id sobre as configurações das classes.

-> Hierarquia = ID > CLASS > TAG genérica.

Aula 20. -> 26/08/26

1. Pseudo classes em CSS.

L> Tem que estar relacionado a um elemento ou uma classe.

Representação -> :

L> Diretamente ligados ao um estado do elemento.

- Usado para dar diferentes características ao mesmo elemento.

L> Com os pseudo classes conseguimos manipular facilmente a maneira de disposição do texto.

- Representação de filho: div ">" tag { }

Usado para dar dinamismo na CSS.

display: none;

L> Esconde o elemento.

display: block;

L> Pseudo elemento mencionado.

* Necessário o hover para haver a interação.

Aula 21 -> 26/08/26

1. Pseudo elementos em CSS.

L> Está relacionado a um comportamento de um elemento.

Representação -> ::

L> Elementos que serão modificados após uma ação.

L> Não caracteriza a forma padrão do elemento, somente após algum tipo de ação.

-> ID

. -> Class

: -> Pseudo Class

:: -> Pseudo element

> -> Children ——— > FILHO / Hierarquia.

Aula 22 -> 27/08/2026

2> Modelo de caixa -> HTML e CSS.

2> Tudo que é criado em HTML é mostrado em forma de caixa.

2> Caixas pode estar dentro da outra = Aninhamento.

Tamanho da caixa


2> Altura = height;

2> Largura = width;

• É possível adicionar bordas nas caixas.

-> É possível aumentar o espaço entre o texto e a borda usando: padding.

Ex:

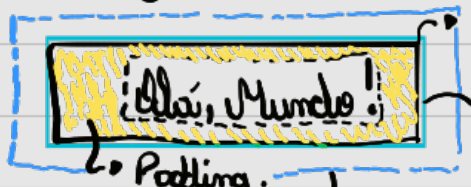

Border

outline = Traçado após a borda.

Padding.

Margin = espaço externo após a borda.

Tipos de caixa -> div, h1-h6, nav, footer, header, main, p, aside, form

2> block-level: Ocupa 100% do espaço da sua part, como também sempre quebra linha para criar o seu conteúdo. -> BLOCK ao texto.

2> inline-level: Ocupa a caixa no tamanho ideal para suas diferentes dentro da linha, e continua o conteúdo após criado.

2> FLEX ao texto.

2> span, a, code, small, strong, em, sup-sub, label, button, input, select.

Aula 23 -> 27/08/26

2> Box Model (Prática VS CODE)

2> O navegador configura padrões de criação do CSS: user agent;

Aula 24 -> 27/08/26

2> Box Model (Práticas VSCODE)

2> Margin: auto; -> Centraliza a caixa sempre no meio.

Aula 25 -> 27/08/26

2. Agrupamento de tags. header ≠ head.

L. div, span.

Agrupamento semântico

L. header -> Cabeçalho do site.

L. main -> Corpo do site com as informações.

L. footer -> rodapé do site.

header: nav

main: section, article, aside

Aula 26 -> 27/08/26

2. Seletores nos cantos. 3º Esquerda, Direita.

L. Inicio - Andares -> E, D, A, B, Apartados, Car.

2. Acima, Abaixo.

2. Seletores não podem ser infinitos.

L. Deve haver uma especificidade muito grande.

Aula 27 -> 28/08/26

2. Cantos com curvas.

-> Guarda - rodas:

L. Deixar o canto da guarda redondo.

L. Capaz de durar toda canto de guarda.

Aula 28 -> 28/08/26

2. Estilização de guarda personalizada.

-> Guarda:

L. shorthand: width, style, cor.

L. Uso não tão recomendado.

Aula 29 -> 28/08/26

- Desmembramento do desafio. (VSCODE)

Aula 30 -> 02/08/26

- Criando o projeto do 0.

Aula 31 -> 02/08/26 * Aspectos de detalhes.

- Navegando pelo o projeto pronto.

Aula 32 -> 03/09/26

- Planejamento de estruturas do site.
- MockFlow = Ambiente para desmembramento da interface gráfica.
  - Browser frame = Tamela navegador.
  - Retangulos representam os tubos de cores.
- Adobe color, dafonte.
  - Processo de criação de um site.

Aula 33 -> 03/09/26

- Montagem de estruturas de cores.

Aula 34 -> 03/09/26

- Organização do conteúdo dentro do modelo de cores.

Aula 35 -> 03/09/26

- Variáveis utilizando CSS.
- Uso de palavra root
  - :root {

```
--"nome da variavel": Conteúdo que vai guardar;
}
```

- Utilização: var("nome da variavel");

* Configuração global CSS: * {

}

Aula 36 -> 10109126

2> Responsividade nas práticas.

2> Limitar tamanho mínimo e tamanho máximo de utilização do site.

-> Verificar os tamanhos mínimo da tela para definir o tamanho.

-> Definir min-width e max-width;

2> Vão definir os tamanhos.

-> Relogum Natal não é recomendado.

-> margin: auto;

2> Ajuste que deixa mostrar no centro.

• A adaptação acontece após a definição dos tamanhos.

-> Adaptar uma foto definimos o tamanho dentro da tag.

2> Ajuste de tela.

<picture>

<source media type> } Define a foto que irá adaptar a
<img> } uma nova foto adaptada.

</picture>

Aula 37 -> 10109126

2> Responsividade no VSCODE. } Live-inline.

* Imagens por padrão não são live-html.

2> Ajustar tamanho necessário a mudança de formato.

Aula 38 -> 10109126

2> Configuração header e menu.

2> Práticas VSCODE.

* transition-duration: Tempo de transição.

Aula 39 -> 10109126

↳ Melhorando a formatação do conteúdo.

↳ Práticas VSCODE.

↳ line-height: Espaçamento entre linhas.

↳ text-indent: Indentação da margem do texto.

Aula 40 -> 10109126

↳ Rodapé, cores, fonte, links e ul.

↳ Práticas VSCODE.

↳ list-style-position: Posição na caixa.

list-style-type: Tipo de emoji. "\00A0" -> Dá um espaço.

columns: Quantidade de colunas

↳ Aprende do navegador para aceitar o estilo.

-> margin: -10px -> Usado para aproximar o lado do texto.

Aula 41 -> 10109126

↳ Tornando um círculo responsivo.

↳ Práticas no VSCODE.

↳ Ajuste para centralizar uma div

position: Posição que a caixa irá ocupar.

↳ Relative, Absolute.

↳ Para configurar suas distâncias dentro da div.

↳ Alinha posição relativa na caixa ocupada

↳ Define a posição absoluta do círculo dentro de qualquer local da caixa.

↳ ou outro conteúdo.

Arq CSS:

text-align: Define como o texto está alinhado.
font-family: O tipo da fonte a ser utilizada.
border-radius: Diz o quão curvada é a borda.
box-shadow: Define o sombreamento da caixa. } [A, L, S, C]
text-shadow: Define o sombreamento do texto. }
width: tamanho da caixa/texto.
padding: Distância da margem da caixa.
margin: define o local da caixa.
color: define a cor da letra.
font-size: Define o tamanho da fonte.
font-weight: Indica os graus das fontes.
font-style: Define o tipo de estilo da fonte. Ex: itálico, oblíquo.
text-decoration: Define de que maneira o texto é decorado.
border: shorthands para criação de bordas.
height: largura do texto/caixa.
display: Maneira como ficou organizado as caixas.
Border-width: Tamanho da borda
Border-style: Estilo da borda } Texto / Caixa
Border-color: Cor da borda.
Padding-top: Margem da distâncias texto para borda a cima
Padding-bottom: " " " " " " a baixo
Padding-left: " " " " " " a esquerda
Padding-right: " " " " " " a direita.

Lado de fora do padding.
outline-width:
outline-style:
outline-color:

Border-radius: Bordas da caixa redonda.
Border-image-source: url(' ');
1. url da fonte.

border - image - slice : Tamanho da imagem;
border - image - repeat : Define como será disposta.
transition - duration : Tempo para executar a transição da ação.

line - height : Espaçamento entre linhas.
text - indent : Identação da margem do parágrafo.
list - style - position : Define se a lista está dentro do box.
list - style - type : Define o tipo de marca na lista.
columns : Define a quantidade de colunas da lista.

Pseudo Class e Pseudo Elements.

1. hover : Função que muda o estado do elemento.

visited : Função que muda após a visitação de um link.
active : Função quando determinada condição está acontecendo.
after : Depois da Class.
before : Antes da Class.