

Resultados de Testes de API POSTMAN

Mateus Cerqueira

1. Resumo

Este repositório apresenta os testes de API desenvolvidos com a ferramenta Postman, com o objetivo de demonstrar práticas de automação, organização de requisições e validação de respostas, compondo meu portfólio na área de Quality Assurance (QA).

2. Detalhes do Ambiente

Projeto	API POKEQATEST
Ferramenta	Postman

IMPORTANTE⚠: Pokémon é uma propriedade intelectual da Nintendo, Game Freak e The Pokémon Company. Este projeto foi desenvolvido apenas para fins educacionais e de portfólio, sem qualquer objetivo comercial ou vínculo oficial com as empresas detentoras dos direitos.

3. Lista de Variáveis

base_url	http://localhost:3000
team_id	id armazenado em POST SALVAR TIME

4. Detalhamento dos Endpoints

GET POKEMON


{{base_url}}/api/pokemons

Verifica se a listagem de Pokémon está retornando corretamente.

Status Esperado: 200 OK

Tempo de Resposta: 120ms (Média)

Resultado: PASS

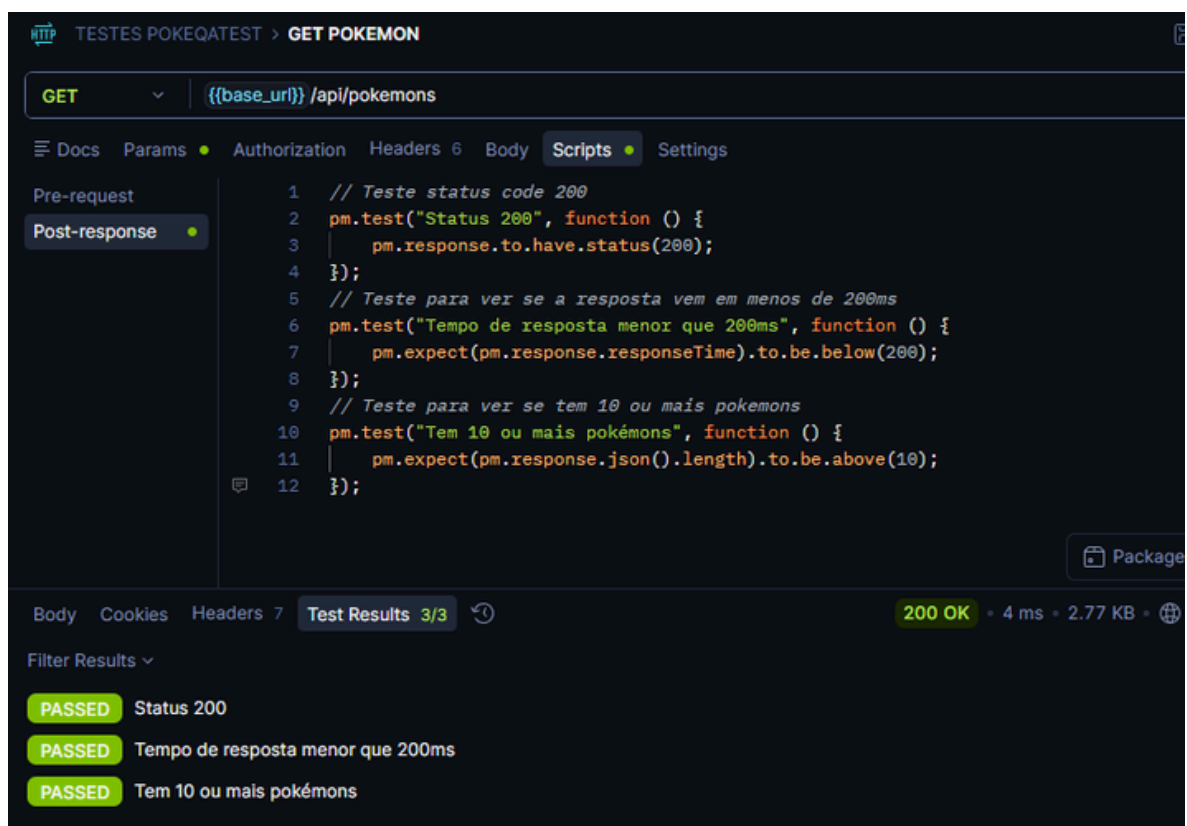

GET TEAM


{{base_url}}/api/teams

Verifica se a listagem de times está retornando corretamente.

Status Esperado: 200 OK

Tempo de Resposta: 120ms (Média)

Resultado: PASS

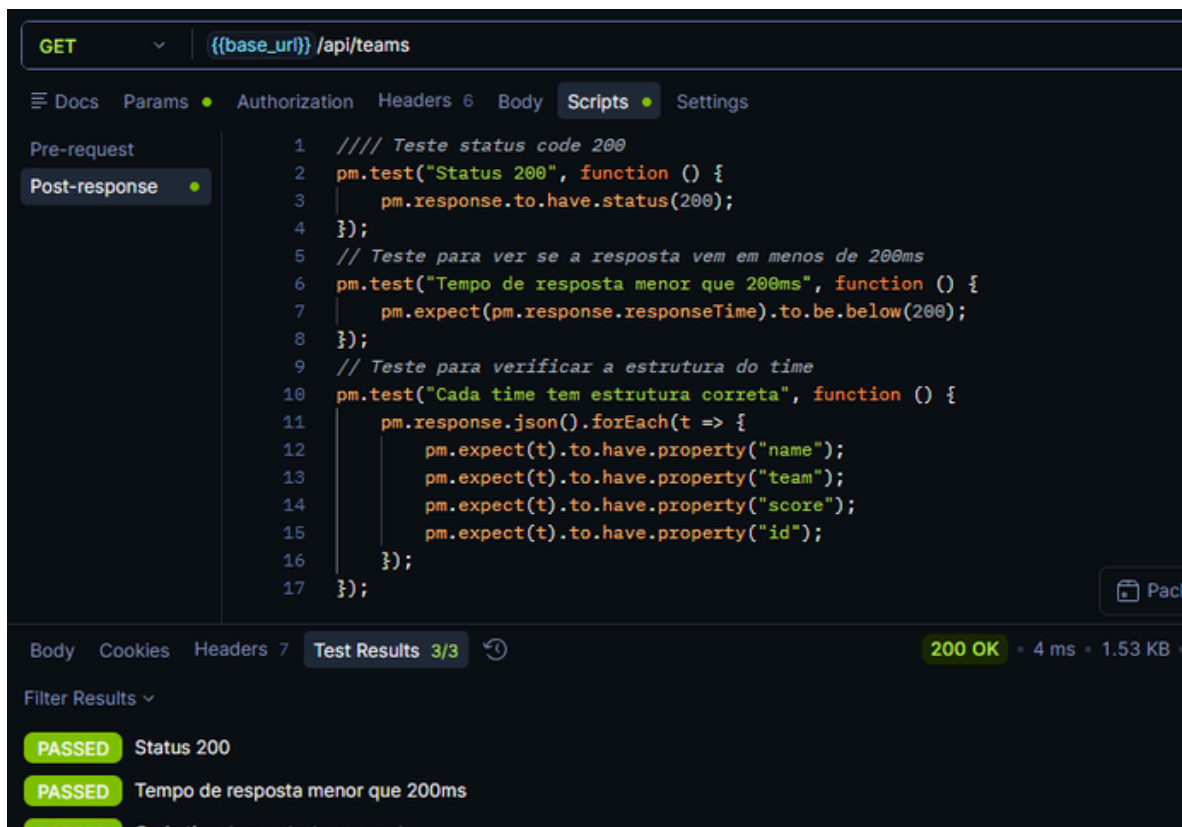

POST SALVAR TIME


`{{base_url}}/api/save-team`

Verifica se o salvamento de um novo time está funcionando corretamente.

Status Esperado: 201 CREATED

Tempo de Resposta: 200ms (Média)

Resultado: PASS

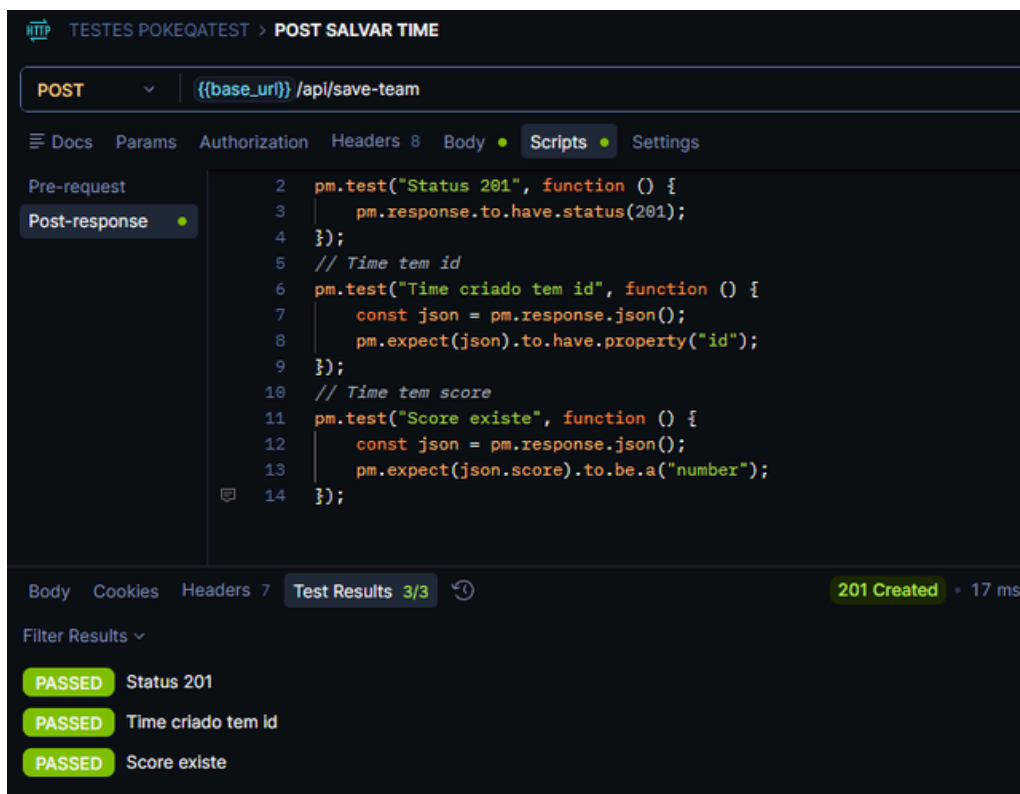

PATCH EDIT TIMES


{{base_url}}/api/teams/{{team_id}}

Verifica se a edição de um time específico está funcionando corretamente.

Status Esperado: 200 OK

Tempo de Resposta: 150ms (Média)

Resultado: PASS

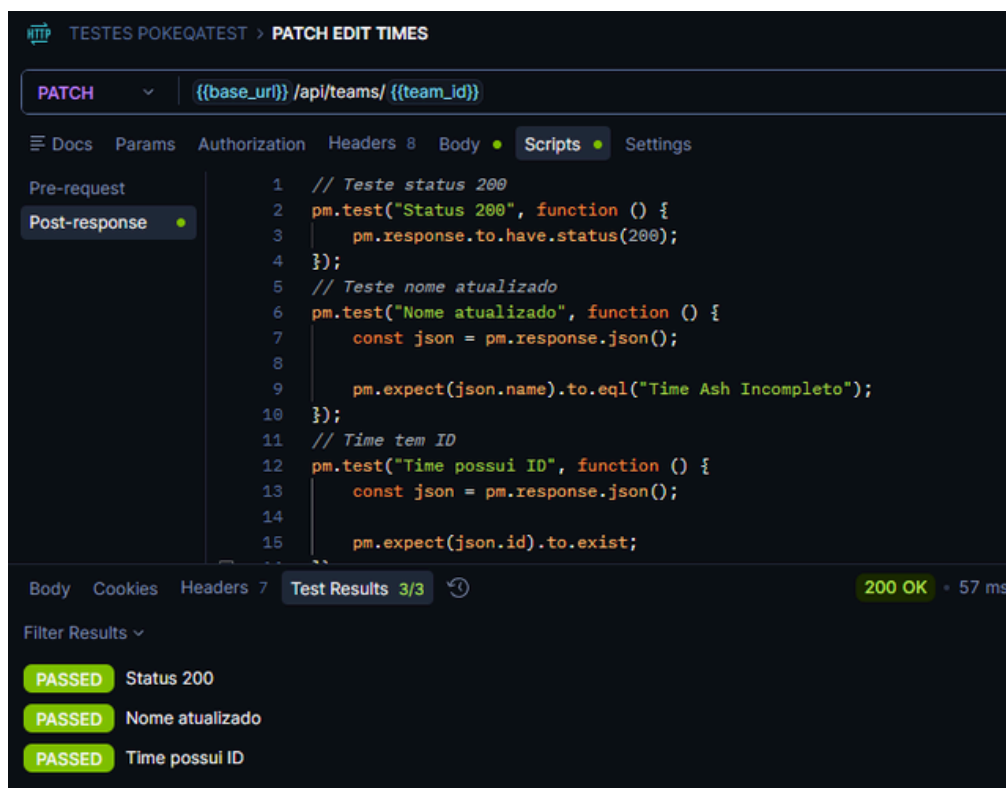

DELETE TIME


{{base_url}}/api/teams/{{team_id}}

Verifica se a exclusão de um time está funcionando corretamente.

Status Esperado: 200 OK / 204 NO CONTENT


Tempo de Resposta: 120ms (Média)

Resultado: PASS

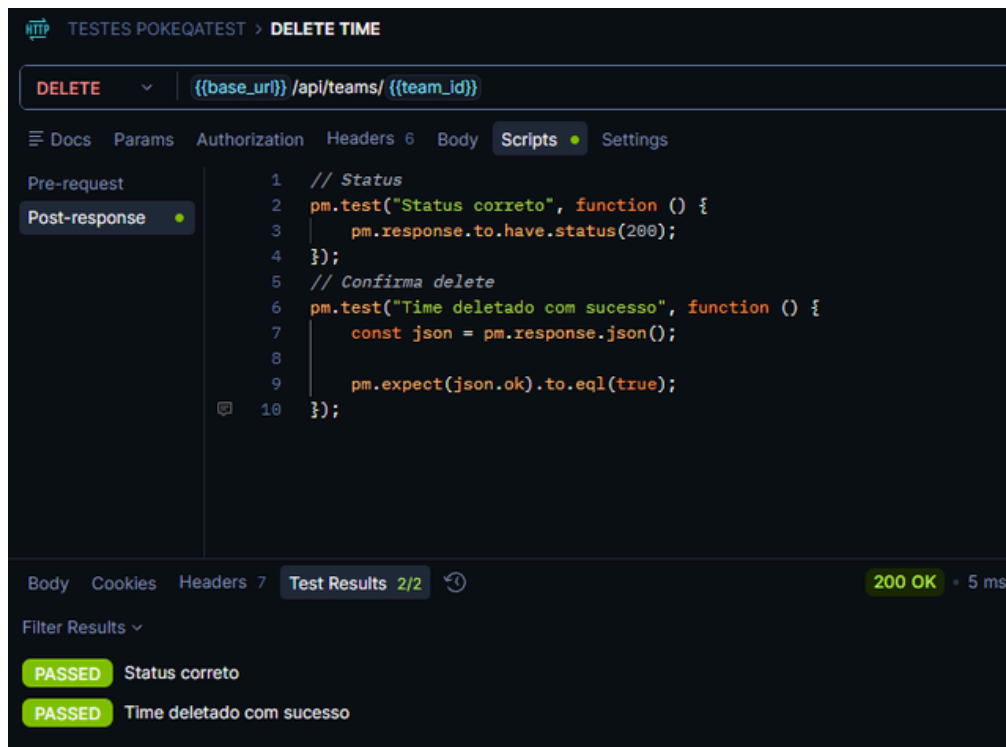

5. WORKFLOW

Nesta seção é apresentado o workflow desenvolvido no Postman para automatizar o fluxo de requisições da API, utilizando variáveis dinâmicas e execução encadeada entre os endpoints.

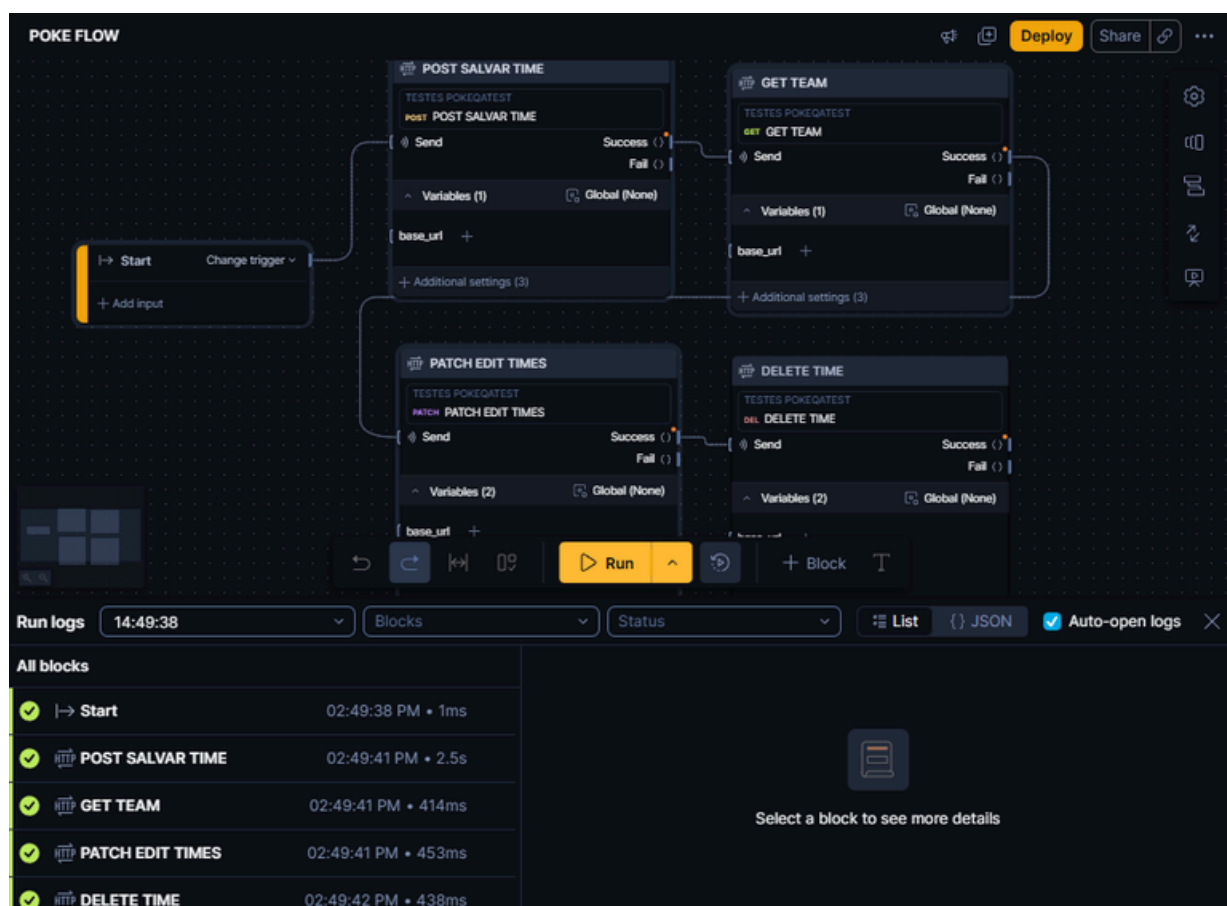

6. Conclusão

A bateria de testes da API POKEQATEST demonstrou que as principais funcionalidades do CRUD estão operando corretamente, validando códigos de status HTTP, integridade dos dados e tempos de resposta da API. Além disso, o workflow desenvolvido no Postman permitiu automatizar o fluxo de requisições utilizando variáveis dinâmicas e execução encadeada entre os endpoints, garantindo maior eficiência e organização nos testes.