
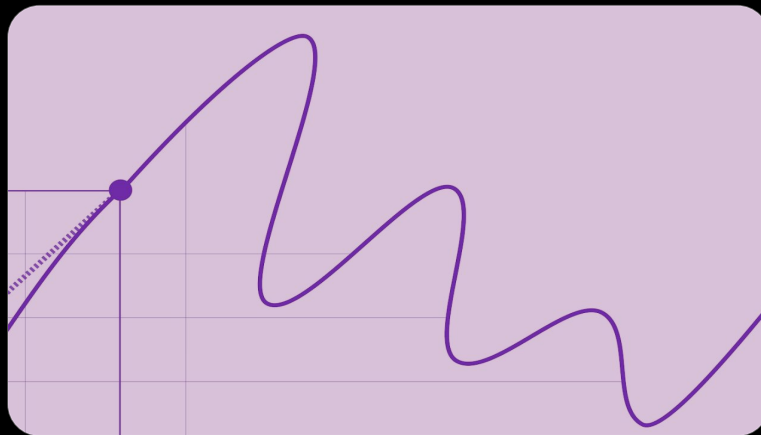


Toast, Snackbar and Tooltips


Prof. Dr. Fernando Sambinelli
IFSP Hortolândia

Vamos Começar

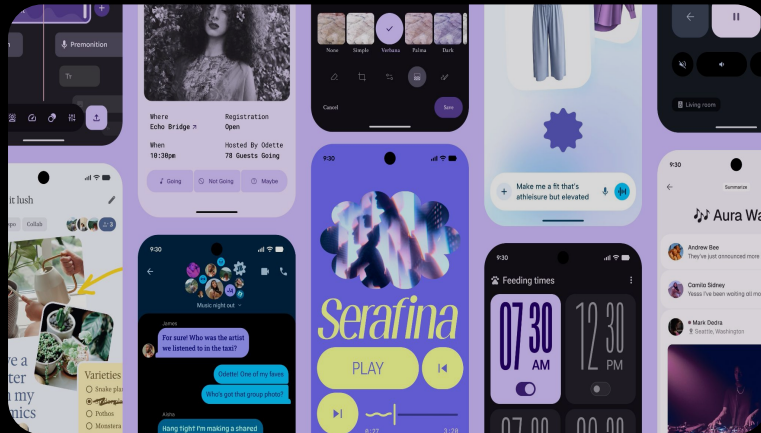

Toast



Notificação efêmera do sistema que exibe uma mensagem breve sem interação do usuário.

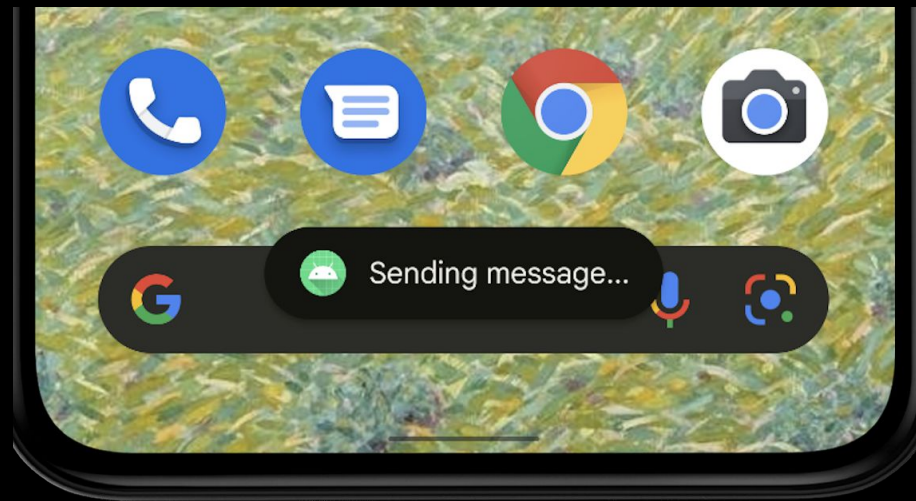

- * Não faz parte do padrão Material Design 3, mas ainda funciona.
- * Pode ser útil em algumas situações de mensagem simples
- * Recomenda-se o uso do componente Snackbar para atender o padrão Material Design 3


Toast

Funcionamento

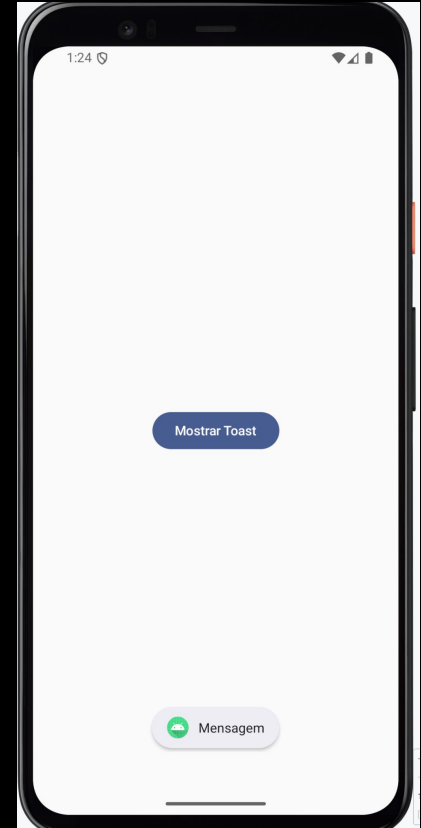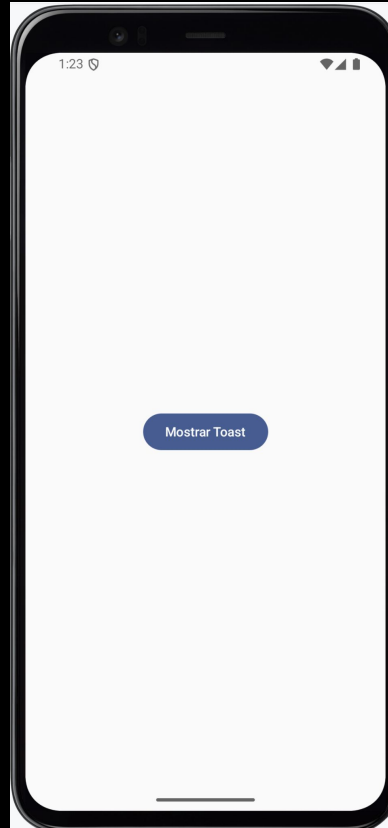

Toast

Exemplos de Toast Básico

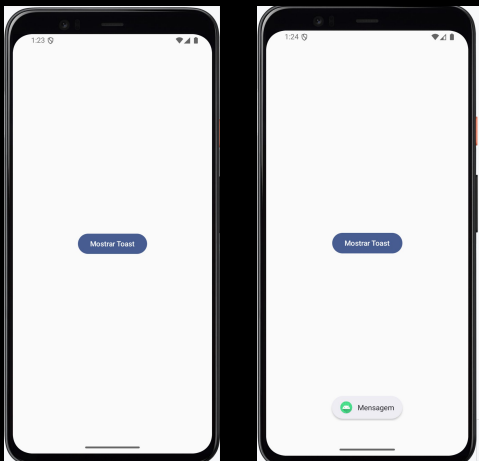


```
23 class MainActivity : AppCompatActivity() { 1 Usage
24     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
25         super.onCreate(savedInstanceState)
26         enableEdgeToEdge()
27         setContent {
28             ToastSnackbarTheme {
29                 TelaPrincipal()
30             }
31         }
32     }
33 }
34
35 @Composable 2 Usages
36 fun TelaPrincipal(){
37     ChamarToast()
38 }
39
40 @Composable 1 Usage
41 fun ChamarToast(){
42     val context = LocalContext.current
43
44     Row(
45         modifier = Modifier
46             .fillMaxSize()
47             .safeDrawingPadding(),
48         verticalAlignment = Alignment.CenterVertically,
49         horizontalArrangement = Arrangement.Center
50     ) {
51         Button(onClick = {
52             Toast.makeText(context, text = "Mensagem", duration = Toast.LENGTH_SHORT).show()
53         }) {
54             Text(text = "Mostrar Toast")
55         }
56     }
57 }
58
59 @Preview(showBackground = true)
60 @Composable
61 fun GreetingPreview() {
62     ToastSnackbarTheme {
63         TelaPrincipal()
64     }
65 }
```

Snackbar


As barras de notificação exibem atualizações rápidas sobre os processos do aplicativo na parte inferior da tela.

- * As barras de notificação não devem interromper a experiência do usuário.
- * Geralmente aparecem na parte inferior da interface do usuário.
- * Podem desaparecer sozinhas ou permanecer na tela até que o usuário realize alguma ação.

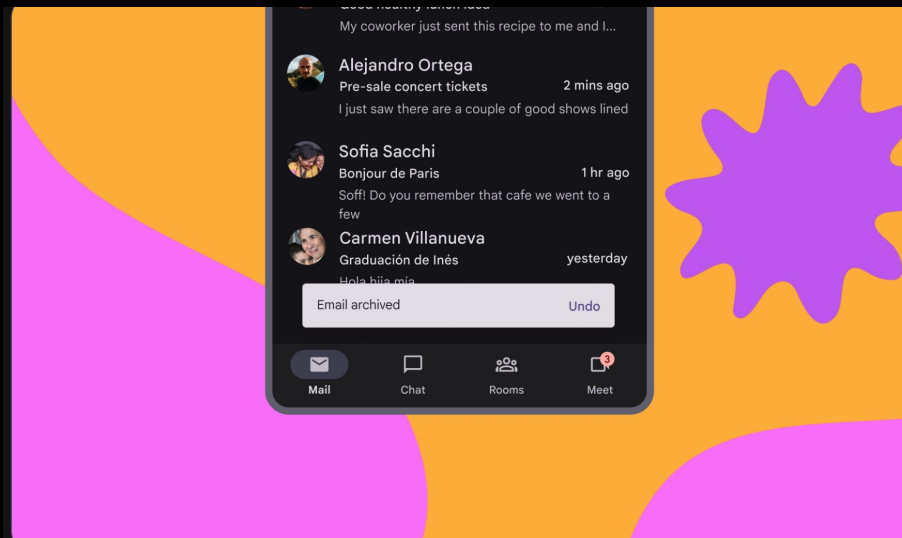

Snackbar


Exemplo de Snackbar simples

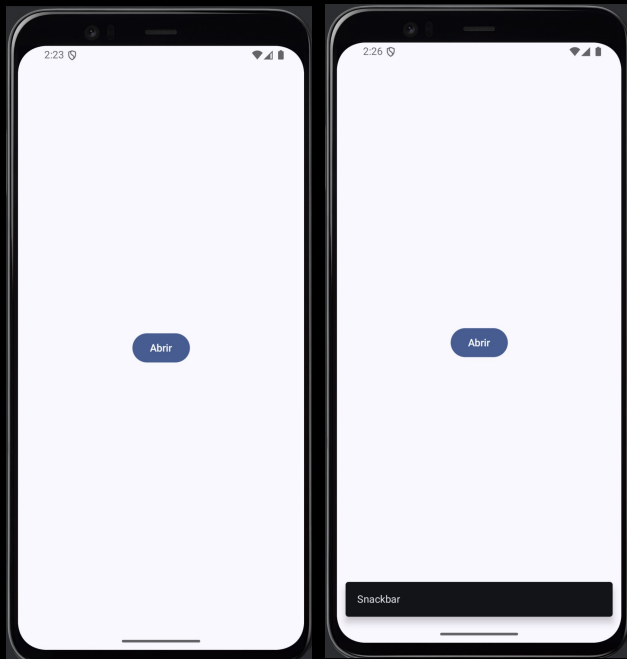

```
55 @Composable 1 Usage
56 fun ChamarSnackbar(){
57     val scope = rememberCoroutineScope()
58     val snackbarHostState = remember { SnackbarHostState() }
59     Scaffold(
60         snackbarHost = {
61             SnackbarHost(hostState = snackbarHostState)
62         }
63     ) { contentPadding ->
64
65         Row(
66             modifier = Modifier
67                 .safeDrawingPadding()
68                 .fillMaxSize(),
69             horizontalArrangement = Arrangement.Center,
70             verticalAlignment = Alignment.CenterVertically
71         ) {
72
73             Button(onClick = {
74                 scope.launch {
75                     snackbarHostState.showSnackbar( message = "Snackbar")
76                 }
77             }) {
78                 Text(text = "Abrir")
79             }
80         }
81     }
82 }
83
84 }
```

Snackbar

Exemplo de Snackbar com ação

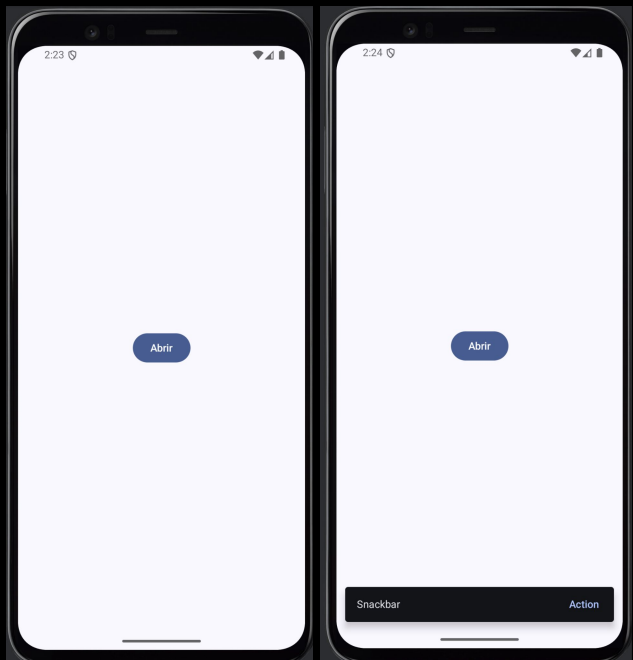


```
87  @Composable
88  fun ChamarSnackbarComAcao() {
89      val scope = rememberCoroutineScope()
90      val context = LocalContext.current
91      val snackbarHostState = remember { SnackbarHostState() }
92
93      Scaffold(
94          snackbarHost = {
95              SnackbarHost(hostState = snackbarHostState)
96          }
97      ) { contentPadding ->
98
99
100      Row(
101          modifier = Modifier
102              .safeDrawingPadding()
103              .fillMaxSize(),
104          horizontalArrangement = Arrangement.Center,
105          verticalAlignment = Alignment.CenterVertically
106      ) {
107
108          Button(onClick = {
109              scope.launch {
110                  val result = snackbarHostState
111                      .showSnackbar(
112                          message = "Snackbar",
113                          actionLabel = "Action",
114                          // Defaults to SnackbarDuration.Short
115                          duration = SnackbarDuration.Indefinite
116                      )
117                  when (result) {
118                      SnackbarResult.ActionPerformed -> {
119                          Toast.makeText(context, text = "ActionPerformed", duration = Toast.LENGTH_SHORT).show()
120                      }
121                      SnackbarResult.Dismissed -> {
122                          Toast.makeText(context, text = "Dismissed", duration = Toast.LENGTH_SHORT).show()
123                      }
124                  }
125              }
126          }) {
127              Text(text = "Abrir")
128          }
129      }
130  }
131
132  }
```

Tooltips

As tooltips exibem rótulos ou mensagens breves. É acionado após pressionado por 1 segundo ou sobreposição do mouse.

- Use tooltips para adicionar contexto adicional a um botão ou outro elemento da interface do usuário.
- Duas variantes: simples e ricas.
- Use tooltips simples para descrever elementos ou ações de botões com ícones.
- Use tooltips ricas para fornecer mais detalhes, como descrever o valor de um recurso.
- As tooltips ricas podem incluir um título, link e botões opcionais.
- No emulador, funciona somente ao pressionar por 1 segundo.

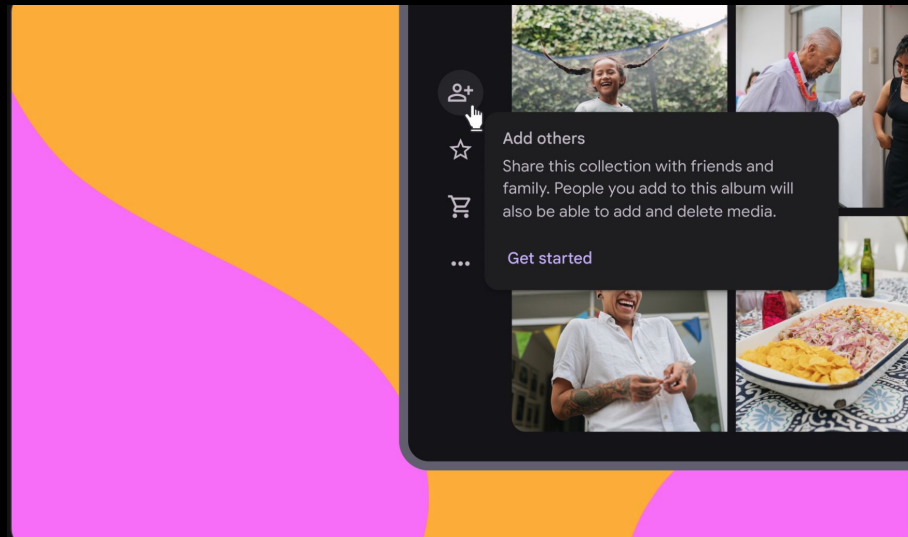

Tooltips

Simples e Rica

Plain tooltip

1

Rich tooltip

Rich tooltips bring attention to a particular element of feature that warrants the user's focus. It supports multiple lines of informational text.

Action


2

1 Plain tooltip

2 Rich tooltip

Tooltips


Exemplo de Tooltip simples

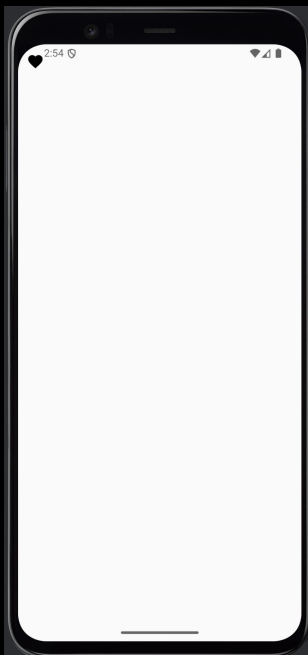

```
25 class MainActivity : AppCompatActivity() { 1 Usage
26     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
27         super.onCreate(savedInstanceState)
28         enableEdgeToEdge()
29         setContent {
30             TooltipsTheme {
31                 TelaPrincipal()
32             }
33         }
34     }
35 }
36
37 @Composable 2 Usages
38 fun TelaPrincipal(){
39     TooltipSimples()
40 }
41
42 @OptIn( ...markerClass = ExperimentalMaterial3Api::class) 1 Usage
43 @Composable
44 fun TooltipSimples(
45     plainTooltipText: String = "Adiciona para favorito"
46 ) {
47     TooltipBox(
48         positionProvider = TooltipDefaults.rememberPlainTooltipPositionProvider(),
49         tooltip = {
50             PlainTooltip { Text(plainTooltipText) }
51         },
52         state = rememberTooltipState()
53     ) {
54         IconButton(onClick = { /* Do something... */ }) {
55             Icon(
56                 imageVector = Icons.Filled.Favorite,
57                 contentDescription = "Adiciona para favorito"
58             )
59         }
60     }
61 }
```

Tooltips

Exemplo de Tooltip rica

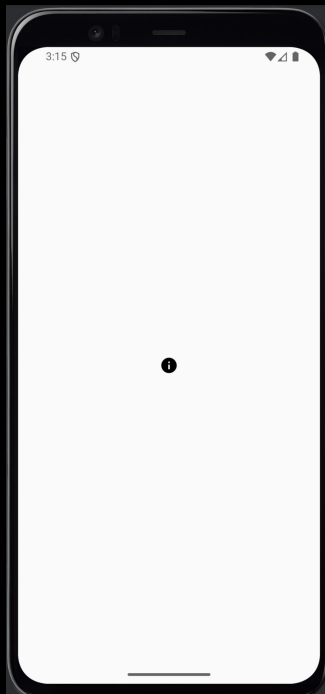

```
70     @OptIn( ...markerClass = ExperimentalMaterial3Api::class) 1 Usage
71     @Composable
72     fun TooltipRica(){
73
74         Row(
75             modifier = Modifier
76                 .safeDrawingPadding()
77                 .fillMaxSize(),
78             verticalAlignment = Alignment.CenterVertically,
79             horizontalArrangement = Arrangement.Center
80
81         ) {
82             TooltipBox(
83                 positionProvider = TooltipDefaults.rememberRichTooltipPositionProvider(),
84                 tooltip = {
85                     RichTooltip(
86                         title = { Text( text = "Tooltip Rica") },
87                     ) {
88                         Text( text = "Tooltips ricas suportam multiplas linhas.")
89                     }
90                 },
91                 state = rememberTooltipState()
92             ) {
93                 IconButton(onClick = { /* Icon button's click event */ }) {
94                     Icon(
95                         imageVector = Icons.Filled.Info,
96                         contentDescription = "Exiba mais informações."
97                     )
98                 }
99             }
100         }
101     }
```



Fernando Sambinelli

Professor e Doutor em Tecnologia
sambinelli@ifsp.edu.br



INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

