



1CCOA - Algoritmos 2026/1 / AC2 / Avaliação Continuada 02



Avaliação Continuada 02

Voltar

Tempo restante 1:11:00

Ocultar

Questão 30

Resposta salva

 Marcar
questão

Considere o código abaixo:



```
1  let i = 10;  
2  let cont = 0;  
3  while (i > 0) {  
4      i = i - 3;  
5      cont++;  
6  }
```

O valor de cont ao final da execução é **4**.

- ☒ Verdadeiro
- ☐ Falso

Página anterior

Finalizar tentativa ...

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Finalizar tentativa ...

 Acessível com
VLibras





1CCOA - Algoritmos 2026/1 / AC2 / Avaliação Continuada 02



Avaliação Continuada 02

Voltar

Tempo restante 1:11:05

Ocultar

Questão 29

Resposta salva

 Marcar
questão

Considere o código abaixo:



```
1 let hora = 14;
2 let periodo = "";
3 if (hora < 12) {
4     periodo = "Manhã";
5 } else if (hora < 18) {
6     periodo = "Tarde";
7 } else {
8     periodo = "Noite";
9 }
```

Quais afirmações sobre o código acima são CORRETAS? Selecione todas que se aplicam.

Escolha uma ou mais:

- ☐ a. O bloco **else** é executado quando **hora** **>= 12** e **hora** **< 18** são ambas verdadeiras.
- ☐ b. Se **hora** fosse **18**, **periodo** seria **"Tarde"**.
- ☒ c. Se **hora** fosse **11**, **periodo** seria **"Manhã"**.
- ☒ d. **periodo** vale **"Tarde"** ao final.
- ☒ e. A condição **hora** **< 12** é a primeira a ser avaliada.

Página anterior

Próxima página

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Finalizar tentativa ...





Avaliação Continuada 02

Voltar

Tempo restante 1:11:17

Ocultar

Questão 28

Ainda não respondida

Marcar questão

Complete a função que classifica um IMC em quatro faixas:

- Abaixo do peso quando o IMC for menor que 18,5
- Normal quando o IMC estiver entre 18,5 e menor que 25
- Sobrepeso quando o IMC estiver entre 25 e menor que 30
- Obesidade quando o IMC for maior ou igual a 30

```
function classificar() {  
  let imc = Number(ipt_imc.value);  
  let status = "Obesidade";  
  if ( imc<18.5 ) {  
    status = "Abaixo do peso";  
  } else if ( imc<25 ) {  
    status = "Normal";  
  } else if ( imc<30 ) {  
    status = "Sobrepeso";  
  }  
  div_resultado.innerHTML = status;  
}
```

imc < 20 imc < 18 imc <= 18

imc < 20 imc <= 25 imc >= 18.5

imc >= 25 imc > 25 imc <= 30

Página anterior

Próxima página

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Finalizar tentativa ...





Avaliação Continuada 02

Voltar

Tempo restante 1:12:38

Ocultar

Questão 27

Ainda não respondida

Marcar questão

Um sistema de liberação de crédito aprova um cliente apenas quando:

- Ele **tem score alto OU possui garantia,**
- E NÃO está inadimplente**

Variáveis:

- S**: score alto
- G**: possui garantia
- I**: inadimplente

Expressão:

(S || G) && !I

Dados os valores para S, G e I preencha os valores da coluna resultado corretamente.

S	G	I	RESULTADO
false	false	false	false
false	true	false	true
true	false	false	true
true	true	false	true
false	false	true	false
false	true	true	false
false			
false	true		

Página anterior

Próxima página

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Salvo pela última vez: 14/04/26, 11:47:33

Finalizar tentativa ...





Avaliação Continuada 02

Voltar

Tempo restante 1:17:49

Ocultar

Questão 26

Ainda não respondida

Marcar questão

João Pedro estava analisando um código bem confuso que encontrou em uma aplicação na empresa em que trabalha, ele decidiu analisar o código e ver o que poderia ser refatorado para tirar redundâncias e deixar o código mais legível.

```
function a() {
  let t = [15.8, 16.1, 16.5, 17.4, 17.7, 18.0];

  for (let i = 0; i < t.length; i++) {
    if (t[i] < 15.5) {
      alert("Abaixo do ideal")
    }
    if (t[i] >= 15.5 && t[i] <= 16) {
      alert("Quase abaixo do ideal")
    }
    if (t[i] > 16 && t[i] < 18) {
      alert("Está no ideal")
    }
    if (t[i] >= 18) {
      alert("Acima do ideal")
    }
  }
}
```

Assinale as alternativas do que poderia ser melhorado no código:

- ☒ a. Deixar o nome da função mais claro
- ☒ b. Executar todas as verificações dentro de uma única condição if para reduzir o número de estruturas condicionais
- ☒ c. Deixar a mensagem que aparece para o usuário mais clara
- ☐ d. Remover as condicionais e exibir sempre a mesma mensagem para simplificar o código
- ☒ e. Deixar o nome de algumas variáveis mais claro
- ☒ f. Utilizar if de junto else-if para simplificar as condicionais
- ☐ g. Substituir o laço for por vários laços separados, um para cada condição

Página anterior

Próxima página

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Salvo pela última vez: 14/04/26, 11:43:17

Finalizar tentativa ...





Avaliação Continuada 02

Voltar

Tempo restante 1:19:34

Ocultar

Questão 25

Resposta salva

Marcar questão

Um sistema de streaming permite acesso a um conteúdo quando:

- o usuário é **assinante ativo**,
- OU** está em período de teste gratuito,
- MAS NÃO** pode acessar se estiver **com pagamento pendente**

Variáveis:

- assinante** (boolean)
- trial** (boolean)
- pendente** (boolean)

Assinale DUAS alternativas corretas. UMA INCORRETA ANULA UMA CORRETA.

- ☐ a.

!(assinante || trial) && !pendente
- ☐ b.

(assinante || trial) && pendente
- ☐ c.

(assinante || trial) || !pendente
- ☐ d.

(assinante && trial) && !pendente
- ☒ e.

(assinante && !pendente) || (trial && !pendente)
- ☒ f.

(assinante || trial) && !pendente

Página anterior

Próxima página

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Finalizar tentativa ...





1CCOA - Algoritmos 2026/1 / AC2 / Avaliação Continuada 02



Avaliação Continuada 02

Voltar

Tempo restante 1:25:10

Ocultar

Questão 24

Ainda não respondida

 Marcar questão

Considere o código abaixo:



```
1 let a = 4;  
2 let b = 3;  
3 let c = a * b - 2;
```

O valor de c após executar o código acima é **10**.

- ☒ Verdadeiro
- ☐ Falso

Página anterior

Próxima página

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Finalizar tentativa ...





1CCOA - Algoritmos 2026/1 / AC2 / Avaliação Continuada 02



Avaliação Continuada 02

Voltar

Tempo restante 1:25:56

Ocultar

Questão 23

Ainda não respondida

 Marcar questão

Dado o seguinte código preencha os campos com os valores numéricos corretos:

```
let numeros = [ 40, 30, 20, 10 ];
```

```
for (let i = numeros.length - 1; i >= 0; i--) {  
  console.log(numeros[i]);  
}
```

Saída no console:

```
10  
20  
30  
40
```

Página anterior

Próxima página

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Finalizar tentativa ...





1CCOA - Algoritmos 2026/1 / AC2 / Avaliação Continuada 02



Avaliação Continuada 02

Voltar

Tempo restante 1:26:58

Ocultar

Questão 22

Resposta salva

 Marcar
questão

Analise o código:

```
let v = [3, 7, 2, 9, 5];

let resultado = v[0] + v[2] * v[4] - v[1];

console.log(resultado);
```

Qual será o resultado da operação matemática?

6

Página anterior

Próxima página

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Finalizar tentativa ...





Avaliação Continuada 02

Ocultar

 Marcar
questão

```
function verificar() {
    let idade = Number(ipt_idade.value);
    if ( idade >= 16 ) {
        div_resultado.innerHTML = "Pode votar";
    } else {
        div_resultado.innerHTML = "Não pode votar";
    }
}
```


idade > 18

```
else if
```

Próxima página

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Finalizar tentativa ...



Avaliação Continuada 02

Voltar

Tempo restante 1:28:41

Ocultar

Questão 20

Resposta
incompleta

Marcar
questão

Complete o código abaixo para que ele:

- Percorra o vetor
- Some apenas os números **maiores que 10 e pares**
- Conte quantos valores atendem a essa condição
- Ao final, exiba a soma e a quantidade

```
let numeros = [5, 12, 7, 20, 3, 18, 25, 40];
```

```
let soma = 0;
```

```
let contador = 0;
```

```
for (let i = 0 ; i < numeros.length - 1 ; i ++
```

```
if ( numeros[i] > 10 && numeros[i] % 2 == 0) {
```

```
    soma += numeros[i] ;  
    contador++ ;
```

```
    } else {  
        continue ;  
    }  
}
```

```
console.log("Soma:", soma );
```

```
console.log("Quantidade:", contador );
```

numeros[i]	++	numeros.length - 1	numeros.length
-	--	1	0
numeros	contador++	soma	contador-
<=	break	i	numeros[i] % 2
numeros[1]	contador	+=	continue

Por favor, coloque uma resposta em cada caixa.

Página anterior

Próxima página

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Salvo pela última vez: 14/04/26, 11:32:09

Finalizar tentativa ...





Avaliação Continuada 02

Voltar

Tempo restante 1:36:08

Ocultar

Questão 19

Ainda não respondida

Marcar questão

Analise o código:

```
let texto = "  JavaScript é incrível!  ";

resultado = texto;
resultado = resultado.trim();
resultado = resultado.toUpperCase();
resultado = resultado.replace("INCRÍVEL", "PODEROSO")
resultado = resultado.substring(0, 20);

let condicao;

if (
    resultado.includes("JAVA") &&
    resultado.startsWith("JAVA") &&
    !resultado.endsWith("!")
) {
    condicao = true;
} else {
    condicao = false;
}

let posicao = resultado.indexOf("SCRIPT");

console.log(condicao, posicao);
```

Preencha a saída correspondente no console:

- ☒ a. true 4
- ☐ b. true 5
- ☐ c. false 4
- ☐ d. false 5

[Limpar minha escolha](#)

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Finalizar tentativa ...



[Página anterior](#)

[Próxima página](#)

Avaliação Continuada 02

Voltar

Tempo restante 1:40:13

Ocultar

Questão 18

Ainda não respondida

 Marcar questão

Considere a função abaixo. O usuário digitou **55** no campo **ipt_nota**:



```
1 function verificar() {
2   let nota = Number(ipt_nota.value);
3   let situacao = "";
4   if (nota >= 60) {
5     situacao = "Aprovado";
6   } else {
7     situacao = "Reprovado";
8   }
9   div_resultado.innerHTML = situacao;
10 }
```

Se o usuário digitar **55**, a div exibirá "Aprovado".

- ☐ Verdadeiro
- ☒ Falso

Página anterior

Próxima página

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Finalizar tentativa ...





1CCOA - Algoritmos 2026/1 / AC2 / Avaliação Continuada 02



Avaliação Continuada 02

Voltar

Tempo restante 1:41:03

Ocultar

Questão 17

Ainda não respondida

🚩 Marcar questão

Complete o código que exibe os números de **n** até 1 em ordem decrescente (para n=5: "5 4 3 2 1"):

```
function contar() {  
    let n = Number(ipt_n.value);  
    for (let i=n ; i>=1 ; i-- ) {  
        div_resultado.innerHTML += i + " ";  
    }  
}
```

i=1

i=0

i=n-1

i<n

i<=n

i>n

i=i-2

i=i+2

i++

Página anterior

Próxima página

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Salvo pela última vez: 14/04/26, 11:20:15

Finalizar tentativa ...





Avaliação Continuada 02

Voltar

Tempo restante 1:42:32

Ocultar

Questão 16

Ainda não respondida

Marcar questão

Analise o código abaixo e assinale a alternativa que indica como ficará o vetor exibido no final:

```
function modificarVetor() {  
  let numeros = [10, 12, 37];  
  
  numeros.push(15);  
  numeros.pop();  
  numeros.shift();  
  numeros.splice(0, 1);  
  numeros.unshift(10);  
  numeros.splice(1, 1, 15);  
  
  console.log(numeros);  
}
```

- ☐ a.
- Será exibido [10, 37]
- ☐ b.
- Será exibido [12, 10]
- ☐ c.
- Será exibido [15, 10]
- ☐ d.
- Será exibido [37, 10]
- ☒ e.
- Será exibido [10, 15]

Limpar minha escolha

Página anterior

Próxima página

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Salvo pela última vez: 14/04/26, 11:18:19

Finalizar tentativa ...



 Avaliação Continuada 02

Voltar

Tempo restante 1:46:45

Ocultar

Questão 15

Ainda não respondida

 Marcar questão

Associe a lógica correspondente as funções do JS

```
function d() {  
  let texto = "javascript";  
  let busca = "java";  
  
  let resultado = true;  
  
  if (busca.length > texto.length) {  
    resultado = false;  
  } else {  
    for (let i = 0; i < busca.length; i++) {  
      if (texto[i] != busca[i]) {  
        resultado = false;  
        break;  
      }  
    }  
  }  
  
  console.log("resultado d:", resultado);  
}
```

startsWith

```
function e() {  
  let texto = "javascript";  
  let busca = "script";  
  
  let resultado = true;  
  
  if (busca.length > texto.length) {  
    resultado = false;  
  } else {  
    let diferenca = texto.length - busca.length;  
  
    for (let i = 0; i < busca.length; i++) {  
      if (texto[diferenca + i] != busca[i]) {  
        resultado = false;  
        break;  
      }  
    }  
  }  
  
  console.log("resultado e:", resultado);  
}
```

endsWith

```
function a() {  
  let texto = "banana";  
  let busca = "nan";  
  
  let acheiFinal = false;  
  
  for (let i = 0; i <= texto.length - busca.length; i++) {  
    let achei = true;  
  
    for (let j = 0; j < busca.length; j++) {  
      if (texto[i + j] != busca[j]) {  
        achei = false;  
        break;  
      }  
    }  
  
    if (achei) {  
      acheiFinal = true;  
      break;  
    }  
  }  
  
  console.log("resultado a:", acheiFinal);  
}
```

includes

```
function f() {  
  let texto = "javascript";  
  let inicio = 4;  
  let fim = 10;  
  
  let resultado = "";  
  
  if (inicio < 0) inicio = 0;  
  if (fim > texto.length) fim = texto.length;  
  
  for (let i = inicio; i < fim; i++) {  
    resultado += texto[i];  
  }  
  
  console.log("resultado f:", resultado);  
}
```

substring

```
function c() {  
  let texto = "  oi  ";  
  
  let inicio = 0;  
  let fim = texto.length - 1;  
  
  while (texto[inicio] == " ") inicio++;  
  while (texto[fim] == " ") fim--;  
  
  let resultado = "";  
  
  for (let i = inicio; i <= fim; i++) {  
    resultado += texto[i];  
  }  
  
  console.log("resultado c:", resultado);  
}
```

trim

```
function b() {  
  let texto = " banana ";  
  let busca = "nan";  
  
  let posicao = -1;  
  
  for (let i = 0; i <= texto.length - busca.length; i++) {  
    let achei = true;  
  
    for (let j = 0; j < busca.length; j++) {  
      if (texto[i + j] != busca[j]) {  
        achei = false;  
        break;  
      }  
    }  
  
    if (achei) {  
      posicao = i;  
      break;  
    }  
  }  
  
  console.log("resultado b:", posicao);  
}
```

indexOf

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Salvo pela última vez: 14/04/26, 11:11:36

Finalizar tentativa ...



Avaliação Continuada 02

Voltar

Tempo restante 1:58:04

Ocultar

Questão 14

Ainda não respondida

⚑ Marcar questão

Analise o seguinte código:

```
if (idade >= 18) {
    console.log("Entrada liberada");
} else if (idade >= 16 && acompanhado) {
    console.log("Entrada liberada com responsável");
} else if (idade >= 16 || acompanhado) {
    console.log("Entrada parcial");
} else {
    console.log("Entrada negada");
}
```

Dado o seguinte cenário, qual a condição para que a entrada seja liberada sem a necessidade de estar acompanhado de um responsável?

- ☐ a. Ter mais do que 18 anos
- ☐ b. Sempre será bloqueado caso não haja acompanhante
- ☐ c. Ter entre 16 e 18 anos (inclusive)
- ☒ d. Ter 18 anos ou mais
- ☐ e. Ter mais do que 16 anos

Limpar minha escolha

Página anterior

Próxima página

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Salvo pela última vez: 14/04/26, 11:01:29

Finalizar tentativa ...





Avaliação Continuada 02

Voltar

Tempo restante 2:01:16

Ocultar

Questão 12

Resposta salva

 Marcar
questão

Considere o código abaixo:

```
1 let i = 1;
2 let produto = 1;
3 while (i <= 3) {
4     produto = produto * i;
5     i++;
6 }
```

Qual é o valor de **produto** ao final?

Escolha uma opção:

- ☐ a. 1
- ☒ b. 6
- ☐ c. 3
- ☐ d. 9

Limpar minha escolha

Página anterior


Próxima página

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Finalizar tentativa ...

 Acessível com
VLibras





1CCOA - Algoritmos 2026/1 / AC2 / Avaliação Continuada 02



Avaliação Continuada 02

Voltar

Tempo restante 2:01:30

Ocultar

Questão 13

Ainda não respondida

🚩 Marcar questão

Complete o código para que ele imprima os números de 0 até 4:

```
for (let i = 0 ; i < 5; i++ ) {  
  console.log(i);  
}
```

==

i+1

i-

1

>

<=

Página anterior

Próxima página

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Finalizar tentativa ...





Avaliação Continuada 02

Voltar

Tempo restante 2:04:23

Ocultar

Questão 11

Resposta salva

 Marcar
questão

Analise o código abaixo e assinale a alternativa que indique quais números ficarão na tela:

```
function exibirNumeros() {  
  let contador = 0;  
  
  while (contador < 5) {  
    contador++;  
    div_mensagem.innerHTML = `${contador}<br>`;  
  }  
}
```

Assinale a alternativa correta:

- ☐ a. Na tela terá somente o número 4
- ☐ b. Na tela terá todos os números do 1 ao 4
- ☒ c. Na tela terá somente o número 5
- ☐ d. Na tela terá todos os números do 1 ao 5

Limpar minha escolha

Página anterior

Próxima página

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Finalizar tentativa ...





Avaliação Continuada 02

Voltar

Tempo restante 2:06:32

Ocultar

Questão 10

Resposta salva

Marcar
questão

Um sistema antifraude bloqueia uma transação quando:

- **NÃO** (o usuário é confiável **OU** a transação é de baixo valor)
- **OU** o dispositivo é suspeito

Expressão original:

`!(confiavel || baixoValor) || dispositivoSuspeito`

Qual expressão é logicamente equivalente?

- ☐

a.

`(!confiavel && !baixoValor) || dispositivoSuspeito`
- ☐

b.

`!(confiavel || (baixoValor || dispositivoSuspeito))`
- ☒

c.

`!confiavel && (!baixoValor || dispositivoSuspeito)`
- ☐

d.

`(!confiavel || !baixoValor) && dispositivoSuspeito`

Limpar minha escolha

Página anterior

Próxima página

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Finalizar tentativa ...



Avaliação Continuada 02

Voltar

Tempo restante 2:15:34

Ocultar

Questão 9

Resposta salva

Marcar questão

Complete o código abaixo para **contar quantos elementos duplicados existem em um vetor**.

- Um número é considerado duplicado se aparecer **mais de uma vez** no vetor.
- Cada valor duplicado deve ser contado **apenas uma vez** (ou seja, não conte repetidamente o mesmo número).

```
let vetor = [1, 2, 3, 2, 4, 5, 3, 6];
let i = 0;
let duplicados = 0;
```

```
while (  ) {
  let j = i + 1;
  let encontrouDuplicado =  ;
```

```
  while (  ) {
    if (  ) {
       ;
    }
    j++;
  }
```

```
  if (  ) {
    duplicados++;
  }
```

```
  i++;
}
```

```
console.log(duplicados);
```

j === vetor.length

vetor[i] === vetor[j]

duplicados = true

duplicados++

vetor.length < j

vetor[i] !== vetor[j]

i === vetor.length

j <= vetor.length

true

i <= vetor.length

vetor[i] = vetor[j]

0

encontrouDuplicado === false

!encontrouDuplicado

null

vetor.length < i

1

encontrouDuplicado

Página anterior

Próxima página

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Finalizar tentativa ...





1CCOA - Algoritmos 2026/1 / AC2 / Avaliação Continuada 02



Avaliação Continuada 02

Voltar

Tempo restante 2:24:41

Ocultar

Questão 8

Resposta salva

 Marcar
questão

Complete o código abaixo para que ele percorra um vetor e imprima **apenas os números pares**.

```
let numeros = [3, 8, 15, 22, 7, 10];

for (let i = 0; i < 6; i++) {

  if (numeros[i] % 2 = 0) {

    console.log(numeros[i]);

  }

}
```

Página anterior

Próxima página

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Finalizar tentativa ...




Tempo restante 2:27:40

Ocultar

Questão 7

Resposta salva

Considere o código abaixo:

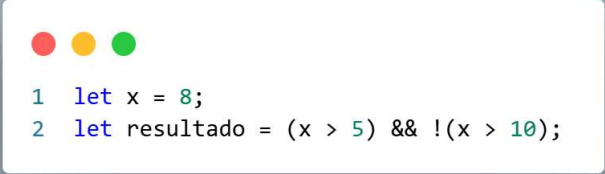

```
1 let x = 8;  
2 let resultado = (x > 5) && !(x > 10);
```

Qual é o valor de **resultado**?

Escolha uma opção:

- ☐ a. 8
- ☒ b. true
- ☐ c. false
- ☐ d. undefined

Limpar minha escolha





Avaliação Continuada 02

Voltar

Tempo restante 2:27:48

Ocultar

Questão 6

Resposta salva

Marcar questão

Complete o código abaixo para que ele valide se um email é considerado válido quando:

- Existe "@" na string
- Existe ".com"
- E o "@" aparece **antes** de ".com"

```
let email = "teste@site.com";
let valido = false;

let posArroba = email.  indexOf("@")  ;
let posCom = email.  indexOf(".com")  ;

if (posArroba  >= 0  && posCom  >= 0  && posArroba < posCom) {
    valido = true;
}

console.log(valido);
```

indexOf("@") posArroba == posCom >= 0

includes("@") includes(".com") posArroba < posCom

== -1 indexOf(".com") > -1

posCom < posArroba > 0

Página anterior

Próxima página

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Finalizar tentativa ...

Acessível com VLibras





Avaliação Continuada 02

Voltar

Tempo restante 2:27:53

Ocultar

Questão 5

Resposta salva

Marcar questão

Considere a função abaixo. O usuário digitou 45 no campo ipt_valor:

```
1 function calcular() {
2   let v = Number(ipt_valor.value);
3   let r = 0;
4   if (v >= 80) {
5     r = v * 2;
6   } else if (v >= 50) {
7     r = v + 20;
8   } else {
9     r = v - 5;
10  }
11  div_resultado.innerHTML = r;
12 }
```

O usuário digitou 45. Qual número aparece na div_resultado? Digite apenas o número.

Resposta: 40

Página anterior

Próxima página

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Finalizar tentativa ...

Acessível com VLibras





Voltar

Ocultar

 Marcar
questão

```
let resultado = "";

for (let i = 0, j = 5; i < 5 && j > 0; i++, j--) {
    // corpo do for
}

console.log(resultado);
```

- Adiciona(+=)"X" na variavel "resultado" caso i == j
- Adiciona(+=)"A" na variavel "resultado" caso i > j
- Adiciona(+=)"B" na variavel "resultado" caso i < j

Resposta: BBBAA

Próxima página

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Finalizar tentativa ...



Avaliação Continuada 02

Voltar

Tempo restante 2:28:13

Ocultar

Questão 3

Resposta salva

Marcar
questão

Complete o código, considerando que saída final do console deve ser:

Resultado: bob(2)|tom(2)|mel(3)|ana(1)|ian(1)|dan(1)|

```
let nomes = ["bob", "bob", "tom", "mel", "mel", "ana", "ian", "tom",  
let texto = "";  
let x = [];  
  
for (let i = 0; i < nomes.length; i++) {  
  let nome = nomes[i] ;  
  
  if ( !x.includes(nome) ) {  
    let q = 0;  
  
    for (let j = 0; j < nomes.length; j++) {  
      if ( nomes[j] == nome) {  
        q++;  
      }  
    }  
    x.push(nome)  
    texto += ` ${nome} (${q}) |`;  
  }  
  
}  
  
console.log(`Resultado: ${texto}`);
```

=<=>

[0][j][1]

x.indexOf(nome)x.includes(nome)x.includes(nome) != ""

nome.length > 2

nomes[j++]nomes[q]nomes[i]

===

Página anterior

Próxima página

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Finalizar tentativa ...





Avaliação Continuada 02

Voltar

Tempo restante 2:28:27

Ocultar

Questão 2

Resposta salva

Marcar
questão

Um código criador de sequência possui a seguinte implementação:

```
let sequencia = [];  
let n = 5;  
  
let a = 0;  
let b = 1;  
let contador = 0;  
  
while (contador < n) {  
    sequencia.push(a);  
  
    let temp = a + b;  
    a = b;  
    b = temp;  
  
    contador++;  
}  
  
console.log(sequencia);
```

Qual será a estrutura do vetor "sequencia" após a execução do algoritmo:

[0 , 1 , 1 , 2 , 2]

Página anterior

Próxima página

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Finalizar tentativa ...

Acessível com
VLibras





1CCOA - Algoritmos 2026/1 / AC2 / Avaliação Continuada 02



Avaliação Continuada 02

Voltar

Tempo restante 2:28:32

Ocultar

Questão 1

Resposta salva

 Marcar
questão

Considere o código abaixo:



```
1 let a = true;
2 let b = false;
3 let c = !a || b;
```

O valor de **c** é **true**.

☐ Verdadeiro

☒ Falso

Próxima página

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Finalizar tentativa ...

