



Avaliação Continuada II

Voltar

Tempo restante 0:00:53

Ocultar

Questão 35


Resposta salva

Marcar questão


Uma empresa foi contratada para criar 3 pesquisas para pessoas responderem, sendo que cada pessoa pode escolher apenas uma pesquisa para responder e precisa estar apto de acordo com a sua idade. Uma pessoa pode indicar outras pessoas e desta forma sua pontuação aumenta se a pessoa indicada responder alguma pesquisa.

Dado o contexto, selecione a melhor modelagem lógica que contextualiza a regra de negócio:


☐ a.

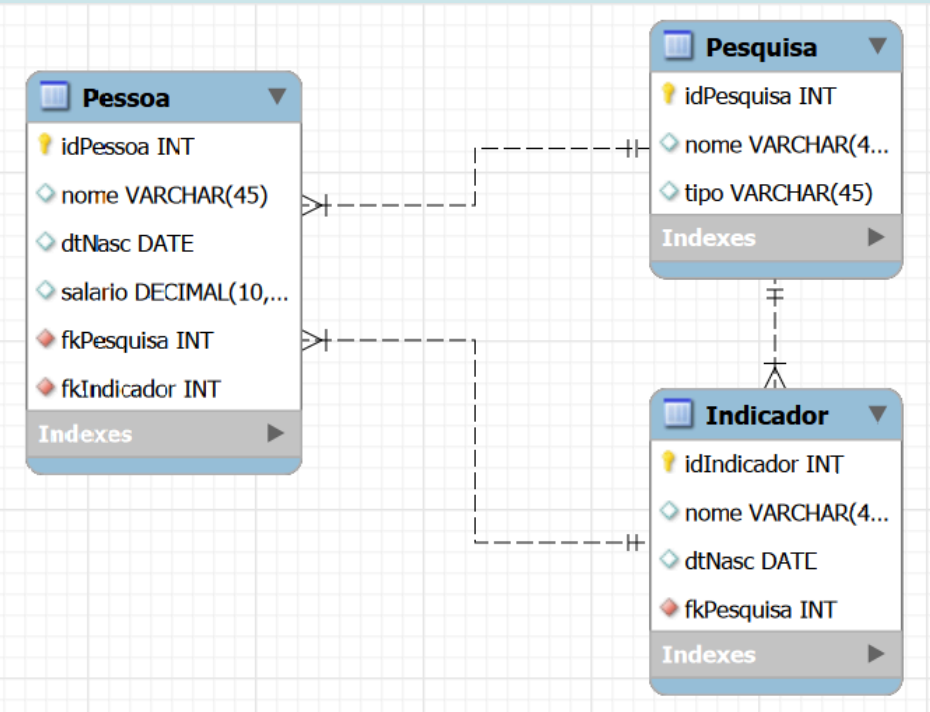


☐ b.

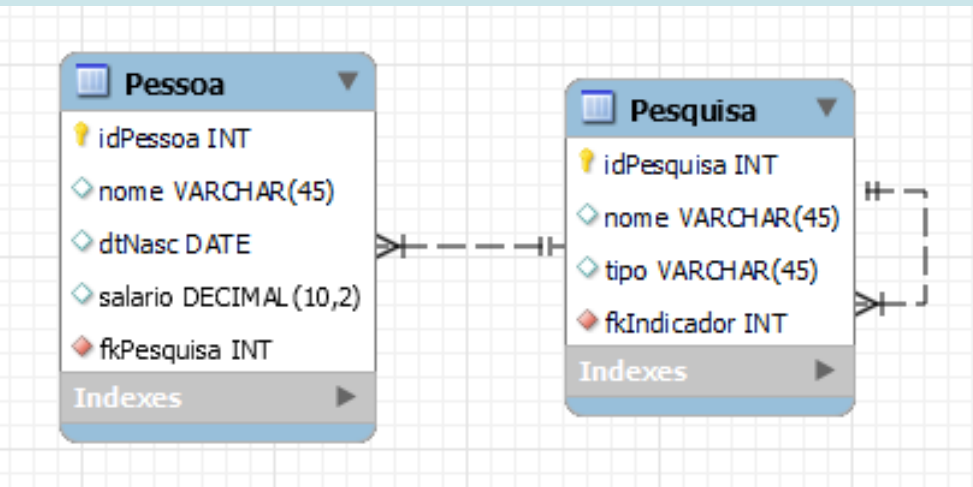


☐ c.

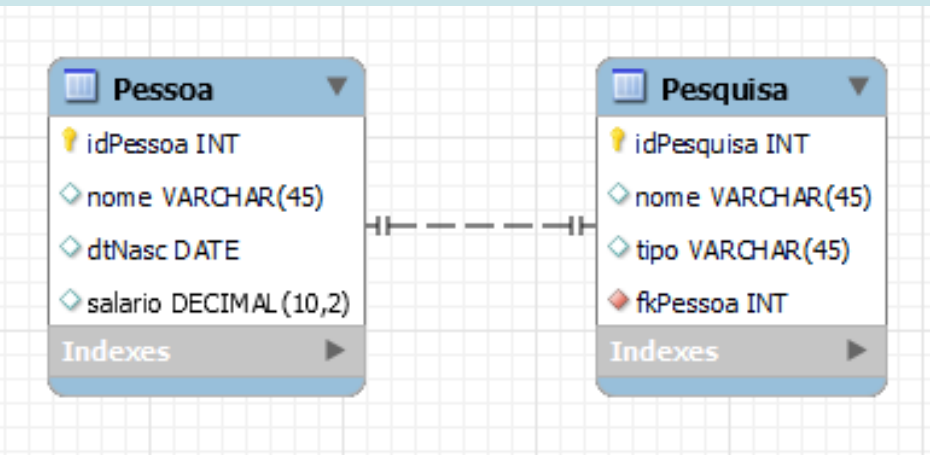

☒ d.

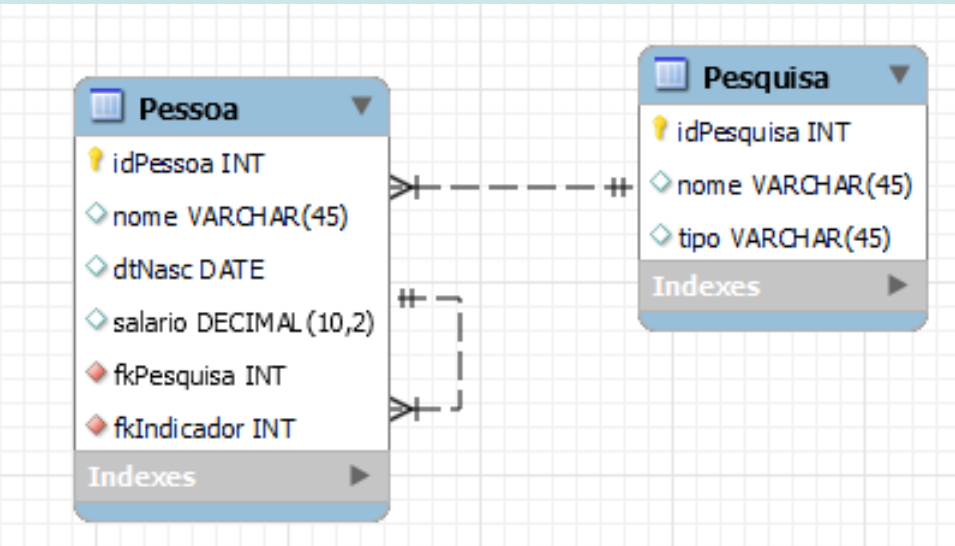

☐ e.

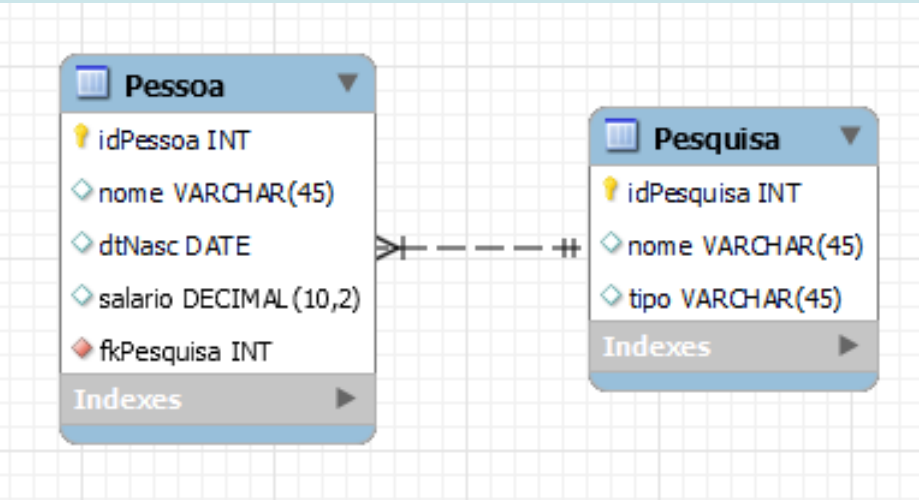

Limpar minha escolha

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

Finalizar tentativa ...

Acessível com VLibras





☰ Avaliação Continuada II

Voltar

Tempo restante 0:00:58

Ocultar

Questão 34

Resposta salva

🚩 Marcar questão

O usuáário ao tentar realizar o comando abaixo, no resultado apareceu o seguinte erro:

```
3  •  CREATE TABLE pessoa (  
4      idPessoa int primary key auto_increment,  
5      nome varchar(45),  
6      dtNasc date,  
7      fkEndereco int,  
8      constraint ctFkEnd foreign key (fkEndereco) references endereco(id)  
9  );
```

— Error Code: 1824. Failed to open the referenced table 'endereco'

Selecione a resposta para solucionar o erro descrito:

- ☐ a.

```
3  •  CREATE TABLE pessoa (  
4      idPessoa int primary key auto_increment,  
5      nome varchar(45),  
6      dtNasc date,  
7      fkEndereco int,  
8      constraint ctFkEnd foreign key (fkEndereco) references pessoa(idPessoa)  
9  );  
10
```
- ☐ b.

```
11 •  CREATE TABLE endereco (  
12     idEndereco int primary key auto_increment,  
13     logradouro varchar(45),  
14     bairro varchar(45),  
15     número int,  
16     complemento varchar(45),  
17     cidade varchar(45),  
18     estado varchar(45)  
19 ) auto_increment = 100;  
20
```
- ☐ c.

```
22 •  ALTER TABLE pessoa ADD COLUMN fkEndereco int,  
23      ADD constraint CTFKENDERECO foreign key (fkEndereco) references endereco(id);  
24
```
- ☒ d.

```
11 •  CREATE TABLE endereco (  
12     id int primary key auto_increment,  
13     logradouro varchar(45),  
14     bairro varchar(45),  
15     número int,  
16     complemento varchar(45),  
17     cidade varchar(45),  
18     estado varchar(45)  
19 ) auto_increment = 100;  
20
```
- ☐ e.

```
11 •  CREATE TABLE endereco (  
12     id int,  
13     logradouro varchar(45),  
14     bairro varchar(45),  
15     número int,  
16     complemento varchar(45),  
17     cidade varchar(45),  
18     estado varchar(45)  
19 ) auto_increment = 100;  
20
```

Limpar minha escolha

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

Finalizar tentativa ...





1CCOA - Banco de Dados 2026/1 / 14/04 - Avaliação Continuada II / Avaliação Continuada II



Avaliação Continuada II

Voltar

Tempo restante 0:03:25

Ocultar

Questão 33

Resposta salva

 Marcar
questão

Bobby, estagiário da empresa Dungeons & Dragons TI, recebeu uma task para criar uma tabela em Banco de Dados MySQL Server.

Requisitos:

- O nome da tabela tem que ser EmpresaParceira;
- Deve guardar os dados da empresa, como CNPJ, endereço e contato;

Bobby teve dificuldades e com isso solicitou ajuda à IA nesta task. A IA devolveu a seguinte solução para Bobby:

– Tabela EmpresaParceira (Entidade Forte)

```
CREATE TABLE EmpresaParceira (  
  cnpj VARCHAR(18) PRIMARY KEY,  
  nome_empresa VARCHAR(255) NOT NULL,  
  endereco VARCHAR(255) NOT NULL,  
  contato_responsavel VARCHAR(255) NOT NULL  
);
```

É correto o que se afirma em:

I - CNPJ não deveria ser utilizado como chave primária, pois trata-se de um dado sensível. O correto seria criar uma chave primária para a tabela com o nome id (por exemplo) e configurar o campo CNPJ como UNIQUE.

II - O campo endereco é um atributo composto. O ideal seria dividir este campo em CEP, número e complemento.

III - A tabela está criada com as boas práticas e não é necessário nenhuma alteração.

IV - O campo CNPJ poderia ser CHAR(18), pois não é um campo variável.

V - Poderia acrescentar mais 2 campos na tabela, como telefone e e-mail do contato_responsavel.

Escolha uma opção:

- ☒ a. Apenas I, II, IV e V estão corretas;
- ☐ b. III, IV e V estão corretas;
- ☐ c. Apenas I, III, IV e V estão corretas;
- ☐ d. Apenas I, III e IV estão corretas;
- ☐ e. Apenas II, IV e V estão corretas;

 Limpar minha escolha

Página anterior

Próxima página

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

Finalizar tentativa ...





📋 Avaliação Continuada II

Voltar

Tempo restante 0:05:48

Ocultar

Questão 32

Ainda não respondida

🚩 Marcar questão

Considere o sistema de uma biblioteca com as seguintes tabelas:

Livro (id_livro PK, titulo)

Exemplar (id_exemplar PK, id_livro FK, status) – 'DISPONIVEL', 'EMPRESTADO'

Reserva (id_reserva PK, id_livro FK, id_usuario)

Regras de negócio

- Um livro pode ter vários exemplares
- Um livro pode ter várias reservas
- Um livro pode ser retirado apenas se houver **pelo menos um exemplar disponível**

Objetivo

Listar:

📌 Título dos livros que possuem reserva
E que possuem pelo menos um exemplar disponível

Qual consulta SQL atende corretamente ao requisito?

Escolha uma opção:

- ☐ a. SELECT I.titulo
FROM Livro I
LEFT JOIN Reserva r ON r.id_livro = I.id_livro
LEFT JOIN Exemplar e ON e.id_livro = I.id_livro
WHERE r.id_reserva IS NOT NULL;
- ☐ b. SELECT I.titulo
FROM Livro I
JOIN Reserva r ON r.id_livro = I.id_livro
LEFT JOIN Exemplar e
ON e.id_livro = I.id_livro
AND e.status = 'DISPONIVEL'
WHERE e.id_exemplar IS NOT NULL;
- ☐ c. SELECT I.titulo
FROM Livro I
JOIN Reserva r ON r.id_livro = I.id_livro
LEFT JOIN Exemplar e ON e.id_livro = I.id_livro
WHERE e.status = 'DISPONIVEL';
- ☐ d. SELECT I.titulo
FROM Livro I
JOIN Exemplar e ON e.id_livro = I.id_livro
WHERE e.status = 'DISPONIVEL';
- ☒ e. SELECT I.titulo
FROM Livro I
JOIN Reserva r ON r.id_livro = I.id_livro
JOIN Exemplar e ON e.id_livro = I.id_livro
WHERE e.status = 'DISPONIVEL';

Limpar minha escolha

Página anterior

Próxima página

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

Finalizar tentativa ...





Avaliação Continuada II

Voltar

Tempo restante 0:07:49

Ocultar

Questão 31

Ainda não respondida

Marcar questão

Uma plataforma digital separa os dados de acesso dos usuários em duas tabelas:

Usuario (
id_usuario PK,
nome,
cpf UNIQUE
)

Login (
id_login PK,
email,
senha,
id_usuario FK UNIQUE
)

Regras de negócio

- Um usuário possui **apenas um login**
- Um login pertence a **apenas um usuário**
- O campo **id_usuario** em **Login** é **UNIQUE**, garantindo o relacionamento **1:1**

Situação

Um desenvolvedor tentou executar o seguinte comando:

INSERT INTO Login (id_login, email, senha, id_usuario)
VALUES (2, 'ana2@email.com', '123', 1);

E recebeu o erro:

Duplicate entry '1' for key 'id_usuario'

Objetivo

O desenvolvedor deseja consultar:

Qual usuário já possui login cadastrado com esse id_usuario

Qual consulta SQL atende corretamente ao objetivo?

Escolha uma opção:

- a.

SELECT l.email
FROM Usuario u
JOIN Login l ON l.id_usuario = u.fk_usuario
WHERE u.nome = 1;
- b.

SELECT u.nome
FROM Usuario u
JOIN Login l ON l.id_login = u.id_usuario
WHERE l.id_usuario = 1;
- c.

SELECT u.nome
FROM Usuario u
JOIN Login l ON l.id_usuario = u.id_usuario
WHERE l.id_login = 1;
- d.

SELECT u.nome
FROM Usuario u
JOIN Login l ON l.id_usuario = u.id_usuario
WHERE l.id_usuario = 1;
- e.

SELECT nome
FROM Usuario
WHERE id_usuario = 1;

Limpar minha escolha

Página anterior

Próxima página

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

Finalizar tentativa ...





Avaliação Continuada II

Voltar

Tempo restante 0:10:50

Ocultar

Questão 30


Ainda não respondida

 Marcar questão

Entregas rápidas e práticas, 24/7

Fundada em Hong Kong em 2013, a Lalamove é uma plataforma de entregas sob-demanda criada com a missão de empoderar comunidades através de entregas rápidas, simples e baratas. Com alguns cliques, qualquer pessoa, pequenos negócios e grandes empresas podem acessar uma ampla gama de veículos dos motoristas parceiros.

Através da tecnologia, nós conectamos pessoas, veículos, cargas e destinos, movendo o que importa e trazendo benefícios para comunidades locais em 11 mercados na Ásia e América Latina. A Lalamove começou suas operações no Brasil em 2019.

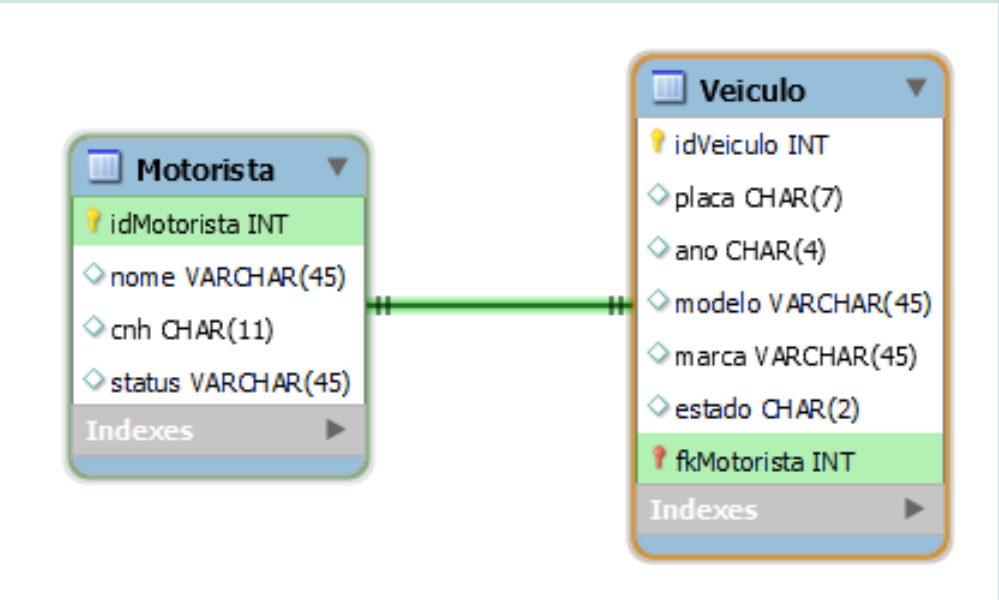

De acordo com a regra de negócio acima, é correto o que se afirma em:

I - É um relacionamento fraco, ou seja, o veículo não existe se não estiver vinculado a um motorista;

II - O campo fkMotorista é UNIQUE;

III - Para exibir apenas o nome do motorista e a placa do veículo, o comando correto é:

SELECT * FROM Motorista JOIN Veiculo ON idMotorista = fkMotorista;

IV - Para adicionar uma constraint do tipo CHECK no campo status, o comando correto é:

ALTER TABLE Veiculo ADD CONSTRAINT chkMaroto CHECK (status in ('Ativo', 'Pendência', 'Inativo'));

V - Os campos marca e modelo podem ser considerados atributos multivalorados;

- ☐ a. I e II estão corretas.
- ☐ b. Apenas I está correta;
- ☒ c. Apenas V está incorreta;
- ☐ d. I, II e V estão corretas.
- ☐ e. III, IV e V estão corretas;

[Limpar minha escolha](#)

[Página anterior](#)

[Próxima página](#)

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

Salvo pela última vez: 14/04/26, 13:39:55

[Finalizar tentativa ...](#)





1CCOA - Banco de Dados 2026/1 / 14/04 - Avaliação Continuada II / Avaliação Continuada II



Avaliação Continuada II

Voltar

Tempo restante 0:13:35

Ocultar

Questão 29

Ainda não respondida

🚩 Marcar questão

Um fiscal escreveu corretamente a comando SQL abaixo para realizar uma consulta em um banco de dados de clientes. A expressão utilizada foi:

```
SELECT cliente.nome
FROM cliente
WHERE cliente.nome LIKE 'a%';
```

Selecione o resultado da query:

- ☐ a. André ou Alana
- ☐ b. Arthur ou Alice
- ☒ c. Ana ou Amanda
- ☐ d. Alexandre ou Agatha
- ☐ e. Adriane ou Amanda

Limpar minha escolha

Página anterior

Próxima página

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

Finalizar tentativa ...





Avaliação Continuada II

Voltar

Tempo restante 0:14:33

Ocultar

Questão 28

Ainda não
respondida

Marcar
questão

Considere o seguinte modelo lógico de um sistema bancário:

Conta (
id_conta PK,
titular
)

Transacao (
id_transacao,
id_conta,
valor,
tipo,
PRIMARY KEY (id_transacao, id_conta),
FOREIGN KEY (id_conta) REFERENCES Conta(id_conta)
)

Observação:

- A tabela **Transacao** é uma **entidade fraca**
- A chave primária é **composta**: (id_transacao, id_conta)
- O mesmo id_transacao pode existir em contas diferentes

Dados existentes

Transacao

id_transacao	id_conta	valor	tipo
1	10	100	PIX
1	20	200	PIX
2	10	300	BOLETO

Objetivo

O banco deseja:

Atualizar o valor da transação para **999**,
apenas da transação com id_transacao = 1
da conta 10

Qual comando SQL realiza corretamente essa atualização?

Escolha uma opção:

- ☐ a. UPDATE Transacao
SET valor = 999
WHERE id_transacao = 1
OR id_conta = 10;
- ☐ b. UPDATE Transacao
SET valor = 999
WHERE id_transacao = 10 AND id_conta = 1;
- ☐ c. UPDATE Transacao
SET valor = 999
WHERE id_transacao = 1
OR WHERE id_conta = 10;
- ☒ d. UPDATE Transacao
SET valor = 999
WHERE id_transacao = 1 AND id_conta = 10;
- ☐ e. UPDATE Transacao
SET valor = 999
WHERE id_transacao IN (1,10);

Limpar minha escolha

Página anterior

Próxima página

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

Finalizar tentativa ...



📋 Avaliação Continuada II

Voltar

Tempo restante 0:15:55

Ocultar

Questão 27

Ainda não respondida

🚩 Marcar questão

IT Forum Mulheres: conheça as 35 líderes em tecnologia que transformam o mercado brasileiro

Edição especial celebra 35 anos com ranking das principais executivas, CIOs e empreendedoras que comandam a inovação no setor

Para marcar o início das comemorações dos 35 anos do **IT Forum**, apresentamos uma edição especial que reúne 35 mulheres que têm protagonizado a transformação digital no Brasil. A seleção contempla CIOs, fundadoras, executivas, pesquisadoras e empreendedoras que lideram com coragem e constroem o futuro da tecnologia com visão e generosidade.

Esta história começou quando **Adelson de Sousa** e **Miguel Petrilli**, fundadores do IT Forum, trouxeram ao Brasil a icônica revista **Byte**. Naquele momento, falar sobre tecnologia era quase um ato de futurologia. Hoje, 35 anos depois, o IT Forum consolidou-se como um ecossistema vivo que combina mídia, dados e eventos, tornando-se espaço essencial para discussões de alto nível e negócios.

As mulheres selecionadas refletem essa trajetória de inovação. Com jornadas admiráveis, elas mostram como a liderança feminina está redesenhando lógicas de poder e criando novas oportunidades. Com consistência, escuta e atitude, enfrentaram estruturas antigas, abriram portas e deixaram-nas abertas para que outras também pudessem entrar e transformar o setor.

Confira a lista completa das 35 mulheres:

Adriana Aroulho – Presidente da SAP para América Latina e Caribe

Alaine Charchat – CIO da Reckitt na América Latina

Ana Paula Assis – Vice-presidente sênior da IBM para EMEA

Andrea Rivetti – CEO e fundadora da Arklok

Angélica Vitali – Managing director da T-Systems Brasil

Auana Mattar – CIO da TIM

Carmela Borst – CEO da SoulCode

Cibele Cardin – Diretora de TI da Care Plus

Cintia Scovine Barcelos – CTO do Banco Bradesco

Claudia Marquesani – CIO da Copa Energia

Claudia Meira – CIO da Unilever

Cristina Palmaka – Conselheira de empresas

Débora Bertolasi – Vice-presidente B2B da Vivo

Denise Inaba – CIO da Vivo

Edenize Maron – CEO da Rimini Street Brasil

Elaine Travizzanutto – Diretora de TI para Engenharia de Software da B3

Eliane Garcia – COO da Algar

Fernanda Toscano – Vice-presidente de tecnologia da Zamp

Flavia Picolo – Lider de tecnologia da Accenture para a América Latina

Francieli Tartari Pietsch – Diretora de TI e Inovação da BBM Logística

Gisselle Ruiz Lanza – Presidente da Intel para a América Latina

Graci de Melo – coCEO da V8.Tech

Karine Chaves – CIO da Junto Seguros

Paula Bellizia – Gerente-geral da AWS para a América Latina

Paula Harraca – CEO da Ânima

Priscyla Laham – Presidente da Microsoft Brasil

Rafaela Rezende – Presidente da Vtex Brasil

Renata Marques – CIO da Natura

Simone Okudi – Diretora de Tecnologia da Stanley Black & Decker

Sônia Guimarães – Cientista do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)

Tamara Gussiardi – CIO da Nestlé

Tania Cosentino – VP Sales Cyber Security Latam da Microsoft

Vania Neves – Conselheira de empresas

Vera Goulart – Diretora acadêmica da SPTech

Walkiria Marchetti – Executiva de tecnologia

A publicação completa com os perfis detalhados das executivas será disponibilizada no portal do IT Forum.

Selecione os comandos para:

- Exibir as mulheres de TI em ordem alfabética, considerando a tabela mulher e a tabela funcao (função) com o campo descricao;
- Exibir apenas a Diretora da SPTech, considerando a tabela mulher e a tabela funcao (função) com o campo descricao;

Escolha uma opção:

- ☐ a.

```
select concat(nome, ' ', sobrenome, '- ', funcao) as
mulheresTopTI
from mulher join funcao
on idMulher = fkMulher
order by nome;

select concat(nome, ' ', sobrenome, '- ', funcao) as
mulheresTopTI
from mulher join funcao
on idMulher = fkMulher
where nome = 'Vera' and sobrenome = 'Goulart';
```
- ☒ b.

```
select concat(nome, ' ', sobrenome, '- ', descricao) as
mulheresTopTI
from mulher join funcao
on idMulher = fkMulher
order by nome;

select concat(nome, ' ', sobrenome, '- ', descricao) as
mulheresTopTI
from mulher join funcao
on idMulher = fkMulher
where nome = 'Vera' and sobrenome = 'Goulart';
```
- ☐ c.

```
select concat(nome, ' ', sobrenome, '- ', descricao) as
mulheresTopTI
from mulher order by nome join funcao
on idMulher = fkMulher;
```
- ☐ d.

```
select concat(nome, ' ', sobrenome, '- ', descricao) as
mulheresTopTI
from mulher join funcao
on idMulher = fkMulher
order by nome;

select concat(nome, ' ', sobrenome, '- ', descricao) as
mulheresTopTI
from mulher join funcao
where idMulher = fkMulher
and nome = 'Vera' and sobrenome = 'Goulart';
```
- ☐ e.

```
select concat(nome, ' ', sobrenome, '- ', descricao) as
mulheresTopTI
from mulher join funcao
on idMulher = fkMulher
order by nome desc;

select concat(nome, ' ', sobrenome, '- ', descricao) as
mulheresTopTI
from mulher join funcao
on idMulher = fkMulher
where nome = 'Vera' or sobrenome = 'Goulart';
```

Limpar minha escolha

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

Salvo pela última vez: 14/04/26, 13:33:42

Finalizar tentativa ...





Avaliação Continuada II

Voltar

Tempo restante 0:21:32


Ocultar

Questão 26

Ainda não respondida

Marcar questão

O dono do Restaurante "*Inback*" precisa contratar um chef para inovar receitas em sua cozinha. Com isso precisa saber os chefs que não estão trabalhando em nenhum outro restaurante. Selecione o comando para exibir apenas os chefs que não estão associados a nenhum restaurante de acordo com a modelagem abaixo:

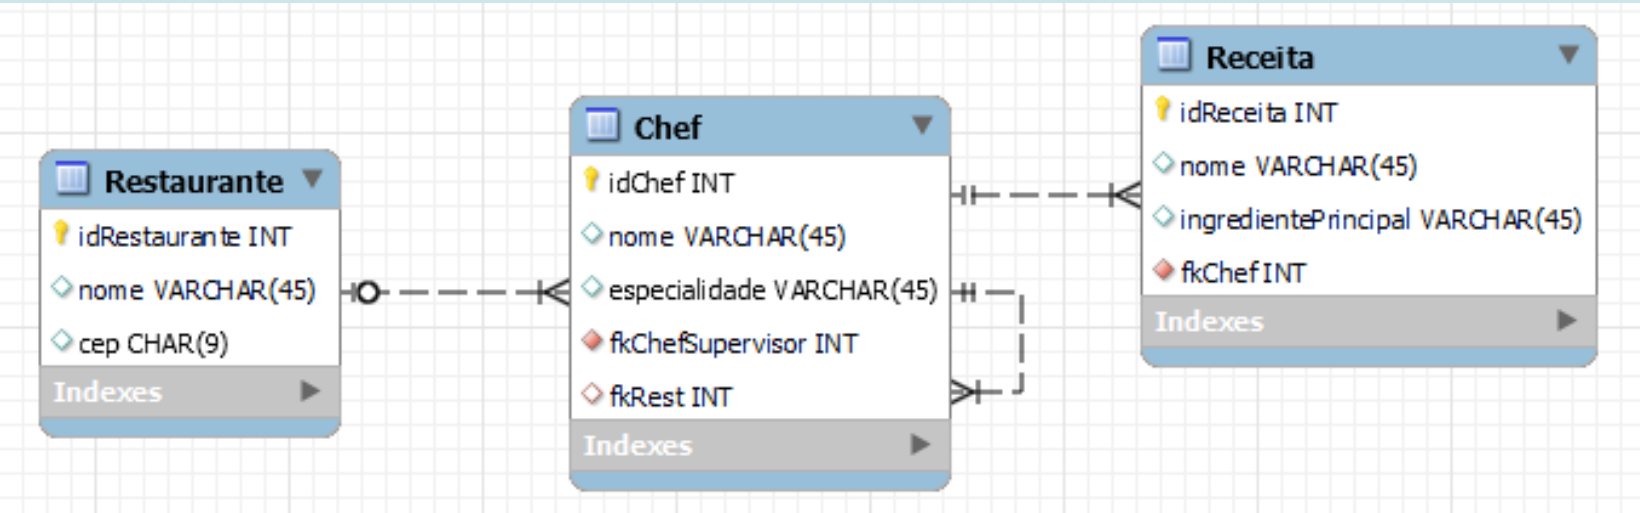

- ☐ a. SELECT * FROM chef LEFT JOIN restaurante;
- ☒ b. SELECT * FROM chef LEFT JOIN restaurante
ON idRestaurante = fkRest
WHERE fkRest IS NULL;
- ☐ c. SELECT * FROM chef LEFT JOIN restaurante
ON idRestaurante = fkRest;
- ☐ d. SELECT * FROM chef JOIN restaurante
ON idRestaurante = fkRest
WHERE fkRest IS NULL;
- ☐ e. SELECT * FROM chef RIGHT JOIN restaurante
ON idRestaurante = fkRest
WHERE fkRest IS NULL;

Limpar minha escolha

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

Finalizar tentativa ...



Página anterior

Próxima página



Avaliação Continuada II

Ocultar

Ainda não
respondida

 Marcar
questão

Contudo, é necessário dar a permissão apenas para o usuário app realizar updates no banco de dados projeto, pois ele precisa atualizar alguns dados em algumas tabelas.

Selecione o comando para dar esta permissão ao usuário app, no banco de dados projeto:

- ☐ a. UPDATE ON projeto.* TO 'app'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
- ☐ b. GRANT UPDATE ON app.* TO 'projeto'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
- ☒ c. GRANT UPDATE ON projeto.* TO 'app'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
- ☐ d. GRANT UPDATE ON projeto.* TO 'app'@'localhost';
PRIVILEGES FLUSH;
- ☐ e. GRANT ALL ON projeto.* TO 'app'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;

Limpar minha escolha

Próxima página

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

Finalizar tentativa ...





Avaliação Continuada II

Voltar

Tempo restante 0:24:00


Ocultar

Questão 24

Ainda não respondida

Marcar questão

De acordo com a modelagem lógica apresentada, é correto o que se afirma em:

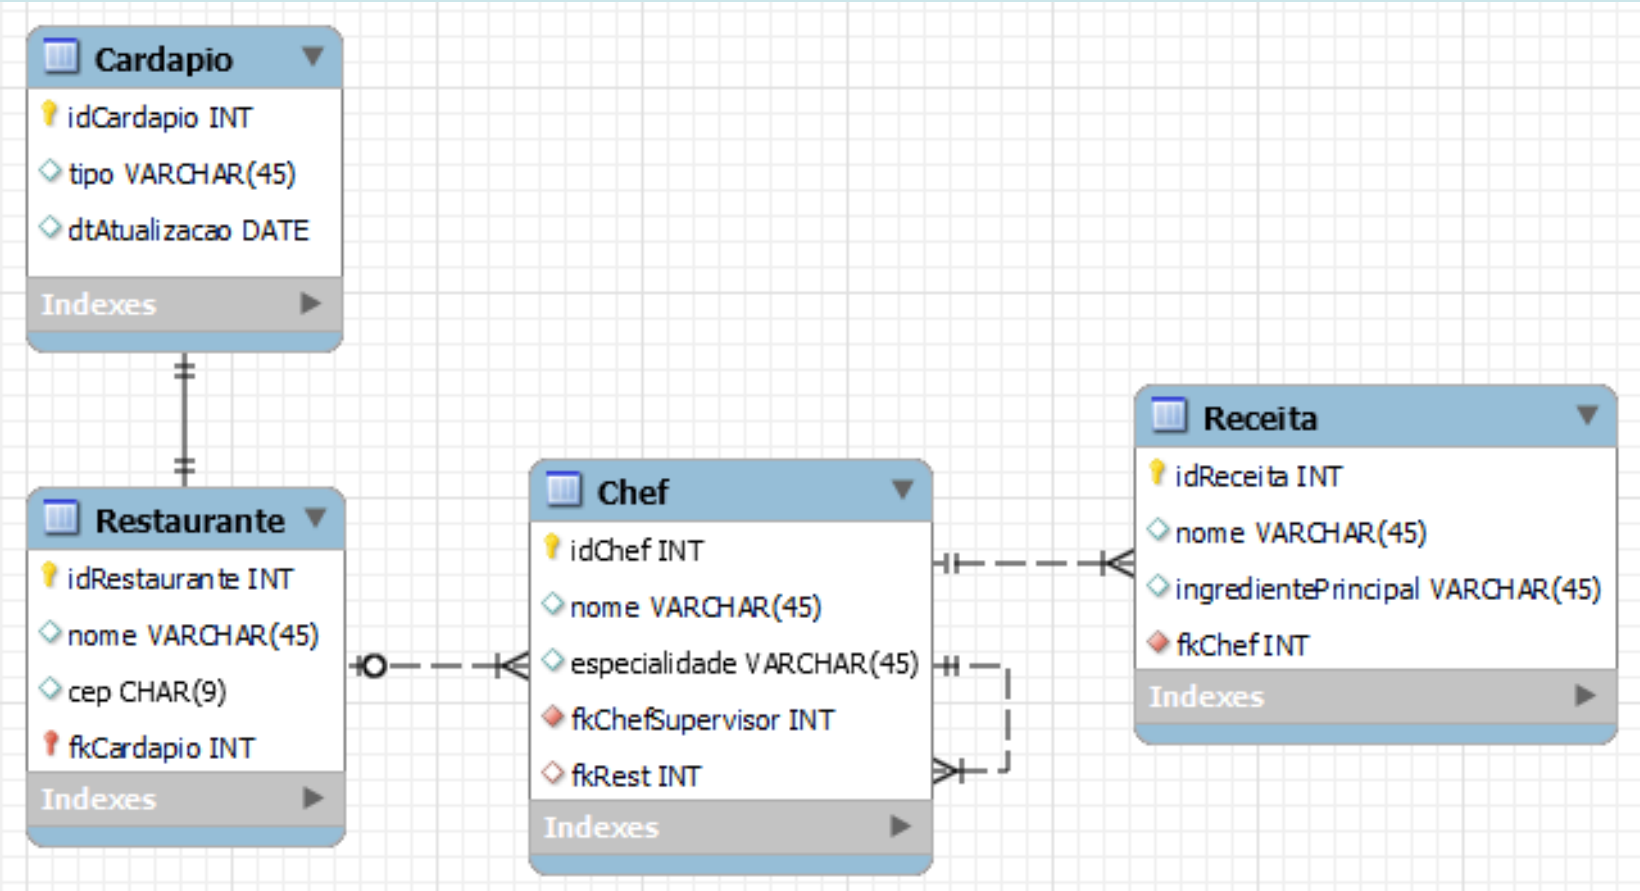

- I - A chave primária da tabela Restaurante é composta pelo idRestaurante e fkCardapio;
- II - A cardinalidade entre Chef e Restaurante é (0,1), onde 1 chef trabalha em no mínimo 0 e no máximo 1 restaurante;
- III - A receita depende do Chef para existir;
- IV - CEP é um atributo simples e monovalorado;
- V - O comando para renomear o campo nome do Chef para nomeChef é:
- ALTER TABLE chef RENAME nome TO nomeChef;

- ☐ a. I, II e III estão corretas;
- ☐ b. Todas estão corretas;
- ☐ c. IV e V estão corretas;
- ☐ d. I, II, IV e V estão corretas;
- ☒ e. I, II, IV estão corretas;

Limpar minha escolha


Página anterior

Próxima página

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

Finalizar tentativa ...





Avaliação Continuada II

Voltar

Tempo restante 0:25:54

Ocultar

Questão 23

Resposta salva

Marcar
questão

Um banco possui o seguinte modelo lógico:

Considere que:

- Um funcionário pode supervisionar vários outros (**auto-relacionamento 1:N**)
- Cada conta pertence a um funcionário
- Uma conta pode ou não possuir limite de crédito (**relacionamento 1:1 fraco/opcional**)

Situação

O banco deseja identificar:

Funcionários que possuem supervisor

E que possuem conta cadastrada

MAS cuja conta NÃO possui limite de crédito definido

Resultado esperado

nome_funcionario nome_supervisor

João

Maria

Qual consulta SQL atende corretamente ao requisito?

Escolha uma opção:

- ☐ a.

```
SELECT f.nome, s.nome
FROM Funcionario f
JOIN Funcionario s ON s.id_funcionario = f.id_supervisor
JOIN Conta c ON c.id_funcionario = f.id_funcionario
JOIN LimiteCredito l ON l.id_conta = c.id_conta
WHERE l.valor_limite IS NULL;
```
- ☐ b.

```
SELECT f.nome, s.nome
FROM Funcionario f
LEFT JOIN Funcionario s ON s.id_funcionario = f.id_supervisor
JOIN Conta c ON c.id_funcionario = f.id_funcionario
LEFT JOIN LimiteCredito l ON l.id_conta = c.id_conta
WHERE l.id_conta IS NULL;
```
- ☐ c.

```
SELECT f.nome, s.nome
FROM Funcionario f, Funcionario s, Conta c
WHERE f.id_supervisor = s.id_funcionario
AND c.id_funcionario = f.id_funcionario
AND f.id_funcionario NOT IN (
    SELECT id_conta FROM LimiteCredito
);
```
- ☐ d.

```
SELECT f.nome, s.nome
FROM Funcionario f
JOIN Funcionario s ON s.id_funcionario = f.id_supervisor
LEFT JOIN Conta c ON c.id_funcionario = f.id_funcionario
LEFT JOIN LimiteCredito l ON l.id_conta = c.id_conta
WHERE l.id_conta IS NULL;
```
- ☒ e.

```
SELECT f.nome, s.nome
FROM Funcionario f
JOIN Conta c ON c.id_funcionario = f.id_funcionario
LEFT JOIN LimiteCredito l ON l.id_conta = c.id_conta
WHERE f.id_supervisor IS NOT NULL
AND l.valor_limite IS NULL;
```

Limpar minha escolha

Página anterior

Próxima página

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

Finalizar tentativa ...





Avaliação Continuada II

Voltar

Tempo restante 0:33:02

Ocultar

Questão 22

Ainda não respondida

 Marcar questão

O banco de dados de uma empresa contém, pelo menos, duas tabelas: uma denominada **FUNCIONARIO** e outra denominada **ACOMPANHANTE**, que armazenam informações sobre funcionários e seus acompanhantes, respectivamente.

A tabela **FUNCIONARIO** possui, entre seus atributos, os campos:

nome_funcionario, **sobrenome_funcionario** e **cpf_funcionario**, que armazenam, respectivamente, o nome, o sobrenome e o número de CPF dos funcionários.

A tabela **ACOMPANHANTE** possui, entre seus atributos, os campos:

nome_acomp, **sobrenome_acomp**, **cpf_acomp** e **cpf_funcionario_resp**, que armazenam, respectivamente, o nome, o sobrenome e o CPF dos acompanhantes, além do CPF do funcionário responsável por eles.

Considere o comando SQL a seguir:

```
SELECT f.nome_funcionario, f.sobrenome_funcionario FROM funcionario AS f LEFT JOIN
acompanhante AS a ON f.cpf_funcionario = a.cpf_funcionario_resp WHERE
a.cpf_funcionario_resp IS NULL;
```

Com base nas informações apresentadas, **a consulta acima retorna:**

- ☐ a. Todos os dados de funcionários com acompanhantes cadastrados.
- ☒ b. O nome e o sobrenome de todos os acompanhantes dos funcionários.
- ☐ c. Todos os atributos de todos os acompanhantes dos funcionários.
- ☐ d. O nome e o sobrenome de funcionários que possuem acompanhantes.
- ☐ e. O nome e o sobrenome de funcionários que não possuem acompanhantes.

Limpar minha escolha

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

Salvo pela última vez: 14/04/26, 13:17:39

Finalizar tentativa ...





1CCOA - Banco de Dados 2026/1 / 14/04 - Avaliação Continuada II / Avaliação Continuada II



Avaliação Continuada II

Voltar

Tempo restante 0:38:29

Ocultar

Questão 21

Ainda não respondida

 Marcar questão

Em uma junção 'JOIN' entre a tabela de 'Pedidos' e 'Itens_Pedido', se um pedido não tiver nenhum item cadastrado, o que acontece com esse pedido no resultado final?

- ☐ a. O pedido aparece normalmente no resultado, mas com os campos da tabela 'Itens_Pedido' preenchidos automaticamente com valores padrão definidos pelo SGBD.
- ☐ b. O pedido é exibido apenas se possuir chave primária válida.
- ☒ c. O pedido é omitido do conjunto de resultados.
- ☐ d. O resultado será 'NULL'.
- ☐ e. O banco de dados cria uma linha temporária vazia, para manter a consistência da junção durante a execução da consulta.
- ☐ f. Os itens do pedido são omitidos do conjunto de resultados, no pedido sem itens.

Limpar minha escolha

Página anterior

Próxima página

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

Finalizar tentativa ...





1CCOA - Banco de Dados 2026/1 / 14/04 - Avaliação Continuada II / Avaliação Continuada II



Avaliação Continuada II

Voltar

Tempo restante 0:40:10

Ocultar

Questão 20

Ainda não respondida

 Marcar questão

Em um banco de dados de alunos e projetos, considere as seguintes regras: cada aluno participa de apenas um projeto, cada projeto pode ter vários alunos, e cada aluno pode ter zero ou mais acompanhantes.

Qual das alternativas representa corretamente a relação entre as tabelas **Aluno**, **Projeto** e **Acompanhante**?

- ☒ a. A tabela Aluno deve ter um campo projeto_id como chave estrangeira para Projeto.
- ☐ b. A tabela Projeto deve ter um campo aluno_id como chave estrangeira para Aluno.
- ☐ c. A tabela Acompanhante deve ter um campo projeto_id como chave estrangeira para Projeto.
- ☐ d. A tabela Projeto deve ter uma chave composta com todos os alunos que participam.
- ☐ e. A tabela Aluno deve ter um campo acompanhante_id como chave estrangeira para Acompanhante.

Limpar minha escolha

Página anterior

Próxima página

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

Finalizar tentativa ...





Avaliação Continuada II

Voltar

Tempo restante 0:46:20

Ocultar

Questão 19

Ainda não respondida

Marcar questão

Selecione o comando para adicionar a constraint check no campo fatal, sendo 0 para não fatal e 1 para fatal:

idDom	descricao	fatal
1	Ouvir pensamentos	0
2	Eletrocutar	1
3	Voar	2

- a. UPDATE dom SET fatal = 0 WHERE idDom = 3;
ALTER TABLE dom ADD constraint chkFatal CHECK (fatal = 0 and fatal =1);
- b. DELETE FROM dom WHERE idDom = 3;
ALTER TABLE dom ADD constraint chkFatal CHECK (fatal in (0,1));
- c. UPDATE dom SET fatal = 0 WHERE idDom = 3;
ALTER TABLE dom ADD constraint chkFatal CHECK (fatal in (0,1));
- d. TRUNCATE TABLE dom;
ALTER TABLE dom ADD CHECK chkFatal (fatal in (0,1));
- e. ALTER TABLE dom ADD constraint chkFatal CHECK (fatal in (0,1,2));

Limpar minha escolha

Página anterior

Próxima página

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

Finalizar tentativa ...





Avaliação Continuada II

Voltar

Tempo restante 0:48:07

Ocultar

Questão 18

Resposta salva

Marcar
questão

Dado o resultado abaixo, selecione o comando para execução da query:

enderecoCompleto
O endereço da pessoa Jacob é: Rua Haddock Lobo número 595 no bairro Cerqueira Cesar.
O endereço da pessoa Edward é: Avenida Paulista número Sem número no bairro Não informado.

- ☐ a. SELECT concat('O endereço da pessoa ', nome, ' é: ', logradouro, ' número ', 'Sem número', ' no bairro ', 'Não informado', '.') as endereco Completo
FROM pessoa JOIN endereco ON id = fkEndereco;
- ☒ b. SELECT concat('O endereço da pessoa ', p.nome, ' é: ', e.logradouro, ' número ', ifnull(e.número, 'Sem número'), ' no bairro ', ifnull(e.bairro, 'Não informado'), '.') as enderecoCompleto
FROM pessoa as p JOIN endereco as e ON id = fkEndereco;
- ☐ c. SELECT pessoa.nome, endereco.*
FROM pessoa JOIN endereco ON id = fkEndereco
WHERE pessoa.nome = 'Jacob' or pessoa.nome = 'Edward';
- ☐ d. SELECT concat('O endereço da pessoa ', nome, ' é: ', logradouro, ' número ', ifnull(número, ""), ' no bairro ', ifnull(bairro, ""), '.') as enderecoCompleto
FROM pessoa JOIN endereco ON id = fkEndereco;
- ☐ e. SELECT concat(pessoa.nome, endereco.*) as enderecoCompleto
FROM pessoa JOIN endereco ON id = fkEndereco;

Limpar minha escolha

Página anterior

Próxima página

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

Finalizar tentativa ...





1CCOA - Banco de Dados 2026/1 / 14/04 - Avaliação Continuada II / Avaliação Continuada II

 Avaliação Continuada II

Voltar

Tempo restante 0:48:18


Ocultar

Questão 17

Resposta salva

 Marcar
questão

Dado a modelagem lógica abaixo, selecione o comando para exibir os notebooks e suas respectivas salas, apenas a marca do notebook e o nome da sala, sendo que o sistema operacional deve ser Windows:

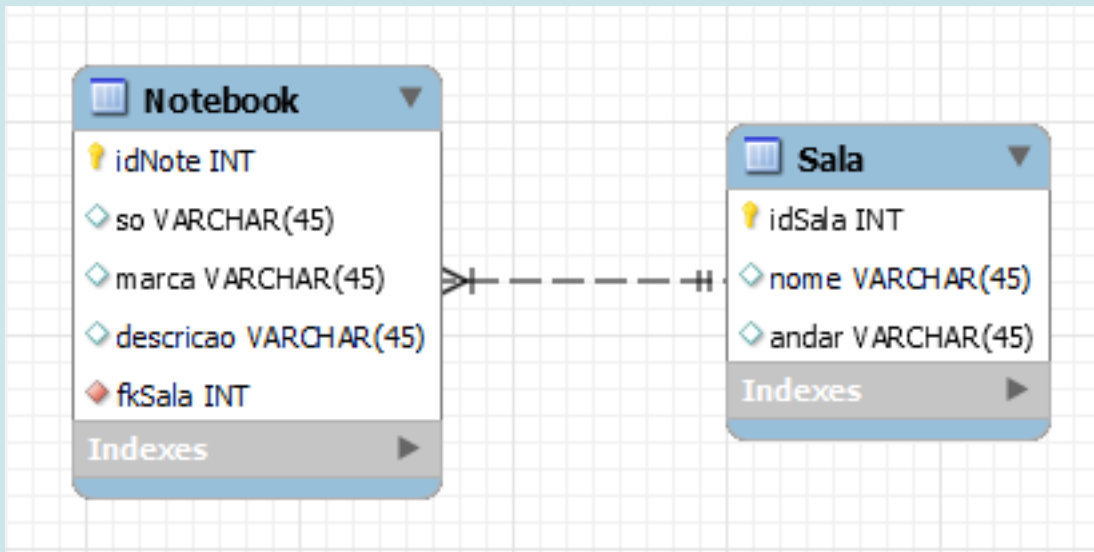

- ☐ a. `SELECT *`
`FROM notebook as note`
`JOIN sala as s`
`ON note.so = 'Windows';`
- ☒ b. `SELECT note.marca,`
`sala.nome`
`FROM notebook as note`
`JOIN sala`
`ON note.fkSala = sala.idSala`
`WHERE note.so = 'Windows';`
- ☐ c. `SELECT note.so`
`FROM notebook as note`
`JOIN sala as s`
`ON note.fkSala = s.idSala;`
- ☐ d. `SELECT note.marca,`
`sala.nome`
`FROM notebook as note`
`JOIN sala`
`WHERE note.so = 'Windows';`
- ☐ e. `SELECT n.marca,`
`s.nome,`
`n.so`
`FROM notebook as note`
`JOIN sala as s`
`ON n.fkSala = n.idNote;`

Limpar minha escolha

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

Finalizar tentativa ...



Página anterior

Próxima página



Avaliação Continuada II

Voltar

Tempo restante 0:48:28

Ocultar

Questão 16

Resposta salva

Marcar
questão

Considere a tabela:

- **Funcionario**(*id*, *nome*, *cargo*, *fk_supervisor*)

Deseja-se listar:

- o nome do funcionário,
- o nome do supervisor (ou '**Sem supervisor**'),
- e uma coluna **nível** com:
 - '**Chefia**' se o cargo contiver '**gerente**'
 - '**Equipe**' caso contrário

Exclua funcionários com nome '**Administrador**' e ordene pelo nome do funcionário em ordem decrescente.

Assinale a alternativa correta:

- ☐ a.

```
SELECT
f.nome,
IFNULL(s.nome, 'Sem supervisor') AS supervisor,
CASE
    WHEN f.cargo LIKE '%gerente%' THEN 'Chefia'
    ELSE 'Equipe'
END AS nivel
FROM funcionario f
LEFT JOIN funcionario s
    ON f.id = s.fk_supervisor
WHERE f.nome <> 'Administrador'
ORDER BY s.nome DESC;
```
- ☐ b.

```
SELECT
f.nome,
IFNULL(f.nome, 'Sem supervisor') AS supervisor,
CASE
    WHEN s.cargo LIKE '%gerente%' THEN 'Chefia'
    ELSE 'Equipe'
END AS nivel
FROM funcionario f
LEFT JOIN funcionario s
    ON s.fk_supervisor = f.id
WHERE f.nome = 'Administrador'
ORDER BY f.nome DESC;
```
- ☐ c.

```
SELECT
f.nome,
IFNULL(s.nome, 'Sem supervisor') AS supervisor,
CASE
    WHEN f.cargo = '%gerente%' THEN 'Chefia'
    ELSE 'Equipe'
END AS nivel
FROM funcionario f
JOIN funcionario s
    ON f.fk_supervisor = s.id
WHERE f.nome <> 'Administrador'
ORDER BY f.nome DESC;
```
- ☒ d.

```
SELECT
f.nome,
IFNULL(s.nome, 'Sem supervisor') AS supervisor,
CASE
    WHEN f.cargo LIKE '%gerente%' THEN 'Chefia'
    ELSE 'Equipe'
END AS nivel
FROM funcionario f
LEFT JOIN funcionario s
    ON f.fk_supervisor = s.id
WHERE f.nome <> 'Administrador'
ORDER BY f.nome DESC;
```
- ☐ e.

```
SELECT
f.nome,
IFNULL(s.nome, 'Sem supervisor') AS supervisor,
CASE
    WHEN f.cargo LIKE '%gerente%' THEN 'Chefia'
    ELSE 'Equipe'
END AS nivel
FROM funcionario f
LEFT JOIN funcionario s
    ON f.fk_supervisor = s.id
WHERE s.nome <> 'Administrador'
ORDER BY f.nome DESC;
```

Limpar minha escolha

Página anterior

Próxima página

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

Finalizar tentativa ...





Avaliação Continuada II

Voltar

Tempo restante 0:48:39


Ocultar

Questão 15

Resposta salva

Marcar
questão

Dado a modelagem lógica abaixo, selecione o comando para exibir apenas os nomes e a descrição dos super Heróis e seus respectivos poderes:

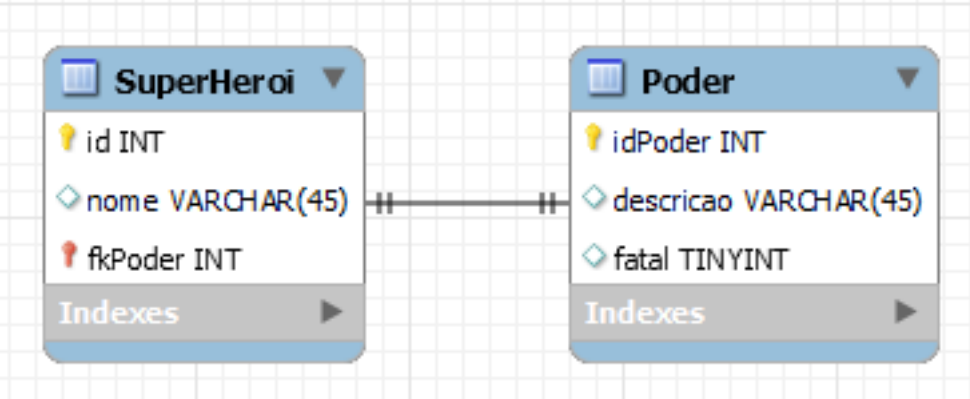

- ☐ a.

```
SELECT s.nome,  
       p.descricao  
FROM superheroi as s  
JOIN poder as p;
```
- ☒ b.

```
SELECT s.nome as 'Nome do SuperHeroi',  
       p.descricao as 'Poder'  
FROM superheroi as s  
JOIN poder as p  
ON s.fkPoder = p.idPoder;
```
- ☐ c.

```
SELECT s.nome,  
       p.descricao  
FROM superheroi as s  
JOIN poder as p  
ON fk = id;
```
- ☐ d.

```
SELECT *  
FROM superheroi as s  
JOIN poder as p  
ON fkPoder = idPoder;
```
- ☐ e.

```
SELECT s.nome,  
       p.descricao  
FROM superheroi as s  
JOIN poder as p  
ON p.fkPoder = s.idPoder;
```

Limpar minha escolha

Página anterior

Próxima página

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

Finalizar tentativa ...





Avaliação Continuada II

Voltar

Tempo restante 0:48:44

Ocultar

Questão 14

Resposta salva

Remover
marcação

Um analista estava realizando o comando JOIN abaixo e teve dificuldades ao finalizar a query. Foi necessário pedir a sua ajuda. Selecione o comando abaixo para que a query seja efetuada com sucesso:

```
SELECT p.id,
       p.nome,
       p.cpf,
       p.dtNasc,
       x.id,
       x.aviso,
       x.fk
FROM pessoa as p JOIN aviso...
```

- ☐ a.

```
SELECT p.id,
       p.nome,
       p.cpf,
       p.dtNasc,
       x.id,
       x.aviso,
       x.fk
FROM pessoa as p JOIN aviso as x
ON x.id = x.fk;
```
- ☒ b.

```
SELECT p.id,
       p.nome,
       p.cpf,
       p.dtNasc,
       x.id,
       x.aviso,
       x.fk
FROM pessoa as p JOIN aviso as x
ON p.id = x.fk;
```
- ☐ c.

```
SELECT p.id,
       p.nome,
       p.cpf,
       p.dtNasc,
       x.id,
       x.aviso,
       x.fk
FROM pessoa as p JOIN aviso as x
ON p.id = x.id;
```
- ☐ d.

```
SELECT p.id,
       p.nome,
       p.cpf,
       p.dtNasc,
       x.id,
       x.aviso,
       x.fk
FROM pessoa as p JOIN aviso as a
ON p.id = a.fk;
```
- ☐ e.

```
SELECT p.id,
       p.nome,
       p.cpf,
       p.dtNasc,
       x.id,
       x.aviso,
       x.fk
FROM pessoa as p JOIN aviso
ON p.id = aviso.fk;
```

Limpar minha escolha

Página anterior

Próxima página

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

Finalizar tentativa ...

Acessível.com
VLibras



📋 Avaliação Continuada II

Voltar

Tempo restante 0:48:49

Ocultar

Questão 13

Resposta salva

🗑 Remover
marcação


"O sistema ABO classifica grupos sanguíneos em tipos A, B, AB e O. Esse sistema foi descrito em 1900 por Karl Landsteiner, que, inicialmente, descreveu os grupos A, B e O. O fenótipo AB foi descrito apenas alguns anos depois, por Alfred Von Decastello."

Fonte: <https://brasilecola.uol.com.br/biologia/sistema-abo.htm>

A incompatibilidade sanguínea em casos de transfusões causa a aglutinação das hemácias, ou seja, formam-se aglomerados como se fossem coágulos. Essa situação resulta no entupimento dos capilares sanguíneos, comprometendo a circulação sanguínea.

Por exemplo, uma pessoa com sangue do tipo A ao doar sangue para outra pessoa do tipo B provoca a aglutinação das hemácias devido a presença do anti-A.

O mesmo acontece em um indivíduo com sangue tipo B, ele apresenta hemácias com antígenos B e anticorpos anti-A, rejeitando o sangue tipo A.

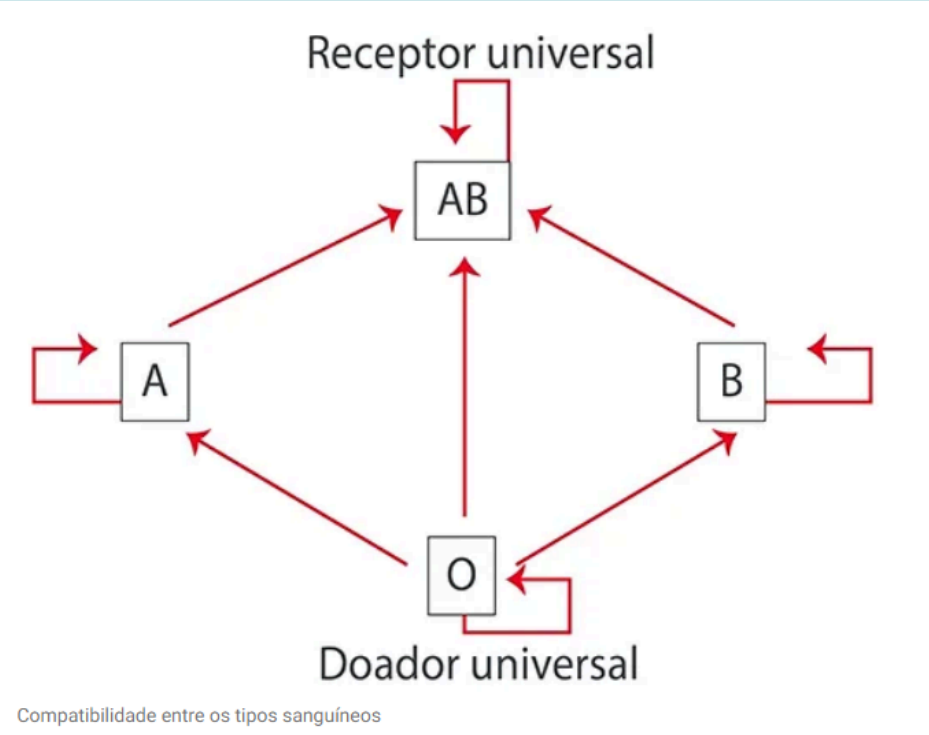


Compatibilidade entre os tipos sanguíneos

O Fator RH sanguíneo representa se uma pessoa tem ou não anticorpos em sua circulação sanguínea e desta forma é classificado como positivo ou negativo.


COMPATIBILIDADE		DOADOR							
R E C E P T O R		O-	O+	B-	B+	A-	A+	AB-	AB+
	AB+	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴
	AB-	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴
	A+	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴
	A-	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴
	B+	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴
	B-	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴
	O+	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴
	O-	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴

Com isso, a campanha "Doe você também" precisa analisar os dados dos doadores, seu tipo sanguíneo e qual o percentual do tipo sanguíneo em relação ao pai da pessoa. Selecione a modelagem lógica que mais corresponde a regra de negócio.


☐ a.

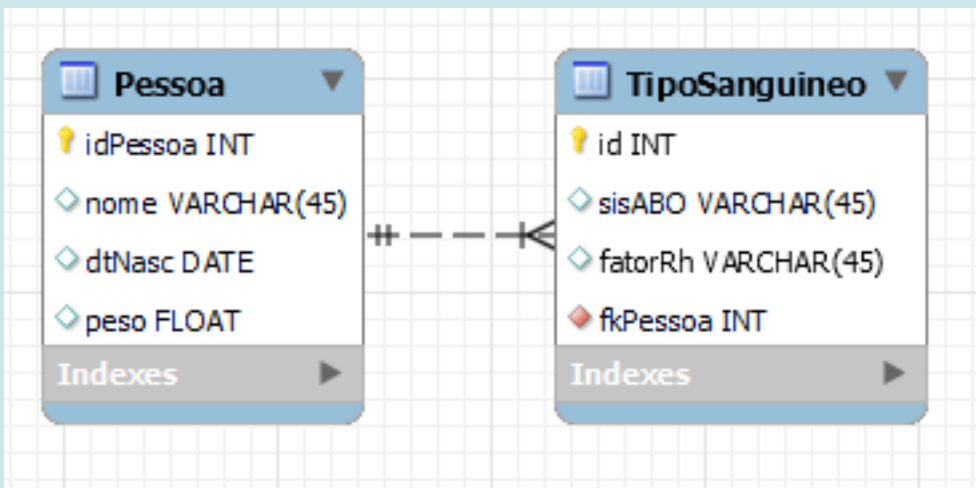


☐ b.

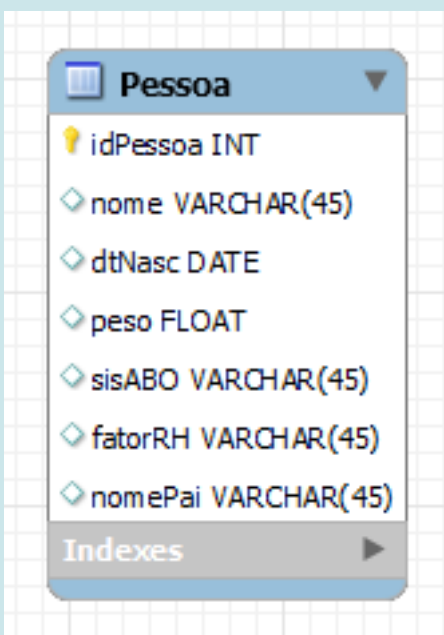


☐ c.

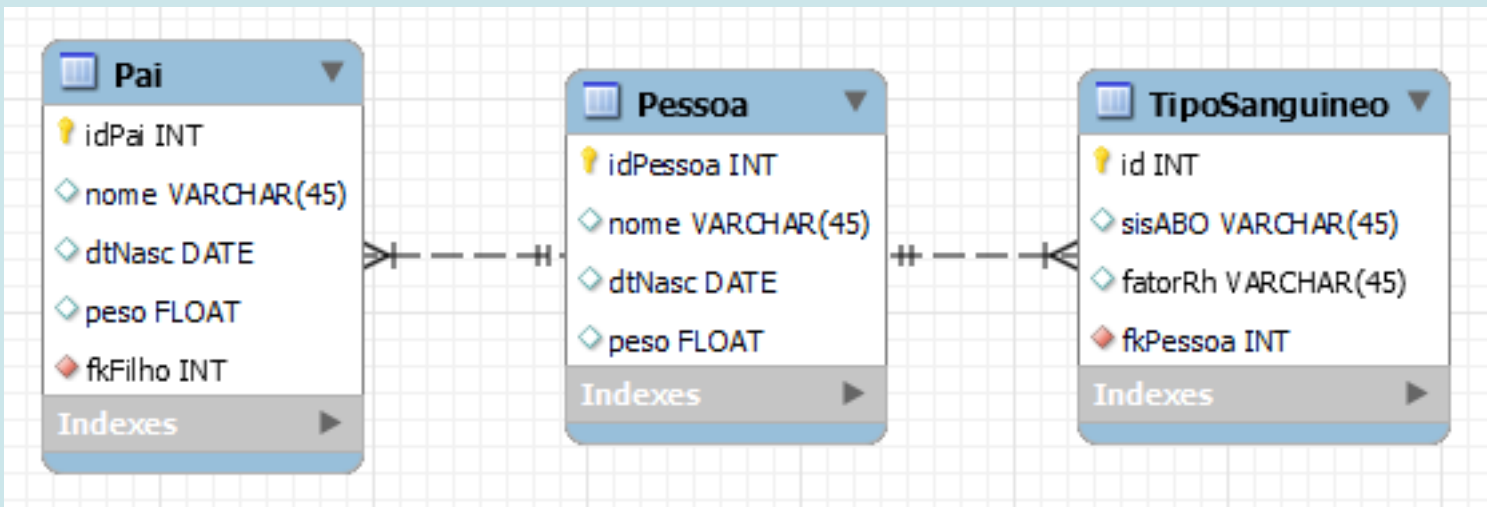

☒ d.

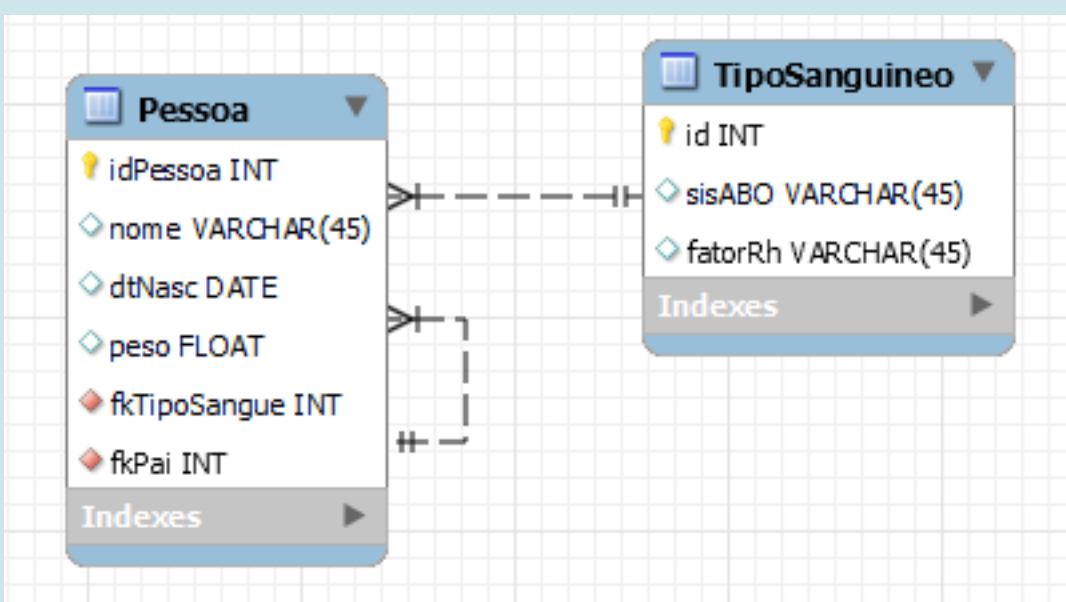

☐ e.

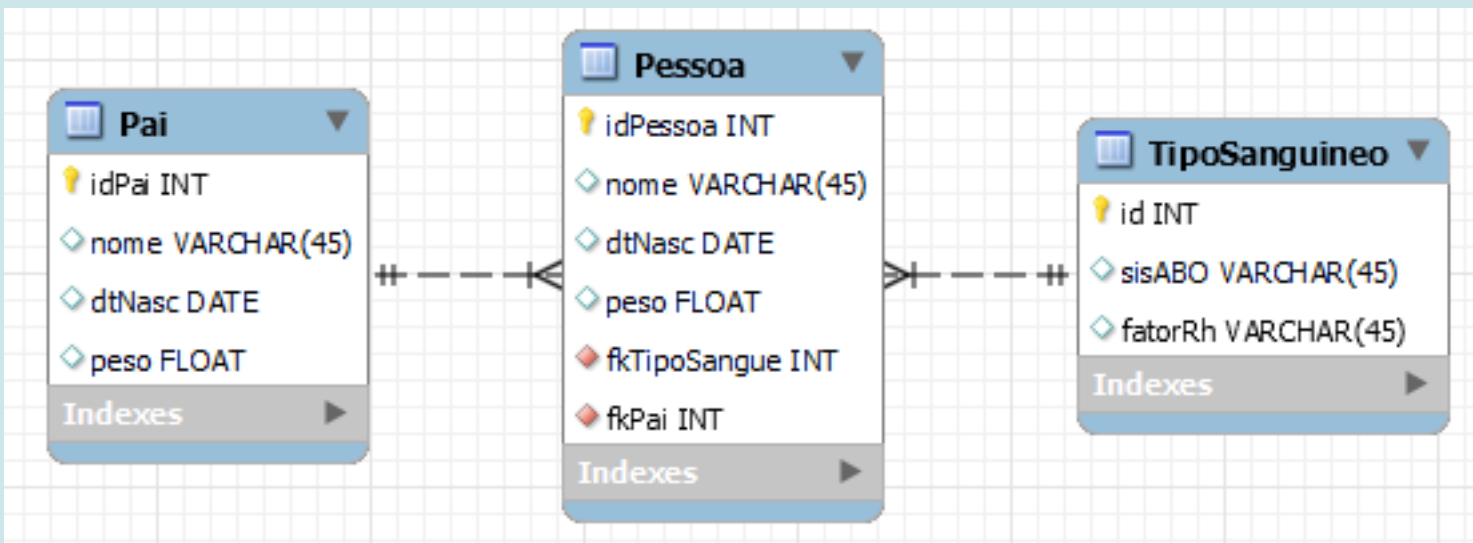

Limpar minha escolha

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

Finalizar tentativa ...

Acessível com
VLibras





Avaliação Continuada II

Voltar

Tempo restante 0:48:54


Ocultar

Questão 12

Resposta salva

🚩 Remover
marcação

Dado a modelagem lógica abaixo, selecione o comando para exibir o nome do restaurante, o nome dos seus respectivos chefs e seus supervisores e o ingrediente principal de suas receitas:

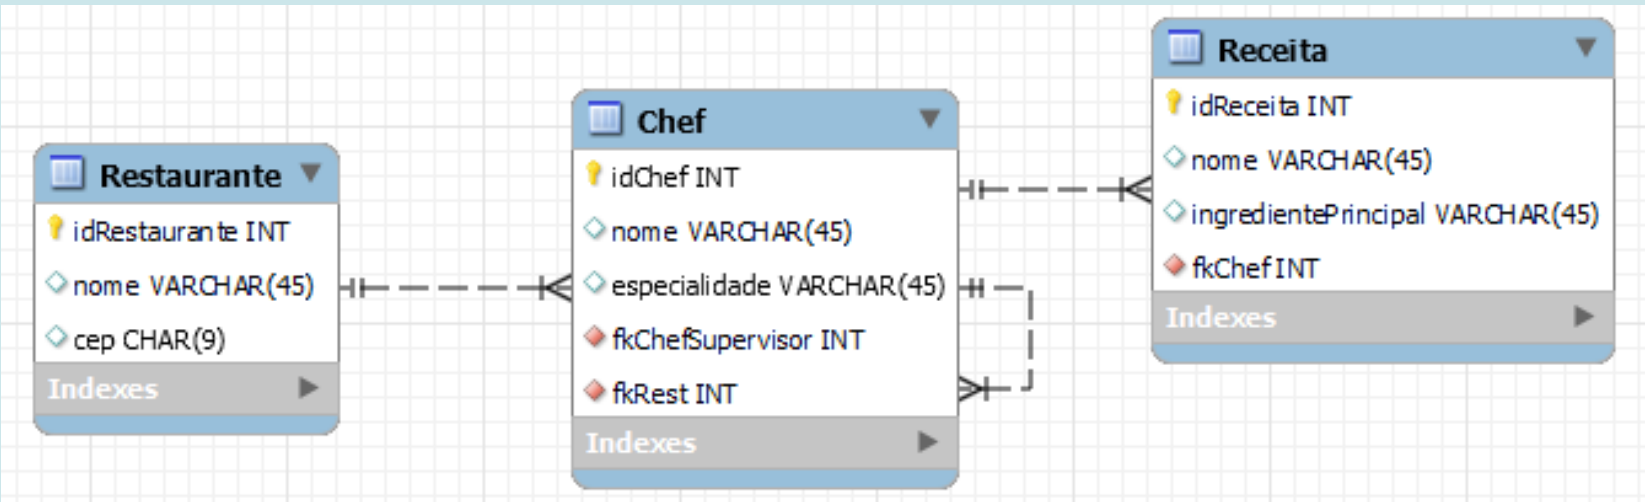

- ☐ a. SELECT r.nome as 'Nome Restaurante',
c.nome as 'Nome Chef',
s.nome as 'Nome Supervisor',
receita.ingredientePrincipal
FROM chef as c
JOIN chef as s
ON s.fkChefSupervisor = c.idChef
JOIN restaurante as r
ON r.idRestaurante = s.fkRest
JOIN receita
ON c.idChef = receita.fkChef;
- ☐ b. SELECT r.nome as 'Nome Restaurante',
c.nome as 'Nome Chef',
receita.ingredientePrincipal
FROM chef as c
JOIN restaurante as r
ON r.idRestaurante = c.fkRest
JOIN receita
ON fkChefSupervisor = fkChef;
- ☐ c. SELECT r.nome as 'Nome Restaurante',
c.nome as 'Nome Chef',
receita.ingredientePrincipal
FROM chef as c
JOIN restaurante as r
JOIN receita
ON fkChefSupervisor = fkChef;
- ☐ d. SELECT r.nome as 'Nome Restaurante',
c.nome as 'Nome Chef',
receita.ingredientePrincipal
FROM chef as c
JOIN restaurante as r
ON r.idRestaurante = c.fkRest
JOIN receita
ON c.idChef = receita.fkChef;
- ☒ e. SELECT r.nome as 'Nome Restaurante',
c.nome as 'Nome Chef',
s.nome as 'Nome Supervisor',
receita.ingredientePrincipal
FROM chef as c
JOIN chef as s
ON c.fkChefSupervisor = s.idChef
JOIN restaurante as r
ON r.idRestaurante = c.fkRest
JOIN receita
ON c.idChef = receita.fkChef;

Limpar minha escolha

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

Finalizar tentativa ...

Acessível com
VLibras



1CCOA - Banco de Dados 2026/1 / 14/04 - Avaliação Continuada II / Avaliação Continuada II

Avaliação Continuada II

Voltar

Tempo restante 1:05:43

Ocultar

Questão 11

Ainda não respondida

Marcar questão

Dado o resultado abaixo, você precisa excluir o endereço com o id igual a 101. Selecione o item com os comandos necessários para realizar a exclusão deste registro:

```
select pessoa.idPessoa,
        pessoa.nome,
        pessoa.dtNasc,
        endereco.id,
        endereco.logradouro,
        endereco.cidade
FROM pessoa
      JOIN endereco
      ON pessoa.fkEndereco = endereco.id
ORDER BY pessoa.nome;
```

idPessoa	nome	dtNasc	id	logradouro	cidade
2	Bella	2001-09-18	100	Rua Haddock Lobo	São Paulo
1	Edward	2000-04-29	101	Avenida Paulista	São Paulo
3	Jacob	2001-05-05	100	Rua Haddock Lobo	São Paulo

☐

a.

DELETE FROM pessoa WHERE idPessoa = 1;

☐

b.

UPDATE endereco SET id = NULL WHERE id = 101;
DELETE FROM endereco WHERE id = 101;

☐

c.

ALTER TABLE endereco DROP COLUMN id = 101;

☐

d.

DELETE FROM endereco WHERE id = 101;

☒

e.

UPDATE pessoa SET fkEndereco = NULL WHERE idPessoa = 1;
DELETE FROM endereco WHERE id = 101;

Limpar minha escolha

Página anterior

Próxima página

Navegação do questionário

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Salvo pela última vez: 14/04/26, 12:44:53

Finalizar tentativa ...

Avaliação Continuada II

Voltar

Tempo restante 1:08:28

Ocultar

Questão 10

Ainda não respondida

 Marcar questão

O chefe da Giovana delegou uma tarefa para ela de acordo com a regra de negócio abaixo:

- Tabela para cadastrar usuários;
- O cadastro pode ter no máximo 2 telefones (fixo e celular);
- Precisa cadastrar o endereço do usuário;
- Precisa cadastrar a idade do usuário;

Selecione a modelagem mais correta de acordo com a demanda:

☐ a.

 Cadastro

 id INT

 nome VARCHAR(45)

 dtNasc DATE

 telFixo CHAR(11)

 telCel CHAR(2)

 cep CHAR(9)

Indexes

☐ b.

 Cadastro

 id INT

 nome VARCHAR(45)

 idade INT

 telFixo CHAR(11)

 telCel CHAR(12)

 endereco VARCHAR(45)

 cidade VARCHAR(45)

Indexes

☐ c.

 Cadastro

 id INT

 nome VARCHAR(45)

 idade INT

 telefones CHAR(25)

 cep CHAR(9)

 cidade VARCHAR(45)

Indexes

☐ d.

 Cadastro

 id INT

 nome VARCHAR(45)

 dtNasc VARCHAR(45)

 telefone1 CHAR(11)

 telefone2 CHAR(2)

 cep CHAR(9)

 cidade VARCHAR(45)

Indexes

☒ e.

 Cadastro

 id INT

 nome VARCHAR(45)

 dtNasc DATE

 telFixo CHAR(11)

 telCel CHAR(12)

 cep CHAR(9)

 num INT

 complemento VARCHAR(45)

 cidade VARCHAR(45)

Indexes

Limpar minha escolha

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

Salvo pela última vez: 14/04/26, 12:41:30

Finalizar tentativa ...





Avaliação Continuada II

Voltar

Tempo restante 1:11:23


Ocultar

Questão 9

Resposta salva

🚩 Marcar
questão

Dado a modelagem lógica abaixo,

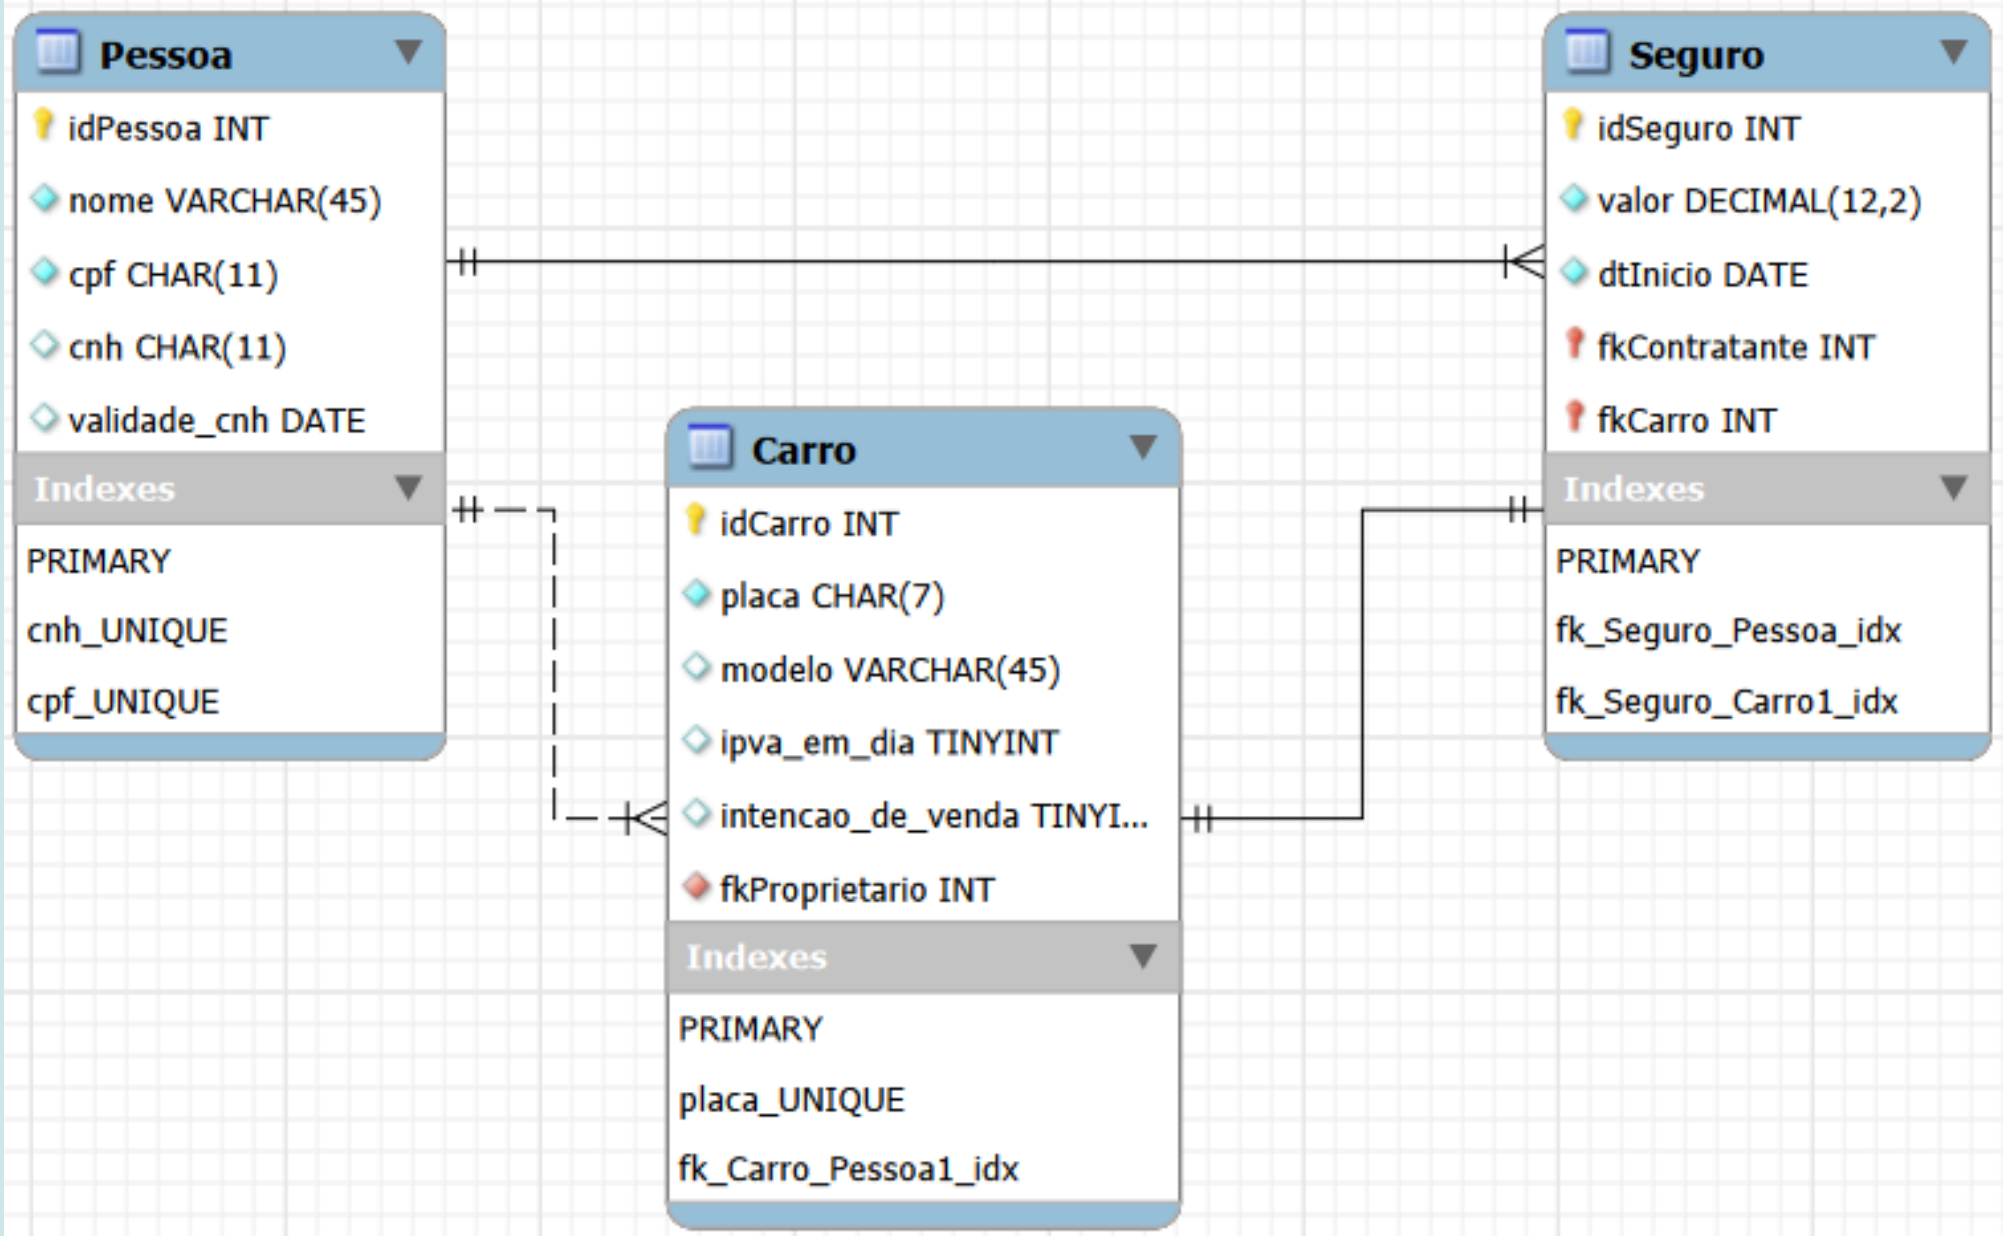

selecione o comando para exibir conforme o resultado esperado:

DonoCarro	ContratanteSeguro	placa	valor
Tommy Shelby	Tommy Shelby	ABC1D23	5000.01
Ada Shelby	Arthur Shelby	EFG4H56	6200.01
Arthur Shelby	Sem seguro	Não possui carro	Sem seguro
Dom Toretto	Sem seguro	IJK9L87	Sem seguro

Escolha uma opção:

- ☐ a. `SELECT proprietario.nome as DonoCarro,
ifnull(contratante.nome, 'Sem seguro') as ContratanteSeguro,
ifnull(carro.placa, 'Não possui carro') as placa,
ifnull(seguro.valor, 'Sem seguro') as valor
FROM pessoa as proprietario JOIN carro
ON proprietario.idPessoa = carro.fkProprietario
LEFT JOIN seguro
ON carro.idCarro = seguro.idCarro
LEFT JOIN pessoa as contratante
ON seguro.fkContratante = contratante.idPessoa;`
- ☐ b. `SELECT proprietario.nome as DonoCarro,
ifnull(contratante.nome, 'Sem seguro') as ContratanteSeguro,
ifnull(carro.placa, 'Não possui carro') as placa,
ifnull(seguro.valor, 'Sem seguro') as valor
FROM pessoa as proprietario JOIN carro
ON proprietario.idPessoa = carro.fkProprietario
JOIN seguro
ON carro.idCarro = seguro.fkCarro
JOIN pessoa as contratante
ON seguro.fkContratante = contratante.idPessoa;`
- ☒ c. `SELECT proprietario.nome as DonoCarro,
ifnull(contratante.nome, 'Sem seguro') as ContratanteSeguro,
ifnull(carro.placa, 'Não possui carro') as placa,
ifnull(seguro.valor, 'Sem seguro') as valor
FROM pessoa as proprietario LEFT JOIN carro
ON proprietario.idPessoa = carro.fkProprietario
LEFT JOIN seguro
ON carro.idCarro = seguro.fkCarro
LEFT JOIN pessoa as contratante
ON seguro.fkContratante = contratante.idPessoa;`
- ☐ d. `SELECT proprietario.nome as DonoCarro,
ifnull(contratante.nome, 'Sem seguro') as ContratanteSeguro,
ifnull(carro.placa, 'Não possui carro') as placa,
ifnull(seguro.valor, 'Sem seguro') as valor
FROM pessoa as proprietario RIGHT JOIN carro
ON proprietario.idPessoa = carro.fkProprietario
RIGHT JOIN seguro
ON carro.idCarro = seguro.fkCarro
RIGHT JOIN pessoa as contratante
ON seguro.fkContratante = contratante.idPessoa;`
- ☐ e. `SELECT proprietario.nome as DonoCarro,
ifnull(contratante.nome, 'Sem seguro') as ContratanteSeguro,
ifnull(carro.placa, 'Não possui carro') as placa,
ifnull(seguro.valor, 'Sem seguro') as valor
FROM pessoa as proprietario JOIN carro
ON proprietario.idPessoa = carro.fkProprietario
JOIN seguro
ON carro.idCarro = seguro.fkCarro
LEFT JOIN pessoa as contratante
ON seguro.fkContratante = contratante.idPessoa;`

Limpar minha escolha

Página anterior

Próxima página

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

Finalizar tentativa ...





Avaliação Continuada II

Voltar

Tempo restante 1:11:27

Ocultar

Questão 8

Resposta salva

 Remover
marcação

Considere o seguinte modelo lógico:

```
CLIENTE (  
  idCliente INT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100),  
  cpf VARCHAR(14),  
  email VARCHAR(100),  
  cidade VARCHAR(50)  
);  
  
FUNCIONARIO (  
  idFuncionario INT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100),  
  cargo VARCHAR(50),  
  salario DECIMAL(10,2),  
  fkSupervisor INT,  
  FOREIGN KEY (fkSupervisor) REFERENCES FUNCIONARIO(idFuncionario)  
);  
  
PEDIDO (  
  idPedido INT PRIMARY KEY,  
  dataPedido DATE,  
  statusPedido VARCHAR(30),  
  fkCliente INT,  
  fkFuncionario INT,  
  FOREIGN KEY (fkCliente) REFERENCES CLIENTE(idCliente),  
  FOREIGN KEY (fkFuncionario) REFERENCES FUNCIONARIO(idFuncionario)  
);  
  
PRODUTO (  
  idProduto INT PRIMARY KEY,  
  nomeProduto VARCHAR(100),  
  categoria VARCHAR(50),  
  preco DECIMAL(10,2),  
  fkFornecedor INT  
);  
  
FORNECEDOR (  
  idFornecedor INT PRIMARY KEY,  
  nomeFornecedor VARCHAR(100),  
  cidade VARCHAR(50)  
);  
  
ITEM_PEDIDO (  
  idItem INT PRIMARY KEY,  
  quantidade INT,  
  observacao VARCHAR(100),  
  fkPedido INT,  
  fkProduto INT,  
  FOREIGN KEY (fkPedido) REFERENCES PEDIDO(idPedido),  
  FOREIGN KEY (fkProduto) REFERENCES PRODUTO(idProduto)  
);
```

Análise a seguinte query:

```
SELECT CONCAT(c.nome, ' - ', IFNULL(c.email, 'Sem email')) AS cliente_contato,  
       p.idPedido,  
       pr.nomeProduto,  
       CASE  
         WHEN i.observacao LIKE '%urgente%' THEN 'Prioridade alta'  
         WHEN i.observacao IS NULL THEN 'Sem observação'  
         ELSE 'Observação comum'  
       END AS classificacao  
FROM cliente c  
JOIN pedido p  
ON c.idCliente = p.fkCliente  
JOIN item_pedido i  
ON p.idPedido = i.fkPedido  
JOIN produto pr  
ON i.fkProduto = pr.idProduto  
WHERE pr.nomeProduto LIKE 'C%'  
ORDER BY c.nome, pr.nomeProduto DESC;
```

Afirmações:

- I. Apenas produtos cujo nome começa com **C** podem aparecer.
- II. O **IFNULL** substitui o email nulo no resultado da consulta.
- III. O **CASE** classifica o conteúdo da observação do item.
- IV. O **ORDER BY** ordena o nome do cliente em ordem crescente e o nome do produto em ordem decrescente.
- V. A consulta mostrará todos os clientes cadastrados, mesmo sem pedido.
- VI. O **CONCAT** foi renomeado na consulta, através de um 'alias'.

Assinale a alternativa correta:

- ☒ a. I, II, III, IV e VI
- ☐ b. Todas as alternativas estão corretas
- ☐ c. I, II, IV, V e VI
- ☐ d. I, II, III, V e VI
- ☐ e. I, III, IV e V
- ☐ f. I, III, IV, V e VI

[Limpar minha escolha](#)

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

Finalizar tentativa ...





1CCOA - Banco de Dados 2026/1 / 14/04 - Avaliação Continuada II / Avaliação Continuada II



Avaliação Continuada II

Voltar

Tempo restante 1:11:38

Ocultar

Questão 7

Resposta salva

 Remover
marcação

Não pode ter valor nulo em uma tabela do banco de dados um campo...

- ☐ a. que tenha sido utilizado uma constraint default.
- ☐ b. que represente uma data de nascimento.
- ☐ c. que tenha sido utilizado uma constraint check.
- ☐ d. que seja chave estrangeira.
- ☒ e. que seja chave primária.

Limpar minha escolha

Página anterior

Próxima página

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

Finalizar tentativa ...

 Acessível com
VLibras





Avaliação Continuada II

Ocular

 Remover
marcação


The screenshot shows a web browser window with a SQL query editor at the top. The query is: `SELECT * from endereco;`. Below the query editor, there is a toolbar with various icons for editing and exporting data. The main area displays a table with 8 columns: `id`, `logradouro`, `bairro`, `número`, `complemento`, `cidade`, and `estado`. The first row of data shows: `100`, `Rua Haddock Lobo`, `Cerqueira Cesar`, `595`, `Digital Building`, `São Paulo`, and `SP`.

- Limpar minha escolha

Próxima página

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

Finalizar tentativa ...



Tempo restante 1:24:47


Ocultar



Questão 5

Resposta salva

De acordo com a modelagem abaixo, selecione o comando para criar a tabela medida:

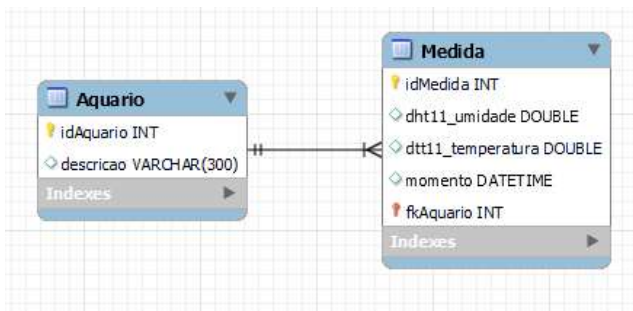

- ☐ a. `create table aquario (`
 `idAquario INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,`
 `descricao VARCHAR(300)`
 `);`
 `create table medida (`
 `idMedida INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,`
 `dht11_umidade DOUBLE,`
 `dht11_temperatura DOUBLE,`
 `momento DATETIME,`
 `fkAquario INT,`
 `FOREIGN KEY (fkAquario) REFERENCES aquario(idAquario)`
 `);`
- ☐ b. `create table aquario (`
 `idAquario INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,`
 `descricao VARCHAR(300)`
 `);`
 `create table medida (`
 `idMedida INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,`
 `dht11_umidade DECIMAL,`
 `dht11_temperatura DOUBLE,`
 `momento DATETIME,`
 `fkAquario int,`
 `FOREIGN KEY (idMedida) REFERENCES medida(idMedida)`
 `);`
- ☐ c. `create table aquario (`
 `idAquario INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,`
 `descricao VARCHAR(300)`
 `);`
 `create table medida (`
 `idMedida INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,`
 `dht11_umidade DECIMAL,`
 `dht11_temperatura DECIMAL,`
 `momento DATETIME,`
 `fkAquario CHAR(5),`
 `FOREIGN KEY (fkAquario) REFERENCES aquario(idAquario)`
 `);`



- ☐ d. create table aquario (
idAquario INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
descricao VARCHAR(300)
);
create table medida (
idMedida INT AUTO_INCREMENT,
dht11_umidade DOUBLE,
dht11_temperatura DOUBLE,
momento DATETIME,
fkAquario INT,
FOREIGN KEY (fkAquario) REFERENCES aquario(idAquario),
PRIMARY KEY (idMedida, fkAquario)
);
- ☒ e. create table aquario (
idAquario INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
descricao VARCHAR(300)
);
create table medida (
idMedida INT AUTO_INCREMENT,
dht11_umidade DOUBLE,
dht11_temperatura DOUBLE,
momento DATETIME,
fkAquario INT,
FOREIGN KEY (fkAquario) REFERENCES medida(idMedida),
PRIMARY KEY (idMedida, fkAquario)
);

Limpar minha escolha



1 2 3 4 5 6 7

Ocultar

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

Salvo pela última vez: 14/04/26 12:20:50

Finalizer tentativa

- **Funcionario**(id_funcionario, nome, email, cargo, fk_supervisor, fk_setor)
- **Setor**(id_setor, nome_setor)
- **Projeto**(id_projeto, nome_projeto, status_projeto, fk_responsavel)
- **Sala**(id_sala, codigo_sala, bloco, fk_funcionario)

- Cada funcionário pertence a um setor.
- Um funcionário pode ter outro funcionário como supervisor (**auto relacionamento**)
- Um projeto possui um funcionário responsável.
- Um funcionário pode ou não estar vinculado a uma sala.

- o nome completo formatado do funcionário no padrão **"Funcionário: [nome]"**
- o setor,
- o nome do supervisor (ou **'Sem supervisor'**),
- o nome do projeto pelo qual ele é responsável (ou **'Sem projeto'**),
- a identificação da sala no padrão **"Bloco X - Sala Y"** (ou **'Sem sala'**),
- e uma coluna chamada **situacao** que siga as regras:

- **'Gerência'** → se o cargo contiver a palavra **'gerente'**
- **'Tecnologia'** → se o setor começar com **'TI'**
- **'Operacional'** → caso contrário

- Mostrar apenas funcionários:
 - cujo nome **não seja diferente de 'Administrador'** no sentido de **excluir exatamente 'Administrador'**;
 - cujo e-mail contenha '@empresa.com';
 - e cujo cargo **não seja 'Estagiario'**.
- O resultado deve ser ordenado:
 1. pelo nome do setor em ordem crescente;
 2. e, dentro do setor, pelo nome do funcionário em ordem decrescente.

○ 3

```

SELECT
  CONCAT('Funcionário: ', f.nome) AS funcionario,
  s.nome_setor AS setor,
  IFNULL(sup.nome, 'Sem supervisor') AS supervisor,
  IFNULL(p.nome_projeto, 'Sem projeto') AS projeto,
  IFNULL(CONCAT('Bloco ', sl.bloco, '- Sala ', sl.codigo_sala), 'Sem sala') AS sala
CASE
  WHEN f.cargo LIKE '%gerente%' THEN 'Gerência'
  WHEN s.nome_setor LIKE 'TI%' THEN 'Tecnologia'
  ELSE 'Operacional'
END AS situacao
FROM funcionario f
JOIN setor s
  ON f.fk_setor = s.id_setor
JOIN funcionario sup
  ON f.fk_supervisor = sup.id_funcionario
LEFT JOIN projeto p
  ON f.id_funcionario = p.fk_responsavel
LEFT JOIN sala sl
  ON f.id_funcionario = sl.fk_funcionario
WHERE f.nome <> 'Administrador'
AND f.email LIKE '%@empresa.com%'
AND f.cargo <> 'Estagiario'
ORDER BY s.nome_setor ASC, f.nome DESC;

```



```
SELECT
CONCAT('Funcionário: ', f.nome) AS funcionario,
s.nome_setor AS setor,
IFNULL(sup.nome, 'Sem supervisor') AS supervisor,
IFNULL(p.nome_projeto, 'Sem projeto') AS projeto,
IFNULL(CONCAT('Bloco ', sl.bloco, ' - Sala ', sl.codigo_sala), 'Sem sala') AS sala
CASE
    WHEN f.cargo LIKE '%gerente%' THEN 'Gerência'
    WHEN s.nome_setor LIKE 'TI%' THEN 'Tecnologia'
    ELSE 'Operacional'
END AS situacao
FROM funcionario f
JOIN setor s
    ON f.fk_setor = s.id_setor
LEFT JOIN funcionario sup
    ON f.fk_supervisor = sup.id_funcionario
LEFT JOIN projeto p
    ON f.id_funcionario = p.fk_responsavel
LEFT JOIN sala sl
    ON f.id_funcionario = sl.fk_funcionario
WHERE f.nome <> 'Administrador'
AND f.email LIKE '%@empresa.com%'
AND f.cargo <> 'Estagiario'
ORDER BY s.nome_setor ASC, f.nome DESC;
```



```

CONCAT('Funcionario: ', f.nome) AS funcionario,
s.nome_setor AS setor,
IFNULL(s.sup_nome, 'Sem supervisor') AS supervisor,
IFNULL(p.nome_projeto, 'Sem projeto') AS projeto,
IFNULL(CONCAT('Bloco ', sl.bloco, ' - Sala ', sl.codigo_sala), 'Sem sala') AS sala
CASE
    WHEN f.cargo LIKE '%gerente%' THEN 'Gerência'
    WHEN s.nome_setor LIKE 'TI%' THEN 'Tecnologia'
    ELSE 'Operacional'
END AS situacao
FROM funcionario f
JOIN setor s
    ON f.fk_setor = s.id_setor
LEFT JOIN funcionario sup
    ON f.fk_supervisor = sup.id_funcionario
LEFT JOIN projeto p
    ON f.id_funcionario = p.fk_responsavel
LEFT JOIN sala sl
    ON f.id_funcionario = sl.fk_funcionario
WHERE f.nome = 'Administrador'
AND f.email LIKE '%@empresa.com%'
AND f.cargo <> 'Estagiario'
ORDER BY s.nome_setor ASC, f.nome DESC;

```

○ C

```
SELECT
CONCAT('Funcionário: ', f.nome) AS funcionario,
s.nome_setor AS setor,
IFNULL(sup.nome, 'Sem supervisor') AS supervisor,
IFNULL(p.nome_projeto, 'Sem projeto') AS projeto,
IFNULL(CONCAT('Bloco ', sl.bloco, '- Sala ', sl.codigo_sala), 'Sem sala') AS sala
CASE
WHEN s.nome_setor LIKE '%gerente%' THEN 'Gerência'
WHEN f.cargo LIKE 'TI%' THEN 'Tecnologia'
ELSE 'Operacional'
END AS situacao
FROM funcionario f
JOIN setor s
ON f.id_funcionario = s.id_setor
LEFT JOIN funcionario sup
ON sup.fk_supervisor = f.id_funcionario
LEFT JOIN projeto p
ON p.id_projeto = f.id_funcionario
LEFT JOIN sala sl
ON sl.fk_funcionario = f.fk_setor
WHERE f.nome <> 'Administrador'
AND f.email LIKE '@empresa.com%'
AND f.cargo <> 'Estagiario'
ORDER BY f.nome_setor ASC, s.nome DESC;
```

Q F

```

CONCAT('Funcionário: ', f.nome) AS funcionario,
s.nome_setor AS setor,
IFNULL(sup.nome, 'Sem supervisor') AS supervisor,
IFNULL(p.nome_projeto, 'Sem projeto') AS projeto,
CONCAT(CONCAT('Bloco ', s.bloco, ' - Sala ', sl.codigo_sala), 'Sem sala') AS sala
CASE
    WHEN f.cargo LIKE '%gerente%' THEN 'Gerência'
    WHEN s.nome_setor LIKE 'TI%' THEN 'Tecnologia'
    ELSE 'Operacional'
END AS situacao
FROM funcionario f
LEFT JOIN setor s
    ON f.fk_setor = s.id_setor
LEFT JOIN funcionario sup
    ON f.fk_supervisor = sup.id_funcionario
LEFT JOIN projeto p
    ON f.id_funcionario = p.id_projeto
LEFT JOIN sala sl
    ON sl.codigo_sala = f.id_funcionario
WHERE f.nome <> 'Administrador'
AND f.email LIKE '%@empresa.com%'
AND f.cargo <> 'Estagiario'
ORDER BY s.nome_setor ASC, f.nome DESC;

```

Limpapar minha escolha

 Avaliação Continuada II

Voltar

Tempo restante 1:48:07

Ocultar

Questão 3

Resposta salva

 Remover
marcação

Cenário: Multinacional “InovaTech Solutions”

A “InovaTech Solutions” é uma multinacional líder em inovação, com diversos departamentos de P&D espalhados globalmente. Para gerenciar seus projetos, pesquisadores e patentes, a empresa precisa de um sistema de banco de dados robusto que reflita a complexidade de suas operações.


Regras de Negócio e Requisitos de Modelagem:

- Projetos: Cada projeto tem um ID único, nome, data de início, data de término prevista e um status (Ativo, Concluído, Cancelado). Um projeto pode gerar um ou mais entregáveis.
- Entregáveis: São os resultados parciais ou finais de um projeto (relatórios, protótipos, softwares). Cada entregável possui um ID, descrição, data de entrega e um status (Pendente, Em Revisão, Aprovado). Um entregável não pode existir sem um projeto associado e seu ID é sequencial dentro do contexto de um projeto.
- Patentes: Projetos de alto impacto podem gerar patentes. Cada patente possui um número de registro único, data de depósito e data de expiração. Cada projeto pode ter, no máximo, uma patente associada, e uma patente está sempre ligada a um projeto.


De acordo com a regra de negócio acima, selecione a modelagem lógica que melhor descreve os requisitos:

Escolha uma opção:


☐ a.

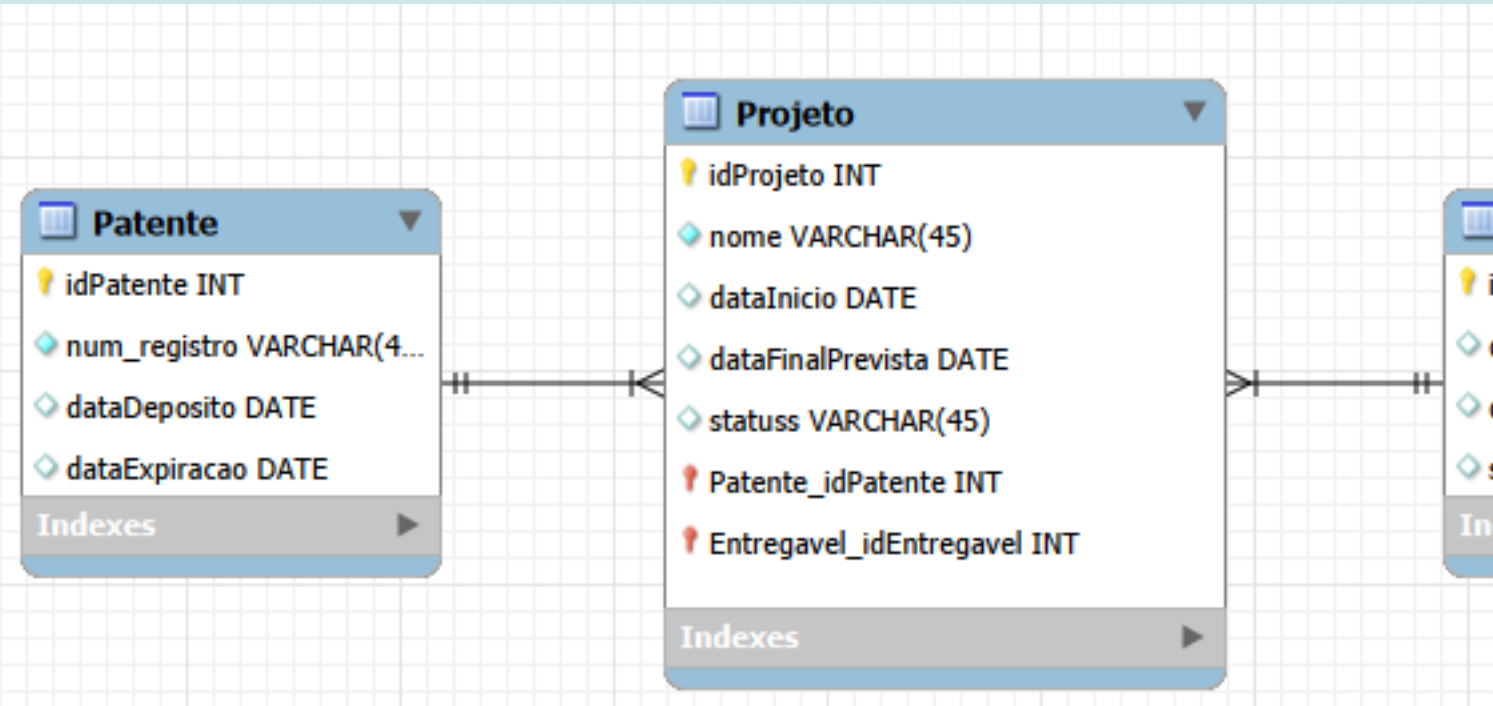


☐ b.

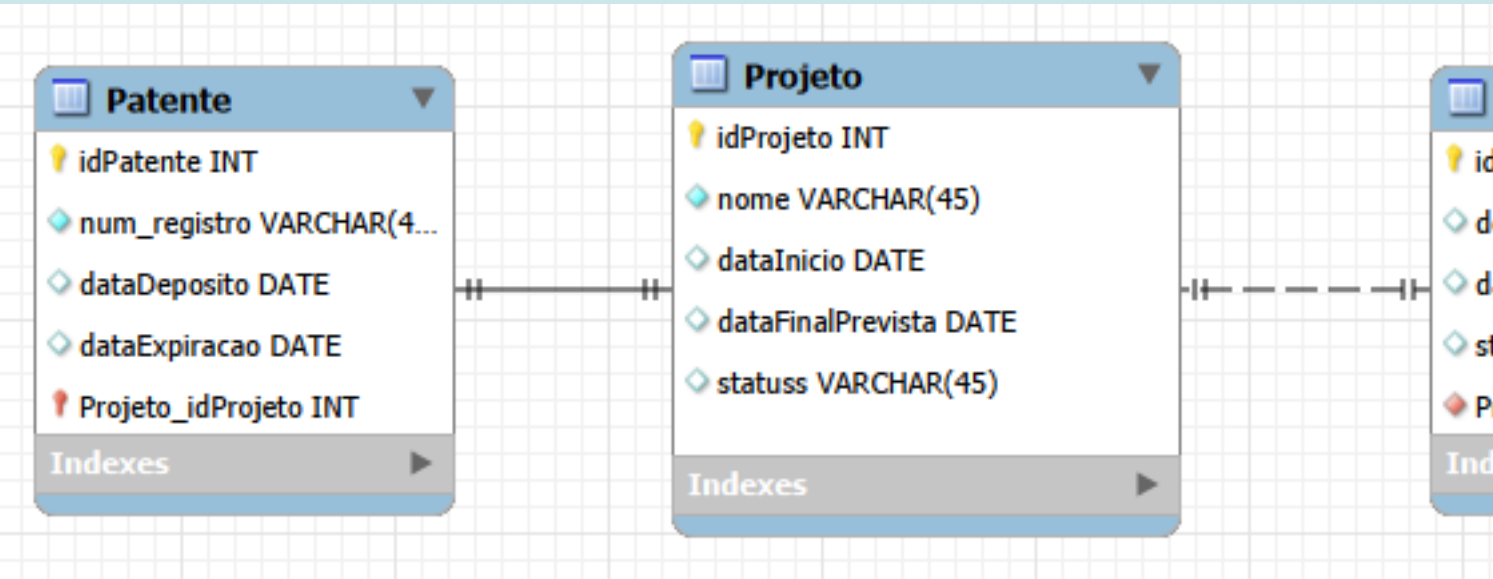


☐ c.

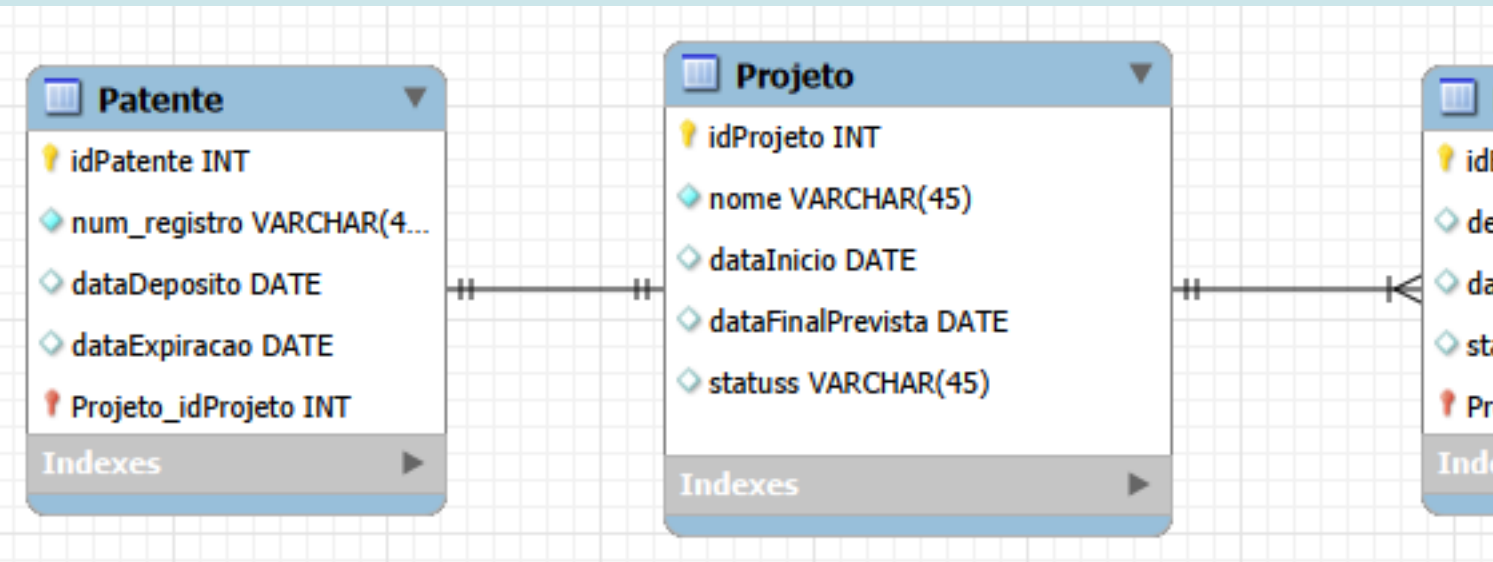

☐ d.

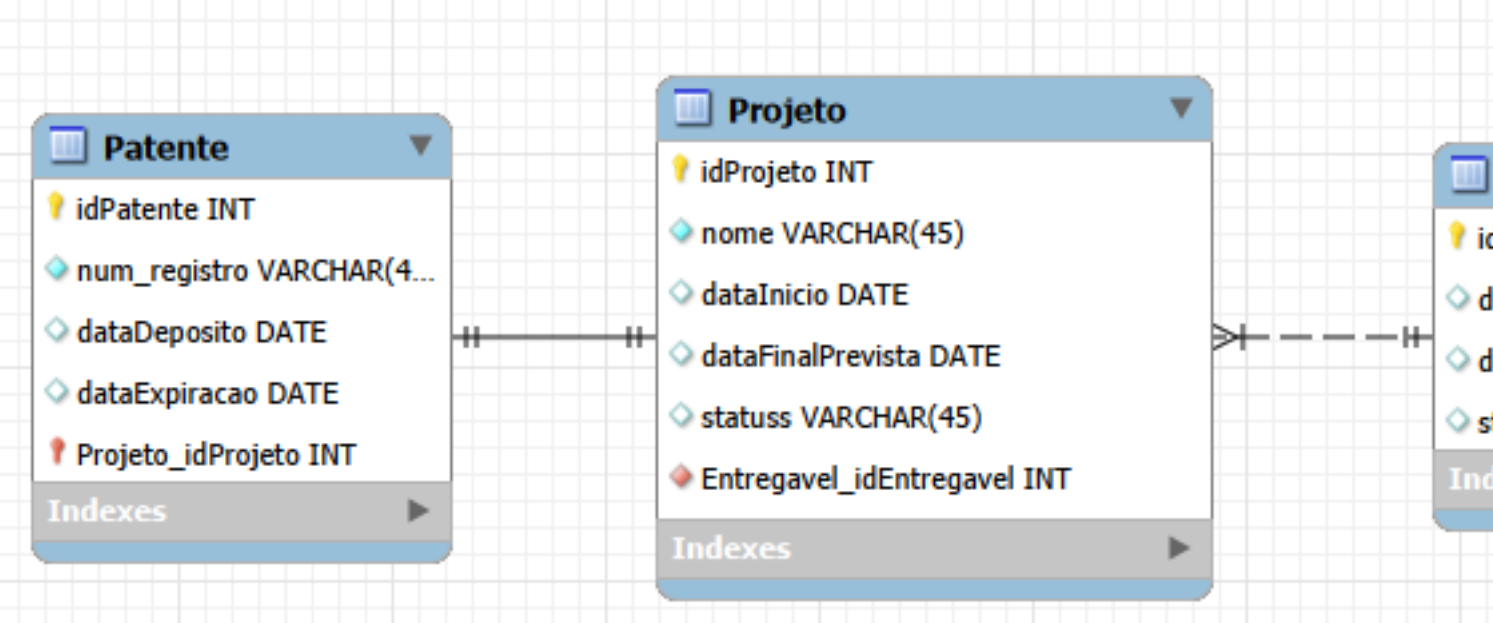

☒ e.

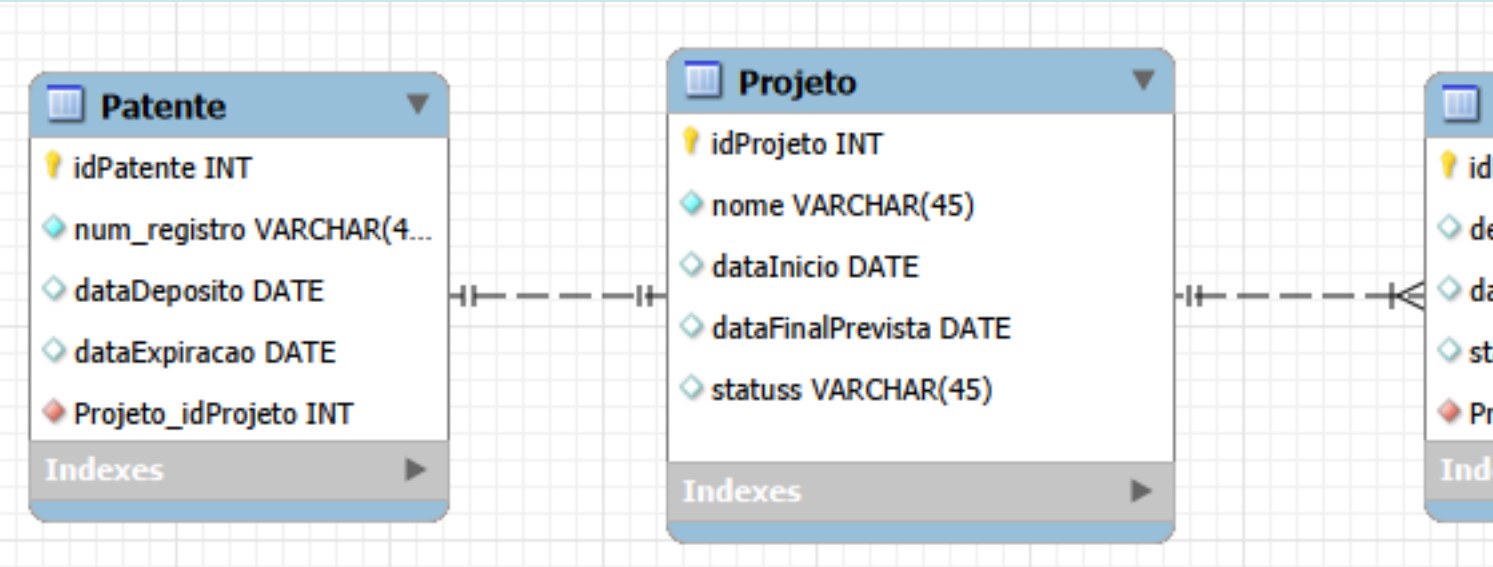

Limpar minha escolha

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

Finalizar tentativa ...





Avaliação Continuada II

Ocular

 Marcar
questão

- ☒ a. Cada linha da primeira tabela é combinada com todas as linhas da segunda tabela.
- ☐ b. O 'JOIN' é convertido implicitamente em uma operação de interseção lógica, retornando apenas os dados que existirem simultaneamente nas duas tabelas.
- ☐ c. O banco de dados executa a junção considerando apenas a primeira linha de cada tabela, evitando ambiguidades causadas pela ausência da cláusula 'ON'.
- ☐ d. O banco de dados retornará um erro.
- ☐ e. O comando retorna apenas os registros que possuem correspondência exata entre as chaves primárias das duas tabelas

Próxima página

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

Finalizar tentativa ...



Avaliação Continuada II

Voltar

Tempo restante 1:58:08

Ocultar

Questão 1

Ainda não respondida

Marcar questão

Você realizou o comando abaixo e teve o seguinte resultado:

103 • `SELECT nome, telefone FROM ppessoa;`

nome	telefone
Cícero	11-988776655
Heitor	11-988774433, 11-911223456
Prático	11-988772211

O campo telefone é um atributo multivalorado. Como podemos melhorar a estrutura da tabela para que este campo seja implementado de acordo com as regras dos tipos de atributos?

- ☐ a. ALTER TABLE ppessoa ADD COLUMN telefone2 char(12);
ALTER TABLE ppessoa RENAME COLUMN telefone TO telefone1;
SELECT nome, telefone FROM ppessoa;
- ☐ b. SELECT nome, telefone FROM ppessoa WHERE telefone LIKE '%,%';
- ☐ c. SELECT nome, telefone FROM ppessoa WHERE idPessoa IN (1,3);
- ☐ d. ALTER TABLE ppessoa ADD COLUMN telefone2 char(12);
UPDATE ppessoa SET telefone2 = 11-911223456 WHERE idPessoa = 2;
UPDATE ppessoa SET telefone = 11-988774433 WHERE idPessoa = 2;
SELECT nome, telefone FROM ppessoa;
- ☒ e. ALTER TABLE ppessoa ADD COLUMN telefone2 char(12);
UPDATE ppessoa SET telefone2 = '11-911223456' WHERE idPessoa = 2;
UPDATE ppessoa SET telefone = '11-988774433' WHERE idPessoa = 2;
SELECT nome, telefone, telefone2 FROM ppessoa;

Limpar minha escolha

Navegação do questionário

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

Salvo pela última vez: 14/04/26, 11:52:50

Finalizar tentativa ...

Próxima página