

Navodila za uvoz v tabelo vnosa posameznih atributnih podatkov (pev_pos_vnos) s csv datoteko

Princip delovanja uvoza podatkov s CSV datoteko


Vnos novih podatkov

Vnos novih rezultatov v atributno tabelo deluje tako, da ustvarimo CSV datoteko, v kateri so vrednosti poimenovane enako kot atributi v tabeli v katero uvažamo podatke (pev_pos_vnos). Sistemskih atributov razen z ID ne potrebujemo v CSV-ju. Atribut ID more biti izpolnjen kot UUID vrednost. Decimalne vrednosti naj imajo decimalno piko, vrednosti pa naj bodo ločene z vejico.

Navodila za uvoz novih podatkov

LIFT

1. Z orodjem Generiraj zapise v pev_pos, generiramo nove zapise v tabeli pev_pos (leto, id_pev, id_upr, model)
2. Celotno tabelo izvozimo v CSV (trenutno nimamo možnosti izvoza filtrirane table rezultatov)

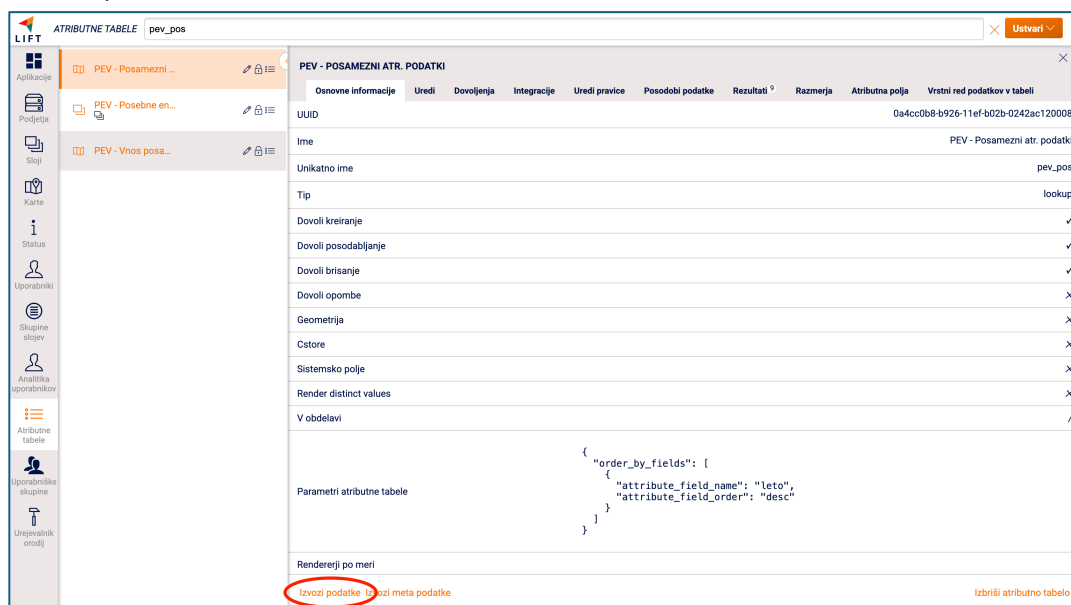

Slika 1: Izvoz tabele v CSV

3. Izvoženo tabelo rezultatov lahko urejamo v Excelu. Podatke filtriramo in med atributnimi ohranimo id, id_pev, id_upr, leto in model. Za primer vsakoletnega uvoza podatkov, jo filtriramo na leto novega uvoza. Pomembno je, da ostale podatke (v primeru, ki je prikazan na sliki podatke za vsa leta različna od 2023) izberemo (izberemo vrstice ne samo vrednosti).

id	seq_id_pos	leto	model	id_upr	id_pev
3e537a23-99b6-4b8b-95ea-1705aeb0674b	7	2023	PNB	54	10010053
2a5c4c85-c51a-484f-983c-10e119ce01bb	32	2023	PNB	66	10010625
778e17f3-9c39-406d-ae00-e5c4d4f51551	736	2023	PNB	97	10010002
ad936cb3-d03d-455b-9ae0-40d927b8a1c9	743	2023	PNB	97	10010003
2004b8d8-0eab-46c7-9b96-66395716cd30	750	2023	PNB	97	10010004
4fe6eee0-5b77-4d67-9f8f-2507ba7f8fa5	757	2023	PNB	97	10010009
01ad437d-699e-4ba1-b461-1ae0c69268ed	764	2023	PNB	97	10010011
f69f69b1-de4a-45b8-97a8-e3f4e329c681	771	2023	PNB	97	10010015
a0743caa-9b92-4387-b2b4-4bcfb4726cad	778	2023	PNB	97	10010018
77f03da6-831a-4c92-9582-dca66e800bd4	785	2023	PNB	97	10010020
da697b35-4907-418d-b411-b84dbeaca37d	792	2023	PNB	97	10010021
f5501f56-d4d6-4aa3-b7db-0192fe326402	799	2023	PNB	97	10010022
b155030c-36cd-409f-861b-73677abac9a5	806	2023	PNB	97	10010025
81d44f8d-4f4e-4d23-a0c4-b2707b86ba07	813	2023	PNB	97	10010026
a9383bea-4bea-47eb-a7bc-45543662a0f2	820	2023	PNB	97	10010027
6ac9c1bd-1fe6-49e7-92cf-fba940da7fb1	827	2023	PNB	97	10010029
a81c6f54-9d42-47d7-8e7e-c583b26df7a7	834	2023	PNB	97	10010030
8f912ba3-1efc-457a-b8a9-ab10c9782536	841	2023	PNB	97	10010031
4fc9329b-b856-42fc-b70b-90b18cb1b5d9	848	2023	PNB	97	10010033
5bb77bae-3c23-44bf-ad64-cab63626d31d	855	2023	PNB	97	10010035
cf7e0373-aaaa-45c4-b257-e23568728911	862	2023	PNB	97	10010036
c31de4ed-dc9f-4bad-baf7-22a2143bec28	869	2023	PNB	97	10010037
4cf70868-b6fc-435c-8acd-fe530fd88918	876	2023	PNB	97	10010039
1853bb8f-2c1f-4e3a-abee-383fa24e1c26	883	2023	PNB	97	10010041
7c4cc17b-9c88-4ea3-94dc-f533e6a52e76	890	2023	PNB	97	10010042
9d195fdc-c075-467b-92d5-229f8ed0c238	897	2023	PNB	97	10010043
425ad48e-fdbb-4ec2-8ab6-bc655931c08b	904	2023	PNB	97	10010044
041baf89-e66e-4681-8941-f1bb7ed5d797	911	2023	PNB	97	10010045
4b3b22d5-b3ce-428b-822d-b7ce6baa3e7e	918	2023	PNB	97	10010046
db16cae1-4eb1-4bd4-8fe9-2c2d70e2ee03	925	2023	PNB	97	10010047
acd11d4b-3ed6-4107-84d0-af8f5d13e0ae	932	2023	PNB	97	10010048
2ab5e653-f408-40e0-ba23-f8e7f7161172	939	2023	PNB	97	10010055
0f469fe5-7c4f-448f-8299-eb7eb7803124	946	2023	PNB	97	10010072
5c21847e-769f-4809-817c-4c646c144158	953	2023	PNB	97	10010084
5c9e8bc6-59e3-45c1-bae8-796b6f386c09	960	2023	PNB	97	10010088
63616b02-8a39-4822-9a4d-5ad7400b663f	967	2023	PNB	97	10010089
09651af7-b445-4333-b8ed-8af15853f11c	974	2023	PNB	97	10010090

Slika 2: Izvožena in filtrirana tabela

4. V naslednjem koraku je bistveno, da polje id preimenujemo v id_rel_pos, ki je potrebno zaradi relacijske povezave tabel v LIFTu. Zaradi načina delovanja uvoza csv v LIFT moramo ustvariti še id polje, ki ga v Excelu ustvarimo s spodnjo funkcijo, ki nam mora dati zapis črk, števil in vezajev brez dodanih presledkov:

```
=LOWER(CONCATENATE(DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,POWER(16,8))),8),"-",DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,POWER(16,4))),4),"-","4",DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,POWER(16,3))),3),"-")
```

","DEC2HEX(RANDBETWEEN(8,11)),DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,POWER(16,3)),3))","
 ",DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,POWER(16,8)),8),DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,POWER(16,4)),4)))

- Spodnja slika je primer kako izgledajo podatki novega polja id, preimenovanega polja id_rel_pos. Ta dva podatka sta nujno potrebna, da se podatki pravilno vnesejo. Ostali navedeni podatki, leto, model, id_pev, id_upr so namenjeni za uporabnika, da lahko pravilno pripne ostale attribute, ki se bodo posodabljali. V novih stolpcih so lahko atributi, ki jih želimo vnesti in morajo imeti enako unikatno ime kot v LIFTu.

V primeru, da v tabelo poleg omenjenih stolpcev dodamo še kakšno atributno polje, morajo biti vrednosti le-tega izpolnjene.

id	id_rel_pos	seq_id_pos	leto	model	id_upr	id_pev
6407b31-c272-433f-97b2-755690be6c9c	3e537a23-99b6-4b8b-95ea-1705aeb0674b	7	2023	PNB	54	10010053
38d55114-fbde-4a6a-891d-52e7f139d188	2a5c4c85-c51a-484f-983c-10e119ce01bb	32	2023	PNB	66	10010625
73f24e5b-19c8-4f42-83b4-a628b5bafed8	778e17f3-9c39-406d-ae00-e5c4d4f51551	736	2023	PNB	97	10010002
95063133-d266-4030-80c6-32ecc16e2f1d	ad936cb3-d03d-455b-9ae0-40d927b8a1c9	743	2023	PNB	97	10010003
c11d7f57-2a7d-4344-884a-bf64007f4883	2004b8d8-0eab-46c7-9b96-66395716cd30	750	2023	PNB	97	10010004
5ae9e63c-72b5-46f1-be54-39decc075710	4fe6eee0-5b77-4d67-9f8f-2507ba7f8fa5	757	2023	PNB	97	10010009
a2d14812-7bc2-4dfa-ba82-fe902a007827	01ad437d-699e-4ba1-b461-1ae0c69268ed	764	2023	PNB	97	10010011
ec4930af-5cf4-43ae-856d-10e923d2abf9	f69f69b1-de4a-45b8-97a8-e3f4e329c681	771	2023	PNB	97	10010015
7feb3ca5-f003-4f9a-8d09-09a64d92fb76	a0743caa-9b92-4387-b2b4-4bcfb4726cad	778	2023	PNB	97	10010018
fb1169ff-05da-49d8-acff-4cba5b497901	77f03da6-831a-4c92-9582-dca66e800bd4	785	2023	PNB	97	10010020
bb33ce61-84f3-476c-a2ee-4f345ffc72bd	da697b35-4907-418d-b411-b84dbeaca37d	792	2023	PNB	97	10010021
478b939c-4c6e-482a-8fbf-648c550294eb	f5501f56-d4d6-4aa3-b7db-0192fe326402	799	2023	PNB	97	10010022
92db938a-0d57-4ba5-ba1e-7a9857462e52	b155030c-36cd-409f-861b-73677abac9a5	806	2023	PNB	97	10010025
111202d7-358f-4a54-b154-0d4872bb8cd1	81d44f8d-4f4e-4d23-a0c4-b2707b86ba07	813	2023	PNB	97	10010026
3446016e-4ee3-4d6d-8e59-3aed607aa7b0	a9383bea-4bea-47eb-a7bc-45543662a0f2	820	2023	PNB	97	10010027
aa23835a-0536-449b-9aa3-e8b42c9f0a0e	6ac9c1bd-1fe6-49e7-92cf-fba940da7fb1	827	2023	PNB	97	10010029
321ff26c-3463-42da-9550-8f3d7ae7a901	a81c6f54-9d42-47d7-8e7e-c583b26df7a7	834	2023	PNB	97	10010030
3d128f48-e63b-490a-9f83-0b3b78c4e689	8f912ba3-1efc-457a-b8a9-ab10c9782536	841	2023	PNB	97	10010031
eb040b9a-5162-4706-a1de-f7671822c31a	4fc9329b-b856-42fc-b70b-90b18cb1b5d9	848	2023	PNB	97	10010033
7dba4df0-108e-4805-844e-ad4684960c10	5bb77bae-3c23-44bf-ad64-cab63626d31d	855	2023	PNB	97	10010035
2d253450-61a1-477f-adec-b2df0b657489	cf7e0373-eaaa-45c4-b257-e23568728911	862	2023	PNB	97	10010036
d6af8365-4666-4899-ba58-68f0f7e1406f	c31de4ed-dc9f-4bad-baf7-22a2143bec28	869	2023	PNB	97	10010037
fde0e04b-7d37-43c0-a6b7-b62f2376db3b	4cf70868-b6fc-435c-8acd-fe530fd88918	876	2023	PNB	97	10010039
c9404e08-f101-4e69-9e0b-3dec050242f1	1853bb8f-2c1f-4e3a-abee-383fa24e1c26	883	2023	PNB	97	10010041
af1580cd-78dd-4800-9197-42a5b6280f0f	7c4cc17b-9c88-4ea3-94dc-f533e6a52e76	890	2023	PNB	97	10010042
0002402b-e34e-4b64-bf52-1c8ec9598760	9d195fdc-c075-467b-92d5-229f8ed0c238	897	2023	PNB	97	10010043
44b5ef64-da9c-4e69-9a42-dbb73e64a5e3	425ad48e-fdbb-4ec2-8ab6-bc655931c08b	904	2023	PNB	97	10010044
404662cb-bb61-478c-b373-d6024d3d0d8a	041baf89-e66e-4681-8941-f1bb7ed5d797	911	2023	PNB	97	10010045
357d626a-0eac-4172-a135-aadd4df43af2	4b3b22d5-b3ce-428b-822d-b7ce6baa3e7e	918	2023	PNB	97	10010046
1458f839-e195-499e-ae71-1a7edf768f23	db16cae1-4eb1-4bd4-8fe9-2c2d70e2ee03	925	2023	PNB	97	10010047
4d29abe3-7804-4ac4-9292-e041e30990c3	acd11d4b-3ed6-4107-84d0-af8f5d13e0ae	932	2023	PNB	97	10010048
90cdee15-98b1-4b75-ad69-633ccb0d2754	2ab5e653-f408-40e0-ba23-f8e7f7161172	939	2023	PNB	97	10010055
834e9c3d-d40a-4516-b5cb-b487ea393157	0f469fe5-7c4f-448f-8299-eb7eb7803124	946	2023	PNB	97	10010072
9d511ccb-5742-4822-922b-bb3fb045e9f0	5c21847e-769f-4809-817c-4c646c144158	953	2023	PNB	97	10010084
1f87ed31-c263-4b3d-9945-409a9ada4022	5c9e8bc6-59e3-45c1-bae8-796b6f386c09	960	2023	PNB	97	10010088
ff2f1c07-1d53-4e95-86c9-da909ff250c2	63616b02-8a39-4822-9a4d-5ad7400b663f	967	2023	PNB	97	10010089

Slika 3: V tabelo dodani podatki in na novo določeno polje id

6. Excel tabelo izvozimo v formatu CSV. Datoteko ponovno odpremo in preverimo, če so v datoteki dodane prazne vrednosti »,,,,,« (Slika 4). Temu se izognemo tako, da ko filtriramo podatke, ostale vrstice izbrišemo, ne izbrišemo samo vrednosti v vrsticah.

[illegible]

Slika 4: Primer napake v csv

7. Csv lahko uvozimo v tabelo `pev_pos_vnos` in pustimo ključ za povezavo tako kot je privzeta vrednost (`id`).

AGENCIJE

Podjetja

Sloji

Karte

Status

Uporabniki

Skupine slojev

Analitika spontanov

Atributne tabele

Uporabniške skupine

Urejevalnik orodij

ATRIBUTNE TABELE

pev_pos

PEV - Posamezni ...

PEV - Posebne en...

PEV - Vnos posa...

PEV - POSAMEZNI ATR. PODATKI

Osnovne informacijeUrediDovoljenjaIntegracijeUredi pravicePosodobitipodatkeRezultati14250RazmerjaAtributna poljaVrstni red podatkov v tabeli

Uporabljate GURS

Uredi atributno tabelo

Unikatno ime:pev_pos

Posodobit iz datoteke csv (*.csv) ali datoteke file geodatabase (*.zip):

Choose filespev_pos_filter.csv

Shrani

© Flycom 2025

Slika 5: Uvoz CSV datoteke

Uredi pravice

Posodobi podatke

Rezultati 28267

Razmerja

Atributna polja

Vrstni red podatkov v tabeli

Uporabljate GURS

Poveži stolpce

Nastavi ključ za povezavo

Stolpci uvožene tabele

Id

Stolpci ciljne tabele

Id

Koordinatni sistem datoteke: Slovenia D96

Izprazni tabelo pred posodobitvijo: ☐

Naprej

© Flycom 2025

Slika 6: Nastavitev ključa za povezavo pri uvozu CSV