

# Formularios radio y checkbox

**DigitalHouse** >  
Coding School



**Certified Tech  
Developer**  
The Ultimate Degree

# Índice

1. [Radio buttons](#)
2. [Checkboxes](#)

# 1 | Radio buttons

# El radio

En los radio buttons, al hacer clic en , éste queda seleccionado.

Para crear un elemento de tipo **radio** usamos un **input** cuyo atributo `type` tiene el valor **radio**.

Podemos agrupar elementos de tipo radio y, en ese caso, solo se podrá elegir una opción del conjunto. Para agruparlos usamos para todos los elementos el mismo valor en el atributo `name`.

```
html
<input type="radio" name="medio-de-pago" value="Efectivo">
<input type="radio" name="medio-de-pago" value="Débito">
<input type="radio" name="medio-de-pago" value="Tarjeta">
```

# Las propiedades y sus valores

**type**

Crea un botón de tipo radio.

**value**

Acá va la información que se enviará si el usuario selecciona este radio-button.

html

```
<input type="radio" name="medio" value="Efectivo">  
<input type="radio" name="medio" value="Débito" checked>
```

**name**


Para que el usuario pueda seleccionar solo una opción tenemos que asignarle el mismo nombre a todos los inputs de tipo radio que sean del mismo grupo.

**checked**

**Es opcional**, se encarga de preseleccionar la opción.

# Cómo se ve en el navegador

Los **inputs** de tipo **radio** se van a ver de la siguiente manera:

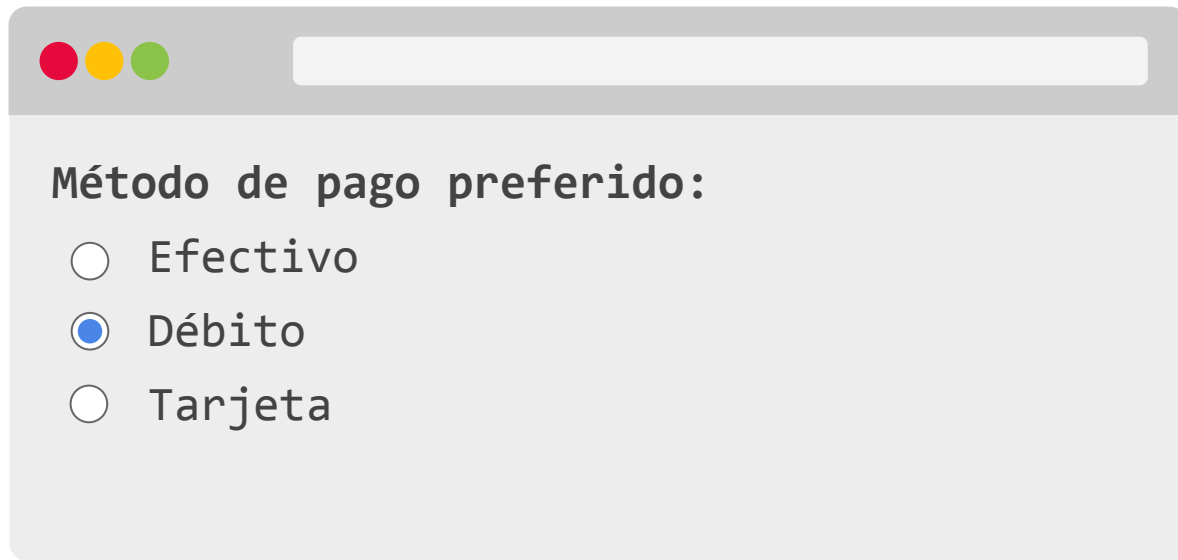

A browser window mockup with a gray header bar containing three colored window control buttons (red, yellow, green) on the left and a white address bar on the right. The main content area is light gray and displays the text "Método de pago preferido:" followed by three radio button options: "Efectivo", "Débito", and "Tarjeta". The "Débito" option is selected, indicated by a blue dot in the center of its radio button.

Método de pago preferido:

- ☐ Efectivo
- ☒ Débito
- ☐ Tarjeta

# 2 | Checkboxes

# El checkbox

Representa una opción ☐, al hacer clic en él queda seleccionado y con otro clic quitamos la selección.

Para crear un elemento de tipo **checkbox** usamos un **input** cuyo atributo `type` tiene el valor **checkbox**.

Podemos agrupar elementos de tipo checkbox y, en ese caso, se podrán elegir múltiples opciones del conjunto. Para agruparlos, todos los elementos deben tener el mismo valor en el atributo `name`.

```
html1 <input type="checkbox" name="hobbies" value="Música">  
      <input type="checkbox" name="hobbies" value="Pintura">  
      <input type="checkbox" name="hobbies" value="Juegos">
```



# Las propiedades y sus valores

**type**

Crea un botón de tipo checkbox.

**value**

Acá va la información que se enviará si el usuario selecciona este checkbox.

html

```
<input type="checkbox" name="hobbies" value="Pintura">  
<input type="checkbox" name="hobbies" value="Juegos" checked>
```

**name**

Para que el usuario pueda seleccionar más de una opción, tenemos que asignarle el mismo nombre a todos los inputs de tipo checkbox que sean del mismo grupo.

**checked**

**Es opcional**, se encarga de preseleccionar la opción.

# Un uso particular

Un uso particular del **checkbox** es utilizarlo para recolectar información que responde a preguntas con respuestas como **sí/no** porque permite tildar o destildar en un solo elemento.


En ese caso no es necesario agregar un valor, ya que, en caso de seleccionarse la opción, llegará con el valor "on".

```
html <label for="terminos">Acepto los términos.</label>  
<input type="checkbox" id="terminos" name="terminos">
```

```
html <label for="newsletter">¡Quiero ese newsletter!</label>  
<input type="checkbox" id="newsletter" name="newsletter">
```

# Cómo se ve en el navegador

Los input de tipo **checkbox** se van a ver de la siguiente manera:

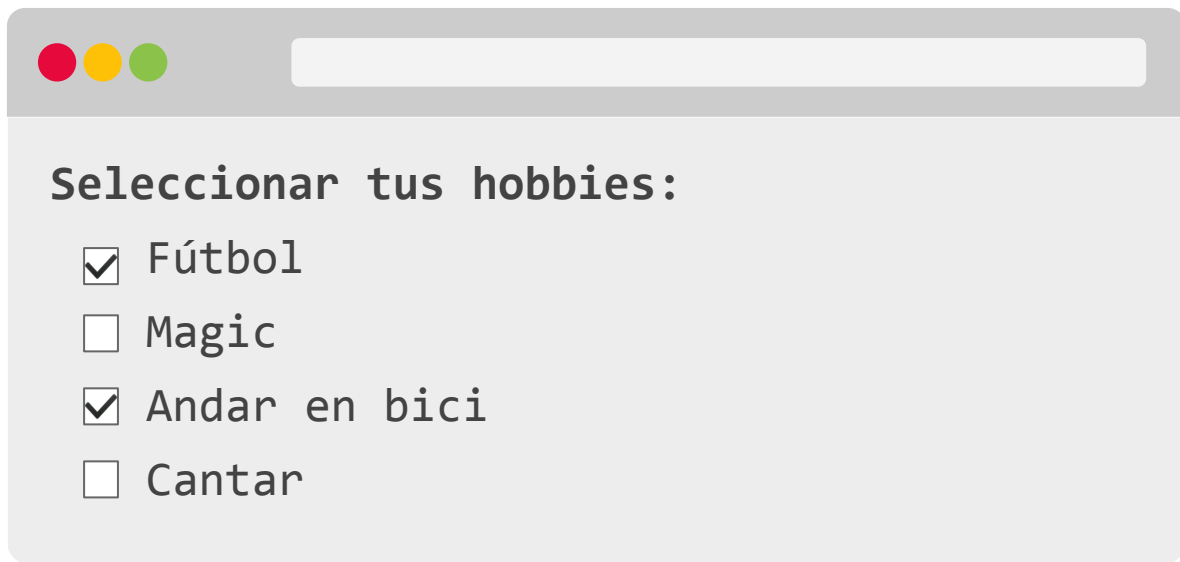

A screenshot of a web browser window. The window has a grey title bar with three colored window control buttons (red, yellow, green) on the left and a white address bar. The main content area is light grey and contains the text "Seleccionar tus hobbies:" followed by a list of four items, each with a checkbox:

- ☒ Fútbol
- ☐ Magic
- ☒ Andar en bici
- ☐ Cantar



Si le asignamos el atributo **checked** a un elemento de tipo **input**, ya sea **radio button** o **checkbox**, este va a aparecer ya seleccionado por defecto.



DigitalHouse>  
Coding School