

Première

Numérique et Sciences Informatiques

Cours • Exercices • Corrigés

```
def binaire(n):  
    bits = ""  
    while n > 0:  
        bits = str(n % 2) + bits  
        n = n // 2  
    return bits
```

```
>>> binaire(42)  
'101010'
```

Mathieu Thibaud

Édition 2026

Version du 8 octobre 2026 — v2026.10.08 (sources : commit 85e5ab6)

Sommaire

Présentation de l'année	4
Charte d'usage de l'intelligence artificielle	9
Panorama de l'année	11

Cours et exercices

1 Les bases de la programmation Python	16
Complément : dessiner avec la tortue	67
2 Le binaire et l'écriture des nombres	94
3 Les types construits	146
4 Algorithmique : le parcours séquentiel	192
5 Spécifier et mettre au point ses programmes	231
6 Les algorithmes de tri	273
7 La recherche dichotomique.	309
8 Les données en tables.	344
9 Architecture des ordinateurs et systèmes d'exploitation	389
10 Le Web : réseaux et interactions homme-machine	430
11 Les algorithmes gloutons	472
12 Les k plus proches voisins.	506
Problèmes de synthèse et exercices type bac	551

Corrigés

Les bases de la programmation Python	556
Complément : dessiner avec la tortue	578
Le binaire et l'écriture des nombres	585
Les types construits	600
Algorithmique : le parcours séquentiel.	611
Spécifier et mettre au point ses programmes	626
Les algorithmes de tri	642
La recherche dichotomique	656

Les données en tables	670
Architecture des ordinateurs et systèmes d'exploitation	685
Le Web : réseaux et interactions homme-machine	697
Les algorithmes gloutons.	705
Les k plus proches voisins	716
Problèmes de synthèse et exercices type bac	724
Crédits iconographiques	729

Présentation de l'année

La NSI, ce n'est pas « apprendre à se servir d'un ordinateur » : c'est comprendre **comment il fonctionne** et apprendre à lui **donner des ordres**. Cette année, vous allez écrire vos propres programmes, découvrir ce qui se cache derrière une page Web, un réseau ou une image, et surtout apprendre à **raisonner comme un informaticien**. Bref, vous passez de l'autre côté de l'écran.

L'esprit NSI

- **Curiosité** : toujours se demander « mais comment ça marche, en vrai ? »
- **Rigueur** : la machine fait *exactement* ce qu'on lui dit, pas ce qu'on voudrait.
- **Persévérance** : un programme qui « bugue », c'est normal — un bug, ça se corrige, ça ne se subit pas.

I La NSI, une discipline à part entière

La NSI est une **spécialité scientifique**, au même titre que les mathématiques ou la physique — avec la particularité de se pratiquer beaucoup **sur machine**. Elle s'appuie sur quelques grands piliers qui se répondent toute l'année :

- **programmer** — donner vie à une idée en la transformant en programme ;
- **l'algorithmique** — inventer des méthodes efficaces pour résoudre un problème ;
- **les données** — les représenter, les organiser, les exploiter ;
- **les machines, les réseaux et le Web** — comprendre comment tout cela fonctionne et communiquer.

En Première, la NSI, c'est **4 heures par semaine**. Une grande partie se passe devant un clavier : ici, on *apprend en faisant*. C'est aussi une discipline qui ouvre grand les portes — vers des études et des métiers très variés, bien au-delà de la seule informatique.

II Ce que vous allez apprendre cette année

Les chapitres s'enchaînent dans cet ordre : chacun s'appuie sur les précédents. La programmation, elle, sera de toutes les séances.

A. De la rentrée aux vacances de Toussaint

Chapitre 1 — Les bases de la programmation (Python). *Vous allez apprendre à écrire vos premiers programmes : ranger des informations dans des variables, faire faire des choix à la machine (si... alors...), lui faire répéter des actions, et fabriquer vos propres « fonctions ».*

Complément — Dessiner avec la tortue (turtle). *Juste après ce premier chapitre, vos programmes **dessinent** : une « tortue » avance et tourne à l'écran selon vos ordres ; boucles et fonctions suffisent pour tracer polygones, spirales et rosaces... puis pour lui faire écrire des mots entiers (projet « La tortue écrivain »).*

Chapitre 2 — Le binaire et l'écriture des nombres. *Vous allez découvrir comment une machine représente un nombre avec seulement des 0 et des 1, pourquoi elle ne connaît que ça... et pourquoi, sur un ordinateur, $0,1 + 0,2$ ne fait pas tout à fait $0,3$!*

B. De la Toussaint à Noël

Chapitre 3 — Regrouper des données (listes, tableaux, dictionnaires). *Vous allez apprendre à manipuler des données par paquets : des listes de valeurs, des tableaux, et des « dictionnaires » qui associent une information à une étiquette.*

Chapitre 4 — Parcourir et chercher (algorithmique). *Vous allez écrire des méthodes pour explorer des données : retrouver un élément, repérer le plus grand, calculer une moyenne... et vous demander si votre méthode est rapide.*

C. De janvier aux vacances d'hiver

Chapitre 5 — Écrire des programmes fiables (spécifier, tester, corriger). *Vous allez apprendre à dire précisément ce que fait un programme, à le protéger des erreurs, à le **tester** et à **traquer les bugs** — et vous verrez qu'il existe bien d'autres langages que Python.*

Chapitre 6 — Les algorithmes de tri. *Vous allez apprendre à trier des données, comme on range un jeu de cartes, et à mesurer le travail que cela demande.*

Chapitre 7 — La recherche dichotomique. *Vous allez retrouver une valeur très vite dans une liste triée, sans tout parcourir, en coupant la zone de recherche en deux à chaque étape.*

Chapitre 8 — Traiter des données en tables. *Vous allez travailler sur de vraies données (des fichiers comme ceux d'un tableur) : les filtrer, les trier, croiser deux tables. Un avant-goût des bases de données.*

D. Des vacances d'hiver à celles de printemps

Chapitre 9 — Comment marche un ordinateur (machine, système, réseaux). *Vous allez ouvrir le capot : le processeur, la mémoire, le rôle du système d'exploitation, et la façon dont les machines s'échangent des informations à travers un réseau.*

Chapitre 10 — Le Web et l'interaction. *Vous allez comprendre ce qui se passe quand vous cliquez sur une page : ce que fait votre navigateur, ce que fait le serveur à l'autre bout, et comment un formulaire envoie vos réponses.*

E. Du printemps à la fin de l'année

Chapitre 11 — Les algorithmes gloutons. *Vous allez résoudre des problèmes en faisant, à chaque étape, le choix qui semble le meilleur sur le moment : rendre la monnaie, remplir un sac au mieux...*

Chapitre 12 — Une première intelligence artificielle : les « plus proches voisins ». *Vous allez programmer un algorithme qui « devine » : classer un élément d'après ceux qui lui ressemblent le plus. C'est l'une des idées derrière l'IA d'aujourd'hui.*

Remarque :

Tout au long de l'année, on croisera les **grandes idées** et les **personnages** qui ont inventé l'informatique — de Ada Lovelace, qui écrivit le premier programme dès 1843, à celles et ceux qui ont bâti les machines et les réseaux d'aujourd'hui.

III Comment on travaille

Nos 4 heures par semaine se partagent entre :

- **du cours**, court et illustré, pour poser les idées et le vocabulaire ;
- **beaucoup de pratique sur machine** : on programme, on teste, on se trompe, on corrige — c'est là qu'on apprend vraiment ;
- **des projets** : environ **un tiers de l'année** y est consacré. Seul ou en équipe, vous concevez et réalisez un vrai programme, de l'idée jusqu'à la version qui marche.

Nos projets de l'année

Un « projet », ici, ce n'est pas forcément un long travail en autonomie complète — vous débutez en informatique. Ce sont surtout de **vraies applications** de ce qu'on apprend en cours, que l'on construit **pas à pas, ensemble** :

- un **site web interactif** (HTML, CSS, JavaScript), qui prolonge le chapitre « Le Web » ;
- une **analyse de données réelles** : filtrer, trier et croiser un fichier CSV (les prénoms donnés en France), au chapitre « Données en tables » ;
- de la **reconnaissance de caractères** : apprendre à un programme à lire des chiffres manuscrits, puis une **plaque d'immatriculation**, au chapitre « k plus proches voisins » ;
- un **Sudoku** : vérifier qu'une grille respecte les règles (et en fabriquer une), pour mettre en pratique matrices, boucles et méthode — au chapitre « types

construits ».

Chacun montre qu'avec quelques notions bien comprises, on réalise déjà des choses **étonnamment concrètes**.

Comment est organisé un chapitre

Chaque chapitre de ce livre suit le même parcours :

- **Activités préparatoires** : courtes, souvent sans ordinateur, à faire *avant* le cours pour se poser les bonnes questions ;
- **Cours** : les notions, des exemples corrigés et un bilan ;
- **Exercices** : du plus simple au niveau du bac, avec des coups de pouce en fin de rubrique ; leurs corrigés sont en fin de livre ;
- **TP et projets** : un travail plus long sur machine qui réinvestit tout le chapitre ;
- **Défis Advent of Code** : des énigmes de programmation tirées d'*Advent of Code* (adventofcode.com), un concours en ligne créé et animé depuis 2015 par le développeur **Eric Wastl**, qui publie chaque année, du 1^{er} au 25 décembre, une énigme en deux parties. L'énoncé, en anglais, se lit sur le site (QR code sur chaque fiche ; le navigateur peut le traduire) ; la fiche fournit un lexique, un résumé, un petit exemple pour se tester et des coups de pouce. Ces défis sont **facultatifs** et n'utilisent que des notions déjà vues dans l'année.

Les défis n'ont volontairement pas de corrigé dans ce livre : tout le plaisir d'une énigme est de la résoudre soi-même. Le site indique si votre réponse est juste (avec un compte gratuit) ; en cas de blocage, lisez les coups de pouce, puis venez en parler en classe.

Comment vous êtes évalué

- à chaque chapitre, de courts **tests rapides** (/10) pour vérifier les bases, puis un **contrôle** (/20) ;
- des **projets et travaux sur machine**, qui comptent aussi dans la moyenne.

Le plus important n'est pas de « tout savoir » tout de suite, mais de **progresser** et de comprendre *pourquoi* ça marche.

L'intelligence artificielle : une charte, trois pastilles

Les assistants d'IA savent écrire du code et des explications ; le but de ce cours est que **vous** sachiez le faire, le vérifier et l'expliquer. Une **charte d'usage de l'IA**, reproduite juste après cette présentation, fixe ce qui est permis. L'usage est décidé **exercice par exercice** et signalé par une pastille à côté du titre :

-  **sans IA** : tests, contrôles, sujets d'épreuve, exercices d'automatisme

(lecture de code, questions de cours) ;

-    **IA en appui** : pour déboguer, reformuler ou vérifier, à condition d'écrire soi-même la réponse finale ;
-    **IA intégrée** : l'exercice consiste à critiquer, tester ou améliorer une réponse d'assistant.

Dans tous les cas : vous restez responsable de ce que vous rendez, vous devez pouvoir l'expliquer à l'oral, et vous dites quand l'IA a été utilisée. La complétion automatique de code dans l'éditeur compte comme un assistant.

Remarque : (Une ressource pour réviser à la maison)

Deux sites tenus par des professeurs de NSI sont d'excellentes ressources, claires, complètes et conformes au programme. Ils ont été une **source d'inspiration** pour la préparation de nos cours, et je vous encourage à les consulter pour réviser ou approfondir :

- le site de **Gilles Lassus** : glassus.github.io ;
- le site de **David Roche** : pixees.fr/informatiquelycee.

Prêt(e)s ? On passe de l'autre côté de l'écran. Bienvenue en NSI !

Charte d'usage de l'intelligence artificielle

Les assistants d'IA écrivent du code et des explications, souvent bien, parfois faux, toujours avec assurance. Le but de ce cours n'est pas d'obtenir une réponse : c'est que **vous** sachiez la produire, la vérifier et l'expliquer. L'usage de l'IA n'est donc ni interdit partout ni permis partout : il est **décidé exercice par exercice**, et indiqué par une pastille à côté du titre.

Ce qui compte comme « IA » dans cette charte

- Les **assistants conversationnels** (chatbots), quel que soit le site ou l'application.
- La **complétion automatique de code** dans l'éditeur (par exemple Copilot dans VS Code) : elle compte comme un assistant, même si l'on ne « pose pas de question ».
- Les **résumés, traductions et réponses générées** affichés en tête des moteurs de recherche.
- Ne comptent pas : le cours, le manuel, la documentation officielle, un moteur de recherche classique, le correcteur orthographique.

Les trois pastilles

Pastille	Vous pouvez	Vous ne pouvez pas
   tests, contrôles, devoirs sur table, exercices d'automatisme	Utiliser le cours et vos notes quand ils sont autorisés ; vos propres essais.	Utiliser un assistant ou la complétion de code, ni avant ni pendant . Pour un travail à la maison, s'en servir revient à se priver de l'entraînement que le test mesure.
   feuilles d'exercices, préparation à la maison (pastille par défaut)	Faire expliquer un message d'erreur ; reformuler un énoncé ; demander un exemple ; vérifier une réponse que vous avez déjà écrite.	Faire écrire la réponse ou le code à votre place, puis le recopier. La réponse finale est écrite par vous et vous savez l'expliquer.
   exercices conçus avec l'IA	Tout, y compris générer une réponse : l'exercice consiste à la critiquer , la comparer , la tester ou l' améliorer .	Rendre la réponse de l'assistant telle quelle : ce qui est évalué, c'est votre analyse .

Trois règles, quelle que soit la pastille

1. **Vous êtes responsable de ce que vous rendez.** Une erreur de l'assistant est votre erreur.
2. **Vous devez pouvoir expliquer chaque ligne rendue**, à l'oral, sans préparation. Ce que vous ne savez pas expliquer n'est pas votre travail.
3. **Vous dites quand l'IA a été utilisée**, en une ligne en tête du travail : « IA utilisée pour : ... ». Le dire n'est jamais pénalisé ; le cacher l'est.

Pourquoi ces règles

- Un assistant répond avec la même assurance quand il a raison et quand il a tort. Savoir **vérifier** une réponse (la tester, la tracer, la comparer au cours) est précisément une compétence de ce cours : c'est le sens des exercices   .
- Les évaluations, puis les épreuves du bac en Terminale, se passent **sans aucun outil**. S'entraîner avec une aide que vous n'aurez pas le jour J, c'est se préparer à une autre épreuve que la vôtre.
- Sur la plateforme d'entraînement de la classe, les outils d'IA sont réglés par le professeur et suivent la pastille de l'activité.


En cas de doute sur ce qui est permis pour un exercice, la règle est simple : **demandez avant**, pas après.

Panorama de l'année

Les douze chapitres de l'année ne sont pas indépendants : les mêmes outils (la boucle, le tableau, le parcours) reviennent d'un chapitre à l'autre, et deux questions traversent toute l'année : « **mon programme est-il correct ?** » et « **combien coûte-t-il ?** ». Cette fiche donne une vue d'ensemble, à relire à chaque nouveau chapitre. Elle montre aussi ce que chaque chapitre prépare pour la Terminale.

Le plan de l'année en quatre blocs


Le programme se partage en quatre grands blocs. Dans chaque bande, on lit les chapitres du bloc ; leur **numéro** indique l'ordre dans lequel on les étudie au fil de l'année.

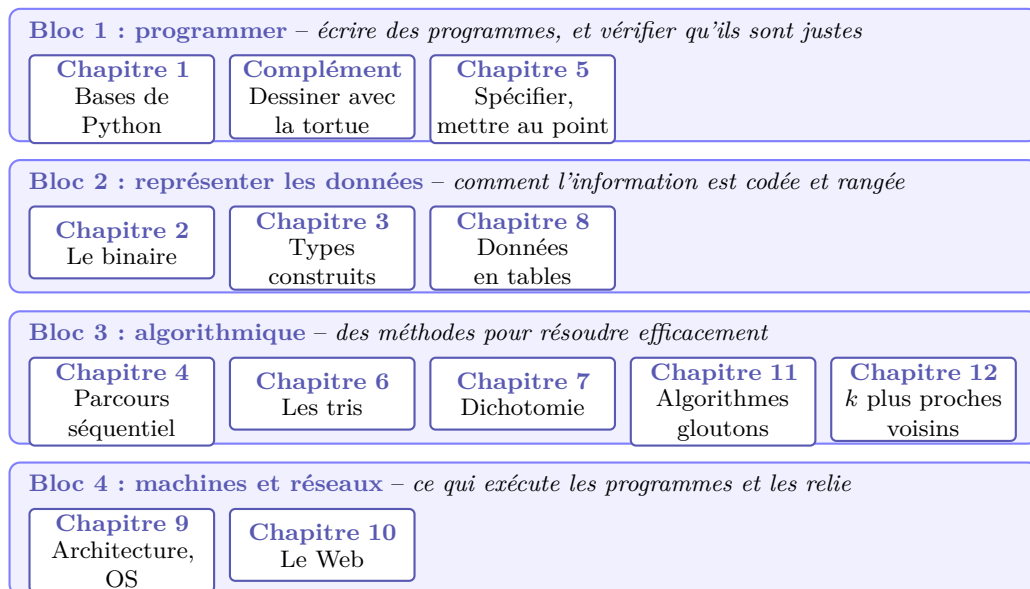

On pose d'abord les bases : programmer, coder l'information, ranger les données (chapitres 1 à 3). On alterne ensuite **algorithmes** et **données**, on découvre la **machine** et le **réseau** (chapitres 9 et 10), et l'année se termine par deux méthodes d'algorithmique plus ambitieuses : les algorithmes **gloutons** et les **k plus proches voisins**.

Les deux fils rouges : correction et coût

Un bon programme doit être **correct** (il fait ce qu'on attend) et **efficace** (il ne demande pas trop d'opérations quand les données sont nombreuses). Pour le coût, on range les algorithmes sur une **échelle** (n désigne la taille des données) :

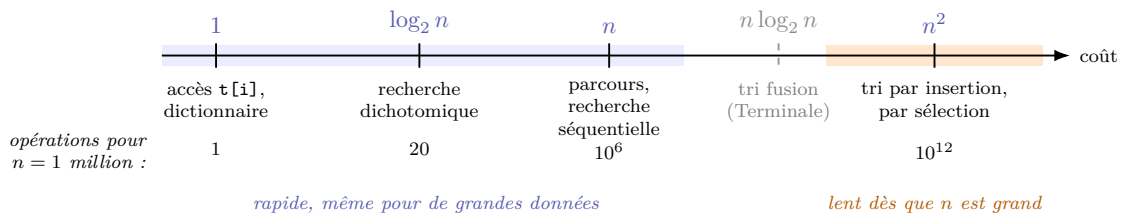

Chaque chapitre apporte des outils pour répondre à l'une des deux questions :

Outil	L'idée	Chapitre
Spécifier et tester	Écrire ce que la fonction doit faire (préconditions, postconditions) et le vérifier par des assertions et des jeux de tests . Un test réussi ne prouve pas que le programme est juste.	1 Bases de Python, 5 Mise au point
Invariant de boucle	Une propriété vraie à chaque tour de boucle, qui explique pourquoi le résultat final est le bon.	4 Parcours, 6 Tris
Variant de boucle	Une quantité entière qui diminue à chaque tour : elle prouve que la boucle se termine .	7 Dichotomie
Compter les opérations	Un parcours coûte de l'ordre de n , un tri par insertion de l'ordre de n^2 , une recherche dichotomique de l'ordre de $\log_2 n$.	4 Parcours, 6 Tris, 7 Dichotomie
Accepter un compromis	Un algorithme glouton est rapide mais ne donne pas toujours la meilleure solution.	11 Gloutons

Remarque :

Le $\log_2 n$ n'est qu'un **outil de comptage** : c'est le nombre de fois où l'on peut couper n en deux avant d'arriver à 1 (à peu près le nombre de bits de n , vu au chapitre 2). Pour un million de données, $\log_2 n \approx 20$.

Chapitre par chapitre

Pour chaque chapitre : ce qu'il **réutilise**, et où il **resservira**, cette année ou en Terminale (signalé par « Tle »).

Chapitre	S'appuie sur...	Resservira dans...
1 Bases de Python	aucun prérequis	tous les chapitres ; mise au point (5) ; Tle : calculabilité (terminaison)
Complément : la tortue	boucles et fonctions (1)	Tle : récursivité (dessins fractals)
2 Le binaire	opérateurs //, %, booléens (1)	architecture (9) ; Tle : réseaux (adresses IP), cryptographie
3 Types construits	bases de Python (1)	parcours, tris, dichotomie (4, 6, 7) ; données en tables (8) ; Tle : diviser pour régner (image dans une matrice)
4 Parcours séquentiel	tableaux (3)	tris, dichotomie, données en tables, gloutons, k plus proches voisins ; Tle : programmation dynamique
5 Spécifier, mettre au point	assertions et tests (1) ; invariant (4)	tris et dichotomie (6, 7) ; Tle : calculabilité
6 Les tris	parcours : patron, invariant, coût (4)	dichotomie (7) ; trier une table (8) ; k plus proches voisins (12) ; Tle : tri fusion, arbres binaires de recherche
7 Dichotomie	recherche séquentielle et coût (4) ; tableau trié (6)	Tle : arbres binaires de recherche
8 Données en tables	listes et dictionnaires (3) ; parcours (4)	k plus proches voisins (12) ; Tle : bases de données et SQL
9 Architecture, OS	binaire (2)	le Web (10) ; Tle : processus, systèmes sur puce
10 Le Web	architecture (9) ; fonctions (1)	Tle : bases de données (côté serveur), cryptographie (HTTPS)
11 Algorithmes gloutons	parcours, coût, invariant du champion (4)	Tle : programmation dynamique, graphes (Dijkstra)
12 k plus proches voisins	parcours (4), tris (6), données en tables (8)	Tle : arbres

Remarque :

Pour ceux qui continuent la NSI en Terminale, la colonne de droite le montre : chaque chapitre de Première y est réutilisé.

Une histoire de l'informatique en quelques dates

Chaque date de cette frise correspond à une notion que l'on étudie cette année, dans le chapitre indiqué à droite. Beaucoup sont plus anciennes que les ordinateurs (l'algorithme, le binaire, le premier programme) !



IX^e s.
al-Khwārizmī



1703
Leibniz



1843
Lovelace



1890
Hollerith



1945
von
Neumann



1947
le « bug »



1951
plus proche
voisin



1967
la tortue

Avant les ordinateurs

- IX^e siècle** • Le nom d'al-Khwārizmī donne le mot « **algorithme** » ch. 4
- 1703** • **Leibniz** décrit l'**arithmétique binaire** ch. 2
- 1843** • **Ada Lovelace** écrit le **premier programme** (la note G) ch. 1
- 1890** • **Hollerith** : une carte perforée par personne, et des machines à **trier** ch. 6, 8

Les premiers ordinateurs

- 1937** • **Shannon** : des circuits fondés sur les **booléens** ch. 2
- 1945** • **von Neumann** décrit l'**architecture** des ordinateurs ch. 9
- 1946** • La **recherche dichotomique** est décrite pour la première fois ch. 7
- 1947** • Le premier « **bug** » : un papillon dans le calculateur Mark II ch. 5
- 1951** • **Fix** et **Hodges** formalisent la règle du **plus proche voisin** ch. 12
- 1952** • **Huffman** invente un **algorithme glouton** de compression ch. 11
- 1953** • **Luhn** invente le **hachage**, au cœur des dictionnaires ch. 3

L'informatique pour tous

- 1965** • **Moore** : le nombre de transistors d'une puce double sans cesse ch. 9
- 1967** • Le langage **Logo** et sa **tortue** (Papert et Feurzeig) compl.
- 1989** • **Berners-Lee** invente le **Web** au CERN ch. 10
- 1991** • **van Rossum** crée le langage **Python** ch. 1



PREMIÈRE PARTIE

Cours et exercices


1

CHAPITRE 1

Les bases de la programmation Python

```
total = 0
for i in range(1, 101):
    total = total + i
print(total)
```

5050

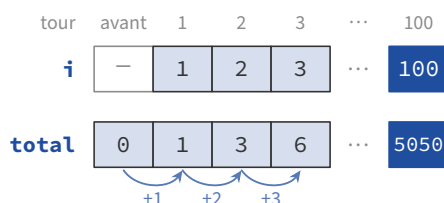

la trace : à chaque tour, total reçoit total + i

DANS CE CHAPITRE

■ Activités préparatoires	17
■ Cours	19
■ Exercices	38
■ TP et projets	50
■ Fiche de révision	57
■ Défis Advent of Code	59
■ Corrigés	556

ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

1

ACTIVITÉ 1 L'ordinateur humain

exécuter un programme à la main, avant de savoir programmer

Durée : 20 min · Sans ordinateur, crayon et gomme en main, par deux

Consignes

- Les réponses s'écrivent sur le cahier.
- Vous êtes l'ordinateur. Vous lisez le programme **une ligne à la fois, de haut en bas**, et vous faites exactement ce qui est écrit, sans rien deviner.
- Chaque nom (**a**, **b**, **total**...) désigne une **boîte**, que l'on dessine sur le cahier. Une boîte ne contient qu'**une seule valeur à la fois** : pour en écrire une nouvelle, on gomme l'ancienne.
- **print(...)** signifie : « écrire à l'écran ce qu'il y a entre les parenthèses ». Ici, l'écran, c'est la ligne « Affichage obtenu : ... » que vous écrivez sur le cahier.

Exercice 1 Des boîtes et une flèche

Programme 1 :

```
1 a = 7
2 b = a + 3
3 a = 2
4 print(a, b)
```

1. Dessiner sur le cahier deux boîtes **a** et **b**, puis exécuter le programme ligne par ligne en les remplissant (gommer quand une valeur change).
2. Quel est l'affichage obtenu ?
3. À la ligne 3, la boîte **a** change. La boîte **b** a-t-elle changé elle aussi ? Pourquoi ?

Programme 2 :

```
1 n = 5
2 n = n + 1
3 print(n)
```

4. En mathématiques, l'égalité $n = n + 1$ est impossible. Pourtant l'ordinateur l'exécute sans erreur. Qu'affiche-t-il ?
5. Pour exécuter la ligne 2, par quel côté du signe $=$ avez-vous commencé : la gauche ou la droite ? Décrire en une phrase ce que fait une ligne de la forme **nom = calcul**.

Exercice 2 Échanger deux boîtes

Programme 3 (il est censé échanger les contenus de **a** et de **b**) :

```

1 a = 1
2 b = 2
3 a = b
4 b = a
5 print(a, b)

```

6. Exécuter le programme en dessinant les boîtes **a** et **b** sur le cahier. Quel est l’affichage obtenu ? L’échange a-t-il réussi ?
7. Où la valeur 1 est-elle passée ? Proposer une correction du programme, en vous autorisant une troisième boîte **c**.

Exercice 3 *Répéter sans réécrire*

Nouvelle règle : la ligne `for i in range(1, 5):` signifie « pour **i** valant successivement 1, 2, 3, puis 4, exécuter les lignes **décalées** juste en dessous ». Chaque passage s’appelle un **tour**.

Programme 4 :

```

1 total = 0
2 for i in range(1, 5):
3     total = total + i
4 print(total)

```

8. Recopier et compléter sur le cahier le tableau suivant : valeurs des boîtes à la fin de chaque tour. Donner ensuite l’affichage obtenu.

	avant la boucle	tour 1	tour 2	tour 3	tour 4
i	—				
total	0				

9. Combien de fois la ligne `print(total)` a-t-elle été exécutée ? Et la ligne `total = total + i` ?
10. On décale la dernière ligne vers la droite, au même niveau que `total = total + i`. Que devient l’affichage ?
11. Quelle unique modification faut-il apporter au programme 4 pour calculer $1 + 2 + \dots + 100$?

Exercice 4 *Ce qu’on a découvert*

12. Recopier et compléter sur le cahier avec vos mots.

- Un nom comme `total` désigne ...
- Pour exécuter `nom = calcul`, l’ordinateur ...
- Les lignes décalées sous un `for` ...

COURS

1

Programme (BO)	« <i>Mettre en évidence un corpus de constructions élémentaires.</i> » Ces constructions sont : « <i>séquences, affectation, conditionnelles, boucles bornées, boucles non bornées, appels de fonction</i> ». On y ajoute la <i>spécification</i> d'une fonction (prototype, préconditions, postconditions) et l'usage de <i>jeux de tests</i> .
Prérequis	aucun. Il suffit de savoir ouvrir une console ou un éditeur Python en ligne.
Objectifs	<i>lire, écrire et exécuter</i> un programme simple ; maîtriser les six constructions élémentaires ; <i>spécifier</i> et <i>tester</i> une fonction. C'est le socle de toute l'année (et de toute la suite).

I Programmer, c'est quoi ?

1

Un **programme** est une suite d'instructions, écrites dans un **langage de programmation**, qu'un ordinateur exécute pour accomplir une tâche. L'idée est plus ancienne que les ordinateurs eux-mêmes : dès 1843, la mathématicienne **Ada Lovelace** rédige ce que l'on considère comme le premier programme de l'histoire, destiné à une machine qui ne sera jamais construite. Le mot **algorithme**, lui, vient du nom du savant persan **al-Khwârizmî** (IX^e siècle).

Remarque : (Un peu d'histoire)

Ada Lovelace (1815–1852), fille du poète Byron, se passionne pour la *machine analytique* imaginée par l'Anglais **Charles Babbage** : une calculatrice mécanique programmable par cartes perforées. En 1843, elle traduit un article sur cette machine et l'enrichit de notes trois fois plus longues que le texte. La dernière, la **note G**, détaille pas à pas comment la machine calculerait les *nombre de Bernoulli*, avec des opérations répétées : c'est le premier programme publié. Mille ans plus tôt, vers 820, **al-Khwârizmî**, savant de la « Maison de la sagesse » de Bagdad, écrit un traité de calcul dont le titre a donné le mot *algèbre* (*al-jabr*), et un autre sur les chiffres indiens dont la traduction latine, *Algoritmi de numero Indorum*, a donné le mot *algorithme*.



Ada Lovelace
(portrait par
A. E. Chalon,
v. 1840)

Le tableau de la note G (1843)



L'Algèbre d'al-Khwârizmî (copie de
1342, Oxford)

Définition 1 — Algorithme et programme

Un **algorithme** est une méthode : une suite finie et non ambiguë d'étapes qui, à partir de données, produit un résultat. Un **programme** est la *traduction* d'un algorithme dans un langage que la machine peut exécuter.

Nous utiliserons le langage **Python**, créé en 1991 par le Néerlandais **Guido van Rossum**. Il est aujourd'hui l'un des langages les plus enseignés et les plus utilisés au monde, pour sa lisibilité.

Remarque : (Pourquoi « Python » ?)

Rien à voir avec le serpent ! Guido van Rossum était fan de la troupe comique britannique *Monty Python*. C'est pourquoi la documentation officielle fourmille encore de références à leurs sketches (et de **spam**, **eggs** et autres **ham** en guise d'exemples).

A. La première construction : la séquence

Quand on écrit plusieurs instructions les unes sous les autres, Python les exécute **dans l'ordre**, de haut en bas, une à la fois. C'est la construction la plus simple : la **séquence**.

Exemple : (Testez ce programme dans une console ou un éditeur en ligne)

```
1 print("Bonjour")
2 print("et")
3 print("au revoir")
```

► **Correction.** Les trois lignes s'affichent dans l'ordre où elles sont écrites :

```
Bonjour
et
au revoir
```

Règle 1 — L'ordre compte

Dans une séquence, l'ordre des instructions détermine le résultat. Échanger deux lignes peut tout changer : la machine ne « devine » pas votre intention, elle applique vos instructions à la lettre.

Remarque :

`print(...)` est un **appel de fonction** : on demande à une fonction déjà écrite (`print`) d'*afficher* ce qu'on lui donne entre parenthèses. Nous reviendrons longuement sur les fonctions.

II Variables et affectation

A. À quoi sert une variable ?


Un programme manipule des **données** : un âge, un prix, un nom, une note... Pour les conserver et les réutiliser, on leur donne un **nom**. Ce nom, associé à une valeur, s'appelle une **variable**.

```
1 age = 15
2 prix = 12.5
3 prenom = "Ada"
```

Définition 2 — Variable

Une **variable** est un nom qui désigne un emplacement de la mémoire où est rangée une valeur. On peut *lire* cette valeur (l'utiliser) et *l'écrire* (la modifier).

L'image classique est celle du **casier étiqueté** : le nom de la variable est l'étiquette collée sur le casier, la valeur est ce qui se trouve à l'intérieur. On ne s'intéresse jamais à *l'adresse exacte* du casier dans la mémoire ; l'étiquette suffit.



Trois casiers en mémoire : l'étiquette (le nom) désigne le contenu (la valeur).

B. L'affectation : une histoire en deux temps

L'instruction `age = 15` s'appelle une **affectation**. Le symbole `=` ne veut **pas** dire « égal » au sens mathématique : il veut dire « **prend pour valeur** », ou « reçoit ». On lit `age = 15` comme « *age reçoit 15* ».

Règle 2 — Le mécanisme de l'affectation


Une affectation `nom = expression` se déroule toujours en **deux temps** :

1. Python **évalue d'abord la partie droite** (il calcule la valeur de l'expression) ;
2. puis il **range cette valeur** dans la variable nommée à gauche.

On lit et on calcule à *droite*, on range à *gauche*.

Ce mécanisme éclaire une ligne qui, sinon, semble absurde en mathématiques :

```
1 n = 5
2 n = n + 1
```



La valeur de `n` passe donc de 5 à 6. Cette écriture, très fréquente, s'appelle un **incrément**.

Exemple : (Le grand classique : échanger le contenu de deux variables. Prévoyez l'affichage)

```
1 a = 1
2 b = 2
3 a = b
4 b = a
5 print(a, b)
```

► **Correction.** Beaucoup attendent 2 1... mais le programme affiche 2 2! À la ligne `a = b`, `a` vaut désormais 2; la valeur 1 est **perdue**. La ligne suivante range donc 2 (la valeur actuelle de `a`) dans `b`.

Règle 3 — Échanger deux variables

Pour ne pas perdre une valeur, on utilise une **variable temporaire** :

```

1 a = 1
2 b = 2
3 temp = a      # on met a l'abri la valeur de a
4 a = b
5 b = temp
6 print(a, b)   # affiche : 2 1

```

Remarque :

La variable temporaire est **indispensable** : sans elle, la première affectation `a = b` écraserait la valeur de `a`, alors définitivement perdue. C'est l'image des deux verres, l'un d'eau, l'autre de jus : pour intervertir leurs contenus, il faut un **troisième verre vide**.

C. Les types de données de base

Chaque valeur a un **type**, qui décrit sa nature et les opérations permises. En classe de première, quatre types de base suffisent :

Type	Nature	Exemples
<code>int</code>	entier	15, -3, 0
<code>float</code>	nombre à virgule (« flottant »)	12.5, -0.1, 3.0
<code>str</code>	chaîne de caractères (texte)	"Ada", 'bonjour'
<code>bool</code>	booléen (vrai/faux)	True, False

La fonction `type(...)` renvoie le type d'une valeur :

```

1 type(15)      # <class 'int'>
2 type(12.5)    # <class 'float'>
3 type("Ada")   # <class 'str'>
4 type(3 == 3)  # <class 'bool'>

```

Sur les nombres, Python dispose des opérations usuelles, et de deux opérations propres à la division **entière** :

+	-	*	/	//	%	**
addition	soustraction	multiplication	division	quotient entier	reste	puissance
$7 + 2 \rightarrow 9$	$7 - 2 \rightarrow 5$	$7 * 2 \rightarrow 14$	$7 / 2 \rightarrow 3.5$	$7 // 2 \rightarrow 3$	$7 \% 2 \rightarrow 1$	$7 ** 2 \rightarrow 49$

Remarque :

Python est à **typage dynamique** : on ne déclare pas le type d'une variable, il est déduit de la valeur rangée, et il peut changer au fil du programme. Pratique, mais il faut rester vigilant : additionner un `int` et un `str` provoque une erreur.

Remarque : (Deux pièges célèbres à connaître)

- **Les entiers de Python sont de taille arbitraire.** Contrairement à beaucoup de langages, Python calcule `2 ** 1000` sans broncher : la seule limite est la mémoire de la machine.
- **Les flottants sont approximatifs.** Testez `0.1 + 0.2` : Python répond `0.30000000000000004` ! Un nombre à virgule est stocké en binaire de manière approchée. **On n'écrit donc jamais `if x == 0.3` sur des flottants** ; on teste plutôt si l'écart est très petit.

D. Lire une entrée au clavier et convertir

La fonction `input(...)` affiche un message, attend que l'utilisateur tape quelque chose au clavier puis valide, et **renvoie ce qui a été tapé, toujours sous forme de chaîne** (`str`), même si l'on a tapé des chiffres. Pour calculer avec, il faut donc **convertir** la valeur dans le bon type :

Conversion	Rôle	Exemple
<code>int(...)</code>	vers un entier	<code>int("17") → 17</code>
<code>float(...)</code>	vers un flottant	<code>float("12.5") → 12.5</code>
<code>str(...)</code>	vers une chaîne	<code>str(17) → "17"</code>

```
1 age = int(input("Votre age ? "))    # on tape 16 : age vaut 16
2 print("Dans un an, vous aurez", age + 1, "ans")
```

Remarque :

Sans `int`, `age` vaudrait la chaîne "16", et `age + 1` provoquerait une erreur : on ne peut pas additionner un `str` et un `int`. De même, `int("deux")` provoque une erreur : la chaîne doit représenter un nombre.

E. Premier contact avec les chaînes de caractères

Une chaîne est une **suite de caractères**, numérotés à partir de 0. Voici les opérations dont on se sert dès ce chapitre ; le chapitre *Les types construits* les reprendra en détail.

```
>>> mot = "radar"
>>> len(mot)           # nombre de caracteres
5
>>> mot[0]             # caractere en position 0 : le premier
'r'
>>> mot[-1]            # le dernier caractere
'r'
>>> "d" in mot         # ce caractere est-il dans la chaine ?
True
>>> "Ada" + " Lovelace" # concatenation : on met bout a bout
'Ada Lovelace'
>>> "*" * 3             # repetition
'***'
```

Si `mot` a `n` caractères, les positions vont de 0 à `n - 1` : `mot[n]` provoque une erreur. On verra avec la boucle `for` comment parcourir une chaîne caractère par caractère.

F. Bien nommer ses variables

Un programme se lit bien plus souvent qu'il ne s'écrit. Le choix des noms est donc essentiel.

Règle 4 — Règles et conventions de nommage

- un nom commence par une lettre ou `_`, puis lettres, chiffres, `_` ; **pas d'espace**, pas d'accent conseillé ;
- Python distingue les majuscules : `note` et `Note` sont deux variables différentes ;
- par convention, on écrit en `minuscules_avec_underscores` (style *snake_case*) ;
- on choisit des noms **parlants** : `prix_total` plutôt que `x` ou `truc` ;
- on ne peut pas utiliser un **mot réservé** du langage (`if`, `for`, `while`, `def`, `return`...).

Écrire une fonction : le gabarit

Dès les premiers exercices, on vous demande d'« écrire une fonction ». Pour l'instant, utilisez-la comme une **boîte noire** : on lui donne des valeurs (les **paramètres**), elle **renvoie** un résultat. Il suffit de recopier ce gabarit ; la section *Les fonctions* l'approfondira.

```
1 def nom_de_la_fonction(parametre1, parametre2):
2     resultat = ...          # le calcul, avec les parametres
3     return resultat        # la valeur renvoyee
```

- la ligne `def` se termine par un **deux-points** : ; les lignes suivantes sont **décalées** de 4 espaces ;
- `return` indique la valeur que la fonction renvoie ;
- certaines fonctions des exercices **affichent** (avec `print`) au lieu de renvoyer : on les appelle de la même façon.

Exemple : (Le prix d'un achat)

Écrire une fonction `prix_total(prix, quantite)` qui renvoie le prix à payer pour `quantite` articles à `prix` euros pièce.

► **Correction.** On suit le gabarit :

```
1 def prix_total(prix, quantite):
2     total = prix * quantite
3     return total
```

On exécute d'abord le fichier : la définition seule n'affiche **rien**. Puis on **appelle** la fonction dans la console, avec des valeurs dont on connaît le résultat, pour la **tester** :

```
>>> prix_total(2.5, 4)
10.0
>>> prix_total(3, 0)
0
```

► **Exercices d'application** : exercices **1 à 5** (variables, affectation, `//` et `%` ; les fonctions s'écrivent avec le gabarit ci-dessus)

III Les conditionnelles : if, elif, else

1

Jusqu'ici, tout s'exécutait ligne après ligne. Or un programme doit souvent **choisir** entre plusieurs comportements selon les données. C'est le rôle de la construction **conditionnelle**.

A. Booléens et conditions

Une **condition** est une expression dont la valeur est un booléen : `True` ou `False`. On la construit avec des **opérateurs de comparaison** :

<code>==</code>	<code>!=</code>	<code><</code>	<code><=</code>	<code>></code>	<code>>=</code>
égal	différent	inférieur	inf. ou égal	supérieur	sup. ou égal

Règle 5 — `=` n'est pas `==`

`=` **affecte** une valeur (« reçoit ») ; `==` **teste l'égalité** (« est-il égal à ? ») et renvoie un booléen. Les confondre est l'une des erreurs les plus fréquentes du débutant.

On combine plusieurs conditions avec les **opérateurs booléens** `and`, `or`, `not` :

```
1 age = 16
2 age >= 13 and age <= 17      # True : un adolescent
3 not (age == 18)              # True
```

Remarque : (Évaluation « paresseuse » (au programme))

Les opérateurs `and` et `or` sont **séquentiels** : Python évalue les conditions *de gauche à droite* et s'arrête dès que le résultat est connu. Dans `a and b`, si `a` est déjà `False`, `b` n'est même pas évalué (le résultat est forcément `False`). On exploite cela pour se protéger, par exemple dans `n != 0 and total / n > 1`.

B. La syntaxe : le rôle capital de l'indentation

```
1 temperature = 12
2 if temperature < 0:
3     print("Il gele !")
4     print("Couvre-toi.")
5 else:
6     print("Pas de gel.")
7 print("Bonne journee.")      # toujours execute
```

Deux points de syntaxe sont **obligatoires** en Python : le **deux-points** : en fin de ligne `if/else`, et l'**indentation** (le décalage vers la droite) des lignes qui dépendent du test.

Règle 6 — L'indentation est la structure

Là où d'autres langages utilisent des accolades, Python utilise le **décalage** pour délimiter un bloc d'instructions. Toutes les lignes indentées d'un même cran après le : forment le bloc exécuté si la condition est vraie. Une indentation fautive change le sens du programme, ou provoque une `IndentationError`. Une seule règle d'or : **on ne mélange jamais espaces et tabulations** (le standard : 4 espaces).

Remarque : (Une histoire de goût... devenu règle)

Dans la plupart des langages, l'indentation n'est qu'une politesse pour le lecteur humain. Python a fait un choix radical : la rendre *obligatoire* et *signifiante*. Résultat, un code Python mal rangé ne s'exécute pas — ce qui force chacun à écrire proprement. Certains détestent, beaucoup adorent.

C. Les cas multiples : `elif`

Pour enchaîner plusieurs tests, on intercale des `elif` (contraction de *else if*). Python teste les conditions dans l'ordre et exécute le **premier** bloc dont la condition est vraie ; les autres sont ignorés.

Exemple : (Attribuer une mention à une note sur 20)

Écrire une instruction qui range dans `mention` la mention correspondant à `note` : « Très bien » à partir de 16, « Bien » à partir de 14, « Assez bien » à partir de 12, « Admis » (sans mention) à partir de 10, « Refusé » en dessous.

► **Correction.** On enchaîne les tests avec `elif` :

```
1 if note >= 16:
2     mention = "Tres bien"
3 elif note >= 14:
4     mention = "Bien"
5 elif note >= 12:
6     mention = "Assez bien"
7 elif note >= 10:
8     mention = "Admis"
9 else:
10    mention = "Refuse"
```

Remarque :

L'ordre est crucial : une note de 17 vérifie *aussi* `note >= 14`, mais comme `note >= 16` est testée d'abord et acceptée, on obtient bien « Très bien ». On va donc *du cas le plus exigeant au moins exigeant*.

D. Un test très utile : la divisibilité

L'opérateur % (le *modulo*) donne le **reste** d'une division entière. Un nombre **a** est divisible par **b** exactement lorsque **a % b** vaut 0.

```
1 if n % 2 == 0:
2     print("n est pair")
3 else:
4     print("n est impair")
```

► **Exercices d'application** : exercices [6](#) à [13](#) (les conditionnelles)

IV Les boucles bornées : for

Répéter une action est le cœur de la puissance d'un ordinateur. Quand on connaît à l'avance le nombre de répétitions, on utilise une **boucle bornée**, la boucle **for**.

A. Répéter un nombre connu de fois

```
1 for i in range(5):
2     print("Au travail !")
```

Ce programme affiche cinq fois la même ligne. **range(5)** produit la suite des entiers 0, 1, 2, 3, 4 (cinq valeurs, à **partir de 0**, sans atteindre 5), et la variable **i** prend successivement chacune de ces valeurs.

Remarque : (Bientôt avec la tortue)

Le complément *Dessiner avec la tortue*, qui suit ce chapitre, fera voir cette boucle : un carré, c'est **for cote in range(4):** suivi de « avancer, tourner ». Il permettra de s'entraîner aux boucles en dessinant.

Définition 3 — range

- **range(n)** : les entiers de 0 à n-1 ;
- **range(a, b)** : les entiers de a à b-1 (la borne **b** est **exclue**) ;
- **range(a, b, pas)** : de a à b-1 en avançant de **pas** (le pas peut être négatif).

Exemple : (Prévoyez ce que produit chaque boucle, puis vérifiez)

```
1 for i in range(1, 6):
2     print(i)
3
4 for i in range(0, 10, 2):
5     print(i)
6
7 for i in range(10, 0, -1):
8     print(i)
```

► **Correction.** Chaque **print** affiche un nombre par ligne :

- la 1re boucle affiche 1 2 3 4 5 (la borne 6 est exclue) ;
- la 2e affiche 0 2 4 6 8 (on avance de 2, 10 est exclu) ;

- la 3e affiche 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 : un compte à rebours (pas de -1, 0 est exclu).

Exemple : (Parcourir une chaîne)

La boucle `for` peut aussi parcourir directement une chaîne : la variable prend successivement chaque caractère.

```
1 | for lettre in "Ada":
2 |     print(lettre)
```

► **Correction.** Le programme affiche A, puis d, puis a, un par ligne. Avec un test `if lettre in "aeiou"` : dans la boucle, on peut par exemple repérer les voyelles d'un mot.

Remarque : (Pourquoi commencer à 0 ?)

Ce choix déroute au début, mais il est partout en informatique : les cases d'un tableau seront elles aussi numérotées à partir de 0. Le grand informaticien *Edsger Dijkstra* a même écrit une note célèbre pour défendre les intervalles « borne de gauche incluse, borne de droite exclue » : ils rendent les calculs de longueurs plus simples ($b - a$ valeurs).

B. Le motif de l'accumulateur

La boucle `for` sert rarement à répéter à l'identique : le plus souvent, la variable de boucle *intervient* dans le calcul. Le motif le plus important est l'**accumulateur** : une variable que l'on met à jour à chaque tour.

Exemple : (Calculer la somme des entiers de 1 à 100)

► **Correction.** On utilise un accumulateur `total` :

```
1 | total = 0                # on initialise l'accumulateur
2 | for i in range(1, 101):  # i prend les valeurs 1, 2, ..., 100
3 |     total = total + i    # on ajoute i au total courant
4 | print(total)            # affiche 5050
```

tour	i	total après le tour
avant	—	0
1	1	1
2	2	3
3	3	6
...	...	...
100	100	5050

La **trace** d'exécution : suivre l'évolution des variables `tour` après `tour` est un réflexe essentiel.

Remarque :

D'après la légende, le mathématicien *Carl Friedrich Gauss*, encore écolier, aurait trouvé ce résultat en une poignée de secondes en remarquant que $1 + 100 = 2 + 99 = \dots = 101$, et qu'il y a 50 telles paires : $50 \times 101 = 5050$. L'ordinateur, lui, additionne bêtement... mais très vite.

C. Boucler à l'intérieur d'une boucle

Le corps d'une boucle peut contenir... une autre boucle. On parle de **boucles imbriquées**. La boucle intérieure effectue un tour complet pour *chaque* valeur de la boucle extérieure.

Exemple : (Prévoyez le nombre d'étoiles affichées)

```
1 for ligne in range(3):
2     for colonne in range(4):
3         print("*", end=" ")    # end=" " : reste sur la meme ligne
4         print()                # passe a la ligne suivante
```

► **Correction.** La boucle intérieure fait 4 tours pour *chacun* des 3 tours de la boucle extérieure. On obtient un rectangle de $3 \times 4 = 12$ étoiles :

```
****
****
****
```

► **Exercices d'application :** exercices [14](#) à [24](#) (les boucles for)


V Les boucles non bornées : while

Parfois, on ne sait **pas à l'avance** combien de fois répéter : on veut continuer *tant qu'*une condition reste vraie. C'est la **boucle non bornée**, la boucle **while**.

```
1 solde = 100
2 annees = 0
3 while solde < 200:                # tant que le solde n'a pas double
4     solde = solde * 1.05          # +5 % par an
5     annees = annees + 1
6 print(annees, "annees")
```

Définition 4 — Boucle while

while condition: répète le bloc indenté **tant que** la condition est vraie. La condition est testée *avant chaque tour* : si elle est fausse dès le départ, le bloc n'est jamais exécuté.

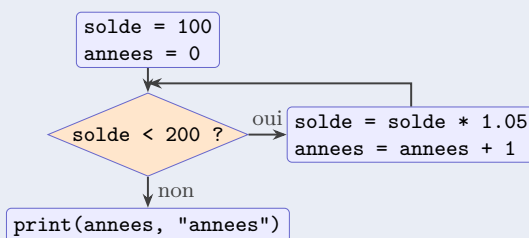

A. Le danger : la boucle infinie

Règle 7 — Faire évoluer la condition

Le bloc d'un `while` **doit** modifier, tôt ou tard, une variable de la condition, faute de quoi la condition reste vraie pour toujours : c'est la **boucle infinie**. Le programme se fige et ne s'arrête plus.

```
1 i = 0
2 while i < 5:
3     print(i)
4     # OUPS : on a oublié d'augmenter i
```

Ici `i` vaut toujours 0, donc `i < 5` reste éternellement vrai : le programme affiche 0 sans fin. (Pour l'interrompre : `Ctrl + C`.) L'oubli de l'incrément est *le* grand classique de la boucle `while`.

B. Prouver qu'une boucle s'arrête : le variant

Le programme demande explicitement de savoir justifier la **terminaison** d'une boucle non bornée. L'outil s'appelle le **variant de boucle**.

Définition 5 — Variant de boucle

Un **variant** est une quantité entière **positive** qui **décroît strictement** à chaque tour de boucle. S'il en existe un, la boucle ne peut pas tourner indéfiniment : une suite d'entiers positifs strictement décroissante ne peut pas se prolonger indéfiniment, donc la boucle finit par s'arrêter.

Exemple : (Un compte à rebours)

```
n = 10
while n > 0:
    print(n)
    n = n - 1
```

La quantité `n` est un variant : elle est positive tant qu'on entre dans la boucle, et elle diminue de 1 à chaque tour. Elle atteindra donc 0, ce qui rend la condition `n > 0` fausse : la boucle se termine.

Règle 8 — `for` ou `while`?

- on connaît le nombre de tours (parcourir 1 à 100, répéter 10 fois...) → `for` ;
- on répète selon une condition dont on ignore quand elle deviendra fausse (jusqu'à ce que l'utilisateur tape « stop », jusqu'à ce que le solde double...) → `while`.

► **Exercices d'application :** exercices [25](#) à [30](#) (les boucles `while`)

VI Les fonctions

1

Depuis le début du chapitre, vous écrivez des fonctions en suivant un **gabarit** ; voyons maintenant ce qu'il contient vraiment. Dès qu'un programme grandit, on a besoin de le **découper** en morceaux réutilisables, chacun chargé d'une tâche précise. Ces morceaux sont les **fonctions**. Le programme le dit clairement : la *modularisation* « permet la réutilisation de programmes et la mise à disposition de bibliothèques ».


A. Définir et appeler une fonction

Définition 6 — Fonction

Une **fonction** est un bloc d'instructions nommé, que l'on **définit une fois** (mot-clé `def`) et que l'on **appelle** ensuite autant de fois qu'on veut. Elle peut recevoir des **paramètres** (ses entrées) et **renvoyer** un résultat (mot-clé `return`).

```
1 def aire_rectangle(largeur, hauteur):
2     return largeur * hauteur
3
4 # appels de la fonction :
5 print(aire_rectangle(3, 4))      # affiche 12
6 surface = aire_rectangle(10, 2)  # surface recoit 20
```

On voit une fonction comme une **boîte noire** : on lui fournit des valeurs en entrée (les **arguments**), elle rend une valeur en sortie. Peu importe *comment* elle travaille à l'intérieur : pour l'utiliser, il suffit de connaître ses entrées et sa sortie.

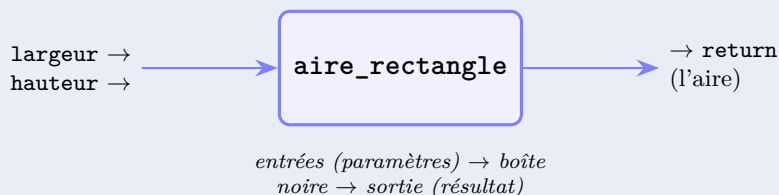

Règle 9 — return n'est pas print

`print` **affiche** une valeur à l'écran (pour un humain) ; `return` **renvoie** une valeur au programme (pour la réutiliser dans un calcul). Une fonction qui `print` mais ne `return` rien renvoie en réalité la valeur spéciale `None`, et son résultat ne peut pas être réutilisé. Confondre les deux est une erreur très fréquente.

Remarque :

Dès que Python rencontre un `return`, il **sort immédiatement** de la fonction : les lignes situées après ne sont pas exécutées.

B. Portée : variables locales et globales

Règle 10 — Variables locales

Les paramètres et les variables créées **à l'intérieur** d'une fonction sont **locaux** : ils naissent à l'appel, meurent au **return**, et sont invisibles depuis l'extérieur. Deux fonctions peuvent donc utiliser une variable *i* sans jamais se gêner.

```
1 def double(x):
2     resultat = 2 * x      # resultat est LOCAL a la fonction
3     return resultat
4
5 print(double(5))         # 10
6 print(resultat)         # NameError : resultat n'existe pas ici
```

Ce cloisonnement est une force : chaque fonction est un petit monde étanche, ce qui rend le programme bien plus facile à comprendre et à corriger.

C. Spécifier une fonction (au programme)

Écrire une fonction juste ne suffit pas : il faut dire **clairement** ce qu'elle fait, ce qu'elle attend et ce qu'elle garantit. C'est la **spécification**, exigée par le programme.

Définition 7 — Prototype, précondition, postcondition

- le **prototype** annonce le nom de la fonction et ses paramètres : `racine(x)` ;
- une **précondition** est une hypothèse sur les arguments, à la charge de l'appelant (*ex.* : `x >= 0`) ;
- une **postcondition** décrit une garantie sur le résultat (*ex.* : « renvoie un nombre positif »).

En pratique, on documente une fonction avec une **docstring** (un texte entre triples guillemets, juste après le **def**) et on peut vérifier une précondition avec une **assertion**. On en donne ici une première idée ; le chapitre *Spécifier et mettre au point ses programmes* y reviendra en détail.

```
1 def racine(x):
2     """Renvoie la racine carree de x.
3     Precondition : x >= 0.
4     Postcondition : le resultat au carre redonne x."""
5     assert x >= 0, "x doit etre positif"
6     return x ** 0.5
```

Remarque :

Une **assert** qui échoue **arrête** le programme avec un message clair. C'est un garde-fou précieux : mieux vaut un arrêt net et explicite qu'un résultat faux qui passe inaperçu.

D. Tester une fonction (au programme)

Comment être sûr qu'une fonction est correcte ? On la soumet à un **jeu de tests** : des cas dont on connaît le résultat attendu. En Python, on écrit ces tests avec des **assert** : si tout se passe bien, le programme ne dit rien ; au premier test faux, il s'arrête.

```
1 def maximum(a, b):
2     if a > b:
3         return a
4     return b
5
6 assert maximum(3, 5) == 5
7 assert maximum(5, 3) == 5
8 assert maximum(4, 4) == 4      # le cas d'egalite : a ne pas oublier
```

Règle 11 — Un jeu de tests ne *prouve* rien... mais protège beaucoup

Le programme insiste sur un point subtil : « *le succès d'un jeu de tests ne garantit pas la correction d'un programme* ». Passer les tests montre seulement que la fonction est juste **sur les cas testés**. On soigne donc les tests : cas normaux, cas limites (0, valeurs égales, chaîne vide...), cas particuliers.

Trois réflexes à prendre dès aujourd'hui

Pour **chaque** fonction que vous écrirez cette année, prenez l'habitude de :

1. écrire une **docstring** (rôle + précondition + postcondition) ;
2. poser un **garde-fou assert** sur la précondition ;
3. écrire un petit **jeu de tests** en **assert**, sans oublier les cas limites.

Ces gestes seront approfondis dans le chapitre *Spécifier et mettre au point ses programmes* (invariants de boucle, débogage, oracle) — mais on les met en pratique **dès maintenant**.

E. Réutiliser le travail des autres : les bibliothèques

On ne réécrit pas tout soi-même : une **bibliothèque** (*module*) regroupe des fonctions déjà écrites et testées. On y accède avec **import**.

```
1 import math
2 print(math.sqrt(16))      # 4.0
3 print(math.pi)           # 3.141592653589793
4
5 import random
6 print(random.randint(1, 6)) # un de : entier au hasard entre 1 et 6
```

Remarque :

Nul besoin de connaître une bibliothèque par cœur : l'essentiel est de savoir **lire sa documentation** pour trouver la fonction utile et comprendre ce qu'elle attend.

Remarque : (En Terminale)

Deux chapitres prolongent les fonctions : *La récursivité* (une fonction peut s'appeler elle-même) et *Programmation objet et paradigmes* (créer ses propres types de données, avec leurs fonctions).

► **Exercices d'application** : exercices [31](#) à [34](#) (les fonctions : spécifier, tester)

VII Trouver et corriger ses erreurs

Personne n'écrit un programme juste du premier coup. Savoir lire un message d'erreur fait partie du métier.

Type d'erreur	Quand ?
<code>SyntaxError</code>	le code est mal formé (: ou) oublié...)
<code>IndentationError</code>	indentation incohérente
<code>NameError</code>	on utilise un nom qui n'existe pas (ou une faute de frappe)
<code>TypeError</code>	opération entre types incompatibles ("a" + 1)
<code>ZeroDivisionError</code>	division par zéro

Remarque : (Le premier « bug » était un vrai insecte)

En 1947, l'équipe du calculateur Mark II, dont fait partie l'informaticienne *Grace Hopper*, trouve un papillon de nuit coincé dans un relais. Elle le colle dans son cahier de bord avec la mention « premier cas réel de *bug* trouvé », et Grace Hopper rendra l'anecdote célèbre. Le mot est resté ; « déboguer » (*debug*), c'est chasser ces bestioles du code.

Remarque : (Liens avec d'autres chapitres)

Ce chapitre est le socle de toute l'année. Le résultat surprenant de $0.1 + 0.2$ s'expliquera au chapitre *Le binaire et l'écriture des nombres*, où les opérateurs `//` et `%` serviront à convertir un entier en binaire par divisions successives. Les chaînes et les **range**, numérotés à partir de 0, annoncent les tableaux du chapitre *Les types construits*, et le motif de l'**accumulateur** deviendra, au chapitre *Algorithmique : le parcours séquentiel*, le patron de tous les parcours (les boucles imbriquées y annonceront le coût **quadratique**). Docstrings, **assert** et jeux de tests seront approfondis dans *Spécifier et mettre au point ses programmes*, et le **variant** resservira pour prouver que la **recherche dichotomique** se termine. En Terminale, le chapitre **Calculabilité** montre qu'aucun programme ne peut décider, pour toute boucle, si elle s'arrête : d'où l'importance de savoir exhiber soi-même un variant.

Bilan — la carte mémoire

Les **six constructions élémentaires** du programme, réunies :

Construction	À retenir
Séquence	les instructions s'exécutent dans l'ordre, de haut en bas
Affectation =	« reçoit » : on évalue à droite, on range à gauche
Conditionnelle if/elif/else	choisir selon une condition (booléen); : + indentation
Boucle bornée for	répéter un nombre connu de fois (range)
Boucle non bornée while	répéter tant qu' une condition est vraie; gare à l'infini
Appel de fonction	def pour définir, return pour renvoyer; entrées → sortie

Réflexe	À retenir
Types de base	int , float , str , bool ; gare aux flottants
= contre ==	affecter contre tester l'égalité
print contre return	afficher contre renvoyer pour réutiliser
Terminaison	un variant (entier ≥ 0 qui décroît) garantit l'arrêt
Spécifier / tester	docstring, préconditions (assert), jeu de tests

Erreurs fréquentes

- **Confondre = et ==.** = *affecte* une valeur, == *teste* l'égalité. *Le réflexe* : dans un **if**, c'est ==.
- **Confondre print et return.** **print** *affiche*; **return** *renvoie* une valeur réutilisable. Une fonction sans **return** renvoie **None**.
- **Oublier le : ou mal indenter.** En Python, le bloc est défini par l'**indentation**; le : termine la ligne d'un **if**, **for**, **while**, **def**.
- **Une boucle while qui ne progresse pas.** Si la variable de condition n'évolue pas, la boucle est **infinie**. *Le réflexe* : un **variant** qui se rapproche de l'arrêt.
- **Oublier que input renvoie une chaîne.** Pour calculer, convertir : **int(input(...))**.
- **Confondre / et //. /** donne un **flottant**, **//** le **quotient entier**; **%** donne le reste.

Savoir-faire à maîtriser

À la fin du chapitre, je sais...

- ☐ créer (affecter) une variable et reconnaître son **type** (`int`, `float`, `str`, `bool`);
- ☐ écrire une **condition** (`if` / `elif` / `else`) et une expression booléenne;
- ☐ écrire une boucle **bornée** (`for`) et **non bornée** (`while`);
- ☐ définir et appeler une **fonction** avec paramètres et `return`;
- ☐ convertir (`int` / `float` / `str`) et lire une entrée (`input`);
- ☐ **spécifier** (docstring) et **tester** (`assert`) une fonction;
- ☐ justifier qu'une boucle `while` se termine (variant).

EXERCICES

Mode d'emploi

- Niveau : ★ échauffement ★★ classique ★★★ défi ; ▷ **coup de pouce** : indice en fin de rubrique.
- ► À programmer et tester en Python (console ou éditeur en ligne). Le symbole >>> figure une saisie dans la console.
- **Réflexe** pour chaque fonction : **(1)** que reçoit-elle (paramètres, *préconditions*) et que **renvoie-t-elle**? **(2)** l'ai-je **testée** sur des cas simples *et* des cas limites (0, égalité, mot vide...)?
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice :  aucune ;   en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ;  l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

Remarque :

La **tortue** (`turtle`) fait l'objet d'un **complément séparé**, après ce chapitre : elle n'est pas reprise ici.

Variables, affectation, types [↑ cours](#)★ **Exercice 1** *Lecture de trace* ► **corrigé**

Sans machine, donner ce qu'affiche ce programme. Détailler l'évolution de chaque variable.

```
1 x = 5
2 y = 3
3 x = x + y
4 y = x - y
5 x = x - y
6 print(x, y)
```

Que réalise, au final, ce programme sur **x** et **y**?

★ **Exercice 2** *Échanger deux variables* ► **corrigé**

► Deux variables **a** et **b** contiennent respectivement 1 et 2. Écrire les instructions qui **échantent** leurs contenus (en utilisant une **variable temporaire**), de sorte qu'à la fin **a** vaut 2 et **b** vaut 1. Pourquoi une variable temporaire est-elle nécessaire?

★ **Exercice 3** *Convertisseur* ► **corrigé**

1. Écrire une fonction `celsius_en_fahrenheit(c)` qui convertit une température en degrés Celsius vers des degrés Fahrenheit (formule : $F = \frac{9}{5}C + 32$).

2. Écrire une fonction `prix_ttc(ht)` qui renvoie le prix TTC d'un article à partir de son prix hors taxe, avec une TVA de 20 %.

```
>>> celsius_en_fahrenheit(100)
212.0
>>> prix_ttc(50)
60.0
```

★ **Exercice 4** *Rectangle : périmètre et aire* ▶ corrigé

▶ Écrire deux fonctions `perimetre(largeur, hauteur)` et `aire(largeur, hauteur)` qui renvoient respectivement le périmètre et l'aire d'un rectangle.

```
>>> perimetre(3, 4)
14
>>> aire(3, 4)
12
```

★★ **Exercice 5** *Le bon usage de // et %* ▶ corrigé

▶ Écrire trois fonctions `unites(n)`, `dizaines(n)` et `centaines(n)` qui prennent un entier de trois chiffres au plus et renvoient respectivement son chiffre des unités, des dizaines et des centaines. On n'utilisera que les opérateurs `//` (quotient) et `%` (reste).

▷ coup de pouce 1

```
>>> unites(347)
7
>>> dizaines(347)
4
>>> centaines(347)
3
>>> dizaines(60)
6
```

Les conditionnelles [↑ cours](#)

★ **Exercice 6** *Pair ou impair* ▶ corrigé

▶ Écrire une fonction `est_pair(n)` qui renvoie `True` si l'entier `n` est pair, `False` sinon. Vérifier le résultat sur quelques valeurs, sans oublier le cas `n = 0`.

★ **Exercice 7** *Le plus grand des deux* ▶ corrigé

▶ Écrire une fonction `maximum2(a, b)` qui renvoie le plus grand des deux nombres `a` et `b`, **sans** utiliser la fonction `max`. Ne pas oublier le cas d'égalité.

★ **Exercice 8** *Le signe d'un nombre* ▶ corrigé

▶ Écrire `signe(x)` qui renvoie 1 si `x` est strictement positif, -1 s'il est strictement négatif, et 0 s'il est nul. (On utilisera `if`, `elif`, `else`.)

★★ **Exercice 9** *Mention au bac* ▶ corrigé

▶ Écrire une fonction `mention(note)` qui renvoie la mention correspondant à une note sur 20 : « Très bien » (≥ 16), « Bien » (≥ 14), « Assez bien » (≥ 12), « Admis » (≥ 10 , sans mention), « Refusé » sinon.

1. Pourquoi l'**ordre** des tests est-il important ? Que se passerait-il si on testait `note >= 10` en premier ?
2. Que renvoie votre fonction pour `note = 25` (valeur impossible) ? On verra plus loin comment interdire proprement une telle valeur avec une *précondition*. [▷ coup de pouce 1](#)

★★ Exercice 10 *Année bissextile* [▷ corrigé](#)

► Écrire une fonction `est_bissextile(annee)` qui renvoie un booléen, sachant qu'une année est bissextile si elle est divisible par 400, *ou* divisible par 4 sans l'être par 100. [▷ coup de pouce 1](#)

```
>>> est_bissextile(2000)
True
>>> est_bissextile(1900)
False
>>> est_bissextile(2024)
True
```

★★ Exercice 11 *Le plus grand des trois* [▷ corrigé](#)

► Écrire `maximum3(a, b, c)` qui renvoie le plus grand de trois nombres, sans utiliser `max`. [▷ coup de pouce 1](#)

★★ Exercice 12 *Quel type de triangle ?* [▷ corrigé](#)

► On donne les longueurs `a`, `b`, `c` des trois côtés d'un triangle (supposées valides, donc strictement positives). Écrire `type_triangle(a, b, c)` qui renvoie `"equilateral"` (trois côtés égaux), `"isocèle"` (exactement deux côtés égaux) ou `"scalene"` (aucun côté égal). [▷ coup de pouce 1](#)

```
>>> type_triangle(3, 3, 3)
'equilateral'
>>> type_triangle(3, 4, 5)
'scalene'
```

★★ Exercice 13 *Réduction par paliers* [▷ corrigé](#)

► Un magasin applique une réduction selon le montant : 0 % en dessous de 100 €, 5 % de 100 à moins de 300 €, 10 % à partir de 300 €. Écrire `prix_reduit(montant)` qui renvoie le montant après réduction. [▷ coup de pouce 1](#)

```
>>> prix_reduit(50)
50.0
>>> prix_reduit(200)
190.0
>>> prix_reduit(300)
270.0
```

Les boucles bornées (for) [↑ cours](#)

★ Exercice 14 Remettre l'accumulateur dans l'ordre [► corrigé](#)

Les lignes de la fonction `somme_entre(a, b)`, qui renvoie $a + (a + 1) + \dots + b$, ont été mélangées et ont perdu leur indentation.

```
total = total + i
return total
def somme_entre(a, b):
total = 0
for i in range(a, b + 1):
```

1. Recopier les lignes dans le bon ordre, **avec la bonne indentation**.
2. ► Vérifier que `somme_entre(3, 6)` renvoie 18.
3. Que renverrait la fonction si la ligne `total = 0` était placée à l'intérieur de la boucle ?

★ Exercice 15 Sommes [► corrigé](#)

1. Écrire `somme(n)` qui renvoie $1 + 2 + \dots + n$ à l'aide d'un accumulateur. Vérifier que `somme(100)` vaut 5050.
2. Écrire `somme_carres(n)` qui renvoie $1^2 + 2^2 + \dots + n^2$.

★ Exercice 16 Table de multiplication [► corrigé](#)

► Écrire `table(n)` qui **affiche**, une par ligne, les dix lignes de la table de multiplication de `n`, sous la forme `n x i = ...`. *Rappel* : `print(a, "x", b)` affiche les valeurs séparées par des espaces.

```
>>> table(7)
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 10 = 70
```

★★ Exercice 17 Construire une chaîne [► corrigé](#)

► Écrire `ligne_etoiles(n)` qui renvoie une chaîne formée de `n` étoiles, en partant d'une chaîne **vide** `""` que l'on complète à chaque tour (`chaîne = chaîne + "*"`). C'est le même motif d'accumulateur que ci-dessus, appliqué à du texte. [► coup de pouce 1](#)

```
>>> ligne_etoiles(5)
'*****'
```

★★ Exercice 18 Factorielle [► corrigé](#)

► Une course réunit `n` coureurs. Combien d'ordres d'arrivée sont possibles ? Le vainqueur peut être l'un des `n` coureurs, le deuxième l'un des `n - 1` restants, et ainsi de suite : il y a $n \times (n - 1) \times \dots \times 2 \times 1$ ordres possibles. Ce produit $1 \times 2 \times \dots \times n$ s'appelle la **factorielle** de `n`, avec la convention $0! = 1$ (sans coureur, un seul classement : le classement vide). Écrire

`factorielle(n)` avec un accumulateur. Tester `factorielle(0)` et `factorielle(5)`.

▷ coup de pouce 1

★★ Exercice 19 Compter les voyelles ▶ corrigé

▶ Écrire `compter_voyelles(mot)` qui renvoie le nombre de voyelles d'une chaîne (on comptera aussi le y). *Rappel* : on parcourt une chaîne caractère par caractère avec `for lettre in mot:` et on teste `if lettre in "aeiouy":`.

▷ coup de pouce 1

```
>>> compter_voyelles("bonjour")
3
```

★★ Exercice 20 Diviseurs et nombres parfaits ▶ corrigé

1. Écrire `somme_diviseurs(n)` qui renvoie la somme de tous les diviseurs de `n` (y compris 1 et `n`).
2. Un entier est **parfait** si la somme de ses diviseurs vaut $2 \cdot n$. Écrire `est_parfait(n)`.
3. Afficher tous les nombres parfaits strictement inférieurs à 100.

▷ coup de pouce 1

```
>>> somme_diviseurs(6)
12
>>> est_parfait(28)
True
```

★★ Exercice 21 Compter les occurrences d'une lettre ▶ corrigé

▶ Écrire `occurrences(caractere, mot)` qui renvoie le nombre de fois que `caractere` apparaît dans `mot`.

▷ coup de pouce 1

```
>>> occurrences("a", "banana")
3
```

★★ Exercice 22 Puissance sans ** ▶ corrigé

▶ Écrire `puissance(a, n)` qui renvoie a^n à l'aide d'une boucle (accumulateur de produit), **sans** utiliser l'opérateur `**`. On rappelle que $a^0 = 1$.

▷ coup de pouce 1

```
>>> puissance(2, 10)
1024
>>> puissance(5, 0)
1
```

★★★ Exercice 23 FizzBuzz ▶ corrigé

▶ Écrire `fizzbuzz(n)` qui **affiche**, un par ligne, les entiers de 1 à `n`, en affichant à la place **Fizz** pour chaque multiple de 3, **Buzz** pour chaque multiple de 5, et **FizzBuzz** pour chaque multiple de 3 et de 5.

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

```
>>> fizzbuzz(5)
1
2
Fizz
4
Buzz
```

★★ Exercice 24 Un triangle d'étoiles ▶ corrigé

▶ Écrire `triangle(n)` qui **affiche** un triangle de `n` lignes : la ligne numéro `i` contient `i` étoiles. [▶ coup de pouce 1](#)

```
>>> triangle(3)
*
**
***
```

Les boucles non bornées (`while`) [↑ cours](#)

★ Exercice 25 Compte à rebours ▶ corrigé

▶ Écrire `compte_a_rebours(n)` qui affiche `n`, `n-1`, ..., 1 à l'aide d'une boucle `while`. **Justifier** que cette boucle se termine en exhibant un **variant**.

★★ Exercice 26 Décortiquer un entier ▶ corrigé

▶ À l'aide de `n % 10` (dernier chiffre) et `n // 10` (on retire le dernier chiffre) :

1. écrire `nombre_de_chiffres(n)` qui renvoie combien de chiffres possède `n` ;
2. écrire `somme_chiffres(n)` qui renvoie la somme des chiffres de `n`. [▶ coup de pouce 1](#)

```
>>> nombre_de_chiffres(347)
3
>>> somme_chiffres(347)
14
```

★★ Exercice 27 Racine entière ▶ corrigé

▶ Avec `n` dalles carrées, on veut carreler la plus grande terrasse **carrée** possible : `k` dalles de côté, donc $k \times k$ dalles, sans dépasser les `n` dalles disponibles. Ce plus grand entier `k` tel que $k \times k \leq n$ s'appelle la **racine entière** de `n` (avec $n \geq 0$). Écrire `racine_entiere(n)` avec une boucle `while`, **sans** utiliser `**` ni de racine carrée toute faite. Justifier la terminaison. [▶ coup de pouce 1](#)

```
>>> racine_entiere(15)
3
>>> racine_entiere(16)
4
```

★★ Exercice 28 Dépassez un seuil ▶ corrigé

▶ Léa remplit une tirelire : le jour 1 elle y met 1 €, le jour 2 elle y met 2 €, le jour 3 elle y met 3 €, et ainsi de suite. Au bout de `n` jours, la tirelire contient donc $1 + 2 + \dots + n$ euros. Écrire `seuil(s)` qui renvoie le premier jour `n` où la tirelire contient **strictement plus** de `s` euros. **Justifier** la terminaison. Tester : `seuil(1000)` doit renvoyer 45. [▶ coup de pouce 1](#)

★★★ Exercice 29 PGCD (algorithme d'Euclide) ▶ corrigé

▶ Pour calculer le PGCD de deux entiers strictement positifs, on remplace répétitivement le plus grand par sa différence avec le plus petit, jusqu'à ce que les deux soient égaux : cette valeur commune est le PGCD.

1. Écrire `pgcd(a, b)` avec une boucle `while a != b`.

2. **Justifier la terminaison** : trouver une quantité qui décroît strictement à chaque tour et reste positive. [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)

```
>>> pgcd(12, 18)
6
```

★★★ **Exercice 30** *Racine numérique* [► corrigé](#)

► La **racine numérique** d'un entier s'obtient en additionnant ses chiffres, puis en recommençant sur le résultat, jusqu'à n'obtenir qu'un seul chiffre. Par exemple : $347 \rightarrow 3 + 4 + 7 = 14 \rightarrow 1 + 4 = 5$. Écrire `racine_numerique(n)` à l'aide d'une boucle `while`. Justifier la terminaison. [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)

```
>>> racine_numerique(347)
5
>>> racine_numerique(12345)
6
```

Fonctions : spécifier et tester [↑ cours](#)

★★ **Exercice 31** *Nombres premiers* [► corrigé](#)

► Un entier `n` est premier s'il vaut au moins 2 et n'admet aucun diviseur autre que 1 et lui-même.

1. Écrire `est_premier(n)`.
2. Rédiger un **jeu de tests** (`assert`) couvrant : un premier, un non-premier, et les cas limites 0, 1, 2. [▷ coup de pouce 1](#)

★★ **Exercice 32** *Palindrome* [► corrigé](#)

► Un palindrome est un mot qui se lit de la même façon dans les deux sens (« radar », « kayak »). Écrire une fonction booléenne `est_palindrome(mot)` qui le détecte. Prévoir les cas limites (mot vide, une seule lettre). (*On rappelle que `len(mot)` est le nombre de caractères de mot et que `mot[i]` est le caractère de position `i`, la première position étant 0.*) [▷ coup de pouce 1](#)

```
>>> est_palindrome("radar")
True
>>> est_palindrome("bonjour")
False
```

★★ **Exercice 33** *Jouer avec les bords d'un mot* [► corrigé](#)

1. Écrire `meme_bord(mot)` qui renvoie `True` si le mot commence et se termine par la même lettre. (*On rappelle que `mot[0]` est la première lettre et `mot[-1]` la dernière.*)
2. Écrire `memes_bords(mot1, mot2)` qui renvoie `True` si les deux mots commencent par la même lettre **et** finissent par la même lettre. [▷ coup de pouce 1](#)

```
>>> meme_bord("radar")
True
>>> memes_bords("chat", "chocolat")
True
```


★★ **Exercice 34** *Le bug qui passe les tests* ▶ corrigé

On propose la fonction suivante, censée additionner deux nombres :

```
1 def addition(a, b):
2     return a * b
```

1. Vérifier que le jeu de tests `assert addition(2, 2) == 4` et `assert addition(0, 0) == 0` **pass**e pourtant sans erreur. Expliquer pourquoi.
2. Proposer un test `assert` qui **démasque** le bug. ▶ coup de pouce 1
3. Que peut-on en conclure sur la phrase du programme : « *le succès d'un jeu de tests ne garantit pas la correction d'un programme* » ?

Exercices de synthèse ↑ cours★★★ **Exercice 35** *Les horaires du bus* ▶ corrigé

Sur une ligne de bus de Monaco, le premier bus part à **6 h 30**, puis il en part un toutes les **12 minutes** ; aucun bus ne part après **21 h 00**. Pour calculer facilement, on compte les heures en **minutes écoulées depuis minuit** : 6 h 30 correspond à $6 \times 60 + 30 = 390$.

1. ▶ Écrire `en_minutes(h, m)` qui renvoie le nombre de minutes écoulées depuis minuit à l'heure `h h m`.
2. ▶ Écrire `prochain_bus(t)` qui renvoie l'horaire (en minutes) du premier bus partant à l'instant `t` ou après, et `-1` s'il n'y a plus de bus ce jour-là. On utilisera une boucle `while`. ▶ coup de pouce 1 ▶ coup de pouce 2
3. ▶ Écrire `attente(h, m)` qui renvoie le nombre de minutes à attendre le prochain bus quand on arrive à l'arrêt à `h h m`, et `-1` s'il n'y a plus de bus.
4. Quel est l'horaire du **dernier** bus de la journée ? L'écrire en heures et minutes à l'aide de `//` et `%`.

```
>>> en_minutes(6, 30)
390
>>> prochain_bus(400)
402
>>> attente(8, 0)
6
>>> attente(22, 15)
-1
```

★★★ **Exercice 36** *Un mot de passe robuste* ▶ corrigé

Un site exige des mots de passe **robustes** : au moins **8 caractères**, au moins une **majuscule**, au moins un **chiffre** et au moins un **caractère spécial** parmi `!@#%&*.` (On rappelle que `len(mdp)` est le nombre de caractères de `mdp`.)

1. ▶ Écrire `compter_chiffres(mdp)` qui renvoie le nombre de chiffres que contient la chaîne `mdp`.
2. ▶ Écrire `est_robuste(mdp)` qui renvoie `True` si le mot de passe respecte les quatre règles, `False` sinon. ▶ coup de pouce 1 ▶ coup de pouce 2

3. Rédiger un **jeu de tests** (`assert`) contenant un mot de passe robuste et, pour **chacune** des quatre règles, un mot de passe qui enfreint **cette seule** règle et respecte les trois autres.

```
>>> compter_chiffres("Monaco98")
2
>>> est_robuste("Monaco98!")
True
>>> est_robuste("monaco98!")
False
```

★★★ **Exercice 37** *Nombres premiers jumeaux* ► [corrigé](#)

Deux nombres premiers sont **jumeaux** si leur différence vaut 2 (par exemple 3 et 5, ou 11 et 13).

► En réutilisant `est_premier`, écrire `premiers_jumeaux(n)` qui **affiche**, un couple par ligne, tous les couples p et $p+2$ de premiers jumeaux tels que les deux nombres soient strictement inférieurs à n .

► [coup de pouce 1](#)

► [coup de pouce 2](#)

```
>>> premiers_jumeaux(20)
3 et 5
5 et 7
11 et 13
17 et 19
```

★★ **Exercice 38** *Une somme selon un assistant d'IA* ► [corrigé](#)

Un élève demande à un assistant d'IA : « Écris une fonction Python qui renvoie la somme des entiers impairs de 1 à n . » Voici la réponse obtenue.

```
1 def somme_impairs(n):
2     somme = 0
3     for i in range(1, n, 2):
4         somme = somme + i
5     return somme
```

« `range(1, n, 2)` produit 1, 3, 5, ... jusqu'à n ; on ajoute chaque valeur à `somme`, qui est renvoyée à la fin. Par exemple, `somme_impairs(5)` renvoie $1 + 3 + 5$, soit 9. »

1. La réponse est-elle correcte ? Faire la trace de `somme_impairs(5)` (valeurs successives de i et de `somme`), puis ► vérifier dans la console.
2. Localiser et corriger l'erreur.
3. Quelle vérification simple, faite avant de faire confiance à la réponse, aurait suffi à détecter l'erreur ?

► [coup de pouce 1](#)

Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

- Ex. 5 – piste** Que donnent `347 % 10` et `347 // 10` ? Comment isoler ensuite le chiffre des dizaines à partir de 34 ?
- Ex. 9 – piste** Reprendre l'exemple du cours sur `elif` : Python exécute le *premier* bloc dont la condition est vraie. Tester à la main la note 18 avec votre ordre de tests.
- Ex. 10 – piste** « Divisible par 4 » se traduit par `annee % 4 == 0`. Traduire ensuite la phrase mot à mot avec `or` et `and`, en plaçant des parenthèses.
- Ex. 11 – piste** Retenir un « champion provisoire » `m`, égal à `a` au départ, puis le comparer successivement à `b` et à `c`.
- Ex. 12 – piste** Dans quel ordre tester les cas ? Si l'on teste d'abord « trois côtés égaux », que reste-t-il à distinguer ensuite ?
- Ex. 13 – piste** Choisir d'abord le taux (0, 5 ou 10) avec `if/elif/else`, puis faire le calcul une seule fois à la fin. Attention aux bornes : 300 relève de quel palier ?
- Ex. 17 – piste** Combien de tours de boucle faut-il ? Quelle valeur la chaîne doit-elle avoir avant le premier tour ?
- Ex. 18 – piste** C'est le motif de la somme du cours, avec une multiplication. Mais si l'accumulateur part de 0, que vaut le produit à la fin ? Par quelle valeur faut-il l'initialiser ?
- Ex. 19 – piste** C'est un **compteur** : une variable qui part de 0 et augmente de 1 chaque fois que la condition est vraie.
- Ex. 20 – piste** Un diviseur `d` de `n` vérifie `n % d == 0`. Quelles valeurs de `d` faut-il essayer ? Pour la question 3, réutiliser `est_parfait` dans une boucle.
- Ex. 21 – piste** Même schéma que « Compter les voyelles » : seule la condition testée sur chaque lettre change.
- Ex. 22 – piste** $a^n = a \times a \times \dots \times a$ (n facteurs) : combien de tours de boucle, et quelle valeur initiale pour l'accumulateur ?
- Ex. 23 – piste** Dans quel **ordre** tester les cas ? Pour 15, lequel des tests `i % 3 == 0` et `i % 5 == 0` serait capté en premier ?
- Ex. 23 – début de solution**
- ```
for i in range(1, n + 1):
 if i % 3 == 0 and i % 5 == 0:
 print("FizzBuzz")
 elif ...
```
- Ex. 24 – piste** Une ligne affichée par tour de boucle : quelles valeurs `i` doit-il prendre ? Pour construire la ligne, réutiliser `ligne_etoiles` de l'exercice « Construire une chaîne », ou tester `"*" * 3` dans la console.
- Ex. 26 – piste** Tant que `n` n'est pas nul, on traite le dernier chiffre puis on le retire. Attention au cas `n = 0` : combien de chiffres possède-t-il ?
- Ex. 27 – piste** Partir de `k = 0` et augmenter `k` tant que le *suivant*, `k + 1`, convient encore. Pour la terminaison, chercher une quantité entière positive qui diminue.

**Ex. 28 – piste** Deux variables évoluent ensemble : l'entier  $n$  et le total  $1 + 2 + \dots + n$ . Quelle condition écrire dans le `while` pour continuer *tant que* le seuil n'est pas dépassé ?

**Ex. 29 – piste** Faire d'abord à la main `pgcd(12, 18)` : noter les valeurs de `a` et `b` à chaque tour. À chaque tour, lequel des deux modifie-t-on ?

**Ex. 29 – début de solution**

```
while a != b:
 if a > b:
 a = a - b
 else: ...
```

**Ex. 30 – piste** Une fonction déjà écrite dans l'exercice « Décortiquer un entier » fait l'essentiel du travail. Comment reconnaître qu'un entier n'a plus qu'un seul chiffre ?

**Ex. 30 – début de solution**

```
def racine_numerique(n):
 while n >= 10:
 ...
```

**Ex. 31 – piste** Traiter d'abord les entiers inférieurs à 2. Ensuite, chercher un diviseur entre 2 et  $n - 1$  : dès qu'on en trouve un, la réponse est connue.

**Ex. 32 – piste** Comparer le premier et le dernier caractère, puis se rapprocher du centre avec deux indices `i` et `j`. Quand faut-il s'arrêter ?

**Ex. 33 – piste** Aucune boucle n'est nécessaire : une seule comparaison (ou deux, reliées par `and`) suffit. Que se passe-t-il avec le mot vide ?

**Ex. 34 – piste** Comparer  $2 + 2$  et  $2 * 2$ , puis  $0 + 0$  et  $0 * 0$ . Chercher deux nombres pour lesquels somme et produit diffèrent.

**Ex. 35 – piste** Partir de l'horaire du premier bus et passer au bus suivant tant qu'il part trop tôt. Une fois sorti de la boucle, ce bus part-il encore avant 21 h 00 ?

**Ex. 35 – début de solution**

```
def prochain_bus(t):
 depart = 390
 while depart < t:
 depart = depart + 12
 ...
```

**Ex. 36 – piste** Pour la question 1, reprendre l'exercice « Compter les voyelles » : seule la chaîne de référence change ("0123456789" au lieu de "aeiouy"). Compter de même les majuscules et les caractères spéciaux.

**Ex. 36 – début de solution**

```
def est_robuste(mdp):
 majuscules = 0
 speciaux = 0
 for c in mdp:
 if c in "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ":
 ...
```

**Ex. 37 – piste** Parcourir les candidats `p` un par un et tester *deux* conditions avec `and`. Quelle condition garantit que `p + 2` reste strictement inférieur à `n` ?

**Ex. 37 – début de solution**

```
for p in range(2, n):
 if p + 2 < n and est_premier(p) and ...
```

**Ex. 38 – piste** Relire la définition de `range(a, b, pas)` dans le cours : la borne `b` est-elle atteinte ?

# TP ET PROJETS

## TP Le nombre mystère, édition de luxe

*un vrai petit jeu, construit fonction par fonction*

Durée : 2 à 3 h (deux séances) · Sur machine, seul ou par deux

### But du TP

Programmer, étape par étape, un **jeu complet** dans la console : l'ordinateur choisit un nombre au hasard, le joueur doit le deviner en un nombre limité d'essais, avec des **indices** (« trop grand », « chaud », « froid »), trois **niveaux**, un **score** et la possibilité de **rejouer**. En défi, on renverse les rôles : c'est l'ordinateur qui devine, et on **prouve** qu'il gagne toujours. Le TP réinvestit tout le chapitre : séquence, affectation, conditionnelles, boucles **for** et **while**, fonctions spécifiées et testées.

### Consignes

- Tout le code s'écrit dans **un seul fichier** `nombre_mystere.py`, que l'on complète au fil des exercices et que l'on **lance après chaque fonction**.
- Les réponses aux questions (sans ►) s'écrivent sur le cahier.
- ► signale ce qui est à *programmer et tester*. Chaque fonction reçoit une **docs-tring** (rôle, et s'il y a lieu précondition et postcondition). Les tests **assert** donnés sont recopiés **en bas du fichier** : s'ils passent, rien ne s'affiche.
- **Pas de liste dans ce TP** : quand il y a plusieurs choses à montrer, on fait des **print** successifs.
- Niveau : ★ échauffement    ★★ classique    ★★★ défi ; ► **coup de pouce** : indice en fin de rubrique.
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice :    aucune ;    en appui (déboguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ;    l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

## 1 Prise en main : comparer et contrôler

Une partie se joue ainsi : l'ordinateur pense à un nombre **secret** ; le joueur fait une proposition ; l'ordinateur répond "trop petit", "trop grand" ou "gagne". On commence par les deux briques les plus simples.

### ★ Exercice 1 La réponse de l'ordinateur

► Écrire la fonction `comparer(proposition, secret)` qui renvoie la chaîne "trop petit", "trop grand" ou "gagne". Elle **renvoie** la réponse (`return`), elle ne l'affiche pas.

```
1 assert comparer(30, 42) == "trop petit"
2 assert comparer(50, 42) == "trop grand"
3 assert comparer(42, 42) == "gagne"
```

Pourquoi est-il préférable de *renvoyer* la réponse plutôt que de l'*afficher* ?

### ★ Exercice 2 Une proposition dans les clous

- Écrire `est_dans_intervalle(n, mini, maxi)` qui renvoie `True` si `n` est compris entre `mini` et `maxi` (bornes **incluses**), `False` sinon.
- Écrire vous-même un **jeu de tests** d'au moins cinq `assert` pour `mini = 1` et `maxi = 100`. Quels cas **limites** ne faut-il surtout pas oublier ?

```
>>> est_dans_intervalle(57, 1, 100)
True
>>> est_dans_intervalle(0, 1, 100)
False
```

## 2 Le cœur du jeu : la boucle de partie

### ★★ Exercice 3 Une première partie

► Écrire, **sans fonction** pour l'instant, un programme qui :

- tire un nombre **secret** entre 1 et 100 avec `random.randint(1, 100)` (ne pas oublier `import random`) ;
- demande une proposition au joueur, **tant qu'il** n'a pas trouvé, et affiche à chaque fois la réponse de `comparer` ;
- compte les essais et affiche à la fin **Bravo, trouve en 6 essai(s) !**

```
Votre proposition : 50
trop grand
Votre proposition : 25
trop petit
...
```

- Pourquoi une boucle **while** et non une boucle **for** ?
- Le joueur tape 50 : que vaut `input(...)` ? Que faut-il écrire pour pouvoir le comparer à **secret** ?
- Cette boucle a-t-elle un **variant** ? Peut-elle ne jamais s'arrêter ?

### ★ Exercice 4 Un nombre d'essais limité

On transforme ce programme en une fonction `partie(secret, maxi, essais_max)`. Le joueur propose des nombres entre 1 et `maxi` ; il a droit à `essais_max` essais. La fonction **renvoie** le nombre d'essais utilisés s'il a gagné, et 0 s'il a perdu (elle affiche alors le nombre mystère).

1. ▶ Compléter la fonction. La boucle doit s'arrêter dans **deux** cas : le joueur a trouvé, ou il n'a plus d'essai. ▷ coup de pouce 1

```

1 def partie(secret, maxi, essais_max):
2 """Joue une partie. Renvoie le nombre d'essais utilises
3 si le joueur gagne, 0 s'il perd."""
4 essais = 0
5 trouve = False
6 while ... and ...:
7 proposition = int(input("Votre proposition : "))
8 ...
9 ...

```

2. ▶ Une proposition **hors limites** (0, 150...) ne doit **pas** être comptée : afficher **Hors limites !** et redemander. Réutiliser `est_dans_intervalle`.
3. Donner un **variant** de la boucle quand toutes les propositions sont dans les limites. Que devient la terminaison si un joueur tape 0 sans arrêt ? Est-ce grave ?
4. Pourquoi ne peut-on pas tester `partie` avec des `assert`, comme `comparer` ? Qu'en déduire sur la façon de découper un programme ?

## 3 Indices et score

### ★ Exercice 5 Chaud ou froid ?

Pour aider le joueur, on ajoute un indice selon la distance entre la proposition et le secret : "brulant" si elle vaut au plus 3, "chaud" si elle vaut au plus 10, "froid" au-delà.

1. ▶ Écrire `ecart(a, b)` qui renvoie la distance entre `a` et `b`, toujours positive ou nulle (`ecart(3, 10)` et `ecart(10, 3)` valent 7). Utiliser une conditionnelle.
2. ▶ Écrire `indice(proposition, secret)`, en réutilisant `ecart`.
3. ▶ Modifier `partie` pour afficher, à chaque essai raté, la réponse, l'indice et le nombre d'essais restants.

```

1 assert ecart(3, 10) == 7
2 assert ecart(10, 3) == 7
3 assert ecart(5, 5) == 0
4 assert indice(45, 42) == "brulant"
5 assert indice(32, 42) == "chaud"
6 assert indice(31, 42) == "froid"

```

```

Votre proposition : 50
trop grand - chaud - il reste 6 essai(s)

```

Ces six tests suffisent-ils ? Quel test ajouter pour vérifier la frontière entre "brulant" et "chaud" de l'autre côté du secret ?



### ★★ Exercice 6 Compter les points

Règle du score : une partie perdue rapporte 0 point ; trouver du **premier coup** rapporte 100 points ; sinon, on gagne 10 points, plus 10 points par essai **non utilisé**.

1. Combien de points pour une victoire en 2 essais sur 7 ? en 7 essais sur 7 ?
2. ► Écrire `points(essais, essais_max)`, où `essais` est la valeur renvoyée par `partie`. Écrire sa docstring avec la **précondition** sur `essais`, et la vérifier par un `assert` en première ligne.
3. Compléter ce jeu de tests (au moins un test par cas de la règle).

```
1 assert points(0, 7) == 0 # perdu
2 assert points(1, 7) == 100 # du premier coup
3 assert points(2, 7) == ...
4 assert points(7, 7) == ...
```

## 4 Niveaux et menu

### ★★ Exercice 7 Trois niveaux de difficulté

| Niveau | Nom       | Nombre mystère  | Essais autorisés |
|--------|-----------|-----------------|------------------|
| 1      | facile    | entre 1 et 10   | 4                |
| 2      | moyen     | entre 1 et 100  | 7                |
| 3      | difficile | entre 1 et 1000 | 10               |

1. ► Écrire `afficher_menu()`, qui affiche les trois niveaux, **un par ligne** (trois `print`). Cette fonction ne renvoie rien.
2. ► Écrire `borne_max(niveau)` et `essais_autorises(niveau)`, qui renvoient la borne et le nombre d'essais du niveau. Précondition : `niveau` vaut 1, 2 ou 3 — la garantir par un `assert` avec un message.
3. Que se passe-t-il lors de l'appel `borne_max(4)` ? Pourquoi est-ce préférable à un résultat faux qui passerait inaperçu ?

### ★★ Exercice 8 Un menu à l'épreuve des fautes de frappe

► Écrire `demande_niveau()` qui affiche le menu, demande un niveau et **redemande tant que** la réponse n'est pas "1", "2" ou "3". Elle renvoie le niveau sous forme d'**entier**.

```
1 : facile (entre 1 et 10, 4 essais)
2 : moyen (entre 1 et 100, 7 essais)
3 : difficile (entre 1 et 1000, 10 essais)
Votre niveau (1, 2 ou 3) : 4
Choix impossible.
Votre niveau (1, 2 ou 3) : 2
```

Pourquoi compare-t-on la saisie aux **chaînes** "1", "2", "3" *avant* de la convertir avec `int` ? Que ferait `int("deux")` ?

## 5 Le jeu complet

1

### ★★ Exercice 9 Rejouer et faire le bilan

► Écrire la fonction principale `jouer()` qui :

- enchaîne les parties **tant que** le joueur répond o à la question `Rejouer ? (o/n)` ;
- pour chaque partie : demande le niveau, tire le secret, lance **partie**, calcule et affiche les points gagnés et le total ;
- à la fin, affiche un bilan : nombre de parties jouées, nombre de parties gagnées, total des points.

```
Points gagnés : 30 - total : 30
Rejouer ? (o/n) n
Bilan : 2 partie(s), 1 gagnée(s), 30 points.
```

Puis ajouter tout en bas du fichier la ligne `jouer()`, **après** les tests, et faire tester votre jeu par un voisin.

1. Repérer dans votre programme une **séquence**, une **affectation**, une **conditionnelle**, une boucle **non bornée**, un **appel de fonction**. Où une boucle **bornée** serait-elle utile ? (Voir la partie suivante.)
2. Quelles variables de `jouer` sont des **compteurs** ou des **accumulateurs** ? Avec quelle valeur faut-il les initialiser, et où (avant ou dans la boucle) ? [► coup de pouce 1](#)

## 6 Défi : l'ordinateur devine

On renverse les rôles. Stratégie de l'ordinateur pour un nombre entre `mini` et `maxi` : proposer le **milieu**  $(mini + maxi) // 2$  ; si c'est trop petit, le secret est entre `milieu + 1` et `maxi` ; si c'est trop grand, entre `mini` et `milieu - 1`. On recommence avec le nouvel intervalle.

Cette stratégie, qui coupe l'intervalle en deux à chaque essai, est l'un des grands classiques de l'algorithmique. Nous l'étudierons en détail au chapitre *La recherche dichotomique* : elle y recevra son nom, nous prouverons qu'elle se termine toujours et nous calculerons précisément son coût.

### ★★ Exercice 10 Jouer la stratégie à la main

Le secret est 37, entre 1 et 100. Recopier sur le cahier le tableau suivant et le compléter jusqu'à la victoire.

| Essai | mini | maxi | proposition | réponse    |
|-------|------|------|-------------|------------|
| 1     | 1    | 100  | 50          | trop grand |
| 2     |      |      |             |            |
| 3     |      |      |             |            |
| ...   |      |      |             |            |

### ★★★ Exercice 11 Le pire des cas

1. ▶ Écrire `essais_ordinateur(secret, maxi)` qui **simule** cette stratégie (le secret est connu de la fonction, qui utilise `comparer` pour obtenir la réponse) et renvoie le nombre d'essais nécessaires. [▷ coup de pouce 1](#)

```
1 assert essais_ordinateur(50, 100) == 1
2 assert essais_ordinateur(25, 100) == 2
3 assert essais_ordinateur(100, 100) == 7
```

2. ▶ Écrire `pire_cas(maxi)` qui essaie **tous** les secrets possibles de 1 à `maxi` (boucle `for`) et renvoie le plus grand nombre d'essais rencontré. Calculer `pire_cas(10)`, `pire_cas(100)`, `pire_cas(1000)`. Que remarquez-vous en comparant avec le tableau des niveaux ? [▷ coup de pouce 2](#)
3. ▶ Écrire `nb_moities(n)` qui compte combien de fois on peut diviser `n` par 2 (division entière `//`) avant d'arriver à 0. Vérifier par une boucle d'`assert` que `pire_cas(m) == nb_moities(m)` pour tous les `m` de 1 à 200. Combien d'essais suffiraient pour un nombre entre 1 et un million ?

### ★★★ Exercice 12 À vous de penser, à lui de deviner

▶ Écrire `ordinateur_devine(maxi)` : le joueur pense à un nombre ; l'ordinateur propose, le joueur répond + (c'est plus), - (c'est moins) ou =. Une réponse inattendue est redemandée sans compter d'essai. Si le joueur **triche** (ses réponses se contredisent), l'intervalle devient vide (`mini > maxi`) : l'ordinateur l'annonce et s'arrête.

```
Je propose 50 (+, - ou =) : +
Je propose 75 (+, - ou =) : -
Je propose 62 (+, - ou =) : +
Je propose 68 (+, - ou =) : =
Trouve en 4 essai(s) !
```

Ajouter ce mode au menu de `jouer()` (par exemple, niveau 4). Quelles fonctions faut-il modifier ? Lesquelles restent intactes ?

## Bilan à rédiger

Sur une demi-page du cahier (ou dans un commentaire en tête du fichier `nombre_mystere.py`) :

1. Lister les fonctions écrites, avec pour chacune : ce qu'elle reçoit, ce qu'elle renvoie (ou affiche), et si elle est testée par des `assert`. Lesquelles ne peuvent pas l'être, et pourquoi ?
2. Citer un test qui vous a fait trouver une erreur dans votre code. Quelle était l'erreur ?
3. Expliquer en deux phrases pourquoi 7 essais suffisent toujours entre 1 et 100 quand on joue « au milieu ».

## Coups de pouce

*À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.*

**Ex. 4 – piste** Avec un booléen `trouve` : la boucle continue tant que `not trouve` et qu'il reste des essais. Après la boucle, c'est `trouve` qui dit ce qu'il faut renvoyer.

**Ex. 9 – piste** Trois variables avant la boucle (`nb_parties`, `nb_gagnees`, `total`) et une variable `encore = "o"` pour pouvoir entrer une première fois dans le `while`.

**Ex. 11 – piste** La boucle de `essais_ordinateur` ressemble à celle de `partie` : un booléen `trouve`, un compteur d'essais ; seuls `mini` et `maxi` changent selon la réponse de comparer.

**Ex. 11 – début de solution**

```
def pire_cas(maxi):
 pire = 0
 for secret in range(1, maxi + 1):
 e = essais_ordinateur(secret, maxi)
 ...
```

# FICHE DE RÉVISION

1

## L'essentiel

- **Variable** : un casier étiqueté ; le nom désigne la valeur (age = 15). **Types** : int, float, str, bool.
- **Opérateurs** : + - \* / (flottant), // (quotient entier), % (reste), \*\* (puissance) ; comparaisons == != < <= > >= ; booléens and or not.
- **Condition** : if ... : / elif ... : / else :. **Boucles** : for (bornée), while (non bornée).
- **Fonction** : def + paramètres + return (renvoie une valeur).

## Une fonction spécifiée et testée

```
def est_pair(n):
 """Renvoie True si l'entier n est pair, False sinon."""
 return n % 2 == 0

assert est_pair(4) == True # jeu de tests
assert est_pair(7) == False
```

## Les deux boucles

```
for i in range(5): # i = 0, 1, 2, 3, 4 (borne : on sait combien)
 print(i)

n = 10 # non bornée : on s'arrete sur une condition
while n > 0:
 print(n)
 n = n - 1 # variant : n decroit -> la boucle se termine
```

## Les deux pièges à ne jamais confondre

- = affecte, == teste l'égalité ;
- print affiche, return renvoie (sans return : la fonction renvoie None).

## Erreurs à éviter

- oublier le : ou mal indenter le bloc ;
- while qui ne progresse pas  $\Rightarrow$  boucle infinie ;
- oublier int(input(...)) (l'entrée est une chaîne) ;
- confondre / (flottant) et // (entier).

## Savoir-faire à maîtriser — je sais...

1

- ☐ créer (affecter) une variable et reconnaître son **type** (`int`, `float`, `str`, `bool`);
- ☐ écrire une **condition** (`if` / `elif` / `else`) et une expression booléenne;
- ☐ écrire une boucle **bornée** (`for`) et **non bornée** (`while`);
- ☐ définir et appeler une **fonction** avec paramètres et `return`;
- ☐ convertir (`int` / `float` / `str`) et lire une entrée (`input`);
- ☐ **spécifier** (docstring) et **tester** (`assert`) une fonction;
- ☐ justifier qu'une boucle `while` se termine (variant).

**Se tester** — répondre sans regarder la fiche, puis vérifier (réponses à l'envers ci-dessous).

1. Après `a = 3`, `b = a + 1`, `a = b * 2`, que valent `a` et `b`?
2. Quels entiers parcourt `range(2, 8, 2)`?
3. Que valent `17 // 5`, `17 % 5` et `17 / 5`?
4. Une fonction `f` se termine par `print(x)` au lieu de `return x`. Que vaut `y = f(5)`?
5. Répéter jusqu'à ce que le solde double : `for` ou `while`? Que faut-il pour être sûr qu'elle s'arrête?

**Réponses.** 1. `a` vaut 8, `b` vaut 4. 2. 2, 4, 6 (la borne 8 est exclue). 3. 3, 2 et 3.4 (un flottant). 4. `None` : la fonction affiche mais ne renvoie rien. 5. `while` (nombre de tours inconnu) ; un variant : un entier positif qui décroît strictement.

# DÉFIS ADVENT OF CODE

1

## DÉFI 1 Not Quite Lisp

*l'ascenseur du père Noël — compteur sur une chaîne*

Jour 1

**Fichiers à télécharger :** [github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/01-defi-aoc-2015-01](https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/01-defi-aoc-2015-01) — [archive .zip](#)



### Consignes

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2015/day/1>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Créer un compte sur le site est **facultatif** (connexion avec GitHub, Google...). Avec un compte, le lien *get your puzzle input* affiche **vos** données : tout sélectionner, copier, puis coller dans un fichier texte vide enregistré sous le nom `input.txt`, **dans le même dossier** que votre programme Python. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/01-defi-aoc-2015-01>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-  L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



*Ce défi réinvestit le parcours d'une chaîne caractère par caractère et le motif de l'accumulateur vus dans ce chapitre.*

## 1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

|                         |                        |              |                 |
|-------------------------|------------------------|--------------|-----------------|
| floor                   | étage                  | ground floor | rez-de-chaussée |
| basement                | sous-sol               | parenthesis  | parenthèse      |
| up / down               | monter / descendre     | building     | immeuble        |
| one character at a time | un caractère à la fois | directions   | instructions    |

### Résumé de l'énoncé (partie 1)

**Contexte.** Le Père Noël doit livrer des cadeaux dans un immeuble immense, avec des sous-sols très profonds. Les instructions qu'on lui a données sont une longue suite de parenthèses : chacune lui dit de monter ou de descendre d'un étage. Le fichier contient cette suite ; il faut trouver où il arrive.

**Ce qu'il faut faire.**

- Le fichier ne contient qu'**une seule ligne**, formée des caractères ( et ).
- On part du rez-de-chaussée, l'étage 0, et on lit les caractères un par un : ( fait monter d'un étage, ) fait descendre d'un étage.
- L'immeuble n'a ni dernier étage ni sous-sol le plus bas : l'étage peut devenir aussi grand ou aussi négatif qu'on veut. Un étage négatif est un sous-sol ( $-1$  est le premier sous-sol).
- La réponse est l'étage atteint après le dernier caractère.

### Exercice 1 Vérifier sa compréhension

Questions pièges, à traiter sur le cahier :

1. L'ordre des caractères change-t-il l'étage final ? Comparer `(( ))` et `))( (`.
2. Quel est l'étage final d'une chaîne qui contient autant de ( que de ) ?
3. Peut-on trouver la réponse sans parcourir la chaîne caractère par caractère ?

### Exercice 2 À la main, sur de petits exemples

Pour chacune des chaînes (inventées) suivantes, trouver l'étage d'arrivée :

`(( ))((`      `(( ))(( ))((`      `(( ))((`

Vérification : on doit obtenir 0,  $-1$  et 1.



## 2 Programmer la partie 1

### Exercice 3 Lire les données

Le fichier ne contient qu'une ligne. Voici comment la lire en Python (ces trois lignes sont fournies, il suffit de les recopier) :

```
1 fichier = open("input.txt") # ouvre le fichier
2 instructions = fichier.readline().strip() # lit la ligne, sans le
 # retour a la ligne
3 fichier.close() # ferme le fichier
```

Recopier ces lignes, puis afficher la longueur de `instructions`, son premier et son dernier caractère.

### Exercice 4 L'étage d'arrivée

Écrire une fonction `etage_final(instructions)` qui renvoie l'étage atteint à la fin. Tester sur les trois exemples, puis sur vos données. [▷ coup de pouce 1](#)

### Outil Python : compter dans une chaîne (count)

La méthode `count` d'une chaîne renvoie le nombre de fois qu'un morceau de texte y apparaît (sans chevauchement). Elle fait elle-même la boucle à notre place.

```
1 mot = "abracadabra"
2 print(mot.count("a")) # 5
3 print(mot.count("abra")) # 2 : on peut compter un morceau de
 # plusieurs lettres
4 print(mot.count("z")) # 0
```

**Intérêt.** Le code est plus court ; le travail reste le même (un parcours de toute la chaîne), mais il est fait par Python, plus vite qu'une boucle écrite à la main. Question : que vaut `"aaaa".count("aa")` ?

### Exercice 5 Une autre méthode

À l'aide de la méthode `count`, écrire une deuxième version de `etage_final` en une seule ligne, et vérifier qu'elle donne les mêmes résultats. [▷ coup de pouce 1](#)

## 3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

### Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

On s'intéresse maintenant au trajet lui-même, et non plus à l'arrivée. La réponse est la **position** du premier caractère qui amène le Père Noël à l'étage  $-1$ , c'est-à-dire son premier passage au sous-sol. Attention : les positions sont numérotées **à partir de 1** (le premier caractère est en position 1).

**Exercice 6***Le premier passage*

Écrire une fonction `premier_passage(instructions)` qui répond à la question. Attention : l'énoncé numérote les positions à partir de 1, Python à partir de 0. Sur les exemples de la fiche, on doit trouver 5, 9 et 3. [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)

**4 Approfondissement**

★★

**Exercice 7***Approfondissement 1 : tester et explorer le trajet*

1. Que doit renvoyer `premier_passage` si l'on ne descend jamais sous le rez-de-chaussée (par exemple pour `"(())"`) ? Modifier la fonction pour qu'elle renvoie la valeur spéciale `None` (« rien ») dans ce cas, et écrire quelques `assert` qui testent les deux fonctions sur les exemples de la fiche.
2. Écrire une fonction `etage_max(instructions)` qui renvoie l'étage le plus haut atteint pendant le trajet. Sur `((())())()`, on doit trouver 3. [▷ coup de pouce 1](#)
3. Écrire une fonction `nb_descentes_sous_sol(instructions)` qui compte combien de fois le Père Noël passe du rez-de-chaussée au premier sous-sol. Sur `()()()`, écrire les étages successifs à la main et vérifier qu'on trouve 2. [▷ coup de pouce 2](#)

**Coups de pouce**

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la *piste* ; le *début de solution* seulement si l'on reste bloqué.

**Ex. 4 – piste** Une variable `etage` qui commence à 0 ; parcourir la chaîne caractère par caractère avec `for c in instructions:` et augmenter ou diminuer `etage` selon `c`.

**Ex. 5 – piste** L'étage final, c'est le nombre de montées moins le nombre de descentes.

**Ex. 6 – piste** Cette fois, il faut connaître la **position** du caractère : parcourir les indices avec `for i in range(len(instructions)):`. La méthode `count` ne suffit plus : pourquoi ?

**Ex. 6 – début de solution** Mettre à jour `etage` à chaque caractère et, juste après, tester `if etage < 0:` ; dans ce cas, renvoyer immédiatement la position avec `return`, en tenant compte de la numérotation de l'énoncé (`i` ou `i + 1` ?). Le `return` arrête la boucle.

**Ex. 7 – piste** Même boucle que `etage_final`, avec une seconde variable `record` qui retient le plus haut étage vu jusqu'ici.

**Ex. 7 – début de solution** Un compteur qu'on augmente quand, juste après une descente, l'étage vaut `-1` : on venait alors forcément de l'étage 0.

**DÉFI 2** The Tyranny of the Rocket Equation*le carburant de la fusée — division entière, fonctions, boucle while*

Jour 1

Fichiers à télécharger : [github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/01-defi-aoc-2019-01](https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/01-defi-aoc-2019-01) — [archive.zip](#)

**Consignes**

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2019/day/1>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Créer un compte sur le site est **facultatif** (connexion avec GitHub, Google...). Avec un compte, le lien *get your puzzle input* affiche **vos** données : tout sélectionner, copier, puis coller dans un fichier texte vide enregistré sous le nom `input.txt`, **dans le même dossier** que votre programme Python. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/01-defi-aoc-2019-01>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-  L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



*Ce défi réinvestit les fonctions, la division entière et la boucle `while` (avec son variant) vus dans ce chapitre.*

## 1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

|                           |                              |                              |                               |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <code>fuel</code>         | carburant                    | <code>mass</code>            | masse                         |
| <code>module</code>       | module (élément de la fusée) | <code>required</code>        | nécessaire                    |
| <code>to divide by</code> | diviser par                  | <code>to round down</code>   | arrondir à l'unité inférieure |
| <code>to subtract</code>  | soustraire                   | <code>to add together</code> | additionner                   |

### Résumé de l'énoncé (partie 1)

**Contexte.** Le Père Noël est bloqué au bord du système solaire, et les elfes préparent une fusée pour aller le chercher. La fusée est faite de modules, et chaque module a besoin de carburant pour décoller, en quantité qui dépend de sa masse. Le fichier liste les masses des modules ; il faut calculer le carburant à embarquer.

**Ce qu'il faut faire.**

- Le fichier contient une masse (un entier positif) par ligne, une ligne par module.
- Le carburant d'un module s'obtient ainsi : diviser la masse par 3, **arrondir à l'entier inférieur**, puis retirer 2. Autrement dit, c'est le quotient de la division entière par 3, moins 2.
- La réponse est la somme des carburants de tous les modules.

### Exercice 1 Vérifier sa compréhension

Questions pièges, à traiter sur le cahier :

1. Quel carburant pour une masse de 9 ? de 10 ? de 11 ? Pourquoi trouve-t-on le même résultat ?
2. Pour une masse de 2000, quelle différence entre arrondir à l'entier inférieur et arrondir à l'entier le plus proche ?
3. Que donne la formule pour une masse de 6 ou de 7 ?

### Exercice 2 À la main, sur un petit exemple

Calculer le carburant nécessaire pour des modules (inventés) de masses 30, 90 et 2000, puis le total. Vérification : on doit obtenir 8, 28, 664, soit un total de 700.

## 2 Programmer la partie 1

### Exercice 3 Division entière

En Python, comparer `2000 / 3`, `2000 // 3` et `int(2000 / 3)`. Lequel correspond à « diviser puis arrondir à l'unité inférieure » pour un nombre positif ?

### Exercice 4 Une fonction pour un module

Écrire une fonction `carburant(masse)` qui renvoie le carburant d'un module. La tester avec des `assert` sur les trois masses de l'exemple, par exemple `assert carburant(30) == 8`. [> coup de pouce 1](#)

### Exercice 5 Le total

Voici comment lire un fichier texte ligne par ligne (ces lignes sont fournies) :

```
1 fichier = open("input.txt") # ouvre le fichier
2 for ligne in fichier: # une ligne a chaque tour de boucle
3 ligne = ligne.strip() # retire le retour a la ligne final
4 masse = int(ligne) # la chaine "1969" devient l'entier
 # 1969
5 print(masse)
6 fichier.close() # ferme le fichier
```

Recopier ce programme et l'exécuter sur un fichier contenant l'exemple de la fiche. Le modifier ensuite pour calculer la somme des carburants de tous les modules, avec le motif de l'accumulateur. [> coup de pouce 1](#)

## 3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

### Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

On avait oublié un détail : le carburant lui-même pèse, et il faut donc du carburant pour le transporter ! Pour chaque module, on calcule le carburant de ce carburant avec la même formule, puis le carburant de ce nouveau carburant, et ainsi de suite, en s'arrêtant dès qu'on obtient une valeur nulle ou négative (elle compte pour 0). Le carburant d'un module est la somme de toutes ces quantités ; ce calcul se fait **module par module**, et la réponse est la somme sur tous les modules.

### Exercice 6 Du carburant pour le carburant

Écrire une fonction `carburant_total(masse)` qui applique la nouvelle règle à un module. Avec les masses de l'exemple, on doit trouver 8, 35 et 980, soit un total de 1023. Détailler à la main le cas de la masse 90 avant de programmer. [> coup de pouce 1](#)

[> coup de pouce 2](#)

**Exercice 7**   *Vérifier la boucle*

Pour la masse 90, écrire le tableau des valeurs successives de `ajout` et `total` à chaque tour de boucle. Combien de tours fait la boucle ? Pourquoi est-on sûr qu'elle s'arrête ?

**4 Approfondissement**

★★★ **Exercice 8**   *Approfondissement 1 (pour aller plus loin, notion de Terminale) : une fonction qui s'appelle elle-même*

Une fonction peut s'appeler elle-même : on parle de fonction *récursive*. C'est une notion de Terminale, proposée ici pour les curieux.

1. Expliquer pourquoi, pour une masse  $m$  : carburant total de  $m$  = carburant de  $m$  + carburant total de ce carburant, tant que le carburant de  $m$  est strictement positif.
2. Écrire une version de `carburant_total` sans boucle, qui s'appelle elle-même sur la quantité de carburant qu'elle vient de calculer. [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)
3. Écrire la suite des appels pour la masse 90 et vérifier qu'on retrouve 35. Pourquoi est-on sûr que les appels s'arrêtent ?

**Coups de pouce**

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la *piste* ; le *début de solution* seulement si l'on reste bloqué.

**Ex. 4 – piste** Une seule ligne suffit dans la fonction : `return` suivi du calcul, avec l'opérateur `//`.

**Ex. 5 – piste** Une variable `total` qui vaut 0 avant la boucle ; à chaque tour, on lui ajoute `carburant(masse)`. On affiche `total` après la boucle.

**Ex. 6 – piste** On ne sait pas à l'avance combien de fois il faut recalculer : c'est le cas typique d'une boucle `while`. Que faut-il faire d'une quantité nulle ou négative ?

**Ex. 6 – début de solution** `total = 0` et `ajout = carburant(masse)` ; `while ajout > 0` : on ajoute `ajout` à `total`, puis on remplace `ajout` par `carburant(ajout)`. Bien réutiliser la fonction de la partie 1.


**Ex. 8 – piste** Si le carburant d'une masse est nul ou négatif, la réponse est 0 et on s'arrête : c'est le *cas de base*. Sinon, la réponse est ce carburant, plus le carburant total de ce carburant.

**Ex. 8 – début de solution** `c = carburant(masse)` ; `if c <= 0: return 0` ; sinon `return c + carburant_total_rec(c)`.

# Complément — Dessiner avec la tortue

```
import turtle as t

for branche in range(5):
 t.forward(100)
 t.right(144)
```



## DANS CE CHAPITRE

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| ■ Activités préparatoires . . . . . | 68  |
| ■ Cours . . . . .                   | 71  |
| ■ Exercices . . . . .               | 76  |
| ■ TP et projets . . . . .           | 81  |
| ■ Corrigés . . . . .                | 578 |

# ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

## ACTIVITÉ 1 Le robot dessinateur

*guider un camarade avec trois ordres, avant de guider une tortue*

Durée : 25 min · Sans ordinateur, par deux, crayon et cahier à petits carreaux


### Consignes

- Crayon et cahier (ou feuille) à petits carreaux : tous les tracés et toutes les réponses se font sur le cahier.
- L'un est le **programmeur**, l'autre le **robot**. Le robot tient le crayon posé sur un point du quadrillage, **tourné** dans une direction (la flèche). Il ne comprend que trois ordres :
  - **AVANCER n** : avancer tout droit de **n** carreaux **en traçant** ;
  - **GAUCHE** : tourner d'un quart de tour vers **sa** gauche, sur place, sans tracer ;
  - **DROITE** : tourner d'un quart de tour vers **sa** droite, sur place, sans tracer.
- Le robot exécute les ordres **un par un, dans l'ordre**, sans rien deviner et sans poser de question. Gauche et droite sont celles du robot : celles qu'on aurait en marchant sur le trait, dans le sens de la flèche.

### Exercice 1 Exécuter un programme

Chacun joue le robot, sur son cahier. Le robot part du point, tourné vers la flèche (reproduire ce point de départ sur le quadrillage du cahier).

AVANCER 2  
DROITE  
AVANCER 2  
DROITE  
AVANCER 2  
GAUCHE  
AVANCER 2  
GAUCHE  
AVANCER 2



1. Tracer le dessin obtenu. Que représente-t-il ?
2. Combien d'ordres ce programme contient-il ? Combien tracent un trait ?
3. Que dessinerait-on en échangeant **GAUCHE** et **DROITE** partout ?



**Exercice 2**

*Le programmeur et le robot*

Les deux cartes sont à la fin de l'activité. Le programmeur regarde la carte A **sans la montrer** au robot, écrit sur son cahier le programme qui fait tracer la figure, puis le lit au robot, qui trace sur son cahier en partant d'un point, tourné vers le haut. On compare avec la carte. Puis on échange les rôles avec la carte B.

4. Écrire le programme de la carte A. Combien contient-il d'ordres ?
5. Écrire le programme de la carte B. Combien contient-il d'ordres ?
6. Le robot a-t-il tracé exactement la figure ? Sinon, l'erreur venait-elle du programme ou du robot ?
7. En relisant le programme B, que remarque-t-on ?

**Exercice 3**

*Répéter*

On autorise un nouvel ordre : **RÉPÉTER k FOIS** : suivi d'un bloc d'ordres, que le robot exécute **k** fois de suite.

8. Écrire, **sans RÉPÉTER**, le programme d'un carré de côté 3. Puis l'écrire **avec RÉPÉTER**.
9. Réécrire le programme de la carte B avec **RÉPÉTER**.
10. Le robot part tourné vers le haut et exécute : **RÉPÉTER 4 FOIS : AVANCER 1, DROITE, AVANCER 1, DROITE, AVANCER 1, GAUCHE, AVANCER 1, GAUCHE**.  
Tracer le résultat sur le cahier. Combien d'ordres aurait-il fallu écrire sans **RÉPÉTER** ?

**Exercice 4**

*Faire le tour*

11. Après le carré de la question 8, le robot est revenu à son point de départ, tourné dans la même direction. De combien de degrés a-t-il tourné **en tout** ?
12. Un robot plus habile sait tourner de n'importe quel angle. Pour tracer un triangle à trois côtés égaux et revenir tourné comme au départ, il tourne trois fois du même angle. Lequel ? Et pour un hexagone (six côtés égaux) ?

**Exercice 5**


*Ce qu'on a découvert*

13. Recopier et compléter sur le cahier : « Un programme est une suite d'..... exécutées ....., une par une : c'est une ..... Le robot ne devine rien : une seule erreur dans le programme et le dessin est ..... Pour ne pas recopier plusieurs fois les mêmes ordres, on utilise une ..... Pour faire le tour d'une figure à **n** coins égaux, on tourne à chaque coin de ..... degrés. »

Cartes de l'exercice 2 (le robot ne doit pas les voir)


1

Carte A



départ : point et flèche

Carte B



départ : point et flèche


## COURS

1

- Idée** une « tortue » se déplace sur l'écran en traçant un trait derrière elle. En lui donnant des ordres simples (avance, tourne), on dessine des figures.
- Prérequis** le chapitre *Les bases de la programmation Python* (boucles et fonctions). Le complément est ouvert par l'activité débranchée qui précède. La **partie 1** utilise des instructions en séquence puis la boucle **for** ; la **partie 2**, les fonctions.
- Pourquoi** **turtle** rend **visibles** les boucles et les fonctions : on *voit* la répétition et la factorisation. C'est un formidable terrain d'entraînement.

Remarque : (Un peu d'histoire)

La « tortue » vient du langage **Logo**, créé en 1967 par **Seymour Papert** et Wally Feurzeig. À l'origine, c'était un vrai petit robot en forme de tortue qui traçait au sol ! Papert, mathématicien du MIT qui avait travaillé à Genève avec le psychologue Jean Piaget, en tire une idée forte : on apprend le mieux en **fabriquant** des choses. Dans les années 1980, des robots tortues comme celui ci-contre entrent dans les écoles : munis d'un feutre, ils dessinent sur une grande feuille posée par terre les figures programmées en Logo. Python a hérité de cette tortue, devenue virtuelle.

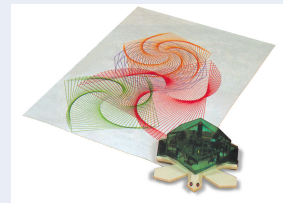

Un robot tortue de sol et ses dessins

## Partie 1 — Des instructions en séquence, puis la boucle for

### I Prendre la tortue en main

Tout programme commence par **importer** le module, et se termine par `turtle.done()` (qui garde la fenêtre ouverte). Entre les deux, les ordres sont exécutés **dans l'ordre**, de haut en bas, un par un : c'est une **séquence** d'instructions.

```
1 import turtle
2
3 turtle.forward(100) # avance de 100 pas (pixels)
4 turtle.left(90) # tourne de 90 degres vers la gauche
5 turtle.forward(100)
6
7 turtle.done() # garde la fenetre ouverte
```

On peut **raccourcir** les noms en donnant un surnom au module, ce qui allège le code :



```
1 import turtle as t
2
3 t.forward(100)
4 t.left(90)
5 t.forward(100)
6 t.done()
```

## A. Les ordres essentiels

| Ordre                                         | Effet                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <code>forward(d)</code> / <code>fd(d)</code>  | avance de <code>d</code> pas                       |
| <code>backward(d)</code> / <code>bk(d)</code> | recule de <code>d</code> pas                       |
| <code>left(a)</code> / <code>lt(a)</code>     | tourne de <code>a</code> degrés vers la gauche     |
| <code>right(a)</code> / <code>rt(a)</code>    | tourne de <code>a</code> degrés vers la droite     |
| <code>penup()</code> / <code>pendown()</code> | lever / baisser le stylo (se déplacer sans tracer) |
| <code>goto(x, y)</code>                       | aller au point de coordonnées <code>(x, y)</code>  |
| <code>color("red")</code>                     | couleur du trait                                   |
| <code>pensize(n)</code>                       | épaisseur du trait                                 |
| <code>speed(n)</code>                         | vitesse (0 = très rapide, 1 = lent)                |
| <code>circle(r)</code>                        | trace un cercle de rayon <code>r</code>            |

Remarque :

La tortue a une **position** et une **direction** (le « cap »). `left/right` ne font que changer le cap ; le trait n'apparaît qu'avec `forward/backward`. Les angles sont en degrés.

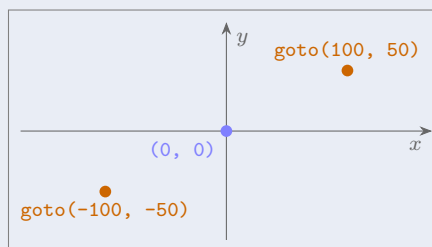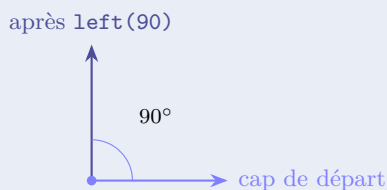

la fenêtre : l'origine est au centre

## II Répéter : la boucle for

Dessiner un carré « à la main », c'est quatre fois la même chose :


```
1 import turtle as t
2 t.forward(100)
3 t.left(90)
4 t.forward(100)
5 t.left(90)
6 t.forward(100)
7 t.left(90)
8 t.forward(100)
9 t.left(90)
10 t.done()
```

... mais **répéter**, c'est exactement le rôle d'une boucle **for**. Le même carré, en bien plus court :

```
1 import turtle as t
2 for cote in range(4):
3 t.forward(100)
4 t.left(90)
5 t.done()
```

### Règle 1 — Écrire une boucle for

`for cote in range(4):` répète **4 fois** les lignes qui suivent et qui sont **décalées** vers la droite (4 espaces) : c'est le **corps** de la boucle. Ne pas oublier le **deux-points** en fin de ligne. La ligne `t.done()`, non décalée, n'est exécutée qu'une fois, après la boucle. (`range` a été présenté au chapitre *Les bases de la programmation Python.*)

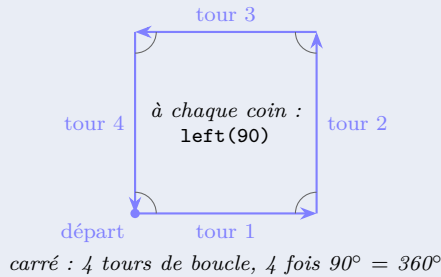

### Règle 2 — Le secret des polygones réguliers

Pour fermer un polygone régulier à  $n$  côtés, la tortue doit avoir tourné en tout de  $360^\circ$ . À chaque sommet, elle tourne donc de  $\frac{360}{n}$  degrés.

Un hexagone (6 côtés, on tourne de  $360/6 = 60^\circ$ ) et une étoile deviennent immédiats :

```
1 import turtle as t
2 for cote in range(6): # hexagone
3 t.forward(80)
4 t.left(60)
5 t.done()
```



hexagone



étoile à 5 branches

## III Colorier une forme

Pour remplir une figure, on encadre le tracé par `begin_fill()` et `end_fill()`.

```
1 import turtle as t
2 t.color("orange")
3 t.begin_fill()
4 for i in range(3):
5 t.forward(120)
6 t.left(120)
7 t.end_fill()
8 t.done()
```

## Partie 2 — Les fonctions

### IV Factoriser : les fonctions

Quand on veut réutiliser un dessin, on en fait une **fonction** avec un **paramètre** pour le régler.

```

1 import turtle as t
2
3 def carre(cote):
4 for i in range(4):
5 t.forward(cote)
6 t.left(90)
7
8 carre(50)
9 carre(100) # on reutilise, avec une autre taille
10 t.done()
```

Encore mieux : une fonction pour **n'importe quel** polygone régulier.

```


1 def polygone(n, cote):
2 for i in range(n):
3 t.forward(cote)
4 t.left(360 / n)
5
6 polygone(3, 100) # triangle
7 polygone(8, 60) # octogone
```

### V Le plus beau : les rosaces

Une **rosace** s'obtient en répétant une même figure tout en **tournant** un peu à chaque fois. Ici, 12 carrés, pivotés de  $360/12 = 30^\circ$  :

```

1 import turtle as t
2
3 def carre(cote):
4 for i in range(4):
5 t.forward(cote)
6 t.left(90)
7
8 for k in range(12): # 12 carres...
9 carre(100)
10 t.left(30) # ...pivotés de 30 degrés
11 t.done()
```



rosace : un carré répété en tournant

Remarque :

On tient là toute la puissance du complément : une **fonction** (le motif), une **boucle** (la répétition) et un petit **tour** à chaque étape suffisent à produire des figures très riches. À vous de jouer dans les exercices !

Remarque : (Liens avec d'autres chapitres)

Ce complément met en images les boucles et les fonctions du chapitre *Les bases de la programmation Python*, et **turtle** est une **bibliothèque**, au sens que précisera le chapitre *Spécifier et mettre au point ses programmes*. En Terminale, la tortue tracera des fractales au chapitre *La récursivité*.

## Mémo

| Pour...                            | On utilise...                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| avancer / reculer                  | <code>forward(d)</code> / <code>backward(d)</code>    |
| tourner                            | <code>left(a)</code> / <code>right(a)</code>          |
| répéter un motif                   | une boucle <code>for</code>                           |
| polygone régulier à <b>n</b> côtés | tourner de <code>360 / n</code> à chaque sommet       |
| réutiliser un dessin               | une <b>fonction</b> avec paramètre(s)                 |
| remplir                            | <code>begin_fill()</code> ... <code>end_fill()</code> |
| se déplacer sans tracer            | <code>penup()</code> ... <code>pendown()</code>       |

## EXERCICES

## Mode d'emploi

- Niveau : ★ échauffement    ★★ classique    ★★★ défi ; ▶ **coup de pouce** : indice en fin de rubrique.
- ▶ *À programmer et exécuter* sur machine. Commencez toujours par `import turtle as t` et terminez par `t.done()`.
- **Partie 1** : des ordres en séquence, puis la boucle `for`. **Partie 2** : avec des fonctions.
- **Réflexes** : une figure qui se répète → une boucle `for` ; un motif à réutiliser → une **fonction** (partie 2) ; un polygone à `n` côtés → on tourne de  $360 / n$ .
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice :  aucune ;  en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ;  l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

Partie 1 — Séquence d'instructions et boucle `for`

## Premiers tracés

★ Exercice 1   *Le carré* ▶ corrigé

▶ Dessiner un carré de côté 100 (4 côtés, on tourne de 90 à chaque fois) : d'abord en écrivant les ordres **à la suite**, l'un sous l'autre (combien en faut-il ?), puis à l'aide d'une boucle `for`.



*résultat attendu*

★ Exercice 2   *Le rectangle* ▶ corrigé

▶ Dessiner un rectangle de 200 de large sur 100 de haut. (*Attention : les quatre côtés ne sont pas tous égaux, mais on tourne toujours de 90.*)

★ Exercice 3   *L'escalier* ▶ corrigé

▶ Dessiner un escalier de **5 marches** : une marche est un déplacement horizontal suivi d'un déplacement vertical. Utiliser une boucle qui répète 5 fois « avancer, tourner, avancer, tourner ».



*résultat attendu*




## Les polygones réguliers

### ★★ Exercice 4 Triangle et hexagone ► corrigé

► Dessiner un **triangle équilatéral** (3 côtés), puis un **hexagone** (6 côtés). Dans chaque cas, de combien de degrés faut-il tourner à chaque sommet ? [► coup de pouce 1](#)



triangle



hexagone

### ★★ Exercice 5 L'étoile à cinq branches ► corrigé

► Dessiner une étoile à 5 branches.

[► coup de pouce 1](#)




résultat attendu

## Répéter en tournant

### ★★ Exercice 6 Rosace de cercles ► corrigé

► La tortue sait tracer un cercle avec `t.circle(rayon)`. Dessiner une jolie « fleur » en répétant **18 cercles** de rayon 80, en tournant un peu entre chaque. De combien faut-il tourner à chaque fois ? [► coup de pouce 1](#)




résultat attendu

### ★★ Exercice 7 La spirale carrée ► corrigé

► Dessiner une spirale : on tourne toujours de 90 degrés, mais la longueur du côté **augmente** à chaque tour (par exemple 10, 20, 30, ...). Faire une vingtaine de segments.

[► coup de pouce 1](#)



une spirale carrée

## Défis


1

★★★ Exercice 8    La maison ► corrigé

► Dessiner une maison : un **carré** pour la façade, surmonté d'un **triangle** pour le toit.  
(Il faudra bien positionner la tortue et gérer les angles du toit.)

► coup de pouce 1

► coup de pouce 2



résultat attendu

★★ Exercice 9    Un triangle selon un assistant d'IA ► corrigé

Un élève demande à un assistant d'IA : « Écris un programme Python avec la tortue qui dessine un triangle équilatéral de côté 100. » Voici la réponse obtenue.

```
1 import turtle as t
2 for i in range(3):
3 t.forward(100)
4 t.left(60)
5 t.done()
```

« La boucle répète trois fois : avancer de 100, puis tourner à gauche de 60 degrés, puisque les angles d'un triangle équilatéral mesurent 60 degrés. Après les trois tours, la tortue est revenue à son point de départ et le triangle est fermé. »

1. La réponse est-elle correcte ? Calculer de combien de degrés la tortue a tourné en tout à la fin du programme, puis ► exécuter le programme.
2. Localiser et corriger l'erreur.
3. Quelle vérification simple, faite avant de faire confiance à la réponse, aurait suffi à détecter l'erreur ?

► coup de pouce 1

## Partie 2 — Avec des fonctions

## Factoriser : les fonctions


★★ Exercice 10    Un polygone au choix ► corrigé

► Écrire une fonction `polygone(n, cote)` qui dessine un polygone régulier à **n** côtés de longueur **cote**. L'utiliser pour dessiner un triangle, un carré et un octogone. ► coup de pouce 1

★★ Exercice 11    Rosace de carrés ► corrigé

► En réutilisant une fonction `carre(cote)`, dessiner une rosace formée de **12 carrés**, chacun pivoté de 30 degrés par rapport au précédent. (Pourquoi 30 ? Parce que  $12 \times 30 = 360$ .)

► coup de pouce 1



résultat attendu

## Couleurs et déplacements


### ★★ Exercice 12 Trois carrés colorés ▶ corrigé

▶ Dessiner **trois carrés** côte à côte, remplis de trois couleurs différentes (par exemple rouge, vert, bleu), en écrivant une fonction `carre_plein(cote, couleur)` que l'on appelle trois fois. [▶ coup de pouce 1](#)

## Défi

### ★★★ Exercice 13 Le damier ▶ corrigé

▶ À l'aide de **deux boucles imbriquées**, dessiner une grille de  $3 \times 3$  **carrés** (9 cases). Pour un vrai défi, remplir une case sur deux en noir, comme un damier. [▶ coup de pouce 1](#) [▶ coup de pouce 2](#)



*résultat attendu*

## Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

**Ex. 4 – piste** Pour le carré, la tortue tourne 4 fois de 90 : 360 degrés en tout pour revenir à son orientation de départ. Le même total vaut-il pour le triangle ? Attention : l'angle dont tourne la tortue n'est pas l'angle intérieur du triangle.

**Ex. 5 – piste** Suivre du doigt le tracé de l'étoile : la tortue fait **deux** tours complets sur elle-même avant de revenir à son orientation de départ. Combien de degrés en tout, répartis sur combien de sommets ?

**Ex. 6 – piste** Même raisonnement que pour les polygones : après les 18 cercles, la tortue doit avoir fait exactement un tour complet sur elle-même.

**Ex. 7 – piste** La longueur doit changer à chaque tour : utiliser la variable de boucle `i` dans le calcul de la longueur (que vaut  $10 * i$  pour `i` allant de 1 à 20 ?).

**Ex. 8 – piste** Tracer d'abord le carré, puis se demander où se trouve la tortue et dans quelle direction elle regarde. Le toit est un triangle équilatéral posé sur le côté du haut : de combien tourner à chaque sommet ?

**Ex. 8 – début de solution**

```
for i in range(4): ... (la façade)
 t.left(90)
 t.forward(100) # la tortue est en haut à gauche
 t.right(30) ...
```

**Ex. 9 – piste** Pour refermer une figure, de combien de degrés la tortue doit-elle avoir tourné en tout ? Comparer avec  $3 * 60$ .

**Ex. 10 – piste** Reprendre le carré et le triangle : qu'est-ce qui change d'une figure à l'autre ? Ce sont ces deux nombres qui deviennent les paramètres `n` et `cote`.

**Ex. 11 – piste** Écrire d'abord `carre(cote)` et vérifier qu'elle ramène la tortue à son point et à son orientation de départ. La rosace n'est alors qu'une boucle : un carré, puis on tourne.

**Ex. 12 – piste** Relire le tableau des commandes du cours : comment passer d'un carré au suivant **sans tracer de trait** ? Comment **remplir** une figure (voir l'exemple coloré du cours) ?

**Ex. 13 – piste** Une boucle pour les lignes, une boucle pour les colonnes : la case de la ligne `ligne` et de la colonne `colonne` commence au point (`colonne * cote`, `ligne * cote`). Pour le damier : à quelle condition sur `ligne + colonne` une case est-elle noire ?

**Ex. 13 – début de solution**

```
for ligne in range(3):
 for colonne in range(3):
 t.penup()
 t.goto(colonne * cote, ligne * cote)
 ...
```

# TP ET PROJETS

1

## PROJET La tortue écrivain

**Fichiers à télécharger :** [github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/01b-projet-tortue-ecrivain](https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/01b-projet-tortue-ecrivain) — [archive.zip](#)



Remarque : (Le but)

Le programme demande une **phrase** à l'utilisateur, puis la tortue l'**écrit** dans la fenêtre en **dessinant chaque lettre**, trait après trait.

Chaque lettre est une **fonction** (`lettre_A`, `lettre_B...`). Toutes obéissent au **même contrat** : elles commencent et finissent au même endroit de leur case. C'est ce contrat qui permet d'enchaîner les lettres sans jamais se perdre.

Vous avancez par **étapes** ; chacun va aussi loin qu'il le peut. Un programme qui écrit proprement dix lettres vaut mieux qu'un alphabet complet qui déraile.

BONJOUR LA  
NSI ! LA  
TORTUE ÉCRIT  
TA PHRASE ,  
LETTRE APRÈS  
LETTRE .

*Ce que l'on vise (étape 5).*


### Mode d'emploi

- Fichier à télécharger (lien ci-dessus) : `projet_ecriture_depart.py` (le contrat, la fonction de test `verifier`, les outils de l'étape 3 et la lettre L). Renommez-le `ecriture_NOM.py`. Laissez `t.speed(0)` au début : sinon, vous passerez la séance à regarder la tortue dessiner.
- Paliers : **Étapes 1-2** le minimum attendu **Étapes 3-4** le cœur du projet **Étapes 5-6** pour aller plus loin.
- Travaillez d'abord **sur le cahier à petits carreaux** (une case de lettre = 4 carreaux de large sur 8 de haut, un carreau = une demi-unité ; voir le schéma du contrat), puis codez, puis **testez** chaque lettre avant de passer à la suivante. Le journal de bord de chaque lettre se tient aussi sur le cahier.
- **À l'oral**, le professeur désigne une lettre de votre programme : vous devez dire, ligne par ligne, **où est la tortue et où elle regarde**.
- Usage de l'IA :  aucune pour les étapes 1 et 2 (c'est là que l'on apprend à « être la tortue ») ;  en appui ensuite (débuguer, comprendre une

erreur), mais chaque lettre est dessinée et expliquée par vous. Voir la charte.

## 1 Le contrat d'une lettre

On note **larg** la **largeur** des lettres (en pixels) : une lettre tient dans un rectangle de largeur **larg** et de hauteur  $2 * \text{larg}$ . On découpe ce rectangle en un quadrillage d'unité  $u = \text{larg} / 2$  : une lettre fait **2 unités de large** et **4 unités de haut**, et on laisse **1 unité** d'espace avant la lettre suivante.

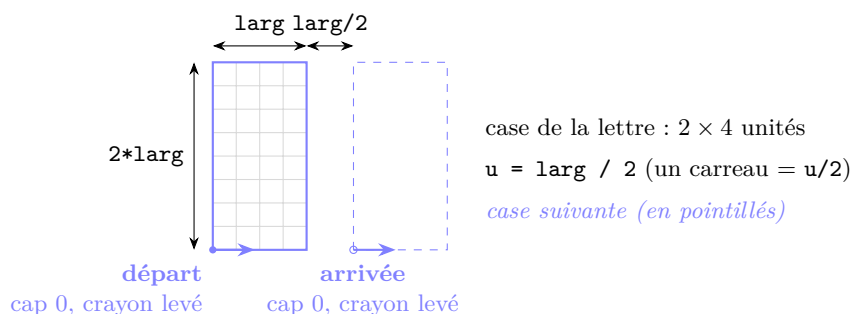

## Le contrat de toutes les lettres

- **Départ** : la tortue est au **coin bas-gauche** de la case, elle regarde **vers la droite** (cap 0), crayon levé.
- **Pendant** : la lettre ne sort pas de sa case ( $2 \times 4$  unités).
- **Arrivée** : la tortue est au **coin bas-gauche de la case suivante** (3u plus à droite, à la même hauteur), cap 0, crayon levé.

En informatique, le départ s'appelle une **précondition** et l'arrivée une **postcondition** : c'est la **spécification** de la fonction.

## Interdits

`goto`, `setposition/setpos`, `setx`, `sety`, `home`, `setheading`, `teleport` sont **interdits**. On ne se déplace qu'avec `forward`, `backward`, `left`, `right`, `circle`, `penup`, `pendown`. Une lettre qui utilise un ordre interdit ne compte pas.

*Pourquoi ?* Avec `goto`, on n'a jamais besoin de savoir où l'on est. Ici, à chaque ligne du programme, **vous devez savoir où est la tortue et où elle regarde**.

## 2 Étape 1 — Être la tortue : les lettres « bâton »

On commence par les lettres faites de traits **horizontaux et verticaux**. Voici le L, entièrement commenté :

```
1 def lettre_L(larg):
2 """Dessine un L de largeur larg (contrat respecte)."""
3 haut = 2 * larg # hauteur de la lettre
4 ecart = larg / 2 # espace avant la lettre suivante
5 t.left(90) # je regarde vers le haut
6 t.forward(haut) # je monte en haut de la case (crayon leve)
7 t.pendown()
8 t.backward(haut) # je redescends en tracant la barre verticale
9 t.right(90) # je regarde de nouveau vers la droite
10 t.forward(larg) # barre du bas
11 t.penup()
12 t.forward(ecart) # je rejoins la case suivante
```

Remarque :

On évite d'appeler une variable `l` : dans le code, on la confond trop facilement avec le chiffre 1 ; d'où `larg`. Le fichier de départ contient aussi la plus simple des « lettres », l'espace :

```
1 def espace(larg):
2 """Une case vide."""
3 t.penup()
4 t.forward(larg + larg / 2)
```

*Exemple : (Le journal de bord de la tortue)*

Pour écrire une lettre, on tient à la main son **journal de bord** : après chaque ordre, la position, le cap et le crayon. Pour le L (départ en (0,0)) :

| ordre         | position   | cap | crayon |
|---------------|------------|-----|--------|
| (départ)      | (0,0)      | 0   | levé   |
| left(90)      | (0,0)      | 90  | levé   |
| forward(haut) | (0,2*larg) | 90  | levé   |
| pendown()     | (0,2*larg) | 90  | baissé |

| ordre          | position     | cap | crayon |
|----------------|--------------|-----|--------|
| backward(haut) | (0,0)        | 90  | baissé |
| right(90)      | (0,0)        | 0   | baissé |
| forward(larg)  | (larg,0)     | 0   | baissé |
| penup()        | (larg,0)     | 0   | levé   |
| forward(ecart) | (1.5*larg,0) | 0   | levé ✓ |


La dernière ligne est exactement l'**arrivée** du contrat.

1. Sur le cahier à petits carreaux, dessiner le E dans sa case, puis écrire son journal de bord (colonnes : ordre, position, cap, crayon, comme ci-dessus) **avant** de le programmer.
2. ► Programmer `lettre_E`, puis `lettre_F`, `lettre_H`, `lettre_I`, `lettre_T`.
3. ► Tester chaque lettre (voir l'encadré ci-dessous) **avant** de passer à la suivante.

## Tester une lettre

Le fichier de départ fournit deux tests ; vous n'avez pas à les écrire.

Le **test visuel** `essayer(lettre_E)` dessine en gris le quadrillage de la case et le point d'arrivée attendu, puis la lettre, puis un **tampon** de la tortue (`t.stamp()`). Le contrat est respecté si la flèche est **sur le point gris** et pointe **vers la droite**. On voit aussi tout de suite si la lettre déborde de sa case.



Le **test automatique** `verifier(lettre_E)` dessine la lettre puis **contrôle** l'arrivée (position, cap, crayon) avec des `assert` : s'il ne se passe rien, le contrat est respecté ; sinon, Python s'arrête avec un message (`AssertionError: mauvaise position d'arrivee`). C'est le **seul** endroit où l'on a le droit de demander sa position à la tortue.

Remarque : (Pourquoi `verifier` tolère-t-il un demi-pixel d'écart ?)

Les calculs sur les nombres à virgule sont **approchés** ( $0.1 + 0.2$  ne vaut pas exactement  $0.3$  en Python), et `circle` trace en réalité de petits segments. Une lettre correcte peut donc arriver en  $75.00000001$  au lieu de  $75$  : on ne compare jamais deux nombres à virgule avec `==`, on vérifie qu'ils sont **assez proches**.

**Point d'étape** ✓ En enchaînant `lettre_H(40)`, `lettre_E(40)`, `lettre_L(40)`, `lettre_L(40)`, la tortue écrit `HELL`, lettres alignées et régulièrement espacées — sans aucun `goto`.

### 3 Étape 2 — Écrire un mot, puis une phrase

Il reste à faire le lien entre un **caractère** ("E") et la **fonction** qui le dessine (`lettre_E`).

```
1 def ecrire(phrase, larg):
2 """Ecrit la phrase caractere par caractere, en lettres de largeur
 larg."""
3 for c in phrase.upper(): # on écrit tout en majuscules
 # (pour l'instant)
4 if c == "E":
5 lettre_E(larg)
6 elif c == "L":
7 lettre_L(larg)
8 elif c == " ":
9 espace(larg)
10 # ... une branche par lettre programmée ...
11 else:
12 inconnu(larg) # caractere que l'on ne sait pas
 # dessiner
13
14 phrase = input("Votre phrase : ")
15 ecrire(phrase, 30)
```



4. ► Compléter `ecrire` avec toutes vos lettres.
5. ► Écrire `inconnu(larg)` : elle dessine un petit **rectangle vide** (c'est ce que font les vraies polices quand un caractère manque ; les typographes l'appellent le « tofu »). Elle doit, elle aussi, respecter le contrat !
6. Pourquoi le contrat est-il indispensable pour que `ecrire` fonctionne ? Que se passerait-il si `lettre_H` finissait en haut de sa case ?

Remarque : (Deux pièges)

- `input` attend la phrase dans la **console**, pas dans la fenêtre de la tortue : cliquez dans la console pour taper. Autre possibilité, une petite fenêtre de saisie : `phrase = t.textinput("La tortue", "Votre phrase :")`.
- `"é".upper()` vaut `"É"`, une lettre que vous n'avez pas (encore) dessinée : les accents sortent en « tofu » jusqu'à l'étape 6. Ce n'est pas un bug !

Remarque : (Variante : la police de la classe)

On se répartit l'alphabet : chaque binôme programme quelques lettres, puis on rassemble toutes les fonctions dans un seul fichier. Si **tout le monde** a respecté le contrat, `ecrire` fonctionne avec des lettres écrites par des élèves différents, sans rien retoucher. C'est tout l'intérêt d'une **spécification** : chacun peut utiliser le travail des autres sans savoir comment il est fait. Pour contrôler 26 lettres d'un coup, le test automatique `verifier` devient précieux.

**Point d'étape** ✓ Le programme demande une phrase et l'écrit sur une ligne. Les lettres non encore programmées apparaissent en « tofu ».

## 4 Étape 3 — Les diagonales


1

Pour le A, le N ou le Z, il faut tracer en **biais**. Il faut alors connaître la **longueur** du trait (théorème de Pythagore) et l'**angle** dont tourner. Le fichier de départ fournit deux outils qui font ce calcul :

```
1 def trait(dx, dy):
2 """Trace un segment de dx vers la droite et dy vers le haut.
3 Le cap doit être 0 avant ; il est de nouveau 0 après."""
4 angle = math.degrees(math.atan2(dy, dx)) # l'angle du segment
5 t.pendown()
6 t.left(angle)
7 t.forward(math.sqrt(dx ** 2 + dy ** 2)) # Pythagore
8 t.right(angle)
9
10 # saut(dx, dy) : pareil, mais crayon leve
```

Pour aller de **dx** vers la droite et **dy** vers le haut, la tortue suit l'**hypoténuse** d'un triangle rectangle :

- sa **longueur** vient du théorème de Pythagore :  $\sqrt{dx^2 + dy^2}$  ;
- l'**angle** dont il faut tourner est donné par `math.atan2(dy, dx)` (en radians, que `math.degrees` convertit en degrés). Vous n'avez pas à savoir le calculer : retenez seulement **ce qu'il représente**.




Après le trait, `t.right(angle)` annule le virage : la tortue regarde de nouveau vers la droite.

Remarque :

`trait` et `saut` sont des déplacements **relatifs** : ils disent *de combien* bouger, pas *où* aller. Ce ne sont donc pas des `goto` déguisés : vous devez toujours savoir d'où vous partez. Elles ont leur propre petit contrat : **cap 0 avant, cap 0 après**. **Attention** : si la tortue ne regarde pas vers la droite au moment de l'appel (par exemple juste après un `circle`), le trait part dans une mauvaise direction.

```
def lettre_A(larg):
 u = larg / 2 # une unite du quadrillage
 trait(u, 4 * u) # jambe gauche : -> (u, 4u)
 trait(u, -4 * u) # jambe droite : -> (2u, 0)
 saut(-u / 2, 2 * u) # -> (1.5u, 2u)
 trait(-u, 0) # la barre : -> (0.5u, 2u)
 saut(2.5 * u, -2 * u) # case suivante : -> (3u, 0)
```



On repère les points **en unités** sur le quadrillage : c'est beaucoup plus simple que de raisonner en pixels, et la lettre s'adapte toute seule à la taille `larg`.


7. Dans `trait`, à quoi sert la dernière ligne `t.right(angle)` ? Que se passerait-il sans elle pour la lettre suivante ?

8. ► Programmer K, M, N, V, W, X, Y, Z. Réécrire éventuellement vos lettres de l'étape 1 avec `trait` et `saut` (comparer la longueur du code).


## 5 Étape 4 — Les arrondis

`t.circle(r, angle)` trace un **arc** de cercle de rayon `r` ; la tortue tourne de `angle` degrés en chemin.

- `r > 0` : le centre est à **gauche** de la tortue, elle tourne vers la gauche ;
- `r < 0` : le centre est à **droite**, elle tourne vers la droite ;
- **attention** : après `circle`, le **cap a changé** ! Notez-le en commentaire à chaque fois ;
- avant un `trait` ou un `saut`, revenir au **cap 0** (`left/right`).



```
def lettre_0(larg):
 u = larg / 2
 saut(u, 0) # milieu du bas, cap 0
 t.pendown()
 t.circle(u, 90) # cap 90
 t.forward(2 * u) # cote droit
 t.circle(u, 180) # cap 270
 t.forward(2 * u) # cote gauche
 t.circle(u, 90) # cap 0 : retour au milieu du
 # bas
 saut(2 * u, 0) # case suivante
```




9. Écrire sur le cahier le journal de bord du 0 (position et cap après chaque ligne).
10. ► Programmer C, D, U, J, P, B, R, G, Q, et enfin S (deux arcs de sens contraires).

**Point d'étape** ✓ Les 26 lettres respectent le contrat (**essayer** ou **verifier**). La tortue écrit n'importe quelle phrase en majuscules sur une ligne.

## 6 Étape 5 — La mise en page

1

Au lancement, la tortue est au **centre** de la fenêtre, cap 0. C'est le seul point que l'on connaît « gratuitement » : tout le reste se calcule à partir de là. La taille de la fenêtre s'obtient avec `t.window_width()` (largeur W) et `t.window_height()` (hauteur H).

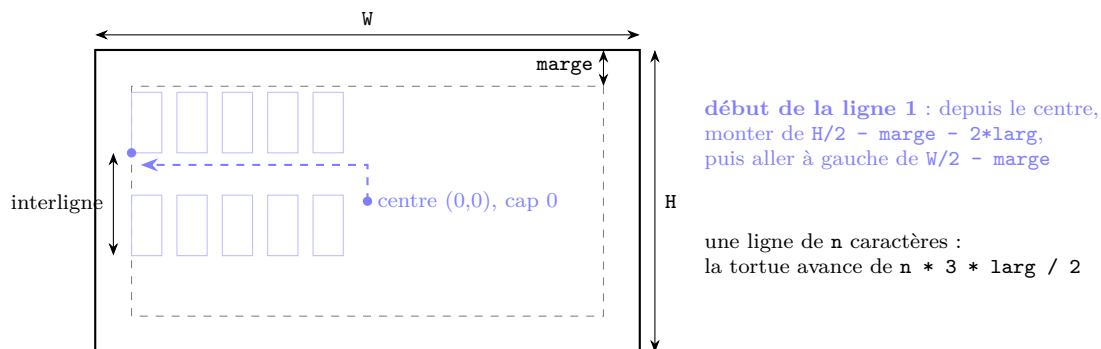

11. **Partir du bon endroit.** ► Écrire une fonction qui amène la tortue, depuis le centre, au début de la première ligne (en haut à gauche, en laissant une marge), et qui la laisse avec cap 0 et crayon levé.

12. **Aller à la ligne.** Si une ligne contient n caractères, de combien la tortue a-t-elle avancé? ► En déduire le code de `retour_ligne` :

```
1 def retour_ligne(n, larg):
2 """Depart : fin d'une ligne de n caracteres, cap 0, crayon leve
3 .
4 Arrivee : debut de la ligne suivante, cap 0, crayon leve."""
5 t.penup()
6 t.backward(.....) # (a) je reviens au debut de
7 # la ligne
8 t.right(90)
9 t.forward(.....) # (b) je descends d'un
10 # interligne (3 * larg ?)
11 t.left(90)
```

13. **Adapter la taille.** La largeur utile est  $L = W - 2 * \text{marge}$ . Pour que n caractères tiennent sur une ligne, il faut  $n \times \frac{3 \text{ larg}}{2} \leq L$ , c'est-à-dire  $\text{larg} \leq \frac{2L}{3n}$ . ► Calculer ainsi la plus grande largeur larg possible ; si elle devient trop petite (moins de 10 pixels, par exemple), passer sur plusieurs lignes.

14. **Défi** ► Couper la phrase **entre les mots** (`phrase.split()`), jamais au milieu d'un mot, puis **centrer** chaque ligne. `phrase.split()` renvoie une **liste** de mots : une liste permet de stocker plusieurs éléments à la suite (on y reviendra en détail au chapitre Les types construits).

## 7 Étape 6 — Le style (à la carte)

Choisissez vos améliorations ; chacune doit continuer à respecter le contrat.

- **Épaisseur et couleur** : `t.pensize(larg / 10)` (épaisseur proportionnelle à la taille), `t.color(...)`. Pour un tracé instantané : `t.tracer(0)` au début et `t.update()` à la fin.
- **Majuscules et minuscules** : voir « Majuscules et minuscules » ci-dessous.
- **Lettres plus belles** : empattements, italique... voir « Des empattements » ci-dessous.
- **Accents et ponctuation** : dessiner `e`, puis revenir en arrière pour poser l'accent ; `.`, `,`, `!`, `?`, `'` ; les chiffres.
- **Défi Écriture liée** : les lettres s'enchaînent sans lever le crayon. Il faut alors **changer le contrat** (où commence et où finit chaque lettre ?) et l'écrire dans les docstrings.

### Majuscules et minuscules

Jusqu'ici, `ecrire` passait tout en majuscules avec `phrase.upper()`. Pour respecter la casse, on retire le `.upper()` et on confie chaque caractère à une fonction `caractere(c, larg)` qui décide comment le dessiner. Pour y voir clair, on commence par sortir la longue chaîne de `if/elif` de `ecrire` et par la ranger dans sa propre fonction, `dessiner(c, larg)`. Deux idées, ensuite, que l'on peut combiner.

**Idee 1 — la petite capitale (simple).** Une minuscule, c'est la majuscule **en plus petit**. Mais une lettre de taille `petit` n'avance que de `3 * petit / 2` : on **complète** le déplacement pour que la case garde sa largeur normale, sinon les lettres se chevauchent et le contrat n'est plus respecté.


```

1 def dessiner(c, larg):
2 """Dessine le caractere c en taille larg (tofu s'il est inconnu)."""
3 if c == "A":
4 lettre_A(larg)
5 elif c == "B":
6 lettre_B(larg)
7 # ... une branche par lettre ...
8 elif c == " ":
9 espace(larg)
10 else:
11 inconnu(larg)
12
13 def caractere(c, larg):
14 """Majuscule en taille larg ; minuscule = la majuscule en plus petit
15 ."""
16 if c.islower():
17 petit = 0.65 * larg
18 dessiner(c.upper(), petit)
19 t.forward(3 * (larg - petit) / 2)
20 else:
21 dessiner(c, larg)

```

`c.islower()` vaut `True` pour une lettre minuscule ; "Tortue" s'écrit alors TORTUE, comme dans les titres de journaux.

**Idée 2 — la vraie minuscule (ambitieuse).** On dessine une autre forme, avec trois repères sur le quadrillage : la **ligne de base** ( $y = 0$ ), la **hauteur des minuscules** ( $2u = \text{larg}$ , la moitié d'une majuscule) et le **jambage** qui descend sous la ligne (jusqu'à  $-u$ , comme dans le p) ou qui monte jusqu'à  $4u$  (comme dans le l).

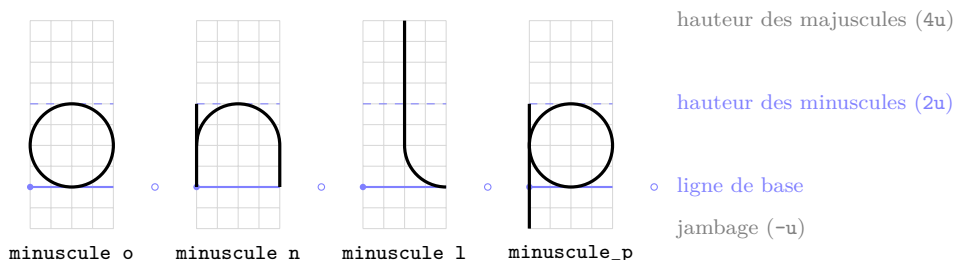

```
def minuscule_o(larg):
 u = larg / 2
 saut(u, 0) # milieu du bas
 t.pendown()
 t.circle(u) # tour complet, cap
 # 0
 saut(2 * u, 0)

def minuscule_l(larg):
 u = larg / 2
 saut(u, 4 * u) # -> (u, 4u)
 trait(0, -3 * u) # -> (u, u)
 t.right(90) # cap 270
 t.circle(u, 90) # -> (2u, 0), cap 0
 saut(u, 0)
```

```
def minuscule_n(larg):
 u = larg / 2
 trait(0, 2 * u) # -> (0, 2u)
 saut(0, -u) # -> (0, u)
 t.left(90) # cap 90
 t.pendown()
 t.circle(-u, 180) # arche : -> (2u, u)
 t.forward(u) # -> (2u, 0), cap
 # 270
 t.penup()
 t.left(90) # cap 0
 saut(u, 0)

def minuscule_p(larg):
 u = larg / 2
 saut(0, 2 * u)
 trait(0, -3 * u) # jambage : -> (0,
 # -u)
 saut(0, 2 * u) # -> (0, u)
 t.left(90) # cap 90
 t.pendown()
 t.circle(-u) # la panse
 t.penup()
 t.right(90) # cap 0
 saut(3 * u, -u)
```

On ajoute ces fonctions en tête de `caractere`, qui choisit : la vraie minuscule si elle existe, sinon la petite capitale.

```
1 def caractere(c, larg):
2 if c == "o": # une vraie minuscule existe
3 minuscule_o(larg)
4 elif c == "n":
5 minuscule_n(larg)
6 elif c == "l":
7 minuscule_l(larg)
8 elif c == "p":
9 minuscule_p(larg)
10 elif c.islower(): # sinon : petite capitale
11 petit = 0.65 * larg
12 dessiner(c.upper(), petit)
```

```

13 t.forward(3 * (larg - petit) / 2)
14 else: # majuscule, chiffre,
 # ponctuation...
15 dessiner(c, larg)

```

Le jambage du **p sort de la case** : on **adapte le contrat**. Le départ et l'arrivée restent sur la ligne de base, mais la case descend jusqu'à  $-u$  (pensez à augmenter l'interligne). Écrivez ce nouveau contrat dans les docstrings.

## Des empattements

Les **empattements** sont les petits traits qui terminent les jambes des lettres. Le texte que vous lisez en ce moment en a (police « à empattements », comme le Times); les noms de fonctions en police machine aussi. Les polices qui n'en ont pas (Arial, Helvetica...) sont dites « *sans serif* », de l'anglais *serif*, empattement.


On écrit **un seul outil**, puis on l'appelle à chaque extrémité d'une jambe :

```

def empattement(largeur):
 """Petit trait centre sur la tortue ;
 retour au point de depart, cap 0, crayon leve."""
 saut(-largeur / 2, 0)
 trait(largeur, 0)
 saut(-largeur / 2, 0)

def lettre_H_serif(larg):
 u = larg / 2
 empattement(2 * u / 3) # pied gauche
 trait(0, 4 * u)
 empattement(2 * u / 3) # tete gauche
 saut(0, -2 * u)
 trait(2 * u, 0) # barre
 saut(0, 2 * u)
 empattement(2 * u / 3) # tete droite
 trait(0, -4 * u)
 empattement(2 * u / 3) # pied droit
 saut(u, 0)

```



```

def lettre_T_serif(larg):
 u = larg / 2
 saut(0, 3.5 * u)
 trait(0, u / 2) # crochet
 # gauche

 trait(2 * u, 0) # barre du haut
 trait(0, -u / 2) # crochet droit
 saut(-u, u / 2) # -> (u, 4u)
 trait(0, -4 * u) # -> (u, 0)
 empattement(u) # pied
 saut(2 * u, 0)

```

```

def lettre_A_serif(larg):
 u = larg / 2
 empattement(2 * u / 3) # pied
 # gauche

 trait(u, 4 * u)
 trait(u, -4 * u)
 empattement(2 * u / 3) # pied
 # droit

 saut(-u / 2, 2 * u)
 trait(-u, 0)
 saut(2.5 * u, -2 * u)

```

Remarque : (Pourquoi  $2 * u / 3$ ?)

Un empattement dépasse de la case de la moitié de sa largeur, donc ici de  $u/3$ , dans l'espace entre deux lettres (qui mesure  $u$ ). Avec des empattements plus larges que  $u$ , ceux de deux lettres voisines se toucheraient. Le départ et l'arrivée, eux, ne changent pas : le contrat est respecté, et `empattement` a le sien (« je reviens où j'étais »).

Remarque : (Encore une idée : l'italique en une ligne)

Pour pencher les lettres, il suffit de modifier `trait` et `saut` : on décale chaque déplacement vers la droite proportionnellement à sa montée, en ajoutant en première ligne  $dx = dx$

+ 0.25 \* dy. Toutes les lettres écrites avec **trait** et **saut** se penchent d'un coup, et elles respectent toujours le contrat : une lettre redescend autant qu'elle monte, donc les décalages s'annulent à l'arrivée. *Limite* : les arcs de **circle** ne se penchent pas, et une lettre qui en contient peut ne plus arriver au bon endroit : vérifiez-la.

### Erreurs fréquentes

- appeler **trait** ou **saut** alors que la tortue ne regarde pas vers la droite (juste après un **circle**, un **left...**);
- oublier **pendown()** (rien ne se dessine), ou oublier **penup()** à la fin (un trait parasite relie la lettre à la suivante);
- se tromper de signe dans **circle** :  $r > 0$  tourne à gauche,  $r < 0$  tourne à droite;
- écrire les longueurs **en pixels** (**forward(50)**) au lieu de les écrire en fonction de **larg** (**forward(larg)**) : la lettre est juste en taille 50 et fausse dans toutes les autres. Testez avec deux tailles!
- programmer une lettre sans l'avoir dessinée sur le quadrillage : on se perd au bout de trois lignes;
- utiliser **goto** « juste pour une lettre » : elle ne compte pas.

Remarque : (Un peu d'histoire : des lettres faites de traits)

Dans les années 1960, les ordinateurs dessinaient sur des **traceurs** : un vrai stylo, déplacé par des moteurs, qui se lève et se baisse — exactement comme notre tortue. Pour y écrire du texte, il fallait décrire chaque lettre comme une **suite de traits**. En 1967, **Allen V. Hershey**, chercheur dans un laboratoire de la marine américaine, publie ainsi des centaines de caractères (latins, grecs, symboles mathématiques...), chacun défini par une suite de points sur une petite grille : votre quadrillage de conception, en somme. Les **polices Hershey** servent encore aujourd'hui pour graver ou découper des lettres avec des machines à commande numérique.

Les polices de vos écrans fonctionnent autrement : elles décrivent le **contour** des lettres par des courbes, que l'ordinateur remplit. Et quand un caractère manque, elles affichent le fameux rectangle vide, le « tofu ». Google a d'ailleurs baptisé sa famille de polices couvrant presque toutes les écritures du monde **Noto**, pour « *no more tofu* ».

### Grille d'évaluation

| Critère                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrat</b> : toutes les lettres le respectent ( <b>essayer</b> ou <b>verifier</b> ); aucun ordre interdit                    |
| <b>Alphabet</b> : lettres bâton; diagonales; arrondis                                                                            |
| <b>Écrire une phrase</b> : <b>input</b> , espace, caractère inconnu, <b>ecrire</b>                                               |
| <b>Mise en page</b> : départ calculé, retour à la ligne, taille adaptée (centrage en bonus)                                      |
| <b>Style</b> : au moins deux améliorations de l'étape 6                                                                          |
| <b>Code et oral</b> : une fonction par lettre, docstrings, commentaires de position; vous savez dérouler n'importe quelle lettre |




Remarque : (Ce que le projet fait travailler)

**Décomposer** un gros problème en petites fonctions ; **spécifier** chacune par un contrat (précondition, postcondition) ; **tester** (à l'œil avec **essayer**, automatiquement avec des **assert**) ; **réutiliser** (**ecrire** ne connaît rien au dessin des lettres, elle se contente d'appeler les fonctions en leur faisant confiance).

# 2

## CHAPITRE 2

# Le binaire et l'écriture des nombres

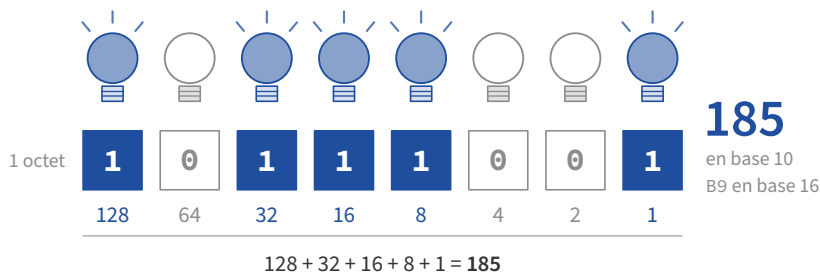

### DANS CE CHAPITRE

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| ■ Activités préparatoires . . . . . | 95  |
| ■ Cours . . . . .                   | 97  |
| ■ Exercices . . . . .               | 113 |
| ■ TP et projets . . . . .           | 120 |
| ■ Fiche de révision . . . . .       | 135 |
| ■ Défis Advent of Code . . . . .    | 138 |
| ■ Corrigés . . . . .                | 585 |

# ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES


## ACTIVITÉ 1 Les cartes à points

*compter avec des cartes qu'on montre ou qu'on cache*

Durée : 25 min · Par binômes, sans machine

### Consignes

- Les réponses s'écrivent sur le cahier. Matériel : 5 cartes portant 1, 2, 4, 8 et 16 points (au dos : rien), posées **dans cet ordre, de droite à gauche**.
- Règle du jeu : une carte est soit **montrée** (on compte ses points), soit **cachée** (elle ne compte pas). Le nombre représenté est le **total des points visibles**.
- L'un **annonce** un nombre, l'autre **retourne** les cartes pour le représenter ; on échange les rôles à chaque question.

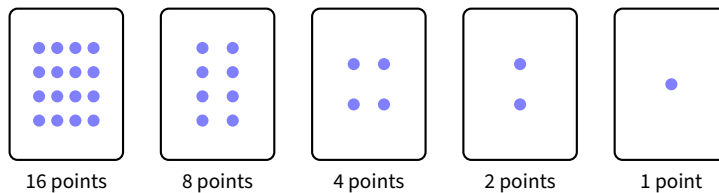


### Exercice 1 Observer les cartes

1. Comment passe-t-on du nombre de points d'une carte à celui de la carte placée à sa gauche ?
2. Si l'on ajoutait une sixième carte à gauche, combien de points porterait-elle ?

### Exercice 2 Représenter des nombres

Ci-dessous, la configuration **cachée, montrée, cachée, montrée, montrée** représente  $8 + 2 + 1 = 11$ . On la note 01011 : 1 pour une carte montrée, 0 pour une carte cachée.

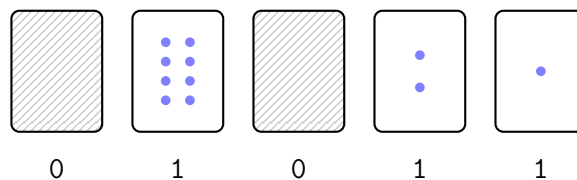

3. Représenter avec les cartes, puis noter sur le cahier avec des 0 et des 1, les nombres 5, 9, 21 et 30.

4. Dans l'autre sens, quels nombres représentent 10010, 00111 et 11111 ?
5. Quel est le **plus petit** nombre qu'on peut représenter ? le **plus grand** ?
6. Peut-on représenter **tous** les nombres entre ces deux-là ? Un même nombre peut-il s'obtenir de deux façons différentes ? Essayer avec 6, 13, 27.
7. Combien de configurations différentes (montrée/cachée) existe-t-il pour 5 cartes ? Comparer avec la question 5.

### Exercice 3 Compter, ajouter une carte

8. Compter de 0 à 8 en retournant les cartes, et noter chaque configuration sur le cahier, en continuant la suite :  $0 = 00000$ ,  $1 = 00001$ ,  $2 = \dots$  jusqu'à 8. Que fait la carte « 1 point » à chaque étape ? Que se passe-t-il quand on passe de 7 à 8 ?
9. On ajoute la sixième carte (question 2). Quel est maintenant le plus grand nombre représentable ? Et avec 8 cartes ?
10. Remarquer : le plus grand nombre avec 5 cartes, plus 1, donne... quoi ?

### Exercice 4 Des cartes aux interrupteurs

Dans un ordinateur, il n'y a pas de cartes, mais des milliards de minuscules **interrupteurs** (les transistors) : le courant passe, ou ne passe pas.

11. Une rangée de 5 lampes affiche : éteinte, allumée, allumée, éteinte, allumée. En lisant comme les cartes, quel nombre transmet-elle ?
12. Pourquoi est-il plus sûr de n'utiliser que **deux** états (allumé / éteint) plutôt que dix niveaux de luminosité différents ?
13. **Mettre des mots.** Recopier et compléter sur le cahier : « Chaque carte ne peut valoir que ..... états. Les points des cartes sont les puissances de ..... : 1, 2, 4, 8, 16... Avec  $n$  cartes, on représente ..... nombres différents, de 0 à ..... Écrire un nombre avec des 0 et des 1, c'est l'écrire en ..... »

## COURS

2

**Programme (BO)** « Écriture d'un entier positif dans une base  $b \geq 2$  ; passer de la représentation d'une base dans une autre (bases 2, 10 et 16 privilégiées). Représentation binaire d'un entier relatif (complément à 2). Valeurs booléennes : 0, 1. Opérateurs booléens : **and**, **or**, **not**. Expressions booléennes. Représentation approximative des réels : notion de nombre flottant. Représentation d'un texte en machine : encodages ASCII, ISO-8859-1, Unicode. »

**Prérequis** les bases de Python (opérateurs // et %, boucles, opérateurs **and**, **or**, **not**).

**Objectifs** comprendre *comment* une machine stocke un nombre ; *convertir* entre bases 2, 10 et 16 ; dresser une *table de vérité* et comprendre comment des *portes logiques* additionnent ; coder un entier *relatif* (complément à 2) ; comprendre *pourquoi* les nombres à virgule sont *approchés* ; comprendre comment un *texte* est codé (ASCII, Unicode) et *pourquoi* un même fichier peut s'afficher en charabia.

## I Pourquoi le binaire ? De quoi parle-t-on dans la machine


### A. Deux états, et rien d'autre

Au cœur d'un ordinateur, il n'y a ni chiffres, ni lettres, ni images : il y a des milliards de minuscules interrupteurs électroniques, les **transistors**. Chacun ne sait faire qu'une chose : **laisser passer le courant, ou non**. Deux états, deux seulement.

Pourquoi deux et pas dix ? Parce que distinguer *deux* niveaux (« il y a du courant » / « il n'y en a pas ») est **fiable** : même si la tension varie un peu à cause du bruit électrique, on sait encore de quel côté on est. Distinguer dix niveaux de tension différents serait bien plus fragile. Le choix de deux états est donc un choix de **robustesse**.

#### Définition 1 — Bit et octet

Un **bit** (de l'anglais *binary digit*, « chiffre binaire ») est la plus petite information : un 0 ou un 1. On regroupe les bits par paquets de huit : un paquet de 8 bits s'appelle un **octet** (*byte* en anglais).



Un octet : 8 cases valant chacune 0 ou 1. Ici, on lira bientôt le nombre 185.

## B. Tout est nombre, donc tout est bits

Une fois qu'on sait coder des *nombres* avec des 0 et des 1, on sait tout coder : un texte (chaque caractère reçoit un numéro), une image (chaque pixel, trois nombres de couleur), un son (des milliers de mesures par seconde)... C'est l'idée fondatrice de l'informatique : **une même machine, manipulant des bits, peut tout représenter**. Ce chapitre s'attaque à la brique de base : **les nombres**.

Remarque : (Un peu d'histoire)

Le système binaire est décrit dès **1703** par le mathématicien et philosophe allemand *Gottfried Wilhelm Leibniz*, dans un mémoire présenté à l'Académie royale des sciences de Paris, l'*Explication de l'arithmétique binaire* : on y voit, ci-contre, la table des premiers entiers écrits avec des 0 et des 1, et les additions, soustractions et multiplications posées en binaire. Leibniz admire la simplicité de ces calculs, sans imaginer encore de machine pour les faire. C'est *Claude Shannon* qui, en **1937**, montre que l'algèbre des deux valeurs « vrai/faux » de *George Boole* permet de **concevoir des circuits électriques** : le pont était jeté entre la logique et la machine.



*Leibniz vers 1695*  
(portrait par  
C. B. Francke)

|          |                              |      |
|----------|------------------------------|------|
| TABLE    | MEMOIRS DE L'ACADEMIE ROYALE |      |
| DES      | SCIENTES                     |      |
| NOUVEAUX | ACADEMIQUES                  |      |
| 1717     | 1718                         | 1719 |
| 1720     | 1721                         | 1722 |
| 1723     | 1724                         | 1725 |
| 1726     | 1727                         | 1728 |
| 1729     | 1730                         | 1731 |
| 1732     | 1733                         | 1734 |
| 1735     | 1736                         | 1737 |
| 1738     | 1739                         | 1740 |
| 1741     | 1742                         | 1743 |
| 1744     | 1745                         | 1746 |
| 1747     | 1748                         | 1749 |
| 1750     | 1751                         | 1752 |
| 1753     | 1754                         | 1755 |
| 1756     | 1757                         | 1758 |
| 1759     | 1760                         | 1761 |
| 1762     | 1763                         | 1764 |
| 1765     | 1766                         | 1767 |
| 1768     | 1769                         | 1770 |
| 1771     | 1772                         | 1773 |
| 1774     | 1775                         | 1776 |
| 1777     | 1778                         | 1779 |
| 1780     | 1781                         | 1782 |
| 1783     | 1784                         | 1785 |
| 1786     | 1787                         | 1788 |
| 1789     | 1790                         | 1791 |
| 1792     | 1793                         | 1794 |
| 1795     | 1796                         | 1797 |
| 1798     | 1799                         | 1800 |
| 1801     | 1802                         | 1803 |
| 1804     | 1805                         | 1806 |
| 1807     | 1808                         | 1809 |
| 1810     | 1811                         | 1812 |
| 1813     | 1814                         | 1815 |
| 1816     | 1817                         | 1818 |
| 1819     | 1820                         | 1821 |
| 1822     | 1823                         | 1824 |
| 1825     | 1826                         | 1827 |
| 1828     | 1829                         | 1830 |
| 1831     | 1832                         | 1833 |
| 1834     | 1835                         | 1836 |
| 1837     | 1838                         | 1839 |
| 1840     | 1841                         | 1842 |
| 1843     | 1844                         | 1845 |
| 1846     | 1847                         | 1848 |
| 1849     | 1850                         | 1851 |
| 1852     | 1853                         | 1854 |
| 1855     | 1856                         | 1857 |
| 1858     | 1859                         | 1860 |
| 1861     | 1862                         | 1863 |
| 1864     | 1865                         | 1866 |
| 1867     | 1868                         | 1869 |
| 1870     | 1871                         | 1872 |
| 1873     | 1874                         | 1875 |
| 1876     | 1877                         | 1878 |
| 1879     | 1880                         | 1881 |
| 1882     | 1883                         | 1884 |
| 1885     | 1886                         | 1887 |
| 1888     | 1889                         | 1890 |
| 1891     | 1892                         | 1893 |
| 1894     | 1895                         | 1896 |
| 1897     | 1898                         | 1899 |
| 1900     | 1901                         | 1902 |
| 1903     | 1904                         | 1905 |
| 1906     | 1907                         | 1908 |
| 1909     | 1910                         | 1911 |
| 1912     | 1913                         | 1914 |
| 1915     | 1916                         | 1917 |
| 1918     | 1919                         | 1920 |
| 1921     | 1922                         | 1923 |
| 1924     | 1925                         | 1926 |
| 1927     | 1928                         | 1929 |
| 1930     | 1931                         | 1932 |
| 1933     | 1934                         | 1935 |
| 1936     | 1937                         | 1938 |
| 1939     | 1940                         | 1941 |
| 1942     | 1943                         | 1944 |
| 1945     | 1946                         | 1947 |
| 1948     | 1949                         | 1950 |
| 1951     | 1952                         | 1953 |
| 1954     | 1955                         | 1956 |
| 1957     | 1958                         | 1959 |
| 1960     | 1961                         | 1962 |
| 1963     | 1964                         | 1965 |
| 1966     | 1967                         | 1968 |
| 1969     | 1970                         | 1971 |
| 1972     | 1973                         | 1974 |
| 1975     | 1976                         | 1977 |
| 1978     | 1979                         | 1980 |
| 1981     | 1982                         | 1983 |
| 1984     | 1985                         | 1986 |
| 1987     | 1988                         | 1989 |
| 1990     | 1991                         | 1992 |
| 1993     | 1994                         | 1995 |
| 1996     | 1997                         | 1998 |
| 1999     | 2000                         | 2001 |
| 2002     | 2003                         | 2004 |
| 2005     | 2006                         | 2007 |
| 2008     | 2009                         | 2010 |
| 2011     | 2012                         | 2013 |
| 2014     | 2015                         | 2016 |
| 2017     | 2018                         | 2019 |
| 2020     | 2021                         | 2022 |
| 2023     | 2024                         | 2025 |
| 2026     | 2027                         | 2028 |
| 2029     | 2030                         | 2031 |
| 2032     | 2033                         | 2034 |
| 2035     | 2036                         | 2037 |
| 2038     | 2039                         | 2040 |

*L'arithmétique  
binaire de Leibniz  
(1703)*

Remarque :

La blague classique des informaticiens : « *Il existe 10 sortes de gens : ceux qui comprennent le binaire, et les autres.* » (Ici 10 se lit « deux »...)

## II Les systèmes de numération : la notion de base

## A. Le décimal, qu'on croit connaître

Nous comptons en **base 10** : dix chiffres (0 à 9), et dès qu'un rang est « plein », on passe au rang suivant. La position d'un chiffre lui donne un **poids**, qui est une puissance de 10 :

$$185 = 1 \times 10^2 + 8 \times 10^1 + 5 \times 10^0.$$

Le chiffre le plus à droite est au rang 0. **Décomposer un nombre en puissances de sa base**, voilà toute l'affaire.

## B. Une base quelconque

### Définition 2 — Écriture en base $b$

En base  $b$ , on dispose de  $b$  chiffres (de 0 à  $b - 1$ ) et chaque rang pèse une puissance de  $b$ . Un nombre écrit  $c_{n-1} c_{n-2} \cdots c_1 c_0$  en base  $b$  vaut

$$c_{n-1} b^{n-1} + c_{n-2} b^{n-2} + \cdots + c_1 b^1 + c_0 b^0.$$

La **base 2** (binaire) n'utilise que deux chiffres, 0 et 1, et chaque rang pèse une puissance de 2. Pour lever toute ambiguïté, on note la base en indice :  $185_{10}$ ,  $10111001_2$ .

### Propriété 1 — Combien de valeurs sur $n$ bits ?

Avec **1** bit on code 2 valeurs (0, 1) ; avec **2** bits, 4 (00, 01, 10, 11) ; avec **3** bits, 8... Chaque bit ajouté **double** le nombre de possibilités : sur  $n$  bits, on code  $2^n$  valeurs, soit les entiers de 0 à  $2^n - 1$ .

Un **octet** (8 bits) code donc  $2^8 = 256$  valeurs : les entiers de 0 à 255. C'est pourquoi ce nombre revient partout en informatique.

► **Exercices d'application** : exercice **1** (compter les possibilités)

## III Coder un entier positif en binaire

### A. Du binaire vers le décimal (le plus facile)

On applique directement la définition : on additionne les poids des rangs qui portent un 1.

*Exemple : (Lire un octet)*

$$10111001_2 = 1 \cdot 128 + 0 \cdot 64 + 1 \cdot 32 + 1 \cdot 16 + 1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 185_{10}.$$

## B. Du décimal vers le binaire : les divisions successives

## Règle 1 — Méthode des divisions par 2

On divise le nombre par 2 en notant le **reste** (0 ou 1) ; on recommence avec le quotient, jusqu'à obtenir un quotient nul. Le résultat se lit en prenant les restes **de bas en haut**.

*Exemple : (Convertir 185 en binaire)*

$$\begin{array}{rcl}
 185 & = & 2 \times 92 + 1 \quad (\text{premier reste, lu en dernier : bit de poids faible}) \\
 92 & = & 2 \times 46 + 0 \\
 46 & = & 2 \times 23 + 0 \\
 23 & = & 2 \times 11 + 1 \\
 11 & = & 2 \times 5 + 1 \\
 5 & = & 2 \times 2 + 1 \\
 2 & = & 2 \times 1 + 0 \\
 1 & = & 2 \times 0 + 1 \quad (\text{dernier reste, lu en premier : bit de poids fort})
 \end{array}$$

En lisant les restes de bas en haut :  $185_{10} = 10111001_2$ . (On retrouve bien l'octet du début du cours.)

Remarque : (► [En pratique \(console Python\).](#) )

Python parle binaire couramment. Un littéral binaire s'écrit avec le préfixe `0b`. À tester :

```
>>> 0b10111001 # ecrire un nombre en binaire
185
>>> bin(185) # decimal -> binaire (chaine)
'0b10111001'
>>> int("10111001", 2) # binaire -> decimal
185
```

La méthode des divisions par 2 est *exactement* l'algorithme que vous savez déjà écrire avec une boucle `while` (restes `n % 2`, réduction `n // 2`).



### C. Additionner en binaire

On pose l'addition comme en base 10, rang par rang **de droite à gauche**, en propageant les retenues. Il suffit de connaître quatre cas :  $0 + 0 = 0$  ;  $0 + 1 = 1$  ;  $1 + 1 = 10_2$  (on pose 0, on retient 1) ;  $1 + 1 + 1 = 11_2$  (on pose 1, on retient 1).

*Exemple : (Poser  $13 + 11$  en binaire)*

$$\begin{array}{r}
 \text{retenues} \quad 1 \ 1 \ 1 \ 1 \\
 \phantom{+} \quad \quad 1 \ 1 \ 0 \ 1 \\
 + \quad \quad 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\
 \hline
 \phantom{+} \quad \quad 1 \ 1 \ 0 \ 0 \phantom{0}
 \end{array}
 \qquad
 11000_2 = 16 + 8 = 24 = 13 + 11.$$

Une retenue qui sort à gauche ajoute un rang : la somme de deux nombres de 4 bits peut demander 5 bits. Cette addition, que le processeur effectue sans cesse, resservira plus loin pour coder les entiers négatifs (complément à deux).

► **Exercices d'application :** exercices [2](#) à [4](#), [8](#) et [9](#) (convertir binaire/décimal ; les programmer)

## IV Logique booléenne : des portes logiques à l'addition

Un transistor ne sait que laisser passer le courant, ou non. Pour qu'une machine *calcule*, on assemble les transistors en **portes logiques** : de petits circuits qui reçoivent un ou deux bits et en produisent un. C'est l'idée de Shannon évoquée plus haut : les deux valeurs d'un bit sont aussi les deux valeurs « vrai / faux » de la logique de Boole.

### A. Les opérateurs et, ou, non

#### Définition 3 — Valeur booléenne, opérateur booléen

Une **valeur booléenne** ne prend que deux valeurs : 1 (vrai) ou 0 (faux). Un **opérateur booléen** combine des valeurs booléennes et renvoie une valeur booléenne :


- **non**  $a$  vaut 1 si  $a$  vaut 0, et 0 si  $a$  vaut 1 : il **inverse** ;
- $a$  **et**  $b$  vaut 1 **seulement si**  $a$  et  $b$  valent 1 tous les deux ;
- $a$  **ou**  $b$  vaut 1 dès qu'**au moins un** des deux vaut 1.

On résume le comportement d'un opérateur par sa **table de vérité** : une ligne par combinaison possible des entrées, avec la valeur obtenue en sortie.

| $a$ | non $a$ |
|-----|---------|
| 0   | 1       |
| 1   | 0       |

| $a$ | $b$ | $a$ et $b$ | $a$ ou $b$ |
|-----|-----|------------|------------|
| 0   | 0   | 0          | 0          |
| 0   | 1   | 0          | 1          |
| 1   | 0   | 0          | 1          |
| 1   | 1   | 1          | 1          |

Ce sont exactement les opérateurs `not`, `and` et `or` de Python, rencontrés au chapitre *Les bases de la programmation Python* pour combiner des conditions, avec `True` à la place de 1 et `False` à la place de 0. Dans un processeur, chacun est réalisé par une **porte logique** de quelques transistors, que les schémas électroniques dessinent ainsi :



*Les portes NON, ET, OU et OU exclusif (symboles américains, les plus répandus).*

## B. Le ou exclusif (`xor`)

Le **ou** de la logique est *inclusif* : 1 ou 1 vaut 1. Dans la langue courante, « fromage ou dessert » signifie plutôt « l'un ou l'autre, *mais pas les deux* » : c'est le **ou exclusif**.

### Définition 4 — Ou exclusif

$a \text{ xor } b$  (*exclusive or*, « ou exclusif ») vaut 1 lorsque **exactement un** des deux bits vaut 1, c'est-à-dire lorsque  $a$  et  $b$  sont **différents**.

| $a$ | $b$ | $a \text{ ou } b$ | $a \text{ xor } b$ |
|-----|-----|-------------------|--------------------|
| 0   | 0   | 0                 | 0                  |
| 0   | 1   | 1                 | 1                  |
| 1   | 0   | 1                 | 1                  |
| 1   | 1   | 1                 | 0                  |

*Le ou et le ou exclusif ne diffèrent que sur la dernière ligne.*

Remarque : (► [En pratique \(console Python\).](#))

Python n'a pas de mot-clé `xor`. Mais puisque « ou exclusif » signifie « différents », sur deux booléens il suffit d'écrire `a != b` :

```
>>> True != False # exactement un des deux est vrai
True
>>> True != True # les deux sont vrais
False
```

## C. Dresser la table de vérité d'une expression

Une **expression booléenne** combine des variables à l'aide de ces opérateurs, par exemple «  $(a \text{ ou } b) \text{ et non}(a \text{ et } b)$  ». Comme en calcul, les parenthèses indiquent ce que l'on évalue en premier.

**Règle 2 — Dresser la table de vérité d'une expression**

1. Prévoir **une ligne par combinaison des entrées** : avec  $n$  variables, il y a  $2^n$  lignes — les  $2^n$  valeurs codables sur  $n$  bits. On les énumère sans en oublier **en comptant en binaire** : 00, 01, 10, 11.
2. Prévoir **une colonne par étape du calcul**, des parenthèses les plus intérieures jusqu'à l'expression complète.
3. Remplir **colonne par colonne**, à l'aide des tables de **et**, **ou**, **non**.

Exemple : (Table de  $E = (a \text{ ou } b) \text{ et non}(a \text{ et } b)$ )

| $a$ | $b$ | $a \text{ ou } b$ | $a \text{ et } b$ | $\text{non}(a \text{ et } b)$ | $E$ |
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----|
| 0   | 0   | 0                 | 0                 | 1                             | 0   |
| 0   | 1   | 1                 | 0                 | 1                             | 1   |
| 1   | 0   | 1                 | 0                 | 1                             | 1   |
| 1   | 1   | 1                 | 1                 | 0                             | 0   |

La dernière colonne vaut 0, 1, 1, 0 : c'est exactement la table du **xor**. Deux expressions qui ont la même table de vérité sont dites **équivalentes** : on vient de fabriquer un ou exclusif avec seulement des portes et, ou, non.

**D. Du calcul logique à l'addition : le demi-additionneur**

Revenons à l'addition posée plus haut (« Additionner en binaire »). Dans la colonne de droite, on additionne deux bits  $a$  et  $b$ . Le résultat tient sur **deux bits** : un bit de **somme**  $s$ , posé dans la colonne, et une **retenue**  $r$ , reportée dans la colonne de gauche.


| $a$ | $b$ | $a + b$    | retenue $r$ | somme $s$ |
|-----|-----|------------|-------------|-----------|
| 0   | 0   | $0 = 00_2$ | 0           | 0         |
| 0   | 1   | $1 = 01_2$ | 0           | 1         |
| 1   | 0   | $1 = 01_2$ | 0           | 1         |
| 1   | 1   | $2 = 10_2$ | 1           | 0         |

## Propriété 2 — Le demi-additionneur

La colonne de la somme est la table du **xor**, celle de la retenue est la table du **et** :

$$s = a \text{ xor } b \quad r = a \text{ et } b.$$

Le circuit formé d'une porte **xor** et d'une porte **et** s'appelle un **demi-additionneur** : il additionne deux bits.

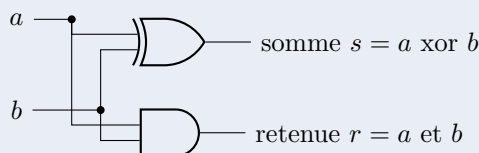

Remarque : (Pourquoi « demi » ? [\[au-delà du programme\]](#) )

Dans les autres colonnes de l'addition posée, il faut aussi ajouter la **retenue venue de la droite** : trois bits et non deux (c'est le cas  $1 + 1 + 1 = 11_2$  vu plus haut). On assemble pour cela deux demi-additionneurs en un **additionneur complet**, puis on place un additionneur complet par colonne : le processeur additionne ainsi des nombres de 64 bits avec, en tout et pour tout, des portes logiques. Le TP « Programmer l'arithmétique binaire » fait construire cette chaîne en Python, porte après porte.

► **Exercices d'application** : exercices [22](#) à [24](#) (opérateurs booléens, table de vérité d'une expression, demi-additionneur)

## V L'hexadécimal : le binaire en plus court

Écrire de longues suites de 0 et de 1 est pénible et source d'erreurs. On utilise donc très souvent la **base 16** (hexadécimal). Son intérêt : **un chiffre hexadécimal représente exactement 4 bits**, donc un octet tient en *deux* chiffres.

Il faut 16 chiffres : après 0...9, on emprunte des lettres.

| déc | bin  | hex | déc | bin  | hex | déc | bin  | hex | déc | bin  | hex |
|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|
| 0   | 0000 | 0   | 4   | 0100 | 4   | 8   | 1000 | 8   | 12  | 1100 | C   |
| 1   | 0001 | 1   | 5   | 0101 | 5   | 9   | 1001 | 9   | 13  | 1101 | D   |
| 2   | 0010 | 2   | 6   | 0110 | 6   | 10  | 1010 | A   | 14  | 1110 | E   |
| 3   | 0011 | 3   | 7   | 0111 | 7   | 11  | 1011 | B   | 15  | 1111 | F   |

## Règle 3 — Binaire ↔ hexadécimal : regrouper par 4

On **regroupe les bits par paquets de 4**, en partant de la droite (on complète par des 0 à gauche si besoin), et on remplace chaque paquet par son chiffre hexadécimal. Et réciproquement.

Exemple :

$$11011001_2 = \underbrace{1101}_D \underbrace{1001}_9 = D9_{16}, \quad 7F_{16} = \underbrace{0111}_7 \underbrace{1111}_F = 01111111_2.$$

Pour passer du **décimal** à l'hexadécimal, on divise par 16 (au lieu de 2) ; pour revenir, on multiplie par les puissances de 16 :

$$3E8_{16} = 3 \cdot 16^2 + 14 \cdot 16^1 + 8 \cdot 16^0 = 768 + 224 + 8 = 1000_{10} \quad (\text{E vaut } 14).$$

Remarque : (► [En pratique \(console Python\).](#))

```
>>> hex(217) # decimal -> hexadecimal
'0xd9'
>>> 0x7F # ecrire un nombre en hexadecimal
127
>>> int("3E8", 16)
1000
```

On croise l'hexadécimal partout : les **couleurs** du Web (#FF8000 = rouge FF, vert 80, bleu 00) et les **adresses mémoire** en sont deux exemples quotidiens.

► **Exercices d'application** : exercices [5](#) à [7](#) (l'hexadécimal) et [10](#) (changer de base)

## VI Les entiers relatifs : le complément à deux

Jusqu'ici, tous nos nombres étaient positifs. Comment coder  $-12$  avec des bits, sans inventer de signe « moins » ?

### A. La fausse bonne idée : un bit de signe

On pourrait réserver le bit de poids fort au signe (0 pour +, 1 pour -). Mais cette idée a un défaut rédhibitoire : elle crée **deux zéros**, un « +0 » (00000000) et un « -0 » (10000000), ce qui complique tous les calculs. On lui préfère une méthode plus astucieuse.

### B. Le complément à deux

#### Règle 4 — Coder un entier négatif sur $n$ bits

Pour coder  $-x$  (avec  $x > 0$ ) sur  $n$  bits :

1. écrire  $x$  en binaire sur  $n$  bits ;
2. **inverser** tous les bits ( $0 \leftrightarrow 1$ ) ;
3. **ajouter 1** au résultat.

Exemple : (Coder  $-12$  sur 8 bits)

$$12 = 00001100 \xrightarrow{\text{on inverse}} 11110011 \xrightarrow{+1} 11110100.$$

Donc  $-12$  s'écrit 11110100 sur 8 bits.

Pourquoi ça marche ? Parce qu'avec cette convention, l'addition binaire ordinaire donne le bon résultat, **sans traitement spécial** :  $12 + (-12)$  doit valoir 0.

$$\begin{array}{r}
 12 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \\
 -12 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \\
 \hline
 = \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad \text{(la retenue déborde des 8 bits)}
 \end{array}$$

La retenue finale « déborde » au-delà des 8 bits : il reste 00000000, soit 0. Tout fonctionne.


### Règle 5 — Lire le signe, et les bornes

Avec le complément à deux sur  $n$  bits :

- le **bit de poids fort** donne le signe : 0  $\Rightarrow$  positif, 1  $\Rightarrow$  négatif ;
- on code les entiers de  $-2^{n-1}$  à  $+2^{n-1} - 1$ .

Sur 8 bits : de  $-128$  à  $+127$ . Sur 16 bits : de  $-32768$  à  $+32767$ .

**Le cadran du complément à deux sur 4 bits.** On range les 16 mots de 4 bits en cercle, comme les heures d'une horloge. Ajouter 1, c'est avancer d'un cran dans le sens des aiguilles d'une montre : de 1111 ( $-1$ ) on passe à 0000 (0), la retenue « déborde » comme plus haut. Les mots qui commencent par 0 (à droite) sont les positifs 0 à 7 ; ceux qui commencent par 1 (à gauche) sont les négatifs  $-8$  à  $-1$ . Seul piège : en bas, de 0111 ( $+7$ ) à 1000 ( $-8$ ), on passe brutalement du plus grand au plus petit : c'est le **dépassement de capacité**.

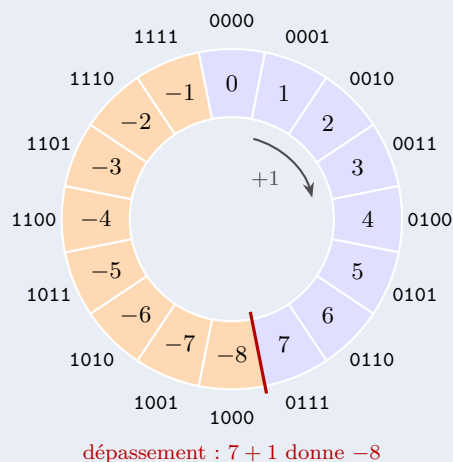

Remarque : (► [En pratique \(console Python\).](#) )

Les entiers de Python sont **de taille arbitraire** : ils grandissent tant qu'il reste de la mémoire (essayez `2 ** 200`!). Le complément à deux sur un nombre fixe de bits reste néanmoins la réalité du *matériel* et de nombreux langages, où un entier trop grand « déborde ».

► **Exercices d'application** : exercices [11](#) à [13](#) (entiers relatifs : complément à deux)

## VII Les nombres à virgule : les flottants

### A. Écrire une fraction en binaire

Après la virgule, les rangs pèsent des puissances **négatives** de 2 :  $2^{-1} = 0,5$ , puis  $2^{-2} = 0,25$ , etc. Pour convertir une partie fractionnaire, on **multiplie par 2** de façon répétée et on relève la partie entière (0 ou 1) à chaque étape.

*Exemple : (Convertir 0,1875)*

$$\begin{array}{rcl} 0,1875 \times 2 & = & 0,375 \\ 0,375 \times 2 & = & 0,75 \\ 0,75 \times 2 & = & 1,5 \quad (\text{on garde } 0,5) \\ 0,5 \times 2 & = & 1,0 \quad (\text{reste } 0 : \text{ on s'arrête}) \end{array}$$

On lit les parties entières **de haut en bas** :  $0,1875_{10} = 0,0011_2$ . Donc  $5,1875_{10} = 101,0011_2$ .

### B. Le piège fondamental : 0,1 n'est pas exact

Reprenons la méthode sur 0,1 :

$$0,1 \times 2 = 0,2 \rightarrow 0,4 \rightarrow 0,8 \rightarrow 1,6 \rightarrow 1,2 \rightarrow 0,4 \rightarrow \dots$$

Le motif se **répète sans fin** :  $0,1_{10} = 0,0001100110011\dots_2$ . Autrement dit, 0,1 **n'a pas d'écriture binaire finie**, exactement comme  $\frac{1}{3} = 0,333\dots$  n'a pas d'écriture décimale finie.

#### Règle 6 — Les flottants sont approchés

Une machine ne dispose que d'un nombre **fini** de bits (souvent 64) pour stocker un nombre à virgule, appelé **flottant** (*float*). Elle doit donc **tronquer** les écritures infinies : la valeur stockée est le plus souvent une **approximation**. On ne teste **jamais** l'égalité de deux flottants.

Remarque : (► [En pratique \(console Python\)](#).)

La démonstration tient en une ligne :

```
>>> 0.1 + 0.2
0.30000000000000004
>>> 0.1 + 0.2 == 0.3
False
```

Ce n'est **pas un bug** de Python : c'est la conséquence directe du fait que 0,1 et 0,2 ne sont pas représentables exactement en binaire. Pour comparer deux flottants, on teste si leur écart est *minuscule* : `abs(a - b) < 1e-9`.

## C. Pour aller plus loin : la norme IEEE 754

(Culture générale : le codage précis des flottants n'est pas exigible au programme de première.)

Comme en base 10 on écrit  $6,02 \times 10^{23}$ , on met un flottant binaire sous la forme  $1, \dots \times 2^e$  (un seul 1 avant la virgule). La norme **IEEE 754** (1985) range alors, sur 32 bits (« simple précision ») :



- **1 bit de signe** (0 positif, 1 négatif) ;
- **8 bits d'exposant**, stocké *décalé* de +127 (pour éviter un signe séparé) ;
- **23 bits de mantisse** (les décimales après le 1,).

C'est la limitation de la mantisse à 23 (ou 52) bits qui *force* l'arrondi vu plus haut.

► **Exercices d'application** : exercices [14](#) à [16](#) (les nombres à virgule)

## VIII Combien de bits pour un nombre ?

Le programme demande de savoir **estimer la taille** d'un nombre en mémoire.

### Propriété 3 — Nombre de bits

Un entier  $N$  s'écrit sur  $k$  bits dès que  $2^k > N$ , c'est-à-dire dès que  $k$  dépasse  $\log_2 N$ .  
Repères utiles :  $2^{10} = 1024 \approx 10^3$ , donc 10 bits couvrent  $\approx$  mille valeurs, 20 bits  $\approx$  un million, 30 bits  $\approx$  un milliard.

Ordre de grandeur à retenir : additionner deux nombres de  $k$  bits peut demander  $k + 1$  bits (à cause de la retenue) ; multiplier deux nombres de  $k$  bits peut en demander jusqu'à  $2k$ .

Remarque :

C'est ce comptage qui explique les tailles « rondes » de l'informatique : un octet  $\rightarrow$  256 valeurs ; 32 bits  $\rightarrow \approx$  4 milliards (la limite des « anciennes » adresses mémoire) ; 64 bits  $\rightarrow$  un nombre astronomique, largement suffisant aujourd'hui.



## IX Coder le texte : de l'ASCII à Unicode

Nous savons coder des nombres. Or, comme annoncé au début du chapitre, **une machine ne sait *que* manipuler des nombres**. Coder un texte revient donc à une idée simple : **donner un numéro à chaque caractère**. C'est ce numéro, écrit en binaire, qui est réellement stocké.

### A. L'ASCII : la première table

#### Définition 5 — Code ASCII

L'**ASCII** (*American Standard Code for Information Interchange*, 1963) est une table qui associe à chaque caractère un numéro de 0 à 127. Chaque caractère tient donc sur **7 bits** ( $2^7 = 128$  valeurs).

| car.   | code | car. | code | car. | code | car. | code |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| espace | 32   | 0    | 48   | A    | 65   | a    | 97   |
| !      | 33   | 1    | 49   | B    | 66   | b    | 98   |
| ?      | 63   | 9    | 57   | Z    | 90   | z    | 122  |

*Extrait de la table ASCII (codes en décimal).*

Deux régularités bien pratiques : les chiffres, les majuscules et les minuscules se suivent *dans l'ordre* ; et une minuscule vaut toujours sa majuscule + 32 (A=65, a=97).

Remarque : (► [En pratique \(console Python\).](#) )

En Python, `ord` donne le code d'un caractère, et `chr` fait l'inverse.

```
>>> ord("A") # caractere -> code
65
>>> chr(97) # code -> caractere
'a'
>>> ord("A") == ord("a") - 32
True
```

Le A majuscule vaut donc  $65 = 1000001_2$  : voilà ce que contient réellement l'octet qui stocke la lettre A.

### B. Trop petit : de l'ASCII à Unicode

L'ASCII a été conçu pour l'anglais : il ignore les **accents** (é, à, ç), sans parler du grec, du russe, du chinois ou des *emojis*. On a d'abord bricolé des tables sur **8 bits** (256 valeurs), comme l'**ISO-8859-1** (dite « Latin-1 »), qui ajoute les caractères d'Europe de l'Ouest. Mais 256 places ne suffisent pas au monde entier, et chaque région avait *sa* table incompatible : le même octet ne désignait pas la même lettre d'un pays à l'autre.

## Définition 6 — Unicode et UTF-8

**Unicode** est un *catalogue universel* qui attribue un numéro unique, appelé **point de code** (noté U+...), à *tous* les caractères de *toutes* les écritures (plus de 150 000 aujourd'hui). **UTF-8** est la façon la plus répandue d'*écrire ces points de code en octets* : il utilise **1 octet** pour les caractères ASCII, et **2 à 4 octets** pour les autres.

UTF-8 a une qualité décisive : pour un caractère ASCII, il produit *exactement* l'octet ASCII. Un vieux fichier anglais reste donc valide, et c'est pourquoi UTF-8 s'est imposé partout (le Web est aujourd'hui à plus de 98 % en UTF-8).

Remarque : (► [En pratique \(console Python\).](#) )

On **encode** un texte (caractères → octets) et on **décode** (octets → caractères).

```
>>> "e".encode("utf-8") # ASCII : 1 octet
b'e'
>>> "é".encode("utf-8") # hors ASCII : 2 octets
b'\xc3\xa9'
>>> len("café") # 4 caracteres
4
>>> len("café".encode("utf-8")) # mais 5 octets (le e accent en
 # prend 2)
5
```

On mesure ici la différence entre **nombre de caractères** et **taille en octets** : elles ne coïncident que si tout le texte est en ASCII.

### C. Le charabia (*mojibake*) : quand on se trompe d'encodage

Un fichier texte n'est qu'une suite d'octets : **rien** n'y indique de façon absolue quel encodage a servi à l'écrire. Si on *écrit* un fichier en UTF-8 mais qu'un logiciel le *relit* comme du Latin-1, chaque octet est mal interprété et le texte s'affiche en charabia.

*Exemple : (D'où vient le fameux « Ã© »)*

Le caractère é s'écrit sur *deux* octets en UTF-8 (C3 A9). Relu comme du Latin-1 (un octet = un caractère), C3 devient Ã et A9 devient ©. En Python, "café".encode("utf-8").decode("latin-1") renvoie donc 'café©' : c'est *exactement* le « café© » qu'on voit parfois sur une page Web mal configurée. *Convertir* un fichier d'un encodage à l'autre, c'est le relire correctement puis le réécrire : octets.decode("utf-8").encode("latin-1").

Remarque :

Un caractère peut prendre jusqu'à **4 octets** en UTF-8 : c'est le cas des émojis. Ainsi le visage souriant (point de code U+1F600) est un *seul* caractère — ord vaut 128512 — mais occupe **4 octets** en mémoire.

► **Exercices d'application** : exercices [17](#) à [21](#) (coder le texte : ASCII, Unicode)

Remarque : (Liens avec d'autres chapitres)

Les conversions reposent sur les opérateurs `//` et `%` et la boucle `while` du chapitre *Les bases de la programmation Python*, où l'on avait constaté sans l'expliquer que  $0.1 + 0.2$  ne vaut pas  $0.3$ . Les deux états du bit sont ceux du **transistor**, brique de base que l'on retrouvera au chapitre *Architecture des ordinateurs et systèmes d'exploitation*, où les **portes logiques** et l'additionneur de ce chapitre deviendront l'unité arithmétique et logique du processeur, et le **débordement** d'un entier stocké sur trop peu de bits est à l'origine de l'explosion d'Ariane 5, que racontera le chapitre *Spécifier et mettre au point ses programmes*. Une adresse IPv4 du chapitre *Le Web : réseaux et interactions homme-machine* ne sera rien d'autre que quatre **octets** (d'où les nombres de 0 à 255), et l'encodage **UTF-8** réapparaîtra dès qu'on ouvrira un fichier CSV (*Les données en tables*) ou qu'on écrira `<meta charset="utf-8">` dans une page HTML. En Terminale, le chapitre *Réseaux et routage* découpera ces 32 bits en partie réseau et partie hôte (le masque `/n`), et la *Cryptographie* chiffrera un message en calculant sur les rangs de ses lettres (chiffre de César).

## Bilan — la carte mémoire

| Notion                       | À retenir                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bit / octet                  | 1 bit = 0 ou 1 ; 1 octet = 8 bits = $2^8 = 256$ valeurs                                            |
| Base $b$                     | chaque rang pèse une puissance de $b$ ; $n$ bits codent $2^n$ valeurs                              |
| Bin. → déc.                  | additionner les poids (128, 64, 32, ...) des rangs à 1                                             |
| Déc. → bin.                  | divisions successives par 2, restes lus <b>de bas en haut</b>                                      |
| Logique booléenne            | tables de vérité de <b>et</b> , <b>ou</b> , <b>non</b> , <b>xor</b> ; $n$ variables → $2^n$ lignes |
| Demi-additionneur            | somme = $a \text{ xor } b$ ; retenue = $a \text{ et } b$                                           |
| Hexadécimal                  | 1 chiffre hexa = 4 bits ; on regroupe les bits par 4                                               |
| Entier relatif               | <b>complément à 2</b> : inverser les bits, puis $+1$ ; bornes $-2^{n-1} \dots 2^{n-1} - 1$         |
| Flottant                     | écriture souvent <b>approchée</b> ; ne jamais tester <code>==</code> sur des <i>float</i>          |
| Texte (ASCII)                | chaque caractère a un <b>numéro</b> ; ASCII = 7 bits (128 car.) ; <code>ord/chr</code>             |
| Unicode / UTF-8              | Unicode = catalogue universel (U+) ; UTF-8 = 1 à 4 octets, compatible ASCII                        |
| Charabia ( <i>mojibake</i> ) | lire un fichier avec le <b>mauvais encodage</b> ⇒ « cafÃ© » ; <code>encode/decode</code>           |
| Pourquoi le binaire          | deux états = fiabilité ; tout (texte, image, son) se ramène à des bits                             |

## Erreurs fréquentes

- **Se tromper dans le poids des bits.** Chaque bit vaut une **puissance de 2** ; le bit de **droite** vaut  $2^0 = 1$ . *Le réflexe* : écrire les poids ... 8 4 2 1 au-dessus.
- **Confondre binaire et hexadécimal.** La base 16 utilise 0–9 puis A–F ; un chiffre hexa = **quatre** bits.
- **Tester l'égalité de deux flottants.** L'écriture est souvent **approchée** ( $0,1 + 0,2 \neq 0,3$ ). *Le réflexe* : ne jamais faire `==` sur des *float*.
- **Oublier le nombre de bits.** Sur  $n$  bits, on code  $2^n$  valeurs (de 0 à  $2^n - 1$ ) : au-delà, **débordement**.
- **Confondre ou et ou exclusif.** 1 ou 1 vaut 1, mais  $1 \text{ xor } 1$  vaut 0. *Le réflexe* : `xor` = « exactement un des deux », c'est-à-dire « différents ».

- **Divisions successives mal menées.** On lit les restes **de bas en haut** pour obtenir l'écriture binaire.
- **Confondre caractère et octet.** En UTF-8 un caractère accentué ou un émoji occupe **plusieurs octets** :  $\text{len}(\text{texte})$  (caractères)  $\neq$  taille en octets.
- **Croire qu'un fichier « connaît » son encodage.** Un fichier n'est qu'une suite d'octets ; lu avec le **mauvais encodage**, il donne du charabia (« cafÃ© »).

### Savoir-faire à maîtriser

*À la fin du chapitre, je sais...*

- ☐ convertir **binaire** → **décimal** (somme des poids) ;
- ☐ convertir **décimal** → **binaire** (divisions successives par 2) ;
- ☐ convertir avec l'**hexadécimal** (paquets de 4 bits) ;
- ☐ donner le nombre de valeurs codables sur **n** bits ( $2^n$ ) ;
- ☐ **additionner** deux nombres en binaire ;
- ☐ dresser la **table de vérité** d'une expression booléenne (**et**, **ou**, **non**, **xor**) et expliquer le **demi-additionneur** ;
- ☐ coder un **entier relatif** (complément à deux) ;
- ☐ expliquer pourquoi un **flottant** est souvent **approché** ;
- ☐ expliquer comment un **texte** est codé (**ASCII**, **ord/chr**) ;
- ☐ distinguer **ASCII**, **Latin-1** et **Unicode/UTF-8**, et expliquer le **charabia**.

# EXERCICES

2

## Mode d'emploi

- Niveau : ★ échauffement    ★★ classique    ★★★ défi ; ▶ **coup de pouce** : indice en fin de rubrique.
- [à la main] à traiter **à la main** (sur le cahier) ; [sur machine] à faire ou **vérifier en console** Python.
- Rappels : `bin(n)`, `hex(n)`, `int("...", 2)`, `int("...", 16)`, littéraux `0b...` et `0x...`.
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice :  aucune ;  en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ;  l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

## Bases et conversions [↑ cours](#)

★ **Exercice 1**    *Compter les possibilités* ▶ [corrigé](#)  
[à la main]

1. Combien de valeurs différentes peut-on coder sur 4 bits ? sur 8 bits ? sur  $n$  bits ?
2. Quel est le plus grand entier positif codable sur un octet (8 bits) ?

★ **Exercice 2**    *Du binaire vers le décimal* ▶ [corrigé](#)  
[à la main] Convertir en base 10 :  $1011_2$  ;  $11001_2$  ;  $10111001_2$ .

★ **Exercice 3**    *Du décimal vers le binaire* ▶ [corrigé](#)  
[à la main] Convertir en base 2 (méthode des divisions par 2) : 13 ; 42 ; 200.

★ **Exercice 4**    *Vérifier à la machine* ▶ [corrigé](#)  
[sur machine] Vérifier les réponses des exercices 2 et 3 en console.

```
>>> bin(200)
>>> int("11001", 2)
```

L'hexadécimal [↑ cours](#)★★ Exercice 5   *Binaire et hexadécimal* ► corrigé

[à la main] En regroupant les bits par paquets de 4 : convertir  $11011010_2$  en hexadécimal, et  $3F_{16}$  en binaire. ▷ coup de pouce 1

★★ Exercice 6   *Décimal et hexadécimal* ► corrigé

[à la main] Convertir 255 et 3000 en hexadécimal ; convertir  $2A_{16}$  et  $FF_{16}$  en décimal. ▷ coup de pouce 1

★★ Exercice 7   *Une couleur du Web* ► corrigé

[sur machine] Sur le Web, une couleur s'écrit **#RRGGBB** en hexadécimal (rouge, vert, bleu, chacun sur un octet). Retrouver les trois composantes (en base 10) de la couleur **#FF8000**.

```
>>> int("FF", 16)
>>> int("80", 16)
>>> int("00", 16)
```

À votre avis, quelle *couleur* obtient-on (rouge « à fond », un peu de vert, pas de bleu) ?

▷ coup de pouce 1

Programmer les conversions [↑ cours](#)★★ Exercice 8   *Décimal vers binaire* ► corrigé

[sur machine] Écrire une fonction `decimal_vers_binaire(n)` qui renvoie l'écriture binaire d'un entier  $n \geq 0$  sous forme de **chaîne**, à l'aide d'une boucle **while**. Traiter le cas  $n = 0$ . ▷ coup de pouce 1

```
>>> decimal_vers_binaire(13)
'1101'
```

★★ Exercice 9   *Binaire vers décimal* ► corrigé

[sur machine] Écrire une fonction `binaire_vers_decimal(ch)` qui prend une chaîne de 0 et de 1 et renvoie l'entier correspondant, en parcourant la chaîne avec une boucle **for**. ▷ coup de pouce 1

```
>>> binaire_vers_decimal("10111001")
185
```

★★★ Exercice 10   *Changer de base* ► corrigé

[sur machine] Écrire une fonction `decimal_vers_base(n, b)` qui renvoie, sous forme de chaîne, l'écriture d'un entier  $n \geq 0$  en base  $b$ , pour  $2 \leq b \leq 16$ . Les chiffres utilisés sont ceux de la chaîne "0123456789ABCDEF". ▷ coup de pouce 1

```
>>> decimal_vers_base(255, 16)
'FF'
>>> decimal_vers_base(13, 2)
'1101'
>>> decimal_vers_base(100, 8)
'144'
```

Vérifier les résultats avec `hex`, `bin` et `int("144", 8)`.

## Les entiers relatifs (complément à deux) [↑ cours](#)

### ★ Exercice 11 Coder et décoder ► corrigé [à la main]

1. Donner la représentation de  $-20$  sur 8 bits (complément à deux).
2. On lit 11111011 (8 bits, complément à deux). Est-ce un nombre positif ou négatif ? Quelle est sa valeur ? [► coup de pouce 1](#)

### ★★★ Exercice 12 Débordement ► corrigé [à la main] [sur machine]

1. Quelles sont les valeurs minimale et maximale d'un entier relatif codé sur 8 bits ? sur 16 bits ?
2. En console, calculer `2 ** 64`. Pourquoi Python y arrive-t-il alors qu'un entier « sur 64 bits fixes » déborderait ? [► coup de pouce 1](#) [► coup de pouce 2](#)

### ★★★ Exercice 13 Le cas étrange de $-128$ ► corrigé [à la main]

1. Coder  $-128$  sur 8 bits en complément à deux (on écrira d'abord 128 en binaire sur 8 bits).
2. Appliquer la méthode « inverser puis ajouter 1 » à l'écriture obtenue, comme pour calculer son opposé. Que constate-t-on ?
3. Expliquer ce résultat à l'aide des valeurs extrêmes codables sur 8 bits.
4. Sur 8 bits, combien d'entiers **strictement négatifs** peut-on coder ? Combien d'entiers **positifs ou nuls** ? Pourquoi les bornes ne sont-elles pas symétriques ? [► coup de pouce 1](#) [► coup de pouce 2](#)

## Les nombres à virgule [↑ cours](#)

### ★★ Exercice 14 Fractions en binaire ► corrigé [à la main]

1. Convertir en binaire : 0,75 et 6,25.
2. Convertir en base 10 :  $101,101_2$ . [► coup de pouce 1](#)

### ★ Exercice 15 La trahison des flottants ► corrigé

[\[sur machine\]](#) En console, taper `0.1 + 0.2`, puis `0.1 + 0.2 == 0.3`. Expliquer en une phrase ce que l'on observe. Proposer une manière **correcte** de tester si deux flottants sont « égaux ».

### ★★ Exercice 16 Additionner dix fois un dixième ► corrigé [\[sur machine\]](#) En console, calculer la somme de dix fois 0.1 :

```
1 total = 0
2 for i in range(10):
3 total = total + 0.1
4 print(total)
```

Quel résultat obtient-on ? Est-il exactement égal à 1.0 ? Relier cette observation au cours.

▷ [coup de pouce 1](#)

## Coder le texte : ASCII et Unicode [↑ cours](#)

### ★ Exercice 17 Lire la table ASCII [► corrigé](#)

[à la main] On donne les codes ASCII : A=65, Z=90, a=97, 0=48.

1. Quel est le code de C ? de c ? (*On rappelle : minuscule = majuscule + 32.*)
2. Quel caractère a pour code  $90 - 25 = 65$  ? Quel caractère a pour code 57 ?
3. Écrire le code du caractère A (65) en binaire sur 7 bits.

### ★ Exercice 18 ord et chr [► corrigé](#)

[sur machine] En console, prévoir puis vérifier :

```
1 ord("H")
2 chr(105)
3 chr(ord("B") + 32)
4 ord("i") - ord("H")
```

### ★★ Exercice 19 Caractères et octets [► corrigé](#)

[sur machine] Soit le mot "élève".

1. Combien a-t-il de **caractères** ? Vérifier avec `len("élève")`.
2. Combien occupe-t-il d'**octets** en UTF-8 ? Vérifier avec `len("élève".encode("utf-8"))`.
3. Expliquer l'écart entre les deux nombres.

▷ [coup de pouce 1](#)

### ★★ Exercice 20 D'où vient le charabia [► corrigé](#)

[à la main] Une page Web affiche `café` au lieu de `café`.

1. Sachant que é s'écrit sur deux octets en UTF-8, expliquer en une ou deux phrases comment un tel affichage se produit.
2. [sur machine] Vérifier avec `"café".encode("utf-8").decode("latin-1")`.

▷ [coup de pouce 1](#)

### ★★ Exercice 21 Programmer : coder un mot [► corrigé](#)

[sur machine] Écrire une fonction `afficher_codes(mot)` qui affiche, ligne par ligne, chaque caractère de `mot` suivi de son code ASCII.

*Exemple : `afficher_codes("Hi")` affiche H 72 puis, à la ligne suivante, i 105.*

▷ [coup de pouce 1](#)



Logique booléenne et portes logiques [↑ cours](#)★ **Exercice 22**    Évaluer des opérateurs booléens ► corrigé  
[à la main]

1. On prend  $a = 1$  et  $b = 0$ . Donner la valeur de :  $\text{non } a$  ;  $a \text{ et } b$  ;  $a \text{ ou } b$  ;  $a \text{ xor } b$  ;  $\text{non}(a \text{ ou } b)$ .
2. Même question avec  $a = 1$  et  $b = 1$ .
3. [\[sur machine\]](#) Vérifier en console, en écrivant True pour 1, False pour 0 et  $a \neq b$  pour  $a \text{ xor } b$  :

```
>>> not True
>>> True and False
>>> True or False
>>> True != False
>>> not (True or False)
```

★★ **Exercice 23**    Dresser la table d'une expression ► corrigé  
[à la main]

1. Dresser la table de vérité de  $\text{non}(a \text{ et } b)$ , puis celle de  $(\text{non } a) \text{ ou } (\text{non } b)$ . Que constate-t-on ? Comment dit-on de ces deux expressions ?
2. Dresser la table de vérité de  $(a \text{ et } b) \text{ ou } c$ . Combien de lignes faut-il ? Pour combien d'entre elles l'expression vaut-elle 1 ? [► coup de pouce 1](#)

★★ **Exercice 24**    Le demi-additionneur ► corrigé  
[à la main]

1. Recopier et compléter la table de l'addition de deux bits  $a$  et  $b$ , en écrivant le résultat sur deux bits : la retenue  $r$  (à gauche) et la somme  $s$  (à droite).

| $a$ | $b$ | retenue $r$ | somme $s$ |
|-----|-----|-------------|-----------|
| 0   | 0   |             |           |
| 0   | 1   |             |           |
| 1   | 0   |             |           |
| 1   | 1   |             |           |

2. Quelle porte logique donne la colonne  $r$  ? Laquelle donne la colonne  $s$  ? Dessiner le circuit du demi-additionneur.
3. Dans un circuit qui additionne deux nombres de 4 bits, seule la colonne de droite peut être confiée à un demi-additionneur. Pourquoi ? Le constater en posant  $0110 + 0011$  : quelle colonne doit additionner trois bits ? Que manque-t-il au demi-additionneur ? [► coup de pouce 1](#)

★★ **Exercice 25**    Le complément à deux selon un assistant d'IA ► corrigé

Un élève demande à un assistant d'IA : « Comment écrit-on  $-5$  sur 8 bits en complément à deux ? » Voici la réponse obtenue.

« On écrit d'abord 5 sur 8 bits : 00000101. Le complément à deux consiste à inverser tous les bits, ce qui donne 11111010. Le bit de poids fort vaut 1, ce qui confirme que le nombre est négatif. Donc  $-5$  s'écrit 11111010 sur 8 bits. Avec cette convention, on représente sur 8 bits les entiers de  $-128$  à  $+127$ . »

1. [à la main] La réponse est-elle correcte? Vérifier en posant l'addition  $5 + (-5)$  sur 8 bits avec l'écriture proposée : que doit-on trouver?
2. Localiser et corriger l'erreur.
3. [sur machine] Quelle vérification simple, faite avant de faire confiance à la réponse, aurait suffi à détecter l'erreur? ▷ coup de pouce 1

## Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

**Ex. 5 – piste** Un paquet de 4 bits code une valeur de 0 à 15, donc exactement un chiffre hexadécimal. Par quel côté commencer les paquets? Dans l'autre sens, chaque chiffre hexadécimal redonne 4 bits.

**Ex. 6 – piste** Même méthode qu'en binaire, avec la base 16 : divisions successives par 16 dans un sens, somme des poids (1, 16, 256...) dans l'autre. Ne pas oublier que A vaut 10 et F vaut 15.

**Ex. 7 – piste** Découper FF8000 en trois paquets de deux chiffres hexadécimaux : un octet par composante. Que vaut chaque octet sur l'échelle de 0 à 255?

**Ex. 8 – piste** Refaire à la main les divisions par 2 de 13 : à chaque étape, quel reste note-t-on, et de quel côté de la chaîne déjà écrite faut-il le placer?

**Ex. 8 – début de solution**

```
resultat = ""
while n > 0:
 resultat = str(n % 2) + resultat
 ...
```

**Ex. 9 – piste** Lire les bits de gauche à droite en gardant un accumulateur *n*. Quand on ajoute un bit à droite d'un nombre binaire, sa valeur est multipliée par combien?

**Ex. 9 – début de solution**

```
n = 0
for c in ch:
 n = n * 2 + int(c) (puis renvoyer n)
```

**Ex. 10 – piste** Généraliser `decimal_vers_binaire` : que devient la division par 2? Le reste est un nombre entre 0 et  $b - 1$  : comment obtenir le *caractère* correspondant à partir de la chaîne "0123456789ABCDEF"?

**Ex. 10 – début de solution**

```
chiffres = "0123456789ABCDEF"
resultat = ""
while n > 0:
 resultat = chiffres[n % b] + resultat
 ...
```

**Ex. 11 – piste** Pour coder : écrire 20 sur 8 bits, inverser, ajouter 1. Pour décoder : le bit de poids fort donne le signe ; la même opération « inverser puis ajouter 1 » redonne la valeur absolue.

**Ex. 12 – piste** Sur 8 bits, le bit de poids fort indique le signe : quel est le plus grand nombre qui commence par 0? Et quel est le code du plus petit négatif? Généraliser à 16 bits avec des puissances de 2.

- Ex. 12 – début de solution** Sur 8 bits, le plus grand positif est 01111111, soit  $2^7 - 1$ . Écrire de même le plus petit négatif à l'aide d'une puissance de 2, puis remplacer 7 par 15.
- Ex. 13 – piste** Pour la question 2, l'opposé de  $-128$  serait  $+128$  : ce nombre fait-il partie des valeurs codables sur 8 bits en complément à deux ?
- Ex. 13 – début de solution**  $128 = 10000000$  ; inversion : 01111111 ; ajout de 1 : ... Pour la question 4, ne pas oublier que 0 occupe l'un des codes qui commencent par 0.
- Ex. 14 – piste** Traiter séparément la partie entière (méthode habituelle) et la partie après la virgule : la multiplier par 2, noter le chiffre avant la virgule, recommencer. Après la virgule, les poids sont  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ...
- Ex. 16 – piste** Le nombre 0.1 a-t-il une écriture binaire finie ? Que se passe-t-il pour une petite erreur répétée dix fois ?
- Ex. 19 – piste** Quelles lettres du mot ne font pas partie de l'ASCII ? Combien d'octets UTF-8 utilise-t-il pour une lettre accentuée ?
- Ex. 20 – piste** Combien de caractères bizarres remplacent le é ? En Latin-1, combien d'octets occupe chaque caractère ? Le fichier a été écrit dans un encodage et lu dans un autre.
- Ex. 21 – piste** Parcourir les caractères du mot avec une boucle `for` et, à chaque tour, afficher le caractère et le résultat de `ord`.
- Ex. 23 – piste** Une ligne par combinaison des entrées : avec  $n$  variables,  $2^n$  lignes, énumérées en comptant en binaire (000, 001, 010...). Ajouter une colonne par étape du calcul, en commençant par les parenthèses.
- Ex. 24 – piste** Dans la colonne de droite, on n'ajoute que deux bits. Dans la colonne suivante, combien de bits faut-il ajouter ? D'où vient le bit supplémentaire ?
- Ex. 25 – piste** Un nombre plus son opposé doit donner 0 : poser l'addition sur 8 bits en ignorant la retenue qui sort. En Python, `bin(256 - 5)` donne l'écriture sur 8 bits de  $-5$ .

## TP ET PROJETS

2

### TP Programmer l'arithmétique binaire

*des convertisseurs à l'additionneur et au multiplicateur*

Fichiers à télécharger : [github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/02-tp-arithmetique-binaire](https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/02-tp-arithmetique-binaire) — [archive .zip](#)



#### Mode d'emploi

- Objectif : **reprogrammer ce que vous savez faire à la main** (conversions, complément à deux), puis construire l'addition et la multiplication **à partir de simples portes logiques**, comme dans un processeur.
- Tous les nombres binaires sont des **chaînes** de "0" et de "1", écrites comme d'habitude (bit de poids fort à gauche) : "1011" représente 11.
- **Interdit** : `bin`, `int(..., 2)`, `format...` Ils ne servent qu'à *vérifier* vos résultats.
- Les questions [à la main] se traitent sur le cahier ; les questions [sur machine] dans le fichier Python.
- Partez du fichier `activite_arithmetique_binaire_depart.py` : chaque partie a sa fonction de tests (`tester_A()`, `tester_B()`...) à appeler dès que la partie est terminée.
- Niveau : ★ échauffement    ★★ classique    ★★★ défi.
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice : aucune ; en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ; l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

Remarque :

**Boîte à outils sur les chaînes.** Avec `s = "1011"` :

- `len(s)` vaut 4 ; `s[0]` vaut "1" (premier caractère) ; `s[len(s) - 1]` vaut "1" (dernier) ;
- `"0" + s` vaut "01011" (concaténation) ; `"0" * 3` vaut "000" (répétition) ;
- `s[1:]` vaut "011" (tout sauf le premier caractère) ;
- `for c in s` : parcourt les caractères de gauche à droite ; `for i in range(len(s) - 1, -1, -1)` : parcourt les *indices* de droite à gauche (utile pour les retenues) ;
- `str(1)` vaut "1" et `int("1")` vaut 1.

## 1 Les convertisseurs

### ★ Exercice 1 Du binaire vers le décimal

[sur machine] Écrire `binaire_vers_decimal(s)`. Méthode de Horner : on lit les bits de gauche à droite ; à chaque bit `c`, on fait  $n = 2 * n + \text{int}(c)$ .

[à la main] Avant de coder, dérouler cette méthode à la main sur "1011" (valeurs successives de `n`).

```
>>> binaire_vers_decimal("1011")
11
```

### ★ Exercice 2 Du décimal vers le binaire

[sur machine] Écrire `decimal_vers_binaire(n)` par divisions successives par 2 : chaque reste  $n \% 2$  est un bit, **ajouté à gauche** de la chaîne déjà construite. Attention au cas  $n = 0$ , qui doit renvoyer "0".

```
>>> decimal_vers_binaire(13)
'1101'
```

### ★ Exercice 3 Compléter à gauche

[sur machine] Écrire `completer(s, nb_bits)` qui ajoute des "0" à gauche de `s` jusqu'à atteindre `nb_bits` caractères (et ne change rien si `s` est déjà assez long).

```
>>> completer("101", 8)
'00000101'
```

### ★★ Exercice 4 Du binaire vers l'hexadécimal

[sur machine] Écrire `binaire_vers_hexa(s)` : compléter `s` pour que sa longueur soit un multiple de 4, puis convertir chaque paquet de 4 bits (`s[i:i + 4]`) en un chiffre de "0123456789ABCDEF".

```
>>> binaire_vers_hexa("11111010")
'FA'
```

## 2 Le complément à deux

### ★ Exercice 5 Inverser les bits

[sur machine] Écrire `inverser(s)` qui remplace chaque "0" par "1" et réciproquement.

### ★★ Exercice 6 Ajouter 1 : la retenue qui se propage

[à la main] Poser à la main  $0111 + 1$  puis  $1111 + 1$  sur 4 bits. Recopier et compléter la règle : « en partant de la droite, tant que le bit vaut 1, on le remplace par ... et la retenue ... ; au premier 0 rencontré, on le remplace par ... et la retenue ... ».

[sur machine] Écrire `incrémenter(s)` qui ajoute 1 à `s` **sur le même nombre de bits** (la retenue qui sort à gauche est perdue). On parcourt les indices de droite à gauche avec un booléen `retenue`, qui vaut `True` au départ.

```
>>> incrémenter("0111")
'1000'
```

```
>>> incrementer("1111")
'0000'
```

Gardez cette fonction précieusement : c'est exactement ce que fait un registre de la machine à billes Turing Tumble (atelier associé).

### ★★ Exercice 7 Coder un entier relatif

[sur machine] Écrire `complement_a_deux(n, nb_bits)` :

- si  $n \geq 0$  : écrire  $n$  en binaire et compléter à `nb_bits` ;
- sinon : écrire  $|n|$  sur `nb_bits`, **inverser**, puis **ajouter 1** (réutiliser vos fonctions!).

```
>>> complement_a_deux(-5, 8)
'11111011'
```

### ★★ Exercice 8 Décoder un entier relatif

[sur machine] Écrire `decoder_c2(s)`. Si le bit de poids fort est 0, c'est un entier positif ordinaire. Sinon, la valeur est celle de  $s$  lu comme un entier positif, **moins**  $2^n$ , où  $n$  est le nombre de bits.

[à la main] Vérifier la règle à la main sur "11111011" :  $251 - 256 = \dots$

```
>>> decoder_c2("11111011")
-5
```

## 3 Les portes logiques

Les opérateurs **et**, **ou**, **non**, **xor**, leurs tables de vérité et les symboles des portes ont été vus en cours (section « Logique booléenne : des portes logiques à l'addition ») : il s'agit maintenant de les **programmer**. Dans cette partie, un bit est une chaîne d'un caractère : "0" ou "1".

### ★ Exercice 9 Les trois portes de base

[sur machine] Écrire `non(a)`, `et(a, b)` et `ou(a, b)` avec des `if`, en suivant leurs tables de vérité (cours). Chacune renvoie "0" ou "1".

### ★★ Exercice 10 Construire le OU exclusif


Rappel du cours : le OU exclusif (*xor*) vaut "1" lorsque **exactement un** des deux bits vaut "1".

1. [à la main] Dresser la table de vérité de l'expression  $(a \text{ et non } b) \text{ ou } (\text{non } a \text{ et } b)$ , avec la méthode du cours (une colonne par étape). Vérifier qu'elle coïncide avec celle du `xor`.
2. [sur machine] Écrire `xor(a, b)` **sans aucun if**, en combinant seulement `non`, `et` et `ou`. Indice : «  $a$  et pas  $b$ , ou bien pas  $a$  et  $b$  ».
3. [sur machine] Afficher sa table de vérité avec deux boucles imbriquées `for a in "01":` et `for b in "01":`.

## 4 Les additionneurs

### ★★ Exercice 11 Le demi-additionneur

Le cours l'a établi : en additionnant deux bits, la **somme** est donnée par une porte **xor** et la **retenue** par une porte **et**. On programme maintenant ce circuit, en réutilisant les portes de la partie précédente.




[sur machine] Écrire `demi_additionneur(a, b)` qui renvoie la chaîne `retenue + somme`. C'est donc exactement  $a + b$  écrit en binaire sur deux bits.

```
>>> demi_additionneur("1", "1")
'10'
```

### ★★ Exercice 12 L'additionneur complet

Pour additionner des nombres de plusieurs bits, chaque colonne reçoit **trois** bits : **a**, **b** et la retenue **r** venue de la colonne de droite. L'additionneur complet se construit avec **deux demi-additionneurs** et une porte **OU** :

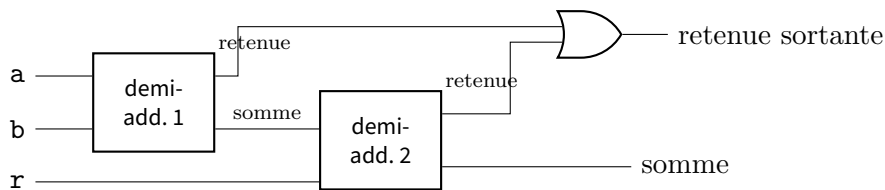

[sur machine] Écrire `additionneur_complet(a, b, r)` qui renvoie `retenue + somme` de  $a + b + r$ , en appelant deux fois `demi_additionneur`. Si `d1 = demi_additionneur(a, b)`, alors `d1[0]` est la retenue et `d1[1]` la somme.

```
>>> additionneur_complet("1", "0", "1")
'10'
```

### ★★ Exercice 13 L'additionneur n bits

En chaînant  $n$  additionneurs complets (la retenue sortante de l'un entre dans le suivant, à gauche), on additionne deux nombres de  $n$  bits. C'est l'**additionneur à propagation de retenue** des processeurs.

[sur machine] Écrire `additionner(s1, s2)` (deux chaînes de même longueur  $n$ ). Le résultat fait  $n + 1$  bits : la dernière retenue est placée à gauche.

```
>>> additionner("0101", "0110") # 5 + 6
'01011'
```

[à la main] Combien d'appels à `additionneur_complet` faut-il pour additionner deux nombres de 64 bits ?

## 5 La soustraction

### ★★ Exercice 14 *Soustraire, c'est additionner l'opposé*

En complément à deux,  $a - b = a + (-b)$ , et  $-b$  s'obtient en inversant les bits de  $b$  puis en ajoutant 1. Le processeur n'a donc **pas besoin d'un circuit de soustraction!**

[\[sur machine\]](#) Écrire `soustraire(s1, s2)` en une ligne, avec `additionner`, `inverser` et `incrémenter`. On garde  $n$  bits : la retenue finale est ignorée (`[1:]`).

```
>>> soustraire("0010", "0111") # 2 - 7
'1011'
>>> decoder_c2("1011")
-5
```

### ★★★ Exercice 15 *Détecter le dépassement*

Sur 4 bits, le complément à deux représente les entiers de  $-8$  à  $7$ .

1. [\[à la main\]](#) Calculer  $0111 + 0001$  sur 4 bits et décoder le résultat. Que s'est-il passé ?
2. [\[à la main\]](#) Montrer que la somme de deux nombres de signes *contraires* ne peut jamais dépasser.
3. [\[sur machine\]](#) En déduire `dépassement(s1, s2)` qui renvoie `True` si `s1` et `s2` ont le même bit de signe et que leur somme (sur  $n$  bits) a un bit de signe différent.

## 6 La multiplication

### ★ Exercice 16 *Multiplier par 2, 4, 8...*

[\[à la main\]](#) Que devient l'écriture binaire d'un nombre quand on le multiplie par 2 ? par  $2^k$  ? (Comparer avec la multiplication par 10 en décimal.)

[\[sur machine\]](#) Écrire `decaler(s, k)` qui renvoie `s` multiplié par  $2^k$ .

### ★★★ Exercice 17 *Le multiplicateur*

[\[à la main\]](#) Poser la multiplication  $1101 \times 1011$  comme à l'école primaire. Constaté que chaque ligne intermédiaire est soit 0, soit 1101 décalé : en binaire, **on n'a jamais besoin des tables de multiplication!**

[\[sur machine\]](#) Écrire `multiplier(s1, s2)` (entiers positifs) :

- le résultat tient sur  $n = \text{len}(s1) + \text{len}(s2)$  bits : partir de `"0" * n`;
- parcourir les bits de `s2` de droite à gauche (rang  $k = 0, 1, 2, \dots$ );
- si le bit vaut `"1"`, ajouter au résultat `decaler(s1, k)` complété à  $n$  bits (garder  $n$  bits avec `[1:]`).

```
>>> multiplier("1101", "1011") # 13 * 11
'10001111'
```



## 7 Comme la machine à billes

### ★★ Exercice 18 Additionner avec des billes

Dans la machine Turing Tumble, un registre de bits reçoit des billes : **chaque bille ajoute 1**.

1. [sur machine] Écrire `ajouter_billes(registre, nb_billes)` qui appelle `incrémenter` autant de fois qu'il y a de billes. Vérifier que `ajouter_billes("0101", 6)` donne "1011".
2. Pour calculer  $A + B$  sur 32 bits, combien d'appels à `incrémenter` faut-il dans le pire cas ? Et combien d'appels à `additionneur_complet` avec `additionner` ? Conclure : pourquoi les processeurs n'additionnent-ils pas « bille par bille » ?

### ★★ Exercice 19 Le convertisseur d'un assistant d'IA

Un élève demande à un assistant d'IA une fonction de conversion. Voici la réponse :  
« Voici la fonction, testée sur plusieurs valeurs :

```

1 def decimal_vers_binaire(n):
2 if n == 0:
3 return "0"
4 s = ""
5 while n > 0:
6 s = s + str(n % 2)
7 n = n // 2
8 return s
9
10 assert decimal_vers_binaire(0) == "0"
11 assert decimal_vers_binaire(5) == "101"
12 assert decimal_vers_binaire(7) == "111"
13 assert decimal_vers_binaire(9) == "1001"
```

Les quatre tests passent, la fonction est donc correcte. »

1. [sur machine] Les tests passent-ils vraiment ? Essayer `decimal_vers_binaire(6)`. La fonction est-elle correcte ?
2. Localiser et corriger l'erreur.
3. Qu'ont en commun "101", "111" et "1001" ? Pourquoi ces tests étaient-ils incapables de détecter l'erreur ? Proposer un test qui l'aurait détectée. Que penser de la phrase « les tests passent, la fonction est donc correcte » ?

## ATELIER Turing Tumble : calculer avec des billes

## Mode d'emploi

- **Turing Tumble** est un ordinateur *mécanique* : des billes tombent sur des pièces qui les aiguillent. Pas d'électricité, mais les mêmes idées que dans un processeur.
- Un groupe manipule le **plateau** ; les autres utilisent le **simulateur en ligne**, puis on tourne. Simulateur : [jessecrossen.github.io/ttsim](https://jessecrossen.github.io/ttsim).
- Les numéros de puzzles renvoient au livret du jeu. Les dessins reproduisent le plateau : **picots** (petits points) et **emplacements** en quinconce (où l'on clipse les pièces). Les pièces sont dessinées d'après le simulateur.
- Les questions [à la main] se traitent sur le cahier (réponses, tables, schémas de montages).
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice :  aucune ;  en appui (déboguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ;  l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

## 1 Le matériel en deux minutes

bit  
qui vaut 0bit  
qui vaut 1rampe :  
bille vers  
la droiterampe :  
bille vers  
la gauche

croisement



intercepteur



bille


La rampe est une barre inclinée terminée par un crochet : la bille roule jusqu'au crochet, la rampe bascule et lâche la bille de ce côté, puis le **contrepois** (le rond) la remet en place. Le bit, lui, n'a pas de contrepois : il **reste** dans sa nouvelle position.

| Pièce                        | Rôle                                                                                         | Équivalent électronique                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Rampe (verte)                | envoie la bille toujours du même côté                                                        | un fil                                    |
| Croisement (orange)          | deux chemins qui se croisent sans se mélanger                                                | deux fils qui se croisent                 |
| <b>Bit</b> (bleu)            | pointe à gauche ou à droite ; <b>change de sens</b> à chaque bille                           | un transistor / une bascule mémoire       |
| Intercepteur (noir)          | arrête la bille : la machine s'arrête                                                        | fin du programme                          |
| Bit à engrenage + engrenages | comme un bit, mais fait basculer les bits reliés                                             | des bits « câblés » ensemble              |
| Leviers du bas               | une bille qui arrive à gauche lâche une bille <b>bleue</b> , à droite une bille <b>rouge</b> | l'horloge : une instruction après l'autre |

## 2 Le bit : une mémoire d'un chiffre binaire

### Définition 7 — Convention du jeu

Un bit qui pointe à **droite** vaut 1 ; un bit qui pointe à **gauche** vaut 0. Quand une bille le traverse, elle tombe du côté **opposé** à la flèche, puis le bit **bascule**.

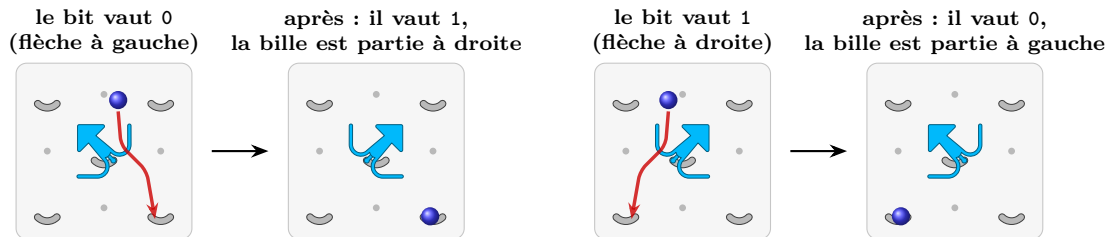

### ★ Exercice 1 Table du bit


[à la main] Recopier et compléter sur le cahier le tableau suivant.

| Valeur avant | Côté où tombe la bille | Valeur après |
|--------------|------------------------|--------------|
| 0            | ...                    | ...          |
| 1            | ...                    | ...          |

Quelle opération le bit réalise-t-il sur sa propre valeur ? Quelle porte logique du TP d'arithmétique binaire lui correspond ?

## 3 Des portes logiques avec des billes

Un bit peut servir d'**entrée** : on le règle à la main avant de lancer la bille (1 = vrai, 0 = faux). La bille teste les bits l'un après l'autre et finit dans l'intercepteur **T** (vrai, *true*) ou **F** (faux, *false*). Voici deux montages, testés dans le simulateur, qui ne diffèrent que par l'orientation de quelques rampes.

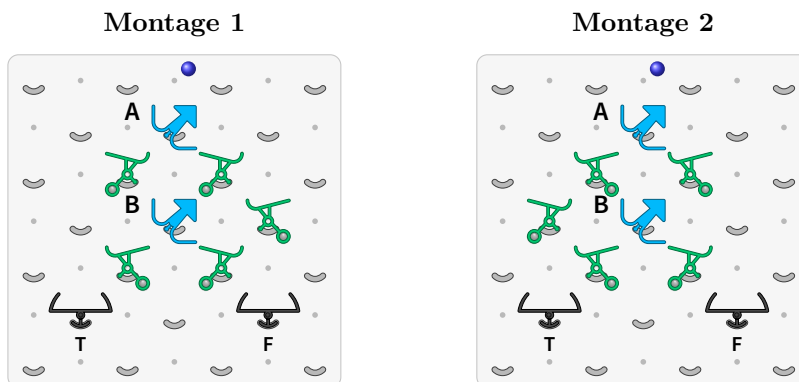



## Exercice 2



Deux portes à reconnaître

1. [à la main] Pour chaque montage, suivre la bille dans les quatre cas ( $A, B \in \{0, 1\}$ ) et dresser la table de vérité (colonnes A, B, intercepteur atteint). Quelle porte logique chaque montage réalise-t-il ?
2. Dans le montage 1, que se passe-t-il quand A vaut 0 : le bit B est-il seulement « lu » ? Faire le lien avec l'évaluation paresseuse de `and` en Python (`a and b` n'évalue pas `b` quand `a` est faux).
3. Après le passage de la bille, les bits traversés ont basculé. Que faut-il faire avant de tester le cas suivant ?
4. [plateau ou simulateur] Le puzzle 18 (« Entanglement ») demande justement une porte ET : le monter et vérifier.



## Exercice 3



NON, puis OU exclusif


1. [à la main] Avec **un seul** bit A, deux rampes et les deux intercepteurs, dessiner sur le cahier un montage qui réalise la porte NON (T si A vaut 0, F sinon).
2. Défi (★★★) : le OU exclusif doit envoyer vers T quand *exactement un* des deux bits vaut 1. Pourquoi ne suffit-il pas de modifier les rampes du montage 1 ? Proposer une solution avec **deux** bits B et B' réglés à la même valeur. Quelle pièce du jeu permettrait de les relier pour qu'on n'ait qu'une seule entrée B à régler ?

#### 4 Le registre : un compteur binaire

Voici le montage du puzzle **21** (« Quantum Number ») : quatre bits **empilés en colonne** forment le registre A, entourés de rampes. Le bit du **haut** vaut 1, le suivant 2, puis 4, puis 8. La valeur du registre est la somme des poids des bits qui pointent à droite.

Avant :  $A = 0111 = 7$


Après :  $A = 1000 = 8$

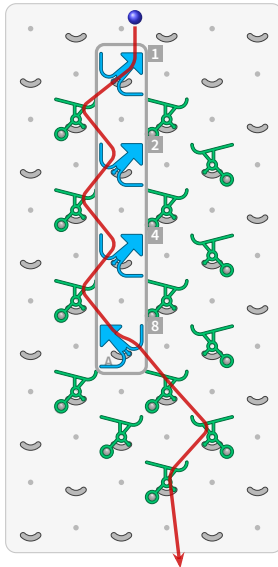

**Bits 1, 2 et 4** valent 1 : la bille part à **gauche**, tombe sur la rampe qui la ramène sur le bit du dessous. C'est la **retenue**.

**Bit 8** vaut 0 : la bille part à **droite**, dans le couloir en zigzag qui descend vers le levier. La retenue s'arrête.

1 bille :  
chaque bit traversé a basculé

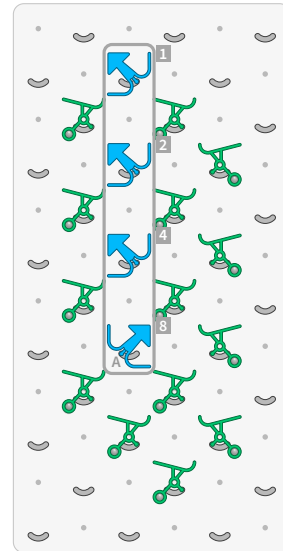




vers le levier bleu :  
bille suivante

#### Propriété 4 — Un registre compte en binaire

Sur un bit qui vaut 1, la bille le remet à 0 et **continue** vers le bit suivant : c'est la **retenue**. Sur un bit qui vaut 0, la bille le met à 1 et **sort** : la retenue s'arrête. Chaque bille ajoute donc **1** au registre : c'est exactement la fonction **incrémenter** du TP d'arithmétique binaire.

#### ★ Exercice 4 Lire un registre

[à la main] Donner la valeur de chaque registre (le bit du haut vaut 1).



★ **Exercice 5**   *Pair ou impair ? La moitié ?*

[à la main] Sans calculer la valeur du registre :

1. Comment savoir, d'un seul coup d'œil, si le nombre stocké est pair ?
2. On cache le bit du haut et on lit les trois autres bits comme un nombre de 3 bits (le bit 2 devient le bit des unités, etc.). Que trouve-t-on pour les registres a., b. et c. ci-dessus ? Quelle opération vient-on de faire ?

★★ **Exercice 6**   *Faire tourner la machine dans sa tête*

1. [à la main] Le registre vaut 0101 (5). On lâche 6 billes. Écrire la valeur du registre après chaque bille et, pour chaque bille, le nombre de bits qu'elle traverse.
2. [plateau ou simulateur] Monter le puzzle 21 et vérifier. Astuce du livret : bloquer le levier gauche avec le doigt pour arrêter la machine, puis comparer le registre et le nombre de billes tombées.
3. On part de 0000 et on lâche 16 billes. Quelles billes traversent les **quatre** bits ? Que vaut le registre juste après chacune d'elles ?

## 5 Additionner, soustraire


★★ **Exercice 7**   *L'addition « bille par bille »*

1. [plateau ou simulateur] Régler le registre sur  $A = 5$ , puis lâcher  $B = 6$  billes. Lire le résultat.
2. Avec un registre assez grand (8 bits), combien de billes faut-il pour calculer  $5 + 200$  ? Et  $200 + 5$  ? Quelle version est la plus rapide ?
3. **Pour aller plus loin** (puzzle 37) : la machine additionne deux *registres* (un de 3 bits valant 5 et un de 4 bits valant 6) et range la somme 11 dans le second. Observer comment les bits à engrenage « lisent » le premier registre.


☆☆ **Exercice 8**   *Le décompteur*

En retournant les rampes de l'autre côté du registre, il **décompte** : chaque bille retire 1 (puzzle **22**, « Depletion »).

Avant :  $A = 1000 = 8$

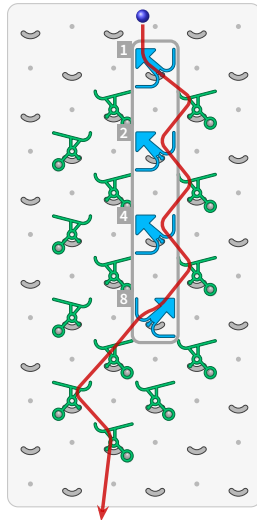

Après :  $A = 0111 = 7$

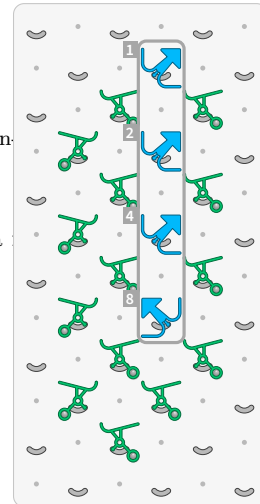

Les rampes de retenue sont maintenant à **droite** et le couloir de sortie à **gauche**. Une bille qui tombe sur un bit à 0 **continue** (c'est un *emprunt*) ; sur un bit à 1 elle sort.


$$1 \text{ bille} : 8 - 1 = 7$$

1. [\[à la main\]](#) Comparer avec le compteur : pourquoi suffit-il de changer les rampes de côté pour passer de « +1 » à « -1 » ? (Penser à la règle de l'emprunt quand on pose  $1000 - 1$ .)
2. [\[plateau ou simulateur\]](#) Puzzles **23** et **24** : laisser passer exactement 4, puis 9 billes, et intercepter la suivante. Quelle valeur de départ faut-il donner au registre ?
3. [\[à la main\]](#) Le registre vaut 0000 et on retire encore 1. Que vaut-il ? Lu en **complément à deux** sur 4 bits, que représente ce résultat ? Conclure : le complément à deux n'est pas une convention arbitraire, c'est ce que fait naturellement un compteur qui passe sous zéro.

## 6 L'opposé d'un nombre : inverser, puis ajouter 1

En complément à deux,  $-A$  s'obtient en **inversant** tous les bits de  $A$ , puis en **ajoutant** 1. La machine sait faire les deux, avec le *même* registre : il suffit de changer l'orientation des quatre rampes situées juste à droite des bits. Ces montages ont été testés dans le simulateur.


**Phase 1 : inverser**  
 $A = 0100 = 4$

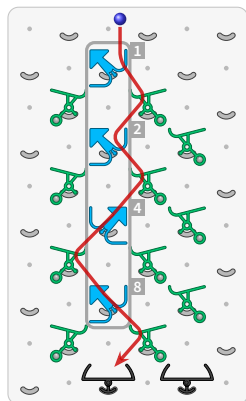


on retourne  
les 4 rampes  
de droite




**Phase 2 : ajouter 1**  
 $A = 1011$

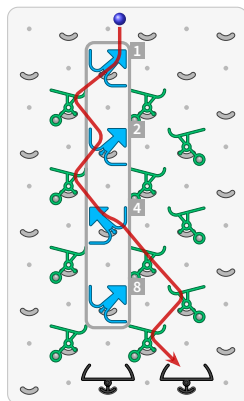

1 bille



**Résultat**  
 $A = 1100$

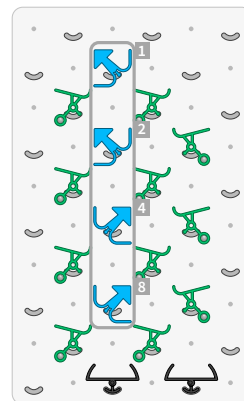

### ★★ Exercice 9 Calculer $-4$ avec deux billes

1. [à la main] Phase 1 : dans le montage « inverser », les deux côtés de chaque bit mènent au bit du dessous. Combien de fois chaque bit est-il traversé ? Pourquoi obtient-on bien l'inverse de  $A$  ?
2. Phase 2 : quel montage déjà vu reconnaît-on ? Pourquoi a-t-on placé des intercepteurs en bas ?
3. [à la main] Décoder le résultat 1100 en complément à deux sur 4 bits. A-t-on bien obtenu  $-4$  ?
4. Entre les deux phases, les *données* (les bits) n'ont pas bougé : seules les rampes ont changé. À quoi correspondent les rampes dans un ordinateur : aux données ou au programme ?

### ★★★ Exercice 10 Des cas surprenants

1. [plateau ou simulateur] Calculer  $-5$  ( $A = 0101$ ). Vérifier avec `complement_a_deux(-5, 4)` du TP d'arithmétique binaire.
2. [à la main] Que donne la machine pour  $A = 0000$  ? Dans quel intercepteur finit la bille de la phase 2 ? Pourquoi le résultat reste-t-il juste ?
3. [à la main] Et pour  $A = 1000$ , c'est-à-dire  $-8$  ? Expliquer le résultat étonnant en revenant à la plage des entiers représentables sur 4 bits.



Remarque :

Le puzzle **27** (« Reflection ») demande d'inverser neuf bits quelle que soit leur position de départ, et les puzzles **28 à 30** introduisent la **bascule** (*latch*) : un bit à engrenage qui, une fois basculé, le reste, quelles que soient les billes suivantes. C'est une **mémoire** qui retient un événement, comme l'indicateur de dépassement du puzzle 30. Dans un processeur, les mémoires sont fabriquées de la même façon, à partir de portes logiques rebouclées sur elles-mêmes.

## 7 Le dépassement

★★ **Exercice 11**   *Quand le registre déborde*

1. [à la main] Un registre de 4 bits vaut 1111. On lâche une bille. Que vaut-il ensuite ? Où est passée la retenue ?
2. [plateau ou simulateur] Puzzle **30** (« Overflow ») : un registre de 3 bits compte les billes ; un bit à engrenage 0V doit basculer, et *rester* basculé, dès qu'on dépasse 7. À quoi sert ce bit ? Faire le lien avec la fonction **dépassement** du TP d'arithmétique binaire.

## 8 Multiplier

★★ **Exercice 12**   *Compter de 2 en 2*

1. [à la main] Si les billes entraient dans le registre directement par le bit de poids 2 (et non par le bit du haut), de combien chaque bille augmenterait-elle le registre ? Et par le bit de poids 4 ?
2. [plateau ou simulateur] *Défi* : modifier le compteur du puzzle 21 pour qu'il compte de 2 en 2. Que vaut le registre après  $B$  billes ? Faire le lien avec **caler** : multiplier par 2, c'est caler d'un rang.

★★★ **Exercice 13**   *Le multiplicateur mécanique*

1. [plateau ou simulateur] Puzzle **48** : multiplier un registre par 3. Proposer une idée à partir de ce qui précède (un registre qui décompte  $A$  fois, et pour chaque décompte ...).
2. [plateau ou simulateur] Puzzle **56** : multiplier deux nombres de 2 bits. Le livret les additionne à un registre de 3 bits *modulo 8* : pourquoi ce modulo ? Combien de bits faudrait-il pour ne jamais perdre d'information ? (Voir l'exercice *Le multiplicateur* du TP d'arithmétique binaire.)
3. Le plateau ne mesure que quelques dizaines de cases et la boîte contient un nombre limité de pièces. Pourquoi, malgré tout, dit-on que Turing Tumble est « Turing-complet » ?

## 9 Bilan

| Turing Tumble                       | Processeur                         | TP arithmétique (Python)                      |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| un bit bleu                         | un bit de mémoire (bascule)        | un caractère "0"/"1"                          |
| un registre de bits                 | un registre du processeur          | une chaîne "0101"                             |
| une bille qui traverse le registre  | un incrément (+1)                  | <code>incrémenter(s)</code>                   |
| la bille qui continue               | la retenue                         | le booléen <code>retenue</code>               |
| rampes retournées (décompteur)      | un décréement (-1)                 | <code>soustraire(s, "0001")</code>            |
| 1111 + 1 bille → 0000               | le dépassement ( <i>overflow</i> ) | <code>dépassement(s1, s2)</code>              |
| entrer par le bit de poids 2        | le décalage ( $\times 2$ )         | <code>decaler(s, 1)</code>                    |
| bits A, B testés, intercepteurs T/F | une porte logique                  | <code>et(a, b)</code> , <code>ou(a, b)</code> |
| montage « inverser »                | NON sur chaque bit                 | <code>inverser(s)</code>                      |
| inverser, puis 1 bille              | l'opposé $-A$                      | <code>complement_a_deux(-n, 4)</code>         |

# FICHE DE RÉVISION

## L'essentiel

- **Binaire** (base 2) : deux chiffres 0 et 1. Chaque bit vaut une **puissance de 2**.
- **Hexadécimal** (base 16) : 0–9 puis A=10... F=15. Un chiffre hexa = **quatre** bits.
- Sur  $n$  bits :  $2^n$  valeurs, de 0 à  $2^n - 1$ .
- **Flottant** : écriture souvent **approchée**  $\Rightarrow$  jamais de  $==$  entre deux flottants.

## Binaire $\rightarrow$ décimal (somme des poids)

| poids | 8 | 4 | 2 | 1 |
|-------|---|---|---|---|
| bits  | 1 | 0 | 1 | 1 |

$1011_2 = 8 + 0 + 2 + 1 = 11$ . En code :

```
def binaire_vers_decimal(ch):
 n = 0
 for c in ch:
 n = n * 2 + int(c)
 return n
```

*# de gauche a droite*  
*# binaire\_vers\_decimal("10110") -> 22*

## Décimal $\rightarrow$ binaire (divisions successives)

On divise par 2, on note les restes, on les lit **de bas en haut** :

$$11 = 2 \times 5 + 1; \quad 5 = 2 \times 2 + 1; \quad 2 = 2 \times 1 + 0; \quad 1 = 2 \times 0 + 1 \Rightarrow 1011_2.$$

## Logique booléenne et demi-additionneur

| $a$ | $b$ | non $a$ | $a$ et $b$ | $a$ ou $b$ | $a$ xor $b$ |
|-----|-----|---------|------------|------------|-------------|
| 0   | 0   | 1       | 0          | 0          | 0           |
| 0   | 1   | 1       | 0          | 1          | 1           |
| 1   | 0   | 0       | 0          | 1          | 1           |
| 1   | 1   | 0       | 1          | 1          | 0           |

- **xor** = « exactement un des deux » = « différents » (en Python, sur des booléens :  $a \neq b$ ).
- **Table d'une expression** :  $n$  variables  $\Rightarrow 2^n$  lignes (on compte en binaire), une colonne par étape du calcul.
- **Demi-additionneur** (addition de deux bits) : somme  $s = a \text{ xor } b$ , retenue  $r = a \text{ et } b$ .

## À connaître aussi

**Addition binaire** ( $1 + 1 = 10$ , on retient), **hexadécimal** par paquets de 4 bits, **entiers relatifs en complément à deux**, et le fait que **tout** (texte, image, son) se ramène à des bits.

## Coder le texte

- Chaque caractère a un **numéro**; en Python `ord("A")=65` et `chr(97)="a"`.
- **ASCII** : 7 bits, 128 caractères (anglais, pas d'accents). **ISO-8859-1** (Latin-1) : 8 bits, 256 caractères.
- **Unicode** = catalogue universel (points de code U+); **UTF-8** = 1 à 4 octets, **compatible ASCII**.
- **Caractère**  $\neq$  **octet** : "é" = 1 caractère mais **2 octets** en UTF-8.
- **Charabia** (*mojibake*) : lire un fichier avec le **mauvais encodage**  $\Rightarrow$  « cafÃ© ».

## Erreurs à éviter

- se tromper de poids (le bit de droite vaut 1);
- confondre base 2 et base 16;
- confondre ou et ou exclusif (1 ou 1 vaut 1, 1 xor 1 vaut 0);
- tester `==` sur des flottants;
- oublier la limite : sur  $n$  bits, débordement au-delà de  $2^n - 1$ .

## Savoir-faire à maîtriser — je sais...

- ☐ convertir **binaire**  $\rightarrow$  **décimal** (somme des poids);
- ☐ convertir **décimal**  $\rightarrow$  **binaire** (divisions successives par 2);
- ☐ convertir avec l'**hexadécimal** (paquets de 4 bits);
- ☐ donner le nombre de valeurs codables sur  $n$  bits ( $2^n$ );
- ☐ **additionner** deux nombres en binaire;
- ☐ dresser la **table de vérité** d'une expression booléenne (**et**, **ou**, **non**, **xor**) et expliquer le **demi-additionneur**;
- ☐ coder un **entier relatif** (complément à deux);
- ☐ expliquer pourquoi un **flottant** est souvent **approché**;
- ☐ expliquer comment un **texte** est codé (**ASCII**, `ord/chr`);
- ☐ distinguer **ASCII**, **Latin-1** et **Unicode/UTF-8**, et expliquer le **charabia**.

**Se tester** — répondre sans regarder la fiche, puis vérifier (réponses à l'envers ci-dessous).

1. Convertir  $110101_2$  en décimal, puis  $110101_2$  en hexadécimal.
2. Combien de valeurs sur 10 bits ? Quel est le plus grand entier positif codable ?
3. Dresser la table de vérité de  $a$  et (non  $b$ ). Pour quelle(s) ligne(s) vaut-elle 1 ?
4. Coder  $-6$  sur 8 bits en complément à deux.
5. Pourquoi ne faut-il pas écrire `if 0.1 + 0.2 == 0.3 :` ?
6. Le mot "où" : combien de caractères, combien d'octets en UTF-8 ?

**Réponses.** 1.  $32 + 16 + 4 + 1 = 53$  ; paquets 0011 0101 : 3516. 2.  $2^{10} = 1024$  valeurs ; le plus grand est 1023. 3. Seulement pour  $a = 1, b = 0$  (table : 0, 0, 1, 0). 4.  $6 = 00000110$ , inversé 11111001, +1 : 11111010. 5. 0,1 n'a pas d'écriture binaire finie : la somme est approchée ; tester `abs(a - b) > 1e-9`. 6. 2 caractères ; 3 octets (à hors ASCII prend 2 octets).

## DÉFIS ADVENT OF CODE

2

### DÉFI 1 Rock Paper Scissors

*pierre-feuille-ciseaux — conditions et tables de score*

Jour 2

Fichiers à télécharger : [github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/02-defi-aoc-2022-02](https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/02-defi-aoc-2022-02) — [archive.zip](#)



#### Consignes

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2022/day/2>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (facultatif), le lien *get your puzzle input* donne **vos** données, à enregistrer sous `input.txt` à côté du programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/02-defi-aoc-2022-02>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-    L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



## 1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

|                         |                              |                |                    |
|-------------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| rock / paper / scissors | pierre / feuille / ciseaux   | round          | manche             |
| to defeat               | battre                       | draw           | match nul          |
| opponent                | adversaire                   | shape          | forme (de la main) |
| outcome                 | résultat (gagné, nul, perdu) | strategy guide | guide de stratégie |

### Résumé de l'énoncé (partie 1)

**Contexte.** Les elfes organisent un grand tournoi de pierre-feuille-ciseaux pour décider qui plantera sa tente le plus près des provisions. Un elfe vous confie un guide « secret » qui annonce, manche par manche, ce que jouera votre adversaire et ce que vous devriez jouer. Avant de lui faire confiance, vous voulez savoir quel score vous obtiendriez en le suivant.

**Ce qu'il faut faire.**

- Chaque ligne décrit une manche : deux lettres séparées par une espace. La première est le coup de l'adversaire (A pierre, B feuille, C ciseaux). Dans la partie 1, on suppose que la seconde est votre coup (X pierre, Y feuille, Z ciseaux).
- La pierre bat les ciseaux, les ciseaux battent la feuille, la feuille bat la pierre ; deux formes identiques donnent un match nul.
- Le score d'une manche additionne les points de **votre** forme (pierre 1, feuille 2, ciseaux 3) et les points du résultat pour vous (défaite 0, nul 3, victoire 6).
- La réponse est la somme des scores de toutes les manches.

### Exercice 1 Vérifier sa compréhension

Questions pièges, à traiter sur le cahier :

1. Quel est le plus petit score possible pour une manche ? Le plus grand ?
2. Combien de lignes différentes peuvent apparaître dans le fichier ?
3. Pour la ligne C X, qui gagne ? Quel score obtient-on ?

### Exercice 2 À la main, sur un petit exemple

On considère le guide (inventé) suivant :

```
A X
C Y
B Z
A Z
B Y
```

Pour chaque manche, écrire ce que joue chacun, qui gagne, et le score. Vérification : on doit trouver les scores 4, 2, 9, 3, 5, soit un total de 23.

## 2 Programmer la partie 1

### Exercice 3 Lire le fichier

Voici comment lire le fichier ligne par ligne (ces lignes sont fournies) :

```
1 fichier = open("input.txt") # ouvre le fichier
2 for ligne in fichier: # une ligne a chaque tour de boucle
3 print(ligne)
4 fichier.close() # ferme le fichier
```

Pour la ligne "C Y", que valent `ligne[0]`, `ligne[1]` et `ligne[2]` ? Modifier la boucle pour placer la lettre de l'adversaire dans une variable `adv` et la lettre de la colonne 2 dans une variable `moi`, puis les afficher.

### Exercice 4 Le score d'une manche

Écrire une fonction `score_manche(adv, moi)` qui renvoie le score d'une manche, puis la tester sur les cinq manches de l'exemple. [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)

### Exercice 5 Le total

Calculer le total sur l'exemple, puis sur vos données, avec le motif de l'accumulateur dans la boucle de lecture.

## 3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

### Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

L'elfe revient et explique que vous aviez mal compris sa seconde colonne : elle n'indique pas quoi jouer, mais comment la manche doit se terminer (X perdre, Y faire match nul, Z gagner). Il faut donc en déduire la forme à jouer face au coup de l'adversaire ; le score d'une manche se calcule ensuite comme dans la partie 1.

### Exercice 6 Une autre lecture de la colonne 2

Écrire une fonction `forme_a_jouer(adv, consigne)` qui renvoie la lettre (X, Y ou Z) de la forme à jouer, puis réutiliser `score_manche`. Sur l'exemple, on doit trouver un total de 31. [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)

## 4 Approfondissement

### Outil Python : la position d'un caractère (index)

La méthode `index` d'une chaîne renvoie la position (l'indice) de la première apparition d'un caractère.

```
1 print("ABC".index("A")) # 0
2 print("ABC".index("C")) # 2
3 print("XYZ".index("Y")) # 1
```



**Intérêt.** Elle transforme une lettre en numéro sans écrire de `if`. Question : que se passe-t-il avec `"ABC".index("D")` ?

### ★★★ Exercice 7 Approfondissement 1 : avec des nombres

Numéroter les formes 0, 1, 2 (pierre, feuille, ciseaux) : la lettre de l'adversaire donne son numéro `a` par `"ABC".index(adv)`, la vôtre `m` par `"XYZ".index(moi)`.

1. Faire un tableau des 9 couples  $(a, m)$  avec le résultat (victoire, nul, défaite) et la valeur de  $(m - a) \% 3$ . Que remarque-t-on ?
2. En déduire une fonction `score_nombres(a, m)` sans aucun `if`. [▷ coup de pouce 1](#)  
[▷ coup de pouce 2](#)
3. Partie 2 : le résultat voulu est  $k$  (0 perdre, 1 nul, 2 gagner). Exprimer la forme à jouer  $m$  en fonction de  $a$  et  $k$ , puis écrire `score_partie2(a, k)`.

## Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

**Ex. 4 – piste** Séparer en deux fonctions : `points_forme(moi)` (trois cas avec `if/elif`) et `points_resultat(adv, moi)`. Pour le résultat, il y a 9 combinaisons : 3 nuls, 3 victoires, 3 défaites.

**Ex. 4 – début de solution** Former la chaîne `manche = adv + moi` (par exemple "AY"). Les victoires sont trois chaînes à trouver avec la règle du jeu : `if manche == "AY" or manche == ... or manche == ...` : renvoie 6. Faire de même pour les nuls.

**Ex. 6 – piste** Il n'y a que 9 cas : on peut faire un tableau à deux entrées (adversaire, consigne) sur le cahier avant de coder.

**Ex. 6 – début de solution** Trois cas selon `consigne`, et dans chacun trois cas selon `adv`. Le nul est le plus simple : on joue la même forme que l'adversaire (A donne X, B donne Y, C donne Z). Pour gagner contre A (pierre), il faut la feuille : Y.

**Ex. 7 – piste**  $(m - a) \% 3$  vaut 0 en cas de nul. Que vaut-il en cas de victoire ? de défaite ? Chercher une expression qui vaut 0, 1, 2 pour défaite, nul, victoire, puis multiplier par 3.

**Ex. 7 – début de solution**  $(m - a + 1) \% 3$  vaut 0, 1 ou 2 pour défaite, nul, victoire. Le score est donc `m + 1 + 3 * ((m - a + 1) % 3)`.

## DÉFI 2 Dive!

*piloter le sous-marin — lire des commandes, variables d'état*


Jour 2

**Fichiers à télécharger :** [github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/02-defi-aoc-2021-02](https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/02-defi-aoc-2021-02) — [archive.zip](#)



### Consignes

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2021/day/2>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (facultatif), le lien *get your puzzle input* donne **vos** données, à enregistrer sous `input.txt` à côté du programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/02-defi-aoc-2021-02>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-   L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



*L'approfondissement 2 de ce défi réinvestit l'écriture d'un nombre en base 10, chiffre par chiffre, vue dans ce chapitre.*

## 1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

|                     |                      |                |             |
|---------------------|----------------------|----------------|-------------|
| forward             | en avant             | depth          | profondeur  |
| horizontal position | position horizontale | command        | commande    |
| to increase by      | augmenter de         | to decrease by | diminuer de |
| planned course      | trajet prévu         | to multiply    | multiplier  |

### Résumé de l'énoncé (partie 1)

**Contexte.** Vous pilotez maintenant le sous-marin. Son ordinateur de bord contient un trajet déjà programmé : une liste de commandes qui le font avancer, plonger ou remonter. On veut savoir où ce trajet va mener le sous-marin.

**Ce qu'il faut faire.**

- Chaque ligne est une commande : un mot (**forward**, **down** ou **up**), une espace, puis un entier  $X$ .
- On suit deux grandeurs, qui valent 0 au départ : la position horizontale et la profondeur.
- **forward**  $X$  fait avancer : la position horizontale augmente de  $X$ . **down**  $X$  fait plonger : la profondeur augmente de  $X$ . **up**  $X$  fait remonter : la profondeur *diminue* de  $X$  (c'est une profondeur, donc remonter la réduit).
- La réponse est le produit position horizontale  $\times$  profondeur à la fin du trajet.

### Exercice 1



Vérifier sa compréhension

Questions pièges, à traiter sur le cahier :

1. Quelle est la réponse pour un trajet qui ne contient aucune commande **forward** ?
2. Si l'on mélange l'ordre des lignes, la réponse de la partie 1 change-t-elle ?
3. Pour la ligne "**down** 7", que valent `ligne[0]` et `ligne[-1]` ? De quel type est `ligne[-1]` ?

### Exercice 2



À la main, sur un petit exemple

On considère le trajet (inventé) suivant :

```
forward 3
down 4
forward 6
up 1
down 5
forward 2
up 2
```

Faire un tableau avec une ligne par commande et deux colonnes : position horizontale et profondeur. Vérification : on doit arriver à 11 et 6, soit la réponse 66.

## 2 Programmer la partie 1

### Exercice 3 Lire une commande

Dans les fichiers de données de ce défi, le nombre  $X$  n'a qu'un seul chiffre (le vérifier en parcourant votre fichier). On peut donc lire une commande sans la découper : sa première lettre suffit à reconnaître la commande, et son dernier caractère est le nombre.

```
1 ligne = "forward 3\n" # une ligne telle qu'on la lit dans le
 # fichier
2 ligne = ligne.strip() # "forward 3"
3 print(ligne[0]) # f
4 print(int(ligne[-1])) # 3 (un entier)
```

Recopier et exécuter ce code. Pourquoi faut-il `strip()` avant de lire `ligne[-1]` ? Les trois commandes ont-elles bien des premières lettres différentes ?

### Exercice 4 Suivre le trajet

Écrire une fonction `trajet(nom_fichier)` qui lit le fichier ligne par ligne (`open`, boucle `for`, `strip`), met à jour deux variables `horizontal` et `profondeur`, et renvoie leur produit. Tester sur l'exemple, puis sur vos données.

▷ [coup de pouce 1](#)

▷ [coup de pouce 2](#)

## 3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

### Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

En relisant le manuel du sous-marin, on découvre que les commandes ne signifient pas tout à fait ce qu'on croyait. Une troisième grandeur entre en jeu, la *visée* (*aim*), qui vaut 0 au départ et indique l'inclinaison du sous-marin. Désormais, **down**  $X$  augmente la visée de  $X$  et **up**  $X$  la diminue de  $X$ , sans toucher à la profondeur. **forward**  $X$  augmente la position horizontale de  $X$  et la profondeur de visée  $\times X$ . La réponse est le même produit.

### Exercice 5 Avec une troisième variable

Refaire le tableau de l'exemple avec une colonne de plus : on doit arriver à 11 et 40, soit la réponse 440. Écrire enfin la fonction `trajet2(nom_fichier)`.

▷ [coup de pouce 1](#)

▷ [coup de pouce 2](#)

## 4 Approfondissement

### ★★ Exercice 6 Approfondissement 1 : un trajet contrôlé

1. Ajouter une commande inventée **back X** (recul de X) dans une fonction `trajet_controle(nom_fichier)` qui reprend la partie 1.
2. Faire en sorte qu'une commande inconnue affiche un message d'erreur clair avec le numéro de la ligne fautive (la première ligne porte le numéro 1), sans arrêter le programme. [▷ coup de pouce 1](#)
3. On ajoute à la fin de l'exemple de la fiche les deux lignes **back 4** et **jump 3**. Prévoir à la main le message affiché et le résultat, puis vérifier avec le programme.

### ★★ Exercice 7 Approfondissement 2 : des nombres à plusieurs chiffres

Et si *X* pouvait avoir plusieurs chiffres, comme dans **forward 125**? On lit alors les chiffres un par un, de gauche à droite, comme lorsqu'on reconstitue la valeur d'un nombre écrit en base 10.

1. On part de `nombre = 0`. À chaque chiffre *c* lu, on remplace `nombre` par  $10 \times \text{nombre} + c$ . Écrire les valeurs successives de `nombre` pour les chiffres de 125.
2. Écrire une fonction `valeur_longue(ligne)` qui renvoie le nombre écrit après l'espace, quel que soit son nombre de chiffres. [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)
3. Comment adapter cette méthode à un nombre écrit en base 2?

## Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

**Ex. 4 – piste** Les deux variables valent 0 avant la boucle ; dans la boucle, on calcule `lettre` et `x`, puis un `if / elif / elif` sur la lettre.

**Ex. 4 – début de solution** `lettre = ligne[0]` et `x = int(ligne[-1])` après le `strip()` ; puis `if lettre == "f": horizontal += x, elif lettre == "d": ...`

**Ex. 5 – piste** Les mots ne changent pas, mais leur effet, si : deux des commandes ne modifient plus la profondeur directement.

**Ex. 5 – début de solution** Trois variables à 0 : `horizontal`, `profondeur`, `visée`. La commande **forward** modifie maintenant **deux** variables, dont l'une avec une multiplication par `visée`.

**Ex. 6 – piste** Un compteur `numero`, augmenté de 1 au début de chaque tour de boucle, et un dernier `else` pour les mots inconnus.


**Ex. 7 – piste** Parcourir les caractères de la ligne avec une variable booléenne `apres_espace`, qui passe à `True` quand on rencontre l'espace.

**Ex. 7 – début de solution** Dans la boucle : `if apres_espace:` on met à jour `nombre` avec `int(c)` ; `elif c == " ":` on passe `apres_espace` à `True`.

# 3

## CHAPITRE 3

# Les types construits

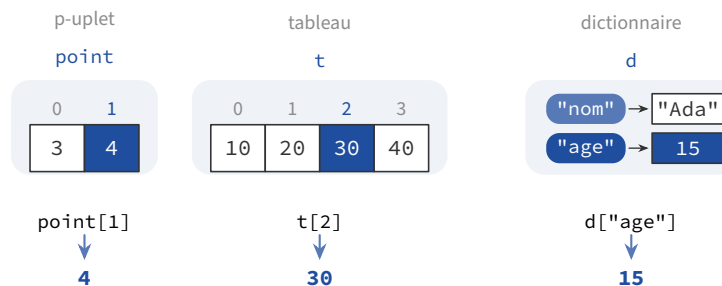

### DANS CE CHAPITRE

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| ■ Activités préparatoires . . . . . | 147 |
| ■ Cours . . . . .                   | 150 |
| ■ Exercices . . . . .               | 164 |
| ■ TP et projets . . . . .           | 174 |
| ■ Fiche de révision . . . . .       | 180 |
| ■ Défis Advent of Code . . . . .    | 182 |
| ■ Corrigés . . . . .                | 600 |

# ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

## ACTIVITÉ 1 Des données en vrac

*ranger, retrouver, modifier : trois façons de regrouper*

Durée : 25 min · Par binômes, sans machine

3

### Consignes

- Matériel : le cahier (toutes les réponses et tous les dessins s'y font), un crayon, quelques papillons adhésifs (*post-it*).
- Jusqu'ici, une variable rangeait **une seule** valeur. Voici trois « tas » de données qui vont ensemble : il s'agit de décider **comment les ranger** pour bien s'en servir ensuite.

| Tas 1 : une carte d'identité                                                                              | Tas 2 : une liste de courses                                | Tas 3 : les casiers de la classe                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| « Durand », « Léa », 2009,<br>« Monaco »<br>(nom, prénom, année de<br>naissance, ville de nais-<br>sance) | pain, lait, pommes, beurre<br>(écrits au fil de la semaine) | Léa : casier 112<br>Hugo : casier 87<br>Inès : casier 245 |

### Exercice 1 Retrouver une information


Recopier sur le cahier le tableau ci-dessous : il sert pour les questions 1 à 3.

1. Pour retrouver une information dans chaque tas, que dit-on le plus naturellement : « la troisième » (une **position**) ou « celle de Hugo » (une **étiquette**) ? Compléter la 1<sup>re</sup> ligne du tableau.
2. Ce tas va-t-il **changer** après sa création ? Si oui, donner un exemple de changement ; si non, expliquer pourquoi il *ne doit pas* changer. Compléter la 2<sup>e</sup> ligne.
3. L'**ordre** des éléments compte-t-il ? (Que se passe-t-il si on échange deux éléments ?) Compléter la 3<sup>e</sup> ligne.

|                    | Tas 1 (identité) | Tas 2 (courses) | Tas 3 (casiers) |
|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| on retrouve par... |                  |                 |                 |
| va changer ?       |                  |                 |                 |
| l'ordre compte ?   |                  |                 |                 |

**Exercice 2**   *Des rangées et des tiroirs*


On propose deux façons de ranger : une **rangée de cases numérotées** à partir de 0, ou des **tiroirs étiquetés**.

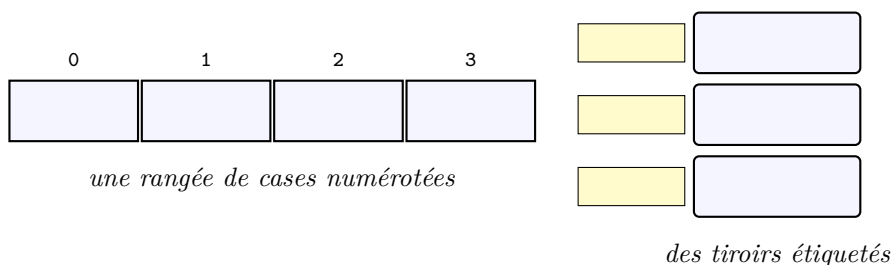

4. Reproduire les deux dessins sur le cahier, puis ranger le tas 2 dans la rangée de cases et le tas 3 dans les tiroirs. Que lit-on dans la case numéro 2 ?
5. On ajoute « œufs » à la liste de courses, puis on raye « lait ». Que devient la rangée ? Les numéros des cases changent-ils ?
6. Hugo change de casier : il prend le 90. Qu'efface-t-on sur le dessin ? Peut-on avoir deux tiroirs étiquetés « Hugo » ? Que faudrait-il faire si deux élèves s'appelaient Léa ?
7. La carte d'identité se range aussi dans une rangée de 4 cases. Mais personne ne doit pouvoir écrire « 2010 » à la place de « 2009 » par erreur. Comment le représenter sur le dessin ?

**Exercice 3**   *Une étiquette, ou deux ?*

En Python, une variable est plutôt une **étiquette** (un post-it) collée sur une feuille, avec une **flèche** vers cette feuille. Le soir, Maman écrit la liste de courses et y colle l'étiquette **maman**. Papa dit « c'est aussi ma liste » et colle l'étiquette **papa** sur la même feuille.

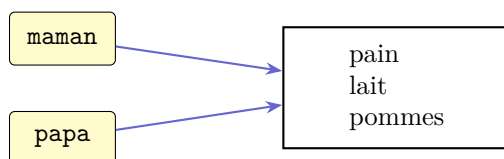

8. Papa barre « pain » et écrit « brioche » à la place. Que lit Maman sur *sa* liste ?
9. **Prédire, puis vérifier.** Voici la même histoire en Python. Écrire sur le cahier ce qu'affiche la dernière ligne *avant* de l'exécuter (le professeur l'exécute ensuite au tableau), puis noter à côté le résultat obtenu.

```
1 | maman = ["pain", "lait", "pommes"]
2 | papa = maman
3 | papa[0] = "brioche"
4 | print(maman)
```



10. Que faudrait-il faire, avec les feuilles de papier, pour que Papa puisse modifier sa liste **sans** toucher à celle de Maman ? Dessiner la nouvelle situation sur le cahier (étiquettes, flèches, feuilles).

**Exercice 4**

*Mettre des mots*

11. Recopier et compléter : « Pour choisir comment regrouper des données, on se pose deux questions : est-ce qu'on retrouve un élément par sa ..... ou par une ..... ? Est-ce que la collection va ..... après sa création ? »
12. Recopier et compléter : « Une variable n'est pas une boîte qui contient la valeur : c'est une ..... qui ..... vers un objet. Deux variables peuvent désigner ..... objet. »

## COURS

3

- Programme (BO)** « *Types construits* » : *p-uplets*, *tableaux indexés* (listes) et *tableaux de tableaux*, *dictionnaires* (tableaux associatifs). Capacités attendues : écrire une fonction renvoyant un p-uplet ; lire et *modifier* les éléments d'un tableau par leur index ; construire un tableau *par compréhension* ; *itérer* sur les éléments d'un tableau ; représenter des matrices par des tableaux de tableaux ; itérer sur les éléments d'un dictionnaire.
- Prérequis** les bases de Python : variables, types simples (`int`, `float`, `bool`, `str`), boucles `for/while`, fonctions.
- Objectifs** savoir **regrouper** des données dans le bon type construit, y **accéder**, les **parcourir** et, quand c'est possible, les **modifier** — en comprenant *ce qui se passe en mémoire*. Ce chapitre est le socle des chapitres suivants (algorithmique, tris, données en tables...).

Remarque : (Deux fils conducteurs, à garder en tête tout le chapitre)

(1) **Le fil rouge**. Une variable n'est pas une boîte qui *contient* une valeur : c'est une **étiquette** (un nom) qui **pointe vers un objet** rangé en mémoire. Ce seul dessin — des noms, des flèches, des objets — expliquera *tout* le chapitre : la copie, le partage accidentel de données, le piège des matrices, et jusqu'aux clés de dictionnaire. On le rappellera par un encadré « **Fil rouge** ».

(2) **Le programme est restreint**, mais ces types sont **partout** : on va donc souvent plus loin. Chaque dépassement est signalé par le badge [\[au-delà du programme\]](#) — utile, fréquent, mais non exigible au **baccalauréat**.

## I Le point de départ : une variable est une flèche

Jusqu'ici, une variable rangeait **une** valeur simple : un nombre, un booléen, une chaîne. C'est insuffisant pour stocker les 500 notes d'une classe ou un annuaire. On a besoin de variables dont la valeur **regroupe plusieurs valeurs**.


### Définition 1 — Type construit

Un **type construit** (ou *composé*) est un type dont chaque valeur **regroupe plusieurs valeurs** en un seul objet. Par opposition, `int`, `float`, `bool` et `str` sont considérés ici comme des types **simples**.

Avant tout, installons le modèle mental qui va tout éclairer.

**Règle 1 — Le modèle mémoire : nom → objet**

En Python, l'instruction `notes = [12, 8, 15]` fait *deux* choses : elle crée l'objet `[12, 8, 15]` quelque part en mémoire, puis fait **pointer** le nom `notes` vers cet objet. La variable **ne contient pas** l'objet : elle le **désigne**.



De cette image découle une distinction **fondamentale** : peut-on modifier l'objet vers lequel on pointe ?

**Définition 2 — Mutable / immuable**

Un objet est **mutable** (modifiable) si l'on peut changer son contenu *sans en créer un nouveau* : c'est le cas des tableaux (`list`) et des dictionnaires (`dict`). Il est **immuable** sinon : c'est le cas des nombres, des chaînes (`str`) et des **p-uplets** (`tuple`).

Remarque : (La chaîne : une collection que vous connaissez déjà)

Le type `str` annonce déjà les séquences : ses caractères sont **ordonnés**, indexés à partir de 0, et on en extrait des tranches. On peut aussi la passer tout en **minuscules** ou en **majuscules** avec `.lower()` et `.upper()`. Ces réflexes vont resservir tels quels.

```

>>> ch = "Bonjour"
>>> ch[0] # premier caractere (indice 0)
'B'
>>> ch[3:7] # tranche : indices 3 a 6
'jour'
>>> len(ch) # longueur
7
>>> ch.lower() # tout en minuscules
'bonjour'
>>> ch.upper() # tout en majuscules
'BONJOUR'

```

## II Deux questions, trois types

Plutôt que d'apprendre trois types par cœur, apprenons à **choisir**. Devant une collection de données, on se pose **deux questions** :

**Q1.** Comment vais-je **retrouver** un élément : par sa *position* (un indice 0,1,2...) ou par une *étiquette* que je choisis (une *clé*) ?

**Q2.** Cette collection va-t-elle **changer** après sa création (*mutable*), ou est-elle **figée** (*immutable*) ?

Les réponses désignent le type à utiliser — c'est la **carte de décision** du chapitre :

|                                  | accès          | modifiable ?           | à utiliser pour...                              |
|----------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| <code>tuple</code> (p-uplet)     | par indice     | <b>non</b> (immutable) | des données figées, plusieurs valeurs renvoyées |
| <code>list</code> (tableau)      | par indice     | <b>oui</b> (mutable)   | une collection ordonnée qui évolue              |
| <code>dict</code> (dictionnaire) | par <b>clé</b> | <b>oui</b> (mutable)   | associer une valeur à une étiquette             |

On étudie maintenant les trois, dans cet ordre : le plus simple (figé) d'abord, puis le mutable, puis l'accès par clé.

## III Le p-uplet (`tuple`) : une collection figée

### Définition 3 — p-uplet

Un **p-uplet** (type `tuple`) est une suite **ordonnée** de  $p$  éléments, de types éventuellement différents, que l'on **ne peut pas modifier** après création (immutable).

### A. Création : c'est la virgule qui compte

On sépare les éléments par des **virgules** ; les parenthèses sont facultatives mais recommandées.

```
>>> point = (3, 4) # un couple
>>> t = 1, 2, 3, "bonjour" # parentheses sous-entendues
>>> t
(1, 2, 3, 'bonjour')
>>> vide = () # p-uplet vide
>>> singleton = (3,) # UN element : la virgule est
 OBLIGATOIRE
>>> type((3)), type((3,)) # sans virgule, (3) est juste l'entier
3
(<class 'int'>, <class 'tuple'>)
```

## B. Accès : indice, tranche, len, in

Comme pour les chaînes : indices à partir de 0, indices négatifs depuis la fin, tranches.

```
>>> t = (10, 20, 30, 40, 50)
>>> t[0], t[-1] # premier, dernier
(10, 50)
>>> t[1:4] # indices 1, 2, 3 (4 exclu)
(20, 30, 40)
>>> len(t)
5
>>> 20 in t # test d'appartenance
True
```

## C. Immuable : toute modification est refusée

```
>>> t = (1, 2, 3)
>>> t[0] = 99
Traceback (most recent call last):
...
TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
```

Remarque : (À quoi sert un type qu'on ne peut pas modifier ?)

À **garantir** qu'une donnée ne bougera pas par erreur : coordonnées d'un point, date, couleur RVB. Et — on le verra au §VI — seul un objet immuable peut servir de **clé** de dictionnaire.

## D. Affectation multiple : déballer un p-uplet

Le p-uplet permet d'**affecter plusieurs variables en une seule fois** : on « déballe » ses composantes dans autant de variables.

```
>>> a, b, c = 1, 2, 3 # a vaut 1, b vaut 2, c vaut 3
```

C'est exactement ainsi qu'on récupère les différentes valeurs renvoyées par une fonction (paragraphe suivant).

## E. Une fonction qui renvoie un p-uplet (capacité attendue)

L'usage numéro un : renvoyer **plusieurs résultats** d'un coup, récupérés par affectation multiple.

```
1 def division(a, b):
2 """Renvoie (quotient, reste) de la division entiere de a par b."""
3 return a // b, a % b
4
5 q, r = division(25, 7) # q vaut 3, r vaut 4
```

Exemple : (Renvoyer le minimum et le maximum)

```
1 def mini_maxi(t):
2 """Renvoie (plus petit, plus grand) du tableau non vide t."""
3 mini = maxi = t[0]
4 for x in t:
```

```

5 if x < mini:
6 mini = x
7 if x > maxi:
8 maxi = x
9 return mini, maxi
10
11 petit, grand = mini_maxi([7, 2, 9, 4]) # petit = 2, grand = 9

```

3

► **Exercices d'application :** exercices [1](#) à [5](#) (les p-uplets)

## IV Le tableau (`list`) : ordonné et modifiable

Un **tableau** ressemble à un p-uplet... mais il est **mutable**. C'est là que le fil rouge devient indispensable.

### A. Création

#### Définition 4 — Tableau

Un **tableau** (type `list`) est une suite **ordonnée** et **modifiable** d'éléments, entre **crochets**.

```

>>> notes = [12, 8, 15, 9]
>>> vide = []
>>> singleton = [3] # un element : PAS de virgule (
 contrairement au tuple)
>>> [0] * 5 # repetition : cinq zeros
[0, 0, 0, 0, 0]

```

### B. Lire et modifier par indice (capacité attendue)

```

>>> notes = [12, 8, 15, 9]
>>> notes[1] # lecture
8
>>> notes[1] = 20 # ECRITURE : on remplace l'element d'indice 1
>>> notes
[12, 20, 15, 9]
>>> notes[0:2] # tranche
[12, 20]

```

### C. Parcourir un tableau (capacité attendue)

(1) **Par élément**, quand seules les valeurs comptent :

```
1 somme = 0
2 for note in notes: # note prend chaque valeur
3 somme = somme + note
```

(2) **Par indice**, quand on a besoin de la position ou qu'on veut *modifier* :

```
1 for i in range(len(notes)):
2 notes[i] = notes[i] + 1 # +1 point à chaque note
```

(3) [au-delà du programme] `enumerate` donne indice *et* valeur :

```
1 for i, note in enumerate(notes):
2 print("indice", i, ":", note)
```

Remarque : (Pourquoi la méthode 1 ne modifie pas le tableau)

Dans `for note in notes`, la variable `note` est un *nouveau* nom qui pointe tour à tour vers chaque élément. Lui réaffecter `note = note + 1` le fait pointer ailleurs, **sans toucher** au tableau. Pour modifier, il faut l'indice (méthode 2).

### D. Construction par compréhension (capacité attendue)

Écriture concise, à **maîtriser absolument** : elle fabrique un tableau à partir d'un itérable.

#### Règle 2 — Syntaxe de la compréhension

Deux formes (une par ligne), chaque couleur repérant une partie :

forme simple : [ `expression(x)` for `x` in `itérable` ]

avec filtre : [ `expression(x)` for `x` in `itérable` if `condition(x)` ]

`expression` = ce que l'on range    `variable` = parcourt l'itérable    `itérable` = ce que l'on parcourt    `condition` = filtre (facultatif)

```
>>> [2 * n for n in range(5)] # les 5 premiers pairs
[0, 2, 4, 6, 8]
>>> [x * x for x in [1, 2, 3, 4]] # les carrés
[1, 4, 9, 16]
>>> [n for n in range(20) if n % 3 == 0] # avec filtre
[0, 3, 6, 9, 12, 15, 18]
```

Remarque : (Un premier pas vers la programmation fonctionnelle)

Une compréhension est une **expression** qui *construit un nouveau tableau* sans modifier quoi que ce soit d'autre : c'est un élément de **programmation fonctionnelle**, un paradigme (une manière de programmer) que l'on étudiera en **Terminale**.

*Exemple : (La compréhension condense une boucle à accumulateur)*

Les deux codes produisent [1, 4, 9, 16, 25] :

```

1 carres = [] # version longue
2 for k in range(1, 6):
3 carres.append(k * k)
4
5 carres = [k * k for k in range(1, 6)] # version par comprehension

```

## E. Méthodes des tableaux [au-delà du programme]

Un tableau étant mutable, il possède des **méthodes** (appel avec un point). Non exigibles, mais omniprésentes, y compris dans les sujets de bac.

### Règle 3 — Méthodes usuelles (au-delà du programme)

Un tableau `t` dispose notamment des méthodes suivantes :

| Appel                       | Effet                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <code>t.append(x)</code>    | ajoute <code>x</code> à la <b>fin</b>                             |
| <code>t.insert(i, x)</code> | insère <code>x</code> à l'indice <code>i</code> (décale la suite) |
| <code>t.pop()</code>        | retire et <b>renvoie</b> le dernier élément                       |
| <code>t.pop(i)</code>       | retire et renvoie l'élément d'indice <code>i</code>               |
| <code>t.remove(x)</code>    | retire la <b>première</b> occurrence de <code>x</code>            |
| <code>t.count(x)</code>     | compte les occurrences de <code>x</code>                          |
| <code>t.index(x)</code>     | indice de la première occurrence de <code>x</code>                |
| <code>t.sort()</code>       | <b>trie</b> sur place                                             |
| <code>t.reverse()</code>    | inverse l'ordre sur place                                         |

```

>>> t = [3, 1, 2]
>>> t.append(5) # -> [3, 1, 2, 5]
>>> t.insert(1, 9) # -> [3, 9, 1, 2, 5]
>>> t.pop() # renvoie 5 ; t -> [3, 9, 1, 2]
5
>>> t.sort() # -> [1, 2, 3, 9]

```

### Règle 4 — Modifier sur place vs renvoyer une copie

Ces méthodes modifient le tableau et renvoient `None` : n'écrivez **jamais** `t = t.sort()` (vous perdriez tout). Pour trier *sans* modifier l'original, la **fonction** `sorted` renvoie un nouveau tableau.

```

>>> t = [3, 1, 2]
>>> sorted(t) # NOUVEAU tableau trie
[1, 2, 3]
>>> t # original intact
[3, 1, 2]

```




## F. Le fil rouge à l'œuvre : références, alias et copie

Voici le point le plus important — et le plus piègeux — du chapitre. Reprenons le dessin du §I.

### Règle 5 — Affecter un tableau ne le copie pas !

`b = a` ne crée **aucun** nouvel objet : il fait simplement pointer `b` vers le **même** tableau que `a`. On dit que `a` et `b` sont des **alias**. Modifier via l'un se voit via l'autre.

```
>>> a = [1, 2, 3]
>>> b = a # b pointe vers le MEME objet
>>> b[0] = 99
>>> a # a a change aussi !
[99, 2, 3]
```

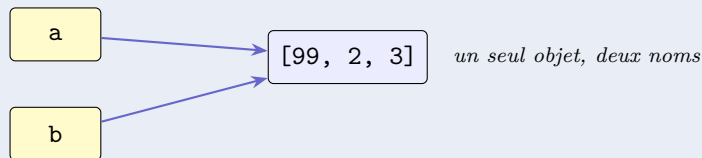

Pour une **vraie copie** (objet indépendant), on *reconstruit* un tableau :

```
>>> a = [1, 2, 3]
>>> b = [x for x in a] # (ou a[:] , ou a.copy()) : NOUVEL objet
>>> b[0] = 99
>>> a # intact
[1, 2, 3]
```

Remarque : (Copie profonde [\[ au-delà du programme \]](#) )

Une copie simple ne duplique que le premier niveau : pour un tableau *de tableaux*, les sous-tableaux restent partagés. Pour tout dédoubler, `deepcopy` du module `copy` :

```
1 from copy import deepcopy
2 grille2 = deepcopy(grille) # copie totalement indépendante
```

*Exemple : (Copier un tableau de tableaux avec deux compréhensions emboîtées)*

Sans `deepcopy`, construire une copie indépendante de `grille = [[1, 2], [3, 4]]` à l'aide de **deux** compréhensions emboîtées, puis vérifier que modifier la copie ne touche pas l'original.

► **Correction.** La compréhension *intérieure* recrée chaque ligne, la compréhension *extérieure* crée un nouveau tableau de ces lignes : aucun tableau n'est partagé.

```
>>> grille = [[1, 2], [3, 4]]
>>> copie = [[x for x in ligne] for ligne in grille]
>>> copie[0][0] = 99
>>> copie
[[99, 2], [3, 4]]
>>> grille # original intact
[[1, 2], [3, 4]]
```

À comparer avec une copie simple `[ligne for ligne in grille]` : la même modification aurait changé `grille` en `[[99, 2], [3, 4]]`, car les lignes seraient restées partagées.

► **Exercices d'application** : exercices [6](#) à [16](#) (les tableaux; les compréhensions)

## V Tableaux de tableaux : les matrices (capacité attendue)

Un tableau dont les éléments sont des tableaux **de même longueur** représente une **matrice** : un quadrillage de  $n$  lignes et  $p$  colonnes.

```
1 M = [[1, 2, 3],
2 [4, 5, 6]] # 2 lignes, 3 colonnes
```

### Règle 6 — Accès à une case : `M[i][j]`

`M[i]` est la ligne d'indice  $i$  (un tableau); `M[i][j]` est la case ligne  $i$ , colonne  $j$ . Le nombre de lignes est `len(M)`, de colonnes `len(M[0])`.

```
>>> M[0] # premiere ligne
[1, 2, 3]
>>> M[1][2] # ligne 1, colonne 2
6
```


On parcourt une matrice avec **deux boucles imbriquées** :

```
1 total = 0
2 for i in range(len(M)):
3 for j in range(len(M[0])):
4 total = total + M[i][j] # somme de toutes les cases
```

### A. Le fil rouge tranche le débat : `[[0]*p]*n` est un piège

Comment créer une grille de zéros? On serait tenté d'écrire `[[0] * p] * n`, par exemple `[[0] * 3] * 2`. **Erreur**. Le modèle mémoire l'explique d'un coup : l'opérateur `*` ne copie pas la ligne, il **répète la même référence**. Les deux lignes sont alors **un seul et même tableau** — exactement l'alias du §IV.

```
>>> grille = [[0] * 3] * 2 # PIEGE
>>> grille[0][0] = 1
>>> grille
[[1, 0, 0], [1, 0, 0]] # la 2e ligne a change aussi !
```




*les 2 lignes pointent  
vers le MÊME tableau*

La **bonne** façon : une **compréhension imbriquée**, qui crée à chaque tour une ligne *distincte*.

```

1 n, p = 2, 3
2 grille = [[0 for j in range(p)] for i in range(n)] # 2 lignes
 # INDEPENDANTES

```



Exemple : (Une image est une matrice)

Une image en niveaux de gris est une matrice d'entiers de 0 (noir) à 255 (blanc). La traiter, c'est parcourir cette matrice :

```

1 # Negatif : chaque pixel p devient 255 - p
2 for i in range(len(image)):
3 for j in range(len(image[0])):
4 image[i][j] = 255 - image[i][j]

```

En couleurs, chaque pixel est lui-même un p-uplet (rouge, vert, bleu).

► Exercices d'application : exercices [17](#) à [21](#) (les matrices)

## VI Le dictionnaire (dict) : l'accès par clé

Dans un tableau, l'étiquette d'accès est **imposée** : un indice 0, 1, 2, .... Dans un dictionnaire, on la **choisit** : c'est la **clé**.

### Définition 5 — Dictionnaire

Un **dictionnaire** (type `dict`) est un ensemble de couples **clé** → **valeur**. Les clés sont **uniques** et **immuables** (souvent `str`, `int` ou `tuple`). On l'écrit entre **accolades**, chaque couple sous la forme **clé**: **valeur**.

```

>>> age = {"Alice": 17, "Bob": 16, "Chloe": 17}
>>> age["Alice"] # acces par la cle, non par un indice
17
>>> vide = {} # dictionnaire vide

```

Remarque : (Tableau associatif = enregistrement)

Le nom savant est **tableau associatif**. C'est l'outil idéal pour une *fiche* : `{"nom": "Ada", "annee": 1815, "domaine": "informatique"}`.

## A. Ajouter, modifier, supprimer

Différence majeure avec le tableau : on crée une **nouvelle clé** par simple affectation (impossible avec un indice de tableau, qui doit déjà exister).

```
>>> age = {"Alice": 17, "Bob": 16}
>>> age["David"] = 15 # nouvelle cle : creee
>>> age["Bob"] = 17 # cle existante : valeur remplacee
>>> del age["Alice"] # suppression du couple
>>> len(age) # nombre de couples
2
```

### Règle 7 — Le test `in` porte sur les clés

```
>>> "Bob" in age # une cle ?
True
>>> 17 in age # NON : in ne regarde pas les valeurs
False
```

Tester `cle in d` avant `d[cle]` évite l'erreur `KeyError` sur une clé absente.

## B. Itérer sur un dictionnaire (capacité attendue)

Une boucle `for` sur un dictionnaire parcourt ses **clés**. Trois méthodes précisent le parcours.

### Règle 8 — `keys`, `values`, `items`

`d.keys()` : les clés.    `d.values()` : les valeurs.    `d.items()` : les couples (clé, valeur).

```
1 age = {"Alice": 17, "Bob": 16, "Chloe": 17}
2
3 for prenom in age: # parcourt les cles (default)
4 print(prenom, "a", age[prenom], "ans")
5
6 for prenom, a in age.items(): # couples : tres pratique
7 print(prenom, "a", a, "ans")
8
9 moyenne = sum(age.values()) / len(age) # moyenne des ages
```

Exemple : (Compter des occurrences : le cas d'école du dictionnaire)

Clé = la lettre, valeur = son compteur.

```
1 def compter(mot):
2 compteur = {}
3 for lettre in mot:
4 if lettre in compteur:
5 compteur[lettre] = compteur[lettre] + 1
6 else:
7 compteur[lettre] = 1
```

```

8 return compteur
9
10 compter("abracadabra") # {'a': 5, 'b': 2, 'r': 2, 'c': 1, 'd': 1}

```

### C. Construction par compréhension [au-delà du programme]

```

>>> {n: n * n for n in range(1, 5)}
{1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16}

```

Exemple : (Chiffre de César via un dictionnaire de correspondance)

Décalage de 3 rangs ; ord/chr convertissent lettre ↔ code ('A' ↔ 65).

```

1 decalage = {chr(65 + i): chr(65 + (i + 3) % 26) for i in range(26)}
2 # decalage['A'] = 'D' , decalage['X'] = 'A' , ...
3 code = ""
4 for c in "BONJOUR":
5 code = code + decalage[c] # code vaut "ERQMRXU"

```

### D. Le fil rouge, une dernière fois : pourquoi la clé est-elle immuable ?

#### Règle 9 — Une clé de dictionnaire doit être immuable

Un tableau ne peut pas être une clé ; un p-uplet, si. Le modèle mémoire l'explique : le dictionnaire range chaque valeur à une place calculée à partir de la clé. Si la clé pouvait **changer** après coup (comme un tableau mutable), cette place ne correspondrait plus à rien et la valeur serait **introuvable**. D'où l'exigence d'une clé **figée**.

Exemple : (Clés composées avec des p-uplets)

Comme un p-uplet est immuable, il fait une clé parfaite pour une grille creuse ou un planning. Hôtel, clé (chambre, jour) → client :

```

1 reservations = {}
2 reservations[(12, "lundi")] = "Alice"
3 reservations[(12, "mardi")] = "Bob"
4 # "Chambre 12 le mardi ?" -> reservations[(12, "mardi")] vaut "Bob"

```

Remarque : (En Terminale)

Le chapitre *Structures linéaires* : piles, files, listes chaînées présente d'autres façons de ranger des données en séquence, et *Programmation objet et paradigmes* permet de créer ses propres types (les classes). Les dictionnaires y resservent partout, par exemple pour représenter un graphe (chapitre *Les graphes*).

► **Exercices d'application** : exercices [22](#) à [30](#) (les dictionnaires ; le fil rouge alias/copie)

## VII Un peu d'histoire, et pour aller plus loin

Remarque : (Aux origines du tableau associatif)

Accéder à une donnée par une **clé** plutôt que par une position repose sur le **hachage** (*hashing*), inventé en **1953** chez IBM par **Hans Peter Luhn** : une fonction transforme la clé en une adresse mémoire, rendant l'accès quasi instantané — et exigeant, on l'a vu, une clé *figée* (« hachable »). Les **tableaux**, eux, sont aussi anciens que les premiers ordinateurs : ranger des valeurs dans des cases mémoire *contiguës* et numérotées est au cœur de l'architecture de **von Neumann** (1945).

Remarque : (Ces types sont partout [ [au-delà du programme](#) ] )

Le format **JSON**, qui fait circuler la quasi-totalité des données du Web, n'est que des tableaux et des dictionnaires emboîtés. En calcul scientifique, la bibliothèque **NumPy** fournit de vrais tableaux à  $n$  dimensions, bien plus rapides que les **list** sur de gros volumes.

Remarque : (Liens avec d'autres chapitres)

Les tableaux sont la matière première de l'année (**parcours**, **tris**, **dichotomie**) ; une **table de données** sera une liste de dictionnaires. En Terminale, *Diviser pour régner* fera tourner une image stockée dans une matrice.

## Bilan — la carte mémoire

| Notion                | À retenir                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p-uplet ( )           | ordonné, <b>immuable</b> ; sert à renvoyer plusieurs valeurs, à faire une clé                                       |
| tableau [ ]           | ordonné, <b>mutable</b> ; lecture <i>et</i> modification par indice                                                 |
| dictionnaire { }      | couples <b>clé</b> → <b>valeur</b> ; <b>in</b> teste les clés ; <b>keys/values/items</b>                            |
| Les 2 questions       | accès par indice ou par <b>clé</b> ? <b>modifiable</b> ou figé ?                                                    |
| Compréhension         | [ <b>expr</b> ( <b>x</b> ) <b>for</b> <b>x</b> <b>in</b> ... <b>if</b> ...] : construit un tableau en une ligne     |
| Fil rouge (référence) | une variable est une <b>flèche</b> vers un objet                                                                    |
| Alias vs copie        | <b>b</b> = <b>a</b> → même objet ; [ <b>x</b> <b>for</b> <b>x</b> <b>in</b> <b>a</b> ] / <b>a</b> [:] → vraie copie |
| Piège des matrices    | [ [ <b>0</b> ] * <b>p</b> ] * <b>n</b> partage une seule ligne ; utiliser une <b>compréhension</b>                  |
| Clé de dictionnaire   | doit être <b>immuable</b> : p-uplet oui, tableau non                                                                |

## Erreurs fréquentes

- **Croire que  $b = a$  copie la liste.** On crée une **deuxième étiquette** sur la **même** liste : modifier  $b$  modifie  $a$ . *Le réflexe* : pour copier, une compréhension `[x for x in a]` (ou `a[:]`).
- **Le piège `[[0]*p]*n`.** Les  $n$  lignes sont la **même** liste partagée. *Le réflexe* : `[[0]*p for _ in range(n)]`.
- **Vouloir modifier un p-uplet.** Un tuple est **immuable** ; une liste est mutable.
- **Clé de dictionnaire mutable.** Une clé doit être **immuable** (un p-uplet oui, une liste non).
- **Confondre indice et clé.** On accède à une liste par **indice** (0, 1, 2...), à un dictionnaire par **clé**.
- **Modifier une liste pendant qu'on la parcourt** (ajout / suppression) : résultats imprévisibles.

## Savoir-faire à maîtriser

*À la fin du chapitre, je sais...*

- ☐ créer et manipuler **p-uplets**, **listes** (tableaux) et **dictionnaires** ;
- ☐ accéder par **indice** / par **clé**, et **parcourir** une structure ;
- ☐ construire une **matrice** (tableau de tableaux) **sans** le piège du partage ;
- ☐ écrire une **compréhension** de liste ;
- ☐ comprendre **mutabilité** et **aliasing** (modèle mémoire) et **copier** proprement ;
- ☐ **choisir** la bonne structure (indice / clé, mutable / immuable).

## EXERCICES

## Mode d'emploi

- Niveau : ★ échauffement    ★★ classique    ★★★ défi ; ▷ **coup de pouce** : indice en fin de rubrique.
- ▶ *À programmer et tester* en Python. Le symbole >>> figure une saisie dans la console. Les exercices de **lecture de trace** sont à faire **sans machine** d'abord, puis à vérifier.
- **Réflexe fil rouge** : dès qu'on partage ou copie des données *mutables* (tableau, dictionnaire), dessinez les **noms**, les **objets** et les **flèches**.
- Le badge [au-delà du programme] signale un point hors programme (utile, non exigible).
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice :  aucune ;  en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ;  l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

## P-uplets (tuple) ↑cours

★ Exercice 1   *Lecture de trace* ▶ corrigé

Sans machine, donner la valeur de chaque expression. `t = (5, 10, 15, 20, 25)`

a) `t[0]`      b) `t[-1]`      c) `t[1:3]`      d) `len(t)`      e) `15 in t`      f) `t[-2]`

★ Exercice 2   *Vrai ou faux ?* ▶ corrigé

Justifier en une ligne (ou par un contre-exemple).

1. `(7)` est un p-uplet à un élément.
2. On peut écrire `t[0] = 3` pour changer le premier élément d'un p-uplet.
3. Un p-uplet peut contenir des éléments de types différents.
4. `()` est un p-uplet vide valide.

★★ Exercice 3   *Une fonction, plusieurs résultats* ▶ corrigé

▶ Écrire une fonction `somme_moyenne(t)` qui renvoie le **p-uplet** (somme, moyenne) des éléments d'un tableau de nombres non vide. On récupérera le résultat par `s, m = somme_moyenne([...])`. ▷ coup de pouce 1

★★ Exercice 4   *Conversion de durée* ▶ corrigé

▶ Écrire `convertir(n)` qui, à partir d'un nombre de secondes `n`, renvoie le p-uplet (heures, minutes, secondes).



```
>>> convertir(3661)
(1, 1, 1)
```

▷ coup de pouce 1

### ★★ Exercice 5 *Permutation circulaire* ▶ corrigé

Soit  $a, b, c = 1, 2, 3$ . Écrire les instructions (avec une **variable temporaire**) qui font « tourner » les valeurs de sorte qu'ensuite  $a$  vaille 2,  $b$  vaille 3 et  $c$  vaille 1. Vérifier en console.

▷ coup de pouce 1

## Tableaux (list) : accès, modification, parcours ↑ cours

### ★ Exercice 6 *Lecture de trace* ▶ corrigé

Sans machine, donner l'état du tableau après chaque ligne.

```
1 t = [4, 8, 15, 16, 23]
2 t[0] = 42
3 t[-1] = 0
4 x = t[1:3]
5 n = len(t)
```

Que valent  $t$ ,  $x$  et  $n$  à la fin ?

### ★ Exercice 7 *Fabriquer des tableaux* ▶ corrigé

▷ Sans les écrire à la main, produire :

- le tableau des entiers de 0 à 9 ;
- le tableau [10, 20, 30, 40, 50] ;
- un tableau de 8 cases valant toutes 0.

### ★★ Exercice 8 *Parcours : les grands classiques* ▶ corrigé

▷ Écrire, **sans** utiliser les fonctions `sum`, `max`, `min`, les fonctions suivantes (tableau de nombres non vide) :

- `somme(t)` : la somme des éléments ;
- `maximum(t)` : le plus grand élément ;
- `moyenne(t)` : la moyenne ;
- `nb_positifs(t)` : le nombre d'éléments strictement positifs.

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

### ★★ Exercice 9 *Modifier sur place* ▶ corrigé

▷ Écrire des fonctions qui **modifient** le tableau reçu (sans en renvoyer un nouveau) :

- `ajouter_un(t)` : ajoute 1 à chaque élément ;
- `plafonner(t, m)` : remplace par  $m$  tout élément supérieur à  $m$ .

▷ coup de pouce 1

### ★★ Exercice 10 *Chercher et compter* ▶ corrigé

▷ Écrire sans utiliser les méthodes `count`/`index` :

- `occurrences(t, x)` : le nombre de fois où  $x$  apparaît dans  $t$  ;
- `est_present(t, x)` : `True` si  $x$  est dans  $t$ , sinon `False` ;

3. `premier_indice(t, x)` : l'indice de la première occurrence de `x`, ou `-1` s'il est absent.

▷ coup de pouce 1

★★ **Exercice 11**   *Renverser sans `reverse`* ▶ corrigé

▶ Écrire `renverser(t)` qui **renvoie un nouveau** tableau contenant les éléments de `t` en ordre inverse, sans utiliser la méthode `reverse` ni la tranche `[::-1]`. ▷ coup de pouce 1

★ **Exercice 12**   *Méthodes des tableaux [au-delà du programme]* ▶ corrigé

▶ Partant de `t = [3, 1, 4, 1, 5]`, donner une instruction utilisant une **méthode** pour :

- ajouter 9 à la fin ;
- insérer 0 en tête ;
- retirer (et récupérer) le dernier élément ;
- retirer la première valeur 1 ;
- trier le tableau.

## Construction par compréhension ↑ cours

★ **Exercice 13**   *Lecture de trace* ▶ corrigé

Sans machine, donner le tableau produit.

- `[n + 1 for n in range(5)]`
- `[2 ** k for k in range(5)]`
- `[c for c in "python" if c in "aeiouy"]`
- `[n for n in range(30) if n % 5 == 0]`

★★ **Exercice 14**   *Écrire des compréhensions* ▶ corrigé

Donner **en une ligne** (compréhension) le tableau :

- des cubes de 0 à 6 ;
- des multiples de 3 strictement inférieurs à 40 ;
- des longueurs des mots de `["chat", "python", "nsi"]` (on pourra utiliser `len`) ;
- des entiers de 1 à 50 qui sont des carrés parfaits.

▷ coup de pouce 1

★★ **Exercice 15**   *De la boucle à la compréhension* ▶ corrigé

Réécrire chacun de ces codes en **une** compréhension.

|                                                                                                      |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <pre> 1 # (a) 2 r = [] 3 for x in [5, -2, 7, -8, 3]: 4     if x &gt; 0: 5         r.append(x) </pre> | <pre> # (b) r = [] for c in "Bonjour":     r.append(c.lower()) </pre> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

▷ coup de pouce 1

★★ **Exercice 16**   *Nettoyer une phrase* ▶ corrigé

▶ À l'aide d'une compréhension, écrire `voyelles(phrase)` qui renvoie le tableau des voyelles de `phrase` (en minuscule), dans l'ordre. Puis en déduire `nb_voyelles(phrase)`.

```
>>> voyelles("Bonjour NSI")
['o', 'o', 'u', 'i']
```

▷ coup de pouce 1

## Matrices (tableaux de tableaux) [↑ cours](#)

### ★ Exercice 17 Se repérer dans une matrice ▶ corrigé

On pose  $M = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]$ .

- Que valent  $M[0]$ ,  $M[2][1]$ ,  $M[1][0]$  ?
- Que valent  $\text{len}(M)$  et  $\text{len}(M[0])$  ? Que représentent-ils ?
- Écrire l'instruction qui met la case centrale à 0.

### ★★ Exercice 18 Parcourir une matrice ▶ corrigé

▶ Pour une matrice  $M$  de nombres ( $n$  lignes,  $p$  colonnes), écrire :

- `somme_matrice(M)` : la somme de toutes les cases ;
- `maximum_matrice(M)` : la plus grande case ;
- `somme_ligne(M, i)` : la somme de la ligne d'indice  $i$ .

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

### ★★ Exercice 19 Créer une grille — et le piège ▶ corrigé

- Lecture de trace (sans machine).** On exécute :

```
1 g = [[0] * 3] * 2
2 g[0][0] = 1
```

Donner la valeur de  $g$ . Est-ce le résultat attendu ? **Expliquer** avec un schéma du fil rouge (noms, objets, flèches).

- ▶ Écrire `grille_zeros(n, p)` qui renvoie *correctement* une matrice de  $n$  lignes et  $p$  colonnes remplie de 0, en utilisant une compréhension. Vérifier que modifier une case n'en modifie qu'une.

▷ coup de pouce 1

### ★★★ Exercice 20 Transposée ▶ corrigé

▶ Écrire `transposee(M)` qui renvoie la **transposée** d'une matrice  $n \times p$  (les lignes deviennent les colonnes), sans modifier  $M$ .

```
>>> transposee([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
[[1, 4], [2, 5], [3, 6]]
```

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

### ★★★ Exercice 21 Traitement d'image ▶ corrigé

Une image en niveaux de gris est une matrice d'entiers de 0 à 255.

- ▶ `negatif(image)` : **modifie** l'image en remplaçant chaque pixel  $p$  par  $255 - p$ .
- ▶ `symetrie_horizontale(image)` : renvoie une **nouvelle** image, miroir gauche-droite (chaque ligne est renversée).

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

Dictionnaires (dict) [↑ cours](#)★ Exercice 22    Lecture de trace ► corrigé

On part de `d = {"a": 1, "b": 2}`. Donner l'état de `d` (ou la valeur) après chaque ligne, dans l'ordre.

```
1 d["c"] = 3
2 d["a"] = 10
3 del d["b"]
4 x = "c" in d
5 y = 3 in d
6 z = len(d)
```

★★ Exercice 23    Parcourir un dictionnaire ► corrigé

On dispose de `notes = {"Alice": 14, "Bob": 9, "Chloe": 17}`.

1. ► Écrire `moyenne(notes)` qui renvoie la moyenne des valeurs.
2. ► Écrire `admis(notes, seuil)` qui renvoie le tableau des prénoms dont la note est  $\geq$  `seuil`.
3. ► Écrire `meilleur(notes)` qui renvoie le prénom ayant la meilleure note.

► coup de pouce 1

★ Exercice 24    Compter des votes : code à trous ► corrigé

Le tableau `votes` contient le prénom choisi par chaque votant. Recopier et compléter les pointillés pour que la fonction renvoie un dictionnaire associant à chaque prénom son nombre de voix.

```
1 def compter_votes(votes):
2 resultat =
3 for prenom in:
4 if prenom resultat:
5 resultat[prenom] =
6 else:
7 resultat[prenom] =
8 return resultat
```

```
>>> compter_votes(["Ada", "Léo", "Ada"])
{'Ada': 2, 'Léo': 1}
```

★★ Exercice 25    Comptage d'occurrences ► corrigé

► Écrire `compter_lettres(mot)` qui renvoie un dictionnaire associant à chaque lettre de `mot` son nombre d'occurrences.

```
>>> compter_lettres("banane")
{'b': 1, 'a': 2, 'n': 2, 'e': 1}
```

► coup de pouce 1

★★ Exercice 26    Inverser un dictionnaire ► corrigé

► Écrire `inverser(d)` qui échange clés et valeurs (on suppose les valeurs uniques).

```
>>> inverser({"a": 1, "b": 2})
{1: 'a', 2: 'b'}
```

**Question :** pourquoi cela ne marcherait-il pas si deux clés partageaient la même valeur ?

▷ coup de pouce 1

### ★★★ Exercice 27 Un mini-annuaire à clés composées ► corrigé

On enregistre les notes d'une classe dans un dictionnaire dont la clé est le p-uplet (élève, matière).

```
1 releve = {"Ada", "NSI": 18, ("Ada", "Maths"): 15, ("Léo", "NSI"): 12}
```

1. Donner l'instruction qui lit la note d'Ada en Maths.
2. ► Écrire `moyenne_eleve(releve, eleve)` qui renvoie la moyenne d'un élève sur toutes ses matières.
3. **Pourquoi** la clé est-elle un p-uplet et non un tableau ? (une phrase, fil rouge)

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

## Le fil rouge à l'épreuve : références, alias, copie [↑ cours](#)

### ★★ Exercice 28 Alias ou copie ? (lecture de trace) ► corrigé

Sans machine, prédire l'affichage. Pour chaque cas, dire s'il y a **un** ou **deux** objets en mémoire.

|                                                                        |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <pre>1 # (a) 2 a = [1, 2, 3] 3 b = a 4 b.append(4) 5 print(a, b)</pre> | <pre># (b) a = [1, 2, 3] b = [x for x in a] b.append(4) print(a, b)</pre> |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

▷ coup de pouce 1

### ★★ Exercice 29 Effet de bord d'une fonction ► corrigé

Sans machine, prédire l'affichage et l'expliquer.

```
1 def ajoute_zero(t):
2 t.append(0)
3
4 notes = [12, 15]
5 ajoute_zero(notes)
6 print(notes)
```

**Question :** comment récrire `ajoute_zero` pour qu'elle *ne modifie pas* le tableau reçu mais en **renvoie** un nouveau ?

▷ coup de pouce 1

### ★★★ Exercice 30 Le piège en dictionnaire ► corrigé

Sans machine, prédire l'affichage.

```
1 modele = {"vie": 100, "sac": []}
2 joueur1 = modele
3 joueur2 = dict(modele)
4 joueur1["vie"] = 50
5 joueur2["sac"].append("clef")
6 print(modele["vie"], modele["sac"])
```

[ au-delà du programme ]

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

Synthèse : petits problèmes [↑ cours](#)★★ Exercice 31   *Carnet de notes* ▶ corrigé

Un carnet associe à chaque élève le **tableau** de ses notes :

```
1 carnet = {"Alice": [12, 15, 9], "Bob": [8, 14]}
```

1. ▶ `ajouter_note(carnet, eleve, note)` : ajoute une note à un élève (créer l'élève s'il est absent).
2. ▶ `moyenne_eleve(carnet, eleve)` : la moyenne d'un élève.
3. ▶ `moyennes(carnet)` : un dictionnaire prénom → moyenne.

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

★★★ Exercice 32   *Panier d'une boutique* ▶ corrigé

Un panier est un dictionnaire `produit → quantité`, et `prix` un dictionnaire `produit → prix unitaire`.

```
1 panier = {"pomme": 3, "pain": 2}
2 prix = {"pomme": 0.5, "pain": 1.2, "lait": 0.9}
```

1. ▶ `total(panier, prix)` : le montant total du panier.
2. ▶ `ajouter(panier, produit, q)` : ajoute q unités (cumule si le produit y est déjà).
3. ▶ `article_le_plus_cher(panier, prix)` : le nom du produit du panier dont le *sous-total* est le plus élevé.

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

★★★ Exercice 33   *Vers le bac — le jeu du démineur (grille)* ▶ corrigé

▶ On représente un champ de mines par une matrice de 0 et de 1 (1 = mine). Écrire `compter_voisines(champ, i, j)` qui renvoie le nombre de mines dans les (au plus 8) cases voisines de la case (i, j). *Attention aux bords : ne pas sortir de la grille.*

```
>>> champ = [[0, 1, 0], [1, 0, 0], [0, 0, 1]]
>>> compter_voisines(champ, 1, 1)
3
```

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

★★ Exercice 34   *Une copie selon un assistant d'IA* ▶ corrigé

Un élève demande à un assistant d'IA : « Écris une fonction Python qui renvoie un nouveau tableau contenant le double de chaque note, sans modifier le tableau d'origine. » Voici la réponse obtenue.

```
1 def doubler(t):
2 copie = t # copie du tableau d'origine
3 for i in range(len(copie)):
4 copie[i] = copie[i] * 2
5 return copie
```

« On commence par copier le tableau dans `copie`, puis on double chaque case de la copie et on la renvoie : le tableau `t` passé en argument n'est pas touché. »

On exécute ensuite :

```

1 notes = [12, 15, 9]
2 doubles = doubler(notes)
3 print(doubles, notes)

```

1. La réponse est-elle correcte ? Prédire l’affichage (avec le dessin noms / flèches / objets), puis ► vérifier.
2. Localiser et corriger l’erreur.
3. Quelle vérification simple, faite avant de faire confiance à la réponse, aurait suffi à détecter l’erreur ?

► coup de pouce 1

## Coups de pouce

À ne lire qu’après avoir vraiment cherché. Lire d’abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l’on reste bloqué.

**Ex. 3 – piste** Deux étapes : un accumulateur pour la somme, puis la moyenne à partir de la somme et de `len(t)`. Comment une fonction renvoie-t-elle deux valeurs à la fois ?

**Ex. 4 – piste** Combien de secondes dans une heure ? dans une minute ? Penser au quotient entier `//` et au reste `%`.

**Ex. 5 – piste** Quelle valeur serait perdue si l’on écrivait d’abord `a = b` ? C’est elle qu’il faut mettre de côté.

**Ex. 8 – piste** Somme et comptage : un accumulateur initialisé *avant* la boucle. Maximum : avec quelle valeur initialiser le « meilleur jusqu’ici », sachant que le tableau est non vide ?

**Ex. 8 – début de solution**

```

def maximum(t):
 m = t[0]
 for x in t:
 puis comparer x à m.

```

**Ex. 9 – piste** Pour modifier une case, il faut connaître sa position : parcourir par **indice** (`for i in range(len(t))`) plutôt que par élément.

**Ex. 10 – piste** Pour **premier\_indice**, parcourir par indice et sortir avec **return** dès qu’on trouve `x`. Que renvoyer si la boucle se termine sans avoir rien trouvé ?

**Ex. 11 – piste** Partir d’un tableau vide et le remplir avec **append** : dans quel ordre faut-il parcourir les indices de `t` ?

**Ex. 14 – piste** Forme générale : `[expression for variable in ... if condition]`. Pour la 4, plutôt que de tester chaque entier, peut-on fabriquer directement les carrés ? Jusqu’où faire varier la variable ?

**Ex. 15 – piste** Repérer dans chaque boucle trois morceaux : ce qui est ajouté (dans **append**), la ligne **for**, et la condition éventuelle. Dans quel ordre les placer entre crochets ?

**Ex. 16 – piste** Le filtre porte sur la lettre *mise en minuscule* (`.lower()`) : est-elle dans `"aeiouy"` ? Pour `nb_voyelles`, réutiliser `voyelles`.

**Ex. 18 – piste** Deux boucles imbriquées : l'une sur les lignes, l'autre sur les cases de la ligne. Pour le maximum, initialiser avec une case qui existe. Pour `somme_ligne`, une seule boucle suffit.

**Ex. 18 – début de solution**

```
def somme_matrice(M):
 s = 0
 for ligne in M:
 for x in ligne:
```

**Ex. 19 – piste** Question 1 : \* 2 recopie-t-il la ligne, ou seulement la flèche vers la ligne ?  
Question 2 : chaque ligne doit être un objet neuf ; quelle construction réévalue `[0] * p` pour chaque ligne ?

**Ex. 20 – piste** Si `M` a `n` lignes et `p` colonnes, combien de lignes et de colonnes a sa transposée ? Comparer la case `(i, j)` de la transposée avec une case de `M`.

**Ex. 20 – début de solution**

```
n = len(M)
p = len(M[0])
puis construire p lignes de n cases chacune, par compréhension
ou avec deux boucles.
```

**Ex. 21 – piste** 1 : on modifie sur place, donc on parcourt par indices (ligne `i`, colonne `j`). 2 : chaque ligne se renverse comme dans l'exercice « Renverser sans `reverse` » ; on construit l'image résultat ligne par ligne.

**Ex. 21 – début de solution**

```
def negatif(image):
 for i in range(len(image)):
 for j in range(len(image[i])):
```

**Ex. 23 – piste** `for prenom in notes:` parcourt les `clés` ; la note est `notes[prenom]`. Pour meilleur, il faut retenir le *prénom* du meilleur jusqu'ici, pas seulement sa note.

**Ex. 25 – piste** Même schéma que l'exercice précédent : qu'est-ce qui joue ici le rôle de clé ? Que faire quand on rencontre une lettre pour la première fois ?

**Ex. 26 – piste** Remplir un dictionnaire neuf en parcourant les clés de `d` : que devient la clé, que devient la valeur ? Pour la question : que se passe-t-il quand on affecte deux fois la même clé ?

**Ex. 27 – piste** Question 2 : parcourir les clés (`nom`, `matiere`) du relevé et ne garder que celles de l'élève cherché ; il faut une somme *et* un compteur. Question 3 : relire la règle du cours sur les clés de dictionnaire.

**Ex. 27 – début de solution**

```
total = 0
n = 0
for (nom, matiere) in releve:
 if nom == eleve:
```

**Ex. 28 – piste** Dessiner, pour chaque cas, les noms et les flèches après la 2<sup>e</sup> ligne : la compréhension `[x for x in a]` fabrique-t-elle un nouvel objet ?

**Ex. 29 – piste** Pendant l'appel, le paramètre `t` et la variable `notes` sont-ils deux objets, ou deux étiquettes sur le même objet ? Pour la question, commencer par fabriquer une copie.



**Ex. 30 – piste** `dict(modele)` copie le premier niveau seulement : la valeur associée à "sac" est-elle recopiée, ou seulement la flèche vers ce tableau ?

**Ex. 30 – début de solution** Dessiner trois noms `modele`, `joueur1`, `joueur2` : `joueur1` pointe vers le même dictionnaire que `modele` ; `joueur2` pointe vers un nouveau dictionnaire. Suivre ensuite chaque flèche lors des deux modifications.

**Ex. 31 – piste** Question 1 : tester `eleve in carnet` avant d'ajouter. Question 3 : réutiliser `moyenne_eleve` pour chaque clé du carnet.

**Ex. 31 – début de solution**

```
def ajouter_note(carnet, eleve, note):
 if eleve not in carnet:
 carnet[eleve] = []
```

**Ex. 32 – piste** Sous-total d'un produit = quantité × prix unitaire. Question 3 : c'est une recherche de maximum, mais on retient le *nom* du produit en plus de son sous-total.

**Ex. 32 – début de solution**

```
def total(panier, prix):
 s = 0
 for produit in panier:
```

**Ex. 33 – piste** Une voisine de  $(i, j)$  s'écrit  $(i + di, j + dj)$  avec  $di$  et  $dj$  pris dans  $-1, 0, 1$ . Quel couple  $(di, dj)$  faut-il écarter ? Quand une case  $(a, b)$  est-elle dans la grille ?

**Ex. 33 – début de solution**

```
for di in [-1, 0, 1]:
 for dj in [-1, 0, 1]:
 a, b = i + di, j + dj
```

**Ex. 34 – piste** Dessiner les noms `t` et `copie` juste après la première ligne de la fonction : combien d'objets tableau y a-t-il ?

# TP ET PROJETS

## PROJET Sudoku : vérifier une grille

3

Fichiers à télécharger : [github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/03-projet-sudoku](https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/03-projet-sudoku) — [archive.zip](#)



*Un projet de l'année : une vraie application des types construits.*

### Prérequis

boucles `for`, `if`, fonctions, tableaux (type `list`), matrices (`grille[i][j]`).

### Fichiers

`sudoku_grilles.py` (les grilles de test, à télécharger) et `sudoku.py` (à compléter — vous y écrivez tout votre code).

### Ce que vous allez faire

représenter et manipuler une **matrice** (la grille  $9 \times 9$ ) à l'aide d'un **tableau de tableaux** et de l'accès `grille[i][j]` ; parcourir une ligne, une colonne, un bloc ; écrire des fonctions avec une **spécification** claire et les **tester** avec des `assert`.

### IA

Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice :  aucune ;  en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ;  l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre. L'exercice 1 (lire dans la grille), geste de base des matrices, se fait sans IA.

## 1 Le jeu et sa représentation

Une grille de Sudoku fait 9 cases sur 9. Il faut la remplir avec les chiffres de **1 à 9** en respectant trois règles.

### Les règles du Sudoku

1. chaque **ligne** contient les 9 chiffres sans répétition ;
2. chaque **colonne** contient les 9 chiffres sans répétition ;
3. chacun des neuf **blocs**  $3 \times 3$  contient les 9 chiffres sans répétition.

Le but n'est **pas** de jouer, mais d'écrire un programme qui sait dire si une grille respecte les règles.

## Définition 6 — Représentation en Python

La grille est une **matrice**  $9 \times 9$ . On la représente par un **tableau de tableaux** : une **liste de 9 listes**, chaque sous-liste étant une ligne ; une case vide vaut 0.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 |   |   | 7 |   |   |   |   |
| 6 |   |   | 1 | 9 | 5 |   |   |   |
|   | 9 | 8 |   |   |   |   | 6 |   |
| 8 |   |   |   | 6 |   |   |   | 3 |
| 4 |   |   | 8 |   | 3 |   |   | 1 |
| 7 |   |   |   | 2 |   |   |   | 6 |
|   | 6 |   |   |   |   | 2 | 8 |   |
|   |   |   | 4 | 1 | 9 |   |   | 5 |
|   |   |   |   | 8 |   |   | 7 | 9 |

```
1 grille = [
2 [5,3,0, 0,7,0, 0,0,0],
3 [6,0,0, 1,9,5, 0,0,0],
4 ...
5]
```

- `grille[0]` est la **première ligne** : `[5, 3, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0]`.
- `grille[0][1]` est la case **ligne 0, colonne 1**, ici 3.
- **Attention** : les numéros de ligne et de colonne vont de 0 à 8, pas de 1 à 9.

Ouvrez `sudoku.py` : tout votre travail s'y fait. Il commence par `from sudoku_grilles import FACILE, COMPLETE_OK, DOUBLON_LIGNE, DOUBLON_COLONNE`. Lancez-le à tout moment : les tests en bas du fichier vous disent ce qui marche.

## 2 Lire dans la grille

**Exercice 1**   Lire une ligne, une colonne et un bloc

On écrit trois fonctions ; chacune **renvoie une liste de 9 valeurs**.

1. `valeurs_ligne(grille, i)` renvoie la liste des 9 valeurs de la ligne numéro `i`. C'est très court : la ligne `i` est *exactement* `grille[i]`.

*Exemple* : sur `FACILE`, `valeurs_ligne(FACILE, 0)` renvoie `[5, 3, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0]`.

```
1 def valeurs_ligne(grille, i):
2 # A COMPLETER (une seule ligne : renvoyer la ligne i)
3 ...
```

2. `valeurs_colonne(grille, j)` renvoie la liste des 9 valeurs de la colonne d'indice `j` : il faut aller chercher `grille[0][j]`, `grille[1][j]`, ..., `grille[8][j]`. C'est exactement une **compréhension de liste** (vue dans le cours) : on parcourt `i` de 0 à 8 et on collecte `grille[i][j]`.

*Exemple* : `valeurs_colonne(FACILE, 0)` renvoie `[5, 6, 0, 8, 4, 7, 0, 0, 0]`.

```
1 def valeurs_colonne(grille, j):
2 # A COMPLETER : renvoyer, PAR COMPREHENSION, la liste
```

```

3 # des grille[i][j] pour i allant de 0 a 8
4 return [...]

```

**3. valeurs\_bloc(grille, i, j)** renvoie les 9 valeurs du bloc  $3 \times 3$  qui **contient** la case (i, j). On calcule d'abord le coin en haut à gauche du bloc, puis on parcourt ses 3 lignes et ses 3 colonnes.

Remarque :

**Pourquoi  $(i // 3) * 3$  ?** // est la division entière : pour  $i = 0, 1, 2$  on obtient 0 ; pour 3, 4, 5 on obtient 3 ; pour 6, 7, 8 on obtient 6. C'est exactement le début de chaque bande de blocs.

Exemple : `valeurs_bloc(FACILE, 0, 0)` renvoie `[5, 3, 0, 6, 0, 0, 0, 9, 8]` (le bloc en haut à gauche).

```

1 def valeurs_bloc(grille, i, j):
2 debut_i = (i // 3) * 3
3 debut_j = (j // 3) * 3
4 valeurs = []
5 # A COMPLETER : parcourir les 3 lignes (de debut_i a debut_i+2)
6 # et les 3 colonnes (de debut_j a debut_j+2), et ajouter chaque
7 # valeur
8 ...
9 return valeurs

```

À tester avec des `assert` (si tout est correct, rien ne s'affiche) :

```

1 assert valeurs_ligne(FACILE, 0) == [5, 3, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0]
2 assert valeurs_colonne(FACILE, 0) == [5, 6, 0, 8, 4, 7, 0, 0, 0]
3 assert valeurs_bloc(FACILE, 0, 0) == [5, 3, 0, 6, 0, 0, 0, 9, 8]

```

### 3 Peut-on poser un chiffre ?

#### Exercice 2

A-t-on le droit d'écrire  $v$  en (i, j) ?

Écrire la fonction `placement_valide(grille, i, j, v)`. Elle renvoie `True` si écrire le chiffre  $v$  dans la case (i, j) **ne crée aucun doublon** — ni dans la ligne, ni dans la colonne, ni dans le bloc — et `False` sinon. On suppose que  $v$  est entre 1 et 9 et que la case est vide. Astuce : réutiliser les fonctions de lecture ; en Python, `v in liste` teste si  $v$  est dans la liste.

Exemples : sur `FACILE`, on **peut** écrire 4 en (0, 2) (aucun conflit) ; on **ne peut pas** y écrire 5 (il y a déjà un 5 sur la ligne 0) ni 8 (il y a déjà un 8 dans le bloc).

```

1 def placement_valide(grille, i, j, v):
2 # A COMPLETER : renvoyer False si v est deja dans la ligne i,
3 # dans la colonne j, ou dans le bloc de (i, j) ; True sinon
4 ...

```

À tester :

```

1 assert placement_valide(FACILE, 0, 2, 4) == True # OK
2 assert placement_valide(FACILE, 0, 2, 5) == False # 5 deja sur la
3 assert placement_valide(FACILE, 0, 2, 8) == False # 8 deja dans le
ligne
bloc

```

## 4 Vérifier une grille complète

### Exercice 3 Contrôler une grille entière

1. `grille_complete(grille)` renvoie `True` si **aucune** case ne vaut 0 (la grille est entièrement remplie), et `False` sinon.

```
1 def grille_complete(grille):
2 # A COMPLETER : False s'il reste une case egale a 0, True sinon
3 ...
```

2. `grille_valide(grille)` renvoie `True` si une grille **déjà remplie** respecte les trois règles (aucun doublon dans une ligne, une colonne ou un bloc). *Astuce : pour chaque case, retirer un instant sa valeur, tester `placement_valide`, puis la remettre.*

```
1 def grille_valide(grille):
2 # A COMPLETER : True si aucun doublon dans une ligne, une colonne
3 # ou un bloc ; False sinon
4 ...
```

*Exemple :* la grille `DOUBLON_LIGNE` contient deux 3 au début de la première ligne : elle est **complète mais fausse**, et sert justement à vérifier que votre `grille_valide` détecte bien l'erreur.

À tester :

```
1 assert grille_complete(FACILE) == False
2 assert grille_complete(COMPLETE_OK) == True
3 assert grille_valide(COMPLETE_OK) == True
4 assert grille_valide(DOUBLON_LIGNE) == False
5 assert grille_valide(DOUBLON_COLONNE) == False
```

## 5 Pour aller plus loin (si vous avez fini)

- Écrire `cases_vides(grille)` qui renvoie le nombre de cases encore à remplir.
- Écrire `coups_possibles(grille, i, j)` : la liste des chiffres qu'on *pourrait* écrire dans une case vide. Une case avec **un seul** coup possible se remplit toute seule !
- Avec ça, on peut déjà résoudre les Sudoku faciles « à la logique », sans deviner.

## 6 Bonus : créer une grille complète

Jusqu'ici on *vérifie* des grilles. On peut aussi en **fabriquer** une, déjà remplie, **sans aucune recherche** : on part d'une grille « patron » donnée par une formule, puis on la brouille par des transformations qui gardent une grille valide.

### Définition 7 — La grille patron

La formule  $(3*(i\%3) + i//3 + j) \% 9 + 1$  remplit une grille  $9 \times 9$  **déjà correcte**. (On l'admet ; on peut le vérifier avec son `grille_valide`.)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

→

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 9 | 8 | 4 | 3 |
| 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 5 | 9 | 1 | 7 |
| 7 | 1 | 9 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 |
| 9 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 |
| 5 | 7 | 1 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 |
| 8 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 9 |
| 1 | 9 | 3 | 4 | 8 | 2 | 7 | 5 | 6 |
| 4 | 8 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 9 | 1 |
| 6 | 5 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 8 | 4 |

À gauche le patron, à droite une grille obtenue après brouillage. Les deux sont valides.

Trois transformations gardent une grille valide (à vous de comprendre *pourquoi*) :

- **renommer les chiffres** : choisir une permutation de 1..9 (par ex.  $1 \rightarrow 3, 2 \rightarrow 1 \dots$ ) et remplacer partout ;
- **échanger deux lignes d'une même bande** de 3 (ou échanger deux bandes entières) ;
- idem pour les **colonnes** ; ou **transposer** (échanger lignes et colonnes).

### Exercice 4 Le générateur de grilles

Le fichier `sudoku.py` fournit déjà trois fonctions :

- `grille_patron()`, qui renvoie la grille patron ;
- `transposer(grille)`, qui échange lignes et colonnes ;
- `generer_grille_complete()`, qui enchaîne : patron, renommage des chiffres, mélange des lignes, transposition, mélange des lignes (donc des colonnes), transposition.

Compléter `renommer_chiffres` (remplacer chaque chiffre selon une permutation choisie au hasard) et `melanger_lignes` (ré-agencer les lignes, bande par bande).

```
1 def renommer_chiffres(grille):
2 nouveaux = [i for i in range(1, 10)]
3 random.shuffle(nouveaux) # une permutation au hasard
4 # A COMPLETER : construire le dictionnaire {1:nouveaux[0], ...}
```

```

5 # puis renvoyer la grille avec chaque valeur remplacée
6 ...
7
8 def melanger_lignes(grille):
9 bandes = [0, 1, 2]
10 random.shuffle(bandes)
11 resultat = []
12 for b in bandes:
13 lignes = [b*3, b*3 + 1, b*3 + 2]
14 random.shuffle(lignes)
15 # A COMPLETER : ajouter grille[indice] a resultat pour chaque
16 # indice
17 ...
18 return resultat

```

**À tester** : la grille produite doit toujours être valide.

```
1 assert grille_valide(generer_grille_complete()) == True
```

Remarque :

**Pourquoi ça marche ?** Échanger deux lignes d'une même bande ne change ni le contenu des colonnes, ni celui des blocs (les 3 lignes restent dans les mêmes blocs). Renommer les chiffres ne crée aucun doublon là où il n'y en avait pas. La grille reste donc valide — on a juste changé son apparence.

## Bilan

- Une matrice se représente par un **tableau de tableaux**, accès `grille[i][j]`.
- Un même chiffre est interdit deux fois sur une ligne, une colonne ou un bloc.
- Un programme, ça se **spécifie** (ce qu'il attend, ce qu'il renvoie) puis ça se **teste** : réussir les tests ne prouve pas qu'il est juste, mais échouer prouve qu'il est faux.

Remarque : (Lien avec la suite)

**En Terminale**, on fera écrire au programme la solution *lui-même*, en **essayant** des chiffres et en **revenant en arrière** quand il se trompe : c'est le *backtracking* (retour sur trace), une application de la **récursivité**.

# FICHE DE RÉVISION

## Choisir la bonne structure (deux questions)

| Structure           | Accès      | Mutable ? | Exemple     |
|---------------------|------------|-----------|-------------|
| p-uplet (tuple)     | par indice | non       | (48.8, 2.3) |
| tableau (list)      | par indice | oui       | [12, 15, 9] |
| dictionnaire (dict) | par clé    | oui       | {"Ada": 20} |

**Q1** : j'accède par *position* (indice) ou par *étiquette* (clé) ? **Q2** : ai-je besoin de *modifier* (mutable) ?

## Manipulations de base

```
t = [12, 15, 9] # tableau
t[0] # 12 (accès par indice)
t.append(20) # ajoute à la fin
notes = {"Ada": 20, "Tom": 12}
notes["Ada"] # 20 (accès par clé)
for cle in notes: # parcours des clés
 print(cle, notes[cle])
carres = [k*k for k in range(5)] # comprehension -> [0,1,4,9,16]
```

## Le modèle mémoire (aliasing)

Une variable **pointe** vers un objet (elle le désigne, ne le contient pas). `b = a` fait pointer `b` vers le **même** tableau : `a` et `b` sont des **alias**.

```
>>> a = [1, 2, 3]
>>> b = a # PAS une copie
>>> b.append(4)
>>> a
[1, 2, 3, 4] # a a change aussi !
```

Pour une vraie **copie** (nouvel objet) : `b = [x for x in a]` (ou `a[:]`).

## Le piège des matrices

`[[0]*p]*n` partage **une seule** ligne. La bonne construction :

```
grille = [[0 for j in range(p)] for i in range(n)] # n lignes
 # indépendantes
```

## Erreurs à éviter

- `b = a` n'est pas une copie ;
- `[[0]*p]*n` (lignes partagées) ;
- modifier un p-uplet (immuable) ;
- clé de dictionnaire mutable (liste interdite).



## Savoir-faire à maîtriser — je sais...

- ☐ créer et manipuler **p-uplets**, **listes** (tableaux) et **dictionnaires** ;
- ☐ accéder par **indice** / par **clé**, et **parcourir** une structure ;
- ☐ construire une **matrice** (tableau de tableaux) **sans** le piège du partage ;
- ☐ écrire une **compréhension** de liste ;
- ☐ comprendre **mutabilité** et **aliasing** (modèle mémoire) et **copier** proprement ;
- ☐ **choisir** la bonne structure (indice / clé, mutable / immuable).

**Se tester** — répondre sans regarder la fiche, puis vérifier (réponses à l'envers ci-dessous).

1. Quel type construit choisir pour associer une note à chaque prénom ?
2. Après `a = [1, 2]`, `b = a` puis `b.append(3)`, que vaut `a` ?
3. Quel tableau produit `[k % 3 for k in range(5)]` ?
4. Pourquoi `M = [[0]*3]*2` est-il un piège ?
5. Pour *modifier* chaque case d'un tableau `t`, parcourt-on par élément ou par indice ?

**Réponses.** 1. un dictionnaire (accès par clé : le prénom). 2. `[1, 2, 3]` : `b` est un alias, un seul objet. 3. `[0, 1, 2, 0, 1]`. 4. les 2 lignes sont le même objet : changer une case change les deux lignes. 5. par indice : `for i in range(len(t))`.

# DÉFIS ADVENT OF CODE

## DÉFI 1 Calorie Counting

*les provisions des elfes — sommes par groupes et maximum*


Jour 1

Fichiers à télécharger : [github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/03-defi-aoc-2022-01](https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/03-defi-aoc-2022-01) — [archive .zip](#)



### Consignes

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2022/day/1>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (facultatif), le lien *get your puzzle input* donne **vos** données, à enregistrer sous `input.txt` à côté du programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/03-defi-aoc-2022-01>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-   L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



*Ce défi réinvestit les tableaux vus dans ce chapitre : construction avec `append`, parcours, recherche du maximum.*

## 1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

|              |                                  |            |                                 |
|--------------|----------------------------------|------------|---------------------------------|
| to carry     | porter, transporter              | item       | objet, aliment                  |
| inventory    | inventaire, liste des provisions | blank line | ligne vide                      |
| to separate  | séparer                          | previous   | précédent                       |
| the most     | le plus                          | how many   | combien                         |
| puzzle input | vos données (fichier personnel)  | star       | étoile (une par partie réussie) |

### Résumé de l'énoncé (partie 1)

**Contexte.** Une expédition d'elfes part à pied dans la jungle chercher des fruits magiques. Avant le départ, chaque elfe a noté la valeur énergétique (en calories) de chacun des aliments qu'il emporte. Le fichier rassemble toutes ces notes : chaque nombre est un aliment, et chaque bloc de nombres correspond aux provisions d'un même elfe.

**Ce qu'il faut faire.**

- Le fichier contient un entier par ligne. Une **ligne vide** marque le passage d'un elfe au suivant ; il n'y en a pas après le dernier elfe.
- Le total d'un elfe est la somme des nombres de son bloc (un elfe peut n'avoir qu'un seul aliment).
- On veut savoir quel elfe est le mieux approvisionné : la réponse est le **plus grand total**, c'est-à-dire la valeur de ce total, et non le numéro de l'elfe.

### Exercice 1



Vérifier sa compréhension

Questions pièges, à traiter sur le cahier :

1. Que doit faire le programme quand il lit une ligne vide ? Et quand il arrive à la fin du fichier ?
2. Si deux elfes ont le même plus grand total, la réponse change-t-elle ?
3. Un elfe n'a qu'un seul nombre : quel est son total ?

**Exercice 2**

À la main, sur un petit exemple

On considère le fichier (inventé) suivant, à recopier aussi dans un fichier `exemple.txt`.

Combien d'elfes ce fichier décrit-il ? Calculer le total de chacun, puis la réponse attendue. Vérification : on doit obtenir 7200.

```
3000
1500

7200

2500
2500
1000

4100
900

6400
```

**2 Programmer la partie 1****Exercice 3**

Lire le fichier ligne par ligne

Voici comment lire un fichier texte en Python :

```
1 fichier = open("exemple.txt")
2 for ligne in fichier:
3 ligne = ligne.strip() # retire le retour a la ligne "\n" de la fin
4 print(ligne, len(ligne))
5 fichier.close()
```

Exécuter ce programme. Que vaut `ligne` quand la ligne du fichier est vide ? Que faut-il faire pour obtenir le **nombre** 3000 et non la chaîne "3000" ? [▷ coup de pouce 1](#)

**Exercice 4**

Le total de chaque elfe

Écrire une fonction `totaux(nom_fichier)` qui renvoie la liste des totaux des elfes, dans l'ordre du fichier. Sur l'exemple : [4500, 7200, 6000, 5000, 6400]. [▷ coup de pouce 1](#)

[▷ coup de pouce 2](#)

**Exercice 5**

Le plus grand total

Écrire une fonction `maximum(liste)` qui renvoie le plus grand élément d'une liste non vide, **sans** utiliser `max`. Vérifier qu'elle donne le même résultat que `max`, puis répondre à la partie 1 sur vos données. [▷ coup de pouce 1](#)

**3 Partie 2**

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

**Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)**

On ne veut plus dépendre d'un seul elfe en cas de fringale : on s'intéresse maintenant aux trois elfes les mieux approvisionnés. Le fichier se découpe en elfes exactement comme avant ; la réponse est la **somme des trois plus grands totaux**.

**Outil Python : retirer un élément d'un tableau (remove)**

La méthode `remove` retire d'un tableau la **première** occurrence d'une valeur. Elle modifie le tableau : pour garder l'original intact, on travaille sur une copie.

```
1 t = [40, 10, 50, 10]
2 copie = [x for x in t] # une vraie copie (et non un alias)
3 copie.remove(10) # copie vaut [40, 50, 10] ; t n'a pas
 # change
4 print(t, copie)
```

**Intérêt.** Après avoir trouvé le maximum, on peut le retirer et chercher le maximum de ce qui reste. Question : que se passe-t-il avec `copie.remove(99)` ?

**Exercice 6**

*La partie 2*

Adapter le programme pour répondre à la nouvelle question : chercher le plus grand total, le retirer d'une copie du tableau, puis recommencer. Sur l'exemple de la fiche, on doit trouver 19600.

[▷ coup de pouce 1](#)

[▷ coup de pouce 2](#)

**4 Approfondissement**

★★★

**Exercice 7**

*Approfondissement 1 : en un seul parcours*

La méthode de la partie 2 parcourt le tableau trois fois (et le copie). On peut faire mieux.

1. On parcourt la liste des totaux de l'exemple, [4500, 7200, 6000, 5000, 6400], en tenant à jour trois variables `premier`, `deuxieme`, `troisieme` (toutes à 0 au départ). Écrire sur le cahier leurs valeurs après chaque élément.
2. Écrire une fonction `trois_plus_grands_sans_tri(liste)` qui fait ce travail en un **seul** parcours et renvoie la somme des trois variables. [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)
3. Pourquoi l'ordre des trois affectations est-il important ?

★★

**Exercice 8**

*Approfondissement 2 : les k plus grands*

On veut généraliser : la somme des  $k$  plus grands totaux, pour un entier  $k$  quelconque.

1. Écrire une fonction `k_plus_grands(liste, k)` qui généralise la méthode de la partie 2. Vérifier qu'avec  $k = 3$ , on retrouve la réponse de la partie 2. [▷ coup de pouce 1](#)
2. Que doit renvoyer `k_plus_grands(t, 1)` ? Et `k_plus_grands(t, len(t))` ? Vérifier.
3. Le tableau contient  $n$  totaux. Combien de comparaisons fait environ `k_plus_grands` ? Est-ce raisonnable pour  $k = 3$  ? pour  $k = n$  ?

## Coups de pouce

*À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.*

**Ex. 3 – piste** Une ligne vide donne la chaîne vide "", de longueur 0. La fonction `int` transforme la chaîne "3000" en l'entier 3000.

**Ex. 4 – piste** Garder une variable `total` qui commence à 0. Pour chaque ligne : si elle est vide, l'elfe est terminé (on range `total` dans la liste et on repart de 0) ; sinon on ajoute `int(ligne)` à `total`.

**Ex. 4 – début de solution** `liste = []` et `total = 0` avant la boucle ; dans la boucle : `if ligne == "":` puis `liste.append(total)` et `total = 0`, `else: total += int(ligne)`. Attention : le dernier elfe n'est suivi d'aucune ligne vide, il faut donc ajouter `total` une dernière fois **après** la boucle.

**Ex. 5 – piste** Partir du premier élément comme « meilleur provisoire », puis parcourir la liste : dès qu'un élément est plus grand, il devient le nouveau meilleur.

**Ex. 6 – piste** Réutiliser la fonction `maximum`. Le deuxième plus grand total est le maximum du tableau privé du plus grand.

**Ex. 6 – début de solution** `copie = [x for x in liste]` et `somme = 0` ; puis trois fois (`for i in range(3):`) : `m = maximum(copie)`, `somme += m`, `copie.remove(m)`.

**Ex. 7 – piste** Quand un total dépasse `premier`, l'ancien premier devient deuxième et l'ancien deuxième devient troisième. Traiter ensuite les cas « dépasse seulement `deuxieme` » et « dépasse seulement `troisieme` ».

**Ex. 7 – début de solution** `if x > premier:` décaler dans cet ordre : `troisieme = deuxieme`, puis `deuxieme = premier`, puis `premier = x`. Ensuite `elif x > deuxieme: ...` et `elif x > troisieme: ...`

**Ex. 8 – piste** Remplacer le 3 de la boucle par le paramètre `k`.

**DÉFI 2 Binary Diagnostic***le diagnostic du sous-marin — représentation binaire des entiers*

Jour 3

**Fichiers à télécharger :** [github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/03-defi-aoc-2021-03](https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/03-defi-aoc-2021-03) — [archive.zip](#)



3

**Consignes**

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2021/day/3>. On peut le lire en

anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit,

*Traduire en français*).

- Avec un compte (GitHub, Google...), le bouton


*get your puzzle input* donne **votre** fichier de données, à enregistrer sous `input.txt` à côté de

votre programme. Sans compte : le dossier du défi ([https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-](https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/03-defi-aoc-2021-03)

`eleves/tree/main/premiere/03-defi-aoc-2021-03`) contient des **données maison** (`input.txt`) et le

programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.

- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-   L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



*Ce défi réinvestit l'écriture binaire des entiers (chapitre précédent) avec les tableaux de ce chapitre.*

## 1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

|                   |                          |                                |                                           |
|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| diagnostic report | rapport de diagnostic    | binary number                  | nombre en binaire                         |
| bit               | chiffre binaire (0 ou 1) | position                       | position, rang                            |
| most common rate  | le plus fréquent taux    | least common power consumption | le moins fréquent consommation électrique |
| rating            | valeur, note             | keep / discard                 | garder / écarter                          |

### Résumé de l'énoncé (partie 1)

**Contexte.** Le sous-marin fait des bruits inquiétants, et l'on demande son rapport de diagnostic. Ce rapport est une liste de nombres binaires, tous de même longueur, un par ligne. On ne lit pas ces nombres un par un : on les étudie colonne par colonne pour en déduire deux nombres qui mesurent la consommation électrique du sous-marin.

**Ce qu'il faut faire.**

- Le nombre  $\gamma$  (*gamma*) se construit bit par bit : son bit en position  $k$  est le bit **le plus fréquent** dans la colonne  $k$  du rapport.
- Le nombre  $\varepsilon$  (*epsilon*) se construit de même avec le bit **le moins fréquent** de chaque colonne. Autrement dit,  $\varepsilon$  s'écrit avec les bits contraires de ceux de  $\gamma$ .
- Réponse : le produit des valeurs **en base 10** de  $\gamma$  et  $\varepsilon$ .

#### Exercice 1



*Comprendre ce qui est demandé*

Après lecture du résumé (et de l'énoncé), vérifier sa compréhension sur ces cas particuliers :

1. Avec un nombre impair de lignes, une colonne peut-elle avoir autant de 0 que de 1 ?
2. Pourquoi ne faut-il pas convertir "00110" en entier dès la lecture si l'on veut garder les colonnes ?
3. Les nombres  $\gamma$  et  $\varepsilon$  ont-ils toujours des bits opposés ?

#### Exercice 2



*À la main, sur un petit exemple*

On considère le fichier (inventé) suivant :

```
10110
01100
11101
10011
00110
11100
10101
```



Pour chaque colonne, compter les 1 et les 0. Écrire le *gamma rate* et l'*epsilon rate* en binaire, puis les convertir en base 10 à la main (poids 16, 8, 4, 2, 1). Vérification : on doit obtenir 20 et 11, et la réponse 220.

## 2 Programmer la partie 1

### Exercice 3 Lire le fichier

Rappel pour lire un fichier ligne par ligne :

```
1 fichier = open("input.txt", encoding="utf-8")
2 for ligne in fichier:
3 ligne = ligne.strip() # enlève le retour à la ligne final
4 fichier.close()
```

Construire la liste **nombres** des lignes, **gardées sous forme de chaînes** : on a besoin d'accéder à chaque bit. [▷ coup de pouce 1](#)

### Exercice 4 Compter une colonne

Écrire une fonction `nb_uns(nombres, k)` qui renvoie le nombre de lignes dont le bit d'indice `k` vaut "1". Sur l'exemple, `nb_uns(nombres, 0)` vaut 5. [▷ coup de pouce 1](#)

### Outil Python : conversions binaires (`int(s, 2)`, `bin`)

Python sait convertir directement entre l'écriture binaire et un entier. `int(s, 2)` lit la chaîne `s` comme un nombre écrit en base 2 ; `bin(n)` donne l'écriture binaire de `n`, précédée de `0b`.

```
1 print(int("10100", 2)) # 20 : la chaine est lue en base 2
2 print(int("00110", 2)) # 6 : les zeros de tete ne genent pas
3 print(bin(20)) # 0b10100 : ecriture binaire, prefixe 0b
4 print(bin(20)[2:]) # 10100 : sans le prefixe
```

**Intérêt.** Ces fonctions servent à **vérifier** votre propre conversion. Écrire la conversion soi-même (méthode du cours) reste l'objectif de l'exercice.

À essayer. Que renvoient `int("11111", 2)` et `bin(11)` ?

### Exercice 5 Gamma, epsilon et conversion

Construire les chaînes **gamma** et **epsilon** colonne par colonne, puis calculer la réponse. Pour convertir, écrire d'abord votre propre fonction `binaire_vers_entier(s)` ; vérifier ensuite avec la fonction toute faite `int(s, 2)`. [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)

### 3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

#### Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

On vérifie ensuite le système de survie, à partir de deux valeurs obtenues par élimination. On examine les colonnes de gauche à droite ; à chaque colonne, on ne garde que les nombres dont le bit vaut le bit le plus fréquent (première valeur) ou le moins fréquent (seconde valeur), **calculé sur les nombres restants**. On s'arrête quand il n'en reste qu'un. En cas d'égalité, on garde 1 pour la première valeur et 0 pour la seconde. Réponse : le produit des deux valeurs en base 10.

#### Exercice 6 Filtrer la liste

Écrire une fonction `filtrer(nombres, k, bit)` qui renvoie la nouvelle liste des seuls nombres dont le bit d'indice `k` vaut `bit`. Puis écrire une fonction qui applique le procédé de la partie 2 colonne après colonne jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un nombre. Lire très attentivement la règle en cas d'**égalité** : elle n'est pas la même pour les deux valeurs. Sur l'exemple de la fiche, on doit trouver 22 et 6, donc la réponse 132.

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

### 4 Approfondissement

#### ★★★ Exercice 7 Approfondissement 1 : sans chaînes

1. À la main : avec 5 bits, quel est le bit de poids  $2^2$  de  $22 = 10110_2$  ? Calculer  $(22 // 4) \bmod 2$  et comparer.
2. Refaire la partie 1 en convertissant chaque ligne en entier dès la lecture, et en obtenant le bit de poids  $2^p$  par des calculs.
3. Comment obtenir **epsilon** à partir de **gamma** par une seule soustraction ?

▷ coup de pouce 2

#### Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

**Ex. 3 – piste** Si l'on convertissait tout de suite en entier, la ligne "00110" deviendrait 110 et l'on perdrait les zéros de tête.

**Ex. 4 – piste** Un compteur et une boucle sur la liste ; le bit d'indice `k` de la chaîne `s` est `s[k]`. Attention : on compare à la **chaîne** "1", pas à l'entier 1.

**Ex. 5 – piste** Le bit le plus fréquent est "1" si le nombre de uns dépasse la moitié du nombre de lignes. Pour la conversion, on peut ajouter les puissances de 2 comme dans

le cours, ou utiliser cette astuce plus courte : partir de  $n = 0$  puis, pour chaque bit de gauche à droite,  $n = 2 * n + \text{int}(\text{bit})$ .

**Ex. 5 – début de solution** `gamma = ""` puis, pour  $k$  de 0 à `len(nombres[0]) - 1` : comparer `nb_uns(nombres, k)` à `len(nombres) - nb_uns(nombres, k)` et ajouter "1" ou "0" à `gamma` (l'inverse pour `epsilon`).

**Ex. 6 – piste** Le bit majoritaire se recalcule à chaque étape sur la liste **restante**, pas sur la liste de départ.

**Ex. 6 – début de solution** Une boucle `while len(liste) > 1` : avec un indice  $k$  qui augmente de 1 à chaque tour ; à chaque tour, compter les uns de la colonne  $k$  dans `liste`, choisir le bit à garder, puis `liste = filtrer(liste, k, bit_garde)`.


**Ex. 7 – piste** Le bit de poids  $2^p$  de  $n$  est  $(n // 2^{**p}) \% 2$ . Pour `gamma`, ajouter  $2^p$  quand ce bit est majoritaire.

**Ex. 7 – début de solution** Avec  $m$  bits, `gamma + epsilon` s'écrit avec  $m$  chiffres 1, c'est-à-dire  $2^m - 1$ .

# 4

## CHAPITRE 4

# Algorithmique : le parcours séquentiel

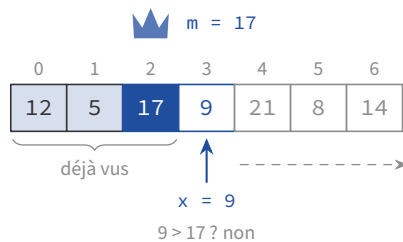

```
def maximum(t):
 m = t[0]
 for x in t:
 if x > m:
 m = x
 return m
```

### DANS CE CHAPITRE

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| ■ Activités préparatoires . . . . . | 193 |
| ■ Cours . . . . .                   | 195 |
| ■ Exercices . . . . .               | 203 |
| ■ TP et projets . . . . .           | 211 |
| ■ Fiche de révision . . . . .       | 217 |
| ■ Défis Advent of Code . . . . .    | 219 |
| ■ Corrigés . . . . .                | 611 |

# ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES


## ACTIVITÉ 1 La carte la plus haute

trouver un maximum en ne retenant qu'une seule carte

Durée : 20 min · Sans ordinateur, par deux

### Consignes

- Matériel : un paquet de cartes (ou des petits papiers numérotés). Les réponses aux questions s'écrivent sur le cahier.
- Le **meneur** mélange une dizaine de cartes, les pose en pile face cachée, puis les retourne **une par une**. Une carte retournée est aussitôt défaussée : on ne peut plus la revoir.
- Le **chercheur** n'a le droit de garder **qu'une seule carte en main**, et ne prend aucune note. Quand la pile est vide, il doit annoncer la carte la plus haute du paquet.
- Valeurs : as = 1, valet = 11, dame = 12, roi = 13. On échange les rôles à chaque partie.



### Exercice 1 Jouer

1. Jouer deux parties de 10 cartes (une fois chercheur, une fois meneur). Le chercheur a-t-il trouvé la bonne carte à chaque fois ?
2. Que fait le chercheur avec la **toute première** carte retournée ? Pourquoi ?
3. Écrire la règle du chercheur sous la forme : « à chaque nouvelle carte, si ... alors ... ; sinon ... ».
4. Le meneur a vu passer 9 cartes sur 10 ; le chercheur tient un roi. Peut-il annoncer « c'est le roi » sans regarder la dernière carte ? Et s'il tient un 10 ? Peut-on, en général, s'arrêter avant la fin de la pile ?

### Exercice 2 Compter le travail

Une **comparaison**, c'est regarder la carte retournée et la carte en main pour décider laquelle garder.

5. Combien de comparaisons le chercheur a-t-il faites pour 10 cartes ? Combien en ferait-il pour 52 cartes ? Pour  $n$  cartes ?
6. Le meneur cherche à faire **changer** de carte le chercheur le plus souvent possible. Dans quel ordre doit-il ranger la pile ? Et pour qu'il ne change **jamais** de carte ? Le nombre de comparaisons change-t-il ?
7. Un camarade propose une astuce : « au départ, je fais comme si je tenais une carte de valeur 0 ». On rejoue avec des petits papiers portant des **températures** :  $-3$ ,  $-8$ ,  $-1$ ,  $-5$ ,  $-6$ . Qu'annonce le camarade ? A-t-il raison ? Quelle est la bonne façon de commencer ?
8. Nouvelle mission : annoncer **combien** de cartes rouges contient la pile, toujours sans rien noter. Que faut-il retenir pendant la partie, et comment le faire évoluer à chaque carte ?

### Exercice 3



*Ce qu'on a découvert*

9. Recopier et compléter sur le cahier, avec vos mots.
  - On examine les cartes ...
  - À tout moment de la partie, la carte en main est ...
  - Pour  $n$  cartes, il faut ... comparaisons : si le paquet double, le travail ...
  - Pour trouver la plus haute carte ou pour compter les rouges, on fait la même chose : ...

# COURS

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programme (BO)</b> | « Algorithmes sur les tableaux » : <i>parcours séquentiel</i> d'un tableau ; <i>recherche</i> d'un élément ; calcul de la <i>moyenne</i> , du <i>minimum</i> , du <i>maximum</i> ; <i>notion de coût</i> d'un algorithme (coût <i>linéaire</i> ). |
| <b>Prérequis</b>      | les boucles <b>for/while</b> , les fonctions, et les <b>tableaux</b> (chapitre <i>Les types construits</i> : indices, <b>len</b> , parcours).                                                                                                     |
| <b>Objectifs</b>      | reconnaître et écrire le <b>patron</b> du parcours séquentiel ; le décliner (somme, moyenne, comptage, recherche, min/max) ; <b>évaluer et comparer</b> le coût d'un algorithme.                                                                  |

4

Remarque : (Le fil conducteur : un patron, et sa facture)

Presque tous les algorithmes de ce chapitre suivent le **même schéma** : parcourir un tableau du début à la fin en tenant à jour une information. On apprend d'abord ce **patron unique**, puis on se pose la question de l'algorithmicien : **combien ça coûte** ? On verra qu'un même calcul, selon l'endroit où on le place, peut être rapide (*linéaire*) ou lent (*quadratique*). Les points qui dépassent le programme sont signalés par le badge [\[au-delà du programme\]](#).

## I Le parcours séquentiel : un patron unique

### Définition 1 — Parcours séquentiel

**Parcourir** un tableau, c'est examiner ses éléments **un par un**, du premier au dernier. On dit aussi *parcours linéaire*.

La plupart des traitements suivent le même **squelette**, dit motif de l'**accumulateur** : on prépare un résultat, on le met à jour à chaque élément, on le renvoie.

### Règle 1 — Le patron du parcours

```

1 def traitement(t):
2 resultat = ... # 1. initialisation
3 for element in t: # 2. on visite chaque element
4 resultat = ... # ... et on met à jour le resultat
5 return resultat # 3. on renvoie

```

Écrire un algorithme de parcours, c'est simplement **choisir** l'initialisation et la mise à jour.

Remarque : (Par élément ou par indice?)

On parcourt **par élément** (`for x in t`) quand seules les valeurs comptent ; **par indice** (`for i in range(len(t))`) quand on a besoin de la position (ou pour *modifier* le tableau). Les deux réalisent le même parcours.

► **Exercices d'application** : exercices [1](#) et [2](#) (le patron du parcours)

## II Décliner le patron : somme, moyenne, comptages

4

*Exemple : (La somme, puis la moyenne)*

Même squelette : on accumule dans `s`, initialisé à 0.

```
1 def somme(t):
2 s = 0 # element neutre de l'addition
3 for x in t:
4 s = s + x
5 return s
6
7 def moyenne(t): # t suppose NON vide
8 return somme(t) / len(t)
```

*Exemple : (Compter : on accumule un compteur)*

```
1 def nb_positifs(t):
2 c = 0
3 for x in t:
4 if x > 0: # la mise a jour est conditionnelle
5 c = c + 1
6 return c
```

Remarque : (Le bon élément neutre)

On initialise l'accumulateur avec l'**élément neutre** de l'opération : 0 pour une somme ou un compteur, 1 pour un produit, "" pour concaténer du texte, [] pour construire un tableau.

► **Exercices d'application** : exercices [3](#) et [4](#) (comptage, somme, moyenne)



### III Chercher un élément : la recherche séquentielle

Chercher, c'est parcourir jusqu'à trouver. Deux questions distinctes : **l'élément est-il présent ?** et **où est-il ?**

#### Règle 2 — Recherche séquentielle

On parcourt le tableau ; dès qu'on trouve, on peut **s'arrêter** (`return`). Si le parcours se termine sans succès, l'élément est absent.

```

1 def est_present(t, x):
2 for element in t:
3 if element == x:
4 return True # trouve : inutile de continuer
5 return False # parcours fini sans succes : absent
6
7 def indice(t, x):
8 """Indice de la premiere occurrence de x, ou -1 si absent."""
9 for i in range(len(t)):
10 if t[i] == x:
11 return i
12 return -1

```

Remarque : (« Sortir tôt » : un réflexe utile)

Renvoyer dès qu'on a trouvé évite de parcourir inutilement la fin du tableau. C'est correct et souvent plus rapide — on y revient au §V (meilleur/pire cas).

► **Exercices d'application :** exercices [8](#) à [10](#) (recherche séquentielle)

### IV Le plus grand, le plus petit : l'invariant du champion


Pas de raccourci ici : pour connaître le maximum, il faut avoir **tout** regardé. On garde un « champion provisoire », mis à jour dès qu'on rencontre mieux.

```

1 def maximum(t): # t suppose NON vide
2 m = t[0] # champion initial : le premier element
3 for x in t:
4 if x > m:
5 m = x # nouveau champion
6 return m

```

Déroulons `maximum([4, 9, 2, 11, 7, 3])`. Les barres sont les éléments, dans l'ordre de visite ; le trait **orange** est la valeur de `m` *après* chaque tour. Il ne fait que **monter**, et seulement quand un nouveau champion (barre colorée) apparaît.

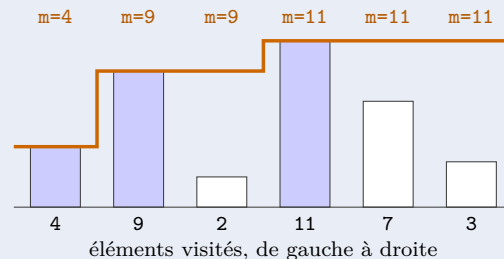

## Règle 3 — Un invariant de boucle

À **chaque** tour, la variable  $m$  contient le maximum des éléments **déjà vus**. Cette propriété, vraie au départ et préservée à chaque tour, s'appelle un **invariant de boucle** : elle *garantit* qu'à la fin,  $m$  est bien le maximum de *tout* le tableau. C'est ainsi qu'on **prouve** qu'un algorithme est correct.

Remarque : (Pourquoi initialiser avec  $t[0]$  et non 0 ?)

Initialiser à 0 donnerait un résultat faux sur un tableau de nombres tous négatifs (le maximum de  $[-3, -7]$  est  $-3$ , pas 0). On part donc d'un **vrai** élément du tableau. Pour le minimum, on remplace  $>$  par  $<$ .

Exemple : (Renvoyer aussi la position)

Souvent on veut l'*indice* du maximum, pas seulement sa valeur :

```
1 def indice_du_max(t):
2 i_max = 0
3 for i in range(len(t)):
4 if t[i] > t[i_max]:
5 i_max = i
6 return i_max
```

## A. Prouver qu'une propriété est un invariant

Dire qu'une propriété est un invariant, cela ne se devine pas : cela se **démontre**, toujours de la même façon, en **deux étapes**.

## Règle 4 — Les deux étapes d'une preuve d'invariant

Pour prouver qu'une propriété  $P$  est un **invariant** d'une boucle :

1. **Initialisation** :  $P$  est vraie *avant* le premier tour (juste après les initialisations).
2. **Hérédité** (ou *conservation*) : *si*  $P$  est vraie avant un tour quelconque, *alors* elle est encore vraie après ce tour.

Si ces deux points tiennent,  $P$  est vraie à **chaque** tour. En ajoutant qu'à la fin la boucle a parcouru *tout* le tableau, on obtient la **correction** de l'algorithme.

Exemple : (Preuve pour le champion du maximum)

Propriété  $P$  : «  $m$  contient le maximum des éléments **déjà visités** ».

- **Initialisation** : après  $m = t[0]$ , le seul élément visité est  $t[0]$ , et  $m$  en est bien le maximum.  $P$  est vraie.
- **Hérédité** : supposons  $P$  vraie. À la visite de  $x$ , soit  $x \leq m$  et  $m$  ne change pas, soit  $x > m$  et  $m$  devient  $x$ . Dans les deux cas,  $m$  est le maximum des éléments visités *avec*  $x$  :  $P$  reste vraie.

À la fin, tous les éléments ont été visités :  $m$  est le maximum de *tout* le tableau. □

*Exemple : (Un second invariant : la somme)*

Pour **somme** (§II), propriété  $P$  : «  $s$  contient la somme des éléments déjà visités ».

- **Initialisation** : avant le premier tour, aucun élément n'est visité et  $s = 0$  : la somme de rien vaut 0.  $P$  est vraie.
- **Hérédité** : si  $s$  est la somme des éléments déjà vus, alors après  $s = s + x$  elle devient cette somme *plus*  $x$ , c'est-à-dire la somme des éléments vus *avec*  $x$ .  $P$  reste vraie.

À la fin,  $s$  est la somme du tableau entier. □

Remarque : (Bien choisir l'invariant : « déjà visités »)

La clé est presque toujours la même formulation : « la variable contient le résultat **pour les éléments déjà visités** ». C'est cette petite phrase qui rend l'hérédité facile à écrire.

► **Exercices d'application** : exercices [5](#) à [7](#) (maximum, amplitude, moyenne sans la pire note), [12](#), [13](#) et [15](#) à [18](#) (minimum, maximum, champion; invariants)

## V Combien ça coûte ?

Deux algorithmes peuvent tous deux être *corrects*, mais l'un être bien plus **rapide** que l'autre. Pour comparer sans dépendre de la machine, on **compte les opérations** en fonction de la taille  $n$  du tableau.

### Définition 2 — Coût, coût linéaire

Le **coût** d'un algorithme est le nombre d'opérations élémentaires qu'il effectue, exprimé en fonction de la taille  $n$  des données. Un parcours simple fait un nombre d'opérations **proportionnel à  $n$**  : on dit que son coût est **linéaire**.

Toutes les fonctions vues jusqu'ici (**somme**, **moyenne**, **maximum**, **est\_present...**) font **un** parcours : leur coût est **linéaire**. Si l'on double  $n$ , le temps double.

Remarque : (Meilleur cas, pire cas — l'exemple de la recherche)

La recherche séquentielle ne coûte pas toujours pareil :

- **meilleur cas** : l'élément est en tête  $\rightarrow$  1 comparaison ;
- **pire cas** : l'élément est absent (ou en dernier)  $\rightarrow n$  comparaisons.

Le pire cas reste **linéaire** : c'est lui qu'on retient pour caractériser un algorithme.

## A. Le piège quadratique : moyenne vs variance

Voici le cœur du chapitre. On note  $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$  les  $n$  valeurs du tableau. Leur **moyenne** est

$$m = \frac{1}{n} \sum_i x_i = \frac{x_0 + x_1 + \dots + x_{n-1}}{n}.$$

La **variance** mesure ensuite leur dispersion autour de cette moyenne :

$$V = \frac{1}{n} \sum_i (x_i - m)^2.$$

**Version naïve** — on traduit la formule mot à mot :

```
1 def variance_naive(t):
2 n = len(t)
3 s = 0
4 for x in t:
5 s = s + (x - moyenne(t)) ** 2 # DANGER : moyenne(t)
 # recalculée A CHAQUE tour
6 return s / n
```

Cette version est **correcte**... mais lente. À chacun des  $n$  tours de boucle, elle rappelle `moyenne(t)`, qui fait elle-même un parcours de  $n$  éléments. Total :  $n \times n = n^2$  opérations. On dit que son coût est **quadratique**.



**Version efficace** — on calcule la moyenne **une seule fois**, *avant* la boucle :

```
1 def variance(t):
2 n = len(t)
3 m = moyenne(t) # calculée UNE fois : n opérations
4 s = 0
5 for x in t:
6 s = s + (x - m) ** 2 # ici, chaque tour est immédiat
7 return s / n
```

Ici, un parcours pour la moyenne, un parcours pour la somme : environ  $2n$  opérations, donc un coût **linéaire**. Le résultat est **identique**, mais regardons la facture :

| taille $n$ | moyenne ( $\approx n$ ) | variance_naive ( $\approx n^2$ ) | variance ( $\approx 2n$ ) |
|------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 10         | 10                      | 100                              | 20                        |
| 100        | 100                     | 10 000                           | 200                       |
| 1 000      | 1 000                   | 1 000 000                        | 2 000                     |

Chaque case représente une opération, pour un tableau de  $n = 6$  éléments. Dans `variance_naive`, *chaque* tour de boucle (une ligne) refait tout le parcours de `moyenne` : on remplit un **carré** de  $6 \times 6 = 36$  cases. Dans `variance`, deux parcours *l'un après l'autre* :  $2 \times 6 = 12$  cases seulement.



Ces ordres de grandeur se vérifient au chronomètre (TP proposé en fin de chapitre) : quand  $n$  double, le temps de `variance_naive` est multiplié par 4, celui de `variance` par 2.

## Règle 5 — La leçon

Où l'on place un calcul change tout. Un calcul qui ne dépend pas de la boucle doit être **sorti** de la boucle. Placer un parcours à l'intérieur d'un autre parcours fait passer le coût de **linéaire** ( $n$ ) à **quadratique** ( $n^2$ ) — pour  $n = 1000$ , on passe de quelques milliers à un **million** d'opérations.

Remarque : (Reconnaître le quadratique [au-delà du programme] )

Deux boucles **imbriquées** sur le même tableau (ou un appel de parcours *dans* une boucle) sont le signe d'un coût quadratique. En notation savante, on écrit un coût linéaire  $O(n)$  et un coût quadratique  $O(n^2)$  (notation « grand O », que vous formaliserez en terminale).

Remarque : (En Terminale)

Le même patron de parcours s'applique à d'autres structures : les listes chaînées (*Structures linéaires : piles, files, listes chaînées*), puis des structures qui ne sont plus « en ligne » (*Les arbres, Les graphes*). La recherche séquentielle se prolonge dans *La recherche textuelle*.

► **Exercices d'application :** exercices **11** et **14** (deux tableaux; min et max en une passe), puis **19** à **21** (le coût : linéaire ou quadratique)

## VI Un peu d'histoire

Remarque : (Du mot « algorithme » à l'analyse de leur coût)

Le mot **algorithme** vient du savant persan **al-Khwârizmî** (IX<sup>e</sup> siècle), dont le nom latinisé donna *algorismus*. Mais *mesurer* le coût d'un algorithme est bien plus récent : la notation « grand O » est due aux mathématiciens **Paul Bachmann** (1894) et **Edmund Landau**, et c'est **Donald Knuth** qui, à partir des années 1960, en fait l'outil central de l'*analyse des algorithmes* dans son œuvre monumentale *The Art of Computer Programming*. Choisir le bon algorithme, et pas seulement un algorithme correct, est depuis au cœur de l'informatique : sur des milliards de données, la différence entre linéaire et quadratique, c'est la différence entre une seconde et... des années.

Remarque : (Liens avec d'autres chapitres)

Le patron du parcours généralise l'**accumulateur** du chapitre *Les bases de la programmation Python* et resservira partout : boucle interne du **tri par sélection**, étalon de la **dichotomie**, filtres sur les **données en tables**, distances des  $k$  **plus proches voisins**. En Terminale, la **programmation dynamique** pousse à l'extrême la leçon de la variance : ne jamais recalculer.

## Bilan — la carte mémoire

| Notion                 | À retenir                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le patron              | init → mise à jour à chaque élément → renvoi                                               |
| Élément neutre         | 0 (somme, compteur), 1 (produit), "", []                                                   |
| Parcourir              | par élément ( <code>for x in t</code> ) ou par indice ( <code>for i in range(...)</code> ) |
| Recherche séquentielle | s'arrête dès qu'on trouve ; -1 ou <code>None</code> si absent                              |
| Minimum / maximum      | garder un <b>champion</b> ; initialiser avec <code>t[0]</code> , jamais 0                  |
| Invariant de boucle    | propriété vraie à chaque tour : <i>prouve</i> que le résultat est correct                  |
| Coût linéaire          | un parcours : $\approx n$ opérations (recherche : pire cas = absent)                       |
| Coût quadratique       | un parcours <i>dans</i> un parcours : $\approx n^2$ (piège de la variance !)               |
| Le réflexe             | <b>sortir de la boucle</b> ce qui n'en dépend pas                                          |

## Erreurs fréquentes

- **Mal initialiser le maximum.** Partir de 0 échoue si toutes les valeurs sont négatives. *Le réflexe* : initialiser au **premier élément** du tableau.
- **Confondre indice et valeur.** `t[i]` est la *valeur*, `i` est la *position*.
- **Se tromper de bornes.** `range(n)` va de 0 à `n-1` ; le dernier indice est `len(t)-1`.
- **Recalculer dans la boucle ce qui est constant.** Appeler `moyenne(t)` à l'intérieur d'un parcours rend le coût **quadratique** (piège de la variance). *Le réflexe* : sortir de la boucle ce qui n'en dépend pas.
- **Ne pas s'arrêter dès qu'on a trouvé.** Dans une recherche, `return` dès la première occurrence.
- **Oublier le cas du tableau vide** (ou d'une valeur absente).

## Savoir-faire à maîtriser

À la fin du chapitre, je sais...

- ☐ écrire un **parcours séquentiel** (somme, moyenne, comptage) ;
- ☐ écrire une **recherche séquentielle** (présence, indice) et m'arrêter dès qu'on trouve ;
- ☐ écrire un **min / max** avec l'**invariant du champion** et la bonne initialisation ;
- ☐ énoncer et **prouver un invariant** de boucle (initialisation + hérédité) ;
- ☐ estimer le **coût** (linéaire / quadratique) et éviter les recalculs inutiles.

# EXERCICES

## Mode d'emploi

- Niveau : ★ échauffement    ★★ classique    ★★★ défi ; ▶ *coup de pouce* : indice en fin de rubrique.
- ▶ À programmer et tester en Python. Le symbole >>> figure une saisie dans la console.
- **Sauf mention contraire**, on n'utilise **pas** les fonctions toutes faites `sum`, `max`, `min` : le but est d'écrire le **parcours** soi-même.
- **Réflexe coût** : pour chaque fonction, se demander *combien de fois* on parcourt le tableau.
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice :  aucune ;  en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ;  l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

4

## Le patron du parcours [↑ cours](#)

### ★ Exercice 1 Lecture de trace ▶ corrigé

Sans machine, dire ce que renvoie `mystere([4, 1, 7, 2])`.

```
1 def mystere(t):
2 r = 0
3 for x in t:
4 if x > r:
5 r = x
6 return r
```

Que calcule cette fonction en général ? Renvoie-t-elle un résultat correct si tous les éléments sont négatifs ? Expliquer.

### ★ Exercice 2 Reconnaître le patron ▶ corrigé

▶ En suivant le patron du cours (initialisation, mise à jour, renvoi), écrire :

1. `produit(t)` : le produit de tous les éléments ;
2. `concatener(mots)` : la chaîne obtenue en collant tous les mots d'un tableau de chaînes.

## Décliner : somme, moyenne, comptages [↑ cours](#)

### ★ Exercice 3 Compter les occurrences : code à trous [► corrigé](#)

La fonction `nb_occurrences(t, x)` doit renvoyer le nombre de fois où `x` apparaît dans le tableau `t`. Recopier et compléter les pointillés en suivant le patron du parcours (initialisation, mise à jour, renvoi).

```
1 def nb_occurrences(t, x):
2 c =
3 for element in:
4 if:
5 c =
6 return
```

```
>>> nb_occurrences([2, 7, 2, 5, 2], 2)
3
```

### ★★ Exercice 4 Statistiques de base [► corrigé](#)

► Pour un tableau de nombres `t` **non vide**, écrire :

1. `somme(t)` et `moyenne(t)`;
2. `nb_paires(t)` : le nombre d'éléments pairs;
3. `nb_au-dessus(t, seuil)` : le nombre d'éléments strictement supérieurs à `seuil`.

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

### ★ Exercice 5 Le maximum : lignes à remettre dans l'ordre [► corrigé](#)

Les lignes de la fonction `maximum(t)` (tableau **non vide**) ont été mélangées et leur indentation a été perdue. Les recopier **dans le bon ordre** et **correctement indentées**, puis ► tester sur `[-5, -2, -9]`.

```
return m
m = x
def maximum(t):
if x > m:
m = t[0]
for x in t:
```

### ★★ Exercice 6 Amplitude [► corrigé](#)

► Écrire `amplitude(t)` qui renvoie la différence entre le plus grand et le plus petit élément d'un tableau non vide. Combien de parcours votre solution effectue-t-elle ?

▷ coup de pouce 1

### ★★ Exercice 7 Moyenne de fin de trimestre [► corrigé](#)

► Les notes d'un élève sont dans un tableau. Écrire `moyenne_sans_pire(t)` qui calcule la moyenne **après avoir retiré la plus mauvaise note**. On supposera au moins deux notes.

```
>>> moyenne_sans_pire([8, 12, 15, 5])
11.666666666666666
```

▷ coup de pouce 1



## Recherche séquentielle [↑ cours](#)

### ★ Exercice 8 Présent ou absent ▶ corrigé

▶ Écrire `est_present(t, x)` qui renvoie `True` si `x` figure dans `t`, `False` sinon. Faire en sorte de **s'arrêter** dès que `x` est trouvé.

### ★★ Exercice 9 Où est-il ? ▶ corrigé

▶ Écrire :

1. `premier_indice(t, x)` : l'indice de la **première** occurrence de `x`, ou `-1` si absent ;
2. `dernier_indice(t, x)` : l'indice de la **dernière** occurrence de `x`, ou `-1` si absent.

▷ coup de pouce 1

### ★★ Exercice 10 Recherche sous condition ▶ corrigé

▶ Écrire `premier_negatif(t)` qui renvoie le premier élément strictement négatif rencontré, ou `None` s'il n'y en a pas.

```
>>> premier_negatif([4, 7, -2, 9, -5])
-2
```

▷ coup de pouce 1

### ★★★ Exercice 11 Deux tableaux ▶ corrigé

▶ Écrire `element_commun(t1, t2)` qui renvoie `True` si les deux tableaux ont (au moins) un élément en commun. Combien de fois, dans le pire cas, compare-t-on deux éléments si `t1` et `t2` ont chacun `n` éléments ? Quel est le coût ? [\[ au-delà du programme \]](#)

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

## Minimum, maximum et champion [↑ cours](#)

### ★ Exercice 12 Le plus grand ▶ corrigé

▶ Écrire `maximum(t)` (tableau non vide), **sans** `max`. Préciser l'**invariant** de votre boucle.

### ★★ Exercice 13 La position du champion ▶ corrigé

▶ Écrire `indice_du_min(t)` qui renvoie l'indice du plus petit élément (le premier en cas d'égalité).

▷ coup de pouce 1

### ★★ Exercice 14 Min et max en une seule passe ▶ corrigé

▶ Écrire `mini_maxi(t)` qui renvoie le p-uplet (`min`, `max`) en **un seul** parcours du tableau. Comparer au coût de deux parcours séparés.

▷ coup de pouce 1

### ★★★ Exercice 15 Le deuxième plus grand ▶ corrigé

▶ Écrire `deuxieme_max(t)` qui renvoie le deuxième plus grand élément *distinct* d'un tableau (on suppose au moins deux valeurs distinctes), en **un seul** parcours.

```
>>> deuxieme_max([3, 9, 9, 7, 2])
7
```

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

## Invariants de boucle [↑ cours](#)

### ★ Exercice 16 Que contient la variable ? ► corrigé

On considère la fonction suivante :

```
1 def f(t):
2 c = 0
3 for x in t:
4 if x % 2 == 0:
5 c = c + 1
6 return c
```

1. Énoncer l'**invariant** de la boucle : que contient `c` à chaque tour ?
2. En déduire ce que calcule la fonction.

### ★★ Exercice 17 Énoncer un invariant ► corrigé

On reprend la fonction `produit(t)` (initialisation `p = 1`, puis `p = p * x` à chaque tour).

1. Énoncer l'**invariant** de la boucle (ce que contient `p` à chaque tour).
2. Expliquer en une phrase pourquoi cet invariant **garantit** que le résultat final est correct.

► coup de pouce 1

### ★★★ Exercice 18 Une preuve d'invariant en deux étapes ► corrigé

On considère `nb_positifs(t)`, qui compte les éléments strictement positifs (initialisation `c = 0` ; à chaque tour, `c = c + 1` si `x > 0`). Soit la propriété

$P$  : « `c` contient le nombre d'éléments strictement positifs **déjà visités** ».

En suivant la méthode du cours, **démontrer** que  $P$  est un invariant :

1. **Initialisation** : montrer que  $P$  est vraie avant le premier tour.
2. **Hérédité** : en supposant  $P$  vraie avant un tour, montrer qu'elle l'est encore après (distinguer les cas `x > 0` et `x <= 0`).
3. **Conclusion** : expliquer pourquoi la fonction renvoie bien le nombre d'éléments positifs du tableau entier.

► coup de pouce 1

► coup de pouce 2

## Le coût : linéaire ou quadratique? [↑ cours](#)

### ★ Exercice 19 Compter les tours ► corrigé

Pour chaque fonction, dire combien de tours de boucle sont effectués pour un tableau de  $n$  éléments, et si le coût est **linéaire** ou **quadratique**.

```

1 # (a) # (b)
2 def f(t): def g(t):
3 s = 0 c = 0
4 for x in t: for i in range(len(t)):
5 s = s + x for j in range(len(t)):
6 return s if t[i] == t[j]:
7 c = c + 1
8 return c

```

### ★★ Exercice 20 Compter les doublons ► corrigé

► Écrire `a_un_doublon(t)` qui renvoie `True` si (au moins) deux éléments de `t` sont égaux. Quel est le coût de votre solution (en nombre de comparaisons dans le pire cas)?

[\[au-delà du programme\]](#)

[► coup de pouce 1](#)

### ★★★ Exercice 21 Moyenne, variance — et le piège du coût ► corrigé

C'est l'**exercice central** du chapitre. La variance mesure la dispersion :  $V = \frac{1}{n} \sum_i (x_i - m)^2$ , où  $m$  est la moyenne.

1. ► Écrire `moyenne(t)` (un parcours).
2. ► Écrire `variance_naive(t)` en **appelant `moyenne(t)` à l'intérieur** de la boucle. La fonction est-elle correcte?
3. **Combien de fois** au total `variance_naive` additionne-t-elle des nombres pour un tableau de  $n$  éléments? En déduire son coût.
4. ► Écrire `variance(t)` qui calcule la moyenne **une seule fois**, avant la boucle. Quel est son coût?
5. Vérifier que les deux versions donnent le **même** résultat sur `[2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9]` (la variance vaut 4.0). Laquelle utiliseriez-vous sur un million de valeurs, et pourquoi?

[► coup de pouce 1](#)

[► coup de pouce 2](#)

## Synthèse : petits problèmes [↑ cours](#)

### ★★ Exercice 22 Relevé météo ► corrigé

► Un tableau `temperatures` donne la température de chaque jour du mois.

1. `jour_le_plus_chaud(temperatures)` : l'**indice** (le numéro du jour, à partir de 0) du maximum.
2. `nb_jours_gel(temperatures)` : le nombre de jours où la température a été strictement négative.
3. `plus_longue_serie_chaude(temperatures, seuil)` : la longueur de la plus longue série *consécutive* de jours au-dessus de `seuil`. [\[au-delà du programme\]](#)

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

★★ **Exercice 23**    Vers le bac — contrôle de saisie ▶ corrigé

▶ Un tableau `notes` est censé ne contenir que des entiers entre 0 et 20.

1. `toutes_valides(notes)` : `True` si toutes les notes sont dans `[0 ; 20]`, `False` dès qu'une note sort de l'intervalle (s'arrêter tôt).
2. `indices_invalides(notes)` : le tableau des indices des notes hors intervalle.

▷ coup de pouce 1

★★ **Exercice 24**    Une recherche selon un assistant d'IA ▶ corrigé

Un élève demande à un assistant d'IA : « Écris une fonction Python qui dit si une valeur `x` est présente dans un tableau `t`. » Voici la réponse obtenue.

```
1 def est_present(t, x):
2 """Renvoie True si x est dans t, False sinon."""
3 for element in t:
4 if element == x:
5 return True
6 else:
7 return False
```

« La boucle parcourt le tableau : dès qu'un élément est égal à `x`, la fonction renvoie `True`, sinon elle renvoie `False`. Le coût est linéaire dans le pire des cas. »

1. La réponse est-elle correcte ? Faire la trace de `est_present([3, 8, 5], 5)`.
2. Localiser et corriger l'erreur.
3. Quelle vérification simple, faite avant de faire confiance à la réponse, aurait suffi à détecter l'erreur ?

▷ coup de pouce 1

## Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la *piste* ; le *début de solution* seulement si l'on reste bloqué.

**Ex. 4 – piste** Chaque fonction suit le patron : un accumulateur (ou un compteur) initialisé *avant* la boucle, mis à jour *dans* la boucle, renvoyé *après*. `moyenne` peut appeler `somme`.

**Ex. 4 – début de solution**

```
def nb_paires(t):
 c = 0
 for x in t:
```

**Ex. 6 – piste** Il faut deux « champions » : le plus grand et le plus petit. Peut-on les mettre à jour dans la même boucle ?

**Ex. 7 – piste** Faut-il vraiment retirer la note du tableau ? Une fois la pire note enlevée, que deviennent la somme des notes et leur nombre ?

**Ex. 9 – piste** Première occurrence : on peut s'arrêter dès qu'on trouve. Dernière occurrence : soit parcourir tout le tableau en mémorisant le dernier indice rencontré, soit parcourir les indices à l'envers.

- Ex. 10 – piste** Même structure que `est_present` : on renvoie l'élément dès que la condition est vraie. Que renvoyer si la boucle se termine sans succès ?
- Ex. 11 – piste** Pour chaque élément de `t1`, chercher s'il est dans `t2` : une recherche séquentielle à l'intérieur d'une autre boucle. Le pire cas : aucun élément commun.
- Ex. 11 – début de solution**
- ```
for x in t1:
    for y in t2:
        if x == y:
```
- Ex. 13 – piste** Retenir l'*indice* du champion, pas sa valeur : parcourir par indice et comparer `t[i]` à la valeur du champion. Faut-il `<` ou `<=` pour garder le premier en cas d'égalité ?
- Ex. 14 – piste** Deux champions initialisés avec `t[0]`, et deux tests dans le même tour de boucle. Combien de tours font deux parcours séparés ?
- Ex. 15 – piste** Garder deux champions : `premier` (le plus grand vu) et `second`. Quand un élément bat `premier`, que devient l'ancien `premier` ? Et que faire d'un élément égal à `premier` ?
- Ex. 15 – début de solution**
- ```
premier = None
second = None
for x in t:
 puis distinguer deux cas : x bat premier ; x se place entre second
 et premier.
```
- Ex. 17 – piste** S'inspirer de l'invariant du champion : « `p` contient ... des éléments **déjà visités** ». Que sont les éléments déjà visités à la sortie de la boucle ?
- Ex. 18 – piste** Initialisation : avant le premier tour, combien d'éléments ont été visités, et combien de positifs parmi eux ? Hérédité : partir de « `c` = nombre de positifs déjà visités » et regarder l'effet du nouvel élément `x`.
- Ex. 18 – début de solution** Hérédité, cas `x > 0` : le nombre de positifs déjà visités augmente de 1, et l'instruction `c = c + 1` fait de même. Rédiger ensuite le cas `x <= 0`, puis la conclusion.
- Ex. 20 – piste** Comparer chaque élément à ceux qui sont *après* lui : deux boucles imbriquées sur les indices. Attention à ne jamais comparer un élément à lui-même.
- Ex. 21 – piste** Question 3 : `moyenne(t)` fait `n` additions, et `variance_naive` l'appelle à chaque tour de sa boucle. Combien de tours fait cette boucle ?
- Ex. 21 – début de solution**
- ```
def variance(t):
    m = moyenne(t)
    s = 0
    for x in t:
```
- Ex. 22 – piste** 1 : c'est la position du champion. 2 : un compteur. 3 : deux variables, la longueur de la série *en cours* et la meilleure longueur vue ; que devient la série en cours un jour plus froid ?
- Ex. 22 – début de solution**
- ```
courante = 0
record = 0
```

```
for t in temperatures:
 if t > seuil:
```

**Ex. 23 – piste** 1 : renvoyer **False** dès qu'une note sort de l'intervalle, et **True** seulement après la boucle. 2 : partir d'un tableau vide et y ajouter des *indices*, donc parcourir par indice.

**Ex. 24 – piste** Faire la trace pas à pas : au premier tour, **element** vaut 3. Lequel des deux **return** est exécuté ? La boucle continue-t-elle ?

# TP ET PROJETS

## TP Un an de météo à la loupe

*parcours, invariant... et le coût mesuré au chronomètre*

**Fichiers à télécharger :** [github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/04-tp-meteo-annee](https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/04-tp-meteo-annee) — [archive.zip](#)



4

**Durée** 2 h à 2 h 30 (une à deux séances), en binôme, sur machine.

**Prérequis** tout le chapitre *Algorithmique : le parcours séquentiel* (patron, recherche séquentielle, champion, invariant, coût).

**Fichiers** `tp_parcours_meteo.csv` (365 jours de relevés, à télécharger) et `tp_parcours_depart.py` (à compléter : tout votre code s'y écrit). Les deux fichiers doivent être dans le **même dossier**.

### But du TP

Le fichier `tp_parcours_meteo.csv` contient un an de relevés quotidiens d'une station météo du bord de mer (données **simulées** à partir de moyennes climatiques réalistes) : date, température minimale, température maximale, hauteur de pluie. Vous allez :

1. écrire, **uniquement avec des parcours**, le programme qui imprime le **bulletin climatique** de l'année ;
2. vérifier **au chronomètre** ce que le cours affirme : une variance « naïve » est **quadratique**, la bonne est **linéaire** — et tracer les deux courbes ;
3. (défi) lisser la courbe des températures par une **moyenne glissante**, sans tomber dans le même piège.

**Produit final** : un programme qui affiche le bulletin, un graphique « linéaire contre quadratique » et un court bilan rédigé.

### Consignes

- Niveau : ★ échauffement    ★★ classique    ★★★ défi ; ▷ [coup de pouce](#) : indice en fin de rubrique. ▶ À programmer dans `tp_parcours_depart.py`.
- **Règle du TP** : pas de `sum`, `max` ni `min` ; chaque résultat s'obtient par un **parcours** écrit par vous.
- En bas du fichier, le programme principal contient des lignes en commentaire (#) : on les **décommente au fur et à mesure**. Des tests `assert` sont fournis ; s'ils passent, un message s'affiche.

- Le compte rendu (réponses, tableaux complétés, bilan) se fait sur le cahier (ou dans un fichier texte).
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice :  aucune ;  en appui (déboguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ;  l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

## 1 Prise en main

### ★ Exercice 1 Ouvrir les données

Ouvrir `tp_parcours_meteo.csv` avec un éditeur de texte (pas un tableur). Ses premières lignes sont :

```
date,tmin,tmax,pluie
2025-01-01,7.4,10.6,40.1
2025-01-02,8.2,12.8,0.0
```

La fonction `charger_relevés`, fournie, lit ce fichier et renvoie **quatre tableaux de même longueur** : `dates`, `tmin`, `tmax`, `pluie`. Le jour numéro `i` est décrit par `dates[i]`, `tmin[i]`, `tmax[i]` et `pluie[i]`.

1. ▶ Exécuter le fichier de départ. Combien de jours sont chargés ?
2. Dans la console, afficher `dates[31]`, `tmax[31]` et `pluie[31]`. Quel jour est-ce ?
3. Quel est l'indice du 31 décembre ? Que renvoie `mois_de("2025-07-14")` ?
4. Pourquoi doit-on parcourir **par indice** (et non par élément) pour relier une température à sa date ?

## 2 Le bulletin climatique

Chaque fonction de cette partie est **un seul parcours**. Avant d'écrire, se demander : *quelle initialisation ? quelle mise à jour ? que renvoie-t-on ?*

### ★ Exercice 2 Accumuler et compter

1. ▶ Écrire `somme(t)` puis `moyenne(t)` (cette dernière en une ligne, en appelant `somme`).
2. ▶ Écrire `nb_au_moins(t, seuil)` qui compte les éléments de `t` **supérieurs ou égaux** à `seuil`.

```
>>> nb_au_moins([3, 8, 5, 8], 5)
3
```

3. Avec ces fonctions, calculer : la moyenne des maximales, le cumul de pluie de l'année, le nombre de **jours de pluie** (au moins 1 mm, convention des météorologues), de **jours de chaleur** (maximale  $\geq 30^\circ\text{C}$ ) et de **nuits tropicales** (minimale  $\geq 20^\circ\text{C}$ ).



### ★★ Exercice 3 Des champions datés

On ne veut plus seulement une valeur record, mais **la date** du record : il faut donc garder l'**indice** du champion.

1. ▶ Écrire `indice_min(t)`, l'indice du plus petit élément (en cas d'égalité, le premier). En déduire la date et la température de la **nuît la plus froide**.
2. ▶ L'**amplitude** d'un jour est `tmax[i] - tmin[i]`. Écrire `indice_ecart_max(tmin, tmax)` qui renvoie l'indice du jour de plus grande amplitude. *Le champion n'est plus une case d'un tableau, mais une quantité calculée à partir de deux tableaux.*

```
>>> indice_ecart_max([10, 12, 9], [15, 20, 13])
1
```

3. **Sans machine.** Énoncer l'**invariant de boucle** de `indice_ecart_max` (« à chaque tour, `i_best` est... »), puis le **prouver** en deux étapes (initialisation, hérédité).

[▷ coup de pouce 1](#)

### ★★ Exercice 4 Chercher la première fois

1. ▶ Écrire `premier_jour_au_moins(t, seuil)` qui renvoie l'indice du **premier** jour où `t[i] >= seuil`, ou `-1` s'il n'y en a pas. La fonction doit **s'arrêter dès qu'elle a trouvé**.
2. Quelle est la date du premier jour à 30 °C ? Y a-t-il eu un jour à 35 °C ?
3. Combien de comparaisons fait votre fonction pour le seuil 30 ? pour le seuil 35 ? Lequel de ces deux appels réalise le **pire cas** ?

### ★★ Exercice 5 Mois par mois

1. ▶ Écrire `moyenne_mois(dates, t, mois)` qui calcule la moyenne des `t[i]` pour les seuls jours du mois demandé (de 1 à 12). *Deux accumulateurs : une somme et un compteur ; la mise à jour est conditionnelle.*

```
>>> moyenne_mois(["2025-01-31", "2025-02-01", "2025-02-02"], [5,
8, 10], 2)
9.0
```

2. ▶ Construire le tableau **moyennes** des 12 moyennes mensuelles des maximales, puis trouver, par un champion, le **mois le plus chaud**.
3. Pour obtenir les 12 moyennes, combien de fois au total parcourt-on le tableau des 365 jours ? Proposer (sans forcément la coder) une méthode en **un seul** parcours. [\[ au-delà du programme \]](#)

[▷ coup de pouce 1](#)

★ **Exercice 6**   Imprimer le bulletin

► Compléter la fonction `bulletin`, puis décommenter `tester_partie_B()` et `bulletin(...)`. Recopier sur le cahier le tableau ci-dessous et le compléter avec vos résultats :

| Indicateur                          | Valeur (avec la date si besoin) |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Moyenne des maximales               |                                 |
| Cumul de pluie / jours de pluie     |                                 |
| Jours de chaleur / nuits tropicales |                                 |
| Nuit la plus froide                 |                                 |
| Plus grande amplitude               |                                 |
| Premier jour à 30 °C                |                                 |
| Mois le plus chaud                  |                                 |

**3 Le piège quadratique, chronomètre en main**

Le cours (§ V) affirme que `variance_naive`, qui rappelle `moyenne(t)` dans sa boucle, coûte de l'ordre de  $n^2$  opérations, et que `variance`, qui calcule la moyenne une seule fois, en coûte de l'ordre de  $2n$ . Les deux fonctions sont **fournies** dans le fichier : on va **mesurer**.

★ **Exercice 7**   Même résultat ?

► Calculer `variance_naive(tmax)` et `variance(tmax)`. Les résultats sont-ils égaux ?

L'**écart-type** est la racine carrée de la variance (`v ** 0.5`) : il donne l'écart « typique » à la moyenne, en degrés. Quelle valeur obtient-on pour `tmax` ?

★★ **Exercice 8**   Construire un chronomètre

Le module `time` fournit `time.perf_counter()`, qui renvoie l'heure d'une horloge très précise, en secondes. La **différence** entre deux lectures donne une durée.

- Écrire `chronometre(f, t)` qui renvoie la durée, en secondes, de l'appel `f(t)`. En Python, une fonction peut être passée en paramètre : `chronometre(variance, tmax)` chronomètre `variance(tmax)`. ► coup de pouce 1
- Compléter `mesures(tailles)` : pour chaque taille `n`, elle fabrique un tableau aléatoire de `n` valeurs (fonction `tableau_aleatoire`, fournie), chronomètre les deux variances sur **ce même tableau** et range les durées dans `temps_naif` et `temps_lin`.
- Lancer les mesures pour `tailles = [250, 500, 1000, 2000, 4000]` puis recopier sur le cahier et compléter le tableau suivant (arrondir à 3 chiffres significatifs) :

| n     | variance_naive<br>(s) | rapport au n<br>précédent | variance (s) | rapport au n<br>précédent |
|-------|-----------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 250   |                       | —                         |              | —                         |
| 500   |                       |                           |              |                           |
| 1 000 |                       |                           |              |                           |
| 2 000 |                       |                           |              |                           |
| 4 000 |                       |                           |              |                           |

### ★★ Exercice 9 Lire les mesures

1. Quand **n double**, par combien environ est multiplié le temps de **variance\_naive** ? celui de **variance** ? Relier chaque rapport au coût annoncé par le cours.
2. ► Décommenter `tracer(...)`. Décrire l'allure des deux courbes. Pourquoi celle de **variance** paraît-elle « collée » à l'axe ?
3. **Prédire sans exécuter.** En partant de la mesure pour  $n = 4\,000$ , estimer la durée de **variance\_naive** pour  $n = 64\,000$  (quatre doublements), puis pour  $n = 1\,000\,000$  (ordre de grandeur). Faire de même pour **variance**. *Ne pas lancer variance\_naive sur un million de valeurs...*
4. ► Vérifier la prédiction pour **variance** sur  $1\,000\,000$  valeurs. Quel est l'écart avec l'estimation ?

Remarque : (Pourquoi des temps qui « tremblent » ?)

Deux mesures identiques ne donnent jamais exactement la même durée : l'ordinateur fait autre chose en même temps. C'est l'**ordre de grandeur** et le **rapport** quand **n** double qui comptent, pas la milliseconde. On peut lisser en répétant chaque mesure plusieurs fois.

## 4 Défi : la moyenne glissante

La courbe des maximales est « en dents de scie ». Pour voir la tendance, les météorologues utilisent la **moyenne glissante sur  $k$  jours** : pour chaque jour  $i$  (à partir du  $k$ -ième), la moyenne des  $k$  jours qui se terminent au jour  $i$ , c'est-à-dire de  $t[i-k+1], \dots, t[i]$ .

```
>>> glissante([1, 2, 3, 4, 5], 3) # (1+2+3)/3, (2+3+4)/3, (3+4+5)/3
[2.0, 3.0, 4.0]
```

### ★★ Exercice 10 Version directe

► Écrire `glissante_naive(t, k)` qui, pour chaque jour  $i$  de  $k-1$  à  $\text{len}(t)-1$ , recalcule la somme des  $k$  valeurs de la fenêtre avec une boucle. Combien d'additions fait-elle pour un tableau de  $n$  valeurs ? Que devient ce coût si l'on choisit  $k = n/2$  ?



### Exercice 11



*Faire glisser la fenêtre*

Passer de la fenêtre du jour  $i-1$  à celle du jour  $i$ , c'est **ajouter**  $t[i]$  et **retirer**  $t[i-k]$  : inutile de tout recompter.

1. ▶ Écrire `glissante(t, k)` qui calcule la première somme une fois, puis la met à jour en une opération par jour. ▷ coup de pouce 1 Vérifier qu'elle renvoie le même tableau que `glissante_naive` sur `tmax` avec  $k = 7$  (comparer les valeurs à  $10^{-9}$  près : les calculs à virgule ne tombent pas toujours juste).
2. Quel est son coût ? En quoi est-ce **la même leçon** que pour la variance ?
3. ▶ Tracer sur un même graphique `tmax` et sa moyenne glissante sur 7 jours, puis sur 30 jours (on peut décaler l'axe des abscisses en traçant `range(k-1, 365)` contre la moyenne glissante). Que montre la courbe lissée sur 30 jours ?

### Bilan à rédiger

Sur le cahier, en cinq à huit lignes, et en vous appuyant sur **vos** mesures :

- quel patron unique se cache derrière toutes les fonctions du bulletin, et quel invariant garantit les résultats « champions » ;
- ce que signifient concrètement « coût linéaire » et « coût quadratique » quand on double la taille des données ;
- la règle à retenir pour écrire un parcours efficace.

### Coups de pouce

*À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.*

**Ex. 3 – piste** Reprendre la preuve du champion du maximum dans le cours : remplacer « valeur » par « amplitude du jour » et « m » par « le jour `i_best` ».

**Ex. 5 – piste** Douze sommes et douze compteurs, rangés dans deux tableaux indexés par le numéro du mois.

**Ex. 8 – piste** Lire l'horloge dans une variable `debut`, appeler `f(t)`, relire l'horloge, renvoyer la différence.

**Ex. 11 – piste**  $s = s + t[i] - t[i - k]$ , pour  $i$  allant de  $k$  à  $\text{len}(t) - 1$  ; la première moyenne est celle de  $t[0]$  à  $t[k-1]$ .

# FICHE DE RÉVISION

## L'essentiel — le patron de parcours

On **initialise** un accumulateur, on **parcourt** le tableau, on **met à jour** à chaque élément, on **renvoie**. C'est le même squelette pour la somme, la moyenne, le comptage, la recherche, le min / max.

```
def somme(t):
 s = 0 # initialisation
 for x in t: # parcours
 s = s + x # mise a jour
 return s
```

4

## Min / max : l'invariant du champion

```
def maximum(t):
 m = t[0] # champion = 1er element (JAMAIS 0 !)
 for x in t:
 if x > m:
 m = x # invariant : m = max des elements deja
 # vus
 return m
```

**Recherche** (est\_present, indice) : parcourir et **return** dès qu'on trouve ; sinon, à la fin, False, ou -1 / None pour un indice (suivez l'énoncé).

## Prouver un invariant (2 étapes)

**Initialisation** : la propriété est vraie *avant* la boucle. **Hérédité** : si elle est vraie au début d'un tour, elle l'est encore à la fin.  $\Rightarrow$  vraie à la sortie.

## Le coût — et le piège de la variance

Un parcours simple est **linéaire** (coût proportionnel à  $n$ ). Un parcours *dans* un parcours est **quadratique** ( $n \times n$ ). Calculer **moyenne(t)** à l'intérieur d'une boucle la recalcule **n** fois (**variance\_naive**). *Le réflexe* : calculer la moyenne **une seule fois**, avant la boucle.

## Erreurs à éviter

- initialiser le max à 0 (échoue sur des négatifs) ;
- confondre indice  $i$  et valeur  $t[i]$  ;
- recalculer dans la boucle ce qui est constant ;
- ne pas s'arrêter dès qu'on a trouvé.

## Savoir-faire à maîtriser — je sais...

- ☐ écrire un **parcours séquentiel** (somme, moyenne, comptage) ;
- ☐ écrire une **recherche séquentielle** (présence, indice) et m'arrêter dès qu'on trouve ;
- ☐ écrire un **min / max** avec l'**invariant du champion** et la bonne initialisation ;
- ☐ énoncer et **prouver un invariant** de boucle (initialisation + hérédité) ;
- ☐ estimer le **coût** (linéaire / quadratique) et éviter les recalculs inutiles.

4

**Se tester** — *répondre sans regarder la fiche, puis vérifier (réponses à l'envers ci-dessous).*

1. Qu'est-ce qu'un invariant de boucle ?
2. Que renvoie `nb_positifs([3, -1, 4, 0])` (compteur :  $c = c + 1$  quand  $x > 0$ ) ?
3. Quel est le coût d'une recherche séquentielle dans le pire cas, sur  $n$  éléments ?
4. Que renvoie la fonction `maximum` si l'on initialise  $m = 0$  et qu'on l'appelle sur `[-4, -9, -2]` ?
5. Variance : où calculer la moyenne ?

**Réponses.** 1. une propriété vraie avant la boucle et conservée à chaque tour, donc vraie à la sortie. 2. 2 (le 0 n'est pas strictement positif). 3. linéaire :  $n$  comparaisons (élement absent). 4. 0, faux (le maximum est -2) : initialiser avec `t[0]`. 5. une seule fois, avant la boucle (dans la boucle : coût quadratique).

# DÉFIS ADVENT OF CODE

## DÉFI 1 Sonar Sweep

*le sondeur du sous-marin — comparer à l'élément précédent*

Jour 1


**Fichiers à télécharger :** [github.com/MathThibaud/ansi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/04-defi-aoc-2021-01](https://github.com/MathThibaud/ansi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/04-defi-aoc-2021-01) — [archive.zip](#)



4

### Consignes

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2021/day/1>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (facultatif), le lien *get your puzzle input* donne **vos** données, à enregistrer sous `input.txt` à côté du programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/ansi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/04-defi-aoc-2021-01>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-    L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



*Ce défi réinvestit le parcours séquentiel d'un tableau vu dans ce chapitre : comparer chaque élément au précédent et compter.*

## 1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

|             |                 |             |                |
|-------------|-----------------|-------------|----------------|
| depth       | profondeur      | sea floor   | fond de la mer |
| measurement | mesure          | to increase | augmenter      |
| to decrease | diminuer        | previous    | précédent      |
| report      | relevé, rapport | N/A         | sans objet     |

### Résumé de l'énoncé (partie 1)

**Contexte.** Les clés du traîneau sont tombées à la mer, et vous voilà dans un sous-marin pour les récupérer. En s'éloignant, le sonar du sous-marin mesure la profondeur du fond marin, point après point. Le fichier est ce relevé : chaque ligne est une profondeur, dans l'ordre où elles ont été mesurées. On veut savoir si le fond descend vite.

**Ce qu'il faut faire.**

- Le fichier contient une mesure (un entier) par ligne.
- Il faut compter combien de fois une mesure est **strictement** plus grande que la mesure juste avant elle ; autrement dit, combien de fois le fond s'enfonce d'un point au suivant.
- La première mesure n'a pas de précédente : elle n'est jamais comptée. Deux mesures égales ne comptent pas non plus.
- La réponse est ce nombre d'augmentations.

#### Exercice 1 *Vérifier sa compréhension*

Questions pièges, à traiter sur le cahier :

1. Pour un fichier de 5 mesures, combien de comparaisons faut-il faire ?
2. Que vaut la réponse si toutes les mesures sont égales ? Si elles sont rangées par ordre décroissant ?
3. Une mesure plus grande que *toutes* les précédentes, mais plus petite que celle juste avant, est-elle comptée ?

#### Exercice 2 *À la main, sur un petit exemple*

On considère le relevé (inventé) suivant, écrit ici sur une seule ligne pour gagner de la place (dans le fichier, il y a un nombre par ligne) :

150 152 149 155 160 160 158 165 170 168

Écrire sous chaque nombre (sauf le premier) « + » s'il augmente par rapport au précédent, « - » s'il diminue, « = » s'il ne change pas. Vérification : la réponse attendue est 5.



## 2 Programmer la partie 1

### Exercice 3 Lire le fichier dans une liste

Compléter ce programme pour qu'il construise la liste `mesures` des entiers du fichier :

```
1 mesures = []
2 fichier = open("input.txt")
3 for ligne in fichier:
4 ... # convertir la ligne en entier et l'ajouter a la liste
5 fichier.close()
6 print(len(mesures), mesures[:5])
```

Tester d'abord avec un fichier `exemple.txt` contenant l'exemple ci-dessus (un nombre par ligne). [▷ coup de pouce 1](#)

### Exercice 4 Compter les augmentations

Écrire une fonction `nb_augmentations(mesures)` qui renvoie le nombre de mesures plus grandes que la précédente. Tester sur l'exemple (5), puis sur vos données.

[▷ coup de pouce 1](#)

[▷ coup de pouce 2](#)

### Exercice 5 Erreur classique

Que se passerait-il si la boucle allait de 0 à `len(mesures) - 1` en comparant `mesures[i]` et `mesures[i + 1]` ? Et jusqu'à `len(mesures)` ? Tester pour vérifier.

## 3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

### Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

Les mesures isolées sont trop sensibles au bruit du sonar : on les lisse en les regroupant. On remplace la liste par les sommes de **trois mesures consécutives** : mesures 1-2-3, puis 2-3-4, puis 3-4-5... Ces groupes se chevauchent, et l'on s'arrête quand il ne reste plus trois mesures. La réponse est le nombre de sommes strictement plus grandes que la somme précédente.

### Exercice 6 Des sommes de trois mesures

Écrire une fonction `sommes_par_trois(mesures)` qui renvoie la liste des sommes de trois mesures consécutives, puis réutiliser `nb_augmentations` sur cette nouvelle liste. Sur l'exemple de la fiche, on doit trouver 7. [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)

## 4 Approfondissement

### ★★★ Exercice 7 Approfondissement 1 : sans calculer les sommes

1. Comparer la somme qui commence à `i` et celle qui commence à `i + 1` : quels termes ont-elles en commun ? Quelle comparaison suffit pour savoir laquelle est la plus grande ? [▷ coup de pouce 1](#)
2. Sur l'exemple de la fiche, faire les comparaisons trouvées à la main et retrouver 7.
3. Écrire une fonction `nb_augmentations_fenetres(mesures)` qui résout la partie 2 sans calculer aucune somme. [▷ coup de pouce 2](#)
4. Généraliser : écrire `nb_augmentations_taille(mesures, taille)` pour des groupes de `taille` mesures. Que donne-t-elle avec `taille = 1` ?

### Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

**Ex. 3 – piste** `ligne.strip()` enlève le retour à la ligne, `int(...)` convertit en entier, `mesures.append(...)` ajoute à la liste.

**Ex. 4 – piste** Parcourir les **indices** avec `for i in range(1, len(mesures))` : l'élément précédent de `mesures[i]` est `mesures[i - 1]`.

**Ex. 4 – début de solution** Un compteur `nb = 0` avant la boucle ; dans la boucle, `if mesures[i] > mesures[i - 1]` : alors `nb += 1`. Pourquoi la boucle commence-t-elle à 1 et non à 0 ?

**Ex. 6 – piste** Si la liste a  $n$  éléments, combien y a-t-il de groupes de trois éléments consécutifs ? La somme qui commence à l'indice `i` est `mesures[i] + mesures[i + 1] + mesures[i + 2]`.

**Ex. 6 – début de solution** `for i in range(len(mesures) - 2)` : et ajouter la somme ci-dessus à une liste `sommes`. Ensuite : `nb_augmentations(sommes)`.

**Ex. 7 – piste** Les deux sommes partagent deux mesures sur trois. Il suffit de comparer les deux mesures qui ne sont pas communes.

**Ex. 7 – début de solution** La somme commençant à `i - 2` est plus grande que celle commençant à `i - 3` exactement quand `mesures[i] > mesures[i - 3]` ; `i` va de 3 à `len(mesures) - 1`.

**DÉFI 2 Inverse Captcha**

*le code de la porte — chaînes de chiffres et indice circulaire*

Jour 1

**Fichiers à télécharger :** [github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/04-defi-aoc-2017-01](https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/04-defi-aoc-2017-01) — [archive.zip](#)

**Consignes**

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2017/day/1>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (facultatif), le lien *get your puzzle input* donne **vos** données, à enregistrer sous `input.txt` à côté du programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/04-defi-aoc-2017-01>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-  L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



*Ce défi réinvestit le parcours séquentiel vu dans ce chapitre, ici sur les indices d'une chaîne de caractères.*

## 1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

|           |                                  |          |         |
|-----------|----------------------------------|----------|---------|
| digit     | chiffre                          | sequence | suite   |
| to match  | être identique à                 | next     | suivant |
| circular  | circulaire (on revient au début) | sum      | somme   |
| to review | examiner                         | to prove | prouver |

### Résumé de l'énoncé (partie 1)

**Contexte.** Vous êtes aspiré dans un ordinateur, devant une porte verrouillée. Pour sortir, il faut résoudre un « captcha » inversé, censé prouver que vous *n'êtes pas* un humain. Le fichier contient ce captcha : une très longue suite de chiffres, à traiter comme une suite de caractères.

**Ce qu'il faut faire.**

- Le fichier ne contient qu'une **seule ligne**, formée de chiffres collés les uns aux autres.
- On compare chaque chiffre au chiffre **suivant**. Quand ils sont égaux, on ajoute la valeur de ce chiffre à une somme ; sinon, on n'ajoute rien.
- La suite est **circulaire** : on imagine les chiffres disposés en cercle, si bien que le suivant du dernier chiffre est le premier.
- La réponse est la somme obtenue.

### Exercice 1 Vérifier sa compréhension

Questions pièges, à traiter sur le cahier :

1. Quelle somme donne la chaîne 77 ? Pourquoi n'est-ce pas 7 ?
2. Dans 9339, combien de fois le chiffre 3 est-il ajouté ? Et le 9 ?
3. Faut-il convertir toute la chaîne en un seul entier ? Pourquoi serait-ce une mauvaise idée ?

### Exercice 2 À la main, sur de petits exemples

Pour chacune des chaînes (inventées) suivantes, trouver la réponse attendue : 7337, 5225, 123323. Vérification : on doit obtenir 10, 7 et 3. Pour 7337, quel couple n'est trouvé que grâce au caractère circulaire ?

## 2 Programmer la partie 1

### Exercice 3 *Lire l'unique ligne*

Le fichier ne contient qu'une ligne. La lire ainsi :

```
1 fichier = open("input.txt")
2 chiffres = fichier.readline().strip() # une chaine de caracteres
3 fichier.close()
4 print(len(chiffres), chiffres[:10])
```

Que vaut `chiffres[0]` ? Est-ce un nombre ou un caractère ? Comment obtenir l'entier correspondant ? [▷ coup de pouce 1](#)

### Exercice 4 *L'indice du suivant*

Pour une chaîne de longueur  $n$ , quel est l'indice du suivant de l'élément d'indice  $i$  si  $i < n - 1$  ? Et si  $i = n - 1$  ? Calculer  $(i + 1) \% n$  pour  $n = 4$  et  $i$  allant de 0 à 3 : que remarque-t-on ?

### Exercice 5 *La somme du captcha*

Écrire une fonction `captcha(chiffres)` qui renvoie la réponse de la partie 1. Tester sur les trois exemples, puis sur vos données. [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)

## 3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

### Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

Le système demande maintenant une vérification plus difficile. Même calcul, mais chaque chiffre est comparé au chiffre situé **une demi-longueur plus loin**, toujours en tournant en cercle (la longueur de la suite est paire). Autrement dit, sur le cercle, on compare chaque chiffre à celui qui lui fait face.

### Exercice 6 *La partie 2*

Écrire une fonction `captcha2(chiffres)`. Avec la nouvelle règle, les chaînes inventées 5225, 123323 et 81358136 donnent respectivement 0, 10 et 24. [▷ coup de pouce 1](#)

[▷ coup de pouce 2](#)

## 4 Approfondissement

★★★ **Exercice 7**   *Approfondissement 1 : une seule fonction, deux fois moins de calculs*

1. Écrire une fonction `captcha_decale(chiffres, decalage)` qui traite les deux parties (avec `decalage = 1`, puis `decalage = len(chiffres) // 2`).
2. Dans la partie 2, sur 81358136, écrire les couples comparés quand `i` parcourt seulement la première moitié (indices 0 à 3). Que remarque-t-on en comparant avec la réponse 24 ?
3. Montrer qu'on peut ne parcourir que la première moitié de la chaîne et multiplier le résultat par 2. Écrire la fonction `captcha2_moitie(chiffres)`. A-t-on encore besoin du modulo ?

▷ [coup de pouce 1](#)

▷ [coup de pouce 2](#)

### Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

**Ex. 3 – piste** `chiffres[0]` est un caractère comme "7" ; `int(chiffres[0])` donne l'entier 7. Attention : "7" == 7 vaut False.

**Ex. 5 – piste** Parcourir les indices `i` de 0 à `n - 1` ; comparer `chiffres[i]` et `chiffres[(i + 1) % n]`.

**Ex. 5 – début de solution**

```
somme = 0; for i in range(n): if chiffres[i] == chiffres[(i + 1) % n]: alors somme += int(chiffres[i]).
```

  
On compare des caractères, on ne convertit qu'au moment d'additionner.

**Ex. 6 – piste** Seul l'indice du chiffre auquel on compare change. Pour une chaîne de longueur 6, à quel indice compare-t-on le chiffre d'indice 4 ? Le modulo sert encore.

**Ex. 6 – début de solution** Le décalage vaut `n // 2` au lieu de 1 : on compare `chiffres[i]` et `chiffres[(i + n // 2) % n]`.

**Ex. 7 – piste** Si le chiffre d'indice `i` est égal à celui d'indice `i + n // 2`, que se passe-t-il quand on arrive à l'indice `i + n // 2` ?

**Ex. 7 – début de solution** Pour `i` de 0 à `n // 2 - 1`, l'indice `i + n // 2` est toujours inférieur à `n`. Chaque couple trouvé sera rencontré une seconde fois dans l'autre moitié, avec la même valeur.

**DÉFI 3** Red-Nosed Reports*les relevés du réacteur — suites croissantes ou décroissantes*

Jour 2

Fichiers à télécharger : [github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/04-defi-aoc-2024-02](https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/04-defi-aoc-2024-02) — [archive.zip](#)

**Consignes**

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2024/day/2>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (facultatif), le lien *get your puzzle input* donne **vos** données, à enregistrer sous `input.txt` à côté du programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/04-defi-aoc-2024-02>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-  L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



*Ce défi réinvestit le parcours séquentiel vu dans ce chapitre, avec l'idée de s'arrêter dès qu'un élément ne convient pas.*

## 1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

|                    |                    |              |                    |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| report             | relevé (une ligne) | level        | niveau (un nombre) |
| safe / unsafe      | sûr / dangereux    | adjacent     | voisin, consécutif |
| increasing         | croissant          | decreasing   | décroissant        |
| gradually          | progressivement    | to differ by | différer de        |
| at least / at most | au moins / au plus | to tolerate  | tolérer            |

### Résumé de l'énoncé (partie 1)

**Contexte.** Dans une centrale nucléaire du pôle Nord, les ingénieurs vous demandent d'analyser des relevés étranges du réacteur. Chaque relevé est une suite de mesures (des « niveaux »). Le réacteur ne supporte que des niveaux qui évoluent régulièrement, sans à-coups : il faut repérer les relevés rassurants.

**Ce qu'il faut faire.**

- Chaque ligne est un relevé : des entiers séparés par une espace. Le nombre de niveaux varie d'une ligne à l'autre.
- Un relevé est **sûr** si deux conditions sont vraies à la fois. Première condition : les niveaux sont tous croissants ou tous décroissants. Seconde condition : deux niveaux voisins diffèrent d'**au moins 1** et d'**au plus 3**.
- Autrement dit, d'un niveau au suivant, le relevé avance toujours dans le même sens, par petits pas, sans jamais stagner.
- La réponse est le nombre de relevés sûrs.

### Exercice 1 Vérifier sa compréhension

Questions pièges, à traiter sur le cahier :

1. Un relevé qui contient deux niveaux voisins égaux peut-il être sûr ?
2. Les relevés 5 4 3 2 1 et 1 4 7 10 sont-ils sûrs ? Et 1 5 6 ?
3. Un relevé qui monte puis redescend, avec des écarts de 1, est-il sûr ?

### Exercice 2 À la main, sur un petit exemple

On considère les relevés (inventés) suivants :

```
2 4 5 7 8
9 8 4 3 1
1 2 2 3 5
6 5 7 8 9
10 7 4 1 0
3 8 9 10 11
1 5 9 10
```

Pour chaque relevé, écrire la liste des écarts entre niveaux voisins (par exemple +2, -4...), puis dire s'il est sûr. Vérification : on doit trouver 2 relevés sûrs.



## 2 Programmer la partie 1

### Exercice 3 Lire un relevé

Écrire une fonction `lire_releve(ligne)` qui renvoie la liste des entiers d'une ligne.  
Exemple : `lire_releve("1 5 9 10")` renvoie `[1, 5, 9, 10]`. [▷ coup de pouce 1](#)

### Exercice 4 Les écarts

Écrire une fonction `ecarts(releve)` qui renvoie la liste des écarts entre niveaux voisins.  
Exemple : `ecarts([9, 8, 4, 3, 1])` renvoie `[-1, -4, -1, -2]`. [▷ coup de pouce 1](#)

### Exercice 5 Sûr ou non

Écrire une fonction `est_sur(releve)` qui renvoie `True` ou `False`, puis compter les relevés sûrs de l'exemple et de vos données. [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)

## 3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

### Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

Les ingénieurs signalent que le réacteur dispose d'un « amortisseur » capable d'ignorer une seule mesure aberrante. Un relevé compte donc maintenant aussi comme sûr s'il devient sûr quand on lui retire **un seul** de ses niveaux, n'importe lequel. La réponse est le nouveau nombre de relevés sûrs.

### Exercice 6 En retirant un niveau

Sur l'exemple de la fiche, on doit maintenant trouver 5 relevés sûrs : pour chacun des trois relevés qui deviennent sûrs, dire quel niveau on retire.

1. Écrire une fonction `sans(releve, i)` qui renvoie une **nouvelle** liste, copie de `releve` sans l'élément d'indice `i`, sans modifier `releve`.
2. Écrire une fonction `est_sur2(releve)` qui essaie toutes les possibilités, puis répondre à la partie 2.

[▷ coup de pouce 1](#)

[▷ coup de pouce 2](#)

## 4 Approfondissement

### ☆☆ Exercice 7 Approfondissement 1 : combien de calculs ?

Un relevé a au plus 8 niveaux et le fichier compte 1000 lignes. Combien d'appels à `est_sur` fait la méthode de la partie 2 au pire ? Pourquoi cette « force brute » est-elle ici tout à fait raisonnable ? Que se passerait-il avec des relevés de 100 000 niveaux ?



### Exercice 8



*Approfondissement 2 : ne pas tout essayer*

On fixe d'abord le sens : croissant (`sens = 1`) ou décroissant (`sens = -1`). Un écart `d` convient si  $1 \leq d * \text{sens} \leq 3$ .

1. Écrire une fonction `premier_default(releve, sens)` qui renvoie le premier indice `i` tel que l'écart entre `releve[i]` et `releve[i + 1]` ne convient pas, ou `-1` s'il n'y en a pas.
2. Sur 6 5 7 8 9 avec `sens = 1`, que renvoie `premier_default` ? Quel niveau faut-il retirer pour que le relevé devienne croissant ?
3. Justifier : si le premier défaut est en `i`, alors pour réparer le relevé dans ce sens, il faut forcément retirer `releve[i]` ou `releve[i + 1]`. ▷ coup de pouce 1
4. En déduire une fonction `est_sur2_rapide(releve)` qui fait au plus quelques appels à `premier_default`, quel que soit le nombre de niveaux. Vérifier qu'elle donne les mêmes résultats que `est_sur2` sur tout le fichier. ▷ coup de pouce 2

## Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

**Ex. 3 – piste** `ligne.split()`, puis une boucle qui convertit chaque morceau avec `int` et l'ajoute à une liste.

**Ex. 4 – piste** Pour une liste de  $n$  niveaux, il y a  $n - 1$  écarts : `releve[i + 1] - releve[i]` pour `i` de 0 à  $n - 2$ .

**Ex. 5 – piste** Le relevé est sûr si **tous** les écarts sont entre 1 et 3, ou bien si **tous** sont entre  $-3$  et  $-1$ . Écrire deux petites fonctions qui parcourent les écarts et renvoient `False` dès qu'un écart ne convient pas.

**Ex. 5 – début de solution** `def tous_entre(liste, mini, maxi):` parcourt la liste et renvoie `False` dès qu'un élément sort de l'intervalle, `True` à la fin de la boucle. Alors `est_sur` renvoie `tous_entre(e, 1, 3)` or `tous_entre(e, -3, -1)` où `e = ecarts(releve)`.

**Ex. 6 – piste** Le découpage `releve[:i]` donne les éléments avant l'indice `i`, `releve[i + 1:]` ceux après. On peut coller deux listes avec `+`. Attention : `del` ou `pop` modifieraient la liste d'origine.

**Ex. 6 – début de solution** `est_sur2` renvoie `True` si `est_sur(releve)`, ou si `est_sur(sans(releve, i))` pour au moins un indice `i` (boucle sur `range(len(releve))` avec un `return True` dès que ça marche).

**Ex. 8 – piste** Si l'on retire un autre niveau, les niveaux d'indices `i` et `i + 1` restent voisins, et leur écart ne convient toujours pas.

**Ex. 8 – début de solution** Pour chacun des deux sens : si `premier_default` renvoie `-1`, le relevé est sûr ; sinon, tester `sans(releve, i)` et `sans(releve, i + 1)` dans ce même sens.


## CHAPITRE 5

# Spécifier et mettre au point ses programmes

```

✓ assert indice_maximum([2, 3, 1]) == 1
✗ assert indice_maximum([]) is None
 AssertionError la fonction a renvoyé 0
✓ assert indice_maximum([3, 1, 3, 7]) == 3
✓ assert indice_maximum([8, 3, 3, 7]) == 0

```



## DANS CE CHAPITRE

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| ■ Activités préparatoires . . . . . | 232 |
| ■ Cours . . . . .                   | 234 |
| ■ Exercices . . . . .               | 246 |
| ■ TP et projets . . . . .           | 254 |
| ■ Fiche de révision . . . . .       | 261 |
| ■ Défis Advent of Code . . . . .    | 263 |
| ■ Corrigés . . . . .                | 626 |

## ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

### ACTIVITÉ 1 La chasse aux bugs

*faire échouer un programme qui « marche presque »*

Durée : 20 min · Sans ordinateur, par deux, crayon en main

#### Consignes

- Les réponses et les tableaux s'écrivent sur le cahier.
- Un programmeur pressé a écrit deux fonctions. Il affirme : « je les ai essayées, elles marchent ». Vous êtes **testeurs** : votre mission est de les **faire échouer**.
- Un **cas** se note en trois colonnes : ce qu'on donne à la fonction, ce qu'elle *devrait* renvoyer d'après la commande du client, ce qu'elle renvoie *vraiment* (obtenu en exécutant le code à la main).

#### Exercice 1 La mention au bac

La commande du client : « La fonction reçoit une note sur 20. Elle renvoie "Tres bien" à partir de 16, "Bien" à partir de 14, "Assez bien" à partir de 12, "Admis" à partir de 10 et "Refuse" en dessous de 10. »

```

1 def mention(note):
2 if note >= 16:
3 return "Tres bien"
4 elif note >= 14:
5 return "Bien"
6 elif note > 12:
7 return "Assez bien"
8 elif note >= 10:
9 return "Admis"
10 else:
11 return "Refuse"
```

1. Recopier sur le cahier le tableau suivant, en prévoyant une ligne par cas essayé.

| note donnée | résultat attendu | résultat obtenu |
|-------------|------------------|-----------------|
| ...         | ...              | ...             |

Le programmeur a essayé les notes 17, 15 et 8 : remplir les trois premières lignes du tableau. Ses essais prouvent-ils que la fonction est correcte ?

2. Chercher une note **entre 0 et 20** pour laquelle la fonction se trompe, et l'ajouter au tableau. Quelle ligne du programme est en cause ?

3. Si vous deviez n'essayer que cinq ou six notes, lesquelles choisiriez-vous pour avoir le plus de chances de débusquer ce genre d'erreur ? Pourquoi celles-là ?
4. Que renvoient `mention(23)` et `mention(-5)` ? Est-ce la faute du programme ou de celui qui l'appelle ? Que vaudrait-il mieux que le programme fasse ?

### Exercice 2 La moyenne d'une classe

La commande du client : « La fonction reçoit le tableau des notes d'une classe et renvoie leur moyenne. »

```
1 def moyenne(notes):
2 total = 0
3 for i in range(1, len(notes)):
4 total = total + notes[i]
5 return total / len(notes)
```

5. Le programmeur a essayé `moyenne([0, 10, 20])` et `moyenne([0, 0])`. Recopier sur le cahier le tableau suivant, exécuter ces deux appels à la main et le remplir.

| tableau donné | résultat attendu | résultat obtenu |
|---------------|------------------|-----------------|
| ...           | ...              | ...             |

6. Trouver un tableau pour lequel la fonction se trompe, et l'ajouter au tableau. Expliquer l'erreur en une phrase.
7. Pourquoi les deux essais du programmeur n'avaient-ils rien révélé ?
8. Que se passe-t-il lors de l'appel `moyenne([])` ? Que devrait prévoir la commande du client ?

### Exercice 3 Ce qu'on a découvert

9. Recopier et compléter sur le cahier avec vos mots.
  - Un programme qui donne le bon résultat sur quelques essais ...
  - Les cas qui font le plus souvent échouer un programme sont ...
  - Pour savoir si un résultat est juste, il faut d'abord savoir précisément ...
  - Refaire tous ces essais à la main après chaque correction est long : on aimerait ...

## COURS

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programme (BO) | <p><i>Langages et programmation.</i> <b>Spécification</b> : prototyper une fonction, décrire les <b>préconditions</b> sur les arguments et les <b>postconditions</b> sur les résultats (des assertions peuvent les garantir). <b>Mise au point</b> : utiliser des <b>jeux de tests</b> (le succès d'un jeu de tests ne garantit pas la correction). <b>Diversité des langages</b> : repérer traits communs et particuliers d'un langage. <b>Bibliothèques</b> : utiliser une documentation.</p> |
| Prérequis      | <p>écrire des <b>fonctions</b>, avec la première approche de la docstring, de <b>assert</b> et des jeux de tests (chapitre <i>Les bases de la programmation Python</i>); <b>boucles for/while</b> et <b>conditions</b>; <b>tableaux</b> (listes); la notion d'<b>invariant de boucle</b> (vue au chapitre <i>Algorithmique : le parcours séquentiel</i>).</p>                                                                                                                                   |
| Objectifs      | <p><b>spécifier</b> une fonction (rôle, pré/postconditions, docstring); la <b>documenter</b> sans excès; adopter une <b>programmation défensive</b> (<b>assert</b>, valeur sentinelle); écrire un <b>bon jeu de tests</b> et comprendre ses limites; <b>déboguer</b> par la trace et l'affichage; formaliser un <b>invariant de boucle</b>; situer Python parmi la <b>diversité des langages</b> (compilé ou interprété, typage statique ou dynamique).</p>                                     |

Remarque : (Le fil conducteur : peut-on faire confiance à un programme ?)

Un programme dit *comment* calculer un résultat — il ne dit pas *ce qu'il* calcule, ni ne *garantit* que le résultat est correct. Or on confie à des programmes le pilotage d'un avion, le dossier médical d'un patient, le calcul d'une paie. Écrire du code qui « a l'air de marcher » ne suffit donc pas : il faut **dire précisément ce que fait chaque fonction** (la spécifier), **se protéger** des mauvais usages, et **tester** pour attraper les erreurs. Ce chapitre rassemble les **bonnes habitudes du programmeur** — à prendre dès maintenant et à rejouer dans tous les chapitres suivants.

Ces habitudes ne partent pas de zéro : comme amorcé au chapitre *Les bases de la programmation Python*, vous écrivez déjà des **docstrings**, vous posez un **assert** sur une précondition et vous accompagnez vos fonctions d'un petit **jeu de tests** (les « trois réflexes à prendre dès aujourd'hui »), en sachant qu'un test réussi ne prouve pas qu'une fonction est juste. Ce chapitre reprend ces réflexes là où nous les avons laissés pour les **approfondir** : spécification complète, programmation défensive, choix méthodique des tests, débogage, invariant de boucle.

## I Que fait ce programme?

Considérons cette fonction.

```
1 def maximum(t):
2 m = 0
3 for i in range(len(t)):
4 if t[i] > t[m]:
5 m = i
6 return m
```

On comprend chaque instruction, mais que *calcule*-t-elle? Le nom suggère « le maximum ». En l’essayant, on découvre qu’elle renvoie en réalité l’**indice** du maximum. On aurait gagné du temps avec un nom explicite — `indice_maximum` — et une variable `ind_max` plutôt que `m`. Et surtout : que se passe-t-il sur un tableau **vide**? La fonction renvoie 0, un indice qui n’existe pas.

```
1 >>> t = []
2 >>> i = maximum(t)
3 >>> t[i]
4 IndexError: list index out of range
```

L’erreur ne se déclenche pas dans la fonction, mais **plus loin**, quand on utilise son résultat — c’est le pire des cas, car le coupable est difficile à retrouver.

### Définition 1 — Spécifier une fonction

**Spécifier** une fonction, c’est décrire son **contrat**, sans dire comment elle s’y prend :

- son **prototype** : son nom, ses paramètres, ce qu’elle renvoie ;
- ses **préconditions** : ce qui doit être vrai *sur les arguments* pour qu’on ait le droit de l’appeler ;
- ses **postconditions** : ce qui est garanti *sur le résultat* si les préconditions sont respectées.

*Exemple : (Une spécification de `indice_maximum`)*

*Prototype* : `indice_maximum(t)` renvoie un entier ou `None`. *Précondition* : `t` est une liste de nombres. *Postcondition* : renvoie l’indice du plus grand élément (le premier en cas d’égalité), ou `None` si `t` est vide.

## II Documenter ses programmes

Une précondition écrite en commentaire n'est visible que par qui lit le code. Python permet d'attacher à une fonction une **chaîne de documentation** (*docstring*) : une chaîne entre triples guillemets, placée juste après le `def`.

```
1 def indice_maximum(t):
2 """Renvoie l'indice du maximum du tableau t,
3 ou None si t est vide."""
4 ...
```

On la consulte avec `help` sans voir le code :

```
1 >>> help(indice_maximum)
2 indice_maximum(t)
3 Renvoie l'indice du maximum du tableau t,
4 ou None si t est vide.
```

### Règle 1 — Une docstring pour chaque fonction

Toute fonction que vous écrivez doit avoir une docstring qui donne au moins son **rôle**, et s'il y a lieu sa **précondition** et sa **postcondition**. C'est la première pièce de la spécification, et elle voyage avec la fonction.

## Du bon usage des commentaires

Il ne faut pas commenter à outrance. Ce commentaire est inutile :

```
1 x = x + 1 # incrémenter x
```

Le plus souvent, de **bons noms** de variables remplacent avantageusement un commentaire : deux coordonnées nommées `x` et `y` n'ont pas besoin d'être expliquées. « Un bon code se suffit à lui-même. » On garde un commentaire uniquement pour ce qui ne se déduit *pas* de la lecture :

```
1 n = 25 # nombre de nombres premiers plus petits que 100
```

► **Exercices d'application** : exercices [1](#) et [3](#) (spécifier et documenter)

## III Programmation défensive

Pour éviter qu'un mauvais argument produise un résultat incohérent, on peut **tester la précondition à l'entrée** de la fonction. L'outil de choix est l'instruction `assert` : elle vérifie une condition et **interrompt** le programme avec un message si elle est fausse.

```
1 def indice_maximum(t):
2 """Renvoie l'indice du maximum de t. t est supposé non vide."""
3 assert len(t) > 0, "le tableau est vide"
4 ...
```

```
1 >>> indice_maximum([])
2 AssertionError: le tableau est vide
```



C'est de la **programmation défensive** : on échoue *tôt, clairement*, à l'endroit du vrai problème.

## Règle 2 — Deux stratégies défensives

Face à un argument interdit, deux attitudes, aussi bonnes l'une que l'autre selon le contexte :

- **échouer** avec `assert` : celui qui appelle doit garantir la précondition ;
- **renvoyer une valeur sentinelle** qui ne peut pas être confondue avec un résultat valide — en Python, `None`. Celui qui appelle teste alors le résultat avant de l'utiliser.

```
1 r = indice_maximum(t)
2 if r is not None:
3 print("le maximum est", t[r])
```

Remarque : (Deux conventions pour « absent » : `None` ou `-1`)

On rencontre les deux, y compris au bac : `None` (ici) ou `-1` ; **suivez la convention de l'énoncé**. Avec `-1`, attention : `t[-1]` est un indice *valide* (le dernier élément), donc testez `r != -1` avant d'utiliser `t[r]`.

► **Exercices d'application** : exercices [5](#) à [7](#) (programmation défensive)

## IV Tester ses programmes

Même bien spécifiée, une fonction peut contenir une erreur de programmation. Pour les débusquer, on la **teste** : on l'applique à des cas concrets et on vérifie qu'elle produit le résultat attendu. Plutôt que de vérifier à l'œil dans la console, on confie la vérification à Python avec des `assert` placés **dans le fichier**, à la suite de la fonction. On teste ici la version de `indice_maximum` qui respecte la spécification du § I (elle renvoie `None` sur un tableau vide), et non la version défensive du § III, qui échouerait sur `[]` avec son `assert`.

```
1 assert indice_maximum([2, 3, 1]) == 1
2 assert indice_maximum([]) is None
3 assert indice_maximum([3, 1, 3, 7]) == 3
4 assert indice_maximum([8, 3, 3, 7]) == 0 # max au début
5 assert indice_maximum([-3, -1, -3, -7]) == 1 # tous négatifs
```

Si l'un échoue, on corrige, puis on **relance tout** : corriger une erreur en introduit parfois une autre. Écris une fois, ces tests protègent la fonction pour toutes ses versions futures.

**Règle 3 — Le succès des tests ne prouve pas la correction**

Passer tous ses tests **ne garantit pas** qu'un programme est correct : il peut échouer sur un cas non testé. On ne peut pas tout tester (les entiers, les tableaux sont en nombre infini). L'objectif est un **bon** jeu de tests, qui couvre tous les *comportements* du programme.

**Propriété 1 — Ingrédients d'un bon jeu de tests**

- chaque **cas** de la spécification a son test (le tableau vide en particulier) ;
- une fonction **booléenne** : un test qui renvoie **True**, un qui renvoie **False** ;
- les **valeurs limites** : 0, un nombre négatif, le premier et le dernier indice ;
- les **cas particuliers** : maximum au début ou à la fin, égalités, doublons.

5

Remarque : (Réponses multiples)

Quand plusieurs résultats sont corrects, on ne peut pas comparer à *une* valeur. Si la spécification ne tranche pas (elle ne dit pas « le premier en cas d'égalité »), l'indice du maximum de [3, 1, 3] peut être 0 ou 2 : on teste alors l'appartenance à l'ensemble des bonnes réponses.

```
1 m = indice_maximum([3, 1, 3])
2 assert m == 0 or m == 2
```

**Tests aléatoires et oracle [ au-delà du programme ]**

Pour aller plus loin, on peut **générer des tests au hasard**. Encore faut-il savoir juger le résultat sans connaître la réponse : on confie ce verdict à une fonction **oracle**, en général plus simple à écrire que le programme testé. Exemple : `doublon(t)` renvoie un élément présent au moins deux fois ; l'oracle `verifie_doublon(r, t)` recompte les occurrences de `r`.

```
1 for n in range(2, 30):
2 for _ in range(20):
3 t = tableau_avec_doublon(n)
4 assert verifie_doublon(doublon(t), t)
```

► **Exercices d'application** : exercices [8](#) à [12](#) (tester ses programmes)

## V Corriger les erreurs (débuguer)

Un test qui échoue prouve qu'il *y a* une erreur, mais ne dit pas **où**. Commence une enquête. Prenons une fonction censée tester si un tableau est croissant.

```
1 def est_croissant(t):
2 i = len(t) - 1
3 while i >= 0:
4 if t[i] <= t[i + 1]: # bug 1 : i+1 hors du tableau
5 return True # bug 2 : conclut trop tôt
6 else:
7 return False
8 i -= 1
```

Sur [1, 2, 3, 4], on obtient `IndexError: list index out of range`. **Idée n°1 : dérouler l'exécution.** On voit que `i` vaut 3 et qu'on compare `t[3]` et `t[4]` : l'indice 4 n'existe pas. On corrige en comparant `t[i-1]` et `t[i]`.

**Idée n°2 : ajouter des affichages.** La fonction répond alors `True` sur [1, 3, 2, 4] (faux!). Un `print` au début de la boucle montre qu'un **seul tour** a lieu : le `return True` conclut dès la première paire en ordre. Il faut ne renvoyer `True` qu'*après* avoir tout parcouru. Après correction et retrait des affichages :

```
1 def est_croissant(t):
2 """Renvoie True si les elements de t sont ranges par ordre croissant
3 """
4 i = len(t) - 1
5 while i > 0:
6 if t[i - 1] > t[i]:
7 return False
8 i -= 1
9 return True
10
11 assert est_croissant([1, 2, 3, 4]) == True
12 assert est_croissant([1, 3, 2, 4]) == False
13 assert est_croissant([]) == True
```

### Règle 4 — La boîte à outils du débogage

- **dérouler** l'exécution (mentalement, sur papier, ou avec le pas-à-pas de l'éditeur) au voisinage du problème ;
- ajouter des **affichages** temporaires : quels blocs s'exécutent, combien de fois, quelles valeurs prennent les variables ;
- une fois corrigé, **retirer les affichages** mais **garder les tests**.

► **Exercices d'application :** exercices [13](#) et [14](#) (corriger, déboguer)

## VI Invariant de boucle

Pour se convaincre qu'une boucle est correcte, on cherche une propriété **vraie avant la boucle et préservée à chaque tour** : un **invariant de boucle**. Vraie au départ et maintenue, elle est donc encore vraie *à la sortie* — c'est ce qui prouve le résultat. Prenons la division euclidienne par soustractions successives.

```
1 def division_euclidienne(a, b): # a >= 0, b > 0
2 q = 0
3 r = a
4 while r >= b:
5 # invariant : 0 <= r et a == q * b + r
6 q += 1
7 r -= b
8 return q, r
```

On veut  $a = q \times b + r$  avec  $0 \leq r < b$ . La condition de boucle donne  $r < b$  à la sortie. Restent les deux invariants :

- $0 \leq r$  : on part de  $r = a \geq 0$  et on ne retranche  $b$  que si  $r \geq b$  ;
- $a = q \times b + r$  : vrai au départ ( $q = 0, r = a$ ), et préservé car  $(q+1) \times b + (r-b) = q \times b + r$ .

Le grand intérêt pratique : en cas de doute, on transforme l'invariant en **assert** et Python le **vérifie à chaque tour** pendant la mise au point.

```
1 while r >= b:
2 assert 0 <= r
3 assert a == q * b + r
4 q += 1
5 r -= b
```

► **Exercices d'application** : exercices [15](#) à [17](#) (invariant de boucle), puis [2](#) (docstring de `division_euclidienne`) et [4](#) (un meilleur nom : docstring, invariant et tests)

## VII Diversité et unité des langages

Python n'est qu'un langage parmi des centaines réellement utilisés. Pourquoi tant de langages ? Parce qu'un langage est un **outil** : chacun fait des **choix** (vitesse, sûreté, simplicité, proximité avec la machine) qui le rendent bon pour certaines tâches, moins pour d'autres. Retenons d'abord la distinction de fond : un **algorithme** est une méthode, indépendante de toute machine ; un **programme** en est la *traduction* dans un langage précis — comme une même idée se dit en français ou en anglais.

Tous les langages partagent un même **corpus de constructions élémentaires** : séquences d'instructions, affectation, conditionnelles, boucles (bornées et non bornées), appels de fonction. C'est l'**unité** des langages : qui sait programmer dans l'un retrouve vite ses repères dans un autre.

*Exemple : (Le même calcul dans trois langages)*

Somme des dix premiers entiers, en Python, puis en C, puis en JavaScript — repérez le *commun* (une boucle, une accumulation) et le *particulier* (types déclarés, accolades, points-virgules).

```
1 s = 0
2 for i in range(1, 11):
3 s = s + i
```

```
// C
int s = 0;
for (int i = 1; i <= 10; i++)
 s = s + i;
```

```
// JavaScript
let s = 0;
for (let i = 1; i <= 10; i++)
 s = s + i;
```


Les langages diffèrent aussi par leur **style** (leur *paradigme*) : **impératif** (une suite d'ordres qui modifient des variables — c'est ainsi qu'on programme en Python cette année), mais aussi **fonctionnel** (des fonctions qui transforment des valeurs, sans modifier l'existant), **objet** (des objets qui regroupent données et fonctions), **logique** (on énonce des faits et des règles, la machine *déduit* les réponses), **événementiel** (on réagit à un clic, une touche, comme en JavaScript). Un même langage peut en mélanger plusieurs : Python est à la fois impératif, fonctionnel et objet.

## Compiler ou interpréter

Un processeur ne comprend que le **langage machine** (des 0 et des 1 ; le chapitre *Architecture des ordinateurs et systèmes d'exploitation* y reviendra). Il faut donc **traduire** notre programme.

### Définition 2 — Compilation et interprétation

- Un langage **compilé** est entièrement traduit *une fois pour toutes*, avant l'exécution, par un **compilateur**. On obtient un fichier **exécutable**, que l'on lance ensuite directement.
- Un langage **interprété** est traduit *au fur et à mesure*, pendant l'exécution, par un **interpréteur**. Il faut l'interpréteur à chaque exécution.

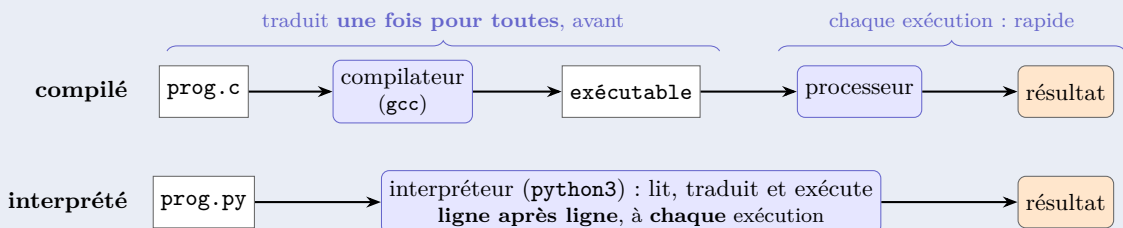

*Exemple :*

**C** est compilé : la commande `gcc prog.c` produit un exécutable que l'on lance. **Python** est interprété : `python3 prog.py` lit et exécute le fichier à la volée.

## Règle 5 — Ce que chaque choix apporte

- **Compilé** : exécution **rapide** (la traduction est déjà faite) et erreurs de langage repérées *avant* de lancer le programme ; mais il faut recompiler à chaque modification, et l'exécutable ne fonctionne que sur le type de machine visé.
- **Interprété** : **souple** et rapide à mettre au point (on teste immédiatement dans la console), le *même* fichier tourne sur toute machine qui a l'interpréteur ; mais l'exécution est **plus lente**, et certaines erreurs n'apparaissent qu'*au moment* où la ligne fautive est atteinte.

Remarque : (La réalité est plus nuancée)

[[au-delà du programme](#)] Beaucoup de langages, dont Python et Java, sont d'abord traduits en un langage intermédiaire (le *bytecode*), lui-même exécuté par une **machine virtuelle** : un compromis entre les deux mondes. On dira simplement, en Première, que Python est interprété et C compilé.

## Typage statique ou dynamique

Une valeur a une **nature** : entier, texte, booléen... C'est son **type**. Les langages diffèrent par le *moment* où le type est vérifié.

## Définition 3 — Typage statique et dynamique

- **Typage statique** : le type de chaque variable est fixé et vérifié *avant* l'exécution. Additionner un nombre et un texte est refusé **sans même lancer** le programme.
- **Typage dynamique** : le type est connu *pendant* l'exécution, quand la ligne est atteinte ; la même erreur ne se manifeste qu'à ce moment-là.

*Exemple :*

En C (statique), on **écrit** le type : `int n = 5` ; déclare un entier. En OCaml (statique), on ne l'écrit presque jamais, mais le langage le **devine** : dans `let n = 5`, OCaml sait que `n` est un entier (c'est l'*inférence de types*). En Python (dynamique), `n = 5` crée simplement un nom qui désigne la valeur 5 ; plus loin, `n` peut désigner une chaîne.

C'est pourquoi, en Python, une erreur de type peut dormir longtemps dans un programme :

```

1 def etiquette(age):
2 if age >= 18:
3 return "majeur"
4 return "mineur, " + age + " ans" # erreur de type !
5
6 print(etiquette(20)) # affiche majeur : la ligne 4 n'est jamais
 # atteinte
7 print(etiquette(15)) # TypeError : on ne concatene pas un texte et un
 # entier

```

Seul un test passant par la ligne 4 révèle l'erreur (correction : `str(age)`) — raison de plus pour écrire un **bon jeu de tests** qui couvre *tous* les cas.

## Règle 6 — Le compromis sûreté / souplesse

Le typage statique **attrape tôt** beaucoup d'erreurs, au prix d'un peu plus de rigueur à l'écriture. Le typage dynamique est **plus léger**, mais reporte la découverte de ces erreurs à l'exécution. Ni l'un ni l'autre n'est « meilleur » : ce sont des priorités différentes.

## Quel langage pour quoi ?

Chaque grand domaine a ses langages de prédilection, pour des raisons historiques autant que techniques.

| Domaine                               | Langages fréquents               |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Systèmes, embarqué, jeux vidéo        | C, C++, Rust                     |
| Web (côté navigateur)                 | JavaScript                       |
| Science des données, IA, enseignement | Python                           |
| Applications mobiles                  | Kotlin (Android), Swift (iPhone) |
| Interroger des bases de données       | SQL                              |
| Recherche, preuve de programmes       | OCaml, Haskell                   |

Aucun langage n'est « le meilleur » : chacun est un **compromis** adapté à certaines tâches.

Remarque : (Langages qui ne programment pas)

Attention : **HTML** (qui servira à décrire une page au chapitre *Le Web : réseaux et interactions homme-machine*) est un langage *formalisé*, mais **pas** un langage de programmation : on n'y écrit pas d'algorithme. **SQL** (interroger une base de données, en Terminale) est un langage de **requêtes**, pas un langage de programmation *généraliste* : on y décrit le résultat voulu plutôt qu'un algorithme pour l'obtenir.

## Modularité et bibliothèques

On ne réécrit pas tout à chaque fois. En regroupant des fonctions utiles dans des **modules** réutilisables, on constitue des **bibliothèques** (`math`, `random`, `turtle...`). Pour s'en servir, pas besoin de connaître leur code : il suffit de lire leur **documentation**, qui joue le rôle de la spécification vue plus haut. La boucle est bouclée : *bien spécifier ses propres fonctions, c'est déjà écrire la documentation d'une future bibliothèque.*

Remarque : (En Terminale)


Deux chapitres prolongent directement celui-ci : *La récursivité* (une fonction qui s'appelle elle-même, avec sa condition d'arrêt — ses tests et ses préconditions se pensent exactement comme ici) et *Programmation objet et paradigmes* (définir ses propres types avec des classes, et comparer vraiment les styles impératif, fonctionnel et objet).

► **Exercices d'application** : exercices [18](#) à [24](#) (diversité des langages)

## VIII Un peu d'histoire

Remarque : (Des bugs qui ont fait l'histoire)

Le **9 septembre 1947**, à Harvard, l'équipe du calculateur électromécanique **Mark II**, dont fait partie **Grace Hopper**, cherche pourquoi la machine se trompe. Coupable : un **papillon de nuit** coincé dans un relais. On le colle dans le cahier de bord avec la mention « *First actual case of bug being found* » — « premier cas réel de bogue trouvé », preuve que le mot *bug* (« insecte ») désignait déjà un défaut chez les ingénieurs. Celle qui a rendu l'anecdote célèbre, Grace Hopper (1906–1992), mathématicienne et officière de la marine américaine, est surtout une pionnière des langages : elle écrit en 1952 l'un des premiers **compilateurs** et défend l'idée, jugée farfelue à l'époque, de programmer avec des **mots** plutôt qu'avec des nombres — idée qui mènera au langage COBOL (1959), et dont Python est l'héritier lointain.

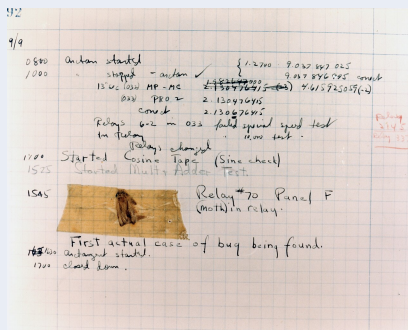

Le cahier de bord du Mark II (9 septembre 1947), avec le papillon collé



Grace Hopper en 1984

Un demi-siècle plus tard, un bug coûte beaucoup plus cher qu'un papillon. Le **4 juin 1996**, la fusée **Ariane 5** explose moins de 40 secondes après son premier décollage, en Guyane. En cause, un programme de navigation **réutilisé d'Ariane 4** : il convertissait une vitesse en un entier trop petit pour contenir les valeurs, bien plus grandes, de la nouvelle fusée. Le programme était correct... pour Ariane 4. Sa **précondition** (« la vitesse reste petite ») n'avait été ni vérifiée par un **assert**, ni **testée** dans les conditions de vol d'Ariane 5. Environ 370 millions de dollars partent en fumée — sans aucune victime heureusement.

Le chercheur néerlandais **Edsger Dijkstra** (1930–2002) avait prévenu dès 1970 : « *tester un programme peut montrer la présence de bugs, jamais leur absence* ». C'est exactement la règle de ce chapitre : les tests sont indispensables, mais seul un **raisonnement** (spécification, invariant de boucle) peut garantir qu'un programme est correct.

Remarque : (Liens avec d'autres chapitres)

Ces réflexes serviront aussitôt pour les **tris** et la **dichotomie** ; en Terminale, le chapitre *Calculabilité* prouvera qu'aucun programme ne décide l'arrêt de tous les autres.



## Bilan — la carte mémoire

| Notion               | À retenir                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Spécifier            | prototype + <b>précondition</b> (arguments) + <b>postcondition</b> (résultat)         |
| Documenter           | une <b>docstring</b> par fonction ; des noms parlants ; commenter l'inattendu         |
| Se défendre          | <b>assert</b> sur la précondition <i>ou</i> valeur sentinelle <b>None</b>             |
| Tester               | un <b>jeu de tests</b> en <b>assert</b> (vide, limites, booléens, doublons)           |
| Se méfier            | tests verts $\neq$ programme correct (Dijkstra)                                       |
| Déboguer             | dérouler + <b>print</b> pour localiser ; garder les tests, retirer les affichages     |
| Invariant de boucle  | vrai au départ et préservé à chaque tour $\Rightarrow$ vrai à la sortie               |
| Unité des langages   | mêmes briques : séquence, affectation, condition, boucle, fonction                    |
| Compilé / interprété | traduit une fois, rapide (C) / traduit à la volée, souple (Python)                    |
| Typage               | <b>statique</b> : vérifié avant l'exécution (C) ; <b>dynamique</b> : pendant (Python) |
| Bibliothèques        | on les utilise en lisant leur <b>documentation</b>                                    |

## Erreurs fréquentes

- **Oublier de tester « absent ».** Avec `-1`, `t[-1]` est valide ! *Le réflexe* : suivre la convention de l'énoncé.
- **Confondre précondition et postcondition.** Précondition : avant l'appel, sur les arguments ; postcondition : après, sur le résultat.
- **Oublier le tableau vide** (ou 0, ou un nombre négatif) dans le jeu de tests.
- **Conclure `return True` dès le premier élément conforme**, sans finir le parcours.
- **Croire un programme correct parce que les tests passent.** Un cas non testé peut échouer (Ariane 5).
- **Laisser des `print` de débogage** dans la version finale — mais *garder* les tests.
- **Dire que C est interprété** ou que Python est compilé ; appeler HTML un « langage de programmation », ou SQL un langage de programmation *généraliste*.

# EXERCICES

## Mode d'emploi

- Niveau : ★ échauffement    ★★ classique    ★★★ défi ; ▶ [coup de pouce](#) : indice en fin de rubrique.
- ▶ À programmer et tester en Python. >>> figure une saisie dans la console.
- Réflexe de tout le chapitre : **une docstring, une précondition, des tests** pour chaque fonction.
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice :  aucune ;  en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ;  l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

5

## Spécifier et documenter [↑ cours](#)

### ★ Exercice 1 Précondition ou postcondition ? ▶ [corrigé](#)

Pour chaque affirmation sur une fonction `racine_carree(x)`, dire s'il s'agit d'une **précondition** ou d'une **postcondition**.

- `x` doit être positif ou nul ;
- le résultat élevé au carré redonne `x` ;
- le résultat est positif ou nul.

### ★ Exercice 2 Une docstring pour `division_euclidienne` ▶ [corrigé](#)

Donner une chaîne de documentation (rôle, précondition, postcondition) à la fonction `division_euclidienne` vue dans le cours.

### ★ Exercice 3 Prototyper puis documenter ▶ [corrigé](#)

Écrire l'en-tête (`def...`) et la docstring d'une fonction `puissance(x, n)` qui calcule `x` à la puissance `n`, pour `n` entier positif ou nul. On n'écrit *pas* le corps.

### ★★ Exercice 4 Un meilleur nom ▶ [corrigé](#)

Cette fonction « marche », mais se lit mal.

```
1 def f(t):
2 s = 0
3 for i in range(len(t)):
4 s = s + t[i]
5 return s
```

Lui donner : (a) un **nom** explicite, (b) une **docstring**, (c) un **invariant** de boucle, (d) trois **tests**.

▶ [coup de pouce 1](#)

## Programmation défensive [↑ cours](#)

### ★ Exercice 5 Poser un garde-fou ► corrigé

Ajouter à la fonction `puissance(x, n)` une ligne `assert` qui garantit sa précondition, avec un message clair. Que se passe-t-il si on appelle `puissance(2, -3)` ?

### ★★ Exercice 6 `assert` ou `None` ? ► corrigé

On écrit `premier_element(t)` qui renvoie le premier élément d'un tableau.

- Écrire une version **défensive avec `assert`** (précondition : `t` non vide).
- Écrire une version qui **renvoie `None`** sur un tableau vide.
- Pour chaque version, écrire le code qui **appelle** la fonction en respectant sa stratégie.

► coup de pouce 1

### ★★ Exercice 7 Le piège de -1 ► corrigé

Une fonction `indice_de(v, t)` renvoie l'indice de `v` dans `t`, et `-1` si `v` est absente. Cette convention est courante (on la trouve dans des sujets de bac). Montrer, sur un exemple, le **piège** qu'elle tend au code appelant en Python, puis écrire ce code appelant correctement. Quelle autre convention évite ce piège ?

► coup de pouce 1

## Tester ses programmes [↑ cours](#)

### ★ Exercice 8 Tests pour `puissance` ► corrigé

Écrire un bon jeu de tests (au moins quatre `assert`) pour `puissance(x, n)`. On pensera au **cas limite** `n = 0`.

### ★★ Exercice 9 Trouver le contre-exemple ► corrigé

On prétend que la fonction suivante teste l'appartenance de `v` au tableau `t`.

```
1 def appartient(v, t):
2 i = 0
3 while i < len(t) - 1 and t[i] != v:
4 i = i + 1
5 return i < len(t)
```

Donner un jeu de tests, dont un `assert` qui **échoue** et prouve que la fonction est incorrecte. Où est l'erreur ?

► coup de pouce 1

### ★★ Exercice 10 Deux erreurs pour le prix d'une ► corrigé

Même énoncé pour cette autre version.

```
1 def appartient(v, t):
2 for i in range(len(t)):
3 if t[i] == v:
4 trouvee = True
5 else:
6 trouvee = False
7 return trouvee
```

Donner des tests montrant **deux** raisons distinctes pour lesquelles elle est fausse.

► coup de pouce 1

### ★★ Exercice 11 Un bon jeu de tests ► corrigé

Une fonction `est_pair(n)` renvoie un booléen. En s'appuyant sur la check-list du cours, lister les **cas** qu'un bon jeu de tests doit couvrir, puis écrire les **assert** correspondants.

▷ coup de pouce 1

★★★ **Exercice 12**    *Des tests qui démasquent* ▶ corrigé

La fonction `est_trie(t)` doit renvoyer `True` si les éléments du tableau `t` sont rangés dans l'ordre croissant au sens large (`[2, 2, 5]` est trié), `False` sinon. Trois élèves en proposent chacun une version.

```

1 def est_trie_1(t):
2 for i in range(len(t) - 2):
3 if t[i] > t[i + 1]:
4 return False
5 return True
6
7 def est_trie_2(t):
8 for i in range(len(t) - 1):
9 if t[i] >= t[i + 1]:
10 return False
11 return True
12
13 def est_trie_3(t):
14 for i in range(len(t) - 1):
15 if t[i] > t[i + 1]:
16 return False
17 else:
18 return True
19 return True

```

- Sans machine, trouver pour chaque version un tableau sur lequel elle répond faux.
- ▶ Écrire un jeu de tests **le plus court possible** (des **assert** sur `est_trie`) qu'une version correcte passe, mais qui fait échouer **chacune** des trois versions. Combien d'**assert** suffisent ?
- Les tests `[], [5], [1, 2, 3]` et `[3, 1, 2]` auraient-ils détecté une de ces erreurs ? Qu'en conclure sur le choix des tests ?

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

**Corriger les erreurs (débuguer)** ↑ cours

★★ **Exercice 13**    *La chasse au bug* ▶ corrigé

La fonction doit renvoyer le plus petit élément d'un tableau non vide.

```

1 def minimum(t):
2 m = 0
3 for x in t:
4 if x < m:
5 m = x
6 return m

```

- Trouver un tableau sur lequel elle renvoie un résultat **faux**.
- Expliquer l'erreur (dérouler l'exécution), puis **corriger** la fonction.

c) Ajouter une docstring, une précondition défensive et des tests.

▷ coup de pouce 1

### ★★ Exercice 14 Débogage guidé par l'affichage ▶ corrigé

La fonction doit renvoyer le nombre d'éléments **strictement positifs** d'un tableau.

```
1 def nb_positifs(t):
2 nb = 0
3 for x in t:
4 if x > 0:
5 nb = 1
6 return nb
```

Elle renvoie 1 pour [3, 8, -2, 5] alors qu'on attend 3. En imaginant un `print(nb)` dans la boucle, expliquer ce qu'on observerait, identifier l'erreur et la corriger. ▷ coup de pouce 1

### Invariant de boucle [↑ cours](#)

### ★★ Exercice 15 Énoncer un invariant ▶ corrigé

Donner un invariant de boucle pour cette fonction, puis prouver qu'à la sortie il donne le résultat attendu.

```
1 def puissance(x, n):
2 r = 1
3 for i in range(n):
4 r = r * x
5 return r
```

▷ coup de pouce 1

### ★★★ Exercice 16 Invariant et assert ▶ corrigé

On somme les éléments d'un tableau.

```
1 def somme(t):
2 s = 0
3 for i in range(len(t)):
4 s = s + t[i]
5 return s
```

(a) Énoncer l'invariant reliant `s` et `i`. (b) L'écrire sous forme d'un `assert` placé au bon endroit dans la boucle. (c) En quoi cela aide-t-il à la mise au point ? ▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

### ★★★ Exercice 17 Une division qui se trompe parfois ▶ corrigé

Cette fonction doit renvoyer le couple (`q`, `r`) du quotient et du reste de la division euclidienne de `a` par `b`, pour `a` entier positif ou nul et `b` entier strictement positif.

```
1 def division(a, b):
2 q = 0
3 r = a
4 while r > b:
5 r = r - b
6 q = q + 1
7 return q, r
```

- Écrire sa docstring : rôle, précondition, postcondition (deux relations entre `a`, `b`, `q` et `r`).
- `division(17, 5)` renvoie `(3, 2)`, ce qui est juste. Trouver un appel pour lequel le résultat est faux.
- Ajouter un `assert` de l'invariant `a == q * b + r` au début du corps de la boucle, et un `assert` de la postcondition juste avant le `return`. Lequel échoue sur votre appel ? Qu'en déduire : l'erreur est-elle dans le corps de la boucle ou dans sa condition ?
- Corriger la fonction et ajouter l'`assert` de la précondition. Que se passerait-il, sans lui, pour `division(5, 0)` ?

► coup de pouce 1

► coup de pouce 2

## Diversité des langages et bibliothèques [↑ cours](#)

### ★ Exercice 18 Compilé ou interprété ? ► corrigé

Pour chacune des affirmations, indiquer si elle décrit plutôt un langage **compilé** ou **interprété**, et justifier en une phrase.

- « Le même fichier de code tourne sur ma machine et sur celle de mon voisin, sans rien retraduire. »
- « On obtient un fichier exécutable rapide, mais il faut tout retraduire à chaque modification. »
- « Une erreur de langage se manifeste seulement quand le programme atteint la ligne fautive. »
- « Les erreurs de langage sont signalées avant même de lancer le programme. »

### ★★ Exercice 19 Statique ou dynamique ? ► corrigé

- Pour chacune de ces trois lignes, dire si le typage est **statique** ou **dynamique**, et si le type est **écrit** ou **deviné** (inféré) : `(C) int n = 5;` (Python) `n = 5` (OCaml) `let n = 5`
- On considère la fonction Python suivante.

```
1 def prix_ttc(prix, code):
2 if code == "normal":
3 return prix * 1.2
4 return "prix réduit : " + prix * 1.055
```

Les appels `prix_ttc(10, "normal")` et `prix_ttc(50, "normal")` fonctionnent. Peut-on en conclure que la fonction est correcte ? Quel appel révèle l'erreur, et quel message Python affiche-t-il ? Un langage à typage statique aurait-il laissé passer cette erreur ?

► coup de pouce 1

### ★ Exercice 20 Le bon outil ► corrigé

Associer chaque besoin au langage le plus naturel (une seule réponse par ligne) : **Python**, **C**, **JavaScript**, **SQL**.

- Rendre une page web interactive dans le navigateur.

- b) Interroger une base de données pour retrouver des élèves.
- c) Programmer un tout petit objet embarqué où chaque microseconde compte.
- d) Analyser rapidement un jeu de données pour un projet de science.

★★ **Exercice 21**   *Vrai ou faux, et pourquoi* ▶ corrigé

Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse, en corrigeant les fausses.

- a) « Il existe un langage meilleur que tous les autres. »
- b) « Un algorithme dépend du langage dans lequel on l'écrit. »
- c) « Python peut se programmer dans plusieurs paradigmes. »
- d) « Un langage compilé est en général plus lent à l'exécution qu'un langage interprété. »

▷ coup de pouce 1

★ **Exercice 22**   *Langage de programmation ou pas ?* ▶ corrigé

Pour chacun, dire si c'est un **langage de programmation** : Python, HTML, SQL, C, JavaScript. Justifier en une phrase.

★★ **Exercice 23**   *Lire un programme dans un langage inconnu* ▶ corrigé

Voici une fonction dans un langage que vous ne connaissez pas.

```
fonction double(x)
 retourne x * 2
fin
```

Repérer : (a) la **construction élémentaire** commune avec Python (appel, valeur de retour); (b) ce qui **diffère** de la syntaxe Python. Réécrire cette fonction en Python.

▷ coup de pouce 1

★★ **Exercice 24**   *Lire une documentation* ▶ corrigé

La documentation du module `random` indique : `randint(a, b)` « renvoie un entier aléatoire  $N$  tel que  $a \leq N \leq b$  ».

- a) Quelle est la **précondition** implicite sur `a` et `b` ?
- b) Écrire un appel qui simule le lancer d'un dé à six faces.
- c) A-t-on besoin de connaître le *code* de `randint` pour l'utiliser ?

▷ coup de pouce 1

★★ **Exercice 25**   *Une fonction spécifiée par un assistant d'IA* ▶ corrigé

Un élève demande à un assistant d'IA : « Écris une fonction `nb_chiffres(n)` qui renvoie le nombre de chiffres d'un entier positif, avec sa docstring et un jeu de tests. » Voici la réponse obtenue.

```
1 def nb_chiffres(n):
2 """Renvoie le nombre de chiffres de l'entier n.
3 Précondition : n >= 0. Par convention nb_chiffres(0) vaut 1."""
4 compteur = 0
5 while n > 0:
6 n = n // 10
7 compteur = compteur + 1
8 return compteur
9
10 assert nb_chiffres(2024) == 4
11 assert nb_chiffres(7) == 1
12 assert nb_chiffres(0) == 1
```

« À chaque tour, on retire le dernier chiffre par division entière et on compte ; la boucle s'arrête quand il ne reste plus rien. Les trois tests couvrent un cas général, un cas à un chiffre et le cas limite 0 : passent tous. »

- a) La réponse est-elle correcte ? Exécuter le fichier tel quel (ou faire la trace de `nb_chiffres(0)`).
- b) Localiser et corriger l'erreur, sans changer la spécification.
- c) Quelle vérification simple, faite avant de faire confiance à la réponse, aurait suffi à détecter l'erreur ?

▷ coup de pouce 1

## Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

**Ex. 4 – piste** Commencer par l'essayer sur `[1, 2, 3]` : que calcule-t-elle ? Pour l'invariant : que contient `s` au début du tour d'indice `i` ? Pour les tests, penser au tableau vide.

**Ex. 6 – piste** c) Avec la version **assert**, l'appelant doit vérifier quelque chose *avant* l'appel ; avec la version **None**, il vérifie *après* l'appel, sur le résultat.

**Ex. 7 – piste** Que vaut `t[-1]` en Python ? Imaginer un appelant pressé qui écrit `t[indice_de(v, t)]` sans rien vérifier.

**Ex. 9 – piste** Varier les situations : valeur en tête, en dernière position, absente. Dans chaque cas, que vaut `i` à la sortie de la boucle, et que renvoie alors `i < len(t)` ?

**Ex. 10 – piste** Que se passe-t-il si `t` est vide ? Et si l'élément cherché est présent, mais pas en dernière position ?

**Ex. 11 – piste** Une fonction booléenne a deux réponses possibles : les tester toutes les deux. Penser aussi aux valeurs limites : 0 et les nombres négatifs.

**Ex. 12 – piste** Écrire d'abord une version correcte, puis comparer chaque version avec elle, ligne à ligne. Quel tableau oblige le programme à passer par la ligne qui diffère ?

**Ex. 12 – début de solution** Version 1 : sur un tableau de 3 éléments, quelles paires d'indices sont réellement comparées ? Version 2 : que répond-elle sur deux éléments égaux ? Version 3 : combien de paires examine-t-elle avant de répondre ?

**Ex. 13 – piste** Essayer un tableau dont tous les éléments sont strictement positifs. Avec quelle valeur faut-il initialiser le « meilleur jusqu'ici » ?

**Ex. 14 – piste** Écrire la suite des valeurs que `print(nb)` afficherait sur `[3, 8, -2, 5]`. À chaque élément positif, de combien `nb` devrait-il évoluer ?

**Ex. 15 – piste** Que vaut `r` au début du tour d'indice `i` ? Le vérifier pour `i = 0, 1, 2`, puis se demander combien de tours ont été faits à la sortie.

**Ex. 16 – piste** Au début du tour d'indice `i`, `s` contient la somme de quels éléments ? Peut-on désigner ces éléments par une tranche de `t` ?



- Ex. 16 – début de solution** La somme des éléments d'indices 0 à  $i - 1$  s'écrit `sum(t[0:i])` (ici `sum` sert seulement à *vérifier*). L'`assert` doit être exécuté à chaque tour, *avant* la mise à jour de `s`.
- Ex. 17 – piste** Penser aux cas limites : que se passe-t-il au moment où `r` devient exactement égal à `b` ?
- Ex. 17 – début de solution** Postcondition : `a == q * b + r` et `0 <= r < b`. Sur l'appel trouvé, l'invariant reste vrai à chaque tour : ce n'est donc pas le corps de la boucle qui est en cause.
- Ex. 19 – piste** a) Le type est-il écrit dans la ligne ? Est-il vérifié avant ou pendant l'exécution ?  
b) Quelle ligne de la fonction n'est exécutée par aucun des deux appels ?
- Ex. 21 – piste** Pour chaque affirmation, chercher un exemple ou un contre-exemple dans la partie « Diversité et unité des langages » du cours.
- Ex. 23 – piste** Repérer le mot qui joue le rôle de `def`, celui qui joue le rôle de `return`, et la façon dont la fin du bloc est marquée.
- Ex. 24 – piste** a) Que deviendrait la phrase de la documentation si `a` était plus grand que `b` ? b) Quelles sont les valeurs possibles d'un dé ?
- Ex. 25 – piste** Dérouler à la main `nb_chiffres(0)` : combien de tours fait la boucle `while n > 0` ? Que vaut alors `compteur` ?

## TP ET PROJETS

### TP Le bulletin bogue

*spécifier, tester, déboguer et sécuriser un vrai module*

Durée : 2 à 3 h (deux séances) · Sur machine, par deux

**Fichiers à télécharger :** [github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/05-tp-bulletin-bogue](https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/05-tp-bulletin-bogue) — [archive.zip](#)



#### But du TP

Un programmeur pressé a écrit le module qui calcule les bulletins de notes du lycée. Il affirme : « j'ai testé, tout passe ». Pourtant, le bulletin qu'il affiche est faux de la première à la dernière ligne. Votre mission : **spécifier** ses sept fonctions, écrire des **jeux de tests** qui démasquent les bugs, **déboguer**, **sécuriser** le code par la programmation défensive, **prouver** une boucle par un invariant et un variant — puis comparer avec un autre langage. Produit final : un fichier `bulletin.py` correct, documenté et testé, et un **rapport de bugs**.

#### Consignes

- Fichier à télécharger (lien ci-dessus) : `tp_mise_au_point_depart.py`. Le **copier** sous le nom `bulletin.py` et ne travailler que sur la copie.
- Les réponses aux questions (sans ►) s'écrivent sur le cahier.
- signale ce qui est à *programmer et tester*. Garder **tous** les tests écrits au fil du TP en bas du fichier, et relancer le fichier après chaque modification.
- Si le programme se fige, c'est une **boucle infinie** : l'interrompre avec **Ctrl + C** et le noter.
- Niveau : ★ échauffement    ★★ classique    ★★★ défi ; ► **coup de pouce** : indice en fin de rubrique.
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice : aucune ; en appui (déboguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ; l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

## 1 Prise en main : un bulletin qui a l'air juste

Voici les sept fonctions du fichier fourni (commentaires d'origine compris). Les notes sont sur 20 et rangées dans l'ordre chronologique des devoirs.

```

1 def moyenne(notes):
2 # moyenne des notes
3 somme = 0
4 for i in range(1, len(notes)):
5 somme = somme + notes[i]
6 return somme / len(notes)
7
8 def moyenne_ponderee(notes, coefs):
9 # moyenne en tenant compte des coefficients
10 somme = 0
11 for i in range(len(notes)):
12 somme = somme + notes[i] * coefs[i]
13 return somme / len(notes)
14
15 def arrondi_demi(x):
16 # arrondi au demi-point
17 return int(x * 2) / 2
18
19 def nb_admis(notes):
20 # combien de notes sont au moins egales a 10
21 nb = 0
22 for x in notes:
23 if x > 10:
24 nb = nb + 1
25 return nb
26
27 def rang(moyennes, m):
28 # rang de la moyenne m parmi les moyennes de la classe
29 r = 0
30 for x in moyennes:
31 if x >= m:
32 r = r + 1
33 return r
34
35 def nb_progressions(notes):
36 # combien de fois une note est meilleure que la precedente
37 nb = 0
38 for i in range(len(notes)):
39 if notes[i] > notes[i - 1]:
40 nb = nb + 1
41 return nb
42
43 def premiere_sous(notes, seuil):
44 # indice de la premiere note strictement inferieure au seuil
45 i = 0
46 while i < len(notes):
47 if notes[i] < seuil:
48 return i
49 i = i + 1
50 return None

```

Le fichier se termine par les tests du programmeur et par l’affichage du bulletin de Lina :

```

1 assert moyenne([0, 10, 20]) == 10
2 assert moyenne_ponderree([12, 14], [1, 1]) == 13
3 assert arrondi_demi(12.5) == 12.5
4 assert nb_admis([8, 12, 15]) == 2
5 assert rang([12, 15, 9], 12) == 2
6 assert nb_progressions([8, 10, 12]) == 2
7 assert premiere_sous([5, 12, 14], 10) == 0
8 print("Tous les tests passent.")
9
10 bulletin("Lina", [15, 9, 12, 10], [1, 2, 1, 2], [13.5, 11.0, 15.0, 11.0,
 8.5, 9.5])

```

### ★ Exercice 1 Le bulletin de Lina, à la main

1. ▶ Lancer le fichier. Recopier ce qu’il affiche.
2. Lina a eu 15 (coef. 1), 9 (coef. 2), 12 (coef. 1), 10 (coef. 2). Calculer **à la main** sa moyenne pondérée, puis l’arrondir au demi-point le plus proche. Combien de ses notes valent au moins 10 ? Combien de fois a-t-elle progressé d’un devoir au suivant ? Les moyennes de la classe (dont la sienne) sont 13.5, 11.0, 15.0, 11.0, 8.5, 9.5 : quel est son rang (les ex aequo partagent le même rang) ?
3. Comparer avec l’affichage. Quelles lignes du bulletin sont fausses ? Quel résultat est même *impossible*, quelles que soient les notes ?
4. « Tous les tests passent. » Que prouve cette phrase ? Que ne prouve-t-elle pas ?

## 2 Spécifier : écrire le contrat

Le cahier des charges du lycée décrit ce que chaque fonction *doit* faire.

### Cahier des charges

- `moyenne(notes)` : la moyenne des notes ; `None` si le tableau est vide.
- `moyenne_ponderree(notes, coefs)` : somme des `note` × `coef` divisée par la **somme des coefficients** ; autant de coefficients que de notes, tous strictement positifs ; au moins une note.
- `arrondi_demi(x)` : pour un nombre positif `x`, le demi-point **le plus proche** (12.2 donne 12.0, 12.8 donne 13.0) ; à égale distance, on arrondit vers le haut (12.25 donne 12.5).
- `nb_admis(notes)` : le nombre de notes **supérieures ou égales** à 10.
- `rang(moyennes, m)` : `m` est l’une des moyennes de la classe ; son rang vaut 1 + le nombre de moyennes **strictement** supérieures (deux ex aequo ont le même rang).
- `nb_progressions(notes)` : le nombre de devoirs dont la note est strictement supérieure à celle du devoir **précédent** (le premier devoir n’a pas de précédent).
- `premiere_sous(notes, seuil)` : l’indice de la première note strictement inférieure à `seuil`, ou `None` s’il n’y en a pas.

- Dans toutes les fonctions, une note est un nombre entre 0 et 20.

### ★★ Exercice 2 Des docstrings à la place des commentaires

1. Pour chacune des sept fonctions, remplacer le commentaire par une **docstring** qui donne son rôle, ses **préconditions** (sur les arguments) et sa **postcondition** (sur le résultat). Vérifier le résultat avec `help(rang)` dans la console.
2. Le nom `nb_admis` est-il bien choisi pour « nombre de notes d'au moins 10 » ? Proposer mieux, sans le changer dans le fichier (le reste du logiciel l'utilise).
3. Pour `rang`, donner une postcondition qui encadre le résultat entre deux valeurs.

## 3 Tester pour démasquer

### ★★ Exercice 3 Un vrai jeu de tests

1. Pour chaque fonction, expliquer en une phrase pourquoi le test du programmeur est **trop faible** (par exemple : quel ingrédient de la check-list du cours lui manque-t-il ?).
2. ► Écrire pour chaque fonction un jeu de tests d'au moins **trois assert** : un cas normal, un cas limite, un cas particulier tiré du cahier des charges. **Ne rien corriger pour l'instant** : le but est de *faire échouer* le code.
3. Commenter chaque test qui échoue (`# ECHOUÉ`) et continuer avec les suivants. Recopier sur le cahier (ou en commentaire dans `bulletin.py`) le tableau ci-dessous et le compléter (un bug par fonction, et un de plus : le cas du tableau vide pour moyenne).

► coup de pouce 1

| Fonction         | Test qui échoue | Attendu | Obtenu |
|------------------|-----------------|---------|--------|
| moyenne          |                 |         |        |
| moyenne (vide)   |                 |         |        |
| moyenne_ponderee |                 |         |        |
| arrondi_demi     |                 |         |        |
| nb_admis         |                 |         |        |
| rang             |                 |         |        |
| nb_progressions  |                 |         |        |
| premiere_sous    |                 |         |        |

### ★★ Exercice 4 Un bug sans message d'erreur

L'appel `nb_progressions([12, 8, 10])` renvoie 2 au lieu de 1, **sans aucune erreur**.

1. Pour `i = 0`, quelles cases sont comparées ? Pourquoi Python ne signale-t-il pas d'`IndexError` ?
2. Pourquoi le test du programmeur, `[8, 10, 12]`, ne pouvait-il pas voir ce bug ?

## 4 Déboguer et corriger

### ★★ Exercice 5 Enquête avec des affichages

1. ► Dans `premiere_sous`, ajouter `print("i =", i)` comme première ligne du corps de la boucle, puis lancer `premiere_sous([12, 14, 5], 10)`. Qu'observe-t-on ? Quelle est la cause ?
2. ► Dans `moyenne_ponderee`, afficher `somme` après la boucle et la valeur par laquelle on divise, pour `[10, 16]` et `[1, 2]`. Quelle est la bonne valeur du diviseur ?
3. Dérouler à la main `rang([15, 12, 15], 15)` : valeurs successives de `x` et de `r`. Pourquoi le résultat est-il juste quand il n'y a pas d'ex aequo ?

### ★★ Exercice 6 Tout corriger, tout relancer

1. ► Corriger les sept fonctions, **une à la fois**, en relançant **tous** les tests après chaque correction. Retirer les affichages de débogage, garder les tests (et retirer les `# ECHOU`).
2. Pour `arrondi_demi`, on peut ajouter `0.5` quelque part avant `int` : où exactement, et pourquoi cela transforme-t-il une troncature en arrondi ? Vérifier sur `12.2`, `12.25` et `12.8`.
3. Relancer le bulletin de Lina et le comparer à votre calcul de l'exercice 1.
4. Rédiger le **rapport de bugs** (sur le cahier ou en commentaire en tête de `bulletin.py`) : pour chaque fonction, le *symptôme* (le test qui échoue), la *cause* (la ligne fautive) et la *correction*. ► coup de pouce 1

## 5 Programmation défensive

### ★★ Exercice 7 Des garde-fous

1. ► Écrire `notes_valides(notes)` qui renvoie `True` si toutes les notes sont entre 0 et 20, `False` sinon. La tester (penser à 0, 20, -1, 20.5 et au tableau vide).
2. ► Ajouter des `assert` avec message pour **toutes** les préconditions du cahier des charges : notes valides, même longueur pour `notes` et `coefs`, coefficients strictement positifs, `x` positif, `m` présente dans `moyennes`. . . Vérifier que `moyenne_ponderee([12, 25], [1, 1])` s'arrête avec un message clair.
3. Pour `moyenne`, le cahier des charges impose la valeur **sentinelle** `None` pour le tableau vide, et non un `assert`. Quel est alors le devoir de celui qui appelle `moyenne` ?
4. ► Ajouter au bulletin une dernière ligne **Première note sous la moyenne** : devoir **numero 2** (le numéro est l'indice + 1), affichée **seulement** si `premiere_sous(notes, 10)` ne renvoie pas `None`.

## 6 Prouver une boucle : invariant et variant

### ★★★ Exercice 8 La boucle de `premiere_sous`, version corrigée

1. Compléter l'invariant : « au début de chaque tour, les notes d'indices 0 à  $i - 1$  sont toutes ... ». Recopier et compléter cette phrase.
2. Montrer qu'il est vrai avant le premier tour, puis qu'il reste vrai d'un tour au suivant.
3. Si la fonction renvoie `None`, que vaut  $i$  à la sortie de la boucle ? En déduire, grâce à l'invariant, que la postcondition est respectée.
4. ► Traduire l'invariant en **assert** placé en tête du corps de la boucle (une petite boucle `for` sur les indices déjà vus), et relancer les tests.
5. Donner un **variant** qui prouve que la boucle corrigée se termine. Pourquoi la version d'origine n'en avait-elle pas ? [► coup de pouce 1](#)

### ★★ Exercice 9 Un invariant pour un compteur

Énoncer l'invariant de la boucle `for` de `nb_admis` corrigée (que vaut `nb` après avoir parcouru une partie des notes ?), et en déduire que la fonction renvoie le bon résultat.

## 7 Défi : au-delà de Python

### ★★★ Exercice 10 La même calcul en C

Le lycée voisin calcule ses moyennes avec ce programme en langage C.

```
float moyenne(int notes[], int n) {
 int somme = 0;
 for (int i = 0; i < n; i++) {
 somme = somme + notes[i];
 }
 return somme / n;
}
```

1. Repérer ce qui est **commun** avec Python (constructions) et ce qui est **particulier** au C (syntaxe, déclarations).
2. Le typage du C est-il statique ou dynamique ? Qu'est-ce qui le montre dans le code ? Que se passerait-il, et *quand*, si l'on écrivait `somme = somme + "a";` ?
3. En C, la division de deux `int` est une division **entière** (comme `//` en Python). Que renvoie ce programme pour les notes 12 et 13 ? Quel test aurait démasqué le bug ? La correction consiste à écrire `(float) somme / n` : que fait, d'après vous, `(float)` ?
4. Le programme C est **compilé**, `bulletin.py` est **interprété**. Le compilateur aurait-il signalé le bug de la question 3 ? Et le bug d'indentation de `premiere_sous` ?

★★★ **Exercice 11**   *Mille tests au hasard*

[au-delà du programme] On ne connaît pas à l'avance le bon arrondi d'un nombre tiré au hasard, mais on sait le **vérifier** : le résultat doit être un multiple de 0.5, à au plus 0.25 de  $x$ .

1. ► Écrire l'**oracle** `verifie_arrondi(r, x)`, qui renvoie `True` si  $r$  est un arrondi acceptable de  $x$ . ( $r$  est un multiple de 0.5 si  $r * 2$  est un entier, c'est-à-dire si `int(r * 2) == r * 2`.)
2. ► Tirer 1000 nombres `x = random.randint(0, 2000) / 100` et vérifier `arrondi_demi(x)` avec l'oracle, par un **assert**. Faire de même avec la version d'origine (copiée sous un autre nom) : combien de tirages la démasquent ?

## Bilan à rédiger

Sur le cahier, en une demi-page :

1. Les sept tests du programmeur passaient alors que les sept fonctions étaient fausses. Quelle règle du cours cette situation illustre-t-elle ? Quel point commun avaient ses tests ?
2. Parmi les outils du TP (docstring, jeu de tests, affichages, **assert** de précondition, invariant, variant), lequel vous a été le plus utile, et pour quel bug ?
3. Vos tests passent maintenant tous. Le module est-il pour autant *certainement* correct ? Justifier.

## Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

**Ex. 3 – piste** Penser aux valeurs *égales* à une frontière (une note de 10, deux moyennes égales, un  $x$  à égale distance), aux tableaux vides, à un tableau d'un seul élément, et à une première valeur qui joue un rôle particulier (la première note, le premier devoir).

**Ex. 6 – piste** Pour **rang**, deux changements : la valeur initiale de  $r$  et la comparaison. Pour **nb\_progressions**, c'est le **range** qui doit changer, pas la comparaison.

**Ex. 8 – piste** Avant le premier tour,  $i$  vaut 0 : de quelles notes parle l'invariant ? Pour le variant, chercher une quantité entière, positive, qui diminue de 1 à chaque tour.



# FICHE DE RÉVISION

## L'idée maîtresse

Un programme dit *comment* calculer, pas *ce qu'il* calcule ni s'il est *correct*. Bonnes habitudes : **spécifier**, **documenter**, **se défendre**, **tester**, **déboguer**, **raisonner** (invariants).

## Spécifier une fonction

- **prototype** : nom, paramètres, ce qui est renvoyé ;
- **précondition** : vraie *sur les arguments*, avant l'appel ;
- **postcondition** : garantie *sur le résultat*, si la précondition est respectée.

## Documenter

Une **docstring** par fonction (entre `"""..."""`, juste après `def`), lue par `help()`. Des **noms parlants** valent mieux qu'un commentaire ; ne commenter que l'inattendu.

```
def indice_maximum(t):
 """Renvoie l'indice du max de t, ou None si t est vide."""
 ...
```

## Programmation défensive

Deux stratégies (aussi bonnes selon le contexte) :

```
assert len(t) > 0, "le tableau est vide" # 1) échouer tot et
 # clairement
if len(t) == 0: # 2) renvoyer la valeur
 return None # sentinelle None
```

« Absent » : `None` ou `-1` selon l'énoncé. Avec `-1`, **tester** avant d'utiliser : `t[-1]` est un indice valide.

## Tester

Des **assert** dans le fichier, après la fonction. Un **bon** jeu de tests couvre : chaque **cas** de la spéc, le **tableau vide**, les **valeurs limites** (0, négatifs), les deux réponses d'un **booléen**, les **doublons**.

```
assert indice_maximum([2, 3, 1]) == 1
assert indice_maximum([]) is None
```

## Déboguer

Un test qui échoue dit *qu'il* y a un bug, pas *où*. On **déroule** l'exécution et on ajoute des **print** temporaires (quels blocs, combien de fois, quelles valeurs). Après correction : retirer les affichages, **garder les tests**.

## Invariant de boucle

Propriété **vraie au départ** et **préservée à chaque tour**  $\Rightarrow$  vraie à la sortie. Se vérifie avec un **assert** pendant la mise au point.

```
while r >= b:
 assert a == q * b + r # invariant (division_euclidienne)
 q += 1
 r -= b
```

## Diversité des langages

Un **algorithme** est indépendant du langage; un **programme** le traduit. Mêmes **briques** partout (séquence, affectation, condition, boucle, fonction). Les langages diffèrent par :

- l'**exécution** : **compilé** (C : traduit une fois en exécutable, rapide) ou **interprété** (Python : traduit à la volée, souple);
- le **typage** : **statique** (vérifié avant l'exécution : C, OCaml) ou **dynamique** (pendant : Python — une erreur de type n'apparaît que si la ligne est atteinte);
- le **style** (paradigme) : impératif, fonctionnel, objet, logique, événementiel.

**HTML** = langage formalisé mais **pas** de programmation; **SQL** = langage de requêtes, pas un langage de programmation généraliste. On réutilise du code via des **bibliothèques** : lire leur **documentation** suffit.

## Repères historiques

1947 : l'équipe du Mark II, dont fait partie Grace Hopper (pionnière des compilateurs), trouve un papillon de nuit dans un relais, le « premier vrai bug ». 1996 : Ariane 5 explose, un programme réutilisé d'Ariane 4 sans vérifier sa précondition. Dijkstra : « tester montre la présence de bugs, jamais leur absence ».

## Erreurs à éviter

- confondre précondition (arguments) et postcondition (résultat);
- utiliser le résultat d'une recherche (-1 ou None) sans tester le cas « absent »;
- **return dans** la boucle qui conclut au 1<sup>er</sup> tour;
- croire un programme correct *parce que* les tests passent;
- dire que C est interprété, ou appeler HTML un langage de programmation (SQL : un langage de requêtes).

**Se tester** — répondre sans regarder la fiche, puis vérifier (réponses à l'envers ci-dessous).

1. « Le résultat renvoyé est positif ou nul » : précondition ou postcondition ?
2. Que se passe-t-il à l'exécution de `assert len(t) > 0, "vide" si t = []` ?
3. Que renvoie un `minimum(t)` qui initialise `m = 0`, appelé sur `[3, 8, 5]` ?
4. Tous mes tests passent : mon programme est-il correct ?
5. Une recherche renvoie -1 pour « absent » (convention de l'énoncé). Quel piège éviter avant d'utiliser `t[r]` ?

**Réponses.** 1. postcondition (une garantie sur le résultat). 2. une `AssertionError` « vide » arrête le programme. 3. 0 au lieu de 3 : initialiser avec `t[0]`. 4. pas forcément : un cas non testé peut échouer. 5. `t[-1]` est un indice valide (le dernier élément) : tester `r != -1` d'abord.

# DÉFIS ADVENT OF CODE

## DÉFI 1 Inventory Management System

*l'inventaire — compter des lettres, double boucle*

Jour 2

Fichiers à télécharger : [github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/05-defi-aoc-2018-02](https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/05-defi-aoc-2018-02) — [archive .zip](#)



### Consignes

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2018/day/2>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (GitHub, Google...), le bouton *get your puzzle input* donne **votre** fichier de données, à enregistrer sous `input.txt` à côté de votre programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/05-defi-aoc-2018-02>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-    L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



*Ce défi est l'occasion d'appliquer la démarche de ce chapitre : spécifier chaque petite fonction et la tester avec des `assert` avant de l'utiliser.*

## 1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

|               |                      |                |                   |
|---------------|----------------------|----------------|-------------------|
| box ID        | identifiant de boîte | checksum       | somme de contrôle |
| exactly two   | exactement deux      | count          | compter, nombre   |
| letter        | lettre               | differ by      | différer de       |
| same position | même position        | common letters | lettres communes  |

### Résumé de l'énoncé (partie 1)

**Contexte.** Dans l'entrepôt des elfes, on cherche deux boîtes qui contiennent un tissu précieux. Chaque boîte porte un identifiant fait de lettres minuscules, et le fichier donne la liste de ces identifiants, un par ligne. Avant de chercher les boîtes, on calcule une « somme de contrôle » de la liste, qui sert à vérifier qu'on a bien recopié tous les identifiants.

**Ce qu'il faut faire.**

- On compte  $A$ , le nombre d'identifiants dans lesquels **au moins une** lettre apparaît **exactement deux fois**.
- On compte  $B$ , le nombre d'identifiants dans lesquels au moins une lettre apparaît **exactement trois fois**.
- Un identifiant compte au plus une fois dans  $A$ , même s'il a plusieurs lettres doubles ; il peut en revanche compter à la fois dans  $A$  et dans  $B$ .
- Réponse : le produit  $A \times B$ .

### Exercice 1 Comprendre ce qui est demandé

Après lecture du résumé (et de l'énoncé), vérifier sa compréhension sur ces cas particuliers :

1. Une lettre présente quatre fois rend-elle l'identifiant « double » ?
2. L'identifiant `aabbcc` ajoute-t-il 1 ou 3 au compte  $A$  ?
3. Que vaut la réponse si aucun identifiant n'a de lettre triple ?

### Exercice 2 À la main, sur un petit exemple

On considère le fichier (inventé) suivant :

```
mnoppq
rrsttt
uvwxyz
aabbcc
dedede
fghfgk
```

Pour chaque identifiant, noter s'il contient une lettre exactement deux fois, une lettre exactement trois fois. Vérification : on doit obtenir 8.

## 2 Programmer la partie 1

### Exercice 3 Lire le fichier

Rappel pour lire un fichier ligne par ligne :

```
1 fichier = open("input.txt", encoding="utf-8")
2 for ligne in fichier:
3 ligne = ligne.strip() # enlève le retour à la ligne final
4 fichier.close()
```

Construire la liste `identifiants` des chaînes du fichier et afficher sa longueur.

[▷ coup de pouce 1](#)

### Outil Python : compter dans une chaîne (count)

La méthode `count` d'une chaîne renvoie le nombre d'apparitions d'un caractère, ou d'un morceau de chaîne, dans cette chaîne.

```
1 mot = "banane"
2 print(mot.count("a")) # 2 : nombre d'apparitions du caractere
 # "a"
3 print(mot.count("an")) # 2 : marche aussi avec un morceau de
 # chaîne
4 print(mot.count("z")) # 0 : absent
```

**Intérêt.** Elle évite d'écrire soi-même une boucle de comptage. Attention, elle parcourt toute la chaîne à chaque appel : l'appeler pour chaque lettre d'un mot de longueur  $m$  coûte environ  $m^2$  opérations.

À essayer. Que renvoie `"banane".count("ana")` ? Pourquoi pas 2 ?

### Exercice 4 Compter les lettres

Écrire une fonction `a_une_lettre_n_fois(mot, n)` qui renvoie `True` si au moins une lettre de `mot` apparaît exactement  $n$  fois. Tester : `a_une_lettre_n_fois("dedede", 3)` vaut `True` et `a_une_lettre_n_fois("dedede", 2)` vaut `False`.

[▷ coup de pouce 1](#)

[▷ coup de pouce 2](#)

### Exercice 5 La somme de contrôle

Écrire une fonction `somme_controle(identifiants)` qui compte les identifiants concernés par « deux », ceux concernés par « trois » et renvoie la réponse. Vérifier 8 sur l'exemple, puis lancer sur vos données.

### 3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

#### Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

Il reste à trouver les deux boîtes au tissu précieux : ce sont les deux seules dont les identifiants diffèrent d'**exactement un caractère**, à la même position (toutes les autres positions sont identiques). La réponse est la chaîne des caractères communs, autrement dit l'un des deux identifiants privé du caractère qui diffère.

#### Exercice 6 *Différer d'un seul caractère*

Écrire une fonction `nb_differences(mot1, mot2)` qui compte les positions où les deux mots (de même longueur) ont des caractères différents. Tester : `nb_differences("lunes", "lunas")` vaut 1. [▷ coup de pouce 1](#)

#### Exercice 7 *Chercher la bonne paire*

Trouver les deux identifiants qui ne diffèrent que d'un caractère et afficher la réponse demandée. Sur le petit fichier (inventé) ci-dessous, on doit trouver **luns**.

```
lunes
marte
lunas
sabor
```

[▷ coup de pouce 1](#)

[▷ coup de pouce 2](#)

### 4 Approfondissement

#### ★★ Exercice 8 *Approfondissement 1 : combien de comparaisons ?*

1. À la main : pour la liste de 4 identifiants de la partie 2, écrire toutes les paires que la double boucle compare. Combien y en a-t-il ?
2. Le fichier contient  $n$  identifiants. Combien de paires la double boucle examine-t-elle au pire ? Calculer ce nombre pour vos données. [▷ coup de pouce 1](#)

#### ★★ Exercice 9 *Approfondissement 2 : compter en un seul parcours*

1. À la main : construire le dictionnaire des effectifs des lettres de `fgfhgk`.
2. Écrire `a_une_lettre_n_fois_dico(mot, n)` qui construit ce dictionnaire en **un seul parcours** du mot, puis regarde si la valeur `n` figure parmi les valeurs. Vérifier qu'elle donne les mêmes résultats que la première version. [▷ coup de pouce 1](#)  
[▷ coup de pouce 2](#)
3. Comparer le nombre d'opérations des deux versions pour un mot de longueur  $m$ .

## Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

- Ex. 3 – piste** Partir d'une liste vide `identifiants = []` et, dans la boucle, faire `identifiants.append(ligne)`.
- Ex. 4 – piste** Pour chaque lettre du mot, compter combien de fois elle apparaît dans le mot avec une boucle (ou la méthode `mot.count(lettre)`).
- Ex. 4 – début de solution** `for lettre in mot: puis if mot.count(lettre) == n:` on peut renvoyer `True` tout de suite. Après la boucle, renvoyer `False`.
- Ex. 6 – piste** Une boucle sur les indices `i` de 0 à `len(mot1) - 1` et un compteur.
- Ex. 7 – piste** Deux boucles imbriquées sur les **indices** `i` et `j` de la liste, avec `j > i` pour ne pas comparer un identifiant avec lui-même ni deux fois la même paire.
- Ex. 7 – début de solution** Une fois la paire trouvée, construire une chaîne vide `commun = ""` et y ajouter (`commun += ...`) les caractères qui sont identiques à la même position dans les deux mots.
- Ex. 8 – piste** Le premier identifiant est comparé aux  $n - 1$  suivants, le deuxième aux  $n - 2$  suivants, etc.
- Ex. 9 – piste** Pour chaque lettre : si elle est déjà une clé, ajouter 1 à sa valeur ; sinon, créer la clé avec la valeur 1.
- Ex. 9 – début de solution** Le test final peut s'écrire `n in effectifs.values()`.

## DÉFI 2 Trebuchet?!

*l'étalonnage du trébuchet — chiffres dans une chaîne*

Jour 1

**Fichiers à télécharger :** [github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/05-defi-aoc-2023-01](https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/05-defi-aoc-2023-01) — [archive.zip](#)



### Consignes

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2023/day/1>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (GitHub, Google...), le bouton *get your puzzle input* donne **votre** fichier de données, à enregistrer sous `input.txt` à côté de votre programme. Sans compte : le dossier du défi

(<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/05-defi-aoc-2023-01>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.

- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-   L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



*Ce défi est l'occasion d'appliquer la démarche de ce chapitre : tester chaque fonction avec des `assert` sur des cas limites choisis exprès, car la partie 2 cache un piège.*



## 1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

|                                |                     |                               |                         |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <code>calibration value</code> | valeur d'étalonnage | <code>digit</code>            | chiffre                 |
| <code>combine</code>           | réunir, accoler     | <code>two-digit number</code> | nombre à deux chiffres  |
| <code>sum</code>               | somme               | <code>spelled out</code>      | écrit en toutes lettres |
| <code>amended</code>           | corrigé, modifié    | <code>letters</code>          | lettres                 |

### Résumé de l'énoncé (partie 1)

**Contexte.** Les elfes s'apprêtent à vous envoyer dans le ciel avec un trébuchet, mais son document de réglage a été « décoré » par un jeune elfe : à chaque ligne, les nombres utiles sont noyés au milieu de lettres et d'autres chiffres. Il faut retrouver, pour chaque ligne, une valeur de réglage avant le lancement.

**Ce qu'il faut faire.**

- Chaque ligne est une chaîne mêlant lettres et chiffres, avec au moins un chiffre.
- La valeur d'une ligne est le nombre à deux chiffres formé par son **premier** chiffre suivi de son **dernier** chiffre. On accole les deux chiffres, on ne les additionne pas.
- S'il n'y a qu'un chiffre, il sert à la fois de premier et de dernier.
- Réponse : la somme des valeurs de toutes les lignes.

### Exercice 1 Comprendre ce qui est demandé

Après lecture du résumé (et de l'énoncé), vérifier sa compréhension sur ces cas particuliers :

1. Que vaut la ligne `a7b` ? et `k0z5` ?
2. Une ligne `x45y` vaut-elle 45, 4 ou 9 ?
3. Quel type de données a un caractère comme `"7"` ? Que donne `"7" + "2"` ?

### Exercice 2 À la main, sur un petit exemple

On considère le fichier (inventé) suivant :

```
x3yz7k
ab5cd
9
q12w34e
```

Donner la valeur de chaque ligne. Vérification : on doit obtenir 205. Attention : la valeur de `q12w34e` n'est pas `12 + 34`.

## 2 Programmer la partie 1

### Exercice 3 Lire le fichier

Rappel pour lire un fichier ligne par ligne :

```
1 fichier = open("input.txt", encoding="utf-8")
2 for ligne in fichier:
3 ligne = ligne.strip() # enlève le retour à la ligne final
4 fichier.close()
```

Afficher les 5 premières lignes de vos données pour voir à quoi elles ressemblent.

### Outil Python : méthodes de chaînes (isdigit, startswith, replace)

`c.isdigit()` renvoie `True` si la chaîne `c` n'est faite que de chiffres.  
`ligne.startswith(mot, i)` dit si `mot` apparaît dans `ligne` à partir de l'indice `i`.  
`ligne.replace(a, b)` renvoie une copie de `ligne` où chaque `a` est remplacé par `b`.

```
1 print("4".isdigit(), "q".isdigit()) # True False
2 ligne = "abc one 2"
3 print(ligne.startswith("one", 3)) # True : "one" commence a
 # l'indice 3
4 print(ligne.startswith("one", 2)) # False
5 print(ligne[3:6] == "one") # meme test avec une
 # tranche
6 print("onetwo".replace("one", "1")) # 1two : remplace TOUTES
 # les apparitions
```

**Intérêt.** Ces méthodes évitent d'écrire des boucles de comparaison. `startswith(mot, i)` équivaut à la tranche `ligne[i:i + len(mot)] == mot`.

À essayer. Que renvoie `"eightwo".replace("two", "2")`? Le mot `eight` est-il encore lisible?

### Exercice 4 Les chiffres d'une ligne

Écrire une fonction `chiffres(ligne)` qui renvoie la liste des chiffres de la ligne, dans l'ordre, sous forme de chaînes. Tester : `chiffres("q12w34e")` doit valoir `["1", "2", "3", "4"]`. [▷ coup de pouce 1](#)

### Exercice 5 Valeur d'une ligne et total

Écrire une fonction `valeur(ligne)` puis calculer la somme sur tout le fichier. Vérifier 205 sur l'exemple. [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)

### 3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

#### Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

On s'aperçoit que certains chiffres étaient écrits en toutes lettres. Les chiffres de 1 à 9 écrits en anglais (**one**, **two**, ..., **nine**) comptent maintenant aussi comme des chiffres. La valeur d'une ligne se calcule comme avant, avec le premier et le dernier chiffre, qu'ils soient écrits avec un chiffre ou en lettres.

#### Exercice 6 *Des chiffres en toutes lettres*

Modifier la fonction `chiffres(ligne)` pour qu'elle reconnaisse aussi les chiffres écrits en toutes lettres, comme le demande la partie 2. Sur le fichier (inventé) ci-dessous, on doit obtenir 215.

```
twone4x
7pqrsixteen
zoneight
nine87seven
```

**Piège** : deux mots peuvent partager des lettres (regarder `twone` et `zoneight`). Une méthode qui remplace les mots par des chiffres dans la chaîne avec `replace` risque de détruire l'un des deux mots : vérifier votre programme sur ces lignes.

[▷ coup de pouce 1](#)

[▷ coup de pouce 2](#)

### 4 Approfondissement

#### ★★★ Exercice 7 *Approfondissement 1 : chercher par les deux bouts*

On n'a besoin que du premier et du dernier chiffre.

1. À la main, sur `zoneight` : en partant de la fin, à quel indice trouve-t-on pour la première fois un chiffre ou le début d'un mot ?
2. Écrire une fonction `chiffre_en(ligne, i)` qui renvoie le chiffre (sous forme de chaîne) qui commence à l'indice `i`, ou "" s'il n'y en a pas.
3. En déduire une version qui parcourt la ligne depuis le début jusqu'au premier chiffre trouvé, puis depuis la fin jusqu'au dernier, sans construire la liste complète. Pourquoi le chevauchement de mots ne pose-t-il alors plus aucun problème ? [▷ coup de pouce 1](#)

## Coups de pouce

*À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.*

**Ex. 4 – piste** La méthode `c.isdigit()` renvoie `True` si le caractère `c` est un chiffre.

**Ex. 5 – piste** Le premier élément d'une liste `L` est `L[0]`, le dernier `L[-1]` (ou `L[len(L) - 1]`).

**Ex. 5 – début de solution** Accoler deux **chaînes** avec `+` puis convertir : `int(L[0] + L[-1])`.  
Si l'on additionnait des entiers, on obtiendrait une somme et non un nombre à deux chiffres.


**Ex. 6 – piste** Ranger les neuf mots anglais dans une liste `mots`, dans l'ordre, de sorte que `mots[0]` soit le mot de 1. Le chiffre correspondant au mot d'indice `k` est alors `str(k + 1)`.

**Ex. 6 – début de solution** Plutôt que de modifier la ligne, la parcourir indice par indice : à chaque indice `i`, regarder si le caractère est un chiffre, puis, pour chaque mot de la liste, si la ligne contient ce mot **à partir de** l'indice `i` (une tranche de la bonne longueur, ou `ligne.startswith(mot, i)`).

**Ex. 7 – piste** Deux boucles `while` : l'une avec un indice qui monte depuis 0, l'autre avec un indice qui descend depuis `len(ligne) - 1`. Chacune s'arrête dès que `chiffre_en` renvoie autre chose que `""`.

## CHAPITRE 6

## Les algorithmes de tri

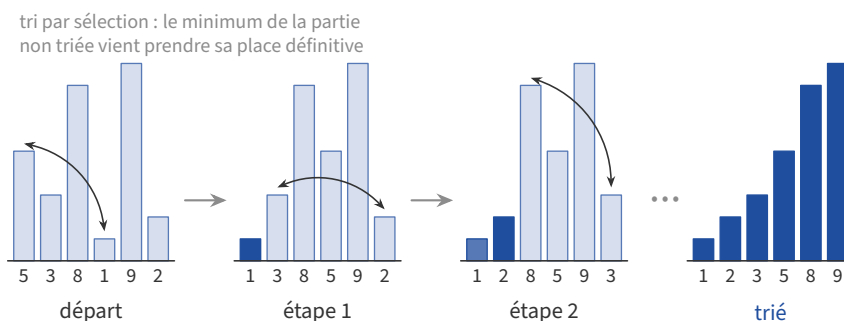

## DANS CE CHAPITRE

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| ■ Activités préparatoires . . . . . | 274 |
| ■ Cours . . . . .                   | 276 |
| ■ Exercices . . . . .               | 285 |
| ■ TP et projets . . . . .           | 292 |
| ■ Fiche de révision . . . . .       | 298 |
| ■ Défis Advent of Code . . . . .    | 300 |
| ■ Corrigés . . . . .                | 642 |

## ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

### ACTIVITÉ 1 Trier sans tricher

*ranger 8 cartes en comptant les comparaisons*

Durée : 20 min · Par binômes, sans machine, réponses sur le cahier

#### Consignes

- Matériel : 8 cartes numérotées, posées **face cachée**.
- L'un est le **trieur**, l'autre l'**arbitre**. L'arbitre mélange les cartes et les aligne face cachée sur la table, aux positions 0 à 7.
- Le trieur **ne voit jamais** les valeurs. Il n'a droit qu'à deux actions :
  - **comparer** : il désigne deux cartes ; l'arbitre les regarde en cachette et dit laquelle est la plus petite. L'arbitre fait **un trait** à chaque comparaison ;
  - **déplacer** : il échange deux cartes, ou glisse une carte à un autre endroit de la ligne (gratuit, sans regarder).
- Objectif : ranger les cartes de la plus petite (à gauche) à la plus grande (à droite), avec **le moins de comparaisons possible**. À la fin, on retourne les cartes pour vérifier.
- *Variante* : 8 boîtes opaques de masses différentes et une balance à deux plateaux ; comparer, c'est peser deux boîtes l'une contre l'autre.

#### Exercice 1 Chacun sa méthode

1. Premier tri. Nombre de comparaisons ? Le rangement est-il réussi ?
2. Décrire en deux ou trois phrases la méthode utilisée.
3. On échange les rôles et l'arbitre remélange. Le nouveau trieur essaie une **autre** méthode. Nombre de comparaisons ?
4. Relever les résultats des autres binômes. Quel est le plus petit nombre de comparaisons de la classe ? Une même méthode donne-t-elle toujours le même nombre ?

#### Exercice 2 Deux méthodes à l'essai

**Méthode 1** — « le plus petit d'abord ». On garde une carte « championne » et on la compare tour à tour à toutes les autres (si l'autre est plus petite, elle devient la championne) : on obtient la plus petite des 8, qu'on place en position 0. On recommence avec les 7 cartes restantes, et ainsi de suite.

5. Combien faut-il de comparaisons pour trouver la plus petite des 8 cartes ? la plus petite des 7 restantes ? Combien en tout ? Vérifier en appliquant la méthode.

6. Ce total dépend-il de l'ordre dans lequel l'arbitre a posé les cartes ?

**Méthode 2** — « **comme une main de cartes** ». On prend les cartes une par une, de gauche à droite. Chaque nouvelle carte est comparée à ses voisines de gauche, de la plus proche à la plus lointaine, et glissée à sa place parmi les cartes déjà rangées : on s'arrête dès qu'on rencontre une carte plus petite qu'elle (ou qu'on arrive au bout).

7. L'arbitre pose les cartes **déjà dans l'ordre**. Nombre de comparaisons avec la méthode 2 ?
8. L'arbitre pose les cartes **dans l'ordre inverse**. Nombre de comparaisons ?
9. Les cartes sont *presque* rangées (seules deux voisines sont inversées). Quelle méthode choisir ? Pourquoi ?

### Exercice 3



*Ce qu'on a découvert*

10. Avec la méthode 1 et **16** cartes, combien faudrait-il de comparaisons ? Environ combien de fois plus qu'avec 8 cartes ?
11. **Ce qu'on a découvert.** Recopier et compléter sur le cahier : « Trier, c'est réorganiser les éléments pour qu'ils soient ..., en n'utilisant que deux opérations : ... deux éléments et les .... Pour savoir si une méthode est rapide, on compte ... »

## COURS

**Programme (BO)** « Algorithmes sur les tableaux » : tri par insertion, tri par sélection ; coût d'un tri (coût *quadratique*).

**Prérequis** les boucles **for/while**, les tableaux (indices, **len**), et surtout le chapitre « **Algorithmique : le parcours séquentiel** » : patron du parcours, invariant de boucle, coûts linéaire et quadratique.

**Objectifs** comprendre *pourquoi* on trie ; connaître et savoir écrire **deux** algorithmes de tri (sélection, insertion) ; **tracer** leur exécution ; **évaluer leur coût** et les comparer.

Remarque : (Une histoire de rangement — et de vitesse)

Un annuaire de dix millions de noms qui ne serait pas trié serait *inutilisable* : on ne retrouverait jamais personne. Trier, c'est **préparer les données** pour qu'on puisse ensuite y chercher, compter, comparer... à toute vitesse. C'est l'une des opérations les plus exécutées au monde : chaque tri de colonne dans un tableur, chaque classement de résultats d'un moteur de recherche, chaque « trier par date » de vos messages en déclenche un. Dans ce chapitre, on ouvre le capot. On y retrouvera notre question fétiche : **combien ça coûte ?** Les points qui dépassent le programme sont signalés par le badge [au-delà du programme].

## I Pourquoi trier ?

Trier un tableau, c'est ranger ses éléments **dans l'ordre** (croissant, le plus souvent). Cela paraît anodin, mais un tableau trié devient une donnée bien plus **puissante** :

- **chercher devient fulgurant** : dans une liste triée on pourra faire une *recherche dichotomique* (chapitre suivant, *La recherche dichotomique*), incomparablement plus rapide qu'un parcours ;
- **le plus petit / le plus grand** sont aux deux bouts ; la **médiane** est au milieu ;
- les **doublons** se retrouvent *côte à côte*, donc faciles à détecter ;
- **fusionner** deux listes déjà triées, ou **afficher** un classement, devient immédiat.

### Règle 1 — L'idée-force

On ne trie pas pour le plaisir de ranger : on trie **une fois** pour ensuite chercher, comparer et calculer **beaucoup plus vite**. Le tri est un *investissement*.



**Définition 1 — Le problème du tri**

**Trier** un tableau  $t$ , c'est réorganiser ses éléments de sorte que

$$t[0] \leq t[1] \leq t[2] \leq \dots \leq t[n-1].$$

On travaillera **en place** : on réarrange le tableau donné, sans en créer un nouveau. Les seules opérations autorisées sont **comparer** deux éléments et les **échanger** (ou les déplacer).

Remarque : (Deux opérations à compter)

Pour mesurer le coût d'un tri, on compte deux choses : le nombre de **comparaisons** ( $t[j] < t[i]$  ?) et le nombre d'**échanges**. C'est là que se joue la rapidité de l'algorithme.

**Règle 2 — Échanger : le piège de la variable perdue**

Pour échanger le contenu de deux cases  $t[i]$  et  $t[j]$ , on **ne peut pas** écrire naïvement :

```
t[i] = t[j] # PERDU : l'ancienne valeur de t[i] est ecrasee
...
t[j] = t[i] # ... donc ici, t[j] recopie la NOUVELLE valeur :
 rate !
```

Il faut d'abord **mettre de côté** l'une des deux valeurs dans une **variable temporaire** :

```
temp = t[i] # on sauvegarde t[i]
t[i] = t[j] # t[i] recoit t[j]
t[j] = temp # t[j] recoit l'ancienne valeur de t[i]
```

C'est l'image des deux verres, l'un d'eau, l'autre de jus : pour intervertir leurs contenus, il faut un **troisième verre vide**. Cette variable temporaire est indispensable dans *tous* les langages.

**II Le tri par sélection**

**L'idée** est celle d'un joueur qui range sa main en la posant sur la table : *je cherche la plus petite carte de tout le paquet, je la mets en première position ; puis la plus petite du reste, en deuxième position ; et ainsi de suite.*

**Règle 3 — Principe du tri par sélection**

Pour chaque position  $i$  de gauche à droite : on **cherche le minimum** de la partie non encore triée (les cases d'indice  $i$  à la fin), puis on l'**échange** avec la case  $i$ . À la fin de l'étape, la case  $i$  contient sa valeur définitive.

```
1 def tri_selection(t):
2 """Trie le tableau t en place, dans l'ordre croissant."""
3 n = len(t)
4 for i in range(n):
5 # 1. chercher l'indice du minimum dans la portion t[i:]
6 i_min = i
7 for j in range(i + 1, n):
8 if t[j] < t[i_min]:
9 i_min = j
10 # 2. placer ce minimum en position i (echange via variable
11 # temporaire)
12 temp = t[i]
13 t[i] = t[i_min]
14 t[i_min] = temp
```

Remarque : (On reconnaît deux vieilles connaissances)


La boucle interne est *exactement* la recherche du **minimum** du chapitre *Algorithmique : le parcours séquentiel* (l'invariant du champion : `i_min` est l'indice du plus petit élément déjà vu). Ce minimum est ensuite « sélectionné » et rangé — d'où le nom.

### A. Dérouler l'algorithme

Traçons le tri de [5, 3, 8, 1, 9, 2]. Le tableau est montré **au début de chaque étape** : la zone **grisée** est **définitivement triée**, et on repère en **orange** le **minimum de la zone restante**, qu'on amène à sa place par un échange.

| étape   | tableau     | action                                    |
|---------|-------------|-------------------------------------------|
| i=0     | 5 3 8 1 9 2 | min = 1 (case 3) → échange avec la case 0 |
| i=1     | 1 3 8 5 9 2 | min = 2 (case 5) → échange avec la case 1 |
| i=2     | 1 2 8 5 9 3 | min = 3 (case 5) → échange avec la case 2 |
| i=3     | 1 2 3 5 9 8 | min = 5 : déjà en place                   |
| i=4     | 1 2 3 5 9 8 | min = 8 (case 5) → échange avec la case 4 |
| arrivée | 1 2 3 5 8 9 | tableau trié                              |

La même trace en **histogramme** : chaque barre a la hauteur de sa valeur. On voit la zone triée (**colorée**) grandir d'une barre à chaque étape, en partant de la gauche, et le minimum (**orange**) venir prendre sa place par un échange (flèche).

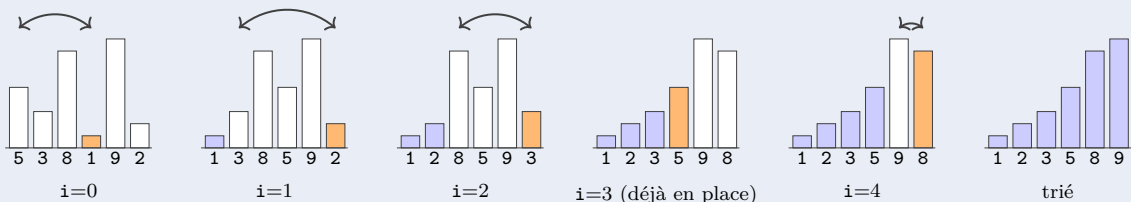

### Règle 4 — L'invariant du tri par sélection

Juste avant de traiter la case  $i$ , la partie  $t[0..i-1]$  est **triée** et contient les  $i$  plus petits éléments du tableau, **à leur place définitive**. C'est cet invariant qui garantit qu'à la fin le tableau entier est trié.

► **Exercices d'application :** exercices [1](#) (dérouler la sélection) et [4](#) à [7](#) (le tri par sélection)

## III Le tri par insertion

L'**idée** est celle du joueur qui ramasse ses cartes *une par une* et garde sa main toujours triée : *je prends la carte suivante, et je la glisse à la bonne place parmi celles que je tiens déjà*. C'est le tri le plus « naturel » pour un humain.

### Règle 5 — Principe du tri par insertion

On parcourt le tableau de la gauche vers la droite. À chaque étape, la partie de gauche est *déjà triée* ; on prend l'élément suivant et on l'**insère** à sa place dans cette partie triée, en **décalant** vers la droite tous les éléments plus grands que lui.

```

1 def tri_insertion(t):
2 """Trie le tableau t en place, dans l'ordre croissant."""
3 n = len(t)
4 for i in range(1, n):
5 x = t[i] # l'element a inserer dans la partie triee
6 j = i - 1
7 # decaler vers la droite tant que l'on rencontre plus grand que
8 # x
9 while j >= 0 and t[j] > x:
10 t[j + 1] = t[j]
11 j = j - 1
12 t[j + 1] = x # on depose x dans le "trou" cree

```

Remarque : (Le rôle du `while`)


La condition d'arrêt  $t[j] > x$  fait reculer  $j$  *seulement* tant qu'il y a des éléments plus grands à décaler. Dès qu'on trouve un élément *plus petit ou égal* (ou que  $j$  devient  $-1$  : la condition  $j \geq 0$  est alors fausse), on s'arrête : la place de  $x$  est trouvée. On range  $x$  juste après, en  $t[j+1]$ .

A. Dérouler l'algorithme

Traçons le tri de [5, 3, 8, 1, 9, 2]. Le tableau est montré **après chaque insertion** : la zone **grisée** est **triée mais provisoire** (elle bougera encore), et l'élément **orange** est celui qu'on **vient d'insérer** à sa place.

| étape     | tableau |   |   |   |   |   | action                                 |
|-----------|---------|---|---|---|---|---|----------------------------------------|
| départ    | 5       | 3 | 8 | 1 | 9 | 2 | la case 0 est triée à elle seule       |
| insérer 3 | 3       | 5 | 8 | 1 | 9 | 2 | 3 s'insère avant 5                     |
| insérer 8 | 3       | 5 | 8 | 1 | 9 | 2 | 8 est déjà bien placé                  |
| insérer 1 | 1       | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 1 remonte tout au début                |
| insérer 9 | 1       | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 9 est déjà bien placé                  |
| insérer 2 | 1       | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 se glisse en 2 <sup>e</sup> position |

En **histogramme**, après chaque insertion : la zone triée ( **colorée** ) grandit d'une barre, mais ses barres *changent de place* ; la barre **orange** vient d'être glissée à sa place (la flèche part de sa case d'origine), et les barres plus grandes qu'elle ont été décalées d'un cran vers la droite.

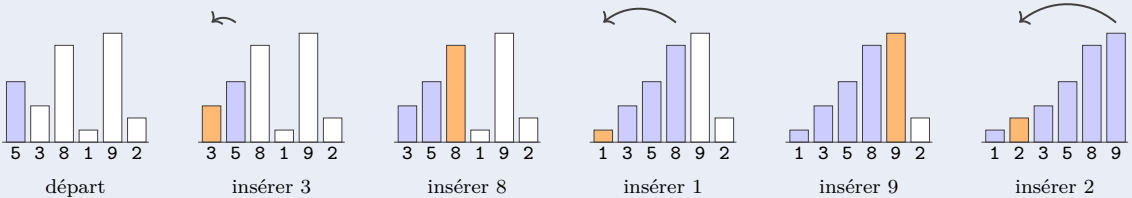

Règle 6 — L'invariant du tri par insertion

Au début de l'étape  $i$ , la partie  $t[0..i-1]$  est **triée** (mais ne contient pas forcément les bons éléments : ils pourront être « poussés » plus loin par les insertions suivantes). À la fin,  $i$  vaut  $n$  et le tableau entier est trié.

Remarque : (Sélection ou insertion : deux philosophies)  
Le tri par **sélection** place, à chaque étape, un élément à sa position *définitive* (il ne bougera plus). Le tri par **insertion** garde une partie gauche toujours triée, mais qui *grandit et se réorganise* au fil de l'eau. Même résultat, chemins différents.

► **Exercices d'application** : exercices **2** et **3** (dérouler l'insertion, comparer les deux tris) et **8** à **10** (le tri par insertion)

## IV Combien ça coûte ?

Reprenons notre réflexe : on compte les opérations en fonction de la taille  $n$  du tableau. Or nos deux tris ont la même forme : **une boucle dans une boucle**. Le chapitre *Algorithmique : le parcours séquentiel* nous a appris à reconnaître ce motif...

### Règle 7 — Nos deux tris (sélection, insertion) sont quadratiques

La sélection comme l'insertion consistent à parcourir le tableau à l'intérieur d'un autre parcours. Le nombre de comparaisons est de l'ordre de  $n^2$  : leur coût est **quadratique**. Si l'on double le nombre d'éléments, le temps de tri est multiplié par quatre.

Démonstration : (Le compte exact pour la sélection)

Pour placer la case 0, on compare le minimum candidat aux  $n - 1$  éléments suivants. Pour la case 1, aux  $n - 2$  suivants. ... Pour l'avant-dernière, à 1 seul. Le nombre total de comparaisons vaut

$$(n - 1) + (n - 2) + \dots + 2 + 1 = \frac{n(n - 1)}{2},$$

une quantité proportionnelle à  $n^2$  : c'est bien un coût **quadratique**. Et ce, *quel que soit* le tableau de départ.  $\square$

### A. Le meilleur atout de l'insertion

Les deux tris sont quadratiques *dans le pire des cas*. Mais l'insertion a une qualité que la sélection n'a pas :

### Règle 8 — Le cas favorable de l'insertion

Si le tableau est **déjà trié** (ou presque), la boucle **while** du tri par insertion ne fait *aucun* (ou très peu de) décalage : elle s'arrête tout de suite, ou presque. Le tri se réduit alors à un **seul parcours** : son coût devient **linéaire** ! Le tri par sélection, lui, refait bêtement tout son travail : il est quadratique *même sur un tableau déjà trié*.

| Tri       | meilleur cas              | pire cas      | échanges             |
|-----------|---------------------------|---------------|----------------------|
| Sélection | $\approx n^2$ (toujours)  | $\approx n^2$ | peu ( $\approx n$ )  |
| Insertion | $\approx n$ (déjà trié !) | $\approx n^2$ | beaucoup (décalages) |

Remarque : (Concrètement, ce que « quadratique » veut dire)

Pour  $n = 1\,000$  éléments, un tri quadratique fait de l'ordre de 500 000 comparaisons : instantané. Mais pour  $n = 1\,000\,000$ , il en faudrait de l'ordre de  $5 \times 10^{11}$  : **des minutes, voire des heures**. C'est pourquoi les vrais logiciels utilisent des tris plus malins (coût  $n \log_2 n$ ), que vous découvrirez en terminale. [au-delà du programme]

► **Exercices d'application** : exercices [12](#) à [14](#) (le coût d'un tri)

## V D'autres tris existent

Sélection et insertion ne sont que deux membres d'une grande famille.

- Le **tri à bulles** fait « remonter » les grandes valeurs vers la fin par échanges de voisins successifs. Simple à comprendre, mais rarement efficace — vous le programmerez en exercice guidé.
- Le **tri fusion** et le **tri rapide** atteignent un coût  $n \log_2 n$ , bien meilleur : ce sont eux (et leurs cousins) qui trient « pour de vrai » dans les logiciels. [\[ au-delà du programme \]](#)
- En Python, il suffit d'écrire `t.sort()` (tri en place) ou `sorted(t)` (nouveau tableau trié). Derrière ces mots se cache **Timsort**, un algorithme hybride très rapide inventé en 2002 par Tim Peters, aujourd'hui utilisé aussi par Java et Android. [\[ au-delà du programme \]](#)

Remarque : (Culture — danser un algorithme)

Pour *voir* un tri prendre vie, cherchez les vidéos « **AlgoRythmics** » : une université hongroise y met en scène des **danses folkloriques** qui exécutent, pas à pas, le tri par sélection, par insertion, à bulles ou le tri rapide. C'est étrangement hypnotique — et bien plus parlant qu'un long discours.

Remarque : (Le pire tri du monde, pour rire)

Le **bogosort** (« tri stupide ») consiste à... mélanger le tableau au hasard, puis vérifier s'il est trié ; sinon, recommencer. Sur un jeu de 52 cartes, il faudrait en moyenne de l'ordre de  $8 \times 10^{67}$  tirages (autant que d'ordres possibles pour les 52 cartes), bien plus qu'il n'y a d'atomes dans toute la Terre (environ  $10^{50}$ ). À ne *jamais* utiliser — mais il rappelle avec humour qu'un algorithme *correct* peut être catastrophiquement *lent*.

Remarque : (En Terminale)

Le chapitre *Diviser pour régner* présente le **tri fusion** : on coupe le tableau en deux, on trie chaque moitié, puis on fusionne. Son coût, en  $n \log_2 n$ , le rend bien plus rapide que nos tris quadratiques sur de grands tableaux.

► **Exercices d'application :** exercice [11](#) (le tri à bulles)


## VI Un peu d'histoire

Remarque : (Trier, aux origines de l'informatique)

Trier des données mécaniquement est *antérieur* aux ordinateurs : dès le recensement américain de **1890**, les machines à cartes perforées de **Herman Hollerith** (dont l'entreprise deviendra IBM) triaient des millions de fiches : on plaçait un paquet de cartes dans la trieuse, qui faisait tomber chacune dans un casier selon la position d'un trou. En **1945**, dans l'un des tout premiers programmes de l'histoire, **John von Neumann** écrit un *tri fusion* pour la machine EDVAC : le tri fut ainsi l'un des premiers problèmes que l'on chercha à faire résoudre par une machine à programme enregistré. Depuis, il reste un terrain d'étude central : c'est sur des problèmes simples à énoncer comme « ranger dans l'ordre » que l'informatique a forgé sa science du **coût** des algorithmes.



Une trieuse de cartes perforées Hollerith



L'EDVAC, en service à partir de 1951

Remarque : (Liens avec d'autres chapitres)

Le tri par sélection n'est qu'une suite de recherches du minimum (**Algorithmique : le parcours séquentiel**), justifiée par un **invariant de boucle** ; trier rend possible la **recherche dichotomique**, et **sorted** avec une clé servira dans les chapitres **Les données en tables**, **Les algorithmes gloutons** et **Les k plus proches voisins**. En Terminale : le **tri fusion** (**Diviser pour régner**) et le parcours infixe d'un **arbre binaire de recherche**.

## Bilan — la carte mémoire

| Notion               | À retenir                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Trier                | ranger dans l'ordre croissant, <b>en place</b> (comparaisons + échanges)         |
| Pourquoi trier       | chercher/comparer vite ensuite (dichotomie, médiane, doublons...)                |
| Tri par sélection    | chercher le <b>min</b> du reste, le placer ; position définitive à chaque étape  |
| Tri par insertion    | <b>insérer</b> chaque élément dans la partie gauche déjà triée (décalages)       |
| Invariant            | la partie gauche $t[0..i-1]$ est triée à chaque tour                             |
| Échanger             | $\text{temp} = t[i] ; t[i] = t[j] ; t[j] = \text{temp}$ (variable temporaire)    |
| Coût des deux tris   | <b>quadratique</b> ( $\approx n^2$ ) : une boucle dans une boucle                |
| Atout de l'insertion | <b>linéaire</b> si le tableau est déjà (presque) trié                            |
| En pratique          | $t.\text{sort}()$ / $\text{sorted}(t)$ : Python utilise Timsort ( $n \log_2 n$ ) |

## Erreurs fréquentes

- **Échanger deux valeurs sans variable temporaire.**  $t[i] = t[j]$  puis  $t[j] = t[i]$  perd la première valeur. *Le réflexe* :  $\text{temp} = t[i]$  ;  $t[i] = t[j]$  ;  $t[j] = \text{temp}$ .
- **Se tromper de bornes.** Le dernier indice est  $\text{len}(t)-1$  ; attention aux **range** du tri.
- **Perdre de vue l'élément « en cours de tri ».** À chaque passe, on place un élément (le minimum choisi / l'élément inséré).
- **Tri par insertion : mal décaler.** On décale vers la droite les éléments **plus grands** avant de poser l'élément à sa place.
- **Croire qu'un tri quadratique passe partout.** Sur de grands tableaux,  $n^2$  devient énorme. *Le réflexe* : en pratique, `sort()` / `sorted()` (Timsort,  $n \log_2 n$ ).

## Savoir-faire à maîtriser

À la fin du chapitre, je sais...

- ☐ **dérouler** à la main un tri par sélection et un tri par insertion ;
- ☐ écrire le **tri par sélection** (recherche de l'indice du minimum, puis échange) ;
- ☐ écrire le **tri par insertion** ;
- ☐ **échanger** deux valeurs avec une variable temporaire ;
- ☐ justifier le **coût quadratique** ( $\approx n^2$ , soit  $\frac{n(n-1)}{2}$  comparaisons) ;
- ☐ reconnaître l'**atout de l'insertion** sur un tableau presque trié ;
- ☐ savoir qu'en pratique on utilise `sort()` / `sorted()`.



# EXERCICES

## Mode d'emploi

- Niveau : ★ échauffement    ★★ classique    ★★★ défi ; [▷ coup de pouce](#) : indice en fin de rubrique.
- ► À programmer et tester en Python. Le symbole >>> figure une saisie dans la console.
- **Sauf mention contraire**, on n'utilise **pas** `sort`, `sorted`, `min` ni `max` : le but est d'écrire le **tri** soi-même. On trie **en place** (le tableau donné est modifié).
- **Réflexe coût** : pour chaque tri, se demander combien de *comparaisons* il effectue.
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice :  aucune ;  en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ;  l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

6

## Comprendre : dérouler un tri à la main [↑ cours](#)

### ★ Exercice 1 Trace du tri par sélection ► [corrigé](#)

Sans machine, on trie [7, 2, 5, 3, 8, 1] par **sélection**. Recopier et compléter le tableau : à chaque étape, indiquer le minimum sélectionné dans la partie non triée, puis l'état du tableau après échange.

### ★ Exercice 2 Trace du tri par insertion ► [corrigé](#)

Même tableau [7, 2, 5, 3, 8, 1], trié cette fois par **insertion**. Donner l'état du tableau **après chaque insertion** (5 étapes), en soulignant la partie déjà triée.

### ★★ Exercice 3 Qui a fait quoi ? ► [corrigé](#)

On a photographié un tableau *en cours* de tri, juste après une étape :

[1, 2, 3, 8, 5, 9, 4, 7]

On sait que le tri est soit une sélection, soit une insertion, et qu'on trie de gauche à droite. En observant la partie [1, 2, 3], peut-on être sûr de laquelle il s'agit ? Justifier.

[▷ coup de pouce 1](#)

Le tri par sélection [↑cours](#)★ Exercice 4   *L'ingrédient : trouver le minimum* ▶ corrigé

▶ Écrire `indice_min(t, debut)` qui renvoie l'indice du plus petit élément de la portion `t[debut:]` (des indices `debut` jusqu'à la fin). Cette fonction est le cœur du tri par sélection.

```
>>> indice_min([9, 4, 7, 2, 8], 1)
3
```

★ Exercice 5   *Remettre le tri par sélection dans l'ordre* ▶ corrigé

Voici les lignes de la fonction `tri_selection` du cours (recherche du minimum écrite en entier), **mélangées** et **sans indentation**. Les remettre dans le bon ordre et les indenter correctement, puis vérifier sur machine que `[5, 3, 8, 1]` devient `[1, 3, 5, 8]`.

```
t[i_min] = temp
for j in range(i + 1, n):
 i_min = j
def tri_selection(t):
 temp = t[i]
 for i in range(n):
 if t[j] < t[i_min]:
 n = len(t)
 t[i] = t[i_min]
 i_min = i
```

★★ Exercice 6   *Le tri par sélection* ▶ corrigé

▶ En utilisant l'idée précédente, écrire `tri_selection(t)` qui trie le tableau `t` **en place** dans l'ordre croissant. Tester sur plusieurs exemples, dont un tableau vide et un tableau déjà trié.

▶ coup de pouce 1

▶ coup de pouce 2

★★ Exercice 7   *Dans l'autre sens* ▶ corrigé

▶ Écrire `tri_selection_decroissant(t)` qui trie `t` du plus grand au plus petit. *Un seul caractère change par rapport au tri croissant : lequel ?*

▶ coup de pouce 1

Le tri par insertion [↑cours](#)★ Exercice 8   *Compléter le tri par insertion* ▶ corrigé

Compléter les cinq trous `.....` de cette fonction de tri par insertion, puis la tester sur `[4, 2, 5, 1]`.

```
def tri_insertion(t):
 n = len(t)
 for i in range(1,):
 x = t[i] # l'element a inserer
 j =
 while j >= 0 and :
 t[j + 1] = # decaler vers la droite
 j = j - 1
 t[.....] = x # poser x dans le trou
```

★★ Exercice 9   *Le tri par insertion* ▶ corrigé

► Écrire `tri_insertion(t)` qui trie `t` **en place** par insertion. Vérifier sur `[5, 3, 8, 1, 9, 2]` qu'on obtient `[1, 2, 3, 5, 8, 9]`. [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)

★★ **Exercice 10**    Compter les décalages ► corrigé

Modifier `tri_insertion` en `tri_insertion_compte(t)` qui renvoie le **nombre total de décalages** effectués (les affectations `t[j+1] = t[j]`). [▷ coup de pouce 1](#)

1. Combien de décalages sur `[1, 2, 3, 4, 5]` (déjà trié) ?
2. Combien sur `[5, 4, 3, 2, 1]` (trié à l'envers) ? Que remarque-t-on ?

### Exercice guidé : le tri à bulles [↑ cours](#)

★★ **Exercice 11**    Construire le tri à bulles ► corrigé

Le **tri à bulles** compare les éléments *voisins* et les échange s'ils sont dans le désordre. À force de passages, les grandes valeurs « remontent » comme des bulles vers la fin du tableau.

1. ► **Un passage.** Écrire `un_passage(t)` qui parcourt `t` de gauche à droite et, pour chaque couple de voisins `t[j]` et `t[j+1]`, les échange si `t[j] > t[j+1]`. Appliquer `un_passage` à `[5, 3, 8, 1, 9, 2]` : quel élément se retrouve à coup sûr en dernière position ? [▷ coup de pouce 1](#)
2. **Pourquoi « à sa place » ?** Expliquer en une phrase pourquoi, après un passage complet, le **plus grand** élément est forcément tout à droite. [▷ coup de pouce 1](#)
3. ► **Le tri complet.** En répétant les passages, écrire `tri_bulle(t)`. Combien de passages suffisent pour un tableau de `n` éléments ? (*Remarque : le  $i$ -ème passage n'a plus besoin d'aller jusqu'au bout, puisque la fin est déjà triée.*) [▷ coup de pouce 2](#)
4. ► **Le drapeau malin.** [\[ au-delà du programme \]](#) Si un passage n'effectue **aucun** échange, c'est que le tableau est déjà trié : inutile de continuer. Écrire `tri_bulle_optimise(t)` qui s'arrête dans ce cas, à l'aide d'une variable booléenne `echange`. Sur un tableau déjà trié, combien de passages fait-elle ? [▷ coup de pouce 1](#)

### Le coût d'un tri [↑ cours](#)

★ **Exercice 12**    Linéaire ou quadratique ? ► corrigé

Pour chacune des affirmations, répondre par vrai ou faux et justifier.

1. Le tri par sélection fait le même nombre de comparaisons, que le tableau soit trié ou non.
2. Le tri par insertion est plus rapide sur un tableau déjà trié.
3. Doubler la taille d'un tableau multiplie par 2 le temps d'un tri quadratique.

★★ **Exercice 13**    Compter les comparaisons de la sélection ► corrigé

► Écrire `nb_comparaisons_selection(t)` qui trie `t` par sélection **et** renvoie le nombre de comparaisons `t[j] < t[i_min]` effectuées.

1. Combien vaut ce nombre pour un tableau de 5 éléments ? de 10 ?

2. Vérifier expérimentalement la formule  $\frac{n(n-1)}{2}$  vue en cours. [▷ coup de pouce 1](#)

★★ **Exercice 14**   *Vérifier qu'un tableau est trié* [► corrigé](#)

► Écrire `est_trié(t)` qui renvoie `True` si `t` est trié dans l'ordre croissant, `False` sinon (s'arrêter dès qu'on trouve une « descente »). Quel est son coût ? À quoi peut servir cette fonction pour *tester* vos tris ? [▷ coup de pouce 1](#)

## Synthèse : vers le bac et au-delà [↑ cours](#)

★★ **Exercice 15**   *Classement d'une compétition* [► corrigé](#)

Chaque concurrent est décrit par un p-uplet (`nom`, `temps`) et le tableau `resultats` les contient dans le désordre.

- Adapter le tri par sélection en `classer(resultats)` qui trie le tableau par **temps croissant** (le plus rapide en premier). *On compare désormais les temps* `resultats[j][1]`. [▷ coup de pouce 1](#)
- Écrire `podium(resultats)` qui renvoie les **trois** premiers noms. [▷ coup de pouce 1](#)

```
>>> classer([("Ana", 53), ("Bob", 47), ("Cid", 61)])
[('Bob', 47), ('Ana', 53), ('Cid', 61)]
```

★★ **Exercice 16**   *La médiane* [► corrigé](#)

► La **médiane** d'une série de nombres est la valeur du milieu quand on les range dans l'ordre. Écrire `mediane(t)` qui trie une **copie** de `t` (pour ne pas modifier l'original — utiliser une compréhension `[x for x in t]`) puis renvoie l'élément central (on suppose `len(t)` **impair**). En quoi trier rend-il ce calcul facile ? [▷ coup de pouce 1](#)

★★★ **Exercice 17**   *Chasse aux doublons* [► corrigé](#)

► Écrire `a_un_doublon(t)` qui renvoie `True` si deux éléments de `t` sont égaux. **Stratégie maligne** : trier une copie du tableau, puis se contenter d'un **seul** parcours pour comparer chaque élément à son *voisin*. Une fois le tri fait, quel est le coût du reste de l'algorithme ? [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)

★★★ **Exercice 18**   *Presque trié* [► corrigé](#)

On dit qu'un tableau est *presque trié* si chaque élément est à au plus une case de sa position finale. On donne à trier un tel tableau : `[2, 1, 4, 3, 6, 5]`.

- Combien de *décalages* le tri par insertion effectue-t-il ? Le comparer au tri par sélection. [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)
- En déduire lequel des deux tris on préférerait pour des données *déjà presque en ordre* (par exemple une liste triée dans laquelle on vient d'ajouter quelques éléments). [\[ au-delà du programme \]](#)

★★★ **Exercice 19**    *Les k plus petits* ▶ corrigé

▶ Pour afficher les  $k$  meilleurs temps d'une course de  $n$  coureurs, inutile de tout trier.

```
>>> k_plus_petits([53, 47, 61, 50, 49, 58], 3)
[47, 49, 50]
```

1. Écrire `k_plus_petits(t, k)` qui renvoie un tableau contenant, dans l'ordre croissant, les  $k$  plus petits éléments de  $t$  (on suppose  $k \leq \text{len}(t)$ ). On s'interdit de trier le tableau en entier : on n'effectue que les  $k$  premières étapes d'un tri par sélection, sur une copie de  $t$ .
2. Combien de comparaisons sont effectuées pour  $k = 3$  et  $n = 100$  ? Comparer avec les  $\frac{n(n-1)}{2}$  d'un tri complet.

▶ coup de pouce 1

▶ coup de pouce 2

★★★ **Exercice 20**    *Trier des mots par longueur* ▶ corrigé

On veut ranger des mots du plus court au plus long, **sans** changer l'ordre de départ des mots de même longueur.

```
>>> mots = ["pomme", "kiwi", "figue", "noix", "ananas"]
>>> tri_longueur(mots)
>>> mots
['kiwi', 'noix', 'pomme', 'figue', 'ananas']
```

1. ▶ Adapter le tri par insertion en `tri_longueur(mots)`, qui compare les **longueurs** des mots. Vérifier qu'on obtient bien la sortie ci-dessus.
2. Dans la condition du `while`, que se passerait-il si l'on remplaçait `>` par `>=` ? Le vérifier sur l'exemple et expliquer.
3. **Sans machine** : le tri par sélection respecte-t-il, lui aussi, l'ordre de départ des mots de même longueur ? Chercher un exemple de trois mots qui tranche la question.

▶ coup de pouce 1

▶ coup de pouce 2

★★ **Exercice 21**    *Un tri selon un assistant d'IA* ▶ corrigé

Un élève demande à un assistant d'IA : « Écris le tri par sélection en Python, en place. » Voici la réponse obtenue.

```
1 def tri_selection(t):
2 n = len(t)
3 for i in range(n):
4 i_min = i
5 for j in range(i + 1, n):
6 if t[j] < t[i_min]:
7 i_min = j
8 t[i] = t[i_min] # on place le minimum en position i
```

« À chaque étape  $i$ , la boucle interne trouve l'indice du minimum de la partie non triée, puis ce minimum est placé en position  $i$ . Après  $n$  étapes, le tableau est trié. Le coût est quadratique. »

1. La réponse est-elle correcte ? Dérouler `tri_selection(t)` à la main sur  $t = [5, 2, 4, 1]$ , en écrivant le tableau après chaque étape  $i$ .
2. Localiser et corriger l'erreur.

3. Quelle vérification simple, faite avant de faire confiance à la réponse, aurait suffi à détecter l'erreur ? ▷ coup de pouce 1

## Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

**Ex. 3 – piste** Dans chacun des deux tris, la partie triée de gauche contient-elle forcément les plus petits éléments du tableau ? Le tableau de départ est-il connu ?

**Ex. 6 – piste** À l'étape  $i$ , où faut-il chercher le minimum ? La fonction `indice_min` répond exactement à cette question ; il reste à échanger deux cases (variable temporaire).

**Ex. 6 – début de solution**

```
def tri_selection(t):
 for i in range(len(t)):
 i_min = indice_min(t, i)
 ... (échange de t[i] et t[i_min])
```

**Ex. 7 – piste** Pour ranger du plus grand au plus petit, quel élément de la partie non triée faut-il amener en position  $i$  à chaque étape ?

**Ex. 9 – piste** Mettre de côté l'élément à insérer dans une variable  $x$ , faire reculer un indice  $j$  tant qu'on rencontre plus grand que  $x$ , sans oublier de poser  $x$  à la fin.

**Ex. 9 – début de solution**

```
def tri_insertion(t):
 for i in range(1, len(t)):
 x = t[i]
 j = i - 1
```

**Ex. 10 – piste** Un compteur initialisé à 0 avant les boucles ; où se trouve, dans le code, l'instruction qui réalise un décalage ?

**Ex. 11 – piste** Dernier couple de voisins :  $t[\text{len}(t) - 2]$  et  $t[\text{len}(t) - 1]$ . Jusqu'où doit donc aller  $j$  ?

**Ex. 11 – piste** Suivre le plus grand élément dès que le parcours l'atteint : que lui arrive-t-il à chacune des comparaisons suivantes ?

**Ex. 11 – début de solution**

```
def tri_bulle(t):
 n = len(t)
 for i in range(n - 1):
 for j in range(n - 1 - i):
```

**Ex. 11 – piste** À quel moment remettre `echange` à `False` ? À quel moment la passer à `True` ? Où la tester ?

**Ex. 13 – piste** Repartir du tri par sélection du cours, où la recherche du minimum est écrite en entier : la comparaison à compter  $y$  apparaît une seule fois. Un compteur augmenté de 1 à chaque fois qu'elle est évaluée suffit.

**Ex. 14 – piste** Comparer chaque élément à son voisin de droite : quel est le dernier indice  $i$  pour lequel  $t[i + 1]$  existe ?

- Ex. 15 – piste** Recopier le tri par sélection du cours : seule la ligne de comparaison change, l'échange déplace des p-uplets entiers.
- Ex. 15 – piste** Une fois le tableau classé, où sont les trois plus rapides ? Dans un p-uplet (nom, temps), à quel indice est le nom ?
- Ex. 16 – piste** Dans un tableau trié de taille impaire, à quel indice se trouve l'élément central ? Essayer avec 3, puis 5 éléments, et relier cet indice à `len(t)`.
- Ex. 17 – piste** Après le tri, où se trouvent deux valeurs égales l'une par rapport à l'autre ? Il suffit alors de comparer chaque case à la suivante.
- Ex. 17 – début de solution**
- ```
copie = [x for x in t]
tri_selection(copie)
for i in range(len(copie) - 1):
    ...
```
- Ex. 18 – piste** Dérouler l'insertion à la main : de combien de cases chaque élément inséré recule-t-il ? On peut aussi vérifier avec `tri_insertion_compte`.
- Ex. 18 – début de solution** Insérer 1 : un décalage (le 2) ; insérer 4 : aucun ; insérer 3 : ... Pour la sélection, le nombre de comparaisons ne dépend que de n : formule $\frac{n(n-1)}{2}$.
- Ex. 19 – piste** Quelle propriété du tri par sélection garantit qu'après k étapes, les k premières cases contiennent déjà les k plus petits éléments, à leur place définitive ?
- Ex. 19 – début de solution**
- ```
copie = [x for x in t]
for i in range(k):
 i_min = indice_min(copie, i)
 ... (échange) puis renvoyer copie[0:k].
```
- Ex. 20 – piste** Question 1 : seule la comparaison change, on compare `len(mots[j])` et `len(x)`. Question 2 : dérouler l'insertion de "noix" derrière "kiwi". Question 3 : un échange peut faire « sauter » un mot par-dessus un autre de même longueur.
- Ex. 20 – début de solution** Question 3 : essayer la sélection sur ["abc", "xyz", "a"], étape par étape.
- Ex. 21 – piste** Après chaque étape  $i$ , vérifier que toutes les valeurs de départ sont encore présentes dans le tableau.

## TP ET PROJETS

### TP Le banc d'essai des tris

*compter, chronométrer, comparer : sélection, insertion et sorted*

**Fichiers à télécharger :** [github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/06-tp-banc-essai-tris](https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/06-tp-banc-essai-tris) — [archive .zip](#)



**Durée** 2 h à 2 h 30 (une à deux séances), en binôme, sur machine.

**Prérequis** le cours *Les algorithmes de tri* (sélection, insertion, invariants, coût) et la notion de coût du chapitre *Algorithmique : le parcours séquentiel*.

**Fichier** `tp_tris_depart.py` (à compléter : tout votre code s'y écrit).

#### But du TP

Le cours affirme que les tris par sélection et par insertion sont **quadratiques**, que l'insertion devient **linéaire** sur un tableau déjà trié, et que **sorted** est bien plus rapide. Vous allez construire un **banc d'essai** pour le vérifier vous-mêmes :

1. des tris **instrumentés** qui comptent leurs comparaisons et leurs mouvements ;
2. des **jeux d'essai** (listes aléatoires, triées, inversées, presque triées) ;
3. des **mesures** : nombres d'opérations, puis temps au chronomètre, tracés sur un graphique ;
4. une **visualisation** du tri pas à pas, et (défi) un **classement en direct**.

**Produit final** : un programme qui imprime le tableau comparatif des deux tris, un graphique des temps, et un bilan rédigé qui confirme — ou nuance — le cours.

#### Consignes

- Niveau : ★ échauffement   ★★ classique   ★★★ défi ; ▷ **coup de pouce** : indice en fin de rubrique. ▶ *À programmer* dans `tp_tris_depart.py`.
- **Règle du TP** : on écrit les tris soi-même ; `sort()` et `sorted()` ne servent que de **référence** (pour vérifier et pour la course de vitesse).
- En bas du fichier, le programme principal contient des lignes en commentaire (#) : on les **décommente au fur et à mesure**. Des tests **assert** sont fournis.
- Le compte rendu (tableaux, réponses, bilan) se fait sur le cahier (ou dans un fichier texte).
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice : aucune ; en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise



par vous) ;    l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

## 1 Les jeux d'essai

### ★ Exercice 1 *Fabriquer des listes*

Le fichier fournit `aleatoire(n)` ( $n$  entiers au hasard entre 0 et 1000), `est_triee(t)` et `presque_triee(n, k)` (une liste triée dans laquelle on a échangé  $k$  paires de voisins).

- ▶ Exécuter le fichier, puis afficher dans la console `aleatoire(10)` et `presque_triee(10, 2)`.
- ▶ Écrire `triee(n)`, qui renvoie `[0, 1, ..., n-1]`, et `inversee(n)`, qui renvoie `[n, n-1, ..., 1]`, chacune en une ligne, avec une compréhension sur `range(...)`.

```
>>> triee(4), inversee(4)
([0, 1, 2, 3], [4, 3, 2, 1])
```

3. Pourquoi aura-t-on besoin de ces trois sortes de listes pour *tester* un tri, et pas seulement de listes au hasard ?

## 2 Des tris qui comptent leur travail

On **instrumente** les deux tris du cours : ils trient le tableau **en place** comme d'habitude, et **renvoient en plus** un couple de compteurs.

### ★★ Exercice 2 *Le tri par sélection instrumenté*

▶ Écrire `tri_selection_compte(t)` qui trie `t` par sélection et renvoie le couple (`comparaisons`, `echanges`) :

- `comparaisons` compte les comparaisons `t[j] < t[i_min]` ;
- `echanges` compte les échanges **réellement utiles** : on n'échange que si `i_min != i`.

```
>>> t = [5, 3, 8, 1, 9, 2]
>>> tri_selection_compte(t)
(15, 4)
>>> t
[1, 2, 3, 5, 8, 9]
```

▷ coup de pouce 1

### ★★ Exercice 3 *Le tri par insertion instrumenté*

▶ Écrire `tri_insertion_compte(t)` qui trie `t` par insertion et renvoie (`comparaisons`, `decalages`) : une **comparaison** est chaque test `t[j] > x` effectué, un **décalage** chaque affectation `t[j + 1] = t[j]`.

```
>>> tri_insertion_compte([5, 3, 8, 1, 9, 2])
(11, 8)
>>> tri_insertion_compte([1, 2, 3, 4, 5])
(4, 0)
```

Décommenter `tester_partie_A()` : les tests trient des listes de plusieurs tailles et de trois sortes, et comparent à `sorted`. Ils doivent tous passer avant de continuer.

### 3 Le banc d'essai : compter

#### ★ Exercice 4 Lancer le banc

► Décommenter `banc_essai([100, 200, 400])` puis recopier sur le cahier le tableau suivant et le compléter avec les résultats.

| n   | liste     | sélection :<br>comparaisons | sélection :<br>échanges | insertion :<br>comparaisons | insertion :<br>décalages |
|-----|-----------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 100 | aléatoire |                             |                         |                             |                          |
|     | triée     |                             |                         |                             |                          |
|     | inversée  |                             |                         |                             |                          |
| 200 | aléatoire |                             |                         |                             |                          |
|     | triée     |                             |                         |                             |                          |
|     | inversée  |                             |                         |                             |                          |
| 400 | aléatoire |                             |                         |                             |                          |
|     | triée     |                             |                         |                             |                          |
|     | inversée  |                             |                         |                             |                          |

#### ★★ Exercice 5 Faire parler les nombres

1. Les comparaisons de la sélection dépendent-elles de la sorte de liste ? Vérifier qu'elles valent  $\frac{n(n-1)}{2}$ .
2. Quand  $n$  double, par combien sont multipliées les comparaisons de la sélection ? celles de l'insertion sur une liste aléatoire ? Quel coût cela confirme-t-il ?
3. Sur une liste **triée**, combien de comparaisons fait l'insertion ? Exprimer ce nombre en fonction de  $n$ . C'est le « meilleur atout » du cours : quel est alors son coût ?
4. Sur une liste **inversée**, comparer les deux tris. Sur une liste **aléatoire**, l'insertion fait environ *deux fois moins* de comparaisons que la sélection : proposer une explication (de combien de cases recule, en moyenne, un élément inséré ?).
5. La sélection fait au plus  $n - 1$  échanges, l'insertion des milliers de décalages. Dans quelle situation pourrait-on préférer la sélection ? (*Penser à des objets lourds à déplacer.*) [\[ au-delà du programme \]](#)
6. Sur une liste **inversée**, la sélection ne fait que  $n/2$  échanges. Dérouler-la sur  $[6, 5, 4, 3, 2, 1]$  pour comprendre pourquoi.

## 4 Le chronomètre

### ★★ Exercice 6 *La course*

1. ▶ Écrire `chronometre(tri, t)` qui renvoie la durée, en secondes, du tri d'une copie de `t` par la fonction `tri` (mesurée avec `time.perf_counter()`). Pourquoi est-il indispensable de trier une copie ? [▷ coup de pouce 1](#)
2. ▶ La fonction `course(tailles)`, fournie, chronomètre la sélection, l'insertion et `sorted` sur une **même** liste aléatoire pour chaque taille. La lancer pour [500, 1000, 2000, 4000] puis recopier sur le cahier et compléter le tableau suivant (3 chiffres significatifs) :

| n     | sélection (s) | insertion (s) | sorted (s) | sélection / sorted |
|-------|---------------|---------------|------------|--------------------|
| 500   |               |               |            |                    |
| 1 000 |               |               |            |                    |
| 2 000 |               |               |            |                    |
| 4 000 |               |               |            |                    |

### ★★ Exercice 7 *Lire les temps*

1. Quand `n` double, par combien est multiplié le temps de chacun des deux tris ? et celui de `sorted` ?
2. ▶ Décommenter `tracer(...)` et décrire les trois courbes.
3. Sur liste aléatoire, l'insertion faisait deux fois moins de comparaisons... mais est-elle deux fois plus rapide ? Proposer une explication (que fait-elle d'autre que comparer ?).
4. ▶ Chronométrer les deux tris sur `triee(4000)`. Quel est le rapport entre les deux temps ? Est-ce cohérent avec l'exercice 5 ?
5. ▶ Compter les comparaisons de l'insertion sur `presque_triee(1000, k)` pour `k` valant 0, 5, 20, 100. Que constate-t-on ? Pour quelles données réelles l'insertion est-elle donc un excellent choix ?
6. **Prédire.** À partir de la mesure pour  $n = 4000$ , estimer le temps de la sélection pour trier 1 000 000 de valeurs. Comparer à la phrase du cours : « des minutes, voire des heures ».

## 5 Voir le tri travailler

### ★★ Exercice 8 Des barres dans la console

1. ▶ Écrire `afficher_barres(t, i_actif)` qui affiche chaque valeur de `t` sur une ligne, suivie d'autant de `#` que sa valeur ; la ligne d'indice `i_actif` est marquée d'une flèche (`-1` : aucune flèche). *Rappel* : `"#" * 5` vaut `"#####"`.
2. ▶ Écrire `tri_insertion_visu(t, pause)` : le tri par insertion, qui affiche le tableau **après chaque insertion**, en marquant l'élément qu'on vient de placer, puis attend `pause` secondes (`time.sleep(pause)`). Voici un **extrait** de l'affichage attendu sur `[5, 3, 8, 1, 9, 2]` (l'état de départ, puis les étapes 1 et 3 ; l'étape 2, où 8 reste à sa place, n'est pas reproduite) :

```
5 #####
3 ###
8 #####
1 #
9 #####
2 ##
```

```
Étape 1 : on insère 3
3 ### <--
5 #####
8 #####
1 #
9 #####
2 ##
```

```
Étape 3 : on insère 1
1 # <--
3 ###
5 #####
8 #####
9 #####
2 ##
```

3. Sur l'affichage, repérer l'**invariant** du tri par insertion : quelle partie du tableau est triée après l'étape *i* ?
4. ▶ [\[au-delà du programme\]](#) Écrire de même `tri_selection_visu`. Regarder les deux animations sur une liste de 12 entiers au hasard entre 1 et 30 (`[random.randint(1, 30) for k in range(12)]`) : en quoi « voit-on » que la sélection place chaque élément à sa place *définitive*, et pas l'insertion ?

## 6 Défi : le classement en direct

Lors d'une course, les temps des coureurs arrivent **un par un**, et le tableau d'affichage doit toujours montrer un classement **trié**. Deux stratégies :

- **retrier** tout le classement par sélection à chaque arrivée (fonction `direct_en_retriant`, fournie) ;
- **insérer** le nouveau temps à sa place dans le classement déjà trié — exactement *une* étape du tri par insertion.

### ★★★ Exercice 9 Insérer à sa place

1. ▶ Écrire `insérer(classement, x)` : `classement` est trié ; la fonction y ajoute `x` à la fin (`append`), le fait reculer à sa place par décalages, et renvoie le nombre de comparaisons effectuées.

```
>>> c = [47, 50, 53, 61]
>>> inserer(c, 52)
3
>>> c
[47, 50, 52, 53, 61]
```

2. ► Écrire `direct_par_insertion(arrivees)` qui part d'un classement vide, insère les temps un par un, et renvoie le couple (`classement`, `total des comparaisons`).
3. ► Comparer les deux stratégies sur `aleatoire(300)` : vérifier que les classements obtenus sont identiques et relever les deux totaux de comparaisons.
4. Expliquer l'écart. Combien coûte, au pire, l'arrivée d'un coureur dans chaque stratégie quand  $k$  coureurs sont déjà classés ?

## Bilan à rédiger

Sur le cahier, en huit à dix lignes, **en citant vos mesures** :

- ce que veut dire « quadratique » quand on double la taille d'une liste ;
- dans quels cas l'insertion est bien meilleure que la sélection, et pourquoi ;
- pourquoi, en pratique, on utilise `sort()` / `sorted()` ;
- une limite de vos mesures (ce qu'un chronomètre ne mesure pas bien).

6

## Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

- Ex. 2 – piste** Partir du tri par sélection du cours. Deux compteurs initialisés à 0 avant les boucles ; la comparaison à compter est dans la boucle interne, l'échange juste après elle.
- Ex. 3 – piste** Garder la boucle `while j >= 0 and t[j] > x` du cours et compter une comparaison à chaque tour. Attention : quand la boucle s'arrête alors que `j >= 0`, c'est que le test `t[j] > x` a été fait (et était faux) : il faut aussi le compter.
- Ex. 6 – piste** `copie = [x for x in t]`, lire l'horloge, appeler `tri(copie)`, relire l'horloge. Que se passerait-il si la sélection triait `t` lui-même, puis que l'insertion recevait ce même `t` ?

# FICHE DE RÉVISION

## Échanger deux valeurs (le bon réflexe)

```
temp = t[i] # on met de cote
t[i] = t[j]
t[j] = temp # sans temp, on perd une valeur !
```

## Tri par sélection

À chaque passe, on cherche le **minimum** de la partie non triée et on le place au début.

```
def tri_selection(t):
 n = len(t)
 for i in range(n):
 i_min = i # minimum de
 # t[i:]
 for j in range(i + 1, n):
 if t[j] < t[i_min]:
 i_min = j
 temp = t[i] # echange
 t[i] = t[i_min]
 t[i_min] = temp
```

## Tri par insertion

Comme un joueur qui range ses cartes : on prend l'élément suivant et on le **glisse à sa place** dans la partie de gauche déjà triée, en décalant vers la droite les éléments plus grands.

```
def tri_insertion(t):
 n = len(t)
 for i in range(1, n):
 x = t[i]
 j = i - 1
 while j >= 0 and t[j] > x:
 t[j + 1] = t[j] # decaler
 j = j - 1
 t[j + 1] = x # poser x
```

## Le coût

Les deux tris comparent (au pire) **tous les éléments deux à deux** : coût **quadratique**,  $\frac{n(n-1)}{2} \approx n^2$ . **Atout de l'insertion** : **linéaire** si le tableau est déjà (presque) trié. En pratique, on utilise `t.sort()` / `sorted(t)` (**Timsort**,  $n \log_2 n$ ).

## Erreurs à éviter

- échanger sans variable temporaire (valeur perdue);
- se tromper de bornes (dernier indice `len(t)-1`);
- insertion : oublier de décaler avant de poser;
- croire un tri quadratique adapté aux grands tableaux.

## Savoir-faire à maîtriser — je sais...

- ☐ **dérouler** à la main un tri par sélection et un tri par insertion;
- ☐ écrire le **tri par sélection** (recherche de l'indice du minimum, puis échange);
- ☐ écrire le **tri par insertion**;
- ☐ **échanger** deux valeurs avec une variable temporaire;
- ☐ justifier le **coût quadratique** ( $\approx n^2$ , soit  $\frac{n(n-1)}{2}$  comparaisons);
- ☐ reconnaître l'**atout de l'insertion** sur un tableau presque trié;
- ☐ savoir qu'en pratique on utilise `sort()` / `sorted()`.

**Se tester** — répondre sans regarder la fiche, puis vérifier (réponses à l'envers ci-dessous).

1. Quel tri place, à chaque étape, un élément à sa position **définitive** ?
2. État de [4, 1, 3, 2] après les **deux** premières étapes du tri par insertion ?
3. Combien de comparaisons fait le tri par sélection sur 10 éléments ?
4. Pourquoi  $t[i] = t[j]$  puis  $t[j] = t[i]$  n'échange-t-il pas ?
5. Données déjà presque triées : sélection ou insertion ?

**Réponses.** 1. Le tri par sélection. 2. [1, 3, 4, 2]. 3.  $\frac{10 \times 9}{2} = 45$ , quel que soit l'ordre. 4. L'ancienne valeur de  $t[i]$  est écrasée : il faut **temp**. 5. Insertion (presque aucun décalage : coût proche du linéaire).

# DÉFIS ADVENT OF CODE

## DÉFI 1 I Was Told There Would Be No Math

*emballer les cadeaux — découper une chaîne, trier trois nombres*


Jour 2

**Fichiers à télécharger :** [github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/06-defi-aoc-2015-02](https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/06-defi-aoc-2015-02) — [archive.zip](#)



### Consignes

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2015/day/2>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (facultatif), le lien *get your puzzle input* donne **vos** données, à enregistrer sous `input.txt` à côté du programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/06-defi-aoc-2015-02>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-   L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



*Ce défi réinvestit le tri vu dans ce chapitre : trier trois nombres simplifie tous les calculs.*



## 1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

|                       |                             |               |                   |
|-----------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|
| wrapping paper        | papier cadeau               | present, gift | cadeau            |
| length, width, height | longueur, largeur, hauteur  | box           | boîte             |
| surface area          | aire totale (de la surface) | side          | face              |
| smallest              | le plus petit               | slack         | supplément, marge |
| square feet           | pieds carrés (unité d'aire) | to order      | commander         |

### Résumé de l'énoncé (partie 1)

**Contexte.** Les elfes vont manquer de papier cadeau et doivent en commander. Tous les cadeaux sont des boîtes en forme de pavé droit, et les elfes connaissent les trois dimensions de chacune. Pour commander juste ce qu'il faut, ils ont besoin de la surface totale de papier.

**Ce qu'il faut faire.**

- Chaque ligne décrit une boîte : trois entiers séparés par la lettre  $x$ , la longueur  $L$ , la largeur  $l$  et la hauteur  $h$ .
- Pour une boîte, il faut de quoi recouvrir ses six faces, soit l'aire totale  $2Ll + 2lh + 2hL$ , plus un peu de marge : l'aire de sa **plus petite face**.
- La réponse est la somme de ces quantités sur toutes les boîtes.

#### Exercice 1 Vérifier sa compréhension

Questions pièges, à traiter sur le cahier :

1. Combien de papier faut-il pour un cube  $2x2x2$  ?
2. L'ordre des trois nombres sur la ligne change-t-il la quantité de papier ?
3. Si deux faces ont la même aire, la plus petite, ajoute-t-on deux fois cette aire ?

#### Exercice 2 À la main, sur un petit exemple

Calculer le papier nécessaire pour les boîtes (inventées)  $3x5x2$ ,  $4x4x1$  et  $10x2x7$ .  
Vérification : on doit trouver 68, 52 et 222, soit un total de 342.

## 2 Programmer la partie 1

### Exercice 3 Lire les dimensions

Que renvoie `"3x5x2".split("x")` ? Écrire une fonction `dimensions(ligne)` qui renvoie la **liste triée** des trois entiers. Exemple : `dimensions("3x5x2")` renvoie `[2, 3, 5]`.

▷ coup de pouce 1

### Exercice 4 Le papier d'une boîte

Écrire une fonction `papier(ligne)` qui renvoie le papier nécessaire pour un cadeau. Pourquoi est-il pratique d'avoir trié les dimensions ? Tester sur les trois boîtes de l'exemple.

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

### Exercice 5 Le total

Lire `input.txt` et additionner le papier de tous les cadeaux.

## 3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

### Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

Les elfes doivent aussi commander du ruban. Pour une boîte, il faut de quoi en faire le tour par le côté le plus court, c'est-à-dire le **plus petit périmètre** parmi ceux des faces, plus de quoi faire le nœud, une longueur égale au **volume** de la boîte. La réponse est la somme sur toutes les boîtes.

### Exercice 6 Le ruban

Écrire une fonction `ruban(ligne)`. Sur les boîtes de l'exemple, on doit trouver 40, 26 et 158, soit un total de 224.

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

## 4 Approfondissement

### ★★ Exercice 7 Approfondissement 1 : une seule lecture du fichier

Écrire une fonction `commande(nom_fichier)` qui renvoie les deux totaux (papier et ruban) en une seule lecture du fichier, et vérifier avec des `assert` les valeurs de l'exemple.

▷ coup de pouce 1

### ★★ Exercice 8 Approfondissement 2 : sans trier

On peut aussi se passer du tri, avec les fonctions `min` et `max` qui acceptent plusieurs nombres : `min(15, 10, 6)` vaut 6.

1. Pour la boîte 3x5x2, calculer les aires des trois faces différentes et leur minimum.
2. Écrire `papier_sans_tri(ligne)` qui utilise `min` sur les trois aires.
3. Pour le ruban, il faut les deux plus petites dimensions. Montrer que leur somme vaut  $L + l + h - \max(L, l, h)$ , puis écrire `ruban_sans_tri(ligne)`. ▷ coup de pouce 1

4. Vérifier que les deux versions donnent les mêmes résultats sur tout le fichier. Laquelle préférez-vous, et pourquoi ?

---

## Coups de pouce

*À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.*

- Ex. 3 – piste** Après le `split`, convertir chacun des trois morceaux avec `int`, les mettre dans une liste, puis trier avec `sorted(...)` ou la méthode `.sort()`.
- Ex. 4 – piste** Une fois triées en  $a \leq b \leq c$ , la plus petite face est celle de dimensions  $a$  et  $b$ .
- Ex. 4 – début de solution** `a, b, c = dimensions(ligne)` ; l'aire totale est  $2 * (a * b + b * c + a * c)$ , et il reste à ajouter le supplément demandé.
- Ex. 6 – piste** Le plus petit périmètre parmi ceux des trois faces : là encore, les dimensions triées le donnent immédiatement.
- Ex. 6 – début de solution** Avec  $a \leq b \leq c$ , le plus petit périmètre de face est  $2 * (a + b)$  ; le volume est  $a * b * c$ .
- Ex. 7 – piste** Deux accumulateurs dans la même boucle ; une fonction peut renvoyer un couple : `return total_papier, total_ruban`.
- Ex. 8 – piste** Les deux plus petites dimensions, ce sont toutes les dimensions sauf la plus grande.

## DÉFI 2 Historian Hysteria

*deux listes à réconcilier — trier, distances, compter*

Jour 1

**Fichiers à télécharger :** [github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/06-defi-aoc-2024-01](https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/06-defi-aoc-2024-01) — [archive.zip](#)



### Consignes

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2024/day/1>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (facultatif), le lien *get your puzzle input* donne **vos** données, à enregistrer sous `input.txt` à côté du programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/06-defi-aoc-2024-01>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-   L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



*Ce défi réinvestit le tri d'un tableau vu dans ce chapitre.*

## 1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

|                            |                             |                              |                        |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| <code>list</code>          | liste                       | <code>side by side</code>    | côte à côte            |
| <code>left / right</code>  | gauche / droite             | <code>to pair up</code>      | associer par paires    |
| <code>smallest</code>      | le plus petit               | <code>second-smallest</code> | le deuxième plus petit |
| <code>how far apart</code> | à quelle distance (l'écart) | <code>to add up</code>       | additionner            |
| <code>to reconcile</code>  | mettre en accord            | <code>location ID</code>     | identifiant de lieu    |

### Résumé de l'énoncé (partie 1)

**Contexte.** Les historiens du pôle Nord cherchent leur chef, introuvable. Dans son bureau, ils ont dressé deux listes de lieux à visiter, chaque lieu étant désigné par un numéro. Mais les deux listes ne concordent pas, et il faut mesurer à quel point elles diffèrent. Le fichier présente les deux listes côte à côte.

**Ce qu'il faut faire.**

- Chaque ligne contient deux entiers séparés par plusieurs espaces : le premier appartient à la liste de gauche, le second à la liste de droite.
- On ne compare pas les nombres d'une même ligne : on trie chaque liste, puis on associe le plus petit nombre de gauche au plus petit de droite, le deuxième au deuxième, etc.
- L'écart d'une paire est la distance entre ses deux nombres, c'est-à-dire la valeur absolue de leur différence.
- La réponse est la somme des écarts de toutes les paires.

### Exercice 1 Vérifier sa compréhension

Questions pièges, à traiter sur le cahier :

1. Si les deux listes contiennent exactement les mêmes nombres, dans un autre ordre, quelle est la réponse ?
2. L'écart entre 3 et 7 est-il le même que l'écart entre 7 et 3 ?
3. Pourquoi les deux listes ont-elles forcément la même longueur ?

### Exercice 2 À la main, sur un petit exemple

On considère le fichier (inventé) suivant :

```
5 2
2 5
7 4
1 2
2 8
6 2
```

Écrire les deux listes triées l'une sous l'autre, puis les écarts. Vérification : on doit obtenir 4.

## 2 Programmer la partie 1

### Exercice 3 Lire les deux colonnes

Écrire une fonction `lire(nom_fichier)` qui renvoie les deux listes `gauche` et `droite`. Sur l'exemple : [5, 2, 7, 1, 2, 6] et [2, 5, 4, 2, 8, 2].

▷ [coup de pouce 1](#)

▷ [coup de pouce 2](#)

### Outil Python : la valeur absolue (`abs`)

La fonction `abs` renvoie la valeur absolue d'un nombre : le nombre sans son signe. Pour deux nombres `x` et `y`, `abs(x - y)` est la distance entre eux, quel que soit le plus grand.

```
1 print(abs(-4)) # 4
2 print(abs(4)) # 4
3 print(abs(3 - 7)) # 4
4 print(abs(7 - 3)) # 4 : meme distance
```

**Intérêt.** Inutile d'écrire un `if` pour savoir quel nombre est le plus grand. Question : que vaut `abs(0)` ? `abs(-2.5)` ?

### Exercice 4 La distance totale

Écrire une fonction `distance_totale(gauche, droite)` qui renvoie la réponse de la partie 1. Tester sur l'exemple, puis sur vos données.

▷ [coup de pouce 1](#)

## 3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

### Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

Les historiens remarquent que beaucoup de numéros se retrouvent dans les deux listes : on mesure maintenant leur ressemblance autrement. Pour chaque nombre de la liste de gauche, on compte combien de fois il apparaît dans la liste de droite, et on multiplie le nombre par ce compte. La réponse est la somme de ces produits ; un nombre présent deux fois à gauche est compté deux fois.

### Outil Python : compter dans une liste (`count`)

La méthode `count` d'une liste renvoie le nombre de fois qu'une valeur `y` apparaît. Elle parcourt toute la liste à notre place.

```
1 t = [2, 5, 4, 2, 8, 2]
2 print(t.count(2)) # 3
3 print(t.count(7)) # 0 : valeur absente
```

**Intérêt.** Le code est plus court, mais attention : chaque appel parcourt toute la liste, ce qui coûte cher s'il est répété. Question : combien de comparaisons fait `t.count(2)` ?

#### Exercice 5



Compter les apparitions

1. Écrire une fonction `nb_apparitions(x, liste)` qui compte, avec une boucle, combien de fois `x` apparaît dans `liste`. Comparer avec la méthode `liste.count(x)`.
2. Utiliser cette fonction pour répondre à la partie 2. Sur l'exemple de la fiche, on doit trouver 17.

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

## 4 Approfondissement

### Outil Python : la méthode `get` des dictionnaires

Pour un dictionnaire `d`, `d.get(cle, default)` renvoie la valeur associée à `cle` si elle existe, et `default` sinon, sans provoquer d'erreur.

```
1 compte = {2: 3, 5: 1}
2 print(compte.get(2, 0)) # 3
3 print(compte.get(7, 0)) # 0 : la cle 7 est absente
```

Question : que se passe-t-il avec `compte[7]` ?

★★★

#### Exercice 6



Approfondissement 1 : compter une fois pour toutes

1. Avec 1000 nombres par liste, combien de comparaisons fait la solution de la partie 2 qui utilise `nb_apparitions` ?
2. Sur l'exemple, écrire à la main le dictionnaire `compte` qui associe à chaque nombre de la liste de droite son nombre d'apparitions.
3. Écrire une fonction `similarite_dico(gauche, droite)` qui construit ce dictionnaire en un parcours de la liste de droite, puis répond en un seul parcours de la liste de gauche. Quelle est sa complexité ?

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

## Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

**Ex. 3 – piste** Même schéma que d'habitude (`open`, boucle sur les lignes). `"5 2".split()` renvoie `["5", "2"]` : les espaces multiples ne gênent pas.

**Ex. 3 – début de solution** `morceaux = ligne.split()` puis `gauche.append(int(morceaux[0]))` et de même pour `droite`. Une fonction peut renvoyer deux valeurs : `return gauche, droite`, récupérées par `g, d = lire("exemple.txt")`.

**Ex. 4 – piste** Trier les deux listes (`sorted`), puis parcourir les indices : l'écart entre deux nombres `x` et `y` est `abs(x - y)`.

**Ex. 5 – piste** Relire précisément ce que l'énoncé multiplie : quel nombre, et par quoi ? Faut-il trier pour cette partie ?

**Ex. 5 – début de solution** Pour chaque `x` de la liste de gauche, on ajoute au total `x * nb_apparitions(x, droite)`.


**Ex. 6 – piste** Pour chaque `y` de la liste de droite : si `y` est déjà une clé, augmenter sa valeur de 1 ; sinon, créer la clé avec la valeur 1.

**Ex. 6 – début de solution** Ensuite, pour chaque `x` de gauche, ajouter `x * compte.get(x, 0)` au total : `get` renvoie 0 pour un nombre absent de la liste de droite.



## CHAPITRE 7

## La recherche dichotomique

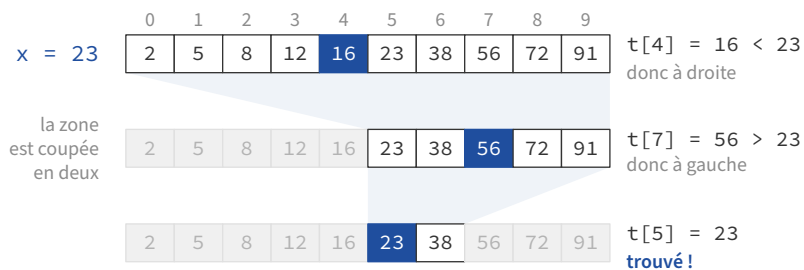

## DANS CE CHAPITRE

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| ■ Activités préparatoires . . . . . | 310 |
| ■ Cours . . . . .                   | 312 |
| ■ Exercices . . . . .               | 319 |
| ■ TP et projets . . . . .           | 326 |
| ■ Fiche de révision . . . . .       | 332 |
| ■ Défis Advent of Code . . . . .    | 334 |
| ■ Corrigés . . . . .                | 656 |

## ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

### ACTIVITÉ 1 Le nombre mystère

*trouver un nombre en un minimum de coups*

Durée : 20 min · Par binômes, sans machine, réponses sur le cahier

#### Consignes

- Une feuille de brouillon pour le maître du jeu.
- Le **maître du jeu** choisit un nombre secret et l'écrit, caché, sur son brouillon. Le **joueur** fait des propositions ; à chaque proposition, le maître du jeu répond seulement « **plus grand** », « **plus petit** » ou « **gagné** ».
- On compte les **coups** : chaque proposition compte pour un coup, y compris la dernière.

#### Exercice 1 Entre 1 et 100

1. Jouer quatre parties avec un secret entre 1 et 100, en échangeant les rôles à chaque partie. Noter sur le cahier, pour chaque partie, le nombre secret et le nombre de coups.
2. Décrire en une ou deux phrases la stratégie du joueur qui a utilisé le moins de coups.

#### Exercice 2 La meilleure stratégie

3. Quelle est la meilleure **première** proposition ? Pourquoi ?
4. Avec cette première proposition, combien de nombres possibles reste-t-il, au pire, après la réponse ?
5. En continuant ainsi, écrire la suite du nombre de possibilités restantes, au pire :  $100 \rightarrow 50 \rightarrow \dots$  jusqu'à 1. Combien de coups faut-il donc, au pire, pour être sûr de gagner ?
6. **Le maître du jeu malin.** Nouvelle règle : le maître du jeu n'écrit plus son secret. Il répond à chaque fois de façon à faire durer la partie le plus longtemps possible, mais sans jamais contredire ses réponses précédentes. Jouer deux parties, le joueur appliquant la meilleure stratégie. Noter le nombre de coups de chaque partie. Le maître du jeu malin peut-il dépasser le nombre trouvé à la question 5 ?

#### Exercice 3 Entre 1 et 1000

7. **Avant de jouer**, prédire le nombre de coups nécessaires, au pire, avec la meilleure stratégie.
8. Jouer contre le maître du jeu malin, avec un secret entre 1 et 1000. Combien de coups a-t-il fallu ? La prédiction était-elle juste ?
9. Recopier et compléter sur le cahier le tableau suivant (sans jouer pour les deux dernières colonnes).

| Nombres possibles | 100 | 200 | 1 000 | 2 000 | 1 000 000 |
|-------------------|-----|-----|-------|-------|-----------|
| Coups au pire     |     |     |       |       |           |

Quand on **double** le nombre de possibilités, combien de coups faut-il en plus ? Et quand on le multiplie par 1 000 ?

#### Exercice 4 Ce qu'on a découvert

10. **Ce qu'on a découvert.** Recopier et compléter sur le cahier : « La meilleure stratégie consiste à proposer le ... des nombres encore possibles : chaque coup ... le nombre de possibilités par ... Avec  $k$  coups, on peut départager jusqu'à  $2^k$  nombres : comme  $2^{10} = \dots$ , il suffit de ... coups pour 1 000 nombres. »
11. Cette stratégie marcherait-elle si le maître du jeu ne répondait que « gagné » ou « perdu » ? Qu'est-ce qui la rend possible ?

## COURS

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programme (BO)</b> | « Algorithmes sur les tableaux » : recherche dichotomique dans un tableau trié ; coût logarithmique ; terminaison d'une boucle (variant).                                                                                                                                        |
| <b>Prérequis</b>      | la boucle <b>while</b> , les tableaux (indices, <b>len</b> ) ; la <b>recherche séquentielle</b> et la <b>notion de coût</b> (chapitre <i>Algorithmique : le parcours séquentiel</i> ) ; le fait qu'un tableau puisse être <b>trié</b> (chapitre <i>Les algorithmes de tri</i> ). |
| <b>Objectifs</b>      | comprendre et écrire la recherche dichotomique ; <b>dérouler</b> son exécution ; prouver qu'elle <b>se termine</b> (variant de boucle) ; établir son <b>coût logarithmique</b> et mesurer à quel point il est petit.                                                             |

Remarque : (Le jeu qui cache un algorithme)

« Je pense à un nombre entre 1 et 100. À chaque essai, je vous dis *plus petit* ou *plus grand*. » Personne ne propose 1, puis 2, puis 3... Tout le monde propose **50**, puis coupe encore en deux. En 7 essais au maximum, c'est gagné. Ce réflexe si naturel *est* un algorithme fondamental : la **recherche dichotomique** (du grec *dikho-tomia*, « couper en deux »). Vous l'avez d'ailleurs déjà programmé sans le savoir : au chapitre *Les bases de la programmation Python*, le défi « L'ordinateur devine » du TP « Le nombre mystère » appliquait exactement cette stratégie du milieu. Ce chapitre ne la redécouvre donc pas : il lui donne son **nom**, l'étend à la recherche dans un **tableau trié**, **prouve** qu'elle se termine toujours et **calcule** son coût. Nous allons voir qu'il transforme une recherche dans un million de valeurs en... **vingt** comparaisons. Les points qui dépassent le programme sont signalés par le badge [\[ au-delà du programme \]](#).

## I L'idée : couper en deux, encore et encore

Au chapitre *Algorithmique : le parcours séquentiel*, nous avons cherché un élément en parcourant *tout* le tableau : dans le pire des cas (élément absent), il faut **n** comparaisons. Coût **linéaire**. Peut-on faire mieux ?

### Règle 1 — Le déclic

On ne peut pas faire mieux qu'un parcours... **sauf si le tableau est trié**. Dans un tableau trié, comparer l'élément cherché à celui du **milieu** permet d'**éliminer la moitié** du tableau d'un seul coup.

Cherchons **x** dans un tableau trié. On regarde l'élément du milieu **m** :

- si **m == x** : **trouvé** ;
- si **x > m** : **x** ne peut être que dans la **moitié droite** (tout ce qui est à gauche est plus petit) ;
- si **x < m** : **x** ne peut être que dans la **moitié gauche**.

On recommence sur la moitié retenue, qui est deux fois plus petite. Et ainsi de suite, jusqu'à trouver  $x$ ... ou jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à explorer.

### Définition 1 — Recherche dichotomique

Rechercher  $x$  par **dichotomie** dans un tableau **trié**, c'est restreindre la zone de recherche à un intervalle  $[deb ; fin]$  que l'on **divise par deux** à chaque étape, en comparant  $x$  à l'élément du milieu.

## II L'algorithme

On repère la zone de recherche par deux indices : **deb** (début) et **fin**. Le milieu est  $mil = (deb + fin) // 2$  (division **entière**). Tant que la zone n'est pas vide ( $deb \leq fin$ ), on teste son milieu.

```

1 def recherche_dichotomique(t, x):
2 """Renvoie True si x est dans le tableau TRIÉ t, False sinon."""
3 deb = 0
4 fin = len(t) - 1
5 while deb <= fin: # tant que la zone n'est pas vide
6 mil = (deb + fin) // 2 # indice du milieu
7 if t[mil] == x:
8 return True # trouve !
9 elif x > t[mil]:
10 deb = mil + 1 # on garde la moitié DROITE
11 else:
12 fin = mil - 1 # on garde la moitié GAUCHE
13 return False # zone vide : x est absent

```

Remarque : (Les deux façons de sortir de la boucle)

On sort **par le return True** dès qu'on tombe sur  $x$ ; ou bien la boucle s'arrête quand  $deb > fin$ , c'est-à-dire quand la zone de recherche est devenue **vide** :  $x$  est alors absent. Les frontières  $deb$  et  $fin$  se sont « croisées » sans jamais se rencontrer sur  $x$ .

Remarque : (Version qui renvoie la position)

Pour connaître où se trouve  $x$ , il suffit de renvoyer  $mil$  au lieu de **True**, et  $-1$  au lieu de **False**.

## A. Dérouler l'algorithme

Cherchons  $x = 23$  dans  $t = [2, 5, 8, 12, 16, 23, 38, 56, 72, 91]$  (indices 0 à 9). La zone courante  $[deb ; fin]$  est **bleutée**, le milieu testé est en **orange**, ce qui est éliminé est **grisé**.

|        | 0 | 1 | 2 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |                                  |
|--------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----------------------------------|
| départ | 2 | 5 | 8 | 12 | 16 | 23 | 38 | 56 | 72 | 91 | mil=4, 16 < 23 : à droite        |
| deb=5  | 2 | 5 | 8 | 12 | 16 | 23 | 38 | 56 | 72 | 91 | mil=7, 56 > 23 : à gauche        |
| fin=6  | 2 | 5 | 8 | 12 | 16 | 23 | 38 | 56 | 72 | 91 | mil=5, 23 = 23 : <b>trouvé !</b> |

En **3** comparaisons seulement, sur 10 éléments. Un parcours séquentiel en aurait fait 6 (23 est en 6<sup>e</sup> position).

► **Exercices d'application** : exercices **1 à 3** (dérouler la recherche ; le rôle du tri) et **4 à 8** (écrire l'algorithme)

## III L'algorithme se termine-t-il ?

Avec une boucle **while**, une question capitale se pose : est-on sûr de ne pas tourner **indéfiniment** ? Ici, oui, et on peut le **prouver**.

### Règle 2 — Un variant de boucle

Considérons la quantité  $fin - deb$ , la « largeur » de la zone de recherche. À **chaque** tour, on remplace  $deb$  par  $mil + 1$ , ou  $fin$  par  $mil - 1$  : dans les deux cas, cette largeur **diminue strictement**. Une quantité entière qui décroît strictement ne peut pas le faire éternellement : tôt ou tard  $deb > fin$ , et la boucle s'arrête. Une telle grandeur est appelée un **variant de boucle**.

Démonstration : (La terminaison)

La largeur  $fin - deb$  est un entier. À chaque tour de boucle qui ne renvoie pas **True**, elle diminue d'au moins 1 (la moitié testée est *écartée*, milieu compris). Une suite d'entiers strictement décroissante finit forcément par franchir 0 : on atteint  $deb > fin$ , la condition de la boucle devient fausse, l'algorithme se termine en renvoyant **False**. □

Remarque : (Variant / invariant : ne pas confondre)

Un **invariant** (chapitre *Algorithmique : le parcours séquentiel*) est une propriété qui reste  *vraie*  à chaque tour et prouve que le résultat est **correct**. Un **variant** est une quantité qui  *décroît*  à chaque tour et prouve que l'algorithme **se termine**. Correction *et* terminaison : les deux garanties d'un bon algorithme.

► **Exercices d'application** : exercice **12** (la terminaison)

## IV Combien ça coûte ? Le coût logarithmique

À chaque tour, la zone de recherche est **divisée par deux**. La vraie question est donc : *combien de fois peut-on diviser  $n$  par 2 avant d'arriver à 1 ?*

$$n \rightarrow \frac{n}{2} \rightarrow \frac{n}{4} \rightarrow \frac{n}{8} \rightarrow \dots \rightarrow 1.$$

### Règle 3 — Coût logarithmique

Le nombre d'étapes de la recherche dichotomique sur un tableau de taille  $n$  est de l'ordre de  $\log_2(n)$  : c'est le nombre de fois qu'on peut diviser  $n$  par 2 pour arriver à 1. On dit que son coût est **logarithmique**. C'est *radicalement* plus petit que  $n$ .


Remarque : (Le logarithme en deux mots [\[au-delà du programme\]](#) )

Diviser  $n$  par 2 un nombre  $a$  de fois pour tomber sur 1 revient à écrire  $n = 2^a$ . Ce nombre  $a$  d'étapes se note  $a = \log_2(n)$  : c'est la **réci-proque** de la puissance de 2. Retenez surtout l'ordre de grandeur : **doubler la taille du tableau n'ajoute qu'une seule étape**.

Le tableau ci-dessous donne le nombre *maximal* de comparaisons. Le contraste avec la recherche séquentielle est saisissant. À droite, pour  $n = 1000$ , la largeur de la zone de recherche *avant* chacune des 10 comparaisons, dans le pire des cas (élément absent, plus grand que tous) : chaque barre est la **moitié** de la précédente.

| taille $n$    | séquentielle ( $\approx n$ ) | dichotomique ( $\approx \log_2 n$ ) |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 100           | 100                          | 7                                   |
| 1 000         | 1 000                        | 10                                  |
| 1 000 000     | 1 000 000                    | 20                                  |
| 1 000 000 000 | 1 000 000 000                | 30                                  |


zone de recherche avant chaque comparaison

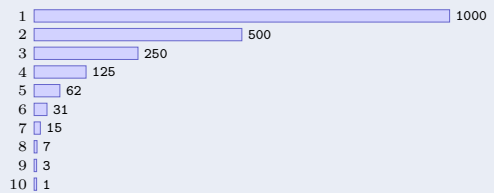

Chercher dans l'annuaire du monde entier (8 milliards de noms triés) ne demanderait que **33 comparaisons**. Voilà pourquoi on trie.

## A. Comparer les trois coûts d'un coup d'œil

Voici les trois coûts rencontrés cette année : **linéaire** ( $n$ ), **quadratique** ( $n^2$ ) et **logarithmique** ( $\log_2 n$ ). Plus une courbe reste *basse*, plus l'algorithme est *efficace* quand  $n$  grandit.

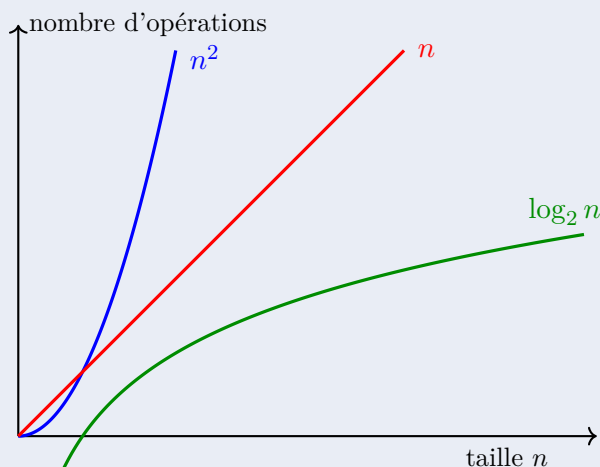

### Règle 4 — La hiérarchie à retenir

Pour de grandes données :  $\log_2 n$  (dichotomie)  $\ll n$  (parcours)  $\ll n^2$  (tris naïfs). Le logarithme écrase tout : c'est le coût rêvé.

Remarque : (Le prix à payer : un tableau trié)

La dichotomie **exige** un tableau trié. Si le tableau ne l'est pas, il faut d'abord le trier (coût quadratique, ou  $n \log_2 n$  avec un bon tri). Cela ne vaut le coup que si l'on fait **beaucoup** de recherches : on trie *une* fois, on cherche *souvent*, très vite.

Remarque : (En Terminale)

La dichotomie est l'exemple type de la méthode étudiée dans le chapitre *Diviser pour régner* : ramener un problème à un sous-problème plus petit, du même type. Elle s'y écrit aussi très naturellement sous forme *réursive* (chapitre *La récursivité*).

► **Exercices d'application** : exercices [9](#) à [11](#) (le coût logarithmique)



## V Un peu d'histoire et de culture

Remarque : (Un algorithme simple... et pourtant redoutable à écrire)

La recherche dichotomique est décrite dès **1946**, mais la première version publiée *sans bug* pour un tableau quelconque n'apparaît qu'en **1962** ! Le grand informaticien **Donald Knuth** note que, si l'idée est limpide, « les détails » (les  $\pm 1$  sur **deb** et **fin**, la condition d'arrêt) font trébucher la plupart des programmeurs. Plus fort encore : la recherche dichotomique de la bibliothèque standard de **Java** a contenu pendant **neuf ans** un bug (un calcul de milieu qui pouvait déborder sur de très grands tableaux), découvert seulement en 2006. La morale : un algorithme « évident » mérite d'être écrit, testé et *prouvé* avec soin — exactement ce que nous avons fait avec le variant de boucle.

Remarque : (Liens avec d'autres chapitres)

La dichotomie s'appuie sur la recherche séquentielle et la notion de coût (**Algorithmique : le parcours séquentiel**), le tableau trié (**Les algorithmes de tri**) et le **variant** vu dans **Les bases de la programmation Python**. Son coût fait écho au chapitre **Le binaire et l'écriture des nombres** : il faut environ  $\log_2 n$  bits pour écrire  $n$ , comme environ  $\log_2 n$  étapes pour isoler une valeur parmi  $n$ . En Terminale, l'**arbre binaire de recherche** (**Les arbres**) inscrit la dichotomie dans la structure même des données.

## Bilan — la carte mémoire

| Notion                  | À retenir                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condition d'emploi      | le tableau doit être <b>trié</b>                                                                |
| Le principe             | comparer au <b>milieu</b> , éliminer une <b>moitié</b> , recommencer                            |
| Les indices             | <b>deb</b> , <b>fin</b> ; milieu <b>mil</b> = ( <b>deb</b> + <b>fin</b> ) // 2                  |
| Aller à droite / gauche | $x > t[\text{mil}] \rightarrow \text{deb} = \text{mil} + 1$ ; sinon <b>fin</b> = <b>mil</b> - 1 |
| Condition d'arrêt       | <b>deb</b> > <b>fin</b> : zone vide $\rightarrow$ élément absent                                |
| Terminaison             | <b>fin</b> - <b>deb</b> décroît strictement : c'est un <b>variant</b> de boucle                 |
| Coût                    | <b>logarithmique</b> $\approx \log_2 n$ (doubler <b>n</b> $\rightarrow$ +1 étape)               |
| Ordre de grandeur       | 1 000 000 éléments $\rightarrow$ <b>20</b> comparaisons seulement                               |
| Variant vs invariant    | variant $\rightarrow$ <i>termine</i> ; invariant $\rightarrow$ <i>correct</i>                   |

## Erreurs fréquentes

---

- **Chercher par dichotomie dans un tableau non trié.** L'algorithme **ne fonctionne pas** : le tri est une **hypothèse** indispensable.
- **Mal mettre à jour `deb` / `fin` / `mil`.** Oublier le  $\pm 1 \Rightarrow$  **boucle infinie**. *Le réflexe* : `mil = (deb + fin) // 2`, puis `deb = mil + 1` ou `fin = mil - 1`.
- **Oublier le cas « absent ».** Quand `deb > fin`, l'élément n'est pas là : renvoyer `False` / `-1`.
- **Confondre variant et invariant.** Le **variant** (`fin - deb`) prouve la **terminaison** ; l'invariant prouve la **correction**.
- **Croire la recherche séquentielle aussi rapide.** Elle est **linéaire** ; la dichotomie est **logarithmique**.

## Savoir-faire à maîtriser

---

*À la fin du chapitre, je sais...*

- ☐ **dérouler** une recherche dichotomique et compter les tours ;
- ☐ écrire la **recherche dichotomique** (indices `deb` / `fin` / `mil`) ;
- ☐ justifier la **terminaison** par un **variant** (`fin - deb` décroît) ;
- ☐ justifier le **coût logarithmique** (on divise par deux à chaque tour) ;
- ☐ reconnaître l'**hypothèse** indispensable : le tableau est **trié**.

# EXERCICES

## Mode d'emploi

- Niveau : ★ échauffement    ★★ classique    ★★★ défi ; ▷ [coup de pouce](#) : indice en fin de rubrique.
- ▶ *À programmer et tester* en Python. Le symbole >>> figure une saisie dans la console.
- **Rappel** : la recherche dichotomique ne s'applique qu'à un tableau **trié**. Le milieu se calcule avec  $(\text{deb} + \text{fin}) // 2$ .
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice : aucune ; en appui (déboguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ; l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

## Dérouler la recherche à la main [↑ cours](#)

On utilise le tableau trié

$t = [3, 8, 11, 16, 19, 24, 30, 33, 38, 47, 52]$  (indices 0 à 10).

### ★ Exercice 1 Un élément présent ▶ [corrigé](#)

On cherche  $x = 33$  par dichotomie. Recopier et compléter un tableau donnant, à chaque tour : `deb`, `fin`, `mil`, la valeur `t[mil]` et la décision (à gauche / à droite / trouvé). Combien de tours ont été nécessaires ?

### ★ Exercice 2 Un élément absent ▶ [corrigé](#)

Même travail pour  $x = 20$ . Où et pourquoi la recherche s'arrête-t-elle ? Que renvoie l'algorithme ?

### ★★ Exercice 3 Le rôle du tri ▶ [corrigé](#)

On applique *malgré tout* l'algorithme au tableau **non trié** `[9, 7, 5, 3, 1]` pour y chercher  $x = 9$ .

1. Dérouler l'algorithme. Que renvoie-t-il ? [▷ coup de pouce 1](#)
2. 9 est pourtant bien dans le tableau. Expliquer, avec cet exemple, pourquoi le tri est **indispensable**.

Écrire l'algorithme [↑ cours](#)★ **Exercice 4**   Compléter la recherche dichotomique ▶ corrigé

Compléter les six trous ..... de cette fonction, puis la tester sur le tableau `t` donné plus haut (avant l'exercice 1) avec `x = 24` (présent) et `x = 10` (absent).

```
def recherche_dichotomique(t, x):
 deb = 0
 fin =
 while : # tant que la zone n'est pas vide
 mil =
 if t[mil] == x:
 return True
 elif x > t[mil]:
 deb = # on garde la moitié droite
 else:
 fin = # on garde la moitié gauche
 return
```

★★ **Exercice 5**   La recherche dichotomique ▶ corrigé

▶ Écrire `recherche_dichotomique(t, x)` qui renvoie `True` si `x` est présent dans le tableau trié `t`, `False` sinon. Tester sur `t = [3, 8, 11, 16, 19, 24, 30, 33, 38, 47, 52]` avec `x = 38` (présent) puis `x = 25` (absent). ▶ coup de pouce 1 ▶ coup de pouce 2

★★ **Exercice 6**   Renvoyer la position ▶ corrigé

▶ Écrire `indice_dichotomique(t, x)` qui renvoie l'indice de `x` dans `t`, ou `-1` si `x` est absent.

```
>>> indice_dichotomique([3, 8, 11, 16, 19], 16)
3
```

▶ coup de pouce 1

★★ **Exercice 7**   Compter les tours ▶ corrigé

▶ Écrire `nb_tours(t, x)` qui effectue la recherche dichotomique de `x` et renvoie le nombre de tours de boucle exécutés. ▶ coup de pouce 1

- Combien de valeurs sont examinées pour chercher 7 dans `[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]` ?
- Donner un exemple (tableau + valeur cherchée) où l'on examine **exactement** 4 valeurs. ▶ coup de pouce 1

★★★ **Exercice 8**   La première occurrence ▶ corrigé

Dans un tableau trié qui contient des **doublons**, `indice_dichotomique` renvoie une occurrence de `x`, mais pas forcément la première : `indice_dichotomique([2, 4, 4, 4, 7, 9], 4)` renvoie 2.

- ▶ Écrire `premiere_occurrence(t, x)` qui renvoie l'indice de la **première** occurrence de `x` dans le tableau trié `t`, ou `-1` si `x` est absent, en gardant un coût **logarithmique**.

2. Un camarade propose plutôt : trouver une occurrence par dichotomie, puis reculer case par case tant que la case de gauche vaut encore  $x$ . Pourquoi son coût n'est-il plus logarithmique dans le pire cas ? Donner un tableau qui le montre.

```
>>> premiere_occurrence([2, 4, 4, 4, 7, 9], 4)
1
>>> premiere_occurrence([2, 4, 4, 4, 7, 9], 5)
-1
```

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

## Le coût logarithmique [↑ cours](#)

### ★ Exercice 9 Combien d'étapes ? ▶ corrigé

Sans machine, donner le nombre *maximal* de comparaisons d'une recherche dichotomique pour un tableau trié de :

1. 8 éléments ;      2. 16 éléments ;      3. 1 000 éléments (donner un ordre de grandeur).

▷ coup de pouce 1

### ★★ Exercice 10 Le plus petit $k$ tel que $2^k > n$ ▶ corrigé

▶ Écrire `nb_de_tour(n)` qui renvoie le plus petit entier  $k$  tel que  $2^{**k} > n$  — c'est le nombre maximal de valeurs examinées par la dichotomie dans un tableau de taille  $n$ . On utilisera une boucle qui double une puissance de 2 tant qu'elle ne dépasse pas  $n$ .

```
>>> nb_de_tour(100)
7
```

▷ coup de pouce 1

### ★★ Exercice 11 Le pire cas, en vrai ▶ corrigé

▶ Le pire cas de la dichotomie est atteint quand l'élément est **absent**. En cherchant la valeur 1 dans un tableau ne contenant que des 0 (par exemple `[0] * n`), afficher le nombre de tours pour  $n = 100, 1000, 10000, 100000, 1000000$ . Que constate-t-on quand  $n$  est multiplié par 10 ? Comparer à la recherche séquentielle.

▷ coup de pouce 1

## La terminaison [↑ cours](#)

### ★★ Exercice 12 Pourquoi ça s'arrête ▶ corrigé

La recherche dichotomique utilise une boucle `while` : il faut s'assurer qu'elle ne tourne pas indéfiniment.

1. Montrer que la quantité `fin - deb` **diminue strictement** à chaque tour où l'on n'a pas trouvé  $x$  (examiner les deux cas : « à droite » et « à gauche »). ▷ coup de pouce 1
2. En déduire que l'algorithme se termine toujours. Comment appelle-t-on une telle quantité ?

Le jeu du nombre mystère [↑ cours](#)★ **Exercice 13**   *Deviner en un minimum d'essais* ► corrigé

On joue à deviner un nombre entre 1 et 100 : à chaque proposition, on répond *plus petit* ou *plus grand*.

1. Quelle est la meilleure première proposition ? Pourquoi ?
2. Combien d'essais suffisent, dans le pire des cas, en jouant de façon **optimale** ? Relier ce nombre à la dichotomie.

★★★ **Exercice 14**   *L'ordinateur devine : la preuve* ► corrigé

Au chapitre *Les bases de la programmation Python*, le défi « L'ordinateur devine » du TP « Le nombre mystère » vous a fait programmer un ordinateur qui devine un nombre en proposant toujours le **milieu**. On reprend ici ce programme, non pour le réécrire, mais pour l'**analyser** avec les outils du cours (la fonction **comparer** du TP est remplacée par des comparaisons directes).

```

1 def essais_ordinateur(secret, maxi):
2 """Simule la strategie du milieu ; renvoie le nombre d'essais.
3 Precondition : 1 <= secret <= maxi."""
4 mini = 1
5 essais = 0
6 trouve = False
7 while not trouve:
8 proposition = (mini + maxi) // 2
9 essais = essais + 1
10 if proposition < secret:
11 mini = proposition + 1
12 elif proposition > secret:
13 maxi = proposition - 1
14 else:
15 trouve = True
16 return essais

```

1. Comparer avec `recherche_dichotomique` du cours : quel rôle jouent `mini`, `maxi` et `proposition` ? Dans quel « tableau trié » l'ordinateur cherche-t-il ?
2. **Terminaison.** Montrer que `maxi - mini` diminue strictement à chaque essai raté. En utilisant la précondition (le `secret` reste toujours entre `mini` et `maxi`), en déduire que la boucle s'arrête. Comment appelle-t-on la quantité `maxi - mini` ?
3. ► Appeler `essais_ordinateur(150, 100)`, qui **ne respecte pas** la précondition (interrompre le programme au besoin). Expliquer ce qui se passe en suivant les valeurs de `mini` et `maxi`. Quelle condition de boucle, utilisée dans le cours, aurait évité ce problème ?
4. **Coût.** Sans exécuter le programme, donner le nombre d'essais dans le pire des cas pour `maxi` égal à 100, 1000 et un million, en justifiant avec le raisonnement du cours. Combien d'essais faudrait-il, dans le pire des cas, à un ordinateur « naïf » qui propose 1, puis 2, puis 3... ?

► coup de pouce 1

► coup de pouce 2

★★★ **Exercice 15**   *La racine carrée entière* ► corrigé

► La dichotomie ne sert pas qu'à chercher dans un tableau : elle permet de chercher un **nombre** dans un intervalle. Écrire `racine_entiere(n)` qui renvoie le plus grand entier `r` tel que  $r * r \leq n$  ( $n$  entier positif), par dichotomie sur les entiers de 0 à `n`, sans utiliser `**` ni le module `math`.

```
>>> racine_entiere(50)
7
>>> racine_entiere(49)
7
```

Combien de tours de boucle environ pour `n = 1000000` ? Comparer avec l'essai de tous les entiers 0, 1, 2... un par un. [► coup de pouce 1](#) [► coup de pouce 2](#)

### ★★ Exercice 16 *Le mot dans le dictionnaire* ► corrigé

Un dictionnaire est un tableau trié de mots (l'ordre alphabétique). En Python, `"chat"` < `"chien"` compare deux chaînes dans l'ordre du dictionnaire.

1. ► Adapter `recherche_dichotomique` en `est_dans_dico(dico, mot)` qui cherche un **mot** dans un tableau de mots trié. [► coup de pouce 1](#)
2. Sur un dictionnaire de 100 000 mots, combien de comparaisons faut-il au maximum pour savoir si un mot y figure ? [► coup de pouce 1](#)

### ★★ Exercice 17 *La dichotomie selon un assistant d'IA* ► corrigé

Un élève demande à un assistant d'IA : « Écris une fonction Python rapide qui dit si une valeur est dans un tableau. » Voici la réponse obtenue.

```
1 def contient(t, x):
2 deb = 0
3 fin = len(t) - 1
4 while deb <= fin:
5 mil = (deb + fin) // 2
6 if t[mil] == x:
7 return True
8 elif x > t[mil]:
9 deb = mil + 1
10 else:
11 fin = mil - 1
12 return False
```

« C'est une recherche dichotomique : à chaque tour, la zone de recherche est divisée par deux, d'où un coût logarithmique. Elle fonctionne sur n'importe quel tableau, trié ou non, puisqu'on compare `x` à l'élément du milieu jusqu'à le trouver. »

1. La réponse est-elle correcte ? Dérouler `contient([3, 9, 1, 7], 1)` à la main (valeurs de `deb`, `fin` et `mil` à chaque tour). [► coup de pouce 1](#)
2. Localiser l'erreur (dans le code ou dans l'explication) et la corriger.
3. Quelle vérification simple, faite avant de faire confiance à la réponse, aurait suffi à détecter l'erreur ?

## Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

**Ex. 3 – piste** Au premier tour, comparer 9 à `t[mil]` : de quel côté l'algorithme poursuit-il sa recherche ? Est-ce de ce côté que se trouve 9 ?

**Ex. 5 – piste** Deux indices `deb` et `fin` délimitent la zone où `x` peut encore se trouver. Que faire tant que cette zone n'est pas vide ? Que conclure quand elle l'est devenue ?

**Ex. 5 – début de solution**

```
deb = 0
fin = len(t) - 1
while deb <= fin:
 mil = (deb + fin) // 2
```

**Ex. 6 – piste** Partir de `recherche_dichotomique` : que faut-il renvoyer à la place de `True` quand `t[mil] == x` ? et à la place de `False` ?

**Ex. 7 – piste** Un compteur initialisé à 0, augmenté de 1 au début de chaque tour ; attention, il y a deux sorties possibles (trouvé, absent) et il faut le renvoyer dans les deux.

**Ex. 7 – piste** Avec combien d'éléments, au minimum, une recherche peut-elle durer 4 tours ? Chercher une valeur placée tout au bout, ou plus grande que toutes.

**Ex. 8 – piste** Quand on tombe sur `x` en `mil`, est-ce forcément la première occurrence ? De quel côté peut se cacher une occurrence plus à gauche ?

**Ex. 8 – début de solution** Quand `t[mil] == x` : mémoriser `mil` dans une variable `resultat` (initialisée à -1), puis **continuer** la recherche à gauche avec `fin = mil - 1` au lieu de s'arrêter.

**Ex. 9 – piste** Combien de fois faut-il diviser la taille par 2 pour arriver à 1 ?

**Ex. 10 – piste** Garder deux variables : `k` et la puissance  $2^k$  correspondante, que l'on double à chaque tour. Vérifier à la main avec `n = 1` puis `n = 2`.

**Ex. 11 – piste** Réutiliser la fonction `nb_tours` de l'exercice « Compter les tours », appelée dans une boucle `for` sur la liste des tailles.

**Ex. 12 – piste** Dans le cas « à droite », `deb` devient `mil + 1`. Or `mil` est compris entre `deb` et `fin` : comparer la nouvelle valeur de `deb` à l'ancienne. Même raisonnement pour `fin`.

**Ex. 14 – piste** Question 2 : examiner séparément les cas « trop petit » et « trop grand », comme pour `fin - deb` dans le cours. Question 3 : afficher `mini` et `maxi` à chaque tour avec un `print` ; que vaut `proposition` quand `mini` dépasse `maxi` ?

**Ex. 14 – début de solution** Question 4 : le nombre de candidats est au moins divisé par deux à chaque essai raté ; chercher la plus petite puissance de 2 qui dépasse `maxi` (ou utiliser `nb_de_tour`).

**Ex. 15 – piste** Si `mil * mil <= n`, `mil` convient, mais la réponse est peut-être plus grande : de quel côté continuer ? Et si `mil * mil > n` ?



- Ex. 15 – début de solution** Même schéma que « La première occurrence » : `deb = 0`, `fin = n`, `r = 0` ; dans la boucle, quand `mil * mil <= n`, on mémorise `r = mil` puis `deb = mil + 1`.
- Ex. 16 – piste** Les opérateurs `<`, `>` et `==` comparent aussi des chaînes : que reste-t-il à changer dans le code ?
- Ex. 16 – piste** Chercher la plus petite puissance de 2 qui dépasse 100 000 (ou utiliser `nb_de_tour`).
- Ex. 17 – piste** Noter à chaque tour `deb`, `fin`, `mil` et `t[mil]`. La case qui contient 1 est-elle examinée à un moment ?

## TP ET PROJETS

### TP L'annuaire et le devin

*la recherche dichotomique en vrai : jouer, chercher, mesurer, compléter*

**Fichiers à télécharger :** [github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/07-tp-annuaire-devin](https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/07-tp-annuaire-devin) — [archive.zip](#)



**Durée** 2 h à 2 h 30 (une à deux séances), en binôme, sur machine.

**Prérequis** le cours *La recherche dichotomique* (algorithme, variant, coût logarithmique) ; la recherche séquentielle et la notion de coût (chapitre *Algorithmique : le parcours séquentiel*).

**Fichiers** `tp_dichotomie_annuaire.py` (fabrique l'annuaire, fourni, à ne pas modifier) et `tp_dichotomie_depart.py` (à compléter). Les deux fichiers doivent être dans le **même dossier**.

#### But du TP

On va mettre la dichotomie au travail sur deux vrais problèmes :

1. un **devin** : un programme qui trouve le nombre auquel *vous* pensez, et qui démasque les tricheurs ;
2. un **annuaire** (fictif) de 16 000 abonnés : retrouver un numéro par recherche séquentielle puis par dichotomie, **compter** et **chronométrer** les deux, et tracer la courbe du coût logarithmique ;
3. une **autocomplétion** : taper le début d'un nom et obtenir les premières suggestions, instantanément.

**Produit final** : le devin, un annuaire interrogeable avec autocomplétion, un graphique « mesuré contre  $\log_2 n$  » et un bilan rédigé.

#### Consignes

- Niveau : ★ échauffement    ★★ classique    ★★★ défi ; ▶ **coup de pouce** : indice en fin de rubrique. ▶ *À programmer* dans `tp_dichotomie_depart.py`.
- On écrit les recherches soi-même : pas de `in`, `index` ni `bisect` (sauf quand une question le demande, pour comparer).
- En bas du fichier, le programme principal contient des lignes en commentaire (#) : on les **décommente au fur et à mesure**. Des tests `assert` sont fournis.
- Le compte rendu (tableaux, réponses, bilan) se fait sur le cahier (ou dans un

fichier texte).

- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice :  aucune ;  en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ;  l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

## 1 Le devin

Cette fois, c'est **vous** qui pensez à un nombre et **l'ordinateur** qui cherche. À chaque proposition, vous répondez au clavier + (votre nombre est plus grand), - (plus petit) ou = (trouvé).

### ★★ Exercice 1 Programmer le devin

1. ▶ Écrire `devin(bas, haut)` qui cherche par dichotomie un nombre entre `bas` et `haut`, en posant ses questions avec `input`. Elle affiche le nombre d'essais quand elle a trouvé et le **renvoie**.

```
>>> devin(1, 100)
Je propose 50 (+, - ou =) ? +
Je propose 75 (+, - ou =) ? -
Je propose 62 (+, - ou =) ? =
Trouvé en 3 essais !
3
```

▷ coup de puce 1

2. ▶ Jouer cinq parties entre 1 et 100. Quel est le nombre maximal d'essais observé ? Pourquoi ne dépasse-t-on jamais 7 ?
3. ▶ Jouer entre 1 et 1 000 000 (penser à un nombre à six chiffres). Combien d'essais ? Combien, au pire ?

### ★★ Exercice 2 Démasquer le tricheur

Un joueur malhonnête répond au hasard. Que fait votre programme ?

1. Entre 1 et 10, répondre +, -, +, -... Que se passe-t-il ? Quelles valeurs prennent `bas` et `haut` à la fin ?
2. ▶ Modifier `devin` : si la zone de recherche devient **vide**, elle affiche « Impossible : vos réponses se contredisent. Tricheur ! » et renvoie -1.
3. Expliquer pourquoi la zone vide **prouve** la tricherie. (*Que contient la zone [bas ; haut] à chaque tour si le joueur est honnête ? C'est un invariant.*)
4. Justifier, avec le **variant** du cours, que le devin s'arrête toujours, même face à un tricheur.

## 2 L'annuaire

### ★ Exercice 3 *Prise en main*

La fonction `charger_annuaire()`, fournie, renvoie deux tableaux de même longueur : `noms` (des chaînes "NOM Prénom", triées par ordre alphabétique) et `numeros : numeros[i]` est le numéro de `noms[i]`. *Tous ces abonnés et numéros sont inventés.*

1. ▶ Afficher la longueur de l'annuaire, son premier et son dernier abonné.
2. ▶ Écrire `est_trie(t)` (s'arrêter dès qu'on trouve deux voisins dans le désordre) et vérifier que `noms` est trié. Pourquoi est-ce indispensable pour la suite ?
3. En Python, deux chaînes se comparent caractère par caractère, selon leur code ; l'espace passe avant les lettres et les majuscules avant les minuscules. Dans l'annuaire, "LE GALL Adam" est-il avant ou après "LEBLANC Adam" ? Vérifier.

### ★★ Exercice 4 *Deux façons de trouver un numéro*

Chaque fonction renvoie un **couple** : le numéro trouvé (ou `None` si le nom est absent) et le **nombre de comparaisons** effectuées, chaque tour de boucle comptant pour une comparaison.

1. ▶ Écrire `numero_sequentiel(noms, numeros, nom)` : parcours du début à la fin, arrêt dès qu'on trouve.
2. ▶ Écrire `numero_dicho(noms, numeros, nom)` : recherche dichotomique, qui renvoie `numeros[mil]` quand `noms[mil] == nom`.

```
>>> numero_dicho(["A", "B", "C"], ["1", "2", "3"], "B")
('2', 1)
```

▷ [coup de pouce 1](#)

3. ▶ Décommenter `tester_partie_B(noms, numeros)` : tous les tests doivent passer.

## 3 Mesurer

### ★ Exercice 5 *Quelques recherches à la loupe*

▶ Recopier sur le cahier le tableau suivant et le compléter avec le nombre de comparaisons renvoyé par chaque fonction.

| nom cherché                | séquentielle | dichotomique |
|----------------------------|--------------|--------------|
| "ADAM Adam" (le premier)   |              |              |
| "DUPONT Alice"             |              |              |
| "MARTIN Hugo"              |              |              |
| "VINCENT Zoe" (le dernier) |              |              |
| "ZORRO Zoe" (absent)       |              |              |

1. Dans quel cas la recherche séquentielle gagne-t-elle ? Est-ce un cas fréquent ?
2. Quel nom la dichotomie trouve-t-elle en **une seule** comparaison ?

### ★★ Exercice 6 *En moyenne, et au chronomètre*

1. ► La fonction `moyenne_comparaisons`, fournie, cherche `nb_essais` noms tirés au hasard dans l'annuaire et renvoie le nombre moyen de comparaisons. La lancer avec 1000 essais pour chaque méthode et noter les deux moyennes. Expliquer la valeur obtenue pour la séquentielle (où se trouve, en moyenne, un nom tiré au hasard ?).
2. ► Écrire `chrono_recherches(noms, numeros, recherche, cibles)` qui renvoie la durée totale, mesurée avec `time.perf_counter()`, de la recherche de **chacun** des noms de la liste `cibles`.
3. ► Fabriquer une liste de 1000 noms tirés au hasard dans l'annuaire, puis chronométrer les deux méthodes **sur la même liste**. Noter les deux durées et leur rapport.
4. ► Chronométrer aussi `nom in noms` pour les mêmes 1000 noms. L'opérateur `in` parcourt la liste élément par élément, mais il est programmé en langage C, bien plus rapide que Python. Le classement des trois méthodes vous surprend-il ? Que se passerait-il avec un annuaire de 100 millions d'abonnés ?

### ★★ Exercice 7 *La courbe du logarithme*

1. ► La fonction `courbe_moyennes`, fournie, mesure le nombre moyen de comparaisons de la dichotomie sur les `n` premiers abonnés (`noms[0:n]`, qui reste trié). La lancer pour `tailles = [1000, 2000, 4000, 8000, 16000]` puis recopier et compléter sur le cahier le tableau suivant :

| taille <code>n</code>                 | 1 000 | 2 000 | 4 000 | 8 000 | 16 000 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| comparaisons (moyenne)                |       |       |       |       |        |
| $\log_2 n$ ( <code>math.log2</code> ) |       |       |       |       |        |

2. De combien augmente le nombre moyen de comparaisons quand la taille **double** ? Comparer à  $\log_2 n$ . Quelle phrase du cours retrouve-t-on ?
3. ► Décommenter `tracer(...)` et décrire les deux courbes.
4. **Prédire.** Combien de comparaisons faudrait-il, au plus, pour chercher un nom dans un annuaire de 8 milliards de personnes ? et par recherche séquentielle ?

## 4 L'autocomplétion

On tape DUP dans la barre de recherche : l'annuaire doit proposer **aussitôt** les premiers noms qui commencent par DUP. Dans un tableau trié, tous ces noms sont **côte à côte** : il suffit de trouver où commence le bloc.

### ★★★ Exercice 8 Où commence le bloc ?

1. ▶ Écrire `premier_indice_au_moins(noms, debut_nom)` qui renvoie le **plus petit** indice `i` tel que `noms[i] >= debut_nom` (et `len(noms)` s'il n'y en a aucun), par dichotomie. *On ne s'arrête plus quand on « trouve » : on mémorise le candidat `mil` et l'on continue à chercher plus à gauche.*

```
>>> premier_indice_au_moins(["A", "C", "E"], "B")
1
>>> premier_indice_au_moins(["A", "C", "E"], "Z")
3
```

▷ coup de pouce 1

2. Pourquoi le premier nom qui commence par "DUP" est-il exactement le premier nom `>= "DUP"` ?
3. ▶ Écrire `suggestions(noms, prefixe, k)` qui renvoie au plus `k` noms commençant par `prefixe`, dans l'ordre. *La méthode `s.startswith(p)` renvoie `True` si la chaîne `s` commence par `p`.*

```
>>> suggestions(noms, "DUP", 3)
['DUPONT Adam', 'DUPONT Adele', 'DUPONT Agathe']
```

4. ▶ Écrire `nb_commencant_par(noms, prefixe)`, puis décommenter `tester_partie_D(noms)`. Combien d'abonnés commencent par "MAR" ? par "LE" ?
5. Combien de comparaisons coûte `suggestions(noms, prefixe, k)` au plus, en fonction de  $n$  et de  $k$  ? Pourquoi l'autocomplétion reste-t-elle instantanée sur un annuaire géant ?

## 5 Bonus : la dichotomie sur les nombres à virgule

### ★★★ Exercice 9 Encadrer une racine carrée

On cherche  $\sqrt{a}$  pour un nombre  $a \geq 1$  : elle est entre 0 et  $a$ . On coupe l'intervalle [bas ; haut] en deux et l'on garde la moitié qui contient la racine, **tant que** sa largeur dépasse la précision voulue. Cette fois, on ne cherche pas dans un tableau : on cherche un **nombre** dans un intervalle.

1. ▶ Écrire `racine(a, precision)` qui renvoie le milieu du dernier intervalle et le nombre de tours effectués (`mil = (bas + haut) / 2`, division *décimale*). Comparer `racine(2, 0.000001)` à `2 ** 0.5`.

▷ coup de pouce 1

2. Combien de tours pour  $a = 2$  puis  $a = 1\,000\,000$ , à la précision  $10^{-6}$  ? Expliquer ces nombres : par combien la largeur de l'intervalle est-elle divisée à chaque tour ? Combien de divisions faut-il pour passer d'une largeur  $a$  à une largeur  $10^{-6}$  ?

## Bilan à rédiger

Sur le cahier, en huit à dix lignes, **en citant vos mesures** :

- la condition indispensable pour utiliser la dichotomie, et ce qu'elle rapporte (comparaisons, temps) par rapport à la recherche séquentielle ;
- ce que signifie « coût logarithmique » quand on double la taille des données ;
- une situation où la dichotomie ne cherche pas dans un tableau (devin, racine) ;
- ce que les mesures au chronomètre ajoutent (ou pas) au simple comptage des comparaisons.

## Coups de pouce

*À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.*

- Ex. 1 – piste** C'est la recherche dichotomique du cours : **bas** et **haut** jouent le rôle de **deb** et **fin**, la proposition celui de **mil**, et la réponse au clavier remplace la comparaison avec **t[mil]**.
- Ex. 4 – piste** Reprendre la recherche dichotomique du cours. Les opérateurs **==**, **<** et **>** comparent des chaînes comme des nombres. Le compteur augmente de 1 au début de chaque tour, et on le renvoie dans les deux sorties (trouvé, absent).
- Ex. 8 – piste** Une variable **res**, initialisée à **len(noms)**. Si **noms[mil] >= debut\_nom**, **mil** est un candidat : **res = mil**, puis **fin = mil - 1**. Sinon, **deb = mil + 1**. On renvoie **res** quand la zone est vide.
- Ex. 9 – piste** Si **mil \* mil <= a**, la racine est dans **[mil ; haut]** : on fait **bas = mil**. Sinon, **haut = mil**. Ici, pas de **+ 1** ni de **- 1** : ce ne sont plus des indices.

## FICHE DE RÉVISION

### L'idée — le jeu du nombre mystère

« Je pense à un nombre entre 1 et 100. » On propose toujours le **milieu**, puis on **coupe en deux** l'intervalle restant. En 7 essais au maximum, c'est gagné : c'est la **recherche dichotomique**. Elle exige un tableau **trié**.

### L'algorithme

```
def recherche_dichotomique(t, x):
 deb = 0
 fin = len(t) - 1
 while deb <= fin:
 mil = (deb + fin) // 2
 if t[mil] == x:
 return True
 elif x > t[mil]:
 deb = mil + 1
 else:
 fin = mil - 1
 return False
```

*# tant que la zone n'est pas vide*  
*# on garde la moitié droite*  
*# on garde la moitié gauche*  
*# zone vide (deb > fin) : absent*

### Terminaison et coût

**Terminaison** :  $\text{fin} - \text{deb}$  (le **variant**) décroît strictement à chaque tour  $\Rightarrow$  la boucle s'arrête. **Coût logarithmique** : on **divise par deux** le nombre de candidats à chaque tour.

| taille $n$                          | 100 | 1 000 | 1 000 000 | 1 000 000 000 |
|-------------------------------------|-----|-------|-----------|---------------|
| séquentielle ( $\approx n$ )        | 100 | 1 000 | 1 000 000 | 1 000 000 000 |
| dichotomique ( $\approx \log_2 n$ ) | 7   | 10    | 20        | 30            |

**Version « position »** : renvoyer `mil` au lieu de `True`, et `-1` (ou `None` : suivez l'énoncé) au lieu de `False`.

### Erreurs à éviter

- tableau **non trié**;
- `deb` / `fin` / `mil` mal mis à jour (boucle infinie);
- oublier le cas « absent » (`deb > fin`);
- confondre variant (termine) et invariant (correct).



## Savoir-faire à maîtriser — je sais...

- ☐ **dérouler** une recherche dichotomique et compter les tours ;
- ☐ écrire la **recherche dichotomique** (indices **deb** / **fin** / **mil**) ;
- ☐ justifier la **terminaison** par un **variant** (**fin** - **deb** décroît) ;
- ☐ justifier le **coût logarithmique** (on divise par deux à chaque tour) ;
- ☐ reconnaître l'**hypothèse** indispensable : le tableau est **trié**.

**Se tester** — répondre sans regarder la fiche, puis vérifier (réponses à l'envers ci-dessous).

1. Quelle condition le tableau doit-il remplir pour une recherche dichotomique ?
2. Avec **deb** = 2 et **fin** = 9, que vaut **mil** ?
3. Nombre maximal de tours pour un tableau trié de 1 000 éléments ?
4. On écrit **deb** = **mil** au lieu de **deb** = **mil** + 1. Quel risque ?
5. Une seule recherche dans un tableau **non trié** : dichotomie ou séquentielle ?

**Réponses.** 1. Il doit être trié. 2.  $(2 + 9) // 2 = 5$ . 3. 10 (car  $2^9 = 512 < 1000 < 1024 = 2^{10}$ ). 4. Une boucle infinie (**fin** - **deb** ne diminue plus). 5. Séquentielle : trier d'abord coûterait plus cher qu'un parcours.

## DÉFIS ADVENT OF CODE

### DÉFI 1 Squares With Three Sides

*des triangles possibles — inégalité triangulaire, lecture par colonnes*


Jour 3

Fichiers à télécharger : [github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/07-defi-aoc-2016-03](https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/07-defi-aoc-2016-03) — [archive .zip](#)



#### Consignes

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2016/day/3>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (facultatif), le lien *get your puzzle input* donne **vos** données, à enregistrer sous `input.txt` à côté du programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/07-defi-aoc-2016-03>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-   L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



## 1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

|           |          |             |                              |
|-----------|----------|-------------|------------------------------|
| side      | côté     | length      | longueur                     |
| triangle  | triangle | valid       | valide, possible             |
| sum       | somme    | larger than | plus grand que (strictement) |
| remaining | restant  | impossible  | impossible                   |

### Résumé de l'énoncé (partie 1)

**Contexte.** En explorant les bureaux du lapin de Pâques, vous trouvez des documents couverts de triangles, chacun décrit par les longueurs de ses trois côtés. Mais certains de ces « triangles » sont impossibles à construire. Le fichier liste ces triplets de longueurs : il faut trier le possible de l'impossible.

**Ce qu'il faut faire.**

- Chaque ligne contient trois longueurs entières, alignées avec des espaces.
- Trois longueurs forment un triangle possible si la somme de deux quelconques d'entre elles est **strictement** plus grande que la troisième. Autrement dit, aucun côté n'est trop long pour être « rejoint » par les deux autres.
- La réponse est le nombre de lignes qui forment un triangle possible.

### Exercice 1 Vérifier sa compréhension

Questions pièges, à traiter sur le cahier :

1. Les longueurs 3 4 7 forment-elles un triangle possible ? Et 5 5 5 ?
2. L'ordre des trois nombres sur la ligne a-t-il de l'importance ?
3. Pourquoi ne suffit-il pas de vérifier une seule des trois inégalités, prise au hasard ?

### Exercice 2 À la main, sur un petit exemple

On considère le fichier (inventé) suivant :

```
4 5 6
3 10 4
8 2 5
7 7 7
1 9 9
20 6 16
```

Pour chaque ligne, dire si c'est un triangle possible. Vérification : on doit en trouver 4.

## 2 Programmer la partie 1

### Exercice 3 Lire le fichier

Écrire une fonction `lire(nom_fichier)` qui renvoie la liste des lignes, chaque ligne étant une liste de trois entiers (une *liste de listes*). Sur l'exemple, le premier élément est `[4, 5, 6]`. [▷ coup de pouce 1](#)

### Exercice 4 Triangle ou pas

Écrire une fonction `est_triangle(a, b, c)` qui renvoie `True` si les trois longueurs forment un triangle possible. Faut-il vraiment tester trois inégalités ? Compter ensuite les triangles possibles de l'exemple et de vos données. [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)

## 3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

### Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

En regardant mieux les documents, vous comprenez que les triangles ne sont pas écrits en lignes, mais **en colonnes**. On prend les lignes par paquets de trois lignes consécutives ; dans chaque paquet, chacune des trois colonnes donne un triangle. La réponse est le nombre de triangles possibles.

### Exercice 5 Lire par colonnes

Sur l'exemple, écrire à la main les six triangles obtenus avec la nouvelle lecture : on doit trouver 2 triangles possibles. [▷ coup de pouce 1](#)

### Exercice 6 Programmer la partie 2

Réutiliser `lire` et `est_triangle` pour répondre à la partie 2. [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)

## 4 Approfondissement

### ☆☆ Exercice 7 Approfondissement 1 : une fonction de transformation

1. Écrire une fonction `colonnes(lignes)` qui transforme la liste de listes en la liste des triangles lus selon la règle de la partie 2. Sur l'exemple, le résultat commence par `[[4, 3, 8], [5, 10, 2], ...]`.
2. Écrire une fonction `compter(triangles)` qui compte les triangles possibles d'une liste de triplets, puis traiter les deux parties avec elle.
3. Pourquoi la longueur du fichier doit-elle être un multiple de 3 ? Que se passe-t-il sinon ?

## ★★ Exercice 8 Approfondissement 2 : sans trier

Écrire `est_triangle_bis(a, b, c)` qui teste directement les trois inégalités, sans trier. Vérifier sur tout le fichier qu'elle donne les mêmes résultats que `est_triangle`. Laquelle fait le moins de calculs ? [> coup de pouce 1](#)

### Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

**Ex. 3 – piste** Les espaces en début de ligne et les espaces multiples ne gênent pas `split()` sans argument.

**Ex. 4 – piste** On peut écrire les trois conditions reliées par `and`. Ou bien : si l'on trie les trois longueurs, une seule condition suffit. Laquelle ?

**Ex. 4 – début de solution** `x, y, z = sorted([a, b, c])` : alors `z` est le plus grand côté, et le triangle est possible quand `x + y > z`.

**Ex. 5 – piste** On regroupe les lignes par paquets de trois ; dans chaque paquet, chaque colonne forme un triangle. Pour l'exemple, le premier triangle est 4, 3, 8.

**Ex. 6 – piste** Parcourir les indices de ligne de 3 en 3 : `for i in range(0, len(lignes), 3):`. Les lignes du paquet sont `lignes[i]`, `lignes[i + 1]` et `lignes[i + 2]`.

**Ex. 6 – début de solution** Dans le paquet, pour chaque colonne `j` de 0 à 2, le triangle est formé de `lignes[i][j]`, `lignes[i + 1][j]` et `lignes[i + 2][j]`.

**Ex. 8 – piste** Trois conditions reliées par `and`. Le tri de trois nombres demande lui aussi des comparaisons.

## DÉFI 2 High-Entropy Passphrases

*les phrases de passe — doublons et anagrammes*

Jour 4

Fichiers à télécharger : [github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/07-defi-aoc-2017-04](https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/07-defi-aoc-2017-04) — [archive.zip](#)



### Consignes

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2017/day/4>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (GitHub, Google...), le bouton *get your puzzle input* donne **votre** fichier de données, à enregistrer sous `input.txt` à côté de votre programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/07-defi-aoc-2017-04>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-   L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



## 1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

|            |                 |                     |                         |
|------------|-----------------|---------------------|-------------------------|
| passphrase | phrase de passe | valid               | valide                  |
| duplicate  | en double       | separated by spaces | séparés par des espaces |
| word       | mot             | policy              | règle, politique        |
| anagram    | anagramme       | rearrange           | réarranger, permuter    |

### Résumé de l'énoncé (partie 1)

**Contexte.** Un nouveau système informatique protège ses comptes par des « phrases de passe » : plusieurs mots en minuscules séparés par des espaces. Pour qu'une phrase soit assez sûre, elle doit respecter une règle de construction. Le fichier contient une liste de phrases de passe, une par ligne, et l'on veut savoir combien sont acceptables.

**Ce qu'il faut faire.**

- Une phrase est valide si elle ne contient **jamais deux fois le même mot**, exactement le même (une ressemblance ne suffit pas à la rendre invalide).
- Réponse : le nombre de lignes valides.

#### Exercice 1



*Comprendre ce qui est demandé*

Après lecture du résumé (et de l'énoncé), vérifier sa compréhension sur ces cas particuliers :

1. Les mots `abc` et `abcd` sont-ils considérés comme un doublon ?
2. Une ligne d'un seul mot est-elle valide ?
3. (Pour plus tard.) Les mots `ab` et `aab` utilisent les mêmes lettres : sont-ils des anagrammes ?

#### Exercice 2



*À la main, sur un petit exemple*

On considère le fichier (inventé) suivant :

```
le chat et le chien
un deux trois
ab ba abc
mer rame arme
sol los sol
```

Indiquer pour chaque ligne si elle est valide. Vérification : on doit obtenir 3. Les mots `ab` et `ba` sont-ils des doublons au sens de la partie 1 ?

## 2 Programmer la partie 1

### Exercice 3 Lire et découper

Rappel pour lire un fichier ligne par ligne :

```
1 fichier = open("input.txt", encoding="utf-8")
2 for ligne in fichier:
3 ligne = ligne.strip() # enlève le retour à la ligne final
4 fichier.close()
```

Pour chaque ligne, construire la liste de ses mots et l'afficher.

▷ [coup de pouce 1](#)

### Exercice 4 Tous distincts ?

Écrire une fonction `tous_distincts(mots)` qui renvoie `True` si la liste `mots` ne contient aucun doublon. Tester sur les lignes de l'exemple, puis compter les lignes valides de vos données.

▷ [coup de pouce 1](#)

▷ [coup de pouce 2](#)

## 3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

### Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

Le service de sécurité durcit la règle : un mot ne doit pas pouvoir s'obtenir en mélangeant les lettres d'un autre mot de la même ligne. Une phrase est valide si aucun mot n'est une **anagramme** d'un autre (mêmes lettres, en même nombre, dans un ordre éventuellement différent). Deux mots identiques sont aussi anagrammes. Réponse : le nombre de lignes valides.

### Outil Python : recoller une liste de caractères (join)

`sorted` appliqué à une chaîne renvoie la **liste** de ses caractères triés. Pour obtenir de nouveau une chaîne, on utilise `join` : la chaîne placée avant le point sert de séparateur.

```
1 lettres = sorted("rame") # sorted sur une chaîne renvoie
 # une LISTE
2 print(lettres) # ['a', 'e', 'm', 'r']
3 print("".join(lettres)) # aemr : recolle sans séparateur
4 print("-".join(lettres)) # a-e-m-r : le séparateur est la
 # chaîne de gauche
```

**Intérêt.** Une chaîne se compare directement à une autre avec `==` ; une liste comparée à une chaîne donne toujours `False`. Recoller la liste évite ce piège.

À essayer. Que renvoie `"".join(["un", "deux"])` ? Et `sorted("rame") == "aemr"` ?



**Exercice 5***Reconnaître deux anagrammes*

Écrire une fonction `signature(mot)` qui renvoie la chaîne formée des lettres du mot rangées dans l'ordre alphabétique. Par exemple, `signature("rame")` doit valoir "aemr". Expliquer pourquoi deux mots sont anagrammes l'un de l'autre si et seulement s'ils ont la même signature. [▷ coup de pouce 1](#)

**Exercice 6***La partie 2*

En réutilisant `signature` et `tous_distincts`, répondre à la nouvelle question. Sur l'exemple de la fiche, on doit trouver 1. [▷ coup de pouce 1](#)

**4 Approfondissement****Exercice 7***Approfondissement 1 : trier pour rapprocher les doublons*

Une autre idée pour `tous_distincts` réutilise le `tri`.

1. À la main : trier les mots de la ligne `le chat et le chien`. Où se trouvent les deux `le` dans la liste triée ?
2. Expliquer pourquoi, dans une liste triée, il suffit de comparer chaque élément à son **voisin** pour savoir s'il y a un doublon.
3. Écrire `tous_distincts_tri(mots)` avec une seule boucle et vérifier qu'elle donne la même réponse que la partie 1. [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)
4. Pour une ligne de  $k$  mots, comparer le nombre de comparaisons de la double boucle et de cette méthode (le tri de Python coûte environ  $k \log_2 k$  comparaisons).

**Outil Python : codes des caractères (ord, chr)**

Chaque caractère a un numéro (son code). `ord` donne le code d'un caractère, `chr` fait l'inverse. Les lettres minuscules ont des codes consécutifs.

```
1 print(ord("a")) # 97 : code du caractere
2 print(ord("c") - ord("a")) # 2 : rang de "c" dans l'alphabet (a
 # -> 0)
3 print(chr(98)) # b : operation inverse
4 compteurs = [0] * 26
5 compteurs[ord("c") - ord("a")] += 1 # on compte un "c"
```

**Intérêt.** `ord(c) - ord("a")` transforme une lettre en un indice de 0 à 25 : on peut alors compter les lettres dans une simple liste de 26 entiers.

À essayer. Que vaut `ord("z") - ord("a")` ? Et `chr(ord("a") + 3)` ?

## ★★ Exercice 8 Approfondissement 2 : une signature sans tri

1. À la main : donner les effectifs des lettres a, e, m, r dans **rame** et dans **arme**. Que constate-t-on ?
2. Écrire `signature26(mot)` qui renvoie la liste des 26 effectifs (nombre de a, de b...) du mot, puis refaire la partie 2 avec cette signature. Obtient-on la même réponse ?

▷ [coup de pouce 1](#)

▷ [coup de pouce 2](#)

### Outil Python : les ensembles (`set`)

Un **ensemble** (`set`) est une collection **sans doublon** et **sans ordre** : pas d'indice, on peut seulement ajouter un élément, en retirer un, et demander s'il est présent.

```
1 vus = set() # ensemble vide (attention : {} est un
 # dictionnaire vide)
2 vus.add("a") # ajout
3 vus.add("b")
4 vus.add("a") # déjà present : rien ne change
5 print(len(vus)) # 2
6 print("a" in vus) # True : test d'appartenance
7 print(set("nsin")) # les caracteres distincts, dans un
 # ordre quelconque
8 print(len(set("nsin"))) # 3
```

**Intérêt.** Avec une liste, `x in liste` compare `x` aux éléments un par un : jusqu'à  $n$  comparaisons. Un ensemble range chaque élément à un endroit calculé à partir de sa valeur (comme les clés d'un dictionnaire) : Python va directement voir à cet endroit. Le test `x in ensemble` prend un temps qui ne dépend pas du nombre d'éléments. À essayer. Que vaut `len(set(["le", "chat", "le"]))` ?

## ★★ Exercice 9 Approfondissement 3 : tous distincts en une ligne

Un ensemble ne garde qu'un exemplaire de chaque élément. En déduire une version de `tous_distincts(mots)` en une seule ligne, et la tester sur l'exemple. ▷ [coup de pouce 1](#)

### Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

**Ex. 3 – piste** `ligne.split()` (sans argument) découpe la chaîne sur les espaces et renvoie une liste de chaînes.

**Ex. 4 – piste** Deux boucles imbriquées sur les indices `i` et `j > i` : dès que `mots[i] == mots[j]`, la liste contient un doublon.

**Ex. 4 – début de solution** `for i in range(len(mots)):` puis `for j in range(i + 1, len(mots)):` ; renvoyer `False` dès que `mots[i] == mots[j]`, et `True` après les deux boucles.

- Ex. 5 – piste** `sorted("rame")` renvoie la **liste** `['a', 'e', 'm', 'r']`. Pour recoller une liste de caractères en une chaîne : `"".join(liste)`.
- Ex. 6 – piste** Pour une ligne, construire la liste des signatures de ses mots (boucle et `append`), puis appliquer la fonction de la partie 1 à cette nouvelle liste.
- Ex. 7 – piste** Travailler sur une copie triée `t = sorted(mots)` pour ne pas modifier la liste de départ.
- Ex. 7 – début de solution** Comparer `t[i]` et `t[i + 1]` pour `i` de 0 à `len(t) - 2`; attention à ne pas sortir de la liste.
- Ex. 8 – piste** Partir de `[0] * 26` et ajouter 1 à la case d'indice `ord(lettre) - ord("a")` pour chaque lettre.
- Ex. 8 – début de solution** Deux listes se comparent directement avec `==` : la fonction `tous_distincts` marche telle quelle sur une liste de signatures-listes.
- Ex. 9 – piste** Comparer la longueur de la liste et celle de l'ensemble de ses éléments.

# 8

## CHAPITRE 8

# Les données en tables

8

prenom,sexe,annee,nombre

Louise,F,2023,3177

Ambre,F,2023,3168

Alba,F,2023,3088

Gabriel,G,2023,4527

prenoms.csv

▼ = F

↓ décroissant

| prenom             | sexe         | annee           | nombre          |
|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Louise             | F            | 2023            | 3177            |
| Ambre              | F            | 2023            | 3168            |
| Alba               | F            | 2023            | 3088            |
| <del>Gabriel</del> | <del>G</del> | <del>2023</del> | <del>4527</del> |

## DANS CE CHAPITRE

---

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| ■ Activités préparatoires . . . . . | 346 |
| ■ Cours . . . . .                   | 348 |
| ■ Exercices . . . . .               | 359 |
| ■ TP et projets . . . . .           | 366 |
| ■ Fiche de révision . . . . .       | 379 |
| ■ Défis Advent of Code . . . . .    | 381 |
| ■ Corrigés . . . . .                | 670 |

# ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

## ACTIVITÉ 1 Ouvrir un fichier CSV

*ce que contient vraiment un fichier de données*

Durée : 20 min · Seul ou en binôme, sur un poste

**Fichiers à télécharger :** [github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/08-activite-fichiers-csv](https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/08-activite-fichiers-csv) — [archive .zip](#)



### Consignes

- Aucun programme à écrire ; les réponses se notent sur le cahier.
- Fichiers à télécharger (lien ci-dessus) : **prenoms.csv** (les prénoms les plus donnés en France en 2023 et 2025, d'après l'INSEE), **communes.csv** et **departements.csv**.
- Outils : un **éditeur de texte** (Bloc-notes, TextEdit, l'éditeur de Python...) et un **tableur** (LibreOffice Calc ou autre).

### Exercice 1 Dans un éditeur de texte

Ouvrir **prenoms.csv** avec l'**éditeur de texte**.

1. Combien le fichier compte-t-il de lignes ? En quoi la première ligne est-elle différente de toutes les autres ?
2. Quel caractère sépare les valeurs sur une ligne ?
3. Que signifie, à votre avis, la ligne **Jade,F,2025,2925** ? Donner le sens de chacune des quatre valeurs.

### Exercice 2 Dans un tableur

Ouvrir maintenant **prenoms.csv** avec le **tableur**. Une fenêtre d'import demande le séparateur : choisir la **virgule**.

4. Combien y a-t-il de colonnes ? de lignes de données (sans compter la première) ?
5. Rouvrir le fichier en choisissant cette fois le **point-virgule** comme séparateur. Que se passe-t-il ? Pourquoi ?
6. Ouvrir **communes.csv** dans le tableur (séparateur : virgule). Comment s'affiche le code **dep** de Nice ? Et dans l'éditeur de texte ? Pourquoi cette différence peut-elle poser problème ?

**Exercice 3**

*Chercher une information à la main*

Répondre **sans formule ni tri automatique**, en lisant les lignes une à une (dans l'éditeur ou dans le tableur).

7. Quel est le prénom de garçon le plus donné en 2025, et combien de fois ? Quelles lignes avez-vous dû regarder ? Lesquelles avez-vous ignorées ?
8. Combien de filles, au total, ont reçu le prénom Louise en 2023 et en 2025 ?
9. Dans quelle région se trouve Menton ? Quels fichiers a-t-il fallu consulter, et grâce à quelle colonne ? Peut-on répondre à la même question pour Ajaccio ?

**Exercice 4**

*Ce qu'on a découvert*

10. **Ce qu'on a découvert.** Recopier la phrase sur le cahier en complétant les trous (a) à (e) avec les mots : *texte, en-tête, enregistrement, séparateur, colonne*.  
 « Un fichier CSV est un simple fichier ... (a). Sa première ligne, l'... (b), donne le nom de chaque ... (c). Chaque ligne suivante est un ... (d) : elle décrit un individu. Sur une ligne, les valeurs sont séparées par un ... (e), qu'il faut connaître pour bien lire le fichier. »

## COURS

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programme (BO)</b> | « <i>Données en table</i> » : <i>indexation</i> d'une table ; <i>recherche</i> de lignes répondant à un critère ; <i>tri</i> d'une table selon les valeurs d'un descripteur ; <i>fusion</i> de deux tables ayant un descripteur commun. <i>Importer</i> une table depuis un fichier au format <b>CSV</b> . |
| <b>Prérequis</b>      | les <b>listes</b> et les <b>dictionnaires</b> (chapitre <i>Les types construits</i> ) ; le <b>patron du parcours</b> et la <b>notion de coût</b> (chapitre <i>Algorithmique : le parcours séquentiel</i> ) ; les boucles <b>for</b> et les fonctions.                                                      |
| <b>Objectifs</b>      | représenter une table par une <b>liste de dictionnaires</b> ; <b>l'importer</b> depuis un CSV ; <b>rechercher / filtrer</b> selon un critère ; <b>calculer</b> sur une colonne (moyenne, min, max, comptage) ; <b>trier</b> selon un descripteur ; <b>fusionner</b> deux tables.                           |

Remarque : (Le fil conducteur : une table, c'est un classeur de fiches)

Tout ce chapitre repose sur **une seule image**. Une table de données, c'est un **classeur** : chaque **fiche** décrit un individu (un prénom, une commune, un film...) en renseignant les mêmes **rubriques**. En Python, une fiche sera un **dictionnaire** {*rubrique* : *valeur*}, et le classeur entier une **liste** de ces fiches. Dès qu'on a cette image, tout le reste n'est que du **parcours** : traiter la table, c'est parcourir la liste des fiches — exactement le patron du chapitre *Algorithmique : le parcours séquentiel*. Les points qui dépassent le programme portent le badge [\[ au-delà du programme \]](#).

Remarque : (Un projet à la clé)

Ce chapitre débouche sur l'un des **projets de l'année** : *analyser un vrai fichier de données*. On y filtre, trie et croise le fichier des **prénoms donnés en France** (données publiques de l'INSEE) — une véritable application de ce qu'on apprend ici : c'est le projet proposé en fin de chapitre « Les prénoms de l'INSEE ».

## I Descripteurs, enregistrements, format CSV

### Définition 1 — Table, descripteur, enregistrement

Une **table de données** organise l'information en lignes et colonnes.

- un **descripteur** (ou *attribut*) est le nom d'une colonne : ce qu'on renseigne pour chacun ;
- un **enregistrement** (une *fiche*, une *ligne*) donne **une valeur pour chaque descripteur**.

Un enregistrement est donc un **p-uplet nommé** : une collection de couples



descripteur : valeur.

Voici une petite table : les prénoms de filles les plus donnés en France en 2023 (chiffres INSEE non arrondis, éditions antérieures à 2026).

| prenom | sexe | annee | nombre |
|--------|------|-------|--------|
| Louise | F    | 2023  | 3177   |
| Ambre  | F    | 2023  | 3168   |
| Alba   | F    | 2023  | 3088   |
| Jade   | F    | 2023  | 2891   |

Ici les **descripteurs** sont `prenom`, `sexe`, `annee`, `nombre`. La ligne de Louise est **un enregistrement** ; sa valeur pour le descripteur `nombre` est 3177.

### Définition 2 — Le format CSV

Un fichier **CSV** (*Comma-Separated Values*, « valeurs séparées par des virgules ») est un simple fichier **texte** qui représente une table :

- la **première ligne** donne les descripteurs (*l'en-tête*) ;
- **chaque ligne suivante** est un enregistrement ;
- sur une ligne, les valeurs sont séparées par un **séparateur** (souvent la virgule , ou le point-virgule ;).

Le contenu du fichier `prenoms.csv` commence ainsi (c'est du texte, on peut l'ouvrir avec un simple éditeur) :

```
prenom,sexe,annee,nombre
Louise,F,2023,3177
Ambre,F,2023,3168
Alba,F,2023,3088
```

Remarque : (Pourquoi un simple fichier texte, et pas un tableur ?)

Un fichier CSV n'est *que* du texte. C'est en apparence pauvre, mais c'est une force :

- **universel et pérenne** : n'importe quel logiciel (tableur, éditeur, programme Python) le lit, sans dépendre d'une marque ni d'une version ;
- **léger** : environ 16 Mo pour les 700 000 lignes du fichier des prénoms (4 Mo compressé) ;
- **sans limite cachée** : un fichier texte peut avoir **autant de lignes qu'on veut**. Un tableur, non.

Ce dernier point n'est pas théorique. En **octobre 2020**, l'agence de santé publique anglaise (*Public Health England*) a « perdu » **15 841** résultats de tests COVID-19 : les laboratoires transmettaient leurs données dans un fichier tableur au vieux format `.xls`, **limité à 65 536 lignes**. Une fois cette limite atteinte, les nouveaux cas n'étaient pas signalés par une erreur... ils étaient **silencieusement ignorés**. Résultat : près de **48 000** personnes ayant été en contact avec un cas positif n'ont pas été prévenues à temps. Un simple fichier CSV, lui, n'aurait rien plafonné. *La leçon : le bon format de données peut avoir des conséquences très réelles.*

Remarque : (Deux pièges très concrets : le séparateur et l'encodage)

(1) **Virgule ou point-virgule ?** En France, la virgule sert déjà de séparateur *décimal* (3,14). Pour éviter la confusion, les fichiers « à la française » utilisent le **point-virgule** ; comme séparateur de colonnes. Il faut donc **toujours vérifier** quel séparateur est utilisé avant de traiter un fichier.

(2) **L'encodage.** Un fichier texte range chaque caractère selon un **encodage**. Le standard aujourd'hui est **UTF-8** (il connaît les accents, les emojis...). Si on ouvre un fichier avec le mauvais encodage, é peut devenir Ã©. On précisera donc **encoding="utf-8"** à l'ouverture.

*Exemple : (Une vraie table publique : le fichier des prénoms de l'INSEE)*

L'État publie des milliers de jeux de données **librement réutilisables** sur [data.gouv.fr](https://data.gouv.fr). Le plus célèbre en NSI est le **Fichier des prénoms** de l'INSEE : tous les prénoms donnés en France **depuis 1900**. Dans l'édition parue en juillet 2026, son en-tête réel est :

```
sexe;prenom;periode;valeur;rang
```

Le séparateur est le **point-virgule** ; **sexe** vaut 1 (garçon) ou 2 (filles) ; **periode** est l'année de naissance, **valeur** le nombre de naissances (désormais **arrondi au multiple de 5**) et **rang** le classement du prénom cette année-là. Les éditions précédentes utilisaient un autre en-tête (**sexe;preusuel;annais;nombre**) : un même jeu de données peut **changer de format**, il faut toujours lire l'en-tête avant de programmer. Le fichier compte plus de **700 000 enregistrements** pour environ 16 Mo (4 Mo une fois compressé) : le texte reste **compact**. Pour ce cours, on travaillera sur un **extrait allégé** (**prenoms.csv**, séparateur virgule, en-têtes plus lisibles, sexe F/G, prénoms écrits **sans accents**) : il contient le top 10 de chaque sexe en 2023, avec les chiffres non arrondis des éditions précédentes, et en 2025, avec les chiffres de l'édition 2025, arrondis au multiple de 5.

► **Exercices d'application** : exercice 1 (vocabulaire d'un fichier CSV)

## II Représenter une table : la liste de dictionnaires

Puisqu'un enregistrement associe une valeur à chaque descripteur, l'objet Python qui lui ressemble le plus est le **dictionnaire**. Toute la table devient alors une **liste de dictionnaires**.

### Règle 1 — Table = liste de dictionnaires

- un **enregistrement** → un dictionnaire {descripteur : valeur};
- la **table** → une liste de ces dictionnaires.

```
1 prenoms = [
2 {"prenom": "Louise", "sexe": "F", "annee": "2023", "nombre": "3177"},
3 {"prenom": "Ambre", "sexe": "F", "annee": "2023", "nombre": "3168"},
4 {"prenom": "Gabriel", "sexe": "G", "annee": "2023", "nombre": "4527"},
5]
```

la table (vue « tableur »)

| prenom  | sexe | annee | nombre |
|---------|------|-------|--------|
| Louise  | F    | 2023  | 3177   |
| Ambre   | F    | 2023  | 3168   |
| Gabriel | G    | 2023  | 4527   |

la liste prenom : une fiche = un dictionnaire

```

>0 {"prenom": "Louise", "sexe": "F", "annee": "2023", "nombre": "3177"}
>1 {"prenom": "Ambre", "sexe": "F", "annee": "2023", "nombre": "3168"}
>2 {"prenom": "Gabriel", "sexe": "G", "annee": "2023", "nombre": "4527"}

```

Chaque ligne devient un dictionnaire ; les en-têtes de colonnes deviennent ses clés ; l'indice de la fiche dans la liste est en couleur.

On accède alors à une valeur en deux temps : d'abord la fiche (par son **indice** dans la liste), puis la rubrique (par son **descripteur**).

```

>>> prenom[0]["prenom"]
'Louise'
>>> prenom[2]["nombre"]
'4527'

```

Remarque : (Pourquoi des dictionnaires, et pas des listes de listes ?)

On *pourrait* coder chaque fiche par une liste `["Louise", "F", "2023", "3177"]`. Mais il faudrait alors se souvenir que **nombre** est la case 3... et écrire `ligne[3]`, illisible et fragile (si on ajoute une colonne, tout décale). Avec un dictionnaire, on écrit `ligne["nombre"]` : **on nomme ce qu'on manipule**. C'est exactement la promesse des *p*-uplets nommés du chapitre *Les types construits*.

► **Exercices d'application** : exercices [4](#) à [6](#) (représenter une table : liste de dictionnaires)

8

### III Importer une table depuis un CSV

Saisir la table à la main serait absurde pour 700 000 lignes. La bibliothèque standard `csv` sait lire un fichier et en faire **directement** une liste de dictionnaires, grâce à `csv.DictReader` qui utilise la ligne d'en-tête comme clés.

#### Règle 2 — Le patron d'importation d'un CSV

```

1 import csv
2
3 def charger(fichier):
4 with open(fichier, encoding="utf-8", newline="") as f:
5 lecteur = csv.DictReader(f)
6 table = [ligne for ligne in lecteur]
7 return table

```

- `open(...)` ouvre le fichier ; `with` le **referme** tout seul à la fin ;
- `csv.DictReader` lit l'**en-tête**, puis transforme chaque ligne en dictionnaire ; si le séparateur est le point-virgule, on le précise : `csv.DictReader(f, delimiter=";")` ;
- la compréhension `[ligne for ligne in lecteur]` range toutes les fiches dans une liste.

```
>>> prenoms = charger("prenoms.csv")
>>> len(prenoms)
40
>>> prenoms[0]
{'prenom': 'Louise', 'sexe': 'F', 'annee': '2023', 'nombre': '3177'}
```

Remarque : (Le piège n° 1 : tout est du texte!)

csv lit un fichier **texte** : **toutes** les valeurs sont des **chaînes de caractères (str)**, même les **nombre**s. Ainsi `prenoms[0]["nombre"]` vaut la chaîne "3177", pas l'entier 3177.

```
>>> prenoms[0]["nombre"] + prenoms[1]["nombre"]
'31773168' # concatenation de chaînes, pas une addition !
```

**Le réflexe** : dès qu'on veut *calculer* sur une colonne numérique, on **convertit** avec `int(...)` ou `float(...)`.

► **Exercices d'application** : exercices [2](#) et [3](#) (séparateur, encodage), [7](#) et [8](#) (importer; le piège du texte)

## IV Rechercher et filtrer : le parcours revient

Sélectionner les lignes qui vérifient un critère, c'est **parcourir** la table et **garder** celles qui conviennent dans une nouvelle liste. C'est le patron du parcours, avec un accumulateur qui est... une liste.

### Règle 3 — Filtrer selon un critère

```
1 def selection(table, sexe, annee):
2 resultat = []
3 for ligne in table:
4 if ligne["sexe"] == sexe and ligne["annee"] == annee:
5 resultat.append(ligne)
6 return resultat
```

```
>>> filles23 = selection(prenoms, "F", "2023")
>>> [ligne["prenom"] for ligne in filles23]
['Louise', 'Ambre', 'Alba', 'Jade', 'Emma', 'Rose',
 'Alma', 'Alice', 'Romy', 'Anna']
```

Remarque : (La même chose en une ligne : la compréhension)

Ce filtrage s'écrit aussi avec une **compréhension de liste** (vue au chapitre *Les types construits*), qui dit littéralement « garde **ligne** pour chaque **ligne** qui vérifie le critère » :

```
1 filles23 = [ligne for ligne in prenoms
2 if ligne["sexe"] == "F" and ligne["annee"] == "2023"]
```

Deux critères se combinent avec **and** (les deux conditions) ou **or** (au moins une).

Pour trouver **un** enregistrement précis (le *premier* qui convient), on applique le réflexe « sortir tôt » de la recherche séquentielle : on renvoie dès qu'on a trouvé.

```

1 def chercher(table, prenom):
2 for ligne in table:
3 if ligne["prenom"] == prenom:
4 return ligne # trouve : on s'arrete tout de suite
5 return None # parcours fini sans succes

```

► Exercices d'application : exercices 9 à 12 (rechercher et filtrer)

## V Calculer sur une colonne : moyenne, min, max, comptage

Une fois la table (ou un sous-ensemble filtré) en main, calculer sur une colonne, c'est **re-parcourir** en tenant à jour une information : un total, un compteur, un champion. On retrouve mot pour mot le chapitre *Algorithmique : le parcours séquentiel* — avec, en plus, la **conversion** `int(...)`.

*Exemple : (Compter, faire une moyenne)*

```

1 def compter(table, sexe): # combien de fiches pour ce sexe ?
2 n = 0
3 for ligne in table:
4 if ligne["sexe"] == sexe:
5 n += 1
6 return n
7
8 def nombre_moyen(table): # attribution moyenne sur la table
9 total = 0
10 for ligne in table:
11 total = total + int(ligne["nombre"])
12 return total / len(table)

```

```

>>> compter(prenoms, "G")
20
>>> round(nombre_moyen(filles23), 1)
2628.7

```

### Règle 4 — L'invariant du champion sur une table

Pour le **maximum** (ou le minimum) d'une colonne, on garde la **fiche championne**, initialisée à la première, et on la remplace dès qu'on rencontre mieux.

```

1 def plus_donne(table):
2 champion = table[0]
3 for ligne in table:
4 if int(ligne["nombre"]) > int(champion["nombre"]):
5 champion = ligne
6 return champion["prenom"], int(champion["nombre"])

```

```

>>> plus_donne(filles23)
('Louise', 3177)
>>> plus_donne(prenoms) # toutes lignes, 2023 et 2025
confondues
('Gabriel', 4625)

```

Remarque : (Le réflexe coût)

Chacune de ces fonctions parcourt la table **une seule fois** : le coût est **linéaire** en le nombre de lignes. Attention au piège de la variance vu au chapitre *Algorithmique : le parcours séquentiel* : ne **jamais** rappeler `nombre_moyen(table)` à l'intérieur d'une boucle sur la table (le coût deviendrait *quadratique*).

► **Exercices d'application** : exercices [13](#) à [16](#) (calculer sur une colonne)

## VI Trier une table selon un descripteur

Trier une table, c'est ranger ses fiches selon les valeurs d'un descripteur. Inutile de réécrire un tri : la fonction `sorted` le fait, à condition de lui dire **sur quoi** comparer, via le paramètre `key`.

### Règle 5 — Trier avec `sorted` et une clé

```
1 def trier_par_nombre(table):
2 return sorted(table, key=lambda ligne: int(ligne["nombre"]),
3 reverse=True)
```

- `key` indique la valeur à comparer pour chaque fiche. La petite expression `lambda ligne: ...` est une fonction anonyme qui, à une fiche, associe sa clé de tri;
- `reverse=True` trie du plus grand au plus petit;
- `sorted` renvoie une **nouvelle** liste et **ne modifie pas** l'original.

```
>>> top = trier_par_nombre(selection(prenoms, "F", "2025"))
>>> [(l["prenom"], l["nombre"]) for l in top][:3]
[('Louise', '3070'), ('Jade', '2925'), ('Ambre', '2805')]
```

Remarque : (Clé numérique ou clé texte)

La clé change complètement le tri. `int(ligne["nombre"])` trie par **valeur numérique**; `ligne["prenom"]` trie par **ordre alphabétique** :

```
>>> [l["prenom"] for l in sorted(filles23, key=lambda l: l["prenom"])
][:3]
['Alba', 'Alice', 'Alma']
```

Si on oublie `int`, "3070" et "900" seraient comparés *comme des mots*, caractère par caractère : comme '3' < '9', la chaîne "900" est jugée plus grande que "3070". Dans l'ordre croissant, "3070" passerait donc *avant* "900"; avec `reverse=True`, "900" passerait avant "3070". Encore le piège n°1!

► **Exercices d'application** : exercices [17](#) à [19](#) (trier une table)


## VII Fusionner deux tables : la jointure

L'information est souvent **répartie** sur plusieurs tables reliées par un descripteur commun. Les rassembler s'appelle une **fusion** (ou *jointure*).

### Définition 3 — Fusion sur un descripteur commun

Fusionner deux tables partageant un descripteur, c'est produire une table où chaque enregistrement de la première est **complété** par les informations de la seconde **ayant la même valeur** pour ce descripteur.

Prenons une table de communes et une table de départements, reliées par le code `dep` :

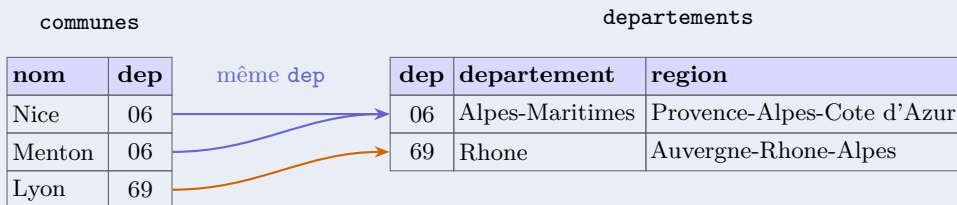

### Règle 6 — Le patron de la jointure

Pour chaque fiche de gauche, on cherche dans la table de droite **celle qui a la même clé**, et on **combine** les deux dictionnaires.

```

1 def jointure(gauche, droite, cle):
2 resultat = []
3 for lg in gauche:
4 for ld in droite:
5 if lg[cle] == ld[cle]: # meme valeur de
 # descripteur
6 fusion = dict(lg) # copie de la fiche de
 # gauche
7 for c in ld:
8 fusion[c] = ld[c] # on ajoute les colonnes
 # de droite
9 resultat.append(fusion)
10 return resultat

```

```

>>> villes = jointure(communes, departements, "dep")
>>> villes[0]["nom"], villes[0]["region"]
('Nice', 'Provence-Alpes-Cote d'Azur')

```

La table obtenue réunit les colonnes des deux tables, une ligne par commune :

| nom    | dep | departement     | region                     |
|--------|-----|-----------------|----------------------------|
| Nice   | 06  | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Cote d'Azur |
| Menton | 06  | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Cote d'Azur |
| Lyon   | 69  | Rhone           | Auvergne-Rhone-Alpes       |

de communes
ajouté depuis departements

Remarque : (Une fiche sans correspondance disparaît)

Si une commune a un code **dep** **absent** de la table des départements (par exemple 2A, la Corse-du-Sud, non listée ici), **aucune** ligne ne sera produite pour elle : elle *tombe* de la fusion. C'est logique — on n'a pas d'information à lui rattacher — mais il faut y penser. **Réflexe coût** : cette jointure examine chaque paire (gauche, droite) : son coût est *quadratique* [au-delà du programme].

► **Exercices d'application** : exercices [20](#) à [22](#) (fusionner : la jointure)

## VIII Pour aller plus vite : la bibliothèque pandas [au-delà du programme]

Tout ce chapitre s'écrit **sans aucune bibliothèque**, pour *comprendre* ce qu'on fait. Dans la vraie vie, les scientifiques des données utilisent **pandas**, qui fait tenir chaque opération en une ligne. **Ce n'est pas au programme**, mais il est bon de savoir que ça existe.

```

1 import pandas
2 t = pandas.read_csv("prenoms.csv") # importer (types devines
 # !)
3 t.loc[(t["sexe"] == "F") & (t["annee"] == 2023), ["prenom", "nombre"]]
4 t["nombre"].mean() # moyenne d'une colonne
5 t.sort_values(by="nombre", ascending=False) # trier
6 pandas.merge(communes, departements) # fusionner

```

Remarque : (Le prix de la magie)

**pandas** devine tout seul que **nombre** est un entier (plus besoin de **int**). C'est confortable, mais c'est une **boîte noire** : au bac comme dans ce cours, on veut savoir écrire soi-même le parcours, le filtre, le tri et la jointure. **pandas** viendra *après*.

Remarque : (En Terminale)


Le chapitre *Bases de données et langage SQL* change de point de vue : on n'écrit plus le parcours soi-même, on *décrit* les lignes voulues (**SELECT... WHERE...**) et le système de gestion de base de données s'occupe du reste, jointures comprises.




## IX Un peu d'histoire

Remarque : (Des cartes perforées à l'*open data*)

En **1890**, recenser les 63 millions d'Américains à la main menaçait de prendre plus de dix ans. **Herman Hollerith** (1860–1929) invente une machine qui lit des **cartes perforées** — une carte par personne, un trou par caractéristique : c'est déjà « une fiche par individu, les mêmes rubriques pour tous », l'idée même d'une table. Grâce à elle, le total de la population est connu dès la fin de 1890, et le dépouillement complet ne prend que quelques années au lieu de la décennie redoutée. Hollerith fonde en 1896 une société qui, par fusions, deviendra en **1924** une certaine... **IBM**.



Herman Hollerith

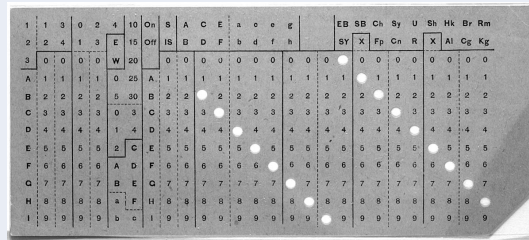

Une carte perforée Hollerith : chaque position de trou  
code une réponse

En **1970**, **Edgar Codd** pose la théorie des **bases de données relationnelles** (des tables reliées par des descripteurs communs — notre jointure !), qu'on étudiera en Terminale. Le format **CSV**, lui, traîne dans les ordinateurs depuis les années 1970 pour sa simplicité désarmante. Et depuis **2011**, l'État français ouvre ses données sur [data.gouv.fr](http://data.gouv.fr) : le *parcours de tables* n'est plus un exercice, c'est un pouvoir citoyen. (Petit vertige : une fois compressé, le fichier des prénoms tout entier, plus de 700 000 lignes, ne pèse que quelques mégaoctets, à peu près autant qu'une seule photo de votre téléphone.)

Remarque : (Liens avec d'autres chapitres)

Ce chapitre assemble des outils déjà connus : la liste de dictionnaires vient du chapitre **Les types construits** ; filtrer, compter ou garder la fiche championne relèvent du patron du chapitre **Algorithmique : le parcours séquentiel** ; le tri selon un descripteur prolonge **Les algorithmes de tri**, en déléguant le travail à **sorted**. Le charabia « **Ã©** » d'un fichier mal ouvert est celui qu'explique le chapitre **Le binaire et l'écriture des nombres** (de l'UTF-8 relu comme du Latin-1). Le jeu de données du chapitre **Les k plus proches voisins** sera exactement une telle table : une fiche par individu, des descripteurs, plus une étiquette. En Terminale, le chapitre **Bases de données et SQL** appelle **clé étrangère** le descripteur commun d'une jointure, et la **clé primaire** y garantit que chaque fiche est identifiée sans ambiguïté.

## Bilan — la carte mémoire

| Notion      | À retenir                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Table       | liste de dictionnaires; 1 fiche = 1 dictionnaire {descripteur:valeur}                                  |
| Descripteur | nom d'une colonne (une <i>clé</i> des dictionnaires)                                                   |
| CSV         | fichier <i>texte</i> ; 1 <sup>re</sup> ligne = en-tête; attention au <b>séparateur</b> (, ou ;)        |
| Importer    | <code>csv.DictReader</code> → liste de dictionnaires; <code>encoding="utf-8"</code>                    |
| Piège n° 1  | tout est <code>str</code> : <code>int(ligne["nombre"])</code> avant de <b>calculer</b> ou <b>trier</b> |
| Rechercher  | <b>parcourir</b> et <b>append</b> ceux qui vérifient le critère (ou compréhension)                     |
| Calculer    | moyenne / min / max / comptage = le <b>patron du parcours</b> , coût <i>linéaire</i>                   |
| Trier       | <code>sorted(table, key=lambda l: l["..."] , reverse=...)</code> ; ne modifie pas l'original           |
| Fusionner   | jointure sur un descripteur commun; les fiches sans correspondance <i>disparaissent</i>                |

## Erreurs fréquentes

- **Oublier que tout est du texte.** `ligne["nombre"]` est une *chaîne*. `"3177"+"3168"` concatène. *Le réflexe* : `int(...)` avant tout calcul ou tri numérique.
- **Se tromper de séparateur.** Un fichier « à la française » utilise ;. Symptôme : une seule colonne géante. *Solution* : `csv.DictReader(f, delimiter=";")`.
- **Mauvais encodage.** Des Ã© à la place des é : préciser `encoding="utf-8"`.
- **Confondre indice de ligne et descripteur.** `table[0]` est *une fiche*; `table[0]["prenom"]` est *une valeur*.
- **Trier « comme des mots ».** Sans `int`, "900" est jugé plus grand que "3070" : dans un classement décroissant, il passe devant.
- **Oublier les fiches sans correspondance** dans une jointure.

## Savoir-faire à maîtriser

À la fin du chapitre, je sais...

- ☐ reconnaître descripteurs et enregistrements, lire un fichier CSV brut;
- ☐ **importer** un CSV en liste de dictionnaires avec `csv.DictReader`;
- ☐ **filtrer** selon un ou plusieurs critères (boucle ou compréhension);
- ☐ **calculer** moyenne / min / max / comptage sur une colonne, sans oublier `int(...)`;
- ☐ **trier** une table selon un descripteur avec `sorted` et `key`;
- ☐ **fusionner** deux tables sur un descripteur commun.

# EXERCICES

## Mode d'emploi

- Niveau : ★ échauffement    ★★ classique    ★★★ défi ; ► **coup de pouce** : indice en fin de rubrique.
- ► À programmer et tester en Python. Le symbole >>> figure une saisie dans la console.
- On travaille sur le fichier `prenoms.csv` (extrait du *Fichier des prénoms* de l'INSEE, `data.gouv.fr`) : descripteurs `prenom`, `sexe` (F/G), `annee` (2023 ou 2025), `nombre`. Et sur `communes.csv` / `departements.csv`.
- **Réflexe n°1** : les valeurs lues dans un CSV sont des **chaînes**. `int(...)` avant tout *calcul* ou *tri* numérique.
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice :  aucune ;  en appui (déboguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ;  l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

On suppose disponible dans tous les exercices la fonction d'importation du cours :

```
1 import csv
2 def charger(fichier):
3 with open(fichier, encoding="utf-8", newline="") as f:
4 return [ligne for ligne in csv.DictReader(f)]
5
6 prenoms = charger("prenoms.csv")
```

## Lire une table, lire un CSV [↑ cours](#)

### ★ Exercice 1 *Vocabulaire* ► **corrigé**

On donne le début d'un fichier CSV public (jeux de la médiathèque) :

```
titre;editeur;duree;age_min
Les Aventuriers du Rail;Days of Wonder;45;8
Dixit;Libellud;30;8
7 Wonders;Repos Prod;30;10
```

1. Quel est le **séparateur** ? Combien y a-t-il de **descripteurs** ? d'**enregistrements** ?
2. Citer les descripteurs. Donner la valeur du descripteur `duree` pour l'enregistrement `Dixit`.
3. Ce fichier est-il « à la française » ou « anglo-saxon » ? Justifier.

### ★ Exercice 2 *Un fichier mal formé* ► **corrigé**

Un camarade obtient `prenoms.csv` avec **une seule colonne** géante quand il l'ouvre. Quelle est l'erreur la plus probable ? Comment la corriger dans l'appel à `csv.DictReader` ?

### ★★ Exercice 3 Encodage ▶ corrigé

En ouvrant un fichier, l'élève voit RaphaÃ«l au lieu de Raphaël. Quel réglage a été oublié ? Écrire la ligne `open(...)` corrigée. [▶ coup de pouce 1](#)

## Représenter une table en Python [↑ cours](#)

### ★ Exercice 4 Une table à la main ▶ corrigé

Écrire la variable `jeux` représentant les **trois** lignes de l'exercice 1 sous forme d'une **liste de dictionnaires**.

### ★ Exercice 5 Accès ▶ corrigé▶

Avec la variable `jeux` précédente, que renvoient ces expressions ?

```
>>> jeux[1]["titre"]
>>> jeux[0]["age_min"]
>>> len(jeux)
```

Écrire une expression qui donne l'éditeur de 7 Wonders.

### ★★ Exercice 6 Descripteurs automatiques ▶ corrigé▶

Écrire `descripteurs(table)` qui renvoie la liste des noms de colonnes d'une table (on suppose la table non vide). [▶ coup de pouce 1](#)

```
>>> descripteurs(prenoms)
['prenom', 'sexe', 'annee', 'nombre']
```

## Importer, et le piège du texte [↑ cours](#)

### ★ Exercice 7 Lecture de trace ▶ corrigé

Sans machine, dire ce que renvoie `mystere(prenoms)`.

```
1 def mystere(table):
2 r = 0
3 for ligne in table:
4 if ligne["sexe"] == "F":
5 r = r + 1
6 return r
```

Que calcule cette fonction, en une phrase ?

### ★ Exercice 8 Le piège du texte ▶ corrigé▶

Prédire, puis vérifier, la valeur de chaque expression :

```
>>> prenom[0]["nombre"]
>>> prenom[0]["nombre"] + prenom[1]["nombre"]
>>> int(prenom[0]["nombre"]) + int(prenom[1]["nombre"])
```

Expliquer la différence entre les deux dernières lignes.

Rechercher et filtrer [↑ cours](#)★ **Exercice 9**   *Filtrer* ▶ corrigé▶

Écrire `selection(table, sexe, annee)` qui renvoie la liste des fiches correspondant à ce `sexe` et cette `annee`. Vérifier :

```
>>> filles23 = selection(prenoms, "F", "2023")
>>> [l["prenom"] for l in filles23]
['Louise', 'Ambre', 'Alba', 'Jade', 'Emma', 'Rose',
 'Alma', 'Alice', 'Romy', 'Anna']
```

★★ **Exercice 10**   *En compréhension* ▶ corrigé▶

Réécrire `selection` en **une seule ligne** avec une compréhension de liste. ▶ [coup de pouce 1](#)

★★ **Exercice 11**   *Rechercher une fiche* ▶ corrigé▶

Écrire `chercher(table, prenom, annee)` qui renvoie **la** fiche de ce prénom pour cette année, ou `None` si elle n'existe pas. On s'arrêtera dès qu'on l'a trouvée. ▶ [coup de pouce 1](#)

```
>>> chercher(prenoms, "Jade", "2025")["nombre"]
'2925'
>>> chercher(prenoms, "Kevin", "2025")
None
```

★★ **Exercice 12**   *Deux critères* ▶ corrigé▶

Écrire un appel (ou une compréhension) qui donne la liste des prénoms de **garçons** de **2025** attribués **plus de 3000** fois. (*Attention au piège n° 1.*) ▶ [coup de pouce 1](#)

Calculer sur une colonne [↑ cours](#)★ **Exercice 13**   *Compter* ▶ corrigé▶

Écrire `compter(table, sexe)` qui renvoie le nombre de *fiches* pour ce sexe. Combien pour "G" ?

★★ **Exercice 14**   *Total et moyenne* ▶ corrigé▶

1. Écrire `total(table, sexe, annee)` qui renvoie la **somme** des **nombre** des fiches correspondantes. ▶ [coup de pouce 1](#)
2. En déduire combien de garçons ont reçu l'un de ces 10 prénoms en 2023.
3. Écrire `nombre_moyen(table)` (moyenne des **nombre**). Que vaut-elle sur `filles23` ? ▶ [coup de pouce 1](#)

★★ **Exercice 15**   *Champion et lanterne rouge* ▶ corrigé▶

1. Écrire `plus_donne(table)` qui renvoie le couple (prénom, nombre) de la fiche au plus grand **nombre** (invariant du champion). ▶ [coup de pouce 1](#)
2. Écrire `moins_donne(table)` sur le même modèle.
3. Tester sur `prenoms` entier. *Pourquoi faut-il convertir avec `int` pour que ce soit correct ?*

★★★ Exercice 16    Coût ► corrigé

On veut, pour *chaque* fiche, afficher son **nombre** et la moyenne de la table. Un élève écrit :

```
1 for ligne in table:
2 print(ligne["nombre"], nombre_moyen(table)) # <-- ?
```

Pourquoi le coût devient-il **quadratique**? Comment le rendre **linéaire**? (Rappel du chapitre *Algorithmique : le parcours séquentiel*.) ► coup de pouce 1 ► coup de pouce 2

## Trier une table ↑ cours

★★ Exercice 17    Trier par nombre ► corrigé►

Écrire `trier_par_nombre(table)` qui renvoie la table triée du plus donné au moins donné. Afficher les **3 premiers** prénoms de garçons de 2025. ► coup de pouce 1

★★ Exercice 18    Alphabétique ► corrigé►

Trier `filles23` par **ordre alphabétique** des prénoms. Quelle est la seule ligne à changer par rapport à l'exercice précédent? ► coup de pouce 1

★★ Exercice 19    Le tri qui ment ► corrigé►

Trier `filles23` avec `key=lambda l: l["nombre"]` (sans `int`) et `reverse=True`. Le résultat est-il le bon classement? **Expliquer** précisément pourquoi, dans ce tri de chaînes avec `reverse=True`, "900" passerait avant "3070". ► coup de pouce 1

## Fusionner deux tables ↑ cours

★ Exercice 20    Remettre la jointure dans l'ordre ► corrigé

Voici les lignes de la fonction `jointure` du cours, **mélangées** et **sans indentation**. Les remettre dans le bon ordre et les indenter correctement. Pour chaque ligne, dire en quelques mots son rôle.

```
resultat.append(fusion)
for ld in droite:
def jointure(gauche, droite, cle):
fusion[c] = ld[c]
return resultat
if lg[cle] == ld[cle]:
resultat = []
fusion = dict(lg)
for lg in gauche:
for c in ld:
```

★★ Exercice 21    Jointure ► corrigé►

On charge `communes = charger("communes.csv")` et `departements = charger("departements.csv")`, reliées par le descripteur `dep`.

1. Écrire `jointure(gauche, droite, cle)` (patron du cours).
2. Vérifier que la fiche de Nice obtient bien sa `region`.
3. Le fichier `communes.csv` contient Ajaccio (code 2A), *absent* de `departements.csv`. Que devient Ajaccio après la jointure? Pourquoi? ► coup de pouce 1

### ★★ Exercice 22 Compter par groupe ▶ corrigé▶

À l'aide de la jointure précédente, écrire un code qui affiche, pour la **région** "Provence-Alpes-Côte d'Azur" (écrite sans accent dans `departements.csv`), le nombre de communes du fichier qui s'y trouvent. ▶ coup de pouce 1

## Mini-projets de synthèse (données réelles) ↑ cours

### ★★★ Exercice 23 Le palmarès à la loupe ▶ corrigé▶

Écrire un programme qui, à partir de `prenoms.csv`, affiche pour l'année **2025** :

1. le prénom de fille et le prénom de garçon les plus donnés ;
2. la moyenne des attributions chez les filles, puis chez les garçons ;
3. le **top 3** des garçons, dans l'ordre.

▶ coup de pouce 1

▶ coup de pouce 2

### ★★★ Exercice 24 Qui monte, qui descend ? ▶ corrigé▶

On veut comparer 2023 et 2025 chez les **garçons**.

1. Écrire `rang(table, sexe, annee)` qui renvoie un *dictionnaire* `{prenom : rang}` (rang 1 = le plus donné), obtenu en triant puis en numérotant.
2. En comparant les rangs 2023 et 2025, déterminer un prénom qui a **gagné** des places et un qui en a **perdu**. (Sur les vraies données, Noah passe 6<sup>e</sup>→2<sup>e</sup> et Mael, écrit sans accent dans le fichier, 5<sup>e</sup>→10<sup>e</sup>.)

▶ coup de pouce 1

▶ coup de pouce 2

### ★★★ Exercice 25 Entrants et sortants ▶ corrigé▶

On note `noms2023` et `noms2025` les listes des prénoms du top 10 des filles en 2023 et en 2025. À l'aide de **tests d'appartenance** (`in / not in`, par exemple dans une compréhension), déterminer : les prénoms présents **en 2023 et en 2025**, ceux qui en sont **sortis** (en 2023 mais plus en 2025), ceux qui y sont **entrés** (en 2025 mais pas en 2023). (Résultat attendu : 'Anna' sort, 'Adele' entre — les prénoms sont écrits sans accents dans le fichier.) ▶ coup de pouce 1 ▶ coup de pouce 2

### ★★★ Exercice 26 Écrire un CSV [au-delà du programme] ▶ corrigé▶

*Bonus, au-delà du programme.* À l'aide de `csv.DictWriter`, écrire une fonction `exporter(table, fichier)` qui **sauvegarde** une table (par exemple le résultat d'un filtre) dans un nouveau fichier CSV, puis vérifier en le rechargeant avec `charger`.

▶ coup de pouce 1

▶ coup de pouce 2

### ★★ Exercice 27 Une moyenne selon un assistant d'IA ▶ corrigé▶

Un élève demande à un assistant d'IA : « J'ai chargé `prenoms.csv` avec `csv.DictReader` dans une liste de dictionnaires `prenoms`. Écris une fonction qui calcule le nombre moyen d'attributions (colonne `nombre`). » Voici la réponse obtenue.

```
1 def moyenne_nombre(table):
2 total = 0
3 for ligne in table:
4 total = total + ligne["nombre"]
5 return total / len(table)
```

« On parcourt la table en accumulant la colonne `nombre` dans `total`, puis on divise par le nombre de lignes. Comme `DictReader` a déjà lu les valeurs numériques, il n'y a rien à convertir : `moyenne_nombre(prenoms)` renvoie directement la moyenne. »

1. La réponse est-elle correcte ? Exécuter `moyenne_nombre(prenoms)` et noter ce qui se passe. ▷ coup de pouce 1
2. Localiser et corriger l'erreur.
3. Quelle vérification simple, faite avant de faire confiance à la réponse, aurait suffi à détecter l'erreur ?

## Coups de pouce

*À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.*

**Ex. 3 – piste** Quel paramètre de `open` indique comment lire les caractères accentués ? Quel est l'encodage standard aujourd'hui ?

**Ex. 6 – piste** Les noms de colonnes sont les clés de n'importe quelle fiche, par exemple de la première, `table[0]`. Comment obtenir les clés d'un dictionnaire ?

**Ex. 10 – piste** Une compréhension avec filtre a la forme `[expression for element in liste if condition]` : quelle condition reprendre de `selection` ?

**Ex. 11 – piste** C'est une recherche séquentielle : `return` dès que les deux critères sont vérifiés. À quel endroit placer le `return None` ?

**Ex. 12 – piste** Trois conditions reliées par `and` (sexe, année, nombre). Sur quel type doit porter la comparaison avec 3000 ?

**Ex. 14 – piste** Patron de l'accumulateur : un `total` initialisé à 0, augmenté pour chaque fiche retenue. On peut réutiliser `selection`.

**Ex. 14 – piste** La moyenne, c'est la somme des valeurs divisée par le nombre de fiches, `len(table)`.

**Ex. 15 – piste** Prendre la première fiche comme championne provisoire, puis la remplacer dès qu'une fiche a un `nombre` plus grand (comparer des entiers). Renvoyer à la fin un p-uplet construit à partir de la championne.

**Ex. 16 – piste** Combien de fiches `nombre_moyen` parcourt-elle à chaque appel ? Combien de fois est-elle appelée ? La moyenne change-t-elle d'un tour à l'autre ?

**Ex. 16 – début de solution** Calculer la moyenne **une seule fois**, avant la boucle : `m = nombre_moyen(table)`, puis utiliser `m` dans la boucle.

**Ex. 17 – piste** `sorted` avec `key` (sur quoi comparer ?) et `reverse=True` ; pour la clé, penser au piège n° 1. Pour les 3 premiers : filtrer avec `selection`, trier, puis une tranche `[:3]`.

**Ex. 18 – piste** Seule la clé du tri change : sur quel descripteur trier ? Faut-il convertir ?

**Ex. 19 – piste** Deux chaînes se comparent caractère par caractère, de gauche à droite, comme les mots d'un dictionnaire : comparer d'abord le premier caractère de chacune.

**Ex. 21 – piste** Pour la fiche d'Ajaccio, la condition `lg[cle] == ld[cle]` est-elle vraie pour au moins une fiche de droite ? Que se passe-t-il alors dans la boucle ?



- Ex. 22 – piste** Parcourir le résultat de la jointure avec un compteur, comme dans l'exercice « Compter ».
- Ex. 23 – piste** Inutile de tout réécrire : chaque question combine des fonctions déjà écrites (`selection`, `plus_donne`, `nombre_moyen`, `trier_par_nombre`).
- Ex. 23 – début de solution**
- ```
filles25 = selection(prenoms, "F", "2025")
garcons25 = selection(prenoms, "G", "2025")
print(plus_donne(filles25), plus_donne(garcons25))
```
- Ex. 24 – piste** Après le tri décroissant, la fiche d'indice `i` a le rang `i + 1`. Pour comparer, parcourir les prénoms de 2023 et regarder s'ils ont aussi un rang en 2025 (test `in` sur les clés).
- Ex. 24 – début de solution**
- ```
lignes = trier_par_nombre(selection(table, sexe,
annee))
resultat = {}
for i in range(len(lignes)):
 ...
```
- Ex. 25 – piste** Construire d'abord les deux listes de prénoms (par compréhension avec `filtre`), puis, pour chaque question, une compréhension qui garde les prénoms d'une liste selon qu'ils sont `in` ou `not in` l'autre.
- Ex. 25 – début de solution**
- ```
noms2023 = [l["prenom"] for l in selection(prenoms,
"F", "2023")]
sortis = [p for p in noms2023 if p not in noms2025]
```
- Ex. 26 – piste** Ouvrir le fichier en écriture (`"w"`) ; un `csv.DictWriter` a besoin de la liste des noms de colonnes (paramètre `fieldnames`) : la fonction `descripteurs` la donne.
- Ex. 26 – début de solution**
- ```
with open(fichier, "w", encoding="utf-8", newline=
"") as f:
 ecrivain = csv.DictWriter(f, fieldnames=
descripteurs(table))
 ecrivain.writeheader()
```
- Ex. 27 – piste** Quel est le type de `ligne["nombre"]` ? Relire le réflexe n° 1 du mode d'emploi.

## TP ET PROJETS

### TP La météo de la Riviera

*importer, nettoyer, interroger, croiser et exporter une vraie table*

Durée : 2 à 3 h (deux séances) · Seul ou en binôme, sur machine

**Fichiers à télécharger :** [github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/08-tp-meteo-riviera](https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/08-tp-meteo-riviera) — [archive.zip](#)



#### But du TP

Un réseau de six stations météo, de Monaco à Gréolières, a transmis ses relevés quotidiens du mois d'août. Comme toutes les données réelles, le fichier reçu est **imparfait** : valeurs manquantes, lignes en double, capteur défectueux, station inconnue... Vous allez écrire en Python, **sans bibliothèque spécialisée**, la chaîne complète d'un traitement de données : **importer** le CSV, le **contrôler** et le **nettoyer**, l'**interroger** (filtres, moyennes, records), le **trier**, le **croiser** avec la table des stations, et **produire** un fichier CSV de bilan lisible dans un tableur.

#### Consignes

- Un compte rendu court est demandé à la fin (partie 7).
- Fichiers à télécharger (lien ci-dessus), à placer **dans le même dossier** : `releves_aout.csv`, `stations.csv` et `tp_donnees_tables_depart.py` (le programme à compléter : tout votre code s'y écrit).
- Les données sont **fictives mais réalistes** (août 2025). Niveau : ★ échauffement ★★ classique ★★★ défi ; ▶ **coup de pouce** : indice en fin de rubrique.
- ▶ *À programmer et tester*. En bas du programme, des tests vérifient votre travail : à chaque lancement, chaque partie affiche [OK] ou [A FAIRE] (au début, tout est [A FAIRE] : c'est normal).
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice : aucune ; en appui (déboguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ; l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

## 1 Prise en main : importer la table

### ★ Exercice 1 Regarder le fichier avant de programmer

Ouvrir `relevés_aout.csv` dans un **éditeur de texte** (pas dans le tableur). En voici le début :

```
station;date;tmin;tmax;pluie
MON;2025-08-01;23,1;29,0;0,0
MON;2025-08-02;22,2;27,2;0,0
```

1. Quels sont les **descripteurs** ? Quel est le **séparateur** ? Pourquoi n'est-ce pas la virgule ?
2. Que représentent `tmin`, `tmax` et `pluie` (unités probables) ? Sous quel format les dates sont-elles écrites ?
3. Ouvrir aussi `stations.csv`. Quel descripteur est **commun** aux deux fichiers ?

### ★ Exercice 2 Charger les deux tables ▶

La fonction `charger(fichier, separateur)` est donnée : c'est celle du cours, avec en plus le paramètre `delimiter` de `csv.DictReader`.

1. Charger les deux fichiers dans des variables `relevés` et `stations`. Afficher le nombre de lignes de chaque table, puis `relevés[0]`.
2. Essayer `charger("relevés_aout.csv", ",")`. Que contient alors `relevés[0]` ? Expliquer.
3. De quel type est `relevés[0]["tmax"]` ? Pourquoi `float(relevés[0]["tmax"])` provoque-t-il une erreur ?

### ★ Exercice 3 Convertir un nombre « à la française » ▶

Compléter `en_nombre(texte)` qui convertit une valeur lue dans le fichier en `float` ("23,4" donne 23.4) et renvoie `None` si la chaîne est vide (valeur manquante).

▷ coup de pouce 1

```
1 >>> en_nombre("23,4")
2 23.4
3 >>> en_nombre("") is None
4 True
```

## 2 Contrôle qualité : repérer les lignes douteuses

Avant de calculer quoi que ce soit, un analyste **vérifie** ses données. Une seule valeur absurde suffit à fausser une moyenne ou un record.

### ★ Exercice 4 Les valeurs manquantes ▶

Compléter `est_complete(ligne)`, qui renvoie `True` si `tmin`, `tmax` et `pluie` sont toutes renseignées. Afficher ensuite, par une **compréhension**, la station et la date des lignes incomplètes. Combien y en a-t-il ?

★★ Exercice 5   *Les doublons* ▶

Une même station ne doit envoyer qu'un relevé par jour : la clé d'une ligne est le couple (station, date).

1. Compléter `compter_par_cle(table)`, qui renvoie un **dictionnaire** associant à chaque clé (station, date) le nombre de lignes qui la portent. ▶ [coup de pouce 1](#)
2. En déduire `doublons(table)`, la liste des clés présentes plus d'une fois. Quelles sont-elles ?
3. Afficher les lignes de chacun de ces doublons. Sont-ils tous **identiques** ? Lequel pose un vrai problème ?

★★ Exercice 6   *Les valeurs incohérentes* ▶

Compléter `est_cohérente(ligne)` : elle renvoie `True` si la ligne est complète, si `tmin` ≤ `tmax`, et si les deux températures sont comprises entre -30 et 50 degrés. Lister les lignes complètes mais incohérentes et proposer, pour chacune, une **explication** plausible de l'erreur.

★★ Exercice 7   *Nettoyer la table* ▶

Compléter `nettoyer(table)`, qui construit une **nouvelle** table :

- ne garde que les lignes complètes et cohérentes ;
- ne garde, pour chaque clé (station, date), que la **première** ligne rencontrée (un dictionnaire `deja_vus` retient les clés déjà gardées) ;
- range dans chaque nouvelle fiche des **nombres** (float) et non plus des chaînes.

Combien de lignes reste-t-il ? Combien ont été écartées ? **Tout le reste du TP utilise la table nettoyée**, notée propre. ▶ [coup de pouce 1](#)

## 3 Interroger la table : filtres et calculs

★ Exercice 8   *Une station à la loupe* ▶

Compléter `releves_de(table, station)` (filtre par compréhension) et `moyenne(table, descripteur)`. Pour Monaco ("MON"), afficher le nombre de relevés et la moyenne des températures maximales, arrondie au dixième avec `round(x, 1)`.

★★ Exercice 9   *Records et comptages* ▶

1. Compléter `jour_le_plus_chaud(table)`, qui renvoie le triplet (station, date, tmax) de la ligne où tmax est maximale (invariant du champion). Quel est le record du mois, toutes stations confondues ? Et celui de Monaco ?
2. Compléter `compter_si(table, descripteur, seuil)`, qui compte les lignes dont la valeur est ≥ seuil. Une **nuît tropicale** est une nuit où la température ne descend pas sous **20 degrés** : combien Monaco en a-t-elle connu ? Et Gréolières ?
3. Un **jour de pluie** est un jour avec au moins **1 mm**. Pour chaque station, afficher le cumul de pluie du mois et le nombre de jours de pluie (une boucle sur la table stations).

### ★★ Exercice 10 L'épisode orageux ▶

On veut maintenant regrouper les relevés **par date**, toutes stations confondues.

1. Écrire `pluie_par_jour(table)` qui renvoie un **dictionnaire** associant à chaque date le cumul de pluie de toutes les stations ce jour-là. Combien de clés contient-il ?
2. Quel jour le réseau a-t-il été le plus arrosé, et combien de millimètres sont tombés au total ? Quel autre jour le suit de près ?
3. Combien de jours du mois n'a-t-il plu **nette part** ?

▷ coup de pouce 1

## 4 Trier

### ★★ Exercice 11 Palmarès ▶

1. Avec `sorted` et une clé, afficher les **cinq** journées les plus chaudes du mois (station, date, `tmax`). Que remarquez-vous ?
2. Construire la liste des couples (`nom de la station`, `cumul de pluie`) et la trier du plus arrosé au plus sec.
3. Les dates sont écrites AAAA-MM-JJ. Comparer `sorted(["2025-08-15", "2025-09-02", "2025-08-20"])` et `sorted(["15/08/2025", "02/09/2025", "20/08/2025"])`. Pourquoi les informaticiens préfèrent-ils le premier format ?

## 5 Croiser : la jointure avec la table des stations

### ★★ Exercice 12 Littoral ou arrière-pays ? ▶

La fonction `jointure` du cours est fournie dans le programme.

1. Calculer la jointure de `propre` et de `stations` sur le descripteur `"station"`. Combien de lignes obtient-on ? Comparer avec `len(propre)` : quelles lignes ont **disparu**, et pourquoi ? Comment un analyste devrait-il réagir ?
2. Grâce au descripteur `littoral` apporté par la jointure, comparer la moyenne des `tmin` des stations du littoral et celle des stations de l'arrière-pays. Même question pour les `tmax`.
3. Calculer, pour les deux groupes, l'**écart moyen** entre `tmax` et `tmin`. Proposer une explication (la mer, l'altitude).
4. La station VIL est celle de **Villefranche-sur-Mer** (altitude 10 m, sur le littoral). Ajouter sa fiche à la table `stations` avec `append` (un dictionnaire ayant les mêmes descripteurs que les autres fiches), puis refaire la jointure : combien de lignes obtient-on maintenant ?

## 6 Produire : exporter un CSV de bilan

### ★★ Exercice 13 Le fichier bilan\_stations.csv ▶

1. Compléter `en_texte(nombre)`, réciproque de `en_nombre` : `en_texte(23.4)` vaut "23,4".
2. Construire une table `bilan` contenant **une fiche par station**, avec les descripteurs `station`, `nom`, `tmin_moy`, `tmax_moy`, `pluie_totale`, `nuits_tropicales` (moyennes et cumul arrondis au dixième, écrits avec `en_texte`).
3. Compléter la fonction `exporter` (une ligne manque : écrire chaque fiche avec `ecrivain.writerow`) et produire `bilan_stations.csv`, séparateur ;.
4. Vérifier le résultat de deux façons : en le rechargeant avec `charger`, puis en l'ouvrant dans le **tableur**. Les nombres sont-ils bien reconnus ?

Remarque : (Pourquoi écrire 23,4 et pas 23.4 ?)

Un tableur réglé en français attend une virgule décimale ; avec 23.4, il risque de lire du texte, voire une date. Produire un fichier, c'est penser à **celui qui va le relire**.

## 7 Pour aller plus loin, et compte rendu

### ★★★ Exercice 14 La plus longue vague de chaleur ▶

Écrire `plus_longue_serie(table, seuil)` qui renvoie le plus grand nombre de **jours consécutifs** où  $t_{\max} \geq \text{seuil}$ , pour une table ne contenant qu'une station. Quelle station a connu la plus longue série de jours à 30 degrés ou plus ? *Attention : la table doit être parcourue dans l'ordre des dates, et il peut manquer des jours.* ▶ coup de pouce 1

### ★★★ Exercice 15 [au-delà du programme] La même chose avec pandas ▶

Si la bibliothèque `pandas` est installée. Les scientifiques des données écrivent ce TP en quelques lignes :

```
1 import pandas
2 t = pandas.read_csv("releves_aout.csv", sep=";", decimal=",")
3 t = t.dropna() # lignes
 # incompletes
4 t = t[(t["tmin"] <= t["tmax"]) & (t["tmax"] <= 50)] # lignes
 # incoherentes
5 t = t.drop_duplicates(subset=["station", "date"]) # doublons
6 print(t.groupby("station")["tmax"].mean().round(1))
```

Exécuter ce code et comparer avec vos moyennes. Une station apparaît ici alors qu'elle avait disparu de votre première jointure (exercice 12, question 1) : laquelle, et pourquoi ? Qu'est-ce que votre propre code vous a appris que ces cinq lignes cachent ?

### Exercice 16 Compte rendu

Rédiger, en quelques lignes, un compte rendu (dans un fichier texte placé à côté du programme, ou sur le cahier) :

1. combien de lignes le fichier contenait, combien ont été écartées, et pour quelles raisons ;

2. trois résultats chiffrés tirés de votre bilan (un record, une comparaison littoral/arrière-pays, un classement) ;
3. une phrase sur ce qui se serait passé si l'on avait calculé les records **sans** nettoyer la table.

## Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

- Ex. 3 – piste** Les chaînes ont une méthode `replace` : `"23,4".replace(",", ".")` vaut `"23.4"`.
- Ex. 5 – piste** C'est le patron du comptage avec un dictionnaire : si la clé est déjà présente, on ajoute 1 ; sinon on la crée avec la valeur 1.
- Ex. 7 – piste** Pour chaque ligne : si elle est cohérente et que sa clé n'est pas dans `deja_vus`, on enregistre la clé, puis on ajoute à `propre` un nouveau dictionnaire dont les trois valeurs numériques passent par `en_nombre`.
- Ex. 10 – piste** Même patron que `compter_par_cle` : la clé est la date, et au lieu d'ajouter 1, on ajoute la pluie de la ligne. Pour le jour le plus arrosé, appliquer l'invariant du champion aux clés du dictionnaire.
- Ex. 14 – piste** Trier d'abord les relevés par date. Garder deux compteurs : la longueur de la série en cours (remise à 0 dès qu'un jour est sous le seuil) et la meilleure longueur vue jusque-là.

## PROJET Les prénoms de l'INSEE

*filtrer, trier, regrouper et croiser un vrai fichier de données publiques*

Durée : 2 à 3 séances · En binôme, sur machine

**Fichiers à télécharger** : [github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/08-projet-prenoms-insee](https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/08-projet-prenoms-insee) — [archive.zip](#)



### But du projet

Depuis 1900, l'INSEE compte, année après année, les prénoms donnés aux enfants nés en France, et publie ces données en accès libre. Vous allez explorer ce fichier **réel** avec Python, **sans bibliothèque spécialisée** : l'**importer** et le **nettoyer**, l'**interroger** (popularité d'un prénom, palmarès d'une année), **regrouper** ses lignes avec un dictionnaire, **trier**, **croiser** deux tables et **tracer** des courbes. Pour finir, chaque binôme pose **sa propre question** aux données, la traite et présente sa réponse à la classe.

## Consignes

- Plus la restitution (partie 8). Les parties 2 à 7 sont guidées, la partie 8 est libre.
- Fichiers à télécharger (lien ci-dessus), à placer **dans le même dossier** : `prenoms_insee_extrait.csv` (les données), `projet_prenoms_evenements.csv` (une petite table pour la partie 6) et `projet_prenoms_insee_depart.py` (le programme à compléter : tout votre code s'y écrit).
- ▶ *À programmer*. À chaque exécution, le programme teste vos fonctions et affiche, pour chaque partie, OK ou ECHEC. Au début, tout est en échec : c'est normal. Niveau : ★ échauffement ★★ classique ★★★ défi ; ▶ *coup de pousse* : indice en fin de rubrique.
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice :  aucune ;  en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ;  l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

## Les données

**Source** : Insee, *Fichier des prénoms*, édition 2025 (parue en juillet 2026), fichier national : naissances en France de 1900 à 2025. Données publiées sous **licence ouverte** (Etalab 2.0) : on peut les copier, les transformer et les rediffuser librement, à condition de **citer la source**. Page de téléchargement : [www.insee.fr/fr/statistiques/8595130](http://www.insee.fr/fr/statistiques/8595130).

Le fichier complet compte près de 725 000 lignes (16 Mo). L'extrait fourni a été fabriqué par un petit programme (`projet_prenoms_extraire.py`) qui garde le **même format** mais seulement les naissances de **1950 à 2025** et les lignes dont l'effectif atteint **au moins 100**.

## 1 Découvrir le fichier

★ Exercice 1   *Regarder avant de programmer*

Ouvrir `prenoms_insee_extrait.csv` dans un **éditeur de texte**. En voici le début :

```
sexe;prenom;periode;valeur;rang
1;GABRIEL;2025;4625;1
1;NOAH;2025;3465;2
1;LÉO;2025;3420;3
```

1. Quels sont les descripteurs ? Quel est le séparateur ? Comment le sexe est-il codé (chercher LOUISE) ?
2. Comment les prénoms sont-ils écrits ? Que vaut le dernier chiffre de *toutes* les valeurs de *valeur* ? D'après la documentation de l'INSEE, les effectifs sont **arrondis au multiple de 5 le plus proche** : pourquoi, à votre avis ?



3. Le cours rappelle l'ancien en-tête `sexe;preusuel;annais;nombre`, celui des **éditions précédentes** du fichier. Quelle leçon en tirer pour un programme qui lit des données publiques ?
4. Le prénom Léo n'apparaît pas en 1980 dans l'extrait. Peut-on en conclure qu'aucun Léo n'est né en 1980 ?

## 2 Importer et nettoyer

### ★ Exercice 2 Charger la table ▶

Écrire `charger(fichier, separateur)` : c'est la fonction du cours, avec en plus le paramètre `delimiter` de `csv.DictReader`. Charger l'extrait dans une variable `brut`. Combien de lignes contient-il ? Afficher `brut[0]` : de quel type sont les valeurs ?

### ★★ Exercice 3 Une fiche propre ▶

Pour travailler confortablement, on transforme chaque ligne brute en une **nouvelle** fiche, plus lisible. Compléter `convertir(ligne)` :

```
>>> convertir({"sexe": "1", "prenom": "LÉO", "periode": "2025", "
 valeur": "3420", "rang": "3"})
{'sexe': 'G', 'prenom': 'Léo', 'annee': 2025, 'nombre': 3420, 'rang':
 3}
```

▷ coup de pouce 1

### ★★ Exercice 4 Un programme robuste ▶

Les éditions précédentes du fichier contenaient des lignes qui ne décrivent pas un vrai prénom une année connue : le prénom `_PRENOMS_RARES` (le cumul des prénoms trop rares, regroupés pour qu'on ne puisse pas reconnaître les personnes) et l'année `XXXX` (année de naissance inconnue). L'extrait n'en contient pas, mais votre programme doit pouvoir lire *aussi* ces anciennes éditions.

1. Compléter `est_valide(ligne)`, qui renvoie `False` si le prénom commence par `_` ou si l'année n'est pas écrite avec des chiffres. ▷ coup de pouce 1
2. Un camarade propose plutôt le test `"RARES" in ligne["prenom"]`. Or le fichier complet contient la ligne `1;RARES;2025;15;2053`. Que décrit-elle ? Pourquoi ce test serait-il une erreur ?
3. Compléter `nettoyer(table)`, qui renvoie la table des fiches converties, pour les seules lignes valides. **Toute la suite utilise cette table nettoyée**, notée `table`.

## 3 Interroger la table

### ★ Exercice 5 Combien de Louise ? ▶

Compléter `nombre_de(table, prenom, sexe, annee)`, qui renvoie le nombre de naissances, ou 0 si la table ne contient pas de ligne correspondante. Combien de Louise sont nées en 1950, en 1975, en 2000, en 2025 ? Que signifie exactement le 0 renvoyé pour 1975 ?

### ★★ Exercice 6 La carrière d'un prénom ▶

1. Compléter `evolution(table, prenom, sexe)`, qui renvoie un **dictionnaire** `{annee: nombre}`. En combien d'années le prénom Kevin figure-t-il dans l'extrait ? Quelle est la première ?
2. Compléter `annee_record(table, prenom, sexe)`, qui renvoie le couple `(annee, nombre)` de l'année la plus forte (invariant du champion sur les clés du dictionnaire). Donner l'année record de Marie, de Kevin, de Léo et de Jade. Pourquoi le record de Marie est-il à prendre avec précaution ?

### ★★ Exercice 7 Le top 10 d'une année ▶

Compléter `top(table, annee, sexe, n)`, qui renvoie la liste des **n** couples `(prenom, nombre)` les plus donnés. Afficher le top 10 de 2025 pour les filles et pour les garçons, puis celui de 1950. Vérifier votre classement grâce au descripteur `rang`.

## 4 Regrouper avec un dictionnaire

### ★★ Exercice 8 Totaliser sur plusieurs années ▶

Compléter `total_par_prenom(table, sexe, debut, fin)`, qui renvoie un dictionnaire associant à chaque prénom le total de ses naissances de `debut` à `fin` (inclus), puis `champion(dico)`, qui renvoie le couple `(cle, valeur)` de la plus grande valeur. Quel prénom de fille a été le plus donné de 2020 à 2025, et combien de fois ? ▶ [coup de pouce 1](#)

### ★★ Exercice 9 Le prénom de chaque décennie ▶

Compléter `plus_donne_par_decennie(table, sexe)`, qui renvoie un dictionnaire `{1950: (prenom, total), 1960: ..., 2020: ...}`. Présenter les résultats des filles et des garçons dans un tableau. Pourquoi la décennie 2020 n'est-elle pas comparable aux autres ? ▶ [coup de pouce 1](#)

### ★★★ Exercice 10 Des prénoms de plus en plus variés ? ▶

Compléter `diversite(table, annee, sexe)`, qui renvoie le nombre de prénoms différents de l'année, le total des naissances correspondantes et la **part du top 10** dans ce total (en pourcentage, arrondie au dixième). Comparer 1950, 1975, 2000 et 2025, pour chaque sexe, puis rédiger deux phrases de conclusion. Le total obtenu pour 2025 est-il le nombre de bébés nés en France cette année-là ?

## 5 Trier

### ★★ Exercice 11 Le palmarès de 1950 à 2025 ▶

Compléter `palmares(totaux, n)`, qui transforme le dictionnaire `totaux` en une liste de couples `(prenom, total)`, la trie avec `sorted` et une clé, et renvoie les **n** premiers. Afficher le palmarès des 10 prénoms les plus donnés de 1950 à 2025, pour chaque sexe. Combien de ces prénoms figurent dans un top 10 de 2025 ?

### ★★★ Exercice 12 Les ex aequo ▶

1. En 2025, deux prénoms de filles du top 20 ont exactement la même valeur. Lesquels ? Quel rang l'INSEE donne-t-il à chacun ?
2. Compléter `classement(table, annee, sexe)`, qui renvoie la liste des prénoms de l'année du plus donné au moins donné et, **à égalité**, dans l'ordre alphabétique. [▷ coup de pouce 1](#)
3. Votre classement et celui de l'INSEE diffèrent-ils sur ces deux prénoms ? Pourquoi l'INSEE peut-il les départager, et pas vous ?

## 6 Croiser deux tables

### ★★ Exercice 13 Qui monte, qui descend en dix ans ? ▶

On veut comparer 2015 et 2025 par une **jointure** sur le descripteur `prenom` (la fonction `jointure` du cours est fournie).

1. Pourquoi ne peut-on pas joindre directement les fiches de 2015 et celles de 2025 ? Que deviendrait le descripteur `nombre` dans la fiche fusionnée ?
2. Compléter `colonne_annee(table, annee, sexe)`, qui renvoie des fiches réduites à deux descripteurs, comme `{"prenom": "Louise", "n2015": 4545}`.
3. Compléter `montees(table, sexe, a1, a2)` (voir sa spécification dans le programme). Combien de prénoms de filles figurent à la fois en 2015 et en 2025 ? Quels sont les 5 plus fortes hausses et les 5 plus fortes baisses, chez les filles puis chez les garçons ?
4. Les prénoms donnés en 2025 mais absents en 2015 ont **disparu** de la jointure. Compléter `nouveaux(table, sexe, a1, a2)` pour les retrouver. Combien y en a-t-il chez les garçons ? Expliquer la présence simultanée d'Elio parmi les hausses et d'Élio parmi les nouveaux.

### ★★★ Exercice 14 L'effet d'un film, d'une série, d'un champion ▶

On entend souvent qu'un film, une série ou un sportif lance la mode d'un prénom. Pour le vérifier, on dispose d'une petite table qui associe cinq prénoms à un événement et à son année (descripteurs `prenom`, `annee_evt`, `evenement`) : c'est le fichier `projet_prenoms_evenements.csv`.

1. Charger cette table, convertir `annee_evt` en entier, puis calculer sa jointure avec `table` sur le descripteur `prenom`. Combien de lignes obtient-on ? Que contient chacune ?
2. Compléter `avant_apres(fusion, prenom)` (voir sa spécification) et dresser, pour les cinq prénoms, le tableau : événement, nombre l'année d'avant, maximum dans les années qui suivent.
3. Pour quels prénoms les données appuient-elles l'idée d'un « effet » ? Pour lequel la courbe montre-t-elle que la hausse avait commencé **bien avant** ? Un tableau de chiffres suffit-il à prouver qu'un événement est la *cause* d'une mode ?

## 7 Tracer des courbes

### ☆☆ Exercice 15 La courbe d'un prénom ▶

La fonction `tracer` est presque complète : elle utilise la bibliothèque `matplotlib`, où `plt.plot(abscisses, ordonnees)` trace une courbe à partir de deux listes de même longueur.

1. Compléter la ligne `nombres = ...` : une liste qui contient, pour chaque année de `annees`, le nombre de naissances, ou 0 si l'année est absente du dictionnaire `evo`.
2. Tracer les courbes de Marie, Léa et Kevin, puis celles des cinq prénoms de la table des événements. Les courbes confirment-elles vos conclusions de l'exercice précédent ?
3. Le fichier `courbes.png` produit servira pour la restitution.

## 8 Votre question, votre réponse

### ★★★ Exercice 16 Une question posée aux données ►

Chaque binôme formule **une question précise** à laquelle le fichier permet de répondre, la soumet au professeur, puis la traite en **réutilisant** les fonctions déjà écrites. Quelques pistes (on peut en choisir une autre) :

- les **prénoms composés** (Marie-..., Jean-...) : quelle part des naissances, décennie par décennie ?
- les prénoms **mixtes**, donnés aux filles *et* aux garçons la même année : lesquels, et depuis quand ?
- la **longueur moyenne** des prénoms (pondérée par le nombre de naissances) a-t-elle changé ?
- les **variantes d'orthographe** (Kevin, Kévin ; Eric, Éric ; Elio, Élio) : laquelle l'emporte, et quand ?
- la « **durée de vie** » d'une mode : pendant combien d'années un prénom reste-t-il au-dessus de la moitié de son record ?
- les prénoms de la **génération de vos parents** : que sont devenus les dix prénoms préférés de 1985 ?

Le binôme rend son programme (commenté) et prépare une **restitution** au choix : un **court oral** de 3 minutes devant la classe, ou une **affiche** A3. Dans les deux cas, on y trouve : la question ; la méthode (quelles fonctions, quels filtres, quels regroupements) ; le résultat, chiffré, avec au moins un tableau ou une courbe ; **une limite** des données qui pourrait fausser la réponse.

| Critères d'évaluation                                                                            | Observations |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Parties 2 à 7 : fonctions écrites, tests OK, réponses aux questions                              |              |
| Question précise, à laquelle le fichier permet vraiment de répondre                              |              |
| Traitement : fonctions réutilisées, code lisible, commenté et testé                              |              |
| Résultat chiffré, présenté par un tableau ou une courbe lisible                                  |              |
| Regard critique : une limite des données identifiée (seuil de 100, arrondi à 5, orthographes...) |              |
| Restitution claire, dans le temps imparti ; chaque membre du binôme sait expliquer le code       |              |

## 9 Pour aller plus loin

### ★★★ Exercice 17 Le fichier complet ▶

Télécharger le fichier national complet sur la page de l'INSEE ([www.insee.fr/fr/statistiques/8595130](http://www.insee.fr/fr/statistiques/8595130), lien « Fichier national », archive `prenoms-2025-nat_csv.zip`), le décompresser, et relancer votre programme sur `prenoms-2025-nat.csv`. Combien de temps prend le chargement ? et la partie 6 (pensez au coût de la jointure) ? Les naissances de Léo en 1980, de Lilou en 1997 ou d'Arya en 2011 apparaissent-elles maintenant ? Quels résultats de votre projet changent ?

### ★★★ Exercice 18 [au-delà du programme] Et avec pandas ? ▶

Si la bibliothèque `pandas` est installée. Exécuter le code suivant et retrouver deux résultats de votre projet. Qu'a dû deviner `pandas` que votre fonction `convertir` faisait explicitement ?

```
1 import pandas
2 t = pandas.read_csv("prenoms_insee_extraite.csv", sep=";")
3 filles25 = t[(t["periode"] == 2025) & (t["sexe"] == 2)]
4 print(filles25.sort_values("valeur", ascending=False).head(3))
5 print(t[t["sexe"] == 1].groupby("prenom")["valeur"].sum().nlargest(3))
```

## Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la *piste* ; le *début de solution* seulement si l'on reste bloqué.

**Ex. 3 – piste** La méthode `title` des chaînes met une majuscule au début de chaque mot et des minuscules ailleurs : `"JEAN-PIERRE".title()` vaut `"Jean-Pierre"`.

**Ex. 4 – piste** Les chaînes ont deux méthodes utiles : `"_PRENOMS".startswith("_")` vaut `True` et `"XXXX".isdigit()` vaut `False`.

**Ex. 8 – piste** C'est le patron du comptage avec un dictionnaire, mais au lieu d'ajouter 1, on ajoute le nombre de la fiche.

**Ex. 9 – piste** Une boucle `for debut in range(1950, 2030, 10)`, et dans la boucle, un appel à `champion` sur le résultat de `total_par_prenom`.

**Ex. 12 – piste** Trier **deux fois** : d'abord par prénom, puis par nombre (décroissant). `sorted` ne change jamais l'ordre de deux fiches qui ont la même clé : à nombre égal, l'ordre alphabétique obtenu au premier tri est donc conservé.

## FICHE DE RÉVISION

### L'essentiel — une table = une liste de dictionnaires

Une **table** range l'information en lignes et colonnes. Un **descripteur** est le nom d'une colonne ; un **enregistrement** (une fiche, une ligne) donne une valeur pour chaque descripteur. En Python : **1 fiche = 1 dictionnaire**, la **table = une liste** de ces dictionnaires. Accès en deux temps : la fiche par son **indice**, la valeur par son **descripteur** (table[2]["nombre"] : 3<sup>e</sup> fiche, colonne nombre).

### Importer un CSV — et LE piège

Un **CSV** est un fichier *texte* : 1<sup>re</sup> ligne = en-tête (les descripteurs), lignes suivantes = enregistrements, valeurs séparées par un **séparateur** (, ou, « à la française », ;).

```
import csv
def charger(fichier):
 with open(fichier, encoding="utf-8", newline="") as f:
 lecteur = csv.DictReader(f) # delimiter=";" si besoin
 table = [ligne for ligne in lecteur]
 return table
```

**Piège n°1** : tout ce qu'on lit est une **chaîne** ("3177"), même les nombres. On **convertit** avec int(...) / float(...) avant tout *calcul* ou *tri* numérique.

### Rechercher / filtrer — c'est un parcours

On parcourt et on **garde** les fiches qui vérifient le critère (accumulateur = une liste).

```
def selection(table, sexe, annee):
 resultat = []
 for ligne in table:
 if ligne["sexe"] == sexe and ligne["annee"] == annee:
 resultat.append(ligne)
 return resultat
```

En compréhension : [ligne for ligne in table if ligne["sexe"] == "F"]. Pour trouver **une** fiche (chercher) : parcourir et **return dès** qu'on l'a trouvée (None sinon).

### Calculer sur une colonne — comptage, moyenne, min/max

Le patron du parcours... avec int(...). Le **max** garde la *fiche championne*, initialisée à la première.

```
def plus_donne(table):
 champion = table[0]
 for ligne in table:
 if int(ligne["nombre"]) > int(champion["nombre"]):
 champion = ligne
 return champion["prenom"], int(champion["nombre"])
```

Chaque fonction parcourt la table **une fois** ⇒ coût **linéaire**.

## Trier selon un descripteur

```
sorted(table, key=lambda ligne: int(ligne["nombre"]), reverse=True)
sorted(table, key=lambda ligne: ligne["prenom"])
```

Par valeur décroissante, puis par ordre alphabétique : **key** dit **sur quoi** comparer ; **sorted** renvoie une **nouvelle** liste. **Sans int**, on trie « comme des mots » : "900" passe devant "3070" !

## Fusionner deux tables — la jointure

Pour chaque fiche de gauche, chercher celle de droite qui a **la même clé**, et combiner les deux dictionnaires. Une fiche **sans correspondance disparaît**.

```
def jointure(gauche, droite, cle):
 resultat = []
 for lg in gauche:
 for ld in droite:
 if lg[cle] == ld[cle]:
 fusion = dict(lg)
 for c in ld:
 fusion[c] = ld[c]
 resultat.append(fusion)
 return resultat
```

## Erreurs à éviter

Calculer ou trier sans **int** ; se tromper de séparateur (**delimiter=";"**) ou d'encodage (**encoding="utf-8"**) ; confondre **table[0]** (une fiche) et **table[0]["prenom"]** (une valeur) ; oublier les fiches perdues par une jointure.

## Savoir-faire à maîtriser — je sais...

- |                                                                          |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> repérer descripteurs et fiches ;                | <input type="checkbox"/> <b>calculer</b> sur une colonne (avec <b>int</b> ) ; |
| <input type="checkbox"/> <b>importer</b> un CSV (liste de dict.) ;       | <input type="checkbox"/> <b>trier</b> avec <b>sorted</b> et <b>key</b> ;      |
| <input type="checkbox"/> <b>filtrer</b> selon un ou plusieurs critères ; | <input type="checkbox"/> <b>fusionner</b> deux tables (jointure).             |

**Se tester** — répondre sans regarder la fiche, puis vérifier (réponses à l'envers ci-dessous).

1. Dans **prenom, sexe, annee, nombre**, que sont ces quatre mots ?
2. Que vaut **table[0]["nombre"] + table[1]["nombre"]** si ces valeurs sont "3177" et "3168" ?
3. Tout le CSV tient dans une seule colonne. Cause probable ?
4. Trier une table par **nombre** décroissant : quelle instruction ?
5. Jointure **communes / departements** : que devient une commune de code 2A absent à droite ?

**Réponses.** 1. Les descripteurs (l'en-tête du CSV). 2. "31773168" : deux chaînes concaténées. 3. Mauvais séparateur : il faut **delimiter=";"**. 4. **sorted(table, key=lambda ligne: int(ligne["nombre"]), reverse=True)**. 5. Elle disparaît du résultat.



# DÉFIS ADVENT OF CODE

## DÉFI 1 Camp Cleanup

*le grand nettoyage — intervalles et expressions booléennes*

Jour 4

**Fichiers à télécharger :** [github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/08-defi-aoc-2022-04](https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/08-defi-aoc-2022-04) — [archive .zip](#)



### Consignes

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2022/day/4>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (GitHub, Google...), le bouton *get your puzzle input* donne **votre** fichier de données, à enregistrer sous `input.txt` à côté de votre programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/08-defi-aoc-2022-04>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-    L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



*Ce défi réinvestit la lecture d'un fichier ligne par ligne et le découpage de chaque ligne en champs, vus dans ce chapitre.*

## 1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

|               |                            |         |                              |
|---------------|----------------------------|---------|------------------------------|
| section       | zone, case numérotée       | range   | intervalle, plage de numéros |
| assignment    | affectation, tâche confiée | pair    | paire, binôme                |
| fully contain | contenir entièrement       | overlap | se chevaucher                |
| cleanup       | nettoyage                  | at all  | du tout, même un peu         |

### Résumé de l'énoncé (partie 1)

**Contexte.** Avant le départ du traîneau, les elfes doivent nettoyer le camp, découpé en zones numérotées. Chaque elfe reçoit une plage de numéros de zones, et les elfes travaillent par deux. En comparant les plages, on s'aperçoit que certains binômes font en partie le même travail. Chaque ligne du fichier décrit un binôme : les deux plages de zones confiées à ses deux membres.

**Ce qu'il faut faire.**

- Une ligne a la forme **a-b,c-d** : le premier elfe s'occupe des zones **a** à **b**, le second des zones **c** à **d**, **bornes comprises** (on peut avoir **a = b** : une seule zone).
- On cherche les binômes où l'un des deux elfes est complètement inutile, autrement dit où l'une des plages est **entièrement incluse** dans l'autre, dans un sens ou dans l'autre.
- Réponse : le nombre de lignes concernées.

### Exercice 1



*Comprendre ce qui est demandé*

Après lecture du résumé (et de l'énoncé), vérifier sa compréhension sur ces cas particuliers :

1. Si les deux intervalles d'une ligne sont identiques, la ligne compte-t-elle ? Une ou deux fois ?
2. L'intervalle 6-6 est-il inclus dans 6-9 ?
3. Pourquoi faut-il convertir les bornes en entiers avant de les comparer ? (Comparer "10" et "9".)

### Exercice 2



*À la main, sur un petit exemple*

On considère le fichier (inventé) suivant :

```
3-7,4-6
1-2,5-9
6-6,2-8
4-8,8-9
10-15,12-20
5-9,1-4
```

Pour chaque ligne, dessiner les deux intervalles sur une même droite graduée. Trouver la réponse attendue : on doit obtenir 2. La paire 4-8, 8-9 compte-t-elle ? Pourquoi ?

## 2 Programmer la partie 1

### Exercice 3 Lire le fichier et découper une ligne

Rappel pour lire un fichier ligne par ligne :

```
1 fichier = open("input.txt", encoding="utf-8")
2 for ligne in fichier:
3 ligne = ligne.strip() # enlève le retour à la ligne final
4 print(ligne)
5 fichier.close()
```

Écrire une fonction `decouper(ligne)` qui reçoit une chaîne comme "10-15,12-20" et renvoie le quadruplet d'entiers (10, 15, 12, 20). Tester sur deux lignes de l'exemple.

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

### Exercice 4 Une expression booléenne

Écrire une fonction `contient(a, b, c, d)` qui renvoie `True` si l'intervalle de `a` à `b` contient entièrement celui de `c` à `d`. En déduire une fonction `un_contient_l_autre(a, b, c, d)` qui teste les deux sens, sans `if` : une seule expression booléenne avec `and` / `or`.

▷ coup de pouce 1

### Exercice 5 Assembler

Parcourir le fichier, compter les paires qui conviennent et afficher la réponse. Vérifier 2 sur l'exemple de la fiche, puis lancer sur vos données.

## 3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

### Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

Les elfes veulent maintenant repérer tous les doublons de travail, même partiels. On compte les lignes où les deux plages ont **au moins une zone en commun** (elles se chevauchent, ne serait-ce que d'un numéro). Une inclusion est un cas particulier de chevauchement, donc ces lignes comptent aussi.

### Exercice 6 La partie 2

Écrire une fonction `se_chevauchent(a, b, c, d)` puis répondre à la nouvelle question. Sur l'exemple de la fiche, on doit trouver 4.

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

## 4 Approfondissement

### ★★ Exercice 7 Approfondissement 1 : vérifier avec des listes

1. À la main : écrire la liste des numéros de chaque intervalle pour la ligne 4-8, 8-9. Quel numéro est commun ?
2. Écrire une seconde version `se_chevauchent_listes(a, b, c, d)` qui construit la liste des numéros du premier intervalle (avec `range`) et cherche si un numéro du second y figure. Vérifier qu'elle donne la même réponse que `se_chevauchent` sur l'exemple et sur vos données. ▷ coup de pouce 1      ▷ coup de pouce 2
3. Combien de comparaisons fait cette version, au pire, pour deux intervalles de 1 000 numéros ? Laquelle des deux versions serait encore utilisable si les numéros allaient jusqu'à un milliard ?

### Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

**Ex. 3 – piste** Deux découpages successifs avec `split` : d'abord sur la virgule (on obtient deux morceaux comme "10-15"), puis chaque morceau sur le tiret. Ne pas oublier `int(...)` : "10" < "9" est vrai pour des chaînes !

**Ex. 3 – début de solution** `gauche, droite = ligne.split(",")` puis `a, b = gauche.split("-")` ; renvoyer `int(a), int(b), ...`

**Ex. 4 – piste** L'intervalle  $[c; d]$  est dans  $[a; b]$  lorsque son début est après celui de  $[a; b]$  et sa fin avant celle de  $[a; b]$ . Faire un dessin.

**Ex. 6 – piste** Il est plus facile de caractériser le cas contraire : quand deux intervalles n'ont-ils **aucun** nombre en commun ? Soit le premier finit avant que le second commence, soit l'inverse.

**Ex. 6 – début de solution** Les intervalles sont disjoints si  $b < c$  or  $d < a$ . Ils se chevauchent donc si **not** ( $b < c$  or  $d < a$ ). Pour l'écrire sans **not** : le contraire de « A ou B » est « (non A) et (non B) », et le contraire de  $b < c$  est  $c \leq b$ .

**Ex. 7 – piste** `[i for i in range(a, b + 1)]` contient les numéros de  $a$  à  $b$  inclus.

**Ex. 7 – début de solution** Parcourir `range(c, d + 1)` et renvoyer `True` dès qu'un numéro est dans la liste du premier intervalle ; renvoyer `False` après la boucle.

**DÉFI 2** **Cube Conundrum***les cubes de couleur — découpage imbriqué de chaînes*

Jour 2

**Fichiers à télécharger :** [github.com/MathThibaud/ansi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/08-defi-aoc-2023-02](https://github.com/MathThibaud/ansi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/08-defi-aoc-2023-02) — **archive .zip**

**Consignes**

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2023/day/2>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (GitHub, Google...), le bouton *get your puzzle input* donne **votre** fichier de données, à enregistrer sous `input.txt` à côté de votre programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/ansi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/08-defi-aoc-2023-02>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-  L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



*Ce défi réinvestit la lecture d'un fichier et le découpage de lignes en champs, vus dans ce chapitre, avec ici plusieurs niveaux de séparateurs.*

## 1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

|          |                           |           |                   |
|----------|---------------------------|-----------|-------------------|
| cube     | cube                      | bag       | sac               |
| game     | partie                    | reveal    | montrer, révéler  |
| handful  | poignée                   | semicolon | point-virgule     |
| possible | possible                  | fewest    | le moins possible |
| power    | puissance (ici : produit) | set       | ensemble, lot     |

### Résumé de l'énoncé (partie 1)

**Contexte.** Sur une île, un elfe vous propose un jeu. Il a mis dans un sac des cubes rouges, verts et bleus, sans dire combien. À chaque partie, il sort plusieurs poignées de cubes, les montre, puis les remet dans le sac. Chaque ligne du fichier raconte une partie : son numéro, puis ce qu'on a vu à chaque poignée.

**Ce qu'il faut faire.**

- Format : **Game n:** puis les tirages séparés par ;. Un tirage est une liste séparée par , de morceaux comme 3 blue (couleurs red, green, blue).
- L'énoncé indique un contenu possible du sac (un nombre de cubes de chaque couleur). Une partie est **possible** avec ce sac si aucun tirage ne montre plus de cubes d'une couleur que le sac n'en contient. Les cubes étant remis entre deux tirages, on compare chaque tirage séparément.
- Réponse : la somme des numéros des parties possibles.

### Exercice 1



*Comprendre ce qui est demandé*

Après lecture du résumé (et de l'énoncé), vérifier sa compréhension sur ces cas particuliers :

1. Une couleur peut-elle être absente d'un tirage ? Qu'est-ce que cela change ?
2. Si une partie montre 7 rouges dans un tirage puis 7 rouges dans un autre, faut-il additionner ?
3. Un tirage avec exactement autant de cubes que le sac en contient est-il permis ?

### Exercice 2



*À la main, sur un petit exemple*

On considère le fichier (inventé) suivant, avec le contenu du sac indiqué dans l'énoncé :

```
Game 1: 4 red, 2 green; 1 blue, 13 red
Game 2: 3 blue; 5 green, 2 red; 1 red, 1 green, 2 blue
Game 3: 14 green, 3 red; 10 blue
Game 4: 6 blue, 6 red, 6 green
```

Quelles parties sont possibles ? Vérification : on doit obtenir 6.

## 2 Programmer la partie 1

### Exercice 3 Découper une ligne, étage par étage

Rappel pour lire un fichier ligne par ligne :

```
1 fichier = open("input.txt", encoding="utf-8")
2 for ligne in fichier:
3 ligne = ligne.strip() # enlève le retour à la ligne final
4 fichier.close()
```

Sur la ligne "Game 2: 3 blue; 5 green, 2 red", obtenir successivement : le numéro 2 (un entier); la liste des tirages ["3 blue", "5 green, 2 red"]; pour chaque tirage, la liste de ses morceaux; pour chaque morceau, le nombre (entier) et la couleur. [> coup de pouce 1](#)  
[> coup de pouce 2](#)

### Exercice 4 Une partie est-elle possible ?

Écrire une fonction `est_possible(tirages)` qui reçoit la partie droite de la ligne (après les deux-points) et renvoie `True` si aucun morceau ne dépasse le contenu du sac. Puis calculer la réponse : 6 sur l'exemple. [> coup de pouce 1](#)

## 3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

### Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

L'elfe se demande maintenant combien de cubes il fallait au minimum. Pour chaque partie, le plus petit sac qui la rend possible contient, pour chaque couleur, le plus grand nombre vu dans un tirage de cette partie. La « puissance » d'une partie est le produit de ces trois nombres. Réponse : la somme des puissances de toutes les parties.

### Exercice 5 Le minimum nécessaire

Pour chaque partie, calculer le plus grand nombre de cubes rouges vus dans un même tirage, de même pour les verts et les bleus, puis répondre à la nouvelle question. Sur l'exemple de la fiche, on doit trouver 692. [> coup de pouce 1](#) [> coup de pouce 2](#)

## 4 Approfondissement

### ★★ Exercice 6 Approfondissement 1 : une seule fonction

1. Écrire une fonction `maxima(tirages)` qui renvoie le triplet (rouge, vert, bleu) des maxima d'une partie (si ce n'est déjà fait en partie 2), puis réécrire la partie 1 en n'utilisant que cette fonction. [> coup de pouce 1](#)
2. À la main : donner les maxima de Game 3 de l'exemple. Pourquoi la partie est-elle impossible ?

## ★★ Exercice 7 Approfondissement 2 : un dictionnaire de couleurs

Remplacer les trois variables `rouge`, `vert`, `bleu` par un dictionnaire `plus_grand` dont les clés sont les noms des couleurs. Quel avantage si l'on ajoutait une quatrième couleur ?

▷ [coup de pouce 1](#)

### Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

**Ex. 3 – piste** Quatre `split` emboîtés : sur `:`, puis sur `;`, puis sur `,`, enfin sur l'espace. Afficher le résultat de chaque étape avant de passer à la suivante.

**Ex. 3 – début de solution** `entete, tirages = ligne.split(": ");` le numéro est `int(entete.split()[1])`. Puis `for tirage in tirages.split("; ");` et, dedans, `for morceau in tirage.split(", ");` avec `nombre, couleur = morceau.split()`.

**Ex. 4 – piste** Une fonction `maximum_autorise(couleur)` qui renvoie la limite correspondant à la couleur (trois `if`) rend le test très court : il suffit qu'un seul morceau dépasse pour que la partie soit impossible.

**Ex. 5 – piste** Trois variables `rouge`, `vert`, `bleu` initialisées à 0 au début de chaque partie, et mises à jour avec `max` à chaque morceau. C'est un calcul de maximum, comme dans le chapitre sur les parcours de tableaux.

**Ex. 5 – début de solution** Sur l'exemple, les maxima de `Game 4` sont 6, 6, 6, ce qui donne 216. Ajouter le produit des trois maxima à un total.


**Ex. 6 – piste** Une partie est possible si et seulement si chacun de ses trois maxima est inférieur ou égal au contenu du sac.

**Ex. 7 – piste** Initialiser `plus_grand = {"red": 0, "green": 0, "blue": 0}`; la couleur lue dans le morceau sert directement de clé, plus besoin de `if`.



## CHAPITRE 9

# Architecture des ordinateurs et systèmes d'exploitation

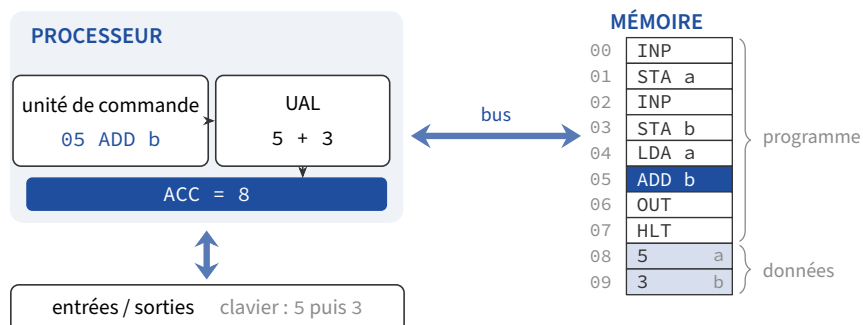

**DANS CE CHAPITRE**

---

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| ■ Activités préparatoires . . . . . | <b>391</b> |
| ■ Cours . . . . .                   | <b>393</b> |
| ■ Exercices . . . . .               | <b>405</b> |
| ■ TP et projets . . . . .           | <b>413</b> |
| ■ Fiche de révision . . . . .       | <b>419</b> |
| ■ Défis Advent of Code . . . . .    | <b>421</b> |
| ■ Corrigés . . . . .                | <b>685</b> |

# ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

## ACTIVITÉ 1 Perdu dans le terminal

*explorer un vrai Linux, sans souris*

Durée : 20 min · Par deux, sur un ordinateur

### Consignes

- Ni installation, ni compte à créer. Les réponses se notent sur le cahier.
- Ouvrir <https://bellard.org/jslinux/> et cliquer sur *click here* sur la ligne **x86 – Alpine Linux 3.12.0 – Console**. Attendre l'invite `localhost:~#`, puis cliquer dans la fenêtre noire.
- On tape une commande, puis la touche **Entrée**. Les espaces comptent (on écrit `cd ..` avec une espace, jamais `cd..`), les majuscules aussi.
- Ce Linux tourne *dans votre navigateur* : vous ne pouvez rien casser. En cas de doute, rechargez la page : tout revient à l'état de départ.
- Le but n'est pas d'apprendre des commandes par cœur, mais de **deviner ce qu'elles font** en observant ce qu'elles affichent.

### Exercice 1 Où suis-je ?

1. Taper `pwd`. Qu'affiche le terminal ? Est-ce un nom de fichier, un nom de dossier, ou autre chose ?
2. Taper `ls`. Combien d'éléments sont affichés ? Recopier leurs noms.
3. Taper `cat readme.txt`. Que fait, d'après vous, la commande `cat` ?

### Exercice 2 Se déplacer

4. Taper `cd /`, puis `pwd`, puis `ls`. Le dossier `/` contient-il le dossier où vous étiez au départ ? Pourquoi, à votre avis, appelle-t-on `/` la **racine** ?
5. Taper `cd root`, puis `pwd`. Taper ensuite `cd ..`, puis `pwd`. Que désigne `..` ?
6. Depuis n'importe où, taper `cd` tout seul, puis `pwd`. Où arrive-t-on ?
7. Depuis votre point de départ, on peut atteindre `bin` par `cd /bin` ou par `cd ../bin`. Essayer les deux. Quelle est la différence d'écriture entre ces deux *chemins* ?

### Exercice 3 Créer

8. Revenir au point de départ. `mkdir` veut dire *make directory*. Créer un dossier `nsi`, entrer dedans, puis y créer un fichier vide avec `touch essai.txt`. Écrire les commandes tapées, dans l'ordre.

9. Dessiner sur le cahier l'arbre des dossiers et fichiers à partir de `/root` (sans les éléments cachés).

**Exercice 4**   *Le fichier caché*

10. Revenir au point de départ et taper `ls -a`. Quels noms nouveaux apparaissent ? Qu'ont-ils en commun ?
11. L'un de ces dossiers cachés contient un dossier `firefox`, qui contient lui-même un fichier `profiles.ini`. Le retrouver (les dossiers s'affichent en bleu), puis l'afficher. Écrire le **chemin complet** de ce fichier, depuis la racine.

**Exercice 5**   *Ce qu'on a découvert*

12. Recopier sur le cahier et compléter avec vos mots.
- `pwd` affiche ... ; `ls` ...
  - `cd` ... ; ... désigne ...
  - un chemin qui commence par `/` part ... ; sinon, il part ...
  - un nom qui commence par un point est ...

# COURS

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programme (BO)</b> | <i>Modèle d'architecture de von Neumann</i> : unité de traitement (UAL, registres), unité de commande, mémoire, dispositifs d'entrée-sortie. <i>Dérouler</i> l'exécution d'une séquence d'instructions simples de type langage machine. Le <i>transistor</i> , brique de base ; quelques ordres de grandeur. <i>Systèmes d'exploitation</i> : rôles et fonctions ; utiliser les commandes de base en ligne de commande ; gérer les droits et permissions d'accès aux fichiers. <i>Périphériques d'entrée-sortie</i> : identifier le rôle des <i>capteurs</i> et des <i>actionneurs</i> . |
| <b>Prérequis</b>      | le <b>binaire</b> et le codage de l'information (chapitre <i>Le binaire et l'écriture des nombres</i> ) ; savoir ce qu'est un <b>programme</b> et une <b>variable</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Objectifs</b>      | comprendre <b>comment</b> une machine exécute un programme ; nommer les <b>composants</b> d'un ordinateur et leur rôle ; <b>dérouler</b> un petit programme en langage machine ; savoir ce que fait un <b>système d'exploitation</b> ; <b>se déplacer et manipuler</b> des fichiers en ligne de commande sous Linux ; <b>lire et modifier</b> les droits d'un fichier.                                                                                                                                                                                                                   |

Remarque : (Le fil conducteur : un mille-feuille de couches)

Un ordinateur qui affiche cette page fait, à la base, circuler des **électrons** dans des interrupteurs microscopiques. Comment passe-t-on de l'électron au clic de souris ? Grâce à un empilement de **couches d'abstraction** : chaque couche ne parle qu'à celle juste en dessous, et **cache sa complexité** à celle du dessus.

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| L'utilisateur (clic, commande)                    |
| les applications (navigateur, Python...)          |
| le système d'exploitation (Linux, Windows, macOS) |
| le langage machine (instructions du processeur)   |
| le processeur et la mémoire (von Neumann)         |
| les portes logiques, faites de transistors        |
| les électrons dans le silicium                    |

Ce chapitre gravit ce mille-feuille : on part de la brique du bas (**le transistor**), on monte au **matériel** (von Neumann) puis au **langage machine**, et on termine par la couche qui donne le plus de confort : le **système d'exploitation**. Les points qui dépassent le programme portent le badge [\[ au-delà du programme \]](#).

## I La brique de base : le transistor

Tout, dans un ordinateur, se ramène à deux états : le courant **pass**e ou **ne passe pas**, qu'on note **1** et **0**. L'objet qui réalise physiquement ce choix est le **transistor**.

### Définition 1 — Le transistor

Un **transistor** est un minuscule **interrupteur commandé électriquement** : une troisième borne (la « commande ») décide si le courant passe ou non entre les deux autres. C'est un interrupteur *sans pièce mécanique*, qui bascule des **milliards de fois par seconde**.

En combinant quelques transistors, on fabrique des **portes logiques** qui calculent sur les 0 et les 1. Rappel du chapitre *Le binaire et l'écriture des nombres* : les portes **ET**, **OU**, **NON** (et le **OU exclusif**) réalisent les opérateurs booléens du même nom, décrits par leurs **tables de vérité**, et une porte OU exclusif associée à une porte ET forme déjà un **demi-additionneur**, qui additionne deux bits. En combinant ainsi des portes, on fabrique des circuits qui **additionnent**, **comparent**, **mémorisent**... et de proche en proche, tout un **processeur**. Le transistor est donc la **brique élémentaire** à partir de laquelle tout est construit.

Remarque : (Quelques ordres de grandeur (capacité attendue))

Il faut avoir en tête des *ordres de grandeur*, pas des chiffres exacts :

- un transistor mesure aujourd'hui quelques **nanomètres** ( $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$ , soit environ 10 atomes de large) ;
- un processeur de smartphone ou d'ordinateur contient de l'ordre de **plusieurs milliards** de transistors ( $10^{10}$ ) ;
- il exécute quelques **milliards d'opérations par seconde** : sa **fréquence** est de l'ordre du **gigahertz** ( $1 \text{ GHz} = 10^9$  battements par seconde).

*Exemple : (La loi de Moore)*

En **1965**, Gordon **Moore** (cofondateur d'Intel) remarque que le nombre de transistors qu'on sait graver sur une puce **double chaque année** ; en **1975**, il révisé ce rythme : un doublement **environ tous les deux ans**. Cette observation, la **loi de Moore**, s'est vérifiée pendant un demi-siècle : de **2 300** transistors sur le premier microprocesseur (l'Intel 4004, en 1971) à **plusieurs dizaines de milliards** aujourd'hui. Ce n'est pas une loi physique mais une **tendance**, qui **ralentit** désormais : on approche de la taille de l'atome, en dessous de laquelle un interrupteur n'a plus de sens.

## II L'architecture de von Neumann


Comment organiser ces milliards d'interrupteurs pour **exécuter un programme** ? La réponse, proposée en **1945**, est le **modèle de von Neumann**. **Quasiment tous** les ordinateurs, du smartphone au super-calculateur, le suivent encore.

### Définition 2 — Les quatre unités du modèle de von Neumann

Une machine de von Neumann est faite de quatre grands organes :

- l'**unité de commande** : elle *lit* les instructions du programme, les *décode* et *ordonne* leur exécution (le « chef ») ;
- l'**unité arithmétique et logique (UAL)** : elle *calcule* (additions, comparaisons, ET/OU logiques...);
- la **mémoire** : elle *range* à la fois le **programme** et les **données**, dans des cases numérotées par une **adresse** ;
- les **entrées-sorties (E/S)** : elles font *communiquer* la machine avec le monde (clavier, écran, disque, réseau...).

L'unité de commande et l'UAL, réunies avec quelques cases de travail ultra-rapides, forment le **processeur** (ou **CPU**, *Central Processing Unit*).

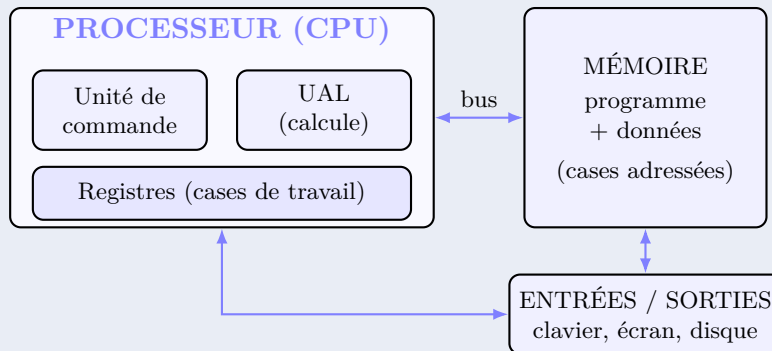

Les organes sont reliés par des **bus** : des faisceaux de fils qui transportent les données, les adresses et les commandes.

### Règle 1 — L'idée géniale : le programme est une donnée

Dans le modèle de von Neumann, le **programme est rangé dans la même mémoire que les données**, sous forme de nombres. Un ordinateur ne « connaît » donc pas ses programmes à l'avance : il en **lit** un depuis la mémoire, exactement comme il lirait un nombre. C'est ce qui rend une machine **universelle** : changer de programme, c'est juste changer les nombres en mémoire — pas recâbler la machine.

Remarque : (La hiérarchie des mémoires)

Toutes les mémoires ne se valent pas. Plus une mémoire est **rapide**, plus elle est **petite et chère** :

- les **registres**, dans le processeur : minuscules (quelques dizaines de cases) mais instantanés ;
- la **mémoire vive (RAM)** : quelques giga-octets, rapide, mais **volatile** (tout s'efface à l'extinction) ;
- le **disque** (SSD, disque dur) : énorme et **permanent**, mais bien plus lent.

Éteindre l'ordinateur sans enregistrer perd le travail resté en RAM : voilà pourquoi « enregistrer », c'est **recopier de la RAM vers le disque**.

## A. Les entrées-sorties : capteurs et actionneurs (capacité attendue)

L'unité d'**entrées-sorties** est la porte par laquelle la machine **échange avec le monde physique**. On distingue deux rôles complémentaires.

### Définition 3 — Capteur et actionneur

Un **capteur** *mesure* une grandeur du monde physique et la transforme en une valeur numérique *entrant* dans la machine (c'est une **entrée**). Un **actionneur** fait l'inverse : il reçoit un ordre numérique et *agit* sur le monde physique (c'est une **sortie**).



*La chaîne capteur → programme → actionneur, au cœur de tout objet connecté.*

*Exemple : (Un thermostat)*

Un radiateur connecté *lit* la température de la pièce (**capteur**), la compare à la consigne (**programme**), puis *allume ou coupe* le chauffage (**actionneur**). De même, un smartphone regorge de capteurs (écran tactile, accéléromètre, luminosité, GPS) et d'actionneurs (haut-parleur, vibreur, dalle de l'écran).

Remarque :

Clavier, souris et écran sont les entrées-sorties les plus familières ; mais dès qu'un programme pilote un **objet** (robot, domotique, voiture), c'est toujours la même boucle : **capter** le monde, **décider**, **agir**. On y reviendra avec les *objets connectés*.


► **Exercices d'application** : exercices **1 à 6** (transistor, von Neumann, mémoires, capteurs/actionneurs)



### III Le processeur au travail : le langage machine

#### A. Le cycle d'exécution

Le processeur ne fait qu'**une** chose, mais des milliards de fois par seconde : répéter le **cycle** suivant.

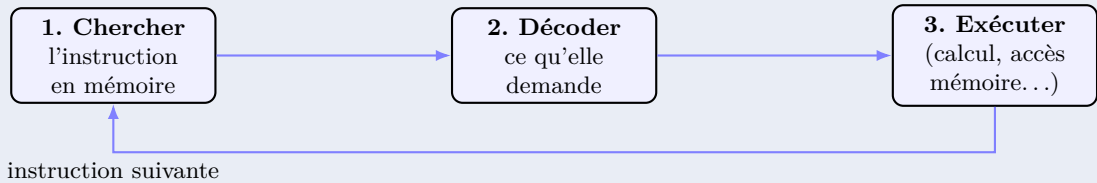

À chaque tour, l'unité de commande utilise un registre spécial, le **compteur de programme** (ou *compteur ordinal*), qui contient l'**adresse de la prochaine instruction**. Normalement il avance d'un cran à chaque cycle ; une instruction de **saut** peut le forcer à une autre adresse — c'est ainsi qu'on réalise les **tests** et les **boucles**.

#### B. Langage machine et assembleur

##### Définition 4 — Langage machine, assembleur

Le processeur n'obéit qu'à un jeu réduit d'instructions très simples (charger une case, additionner, comparer, sauter...), codées en **binaire** : c'est le **langage machine**. Illisible pour un humain, on l'écrit avec des **abréviations** : c'est l'**assembleur**. Une instruction assembleur = une instruction machine, juste plus lisible.

Remarque : (La grande pyramide des langages)

Notre `a = b + c` en Python ne « tourne » pas tel quel : un autre programme le **traduit** en une suite d'instructions machine. Plus on descend, plus c'est proche de la machine et loin de l'humain :

Python (très lisible)  $\longrightarrow$  assembleur  $\longrightarrow$  langage machine (des 0 et des 1).

C'est encore le mille-feuille : chaque niveau cache la complexité du niveau du dessous.

### C. Une machine-modèle : le *Little Man Computer*

Pour *dérouler* un vrai programme machine sans se noyer, on utilise une machine-modèle classique, le **Little Man Computer** (LMC). Elle est **von Neumann** en miniature :

- une **mémoire** de 100 cases numérotées de 00 à 99 (qui contiennent **indistinctement** programme *et* données) ;
- un seul registre de calcul, l'**accumulateur** (noté **ACC**) ;
- un **compteur de programme** qui pointe la prochaine instruction.

| Instr. | Effet                                       | En français                |
|--------|---------------------------------------------|----------------------------|
| INP    | lit une entrée dans ACC                     | « demande un nombre »      |
| OUT    | affiche ACC                                 | « affiche le résultat »    |
| LDA n  | $ACC \leftarrow$ contenu de la case n       | « charge » ( <i>LoaD</i> ) |
| STA n  | case n $\leftarrow$ ACC                     | « range » ( <i>STore</i> ) |
| ADD n  | $ACC \leftarrow ACC +$ contenu de la case n | « ajoute »                 |
| SUB n  | $ACC \leftarrow ACC -$ contenu de la case n | « soustrais »              |
| BRA n  | saute à l'instruction en case n             | saut <i>toujours</i>       |
| BRZ n  | saute à n <i>si</i> ACC = 0                 | saut <i>si zéro</i>        |
| BRP n  | saute à n <i>si</i> ACC $\geq$ 0            | saut <i>si positif</i>     |
| HLT    | arrête la machine                           | stop                       |
| DAT    | réserve une case pour une donnée            | déclare une variable       |

*Exemple : (Dérouler un programme (capacité attendue))*

Voici un programme LMC qui lit deux nombres et affiche leur **somme**. À gauche l'**adresse** de la case, à droite l'instruction qui y est rangée. a et b sont des étiquettes désignant les cases de données 08 et 09.

```

00 INP lire le 1er nombre
01 STA a le ranger dans a
02 INP lire le 2e nombre
03 STA b le ranger dans b
04 LDA a ACC <- a
05 ADD b ACC <- a + b
06 OUT afficher
07 HLT
08 a DAT
09 b DAT

```

**Déroulé pour les entrées 5 puis 3** (on suit l'accumulateur et les cases) :

| Adr. | Instr. | ACC | a | b |
|------|--------|-----|---|---|
| 00   | INP    | 5   | – | – |
| 01   | STA a  | 5   | 5 | – |
| 02   | INP    | 3   | 5 | – |
| 03   | STA b  | 3   | 5 | 3 |
| 04   | LDA a  | 5   | 5 | 3 |
| 05   | ADD b  | 8   | 5 | 3 |
| 06   | OUT    | 8   | 5 | 3 |

La sortie est **8**. *Dérouler*, c'est exactement cela : suivre ligne à ligne l'état de l'accumulateur et des cases.

Remarque : (Sur machine)

Des **simulateurs en ligne**, comme [peterhigginson.co.uk/lmc/](http://peterhigginson.co.uk/lmc/), exécutent ce processeur pas à pas dans le navigateur : on **voit** l'accumulateur, le compteur de programme et les cases changer. Écrire et tester ses propres programmes LMC (tests, boucles, multiplication...) est l'objet de la partie A du **TP** proposé en fin de chapitre.

► **Exercices d'application** : exercices [7](#) à [11](#) (le langage machine, le LMC)

## IV Le système d'exploitation : le chef d'orchestre

Écrire chaque programme en langage machine, en gérant soi-même la mémoire, le disque et l'écran, serait un cauchemar. Une couche s'en charge à notre place : le **système d'exploitation**.

### Définition 5 — Système d'exploitation (OS)

Un **système d'exploitation** (*Operating System*, OS) est l'ensemble de programmes qui **gèrent le matériel** et le **mettent à disposition** des applications et de l'utilisateur. Il joue les **intermédiaires** entre le matériel (compliqué, varié) et les logiciels (qui veulent juste « lire un fichier » ou « afficher une fenêtre »).

### Règle 2 — Les grandes fonctions d'un OS

- **gérer le processeur** : décider quel programme s'exécute, et quand (plusieurs semblent tourner « en même temps ») ;
- **gérer la mémoire** : attribuer à chaque programme sa part de RAM, empêcher qu'ils s'écrasent l'un l'autre ;
- **gérer les fichiers** : organiser le disque en dossiers et fichiers ;
- **gérer les périphériques** : parler au clavier, à l'écran, à l'imprimante, au réseau, via des *pilotes* ;
- **gérer les utilisateurs** : comptes, mots de passe, **droits d'accès**.

Toujours le même mot-clé : **abstraction**. L'OS offre des actions simples (« ouvrir un fichier ») et cache la complexité du matériel dessous.

Remarque : (Les grandes familles d'aujourd'hui)

Trois lignées se partagent le monde : **Windows** (Microsoft), **macOS** (Apple) et surtout la famille **UNIX/Linux**. Cette dernière, **invisible** au grand public, est pourtant la plus répandue : elle fait tourner l'immense majorité des **serveurs** du Web, la plupart des **smartphones** (Android est bâti sur un noyau Linux) et les objets connectés. Windows et macOS sont des logiciels **propriétaires** (code source fermé) ; Linux est **libre** : chacun peut l'étudier, le modifier et le partager. *Attention* : « libre » ne veut pas dire « gratuit » — l'anglais *free* entretient la confusion.

Remarque : (En Terminale)

Le chapitre *Processus et systèmes d'exploitation* montre comment l'OS partage le processeur entre tous les programmes en cours d'exécution (les **processus**) : états d'un processus, ordonnancement, blocages.

► **Exercices d'application** : exercices [12](#) à [14](#) (le système d'exploitation)

## V Parler à l'OS en Linux : la ligne de commande

L'interface graphique (fenêtres, souris) est confortable, mais la **ligne de commande** (le **terminal**) reste indispensable : plus rapide, automatisable, et incontournable sur les serveurs (souvent sans écran). On travaille ici sous **Linux** : pour essayer les commandes, il suffit d'un terminal Linux en ligne, comme **JSLinux** ([bellard.org/jslinux](http://bellard.org/jslinux)), déjà utilisé dans l'activité de découverte (on y est l'utilisateur **root**, de répertoire personnel **/root**).

Remarque : (L'invite de commande)

Le terminal affiche une **invite** qui rappelle qui vous êtes et où vous êtes, puis attend votre commande :

```
eleve@pc-nsi:~/Documents$ ls
```

Ici l'utilisateur est **eleve**, la machine **pc-nsi**, et le répertoire courant est **~/Documents**. Le **tilde** **~** désigne votre **répertoire personnel** (**/home/eleve**).

### A. L'arborescence des fichiers

Sous Linux, les fichiers sont organisés en **arbre**, dont la base est la **racine**, notée **/**.

```
/ la racine
|-- home/
| |-- eleve/ votre repertoire personnel (~)
| |-- Documents/
| |-- cours.txt
| |-- tp_os.txt
| |-- Images/
| |-- logo.png
|-- etc/
 |-- hosts
```

#### Définition 6 — Chemin absolu, chemin relatif

Un **chemin** désigne l'emplacement d'un fichier.


- un chemin **absolu** part de la racine et commence donc par **/** : **/home/eleve/Documents/cours.txt** ;
- un chemin **relatif** part du **répertoire courant** et ne commence *pas* par **/**.

Deux raccourcis universels : **.** désigne le répertoire **courant**, et **..** le répertoire **parent** (un cran au-dessus).

*Exemple : (Se repérer)*

Depuis `/home/eleve/Documents`, pour atteindre `logo.png` :

- chemin absolu :  
`/home/eleve/Images/logo.png`  
(**trait plein** : on part de la racine);
- chemin relatif :  
`../Images/logo.png` (**tirets** : on remonte d'un cran avec `..`, puis on descend dans `Images`).

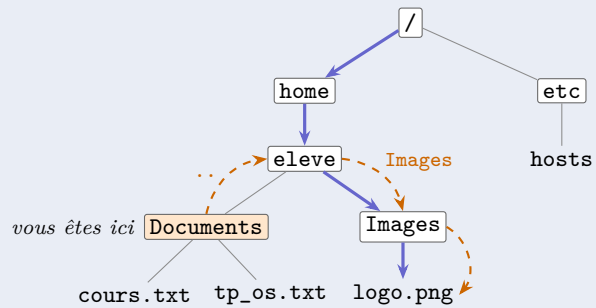

## B. Les commandes de base (capacité attendue)

| Commande           | Rôle                                        | Exemple                      |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| <code>pwd</code>   | afficher le répertoire courant              | <code>pwd</code>             |
| <code>ls</code>    | lister le contenu d'un répertoire           | <code>ls Documents</code>    |
| <code>ls -l</code> | lister en <i>détail</i> (droits, taille...) | <code>ls -l</code>           |
| <code>cd</code>    | changer de répertoire                       | <code>cd ../Images</code>    |
| <code>mkdir</code> | créer un répertoire                         | <code>mkdir Projets</code>   |
| <code>touch</code> | créer un fichier vide                       | <code>touch note.txt</code>  |
| <code>cat</code>   | afficher le contenu d'un fichier            | <code>cat cours.txt</code>   |
| <code>cp</code>    | copier un fichier                           | <code>cp a.txt sauve/</code> |
| <code>mv</code>    | déplacer ou renommer                        | <code>mv a.txt b.txt</code>  |
| <code>rm</code>    | supprimer un fichier                        | <code>rm note.txt</code>     |
| <code>rm -r</code> | supprimer un répertoire et son contenu      | <code>rm -r Projets</code>   |
| <code>man</code>   | afficher le manuel d'une commande           | <code>man ls</code>          |

Ces commandes se combinent : par exemple, depuis `~/Documents`, `mkdir archives` puis `cp cours.txt archives/` rangent une copie de `cours.txt` dans un nouveau dossier `archives`. Les manipulations (construire une arborescence, copier, déplacer, supprimer, tester les droits avec deux utilisateurs) se font dans la partie B du **TP** proposé en fin de chapitre.

Remarque : (Deux réflexes de survie)

(1) **rm ne pardonne pas** : il supprime **définitivement**, sans corbeille. Un `rm -r` lancé au mauvais endroit peut effacer tout un dossier. On réfléchit avant de valider (option `rm -i` pour demander confirmation).

(2) **Linux est sensible à la casse** : `Documents` et `documents` sont **deux** répertoires différents. La touche **Tab** complète automatiquement les noms : on l'utilise sans modération, elle évite les fautes de frappe.

► **Exercices d'application** : exercices [15](#) à [19](#) (la ligne de commande Linux)

## VI Droits et permissions

Linux est **multi-utilisateur** : plusieurs comptes partagent la machine, chacun avec ses fichiers. Il faut donc contrôler **qui** a le droit de faire **quoi**. Un compte particulier, l'**administrateur** (root), a **tous** les droits.

### Règle 3 — Trois droits, trois catégories

Chaque fichier ou répertoire porte **trois droits** :

**r** = lecture (*read*), **w** = écriture (*write*), **x** = exécution (*execute*),

accordés séparément à **trois catégories** d'utilisateurs :

**u** = le propriétaire (*user*), **g** = le groupe, **o** = les autres (*others*).

Exemple : (*Lire une ligne de* `ls -l`)

```
eleve@pc-nsi:~$ ls -l
-rw-r--r-- 1 eleve eleve 58 8 sep 09:12 cours.txt
drwxr-xr-x 2 eleve eleve 4096 8 sep 09:14 Projets
```

Décryptons la première chaîne `-rw-r--r--`, lue **par groupes de trois** après le premier caractère :

| type        | propriétaire (u) | groupe (g) | autres (o) |
|-------------|------------------|------------|------------|
| - (fichier) | rw-              | r--        | r--        |

*Traduction* : c'est un fichier ; le propriétaire peut le **lire et écrire** (rw-), le groupe et les autres peuvent seulement le **lire** (r--). Le **d** initial de la 2<sup>e</sup> ligne indique un **répertoire** ; pour un dossier, **x** signifie « on peut le **traverser** ».

### Règle 4 — Modifier les droits : `chmod`

La commande `chmod` change les permissions, avec la grammaire `chmod [ugoa] [+ -=] [rwx] fichier :`

```
chmod o-r cours.txt retire aux autres le droit de lecture
chmod g+w cours.txt donne au groupe le droit d'écriture
chmod u+x script.sh rend le fichier exécutable par son propriétaire
```

(a = « tout le monde » = u, g et o à la fois ; = réinitialise.)

Remarque : (Pourquoi c'est un enjeu de sécurité)

Les droits ne sont pas un détail d'administration : ils **protègent** vos données des autres comptes, et limitent les dégâts qu'un programme malveillant peut causer. Un fichier de mots de passe lisible par « les autres », c'est une fuite ; un fichier téléchargé rendu **x** sans


réfléchir, c'est un risque. **root**, qui a tous les droits, est aussi le compte le plus dangereux : on ne l'utilise que lorsque c'est nécessaire.

► **Exercices d'application** : exercices [20](#) à [22](#) (droits et permissions)

## VII Un peu d'histoire

Remarque : (De l'ampoule au smartphone : la grande accélération)

**1945** — Dans un rapport resté célèbre (le *First Draft of a Report on the EDVAC*), le mathématicien **John von Neumann** (1903–1957) décrit une machine où **programme et données partagent la même mémoire**. L'idée n'est pas de lui seul : elle doit beaucoup à **Alan Turing** (sa « machine universelle » de 1936) et aux ingénieurs **Eckert** et **Mauchly**, bâtisseurs de l'ENIAC. Mais c'est ce rapport qui diffuse le modèle — au point qu'il porte, un peu injustement, son seul nom.

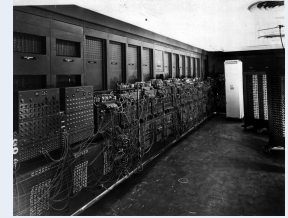

*L'ENIAC et ses armoires de tubes à vide*

**1947** — Aux **Bell Labs**, **Bardeen**, **Brattain** et **Shockley** inventent le **transistor** (prix Nobel 1956). Fini les tubes à vide fragiles et brûlants des premiers ordinateurs — l'ENIAC (1945), premier grand calculateur électronique, en alignait près de 18 000 dans une salle entière, pour 30 tonnes — : la brique moderne est née.

**1965** — **Gordon Moore** énonce sa loi. La miniaturisation s'emballe : l'Intel 4004 (1971) tient 2 300 transistors ; une puce actuelle en aligne des dizaines de milliards.

**1969** — Aux Bell Labs encore, **Ken Thompson** et **Dennis Ritchie** créent **UNIX**, un système élégant et portable qui inspirera presque tous les suivants (et donnera naissance au langage C).

**1991** — Un étudiant finlandais, **Linus Torvalds**, écrit « pour le plaisir » un noyau libre inspiré d'UNIX : **Linux**. Trois décennies plus tard, ce projet d'étudiant fait tourner le Web, Android et les super-calculateurs. *Le mille-feuille de couches sur lequel vous lisez cette page a mis moins d'un siècle à se construire.*

Remarque : (Liens avec d'autres chapitres)

Les 0 et les 1 du chapitre **Le binaire et l'écriture des nombres** prennent ici corps : ce sont les états des **transistors**, et un programme en langage machine n'est qu'une suite de nombres rangés en mémoire. Les sauts BRZ et BRP du *Little Man Computer* montrent comment se réalisent, tout en bas, les **if** et les **while** du chapitre **Les bases de la programmation Python**, et c'est la traduction vers ce langage machine qui distingue langages **compilés** et **interprétés** (chapitre **Spécifier et mettre au point ses programmes**). Les serveurs du chapitre suivant, **Le Web : réseaux et interactions homme-machine**, seront le plus souvent des machines Linux, administrées en ligne de commande. En Terminale, **Processus et systèmes d'exploitation** détaille le partage du processeur, **Systèmes sur puce** réunit processeur, mémoire et entrées-sorties sur une seule puce, et l'arborescence des fichiers devient un exemple d'**arbre**.

## Bilan — la carte mémoire

| Notion                 | À retenir                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transistor             | interrupteur commandé $\rightarrow$ 0/1; brique de toutes les portes logiques                        |
| Ordres de grandeur     | transistor $\sim$ nm; milliards par puce; fréquence $\sim$ GHz; loi de Moore                         |
| von Neumann            | unité de commande + UAL (= CPU) + mémoire + entrées-sorties                                          |
| Idée clé               | <b>programme et données dans la même mémoire</b> $\rightarrow$ machine universelle                   |
| Mémoires               | registres < RAM (volatile) < disque (permanent) : vitesse $\downarrow$ , taille $\uparrow$           |
| Cycle CPU              | chercher $\rightarrow$ décoder $\rightarrow$ exécuter, en boucle                                     |
| Langage machine        | instructions simples en binaire; assembleur = version lisible                                        |
| Dérouler               | sivre l'accumulateur et les cases, instruction par instruction                                       |
| Entrées-sorties        | <b>capteur</b> = mesure (entrée); <b>actionneur</b> = agit (sortie); boucle capter/décider/agir      |
| Système d'exploitation | gère processeur, mémoire, fichiers, périphériques, utilisateurs                                      |
| Ligne de commande      | <code>pwd ls cd mkdir touch cat cp mv rm man</code> ; <code>.</code> courant, <code>..</code> parent |
| Chemins                | absolu (commence par <code>/</code> ) vs relatif (part du répertoire courant)                        |
| Droits                 | <code>rx</code> pour u/g/o; lire <code>ls -l</code> ; modifier avec <code>chmod</code>               |

## Erreurs fréquentes

- **Confondre mémoire vive et disque.** La RAM est *volatile* : ce qui n'est pas enregistré sur le disque est perdu à l'extinction.
- **Croire que le processeur « comprend » Python.** Il n'exécute que du *langage machine*; l'interpréteur Python traduit le programme, au fur et à mesure, en instructions machine.
- **Oublier le / initial** d'un chemin absolu, ou en mettre un à un chemin relatif.
- **Se tromper de casse** : Documents  $\neq$  documents sous Linux.
- **Lancer `rm -r` sans réfléchir** : suppression *définitive*, sans corbeille.
- **Lire les droits d'un bloc** : ils se lisent *par groupes de trois* (u, puis g, puis o).

## Savoir-faire à maîtriser

À la fin du chapitre, je sais...

- ☐ nommer les composants du modèle de von Neumann et leur rôle;
- ☐ **distinguer** un **capteur** (entrée : mesure) d'un **actionneur** (sortie : action) et citer des exemples;
- ☐ citer des ordres de grandeur (taille, nombre de transistors, fréquence) et énoncer la loi de Moore;
- ☐ **dérouler** une petite séquence d'instructions en langage machine (accumulateur et cases);
- ☐ expliquer ce qu'est un système d'exploitation et citer ses grandes fonctions;
- ☐ me **repérer** dans une arborescence (chemins absolu et relatif, `.` et `..`);
- ☐ **utiliser** les commandes de base en ligne de commande sous Linux;
- ☐ **lire** une ligne de `ls -l` et **modifier** des droits avec `chmod`.



# EXERCICES

## Mode d'emploi

- Niveau : ★ échauffement    ★★ classique    ★★★ défi ; ➤ [coup de pouce](#) : indice en fin de rubrique.
- ➤ À taper et tester sur un simulateur en ligne ([peterhigginson.co.uk/lmc/](http://peterhigginson.co.uk/lmc/)).
- Rappel du **Little Man Computer** : mémoire de cases 00–99, un accumulateur **ACC**, instructions INP OUT LDA STA ADD SUB BRA BRZ BRP HLT DAT.
- Les commandes Linux sont à essayer dans un **terminal Linux en ligne**, comme JSLinux ([bellard.org/jslinux](http://bellard.org/jslinux)), utilisé dans l'activité de découverte.
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice :  aucune ;  en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ;  l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

Sauf mention contraire, les exercices de ligne de commande utilisent l'**arborescence de référence** suivante, et vous démarrez depuis `/home/eleve`.

```
/
|-- home/
| |-- eleve/ ~ = repertoire de depart
| |-- Documents/
| |-- cours_nsi.txt
| |-- tp_os.txt
| |-- Images/
| |-- logo.png
| |-- Projets/ vide au depart
| |-- notes.txt
|-- etc/
 |-- hosts
```

## Architecture matérielle et modèle de von Neumann [↑ cours](#)

### ★ Exercice 1 Chaque chose à sa place ➤ corrigé

Associer chaque composant à son rôle.

- |                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| (1) unité de commande | (a) fait les calculs (additions, comparaisons...)       |
| (2) UAL               | (b) range programme et données dans des cases adressées |
| (3) mémoire           | (c) lit, décode et ordonne l'exécution des instructions |
| (4) entrées-sorties   | (d) font communiquer la machine avec le monde extérieur |

### ★ Exercice 2 Vrai ou faux ► corrigé

Pour chaque affirmation, répondre par vrai ou faux et **justifier** en une phrase.

- Le processeur (CPU) contient l'unité de commande et l'UAL.
- La mémoire vive (RAM) conserve les données même quand l'ordinateur est éteint.
- Dans le modèle de von Neumann, le programme est rangé dans la mémoire, comme les données.
- Un registre est plus grand mais plus lent que le disque dur.

### ★ Exercice 3 Ordres de grandeur ► corrigé

Recopier chaque grandeur en la reliant à l'ordre de grandeur qui convient : *quelques nanomètres* / *quelques milliards* / *quelques gigahertz*.

- taille d'un transistor gravé aujourd'hui ;
- nombre de transistors dans un processeur moderne ;
- fréquence (nombre de cycles par seconde) d'un processeur.

### ★★ Exercice 4 La loi de Moore ► corrigé

L'Intel 4004 (1971) comptait environ **2 300** transistors. La loi de Moore affirme que ce nombre **double tous les deux ans**.

- Combien de transistors, environ, la loi prévoit-elle après 10 ans (soit 5 doublings) ?
- La loi de Moore est-elle une loi de la physique ? Pourquoi finit-elle par ralentir ?

► coup de pouce 1

### ★★ Exercice 5 RAM ou disque ? ► corrigé

On enregistre un document puis on éteint brutalement l'ordinateur (coupure de courant).

- Le travail *enregistré* est-il perdu ? Où se trouve-t-il ?
- Le travail *non enregistré* est-il perdu ? Dans quelle mémoire se trouvait-il ?
- Expliquer, avec les mots « volatile » et « permanent », ce que fait le bouton « Enregistrer ».

► coup de pouce 1

### ★ Exercice 6 Capteur ou actionneur ? ► corrigé

Pour chaque élément, dire s'il s'agit d'un **capteur** (entrée : il *mesure*) ou d'un **actionneur** (sortie : il *agit*) : *a*) un thermomètre ; *b*) un moteur de volet roulant ; *c*) un micro ; *d*) une LED ; *e*) l'écran tactile (les deux ? préciser) ; *f*) un haut-parleur.

Puis décrire, pour un **arrosage automatique de plante**, la boucle *capteur* → *décider* → *agir* en nommant le capteur et l'actionneur.

## Le processeur au travail : langage machine (LMC) [↑ cours](#)

### ★★ Exercice 7 Dérouler pas à pas ► corrigé

On donne le programme LMC suivant.

```
00 INP
01 STA 08
02 ADD 08
03 ADD 08
04 OUT
05 HLT
08 DAT
```

- Dérouler l'exécution pour l'entrée **4**, en remplissant un tableau à colonnes Adresse, Instruction, ACC, case 08.
- Quelle valeur est affichée par OUT ?
- En une phrase : que calcule ce programme à partir du nombre lu ? [► coup de pouce 1](#)

### ★★ Exercice 8 Le plus grand des deux ► corrigé

On donne ce programme (les cases 11 et 12 sont nommées a et b).

```
00 INP
01 STA a
02 INP
03 STA b
04 SUB a ACC <- b - a
05 BRP 08 si ACC >= 0, aller en 08
06 LDA a
07 BRA 09
08 LDA b
09 OUT
10 HLT
11 a DAT
12 b DAT
```

- Dérouler pour les entrées **7** puis **2**. Quelle est la sortie ?
- Dérouler pour les entrées **3** puis **8**. Quelle est la sortie ?
- Que calcule ce programme ? À quoi sert l'instruction BRP ? [► coup de pouce 1](#)

### ★★ Exercice 9 ► À vous d'écrire ► corrigé

Écrire un programme LMC qui lit **trois** nombres et affiche leur **somme**. Le tester sur le simulateur avec les entrées 10, 20, 30 (on doit lire 60). [► coup de pouce 1](#)

### ★★★ Exercice 10 ▶ Le plus petit ▶ corrigé

En s'inspirant du programme « le plus grand des deux », écrire un programme LMC qui lit deux nombres et affiche le **plus petit**. Le tester (entrées 7 et 2 → 2; entrées 3 et 8 → 3).  
 ▶ coup de pouce 1 ▶ coup de pouce 2

### ★★★ Exercice 11 ▶ Une boucle : la somme des entiers ▶ corrigé

On donne ce programme utilisant des **étiquettes** (le simulateur les accepte).

```

 INP
 STA n
 LDA zero
 STA somme
 LDA n
 STA i
boucle LDA i
 BRZ fin si i = 0, on sort
 LDA somme
 ADD i
 STA somme somme <- somme + i
 LDA i
 SUB un
 STA i i <- i - 1
 BRA boucle
fin LDA somme
 OUT
 HLT
zero DAT 0
un DAT 1
n DAT
i DAT
somme DAT

```

- Dérouler pour l'entrée **3** en suivant **i** et **somme** à chaque passage de **boucle**. Quelle est la sortie ?
- Que calcule ce programme en fonction de l'entrée **n** ?
- Quel rôle jouent **BRZ** et **BRA** pour réaliser la boucle ? ▶ coup de pouce 1 ▶ coup de pouce 2

## Le système d'exploitation [↑ cours](#)

### ★ Exercice 12 À quoi sert l'OS ? ▶ corrigé

Pour chacune des situations, indiquer **quelle grande fonction** du système d'exploitation est en jeu (gérer le processeur / la mémoire / les fichiers / les périphériques / les utilisateurs).

- deux applications semblent s'exécuter « en même temps » ;
- on branche une imprimante et elle fonctionne sans rien réinstaller ;
- un fichier de Léa n'est pas accessible au compte de Tom ;

- d) chaque programme dispose de sa part de RAM sans écraser les autres ;
- e) on retrouve ses documents rangés en dossiers.

★ **Exercice 13**    *Familles de systèmes* ► corrigé

Répondre brièvement.

- a) Citer trois grandes familles de systèmes d'exploitation.
- b) Sur quel noyau le système Android des smartphones est-il bâti ?
- c) « Un logiciel libre est forcément gratuit. » Vrai ou faux ? Expliquer.

★★ **Exercice 14**    *L'abstraction* ► corrigé

Quand une application veut « ouvrir un fichier », elle ne s'adresse pas directement au disque dur : elle passe par le système d'exploitation. En reliant cela au **mille-feuille de couches** du cours, expliquer en quelques lignes l'intérêt de cette *abstraction* (penser à ce qui se passerait si chaque application devait connaître le modèle exact du disque).

► coup de pouce 1

## Ligne de commande Linux [↑ cours](#)

★ **Exercice 15**    *Se repérer* ► corrigé

En utilisant l'arborescence de référence :

- a) Quelle commande affiche le répertoire courant ?
- b) Donner le **chemin absolu** du fichier `logo.png`.
- c) Vous êtes dans `/home/eleve/Documents`. Donner le chemin **relatif** pour atteindre `logo.png`.

★★ **Exercice 16**    *Naviguer* ► corrigé

Vous démarrez dans `/home/eleve`. Écrire la commande demandée (chemin relatif sauf mention contraire).

- a) se déplacer dans `Documents` ;
- b) depuis `Documents`, revenir dans `/home/eleve` sans taper le chemin complet ;
- c) aller directement dans `/etc` en **chemin absolu** ;
- d) lister le contenu de `Images` sans s'y déplacer.

► coup de pouce 1

★★ **Exercice 17**    *Créer, copier, déplacer* ► corrigé

Depuis `/home/eleve`, écrire les commandes pour :

- a) créer un répertoire `Rendus` dans `Projets` ;
- b) créer un fichier vide `brouillon.txt` dans `Projets/Rendus` ;
- c) afficher le contenu de `Documents/cours_nsi.txt` ;
- d) copier `tp_os.txt` de `Documents` vers `Projets/Rendus`, puis renommer la copie en `tp_final.txt` ;
- e) déplacer `notes.txt` de `/home/eleve` vers `Documents`.

► coup de pouce 1

### ★★ Exercice 18 Corriger les erreurs ► corrigé

Chaque commande contient une erreur. L'identifier et proposer la correction.

- `cd /home/eleve/Documents/cours_nsi.txt` (on veut aller *dans* Documents);
- `rm -r notes.txt` (on veut supprimer ce simple fichier);
- vous êtes dans `/home/eleve/Images` et tapez `cat cours_nsi.txt` (le fichier est dans Documents). [► coup de pouce 1](#)

### ★ Exercice 19 Reconstituer une séquence ► corrigé

Remettre ces commandes dans le bon ordre pour : créer un dossier TP, y créer un fichier `index.txt`, puis afficher son contenu.

- A. `cat TP/index.txt`      B. `mkdir TP`      C. `touch TP/index.txt`

## Droits et permissions [↑ cours](#)

### ★★ Exercice 20 Lire les droits ► corrigé

La commande `ls -l` affiche :

```
-rwxr-xr-- 1 eleve nsi 240 8 sep 10:02 script.sh
drwxr-x--- 2 eleve nsi 4096 8 sep 10:05 secret
```

- Pour `script.sh` : s'agit-il d'un fichier ou d'un répertoire ? Quels droits a le **propriétaire** ? le **groupe** ? les **autres** ?
- Un membre du groupe `nsi` peut-il *exécuter* `script.sh` ? Le *modifier* ?
- Que signifie le **d** au début de la ligne de `secret` ? Les « autres » peuvent-ils entrer dans ce répertoire ? [► coup de pouce 1](#)

### ★★ Exercice 21 Modifier les droits ► corrigé

Écrire la commande `chmod` correspondante.

- retirer aux « autres » le droit de lecture sur `cours_nsi.txt`;
- ajouter au « groupe » le droit d'écriture sur `cours_nsi.txt`;
- rendre `script.sh` exécutable par son propriétaire;
- donner à tout le monde le droit de lecture sur `logo.png`. [► coup de pouce 1](#)

### ★★ Exercice 22 Le compte root ► corrigé

- Qui est l'utilisateur `root` et que peut-il faire de plus que les autres ?
- Pourquoi est-il déconseillé de travailler en permanence en tant que `root` ?
- En quoi les droits d'accès participent-ils à la **sécurité** d'une machine partagée ? [► coup de pouce 1](#)

## Mini-problème de synthèse [↑ cours](#)

### ★★★ Exercice 23 Du transistor au fichier ► corrigé

Léo, sur son environnement Linux, écrit un petit programme, l'enregistre, puis le rend exécutable.

- Léo tape le code dans un éditeur : dans quelle mémoire se trouve son texte tant qu'il n'a pas enregistré ? Que risque une coupure de courant ?
- Il enregistre dans `/home/leo/Projets/jeu.py`. Donner la commande qui, depuis `/home/leo`, affiche le contenu de ce fichier avec un **chemin relatif**.
- Il rend le fichier exécutable par lui seul. Écrire la commande **chmod**.
- Quand il lance son programme Python, celui-ci n'est pas exécuté tel quel par le processeur. Expliquer, avec les mots *traduction*, *langage machine* et *cycle chercher-décoder-exécuter*, ce qui se passe « en dessous ».

► coup de pouce 1

► coup de pouce 2

### ★★ Exercice 24 Le modèle de von Neumann selon un assistant d'IA ► corrigé

Un élève demande à un assistant d'IA : « Explique-moi le modèle de von Neumann. » Voici la réponse obtenue.

« Le modèle de von Neumann, proposé en 1945, décrit l'organisation de presque tous les ordinateurs actuels. Il comporte quatre unités : l'unité de commande, qui lit et décode les instructions ; l'unité arithmétique et logique (UAL), qui effectue les calculs ; la mémoire, faite de cases numérotées par une adresse ; et les dispositifs d'entrée-sortie, qui font le lien avec l'extérieur (clavier, écran, disque). L'unité de commande et l'UAL, avec quelques registres très rapides, forment le processeur, relié aux autres organes par des bus. Le processeur répète sans cesse le cycle chercher-décoder-exécuter. Le point essentiel du modèle est que les instructions du programme sont rangées dans une mémoire séparée de celle des données, ce qui évite que le processeur confonde une instruction et une donnée. »

- La réponse est-elle correcte ? Confronter chaque phrase au cours.
- Localiser et corriger l'erreur.
- Quelle vérification simple, faite avant de faire confiance à la réponse, aurait suffi à détecter l'erreur ?

► coup de pouce 1

## Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

**Ex. 4 – piste** a) Doubler 5 fois, c'est multiplier par  $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$ . b) Comparer la taille d'un transistor actuel à celle d'un atome.

**Ex. 5 – piste** Pour chaque mémoire (RAM, disque), se demander ce qu'elle devient quand le courant est coupé.

**Ex. 7 – piste** Une ligne du tableau par instruction exécutée. `ADD 08` ajoute à `ACC` le contenu de la case 08, sans modifier cette case.

**Ex. 8 – piste** Calculer `ACC` juste après `SUB a` : c'est son signe qui décide si l'on saute en 08 ou non.

**Ex. 9 – piste** Il n'y a qu'un accumulateur : chaque nombre lu doit être rangé dans une case (réservée par DAT) avant d'en lire un autre.

**Ex. 10 – piste** Dans « le plus grand des deux », repérer quelle case est chargée quand  $ACC \geq 0$  et quelle case l'est sinon : que faut-il changer ?

**Ex. 10 – début de solution** Le début ne change pas :

```
00 INP
01 STA a
02 INP
03 STA b
04 SUB a ($ACC \geq 0$ signifie $b \geq a$).
```

**Ex. 11 – piste** Faire un tableau à deux colonnes **i** et **somme**, avec une ligne à chaque passage par l'étiquette **boucle**.

**Ex. 11 – début de solution** Au premier passage par **boucle** : **i** vaut 3 et **somme** vaut 0. Après le corps de la boucle, **somme** vaut 3 et **i** vaut 2, puis **BRA** renvoie à **boucle**.

**Ex. 14 – piste** Imaginer qu'on remplace le disque dur par un modèle d'une autre marque : qui faut-il modifier, chaque application ou seulement l'OS ?

**Ex. 16 – piste** Revoir les raccourcis . et .., et la différence entre un chemin qui commence par / et un chemin qui n'en commence pas.

**Ex. 17 – piste** On reste dans /home/eleve : chaque commande peut viser un fichier plus bas dans l'arbre avec un chemin relatif comme Projets/Rendus. Revoir le tableau des commandes du cours.

**Ex. 18 – piste** Pour chaque commande, se demander : le dernier mot désigne-t-il un fichier ou un répertoire ? Et depuis quel répertoire la commande est-elle lancée ?

**Ex. 20 – piste** Découper la chaîne : un caractère pour le type, puis trois blocs de trois caractères, dans l'ordre propriétaire, groupe, autres.

**Ex. 21 – piste** Une commande **chmod** se lit : *pour qui* (u, g, o ou a), *ajouter ou retirer* (+ ou -), *quel droit* (r, w, x), puis le fichier.

**Ex. 22 – piste** Imaginer la même faute de frappe dans une commande **rm -r**, tapée par un utilisateur ordinaire puis par **root** : quels fichiers peuvent être effacés dans chaque cas ?

**Ex. 23 – piste** Chaque question reprend une partie du cours : a) les mémoires, b) les chemins relatifs, c) **chmod**, d) le cycle du processeur.

**Ex. 23 – début de solution** a) Avant l'enregistrement, le texte n'existe qu'en mémoire vive. b) Le chemin relatif part de /home/leo : il ne commence donc pas par /. d) Python est d'abord traduit ; le processeur répète ensuite son cycle sur des instructions...

**Ex. 24 – piste** Relire l'idée clé du modèle dans le cours : où sont rangés les instructions du programme et les données ?



# TP ET PROJETS

## TP Sous le capot

*programmer un processeur-jouet, puis piloter un vrai Linux en ligne de commande*

Durée : 2 à 3 h (une séance par partie) · En binôme, sur machine

### But du TP

Deux couches du « mille-feuille » du cours, à pratiquer sur machine. **Partie A** : écrire de vrais programmes pour le **Little Man Computer** (LMC), le processeur-modèle du cours, et les regarder s'exécuter instruction par instruction — calculs, tests, boucles. **Partie B** : dans un vrai Linux qui tourne dans le navigateur, construire une arborescence, manipuler des fichiers, puis mettre à l'épreuve les **droits d'accès** avec deux utilisateurs. Produits finaux : une collection de programmes LMC qui marchent, et un **tableau « qui peut faire quoi »** établi par l'expérience.

### Consignes

- Rien à installer. Gardez sous les yeux le jeu d'instructions LMC et le tableau des commandes du cours.
- Partie A : [peterhigginson.co.uk/lmc/](http://peterhigginson.co.uk/lmc/). On tape le programme dans la zone de gauche, on clique sur **Submit** (ou **Assemble into RAM**), puis **Run** (ou **Step** pour avancer d'une instruction). Quand la machine attend une entrée, on tape le nombre dans la case **Input** puis **Entrée**. Les boutons << et >> règlent la vitesse.
- Partie B : [bellard.org/jslinux/](http://bellard.org/jslinux/), ligne **x86 – Alpine Linux 3.12.0 – Console** (comme dans l'activité « Perdu dans le terminal »). Recharger la page remet tout à zéro : notez vos commandes au fur et à mesure.
- ► *À faire sur machine*. Pour chaque programme écrit, recopier le code final et les tests effectués (sur le cahier ou dans un fichier texte). Niveau : ★ échauffement ★★ classique ★★★ défi ; ► **coup de pouce** : indice en fin de rubrique.
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice :  aucune ;  en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ;  l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

## 1 Partie A — Programmer le Little Man Computer

### ★ Exercice 1 *Prise en main : la somme, vue de l'intérieur* ►

Taper le programme du cours (avec des étiquettes, le simulateur choisit lui-même les adresses), l'assembler, puis l'exécuter **pas à pas** avec les entrées 5 puis 3.

```

 INP
 STA a
 INP
 STA b
 LDA a
 ADD b
 OUT
 HLT
a DAT
b DAT

```

1. Après l'assemblage, quels nombres apparaissent dans les cases 00 à 09 de la mémoire (RAM) ? Recopier-les.
2. En comparant au programme, retrouver le **code** de chaque instruction : INP → ..., STA → 3..., LDA → ..., ADD → ..., OUT → ..., HLT → ... Que signifient les deux derniers chiffres ?
3. Pendant l'exécution pas à pas, observer le **compteur de programme** : de combien avance-t-il à chaque instruction ? Quelle est sa valeur quand la machine s'arrête ?
4. Quelle idée du modèle de von Neumann cette mémoire illustre-t-elle ?

### ★ Exercice 2 *Le programme mystère*

Voici le contenu des cases 00 à 09 d'une mémoire, **sans** le programme assembleur :

901 309 901 109 309 109 902 000 000 000.

On sait aussi que SUB a pour code 2..., BRA 6..., BRZ 7... et BRP 8....

1. « Désassembler » : réécrire ce programme en assembleur, une instruction par case.
2. Dérouler à la main pour les entrées 5 puis 3. Que calcule ce programme ?
3. ► Vérifier de deux façons : taper votre version assembleur dans le simulateur et contrôler qu'après l'assemblage la RAM contient exactement les nombres de l'énoncé ; puis l'exécuter avec 5 et 3.

### ★★ Exercice 3 *L'écart entre deux nombres* ►

Écrire un programme qui lit deux nombres *a* et *b* et affiche leur **écart** (la différence du plus grand moins le plus petit) : 2 et 7 donnent 5 ; 7 et 2 donnent 5 aussi. Le tester sur ces deux cas, puis avec deux nombres égaux.

► [coup de pouce 1](#)

### ★★ Exercice 4 *Le compte à rebours* ▶

Écrire un programme qui lit un nombre  $n$  puis affiche  $n, n - 1, \dots, 1, 0$  et s'arrête. Le tester avec 3 (sorties : 3, 2, 1, 0), puis avec 0.

1. Quelle instruction permet de **revenir en arrière** dans le programme ? Laquelle permet d'en **sortir** ?
2. Il faut retirer 1 à chaque tour : où trouver ce 1 ? (Indice : DAT peut recevoir une valeur initiale, par exemple un DAT 1.)
3. Que se passerait-il si l'on oubliait le test d'arrêt ? *Ne pas essayer longtemps : bouton Stop.*

▷ coup de pouce 1

### ★★ Exercice 5 *La multiplication sans multiplier* ▶

Le LMC ne sait pas multiplier. Mais  $a \times b$ , c'est  $a + a + \dots + a$  ( $b$  fois).

1. Écrire un programme qui lit  $a$  puis  $b$  et affiche  $a \times b$ , en ajoutant  $a$  à un résultat **res** (initialisé à 0) et en décrémentant  $b$  à chaque tour, jusqu'à ce que  $b$  vaille 0. Le tester :  $6 \times 7, 5 \times 0, 0 \times 5$ .
2. Le corps de la boucle compte 8 instructions. Combien d'instructions environ la machine exécute-t-elle pour  $3 \times 200$  ? Et pour  $200 \times 3$  ? Comment rendre le programme plus rapide dans le premier cas ?

▷ coup de pouce 1

### ★★ Exercice 6 *Le plus grand de trois* ▶

L'exercice 8 (« Le plus grand des deux ») de la rubrique Exercices de ce chapitre donne un programme qui affiche le plus grand de *deux* nombres. Écrire un programme qui lit **trois** nombres et affiche le plus grand. Le tester avec au moins quatre jeux d'entrées bien choisis (le maximum en 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> position ; des nombres égaux).

▷ coup de pouce 1

### ★★★ Exercice 7 *Division euclidienne* ▶

Écrire un programme qui lit  $a$  puis  $b$  (avec  $b > 0$ ) et affiche le **quotient** puis le **reste** de la division euclidienne de  $a$  par  $b$ , en retirant  $b$  à  $a$  autant de fois que possible. Tester : 17 et 5 (sorties 3 puis 2) ; 15 et 5 ; 4 et 9. Que se passe-t-il si  $b = 0$  ? Quel est l'équivalent Python de ce programme (avec une boucle **while**) ?

## 2 Partie B — Piloter Linux en ligne de commande

Dans JSLinux, vous êtes connecté en tant qu'administrateur : l'invite se termine par # (et non par \$). Rappels pratiques : la touche **Tab** complète les noms ; la flèche **haut** rappelle les commandes précédentes ; **history** les liste toutes. La commande **man** n'est pas installée ici : **ls --help** affiche l'aide d'une commande.

### ★ Exercice 8 *Où suis-je, qui suis-je ?* ▶

1. Taper **whoami**, **pwd**, puis **ls -l**. Qui êtes-vous ? Où êtes-vous ? Quel est le chemin absolu de votre répertoire personnel ?
2. Pour **readme.txt**, écrire les droits du propriétaire, du groupe et des autres. Qui en est le propriétaire ?

### ★★ Exercice 9 Construire l'arborescence du club ▶

On veut obtenir, dans le répertoire personnel, l'arborescence suivante :

```
club
|-- archives
|-- docs
| |-- annonce.txt
|-- projets
| |-- jeu
| |-- site
```

1. Écrire, **avant** de les taper, les commandes qui créent les répertoires (depuis le répertoire personnel, en entrant dans `club`).
2. Pour créer un fichier qui contient du texte, on peut **rediriger** l'affichage d'`echo` vers un fichier : `echo 'Reunion jeudi 13h' > docs/annonce.txt`. Le faire, puis afficher le contenu du fichier.
3. Vérifier le résultat avec la commande `tree` (qui dessine l'arbre), puis avec `ls -R`.

### ★★ Exercice 10 Un script et le droit x ▶

1. Dans `club`, créer un petit programme : `echo 'echo Bonjour le club' > bonjour.sh`. Afficher ses droits avec `ls -l`.
2. Le lancer avec `./bonjour.sh`. Quel message obtient-on ? Pourquoi ?
3. Le lancer avec `sh bonjour.sh`. Cette fois ça marche : quel programme est réellement exécuté, et de quel droit sur `bonjour.sh` a-t-il besoin ?
4. Rendre le fichier exécutable par son propriétaire, vérifier avec `ls -l` (qu'est-ce qui a changé ?), et relancer `./bonjour.sh`.

### ★★ Exercice 11 Copier, déplacer, renommer, supprimer ▶

Depuis `club`, **prévoir** sur le cahier l'arbre obtenu après la suite d'actions ci-dessous, puis écrire et exécuter les commandes, et comparer avec `tree`.

1. copier `annonce.txt` dans `archives` ;
2. renommer cette copie en `annonce_sept.txt` ;
3. déplacer `bonjour.sh` dans `projets/jeu`, puis le lancer depuis `club` sans changer de répertoire ;
4. supprimer le répertoire `projets/site` et tout son contenu. Pourquoi faut-il être particulièrement prudent avec cette commande ?

### ★★ Exercice 12 L'administrateur n'a pas de limites ▶

Créer `secret.txt` contenant une ligne de texte, puis lui retirer **tous** les droits : `chmod 000 secret.txt`. Vérifier avec `ls -l`, puis essayer `cat secret.txt`. Que constate-t-on ? Expliquer, et en déduire pourquoi le cours conseille de ne pas travailler en permanence avec le compte `root`.

### ★★★ Exercice 13 Mini-scénario : le dossier partagé ▶

Pour voir les droits à l'œuvre, il faut un **deuxième utilisateur**. En tant que root, taper :

```
adduser -D lea
mkdir /tmp/partage
cd /tmp/partage
echo 'Sortie au musee le 12' > annonce.txt
echo 'Lea 15, Tom 12' > notes.txt
chmod o-r notes.txt
ls -l
```

(`adduser -D lea` crée un compte `lea` sans mot de passe, possible seulement pour l'administrateur.)

**1. Prévoir, puis vérifier.** Recopier le tableau et le compléter *avant* de passer sur le compte de Léa avec `su lea` (l'invite se termine alors par \$). Puis taper chaque commande et noter le résultat réel. On revient au compte `root` avec `exit`.

| commande tapée par lea, dans /tmp/partage                                      | prévision | résultat |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| <code>cat annonce.txt</code>                                                   |           |          |
| <code>cat notes.txt</code>                                                     |           |          |
| <code>echo 'Lea vient' &gt;&gt; annonce.txt</code> ( <i>ajoute une ligne</i> ) |           |          |
| <code>touch essai.txt</code>                                                   |           |          |
| <code>cat /root/club/docs/annonce.txt</code>                                   |           |          |
| <code>cd ; touch essai.txt</code> ( <i>dans son répertoire personnel</i> )     |           |          |

**2. Changer les règles.** Revenu en `root`, écrire les commandes `chmod` qui : (a) retirent aux « autres » le droit de lire et de traverser `/root/club`; (b) permettent aux « autres » de modifier `annonce.txt`; (c) permettent au groupe et aux autres de lire `notes.txt`. Repasser sur le compte de Léa et refaire les cinq premières lignes du tableau.

**3. L'énigme.** Léa peut maintenant *modifier* `annonce.txt`. Peut-elle le *supprimer* avec `rm`? Essayer. En regardant les droits du répertoire `/tmp/partage` (`ls -ld /tmp/partage`), proposer une explication.

▶ coup de pouce 1

## 3 Bilan

### Exercice 14 Ce que j'ai appris

1. Dans le LMC, comment réalise-t-on un `if`? une boucle `while`? Citer les instructions utilisées.
2. Pourquoi le simulateur affiche-t-il des nombres dans la mémoire, et pas des mots comme `ADD`?
3. Recopier sur le cahier et compléter le tableau « qui peut faire quoi » à partir de vos expériences :

|                       |                 |                     |                                    |
|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|
| pour...               | lire un fichier | modifier un fichier | créer/supprimer dans un répertoire |
| il faut le droit...   |                 |                     |                                    |
| sur...                |                 |                     |                                    |
| root est-il concerné? |                 |                     |                                    |

---

## Coups de pouce

*À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.*

**Ex. 3 – piste** Calculer d'abord  $b - a$  : si le résultat est positif ou nul (BRP), c'est la réponse ; sinon, recalculer dans l'autre sens  $a - b$ .

**Ex. 4 – piste** Une boucle en LMC : une étiquette sur la première instruction du corps (boucle OUT), un test qui saute vers fin quand l'accumulateur vaut 0 (BRZ fin), et un saut inconditionnel BRA boucle en bas du corps.

**Ex. 5 – piste** Cases à prévoir : a DAT, b DAT, res DAT 0, un DAT 1. Le corps de boucle : charger b ; s'il vaut 0, aller à fin ; sinon  $b \leftarrow b - 1$ , puis  $res \leftarrow res + a$ .

**Ex. 6 – piste** Appliquer l'invariant du champion : ranger le premier nombre dans une case max ; pour chacun des deux autres, calculer nombre - max ; si c'est positif ou nul (BRP), ce nombre devient le nouveau max.

**Ex. 13 – piste** Pour un répertoire, r permet d'en lister le contenu, x d'y entrer ou de le traverser, et w d'y créer ou d'y supprimer des fichiers.

# FICHE DE RÉVISION

## L'idée maîtresse — un mille-feuille de couches

De l'**électron** au **clic**, tout est empilé : transistors → portes logiques → processeur + mémoire (von Neumann) → langage machine → système d'exploitation → applications → utilisateur. Chaque couche **cache la complexité** de celle du dessous.

## Le transistor et les ordres de grandeur

Le **transistor** est un **interrupteur commandé** (→ 0/1) : la brique de toutes les portes logiques, donc du processeur. À retenir : taille ~ **quelques nm** ; **plusieurs milliards** par puce ; fréquence ~ **quelques GHz**. **Loi de Moore** : le nombre de transistors par puce double environ tous les **2 ans** (une *tendance*, pas une loi physique ; elle ralentit).

## Le modèle de von Neumann

Quatre unités : **unité de commande** (lit/décode/ordonne) + **UAL** (calcule) = le **processeur (CPU)** ; **mémoire** (range *programme et données*) ; **entrées-sorties**. Reliées par des **bus**.

**Idée clé** : le **programme est une donnée** (rangé en mémoire comme des nombres) ⇒ machine **universelle**.

**Mémoires** (vitesse ↓, taille ↑) : **registres** < **RAM** (rapide, *volatile*) < **disque** (lent, *permanent*). « Enregistrer » = recopier de la RAM vers le disque.

## Entrées-sorties : capteurs et actionneurs

**Capteur** = *mesure* une grandeur qui **entre** (thermomètre, micro, bouton, GPS). **Actionneur** = reçoit un ordre et **agit** sur le monde (moteur, écran, LED, haut-parleur). Boucle d'un objet connecté : **capter** → **décider** → **agir**.

## Le processeur : langage machine

Le processeur répète le **cycle** : **chercher** → **décoder** → **exécuter**. Il n'obéit qu'au **langage machine** (binaire) ; l'**assembleur** en est la version lisible. Un programme Python ne « tourne » pas tel quel : l'**interpréteur** le **traduit**, au fur et à mesure, en instructions machine.

**Little Man Computer** (machine-modèle) : cases 00–99, un accumulateur **ACC**. *Dérouter* = suivre ACC et les cases, ligne par ligne.

|       |                      |               |                                     |
|-------|----------------------|---------------|-------------------------------------|
| INP   | <i>lire dans ACC</i> | LDA n / STA n | <i>charger / ranger la case n</i>   |
| OUT   | <i>afficher ACC</i>  | ADD n / SUB n | <i>ACC +/- case n</i>               |
| BRA n | <i>saut toujours</i> | BRZ n / BRP n | <i>saut si ACC=0 / si ACC&gt;=0</i> |
| HLT   | <i>stop</i>          | DAT           | <i>reserve une donnée</i>           |

## Le système d'exploitation (OS)

Il **gère le matériel** et l'offre simplement aux programmes. Ses grandes fonctions : gérer le **processeur**, la **mémoire**, les **fichiers**, les **périphériques**, les **utilisateurs**. Mot-clé : **abstraction**. Familles : **Windows**, **macOS**, **Linux/UNIX** (Android = noyau Linux). *Libre* (Linux)  $\neq$  *gratuit*.

## Ligne de commande Linux

**Arborescence** : racine / ; ~ = répertoire personnel. **Chemin absolu** (commence par /) vs **relatif** (part du répertoire courant) ; . = courant, .. = parent.

|                                 |                                 |                                    |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>pwd</b> ou je suis           | <b>cd</b> changer de repertoire | <b>cp</b> copier                   |
| <b>ls</b> / <b>ls -l</b> lister | <b>mkdir</b> creer un dossier   | <b>mv</b> déplacer / renommer      |
| <b>cat</b> afficher             | <b>touch</b> creer un fichier   | <b>rm</b> / <b>rm -r</b> supprimer |

**Attention** : **rm** (**rm -r** : un dossier) supprime *définitivement* ; Linux est *sensible à la casse* (Doc  $\neq$  doc).

## Droits et permissions

Trois droits **r** (lire), **w** (écrire), **x** (exécuter), pour trois catégories **u** (propriétaire), **g** (groupe), **o** (autres). On lit **ls -l** **par groupes de trois** :

**-rw-r--r--** → fichier ; **u=rw-**, **g=r--**, **o=r--** (d au début = répertoire)

Modifier : **chmod** [**ugoa**] [**+=**] [**rw**x] fichier (ex. **chmod g+w f.txt**). **root** = administrateur (tous les droits).

## Savoir-faire à maîtriser — je sais...

- ☐ nommer les unités de von Neumann et leurs rôles, citer des ordres de grandeur ;
- ☐ **dérouler** une séquence d'instructions machine (ACC et cases) ;
- ☐ dire ce qu'est un OS et citer ses fonctions ;
- ☐ me **repérer** (chemins absolu/relatif, . et ..) et **utiliser** les commandes de base ;
- ☐ **lire** un **ls -l** et **modifier** des droits avec **chmod**.

**Se tester** — répondre sans regarder la fiche, puis vérifier (réponses à l'envers ci-dessous).

1. Quelles unités du modèle de von Neumann forment le processeur (CPU) ?
2. Programme LMC INP, STA 05, ADD 05, OUT, HLT : qu'affiche-t-il pour l'entrée 7 ?
3. Coupure de courant : le travail non enregistré est-il perdu ? Pourquoi ?
4. Dans /home/eleve/Images, **cat cours.txt** échoue (le fichier est dans Documents). Commande correcte ?
5. Fichier **-rwxr-x---** : que peut faire le groupe ? Commande pour lui retirer l'exécution ?

**Réponses.** 1. l'unité de commande et l'UAL (avec les registres). 2. 14 (il affiche le double). 3. oui : il était en RAM, mémoire volatile. 4. **cat ../Documents/cours.txt** 5. lire et exécuter, pas écrire. **chmod g-x fichier.**



# DÉFIS ADVENT OF CODE

## DÉFI 1 Rucksack Reorganization

*ranger les sacs à dos — moitiés de chaîne, caractère commun, ord()*

Jour 3

**Fichiers à télécharger :** [github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/09-defi-aoc-2022-03](https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/09-defi-aoc-2022-03) — [archive.zip](#)



### Consignes

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2022/day/3>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (facultatif), le lien *get your puzzle input* donne **vos** données, à enregistrer sous `input.txt` à côté du programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/09-defi-aoc-2022-03>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-    L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



## 1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

|              |                 |             |                     |
|--------------|-----------------|-------------|---------------------|
| rucksack     | sac à dos       | compartment | compartiment, poche |
| item type    | type d'objet    | half        | moitié              |
| lowercase    | minuscule       | uppercase   | majuscule           |
| both         | les deux        | priority    | priorité            |
| to appear in | apparaître dans | to fail to  | ne pas réussir à    |

### Résumé de l'énoncé (partie 1)

**Contexte.** Un elfe a rempli les sacs à dos de l'expédition, mais n'a pas bien respecté la consigne. Chaque sac a deux poches de même taille, et chaque type d'objet aurait dû se trouver dans une seule des deux poches. Dans chaque sac, il y a exactement un type d'objet mal rangé, et il faut le retrouver.

**Ce qu'il faut faire.**

- Chaque ligne décrit un sac : une chaîne de lettres de longueur paire, où chaque lettre est un type d'objet (a et A sont des types différents).
- La première moitié de la chaîne est le contenu de la première poche, la seconde moitié celui de la seconde.
- Exactement une lettre apparaît dans les deux moitiés (elle peut y apparaître plusieurs fois) : c'est l'objet mal rangé.
- Chaque lettre a une priorité : a à z valent 1 à 26, A à Z valent 27 à 52. La réponse est la somme des priorités des lettres communes, une par sac.

### Exercice 1 Vérifier sa compréhension

Questions pièges, à traiter sur le cahier :

1. Si la lettre commune apparaît deux fois dans une moitié, combien de fois ajoute-t-on sa priorité ?
2. Quelles sont les priorités de m et de M ?
3. Pour une ligne de 10 caractères, quels sont les indices de la seconde moitié ?

### Exercice 2 À la main, sur un petit exemple

On considère les sacs (inventés) suivants :

```
abcDxyzD
Dqrsmnqo
tuDvwwke
PgHjPlmn
JgkFhFiw
bgceLbtd
```

Pour chaque sac, couper la ligne en deux, trouver le caractère commun et sa priorité. Vérification : on doit trouver 30, 17, 22, 42, 32, 2, soit un total de 145.

## 2 Programmer la partie 1

### Exercice 3 Deux moitiés

Pour une chaîne `s` de longueur paire, que donnent `s[:len(s) // 2]` et `s[len(s) // 2:]` ? Tester avec `"abcDxyzD"`.

### Exercice 4 Le caractère commun

Écrire une fonction `commun(s1, s2)` qui renvoie un caractère présent à la fois dans `s1` et dans `s2`. [▷ coup de pouce 1](#)

#### Rappel : codes des caractères (`ord`, `chr`) ; outil : `islower`

On a vu au chapitre sur le binaire que chaque caractère a un code (ASCII) : `ord` donne le code d'un caractère, `chr` fait l'inverse ; les lettres de `a` à `z` ont des codes consécutifs, de même que celles de `A` à `Z`. Nouvel outil : la méthode `islower` dit si un caractère est une minuscule.

```
1 print(ord("a"), ord("A")) # 97 65
2 print("q".islower()) # True
3 print("Q".islower()) # False
```

Question : que vaut `ord("z") - ord("a")` ? Et `chr(ord("a") + 2)` ?

### Exercice 5 La priorité

La fonction `ord` donne le code d'un caractère : afficher `ord("a")`, `ord("b")`, `ord("A")`. Écrire une fonction `priorite(c)` qui renvoie la priorité d'un caractère, puis répondre à la partie 1 sur l'exemple et sur vos données. [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)

## 3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

#### Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

Les elfes voyagent en groupes de trois, et chaque groupe porte un badge, le seul type d'objet commun à leurs trois sacs. Les lignes forment donc des groupes de **trois lignes consécutives** ; dans chaque groupe, une seule lettre est présente dans les trois lignes. La réponse est la somme des priorités de ces lettres, une par groupe.

### Exercice 6 Par groupes de trois

La suite de l'énoncé regroupe les lignes trois par trois. Écrire une fonction `commun3(s1, s2, s3)`, puis répondre à la partie 2. Sur l'exemple de la fiche, on doit trouver 37. [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)

## 4 Approfondissement

### Outil Python : les ensembles (set)

Un **ensemble** est une collection **sans doublon** et **sans ordre**. L'opérateur **&** donne l'**intersection** de deux ensembles : les éléments présents dans les deux.

```
1 e = set("abca") # {'a', 'b', 'c'} : les doublons
 # disparaissent
2 f = set("cde")
3 print(e & f) # {'c'} : elements communs
4 print("b" in e) # True
5 print(len(e)) # 3
6 g = e & f
7 print(g.pop()) # c : pop retire et renvoie un element
```

**Intérêt.** Le test `x in ensemble` est quasi instantané, alors que `x in chaine` parcourt la chaîne. Question : que donne `set("abc") & set("xyz")` ?

#### ★★★ Exercice 7 Approfondissement 1 : avec des ensembles

1. Sur le premier sac de l'exemple, écrire à la main `set("abcD")`, `set("xyzD")` et leur intersection.
2. Réécrire `commun` et `commun3` avec l'opérateur `&`. [▷ coup de pouce 1](#)
3. Comparer le nombre de comparaisons de `commun` (deux boucles cachées : `for` et `in`) et de la version avec ensembles, pour des chaînes de longueur  $k$ .

#### ★★ Exercice 8 Approfondissement 2 : la priorité sans ord

On peut aussi trouver la priorité en cherchant la lettre dans une chaîne `ALPHABET` qui contient les 26 minuscules puis les 26 majuscules, dans l'ordre.

1. À quel indice de `ALPHABET` se trouve `a` ? `A` ? Quel lien avec la priorité ?
2. Écrire `priorite_alphabet(c)` avec une boucle sur les indices de `ALPHABET`, et vérifier qu'elle donne les mêmes résultats que `priorite` pour les 52 lettres. [▷ coup de pouce 1](#)
3. Laquelle des deux fonctions fait le moins de calculs ?

## Coups de pouce

*À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.*

- Ex. 4 – piste** Parcourir les caractères de `s1` ; le test `c in s2` dit si `c` est aussi dans `s2`. Dès qu'on en trouve un, le renvoyer.
- Ex. 5 – piste** Les minuscules ont des codes consécutifs, les majuscules aussi. Pour une minuscule, `ord(c) - ord("a")` vaut 0 pour `a`, 1 pour `b`... Que faut-il ajouter ? Le test `c.islower()` dit si `c` est une minuscule.
- Ex. 5 – début de solution** Pour une minuscule : `ord(c) - ord("a") + 1`. Pour une majuscule, même idée avec `ord("A")`, en ajoutant de quoi commencer à la bonne valeur. Vérifier avec `a`, `z`, `A` et `Z`.
- Ex. 6 – piste** Lire d'abord toutes les lignes dans une liste `sacs`, puis parcourir les indices de 3 en 3 : `for i in range(0, len(sacs), 3):` ; le groupe est formé de `sacs[i]`, `sacs[i + 1]` et `sacs[i + 2]`.
- Ex. 6 – début de solution** `commun3` : parcourir les caractères de `s1` et renvoyer le premier `c` tel que `c in s2 and c in s3`.
- Ex. 7 – piste** L'intersection ne contient qu'un élément ; pour le récupérer, on peut écrire `e.pop()`.
- Ex. 8 – piste** Parcourir `range(len(ALPHABET))` et renvoyer `i + 1` dès que `ALPHABET[i]` vaut `c`.

## DÉFI 2 Cathode-Ray Tube

*l'écran du communicateur — simuler un petit processeur*

Jour 10

**Fichiers à télécharger :** [github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/09-defi-aoc-2022-10](https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/09-defi-aoc-2022-10) — [archive.zip](#)




### Consignes

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2022/day/10>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (GitHub, Google...), le bouton *get your puzzle input* donne **votre** fichier de données, à enregistrer sous `input.txt` à côté de votre programme. Sans compte : le dossier du défi

(<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/09-defi-aoc-2022-10>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.

- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-   L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



*Ce défi réinvestit le fonctionnement d'un processeur vu dans ce chapitre : horloge, cycles et registre.*

## 1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

|                 |                     |             |                       |
|-----------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| clock circuit   | horloge (circuit)   | cycle       | cycle (top d'horloge) |
| register        | registre            | instruction | instruction           |
| take two cycles | durer deux cycles   | during      | pendant               |
| signal strength | intensité du signal | CRT         | écran cathodique      |
| pixel           | pixel               | sprite      | sprite, motif affiché |

### Résumé de l'énoncé (partie 1)

**Contexte.** L'écran de votre appareil de communication est cassé, et pour le remplacer il faut comprendre le petit processeur qui le pilote. Ce processeur est cadencé par une horloge et possède un seul registre, **X**. Le fichier est le programme qu'il exécute, une instruction par ligne. On veut suivre la valeur de **X** au fil des cycles d'horloge.

**Ce qu'il faut faire.**

- **X** vaut **1** au départ ; les cycles sont numérotés à partir de 1.
- **noop** dure 1 cycle et ne fait rien. **addx n** dure 2 cycles, et **X** augmente de **n** (entier, parfois négatif) seulement **à la fin** de ces deux cycles : pendant ces cycles, **X** garde son ancienne valeur.
- L'intensité du signal pendant le cycle *c* vaut  $c \times$  (valeur de **X** **pendant** ce cycle).
- Réponse : la somme des intensités pendant les cycles 20, 60, 100, 140, 180 et 220.

### Exercice 1



Comprendre ce qui est demandé

Après lecture du résumé (et de l'énoncé), vérifier sa compréhension sur ces cas particuliers :

1. Pendant les deux cycles d'un **addx 3**, **X** a-t-il déjà augmenté ?
2. Si l'on calcule **X** *après* le cycle 20 au lieu de *pendant*, quelle erreur commet-on ?
3. Combien de cycles dure un programme de 5 **noop** et 5 **addx** ?

### Lien avec le cours : l'architecture de von Neumann

Ce petit processeur ressemble à celui du chapitre sur l'architecture : une **horloge** cadence le travail, le programme est une suite d'instructions exécutées l'une après l'autre, et un **registre** (ici **X**) garde une valeur que les instructions modifient. Certaines instructions demandent plus de cycles que d'autres, comme dans un vrai processeur.

**Exercice 2**

À la main, sur un petit exemple

On considère le programme (inventé) suivant :

```
noop
addx 4
addx -2
noop
addx 5
addx -1
```

Remplir un tableau à deux lignes : numéro du cycle (de 1 à 10) et valeur de **X** pendant ce cycle. Vérification : pendant le cycle 4, X vaut 5 ; pendant le cycle 9, il vaut 8 ; à la fin du programme, il vaut 7. Que vaudrait l'intensité du signal pendant le cycle 6 ? (On doit trouver 18.)

**2 Programmer la partie 1****Exercice 3**

Lire le programme

Rappel pour lire un fichier ligne par ligne :

```
1 fichier = open("input.txt", encoding="utf-8")
2 for ligne in fichier:
3 ligne = ligne.strip() # enlève le retour à la ligne final
4 fichier.close()
```

Construire la liste `programme` des lignes. Pour chaque ligne, savoir distinguer `noop` de `addx` et récupérer l'entier (éventuellement négatif) qui suit `addx`. [▷ coup de pouce 1](#)

**Exercice 4**

L'historique du registre

Écrire une fonction `valeurs_pendant(programme)` qui renvoie la liste des valeurs de X pendant chaque cycle : l'élément d'indice 0 correspond au cycle 1. Sur l'exemple, on doit obtenir [1, 1, 1, 5, 5, 3, 3, 3, 8, 8]. [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)

**Exercice 5**

L'intensité du signal

Avec cette liste, calculer la réponse de la partie 1. Attention au décalage entre numéro de cycle et indice dans la liste. [▷ coup de pouce 1](#)

**3 Partie 2**

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

**Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)**

On découvre que X commande en fait la position d'un motif sur l'écran. L'écran fait 40 pixels de large sur 6 lignes et se dessine pendant les cycles, un pixel par cycle, de gauche à droite puis ligne par ligne (le cycle 1 dessine la colonne 0, le cycle 41 recommence au début de la ligne suivante). Le motif fait 3 pixels de large, centré sur la colonne X. Le pixel dessiné est allumé si sa colonne est l'une des trois du motif. Réponse : les 8 lettres majuscules lues à l'écran.



**Exercice 6***Dessiner l'écran*

Lire attentivement comment l'écran est balayé (combien de pixels par ligne, combien de lignes) et à quelle condition un pixel est allumé. Construire l'image ligne par ligne sous forme de chaînes de caractères (par exemple "#" pour allumé et "." pour éteint), l'afficher, et lire les lettres majuscules qui apparaissent : c'est la réponse. [> coup de pouce 1](#)

[> coup de pouce 2](#)

**4 Approfondissement**

★★★

**Exercice 7***Approfondissement 1 : un vrai petit processeur*

On ajoute un second registre Y, qui vaut 0 au départ, et deux instructions inventées : `addy n` (2 cycles, ajoute `n` à Y à la fin) et `copy` (1 cycle, copie X dans Y).

1. À la main : écrire les valeurs de (X, Y) pendant chaque cycle du programme `addx 4, copy, addy 3, noop`.
2. Écrire `historique(programme)` qui renvoie la liste des couples (X, Y) pendant chaque cycle, et comparer avec la question 1. [> coup de pouce 1](#)
3. Quelle structure de données serait pratique pour associer à chaque instruction sa durée ?

**Coups de pouce**

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

**Ex. 3 – piste** `ligne.split()` donne `["addx", "-2"]` ; `int("-2")` vaut bien -2.

**Ex. 4 – piste** Pour `noop`, ajouter une fois la valeur actuelle de X à la liste ; pour `addx`, l'ajouter **deux** fois, et seulement ensuite modifier X.

**Ex. 4 – début de solution** `X = 1, valeurs = [] ; for ligne in programme: si c'est noop, valeurs.append(X) ; sinon deux append(X) puis X += int(...).`

**Ex. 5 – piste** La valeur pendant le cycle `c` est `valeurs[c - 1]`. Les cycles demandés se suivent de 40 en 40 : `range(20, 221, 40)`.

**Ex. 6 – piste** Réutiliser la liste de la partie 1 : pour le cycle numéro `c`, la colonne du pixel dessiné est `(c - 1) % 40`. Comparer cette colonne à la valeur de X pendant ce cycle.

**Ex. 6 – début de solution** Le pixel est allumé si l'écart entre la colonne et X vaut au plus 1 : `abs(colonne - X) <= 1`. Ajouter le caractère à une chaîne `ligne_ecran` et l'afficher (puis la vider) tous les 40 cycles.


**Ex. 7 – piste** Une fonction `duree(nom)` qui renvoie le nombre de cycles d'une instruction (avec des `if`) permet d'écrire une seule boucle d'ajout pour toutes les instructions.

# 10

## CHAPITRE 10

# Le Web : réseaux et interactions homme-machine

10

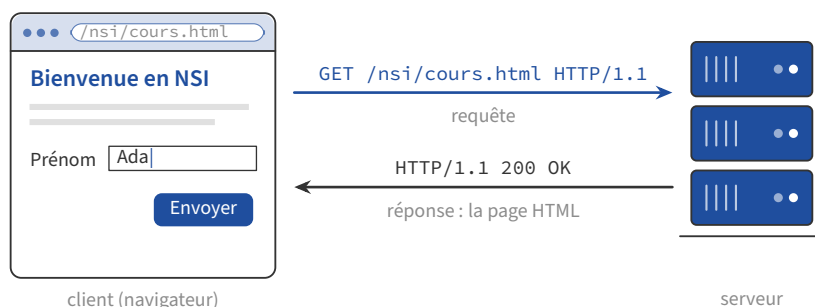

### DANS CE CHAPITRE

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| ■ Activités préparatoires . . . . . | 431 |
| ■ Cours . . . . .                   | 433 |
| ■ Exercices . . . . .               | 449 |
| ■ TP et projets . . . . .           | 457 |
| ■ Fiche de révision . . . . .       | 460 |
| ■ Défis Advent of Code . . . . .    | 462 |
| ■ Corrigés . . . . .                | 697 |

# ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

## ACTIVITÉ 1 Le réseau qui perd des papiers

*un jeu de rôle pour ne perdre aucun message*

Durée : 30 min · Par groupes de trois, sans machine

### Consignes

- Matériel : une vingtaine de petits papiers, un crayon chacun ; les réponses se notent sur le cahier.
- Trois rôles. L'**émetteur** doit transmettre le mot **BALLON**, une lettre par papier. Le **récepteur**, assis dos à l'émetteur, écrit les lettres reçues dans l'ordre d'arrivée. Le **réseau** porte les papiers de l'un à l'autre, sans parler.
- Le réseau suit en secret sa **feuille de route** (encadré en fin d'énoncé, que **seul** le joueur « réseau » consulte) : elle lui dit quels papiers **perdre** (il les garde dans sa poche). Sur Internet aussi, des paquets se perdent (câble saturé, routeur en panne).
- Interdit de parler ou de se retourner : on ne communique **que par papiers**. On change de rôles à chaque manche.

### Exercice 1 Manche 1 : on envoie, c'est tout

L'émetteur envoie les six lettres, une par une, sans attendre.

1. Quel mot le récepteur a-t-il écrit ?
2. Le récepteur peut-il savoir qu'il lui manque une lettre ? L'émetteur, lui, sait-il que sa lettre n'est pas arrivée ?
3. Proposer une règle (une seule phrase) pour que l'émetteur **sache** si chaque papier est bien arrivé.

### Exercice 2 Manche 2 : on répond « reçu »

Nouvelle règle : à chaque lettre reçue, le récepteur renvoie un papier « **reçu** ». L'émetteur n'envoie la lettre suivante qu'après avoir reçu ce papier. S'il n'a rien reçu au bout de **10 secondes** (compter dans sa tête), il **renvoie** la même lettre.

4. Quel mot le récepteur a-t-il écrit ?
5. Que s'est-il passé ? (Ouvrir la feuille de route du réseau seulement maintenant.)
6. Le récepteur a-t-il pu deviner, au moment où il l'a reçu, que l'un des papiers était un **renvoi** et non une nouvelle lettre ? Pourquoi le mot **BALLON** rend-il la chose impossible ?

7. Une lettre perdue est désormais renvoyée. Mais quel nouveau problème le papier « reçu » a-t-il fait apparaître ?

**Exercice 3**

*Manche 3 : on numérote, mais avec un seul chiffre*

Pour reconnaître un renvoi, on écrit un **numéro** sur chaque papier. Premier réflexe : 1, 2, 3, 4... Mais sur un vrai réseau, chaque chiffre écrit sur un paquet prend de la place. On essaie donc avec **un seul chiffre**, 0 ou 1.

Règles : les lettres sont marquées tour à tour 0, 1, 0, 1... ; un renvoi garde **le même** chiffre. Le récepteur note à chaque fois le chiffre qu'il **attend** (au début : 0). S'il reçoit un papier portant le chiffre qu'il vient **déjà** de recevoir, il ne recopie pas la lettre, mais renvoie quand même « reçu ».

8. Recopier sur le cahier et compléter le tableau des papiers envoyés par l'émetteur pendant la manche (une case par envoi, renvois compris) :

|         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| lettre  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chiffre | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Quel mot le récepteur a-t-il écrit ? Est-il correct ?
10. Pourquoi le récepteur doit-il renvoyer « reçu » même pour un papier qu'il jette ? (Penser à ce que ferait l'émetteur sinon.)
11. Pourquoi un seul chiffre suffit-il ? (Combien de papiers différents l'émetteur peut-il avoir « en route » à un instant donné ?)

**Exercice 4**

*Mettre des mots*

12. Recopier sur le cahier en complétant les trous **(a)** à **(d)** : « Pour être sûr qu'un paquet est arrivé, le récepteur renvoie un ... **(a)**. Sans réponse au bout d'un certain ... **(b)**, l'émetteur ... **(c)** le même paquet. Pour ne pas confondre un renvoi avec un nouveau paquet, on marque chaque paquet d'un ... **(d)** qui vaut alternativement 0 et 1. »
13. Comment appelle-t-on un ensemble de règles que tous les participants doivent respecter pour communiquer ?

### Feuille de route du réseau — réservée au joueur « réseau »

- **Manche 1** : perdre le **3<sup>e</sup>** papier confié (la première lettre L).
- **Manche 2** : transmettre toutes les lettres, mais perdre le **3<sup>e</sup>** papier « reçu » (celui de la première lettre L).
- **Manche 3** : perdre le **2<sup>e</sup>** papier de lettre (le premier A) et le **4<sup>e</sup>** papier « reçu » transporté.

# COURS

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programme (BO)</b> | <i>Interactions homme-machine sur le Web</i> : décomposer une <b>URL</b> ; distinguer ce qui relève du <b>client</b> et du <b>serveur</b> ; requêtes <b>HTTP GET/POST</b> ; réaliser et analyser une page <b>HTML/CSS</b> simple ; rôle de <b>HTML</b> , <b>CSS</b> , <b>JavaScript</b> ; événements et modification du document ; <b>formulaires</b> . <i>Réseaux</i> : notion de <b>protocole</b> , <b>adresse IP</b> , acheminement par <b>paquets</b> (routeurs, commutateurs), modèles <b>client-serveur</b> et <b>pair-à-pair</b> . |
| <b>Prérequis</b>      | le chapitre <i>Architecture des ordinateurs et systèmes d'exploitation</i> (client/serveur = deux machines en réseau) ; savoir écrire une fonction.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Objectifs</b>      | comprendre <b>ce qui se passe</b> entre un clic et l'affichage d'une page ; <b>lire une URL</b> ; savoir ce qu'est un <b>protocole</b> , une <b>adresse IP</b> , un <b>paquet</b> ; distinguer <b>client</b> et <b>serveur</b> ; écrire une page <b>HTML/CSS</b> et la rendre <b>interactive</b> en JavaScript ; envoyer des données par un <b>formulaire</b> (GET/POST).                                                                                                                                                                 |

Remarque : (Le fil conducteur : le voyage d'un clic)

Vous tapez une adresse, vous appuyez sur *Entrée*, et en une fraction de seconde une page s'affiche. Que s'est-il passé ? Un **voyage** : votre navigateur (le **client**) a trouvé la bonne machine sur le réseau (via son **adresse IP**), lui a envoyé une **requête HTTP** découpée en **paquets** qui ont traversé des **routeurs**, le **serveur** a renvoyé des fichiers **HTML/CSS/JavaScript**, et le navigateur les a **assemblés** en une page avec laquelle vous **interagissez**. Ce chapitre suit ce voyage, de bout en bout. Les points qui dépassent le programme portent le badge [\[ au-delà du programme \]](#).

## I Internet et le Web : ne pas confondre

### Définition 1 — Internet et le Web

**Internet** est le **réseau** mondial : l'*infrastructure* de câbles, fibres, antennes et machines qui relient les ordinateurs entre eux. **Le Web** (*World Wide Web*) est **l'un des services** qui circulent sur Internet : l'ensemble des pages reliées par des **liens hypertextes**, consultées avec un navigateur.

Internet transporte bien d'autres choses que le Web : le courriel, les messageries, les jeux en ligne, le streaming... *Confondre les deux, c'est confondre la route (Internet) et l'un des véhicules qui roulent dessus (le Web).*

## II Le réseau : comment les machines se parlent

### Définition 2 — Protocole


Un **protocole** est un **ensemble de règles** précises que deux machines respectent pour communiquer. Comme deux personnes doivent parler la même langue et respecter des tours de parole, deux ordinateurs doivent suivre le même protocole pour se comprendre.

### Définition 3 — Adresse IP

Pour être jointe sur le réseau, chaque machine possède une **adresse IP** (*Internet Protocol*), son « numéro » unique. En version IPv4, c'est une suite de quatre nombres de 0 à 255, par exemple 193.51.208.14. C'est l'équivalent d'une **adresse postale** : sans elle, impossible de livrer un message à la bonne machine.

### Règle 1 — On voyage en paquets

Un message (une page, un mail, une vidéo) n'est pas envoyé d'un bloc : il est **découpé en petits morceaux**, les **paquets**. Chaque paquet porte l'**adresse IP** de départ et d'arrivée, voyage **indépendamment** à travers le réseau, et les paquets sont **réassemblés** à l'arrivée. Si un paquet se perd, il est **renvoyé**.



*les paquets traversent des **routeurs** (R) et peuvent prendre des chemins différents*

### Définition 4 — Routeur et commutateur

Un **routeur** est une machine qui **aiguille** les paquets : il lit l'adresse IP de destination et choisit vers quel voisin renvoyer le paquet pour le rapprocher du but (comme un centre de tri postal). Un **commutateur** (*switch*) relie les machines d'un **même** réseau local (une salle, une maison). L'ensemble des routeurs interconnectés forme Internet.

Remarque : (Trouver l'adresse : le DNS)

On ne retient pas des suites de chiffres : on tape **www.lycee.mc**, pas 193.51.208.14. Le **DNS** (*Domain Name System*) est l'**annuaire** du réseau : il **traduit un nom** de domaine en **adresse IP**. Première étape du voyage : le navigateur demande au DNS « quelle est l'IP de **www.lycee.mc** ? ».

### Définition 5 — Client-serveur et pair-à-pair

Deux façons d'organiser les échanges :

- **client-serveur** : des machines **clientes** *demandent* des ressources à une machine **serveur** qui les *fournit* (le modèle du Web) ;
- **pair-à-pair** (*peer-to-peer*, P2P) : chaque machine est à la fois cliente **et** serveur, et échange directement avec les autres, sans passer par un serveur central (partage de fichiers, certaines messageries).

## A. Ne perdre aucun paquet : l'accusé de réception et le bit alterné

Un paquet perdu est *renvoyé* : encore faut-il que l'émetteur **sache** qu'il est perdu. Le récepteur doit donc **répondre**.

### Définition 6 — Accusé de réception

Après avoir reçu un paquet, le récepteur renvoie un petit message de confirmation, l'**accusé de réception** (*ACK*, de *acknowledgement*). Tant que l'émetteur n'a pas reçu l'accusé au bout d'un certain délai, il considère le paquet perdu et le **renvoie**.


Si c'est l'**accusé** qui se perd, l'émetteur renvoie un paquet déjà reçu : le récepteur doit pouvoir **reconnaître ce doublon**.

### Règle 2 — Le protocole du bit alterné

On étiquette chaque paquet avec un **seul bit**, qui vaut alternativement 0, 1, 0, 1... L'accusé renvoie le numéro du paquet attendu ensuite. Les règles :

- l'émetteur **n'envoie le paquet suivant** (avec le bit changé) que lorsqu'il a reçu l'accusé du paquet courant ;
- sans accusé au bout du délai, il **renvoie le même paquet**, avec le **même bit** ;
- si le récepteur reçoit un paquet portant le bit qu'il a **déjà traité**, c'est un **doublon** : il le **jette** mais renvoie quand même l'accusé.

Un seul bit suffit à distinguer « le nouveau paquet » de « le même, renvoyé ».

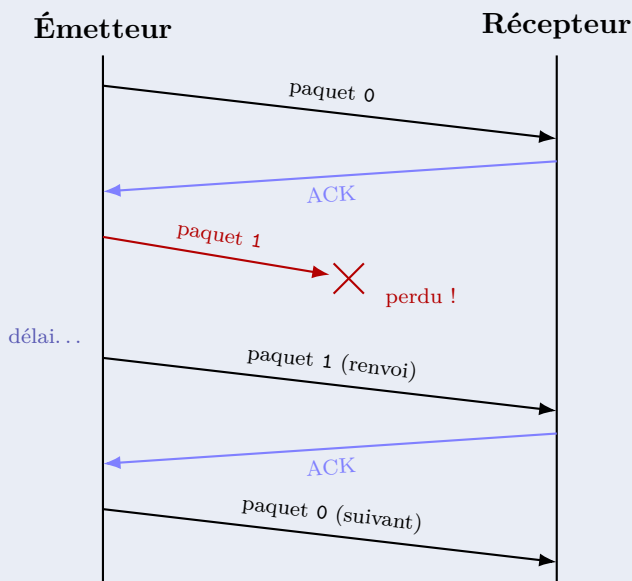

*Le paquet 1 est perdu ; faute d'accusé, l'émetteur le renvoie à l'identique. Le bit permet au récepteur de ne pas confondre un renvoi avec un nouveau paquet.*



Remarque :

Ce mécanisme d'accusés et de renvois est au cœur du protocole **TCP**, qui garantit sur Internet qu'aucune donnée n'est perdue ni dupliquée ; le bit alterné en est la version la plus simple.

Remarque : (En Terminale)

Le chapitre *Les réseaux et le routage* détaille comment les routeurs choisissent le chemin des paquets (protocoles RIP et OSPF) et comment on découpe les adresses IP en sous-réseaux.

► **Exercices d'application :** exercices [1](#) à [5](#) (réseaux : Internet/Web, paquets, bit alterné)

### III Le modèle client-serveur et l'URL

Sur le Web, votre navigateur est un **client** : il demande des pages à des **serveurs web**, des machines allumées en permanence dont le rôle est de *servir* des ressources. Pour désigner la ressource voulue, on utilise une **URL**.

#### Définition 7 — URL — *Uniform Resource Locator*

Une URL est l'**adresse d'une ressource** sur le Web. On la décompose :

`https://www.lycee.mc/nsi/cours.html`  
protocole
nom de domaine
chemin

- **https** : le **protocole** utilisé (ici la version *sécurisée* de HTTP) ;
- **www.lycee.mc** : le **nom de domaine** du serveur (traduit en IP par le DNS) ;
- **/nsi/cours.html** : le **chemin** de la ressource sur le serveur.

Remarque : (Reconnaître une page sécurisée (capacité attendue))

Quand l'URL commence par **https** (et non **http**), la communication est **chiffrée** : personne ne peut lire au passage ce qui circule. **Réflexe** : avant de saisir un mot de passe ou des coordonnées bancaires, **vérifier le https**. Le « s » veut dire *secure*. On étudiera le chiffrement en Terminale.

Remarque : (Le port [\[ au-delà du programme \]](#) )

L'adresse IP désigne la **machine** ; le **port** (un numéro) désigne le **service** visé sur cette machine. Le Web utilise par convention le port **80** en **http** et le port **443** en **https**. C'est pourquoi on ne les écrit presque jamais dans l'URL : ils sont **sous-entendus**.

## IV HTTP : la langue du Web

Une fois le serveur trouvé, client et serveur dialoguent selon le protocole **HTTP** (*HyperText Transfer Protocol*) : le client envoie une **requête**, le serveur renvoie une **réponse**.

### Règle 3 — Requête et réponse HTTP

Une **requête** contient notamment une **méthode** et le chemin de la ressource :

```
GET /nsi/cours.html HTTP/1.1
```

La **réponse** commence par un **code de statut**, suivi d'**en-têtes** (des métadonnées : type et taille du contenu, date...), puis d'une ligne vide et enfin du **corps** (la ressource elle-même) :

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 1024
...
<!doctype html> ...le code HTML de la page...
```

### Définition 8 — Les deux méthodes à connaître : GET et POST

- **GET** : **demandeur** une ressource (le cas le plus courant : afficher une page). Les éventuels paramètres sont **visibles dans l'URL**.
- **POST** : **envoyer** des données au serveur pour qu'il les traite (typiquement, les données d'un **formulaire**). Les données ne sont **pas** dans l'URL.

Remarque : (Quelques codes de statut)

Le code résume ce qui s'est passé : **200** « OK, voici la ressource » ; **304** « pas modifiée, garde ta version en *cache* » (évite de re-télécharger un fichier inchangé) ; **404** « ressource introuvable » (la fameuse page d'erreur) ; **403** « accès interdit » ; **500** « erreur du serveur ». Les codes qui commencent par **2** sont des succès, par **3** des redirections ou du cache, par **4** des erreurs du client, par **5** des erreurs du serveur.

### Règle 4 — Une page = souvent des dizaines de requêtes

Afficher une page « simple » ne demande presque jamais **une seule** ressource. Le navigateur reçoit d'abord le **HTML**, le **lit**, et y découvre des références vers d'autres fichiers (feuilles **.css**, scripts **.js**, images, polices...) : pour **chacun** il envoie **une nouvelle requête HTTP**. Une page riche déclenche ainsi facilement **plusieurs dizaines** d'échanges requête/réponse avant d'être complète.

Remarque : (Observer les échanges : les outils de développement (capacité attendue))

Tous les navigateurs offrent des **outils de développement** (touche F12, onglet **Réseau**).

On y voit **en direct**, pour chaque page, la **liste des requêtes**, leur **méthode** (GET...), leur **code de statut** (200, 304, 404...), leur **taille** et leur **temps** de chargement. C'est le meilleur moyen de *voir* concrètement le protocole HTTP à l'œuvre.

► **Exercices d'application** : exercices [6](#) à [9](#) (URL et HTTP)

## V HTML : structurer la page

La ressource renvoyée est le plus souvent un fichier **HTML** (*HyperText Markup Language*). Ce n'est **pas** un langage de programmation : c'est un langage de **balisage** qui décrit la **structure** du contenu (titres, paragraphes, images, liens...).

### Définition 9 — Balises

Le contenu est encadré par des **balises** : une balise **ouvrante** `<p>` et une balise **fermante** `</p>`. Certaines portent des **attributs**.

```

1 <!doctype html>
2 <html lang="fr">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <title>Ma page</title>
6 <link rel="stylesheet" href="style.css">
7 </head>
8 <body>
9 <h1>Bienvenue en NSI</h1>
10 <p>Ceci est un paragraphe important.</p>
11 Un lien hypertexte
12
13
14 </body>
15 </html>

```

- `<head>` : les informations *sur* la page (titre, encodage, feuille de style) ; `<body>` : le contenu *visible* ;
- `<h1>` un titre, `<p>` un paragraphe, `<strong>` du texte important, `<img>` une image ;
- `<a href="...">` crée un **lien hypertexte** : c'est lui qui relie les pages entre elles et fait du Web une **toile**.

Remarque : (D'autres balises courantes)

Au-delà de l'exemple : les **titres** `<h1>` à `<h6>` (du plus au moins important) ; les **listes** `<ul>` (à puces) ou `<ol>` (numérotée), dont chaque élément est un `<li>` ; `<br>` un retour à la ligne ; `<table>` un tableau ; et les **conteneurs** `<div>` (en bloc) et `<span>` (en ligne) qui **regroupent** des éléments pour les mettre en forme ou les manipuler. Un **commentaire**, ignoré par le navigateur, s'écrit `<!-- ... -->`.

Remarque : (Les balises « auto-fermantes »)

Certaines balises n'entourent aucun contenu et n'ont **pas** de balise fermante : `<img>`, `<br>`, `<meta>`, `<input>`, `<link>`. On écrit `` et jamais `<img>...</img>`.


### Définition 10 — Les attributs `id` et `class`

On peut « étiqueter » une balise pour la **retrouver** ensuite (en CSS ou en JavaScript) :

- `id="menu"` : un identifiant **unique** dans la page (une seule balise peut le porter) ;
- `class="bouton"` : une étiquette **partagée**, que plusieurs balises peuvent avoir en commun (pour les traiter ensemble).

Remarque : (Une page est un arbre : le DOM)

Les balises s'**emboîtent** sans se croiser : le document forme un **arbre**, appelé **DOM** (*Document Object Model*). C'est cet arbre que le navigateur construit en mémoire, et que le JavaScript pourra modifier.



► **Exercices d'application** : exercices [10](#) à [13](#) (balises; lire, corriger, créer du HTML)

## VI CSS : mettre en forme

Le **CSS** (*Cascading Style Sheets*) décrit la **présentation** : couleurs, tailles, polices, dispositions. **Principe fondamental** : **séparer le fond (HTML) de la forme (CSS)**. Le même contenu peut ainsi changer d'apparence sans qu'on touche au HTML.

### Règle 5 — Une règle CSS

Une règle vise un **sélecteur** (quelles balises) et lui applique des **propriétés**, chacune sous la forme **propriété : valeur ;** :

```

1 h1 { color: darkblue; text-align: center; } /*
 toutes les balises h1 */
2 p { font-size: 14px; line-height: 1.5; } /* tous
 les paragraphes */
3 #menu { background-color: gold; } /* l'unique
 balise id="menu" */
4 .bouton { color: white; padding: 8px; } /* toutes les
 balises class="bouton" */

```

**Définition 11 — Les trois sélecteurs à connaître**

- par **nom de balise** (`h1`, `p`) : vise *toutes* les balises de ce type ;
- par **identifiant**, préfixe `#` (`#menu`) : vise l'*unique* balise `id="menu"` ;
- par **classe**, préfixe `.` (`.bouton`) : vise *toutes* les balises `class="bouton"`.

Remarque : (Trois façons de brancher le CSS)

Le plus propre : une **feuille externe** `style.css` reliée par `<link rel="stylesheet" href="style.css">` (réutilisable sur tout le site). On peut aussi écrire le CSS **dans** le `<head>`, entre `<style>...</style>`, ou **en ligne** sur une balise via l'attribut `style="..."` — à réserver aux petits ajustements.

Remarque : (Quelques propriétés utiles)

`color` (couleur du texte), `background-color` (fond), `font-size`, `font-family`, `text-align`; et pour l'espacement : `margin` (marge *extérieure*), `padding` (marge *intérieure*), `border` (bordure), `width/height` (dimensions). Les tailles s'expriment en `px` (pixels), `%` ou `em`.

Remarque : (Pourquoi « cascade » ? [\[ au-delà du programme \]](#) )

Plusieurs règles peuvent viser la même balise. En cas de **conflit**, la plus **spécifique** l'emporte (un `#id` bat une `.classe`, qui bat un nom de balise); à spécificité égale, la **dernière** écrite gagne. Les styles « ruissellent » ainsi du général vers le particulier — d'où le nom *Cascading Style Sheets*.

## A. Disposer les éléments : Flexbox

Par défaut, les blocs (`<div>`, `<p>`, `<li>...`) s'empilent **verticalement**, l'un sous l'autre. Pour les aligner **horizontalement** et les répartir proprement, on transforme leur **conteneur** en « boîte flexible » avec la propriété `display: flex`.

```

1 .barre {
2 display: flex; /* les enfants se placent en
 ligne */
3 gap: 10px; /* espace entre eux */
4 justify-content: center; /* repartition horizontale */
5 align-items: center; /* alignement vertical */
6 }
```

Appliquée à un bloc `<div class="barre">...</div>`, cette règle aligne **tous ses enfants directs** sur une même ligne. `justify-content` règle la **répartition horizontale** (`center`, `space-between`, `flex-start`...), `align-items` l'**alignement vertical**, et `gap` l'espace entre les éléments. C'est l'outil standard pour construire une **barre de navigation** ou disposer des cartes côte à côte.



*un conteneur `display:flex + justify-content:space-between`*

► **Exercices d'application** : exercices [14](#) à [16](#) (CSS : relier une feuille, sélecteurs id/class, aligner avec Flexbox)

## VII JavaScript : rendre la page interactive

HTML structure, CSS met en forme... mais tout cela est **figé**. Le **JavaScript** (JS) est un vrai **langage de programmation**, exécuté **dans le navigateur** (côté **client**), qui rend la page **vivante** : réagir à un clic, modifier le contenu, valider un formulaire...

### Règle 6 — Les trois langages du Web

**HTML** = le *fond* (structure); **CSS** = la *forme* (présentation); **JavaScript** = le *comportement* (interaction). Trois rôles distincts, une seule page.

Remarque : (Un peu de syntaxe JavaScript)

On **déclare** une variable avec **let** (ou **const** si sa valeur ne change jamais); une **fonction** s'écrit **function nom() { ... }**; les instructions se terminent par **;** et un commentaire par **//**. C'est proche du Python, mais avec des **accolades** **{ }** à la place de l'indentation.

### A. Répondre à un événement

Un **événement** est quelque chose qui **se produit** dans la page, le plus souvent une action de l'utilisateur : un **clic** (**click**), le **survol** de la souris (**mouseover**), une **touche** du clavier (**keydown**), la **modification** d'un champ (**change**), l'**envoi** d'un formulaire (**submit**), le **chargement** de la page (**load**)... On y réagit en exécutant une fonction JavaScript.

```
1 <p id="monPara">Voici une page qui ne fait pas grand-chose.</p>
2 <button onclick="changer()">Cliquer ici</button>
3 <script src="script.js"></script>
```

Remarque : (Deux manières de brancher un événement)

Rapide : un **attribut on...** directement dans le HTML, comme **<button onclick="changer()">**. Plus propre (le comportement reste séparé de la structure) : depuis le JavaScript, avec **addEventListener**. Le bouton porte alors un identifiant, et plus d'attribut **onclick** :

```
1 <button id="monBouton">Cliquer ici</button>

1 let bouton = document.querySelector("#monBouton");
2 bouton.addEventListener("click", changer); // sans les
 // parentheses
```

## B. Modifier le document (le DOM)

Dans `script.js`, on **sélectionne** un élément puis on le **modifie** :

```
1 function changer() {
2 let maBalise = document.querySelector("#monPara");
3 maBalise.innerHTML = "Bravo ! Le contenu vient de changer."
4 ;
5 }
```

- `document.querySelector("#monPara")` retrouve dans le DOM la balise d'id `monPara` ;
- `.innerHTML = "..."` **remplace son contenu**. Au clic, le texte du paragraphe change — sans recharger la page.

### Définition 12 — Sélectionner et modifier dans le DOM

Sélectionner un élément :

- `document.getElementById("monPara")` : par son **id** ;
- `document.querySelector("#monPara")` : par un *sélecteur CSS* (le premier qui correspond) ;
- `document.querySelectorAll(".bouton")` : *tous* ceux qui correspondent.

Puis le **modifier** :

- `.textContent` ou `.innerHTML` : changer le **contenu** ;
- `.style.color`, `.style.background...` : changer la **forme** ;
- `.classList.add("actif")` / `.classList.remove("actif")` : ajouter/retirer une **classe CSS** ;
- `.value` : lire (ou écrire) le **contenu d'un champ** de formulaire.

*Exemple : (Réagir à une saisie)*

Une zone de texte, un bouton, et un paragraphe qui salue l'utilisateur :

```
1 <input type="text" id="nom">
2 <button onclick="saluer()">Bonjour</button>
3 <p id="message"></p>

1 function saluer() {
2 let nom = document.querySelector("#nom").value; // lire
3 le champ
4 document.querySelector("#message").textContent = "Bonjour "
5 + nom + " !";
6 }
```

Rien n'est envoyé au serveur : tout se passe **dans le navigateur**, instantanément.

Remarque : (Côté client, côté serveur (capacité attendue))

Le **JavaScript** est le langage de l'interaction **côté client** : il s'exécute **sur votre machine**, après réception de la page, pour les réactions immédiates (afficher/masquer, vérifier qu'un

champ n'est pas vide...). D'autres traitements se font **côté serveur**, sur la machine distante, dans un **autre langage** — par exemple **PHP**, ou Python : consulter une base de données, vérifier un mot de passe, générer une page personnalisée. *Savoir qui fait quoi* est essentiel : ce qui se passe côté client est visible et modifiable par l'utilisateur, donc jamais sûr pour des vérifications sensibles.

Remarque : (Faut-il apprendre PHP ? (mise au point))

Pour l'**interaction** dans la page, le programme s'en tient au **JavaScript** — il n'y a pas d'autre langage à connaître de ce côté. **PHP** n'est cité ici que comme *exemple* de langage **côté serveur**, pour bien opposer « ce que fait le client » et « ce que fait le serveur ». Le programme précise d'ailleurs qu'il ne s'agit **pas** de développer une expertise dans ces langages (PHP comme JavaScript) : on doit savoir *distinguer les rôles*, pas coder un serveur en PHP. C'est en Terminale, avec les **bases de données**, que le « côté serveur » sera approfondi.

### C. Assembler les trois langages : une page complète

Voici une page **autonome** qui réunit tout : la **structure** (HTML), la **mise en forme** avec Flexbox (CSS) et l'**interactivité** (JavaScript). L'utilisateur tape un article, clique sur *Ajouter*, et l'article s'ajoute à une liste — **sans jamais recharger la page**.

```

1 <!doctype html>
2 <html lang="fr">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <title>Ma liste</title>
6 <style>
7 body { font-family: sans-serif; margin: 20px; }
8 .ligne { display: flex; gap: 8px; } /* champ +
9 bouton en ligne */
10 #liste li { color: darkblue; }
11 </style>
12 </head>
13 <body>
14 <h1>Ma liste de courses</h1>
15 <div class="ligne">
16 <input type="text" id="article" placeholder="Un article..."
17 >
18 <button onclick="ajouter()">Ajouter</button>
19 </div>
20 <ul id="liste">
21 <script>
22 function ajouter() {
23 let champ = document.querySelector("#article");
24 let texte = champ.value; // lire la
 // saisie
25 if (texte !== "") { // ignorer une
 // saisie vide

```



```

25 let liste = document.querySelector("#liste");
26 liste.innerHTML += "" + texte + ""; //
 ajouter un
27 champ.value = ""; // vider le
 // champ
28 }
29 }
30 </script>
31 </body>
32 </html>

```

- le `<style>` met en forme et **aligne** le champ et le bouton avec **Flexbox** ;
- au clic, `ajouter()` lit le champ (`.value`), teste qu'il n'est pas vide, **ajoute** un `<li>` à la liste, puis **vide** le champ ;
- les trois langages coopèrent, et tout se déroule **côté client**.

► **Exercices d'application** : exercices [17](#) à [21](#) (JavaScript; client ou serveur)

## VIII Les formulaires : envoyer des données

Jusqu'ici le client *recevait*. Un **formulaire** lui permet d'**envoyer** des données au serveur (identifiants, recherche, message...).

```

1 <form action="/connexion" method="post">
2 <label for="pseudo">Pseudo : </label>
3 <input type="text" name="pseudo" id="pseudo">
4 <input type="password" name="mdp">
5 <button type="submit">Se connecter </button>
6 </form>

```

- **action** : l'**adresse** sur le serveur qui recevra les données ;
- **method** : **comment** les envoyer — `get` (données dans l'URL) ou `post` (données dans le corps de la requête) ;
- chaque `<input>` a un **name** : c'est l'**étiquette** sous laquelle sa valeur arrive au serveur.

Remarque : (Quelques types de champs)

L'attribut `type` d'un `<input>` choisit la nature du champ : `text` (texte visible), `password` (masqué), `radio` (un seul choix parmi plusieurs), `checkbox` (cases à cocher, plusieurs choix possibles), `email`, `number`, `date`... Un `<input type="submit">` (ou un `<button type="submit">`) **envoie** le formulaire vers l'action.

### Règle 7 — GET ou POST pour un formulaire ?

- **GET** : les données apparaissent dans l'URL après un `?`, sous la forme `clef=valeur` séparées par `&` (`.../recherche?q=chat&tri=date`). Pratique pour une **recherche** qu'on peut partager ou mettre en favori ; à **éviter** pour un mot de passe (visible et enregistré dans l'historique).
- **POST** : les données ne sont pas dans l'URL. À utiliser dès qu'on **envoie** quelque chose de sensible ou qui **modifie** l'état du serveur (connexion, publication...).

Remarque : (Le web dynamique [ [au-delà du programme](#) ] )

Quand le serveur **fabrique** la page en fonction de la requête (heure, utilisateur connecté, résultats d'une recherche), on parle de **web dynamique**. Un programme s'exécute alors **côté serveur**, dans un langage comme PHP, Python (*Flask*), etc., pour **générer** le HTML renvoyé. C'est ce qui distingue un site vivant d'un simple fichier figé.

► **Exercices d'application** : exercices [22](#) et [23](#) (lire et écrire un formulaire)

## IX Un peu d'histoire

Remarque : (D'ARPANET au CERN)

**Fin des années 1960**, la recherche militaire américaine crée **ARPANET**, l'ancêtre d'Internet. Dans les années 1970, **Vinton Cerf** et **Robert Kahn** conçoivent **TCP/IP**, la famille de protocoles qui permet à des réseaux différents de communiquer : Internet devient possible. En **1983** apparaît le **DNS**, l'annuaire des noms.

**1989–1991**, au **CERN** (le laboratoire européen de physique, près de Genève), **Tim Berners-Lee** invente le **World Wide Web** pour que les chercheurs partagent leurs documents : il crée d'un coup le **HTML**, les **URL** et le protocole **HTTP**. Le premier site est en ligne en 1991. En **1993**, le navigateur *Mosaic* popularise le Web auprès du grand public, et en 1995 **Brendan Eich** écrit **JavaScript** en dix jours. *Trente ans plus tard, ce système imaginé pour quelques physiciens relie la planète entière.*

Remarque : (Liens avec d'autres chapitres)

Les adresses IP (quatre **octets**) et **utf-8** viennent du chapitre **Le binaire et l'écriture des nombres**, et le DNS agit comme un **dictionnaire** (chapitre **Les types construits**) ; en Terminale, le DOM devient un **arbre** et le **https** s'explique en **Cryptographie**.

## Bilan — la carte mémoire

| Notion                  | À retenir                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Internet vs Web         | Internet = le réseau ; le Web = un service (pages + liens) dessus                                                                            |
| Protocole               | ensemble de règles pour communiquer (ex. HTTP, TCP/IP)                                                                                       |
| Adresse IP              | « numéro » unique d'une machine (ex. 193.51.208.14)                                                                                          |
| Paquets                 | message découpé, routé indépendamment, réassemblé à l'arrivée                                                                                |
| Routeur                 | aiguille les paquets vers la destination ; le DNS traduit nom → IP                                                                           |
| Client / serveur        | le client <i>demande</i> , le serveur <i>fournit</i> ; P2P = chacun les deux                                                                 |
| Fiabilité (bit alterné) | <b>accusé de réception</b> + renvoi si perte ; un bit 0/1 évite les <b>doublons</b>                                                          |
| URL                     | <code>protocole://domaine/chemin</code> ; <code>https</code> = sécurisé (chiffré)                                                            |
| HTTP                    | requête (GET/POST) → réponse (code 200, 304, 404...)                                                                                         |
| Une page                | souvent des <i>dizaines</i> de requêtes (HTML, CSS, JS, images...)                                                                           |
| Outils dev              | F12, onglet <i>Réseau</i> : voir les requêtes, méthodes, codes, tailles                                                                      |
| HTML                    | <i>fond</i> : structure en balises ; <code>id</code> (unique) / <code>class</code> (partagée) ; arbre (DOM)                                  |
| CSS                     | <i>forme</i> : sélecteurs <code>balise</code> / <code>#id</code> / <code>.classe</code> + { <code>propriété</code> : <code>valeur</code> ; } |
| Flexbox                 | <code>display:flex</code> sur le <i>conteneur</i> : aligne les enfants en ligne ( <code>gap</code> , <code>justify-content</code> )          |
| JavaScript              | <i>comportement</i> : événement ( <code>click...</code> ) → <code>querySelector</code> + <code>.value/DOM</code> , côté client               |
| Formulaire              | <code>&lt;form action method&gt;</code> ; POST pour envoyer/du sensible                                                                      |

## Erreurs fréquentes

- **Confondre Internet et le Web** : l'un est le réseau, l'autre un service qui roule dessus.
- **Croire que HTML est un langage de programmation** : c'est un langage de *balisage* (structure).
- **Oublier de fermer une balise** (`</p>`) ou les emboîter en les croisant.
- **Mélanger les rôles HTML / CSS / JS** (fond / forme / comportement).
- **Confondre `id` et `class`** : un `id` est *unique* dans la page, une `class` est *partagée* ; en CSS, `#` pour l'`id`, `.` pour la classe.
- **Envoyer un mot de passe en GET** : il finit visible dans l'URL et l'historique.
- **Croire qu'une vérification côté client (JS) est sûre** : l'utilisateur peut la contourner ; le serveur doit re-vérifier.
- **Croire qu'afficher une page ne demande qu'une seule requête** : il en faut souvent des dizaines (CSS, JS, images, polices...).
- **Mettre `display:flex` sur un enfant** au lieu du **conteneur** : c'est le conteneur qui devient flexible, ses enfants s'alignent.

## Savoir-faire à maîtriser

---

*À la fin du chapitre, je sais...*

- ☐ expliquer la différence entre Internet et le Web, et ce qu'est un protocole ;
- ☐ dire à quoi servent une adresse IP, un paquet, un routeur, le DNS ;
- ☐ **dérouter** le protocole du **bit alterné** (accusé de réception, renvoi, doublon) sur un scénario de perte ;
- ☐ **décomposer** une URL et reconnaître une page sécurisée ;
- ☐ distinguer ce qui relève du **client** et du **serveur**, et GET de POST ;
- ☐ **observer** les requêtes HTTP échangées avec les **outils de développement** (F12, onglet Réseau) ;
- ☐ écrire et analyser une page **HTML** simple (balises, `id/class`) et sa mise en forme **CSS** (sélecteurs `balise`, `#id`, `.classe`) ;
- ☐ **disposer** des éléments côte à côte avec **Flexbox** (`display:flex`) ;
- ☐ rendre une page interactive : réagir à un **événement**, **sélectionner** un élément (`querySelector`), **lire un champ** (`.value`) et **modifier le DOM** ;
- ☐ assembler HTML + CSS + JavaScript en une **petite page interactive complète** ;
- ☐ écrire un **formulaire** et choisir sa méthode d'envoi.

# EXERCICES

## Mode d'emploi

- Niveau : ★ échauffement    ★★ classique    ★★★ défi ; ▷ **coup de pouce** : indice en fin de rubrique.
- ▶ À taper et tester dans un navigateur (fichier `.html` ouvert localement, ou un éditeur en ligne).
- Rôles à ne pas confondre : **HTML** = le fond (structure) ; **CSS** = la forme ; **JavaScript** = le comportement.
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice :  aucune ;  en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ;  l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

## Réseaux : comment les machines se parlent [↑ cours](#)

### ★ Exercice 1 Internet ou Web ? ▶ corrigé

Pour chaque phrase, dire si elle concerne **Internet** (le réseau) ou **le Web** (le service).

- consulter une page de cours avec des liens hypertextes ;
- envoyer un courriel ;
- l'ensemble des câbles, fibres et routeurs qui relient les machines ;
- cliquer d'article en article sur une encyclopédie en ligne.

### ★ Exercice 2 Le bon mot ▶ corrigé

Compléter avec : *protocole* / *adresse IP* / *paquet* / *routeur* / *DNS*.

- Le ... traduit un nom de domaine en ...
- Un message est découpé en ... avant de circuler.
- Un ... aiguille ces morceaux vers leur destination.
- HTTP est un ... : un ensemble de règles de communication.

### ★ Exercice 3 Client-serveur ou pair-à-pair ? ▶ corrigé

- Décrire, avec les mots *demande* et *fournit*, le modèle client-serveur.
- Dans un logiciel de partage de fichiers en *pair-à-pair*, quel(s) rôle(s) joue votre machine ?
- Quand vous consultez un site web, votre ordinateur est-il plutôt client ou serveur ? Pourquoi ?

### ★★ Exercice 4 Le voyage d'un paquet ► corrigé

Un paquet part de votre machine (IP 192.168.1.10) vers un serveur (IP 193.51.208.14).

- Quelles adresses le paquet doit-il porter pour arriver *et* pour qu'on puisse lui répondre ?
- Deux paquets d'un même message peuvent-ils suivre des chemins différents ? Que se passe-t-il si l'un se perd ? [► coup de pouce 1](#)

### ★★ Exercice 5 Dérouler le protocole du bit alterné ► corrigé

Alice envoie à Bob quatre paquets, étiquetés successivement 0, 1, 0, 1. Après chaque paquet reçu, Bob renvoie un accusé de réception (ACK). Sans ACK au bout du délai, Alice renvoie le *même* paquet.

- Rappeler à quoi sert le bit 0/1 qui étiquette chaque paquet.
- Scénario 1.** Tout arrive normalement. Combien de paquets et combien d'accusés circulent en tout ?
- Scénario 2.** Le 2<sup>e</sup> paquet (étiquette 1) se perd en route. Décrire, étape par étape, ce que fait Alice, puis Bob. Combien de fois le paquet 1 est-il finalement envoyé ?
- Scénario 3.** Cette fois le 2<sup>e</sup> paquet arrive bien, mais c'est son **accusé qui se perd**. Alice renvoie donc le paquet 1. Comment Bob comprend-il que c'est un **doublon**, et que fait-il alors ? [► coup de pouce 1](#)

## URL et protocole HTTP [↑ cours](#)

### ★ Exercice 6 Décomposer une URL ► corrigé

On donne l'URL `https://www.lycee.mc/nsi/web/cours.html`

- Quel est le **protocole** ? La communication est-elle sécurisée ? À quoi le voit-on ?
- Quel est le **nom de domaine** du serveur ?
- Quel est le **chemin** de la ressource sur le serveur ?

### ★ Exercice 7 Les codes de réponse HTTP ► corrigé

Associer chaque code à la situation correspondante : 200 / 304 / 403 / 404 / 500.

- la page demandée existe et le serveur l'envoie ;
- l'adresse contient une faute de frappe : la page n'existe pas ;
- le programme du serveur a planté pendant la préparation de la page ;
- la page existe, mais vous n'avez pas le droit de la consulter ;
- l'image n'a pas changé depuis votre dernière visite : le navigateur garde sa copie.

★★ **Exercice 8**    Lire un échange HTTP ► corrigé

```
1 GET /nsi/web/cours.html HTTP/1.1
2
3 HTTP/1.1 404 Not Found
4 Content-Type: text/html
```

- Qui envoie la première ligne ? la deuxième partie ?
- Quelle est la **méthode** de la requête ?
- Que signifie le code **404** ? La ressource a-t-elle été trouvée ? Que renverrait le serveur en cas de succès ? [► coup de pouce 1](#)

★★ **Exercice 9**    GET ou POST ? ► corrigé

Pour chaque situation, choisir la méthode la plus adaptée et **justifier**.

- afficher la page d'accueil d'un site ;
- envoyer un identifiant et un mot de passe pour se connecter ;
- lancer une recherche « chat » qu'on aimerait pouvoir mettre en favori. [► coup de pouce 1](#)

## HTML et CSS [↑ cours](#)

★ **Exercice 10**    À chaque balise son rôle ► corrigé

Associer chaque balise à son rôle : `<h1>` / `<p>` / `<a>` / `<img>` / `<ul>` / `<li>`.

- un lien hypertexte ;
- un élément d'une liste ;
- un titre principal ;
- une image ;
- un paragraphe ;
- une liste à puces.

Laquelle de ces balises s'écrit **sans** balise fermante ?

★ **Exercice 11**    Lire du HTML ► corrigé

```
1 <body>
2 <h1>Recettes</h1>
3 <p>Voici ma recette preferee.</p>
4 Voir les desserts
5 </body>
```

- Nommer la balise du titre, celle du paragraphe, celle du lien.
- Vers quelle page mène le lien ? Est-ce un chemin relatif ou absolu ?
- Dessiner l'**arbre** (DOM) de ce fragment.

★★ **Exercice 12**    Corriger le HTML ► corrigé

Ce fragment contient deux erreurs de balises. Les repérer et corriger.

```
1 <p>Un paragraphe en gras</p>
2 <h2>Un sous-titre
```

► coup de pouce 1

★★ **Exercice 13**    ► Ma première page ► corrigé

Écrire une page HTML complète (avec `<!doctype html>`, `<head>` et `<body>`) affichant un titre « Mon site NSI », un paragraphe de présentation, et un lien vers `eduscol.education.fr`. L'ouvrir dans un navigateur.

► coup de pouce 1

★★ **Exercice 14**    Relier le CSS ► corrigé

On donne le CSS :

```
1 h1 { color: darkblue; text-align: center; }
2 p { font-size: 18px; }
3 #avertissement { color: red; }
```

- Quelle sera l'apparence des titres `<h1>` ?
- Quelle balise sera affichée en rouge ?
- Quel principe fondamental illustre la séparation entre le fichier HTML et le fichier CSS ?

► coup de pouce 1

★★ **Exercice 15**    id ou class ? ► corrigé

On donne ce fragment :

```
1 <h1 id="titre">Menu</h1>
2 <p class="plat">Pizza</p>
3 <p class="plat">Salade</p>
```

- Pourquoi `titre` est-il un `id` et `plat` une `class` ? (penser à *unique* / *partagé*)
- Écrire le sélecteur CSS qui met **le titre** en bleu.
- Écrire le sélecteur CSS qui met **les deux plats** en vert, *d'un seul coup*. ► coup de pouce 1

★★ **Exercice 16**    ► Aligner avec Flexbox ► corrigé

Écrire une page contenant une barre de navigation : un `<div class="barre">` qui contient trois liens (`<a>`) « Accueil », « Cours », « Contact ».

- Dans le CSS, écrire la règle `.barre` qui aligne les trois liens **horizontalement** avec un espace de `15px` entre eux.
- Les répartir ensuite avec `justify-content: space-between`. Que change cette valeur ?
- Piège* : faut-il mettre `display: flex` sur le `<div>` ou sur les `<a>` ? Pourquoi ?

► coup de pouce 1



JavaScript : rendre la page vivante [↑ cours](#)★ **Exercice 17**   *Prévoir l'effet* ▶ corrigé

```
1 <p id="message">Bonjour</p>
2 <button onclick="saluer()">Clique</button>
```

```
1 function saluer() {
2 let e = document.querySelector("#message");
3 e.innerHTML = "Bonsoir !";
4 }
```

- Que se passe-t-il quand on clique sur le bouton ?
- À quel **événement** réagit-on ? Quel rôle joue `querySelector` ?
- Ce traitement s'exécute-t-il côté client ou côté serveur ?

★★★ **Exercice 18**   ▶ *Un compteur de clics* ▶ corrigé

Sur une page contenant `<p id="score">0</p>` et un bouton, écrire une fonction JavaScript qui, à chaque clic, **augmente de 1** le nombre affiché. [▶ coup de pouce 1](#)

[▶ coup de pouce 2](#)

★★ **Exercice 19**   ▶ *Additionner deux nombres* ▶ corrigé

Une page contient deux champs et un bouton :

```
1 <input type="number" id="a">
2 <input type="number" id="b">
3 <button id="calc">Additionner</button>
4 <p id="resultat"></p>
```

- Écrire la fonction `additionner()` qui **lit** les deux champs avec `.value`, en fait la somme (`parseInt(...)`) et l'affiche dans le paragraphe `#resultat`.
- Au lieu de `onclick` dans le HTML, **brancher** le bouton depuis le JavaScript avec `addEventListener`.
- Ce calcul a-t-il besoin du serveur ? [▶ coup de pouce 1](#) [▶ coup de pouce 2](#)

★★★ **Exercice 20**   ▶ *Mini-projet : un thème clair/sombre* ▶ corrigé

Construire une page **complète** (HTML + CSS + JS dans un seul fichier) avec un titre, un paragraphe, et un bouton « Changer de thème ».

- En CSS, définir une classe `.sombre` qui met le fond en noir et le texte en blanc (`background` et `color`).
- En JavaScript, au clic sur le bouton, **ajouter ou retirer** cette classe sur le `<body>`, avec l'instruction :  

```
document.body.classList.toggle("sombre")
```
- Bonus* : placer le bouton et un second bouton « À propos » dans une barre `display:flex` alignée à droite (`justify-content: flex-end`). [▶ coup de pouce 1](#) [▶ coup de pouce 2](#)

★★ **Exercice 21**   *Client ou serveur ?* ▶ corrigé

- a) Pour chaque tâche, dire si elle est plutôt exécutée **côté client** (dans le navigateur, en JavaScript) ou **côté serveur** (sur la machine distante) :
1. afficher ou masquer un menu quand on clique dessus ;
  2. changer la couleur d'un bouton au survol de la souris ;
  3. vérifier qu'un champ contient bien un « @ » *avant* d'envoyer un formulaire ;
  4. vérifier qu'un mot de passe est correct pour connecter l'utilisateur ;
  5. consulter une base de données pour afficher les résultats d'une recherche ;
  6. enregistrer définitivement une commande d'achat.
- b) Un site vérifie **en JavaScript** qu'un code promo est valide avant d'accorder une réduction. Un élève affirme : « puisque c'est vérifié, le prix payé est forcément juste. » Expliquer **pourquoi le serveur doit refaire la vérification** de son côté.
- ▷ coup de pouce 1
- c) Le traitement côté serveur s'écrit dans un *autre* langage que celui de l'interaction dans la page. Citer un exemple de langage côté serveur, et le langage utilisé côté client.

Les formulaires [↑ cours](#)★★ **Exercice 22**   *Lire un formulaire* ▶ corrigé

```

1 <form action="/inscription" method="post">
2 <input type="text" name="prenom">
3 <input type="email" name="courriel">
4 <button type="submit">Envoyer</button>
5 </form>

```

- a) Vers quelle adresse les données sont-elles envoyées ? Avec quelle méthode ?
- b) Sous quels noms les deux valeurs arriveront-elles au serveur ?
- c) Avec cette méthode, les données apparaissent-elles dans l'URL ?
- ▷ coup de pouce 1

★★★ **Exercice 23**   ▶ *Un formulaire de recherche* ▶ corrigé

Le site <https://www.recettes.mc> veut un formulaire de recherche, envoyé à l'adresse /recherche.

- a) Écrire ce formulaire : un champ texte nommé **q** (le mot cherché), un champ texte nommé **tri**, et un bouton d'envoi. Choisir la méthode, sachant qu'on veut pouvoir mettre une recherche en favori.
- b) Un visiteur tape « tarte » dans **q** et « prix » dans **tri**, puis envoie. Écrire l'URL complète demandée au serveur.
- c) On lit dans l'historique : <https://www.recettes.mc/recherche?q=soupe&tri=date>. Qu'avait-on saisi dans chaque champ ?
- d) Le site ajoute un formulaire de connexion avec un mot de passe. Peut-on reprendre la même méthode ? Pourquoi ?

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

### ★★ Exercice 24 Le voyage d'un clic (synthèse) ► corrigé

Remettre dans l'ordre les étapes qui vont de la saisie d'une URL à l'affichage de la page.

1. le navigateur affiche la page en assemblant HTML, CSS et JavaScript ;
2. le serveur renvoie une réponse HTTP contenant le HTML ;
3. le DNS traduit le nom de domaine en adresse IP ;
4. le navigateur envoie une requête HTTP GET au serveur ;
5. les paquets traversent des routeurs jusqu'au serveur.

► coup de pouce 1

### ★★ Exercice 25 GET et POST selon un assistant d'IA ► corrigé

Un élève demande à un assistant d'IA : « Quelle est la différence entre les méthodes GET et POST ? » Voici la réponse obtenue.

« Ce sont les deux méthodes principales du protocole HTTP. GET sert à **demandeur** une ressource, par exemple afficher une page : c'est la méthode utilisée quand on tape une URL dans le navigateur. POST sert à **envoyer** des données au serveur pour qu'il les traite, typiquement celles d'un formulaire. Dans les deux cas, le navigateur (le client) envoie une requête et le serveur répond avec un code de statut (200, 404, etc.). La différence concrète pour un formulaire : avec GET, les données sont placées dans le corps de la requête et n'apparaissent pas dans l'URL ; avec POST, elles sont ajoutées à la fin de l'URL après un `?`. »

- a) La réponse est-elle correcte ? Vérifier avec le cours, puis en soumettant un formulaire `method="get"` (par exemple une recherche sur un moteur de recherche) et en observant l'URL obtenue.
- b) Localiser et corriger l'erreur.
- c) Quelle vérification simple, faite avant de faire confiance à la réponse, aurait suffi à détecter l'erreur ?

► coup de pouce 1

10

## Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

- Ex. 4 – piste** Penser à une lettre postale : quelles adresses écrit-on sur l'enveloppe pour qu'elle arrive, et pour qu'on puisse y répondre ?
- Ex. 5 – piste** Dessiner deux colonnes, Alice et Bob, et une flèche par message (paquet ou accusé), en notant l'étiquette 0 ou 1 de chaque paquet.
- Ex. 8 – piste** Une requête commence par une méthode ; une réponse commence par la version de HTTP, suivie d'un code.
- Ex. 9 – piste** Pour chaque cas, se demander : les données peuvent-elles être visibles (et mémorisées) dans l'URL, ou doivent-elles rester cachées ?
- Ex. 12 – piste** Vérifier que chaque balise ouverte est fermée, et que les balises s'emboîtent sans se croiser : la dernière ouverte est la première fermée.

**Ex. 13 – piste** Repartir du squelette de page complète du cours. Un lien vers un autre site demande une adresse complète, qui commence par `https://`, dans `href`.

**Ex. 14 – piste** Le symbole `#` devant un nom désigne l'élément qui porte cet `id`. Pour c), relire les rôles des trois langages dans le mode d'emploi.

**Ex. 15 – piste** Revoir les trois sortes de sélecteurs du cours : par balise, par `id`, par classe, et le symbole qui précède chacun.

**Ex. 16 – piste** Partir de l'exemple Flexbox du cours : quelles propriétés y figurent, et dans quelle règle sont-elles écrites ?

**Ex. 18 – piste** Trois étapes : lire le nombre affiché, lui ajouter 1, réécrire le résultat dans le paragraphe. Le texte lu est une chaîne : `parseInt(e.innerHTML)` le transforme en entier.

**Ex. 18 – début de solution**

```
function compter() {
 let e = document.querySelector("#score");
 let n = parseInt(e.innerHTML);
 ...
}
```

**Ex. 19 – piste** `.value` donne le texte saisi dans un champ : le convertir avant d'additionner, sinon `+` colle les deux textes. Pour b), revoir la forme `button.addEventListener("click", ...)` du cours.

**Ex. 19 – début de solution**

```
function additionner() {
 let a = parseInt(document.querySelector(
 "#a").value);
 let b = ...
}
```

**Ex. 20 – piste** Construire dans l'ordre : la page HTML, puis la règle `.sombre` dans un `<style>` du `<head>`, puis une fonction appelée au clic.

**Ex. 20 – début de solution**

```
<button onclick="changer()">Changer de thème</
button>
function changer() {
 ...
}
```

**Ex. 21 – piste** Qui peut voir et modifier le JavaScript d'une page ?

**Ex. 22 – piste** Les attributs `action`, `method` et `name` répondent chacun à l'une des questions.

**Ex. 23 – piste** Revoir dans le cours la forme d'une URL avec GET : un `?`, puis des paires `clef=valeur` séparées par `&`.

**Ex. 23 – début de solution**

```
<form action="/recherche" method="...">
 <input type="text" name="q">
 ...
</form>
```

**Ex. 24 – piste** Avant de pouvoir contacter le serveur, le navigateur doit connaître son adresse IP.

**Ex. 25 – piste** Confronter chaque phrase à la partie « Les formulaires » du cours, en particulier ce qui est dit de l'URL.

# TP ET PROJETS

## PROJET Créer un site web interactif

Remarque : (De quoi s'agit-il ?)

Vous allez concevoir, **seul**, un petit site web **interactif** en HTML, CSS et JavaScript, sur le thème de votre choix. Ce projet est le **couronnement** du chapitre sur le Web : il réunit tout ce que vous avez appris (structure, mise en forme, interactions, formulaire).

**Ce qui est noté n'est pas seulement le site fini**, mais surtout ce que *vous* savez faire et expliquer : votre **soutenance orale**, un **contrôle individuel sur machine**, et votre **carnet de bord**. Lisez bien la partie « Comment vous serez évalué ».

### 1 Le cahier des charges

**Outils** : un simple **éditeur de texte** (et un navigateur pour tester). **Pas de framework** (React, Bootstrap...), pas de générateur de site : uniquement du **HTML, CSS et JavaScript** écrits par vous.

Votre site doit comporter :

- **3 à 4 pages** reliées par une **navigation claire** (un menu présent sur chaque page) ;
- des **liens hypertextes**, avec au moins un **chemin absolu** et un **chemin relatif** ;
- des **images** (libres de droit, sources citées) et au moins un **tableau** ;
- une **feuille de style CSS séparée** : le fond (HTML) et la forme (CSS) dans des fichiers distincts ;
- au moins **quatre interactions JavaScript** réagissant à des **événements** (clic, survol...) et modifiant la page (le DOM) ;
- **au moins une fonction JavaScript « algorithmique »** que vous avez écrite : elle doit contenir une **variable** et une **condition** ou une **boucle** (un mini-quiz qui compte les points, un compteur avec un seuil, une vérification de formulaire...) — pas seulement un `innerHTML = "..."` ;
- un **formulaire** (avec un attribut `method`).

### Arborescence imposée

Tout le site tient dans un dossier **monsite/** organisé ainsi :

<code>monsite/index.html</code>	la page d'accueil (nom <b>obligatoire</b> )
<code>monsite/contenus/</code>	les autres pages <code>.html</code>
<code>monsite/styles/</code>	les feuilles de style <code>.css</code>
<code>monsite/scripts/</code>	les fichiers JavaScript <code>.js</code>
<code>monsite/medias/</code>	les images et autres médias

## 2 Choisir un thème

Choisissez **un** thème dans le menu ci-dessous (ou proposez le vôtre, à faire valider). Chaque thème suggère des interactions ; à vous de les enrichir.

Thème	Interactions JavaScript possibles
Site <i>utile</i> (convertisseur, minuteur, <i>to-do</i> )	calcul en direct, ajout/suppression d'éléments, compte à rebours
Mini- <i>quiz</i> sur un sujet	score qui se met à jour, correction, message selon le résultat
Mini- <i>jeu</i> (devine le nombre, pierre-feuille-ciseaux)	tirage aléatoire, test de la réponse, compteur de parties
<i>Portfolio</i> / page personnelle	galerie d'images, mode clair/sombre, afficher/masquer des sections
Site d'un <i>club</i> ou d'une <i>association</i>	formulaire d'adhésion, agenda interactif, bouton « j'aime »

*Contrainte de bon sens* : un thème **correct et respectueux**, sans contenu personnel sensible (le site pourra être montré en classe).

## 3 L'intelligence artificielle : mode d'emploi

### L'IA est autorisée — mais déclarée, et elle ne pense pas à votre place

Vous **pouvez** utiliser une IA (comme le web, pour chercher une technique ou débloquer un bug). **Mais** :

- vous devez **comprendre et pouvoir expliquer chaque ligne** de votre site. *Ce que vous ne savez pas expliquer à l'oral ne comptera pas* — pire, cela se retournera contre vous ;
- vous **déclarez** votre usage de l'IA dans votre **carnet de bord** : quels prompts, ce que vous avez **gardé, modifié ou rejeté**, et **pourquoi** ;
- une IA se **trompe** souvent : à vous de repérer et corriger. Une suggestion d'IA n'est pas une vérité.

En résumé :    IA **en appui** pendant le projet (chercher, déboguer, vérifier ; le code final est écrit et compris par vous) ;    **sans IA** pour le contrôle sur machine et la maintenance. Voir la charte d'usage de l'IA.

**L'essentiel de votre note vient de ce que vous savez faire seul** (voir plus bas). Un site parfait que vous ne savez pas expliquer vaut moins qu'un site modeste que vous maîtrisez.

## 4 Le déroulé : les jalons

Le projet se fait **en classe**, par étapes. À la fin de chaque séance, un point rapide avec le professeur valide votre avancée (et nourrit votre carnet de bord).

Jalon	Objectif de la séance	Validé si...
J1	structure HTML des pages + navigation	les pages existent et sont reliées
J2	mise en forme CSS (fichier séparé)	le style s'applique, fond/forme séparés
J3	interactions JavaScript	au moins 4 interactions fonctionnent
J4	formulaire, finitions, carnet de bord	le cahier des charges est complet

## 5 Comment vous serez évalué

L'évaluation récompense d'abord votre **compréhension**, pas seulement le résultat. Elle porte sur quatre éléments :

- la **soutenance orale** (individuelle) : expliquer votre code *et modifier une interaction en direct* ;
- un **contrôle sur machine, sans IA** : refaire seul, en classe, les gestes du projet ;
- le **carnet de bord** (dont l'usage de l'IA) : sérieux de la démarche et transparence ;
- le **site** (cahier des charges, code, navigation) : le produit fini et sa qualité.

Remarque : (Deux points d'attention)

**La soutenance** (5 à 10 min) : vous présentez le site, on vous demande d'**expliquer** une fonction, de **prévoir** l'effet d'une modification, et d'**ajouter une petite interaction devant le professeur**.

**Le contrôle sans IA** : en classe, sans internet ni IA, à partir d'une page fournie, vous ajouterez quelques interactions et corrigerez un bug. C'est la preuve que *vous* savez faire.

## 6 Le rendu

- Vérifiez que le site s'ouvre en double-cliquant sur `index.html`, et que **toute** la navigation fonctionne.
- **Compressez** le dossier `monsite/` (fichier `.zip`) et remettez-le selon les consignes de votre professeur, avant la date indiquée.
- Joignez votre **carnet de bord** complété.
- Citez vos **sources** (images, techniques) et n'utilisez que des médias **libres de droit**.

## FICHE DE RÉVISION

### L'idée maîtresse — le voyage d'un clic

Entre l'URL tapée et la page affichée : le **DNS** traduit le nom en **adresse IP** → le navigateur (**client**) envoie une **requête HTTP** → les **paquets** traversent des **routeurs** → le **serveur** renvoie du **HTML/CSS/JS** → le navigateur **affiche** et l'utilisateur **interagit**.

### Réseaux

**Internet** = le réseau (l'infrastructure); **le Web** = un service (pages + liens) qui roule dessus. **Protocole** = règles de communication (HTTP, TCP/IP). **Adresse IP** = numéro unique d'une machine (ex. 193.51.208.14). Un message voyage en **paquets** (routés indépendamment, réassemblés, renvoyés si perdus). **Routeur** = aiguille les paquets; **DNS** = annuaire nom → IP. **Client-serveur** (le client demande, le serveur fournit) vs **pair-à-pair** (chacun les deux). **Bit alterné** : pour ne rien perdre, le récepteur renvoie un **accusé de réception**; sans accusé, l'émetteur **renvoie** le paquet; un bit 0/1 sur chaque paquet permet de repérer et jeter les **doublons** (idée de base de TCP).

### URL et HTTP

```
1 | https://www.lycee.mc/nsi/cours.html
2 | protocole domaine chemin
```

**https** = sécurisé (chiffré) : à vérifier avant de saisir mot de passe / coordonnées. **HTTP** : requête (GET demander / POST envoyer) → réponse avec un **code** : **200** OK, **404** introuvable, **403** interdit, **500** erreur serveur.

### Les trois langages du Web

**HTML** = le *fond* (structure, balises); **CSS** = la *forme* (présentation); **JavaScript** = le *comportement* (interaction). Le document HTML forme un **arbre** : le **DOM**.

```
1 | <!doctype html>
2 | <html lang="fr">
3 | <head> <meta charset="utf-8"> <title>... </title>
4 | <link rel="stylesheet" href="style.css"> </head>
5 | <body> <h1>Titre</h1> <p>Texte lien</p>
6 | </body>
7 | </html>
```

Balise ouvrante <p> / fermante </p>, à **emboîter sans croiser**. <a href> = lien hyper-texte.

### CSS — séparer le fond de la forme

```
1 | h1 { color: darkblue; } /* balise */
2 | #menu { background-color: gold; } /* id="menu" */
3 | .bouton { color: white; } /* class="bouton" */
```



## JavaScript — événement + DOM (côté client)

```

1 <p id="monPara">Bonjour</p>
2 <button onclick="changer()">Cliquer ici</button>

1 function changer() {
2 let maBalise = document.querySelector("#monPara");
3 maBalise.innerHTML = "Bonsoir";
4 }

```

Événement (onclick, onmouseover...) → fonction; `querySelector` sélectionne, `innerHTML` modifie. **S'exécute côté client.**

## Formulaires

```

1 <form action="/connexion" method="post">
2 <input type="text" name="pseudo">
3 <button type="submit">Envoyer</button>
4 </form>

```

`action` = où vont les données; `method` = `get` (dans l'URL) ou `post` (pas dans l'URL, pour le sensible); chaque `name` = l'étiquette côté serveur.

## Erreurs à éviter

Confondre Internet (réseau) et Web (service); appeler HTML un langage de programmation; croiser ou oublier de fermer des balises; mélanger les rôles HTML / CSS / JS; envoyer un mot de passe en `GET`; croire sûre une vérification faite côté client (le serveur doit re-vérifier).

## Savoir-faire à maîtriser — je sais...

- ☐ distinguer Internet / Web, dire ce qu'est un protocole, une IP, un paquet, un routeur, le DNS;
- ☐ décomposer une URL et reconnaître une page sécurisée;
- ☐ distinguer client / serveur et `GET` / `POST`;
- ☐ écrire et analyser une page HTML + CSS;
- ☐ réagir à un événement et modifier le DOM en JS;
- ☐ écrire un formulaire et choisir sa méthode.

**Se tester** — répondre sans regarder la fiche, puis vérifier (réponses à l'envers ci-dessous).

1. Internet et le Web : lequel est le réseau, lequel est un service ?
2. Le navigateur connaît `www.lycee.mc` : qui lui donne l'adresse IP du serveur ?
3. Code de réponse HTTP pour une page introuvable ? Pour « tout va bien » ?
4. Que devient `<p id="monPara">Bonjour</p>` après un clic qui appelle `changer()` (partie JavaScript ci-dessus) ?
5. Formulaire de connexion avec mot de passe : `get` ou `post` ? Pourquoi ?

**Réponses.** 1. Internet est le réseau; le Web est un service (pages + liens) qui l'utilise. 2. le DNS (annuaire nom → IP). 3. 404; 200. 4. `<p id="monPara">Bonsoir</p>`; le DOM est modifié côté client, sans recharger la page. 5. `post` : avec `get`, le mot de passe serait visible dans l'URL.

## DÉFIS ADVENT OF CODE

### DÉFI 1 Tuning Trouble

*le signal radio — fenêtre glissante sur une chaîne*

Jour 6

Fichiers à télécharger : [github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/10-defi-aoc-2022-06](https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/10-defi-aoc-2022-06) — [archive.zip](#)



#### Consignes

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2022/day/6>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (GitHub, Google...), le bouton *get your puzzle input* donne **votre** fichier de données, à enregistrer sous `input.txt` à côté de votre programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/10-defi-aoc-2022-06>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-   L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



## 1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

<code>datastream</code>	flux de données	<code>buffer</code>	tampon, mémoire de réception
<code>marker</code>	marqueur	<code>start-of-packet</code>	début de paquet
<code>all different</code>	tous différents	<code>characters processed</code>	caractères traités
<code>received</code>	reçu	<code>start-of-message</code>	début de message

### Résumé de l'énoncé (partie 1)

**Contexte.** Un elfe vous confie un petit appareil de communication, qui doit d'abord se caler sur le signal radio des elfes. Le signal arrive comme une suite de lettres reçues l'une après l'autre ; le fichier contient tout ce flux sur une seule ligne. Le début d'un paquet de données est signalé par un groupe de lettres consécutives toutes différentes, qu'il faut repérer.

**Ce qu'il faut faire.**

- On lit les caractères de gauche à droite. On cherche le premier endroit où les **4 derniers caractères lus** sont tous différents : c'est le marqueur de début de paquet.
- Réponse : le nombre de caractères lus depuis le début jusqu'au dernier caractère de ce marqueur, positions comptées à partir de 1. Autrement dit, si le marqueur occupe les caractères 3 à 6, la réponse est 6.

### Exercice 1 Comprendre ce qui est demandé

Après lecture du résumé (et de l'énoncé), vérifier sa compréhension sur ces cas particuliers :

1. Peut-on obtenir une réponse plus petite que 4 ?
2. Pour `abcd...`, quelle est la réponse ? et pour `aaaabcd` ?
3. Si la fenêtre `flux[i:i+4]` convient, faut-il répondre `i`, `i + 4` ou `i + 3` ?

### Exercice 2 À la main, sur un petit exemple

Pour chacun des flux (inventés) suivants, trouver la réponse de la partie 1 :

```
aabacbdfeffgh
nsinsinsiabcdefgghijklmnop
```

Vérification : on doit obtenir 7 pour le premier, 10 pour le second. Écrire les fenêtres de 4 caractères examinées l'une après l'autre pour le premier flux.

## 2 Programmer la partie 1

### Exercice 3 Lire le fichier

Le fichier ne contient qu'une ligne : on le lit d'un coup.

```
1 fichier = open("input.txt", encoding="utf-8")
2 flux = fichier.read().strip() # toute la ligne, sans le retour final
3 fichier.close()
```

Afficher la longueur de `flux` et ses 10 premiers caractères (`flux[0:10]`).

### Exercice 4 Des caractères tous différents ?

Écrire une fonction `tous_différents(morceau)` qui renvoie `True` si la chaîne `morceau` ne contient pas deux fois le même caractère. Tester avec `"acbd"` et `"abac"`. [▷ coup de pouce 1](#)

### Exercice 5 Faire glisser la fenêtre

Écrire une fonction `position_marqueur(flux)` qui renvoie la réponse de la partie 1. Vérifier les deux valeurs de l'exemple, puis lancer sur vos données. [▷ coup de pouce 1](#)

[▷ coup de pouce 2](#)

## 3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

### Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

L'appareil doit aussi repérer le début des messages, signalé par un marqueur plus long. Même question, mais avec **14** caractères consécutifs tous différents au lieu de 4. Réponse : le nombre de caractères lus jusqu'à la fin de ce premier groupe de 14.

### Exercice 6 Généraliser

Ajouter un paramètre : `position_marqueur(flux, taille)`. La partie 1 correspond à `taille = 4`. Répondre à la partie 2. Sur le second flux de l'exemple, on doit trouver 23. [▷ coup de pouce 1](#)

## 4 Approfondissement

## Outil Python : les ensembles (set)

Un **ensemble** (**set**) est une collection **sans doublon** et **sans ordre** : pas d'indice, on peut seulement ajouter un élément, en retirer un, et demander s'il est présent.

```

1 vus = set() # ensemble vide (attention : {} est un
 # dictionnaire vide)
2 vus.add("a") # ajout
3 vus.add("b")
4 vus.add("a") # deja present : rien ne change
5 print(len(vus)) # 2
6 print("a" in vus) # True : test d'appartenance
7 print(set("nsin")) # les caracteres distincts, dans un
 # ordre quelconque
8 print(len(set("nsin"))) # 3

```

**Intérêt.** Avec une liste, `x in liste` compare `x` aux éléments un par un : jusqu'à  $n$  comparaisons. Un ensemble range chaque élément à un endroit calculé à partir de sa valeur (comme les clés d'un dictionnaire) : Python va directement voir à cet endroit. Le test `x in ensemble` prend un temps qui ne dépend pas du nombre d'éléments. *À essayer.* Que vaut `len(set("abac"))` ? Comparer avec `len("abac")`.

★★ **Exercice 7**    *Approfondissement 1 : tous différents avec un ensemble*

1. Pour une fenêtre de taille  $k$ , combien de comparaisons de caractères `tous_differe`ns fait-elle au pire ? Calculer pour  $k = 4$  et  $k = 14$ . [▷ coup de pouce 1](#)
2. Écrire `tous_differe`ns\_ens(morceau) en une ligne, avec un ensemble, et vérifier qu'elle donne les mêmes réponses. [▷ coup de pouce 1](#)

## Outil Python : codes des caractères (ord, chr)

Chaque caractère a un numéro (son code). `ord` donne le code d'un caractère, `chr` fait l'inverse. Les lettres minuscules ont des codes consécutifs.

```

1 print(ord("a")) # 97 : code du caractere
2 print(ord("c") - ord("a")) # 2 : rang de "c" dans l'alphabet (a
 # -> 0)
3 print(chr(98)) # b : operation inverse
4 compteurs = [0] * 26
5 compteurs[ord("c") - ord("a")] += 1 # on compte un "c"

```

**Intérêt.** `ord(c) - ord("a")` transforme une lettre en un indice de 0 à 25 : on peut alors compter les lettres dans une simple liste de 26 entiers. *À essayer.* Que vaut `ord("z") - ord("a")` ? Et `chr(ord("a") + 3)` ?

**Exercice 8***Approfondissement 2 : ne pas tout recompter*

Quand la fenêtre glisse d'un cran, un seul caractère entre et un seul sort : les autres ne changent pas.

1. À la main, sur `aabacbdfeffgh` avec  $k = 4$  : écrire, pour chaque glissement, le caractère qui entre et celui qui sort.
2. Écrire `position_rapide(flux, taille)` qui tient à jour une liste de 26 compteurs (un par lettre) et le nombre de lettres différentes présentes dans la fenêtre. Vérifier qu'elle redonne les réponses des parties 1 et 2. [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)
3. Combien d'opérations pour un flux de  $n$  caractères ? Cela dépend-il encore de  $k$  ?

**Coups de pouce**

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

**Ex. 4 – piste** Pour chaque indice  $i$ , regarder si `morceau[i]` apparaît dans la suite de la chaîne, `morceau[i+1:]`, avec l'opérateur `in`.

**Ex. 5 – piste** La fenêtre qui se termine juste avant l'indice `fin` est la tranche `flux[fin-4:fin]`. Le premier `fin` possible est 4.

**Ex. 5 – début de solution** Une boucle `while` qui avance `fin` de 1 tant que la fenêtre `flux[fin-4:fin]` n'est pas formée de caractères tous différents. À la sortie, `fin` est exactement le nombre de caractères traités.

**Ex. 6 – piste** Remplacer chaque 4 écrit « en dur » par `taille`. Si la fonction était bien écrite, la partie 2 ne demande que de changer l'appel.

**Ex. 7 – piste** Le premier caractère est comparé aux  $k - 1$  suivants, le deuxième aux  $k - 2$  suivants, etc.

**Ex. 7 – piste** Les caractères sont tous différents si et seulement si l'ensemble des caractères a la même taille que la fenêtre.

**Ex. 8 – piste** Quand un caractère entre, ajouter 1 à son compteur ; si ce compteur passe de 0 à 1, une lettre différente de plus est présente.

**Ex. 8 – début de solution** Quand un caractère sort (celui d'indice  $i - \text{taille}$ ), retirer 1 à son compteur ; s'il retombe à 0, une lettre différente de moins. On a trouvé le marqueur quand le nombre de lettres différentes vaut `taille`.


**DÉFI 2 Mull It Over***la mémoire corrompue — rechercher des motifs dans un texte*

Jour 3

**Fichiers à télécharger :** [github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/10-defi-aoc-2024-03](https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/10-defi-aoc-2024-03) — [archive.zip](#)

**Consignes**

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2024/day/3>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (GitHub, Google...), le bouton *get your puzzle input* donne **votre** fichier de données, à enregistrer sous `input.txt` à côté de votre programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/10-defi-aoc-2024-03>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-  L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



## 1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

corrupted	corrompu, abîmé	memory	mémoire
instruction	instruction	digit	chiffre
invalid	invalide	ignore	ignorer
enable	activer	disable	désactiver

### Résumé de l'énoncé (partie 1)

**Contexte.** L'ordinateur d'un magasin de location de luges est en panne : sa mémoire a été abîmée et ressemble à un long texte plein de caractères au hasard. Quelques instructions de multiplication ont survécu au milieu de ce désordre. Le fichier contient cette mémoire, parfois sur plusieurs lignes, et il faut retrouver ce que le programme calculait.

**Ce qu'il faut faire.**

- Une instruction valide s'écrit **exactement** `mul(X,Y)`, où `X` et `Y` sont des entiers de **1 à 3 chiffres**, sans espace ni autre caractère. Elle calcule  $X * Y$ .
- Tout motif qui ressemble mais n'est pas exact (espace, crochet, 4 chiffres, nombre manquant...) est un débris : on l'ignore.
- Réponse : la somme des produits de toutes les instructions valides.

#### Exercice 1



*Comprendre ce qui est demandé*

Après lecture du résumé (et de l'énoncé), vérifier sa compréhension sur ces cas particuliers :

1. `mul(3,4)` écrit sur deux lignes du fichier (retour à la ligne au milieu) compte-t-il ?
2. Le texte `mul(2,3)mul(4,5)` contient-il un ou deux motifs valides ?
3. `mul(07,2)` est-il valide d'après le résumé ? Et `mul(,2)` ?

#### Exercice 2



*À la main, sur un petit exemple*

On considère la mémoire (inventée) suivante, sur une seule ligne :

```
?mul(3,4)xx mul(10,2]don't()mul(5,5)!do()~mul(6,7)mul (1,1)mul(1234,2)
```

Entourer les instructions valides. Vérification : on doit obtenir 79. Pourquoi `mul(10,2]` et `mul(1234,2)` ne comptent-ils pas ?



## 2 Programmer la partie 1, sans outil spécial

### Exercice 3 Lire le fichier

Le fichier peut contenir plusieurs lignes ; on le lit d'un seul bloc, comme une longue chaîne :

```
1 fichier = open("input.txt", encoding="utf-8")
2 texte = fichier.read()
3 fichier.close()
```

Afficher `len(texte)` et les 60 premiers caractères.

### Outil Python : reconnaître un chiffre (`isdigit`)

La méthode `isdigit` d'une chaîne renvoie `True` si la chaîne n'est pas vide et ne contient que des chiffres.

```
1 print("7".isdigit()) # True
2 print("x".isdigit()) # False
3 print("12".isdigit()) # True : tous les caracteres sont des
 # chiffres
4 print("1a".isdigit()) # False
5 print("").isdigit() # False : chaîne vide
```

**Intérêt.** Elle remplace un test du genre `c in "0123456789"`, plus long à écrire. À essayer. Que renvoie `"-3".isdigit()` ? Pourquoi ?

### Exercice 4 Lire un nombre

Écrire une fonction `lire_nombre(texte, i)` qui lit les chiffres consécutifs à partir de l'indice `i` et renvoie le couple (`chaîne_de_chiffres`, `indice_suivant`). Par exemple `lire_nombre("ab12,7", 2)` renvoie `("12", 4)` et `lire_nombre("ab12,7", 0)` renvoie `("", 0)`. [▷ coup de pouce 1](#)

### Exercice 5 Reconnaître une instruction

Écrire une fonction `produit_en(texte, i)` qui renvoie le produit des deux nombres si une instruction valide commence à l'indice `i`, et 0 sinon. Puis parcourir tous les indices du texte et faire la somme. Vérifier 79 sur l'exemple. [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)

## 3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

### Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

En regardant mieux, la mémoire contient aussi des interrupteurs. L'instruction `do()` active les `mul` qui suivent, `don't()` les désactive ; seule la plus récente des deux compte, et au début du texte les `mul` sont actifs. Réponse : la somme des produits des seuls `mul` valides et actifs.

**Exercice 6***Un interrupteur*

Ajouter une variable booléenne `actif`. Pendant le parcours des indices, mettre à jour `actif` lorsque l'on rencontre les instructions décrites dans la partie 2, et n'ajouter un produit que si `actif` vaut `True`. Sur l'exemple, on doit trouver 54. [▷ coup de pouce 1](#)

**4 Approfondissement****Outil Python : les expressions régulières (`re`)** [\[ au-delà du programme \]](#)

Une **expression régulière** (*regex*) décrit un *motif* de texte. Le module `re` de Python sait trouver toutes les portions d'un texte qui respectent un motif. Quelques briques : `\d` = un chiffre ; `\d{1,3}` = de 1 à 3 chiffres ; `\(` = une vraie parenthèse ; des parenthèses *sans* barre délimitent un morceau à récupérer ; `A|B` = le motif A ou le motif B.

```
1 import re
2 print(re.findall(r"a(\d)", "a1 b2 a3")) # ['1', '3'] : les
 # morceaux recuperes
3 for m in re.finditer(r"a(\d)|stop", "a1 stop a3"):
4 print(m.group(), m.group(1)) # a1 1, puis stop
 # None, puis a3 3
```

Le `r` devant la chaîne évite que Python interprète lui-même les barres obliques inverses. `findall` renvoie les morceaux récupérés ; `finditer` parcourt les correspondances dans l'ordre du texte : `m.group()` est le texte trouvé en entier, `m.group(1)` le premier morceau récupéré.

**Intérêt.** Un motif d'une ligne remplace une fonction de reconnaissance de quinze lignes, et le module est optimisé.

À essayer. Que renvoie `re.findall(r"\d{2}", "1 22 333")` ?

10

★★★

**Exercice 7***Approfondissement 1 : la partie 1 en trois lignes*

Écrire un motif qui reconnaît exactement les instructions valides de la partie 1, en récupérant les deux nombres. Avec `re.findall`, refaire la partie 1 et comparer avec votre première version. [▷ coup de pouce 1](#)

★★★

**Exercice 8***Approfondissement 2 : la partie 2 avec `finditer`*

1. Écrire un motif qui reconnaît une instruction `mul` valide **ou** `do()` **ou** `don't()`.
2. Avec `re.finditer`, parcourir les correspondances dans l'ordre et appliquer l'interrupteur de la partie 2. Vérifier 54 sur l'exemple.

[▷ coup de pouce 1](#)

## Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la *piste* ; le *début de solution* seulement si l'on reste bloqué.

- Ex. 4 – piste** Une boucle `while` qui avance `i` tant que `i < len(texte)` et que `texte[i]` est un chiffre (méthode `isdigit()`). L'ordre des deux conditions compte !
- Ex. 5 – piste** Vérifier dans l'ordre : `texte[i:i+4] == "mul("` ; puis un premier nombre de 1 à 3 chiffres ; puis une virgule ; puis un second nombre de 1 à 3 chiffres ; puis une parenthèse fermante. Au premier échec, renvoyer 0.
- Ex. 5 – début de solution** `a, j = lire_nombre(texte, i + 4)` ; tester `1 <= len(a) <= 3` puis `texte[j] == ","` ; ensuite `b, k = lire_nombre(texte, j + 1)`, tester sa longueur et `texte[k] == ")"`. Attention à ne pas dépasser la fin du texte : une tranche `texte[j:j+1]` ne provoque jamais d'erreur.
- Ex. 6 – piste** Relire l'énoncé : quelle est la valeur de `actif` au tout début ? Tester `texte[i:i+4] == "do()"` et `texte[i:i+7] == "don't()"`.
- Ex. 7 – piste** `re.findall` renvoie une liste de couples de chaînes lorsque le motif contient deux morceaux entre parenthèses. Le motif commence par `mul\((`.
- Ex. 8 – piste** Tester `m.group()` : s'il vaut `"do()"` ou `"don't()"`, mettre à jour `actif` ; sinon, c'est un `mul` et ses nombres sont `m.group(1)` et `m.group(2)`.

# 11

## CHAPITRE 11

# Les algorithmes gloutons

11

```
pieces = [200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1]

def rendre(somme):
 rendu = []
 for p in pieces:
 while somme >= p:
 rendu.append(p)
 somme = somme - p
 return rendu

>>> rendre(38)
[20, 10, 5, 2, 1]
```

rendre 38 € :



à chaque pas, la plus grande coupure qui tient encore

### DANS CE CHAPITRE

■ Activités préparatoires . . . . .	473
■ Cours . . . . .	475
■ Exercices . . . . .	482
■ TP et projets . . . . .	487
■ Fiche de révision . . . . .	494
■ Défis Advent of Code . . . . .	496
■ Corrigés . . . . .	705

# ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

## ACTIVITÉ 1 La caisse du marchand

*rendre la monnaie avec le moins de pièces possible*

Durée : 20 min · Par deux, sans ordinateur, réponses sur le cahier

### Consignes

- Matériel : de vraies pièces et de vrais billets, ou les jetons de la page 2, découpés.
- L'un joue le **marchand** et rend la monnaie ; l'autre **vérifie** (la somme est-elle exacte ? peut-on faire avec moins ?). On échange les rôles à chaque somme.
- Le but : rendre **exactement** la somme, avec le **moins possible** de pièces et de billets. On dispose d'autant de pièces et de billets de chaque valeur qu'on veut.

### Exercice 1 *Rendre la monnaie en euros*

Valeurs disponibles : 1, 2, 5, 10, 20 et 50 €.

1. Rendre successivement **8 €**, **13 €**, **27 €** et **36 €**. Pour chaque somme, noter sur le cahier les pièces et billets rendus, et leur nombre.
2. Le vérificateur a-t-il trouvé, pour l'une des sommes, une façon de faire avec moins de pièces ? Laquelle ?
3. Pour 36 €, quelle valeur avez-vous posée **en premier** ? Pourquoi celle-là ? Écrire, en une phrase, la **règle** que vous avez suivie pour choisir chaque pièce.

### Exercice 2 *Appliquer la règle sans réfléchir*

4. Appliquer votre règle, sans chercher d'autre solution, pour **49 €**, puis pour **88 €**. Combien de pièces et billets faut-il ?
5. En appliquant la règle, vous est-il arrivé de **reprendre** une pièce déjà posée pour en mettre une autre ?

### Exercice 3 *Au pays de Nsiland*

À Nsiland, les pièces valent **1**, **5** et **12 nsis**. Les pièces de 12 sont les plus grosses.

6. Appliquer votre règle pour rendre **15 nsis**. Quelles pièces ? Combien ?
7. Le vérificateur cherche une meilleure solution. Existe-t-elle ? Laquelle ?
8. Trouver une autre somme, entre 16 et 20 nsis, pour laquelle votre règle ne donne pas le moins de pièces possible.

Exercice 4




*Ce qu'on a découvert*

9. Recopier et compléter sur le cahier, avec vos mots.


- À chaque étape, la règle consiste à prendre ...
- Une fois une pièce posée, on ...
- Avec les euros, la règle donne ...
- Avec les pièces de Nsiland, la règle donne ...

**Jetons à découper** (si l'on n'a pas de vraies pièces)

Euros

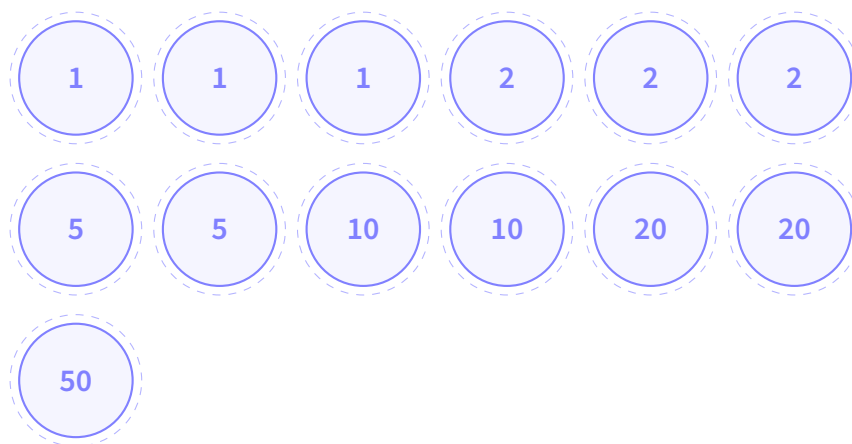

Nsiland (nsis)

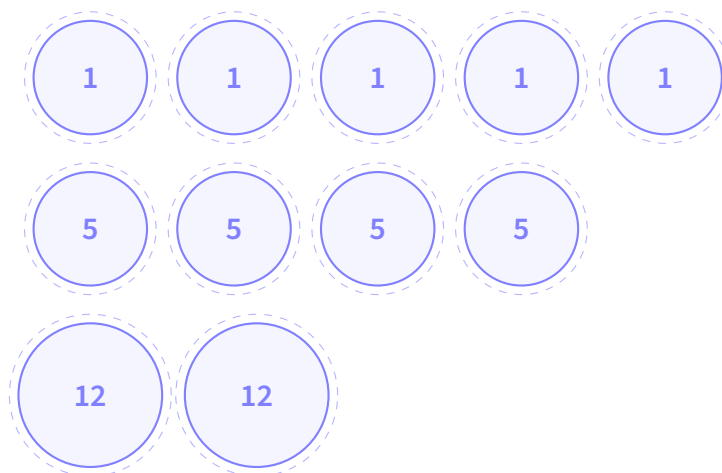

# COURS

<b>Programme (BO)</b>	<i>Algorithmique</i> : résoudre un <b>problème d'optimisation</b> à l'aide d'un <b>algorithme glouton</b> (exemple emblématique : le <i>rendu de monnaie</i> ).
<b>Prérequis</b>	les boucles <b>for/while</b> , les listes, écrire une fonction ; la <b>notion de coût</b> (chapitre <i>Algorithmique : le parcours séquentiel</i> ) ; l' <b>invariant du champion</b> (garder le meilleur vu jusque-là).
<b>Objectifs</b>	reconnaître un <b>problème d'optimisation</b> ; comprendre et appliquer la <b>stratégie gloutonne</b> ; la <b>programmer</b> sur le rendu de monnaie ; savoir qu'un algorithme glouton est <b>rapide mais pas toujours optimal</b> (voire pas toujours une solution).

Remarque : (Le fil conducteur : le meilleur choix, ici et maintenant)

Un algorithme glouton (*greedy* en anglais) construit une solution par une **suite de choix**, en prenant à chaque étape ce qui **paraît le meilleur sur le moment, sans jamais revenir en arrière**. C'est la stratégie de celui qui, à un buffet, remplit son assiette en attrapant à chaque fois le plat le plus appétissant devant lui. C'est **simple et rapide** — mais, on le verra, cette myopie a un prix : le résultat n'est **pas toujours le meilleur possible**. Les points qui dépassent le programme portent le badge [\[au-delà du programme\]](#).

## I Les problèmes d'optimisation

### Définition 1 — Problème d'optimisation

Un **problème d'optimisation** demande, parmi de **nombreuses** solutions valides, d'en trouver une **la meilleure possible** selon un critère. Il faut donc :

- un ensemble de **solutions valides** (celles qui respectent les contraintes) ;
- une **mesure de qualité** (une quantité à *minimiser* ou *maximiser*).

Une **solution optimale** est une meilleure solution ; une **solution approchée** est une bonne solution, pas forcément la meilleure.

*Exemple : (Trois problèmes d'optimisation)*

- **rendu de monnaie** : rendre une somme avec le *moins de pièces possible* ;
- **sac à dos** : remplir un sac de capacité limitée en emportant le *plus de valeur possible* ;
- **voyageur de commerce** : visiter des villes et revenir au départ en parcourant le *moins de kilomètres possible*.

Remarque : (Pourquoi ne pas tout essayer ? L'explosion combinatoire)

On pourrait **énumérer toutes** les solutions et garder la meilleure. Mais leur nombre **explose** : pour le voyageur, il y a déjà 181 440 circuits différents pour 10 villes, environ 240 millions pour 13, et plus de 60 *millions de milliards* pour 20 (en partant d'une ville fixée, on peut visiter les  $n - 1$  autres dans  $(n - 1) \times (n - 2) \times \dots \times 1$  ordres, et chaque circuit est compté deux fois, une fois dans chaque sens). Même un ordinateur ne peut pas les parcourir. Le tableau ci-dessous donne la taille  $n$  traitable en environ un milliard d'opérations selon le coût de l'algorithme :

Coût	$n$ traitable ( $\approx 10^9$ opérations)
$n$ (linéaire)	1 000 000 000
$n^2$ (quadratique)	environ 31 600
$2^n$ (exponentiel)	environ 30
$n!$ (factoriel)	12

Face à ces problèmes, on renonce souvent à la meilleure solution pour une **bonne** solution obtenue **vite**. C'est là qu'intervient la méthode gloutonne.

► **Exercices d'application** : exercice 1 (problèmes d'optimisation)

## II La stratégie gloutonne

### Règle 1 — Le principe glouton

On construit la solution **morceau par morceau**. À chaque étape :

1. parmi les choix encore **possibles** (faisables), on prend celui qui **optimise le critère localement** (le « meilleur sur le moment ») ;
2. on **ne remet jamais en cause** un choix déjà fait ;
3. on s'arrête quand la solution est complète.

Pour appliquer la méthode à un problème, il faut donc décider :

- quels sont les **candidats** (les morceaux qu'on ajoute) ;
- le **critère de choix glouton** (comment on classe « le meilleur sur le moment ») ;
- la **contrainte de faisabilité** (ce qui reste possible).

Remarque : (La force et la faiblesse, en une phrase)

Ne faire qu'un choix à chaque étape (au lieu de tout explorer) rend l'algorithme **très rapide**. Mais ce choix est **myope** : le meilleur coup immédiat peut mener à une solution globale médiocre. *Rapide n'est pas optimal.*

► **Exercices d'application** : exercice 2 (le principe glouton)



### III L'exemple phare : le rendu de monnaie

Un commerçant doit rendre une somme avec le **moins de pièces et billets possible**. On dispose des coupures en euros (on oublie les centimes) : 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200.

#### Règle 2 — La stratégie gloutonne pour le rendu de monnaie

Tant qu'il reste une somme à rendre, on choisit **la plus grande coupure qui ne dépasse pas** la somme restante (le choix qui fait *décroître le plus vite* ce qui reste à rendre).

*Exemple : (Rendre 9 €)*

Somme = 9 : la plus grande coupure  $\leq 9$  est **5** (reste 4) ; puis **2** (reste 2) ; puis **2** (reste 0). Résultat : 5 + 2 + 2, soit **3 pièces**. On peut vérifier qu'on ne fait pas mieux : c'est **optimal**.

#### Règle 3 — Le rendu de monnaie glouton en Python

```

1 pieces = [200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1] # de la plus grande à
 # la plus petite
2
3 def rendre(somme):
4 rendu = []
5 for p in pieces:
6 while somme >= p: # tant que la coupure "tient" encore
7 rendu.append(p)
8 somme = somme - p
9 return rendu

```

```

>>> rendre(9)
[5, 2, 2]
>>> rendre(48)
[20, 20, 5, 2, 1]
>>> len(rendre(48))
5

```

Remarque : (Le réflexe coût)

On parcourt les coupures de la plus grande à la plus petite **une seule fois**, et pour chacune on retire autant de fois que possible : l'algorithme est **très rapide**. On peut d'ailleurs remplacer la boucle `while` par une division : le nombre de coupures `p` est `somme // p`, et il reste `somme % p`.

**Propriété 1 — Les euros forment un système « canonique »**

Avec le système des euros, l'algorithme glouton donne **toujours** la solution **optimale**. On dit que ce système est **canonique**. (*Ce n'est pas une évidence : cela se démontre, coupure par coupure.*)

Remarque : (Attention : ce n'est pas toujours le cas ! Deux contre-exemples)

Le glouton n'est optimal **que** pour certains systèmes de pièces.

- **Système {1, 6, 10}, rendre 12.** Le glouton prend 10, puis 1, puis 1 : **3 pièces**. Mais  $6 + 6$  ne fait que **2 pièces** ! Le glouton donne une solution *correcte mais pas optimale*.
- **Système {2, 3}, rendre 4.** Le glouton prend 3... il reste 1, impossible à rendre : le glouton **échoue**, alors que  $2 + 2$  marchait ! Ici il ne trouve *aucune* solution pourtant existante.

**Leçon :** un algorithme glouton doit toujours être *justifié* sur le problème précis ; on ne peut pas supposer qu'il est optimal.

**Système {1, 6, 10}, rendre 12**

glouton  3 pièces

meilleur  **2 pièces**

**Système {2, 3}, rendre 4**

glouton  reste 1 : **bloqué**

meilleur  **2 pièces**

► **Exercices d'application :** exercices [3](#) (les ingrédients du rendu de monnaie) et [4](#) à [9](#) (le rendu de monnaie)

## IV Un deuxième exemple : le sac à dos

On dispose d'objets ayant chacun une **valeur** et un **poids**, et d'un sac de **capacité** limitée. On veut emporter le **plus de valeur possible** sans dépasser la capacité.

*Exemple : (Un petit sac à dos)*

Capacité du sac : **5 kg**. Objets disponibles :

Objet	Valeur	Poids	Valeur / poids
A	60	1 kg	60
B	100	2 kg	50
C	120	3 kg	40

Quel **critère glouton** choisir ? Prendre d'abord l'objet le plus *utile au kilo*, c'est-à-dire le meilleur rapport **valeur / poids**. Ordre : A (60), B (50), C (40).


- on prend **A** (1 kg, valeur 60) ; il reste 4 kg ;
- on prend **B** (2 kg, valeur 100) ; il reste 2 kg ;

- C pèse 3 kg : il ne rentre pas. On s'arrête.

Butin : A + B, poids 3 kg, **valeur 160**.

Remarque : (Encore une fois : rapide, mais pas garanti optimal)

Ici le meilleur choix réel était **B + C** (5 kg, valeur **220**) : le glouton, en prenant A « le plus rentable au kilo » d'abord, est passé à côté. Le glouton par rapport valeur/poids est **optimal si l'on peut couper les objets** (sac à dos « fractionnaire »), mais **pas** quand on doit prendre chaque objet en entier ou pas du tout. *Le même piège que le rendu de monnaie.*

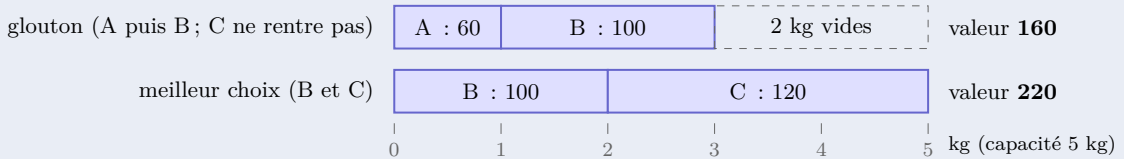


► **Exercices d'application** : exercices [10](#) et [11](#) (le sac à dos)

## V Quand le glouton se trompe : le voyageur de commerce


Le **voyageur de commerce** doit visiter toutes les villes d'une liste et revenir à son point de départ en parcourant le **moins de kilomètres**. La stratégie gloutonne naturelle : **aller à chaque fois vers la ville non visitée la plus proche**.

Remarque : (Une bonne solution, pas la meilleure)

Ce glouton « du plus proche voisin » donne **très vite** un itinéraire correct, souvent bon, mais **rarement optimal** : en fonçant toujours vers le plus proche, on peut laisser une ville isolée qu'il faudra rejoindre par un long détour final. C'est le cas typique où le glouton sert d'**approximation** rapide, faute de pouvoir tout essayer.

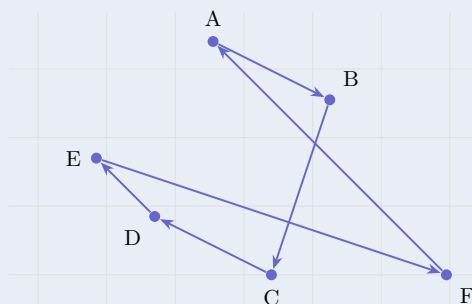

glouton « plus proche voisin » :  
A B C D E F A, longueur  $\approx 21,0$

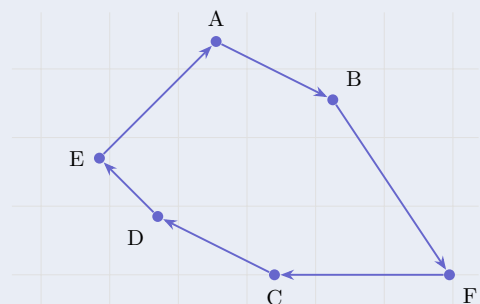

meilleure tournée :  
A B F C D E A, longueur  $\approx 15,3$

Parti de A, le glouton enchaîne les sauts courts (B, C, D, E)... en oubliant F, isolée au sud-est. Il doit alors traverser toute la carte pour aller la chercher, puis revenir en A : deux longues traversées. La meilleure tournée passe par F « en chemin », juste après B. (Longueurs à vol d'oiseau, un carreau = une unité.)

Remarque : (Un problème « difficile » et une question à un million de dollars [au-delà du programme] )

Le voyageur de commerce fait partie des problèmes dits **NP-complets** : on **sait vérifier** vite qu'un itinéraire donné est court, mais personne ne **sait trouver** la solution optimale rapidement quand il y a beaucoup de villes. Savoir si un algorithme rapide existe pour *tous* ces problèmes est la fameuse question « **P = NP ?** », non résolue à ce jour : un prix d'un **million de dollars** récompense qui la tranchera. En attendant, pour ces problèmes, les algorithmes gloutons (et d'autres heuristiques) sont précieux : ils donnent une bonne réponse en un temps raisonnable.

Remarque : (En Terminale)

Le chapitre *La programmation dynamique* résout de façon **exacte** des problèmes où le glouton échoue (rendu de monnaie avec des pièces {1, 6, 10}, sac à dos) : on combine les solutions de sous-problèmes, sans jamais les recalculer.

► **Exercices d'application** : exercice [12](#) (le plus proche voisin)

## VI Un peu d'histoire

Remarque : (Des télécommunications à la conjecture du siècle)

Les stratégies « au plus pressé » sont étudiées dès les années 1950, bien avant d'avoir un nom : l'expression « algorithme glouton » (*greedy algorithm*) ne se répand qu'autour de 1970 (on l'attribue souvent au mathématicien Jack Edmonds, en 1971). En **1952**, **David Huffman**, étudiant au MIT, invente un algorithme glouton de **compression** de données (le codage de Huffman) qui sert encore aujourd'hui. En **1956–1957**, **Joseph Kruskal** et **Robert Prim** publient des algorithmes gloutons pour relier des points au moindre coût (les « arbres couvrants », utiles pour les réseaux électriques et de télécommunications). Le glouton est donc né avec des applications très concrètes.

Le revers de la médaille — les problèmes que le glouton ne sait qu'*approcher* — a donné naissance en **1971** (**Stephen Cook**) à la théorie des problèmes **NP-complets**, et à la question **P = NP**, l'un des sept « problèmes du millénaire » dotés d'un prix d'un million de dollars. Le mathématicien américain **Stephen Cook**, alors jeune professeur (ci-contre en 1968, à Berkeley), montre en 1971 qu'un problème de logique (le problème SAT) est « NP-complet » : savoir le résoudre vite permettrait de résoudre vite tous les problèmes d'une très vaste famille. Dès 1972, Richard Karp en exhibe 21 autres, dont le sac à dos ; on en connaît aujourd'hui des milliers, dont le voyageur de commerce, qui sont en fait *le même* problème déguisé : savoir en résoudre un vite permettrait de les résoudre tous. Cette découverte lui vaut le prix Turing en 1982. *Ainsi, un chapitre de Première touche à l'une des plus grandes questions ouvertes de l'informatique.*



Stephen Cook en 1968

Remarque : (Liens avec d'autres chapitres)

Le glouton suppose les candidats triés (**Les algorithmes de tri**) et prend à chaque étape le meilleur, comme l'invariant du champion (**Algorithmique : le parcours séquentiel**) ; le coût  $2^n$  de l'exploration complète vient des  $2^n$  nombres de  $n$  bits (**Le binaire et l'écriture des nombres**). En Terminale, la **programmation dynamique** résout exactement ces problèmes, et **Dijkstra (Graphes)** est un glouton prouvé optimal.

## Bilan — la carte mémoire

Notion	À retenir
Problème d'optimisation	trouver, parmi beaucoup de solutions valides, la <i>meilleure</i> (min ou max)
Solution optimale / approchée	la meilleure / une bonne, pas forcément la meilleure
Explosion combinatoire	tout essayer est impossible (millions, milliards... de solutions)
Stratégie gloutonne	suite de choix ; à chaque étape le <i>meilleur choix local</i> ; jamais revenir en arrière
Ingrédients	candidats + critère de choix + contrainte de faisabilité
Force / faiblesse	<b>rapide et simple</b> ; mais <b>pas toujours optimal</b> (ni même une solution)
Rendu de monnaie	prendre la plus grande coupure $\leq$ somme restante
Système canonique	système où le glouton est <i>toujours</i> optimal (ex. les euros)
Contre-exemples	{1,6,10} rendre 12 (sous-optimal) ; {2,3} rendre 4 (échec)

## Erreurs fréquentes

- **Croire que le glouton est toujours optimal.** Il faut le *justifier* pour chaque problème.
- **Oublier de trier / parcourir les candidats dans le bon ordre** (coupures de la plus grande à la plus petite ; objets par valeur/poids décroissant).
- **Confondre « pas optimal » et « pas de solution ».** Le glouton peut donner une solution non optimale ({1,6,10}) ou carrément échouer ({2,3}).
- **Vouloir revenir en arrière** : un algorithme glouton, par définition, ne revient jamais sur un choix.
- **Confondre valeur et poids** dans le sac à dos : le critère glouton est le *rapport* valeur/poids.

11

## Savoir-faire à maîtriser

À la fin du chapitre, je sais...

- ☐ reconnaître un problème d'optimisation et dire ce qu'on minimise ou maximise ;
- ☐ énoncer le principe glouton (choix local, sans retour en arrière) et ses ingrédients ;
- ☐ **dérouler** et **programmer** le rendu de monnaie glouton ;
- ☐ donner un **contre-exemple** où le glouton n'est pas optimal (ou échoue) ;
- ☐ appliquer un critère glouton à un autre problème (sac à dos, plus proche voisin) ;
- ☐ expliquer pourquoi le glouton est *rapide* mais *pas toujours* optimal.

# EXERCICES

## Mode d'emploi

- Niveau : ★ échauffement    ★★ classique    ★★★ défi ; ▷ **coup de pouce** : indice en fin de rubrique.
- ▶ *À programmer et tester* en Python. Le symbole >>> figure une saisie dans la console.
- Coupures en euros disponibles (on oublie les centimes) : 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200.
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice :    aucune ;    en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ;    l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

## Problèmes d'optimisation et principe glouton [↑ cours](#)

### ★ Exercice 1 *Qu'optimise-t-on ?* ▶ **corrigé**

Pour chaque problème, dire ce qu'on cherche à **minimiser** ou à **maximiser**.

- rendre une somme avec des pièces ;
- remplir un sac à dos de capacité limitée ;
- choisir un trajet passant par plusieurs villes ;
- répartir des fichiers sur des CD sans dépasser leur capacité.

### ★ Exercice 2 *Vrai ou faux* ▶ **corrigé**

Répondre et justifier en une phrase.

- Un algorithme glouton fait, à chaque étape, le meilleur choix local.
- Un algorithme glouton revient en arrière s'il s'aperçoit qu'il s'est trompé.
- Un algorithme glouton donne toujours la solution optimale.
- Un algorithme glouton est en général rapide.

### ★★ Exercice 3 *Les ingrédients* ▶ **corrigé**

Pour le rendu de monnaie glouton, identifier : (a) les **candidats**, (b) le **critère de choix glouton**, (c) la **contrainte de faisabilité**. [▷ coup de pouce 1](#)

Rendu de monnaie [↑ cours](#)★ **Exercice 4**   *Dérouler à la main* ▶ [corrigé](#)

Avec les coupures en euros, appliquer la stratégie gloutonne et donner la liste des coupures rendues, puis leur nombre :

- a) 8 €   b) 27 €   c) 63 €   d) 199 €

★★ **Exercice 5**   ▶ *La fonction rendre* ▶ [corrigé](#)

On donne la fonction du cours :

```

1 pieces = [200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1]
2 def rendre(somme):
3 rendu = []
4 for p in pieces:
5 while somme >= p:
6 rendu.append(p)
7 somme = somme - p
8 return rendu

```

- Tester `rendre(48)` et `rendre(88)`, puis utiliser la fonction pour vérifier vos réponses de l'exercice précédent (8, 27, 63 et 199 €).
- Écrire une fonction `nb_pieces(somme)` qui renvoie le **nombre** de coupures rendues (sans construire la liste).
- [\[au-delà du programme\]](#) Réécrire la boucle `while` à l'aide d'une division : le nombre de coupures `p` vaut `somme // p`, et il reste `somme % p`. [▶ coup de pouce 1](#)

★★ **Exercice 6**   *Un système qui piège le glouton* ▶ [corrigé](#)

Dans un pays imaginaire, les pièces valent **1, 6 et 10**. On rend la somme **12**.

- Quelle solution donne l'algorithme glouton (plus grande pièce d'abord) ? Combien de pièces ?
- Existe-t-il une meilleure solution ? Laquelle ?
- Que peut-on conclure sur l'optimalité du glouton pour ce système ? [▶ coup de pouce 1](#)

★★ **Exercice 7**   *Quand le glouton échoue carrément* ▶ [corrigé](#)

Les pièces valent **2 et 3**. On veut rendre 4.

- Dérouler l'algorithme glouton. Que se passe-t-il ?
  - Une solution existe-t-elle pourtant ? Laquelle ?
  - Expliquer la différence entre « le glouton n'est pas optimal » et « le glouton échoue ».
- [▶ coup de pouce 1](#)

### ★ Exercice 8 *Le rendu de monnaie en désordre* ► corrigé

Les lignes de la fonction `rendre_general(systeme, somme)`, qui applique le rendu glouton pour un système de pièces quelconque (rangé de la plus grande à la plus petite), ont été mélangées et ont perdu leur indentation.

```
return rendu
somme = somme - p
def rendre_general(systeme, somme):
while somme >= p:
rendu = []
rendu.append(p)
for p in systeme:
```

- Remettre les lignes dans l'ordre et les indenter correctement.
- Que renvoie `rendre_general([4, 3, 1], 6)` ? Est-ce le moins de pièces possible ?

### ★★★ Exercice 9 *Tester si un système est canonique* ► corrigé

Un système est **canonique** si le glouton y est toujours optimal. On ne teste ici que les sommes de 1 à 30.

- Écrire `rendre_sys(systeme, somme)` qui applique le glouton pour un système de pièces quelconque (trié à l'envers) et renvoie le nombre de pièces (ou `None` si le glouton n'aboutit pas).
- On suppose disponible une fonction `optimal(systeme, somme)` qui renvoie le *vrai* nombre minimal de pièces. Écrire un test qui compare, pour toutes les sommes de 1 à 30, `rendre_sys` et `optimal`, et affiche la première somme où le glouton se trompe.

► coup de pouce 1

► coup de pouce 2

## Le sac à dos [↑ cours](#)

### ★★ Exercice 10 *Remplir le sac* ► corrigé

Sac de capacité **4 kg**. Objets : A (valeur 30, 2 kg), B (valeur 20, 2 kg), C (valeur 24, 3 kg).

- Calculer le rapport **valeur / poids** de chaque objet et les classer du meilleur au moins bon.
- Appliquer le glouton (meilleur rapport d'abord, tant que ça rentre). Quels objets emporte-t-on, pour quel poids et quelle valeur ?
- En essayant toutes les combinaisons qui tiennent dans 4 kg, vérifier qu'on ne fait pas mieux. Le glouton était-il optimal ici ?

► coup de pouce 1

### ★★ Exercice 11 *Un sac à dos où le glouton se trompe* ► corrigé

Sac de capacité **5 kg**. Objets : A (valeur 60, 1 kg), B (valeur 100, 2 kg), C (valeur 120, 3 kg).

- Appliquer le glouton par rapport valeur/poids. Quelle valeur obtient-on ?
- Quelle est la meilleure combinaison possible ? De combien le glouton se trompe-t-il ?

► coup de pouce 1



## Le plus proche voisin (voyageur) [↑ cours](#)

### ★★ Exercice 12 Toujours vers le plus proche ► corrigé

Quatre villes, distances (en km) :

	A	B	C	D
A	—	10	15	20
B	10	—	35	25
C	15	35	—	30
D	20	25	30	—

On part de **A**, on visite toutes les villes et on revient à A, en allant à chaque fois vers la ville **non visitée la plus proche**.

- Dérouler l'algorithme glouton : donner l'itinéraire et la distance totale.
- L'itinéraire A-C-B-D-A mesure-t-il plus ou moins que celui du glouton ? Que peut-on dire de la qualité de la solution gloutonne *ici* (et est-ce garanti en général) ?

► coup de pouce 1

## Mini-problème de synthèse [↑ cours](#)

### ★★★ Exercice 13 Le distributeur de billets ► corrigé

Un distributeur ne contient que des billets de **50, 20 et 10** euros. On retire une somme (multiple de 10).

- Appliquer le glouton pour 90 €, puis pour 80 €. Combien de billets à chaque fois ?
- Ce système {10, 20, 50} est-il canonique pour les multiples de 10 jusqu'à 100 ? (tester à la main ou en réutilisant `rendre_sys`).
- Le distributeur n'a plus de billets de 20. Pour 80 €, le glouton avec {10, 50} donne-t-il encore la solution en le moins de billets ?

► coup de pouce 1

► coup de pouce 2

### ★★ Exercice 14 Le rendu de monnaie selon un assistant d'IA ► corrigé

Un élève demande à un assistant d'IA : « Écris une fonction Python qui rend une somme avec le moins de pièces possible. » Voici la réponse obtenue.

```
1 def rendre(somme, pieces):
2 """pieces : liste des coupures, triée par ordre décroissant"""
3 rendu = []
4 for p in pieces:
5 while somme >= p:
6 rendu.append(p)
7 somme = somme - p
8 return rendu
```

« Cette fonction est gloutonne : à chaque étape, elle prend la plus grande pièce possible. Elle renvoie toujours le nombre minimal de pièces, quel que soit le système de pièces fourni, puisqu'elle utilise à chaque fois la coupure la plus grande. »

- La réponse est-elle correcte ? Vérifier à la main avec le système {4, 3, 1} et la somme 6.

- b) Localiser l'erreur (dans le code ou dans l'explication) et la corriger.
- c) Quelle vérification simple, faite avant de faire confiance à la réponse, aurait suffi à détecter l'erreur ? ▷ coup de pouce 1

### Coups de pouce

*À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.*

**Ex. 3 – piste** Relire les trois ingrédients du cours et se demander, pour chacun, ce qu'il devient quand on rend une somme : qu'ajoute-t-on à la solution, comment le choisit-on, qu'est-ce qui interdit un choix ?

**Ex. 5 – piste** Pour b), garder la structure de **rendre**, mais remplacer la liste **rendu** par un compteur qui part de 0.

**Ex. 6 – piste** Pour b), chercher une solution qui n'utilise pas la pièce de 10.

**Ex. 7 – piste** Suivre la somme restante après chaque pièce prise : que vaut-elle quand plus aucune pièce ne convient ?

**Ex. 9 – piste** a) Partir de **rendre\_general** : compter les pièces au lieu de les ranger dans une liste ; à la fin, si la somme restante n'est pas nulle, le glouton n'a pas abouti. b) Une boucle sur les sommes de 1 à 30, et une comparaison à chaque tour.

**Ex. 9 – début de solution**

```
def rendre_sys(systeme, somme):
 n = 0
 for p in systeme:
 ...
```

**Ex. 10 – piste** Pour c), lister toutes les combinaisons possibles (un objet seul, deux objets...) et éliminer celles qui dépassent 4 kg.

**Ex. 11 – piste** Après avoir pris les objets de meilleur rapport, regarder la place qui reste : l'objet suivant y tient-il ? Pour b), comparer toutes les combinaisons qui tiennent dans 5 kg.

**Ex. 12 – piste** À chaque étape, ne lire que la ligne de la ville où l'on se trouve, en barrant les villes déjà visitées. Ne pas oublier le retour à A.

**Ex. 13 – piste** Pour b), comparer, pour chaque somme 10, 20, ..., 100, le nombre de billets du glouton à la meilleure solution trouvée à la main.

**Ex. 13 – début de solution** a) Pour 90 €, le glouton prend 50, puis 20 et encore 20 : 3 billets.  
c) Le glouton commence par 50 : que reste-t-il à rendre, et avec quels billets ?

**Ex. 14 – piste** Comparer le code à celui du cours. S'il est identique, l'erreur est dans une phrase de l'explication : laquelle est contredite par l'exercice « Un système qui piège le glouton » ?

# TP ET PROJETS

## TP Le glouton à l'épreuve

*monnaie, sac à dos, tournée sur la Riviera : programmer, comparer à l'optimum, mesurer*

Durée : 2 à 3 h (deux séances) · Seul ou en binôme, sur machine

Fichiers à télécharger : [github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/11-tp-glouton-epreuve](https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/11-tp-glouton-epreuve) — [archive.zip](#)



### But du TP

Le cours affirme qu'un algorithme glouton est **rapide** mais **pas toujours optimal**. On va le **vérifier soi-même**, chiffres à l'appui, sur trois problèmes d'optimisation. Pour chacun : on programme le glouton, on calcule la **vraie** meilleure solution par **force brute** (en essayant tout, ce qui n'est possible que sur de petites tailles), puis on **mesure** l'écart entre les deux — et le temps que coûte la force brute. Le produit final est un **tableau de bilan** rempli avec vos propres mesures.

### Consignes

- Fichier à télécharger (lien ci-dessus) : `tp_gloutons_depart.py` (tout votre code s'y écrit).
- ▶ À programmer et tester. En bas du fichier, `test_partie1()`, `test_partie2()` et `test_partie3()` vérifient vos fonctions : à chaque lancement, chaque partie affiche [OK] ou [A FAIRE] (au début, tout est [A FAIRE] : c'est normal).
- Notez au fur et à mesure vos résultats et vos réponses sur le cahier : ils servent au bilan final (partie 4). Niveau : ★ échauffement    ★★ classique    ★★★ défi ; ▶ **coup de pouce** : indice en fin de rubrique.
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice : aucune ; en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ; l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

## 1 Rendu de monnaie : canonique ou pas?

Un système de pièces est **canonique** si le glouton y rend *toujours* le nombre minimal de pièces. Les euros le sont ; le système  $\{1, 6, 10\}$  ne l'est pas. Comment le savoir pour un système quelconque ? En comparant, somme par somme, le glouton à la **vraie** solution optimale.

### ★ Exercice 1 Le glouton fourni ▶

La fonction `rendu_glouton(systeme, somme)` est donnée : c'est celle du cours, mais elle renvoie le **nombre** de pièces, ou `None` quand il reste une somme impossible à rendre.

1. Prévoir à la main, puis vérifier : `rendu_glouton([10, 6, 1], 12)` et `rendu_glouton([3, 2], 4)`.
2. Pourquoi le test `if somme != 0` est-il nécessaire en fin de fonction ?

### ★★ Exercice 2 La vraie solution, par force brute ▶

Pour un système de **trois** pièces  $[p1, p2, p3]$ , on peut essayer *toutes* les façons de rendre la somme :  $a$  pièces  $p1$  ( $a$  de 0 à `somme // p1`), puis  $b$  pièces  $p2$  (autant qu'il en tient dans ce qui reste) ; le reste doit alors se faire **exactement** en pièces  $p3$ .

1. Pour  $[10, 6, 1]$  et la somme 12, recopier et compléter le tableau des essais :

$a$ (pièces de 10)	$b$ (pièces de 6)	reste (en pièces de 1)	nombre de pièces
0	0	12	12
0	1	...	...
0	2	...	...
1	0	...	...

2. Compléter `optimal3(systeme, somme)`, qui renvoie le plus petit nombre de pièces trouvé, ou `None` si aucun essai ne tombe juste. ▶ coup de pouce 1

### ★★ Exercice 3 Chercher un contre-exemple ▶

Compléter `premier_contre_exemple(systeme, smax)`, qui renvoie la plus petite somme de 1 à `smax` où le glouton ne donne pas l'optimum (ou `None`). Puis recopier sur le cahier et compléter le tableau suivant (`smax = 100`) :

système	$\{1,2,5\}$	$\{1,6,10\}$	$\{1,3,4\}$	$\{1,5,7\}$	$\{1,10,25\}$	$\{1,10,20\}$	$\{5,10,25\}$
contre-exemple							
glouton / optimum							

*Attention : la fonction attend le système trié du plus grand au plus petit, par exemple  $[10, 6, 1]$ .*

### ★★ Exercice 4 La chasse aux systèmes non canoniques ▶

On examine **tous** les systèmes  $\{1, a, b\}$  avec  $2 \leq a < b \leq 20$ .

1. Écrire une double boucle qui compte combien de ces systèmes il y a, et combien ne sont **pas** canoniques (en testant les sommes de 1 à 100). Un système « pris au hasard » a-t-il des chances d'être canonique ?
2. Pour chaque système non canonique, comparer le plus petit contre-exemple à  $a + b$ . Que constate-t-on ? (*On admet que ce constat est un théorème : pour trois pièces, il suffit de tester les sommes inférieures à  $a + b$ .*)

### ★★★ Exercice 5 Une règle cachée, et deux histoires vraies ▶

1. Écrivons  $b = q \times a + r$  (division euclidienne :  $q, r = b // a, b \% a$ ). En affichant  $a, b, q, r$  pour les systèmes canoniques et non canoniques, chercher une règle qui permet de prévoir, *sans rien essayer*, si  $\{1, a, b\}$  est canonique. La vérifier sur les 171 systèmes.
2. Aux États-Unis, on rend la monnaie avec des pièces de 1, 5, 10 et 25 cents. Si la pièce de 5 cents disparaissait, le système  $\{1, 10, 25\}$  serait-il encore canonique ? (voir l'exercice précédent)
3. Avant 1971, le Royaume-Uni comptait en *pence* avec des pièces de 1, 3, 6, 12, 24 et 30 pence. Avec `rendu_glouton`, rendre 48 pence. Trouver à la main une solution en moins de pièces. Ce système était-il canonique ?

▷ coup de pouce 1

## 2 Le sac à dos du randonneur

Pour un bivouac dans le Mercantour, Léa peut porter **10 kg**. Chaque objet a un poids et un **intérêt** (en points, selon Léa). Elle veut un sac d'intérêt total **maximal**, sans dépasser 10 kg.

objet	tente	duvet	réchaud	nourriture	trousse	gourde	photo	jumelles	doudoune	livre
poids (kg)	4	2	2	3	1	2	1	1	2	1
intérêt	75	60	30	70	40	55	25	10	45	5

Dans le programme, un objet est un triplet (**nom**, **poids**, **intérêt**) ; la liste **OBJETS** et la constante **CAPACITE** sont fournies.

### ★ Exercice 6 Trois critères gloutons

Le glouton prend les objets **un par un dans un certain ordre**, et met chaque objet dans le sac s'il rentre encore. Trois ordres sont naturels : par intérêt **décroissant**, par poids **croissant**, par rapport intérêt/poids **décroissant**.

1. Calculer à la main le rapport intérêt/poids de chaque objet et les classer.
2. Dérouler à la main le glouton « par rapport » : quels objets sont pris, pour quel poids et quel intérêt ?

★★ Exercice 7   Programmer le glouton ▶

1. Compléter `rapport(objet)`, puis `sac_glouton(objets, capacite, critere, decroissant)`. Le paramètre `critere` est une **fonction** (`interet`, `poids` ou `rapport`) qui sert de clé de tri : `sorted(objets, key=critere, reverse=decroissant)`.
2. Lancer les trois gloutons sur `OBJETS`. Noter pour chacun les objets pris et l'intérêt total. Votre déroulé à la main était-il juste ?

★★ Exercice 8   L'optimum, en comptant en binaire ▶

Avec  $n$  objets, il y a  $2^n$  sacs possibles (chaque objet est pris ou non). On les numérote de 0 à  $2^n - 1$  : écrit en **binaire** sur  $n$  bits, le numéro  $k$  dit quels objets on prend (bit  $i$  égal à 1 : l'objet  $i$  est dans le sac). Par exemple, avec 3 objets,  $k = 5$ , qui s'écrit 101 en binaire, désigne le sac « objet 0 et objet 2 ».

1. Avec 3 objets, quels sacs désignent  $k = 3$  et  $k = 6$  ? Combien de sacs pour les 10 objets de Léa ?
2. Compléter `sac_optimal(objets, capacite)` : pour chaque  $k$ , construire le sac, et le garder s'il ne dépasse pas la capacité et bat le meilleur sac trouvé jusque-là.  
▷ coup de pouce 1
3. Quel est le sac optimal ? Lequel des trois gloutons l'a trouvé ? De combien de points (et de quel pourcentage) chacun s'en écarte-t-il ? Le choix fait par l'optimum vous semble-t-il raisonnable pour un bivouac ? Qu'en conclure sur le *modèle* ?

★★ Exercice 9   Mesurer sur 200 sacs au hasard ▶

Une instance ne prouve rien : on va mesurer sur **200 instances** de 10 objets tirées au hasard (fonction `objets_au_hasard` fournie), avec une capacité de 15 kg. Écrire une boucle qui, pour chaque instance, calcule l'optimum et le résultat des trois gloutons, puis affiche pour chaque critère : le **nombre de fois** où il trouve l'optimum, et l'**écart moyen** en pourcentage,  $\frac{\text{optimum} - \text{glouton}}{\text{optimum}} \times 100$ . Écrire `random.seed(2026)` avant la boucle pour que tout le monde obtienne les mêmes instances.  
▷ coup de pouce 1


★★ Exercice 10   Le prix de la force brute ▶

Avec `time.time()` (appelé avant et après), mesurer la durée de `sac_optimal` pour  $n = 10, 12, 14, 16, 18, 20$  objets (capacité :  $3 * n // 2$ ). Par combien le temps est-il multiplié quand on ajoute **deux** objets ? En déduire une estimation pour 30 objets, puis pour 40. Combien de temps prend le glouton pour 40 objets ?

### 3 Une tournée sur la Riviera

Un livreur part de Monaco, doit passer une fois dans chacune des dix villes ci-dessous et **revenir** à Monaco, en parcourant le moins de kilomètres possible (distances à vol d'oiseau). Les coordonnées, en km, sont rangées dans le dictionnaire `VILLES` ; la fonction `distance(v1, v2)` est fournie.

ville	$x$	$y$
Monaco	0,0	0,0
Menton	5,9	4,0
Sospel	2,0	15,4
Eze	-5,1	-1,1
Nice	-13,1	-3,1
Vence	-25,2	-1,8
Grasse	-40,3	-8,8
Cannes	-32,8	-20,5
Antibes	-24,1	-17,4
Saint-Martin-Vesubie	-13,6	36,5

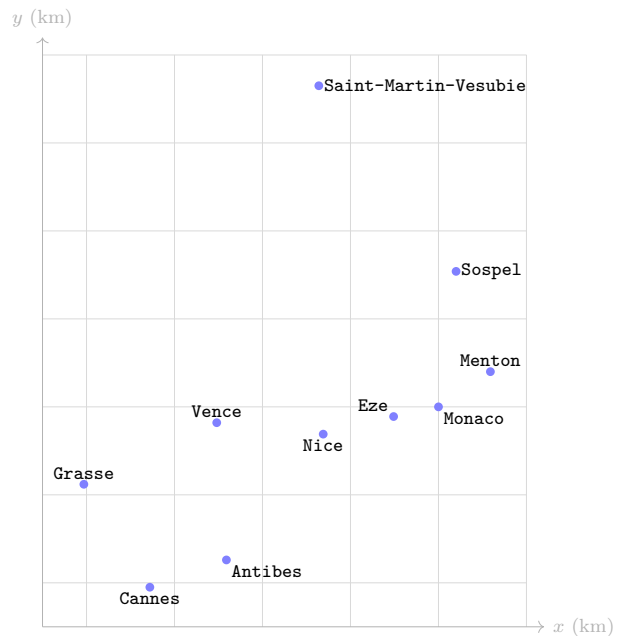

#### ★ Exercice 11 Longueur d'une tournée▶

Compléter `longueur(tournee)`, qui additionne les distances entre villes consécutives sans oublier le retour de la dernière ville à la première. Vérifier : `longueur(["Monaco", "Menton", "Sospel"])` vaut environ 34,7 km.

#### ★★ Exercice 12 Le plus proche voisin▶

1. Compléter `plus_proche_voisin(depart, villes)` : depuis la ville où l'on se trouve, aller vers la ville **non visitée la plus proche** (invariant du champion), la retirer de `a_visiter`, recommencer.
2. Afficher la tournée obtenue depuis Monaco et sa longueur. La dessiner sur le cahier, sur un croquis à main levée de la carte. Quelle étape paraît maladroite ?

#### ★★ Exercice 13 L'optimum, et ce qu'il coûte▶

1. Compléter la fonction `tournee_optimale`. L'appel `itertools.permutations(autres)` énumère **tous les ordres** possibles des 9 autres villes. Combien y en a-t-il ? Mesurer la durée du calcul.
2. Afficher la tournée optimale et sa longueur ; la dessiner sur le même croquis, d'une autre couleur. Calculer l'écart du glouton en pourcentage.

3. Pour 15 villes, il y aurait  $14 \times 13 \times \dots \times 2 \times 1$  ordres à essayer. Estimer la durée du calcul sur votre machine.

★★ **Exercice 14**    *Et si l'on partait d'ailleurs ? ▶*

Une tournée revient à son point de départ : on peut la commencer dans n'importe quelle ville. Lancer le plus proche voisin depuis **chacune** des dix villes et garder la tournée la plus courte. Quelle longueur obtient-on ? Quel est le nouvel écart à l'optimum ? Combien de fois a-t-on appelé `plus_proche_voisin`, comparé aux ordres essayés par la force brute ?

★★★ **Exercice 15**    *Décroiser la tournée ▶*

Sur votre croquis, la tournée gloutonne se **croise**-t-elle ? Un circuit qui se croise n'est jamais optimal : en **retournant** le morceau de tournée situé entre les deux segments qui se croisent, on raccourcit. Écrire `ameliorer(tournee)` qui, tant que c'est possible, cherche deux positions  $i < j$  (avec  $i \geq 1$  pour garder la ville de départ) telles que retourner `tournee[i:j+1]` raccourcisse la tournée, et effectue ce retournement. L'appliquer à la tournée gloutonne depuis Monaco : quelle longueur obtient-on ? ▶ coup de pouce 1

*Les longueurs sont des flottants, calculés avec de petites erreurs d'arrondi : ne compter comme amélioration qu'un gain d'au moins 1 mètre, c'est-à-dire tester `longueur(essai) < longueur(tournee) - 0.001`.*

## 4 Bilan

**Exercice 16**    *Le tableau de bilan*

Recopier sur le cahier et remplir avec **vos** mesures.

problème	glouton	optimum	écart	durée de la force brute
monnaie {1,6,10}, somme 12				—
sac de Léa (meilleur critère)				
200 sacs au hasard (critère « rapport »)	optimum trouvé ... fois		moyen :	—
tournée depuis Monaco				
tournée, meilleur départ				—

Puis répondre sur le cahier, en quelques lignes : (1) dans quel cas le glouton est-il **garanti** optimal ? (2) Quand la force brute devient-elle impossible, et pourquoi ? (3) Dans quelle situation réelle préféreriez-vous une solution gloutonne à une solution optimale ?

## Coups de pouce

*À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.*

**Ex. 2 – piste** Dans la boucle sur `b` : calculer `reste = somme - a * p1 - b * p2` ; si `reste % p3 == 0`, l'essai réussit avec `a + b + reste // p3` pièces : c'est un candidat pour le minimum (invariant du champion, avec `None` au départ).

**Ex. 5 – piste** Comparer, pour chaque système, le reste `r` à `a - q`. Commencer par les systèmes où `r` vaut 0.



- Ex. 8 – piste** `(k // 2 ** i) % 2` est le bit numéro `i` de `k` (le chiffre des unités en binaire est le bit 0).
- Ex. 9 – piste** Deux dictionnaires indexés par le nom du critère ("interet", "poids", "rapport") : l'un compte les succès, l'autre cumule les écarts; on divise par 200 à la fin.
- Ex. 15 – piste** `tournee[:i] + tournee[i:j+1][::-1] + tournee[j+1:]` est la tournée où le morceau de `i` à `j` est retourné. Une variable `amelioration` (booléenne) dit s'il faut refaire un passage.

## FICHE DE RÉVISION

### L'idée maîtresse

Un algorithme **glouton** construit une solution par une **suite de choix** : à chaque étape, le **meilleur choix local, sans jamais revenir en arrière**. C'est **rapide et simple**, mais **pas toujours optimal** (parfois même pas de solution du tout).

### Problème d'optimisation

Trouver, parmi de **nombreuses** solutions valides, la **meilleure** selon un critère (à *minimiser* ou *maximiser*). Tout énumérer est souvent **impossible** (explosion combinatoire : millions, milliards de solutions).

### Les ingrédients d'un glouton

- les **candidats** (les morceaux qu'on ajoute) ;
- le **critère de choix** glouton (« le meilleur sur le moment ») ;
- la **contrainte de faisabilité** (ce qui reste possible).

### Le rendu de monnaie (exemple phare)

Critère : prendre la **plus grande coupure**  $\leq$  somme restante.

```
pieces = [200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1] # de la plus grande a la
 # plus petite

def rendre(somme):
 rendu = []
 for p in pieces:
 while somme >= p:
 rendu.append(p)
 somme = somme - p
 return rendu
```

**Système canonique** : système où le glouton est *toujours* optimal (ex. les **euros**). Ce n'est pas toujours le cas !

- {1, 6, 10}, rendre 12 : glouton 10 + 1 + 1 (3), mieux 6 + 6 (2)  $\Rightarrow$  **non optimal** ;
- {2, 3}, rendre 4 : glouton prend 3, reste 1  $\Rightarrow$  **échoue**, alors que 2 + 2 marchait.

« *Pas optimal* » (une solution, pas la meilleure)  $\neq$  « *échoue* » (aucune solution trouvée).

### Le sac à dos

Maximiser la valeur sans dépasser la capacité. Critère glouton : meilleur **rapport valeur/poids** d'abord, tant que ça rentre. **Pas toujours optimal** quand les objets sont indivisibles : prendre le plus « rentable » d'abord peut gaspiller la place restante.

## Le voyageur de commerce

Visiter toutes les villes au moindre kilométrage. Glouton « **plus proche voisin** » : aller à chaque fois vers la ville non visitée la plus proche. Rapide, souvent bon, **rarement optimal** sur beaucoup de villes. Problème *difficile* (NP-complet) : d'où l'intérêt des solutions **approchées**.

### Erreurs à éviter

- croire que le glouton est **toujours optimal** (il faut le justifier) ;
- parcourir les candidats dans le mauvais ordre (coupures décroissantes ; objets par valeur/poids) ;
- confondre « pas optimal » et « échoue » ;
- vouloir revenir en arrière (un glouton ne le fait jamais).

### Savoir-faire à maîtriser — je sais...

- ☐ reconnaître un problème d'optimisation (min / max) ;
- ☐ énoncer le principe glouton et ses ingrédients ;
- ☐ dérouler et programmer le rendu de monnaie ;
- ☐ donner un contre-exemple (non optimal, ou échec) ;
- ☐ appliquer un critère glouton (sac à dos, plus proche voisin) ;
- ☐ expliquer : rapide mais pas toujours optimal.

**Se tester** — *répondre sans regarder la fiche, puis vérifier (réponses à l'envers ci-dessous).*

1. Quelles sont les deux idées clés d'un algorithme glouton ?
2. Que renvoie **rendre**(37) avec les euros ?
3. Pièces {1, 3, 4}, somme 6 : solution gloutonne ? meilleure solution ?
4. Sac à dos : selon quel critère le glouton classe-t-il les objets ?
5. Un glouton a trouvé une solution : est-elle forcément la meilleure ?

**Réponses.** 1. meilleur choix local à chaque étape ; jamais de retour en arrière. 2. [20, 10, 5, 2]. 3. 4 + 1 + 1 (3 pièces) ; 3 + 3 (2 pièces). 4. le rapport valeur/poids, du plus grand au plus petit. 5. non : il faut le justifier (c'est vrai pour un système canonique comme les euros).

## DÉFIS ADVENT OF CODE

### DÉFI 1 Perfectly Spherical Houses in a Vacuum

*la tournée des cadeaux — déplacements sur une grille*

Jour 3

Fichiers à télécharger : [github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/11-defi-aoc-2015-03](https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/11-defi-aoc-2015-03) — [archive.zip](#)



#### Consignes

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2015/day/3>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (GitHub, Google...), le bouton *get your puzzle input* donne **votre** fichier de données, à enregistrer sous `input.txt` à côté de votre programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/11-defi-aoc-2015-03>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-   L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



## 1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

house	maison	present	cadeau
grid	grille, quadrillage	deliver	livrer
north / south	nord / sud	east / west	est / ouest
at least one	au moins un	take turns	jouer à tour de rôle

### Résumé de l'énoncé (partie 1)

**Contexte.** Le Père Noël livre des cadeaux dans des maisons disposées sur une grille infinie, une maison par case. Un elfe un peu distrait lui indique par radio la direction à prendre, case après case ; le fichier contient toute la suite de ces indications sur une seule ligne. Le Père Noël dépose un cadeau à chaque maison où il passe, et l'on veut savoir combien de maisons auront eu au moins un cadeau.

**Ce qu'il faut faire.**

- Les caractères `^`, `v`, `>`, `<` font avancer d'une case vers le nord, le sud, l'est ou l'ouest.
- La maison de départ reçoit elle aussi un cadeau.
- Réponse : le nombre de maisons **différentes** visitées au moins une fois ; une maison visitée plusieurs fois ne compte qu'une fois.

#### Exercice 1



*Comprendre ce qui est demandé*

Après lecture du résumé (et de l'énoncé), vérifier sa compréhension sur ces cas particuliers :

1. Avec la ligne `<>`, combien de cases différentes sont visitées ?
2. Une case visitée trois fois compte combien ?
3. Que vaut la réponse pour une ligne vide ?

#### Exercice 2



*À la main, sur un petit exemple*

Sur une feuille quadrillée, tracer le trajet décrit par la ligne (inventée) suivante, en partant d'une case notée  $(0, 0)$  :

```
^>v<^^>
```

Noter les coordonnées de chaque case visitée. Vérification : on doit trouver 6 maisons.

## 2 Programmer la partie 1

### Exercice 3 Lire et se déplacer

Le fichier ne contient qu'une ligne : `texte = open("input.txt").read().strip()`. On repère une case par le couple  $(x, y)$  :  $x$  augmente vers l'est,  $y$  vers le nord. Écrire une fonction `deplacer(x, y, c)` qui renvoie les nouvelles coordonnées après le caractère  $c$ . Tester : `deplacer(0, 0, "<")` doit valoir  $(-1, 0)$ . [▷ coup de pouce 1](#)

### Exercice 4 Garder les cases visitées

Écrire une fonction `maisons_visitees(trajet)` qui renvoie la **liste sans doublon** des cases visitées (des tuples), départ compris. Tester sur l'exemple, puis afficher la longueur de la liste pour vos données. [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)

### Outil Python : les ensembles (set)

Un **ensemble** (`set`) est une collection **sans doublon** et **sans ordre** : pas d'indice, on peut seulement ajouter un élément, en retirer un, et demander s'il est présent.

```
1 vus = set() # ensemble vide (attention : {} est un
 # dictionnaire vide)
2 vus.add((0, 0)) # on peut y ranger des tuples
3 vus.add((1, 0))
4 vus.add((0, 0)) # déjà present : rien ne change
5 print(len(vus)) # 2
6 print((1, 0) in vus) # True : test d'appartenance
7 a = {1, 2, 3}
8 b = {2, 3, 4}
9 print(a | b) # reunion : {1, 2, 3, 4}
10 print(a & b) # intersection : {2, 3}
```

**Intérêt.** Avec une liste, `x in liste` compare  $x$  aux éléments un par un : jusqu'à  $n$  comparaisons. Un ensemble range chaque élément à un endroit calculé à partir de sa valeur (comme les clés d'un dictionnaire) : Python va directement voir à cet endroit. Le test `x in ensemble` prend un temps qui ne dépend pas du nombre d'éléments. On peut aussi réunir deux ensembles (`|`) ou garder leurs éléments communs (`&`). À essayer. Recopier et exécuter ce code. Que vaut `len({(0, 0), (0, 0), (2, 1)})` ?

### Exercice 5 Et si c'est lent ?

Votre fichier contient plusieurs milliers de caractères. Le test `in` sur une liste parcourt toute la liste. Combien de comparaisons environ pour la dernière case ? Remplacer la liste par un ensemble (`set`) et expliquer, à l'aide de l'encadré, pourquoi le programme devient beaucoup plus rapide. [▷ coup de pouce 1](#)

### 3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

#### Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

L'année suivante, le Père Noël se fait aider par un robot livreur. Les deux partent de la même maison et se partagent les indications à tour de rôle : le 1<sup>er</sup>, le 3<sup>e</sup>, le 5<sup>e</sup>... caractère pour l'un, le 2<sup>e</sup>, le 4<sup>e</sup>... pour l'autre. Réponse : le nombre de maisons différentes visitées par au moins l'un des deux, départ compris.

#### Exercice 6



*Deux livreurs*

Répondre à la nouvelle question. Sur l'exemple de la fiche, on doit trouver 4. Sur la ligne `><><<^`, on doit trouver 6 (alors que la partie 1 donnerait 4).

[▷ coup de pouce 1](#)

[▷ coup de pouce 2](#)

### 4 Approfondissement

★★

#### Exercice 7



*Approfondissement 1 : la maison préférée*

1. À la main, sur l'exemple de la fiche : quelle maison est visitée le plus souvent, et combien de fois ?
2. Écrire un programme qui répond à cette question pour la partie 1, avec un dictionnaire dont les clés sont les cases (`x`, `y`) et les valeurs le nombre de passages. [▷ coup de pouce 1](#)  
[▷ coup de pouce 2](#)

★★

#### Exercice 8



*Approfondissement 2 : la partie 2 avec des ensembles*

1. Écrire une fonction `maisons_ensemble(trajet)` qui renvoie l'**ensemble** des cases visitées.
2. En déduire la partie 2 en une ligne grâce à la réunion `|`. Vérifier 4 sur l'exemple.
3. Combien de maisons ont été visitées **par les deux** livreurs ? (Sur l'exemple de la fiche, on doit trouver 2.) [▷ coup de pouce 1](#)

### Coups de pouce

*À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.*

**Ex. 3 – piste** Quatre cas, donc `if / elif`. La fonction renvoie un tuple : `return x, y`.

**Ex. 4 – piste** Commencer avec `visitees = [(0, 0)]`. Après chaque déplacement, n'ajouter la case que si elle n'est pas déjà dans la liste : `if (x, y) not in visitees:`.

**Ex. 4 – début de solution** `x, y = 0, 0` puis `for c in trajet: x, y = deplacer(x, y, c)` et le test d'appartenance ci-dessus avant `visitees.append((x, y))`.

**Ex. 5 – piste** Avec un ensemble : `visitees = {(0, 0)}` puis `visitees.add((x, y))` ; un ensemble ignore de lui-même les doublons et le test `in` est quasi instantané.

**Ex. 6 – piste** Les caractères d'indice pair vont à l'un, ceux d'indice impair à l'autre. Les tranches avec un pas, `trajet[0::2]` et `trajet[1::2]`, donnent directement les deux trajets.

**Ex. 6 – début de solution** Calculer les deux listes de cases avec la fonction de la partie 1, puis compter les cases de la première, plus celles de la seconde qui ne sont pas dans la première.

**Ex. 7 – piste** Ne pas oublier le passage initial sur la case de départ : `compteur = {(0, 0): 1}`.

**Ex. 7 – début de solution** À chaque déplacement, ajouter 1 à `compteur[(x, y)]` si la case est déjà une clé, sinon créer la clé avec la valeur 1. Chercher ensuite la clé de plus grande valeur avec un parcours.

**Ex. 8 – piste** L'intersection `&` donne les éléments communs à deux ensembles.



**DÉFI 2** Lobby*les batteries de l'escalator — un algorithme glouton*

Jour 3

**Fichiers à télécharger :** [github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/11-defi-aoc-2025-03](https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/11-defi-aoc-2025-03) — [archive.zip](#)


**Consignes**

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2025/day/3>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (GitHub, Google...), le bouton

*get your puzzle input* donne **votre** fichier de données, à enregistrer sous `input.txt` à côté de votre programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/11-defi-aoc-2025-03>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le

programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.

- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-  L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



*Ce défi est une application directe de ce chapitre : un algorithme glouton, dont il faudra justifier qu'il donne bien la meilleure solution.*

## 1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

battery	pile, batterie	bank	rangée, groupe
joltage rating	tension indiquée (1 à 9)	turn on	allumer, activer
exactly two	exactement deux	rearrange	réordonner
largest possible	le plus grand possible	total output	total produit

### Résumé de l'énoncé (partie 1)

**Contexte.** Dans le hall d'un immeuble, les ascenseurs sont en panne, et même l'escalier mécanique est à l'arrêt faute de courant. Des batteries de secours peuvent l'alimenter. Elles sont rangées en groupes, et chaque batterie porte une tension de 1 à 9. Chaque ligne du fichier décrit un groupe : la suite des tensions de ses batteries, dans l'ordre où elles sont rangées.

**Ce qu'il faut faire.**

- Dans chaque groupe, on allume **exactement deux** batteries. Le groupe produit le nombre à deux chiffres formé par leurs tensions, **dans l'ordre de la ligne** : on ne peut pas réordonner les batteries.
- On veut, pour chaque groupe, le plus grand nombre possible.
- Réponse : la somme de ces maxima sur toutes les lignes.

#### Exercice 1



*Comprendre ce qui est demandé*

Après lecture du résumé (et de l'énoncé), vérifier sa compréhension sur ces cas particuliers :

1. Dans la ligne 19, peut-on obtenir 91 ?
2. Si le plus grand chiffre de la ligne est le dernier caractère, peut-il servir de chiffre des dizaines ?
3. Dans 9399, quels chiffres faut-il choisir ?

#### Exercice 2



*À la main, sur un petit exemple*

On considère le fichier (inventé) suivant :

```
372819465123987
111119111181111
564738291564738
999888777666555
```

Pour chaque ligne, trouver le plus grand nombre de deux chiffres possible. Vérification : on doit obtenir 394. Pour la troisième ligne, pourquoi ne peut-on pas obtenir 99 ?

## 2 Programmer la partie 1

### Exercice 3 Lire et tester toutes les paires

Rappel pour lire un fichier ligne par ligne :

```
1 fichier = open("input.txt", encoding="utf-8")
2 for ligne in fichier:
3 ligne = ligne.strip() # enlève le retour à la ligne final
4 fichier.close()
```

Écrire une fonction `meilleur_par_paires(ligne)` qui essaie tous les couples d'indices  $i < j$  et renvoie le plus grand nombre `int(ligne[i] + ligne[j])`. Calculer la réponse (394 sur l'exemple). [▷ coup de pouce 1](#)

### Outil Python : plus grand caractère et position (max, index)

`max` appliqué à une chaîne renvoie son plus grand caractère ; pour des chiffres, c'est le plus grand chiffre. `ligne.index(c)` renvoie l'indice de la **première** apparition de `c` dans `ligne`.

```
1 ligne = "38193"
2 print(max(ligne)) # 9 : le plus grand caractere ("9" >
 # "8" > ... > "1")
3 print(ligne.index("9")) # 3 : indice de la PREMIERE apparition
4 print(ligne.index("3")) # 0 : premiere apparition, pas la
 # derniere
5 print(max(ligne[: -1])) # 9 : on peut chercher dans une tranche
```

**Intérêt.** Deux appels remplacent une boucle de recherche du maximum avec mémorisation de sa position.

À essayer. Que renvoie `"5958".index("5")` ? Et `max("5958"[1:])` ?

### Exercice 4 Une idée gloutonne

Écrire une seconde fonction `meilleur_glouton(ligne)` qui ne fait que deux parcours : choisir d'abord le meilleur chiffre des dizaines, puis le meilleur chiffre des unités *après* lui. Vérifier qu'elle donne les mêmes résultats que la précédente. [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)

### Lien avec le cours : algorithmes gloutons

Un algorithme **glouton** construit une solution en faisant, à chaque étape, le choix qui semble le meilleur sur le moment, sans jamais revenir en arrière (comme le rendu de monnaie du cours). Il est rapide, mais il ne donne pas toujours la meilleure solution : il faut le **justifier**. Ici, pourquoi est-il correct ? Deux nombres de même longueur se comparent d'abord par leur premier chiffre ; le premier chiffre choisi doit donc être le plus grand *parmi ceux qui laissent assez de chiffres après eux*. Si ce maximum apparaît plusieurs fois, prendre sa *première* apparition laisse le plus de choix pour la suite. Après ce choix, il reste le même problème, plus petit, sur la fin de la ligne.

### 3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

#### Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

Deux batteries par groupe ne suffisent pas à faire repartir l'escalier. On allume maintenant **exactement 12** batteries dans chaque groupe, toujours sans changer leur ordre, pour former le plus grand nombre de 12 chiffres possible. Réponse : la somme de ces maxima sur toutes les lignes.

#### Exercice 5 Combien de possibilités ?

Dans la partie 2, on ne choisit plus deux chiffres. Regarder la longueur des lignes de vos données. Pour une ligne de 100 chiffres, essayer toutes les possibilités est-il raisonnable ? (Pour 12 chiffres choisis parmi 100, il y a plus de  $10^{15}$  possibilités.)

#### Exercice 6 Le glouton généralisé

Écrire une fonction `meilleur(ligne, k)` qui choisit  $k$  chiffres, de gauche à droite, avec le même principe glouton. La partie 1 correspond à  $k = 2$ . Sur l'exemple de la fiche, avec  $k = 12$ , la première ligne donne 819465123987 et le total vaut 2676756647502.

[▷ coup de pouce 1](#)

[▷ coup de pouce 2](#)

### 4 Approfondissement

#### Outil Python : hasard et combinaisons (`random`, `itertools`)

Le module `random` tire des nombres au hasard ; `randint(a, b)` renvoie un entier entre  $a$  et  $b$  inclus. La fonction `combinations` du module `itertools` énumère tous les choix de  $k$  éléments d'une chaîne ou d'une liste, **dans leur ordre d'origine**.

```
1 import random
2 from itertools import combinations
3
4 print(random.randint(1, 9)) # un entier au hasard entre
 # 1 et 9 (inclus)
5 for choix in combinations("1234", 2): # tous les choix de 2
 # caracteres, ordre conserve
6 print(choix) # ('1', '2'), ('1', '3'),
 # ..., ('3', '4')
7 print(len([t for t in combinations("12345", 3)])) # 10
```

**Intérêt.** Pour tester un algorithme rapide, on le compare à une recherche exhaustive lente mais sûre, sur beaucoup de petits cas tirés au hasard.

À essayer. Combien de choix `combinations("123456", 2)` fournit-il ?



## Exercice 7



Approfondissement 1 : convaincre et tester

1. Écrire une fonction `exhaustif(ligne, k)` qui essaie tous les choix de `k` chiffres avec `combinations` et renvoie le plus grand nombre obtenu. [▷ coup de pouce 1](#)
2. Comparer `meilleur(ligne, k)` et `exhaustif(ligne, k)` sur 300 lignes de 15 chiffres tirées au hasard, avec `k` lui aussi au hasard. Combien de désaccords ?
3. Rédiger en quelques lignes la justification du glouton pour `k` quelconque.
4. Que se passerait-il si l'on prenait la *dernière* apparition du maximum ? Tester la ligne "9919" avec `k = 3`. [▷ coup de pouce 1](#)

## Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la *piste* ; le *début de solution* seulement si l'on reste bloqué.

**Ex. 3 – piste** Deux boucles imbriquées, la seconde commençant à `i + 1`, et un calcul de maximum.

**Ex. 4 – piste** Le chiffre des dizaines compte dix fois plus que celui des unités : il faut le prendre le plus grand possible. Mais il ne peut pas être le dernier caractère de la ligne (il faut laisser une place pour les unités).

**Ex. 4 – début de solution** Chercher le maximum de `ligne[:-1]` et l'indice `p` de sa **première** apparition (**index**), puis le maximum de `ligne[p+1:]`. Les chiffres se comparent très bien sous forme de caractères : `"9" > "8"`.

**Ex. 6 – piste** Quand il reste `r` chiffres à choisir, le prochain chiffre doit laisser au moins `r - 1` chiffres après lui : on le cherche donc entre l'indice `debut` (juste après le chiffre choisi précédemment) et l'indice `len(ligne) - r` inclus.

**Ex. 6 – début de solution** Une boucle `for r in range(k, 0, -1)` ; la fenêtre de recherche est `ligne[debut:len(ligne) - r + 1]` ; on y prend le maximum, on avance `debut` juste après sa première apparition, et on ajoute ce chiffre à une chaîne `resultat`.

**Ex. 7 – piste** Chaque choix est un tuple de caractères : `"".join(choix)` le transforme en chaîne.


**Ex. 7 – piste** Prendre une apparition plus tardive laisse moins de chiffres après elle.

# 12

## CHAPITRE 12

# Les $k$ plus proches voisins

12

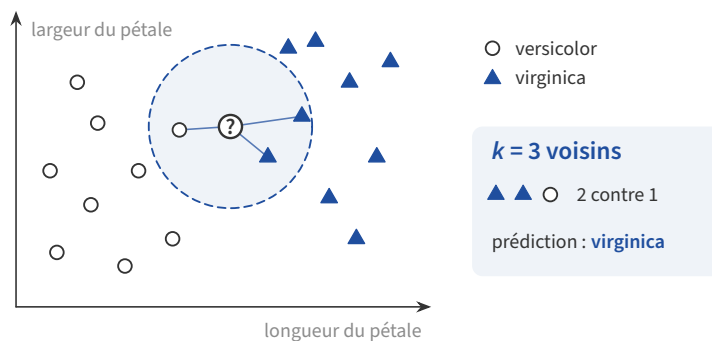

## DANS CE CHAPITRE

---

■ Activités préparatoires . . . . .	508
■ Cours . . . . .	510
■ Exercices . . . . .	520
■ TP et projets . . . . .	526
■ Fiche de révision . . . . .	540
■ Défis Advent of Code . . . . .	542
■ Corrigés . . . . .	716

## ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES


### ACTIVITÉ 1 Quel est ce fruit ?

*classer un fruit inconnu d'après ceux qu'on connaît déjà*

Durée : 25 min · Par binômes, sans machine

#### Consignes

- Matériel : le graphique ci-dessous (à l'écran ou projeté), le cahier pour les réponses, une calculatrice.
- Un primeur a mesuré 15 fruits dont il connaît la sorte : des **mandarines** ( $\circ$ ), des **oranges** ( $\square$ ) et des **citrons** ( $\triangle$ ). Pour chacun, il a noté la **largeur** et la **hauteur** (en cm), et l'a placé comme un point sur le graphique.
- Trois nouveaux fruits, **A**, **B** et **C** ( $\star$ ), ont été mesurés, mais leur étiquette est tombée. Il faut deviner leur sorte **uniquement** à partir du graphique.

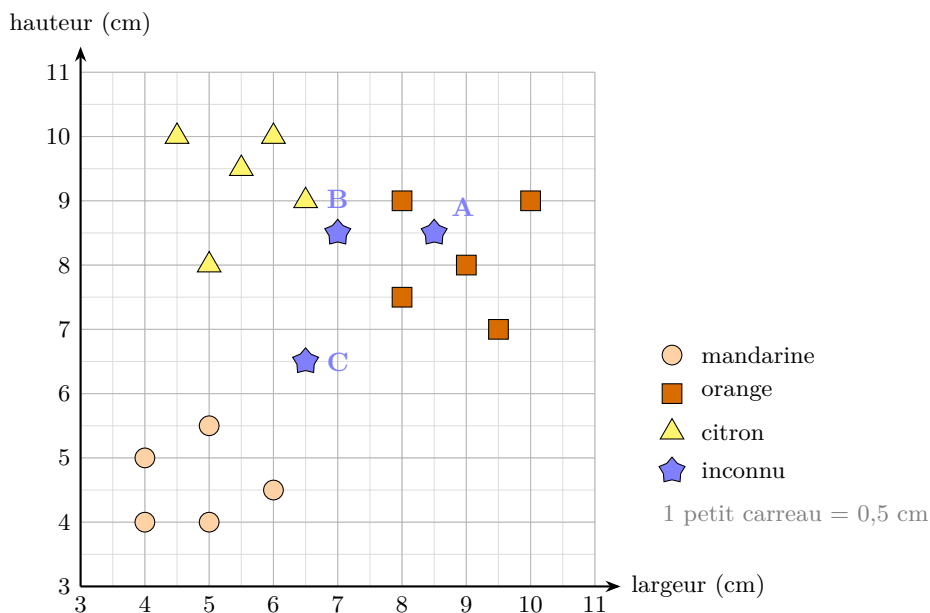

#### Exercice 1 Lire le nuage de points

1. Décrire en une phrase où se trouvent les mandarines, les oranges, les citrons. Qu'est-ce qui distingue un citron d'une orange ? une orange d'une mandarine ?
2. D'après vous, quelle est la sorte du fruit **A** ? Comment l'avez-vous décidé ?



**Exercice 2**    *Demander aux voisins*

3. Règle 1 : « *un fruit inconnu est de la même sorte que le fruit connu le plus proche* ». Quel est le fruit connu le plus proche de **B** ? Quelle sorte prédit la règle 1 ?
4. Règle 3 : « *on regarde les 3 fruits connus les plus proches, et on prend la sorte majoritaire* ». Repérer ces 3 fruits autour de B (noter leurs coordonnées). Quelle sorte prédit la règle 3 ?
5. Même question avec les **5** fruits les plus proches de B.
6. Les règles ne sont pas d'accord ! Laquelle vous semble la plus fiable ? Que risque-t-on si l'on ne regarde qu'un voisin ? Et si l'on regardait les 15 fruits ?

**Exercice 3**    *Le fruit qui fâche*

7. À l'œil, quel est le fruit connu le plus proche de **C** ? Comparer avec le binôme voisin.
8. Pour trancher sans se disputer, il faut **mesurer** « être proche ». Proposer une façon de mesurer l'écart entre deux points du graphique.
9. Entre C et la mandarine de coordonnées (5 ; 5,5), compter le décalage horizontal et le décalage vertical (en cm). Faire de même entre C et l'orange (8 ; 7,5). Qu'observe-t-on ?
10. Avec ces deux décalages, comment obtenir la longueur du segment qui relie les deux points, « à vol d'oiseau » ? (Penser à un triangle rectangle.) Calculer cette longueur pour la mandarine et pour l'orange.
11. Le plus proche voisin ne permet pas de décider pour C. Que proposer ? Essayer la règle 3 : quelle sorte obtient-on ?

**Exercice 4**    *Mettre des mots*

12. Recopier sur le cahier en complétant les trous **(a)** à **(e)** : « Pour deviner la sorte d'un fruit inconnu, on cherche parmi les fruits ... **(a)** ceux qui sont les plus ... **(b)** de lui, et on prend la sorte ... **(c)** parmi eux. Il faut choisir ... **(d)** on regarde de voisins, et une façon de mesurer la ... **(e)** entre deux fruits. »
13. Un ordinateur ne « voit » pas le graphique. De quoi a-t-il besoin pour appliquer la même méthode ?

## COURS

**Programme (BO)** *Algorithmique* : écrire un algorithme de **classification** par la méthode des  $k$  **plus proches voisins** ( $k$ -NN).

**Prérequis** **listes** et **dictionnaires**; **patron de parcours** et **invariant du champion**; **tri** (sorted et clé); **données en tables** (un individu = une fiche de descripteurs).

**Objectifs** comprendre la **classification supervisée**; définir une **distance** entre deux individus; écrire l'algorithme des  $k$  **plus proches voisins**; comprendre la **frontière de décision** et **choisir  $k$** ; **évaluer** un classifieur (entraînement / test); connaître ses **forces et limites**; l'appliquer à la **reconnaissance d'images**.

Remarque : (Le fil conducteur : « qui se ressemble s'assemble »)

Comment un ordinateur reconnaît-il un chiffre écrit à la main, recommande-t-il un film, ou devine-t-il l'espèce d'une fleur ? L'idée des  $k$ -NN est d'une simplicité désarmante : pour classer un individu **inconnu**, on regarde les individus **déjà connus qui lui ressemblent le plus**, et on lui attribue l'**étiquette majoritaire** parmi eux. « Dis-moi qui sont tes voisins, je te dirai qui tu es. » Tout le chapitre consiste à rendre cette phrase **précise** et **programmable** — jusqu'à **reconnaître des chiffres et des lettres manuscrits** en fin de chapitre. Les points qui dépassent le programme portent le badge [ [au-delà du programme](#) ].

## I Apprendre à une machine à reconnaître

Reconnaître un visage, filtrer un courriel indésirable, diagnostiquer une maladie sur une radio, suggérer une chanson : derrière ces prouesses se cache souvent la même idée, l'**apprentissage automatique** (*machine learning*). Plutôt que de *programmer* explicitement toutes les règles, on **montre des exemples** à la machine et on la laisse **généraliser**.

### Définition 1 — Classification supervisée

On dispose d'un ensemble d'**exemples déjà étiquetés** : pour chacun, on connaît ses **descripteurs** (des mesures) *et* sa **classe** (son étiquette). On reçoit ensuite un **nouvel individu** dont on connaît les descripteurs mais **pas** la classe, et on veut la **prédire**. C'est de l'**apprentissage supervisé** : la machine apprend « sous la supervision » d'exemples corrigés.

Remarque : (Supervisé, non supervisé)

Si les exemples sont **étiquetés** (on connaît la bonne réponse), on parle d'apprentissage **supervisé** — c'est le cas du  $k$ -NN. Quand aucune étiquette n'est fournie et que la

machine doit *regrouper* seule les individus qui se ressemblent, on parle d'apprentissage **non supervisé** (*clustering*). [\[au-delà du programme\]](#)

Le  $k$ -NN est sans doute l'algorithme d'apprentissage supervisé **le plus simple** qui soit — et pourtant redoutablement efficace sur beaucoup de problèmes. C'est une excellente porte d'entrée dans le monde de l'intelligence artificielle.

## II Le jeu de données : l'exemple des iris

En apprentissage, tout part d'un **jeu de données** (*dataset*) : un tableau où chaque **ligne** est un individu et chaque **colonne** un descripteur, plus une colonne d'**étiquette**. On retrouve exactement les *données en tables* : un individu = une fiche.

*Exemple : (Le célèbre jeu de données Iris)*

Le jeu **Iris** (botanique, 1936) décrit **150 fleurs** d'iris réparties en **3 espèces** (*setosa*, *versicolor*, *virginica*), par **4 mesures** : longueur et largeur du **sépale**, longueur et largeur du **pétale** (en cm). C'est le jeu de données le plus célèbre de l'histoire de la classification. Les espèces *versicolor* et *virginica* se ressemblent beaucoup à l'œil nu (photos ci-dessous) : ce sont les **mesures** qui permettent de les distinguer. En voici quelques lignes (pétales seulement) :

long. pétale	larg. pétale	espèce
1.4	0.2	setosa
1.5	0.2	setosa
4.5	1.5	versicolor
4.9	1.5	versicolor
5.5	2.1	virginica
5.8	2.2	virginica




*Iris versicolor*



*Iris virginica*

Remarque : (Un individu = un point)

Chaque descripteur est une **coordonnée**. Avec 2 descripteurs, un individu est un **point du plan** ; avec  $p$  descripteurs, un point d'un espace à  $p$  dimensions. **Classer**, c'est regarder **où** tombe le nouveau point par rapport aux points déjà étiquetés. On se limite souvent à 2 descripteurs pour pouvoir **dessiner** — ici la longueur et la largeur du pétale, qui séparent déjà très bien les trois espèces.

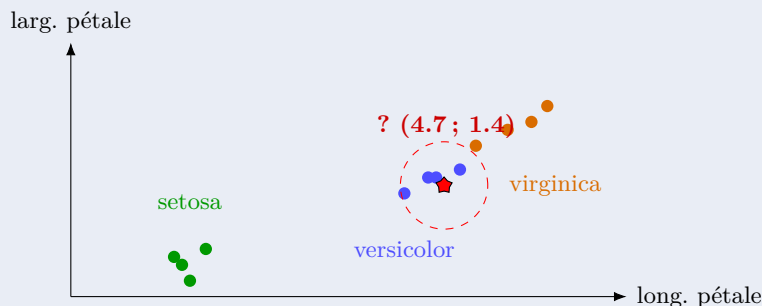

### III Mesurer la ressemblance : la distance

Pour dire qui « ressemble » à qui, il faut mesurer une **distance**. En 2D, c'est la distance à vol d'oiseau, donnée par le théorème de Pythagore.

#### Définition 2 — Distance euclidienne

Entre deux individus  $A = (a_1, \dots, a_p)$  et  $B = (b_1, \dots, b_p)$  décrits par  $p$  descripteurs,


$$d(A, B) = \sqrt{(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2 + \dots + (a_p - b_p)^2}.$$

C'est la généralisation de Pythagore : la racine de la **somme des carrés des écarts**, descripteur par descripteur.

**Sur l'exemple des iris** (2 descripteurs), entre la fleur inconnue  $x = (4.7; 1.4)$  et la *virginica* (5.5; 2.1) : les écarts sont  $5.5 - 4.7 = 0.8$  (longueur) et  $2.1 - 1.4 = 0.7$  (largeur). Ce sont les deux côtés de l'angle droit, et la distance est l'hypoténuse :

$$d^2 = 0.8^2 + 0.7^2 = 0.64 + 0.49 = 1.13$$

donc  $d = \sqrt{1.13} \approx 1.06$ .

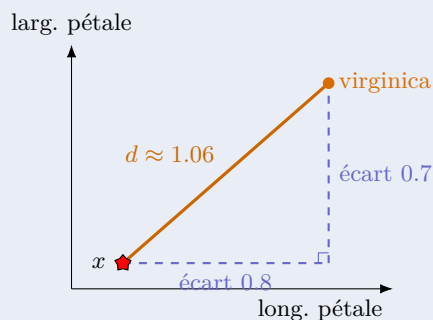

#### Règle 1 — La distance en Python

```
1 def distance(A, B):
2 """distance euclidienne entre deux listes de meme longueur"""
3 somme = 0
4 for i in range(len(A)):
5 somme = somme + (A[i] - B[i]) ** 2
6 return somme ** 0.5
```

Remarque : (Comparer sans la racine carrée)

Pour **comparer** des distances, la racine est **inutile** :  $\sqrt{u} < \sqrt{v}$  exactement quand  $u < v$ .

On peut donc trier sur la **somme des carrés** (plus rapide) et ne garder **\*\*0.5** que si l'on veut la vraie valeur. On note  $d^2$  cette « distance au carré ».

Remarque : (Il existe d'autres distances [\[au-delà du programme\]](#) )

La distance euclidienne n'est pas la seule. La distance de **Manhattan** (somme des écarts en *valeur absolue*, comme un taxi qui suit les rues) est parfois préférée. Le choix de la distance fait partie de la conception du classifieur.

► **Exercices d'application** : exercices [1](#) et [2](#) (vocabulaire, calculer des distances)

## IV L'algorithme des $k$ plus proches voisins

### Règle 2 — La méthode des $k$ -NN

Pour classer un nouvel individu  $x$  :

1. calculer la **distance** de  $x$  à **chaque** exemple connu ;
2. retenir les  $k$  **exemples les plus proches** (ses  $k$  « voisins ») ;
3. lui attribuer la **classe majoritaire** parmi ces  $k$  voisins (le vote).

Exemple : (Classer la fleur  $x = (4.7; 1.4)$ , en détail)

On calcule la distance au carré de  $x$  à chacun des 6 exemples :

exemple	espèce	calcul de $d^2$	$d^2$
(1.4 ; 0.2)	setosa	$3.3^2 + 1.2^2$	12.33
(1.5 ; 0.2)	setosa	$3.2^2 + 1.2^2$	11.68
(4.5 ; 1.5)	versicolor	$0.2^2 + 0.1^2$	<b>0.05</b>
(4.9 ; 1.5)	versicolor	$0.2^2 + 0.1^2$	<b>0.05</b>
(5.5 ; 2.1)	virginica	$0.8^2 + 0.7^2$	<b>1.13</b>
(5.8 ; 2.2)	virginica	$1.1^2 + 0.8^2$	1.85

1-NN ( $k = 1$ ) : le plus proche est une *versicolor* ( $d^2 = 0.05$ ) → **versicolor**. 3-NN ( $k = 3$ ) : les 3 plus proches sont deux *versicolor* (0.05 ; 0.05) et une *virginica* (1.13) → vote 2 contre 1 → **versicolor**.

On assemble le tout en Python. On réutilise le **tri par clé** et un **dictionnaire d'occurrences** pour le vote.

### Règle 3 — Les $k$ plus proches, puis le vote

```

1 def k_plus_proches(exemples, x, k):
2 """exemples : liste de (descripteurs, classe). Renvoie les
 classes des k voisins."""
3 dists = []
4 for descripteurs, classe in exemples:
```

```

5 dists.append((distance(x, descripteurs), classe))
6 dists.sort(key=lambda couple: couple[0]) # tri par
 # distance
 # croissante
7 return [classe for (d, classe) in dists[:k]] # les k premiers
8
9 def vote(classes):
10 compte = {}
11 for c in classes:
12 compte[c] = compte.get(c, 0) + 1 # dictionnaire
 # d'occurrences
13
14 meilleure = None
15 for c in compte:
16 if meilleure is None or compte[c] > compte[meilleure]:
17 meilleure = c
18 return meilleure
19
20 def classer(exemples, x, k):
21 return vote(k_plus_proches(exemples, x, k))

```

```

>>> classer(iris, [4.7, 1.4], 3)
'versicolor'

```


Remarque : (Une méthode « paresseuse »)

Le  $k$ -NN n'a **rien à apprendre à l'avance** : il ne construit aucun modèle, il se contente de **garder tous les exemples** et de comparer au moment de la question. On dit qu'il est **paresseux** (*lazy*). Simple... mais on verra que cela a un coût.

► **Exercices d'application** : exercices [3](#) à [7](#) (voter, dérouler puis programmer le  $k$ -NN)

## V La frontière de décision et le choix de $k$

Imaginons qu'on **colorie** tout le plan selon la classe que le  $k$ -NN prédirait en chaque point : on obtient des **régions** colorées, séparées par une **frontière de décision**. Cette frontière change avec  $k$ .

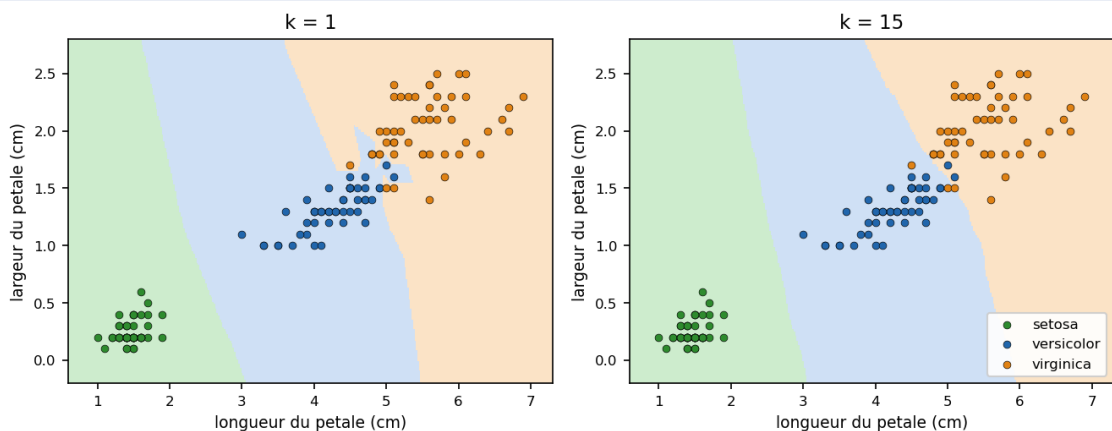

Jeu Iris (pétales). À gauche  $k = 1$  : la frontière est très **découpée** et forme même un petit « îlot » autour d'un point isolé. À droite  $k = 15$  : la frontière est **lisse** et ignore ces détails.

#### Règle 4 — L'effet de $k$

- $k$  **trop petit** ( $k = 1$ ) : on copie le voisin le plus proche. La frontière **colle** à chaque exemple, y compris aux points **aberrants** ou bruités : on *surapprend*, on est très sensible au bruit.
- $k$  **trop grand** : on interroge des voisins de plus en plus *lointains*, la frontière se **lisse** à l'excès ; à l'extrême ( $k = \text{nombre d'exemples}$ ), on répond **toujours** la classe la plus fréquente, quel que soit l'individu.
- $k$  **impair** (pour 2 classes) : évite les **égalités** de vote.

Le bon  $k$  est un **compromis** : ni trop petit (frontière qui épouse le bruit), ni trop grand (frontière qui efface l'information locale).

► **Exercices d'application** : exercices [8](#) et [9](#) (l'effet de  $k$ , départager une égalité)

## VI Comment sait-on que ça marche ? Entraînement et test

Un classifieur peut sembler parfait... sur les exemples qu'il connaît déjà. Ce qui compte, c'est sa performance sur des individus **jamais vus**.

#### Règle 5 — Séparer entraînement et test

On coupe le jeu de données en deux :

- un **jeu d'entraînement** : les exemples que le  $k$ -NN utilise pour voter ;
- un **jeu de test** : d'autres exemples, **étiquetés** eux aussi, mais dont on *cache* l'étiquette pour vérifier la prédiction.

Le **taux de réussite** (la proportion de bonnes réponses sur le jeu de test) mesure la vraie qualité.

```

1 def taux_reussite(train, test, k):
2 bons = 0
3 for descripteurs, vraie in test:
4 if classer(train, descripteurs, k) == vraie:
5 bons += 1
6 return bons / len(test)

```

Remarque : (Évaluer sur l'entraînement serait tricher)

Mesurer la qualité sur les exemples d'entraînement est trompeur : avec  $k = 1$ , chaque exemple est son propre plus proche voisin, donc on aurait **100 %**... sans rien prouver ! Seul le jeu de **test** dit si le modèle **généralise**. Tester plusieurs valeurs de  $k$  et garder la meilleure sur le jeu de test est la façon habituelle de **choisir**  $k$ .

Remarque : (La matrice de confusion [ [au-delà du programme](#) ] )

Pour comprendre *où* un classifieur se trompe, on dresse une **matrice de confusion** : un tableau qui croise la *vraie* classe et la classe *prédite*. On y lit d'un coup d'œil les confusions fréquentes (par exemple « des 4 pris pour des 9 »). C'est l'outil de base pour diagnostiquer un modèle.

## VII Deux pièges : l'échelle et la dimension

### Règle 6 — Normaliser des descripteurs d'échelles différentes

Si un descripteur va de 0 à 1 et un autre de 0 à 1000, le second **écrase** le premier dans la distance. Exemple : classer des personnes par leur **âge** (0–100) et leur **revenu** (0–5000). Un écart de 10 ans (énorme) pèse  $10^2 = 100$ , un écart de 200 € (minime) pèse  $200^2 = 40\,000$  : le revenu **domine** tout. **Solution** : *normaliser*, c'est-à-dire ramener chaque descripteur à la même échelle (par exemple entre 0 et 1) pour qu'ils comptent **équitablement**.

Remarque : (La malédiction de la dimension [ [au-delà du programme](#) ] )

Quand le nombre de descripteurs devient très grand, un phénomène contre-intuitif apparaît : tous les points finissent par être *à peu près aussi loin* les uns des autres, et la notion de « plus proche voisin » perd de son sens. C'est la **malédiction de la dimension**. Le  $k$ -NN reste néanmoins très efficace tant que les descripteurs sont peu nombreux et bien choisis.

► **Exercices d'application** : exercices [10](#) et [11](#) (le piège de l'échelle; le coût)

## VIII Forces et limites

Forces	Limites
très <b>simple</b> à comprendre et à programmer	<b>lent</b> à la prédiction : compare à <i>tous</i> les exemples
<b>aucun</b> apprentissage préalable (paresseux)	doit <b>garder toutes</b> les données en mémoire
s'adapte à <b>n'importe quel</b> nombre de classes	sensible à l' <b>échelle</b> des descripteurs (normaliser)
donne de <b>bons résultats</b> sur beaucoup de problèmes	sensible aux descripteurs <b>inutiles</b> et au choix de $k$

Remarque : (Le réflexe coût)

Pour classer *un seul* individu, on calcule sa distance à **tous** les exemples : le coût est **linéaire** en le nombre d'exemples. Avec des milliers d'exemples et des centaines de descripteurs (une image = des centaines de pixels!), cela devient **lent**. C'est le prix de la « paresse » : rien n'est préparé à l'avance, tout est recalculé à chaque question.



## IX Vers la reconnaissance d'images (OCR)

Le plus beau : une **image** n'est qu'un **tableau de pixels**, donc... une **liste de nombres** ! Une petite image de  $14 \times 14$  pixels devient une liste de 196 nombres (0 = blanc, 1 = encre). Deux images se **ressemblent** si elles diffèrent sur **peu** de pixels : c'est exactement notre distance (avec des 0/1, la distance au carré *compte les pixels différents*!).

### Règle 7 — Reconnaître un chiffre ou une lettre manuscrite

On dispose d'une **base d'exemples** étiquetés : des milliers d'images de chiffres (**MNIST**) ou de lettres (**EMNIST**). Pour reconnaître une image inconnue, on lui applique le  $k$ -NN : ses  $k$  images les plus proches votent pour un chiffre (ou une lettre). C'est ce que vous ferez dans le **TP** proposé en fin de chapitre — sur de  *vraies*  écritures manuscrites.

Remarque : (C'est ainsi qu'on a longtemps lu les codes postaux)

La lecture automatique des **codes postaux** et des **montants sur les chèques** a d'abord reposé sur des méthodes de ce genre. Le  $k$ -NN sur MNIST atteint déjà, sans réglage sophistiqué, **plus de 95 %** de bonnes réponses — de quoi trier bien des lettres.

► **Exercices d'application** : exercices [12](#) et [13](#) (applications : recommander un poste, reconnaître une image)

## X Pour aller plus loin [ au-delà du programme ]

- **$k$ -NN pondéré** : au lieu d'un vote « une voix par voisin », on donne *plus de poids* aux voisins les plus proches (par exemple un poids en  $1/d$ ). Un voisin très proche compte alors davantage qu'un voisin lointain.
- **Régression** : au lieu de voter une classe, on peut *moyenner* une valeur numérique des  $k$  voisins (prédire un prix, une note...).
- **Accélérations** : pour éviter de comparer à *tous* les exemples, on utilise des structures de données (arbres  $k$ -d) qui trouvent les voisins plus vite.

## XI Un peu d'histoire

Remarque : (Des statisticiens de 1951 à l'intelligence artificielle)

La **règle du plus proche voisin** est formalisée dès **1951** par deux statisticiens américains, **Evelyn Fix** et **Joseph Hodges**, dans un rapport pour l'armée de l'air. En **1967**, **Thomas Cover** et **Peter Hart** en donnent l'analyse théorique et démontrent une propriété étonnante : quand les exemples sont très nombreux, la règle du plus proche voisin ne se trompe **jamais plus de deux fois** plus que la *meilleure* méthode imaginable.

Le jeu de données **Iris**, lui, vient du statisticien **Ronald Fisher** (1936), à partir de mesures du botaniste Edgar Anderson : c'est le jeu de données le plus célèbre de la classification. Les images de chiffres manuscrits **MNIST**, popularisées par le Français **Yann LeCun** (pionnier de l'IA, prix Turing 2018) dans les années 1990, sont devenues le « bonjour le monde » de la reconnaissance d'images. Aujourd'hui, le  $k$ -NN reste utilisé dans les **systèmes de recommandation** (« les personnes qui vous ressemblent ont aimé... ») et comme **référence** à battre pour tout nouveau modèle. *Une idée de 1951 fait partie des tout premiers pas de l'intelligence artificielle moderne.*

Remarque : (Liens avec d'autres chapitres)

Ce chapitre réinvestit presque toute l'année. Le jeu de données est une table au sens du chapitre **Les données en tables** ; la distance se calcule avec le motif de l'accumulateur et le vote garde un champion (**Algorithmique : le parcours séquentiel**) ; les voisins s'obtiennent par un tri par clé (**Les algorithmes de tri**) et les voix se comptent dans un dictionnaire d'occurrences (**Les types construits**). Une image n'est qu'un tableau de pixels codés par des nombres (**Le binaire et l'écriture des nombres**), d'où la reconnaissance de caractères. Séparer jeu d'entraînement et jeu de test rejoint la leçon de **Spécifier et mettre au point ses programmes** : un résultat ne vaut que vérifié sur des cas bien choisis, ici des exemples jamais vus. En Terminale, les **arbres** (l'arbre binaire de recherche, et ses cousins les arbres  $k$ -d évoqués plus haut) permettent de retrouver une valeur, ou des voisins, sans tout parcourir.

## Bilan — la carte mémoire

Notion	À retenir
Apprentissage supervisé	apprendre à étiqueter à partir d'exemples <i>déjà étiquetés</i>
Jeu de données	un tableau : lignes = individus, colonnes = descripteurs + étiquette
Individu	un point : ses descripteurs sont ses coordonnées
$k$ -NN	distance à tous les exemples $\rightarrow k$ plus proches $\rightarrow$ vote majoritaire
Distance euclidienne	$\sqrt{\sum (a_i - b_i)^2}$ ; pour comparer, la racine est inutile ( $d^2$ )
Frontière de décision	petit $k$ : découpée (surapprentissage) ; grand $k$ : lisse
Choix de $k$	petit mais pas trop ; impair (2 classes) ; le <b>tester</b>
Entraînement / test	évaluer sur des exemples <i>jamais vus</i> ; taux de réussite
Normalisation	ramener les descripteurs à la même échelle
Coût	linéaire en le nombre d'exemples à <i>chaque</i> prédiction (paresseux)
Image $\rightarrow$ vecteur	une image = une liste de pixels $\rightarrow$ OCR par $k$ -NN

## Erreurs fréquentes

- **Oublier le vote** : les  $k$ -NN renvoient  $k$  classes, il faut en tirer la *majoritaire*.
- **Prendre  $k$  pair** avec 2 classes → risque d'**égalité**.
- **Confondre distance et écart d'un seul descripteur** : la distance combine *tous* les descripteurs.
- **Ne pas normaliser** des descripteurs d'échelles très différentes.
- **Évaluer sur l'entraînement** : trompeur ( $k = 1$  donnerait 100 %). On évalue sur le *test*.
- **Croire que le  $k$ -NN « apprend »** : il ne fait que *mémoriser* et comparer à la demande.

## Savoir-faire à maîtriser

À la fin du chapitre, je sais...

- ☐ expliquer ce qu'est une classification supervisée et un jeu de données ;
- ☐ calculer une **distance euclidienne** entre deux individus ;
- ☐ dérouler le  $k$ -NN à la main et **programmer** distance /  $k$  plus proches / vote ;
- ☐ lire une **frontière de décision** et discuter le **choix de  $k$**  ;
- ☐ **évaluer** un classifieur sur un jeu de test (taux de réussite) ;
- ☐ citer les **limites** (coût, échelle) et expliquer comment une **image** devient classable par  $k$ -NN.

## EXERCICES

## Mode d'emploi

- Niveau : ★ échauffement    ★★ classique    ★★★ défi ; ▷ **coup de pouce** : indice en fin de rubrique.
- ▷ À programmer et tester en Python. Rappel : pour *comparer* des distances, on peut garder la **somme des carrés** (sans racine).
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice :  aucune ;   en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ;   l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

Classification et distance [↑ cours](#)★ **Exercice 1**    *Le vocabulaire* ▷ **corrigé**

Répondre par une phrase.

- Qu'est-ce qu'une classification **supervisée** ?
- Dans le  $k$ -NN, que représentent les **descripteurs** d'un individu ? son **étiquette** ?
- Résumer la méthode des  $k$  plus proches voisins en une phrase.

★ **Exercice 2**    *Calculer des distances* ▷ **corrigé**

- Distance euclidienne entre  $A = (3; 4)$  et  $B = (0; 0)$ .
- Distance entre  $A = (1; 2; 2)$  et  $B = (4; 2; 6)$  (trois descripteurs).
- Entre  $A = (4.7; 1.4)$  et  $B = (4.5; 1.5)$ , donner la distance **au carré**, puis la distance.

★ **Exercice 3**    *Qui gagne le vote ?* ▷ **corrigé**

On a déjà calculé la distance au carré entre un fruit inconnu  $x$  et six fruits étiquetés.

fruit	1	2	3	4	5	6
$d^2$ à $x$	2	9	1	5	3	12
étiquette	pomme	poire	poire	pomme	pomme	poire

- Ranger les six fruits du plus proche au plus lointain de  $x$ .
- Quelle étiquette prédit le 1-NN ? le 3-NN ? le 5-NN ?

### ★★ Exercice 4 Dérouler le $k$ -NN à la main (iris) ▶ corrigé

On dispose des exemples suivants (longueur ; largeur de pétale → espèce) :

long.	larg.	espèce
1.4	0.2	setosa
1.5	0.2	setosa
4.5	1.5	versicolor
4.9	1.5	versicolor
5.5	2.1	virginica
5.8	2.2	virginica

On veut classer la fleur  $x = (4.7; 1.4)$ .

- Calculer la distance **au carré** de  $x$  à chacun des 6 exemples.
- Quelle espèce prédit le 1-NN (le plus proche voisin) ?
- Quelle espèce prédit le 3-NN (vote des 3 plus proches) ?

▷ coup de pouce 1

### Programmer le $k$ -NN [↑ cours](#)

### ★★ Exercice 5 Les briques de base ▶ corrigé

Écrire (ou compléter) les fonctions Python :

- `distance2(a, b)` : la somme des carrés des écarts entre deux listes de même longueur, c'est-à-dire la distance **au carré**  $d^2$  du cours (sans racine : pour comparer des distances, elle suffit) ;
- `vote(etiquettes)` : l'étiquette la plus fréquente d'une liste (avec un dictionnaire d'occurrences).

▷ coup de pouce 1

### ★ Exercice 6 Le plus proche voisin, à trous ▶ corrigé

La fonction suivante renvoie l'étiquette de l'exemple le plus proche de  $x$  (c'est le 1-NN). Elle utilise la fonction `distance2` de l'exercice précédent.

```
1 def plus_proche(exemples, x):
2 dists = []
3 for descripteurs, etiquette in exemples:
4 dists.append((....., etiquette))
5 dists.sort(key=lambda couple:)
6 return dists[.....][1]
```

- Compléter les trois trous.
- Que contient la liste `dists` après le tri ? Que désigne `dists[0][1]` ?
- Tester avec les six iris de l'exercice 4 et  $x = [4.7, 1.4]$  : on doit obtenir `'versicolor'`.

★★ **Exercice 7**    ▶ *Classer* ▶ corrigé

On représente les exemples par une liste de couples (*descripteurs*, *etiquette*). Écrire :

- `k_plus_proches(exemples, x, k)` : la liste des étiquettes des  $k$  exemples les plus proches de  $x$  (trier selon `distance2`);
- `classer(exemples, x, k)` qui renvoie l'étiquette prédite pour  $x$ .

Tester sur la table des iris de l'exercice 4 avec  $x = [4.7, 1.4]$  et  $k = 3$ . [▶ coup de pouce 1](#)  
[▶ coup de pouce 2](#)

**Choisir  $k$ , comprendre les limites** [↑ cours](#)★★ **Exercice 8**    *L'effet de  $k$*  ▶ corrigé

- Pourquoi  $k = 1$  est-il très sensible à un exemple **aberrant** (mal étiqueté) ?
- Que prédit le  $k$ -NN si l'on prend  $k$  égal au **nombre total** d'exemples ? Le résultat dépend-il encore de  $x$  ?
- Pour un problème à **deux** classes, pourquoi préfère-t-on un  $k$  **impair** ? [▶ coup de pouce 1](#)

★★★ **Exercice 9**    ▶ *Départager une égalité* ▶ corrigé

Le vote peut aboutir à une **égalité**. Une règle courante : en cas d'égalité, on **retire le voisin le plus lointain** et on revote, jusqu'à ce qu'une seule classe arrive en tête.

- Avec les six iris de l'exercice 4 et  $x = (4.7; 1.4)$ , pour quelles valeurs de  $k$  le vote est-il à égalité ?
- Écrire `vote_departage(voisins)`, où `voisins` est la liste des étiquettes des voisins, rangées du plus proche au plus lointain, qui applique cette règle.
- Tester : `vote_departage(["A", "B", "B", "A", "C"])` doit renvoyer "B". Expliquer pourquoi ce n'est pas l'étiquette du voisin le plus proche.

[▶ coup de pouce 1](#)[▶ coup de pouce 2](#)★★ **Exercice 10**    *Le piège de l'échelle* ▶ corrigé

On classe des personnes par leur **âge** (de 0 à 100) et leur **revenu mensuel** (de 0 à 5000). On utilise la distance euclidienne brute.

- Entre deux personnes, quel descripteur **domine** la distance ? Pourquoi ?
- Que faut-il faire avant d'appliquer le  $k$ -NN pour que les deux descripteurs comptent *équitablement* ? [▶ coup de pouce 1](#)

★ **Exercice 11**    *Le coût* ▶ corrigé

Une base contient 10 000 exemples, chacun décrit par 196 pixels.

- Pour classer **une** image, à combien d'exemples doit-on calculer la distance ?
- Pourquoi dit-on que le  $k$ -NN est un algorithme « paresseux » ? Quel est le coût par prédiction (linéaire, quadratique...) en le nombre d'exemples ?

Applications [↑ cours](#)★★ **Exercice 12**   *Recommander un poste (football)* ► corrigé

On décrit des joueurs par leur **taille** (cm) et leur **poids** (kg), avec leur **poste** :

taille	poids	poste
180	75	milieu
178	72	milieu
192	88	défenseur
195	90	défenseur
170	65	attaquant
173	68	attaquant

Un nouveau joueur mesure 176 cm pour 70 kg.

- Calculer la distance au carré aux 6 joueurs.
- Quel poste recommande le 1-NN ? le 3-NN ?
- Ici taille et poids ont des ordres de grandeur *proches* : faut-il normaliser ? (Contraster avec l'exercice « âge / revenu ».) [► coup de pouce 1](#)

★★ **Exercice 13**   *Reconnaître une image 3 × 3 (sans machine)* ► corrigé

Une image 3 × 3 est une liste de 9 pixels (0 blanc, 1 encre), lus ligne par ligne. On a deux **modèles** étiquetés :

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{« T »}) \qquad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{« L »})$$

On reçoit l'image inconnue  $N = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ .

- Écrire  $T$ ,  $L$  et  $N$  comme des listes de 9 nombres.
- Avec des pixels 0/1, la distance au carré compte le **nombre de pixels différents**. Calculer  $d(N, T)$  et  $d(N, L)$ .
- Que prédit le 1-NN ? Cela vous semble-t-il correct visuellement ? [► coup de pouce 1](#)

Mini-problème de synthèse [↑ cours](#)★★★ **Exercice 14**   *Évaluer la qualité* ► corrigé

On dispose d'exemples **d'entraînement** (étiquetés) et d'exemples **de test** (étiquetés eux aussi, mais on *cache* l'étiquette pour évaluer).

- Écrire `taux_reussite(train, test, k)` qui renvoie la proportion d'exemples de **test** correctement classés par le  $k$ -NN entraîné sur **train**.
- Pourquoi mesure-t-on la qualité sur des exemples **de test** et non sur ceux d'entraînement ?
- On teste  $k = 1, 3, 5, 7$  et on garde le meilleur taux. Comment s'appelle cette démarche de **choix** de  $k$  ? [► coup de pouce 1](#) [► coup de pouce 2](#)

★★ **Exercice 15**   *Un  $k$ -NN selon un assistant d'IA* ► corrigé

Un élève demande à un assistant d'IA : « Écris en Python une fonction `classer(exemples, x, k)` des  $k$  plus proches voisins, où `exemples` est une liste de couples (descripteurs, classe). » Voici la réponse obtenue (`distance` est la fonction du cours).

```

1 def classer(exemples, x, k):
2 dists = []
3 for descripteurs, classe in exemples:
4 dists.append((classe, distance(x, descripteurs)))
5 dists.sort() # du plus proche au plus lointain
6 compte = {}
7 for classe, d in dists[:k]: # les k voisins
8 compte[classe] = compte.get(classe, 0) + 1
9 meilleure = None
10 for c in compte:
11 if meilleure is None or compte[c] > compte[meilleure]:
12 meilleure = c
13 return meilleure

```

« On calcule la distance de  $x$  à chaque exemple, on trie, on garde les  $k$  premiers et on renvoie leur classe majoritaire. »

- La réponse est-elle correcte ? ► Vérifier sur les six iris du cours avec  $x = (4.7; 1.4)$  et  $k = 3$  (le cours donne *versicolor*).
- Localiser et corriger l'erreur.
- Quelle vérification simple, faite avant de faire confiance à la réponse, aurait suffi à détecter l'erreur ?

► coup de pouce 1

## Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

**Ex. 4 – piste** Pour chaque exemple : carré de l'écart des longueurs, plus carré de l'écart des largeurs. Ranger ensuite les six résultats dans l'ordre croissant avant de voter.

**Ex. 5 – piste** `distance2` : un accumulateur et une boucle sur les indices. `vote` : compter d'abord chaque étiquette dans un dictionnaire, puis chercher l'étiquette de compte maximal (invariant du champion).

**Ex. 7 – piste** Ranger dans une liste des couples (`distance2(x, descripteurs)`, `etiquette`), puis trier cette liste en disant à `sort` sur quoi comparer : avec `key=lambda couple: couple[0]`, on trie selon le premier élément de chaque couple, la distance.

**Ex. 7 – début de solution**

```

def k_plus_proches(exemples, x, k):
 dists = []
 for descripteurs, etiquette in exemples:
 ...

```

**Ex. 8 – piste** Pour b), imaginer que tous les exemples votent : la position de  $x$  change-t-elle encore le résultat ? Pour c), essayer un vote à 4 voisins entre deux classes.



**Ex. 9 – piste** Écrire d’abord une fonction qui compte les voix dans un dictionnaire. Ensuite, tant que plusieurs classes ont le nombre maximal de voix, recommencer sur la liste privée de son dernier élément.

**Ex. 9 – début de solution**

```
def vote_departage(voisins):
 n = len(voisins)
 while n > 0:
 compte = compter(voisins[:n])
 ...
```

**Ex. 10 – piste** Comparer un écart typique de 10 ans et un écart typique de 200 € : que valent leurs carrés ?

**Ex. 12 – piste** Même méthode que pour les iris : un tableau des six distances au carré, rangées dans l’ordre croissant.

**Ex. 13 – piste** Comparer les deux listes case par case et compter les cases où elles diffèrent.

**Ex. 14 – piste** Pour a), parcourir les couples de `test`, prédire l’étiquette de chacun avec `classer(train, ..., k)`, compter les bonnes réponses, puis diviser par le nombre d’exemples de test.

**Ex. 14 – début de solution**

```
def taux_reussite(train, test, k):
 bons = 0
 for descripteurs, etiquette in test:
 ...
```

**Ex. 15 – piste** Dérouler le code sur les iris en écrivant le contenu de `dists` avant et après le tri.

## TP ET PROJETS

### TP Reconnaître des chiffres et des lettres manuscrits

**Fichiers à télécharger :** [github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/12-tp-ocr](https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/12-tp-ocr) — [archive.zip](#)



*Un projet de l'année : une vraie application de ce qu'on apprend en cours.*

Remarque : (Où l'on va)

Vous allez faire **reconnaître par la machine** de vrais chiffres et de vraies lettres **écrits à la main**. On avance en **deux temps** :

1. d'abord, on comprend l'algorithme des  $k$  plus proches voisins sur un **tout petit exemple** de 4 points (qu'on peut vérifier à la main) ;
2. ensuite, on l'applique à des **images** — car une image n'est qu'une longue liste de nombres.

À la toute fin, vous ferez reconnaître **votre propre** lettre, dessinée à la main. Suivez les **points d'étape** : ils indiquent ce que vous devez obtenir pour être sûr d'être sur la bonne voie.

#### Avant de commencer : préparer le terrain

1. Créez un dossier de travail. Placez-y les **quatre fichiers de données** à télécharger (lien ci-dessus) : `chiffres_train.csv`, `chiffres_test.csv`, `lettres_train.csv`, `lettres_test.csv`.
2. Dans le **même dossier**, placez le fichier fourni `ocr.py` : c'est la **trame** du programme (fonctions à trous, fonctions fournies et tests). C'est vous qui allez la compléter, morceau par morceau. En bas du fichier, des tests affichent [OK] ou [A FAIRE] pour chaque étape (au début, tout est [A FAIRE] : c'est normal) ; vos essais s'écrivent tout à la fin, sous les tests.
3. À chaque étape, on ajoute un bout de code, puis on le **teste** tout de suite.
4. Usage de l'IA :  aucune dans la partie 1 (les fonctions `distance`, `k_plus_proches`, `vote` et `classer` sont le cœur de l'algorithme : vous les écrivez seul) ;  en appui ensuite (comprendre un message d'erreur, analyser les résultats), chaque ligne de `ocr.py` étant écrite et comprise par vous. Voir la charte.

Remarque : (Source des données)

Les images de **chiffres** proviennent de la base **MNIST** (Y. LeCun, C. Cortes, C. J. C. Burges), diffusée sous licence **Creative Commons BY-SA 3.0** ; les images de **lettres** proviennent de la base **EMNIST** (G. Cohen, S. Afshar, J. Tapson, A. van Schaik, 2017), issue de la *NIST Special Database 19*. Pour ce TP, elles ont été réduites à  $14 \times 14$  pixels en noir et blanc ; les fichiers ainsi obtenus sont diffusés sous la même licence (CC BY-SA 3.0).


## 1 Comprendre le $k$ -NN sur 4 points

 Ici, pas encore d'images : on apprend la mécanique de l'algorithme sur un exemple minuscule. Toute cette partie se fait **sans IA**.

### 1.1 Le problème

On a **4 exemples** déjà étiquetés, décrits par deux nombres  $(x_1; x_2)$ , et rangés en deux classes A et B :

$x_1$	$x_2$	classe
1	1	A
2	1	A
5	4	B
6	5	B



On veut deviner la classe du nouveau point  $x = (2; 2)$  (l'étoile rouge). À l'œil, il est clairement du côté des A... vérifions-le par le calcul.

### 1.2 À la main d'abord

La **distance au carré** entre deux points  $(a_1; a_2)$  et  $(b_1; b_2)$  vaut  $(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2$ .

1. Recopier sur le cahier et compléter le tableau des distances au carré de  $x = (2; 2)$  aux 4 exemples :

exemple	classe	calcul	$d^2$
(1;1)	A	$1^2 + 1^2$	...
(2;1)	A	$0^2 + 1^2$	...
(5;4)	B	$3^2 + 2^2$	...
(6;5)	B	$4^2 + 3^2$	...

2. Quel est le **plus proche** voisin ? En déduire la prédiction du 1-NN.
3. Quels sont les **3 plus proches** ? Faire voter leur classe : que prédit le 3-NN ?

### 1.3 La distance, en Python

Dans `ocr.py`, on représente un point par une **liste** (ex. `[2, 2]`). Compléter la fonction qui calcule la distance au carré. *Attention* : dans `ocr.py`, cette fonction s'appelle **distance**, mais, contrairement à la fonction **distance** du cours, elle renvoie la distance **au carré**  $d^2$ , sans racine : pour *comparer* des distances, c'est suffisant (et plus rapide).

```
1 def distance(a, b):
2 """somme des ecart au carre, coordonnee par coordonnee"""
3 s = 0
4 for i in range(len(a)):
5 s = s + # (a) l'ecart au carre sur la
 # coordonnee i
6 return s
```

► Compléter le trou (a), puis **tester** :

```
>>> distance([1, 1], [2, 2])
2
```

**Point d'étape ✓** `distance([1, 1], [2, 2])` doit renvoyer **2** (car  $1^2 + 1^2 = 2$ ). Si vous obtenez autre chose, revoyez le trou (a).

### 1.4 Trouver les $k$ plus proches voisins

On range les exemples dans une liste de couples (**descripteurs**, **classe**) :

```
1 exemples = [([1,1], "A"), ([2,1], "A"), ([5,4], "B"), ([6,5], "B")]
```

La fonction suivante calcule la distance de **x** à chaque exemple, trie du plus proche au plus lointain, et renvoie les classes des **k** premiers :

```
1 def k_plus_proches(exemples, x, k):
2 dists = []
3 for descripteurs, classe in exemples:
4 dists.append((..... , classe)) # (b) distance de
 # x a cet exemple
5 dists.sort(key=lambda couple:) # (c) tri par la
 # distance
6 return [classe for (d, classe) in dists[:k]] # les k plus
 # proches
```

► Compléter (b) et (c) (la clé de tri d'un couple est son premier élément, la distance), puis tester :

```
>>> k_plus_proches(exemples, [2, 2], 3)
['A', 'A', 'B']
```

**Point d'étape ✓** Vous devez obtenir `['A', 'A', 'B']` : les 3 plus proches de (2;2) sont les deux A puis un B. C'est exactement ce que vous aviez trouvé à la main en 1.2!

## 1.5 Le vote majoritaire

Il reste à choisir la classe **la plus fréquente** parmi ces voisins. On compte les occurrences dans un **dictionnaire** :

```

1 def vote(classes):
2 compte = {}
3 for c in classes:
4 compte[c] = # (d) ajouter 1 au compteur de
 # c
5 meilleure = None
6 for c in compte:
7 if meilleure is None or compte[c] > compte[meilleure]:
8 meilleure = c
9 return meilleure

```

► Compléter (d) (indice : `compte.get(c, 0)` donne le compteur actuel de `c`, ou 0).  
Tester :

```

>>> vote(["A", "B", "A"])
'A'

```

## 1.6 Assembler : classer

Dans `ocr.py`, compléter `classer` : elle tient en une ligne.

```

1 def classer(exemples, x, k):
2 return vote(k_plus_proches(exemples, x, k))

```

► Tester :

```

>>> classer(exemples, [2, 2], 3)
'A'

```

**Point d'étape ✓** Vous venez d'écrire un classifieur *k*-NN complet ! Il tient en trois petites fonctions : `distance`, `k_plus_proches`, `vote`. La suite ne change *rien* à ces fonctions : on va juste leur donner des **images** au lieu de points.

## 2 Une image est une liste de nombres

### 2.1 Charger les données

La fonction de chargement est fournie dans `ocr.py` (elle réutilise vos compétences « données en tables ») : chaque ligne d'un CSV donne une **étiquette** puis les **pixels**.

```

1 import csv
2 TAILLE = 14
3
4 def charger(fichier):
5 donnees = []
6 with open(fichier, encoding="utf-8", newline="") as f:
7 lecteur = csv.reader(f)
8 next(lecteur) # sauter la ligne d'en-tete
9 for ligne in lecteur:
10 etiquette = ligne[0]

```

```

11 pixels = [int(v) for v in ligne[1:]]
12 donnees.append((pixels, etiquette))
13 return donnees

```

► Charger les chiffres et vérifier la taille :

```

>>> train = charger("chiffres_train.csv")
>>> test = charger("chiffres_test.csv")
>>> len(train), len(test)
(3000, 500)

```

**Point d'étape** ✓ Vous devez obtenir **3000** exemples d'entraînement et **500** de test. Si Python dit `FileNotFoundError`, c'est que les CSV ne sont pas dans le même dossier que `ocr.py`.

## 2.2 Voir ce que la machine voit

Chaque image est déjà, exactement comme en partie 1, un **couple (pixels, étiquette)** — sauf que `pixels` contient maintenant **196 nombres** (des 0 et des 1). La fonction suivante, fournie dans `ocr.py`, dessine une image en « art ASCII » :

```

1 def afficher(pixels):
2 for l in range(TAILLE):
3 ligne = ""
4 for c in range(TAILLE):
5 if pixels[l * TAILLE + c] == 1:
6 ligne = ligne + "#" # encre
7 else:
8 ligne = ligne + "." # blanc
9 print(ligne)

```

► Afficher la première image d'entraînement et son étiquette :

```

1 pixels, etiquette = train[0]
2 afficher(pixels)
3 print("etiquette :", etiquette)

```

Vous devez voir apparaître un chiffre manuscrit :

```

.....
.....
...#####...
...#####...
...#.....###.
.....##.
.....##.
...##.....###.
...#####..##.
...#.....#####...
...#####...
...#####...
.....
.....
etiquette : 2

```

### 2.3 Pourquoi 196 nombres?

1. L'image fait 14 pixels de large sur 14 de haut. Combien de pixels en tout ? Vérifier avec `len(pixels)`.
2. Que valent les nombres de la liste ? Que représentent un 1 et un 0 ?

### 2.4 La distance mesure la ressemblance

Reprenons *la même* fonction `distance` qu'en partie 1 : elle marche aussi bien sur des listes de 196 nombres ! Deux images se ressemblent si elles diffèrent sur **peu** de pixels.

1. ► Récupérer les deux premières images de chiffre « 0 » et la première image de « 1 » du jeu d'entraînement (dans des variables `zero_a`, `zero_b` et `un`), puis comparer :

```
>>> distance(zero_a, zero_b) # deux "0" entre eux
39
>>> distance(zero_a, un) # un "0" et un "1"
51
```

2. Laquelle des deux distances est la plus petite ? Expliquer pourquoi c'est **rassurant** pour reconnaître les chiffres.

**Point d'étape** ✓ Deux « 0 » sont *plus proches* l'un de l'autre qu'un « 0 » et un « 1 ». C'est toute l'idée : le bon chiffre est celui des voisins qui **ressemblent** le plus.

## 3 Reconnaître les chiffres

### 3.1 Classer une image

► Prendre une image de **test** (que le programme n'a jamais vue), l'afficher, et demander sa classe au  $k$ -NN avec  $k = 3$  :

```
1 pixels, vraie = test[0]
2 afficher(pixels)
3 print("vraie :", vraie, " predite :", classer(train, pixels, 3))
```

**Point d'étape** ✓ La classe **prédite** doit coïncider avec la **vraie** étiquette. La machine vient de reconnaître un chiffre qu'elle n'avait jamais vu, uniquement en le comparant à ses 3 voisins les plus proches.

### 3.2 Sur plusieurs images

► Classer les **10** premières images de test et compter les bonnes réponses :

```
1 bons = 0
2 for pixels, vraie in test[:10]:
3 if classer(train, pixels, 3) == vraie:
4 bons = bons + 1
5 print(bons, "bonnes reponses sur 10")
```

### 3.3 Le taux de réussite

► Écrire une fonction qui calcule la **proportion** de bonnes réponses. *Attention* : classer beaucoup d'images est **lent** (le  $k$ -NN recompense tout à chaque fois) ; on se limite donc aux **limites** premières images de test.

```
1 def taux_reussite(exemples, tests, k, limite=100):
2 tests = tests[:limite]
3 bons = 0
4 for pixels, vraie in tests:
5 if : # (e) la prediction est-elle
 # correcte ?
6 bons = bons + 1
7 return bons / len(tests)
```

► Compléter (e) et lancer (cela prend quelques dizaines de secondes) :

```
>>> taux_reussite(train, test, 3, 100)
0.97
```

**Point d'étape** ✓ Vous devez obtenir environ **0.92 à 0.97**, c'est-à-dire **plus de 9 chiffres sur 10** correctement reconnus — avec quelques lignes de Python et *sans* aucune bibliothèque d'intelligence artificielle !

### 3.4 L'influence de $k$

► Mesurer le taux (100 premiers tests) pour plusieurs valeurs de  $k$ , puis recopier et compléter le tableau sur le cahier :

$k$	1	3	5	7
taux				

Le taux change-t-il beaucoup ? Essayer aussi un  $k$  **énorme** ( $k = 500$ ) : que se passe-t-il, et pourquoi ?

## 4 Aller plus loin

### 4.1 Regarder les erreurs

► Afficher les images **mal classées** parmi les 100 premières :

```
1 for pixels, vraie in test[:100]:
2 predite = classer(train, pixels, 3)
3 if predite != vraie:
4 afficher(pixels)
5 print("vraie :", vraie, " predite :", predite, "\n")
```

Choisir une erreur et l'expliquer : le chiffre est-il mal écrit ? ressemble-t-il vraiment à celui prédit ? Ces erreurs vous semblent-elles **compréhensibles** ?



## 4.2 Et les lettres?

► Refaire les étapes 3.3 et 3.4 avec les **lettres** (prendre plutôt  $k = 5$ ) :

```
1 trainL = charger("lettres_train.csv")
2 testL = charger("lettres_test.csv")
3 print(taux_reussite(trainL, testL, 5, 100))
```

1. Le taux est-il meilleur ou moins bon que pour les chiffres? Proposer **deux** raisons (combien de classes pour les chiffres? pour les lettres?).
2. Quelles **confusions** de lettres vous semblent inévitables (O/Q, I/L, U/V...)?

## 5 Défi — dessine ta propre lettre

L'outil suivant, fourni dans `ocr.py`, transforme une grille dessinée à la main en image ('#' = encre) :

```
1 def grille_vers_vecteur(grille):
2 pixels = []
3 for ligne in grille:
4 for c in ligne:
5 if c in "#1X*":
6 pixels.append(1) # encre
7 else:
8 pixels.append(0) # blanc
9 return pixels
```

► Dessiner votre lettre dans une grille de **14 lignes de 14 caractères**, puis la faire reconnaître :

```
1 ma_lettre = [
2 ".....",
3 ".....",
4 " .#####. ",
5 " .#####. ",
6 "##. ",
7 "##. ",
8 "##. ",
9 "##. ",
10 "##. ",
11 "##. ",
12 "##. ",
13 "",
14 "",
15 "",
16]
17 x = grille_vers_vecteur(ma_lettre)
18 afficher(x)
19 print("reconnue comme :", classer(trainL, x, 5))
```

1. Cette grille dessine un T. Est-il reconnu? Dessinez ensuite **vos initiales** et testez.
2. Les lettres arrondies (O, C) dessinées de façon anguleuse sont souvent mal reconnues. Et si votre lettre est **mal centrée** ou trop **fine**? Expliquer, en pensant que la distance compare *pixel par pixel, à la même position*.

## Bilan

En une poignée de fonctions, sans aucune bibliothèque d'« intelligence artificielle », vous avez construit un **reconnaisseur d'écriture manuscrite**. C'est exactement l'idée qui a longtemps servi à lire les **codes postaux** et les **chèques**. À retenir : les fonctions `distance`, `k_plus_proches` et `vote` sont les **mêmes** pour 4 points ou pour des images — seule change la **longueur** des listes. Et la limite du  $k$ -NN : il doit **tout garder** en mémoire et **tout recomparer** à chaque image (c'est lent sur de très grandes bases).


## PROJET Lire une plaque d'immatriculation

**Fichiers à télécharger :** [github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/12-projet-plaque](https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/12-projet-plaque) — [archive.zip](#)



Remarque : (Le but)

Vous savez faire reconnaître *un* caractère par le  $k$ -NN (TP précédent). Ici, on construit la **chaîne complète** qui lit une **plaque entière**, depuis une **photo** jusqu'au **texte**. On **suppose** qu'on dispose d'une photo ne montrant **que la plaque** (rien autour), bien nette.



On avance étape par étape, en testant à chaque fois. On réutilise votre fichier `ocr.py` du TP OCR (fonctions `charger`, `classer`, `afficher`) ; on complète le fichier fourni `plaque.py`, placé dans le même dossier : c'est la **trame** du projet (fonctions à trous, fonctions fournies et tests qui affichent [OK] ou [A FAIRE] à chaque lancement). Autres fichiers fournis : `plaque_photo.png` (une photo de plaque), `caracteres_train.csv` (caractères imprimés), `image_vers_grille.py` (outil). Vos essais de `ocr.py` doivent rester sous la ligne `if __name__ == '__main__':` de la fin : sinon, ils seraient relancés à chaque `import`.

Remarque : (Usage de l'IA)

 **Sans IA** : la binarisation à la main (0.1) et les trous (a), (b), (c) à compléter — ce sont les gestes à savoir refaire seul.  **En appui** pour le reste (comprendre un message d'erreur, analyser le seuil et les limites) : ce que vous écrivez, vous devez pouvoir l'expliquer. Voir la charte.

## 1 Étape 0 — De la photo à la grille (binarisation)

Une image en **niveaux de gris** est une grille de **nombre**s de **0** (noir) à **255** (blanc). **Binariser**, c'est décider pour chaque pixel s'il est de l'**encre** ou du **fond**, avec un **seuil** : *pixel sombre (valeur < seuil) → encre (1), sinon fond (0)*.

### 0.1 Binariser (à la main puis en Python)

Voici une petite image  $6 \times 6$  en niveaux de gris (un « T ») :

20	20	20	20	20	20
220	220	30	30	220	220
220	220	30	30	220	220
220	220	30	30	220	220
220	220	30	30	220	220
220	220	220	220	220	220

1. À la main, binariser avec le **seuil 100** (1 si valeur < 100). Quelle lettre apparaît ?
2. ► Compléter `binariser` (trou (a)) dans `plaque.py` :

```
1 def binariser(gris, seuil=100):
2 """gris : grille de nombres 0-255. Renvoie une grille de 0/1."""
3 grille = []
4 for ligne in gris:
5 nouvelle = []
6 for valeur in ligne:
7 if: # (a) le pixel est-il
8 # sombre ?
9 # encre
10 nouvelle.append(1)
11 else:
12 nouvelle.append(0) # fond
13 grille.append(nouvelle)
14 return grille
```

### 0.2 Sur une vraie image (avec Pillow)

Pour ouvrir un fichier `.png`, on utilise la bibliothèque **Pillow**, via l'outil fourni :

```
1 from image_vers_grille import charger_image_gris, enregistrer_grille
2 # charger_image_gris(fichier) -> grille de niveaux de gris (0 à 255)
```

- Charger la photo, regarder deux pixels, puis binariser et afficher :

```
1 gris = charger_image_gris("plaque_photo.png")
2 print("un pixel de FOND :", gris[2][2], " un pixel de TEXTE :", gris
3 [20][15])
4 grille = binariser(gris, 100)
5 afficher_grille(grille) # afficher_grille : voir l'etape 1
6 # ci-dessous
```

**Point d'étape ✓** Le fond (clair) donne une grande valeur (194), le texte (sombre) une petite (45 pour ce pixel ; selon les pixels, le texte va de 0 à environ 140, car les bords des caractères sont gris). Après `binariser`, on voit apparaître la plaque en `'#'/'. '`.

## 2 Étape 1 — Segmenter par projection

On dispose maintenant d'une grille de 0/1. Pour la découper en caractères : **entre deux caractères, il y a une colonne sans encre**. On compte donc l'encre de chaque colonne (la « **projection** ») ; les caractères sont les groupes de colonnes où ce total est  $> 0$ .

```

1 def afficher_grille(grille):
2 for ligne in grille:
3 texte = ""
4 for v in ligne:
5 if v == 1:
6 texte = texte + "#" # encre
7 else:
8 texte = texte + "." # fond
9 print(texte)
10
11 def segmenter(grille):
12 """Renvoie la liste des (debut, fin) de colonnes de chaque caractere
13 ."""
14 hauteur = len(grille)
15 largeur = len(grille[0])
16 encre = []
17 for x in range(largeur):
18 total = 0
19 for y in range(hauteur):
20 total = total + # (b) le pixel (y, x)
21 encre.append(total)
22 segments = []
23 x = 0
24 while x < largeur:
25 if encre[x] > 0:
26 debut = x
27 while x < largeur and encre[x] > 0:
28 x = x + 1
29 if x - debut >= 3: # ignorer les traits trop fins
30 # (bruit)
31 segments.append((debut, x))
32 else:
33 x = x + 1
34 return segments

```

► Compléter (b), puis :

```

>>> len(segmenter(binariser(charger_image_gris("plaque_photo.png"),
100)))
7

```

**Point d'étape ✓** On doit trouver **7 segments** pour une plaque de 7 caractères.

### 3 Étape 2 — Normaliser en $14 \times 14$

Chaque caractère découpé a une taille quelconque : il faut le ramener au **format d'entraînement** ( $14 \times 14$ ). On donne les deux fonctions :

```

1 def decouper(grille, debut, fin):
2 """Extrait le caractere entre les colonnes debut et fin, recadre en
 hauteur."""
3 colonnes = []
4 for ligne in grille:
5 colonnes.append(ligne[debut:fin])
6 haut = 0
7 while 1 not in colonnes[haut]: # premiere ligne avec de
 # l'encre
8 haut = haut + 1
9 bas = len(colonnes) - 1
10 while 1 not in colonnes[bas]: # derniere ligne avec de
 # l'encre
11 bas = bas - 1
12 return colonnes[haut:bas + 1]
13
14 def redimensionner(sous_grille, N=14):
15 """Ramene la sous-grille a N x N (moyenne par bloc) -> liste de N*N
 pixels."""
16 h = len(sous_grille)
17 w = len(sous_grille[0])
18 vecteur = []
19 for i in range(N):
20 for j in range(N):
21 # le bloc de la sous-grille qui devient le pixel (i, j)
22 y0 = i * h // N
23 y1 = max(y0 + 1, (i + 1) * h // N)
24 x0 = j * w // N
25 x1 = max(x0 + 1, (j + 1) * w // N)
26 total = 0
27 for y in range(y0, y1):
28 for x in range(x0, x1):
29 total = total + sous_grille[y][x]
30 aire = (y1 - y0) * (x1 - x0)
31 if 2 * total >= aire: # majorite d'encre
32 vecteur.append(1)
33 else:
34 vecteur.append(0)
35 return vecteur

```

► Découper et redimensionner le **premier** caractère, puis l'afficher avec `afficher` (de `ocr.py`). Reconnaissez-vous un « A » de  $14 \times 14$ ? Pourquoi doit-on absolument obtenir 196 pixels? (indice : la fonction `distance` compare des listes...)

## 4 Étape 3 et 4 — Classer et assembler

Une plaque est écrite en **police imprimée**. On l'entraîne donc sur des caractères **imprimés** (chiffres et lettres, plusieurs polices), rassemblés dans le fichier `caracteres_train.csv`.

```
1 from ocr import charger, classer, afficher
2
3 def lire_plaque(fichier_image, exemples, seuil=100, k=3):
4 grille = binariser(charger_image_gris(fichier_image), seuil)
5 plaque = ""
6 for debut, fin in segmenter(grille):
7 caractere = redimensionner(decouper(grille, debut, fin))
8 plaque = plaque + # (c) la classe predite
9 # pour ce caractere
10 return plaque
```

► Compléter (c) (utiliser `classer(exemples, caractere, k)`), puis :

```
>>> imprime = charger("caracteres_train.csv")
>>> lire_plaque("plaque_photo.png", imprime)
'AB123CD'
```

**Point d'étape ✓** Le programme lit **AB123CD** : parti d'une simple photo, votre k-NN a lu la plaque de bout en bout !

## L'expérience qui fait comprendre : le bon jeu d'entraînement

Les caractères **manuscrits** sont ceux du TP OCR (bases MNIST et EMNIST, licence CC BY-SA 3.0, voir la source citée dans le TP).

► Relire la **même** plaque avec un entraînement **manuscrit** :

```
1 manuscrit = charger("lettres_train.csv") + charger("chiffres_train.csv")
2 print(lire_plaque("plaque_photo.png", manuscrit))
```

Le résultat est du charabia (p. ex. DM1DJCM). **Pourquoi** le même programme échoue-t-il avec un autre entraînement ? Quelle **règle générale** de l'apprentissage cela illustre-t-il ?

## 5 Bien choisir le seuil

Sur `plaque_photo.png`, un pixel de **fond** vaut 194, un pixel de **texte** entre 0 et environ 140 (les bords des caractères sont gris). ► Refaire la lecture en changeant le seuil, puis recopier et compléter le tableau sur le cahier :

seuil	résultat
60	...
100	...
250	...

1. Avec un seuil **trop bas** (60), une partie du texte (les pixels gris des bords) n'est plus captée : que devient la lecture ?
2. Avec un seuil **trop haut** (250), même le fond (194) devient encre : que se passe-t-il à la segmentation ?

3. En déduire : entre quelles valeurs choisir le seuil ?

## 6 Et sur une vraie photo ? Les limites

Ici tout était **facile** car la photo ne montrait *que* la plaque, nette, sur fond uni. En vrai, un lecteur de plaques doit en plus :

- **trouver** la plaque dans une photo pleine de décor (détection) ;
- gérer l'**angle**, la **lumière**, les ombres, le **flou** ;
- séparer des caractères **collés** ou **penchés** (la projection ne suffit plus) ;
- éviter les **confusions** 0/0, 1/1, B/8 — c'est pourquoi les plaques françaises n'utilisent ni I, ni O, ni U.

Ces étapes relèvent de la **vision par ordinateur** et dépassent le  $k$ -NN. Mais le cœur — *reconnaître un caractère en le comparant à des exemples* — reste exactement ce que vous avez programmé.

## Bilan

Lire une plaque, c'est enchaîner : **binariser** (photo  $\rightarrow$  grille, avec un bon seuil)  $\rightarrow$  **segmenter** (projection)  $\rightarrow$  **normaliser** ( $14 \times 14$ )  $\rightarrow$  **classer** ( $k$ -NN)  $\rightarrow$  **assembler**. Deux leçons : (1) le **prétraitement** (binarisation, segmentation, normalisation) est souvent plus délicat que la reconnaissance elle-même ; (2) le **jeu d'entraînement doit ressembler** à ce qu'on veut lire — un  $k$ -NN manuscrit ne lit pas une plaque imprimée.

## FICHE DE RÉVISION

### L'idée maîtresse — « qui se ressemble s'assemble »

Pour classer un individu inconnu : on calcule sa **distance** à tous les exemples *déjà étiquetés*, on garde les  $k$  **plus proches**, et on lui donne leur **classe majoritaire** (vote). C'est un **apprentissage supervisé** : on apprend à partir d'exemples corrigés.

### Jeu de données et distance

Un **jeu de données** : lignes = individus, colonnes = descripteurs + étiquette. Un individu = un **point** (ses descripteurs sont ses coordonnées).

**Distance euclidienne** :  $d(A,B) = \sqrt{(a_1 - b_1)^2 + \dots + (a_p - b_p)^2}$  (Pythagore généralisé). Pour *comparer*, la racine est inutile : on peut trier sur la **distance au carré**  $d^2$ . Avec des pixels 0/1,  $d^2$  compte les pixels différents.

### L'algorithme

```
def distance(A, B):
 somme = 0
 for i in range(len(A)):
 somme = somme + (A[i] - B[i]) ** 2
 return somme ** 0.5

def k_plus_proches(exemples, x, k): # (descripteurs, classe)
 dists = []
 for descripteurs, classe in exemples:
 dists.append((distance(x, descripteurs), classe))
 dists.sort(key=lambda couple: couple[0]) # distance croissante
 return [classe for (d, classe) in dists[:k]]

def vote(classes):
 compte = {}
 for c in classes:
 compte[c] = compte.get(c, 0) + 1 # occurrences
 meilleure = None
 for c in compte:
 # champion du vote
 if meilleure is None or compte[c] > compte[meilleure]:
 meilleure = c
 return meilleure

def classer(exemples, x, k):
 return vote(k_plus_proches(exemples, x, k))
```

### Choisir $k$ et la frontière de décision

$k$  **trop petit** ( $k = 1$ ) : frontière très *découpée*, colle au bruit (surapprentissage).  $k$  **trop grand** : frontière *lisse*, efface l'information locale (à l'extrême, toujours la classe majoritaire).  $k$  **impair** pour 2 classes (éviter les égalités). On **teste** plusieurs  $k$  et on garde le meilleur.



## Évaluer : entraînement / test

On sépare **entraînement** (les exemples qui votent) et **test** (exemples étiquetés dont on cache l'étiquette). Le **taux de réussite** sur le test mesure la vraie qualité. *Évaluer sur l'entraînement est trompeur* ( $k = 1 \Rightarrow 100\%$ ).

## Pièges

- **Échelle** : un descripteur de grande plage écrase les autres  $\Rightarrow$  **normaliser** (même échelle).
- **Coût** : le  $k$ -NN compare à *tous* les exemples  $\Rightarrow$  **lent** (« paresseux », rien appris à l'avance), coût **linéaire** en le nombre d'exemples.

## Application : la reconnaissance d'images (OCR)

Une image = une **liste de pixels** (0/1). Deux images se ressemblent si elles diffèrent sur peu de pixels. Sur MNIST (chiffres) / EMNIST (lettres), le  $k$ -NN reconnaît de **vrais manuscrits** ( $>95\%$  sur les chiffres).

## Erreurs à éviter

Oublier le **vote** (les  $k$  voisins donnent  $k$  classes);  $k$  **pair** avec 2 classes; ne pas **normaliser**; évaluer sur l'**entraînement**; croire que le  $k$ -NN « apprend » (il mémorise et compare).

## Savoir-faire à maîtriser — je sais...

- ☐ calculer une distance euclidienne (et  $d^2$ );
- ☐ dérouler le  $k$ -NN à la main (1-NN, 3-NN) et le programmer;
- ☐ discuter le choix de  $k$  et lire une frontière de décision;
- ☐ évaluer sur un jeu de test; expliquer normalisation et coût;
- ☐ transformer une image en vecteur classable.

**Se tester** — répondre sans regarder la fiche, puis vérifier (réponses à l'envers ci-dessous).

1. Le  $k$ -NN est-il un apprentissage supervisé? Pourquoi?
2. Distance au carré entre (1; 2) et (4; 6)?
3. Voisins rangés du plus proche au plus lointain : chat, chien, chien, chat, chat. Prédiction du 1-NN? du 3-NN? du 5-NN?
4. Deux classes,  $k = 4$  : quel risque? Que choisir à la place?
5. Âge (0–100) et revenu (0–5000) : que faire avant de calculer les distances?

**Réponses.** 1. oui : il s'appuie sur des exemples déjà étiquetés. 2.  $3^2 + 4^2 = 25$ . 3. chat; chien; chat. 4. une égalité 2 contre 2; un  $k$  impair. 5. normaliser les descripteurs (sinon le revenu écrase l'âge).

## DÉFIS ADVENT OF CODE

### DÉFI 1 Hydrothermal Venture

*les cheminées sous-marines — segments sur une grille*

Jour 5

Fichiers à télécharger : [github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/12-defi-aoc-2021-05](https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/12-defi-aoc-2021-05) — [archive.zip](#)



#### Consignes

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2021/day/5>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (GitHub, Google...), le bouton *get your puzzle input* donne **votre** fichier de données, à enregistrer sous `input.txt` à côté de votre programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/12-defi-aoc-2021-05>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-   L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



## 1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

vent	cheminée, source	line segment	segment
endpoint	extrémité	horizontal / vertical	horizontal / vertical
overlap	se superposer	at least two	au moins deux
diagonal	diagonale	45 degrees	45 degrés

### Résumé de l'énoncé (partie 1)

**Contexte.** Au fond de l'océan, le sous-marin longe des champs de cheminées hydrothermales qui forment des lignes droites et dégagent des nuages dangereux. Le fichier décrit ces lignes de cheminées, une par ligne, par leurs deux extrémités. Il faut repérer les endroits où plusieurs lignes se croisent, pour les éviter.

**Ce qu'il faut faire.**

- Chaque ligne a la forme  $x_1, y_1 \rightarrow x_2, y_2$  : un segment sur une grille, extrémités **comprises** ;  $x$  est la colonne,  $y$  la ligne.
- Pour la partie 1, on ne prend en compte que les segments **horizontaux** ( $y_1 = y_2$ ) ou **verticaux** ( $x_1 = x_2$ ) ; les autres sont ignorés.
- Une case est dangereuse si au moins **deux** segments la couvrent.
- Réponse : le nombre de cases dangereuses.

### Exercice 1



*Comprendre ce qui est demandé*

Après lecture du résumé (et de l'énoncé), vérifier sa compréhension sur ces cas particuliers :

1. Un segment peut-il être écrit « à l'envers », avec  $x_2 < x_1$  ? Qu'est-ce que cela change pour **range** ?
2. Une case couverte par trois segments compte-t-elle pour 1 ou pour 2 ?
3. Un segment réduit à un point ( $3,3 \rightarrow 3,3$ ) est-il horizontal, vertical, les deux ?

### Exercice 2



*À la main, sur un petit exemple*

On considère le fichier (inventé) suivant :

```
0,1 -> 5,1
2,0 -> 2,4
4,4 -> 4,0
0,0 -> 4,4
5,5 -> 1,1
3,1 -> 6,1
```

Dessiner une grille de  $7 \times 7$  cases ( $x$  de gauche à droite,  $y$  de haut en bas), puis écrire dans chaque case le nombre de segments de la partie 1 qui la couvrent. Vérification : on doit obtenir 4.

## 2 Programmer la partie 1

### Exercice 3 Lire les segments

Rappel pour lire un fichier ligne par ligne :

```
1 fichier = open("input.txt", encoding="utf-8")
2 for ligne in fichier:
3 ligne = ligne.strip() # enlève le retour à la ligne final
4 fichier.close()
```

Écrire une fonction `lire_segment(ligne)` qui renvoie le quadruplet d'entiers  $(x1, y1, x2, y2)$ . Construire la liste `segments`, puis chercher la plus grande coordonnée présente dans vos données. [▷ coup de pouce 1](#)

### Exercice 4 La grille

Créer une grille de zéros sous forme de **liste de listes** : `grille[y][x]` est le nombre de segments qui couvrent la case  $(x, y)$ . Choisir la taille d'après la question précédente. [▷ coup de pouce 1](#)

### Exercice 5 Tracer et compter

Écrire une fonction `tracer(grille, x1, y1, x2, y2)` qui ajoute 1 à chaque case d'un segment horizontal ou vertical, puis compter les cases qui valent au moins 2. Vérifier 4 sur l'exemple. [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)

## 3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

### Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

Les lignes en biais existent aussi et sont tout aussi dangereuses. On prend désormais aussi en compte les segments en **diagonale**, qui sont toujours à exactement  $45^\circ$  (à chaque pas,  $x$  et  $y$  changent de 1). Même question : nombre de cases couvertes par au moins deux segments.

### Exercice 6 Les diagonales

Prendre aussi en compte les segments décrits dans la partie 2. Sur l'exemple de la fiche, on doit trouver 8. [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)

## 4 Approfondissement

### ★★ Exercice 7 Approfondissement 1 : un seul tracé pour tous les segments

La fonction de la partie 2 (avec `dx`, `dy` et `n` pas) trace aussi les segments horizontaux et verticaux.

1. À la main, pour le segment `4,4 -> 4,0` : que valent `dx`, `dy` et `n` ? Écrire les cases obtenues pour  $i = 0, 1, \dots, n$ .
2. Réécrire la partie 1 en utilisant uniquement `tracer_tout`, en filtrant les segments avant de les tracer. Vérifier 4 sur l'exemple. [▷ coup de pouce 1](#)
3. Quel est l'avantage d'une seule fonction de tracé plutôt que trois cas séparés ?

### ★★ Exercice 8 Approfondissement 2 : afficher la carte, puis s'en passer

1. Écrire une fonction qui affiche la grille comme dans l'énoncé (un point pour 0, sinon le nombre), et l'utiliser sur l'exemple pour contrôler votre tracé. [▷ coup de pouce 1](#)
2. Refaire le comptage de la partie 2 sans grille, avec un dictionnaire dont les clés sont les cases (`x`, `y`) et les valeurs le nombre de segments. Quel est l'avantage si les coordonnées sont très grandes ? [▷ coup de pouce 1](#)

## Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

**Ex. 3 – piste** `ligne.split(" -> ")` donne deux morceaux comme `"0,1"` ; chacun se découpe ensuite sur la virgule.

**Ex. 4 – piste** Construire chaque ligne séparément dans une boucle (une nouvelle liste `[0] * taille` à chaque tour). Attention : `[[0] * taille] * taille` crée une seule ligne répétée, et modifier une case modifierait toute la colonne !

**Ex. 5 – piste** Pour un segment vertical (`x1 == x2`), faire varier `y` du plus petit au plus grand de `y1` et `y2` : `range(min(y1, y2), max(y1, y2) + 1)`. Même chose pour un segment horizontal.

**Ex. 5 – début de solution** Pour ignorer les autres segments dans la partie 1 : ne tracer que si `x1 == x2 or y1 == y2`. Pour le comptage, deux boucles imbriquées sur la grille et un compteur.

**Ex. 6 – piste** Sur une diagonale à 45°, à chaque pas, `x` change de 1 et `y` change de 1 (en plus ou en moins). Calculer d'abord le sens de chaque déplacement : `+1`, `-1` ou `0`.

**Ex. 6 – début de solution** Avec `dx` et `dy` valant `1`, `-1` ou `0`, et `n = max(abs(x2 - x1), abs(y2 - y1))`, les cases du segment sont `(x1 + i * dx, y1 + i * dy)` pour `i` de `0` à `n`. Cette méthode marche aussi pour les segments horizontaux et verticaux.

Ex. 7 – piste Tracer un segment seulement si  $x1 == x2$  or  $y1 == y2$ .

Ex. 8 – piste Construire chaque ligne affichée comme une chaîne avec `+=`, puis `print`.

Ex. 8 – piste Seules les cases réellement couvertes deviennent des clés.

## DÉFI 2 Rope Bridge

*le pont de corde — simulation et généralisation*

Jour 9

Fichiers à télécharger : [github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/12-defi-aoc-2022-09](https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/12-defi-aoc-2022-09) — [archive.zip](#)



### Consignes

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2022/day/9>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (GitHub, Google...), le bouton *get your puzzle input* donne **votre** fichier de données, à enregistrer sous `input.txt` à côté de votre programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/premiere/12-defi-aoc-2022-09>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-  L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



*Ce défi fait intervenir une distance entre deux cases, comme l'algorithme des  $k$  plus proches voisins de ce chapitre : ici, deux cases « se touchent » quand le plus grand écart entre leurs coordonnées vaut au plus 1.*

## 1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

rope	corde	knot	nœud
head / tail	tête / queue	touching	en contact, qui se touchent
adjacent	voisin (y compris en diagonale)	overlapping	superposés
step	pas	visit at least once	visiter au moins une fois

### Résumé de l'énoncé (partie 1)

**Contexte.** Vous traversez un vieux pont de corde, et pour ne pas regarder en bas vous imaginez une corde qui se déplace sur une grille. La corde a deux bouts, la tête et la queue ; quand on tire la tête, la queue finit par suivre. Le fichier donne la suite des déplacements de la tête, et l'on s'intéresse au chemin suivi par la queue.

**Ce qu'il faut faire.**

- Tête et queue partent de la même case. Chaque ligne `D n` déplace la tête de `n` cases, **une à la fois**, vers le haut, le bas, la gauche ou la droite (U, D, L, R).
- Après chaque pas de la tête, si la queue la touche encore (même case ou case voisine, diagonales comprises), elle ne bouge pas. Sinon, elle avance d'une case vers la tête : en ligne droite si elles sont sur la même ligne ou colonne, en diagonale sinon. Autrement dit, la queue rattrape la tête en restant collée à elle.
- Réponse : le nombre de cases différentes visitées par la queue, départ compris.

### Exercice 1



*Comprendre ce qui est demandé*

Après lecture du résumé (et de l'énoncé), vérifier sa compréhension sur ces cas particuliers :

1. La tête est en (2,1) et la queue en (0,0) : où va la queue ?
2. Pourquoi faut-il traiter `R 4` comme quatre déplacements d'une case ?
3. La queue peut-elle se retrouver sur la même case que la tête ?

### Exercice 2



*À la main, sur un petit exemple*

Sur une feuille quadrillée, simuler pas à pas les mouvements (inventés) suivants, la tête et la queue partant de la même case :

```
R 3
U 2
L 4
D 1
R 2
```

Marquer chaque case par laquelle passe la queue. Vérification : on doit trouver 7 cases.

## 2 Programmer la partie 1

### Exercice 3 Lire les mouvements

Rappel pour lire un fichier ligne par ligne :

```
1 fichier = open("input.txt", encoding="utf-8")
2 for ligne in fichier:
3 ligne = ligne.strip() # enlève le retour à la ligne final
4 fichier.close()
```

Construire la liste des mouvements sous forme de couples (*direction*, *nombre\_de\_pas*), par exemple ("R", 3). [▷ coup de pouce 1](#)

### Exercice 4 Faire suivre un nœud

Écrire une fonction `suivre(xt, yt, xq, yq)` qui reçoit la position de la tête et celle de la queue, et renvoie la nouvelle position de la queue. Tester les trois situations : en contact, à deux cases en ligne droite, en diagonale « lointaine ». [▷ coup de pouce 1](#)

[▷ coup de pouce 2](#)

## Outil Python : les ensembles (set)

Un **ensemble** (`set`) est une collection **sans doublon** et **sans ordre** : pas d'indice, on peut seulement ajouter un élément, en retirer un, et demander s'il est présent.

```
1 vus = set() # ensemble vide (attention : {} est un
 # dictionnaire vide)
2 vus.add((0, 0)) # on peut y ranger des tuples
3 vus.add((1, 0))
4 vus.add((0, 0)) # déjà présent : rien ne change
5 print(len(vus)) # 2
6 print((1, 0) in vus) # True : test d'appartenance
7 a = {1, 2, 3}
8 b = {2, 3, 4}
9 print(a | b) # reunion : {1, 2, 3, 4}
10 print(a & b) # intersection : {2, 3}
```

**Intérêt.** Avec une liste, `x in liste` compare `x` aux éléments un par un : jusqu'à  $n$  comparaisons. Un ensemble range chaque élément à un endroit calculé à partir de sa valeur (comme les clés d'un dictionnaire) : Python va directement voir à cet endroit. Le test `x in ensemble` prend un temps qui ne dépend pas du nombre d'éléments. À essayer. Recopier et exécuter ce code. Que vaut `len({(0, 0), (0, 0), (2, 1)})` ?

### Exercice 5 Simuler

Simuler tous les mouvements **un pas à la fois** : à chaque pas, déplacer la tête d'une case, faire suivre la queue, et noter la case de la queue dans une liste sans doublon (ou un ensemble, voir l'encadré). Vérifier 7 sur l'exemple. [▷ coup de pouce 1](#)



### 3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

#### Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

Le pont tremble et la corde imaginaire s'allonge. Elle a maintenant **10 nœuds** : la tête, puis 9 nœuds qui suivent chacun celui qui le précède, avec exactement la même règle que la queue de la partie 1. Réponse : le nombre de cases différentes visitées par le **dernier** nœud.

#### Exercice 6



*Une corde plus longue*

Généraliser : la corde est maintenant représentée par une **liste de positions** noeuds, noeuds[0] étant la tête. Répondre à la nouvelle question. Sur l'exemple de la fiche, la réponse de la partie 2 est 1 ; sur les mouvements U 6, R 12, D 9, L 15, on doit trouver 39 pour la partie 1 et 11 pour la partie 2.

[▷ coup de pouce 1](#)

[▷ coup de pouce 2](#)

### 4 Approfondissement

★★

#### Exercice 7



*Approfondissement 1 : un ensemble de cases visitées*

1. Réécrire la simulation de la partie 2 en rangeant les cases visitées dans un ensemble plutôt que dans une liste. Quel test devient inutile ? [▷ coup de pouce 1](#)
2. Si la queue visite environ 6 000 cases, combien de comparaisons le test `in` sur une liste coûte-t-il au total, à peu près ? Et avec un ensemble ?

★★★

#### Exercice 8



*Approfondissement 2 : voir la corde*

1. Écrire une fonction qui affiche la corde sur une petite grille (le numéro de chaque nœud, des points ailleurs) et l'utiliser après chaque ligne de mouvements de l'exemple. [▷ coup de pouce 1](#)
2. Pourquoi, dans la partie 2, un nœud peut-il se retrouver à deux cases en diagonale de son prédécesseur, ce qui n'arrive jamais avec deux nœuds ? [▷ coup de pouce 1](#)

## Coups de pouce

*À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.*

**Ex. 3 – piste** `d, n = ligne.split()` puis `int(n)`.

**Ex. 4 – piste** La queue doit bouger seulement si `abs(xt - xq) > 1` or `abs(yt - yq) > 1`. Dans ce cas, elle se rapproche de la tête d'**au plus une case** dans chaque direction.

**Ex. 4 – début de solution** Écrire une petite fonction `signe(n)` qui renvoie 1, -1 ou 0. Si la queue doit bouger : `xq += signe(xt - xq)` et `yq += signe(yt - yq)`. Ce seul calcul couvre la ligne droite **et** la diagonale.

**Ex. 5 – piste** Pour ("U", 2), on fait deux tours de boucle, chacun déplaçant la tête d'une seule case. Décider du sens du repère (par exemple y augmente vers le haut) et s'y tenir.

**Ex. 6 – piste** Chaque nœud suit celui qui le précède, exactement avec la fonction `suivre` de la partie 1 : le nœud d'indice `i` joue le rôle de la queue, celui d'indice `i - 1` le rôle de la tête.

**Ex. 6 – début de solution** À chaque pas : déplacer `noeuds[0]`, puis `for i in range(1, len(noeuds))`: `noeuds[i] = suivre(...)` en utilisant `noeuds[i - 1]`. La case à noter est celle du **dernier** nœud, `noeuds[-1]`. Avec une liste de 2 nœuds, on doit retrouver la partie 1.

**Ex. 7 – piste** `visitees = {(0, 0)}` puis `visitees.add(noeuds[-1])` à chaque pas.

**Ex. 8 – piste** Parcourir les lignes de haut en bas (y décroissant) ; pour chaque case, chercher si un nœud s'y trouve.

**Ex. 8 – piste** Dans la partie 1, la tête ne bouge jamais en diagonale. Dans la partie 2, le nœud 1 peut bouger en diagonale et entraîner le nœud 2 de façon nouvelle.

# Problèmes de synthèse et exercices type bac

## Mode d'emploi

- Chaque problème **croise** des notions de plusieurs chapitres : en programmation, on ne se demande jamais « est-ce un exercice sur les boucles ou sur le binaire ? ».
- Sous chaque titre, la ligne **Chapitres croisés** indique ce qu'il faut avoir vu. Un problème peut être repris plus tard dans l'année, pour réviser.
- Niveau : ★ échauffement    ★★ classique    ★★★ défi ; ▶ **coup de pouce** : indice en fin de rubrique.
- ▶ *À programmer et tester* en Python (console ou éditeur en ligne).
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice :  aucune ;   en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ;  l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

## Après les chapitres 1 et 2 (Les bases de la programmation Python; Le binaire et l'écriture des nombres)

### Remarque :

Dans cette section, on travaille uniquement avec des **entiers** : pas de listes ni de chaînes de caractères. Les deux outils clés sont  $n \% 2$  (le dernier bit de  $n$ ) et  $n // 2$  ( $n$  privé de son dernier bit), comme dans la méthode des divisions successives.

★★ **Exercice 1**   *Le binaire avec des entiers* ▶ **corrigé** **Chapitres croisés** : Les bases de la programmation Python (boucle **while**, fonctions) ; Le binaire et l'écriture des nombres

On veut faire écrire par Python l'écriture binaire d'un entier, **sans chaîne de caractères** : on la représente par un entier « qui ne contient que des 0 et des 1 ». Par exemple, l'écriture binaire de 13 est représentée par l'entier 1101 (mille cent un).

1. Écrire à la main l'écriture binaire de 13 et de 185 par la méthode des divisions successives. Dans quel ordre obtient-on les bits ?
2. ▶ Écrire une fonction **en\_binaire(n)** qui renvoie cet entier pour un entier  $n$  positif ou nul (**en\_binaire(13)** renvoie 1101 et **en\_binaire(0)** renvoie 0). On pourra utiliser une variable **puissance** qui vaut successivement 1, 10, 100... ▶ **coup de pouce 1**

3. ▶ Écrire la fonction réciproque `en_decimal(b)` : `en_decimal(1101)` renvoie 13. À l'aide d'une boucle, vérifier que `en_decimal(en_binaire(n))` redonne bien `n` pour tous les entiers `n` de 0 à 300.
4. Justifier que la boucle de `en_binaire` se termine : quel **variant** peut-on proposer ?
5. ▶ Écrire une fonction `nb_bits(n)` qui renvoie le nombre de bits nécessaires pour écrire l'entier  $n \geq 1$ . Combien de bits faut-il pour 255 ? pour 256 ? Faire le lien avec le cours.

★★ **Exercice 2**   *Le bit de parité ▶ corrigé Chapitres croisés : Les bases de la programmation Python (accumulateur, booléens) ; Le binaire et l'écriture des nombres*

Lors d'une transmission, un bit peut être modifié par une perturbation. Pour détecter l'erreur, l'émetteur ajoute à droite du message un **bit de parité**, choisi pour que le nombre total de bits à 1 soit **pair**.

1. ▶ Écrire une fonction `nb_uns(n)` qui renvoie le nombre de bits égaux à 1 dans l'écriture binaire de `n` (`nb_uns(13)` renvoie 3).
2. ▶ En déduire une fonction `bit_parite(n)` qui renvoie 0 ou 1.
3. Ajouter un bit `b` à droite de l'écriture binaire de `n` revient à calculer  $2n + b$ . Justifier, puis écrire une fonction `emettre(n)` qui renvoie le nombre réellement envoyé. Que vaut `emettre(13)`, en décimal et en binaire ?
4. ▶ Écrire une fonction `verifier(m)` qui renvoie `True` si le nombre reçu `m` a un nombre pair de bits à 1, et `False` sinon.
5. Le message 11011 est envoyé. On reçoit 11111, puis, lors d'un autre envoi, 11101. Que répond `verifier` dans chaque cas ? Quelle est la limite de ce procédé ?

▷ coup de pouce 1

★★★ **Exercice 3**   *Des entiers relatifs sur 8 bits ▶ corrigé Chapitres croisés : Le binaire et l'écriture des nombres (complément à deux) ; Les bases de la programmation Python*

Sur 8 bits, on code les entiers de  $-128$  à  $127$  en complément à deux. Le code d'un entier est un nombre de 0 à 255 (l'octet qu'on range en mémoire).

1. Coder  $-12$  sur 8 bits avec la méthode du cours (inverser les bits, ajouter 1), puis donner la valeur décimale de l'octet obtenu.
2. Pour `a` compris entre 0 et 255, inverser les 8 bits de `a` donne  $255 - a$ . Justifier. En déduire que le code de  $-x$  (avec  $0 < x \leq 128$ ) est  $256 - x$ . Vérifier sur  $-12$ .
3. ▶ Écrire une fonction `code_8bits(x)` qui renvoie le code de l'entier `x` (avec  $-128 \leq x \leq 127$ ), et la fonction réciproque `valeur(v)` qui renvoie l'entier représenté par un octet `v`. Tester avec une boucle que `valeur(code_8bits(x))` redonne `x` pour tous les entiers de  $-128$  à  $127$ .

4. La machine additionne deux octets puis ne garde que 8 bits, c'est-à-dire le reste de la division par 256. ► Écrire une fonction `addition_8bits(a, b)` qui simule ce calcul pour deux entiers relatifs. Que renvoie-t-elle pour  $12 + (-12)$  ? pour  $100 + 50$  ? pour  $127 + 1$  ? Expliquer ces deux derniers résultats. [► coup de pouce 1](#)

### Après les chapitres 3 et 4 (Les types construits; Algorithmique : le parcours séquentiel)

★★ **Exercice 4**   *Le bulletin de notes* ► [corrigé](#) [Chapitres croisés](#) : Les types construits (dictionnaires, tableaux, p-uplets); Algorithmique : le parcours séquentiel

Les notes d'une petite classe sont rangées dans un dictionnaire qui associe à chaque prénom le tableau de ses notes.

```
1 notes = {"Léa": [12, 15, 9], "Noé": [8, 11, 14, 10], "Zoé": [17, 13]}
```

1. Que valent `notes["Noé"]`, `len(notes)` et `notes["Léa"][2]` ? Écrire l'instruction qui ajoute la note 16 à Zoé.
2. ► Écrire une fonction `moyenne(t)` qui renvoie la moyenne d'un tableau de nombres non vide, puis une fonction `moyennes(notes)` qui renvoie un **nouveau** dictionnaire associant à chaque prénom sa moyenne.
3. ► Écrire une fonction `meilleur(notes)` qui renvoie le p-uplet (prénom, moyenne) de l'élève qui a la meilleure moyenne. [► coup de pouce 1](#)
4. ► Écrire une fonction `nb_notes_sous(notes, seuil)` qui compte, tous élèves confondus, les notes strictement inférieures à `seuil`. Combien de fois la comparaison `note < seuil` est-elle exécutée pour une classe de 30 élèves ayant chacun 8 notes ?

★★★ **Exercice 5**   *Une image en noir et blanc* ► [corrigé](#) [Chapitres croisés](#) : Les types construits (tableaux de tableaux); Algorithmique : le parcours séquentiel; Le binaire et l'écriture des nombres

Une image de  $8 \times 8$  pixels en noir et blanc est représentée par un tableau de 8 lignes, chaque ligne étant un tableau de 8 entiers : 1 pour un pixel noir, 0 pour un pixel blanc.

```
1 image = [[0, 0, 1, 1, 1, 1, 0,
 0],
2 [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
 0],
3 [1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,
 1],
4 [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
 1],
5 [1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,
 1],
6 [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0,
 1],
7 [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
 0],
8 [0, 0, 1, 1, 1, 1, 0,
 0]]
```

1. Dessiner l'image sur un quadrillage de  $8 \times 8$  cases. Que vaut `image[5][3]` ?
2. ▶ Écrire une fonction `nb_noirs(image)` qui compte les pixels noirs, à l'aide de deux boucles imbriquées.
3. ▶ Écrire, **par compréhension**, une fonction `negatif(image)` qui renvoie une **nouvelle** image où le noir et le blanc sont échangés, sans modifier `image`.
4. Chaque ligne, lue de gauche à droite, est l'écriture binaire d'un entier de 0 à 255 : la ligne entière tient donc dans un seul **octet**. Quel entier représente la première ligne ? ▶ Écrire une fonction `ligne_en_octet(ligne)`, puis une fonction `compresser(image)` qui renvoie le tableau des 8 octets de l'image. ▶ [coup de pouce 1](#)
5. ▶ Écrire la fonction réciproque `decompresser(octets)`, qui reconstruit l'image à partir des 8 octets, et vérifier que `decompresser(compresser(image)) == image`. Combien d'entiers faut-il stocker avant et après compression ?

### Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

- Ex. 1 – piste** À chaque tour : on récupère le dernier bit `n % 2`, on le place à la bonne position en le multipliant par `puissance`, puis on passe au bit suivant (`n` devient `n // 2`, `puissance` est multipliée par 10).
- Ex. 2 – piste** Compter les bits modifiés dans chacun des deux messages reçus. Un nombre pair de bits à 1 peut-il le rester quand on change deux bits ?
- Ex. 3 – piste** On code `a` et `b`, on additionne les deux codes, on prend le reste modulo 256 (on « oublie » la retenue qui déborde), puis on revient à un entier relatif avec `valeur`.
- Ex. 4 – piste** C'est la recherche d'un maximum du cours : on garde le meilleur trouvé jusqu'ici (son prénom *et* sa moyenne) et on le remplace dès qu'on trouve mieux.
- Ex. 5 – piste** En lisant les bits de gauche à droite, on peut construire le nombre au fur et à mesure : à chaque nouveau bit, la valeur déjà obtenue est multipliée par 2 (tous ses bits se décalent d'un cran vers la gauche), puis on ajoute le nouveau bit.



DEUXIÈME PARTIE

# Corrigés

# Les bases de la programmation Python

## CORRIGÉS DES ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

### ACTIVITÉ 1 L'ordinateur humain

#### Exercice 1 *Des boîtes et une flèche*

► **Solution.** 1. a : 7, puis 2 (le 7 est gommé) ; b : 10.

2. Affichage : 2 10.

3. Non : à la ligne 2, on a calculé  $a + 3$  avec la valeur *de ce moment-là* (7) et rangé le **résultat** 10 dans b. La boîte b contient un nombre, pas la formule «  $a + 3$  » : modifier a ensuite ne change pas b.

4. Affichage : 6.

5. On commence par la **droite** : on calcule  $n + 1$  avec le contenu actuel de n ( $5 + 1 = 6$ ), puis on range le résultat dans la boîte de **gauche**, n. Le signe = ne veut pas dire « est égal à » mais « **reçoit** ».

#### Exercice 2 *Échanger deux boîtes*

► **Solution.** 6. a : 1 puis 2 ; b : 2 puis 2. Affichage : 2 2. L'échange a échoué.

7. La valeur 1 a été **gommée** par  $a = b$  : elle est perdue avant d'avoir pu être rangée dans b. Correction avec une troisième boîte :

```
1 a = 1
2 b = 2
3 c = a # on met la valeur de a a l'abri
4 a = b
5 b = c
6 print(a, b) # 2 1
```

Image à donner : pour échanger le contenu de deux verres, il faut un troisième verre vide.



**Exercice 3**    Répéter sans réécrire► **Solution.** 8.

	avant la boucle	tour 1	tour 2	tour 3	tour 4
i	—	1	2	3	4
total	0	1	3	6	10

Affichage : 10.

9. `print(total)` : une seule fois (elle n'est pas décalée, elle est exécutée après la boucle). `total = total + i` : quatre fois, une par tour.

10. La ligne fait alors partie de la boucle : elle est exécutée à chaque tour. Affichage : 1, 3, 6, 10 (un nombre par ligne). Le décalage (l'**indentation**) change le sens du programme.

11. Remplacer `range(1, 5)` par `range(1, 101)` : la borne de droite n'est pas atteinte. Le programme affiche alors 5050.

**Exercice 4**    Ce qu'on a découvert► **Solution.** 12. Réponse possible :

- un nom comme `total` désigne une boîte de la mémoire qui contient une valeur : c'est une **variable** ;
- pour exécuter `nom = calcul`, l'ordinateur calcule d'abord la partie droite avec les valeurs actuelles, puis range le résultat dans la boîte de gauche, en effaçant l'ancienne valeur : c'est l'**affectation** ;
- les lignes décalées sous un `for` sont répétées, une fois par valeur de `i` : c'est une **boucle**.

## CORRIGÉS DES EXERCICES

Remarque :

Plusieurs écritures sont souvent possibles : on donne **une** version simple.

### Variables, affectation, types

**Exercice 1**    Lecture de trace ↑ énoncé► **Solution.** On suit chaque affectation (on évalue la droite, on range à gauche) :

instruction	x	y
<code>x = 5</code>	5	—
<code>y = 3</code>	5	3
<code>x = x + y</code>	8	3
<code>y = x - y</code>	8	5
<code>x = x - y</code>	3	5

L'affichage est donc 3 5. Ce programme **échange** les contenus de `x` et `y` *sans* variable temporaire, en n'utilisant que des additions et des soustractions.

### Exercice 2 *Échanger deux variables* ↑énoncé

► **Solution.** Avec une variable temporaire :

```
1 a = 1
2 b = 2
3 temp = a # on met a l'abri la valeur de a
4 a = b # a recoit b
5 b = temp # b recoit l'ancienne valeur de a
6 print(a, b) # 2 1
```

La variable temporaire est nécessaire : sans elle, `a = b` écraserait la valeur de `a`, qui serait perdue avant d'avoir pu être rangée dans `b`.

### Exercice 3 *Convertisseur* ↑énoncé

► **Solution.**

```
1 def celsius_en_fahrenheit(c):
2 return 9 / 5 * c + 32
3
4 def prix_ttc(ht):
5 return ht * 1.20
6
7 assert celsius_en_fahrenheit(100) == 212.0
8 assert celsius_en_fahrenheit(0) == 32.0
9 assert prix_ttc(50) == 60.0
```

### Exercice 4 *Rectangle : périmètre et aire* ↑énoncé

► **Solution.**

```
1 def perimetre(largeur, hauteur):
2 return 2 * (largeur + hauteur)
3
4 def aire(largeur, hauteur):
5 return largeur * hauteur
6
7 assert perimetre(3, 4) == 14
8 assert aire(3, 4) == 12
```

### Exercice 5 *Le bon usage de // et %* ↑énoncé

► **Solution.** `n % 10` isole le dernier chiffre ; `n // 10` « décale » le nombre d'un cran vers la droite.

```
1 def unites(n):
2 return n % 10
3
4 def dizaines(n):
5 return (n // 10) % 10
6
7 def centaines(n):
8 return (n // 100) % 10
9
10 assert unites(347) == 7 and dizaines(347) == 4 and centaines(347) == 3
11 assert unites(60) == 0 and dizaines(60) == 6 and centaines(60) == 0
```

```
12 assert unites(7) == 7 and dizaines(7) == 0 and centaines(7) == 0
```

## Les conditionnelles

**Exercice 6**    *Pair ou impair* ↑énoncé

► Solution.

```
1 def est_pair(n):
2 return n % 2 == 0
3
4 assert est_pair(4) == True
5 assert est_pair(7) == False
6 assert est_pair(0) == True
```

Remarquer qu'on renvoie *directement* le booléen `n % 2 == 0` : inutile d'écrire `if ...: return True else: return False`.

**Exercice 7**    *Le plus grand des deux* ↑énoncé

► Solution.

```
1 def maximum2(a, b):
2 if a > b:
3 return a
4 return b # couvre aussi le cas a == b
5
6 assert maximum2(3, 5) == 5
7 assert maximum2(5, 3) == 5
8 assert maximum2(4, 4) == 4
```

**Exercice 8**    *Le signe d'un nombre* ↑énoncé

► Solution.

```
1 def signe(x):
2 if x > 0:
3 return 1
4 elif x < 0:
5 return -1
6 else:
7 return 0
8
9 assert signe(12) == 1
10 assert signe(-3) == -1
11 assert signe(0) == 0
```

**Exercice 9**    *Mention au bac* ↑énoncé

► Solution.

```
1 def mention(note):
2 if note >= 16:
3 return "Tres bien"
4 elif note >= 14:
5 return "Bien"
6 elif note >= 12:
7 return "Assez bien"
8 elif note >= 10:
```

```

9 return "Admis"
10 else:
11 return "Refuse"

```

1. L'ordre va du plus exigeant au moins exigeant, car Python exécute le *premier* `elif` vrai. Si on testait `note >= 10` en premier, une note de 18 renverrait « Admis » : toutes les bonnes notes seraient mal classées.

2. `mention(25)` renvoie « Tres bien » (car  $25 \geq 16$ ) : la fonction accepte sans broncher une note impossible. C'est justement ce qu'une *précondition* permettra d'interdire (section *Les fonctions* du cours).

#### Exercice 10 Année bissextile [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Un seul booléen suffit :

```

1 def est_bissextile(annee):
2 return annee % 400 == 0 or (annee % 4 == 0 and annee % 100 != 0)
3
4 assert est_bissextile(2000) == True
5 assert est_bissextile(1900) == False
6 assert est_bissextile(2024) == True
7 assert est_bissextile(2023) == False

```

#### Exercice 11 Le plus grand des trois [↑ énoncé](#)

► **Solution.** On garde un « champion provisoire » que l'on met à jour :

```

1 def maximum3(a, b, c):
2 m = a
3 if b > m:
4 m = b
5 if c > m:
6 m = c
7 return m
8
9 assert maximum3(3, 9, 5) == 9
10 assert maximum3(3, 5, 9) == 9
11 assert maximum3(4, 4, 4) == 4

```

#### Exercice 12 Quel type de triangle ? [↑ énoncé](#)

► **Solution.** On teste l'égalité des trois côtés, puis d'exactement deux (grâce à l'ordre : si les trois étaient égaux, on serait déjà sorti).

```

1 def type_triangle(a, b, c):
2 assert a > 0 and b > 0 and c > 0
3 if a == b and b == c:
4 return "equilateral"
5 elif a == b or b == c or a == c:
6 return "isocèle"
7 else:
8 return "scalene"
9
10 assert type_triangle(3, 3, 3) == "equilateral"
11 assert type_triangle(3, 3, 5) == "isocèle"
12 assert type_triangle(3, 4, 5) == "scalene"

```

**Exercice 13**    Réduction par paliers [↑ énoncé](#)► **Solution.**

```

1 def prix_reduit(montant):
2 if montant < 100:
3 taux = 0
4 elif montant < 300:
5 taux = 5
6 else:
7 taux = 10
8 return montant * (1 - taux / 100)
9
10 assert prix_reduit(50) == 50.0
11 assert prix_reduit(200) == 190.0
12 assert prix_reduit(300) == 270.0

```

**Les boucles bornées (for)****Exercice 14**    Remettre l'accumulateur dans l'ordre [↑ énoncé](#)

► **Solution.** 1. On initialise l'accumulateur *avant* la boucle, on le met à jour *dans* la boucle (un cran d'indentation de plus), on le renvoie *après* la boucle :

```

1 def somme_entre(a, b):
2 total = 0
3 for i in range(a, b + 1):
4 total = total + i
5 return total
6
7 assert somme_entre(3, 6) == 18 # 3 + 4 + 5 + 6

```

2. `somme_entre(3, 6)` renvoie bien 18.

3. L'accumulateur serait remis à 0 à chaque tour : à la fin, `total` ne contiendrait que la dernière valeur ajoutée, `b`. Ici, la fonction renverrait 6 au lieu de 18.

**Exercice 15**    Sommes [↑ énoncé](#)► **Solution.**

```

1 def somme(n):
2 total = 0
3 for i in range(1, n + 1):
4 total = total + i
5 return total
6
7 def somme_carres(n):
8 total = 0
9 for i in range(1, n + 1):
10 total = total + i * i
11 return total
12
13 assert somme(100) == 5050
14 assert somme_carres(3) == 14 # 1 + 4 + 9

```

**Exercice 16**    Table de multiplication [↑ énoncé](#)

► **Solution.** La fonction **affiche** ne renvoie rien : on ne peut donc pas la tester avec **assert**, on vérifie l’affichage à l’écran.

```
1 def table(n):
2 for i in range(1, 11):
3 print(n, "x", i, "=", n * i)
4
5 table(7) # affiche 7 x 1 = 7, puis 7 x 2 = 14, ... jusqu'a 7 x 10 =
 # 70
```

### Exercice 17 Construire une chaîne [↑ énoncé](#)

► **Solution.** On part d’une chaîne vide et on ajoute une étoile à chaque tour (accumulateur de texte, exactement comme l’accumulateur numérique ci-dessus).

```
1 def ligne_etoiles(n):
2 chaine = ""
3 for i in range(n):
4 chaine = chaine + "*"
5 return chaine
6
7 assert ligne_etoiles(5) == "*****"
8 assert ligne_etoiles(0) == ""
```

### Exercice 18 Factorielle [↑ énoncé](#)

► **Solution.** L’accumulateur d’un *produit* s’initialise à 1. La boucle **range(2, n+1)** ne fait aucun tour si **n** vaut 0 ou 1, ce qui donne bien 1.

```
1 def factorielle(n):
2 produit = 1
3 for i in range(2, n + 1):
4 produit = produit * i
5 return produit
6
7 assert factorielle(0) == 1
8 assert factorielle(1) == 1
9 assert factorielle(5) == 120
```

Avec 5 coureurs, il y a donc 120 ordres d’arrivée possibles ; avec 10 coureurs, déjà **factorielle(10) = 3628800**.

### Exercice 19 Compter les voyelles [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```
1 def compter_voyelles(mot):
2 n = 0
3 for lettre in mot:
4 if lettre in "aeiouyAEIOUY":
5 n = n + 1
6 return n
7
8 assert compter_voyelles("bonjour") == 3
9 assert compter_voyelles("") == 0
```

### Exercice 20 Diviseurs et nombres parfaits [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```

1 def somme_diviseurs(n):
2 total = 0
3 for d in range(1, n + 1):
4 if n % d == 0:
5 total = total + d
6 return total
7
8 def est_parfait(n):
9 return somme_diviseurs(n) == 2 * n
10
11 for k in range(1, 100):
12 if est_parfait(k):
13 print(k) # affiche 6 puis 28
14
15 assert somme_diviseurs(6) == 12
16 assert est_parfait(28) == True
17 assert est_parfait(12) == False

```

Les nombres parfaits inférieurs à 100 sont 6 et 28.

**Exercice 21**    Compter les occurrences d'une lettre [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```

1 def occurrences(caractere, mot):
2 n = 0
3 for lettre in mot:
4 if lettre == caractere:
5 n = n + 1
6 return n
7
8 assert occurrences("a", "banana") == 3
9 assert occurrences("z", "banana") == 0

```

**Exercice 22**    Puissance sans \*\* [↑ énoncé](#)

► **Solution.** L'accumulateur d'un produit s'initialise à 1. La boucle fait *n* tours ; si *n* vaut 0, elle n'en fait aucun et renvoie 1.

```

1 def puissance(a, n):
2 resultat = 1
3 for i in range(n):
4 resultat = resultat * a
5 return resultat
6
7 assert puissance(2, 10) == 1024
8 assert puissance(5, 0) == 1
9 assert puissance(3, 3) == 27

```

**Exercice 23**    FizzBuzz [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Le piège : il faut tester le cas « multiple de 3 **et** de 5 » (c'est-à-dire multiple de 15) **en premier**, sinon il serait capté par % 3 et ne donnerait jamais « FizzBuzz ».

```

1 def fizzbuzz(n):
2 for i in range(1, n + 1):
3 if i % 15 == 0:
4 print("FizzBuzz")

```

```

5 elif i % 3 == 0:
6 print("Fizz")
7 elif i % 5 == 0:
8 print("Buzz")
9 else:
10 print(i)
11
12 fizzbuzz(15) # la dernière ligne affichée doit être FizzBuzz

```

### Exercice 24 Un triangle d'étoiles [↑ énoncé](#)

► **Solution.** "\*" \* i construit une chaîne de i étoiles ; on affiche une ligne par tour de boucle.

```

1 def triangle(n):
2 for i in range(1, n + 1):
3 print("*" * i)
4
5 triangle(3) # affiche *, puis **, puis ***

```

Variante sans "\*" \* i, en réutilisant `ligne_etoiles` : `print(ligne_etoiles(i))` à chaque tour.

## Les boucles non bornées (while)

### Exercice 25 Compte à rebours [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```

1 def compte_a_rebours(n):
2 while n > 0:
3 print(n)
4 n = n - 1

```

**Terminaison.** La variable `n` est un **variant** : elle est positive tant qu'on entre dans la boucle (`n > 0`) et diminue de 1 à chaque tour. Une suite d'entiers positifs qui décroît strictement atteint forcément 0, ce qui rend la condition fausse : la boucle se termine.

### Exercice 26 Décortiquer un entier [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```

1 def nombre_de_chiffres(n):
2 if n == 0:
3 return 1
4 compteur = 0
5 while n > 0:
6 n = n // 10
7 compteur = compteur + 1
8 return compteur
9
10 def somme_chiffres(n):
11 total = 0
12 while n > 0:
13 total = total + n % 10
14 n = n // 10
15 return total
16

```



```

17 assert nombre_de_chiffres(347) == 3
18 assert nombre_de_chiffres(0) == 1
19 assert somme_chiffres(347) == 14

```

Dans les deux fonctions, **n** est un **variant** : c'est un entier positif, et l'affectation **n = n // 10** le fait décroître strictement à chaque tour (car  $n \geq 1$  dans la boucle), jusqu'à 0.

#### Exercice 27 Racine entière [↑ énoncé](#)

► Solution.

```

1 def racine_entiere(n):
2 k = 0
3 while (k + 1) * (k + 1) <= n:
4 k = k + 1
5 return k
6
7 assert racine_entiere(15) == 3
8 assert racine_entiere(16) == 4
9 assert racine_entiere(0) == 0

```

Avec 15 dalles, la plus grande terrasse carrée fait  $3 \times 3$  (9 dalles) ; avec 16 dalles,  $4 \times 4$ . **Terminaison.** La quantité  $n - k*k$  décroît strictement (**k** augmente de 1 à chaque tour) et reste positive tant qu'on boucle : la boucle s'arrête donc.

#### Exercice 28 Dépasser un seuil [↑ énoncé](#)

► Solution.

```

1 def seuil(s):
2 n = 0
3 total = 0
4 while total <= s:
5 n = n + 1
6 total = total + n
7 return n
8
9 assert seuil(1000) == 45 # 1+...+44 = 990, 1+...+45 = 1035

```

Le total **total** est le contenu de la tirelire et **n** le numéro du jour : Léa dépasse 1000 € le 45<sup>e</sup> jour. **Terminaison.** La quantité  $s - \text{total}$  décroît strictement à chaque tour (on ajoute au moins 1 à **total**) : elle finit par devenir négative, ce qui arrête la boucle.

#### Exercice 29 PGCD (algorithme d'Euclide) [↑ énoncé](#)

► Solution.

```

1 def pgcd(a, b):
2 while a != b:
3 if a > b:
4 a = a - b
5 else:
6 b = b - a
7 return a
8
9 assert pgcd(12, 18) == 6
10 assert pgcd(7, 7) == 7
11 assert pgcd(1071, 462) == 21

```

**Terminaison.** La quantité  $a + b$  est un variant : à chaque tour on retranche à l'un des deux une valeur strictement positive, donc  $a + b$  décroît strictement tout en restant  $\geq 2$ . La boucle ne peut donc pas tourner indéfiniment.

### Exercice 30 Racine numérique [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Tant que  $n$  a plus d'un chiffre, on le remplace par la somme de ses chiffres.

```

1 def somme_chiffres(n): # déjà écrite plus haut
2 total = 0
3 while n > 0:
4 total = total + n % 10
5 n = n // 10
6 return total
7
8 def racine_numerique(n):
9 while n >= 10:
10 n = somme_chiffres(n)
11 return n
12
13 assert racine_numerique(347) == 5
14 assert racine_numerique(9) == 9
15 assert racine_numerique(12345) == 6

```

**Terminaison.** Dès que  $n$  a au moins deux chiffres, la somme de ses chiffres est *strictement plus petite* que  $n$  : la valeur de  $n$  décroît strictement à chaque tour tout en restant positive, jusqu'à passer sous 10.

## Fonctions : spécifier et tester

### Exercice 31 Nombres premiers [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```

1 def est_premier(n):
2 if n < 2:
3 return False
4 for d in range(2, n):
5 if n % d == 0:
6 return False
7 return True
8
9 assert est_premier(2) == True # cas limite
10 assert est_premier(7) == True
11 assert est_premier(97) == True
12 assert est_premier(0) == False # cas limite
13 assert est_premier(1) == False # cas limite
14 assert est_premier(9) == False

```

Dès qu'un diviseur est trouvé, `return False` sort immédiatement de la fonction : inutile de continuer.

### Exercice 32 Palindrome [↑ énoncé](#)

► **Solution.** On compare les caractères par paires, en partant des deux bords et en se rapprochant du centre avec deux indices  $i$  et  $j$ . La quantité  $j - i$  est un variant : elle diminue de 2 à chaque tour.

```

1 def est_palindrome(mot):
2 i = 0
3 j = len(mot) - 1
4 while i < j:
5 if mot[i] != mot[j]:
6 return False
7 i = i + 1
8 j = j - 1
9 return True
10
11 assert est_palindrome("radar") == True
12 assert est_palindrome("bonjour") == False
13 assert est_palindrome("") == True # cas limites
14 assert est_palindrome("a") == True

```

### Exercice 33 Jouer avec les bords d'un mot [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```

1 def meme_bord(mot):
2 if mot == "":
3 return True # cas limite : mot vide
4 return mot[0] == mot[-1]
5
6 def memes_bords(mot1, mot2):
7 return mot1[0] == mot2[0] and mot1[-1] == mot2[-1]
8
9 assert meme_bord("radar") == True
10 assert meme_bord("bonjour") == False
11 assert memes_bords("chat", "chocolat") == True
12 assert memes_bords("chat", "chien") == False

```

### Exercice 34 Le bug qui passe les tests [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

1. La fonction renvoie  $a * b$  au lieu de  $a + b$ . Or les deux tests choisis tombent sur des cas où produit et somme coïncident :  $2 \times 2 = 2 + 2 = 4$  et  $0 \times 0 = 0 + 0 = 0$ . Les `assert` passent donc, alors que la fonction est fausse.

2. Un test qui les sépare démasque le bug, par exemple :

```

1 assert addition(1, 3) == 4 # echoue : 1 * 3 = 3, pas 4

```

3. Réussir un jeu de tests prouve seulement que la fonction est correcte **sur les cas testés**, jamais qu'elle l'est *en général*. Un jeu de tests mal choisi peut laisser passer un programme faux : c'est exactement le sens de la phrase du programme. D'où l'importance de tester des cas **variés** (normaux, limites, particuliers).

## Exercices de synthèse

**Exercice 35**    Les horaires du bus [↑énoncé](#)

► **Solution.** On part du premier bus (390) et on passe au suivant (+ 12) tant qu'il part avant l'instant  $t$ . En sortie de boucle, il reste à vérifier que ce bus part encore avant 21 h 00, soit  $21 \times 60 = 1260$ .

```

1 def en_minutes(h, m):
2 return h * 60 + m
3
4 def prochain_bus(t):
5 depart = 390 # 6 h 30
6 while depart < t:
7 depart = depart + 12 # bus suivant
8 if depart > 1260: # apres 21 h 00 : plus de bus
9 return -1
10 return depart
11
12 def attente(h, m):
13 t = en_minutes(h, m)
14 depart = prochain_bus(t)
15 if depart == -1:
16 return -1
17 return depart - t
18
19 assert en_minutes(6, 30) == 390
20 assert prochain_bus(400) == 402
21 assert prochain_bus(0) == 390 # avant le premier bus
22 assert prochain_bus(402) == 402 # un bus part pile a cet instant
23 assert attente(8, 0) == 6
24 assert attente(22, 15) == -1

```

4. Les départs ont lieu à  $390 + 12k$ . Comme  $1260 - 390 = 870 = 72 \times 12 + 6$ , le dernier départ est  $390 + 72 \times 12 = 1254$  minutes, et  $1254 // 60$  vaut 20,  $1254 \% 60$  vaut 54 : le dernier bus part à **20 h 54**. (On peut le vérifier : `prochain_bus(1249)` renvoie 1254 et `prochain_bus(1255)` renvoie -1.)

**Exercice 36**    Un mot de passe robuste [↑énoncé](#)

► **Solution.** Même motif que « Compter les voyelles » : un compteur par catégorie de caractères, puis les quatre règles reliées par **and**.

```

1 def compter_chiffres(mdp):
2 n = 0
3 for c in mdp:
4 if c in "0123456789":
5 n = n + 1
6 return n
7
8 def est_robuste(mdp):
9 majuscules = 0
10 speciaux = 0
11 for c in mdp:
12 if c in "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ":
13 majuscules = majuscules + 1
14 if c in "!?@#%&*":

```

```

15 speciaux = speciaux + 1
16 return (len(mdp) >= 8 and majuscules >= 1
17 and compter_chiffres(mdp) >= 1 and speciaux >= 1)
18
19 assert compter_chiffres("Monaco98") == 2
20 assert compter_chiffres("") == 0
21 assert est_robuste("Monaco98!") == True
22 assert est_robuste("Mon98!") == False # trop court
23 assert est_robuste("monaco98!") == False # pas de majuscule
24 assert est_robuste("Monacooo!") == False # pas de chiffre
25 assert est_robuste("Monaco98") == False # pas de caractere special

```

Chaque mot de passe refusé n'enfreint qu'une seule règle : si un test échoue, on sait immédiatement quelle condition est mal écrite.

### Exercice 37 Nombres premiers jumeaux [↑ énoncé](#)

► **Solution.** On réutilise `est_premier`. La condition  $p + 2 < n$  garantit que les deux nombres du couple sont strictement inférieurs à  $n$ .

```

1 def premiers_jumeaux(n):
2 for p in range(2, n):
3 if p + 2 < n and est_premier(p) and est_premier(p + 2):
4 print(p, "et", p + 2)
5
6 premiers_jumeaux(20) # affiche 3 et 5, 5 et 7, 11 et 13, 17 et 19

```

### Exercice 38 Une somme selon un assistant d'IA [↑ énoncé](#)

► **Solution.** 1. Non. Trace de `somme_impairs(5)` : `range(1, 5, 2)` donne 1 puis 3, et s'arrête avant 5 (la borne est exclue). `somme` vaut 0, puis 1, puis 4 : la fonction renvoie 4, et non 9 comme l'annonce pourtant l'assistant.

```

>>> somme_impairs(5)
4

```

2. L'erreur est la borne du `range` : `range(1, n, 2)` exclut  $n$ . Il faut `range(1, n + 1, 2)` :

```

1 def somme_impairs(n):
2 somme = 0
3 for i in range(1, n + 1, 2):
4 somme = somme + i
5 return somme
6
7 print(somme_impairs(5)) # 9
8 print(somme_impairs(6)) # 9 (1 + 3 + 5)

```

3. Exécuter l'exemple que l'assistant donne lui-même : il annonce 9 pour `somme_impairs(5)`, la console affiche 4. La réponse se contredit ; un seul appel suffisait. Le cas où  $n$  est lui-même impair est justement le cas limite à tester.

# CORRIGÉS DES TP

## TP Le nombre mystère, édition de luxe

**Ancre BO (1re)** constructions élémentaires (séquence, affectation, conditionnelles, boucles bornées et non bornées, appels de fonction); spécification (docstring, précondition par `assert`); jeux de tests; terminaison par un variant.

**Code** tout le code ci-dessous forme **un seul fichier** `nombre_mystere.py`, exécuté avec `python3` : tous les `assert` passent, et une partie complète a été jouée en simulant les saisies (sorties reproduites telles quelles).

**Contrainte** aucune liste ni aucun tuple (non vus à ce stade) : les affichages multiples sont des `print` successifs, et chaque fonction renvoie **une seule** valeur (d'où `borne_max` et `essais_autorises` séparées).

### 1 Prise en main : comparer et contrôler

**Exercice 1**  *La réponse de l'ordinateur*

► Corrigé.

```

1 import random
2
3 def comparer(proposition, secret):
4 """Renvoie "trop petit", "trop grand" ou "gagne"."""
5 if proposition < secret:
6 return "trop petit"
7 elif proposition > secret:
8 return "trop grand"
9 else:
10 return "gagne"

```

Une réponse renvoyée est **réutilisable** (partie, puis `essais_ordinateur` s'en servent) et **testable** par `assert`; une réponse affichée est perdue pour le programme.

**Exercice 2**  *Une proposition dans les clous*

► Corrigé.

```

1 def est_dans_intervalle(n, mini, maxi):
2 """Renvoie True si mini <= n <= maxi (bornes incluses), False sinon.
3 """
4 return n >= mini and n <= maxi
5
6 assert est_dans_intervalle(57, 1, 100) == True
7 assert est_dans_intervalle(1, 1, 100) == True # borne basse
8 assert est_dans_intervalle(100, 1, 100) == True # borne haute

```

```

8 assert est_dans_intervalle(0, 1, 100) == False # juste en dessous
9 assert est_dans_intervalle(101, 1, 100) == False # juste au-dessus

```

Les cas limites indispensables sont les **deux bornes** (1, 100) et leurs **voisins extérieurs** (0, 101) : ce sont eux qui distinguent  $\geq$  de  $>$ . On accepte aussi la version avec `if ... : return True else: return False`.

## 2 Le cœur du jeu : la boucle de partie

### Exercice 3 Une première partie

► Corrigé.

```

1 secret = random.randint(1, 100)
2 essais = 0
3 reponse = ""
4 while reponse != "gagne":
5 proposition = int(input("Votre proposition : "))
6 essais = essais + 1
7 reponse = comparer(proposition, secret)
8 if reponse != "gagne":
9 print(reponse)
10 print("Bravo, trouve en", essais, "essai(s) !")

```

1. On ne sait pas à l'avance combien d'essais seront nécessaires : c'est le cas typique du `while`.
2. `input` renvoie toujours une **chaîne** ("50"); il faut `int(input(...))`, sinon la comparaison avec un entier provoque une `TypeError`.
3. Non : aucune quantité ne décroît forcément, un joueur peut proposer 1 indéfiniment. La boucle ne s'arrête que si le joueur finit par trouver. *Initialiser* `reponse = ""` permet d'entrer une première fois dans la boucle.

### Exercice 4 Un nombre d'essais limité

► Corrigé.

```

1 def partie(secret, maxi, essais_max):
2 """Joue une partie. Renvoie le nombre d'essais utilisés
3 si le joueur gagne, 0 s'il perd."""
4 essais = 0
5 trouve = False
6 while not trouve and essais < essais_max:
7 proposition = int(input("Votre proposition : "))
8 if not est_dans_intervalle(proposition, 1, maxi):
9 print("Hors limites ! Entre 1 et", maxi, "(essai non compte)
10 .")
11 else:
12 essais = essais + 1
13 reponse = comparer(proposition, secret)
14 if reponse == "gagne":
15 trouve = True
16 print("Bravo, trouve en", essais, "essai(s) !")
17 else:
18 print(reponse, "-", indice(proposition, secret),
19 "- il reste", essais_max - essais, "essai(s)")

```

```

19 if trouve:
20 return essais
21 print("Perdu ! Le nombre mystere etait", secret)
22 return 0

```

(Version finale, avec l'indice de l'exercice 5; à ce stade, la ligne `print(reponse)` suffit.)

**3. Variant : `essais_max - essais`**, entier positif ou nul, qui diminue de 1 à chaque proposition comptée; la boucle s'arrête au plus tard quand il atteint 0. Si le joueur tape 0 sans arrêt, `essais` ne bouge plus : il n'y a plus de variant et la boucle peut tourner sans fin. Ce n'est pas grave ici (c'est le joueur qui le décide, et `Ctrl + C` l'interrompt), mais il faut savoir le dire : la terminaison n'est garantie *que* si les saisies sont valides.

**4. partie** dépend de ce que tape l'utilisateur (`input`) et communique par `print` : un `assert` ne peut ni répondre à sa place ni lire l'écran. D'où la règle : **séparer le calcul** (petites fonctions qui renvoient une valeur, testables) **de l'interaction** (fonctions courtes qui ne font qu'enchaîner `input`, `print` et les appels).

### 3 Indices et score

#### Exercice 5 *Chaud ou froid ?*

► Corrigé.

```

1 def ecart(a, b):
2 """Renvoie la distance entre a et b (positive ou nulle)."""
3 if a >= b:
4 return a - b
5 else:
6 return b - a
7
8 def indice(proposition, secret):
9 """Renvoie "brulant" (ecart <= 3), "chaud" (ecart <= 10) ou "froid".
10 """
11 d = ecart(proposition, secret)
12 if d <= 3:
13 return "brulant"
14 elif d <= 10:
15 return "chaud"
16 else:
17 return "froid"

```

Les six tests donnés ne vérifient la frontière qu'*au-dessus* pour "brulant" et *en dessous* pour "chaud"/"froid". Tests de frontière à ajouter, des deux côtés du secret :

```

1 assert indice(39, 42) == "brulant" # ecart 3, sous le secret
2 assert indice(38, 42) == "chaud" # ecart 4
3 assert indice(52, 42) == "chaud" # ecart 10, au-dessus
4 assert indice(53, 42) == "froid" # ecart 11

```

Erreur fréquente détectée ainsi : `d = proposition - secret` (sans `ecart`), négatif sous le secret, qui donne toujours "brulant".



**Exercice 6**   *Compter les points*

► **Corrigé.** 1. 2 essais sur 7 :  $10 + 10 \times 5 = 60$  points ; 7 essais sur 7 :  $10 + 10 \times 0 = 10$  points.

```

1 def points(essais, essais_max):
2 """Renvoie les points d'une partie.
3 Precondition : 0 <= essais <= essais_max (0 signifie : perdu)."""
4 assert essais >= 0 and essais <= essais_max, "nombre d'essais
 impossible"
5 if essais == 0:
6 return 0
7 elif essais == 1:
8 return 100
9 else:
10 return 10 + 10 * (essais_max - essais)
11
12 assert points(0, 7) == 0 # perdu
13 assert points(1, 7) == 100 # du premier coup
14 assert points(2, 7) == 60
15 assert points(7, 7) == 10 # gagne au dernier essai

```

L'ordre des tests compte : si l'on teste `essais == 1` après la formule générale, le cas « premier coup » n'est jamais atteint.

**4 Niveaux et menu****Exercice 7**   *Trois niveaux de difficulté*

► **Corrigé.**

```

1 def afficher_menu():
2 """Affiche les niveaux, un par ligne."""
3 print("1 : facile (entre 1 et 10, 4 essais)")
4 print("2 : moyen (entre 1 et 100, 7 essais)")
5 print("3 : difficile (entre 1 et 1000, 10 essais)")
6 print("4 : l'ordinateur devine (entre 1 et 100)") # ajout de
 # l'exercice 12
7
8 def borne_max(niveau):
9 """Renvoie la plus grande valeur possible du secret.
10 Precondition : niveau vaut 1, 2 ou 3."""
11 assert niveau >= 1 and niveau <= 3, "niveau inconnu"
12 if niveau == 1:
13 return 10
14 elif niveau == 2:
15 return 100
16 else:
17 return 1000
18
19 def essais_autorises(niveau):
20 """Renvoie le nombre d'essais du niveau.
21 Precondition : niveau vaut 1, 2 ou 3."""
22 assert niveau >= 1 and niveau <= 3, "niveau inconnu"
23 if niveau == 1:
24 return 4

```

```

25 elif niveau == 2:
26 return 7
27 else:
28 return 10

```

3. `borne_max(4)` s'arrête net sur `AssertionError: niveau inconnu`. Sans l'`assert`, le `else` renverrait 1000 : un résultat faux, silencieux, découvert bien plus tard (ou jamais). Mieux vaut échouer tôt et clairement.

### Exercice 8 *Un menu à l'épreuve des fautes de frappe*

► Corrigé.

```

1 def demander_niveau():
2 """Affiche le menu et redemande jusqu'a un choix valide (entier
3 renvoie)."""
4 afficher_menu()
5 choix = input("Votre niveau (1, 2, 3 ou 4) : ")
6 while choix != "1" and choix != "2" and choix != "3" and choix != "4":
7 print("Choix impossible.")
8 choix = input("Votre niveau (1, 2, 3 ou 4) : ")
9 return int(choix)

```

(Sans l'exercice 12, la condition ne porte que sur "1", "2", "3".) `int("deux")` provoque une `ValueError` qui arrête le programme : on vérifie donc la chaîne *avant* de la convertir. Piège classique : écrire `or` au lieu de `and` dans la condition (elle est alors toujours vraie : boucle infinie).

## 5 Le jeu complet

### Exercice 9 *Rejouer et faire le bilan*

► Corrigé.

```

1 def jouer():
2 """Enchaîne les parties et affiche le bilan."""
3 nb_parties = 0
4 nb_gagnees = 0
5 total = 0
6 encore = "o"
7 while encore == "o":
8 niveau = demander_niveau()
9 if niveau == 4: # ajout de l'exercice 12
10 ordinateur_devine(100)
11 else:
12 maxi = borne_max(niveau)
13 essais_max = essais_autorises(niveau)
14 secret = random.randint(1, maxi)
15 essais = partie(secret, maxi, essais_max)
16 nb_parties = nb_parties + 1
17 if essais > 0:
18 nb_gagnees = nb_gagnees + 1
19 gain = points(essais, essais_max)
20 total = total + gain
21 print("Points gagnés :", gain, "- total :", total)

```

```

22 encore = input("Rejouer ? (o/n) ")
23 print("Bilan :", nb_parties, "partie(s)", nb_gagnees, "gagnee(s)",
24 total, "points.")
25
26 # ... les tests assert ...
27 jouer()

```

Exécution réelle (saisies simulées, secret 42 puis 3; le menu, affiché avant chaque choix de niveau, n'est pas reproduit) :

```

Votre niveau (1, 2, 3 ou 4) : 5
Choix impossible.
Votre niveau (1, 2, 3 ou 4) : 2
Votre proposition : 50
trop grand - chaud - il reste 6 essai(s)
Votre proposition : 0
Hors limites ! Entre 1 et 100 (essai non compte).
Votre proposition : 25
trop petit - froid - il reste 5 essai(s)
Votre proposition : 37
trop petit - chaud - il reste 4 essai(s)
Votre proposition : 40
trop petit - brulant - il reste 3 essai(s)
Votre proposition : 42
Bravo, trouve en 5 essai(s) !
Points gagnes : 30 - total : 30
Rejouer ? (o/n) o
(niveau 1 : 5, 8, 9, 10 -> Perdu ! Le nombre mystere etait 3)
Points gagnes : 0 - total : 30
Rejouer ? (o/n) n
Bilan : 2 partie(s), 1 gantee(s), 30 points.

```

1. Séquence : le corps de `jouer`; affectations : `total = total + gain`; conditionnelles : `comparer`, `indice`, `points`; boucles non bornées : `partie`, `demande_niveau`, `jouer`; appels de fonction : partout dans `jouer`. La boucle bornée sert dans `pire_cas` (parcourir tous les secrets).
2. Compteurs : `nb_parties`, `nb_gagnees`; accumulateur : `total`. Tous initialisés à 0 avant la boucle : placés dedans, ils seraient remis à zéro à chaque partie (erreur la plus fréquente de l'exercice).

## 6 Défi : l'ordinateur devine

### Exercice 10



Jouer la stratégie à la main

► Corrigé.

Essai	mini	maxi	proposition	réponse
1	1	100	50	trop grand
2	1	49	25	trop petit
3	26	49	37	gagné

## Exercice 11



Le pire des cas

► Corrigé.

```

1 def essais_ordinateur(secret, maxi):
2 """Simule la strategie du milieu ; renvoie le nombre d'essais.
3 Precondition : 1 <= secret <= maxi."""
4 assert secret >= 1 and secret <= maxi
5 mini = 1
6 essais = 0
7 trouve = False
8 while not trouve:
9 proposition = (mini + maxi) // 2
10 essais = essais + 1
11 reponse = comparer(proposition, secret)
12 if reponse == "trop petit":
13 mini = proposition + 1
14 elif reponse == "trop grand":
15 maxi = proposition - 1
16 else:
17 trouve = True
18 return essais
19
20 def pire_cas(maxi):
21 """Renvoie le plus grand nombre d'essais sur tous les secrets de 1 a
22 maxi."""
23 pire = 0
24 for secret in range(1, maxi + 1):
25 e = essais_ordinateur(secret, maxi)
26 if e > pire:
27 pire = e
28 return pire
29
30 def nb_moities(n):
31 """Nombre de divisions entieres par 2 pour passer de n a 0."""
32 k = 0
33 while n > 0:
34 n = n // 2
35 k = k + 1
36 return k
37
38 assert pire_cas(10) == 4 and pire_cas(100) == 7 and pire_cas(1000) == 10
39 for m in range(1, 201):
40 assert pire_cas(m) == nb_moities(m)

```

2. `pire_cas(10)`, `pire_cas(100)`, `pire_cas(1000)` valent **4**, **7** et **10** : exactement les essais autorisés. Chaque niveau est donc « juste » : un joueur qui applique la bonne stratégie gagne *toujours*, de justesse dans le pire des cas. (Entre 1 et 100, la moyenne est de 5,8 essais ; 37 secrets sur 100 demandent les 7 essais.)

3. Les 200 `assert` passent. `nb_moities(1000000)` vaut **20** : 20 essais suffisent pour un nombre entre 1 et un million.

*Terminaison de `essais_ordinateur`* : variant `maxi - mini + 1` (le nombre de candidats), qui diminue strictement à chaque essai raté ; comme le secret reste toujours entre `mini` et `maxi`, on finit par le proposer.

**Exercice 12**

À vous de penser, à lui de deviner

## ► Corrigé.

```

1 def ordinateur_devine(maxi):
2 """Le joueur pense a un nombre entre 1 et maxi ; l'ordinateur le
 devine."""
3 mini = 1
4 essais = 0
5 fini = False
6 while not fini:
7 if mini > maxi:
8 print("Tricheur ! Aucun nombre ne convient.")
9 fini = True
10 else:
11 proposition = (mini + maxi) // 2
12 essais = essais + 1
13 reponse = input("Je propose " + str(proposition) + " (+, -
 ou =) : ")
14 if reponse == "+":
15 mini = proposition + 1
16 elif reponse == "-":
17 maxi = proposition - 1
18 elif reponse == "=":
19 print("Trouve en", essais, "essai(s) !")
20 fini = True
21 else:
22 print("Repondre par +, - ou =.")
23 essais = essais - 1

```

Testé : la séquence + - + = donne bien l’affichage de l’énoncé ; répondre + à chaque fois affiche **Tricheur !** juste après la 7<sup>e</sup> proposition (100). Pour l’ajouter au jeu, on modifie `afficher_menu`, `demandeur_niveau` et `jouer` (voir plus haut) ; `comparer`, `indice`, `points`, `partie`, `borne_max` et `essais_autorises` restent **intactes** — c’est tout l’intérêt du découpage en fonctions. Attention : `borne_max(4)` déclencherait l’assert, d’où le `if niveau == 4` placé *avant* son appel.

**Bilan attendu**

- Testées par assert : `comparer`, `est_dans_intervalle`, `ecart`, `indice`, `points`, `borne_max`, `essais_autorises`, `essais_ordinateur`, `pire_cas`, `nb_moities`. Non testables ainsi : `partie`, `afficher_menu`, `demandeur_niveau`, `ordinateur_devine`, `jouer` (elles lisent le clavier ou affichent) : on les essaie à la main.
- Test révélateur d’une erreur : réponse personnelle (exemples typiques : `assert points(1, 7) == 100` qui échoue quand le cas « premier coup » est placé après la formule générale ; `assert indice(39, 42) == "brulant"` qui révèle un écart négatif).
- Pourquoi 7 essais suffisent : chaque essai raté élimine la proposition et **au moins la moitié** des candidats restants ; de 100 candidats on passe à au plus 50, 25, 12, 6, 3, 1 : après 6 essais ratés il reste au plus un nombre, que le 7<sup>e</sup> essai trouve.

# Complément — Dessiner avec la tortue


## CORRIGÉS DES ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

### ACTIVITÉ 1 Le robot dessinateur

#### Exercice 1 Exécuter un programme

##### ► Solution.

1. Le robot trace le **chiffre 2**.
2. 9 ordres, dont 5 **AVANCER** qui tracent ; les 4 virages ne tracent rien.
3. Chaque virage change de sens : la figure devient son symétrique par rapport à la première ligne horizontale, un **5**, qui monte au lieu de descendre et sort du quadrillage par le haut. Une seule inversion gauche/droite suffit à tout changer.



#### Exercice 2 Le programmeur et le robot

##### ► Solution.

4. Carte A (7 ordres) : **AVANCER 2, DROITE, AVANCER 4, DROITE, AVANCER 2, DROITE, AVANCER 4.**
5. Carte B (11 ordres) : **AVANCER 1, DROITE, AVANCER 1, GAUCHE, AVANCER 1, DROITE, AVANCER 1, GAUCHE, AVANCER 1, DROITE, AVANCER 1.**

D'autres programmes sont justes (par exemple en tournant à gauche au départ pour la carte A, ou en ajoutant un dernier virage pour revenir tourné vers le haut) : la figure seule fait foi.

6. Réponses variables. Les erreurs viennent le plus souvent du **programme** (un virage oublié, gauche et droite confondues, une longueur fausse) ; le robot, lui, n'a qu'à obéir — c'est tout l'intérêt de la règle « sans rien deviner ».


7. Le même groupe de quatre ordres **AVANCER 1, DROITE, AVANCER 1, GAUCHE** revient trois fois : on a envie de dire « trois fois la même chose ».

**Exercice 3***Répéter*

► **Solution.** 8. Sans répétition (8 ordres) : **AVANCER 3, GAUCHE, AVANCER 3, GAUCHE, AVANCER 3, GAUCHE, AVANCER 3, GAUCHE** (le dernier virage est facultatif : il remet le robot dans sa direction de départ). Avec : **RÉPÉTER 4 FOIS : AVANCER 3, GAUCHE.**

9. **RÉPÉTER 3 FOIS : AVANCER 1, DROITE, AVANCER 1, GAUCHE** — le dernier **GAUCHE**, en trop par rapport au programme de la question 5, ne trace rien.

10. Une frise de **4 créneaux** ; sans **RÉPÉTER**, il faudrait  $4 \times 8 = 32$  ordres, contre une ligne de répétition et 8 ordres.

**Exercice 4***Faire le tour*

► **Solution.** 11. Quatre quarts de tour, soit  $4 \times 90 = 360$  degrés : un tour complet. C'est vrai pour *toute* figure fermée parcourue en revenant dans la direction de départ (rectangle de la carte A compris, avec son dernier virage).

12. Trois virages égaux pour un tour complet :  $360/3 = 120$  degrés (et non 60, l'angle *intérieur* du triangle : en tournant de 60 degrés, le robot trace... un hexagone). Hexagone :  $360/6 = 60$  degrés.

**Exercice 5***Ce qu'on a découvert*

► **Solution.** 13. « Un programme est une suite d'**instructions** exécutées **dans l'ordre**, une par une : c'est une **séquence**. Le robot ne devine rien : une seule erreur dans le programme et le dessin est **faux**. Pour ne pas recopier plusieurs fois les mêmes ordres, on utilise une **boucle** (une répétition). Pour faire le tour d'une figure à **n** coins égaux, on tourne à chaque coin de  $360 / n$  degrés. »

## CORRIGÉS DES EXERCICES

Remarque :

Plusieurs écritures sont possibles ; on en donne une simple. Chaque programme suppose `import turtle as t` au début et `t.done()` à la fin. On rappelle la règle d'or : un polygone régulier à **n** côtés se ferme en tournant de  $360 / n$  à chaque sommet.

## Partie 1 — Séquence d'instructions et boucle for

## Premiers tracés

**Exercice 1**   *Le carré* [↑ énoncé](#)

► **Solution.** En séquence : 8 ordres (4 fois « avancer, tourner »).

```

1 import turtle as t
2 t.forward(100)
3 t.left(90)
4 t.forward(100)
5 t.left(90)
6 t.forward(100)
7 t.left(90)
8 t.forward(100)
9 t.left(90)
10 t.done()

```

Avec une boucle : on répète 4 fois le couple « avancer, tourner ».

```

1 import turtle as t
2 for i in range(4):
3 t.forward(100)
4 t.left(90)
5 t.done()

```

**Exercice 2**   *Le rectangle* [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Deux longueurs et deux largeurs : on répète **deux fois** le couple « long côté / court côté ».

```

1 import turtle as t
2 for i in range(2):
3 t.forward(200) # longueur
4 t.left(90)
5 t.forward(100) # largeur
6 t.left(90)
7 t.done()

```

**Exercice 3**   *L'escalier* [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Chaque marche = un pas horizontal, un pas vertical. Après être monté, on se remet à l'horizontale (`right(90)`).

```

1 import turtle as t
2 for i in range(5):
3 t.forward(40) # horizontal
4 t.left(90)
5 t.forward(40) # vertical
6 t.right(90) # on repart à l'horizontale
7 t.done()

```



## Les polygones réguliers

### Exercice 4 Triangle et hexagone [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Triangle :  $360/3 = 120$  degrés. Hexagone :  $360/6 = 60$  degrés.

```
1 import turtle as t
2 for i in range(3): # triangle equilateral
3 t.forward(120)
4 t.left(120)
5 for i in range(6): # hexagone
6 t.forward(80)
7 t.left(60)
8 t.done()
```

### Exercice 5 L'étoile à cinq branches [↑ énoncé](#)

► **Solution.** En tournant de 144 degrés à chaque pointe, on « saute » un sommet sur deux, ce qui trace l'étoile.

```
1 import turtle as t
2 for i in range(5):
3 t.forward(200)
4 t.left(144)
5 t.done()
```

## Répéter en tournant

### Exercice 6 Rosace de cercles [↑ énoncé](#)

► **Solution.** 18 cercles répartis sur un tour complet : on tourne de  $360/18 = 20$  degrés entre chaque.

```
1 import turtle as t
2 for k in range(18):
3 t.circle(80)
4 t.left(20)
5 t.done()
```

### Exercice 7 La spirale carrée [↑ énoncé](#)

► **Solution.** On garde l'angle à 90 degrés, mais on **augmente** la longueur du côté à chaque tour.

```
1 import turtle as t
2 cote = 10
3 for i in range(20):
4 t.forward(cote)
5 t.left(90)
6 cote = cote + 10 # le cote grandit
7 t.done()
```

## Défis

**Exercice 8**    La maison [↑ énoncé](#)

► **Solution.** On trace d'abord la façade (un carré). La tortue revient alors en bas à gauche ; on monte au coin haut-gauche, puis on pose un toit triangulaire (triangle équilatéral, angles de 120 degrés).

```

1 import turtle as t
2 # La façade (carré de cote 100)
3 for i in range(4):
4 t.forward(100)
5 t.left(90)
6 # On monte au coin haut-gauche pour poser le toit
7 t.left(90)
8 t.forward(100)
9 t.right(30) # on vise le sommet du toit
10 # Le toit (triangle équilatéral)
11 for i in range(3):
12 t.forward(100)
13 t.right(120)
14 t.done()
```

**Exercice 9**    Un triangle selon un assistant d'IA [↑ énoncé](#)

► **Solution.** 1. Non. En trois tours, la tortue tourne de  $3 \times 60 = 180^\circ$  seulement, alors que, pour fermer un polygone, elle doit avoir tourné de  $360^\circ$  en tout. À l'exécution, on obtient trois côtés d'un hexagone (une figure ouverte) : la tortue finit à environ (100 ; 173) du point de départ, cap à  $180^\circ$ , et rien n'est fermé. 2. L'erreur est l'angle `left(60)`. L'angle *intérieur* du triangle vaut bien  $60^\circ$ , mais la tortue tourne de l'angle **extérieur**,  $360/3 = 120^\circ$  (règle du cours :  $360 / n$  à chaque sommet).

```

1 import turtle as t
2 for i in range(3):
3 t.forward(100)
4 t.left(120)
5 t.done()
```

3. Faire le calcul « nombre de côtés  $\times$  angle = 360 » avant de lancer :  $3 \times 60 \neq 360$ . Ou, plus simplement, exécuter le programme et regarder le dessin : ici, l'erreur se voit à l'écran en une seconde.

## Partie 2 — Avec des fonctions

## Factoriser : les fonctions

**Exercice 10**    Un polygone au choix [↑ énoncé](#)

► **Solution.** On remplace l'angle par  $360 / n$  : la même fonction dessine tous les polygones réguliers.

```

1 import turtle as t
2 def polygone(n, cote):
3 for i in range(n):
4 t.forward(cote)
5 t.left(360 / n)
```

```

6
7 polygone(3, 100) # triangle
8 polygone(4, 100) # carre
9 polygone(8, 60) # octogone
10 t.done()

```

### Exercice 11 Rosace de carrés [↑ énoncé](#)

► **Solution.** On écrit une fonction `carre`, puis on la répète 12 fois en pivotant de 30 degrés ( $12 \times 30 = 360$ ).

```

1 import turtle as t
2 def carre(cote):
3 for i in range(4):
4 t.forward(cote)
5 t.left(90)
6
7 for k in range(12):
8 carre(100)
9 t.left(30)
10 t.done()

```

## Couleurs et déplacements

### Exercice 12 Trois carrés colorés [↑ énoncé](#)

► **Solution.** On fabrique une fonction « carré plein » (couleur + `begin_fill/end_fill`), et on déplace la tortue *sans tracer* entre deux carrés grâce à `penup/goto/pendown`.

```

1 import turtle as t
2 def carre_plein(cote, couleur):
3 t.color(couleur)
4 t.begin_fill()
5 for i in range(4):
6 t.forward(cote)
7 t.left(90)
8 t.end_fill()
9
10 t.penup()
11 t.goto(-150, 0)
12 t.pendown()
13 carre_plein(80, "red")
14 t.penup()
15 t.goto(-50, 0)
16 t.pendown()
17 carre_plein(80, "green")
18 t.penup()
19 t.goto(50, 0)
20 t.pendown()
21 carre_plein(80, "blue")
22 t.done()

```

## Défi

**Exercice 13**    *Le damier* [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Deux boucles imbriquées balayent lignes et colonnes, et on se place sur chaque case avec `goto`. Chaque case est un carré; on ne **remplit** qu'une case sur deux, selon la parité de `ligne + colonne`.

```
1 import turtle as t
2 def carre(cote):
3 for i in range(4):
4 t.forward(cote)
5 t.left(90)
6
7 cote = 40
8 t.color("black")
9 for ligne in range(3):
10 for colonne in range(3):
11 t.penup()
12 t.goto(colonne * cote, ligne * cote)
13 t.pendown()
14 if (ligne + colonne) % 2 == 0: # case noire : carre rempli
15 t.begin_fill()
16 carre(cote)
17 t.end_fill()
18 else: # case blanche : contour seul
19 carre(cote)
20 t.done()
```

# Le binaire et l'écriture des nombres

## CORRIGÉS DES ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

### ACTIVITÉ 1 Les cartes à points

#### Exercice 1 Observer les cartes

► **Solution.** 1. Chaque carte porte le **double** de la carte à sa droite.

2.  $2 \times 16 = 32$  points.

#### Exercice 2 Représenter des nombres

► **Solution.** 3.  $5 = 4 + 1 = 00101$ ;  $9 = 8 + 1 = 01001$ ;  $21 = 16 + 4 + 1 = 10101$ ;  
 $30 = 16 + 8 + 4 + 2 = 11110$ .

4.  $10010 = 16 + 2 = 18$ ;  $00111 = 4 + 2 + 1 = 7$ ;  $11111 = 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 31$ .

5. Le plus petit : 0 (toutes les cartes cachées); le plus grand : 31 (toutes montrées).

6. Oui, tous les nombres de 0 à 31 s'obtiennent, et d'**une seule** façon :  $6 = 00110$ ,  $13 = 01101$ ,  $27 = 11011$ . Méthode qui émerge souvent : on part de la plus grosse carte, on la montre si elle « ne dépasse pas », et on continue avec ce qui reste.

7. Chaque carte a 2 états :  $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$  configurations. C'est exactement le nombre d'entiers de 0 à 31 : chaque configuration correspond à un nombre et un seul.

#### Exercice 3 Compter, ajouter une carte

► **Solution.** 8.  $2 = 00010$ ,  $3 = 00011$ ,  $4 = 00100$ ,  $5 = 00101$ ,  $6 = 00110$ ,  $7 = 00111$ ,  $8 = 01000$ . La carte « 1 point » se retourne à **chaque étape**. De 7 à 8, les trois cartes de droite se cachent toutes et la carte « 8 » apparaît : c'est une **retenue**, comme  $999 + 1 = 1000$  en décimal.

9. Avec 6 cartes :  $31 + 32 = 63$ . Avec 8 cartes :  $1 + 2 + \dots + 128 = 255$ .

10.  $31 + 1 = 32$  : la carte suivante. Avec  $n$  cartes, le plus grand nombre est  $2^n - 1$ .

#### Exercice 4 Des cartes aux interrupteurs

► **Solution.** 11.  $01101 = 8 + 4 + 1 = 13$ .

12. Avec deux états, il suffit de savoir s'il y a du courant ou non : même si la tension varie un peu (bruit, usure, température), on ne se trompe pas. Dix niveaux proches seraient facilement confondus.

13. « Chaque carte ne peut valoir que **deux** états. Les points des cartes sont les puissances de **2**. Avec  $n$  cartes, on représente  $2^n$  nombres différents, de 0 à  $2^n - 1$ . Écrire un nombre avec des 0 et des 1, c'est l'écrire en **binaire** (base 2). »

## CORRIGÉS DES EXERCICES

Remarque :

Les conversions à la main sont détaillées; on peut toujours les vérifier avec `bin`, `hex` et `int`.

### Bases et conversions

#### Exercice 1



Compter les possibilités [↑ énoncé](#)

► **Solution.** 1. Sur 4 bits :  $2^4 = 16$  valeurs; sur 8 bits :  $2^8 = 256$ ; sur  $n$  bits :  $2^n$ . 2.

Le plus grand entier sur un octet est  $2^8 - 1 = 255$  (soit 11111111).

#### Exercice 2



Du binaire vers le décimal [↑ énoncé](#)

► **Solution.** On additionne les poids des rangs à 1 :

- $1011_2 = 8 + 2 + 1 = 11$ ;
- $11001_2 = 16 + 8 + 1 = 25$ ;
- $10111001_2 = 128 + 32 + 16 + 8 + 1 = 185$ .

#### Exercice 3



Du décimal vers le binaire [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Divisions successives par 2, restes lus de bas en haut :

- $13 = 1101_2$  (13,6,3,1 → restes 1,0,1,1);
- $42 = 101010_2$ ;
- $200 = 11001000_2$ .

#### Exercice 4



Vérifier à la machine [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```
>>> bin(200)
'0b11001000'
>>> int("11001", 2)
25
```

## L'hexadécimal

### Exercice 5 Binaire et hexadécimal [↑ énoncé](#)

► **Solution.** On regroupe par 4 bits :

$$11011010_2 = \underbrace{1101}_D \underbrace{1010}_A = DA_{16}, \quad 3F_{16} = \underbrace{0011}_3 \underbrace{1111}_F = 00111111_2.$$

### Exercice 6 Décimal et hexadécimal [↑ énoncé](#)

► **Solution.**  $255 = FF_{16}$  ;  $3000 = BB8_{16}$  (car  $3000 = 11 \cdot 256 + 11 \cdot 16 + 8$ ).  
 $2A_{16} = 2 \cdot 16 + 10 = 42$  ;  $FF_{16} = 15 \cdot 16 + 15 = 255$ .

### Exercice 7 Une couleur du Web [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```
>>> int("FF", 16)
255
>>> int("80", 16)
128
>>> int("00", 16)
0
```

Rouge à fond (255), vert à moitié (128), pas de bleu : on obtient un **orange**.

## Programmer les conversions

### Exercice 8 Décimal vers binaire [↑ énoncé](#)

► **Solution.** C'est la méthode des divisions par 2, avec accumulation des restes en tête de chaîne.

```
1 def decimal_vers_binaire(n):
2 if n == 0:
3 return "0"
4 resultat = ""
5 while n > 0:
6 resultat = str(n % 2) + resultat # on place le reste devant
7 n = n // 2
8 return resultat
9
10 assert decimal_vers_binaire(13) == "1101"
11 assert decimal_vers_binaire(200) == "11001000"
12 assert decimal_vers_binaire(0) == "0"
```

### Exercice 9 Binaire vers décimal [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Le schéma d'Horner : à chaque chiffre, on double l'accumulateur et on ajoute le bit.

```
1 def binaire_vers_decimal(ch):
2 n = 0
3 for c in ch:
4 n = n * 2 + int(c)
5 return n
6
7 assert binaire_vers_decimal("1011") == 11
8 assert binaire_vers_decimal("10111001") == 185
```

**Exercice 10**    *Changer de base* [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Même algorithme que pour le binaire, en divisant par  $b$  au lieu de 2. Le reste  $n \% b$ , compris entre 0 et  $b - 1$ , sert d'indice dans la chaîne des chiffres.

```

1 def decimal_vers_base(n, b):
2 chiffres = "0123456789ABCDEF"
3 if n == 0:
4 return "0"
5 resultat = ""
6 while n > 0:
7 resultat = chiffres[n % b] + resultat
8 n = n // b
9 return resultat
10
11 assert decimal_vers_base(255, 16) == "FF"
12 assert decimal_vers_base(13, 2) == "1101"
13 assert decimal_vers_base(100, 8) == "144"
14 assert decimal_vers_base(0, 5) == "0"

```

Vérification : `hex(255)` affiche '0xff', `bin(13)` affiche '0b1101' et `int("144", 8)` vaut 100. La boucle se termine car  $n$  décroît strictement ( $n // b < n$  dès que  $b \geq 2$ ).

**Les entiers relatifs (complément à deux)****Exercice 11**    *Coder et décoder* [↑ énoncé](#)

► **Solution.** 1. Coder  $-20$  sur 8 bits :  $20 = 00010100$  ; on inverse :  $11101011$  ; on ajoute 1 :  $11101100$ . Donc  $-20 = 11101100$ .

2.  $11111011$  commence par 1 : c'est un **négatif**. Pour trouver sa valeur, on inverse ( $00000100$ ) et on ajoute 1 ( $00000101 = 5$ ) : la valeur est donc  $-5$ .

**Exercice 12**    *Débordement* [↑ énoncé](#)

► **Solution.** 1. Sur 8 bits : de  $-128$  à  $+127$ . Sur 16 bits : de  $-32768$  à  $+32767$ .

2.  $2 ** 64$  vaut  $18446744073709551616$  : Python le calcule car ses entiers sont de **taille arbitraire** (ils grandissent avec la mémoire). Sur « 64 bits fixes » (comme dans le matériel ou d'autres langages), cette valeur **dépasse** le plus grand entier codable : elle « déborde ».

**Exercice 13**    *Le cas étrange de  $-128$*  [↑ énoncé](#)

► **Solution.** 1.  $128 = 10000000$  ; on inverse :  $01111111$  ; on ajoute 1 :  $10000000$ . Donc  $-128$  se code  $10000000$ .

2. On inverse  $10000000$  :  $01111111$  ; on ajoute 1 :  $10000000$ . On **retombe sur le même code** : l'« opposé » de  $-128$  calculé ainsi est encore  $-128$ .

3. L'opposé de  $-128$  est  $+128$ , qui n'est **pas codable** sur 8 bits : le plus grand positif est  $+127$  ( $01111111$ ). Le calcul déborde et redonne  $-128$ .

4. Les codes qui commencent par 1 sont les  $2^7 = 128$  négatifs, de  $-128$  à  $-1$ . Les codes qui commencent par 0 sont aussi au nombre de 128, mais l'un d'eux est 0 : il ne reste que 127 positifs stricts, de 1 à 127. D'où l'asymétrie des bornes  $-128$  et  $+127$ .



## Les nombres à virgule

### Exercice 14 Fractions en binaire [↑ énoncé](#)

► **Solution.** 1.  $0,75 = 0,11_2$  (car  $0,75 \times 2 = 1,5$  puis  $0,5 \times 2 = 1,0$ );  $6,25 = 110,01_2$  (car  $6 = 110$  et  $0,25 = 0,01$ ).

2.  $101,101_2 = 4 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{8} = 5,625$ .

### Exercice 15 La trahison des flottants [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```
>>> 0.1 + 0.2
0.30000000000000004
>>> 0.1 + 0.2 == 0.3
False
```

0,1 et 0,2 n'ayant pas d'écriture binaire finie, ils sont stockés de façon **approchée** : la somme n'est pas exactement 0.3. Pour comparer deux flottants, on teste si leur écart est minuscule :

```
1 | abs((0.1 + 0.2) - 0.3) < 1e-9 # True
```

### Exercice 16 Additionner dix fois un dixième [↑ énoncé](#)

► **Solution.** On obtient 0.9999999999999999, et non 1.0. Chaque 0.1 étant déjà approché, les petites erreurs s'**accumulent** à chaque addition. C'est la même cause qu'à l'exercice précédent : les flottants sont des approximations, jamais des valeurs exactes.

## Coder le texte : ASCII et Unicode

### Exercice 17 Lire la table ASCII [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

1.  $C = 65 + 2 = 67$ ;  $c = 67 + 32 = 99$ .
2. Le code 65 est celui de A ; le code 57 est celui de 9 (les chiffres vont de 0=48 à 9=57).
3.  $65 = 64 + 1 = 1000001_2$  (sur 7 bits).

### Exercice 18 ord et chr [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```
>>> ord("H")
72
>>> chr(105)
'i'
>>> chr(ord("B") + 32)
'b'
>>> ord("i") - ord("H")
33
```

### Exercice 19 Caractères et octets [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

1. "élève" a **5 caractères** : `len("élève")` renvoie 5.
2. Il occupe **7 octets** en UTF-8 : `len("élève".encode("utf-8"))` renvoie 7.

3. Les lettres é et è ne sont pas dans l'ASCII : chacune prend **2 octets** en UTF-8. On a donc 3 lettres ASCII (1 octet) + 2 lettres accentuées (2 octets) = 3 + 4 = 7 octets, pour seulement 5 caractères.

**Exercice 20**    D'où vient le charabia [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

1. Le fichier a été écrit en **UTF-8** (où é = deux octets C3 A9) mais **relu comme du Latin-1**, où chaque octet est un caractère : C3 devient Ã et A9 devient ©, d'où cafÃ©. Le fichier n'indique pas lui-même son encodage.
2. "café".encode("utf-8").decode("latin-1") renvoie 'cafÃ©', ce qui reproduit exactement le charabia observé.

**Exercice 21**    Programmer : coder un mot [↑ énoncé](#)

► **Solution.** On parcourt les caractères et on affiche chacun avec son code ord.

```
1 def afficher_codes(mot):
2 for c in mot:
3 print(c, ord(c))
4
5 afficher_codes("Hi") # affiche H 72 puis i 105
```

## Logique booléenne et portes logiques

**Exercice 22**    Évaluer des opérateurs booléens [↑ énoncé](#)

► **Solution.** 1. Avec  $a = 1$  et  $b = 0$  : non  $a = 0$  ;  $a$  et  $b = 0$  ;  $a$  ou  $b = 1$  ;  $a$  xor  $b = 1$  (les deux bits sont différents) ; non( $a$  ou  $b$ ) = non 1 = 0.

2. Avec  $a = 1$  et  $b = 1$  : non  $a = 0$  ;  $a$  et  $b = 1$  ;  $a$  ou  $b = 1$  ;  $a$  xor  $b = 0$  (les deux bits sont égaux : c'est la ligne où ou et xor diffèrent) ; non( $a$  ou  $b$ ) = 0.

3.

```
>>> not True
False
>>> True and False
False
>>> True or False
True
>>> True != False
True
>>> not (True or False)
False
```

**Exercice 23**    Dresser la table d'une expression [↑ énoncé](#)

► **Solution.** 1. Une ligne par combinaison de  $a$  et  $b$  (4 lignes), une colonne par étape :

$a$	$b$	$a$ et $b$	non( $a$ et $b$ )	non $a$	non $b$	(non $a$ ) ou (non $b$ )
0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0

Les colonnes de  $\text{non}(a \text{ et } b)$  et de  $(\text{non } a) \text{ ou } (\text{non } b)$  sont identiques  $(1, 1, 1, 0)$  : les deux expressions ont la même table de vérité, elles sont **équivalentes**. « Il est faux que  $a$  et  $b$  soient tous deux vrais » revient à dire « l'un des deux au moins est faux ».

2. Trois variables :  $2^3 = 8$  lignes.

$a$	$b$	$c$	$a \text{ et } b$	$(a \text{ et } b) \text{ ou } c$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

L'expression vaut 1 pour 5 lignes sur 8 : les quatre où  $c = 1$ , plus la ligne  $a = b = 1, c = 0$ .

**Exercice 24**    *Le demi-additionneur* [↑ énoncé](#)

► **Solution.** 1.  $0 + 0 = 00_2, 0 + 1 = 1 + 0 = 01_2, 1 + 1 = 10_2$  :

$a$	$b$	$r$	$s$
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

2. La colonne  $r$  (0, 0, 0, 1) est la table du **et** :  $r = a \text{ et } b$ . La colonne  $s$  (0, 1, 1, 0) est la table du **xor** :  $s = a \text{ xor } b$ . Le circuit relie les deux entrées  $a$  et  $b$  à la fois à une porte xor (sortie : la somme) et à une porte et (sortie : la retenue), comme sur le schéma du cours.

3. La colonne de droite ne reçoit jamais de retenue : on n'y ajoute que **deux** bits, un demi-additionneur suffit. Toute autre colonne peut recevoir la retenue de sa voisine de droite. Dans  $0110 + 0011$ , la deuxième colonne ( $1 + 1 = 10_2$ ) produit une retenue : la troisième colonne doit additionner **trois** bits (1, 0 et la retenue 1). Il manque donc au demi-additionneur une entrée pour la **retenue venue de la droite** ; c'est le rôle de l'additionneur complet, construit avec deux demi-additionneurs (voir le TP « Programmer l'arithmétique binaire »). Résultat :  $0110 + 0011 = 1001$ , soit  $6 + 3 = 9$ .

**Exercice 25**    *Le complément à deux selon un assistant d'IA* [↑ énoncé](#)

► **Solution.** 1. Non. Posons  $5 + (-5)$  avec l'écriture proposée :  $00000101 + 11111010 = 11111111$ , et non  $00000000$  : ce n'est pas l'opposé de 5. D'ailleurs  $11111010$  est l'écriture de  $-6$  (l'addition avec  $00000110$  donne bien  $1\ 00000000$ , où la retenue déborde des 8 bits). 2. L'erreur est dans l'étape « inverser tous les bits » : le complément à deux, c'est inverser **puis ajouter 1** ; l'assistant a oublié le  $+1$ .  $5 = 00000101 \rightarrow$  inversion  $11111010 \rightarrow +1 : 11111011$ . Vérification :  $00000101 + 11111011 = 1\ 00000000$ , il reste 0 sur 8 bits. Le reste de la réponse (signe lu sur le bit de poids fort, bornes  $-128$  à  $+127$ ) est juste. 3. Additionner le nombre et son opposé supposé : on doit trouver 0 sur 8 bits. Sur machine, `bin(256 - 5)` affiche `'0b11111011'`, ce qui contredit  $11111010$ .

# CORRIGÉS DES TP

## TP Programmer l'arithmétique binaire

### 1 Les convertisseurs

#### Exercice 1 Du binaire vers le décimal

► **Solution.** À la main sur "1011" : n vaut successivement  $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 11$ .

```
1 def binaire_vers_decimal(s):
2 n = 0
3 for c in s:
4 n = 2 * n + int(c)
5 return n
```

#### Exercice 2 Du décimal vers le binaire

► **Solution.** Le reste est ajouté à gauche : le premier reste obtenu est le bit des unités.

```
1 def decimal_vers_binaire(n):
2 if n == 0:
3 return "0"
4 s = ""
5 while n > 0:
6 s = str(n % 2) + s
7 n = n // 2
8 return s
```

#### Exercice 3 Compléter à gauche

► **Solution.**

```
1 def completer(s, nb_bits):
2 while len(s) < nb_bits:
3 s = "0" + s
4 return s
```

#### Exercice 4 Du binaire vers l'hexadécimal

► **Solution.** Chaque paquet de 4 bits est converti par `binaire_vers_decimal`, qui donne l'indice du chiffre dans `chiffres`.

```
1 def binaire_vers_hexa(s):
2 chiffres = "0123456789ABCDEF"
3 while len(s) % 4 != 0:
4 s = "0" + s
5 h = ""
6 for i in range(0, len(s), 4):
7 h = h + chiffres[binaire_vers_decimal(s[i:i + 4])]
8 return h
```

## 2 Le complément à deux

### Exercice 5 Inverser les bits

► Solution.

```
1 def inverser(s):
2 r = ""
3 for c in s:
4 if c == "0":
5 r = r + "1"
6 else:
7 r = r + "0"
8 return r
```

### Exercice 6 Ajouter 1 : la retenue qui se propage

► Solution.  $0111 + 1 = 1000$  et  $1111 + 1 = (1)0000$ . Règle : tant que le bit vaut 1, on le remplace par 0 et la retenue **continue** ; au premier 0, on le remplace par 1 et la retenue **s'arrête** ; les bits suivants sont recopiés.

```
1 def incrementer(s):
2 r = ""
3 retenue = True
4 for i in range(len(s) - 1, -1, -1):
5 if retenue and s[i] == "1":
6 r = "0" + r # 1 + 1 = 10 : on pose 0, la retenue
 # continue
7 elif retenue and s[i] == "0":
8 r = "1" + r # 0 + 1 = 1 : la retenue s'arrete
9 retenue = False
10 else:
11 r = s[i] + r # plus de retenue : on recopie
12 return r
```

### Exercice 7 Coder un entier relatif

► Solution.

```
1 def complement_a_deux(n, nb_bits):
2 if n >= 0:
3 return completer(decimal_vers_binaire(n), nb_bits)
4 return incrementer(inverser(completer(decimal_vers_binaire(-n),
5 nb_bits)))
```

Remarque : pour  $-128$  sur 8 bits, on obtient bien  $10000000$ .

### Exercice 8 Décoder un entier relatif

► Solution.  $11111011_2 = 251$  et  $251 - 256 = -5$ .

```
1 def decoder_c2(s):
2 if s[0] == "0":
3 return binaire_vers_decimal(s)
4 return binaire_vers_decimal(s) - 2 ** len(s)
```

### 3 Les portes logiques

**Exercice 9**    Les trois portes de base

► **Solution.**

```

1 def non(a):
2 if a == "0":
3 return "1"
4 return "0"
5
6 def et(a, b):
7 if a == "1" and b == "1":
8 return "1"
9 return "0"
10
11 def ou(a, b):
12 if a == "1" or b == "1":
13 return "1"
14 return "0"

```

**Exercice 10**    Construire le OU exclusif

► **Solution.** 1. Pour  $(a, b) = (0,0), (0,1), (1,0), (1,1)$  :  $a$  et non  $b$  vaut 0, 0, 1, 0 ; non  $a$  et  $b$  vaut 0, 1, 0, 0 ; leur ou vaut donc 0, 1, 1, 0, exactement la table du xor :  $(0,0) \mapsto 0$ ,  $(0,1) \mapsto 1$ ,  $(1,0) \mapsto 1$ ,  $(1,1) \mapsto 0$ .

2. et 3.

```

1 def xor(a, b):
2 return ou(et(a, non(b)), et(non(a), b))
3
4 for a in "01":
5 for b in "01":
6 print(a, b, xor(a, b))

```

### 4 Les additionneurs

**Exercice 11**    Le demi-additionneur

► **Solution.** Comme vu en cours :  $0 + 0 = 00$ ,  $0 + 1 = 01$ ,  $1 + 0 = 01$ ,  $1 + 1 = 10$ . La retenue (bit de gauche) est la table du **ET** ; la somme (bit de droite) est celle du **OU exclusif**.

```

1 def demi_additionneur(a, b):
2 return et(a, b) + xor(a, b)

```

**Exercice 12**    L'additionneur complet

► **Solution.** Les deux retenues intermédiaires ne peuvent pas valoir 1 en même temps. Un OU suffit donc pour obtenir la retenue sortante.

```

1 def additionneur_complet(a, b, r):
2 d1 = demi_additionneur(a, b)
3 d2 = demi_additionneur(d1[1], r)
4 return ou(d1[0], d2[0]) + d2[1]

```

**Exercice 13**    *L'additionneur  $n$  bits*► **Solution.**

```

1 def additionner(s1, s2):
2 r = ""
3 retenue = "0"
4 for i in range(len(s1) - 1, -1, -1):
5 res = additionneur_complet(s1[i], s2[i], retenue)
6 r = res[1] + r
7 retenue = res[0]
8 return retenue + r

```

Pour deux nombres de 64 bits : **64** appels, un par colonne.

**5 La soustraction****Exercice 14**    *Soustraire, c'est additionner l'opposé*► **Solution.**

```

1 def soustraire(s1, s2):
2 return additionner(s1, incrementer(inverser(s2)))[1:]

```

**Exercice 15**    *Détecter le dépassement*

► **Solution.** 1.  $0111 + 0001 = 1000$ , qui se decode en  $-8$  : on a obtenu  $7 + 1 = -8$ . Le vrai résultat, 8, sort de la plage  $[-8; 7]$  et « déborde » sur le bit de signe.

2. Si  $x \geq 0$  et  $y < 0$ , alors  $y \leq x + y < x$  : la somme est comprise entre deux nombres représentables, donc elle est représentable.

3.

```

1 def depassement(s1, s2):
2 somme = additionner(s1, s2)[1:]
3 return s1[0] == s2[0] and somme[0] != s1[0]

```

**6 La multiplication****Exercice 16**    *Multiplier par 2, 4, 8...*

► **Solution.** Multiplier par 2 revient à ajouter un 0 à droite, tous les bits montant d'un rang. Multiplier par  $2^k$  revient à ajouter  $k$  zéros, exactement comme  $\times 10$  en décimal.

```

1 def decaler(s, k):
2 return s + "0" * k

```

**Exercice 17**    *Le multiplicateur*

► **Solution.** Lignes intermédiaires de  $1101 \times 1011$  : 1101, 11010, 000000, 1101000. Leur somme vaut 10001111, soit  $13 \times 11 = 143$ .

```

1 def multiplier(s1, s2):
2 n = len(s1) + len(s2)
3 resultat = "0" * n
4 k = 0
5 for i in range(len(s2) - 1, -1, -1):

```

```

6 if s2[i] == "1":
7 partiel = completer(decaler(s1, k), n)
8 resultat = additionner(resultat, partiel)[1:]
9 k = k + 1
10 return resultat

```

Le produit de deux nombres de  $p$  et  $q$  bits est strictement inférieur à  $2^{p+q}$  : il tient toujours sur  $p + q$  bits, et la retenue retirée par `[1:]` vaut toujours 0.

## 7 Comme la machine à billes

### Exercice 18 *Additionner avec des billes*

► **Solution.** 1.

```

1 def ajouter_billes(registre, nb_billes):
2 for i in range(nb_billes):
3 registre = incrementer(registre)
4 return registre

```

2. Sur 32 bits,  $B$  peut valoir jusqu'à  $2^{32} - 1 \approx 4,3$  milliards : autant d'appels à **incrémenter**. **additionner** n'utilise que **32** additionneurs complets, quel que soit  $B$ . Le coût bille par bille est proportionnel à la *valeur* de  $B$ , alors que celui de l'additionneur est proportionnel à son *nombre de bits*.

### Exercice 19 *Le convertisseur d'un assistant d'IA*

► **Solution.** 1. Les quatre tests passent bien, mais `decimal_vers_binaire(6)` renvoie "011" au lieu de "110". La fonction est fausse.

2. Les bits sont ajoutés à *droite* alors que le premier reste est le bit des unités. Il faut écrire `s = str(n % 2) + s`.

3. "101", "111" et "1001" (et "0") sont des **palindromes** : écrits à l'envers, ils ne changent pas. Des tests qui ne portent que sur des palindromes ne peuvent pas détecter une chaîne retournée. N'importe quel nombre non palindrome, par exemple 6, 13 ou 2, l'aurait révélé. Le succès d'un jeu de tests ne garantit pas la correction d'un programme : il faut *choisir* des tests capables de faire échouer les erreurs plausibles.

## ATELIER Turing Tumble : calculer avec des billes

Remarque :

Conventions (celles du guide officiel de Turing Tumble) : un bit vaut 1 quand il pointe à droite, et le bit du haut d'un registre est celui des unités. Les montages des portes ET/OU, de l'inverseur et de « inverser puis +1 » ont été conçus pour l'atelier et **testés dans le simulateur** (tous les cas des portes ; 0101 → 1010 ; 1011 → 1100).



## Le bit

### Exercice 1 Table du bit

► **Solution.** Valeur 0 : la bille tombe à **droite**, le bit passe à 1. Valeur 1 : la bille tombe à **gauche**, le bit passe à 0. Le bit **inverse** sa valeur à chaque passage : c'est la porte **NON** appliquée à sa propre mémoire.

## 3 Des portes logiques avec des billes

### Exercice 2 Deux portes à reconnaître

► **Solution.** 1. Montage 1 : seul le cas  $A = B = 1$  mène à T (A à 1 : la bille part à gauche, la rampe la ramène sur B ; B à 1 : à gauche, vers T). Dans les trois autres cas, elle finit dans F : c'est la porte **ET**. Montage 2 : seul  $A = B = 0$  mène à F. Si A vaut 1, la bille part directement vers T ; sinon elle est envoyée sur B. C'est la porte **OU**.

2. Si A vaut 0, la bille part à droite et n'atteint jamais B : B n'est ni lu ni basculé. Le résultat est déjà connu (faux), exactement comme **a and b** en Python, qui n'évalue pas **b** quand **a** est faux. Le montage 2 fait de même pour **a or b** quand **a** est vrai.

3. Remettre les bits traversés dans leur position de départ (ou dans la position du cas suivant) : l'entrée est « consommée » par le passage de la bille.

4. Montage du puzzle 18 (sur le plateau ou le simulateur) : la bille n'atteint l'intercepteur « vrai » que si les deux bits d'entrée valent 1 (même logique que le montage 1).

### Exercice 3 NON, puis OU exclusif

► **Solution.** 1. Un seul bit A : s'il vaut 0, la bille tombe à droite, donc une rampe vers la droite mène à T ; s'il vaut 1, elle tombe à gauche, et une rampe vers la gauche mène à F.

2. Dans les deux branches issues de A, il faut connaître B. Or, dans le montage 1, la branche «  $A = 0$  » ne passe pas par B. On ne peut pas non plus faire converger les deux branches sur le même bit B : après B, on ne saurait plus d'où venait la bille. Solution :  $A = 1$  mène à un bit B ( $B = 1 \rightarrow F$ ,  $B = 0 \rightarrow T$ ) ;  $A = 0$  mène à un second bit B' ( $B' = 1 \rightarrow T$ ,  $B' = 0 \rightarrow F$ ). Pour n'avoir qu'une entrée, on relie B et B' par des **bits à engrenage** : ils basculent ensemble et ont toujours la même valeur.

## Le registre

### Exercice 4 Lire un registre

► **Solution.** a.  $1 + 4 = 5$  (0101) ; b.  $2 + 4 + 8 = 14$  (1110) ; c. 15 (1111).

### Exercice 5 Pair ou impair ? La moitié ?

► **Solution.** 1. Le nombre est pair si et seulement si le bit du haut (celui des unités) pointe à gauche. 2. a. 0101 (5)  $\rightarrow$  010 = 2 ; b. 1110 (14)  $\rightarrow$  111 = 7 ; c. 1111 (15)  $\rightarrow$  111 = 7. On a fait la **division entière par 2** ( $n // 2$ ) ; le bit caché est le reste ( $n \% 2$ ). C'est le décalage vers la droite, l'inverse de **caler**.

**Exercice 6**

Faire tourner la machine dans sa tête

► **Solution.** 1.

bille	1	2	3	4	5	6
registre après	0110	0111	1000	1001	1010	1011
bits traversés	2	1	4	1	2	1

On trouve bien  $5 + 6 = 11$ . Une bille traverse tous les bits à 1 de droite, plus le premier 0.

**2.** Sur le plateau (puzzle 21), après 6 billes le registre affiche 1011 : on retrouve le tableau ci-dessus. En bloquant le levier, le nombre de billes tombées est égal à la valeur du registre (départ à 0000).

**3.** La 8<sup>e</sup> bille (0111 → 1000) et la 16<sup>e</sup> (1111 → 0000). Pour la 16<sup>e</sup>, la bille ressort sous le bit de poids 8 : c'est la retenue qui sort du registre, elle est perdue.

## 5 Additionner, soustraire

**Exercice 7**

L'addition « bille par bille »

► **Solution.** **1.** 1011, soit 11. **2.**  $5 + 200$  : 200 billes ;  $200 + 5$  : 5 billes. Mieux vaut mettre le grand nombre dans le registre, car le coût est proportionnel au nombre de billes, donc à la *valeur* ajoutée. Un additionneur électronique, lui, coûte autant d'étapes que de bits (TP d'arithmétique binaire, exercice *Additionner avec des billes*). **3.** Observation : chaque bit à engrenage du premier registre, quand il vaut 1, aiguille vers le second registre autant de billes que son poids ; le second registre, qui est un compteur, fait le reste :  $5 + 6 = 11 = 1011$ .

**Exercice 8**

Le décompteur

► **Solution.** **1.**  $1000 - 1$  : les 0 de droite deviennent 1 (l'emprunt se propage) jusqu'au premier 1, qui devient 0. C'est la règle de l'incrément, 0 et 1 échangés. Chaque bit traversé bascule toujours de la même façon ; seul change le bit sur lequel la bille doit *continuer* : ceux à 0, d'où elle tombe à droite. Les rampes de retenue passent donc à droite et le couloir de sortie à gauche. **2.** Départ à 4 pour le puzzle 23, à 9 pour le puzzle 24 : la bille suivante trouve le registre à 0 et est dirigée vers l'intercepteur. **3.**  $0000 - 1 = 1111$ , qui vaut  $-1$  en complément à deux sur 4 bits. Le complément à deux est simplement ce qu'on obtient en continuant de compter à rebours sous zéro, modulo  $2^4$ .

## L'opposé d'un nombre

**Exercice 9**Calculer  $-4$  avec deux billes

► **Solution.** **1.** Chaque bit est traversé **exactement une fois** : qu'il envoie la bille à gauche ou à droite, une rampe la ramène sur le bit du dessous. Chaque bit bascule donc une fois, ce qui donne l'inverse. **2.** C'est le compteur du puzzle 21 (une bille ajoute 1). Sans intercepteurs, la bille atteindrait le levier et lâcherait une nouvelle bille, qui recommencerait (inverser encore, ou ajouter encore 1). **3.**  $1100_2 = 12$  et  $12 - 16 = -4$  : c'est bien  $-4$ . **4.** Les rampes jouent le rôle du **programme** (les instructions), les bits celui des **données**. On a reprogrammé la machine sans toucher aux données.

**Exercice 10**    *Des cas surprenants*

► **Solution.** 1.  $0101 \rightarrow 1010 \rightarrow 1011$ , et `complement_a_deux(-5, 4)` renvoie bien "1011". 2.  $0000 \rightarrow 1111$ , puis la bille de la phase 2 traverse les quatre bits (tous à 1), les remet à 0 et finit dans l'intercepteur de **gauche**, celui de la retenue qui sort. Résultat 0000 :  $-0 = 0$ , la retenue perdue ne gêne pas (calcul modulo 16). 3.  $1000 \rightarrow 0111 \rightarrow 1000$  : la machine affirme que  $-(-8) = -8$  ! Sur 4 bits, la plage est  $[-8; 7]$  :  $+8$  n'est pas représentable, c'est un **dépassement**. La fonction `complement_a_deux` a le même comportement.

**7 Le dépassement****Exercice 11**    *Quand le registre déborde*

► **Solution.** 1. 0000 : la retenue est sortie du registre et s'est perdue. La machine calcule *modulo 16*. 2. Le bit OV est un **indicateur de dépassement**, comme le drapeau *overflow* d'un processeur. Il garde la trace du fait que le résultat affiché est faux, rôle que joue **dépassement** dans le TP d'arithmétique binaire.

**8 Multiplier****Exercice 12**    *Compter de 2 en 2*

► **Solution.** 1.  $+2$  par le bit de poids 2,  $+4$  par le bit de poids 4 (on saute le ou les premiers rangs). 2. Après  $B$  billes, le registre vaut  $A + 2B$  (modulo 16). Entrer un rang plus bas revient à multiplier la contribution de chaque bille par 2, comme `caler(s, 1)`.

**Exercice 13**    *Le multiplicateur mécanique*

► **Solution.** 1. Idée attendue : un registre  $A$  décompte ; à chaque décompte, on ajoute 3 au registre résultat. On peut par exemple envoyer une bille par le bit des unités et une autre par le bit de poids 2 ( $1 + 2 = 3$ ). On répète jusqu'à ce que  $A$  vaille 0 : c'est la multiplication vue comme une addition répétée. 2.  $3 \times 3 = 9 = 1001$  demande 4 bits. Avec un registre de 3 bits, la retenue de poids 8 est perdue : on obtient le résultat modulo 8. Un produit de deux nombres de 2 bits tient toujours sur  $2 + 2 = 4$  bits. 3. « Turing-complet » signifie qu'avec un plateau et des pièces *illimités*, la machine pourrait effectuer n'importe quel calcul qu'effectue un ordinateur (cela a été démontré en y simulant des machines de Turing). Un vrai ordinateur est d'ailleurs lui aussi limité par sa mémoire.

# Les types construits

## CORRIGÉS DES ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

### ACTIVITÉ 1 Des données en vrac

**Exercice 1**    Retrouver une information

► **Solution.** 1–3. Réponses attendues (les justifications comptent plus que les mots) :

	Tas 1 (identité)	Tas 2 (courses)	Tas 3 (casiers)
on retrouve par...	la position (le 1 <sup>er</sup> = nom, le 3 <sup>e</sup> = année...)	la position (ou on parcourt toute la liste)	l'étiquette (le prénom)
va changer ?	<b>non</b> : l'année de naissance ne change pas, et ne <i>doit</i> pas changer	<b>oui</b> : on ajoute, on raye	<b>oui</b> : un élève arrive, change de casier
l'ordre compte ?	oui : échanger nom et prénom change le sens	peu (mais on peut vouloir l'ordre du magasin)	non : on cherche par prénom

**Exercice 2**    Des rangées et des tiroirs

► **Solution.** 4. Cases 0 à 3 : pain, lait, pommes, beurre. La case numéro 2 contient **pommes** (et non lait : on numérote à partir de 0, première rencontre avec cette convention). 5. On ajoute une case à la fin (« œufs », case 4) ; rayer « lait » fait **glisser** pommes, beurre et œufs d'un cran vers la gauche : leurs numéros changent (pommes passe de 2 à 1). La rangée **s'allonge ou raccourcit** : elle est modifiable. 6. On efface 87 dans le tiroir « Hugo » et on écrit 90 ; l'étiquette ne bouge pas. Deux tiroirs « Hugo » : non, on ne saurait plus lequel ouvrir — une étiquette doit être **unique**. Deux Léa : il faut une étiquette qui les distingue (« Léa D. » et « Léa M. », ou un numéro d'élève).

7. Un cadenas, une rangée « plastifiée » ou « sous verre » : on peut lire les cases, pas y écrire. Toute idée de « figé » convient.


**Exercice 3**    Une étiquette, ou deux ?

► **Solution.** 8. Maman lit **brioche, lait, pommes** : il n'y a qu'une feuille, avec deux étiquettes dessus.

9. Python affiche :

`['brioche', 'lait', 'pommes']`. Beaucoup d'élèves prédisent `['pain', 'lait', 'pommes']`, car ils pensent que `papa = maman` « copie » la liste : c'est exactement la confusion que l'activité doit faire apparaître.

10. Il faut **photocopier** (ou recopier) la feuille et coller l'étiquette **papa** sur la copie : deux feuilles, une flèche chacune. En Python, on fabriquera cette copie avec une compréhension (vue dans le cours) : `papa = [x for x in maman]` ; Maman garde alors `['pain', 'lait', 'pommes']`.

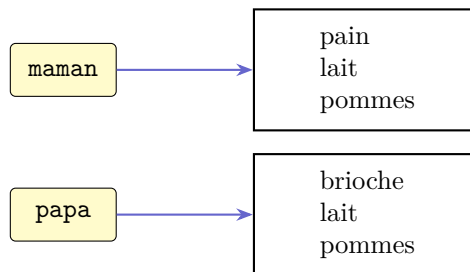

**Exercice 4**    Mettre des mots

► **Solution.** 11. « ...par sa **position** (un indice) ou par une **étiquette** (une clé) ? Est-ce que la collection va **changer** (être modifiée) après sa création ? »

12. « ...c'est une **étiquette** (un nom) qui **pointe** vers un objet. Deux variables peuvent désigner le **même** objet. »

## CORRIGÉS DES EXERCICES

Remarque :

Plusieurs écritures sont souvent possibles : on donne **une** version simple.

## P-uplets (tuple)

**Exercice 1**    Lecture de trace [↑ énoncé](#)► **Solution.** a) 5   b) 25   c) (10, 15)   d) 5   e) True   f) 20.**Exercice 2**    Vrai ou faux ? [↑ énoncé](#)► **Solution.** 1. Faux : (7) vaut l'entier 7 ; le singleton s'écrit (7,).   2. Faux : un p-uplet est immuable, l'affectation lève une `TypeError`.   3. Vrai : (1, "deux", 3.0) est valide.   4. Vrai : () est le p-uplet vide.**Exercice 3**    Une fonction, plusieurs résultats [↑ énoncé](#)► **Solution.**

```

1 def somme_moyenne(t):
2 s = 0
3 for x in t:
4 s = s + x
5 return s, s / len(t) # renvoie le p-uplet (somme, moyenne)

```

**Exercice 4**    Conversion de durée [↑ énoncé](#)► **Solution.**

```

1 def convertir(n):
2 heures = n // 3600
3 minutes = (n % 3600) // 60
4 secondes = n % 60
5 return heures, minutes, secondes

```

**Exercice 5**    Permutation circulaire [↑ énoncé](#)► **Solution.** On sauvegarde `a` dans une variable temporaire, puis on décale les valeurs :

```

1 temp = a # temp vaut 1 (l'ancien a)
2 a = b # a vaut 2
3 b = c # b vaut 3
4 c = temp # c vaut 1

```

## Tableaux (list) : accès, modification, parcours

**Exercice 6**    Lecture de trace [↑ énoncé](#)► **Solution.** Après exécution : `t` = [42, 8, 15, 16, 0], `x` = [8, 15] (la tranche `t[1:3]`, prise avant la fin), `n` = 5.**Exercice 7**    Fabriquer des tableaux [↑ énoncé](#)► **Solution.**

```

1 a = [i for i in range(10)] # [0, 1, ..., 9]
2 b = [i for i in range(10, 51, 10)] # [10, 20, 30, 40, 50]
3 c = [0] * 8 # huit zeros

```

**Exercice 8**    Parcours : les grands classiques [↑ énoncé](#)► **Solution.**

```

1 def somme(t):
2 s = 0
3 for x in t:
4 s = s + x
5 return s
6
7 def maximum(t):
8 m = t[0]
9 for x in t:
10 if x > m:
11 m = x
12 return m
13
14 def moyenne(t):
15 return somme(t) / len(t)
16
17 def nb_positifs(t):
18 c = 0
19 for x in t:
20 if x > 0:
21 c = c + 1
22 return c

```

### Exercice 9 Modifier sur place [↑ énoncé](#)

► **Solution.** On parcourt par **indice** (indispensable pour modifier).

```

1 def ajouter_un(t):
2 for i in range(len(t)):
3 t[i] = t[i] + 1
4
5 def plafonner(t, m):
6 for i in range(len(t)):
7 if t[i] > m:
8 t[i] = m

```

### Exercice 10 Chercher et compter [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```

1 def occurrences(t, x):
2 c = 0
3 for v in t:
4 if v == x:
5 c = c + 1
6 return c
7
8 def est_present(t, x):
9 for v in t:
10 if v == x:
11 return True
12 return False
13
14 def premier_indice(t, x):
15 for i in range(len(t)):
16 if t[i] == x:
17 return i

```

18 `return -1`

### Exercice 11 Renverser sans reverse [↑ énoncé](#)

► **Solution.** On construit un nouveau tableau en parcourant `t` de la fin vers le début.

```
1 def renverser(t):
2 r = []
3 for i in range(len(t) - 1, -1, -1):
4 r.append(t[i])
5 return r
```

*Autre méthode :* une fois la compréhension vue, le même parcours des indices à l'envers s'écrit en une ligne : `return [t[i] for i in range(len(t) - 1, -1, -1)]`.

### Exercice 12 Méthodes des tableaux [\[au-delà du programme\]](#) [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Avec `t = [3, 1, 4, 1, 5]` :

```
1 t.append(9) # a) [3, 1, 4, 1, 5, 9]
2 t.insert(0, 0) # b) [0, 3, 1, 4, 1, 5, 9]
3 x = t.pop() # c) x vaut 9 ; le 9 est retire
4 t.remove(1) # d) retire le PREMIER 1
5 t.sort() # e) trie
```

## Construction par compréhension

### Exercice 13 Lecture de trace [↑ énoncé](#)

► **Solution.** a) `[1, 2, 3, 4, 5]`   b) `[1, 2, 4, 8, 16]`   c) `['y', 'o']`   d) `[0, 5, 10, 15, 20, 25]`.

### Exercice 14 Écrire des compréhensions [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```
1 [k ** 3 for k in range(7)] # 1. cubes de 0 à 6
2 [n for n in range(40) if n % 3 == 0] # 2. multiples de 3 < 40
3 [len(mot) for mot in ["chat", "python", "nsi"]] # 3. longueurs
4 [k * k for k in range(1, 8)] # 4. carrés parfaits de 1 à 7
 # 50
```

Pour 4, on fabrique directement les carrés plutôt que de tester chaque entier :  $7 \times 7 = 49 \leq 50$  mais  $8 \times 8 = 64 > 50$ , donc `k` va de 1 à 7. Si l'on ne veut pas chercher la borne, on filtre : `[k * k for k in range(1, 51) if k * k <= 50]`.

### Exercice 15 De la boucle à la compréhension [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```
1 r = [x for x in [5, -2, 7, -8, 3] if x > 0] # (a) -> [5, 7, 3]
2 r = [c.lower() for c in "Bonjour"] # (b) ->
3 # ['b', 'o', 'u', 'r', 'n', 'j', 'o', 'u']
```

### Exercice 16 Nettoyer une phrase [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```
1 def voyelles(phrase):
2 return [c.lower() for c in phrase if c.lower() in "aeiouy"]
3
```



```

4 def nb_voyelles(phrase):
5 return len(voyelles(phrase))

```

*Autre méthode* : la même idée avec une boucle et `append` (c'est exactement ce que la compréhension condense).

```

1 def voyelles(phrase):
2 resultat = []
3 for c in phrase:
4 if c.lower() in "aeiouy":
5 resultat.append(c.lower())
6 return resultat

```

## Matrices (tableaux de tableaux)

**Exercice 17**    Se repérer dans une matrice [↑ énoncé](#)

► **Solution.** a)  $M[0] = [1, 2, 3]$ ,  $M[2][1] = 8$ ,  $M[1][0] = 4$ . b)  $\text{len}(M) = 3$  (nombre de lignes),  $\text{len}(M[0]) = 3$  (nombre de colonnes). c)  $M[1][1] = 0$ .

**Exercice 18**    Parcourir une matrice [↑ énoncé](#)

► **Solution.**


```

1 def somme_matrice(M):
2 s = 0
3 for i in range(len(M)):
4 for j in range(len(M[0])):
5 s = s + M[i][j]
6 return s
7
8 def maximum_matrice(M):
9 m = M[0][0]
10 for ligne in M:
11 for x in ligne:
12 if x > m:
13 m = x
14 return m
15
16 def somme_ligne(M, i):
17 s = 0
18 for x in M[i]:
19 s = s + x
20 return s

```

**Exercice 19**    Créer une grille — et le piège [↑ énoncé](#)

► **Solution.** 1.  $g$  vaut  $[[1, 0, 0], [1, 0, 0]]$  : **pas** le résultat attendu ! Avec `*`, les deux « lignes » sont *le même* objet (deux flèches vers un seul tableau) ; modifier  $g[0][0]$  modifie donc aussi  $g[1]$ .



2. Avec une compréhension, chaque tour crée une ligne *neuve* :

```

1 def grille_zeros(n, p):
2 return [[0 for j in range(p)] for i in range(n)]
3
4 g = grille_zeros(2, 3)
5 g[0][0] = 1 # g vaut [[1, 0, 0], [0, 0, 0]] : une seule case
 # changee

```

### Exercice 20 Transposée [↑ énoncé](#)

► **Solution.** La transposée a  $p$  lignes et  $n$  colonnes : la case  $(j, i)$  du résultat est  $M[i][j]$ .

```

1 def transposee(M):
2 n = len(M)
3 p = len(M[0])
4 return [[M[i][j] for i in range(n)] for j in range(p)]

```

*Autre méthode :* avec deux boucles, on construit la transposée ligne par ligne ; sa ligne  $j$  est la colonne  $j$  de  $M$ .

```

1 def transposee(M):
2 resultat = []
3 for j in range(len(M[0])):
4 ligne = [] # la colonne j de M
5 for i in range(len(M)):
6 ligne.append(M[i][j])
7 resultat.append(ligne)
8 return resultat

```

### Exercice 21 Traitement d'image [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```

1 def negatif(image): # modifie sur place
2 for i in range(len(image)):
3 for j in range(len(image[0])):
4 image[i][j] = 255 - image[i][j]
5
6 def symetrie_horizontale(image): # renvoie une NOUVELLE image
7 nouvelle = []
8 for ligne in image:
9 p = len(ligne)
10 nouvelle.append([ligne[p - 1 - j] for j in range(p)])
11 return nouvelle

```

## Dictionnaires (dict)

**Exercice 22**    Lecture de trace [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Dans l'ordre : `d = {"a": 1, "b": 2, "c": 3}`, puis `{"a": 10, "b": 2, "c": 3}`, puis `{"a": 10, "c": 3}`. Ensuite `x = True` ("c" est une clé), `y = False` (in teste les clés, pas les valeurs), `z = 2`.

**Exercice 23**    Parcourir un dictionnaire [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```

1 def moyenne(notes):
2 return sum(notes.values()) / len(notes)
3
4 def admis(notes, seuil):
5 return [prenom for prenom in notes if notes[prenom] >= seuil]
6
7 def meilleur(notes):
8 champion = None
9 meilleure_note = -1 # toute note est superieure a -1
10 for prenom in notes:
11 if notes[prenom] > meilleure_note:
12 meilleure_note = notes[prenom]
13 champion = prenom
14 return champion

```

Pour meilleur, c'est une recherche de maximum où l'on retient *aussi* le prénom du champion.

**Exercice 24**    Compter des votes : code à trous [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```

1 def compter_votes(votes):
2 resultat = {}
3 for prenom in votes:
4 if prenom in resultat:
5 resultat[prenom] = resultat[prenom] + 1
6 else:
7 resultat[prenom] = 1
8 return resultat

```

C'est le schéma du compteur par dictionnaire du cours : une clé absente est créée avec la valeur 1, une clé présente voit sa valeur augmenter de 1.

**Exercice 25**    Comptage d'occurrences [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```

1 def compter_lettres(mot):
2 compteur = {}
3 for lettre in mot:
4 if lettre in compteur:
5 compteur[lettre] = compteur[lettre] + 1
6 else:
7 compteur[lettre] = 1
8 return compteur

```

**Exercice 26**    Inverser un dictionnaire [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```

1 def inverser(d):
2 resultat = {}
3 for cle, valeur in d.items():
4 resultat[valeur] = cle
5 return resultat

```

Si deux clés partageaient la même valeur, cette valeur deviendrait une **clé unique** dans le résultat : la seconde écraserait la première, et une information serait perdue.

**Exercice 27**    *Un mini-annuaire à clés composées* ↑ [énoncé](#)
► **Solution.** 1. `releve[("Ada", "Maths")]` vaut 15.

```

1 def moyenne_eleve(releve, eleve):
2 total = 0
3 n = 0
4 for (nom, matiere) in releve: # chaque cle est un couple
5 if nom == eleve:
6 total = total + releve[(nom, matiere)]
7 n = n + 1
8 return total / n

```

3. La clé doit être **immuable** : un p-uplet ne peut pas changer après coup, un tableau si — ce qui empêcherait de retrouver la valeur.

## Le fil rouge à l'épreuve : références, alias, copie

**Exercice 28**    *Alias ou copie ? (lecture de trace)* ↑ [énoncé](#)

► **Solution.** (a) affiche `[1, 2, 3, 4]` `[1, 2, 3, 4] : b = a` crée un **alias**, un seul objet pour deux noms. (b) affiche `[1, 2, 3]` `[1, 2, 3, 4] : la` compréhension `[x for x in a]` crée un **nouvel** objet, deux objets indépendants.

**Exercice 29**    *Effet de bord d'une fonction* ↑ [énoncé](#)

► **Solution.** Affiche `[12, 15, 0]`. Le paramètre `t` et la variable `notes` pointent vers le **même** tableau : la méthode `append` le modifie, donc le changement est visible à l'extérieur (effet de bord). Pour ne pas modifier l'original, on travaille sur une copie :

```

1 def avec_zero(t):
2 nouveau = [x for x in t] # copie independante
3 nouveau.append(0)
4 return nouveau

```

**Exercice 30**    *Le piège en dictionnaire* ↑ [énoncé](#)
► **Solution.** Affiche 50 `['clef']`.

- `joueur1 = modele` est un alias : `joueur1["vie"] = 50` change bien `modele["vie"]`.
- `joueur2 = dict(modele)` copie le *premier niveau*, mais la valeur associée à `"sac"` (le tableau) reste **partagée** : `joueur2["sac"].append("clef")` modifie donc aussi `modele["sac"]`. Il faudrait une copie *profonde* (`deepcopy`). [\[au-delà du programme\]](#)

## Synthèse : petits problèmes

**Exercice 31**    *Carnet de notes* [↑ énoncé](#)► **Solution.**

```

1 def ajouter_note(carnet, eleve, note):
2 if eleve in carnet:
3 carnet[eleve].append(note)
4 else:
5 carnet[eleve] = [note]
6
7 def moyenne_eleve(carnet, eleve):
8 notes = carnet[eleve]
9 return sum(notes) / len(notes)
10
11 def moyennes(carnet):
12 resultat = {}
13 for eleve in carnet:
14 resultat[eleve] = moyenne_eleve(carnet, eleve)
15 return resultat

```

**Exercice 32**    *Panier d'une boutique* [↑ énoncé](#)► **Solution.**

```

1 def total(panier, prix):
2 s = 0
3 for produit, q in panier.items():
4 s = s + q * prix[produit]
5 return s
6
7 def ajouter(panier, produit, q):
8 if produit in panier:
9 panier[produit] = panier[produit] + q
10 else:
11 panier[produit] = q
12
13 def article_le_plus_cher(panier, prix):
14 champion = None
15 meilleur_sous_total = -1
16 for produit, q in panier.items():
17 sous_total = q * prix[produit]
18 if sous_total > meilleur_sous_total:
19 meilleur_sous_total = sous_total
20 champion = produit
21 return champion

```

**Exercice 33**    *Vers le bac — le jeu du démineur (grille)* [↑ énoncé](#)

► **Solution.** On balaie les 9 cases (a, b) du carré  $3 \times 3$  centré sur (i, j) ; on ne compte une case que si elle est **dans la grille** et que ce n'est **pas** la case (i, j) elle-même.

```

1 def compter_voisines(champ, i, j):
2 n = len(champ)
3 p = len(champ[0])
4 total = 0
5 for di in [-1, 0, 1]:

```

```

6 for dj in [-1, 0, 1]:
7 a = i + di
8 b = j + dj
9 dans_grille = a >= 0 and a < n and b >= 0 and b < p
10 if dans_grille and not (di == 0 and dj == 0):
11 total = total + champ[a][b]
12 return total

```

**Exercice 34**Une copie selon un assistant d'IA [↑ énoncé](#)

► **Solution.** 1. Non. L'affichage est `[24, 30, 18] [24, 30, 18]` : le tableau d'origine `notes` a été modifié, contrairement à ce qui était demandé. 2. L'erreur est la ligne `copie = t` : elle ne copie rien, elle crée un **alias** (deux noms qui pointent vers le *même* tableau, fil rouge du cours). Modifier `copie[i]`, c'est modifier `t`. Il faut construire un nouvel objet, `copie = [x for x in t]` (ou `t[:]`, ou `t.copy()`) :

```

1 def doubler(t):
2 copie = [x for x in t] # NOUVEL objet, independant de t
3 for i in range(len(copie)):
4 copie[i] = copie[i] * 2
5 return copie
6
7 notes = [12, 15, 9]
8 doubles = doubler(notes)
9 print(doubles, notes) # [24, 30, 18] [12, 15, 9]

```

3. Afficher le tableau d'origine **après** l'appel : c'est exactement ce que la demande promettait (« sans modifier ») et donc la première chose à tester. Un commentaire qui dit « copie » ne prouve pas qu'il y a copie.

# Algorithmique : le parcours séquentiel

## CORRIGÉS DES ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

### ACTIVITÉ 1 La carte la plus haute

#### Exercice 1 Jouer

► **Solution.** 1. Oui, si la règle est bien appliquée : le chercheur trouve toujours la plus haute carte.

2. Il la **garde** : il n'a encore rien en main, et c'est pour l'instant la plus haute carte vue.

3. « À chaque nouvelle carte, si elle est plus haute que celle que je tiens, alors je la prends et je jette l'ancienne ; sinon je la jette. »

4. Avec un roi, oui : 13 est la plus haute valeur possible, rien ne peut le battre (c'est une information *en plus* sur le paquet). Avec un 10, non : la dernière carte peut être un valet, une dame ou un roi. En général, **on ne peut pas s'arrêter avant la fin** : pour être sûr d'avoir le maximum, il faut avoir tout regardé.

#### Exercice 2 Compter le travail

► **Solution.** 5. La première carte est prise sans comparaison, puis une comparaison par carte suivante : 9 comparaisons pour 10 cartes, 51 pour 52 cartes,  $n - 1$  pour  $n$  cartes. (*Dans le cours, `for x in t compare aussi t[0]` avec lui-même :  $n$  comparaisons, ce qui ne change rien à l'ordre de grandeur.*)

6. Pile rangée dans l'ordre **croissant** : le chercheur change de carte à chaque fois (9 changements). Plus haute carte en premier (par exemple ordre décroissant) : il ne change jamais. Dans les deux cas, il fait **toujours 9 comparaisons** : le nombre de comparaisons ne dépend pas de l'ordre des cartes, seulement de leur nombre.

7. Le camarade annonce 0 : aucune température ne bat sa carte imaginaire. C'est faux (0 n'est même pas dans la pile ; la réponse est  $-1$ ). La bonne façon de commencer est de **garder la première vraie carte**, comme à la question 2.

8. On retient un **nombre**, qui vaut 0 au départ, et on lui ajoute 1 à chaque carte rouge. Ici, partir de 0 est correct : avant d'avoir vu une carte, on a bien compté zéro carte

rouge.

**Exercice 3**   *Ce qu'on a découvert*

► **Solution.** 9.

- On examine les cartes **une par une**, de la première à la dernière, sans en sauter.
- À tout moment, la carte en main est la **plus haute des cartes déjà vues** (le « meilleur jusqu'ici »).
- Pour  $n$  cartes, il faut  $n - 1$  comparaisons : si le paquet double, le travail **double** aussi (il est proportionnel au nombre de cartes).
- Même schéma : on **prépare** une information au départ (la première carte, ou le compteur à 0), on la **met à jour** à chaque carte, on l'**annonce** à la fin.

## CORRIGÉS DES EXERCICES

Remarque :

On donne **une** version simple ; d'autres écritures sont possibles.

### Le patron du parcours

**Exercice 1**   *Lecture de trace* ↑ **énoncé**

► **Solution.** `mystere([4, 1, 7, 2])` renvoie 7. La fonction calcule le **maximum** du tableau... mais **seulement s'il est positif** : le champion initial est 0. Sur un tableau tout négatif, comme `[-3, -7]`, elle renvoie 0, qui n'est **pas** un élément du tableau : résultat **faux**. Il fallait initialiser avec `t[0]`.

**Exercice 2**   *Reconnaître le patron* ↑ **énoncé**

► **Solution.**

```

1 def produit(t):
2 p = 1 # element neutre de la multiplication
3 for x in t:
4 p = p * x
5 return p
6
7 def concatener(mots):
8 resultat = "" # element neutre de la concatenation
9 for mot in mots:
10 resultat = resultat + mot
11 return resultat

```



## Décliner : somme, moyenne, comptages

**Exercice 3**    Compter les occurrences : code à trous [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```
1 def nb_occurrences(t, x):
2 c = 0 # compteur : element neutre 0
3 for element in t:
4 if element == x: # mise a jour conditionnelle
5 c = c + 1
6 return c
```

`nb_occurrences([2, 7, 2, 5, 2], 2)` renvoie bien 3.

**Exercice 4**    Statistiques de base [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```
1 def somme(t):
2 s = 0
3 for x in t:
4 s = s + x
5 return s
6
7 def moyenne(t):
8 return somme(t) / len(t)
9
10 def nb_paires(t):
11 c = 0
12 for x in t:
13 if x % 2 == 0:
14 c = c + 1
15 return c
16
17 def nb_au-dessus(t, seuil):
18 c = 0
19 for x in t:
20 if x > seuil:
21 c = c + 1
22 return c
```

**Exercice 5**    Le maximum : lignes à remettre dans l'ordre [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```
1 def maximum(t):
2 m = t[0]
3 for x in t:
4 if x > m:
5 m = x
6 return m
```

À noter : `m = t[0]` se place **avant** la boucle (initialisation du champion); `return m` est au niveau de la boucle, **après** elle (sinon on renverrait dès le premier tour). Sur `[-5, -2, -9]`, on obtient `-2`.

**Exercice 6**    Amplitude [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```

1 def amplitude(t):
2 plus_petit = t[0]
3 plus_grand = t[0]
4 for x in t:
5 if x < plus_petit:
6 plus_petit = x
7 if x > plus_grand:
8 plus_grand = x
9 return plus_grand - plus_petit

```

Cette solution fait **un seul** parcours (on cherche min et max en même temps). Deux parcours séparés donneraient le même résultat, en deux fois plus de tours.

**Exercice 7**    Moyenne de fin de trimestre [↑ énoncé](#)

► **Solution.** On retire une fois la plus mauvaise note de la somme, et on divise par  $\text{len}(t) - 1$ .

```

1 def moyenne_sans_pire(t):
2 pire = t[0]
3 for x in t:
4 if x < pire:
5 pire = x
6 return (somme(t) - pire) / (len(t) - 1)

```

## Recherche séquentielle

**Exercice 8**    Présent ou absent [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```

1 def est_present(t, x):
2 for element in t:
3 if element == x:
4 return True # on s'arrete des qu'on trouve
5 return False

```

**Exercice 9**    Où est-il ? [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Pour la **première** occurrence, on renvoie dès qu'on trouve. Pour la **dernière**, on retient le dernier indice vu (on ne peut pas s'arrêter tôt).

```

1 def premier_indice(t, x):
2 for i in range(len(t)):
3 if t[i] == x:
4 return i
5 return -1
6
7 def dernier_indice(t, x):
8 resultat = -1
9 for i in range(len(t)):
10 if t[i] == x:
11 resultat = i # on ecrase : on garde le dernier
12 return resultat

```

*Autre méthode* pour `premier_indice`, avec un `while` : on avance tant qu'on n'est ni au bout du tableau ni sur `x`, puis on regarde pourquoi on s'est arrêté.

```

1 def premier_indice(t, x):
2 i = 0
3 while i < len(t) and t[i] != x:
4 i = i + 1
5 if i < len(t): # arret sur x
6 return i
7 return -1 # arret au bout : x absent

```

### Exercice 10 Recherche sous condition [↑ énoncé](#)

► Solution.

```

1 def premier_negatif(t):
2 for x in t:
3 if x < 0:
4 return x
5 return None

```

### Exercice 11 Deux tableaux [↑ énoncé](#)

► Solution.

```

1 def element_commun(t1, t2):
2 for x in t1:
3 for y in t2:
4 if x == y:
5 return True
6 return False

```

Dans le pire cas (aucun élément commun), on compare chaque élément de `t1` à chaque élément de `t2`, soit  $n \times n = n^2$  comparaisons : coût **quadratique**. [\[au-delà du programme\]](#)

## Minimum, maximum et champion

### Exercice 12 Le plus grand [↑ énoncé](#)

► Solution.

```

1 def maximum(t):
2 m = t[0]
3 for x in t:
4 if x > m:
5 m = x
6 return m

```

**Invariant** : à chaque tour, `m` est le maximum des éléments déjà visités.

### Exercice 13 La position du champion [↑ énoncé](#)

► Solution.

```

1 def indice_du_min(t):
2 i_min = 0
3 for i in range(len(t)):
4 if t[i] < t[i_min]: # strict : on garde le PREMIER en cas
 # d'egalite
5 i_min = i
6 return i_min

```

**Exercice 14**

 Min et max en une seule passe [↑ énoncé](#)

 ► **Solution.**

```

1 def mini_maxi(t):
2 mini = t[0]
3 maxi = t[0]
4 for x in t:
5 if x < mini:
6 mini = x
7 if x > maxi:
8 maxi = x
9 return mini, maxi

```

Un seul parcours ( $\approx n$  tours) au lieu de deux : deux fois moins de travail, mais même coût **linéaire**.

**Exercice 15**

 Le deuxième plus grand [↑ énoncé](#)

 ► **Solution.**

On tient à jour **deux** champions : le plus grand (**premier**) et le deuxième plus grand *distinct* (**second**), initialisés à **None** (« pas encore de champion »). Pour chaque élément  $x$ , deux cas utiles :  $x$  bat le record (l'ancien premier passe deuxième) ; ou  $x$  est strictement plus petit que **premier** et bat **second**. Un élément *égal* à **premier** ne change rien.

```

1 def deuxieme_max(t):
2 premier = None # plus grand vu
3 second = None # 2e plus grand DISTINCT
4 for x in t:
5 if premier == None or x > premier: # nouveau record
6 second = premier
7 premier = x
8 elif x < premier: # entre second et
 # premier ?
9 if second == None or x > second:
10 second = x
11 return second

```

**Invariants de boucle**
**Exercice 16**

 Que contient la variable ? [↑ énoncé](#)

 ► **Solution.**

1. Invariant : à chaque tour,  $c$  contient le **nombre d'éléments pairs déjà visités**.  
 2. À la fin, tous les éléments ont été visités : la fonction renvoie le **nombre d'éléments pairs** du tableau.

**Exercice 17**

 Énoncer un invariant [↑ énoncé](#)

 ► **Solution.**

1. Invariant : à chaque tour,  $p$  contient le **produit des éléments déjà visités** (et  $p = 1$ , produit vide, avant le premier tour).  
 2. Comme l'invariant est vrai à chaque tour, il l'est encore au dernier : quand tous les éléments ont été visités,  $p$  est le produit de *tout* le tableau — le résultat est donc correct.

**Exercice 18**

 Une preuve d'invariant en deux étapes [↑ énoncé](#)

► **Solution. 1. Initialisation.** Avant le premier tour, aucun élément n'a été visité et  $c = 0$  : il y a bien 0 élément positif parmi les éléments visités (il n'y en a aucun).  $P$  est vraie.

**2. Hérédité.** Supposons  $P$  vraie avant un tour :  $c$  est le nombre de positifs déjà vus. On visite  $x$ , deux cas :

- $x > 0$  : on fait  $c = c + 1$ .  $x$  étant positif, le nombre de positifs vus augmente de 1 :  $c$  est à jour.
- $x \leq 0$  :  $c$  ne change pas.  $x$  n'étant pas positif, le nombre de positifs vus ne change pas non plus :  $c$  est à jour.

Dans les deux cas,  $P$  est encore vraie après le tour.

**3. Conclusion.**  $P$  est vraie au départ et se conserve : elle est donc vraie à chaque tour, en particulier à la fin, quand tous les éléments ont été visités.  $c$  contient alors le nombre d'éléments strictement positifs de *tout* le tableau.  $\square$

## Le coût : linéaire ou quadratique ?

**Exercice 19**    Compter les tours ↑énoncé

► **Solution.** (a)  $n$  tours de boucle : coût **linéaire**. (b) deux boucles imbriquées sur  $t$  :  $n \times n = n^2$  tours : coût **quadratique**.

**Exercice 20**    Compter les doublons ↑énoncé

► **Solution.**

```
1 def a_un_doublon(t):
2 for i in range(len(t)):
3 for j in range(i + 1, len(t)): # on ne compare chaque paire
 # qu'une fois
4 if t[i] == t[j]:
5 return True
6 return False
```

Dans le pire cas (aucun doublon), on examine toutes les paires, soit environ  $\frac{n^2}{2}$  comparaisons : coût **quadratique**. [au-delà du programme]

**Exercice 21**    Moyenne, variance — et le piège du coût ↑énoncé

► **Solution.** 1, 4. Les deux fonctions :

```
1 def moyenne(t):
2 return somme(t) / len(t)
3
4 def variance_naive(t): # 2.
5 n = len(t)
6 s = 0
7 for x in t:
8 s = s + (x - moyenne(t)) ** 2 # moyenne(t) recalculée a
 # chaque tour
9 return s / n
10
11 def variance(t): # 4.
12 n = len(t)
```

```

13 m = moyenne(t) # calculée UNE seule fois
14 s = 0
15 for x in t:
16 s = s + (x - m) ** 2
17 return s / n

```

2. `variance_naive` est **correcte** : elle calcule bien la variance. 3. À chacun des  $n$  tours, `moyenne(t)` effectue  $n$  additions : total  $\approx n \times n = n^2$  additions. Coût **quadratique**. 4. `variance` fait un parcours pour la moyenne puis un pour la somme :  $\approx 2n$  opérations, coût **linéaire**. 5. Les deux renvoient 4.0 sur l'exemple. Sur un million de valeurs, on utilise `variance` : la version naïve demanderait  $\approx 10^{12}$  opérations (des heures), la version efficace  $\approx 2 \times 10^6$  (immédiat).

## Synthèse : petits problèmes

### Exercice 22 Relevé météo [↑énoncé](#)

► **Solution.**

```

1 def jour_le_plus_chaud(temperatures):
2 i_max = 0
3 for i in range(len(temperatures)):
4 if temperatures[i] > temperatures[i_max]:
5 i_max = i
6 return i_max
7
8 def nb_jours_gel(temperatures):
9 c = 0
10 for t in temperatures:
11 if t < 0:
12 c = c + 1
13 return c
14
15 def plus_longue_serie_chaude(temperatures, seuil): # au-delà du
 # programme
16
17 record = 0
18 courante = 0
19 for t in temperatures:
20 if t > seuil:
21 courante = courante + 1
22 if courante > record:
23 record = courante
24 else:
25 courante = 0
26 return record

```

### Exercice 23 Vers le bac — contrôle de saisie [↑énoncé](#)

► **Solution.**

```

1 def toutes_valides(notes):
2 for note in notes:
3 if note < 0 or note > 20:
4 return False # une seule note hors bornes suffit : on
 # s'arrete
5 return True

```

```

6
7 def indices_invalides(notes):
8 return [i for i in range(len(notes)) if notes[i] < 0 or notes[i] >
 20]

```

Pour `indices_invalides`, on parcourt par **indice** (c'est l'indice qu'on garde, pas la note).  
*Autre méthode* : la boucle avec `append` que la compréhension condense.

```

1 def indices_invalides(notes):
2 resultat = []
3 for i in range(len(notes)):
4 if notes[i] < 0 or notes[i] > 20:
5 resultat.append(i)
6 return resultat

```

#### Exercice 24 Une recherche selon un assistant d'IA [↑ énoncé](#)

► **Solution.** 1. Non. Trace de `est_present([3, 8, 5], 5)` : premier tour, `element = 3` ; `3 == 5` est faux, on passe dans le `else` et la fonction renvoie **False** — alors que 5 est bien dans le tableau. La fonction ne regarde en fait que le *premier* élément (elle ne répond **True** que pour `x = 3`). 2. L'erreur est le `else: return False` *dans* la boucle : on conclut à l'absence avant d'avoir tout regardé. Le `return False` doit être **après** la boucle :

```

1 def est_present(t, x):
2 for element in t:
3 if element == x:
4 return True
5 return False # parcours fini sans succes : absent

```

Avec cette correction, `est_present([3, 8, 5], 5)` renvoie **True** et `est_present([3, 8, 5], 7)` renvoie **False**. 3. Tester la fonction sur un exemple où `x` n'est *pas* en première position : un seul appel suffisait. Un `return False` placé dans un `for` est presque toujours suspect.

## CORRIGÉS DES TP

### TP Un an de météo à la loupe

## 1 Prise en main

**Exercice 1**    Ouvrir les données

► Corrigé.

1. 365 jours.
2. `dates[31]` vaut "2025-02-01" (le 1<sup>er</sup> février : l'indice 0 est le 1<sup>er</sup> janvier, et janvier compte 31 jours); `tmax[31]` vaut 14.8 et `pluie[31]` vaut 0.0.
3. Le 31 décembre est à l'indice 364 (`len(dates) - 1`); `mois_de("2025-07-14")` renvoie 7.
4. Les quatre tableaux sont « parallèles » : c'est le **même indice** `i` qui relie une température à sa date. Un parcours par élément (`for x in tmax`) perd cette position.

## 2 Le bulletin climatique

**Exercice 2**    Accumuler et compter

► Corrigé.

```

1 def somme(t):
2 s = 0
3 for x in t:
4 s = s + x
5 return s
6
7 def moyenne(t):
8 return somme(t) / len(t)
9
10 def nb_au_moins(t, seuil):
11 c = 0
12 for x in t:
13 if x >= seuil:
14 c = c + 1
15 return c

```

Résultats : moyenne des maximales **20,3 °C**; cumul de pluie **599 mm**; **56** jours de pluie (`nb_au_moins(pluie, 1)`); **8** jours de chaleur (`nb_au_moins(tmax, 30)`); **97** nuits tropicales (`nb_au_moins(tmin, 20)`).

**Exercice 3**    Des champions datés

► Corrigé.

```

1 def indice_min(t):
2 i_min = 0
3 for i in range(len(t)):
4 if t[i] < t[i_min]:
5 i_min = i
6 return i_min
7
8 def indice_ecart_max(tmin, tmax):
9 i_best = 0
10 for i in range(len(tmin)):

```

# < strict : en cas d'egalite on  
# garde le premier



```

11 if tmax[i] - tmin[i] > tmax[i_best] - tmin[i_best]:
12 i_best = i
13 return i_best

```

Nuit la plus froide : **2025-01-12**, 4,5 °C. Plus grande amplitude : **2025-05-14**, 8,0 °C (le bord de mer amortit les écarts, d'où des amplitudes modestes).

**Invariant** (question 3) : « à chaque tour, `i_best` est l'indice d'un jour d'amplitude maximale parmi les jours **déjà visités** ».

- *Initialisation* : avant le premier tour (ou après le tour `i = 0`), seul le jour 0 est visité et `i_best = 0` : vrai.
- *Hérédité* : si c'est vrai avant le tour `i`, soit l'amplitude du jour `i` dépasse strictement celle du jour `i_best` et `i_best` devient `i`, soit elle ne la dépasse pas et `i_best` reste un jour d'amplitude maximale. Dans les deux cas, la propriété est vraie pour les jours 0 à `i`.

En fin de boucle tous les jours sont visités : `i_best` est un jour d'amplitude maximale de l'année. □

#### Exercice 4 Chercher la première fois

► Corrigé.

```

1 def premier_jour_au_moins(t, seuil):
2 for i in range(len(t)):
3 if t[i] >= seuil:
4 return i # on s'arrete des qu'on a trouve
5 return -1

```

Premier jour à 30 °C : indice 181, soit le **2025-07-01** ; aucun jour à 35 °C (la fonction renvoie -1). Pour le seuil 30 : **182** comparaisons ; pour le seuil 35 : **365** comparaisons, c'est le **pire cas** (valeur absente, tout le tableau est parcouru).

#### Exercice 5 Mois par mois

► Corrigé.

```

1 def moyenne_mois(dates, t, mois):
2 s = 0
3 n = 0
4 for i in range(len(t)):
5 if mois_de(dates[i]) == mois:
6 s = s + t[i]
7 n = n + 1
8 return s / n
9
10 moyennes = [moyenne_mois(dates, tmax, m) for m in range(1, 13)]
11 m_chaud = 0 # indice du champion (0 = janvier)
12 for k in range(12):
13 if moyennes[k] > moyennes[m_chaud]:
14 m_chaud = k

```

*Autre méthode* pour le tableau des moyennes : `moyennes = []`, puis une boucle `for m in range(1, 13)` qui fait `moyennes.append(moyenne_mois(dates, tmax, m))`. Moyennes mensuelles des maximales (°C), de janvier à décembre : 13.0, 12.6, 14.0, 18.5, 22.5,

25.8, 27.7, 27.2, 24.8, 22.9, 18.7, 15.6. Mois le plus chaud : **juillet** ( $m\_chaud + 1 = 7$ ).

Question 3 : 12 parcours de 365 jours, soit 4380 tours. En un seul parcours : deux tableaux `sommes = [0]*12` et `effectifs = [0]*12`, et pour chaque jour  $k = mois\_de(dates[i]) - 1$ ; `sommes[k] += t[i]`; `effectifs[k] += 1`. Coût : 365 tours.

### Exercice 6



*Imprimer le bulletin*

► **Corrigé.** Sortie du programme corrigé (extrait ; le symbole degré est omis) :

```
=== Bulletin climatique 2025 ===
Moyenne des maximales : 20.3 C
Cumul de pluie : 599 mm
Jours de pluie (>= 1 mm) : 56
Jours de chaleur (>= 30 C) : 8
Nuits tropicales (min >= 20 C) : 97
Nuit la plus froide : 2025-01-12 4.5 C
Plus grand écart : 2025-05-14 8.0 C
Premier jour à 30 C : 2025-07-01
Mois le plus chaud : 7
```

### 3 Le piège quadratique, chronomètre en main

#### Exercice 7 Même résultat ?

► **Corrigé.** Les deux renvoient 32.785... (égalité exacte ici ; sur d'autres données, les arrondis des calculs à virgule peuvent différer au-delà de la 12<sup>e</sup> décimale). Écart-type :  $\sqrt{32,79} \approx 5,7^\circ\text{C}$ .

#### Exercice 8 Construire un chronomètre

► **Corrigé.**

```

1 def chronometre(f, t):
2 debut = time.perf_counter()
3 f(t)
4 fin = time.perf_counter()
5 return fin - debut
6
7 def mesures(tailles):
8 temps_naif = []
9 temps_lin = []
10 for n in tailles:
11 t = tableau_aleatoire(n)
12 temps_naif.append(chronometre(variance_naive, t))
13 temps_lin.append(chronometre(variance, t))
14 return temps_naif, temps_lin

```


Mesures obtenues sur un ordinateur portable (vos valeurs seront différentes, mais *les rapports* doivent être proches) :

n	variance_naive (s)	rapport	variance (s)	rapport
250	0,00180	—	0,0000360	—
500	0,00720	×4,0	0,0000750	×2,1
1 000	0,0283	×3,9	0,000156	×2,1
2 000	0,113	×4,0	0,000288	×1,8
4 000	0,453	×4,0	0,000598	×2,1

#### Exercice 9 Lire les mesures

► **Corrigé.**

1. Quand  $n$  double, le temps de **variance\_naive** est multiplié par **4** ( $= 2^2$ ) : coût **quadratique**. Celui de **variance** est multiplié par **2** : coût **linéaire**.
2. La courbe naïve est une **parabole** qui « décolle » ; celle de **variance** est une droite, mais si basse (moins d'une milliseconde contre près d'une demi-seconde) qu'elle se confond avec l'axe à cette échelle.
3.  $64\,000 = 4\,000 \times 2^4$  :  $0,45 \times 4^4 \approx 116$  s, environ **2 minutes**. Pour  $10^6 = 4\,000 \times 250$  :  $0,45 \times 250^2 \approx 28\,000$  s, soit **près de 8 heures**. Pour **variance** :  $0,0006 \times 16 \approx 0,01$  s puis  $0,0006 \times 250 \approx$  **0,15 s**.
4. Mesure réelle de **variance** sur  $10^6$  valeurs : **0,15 s** — la prédiction linéaire tombe juste.

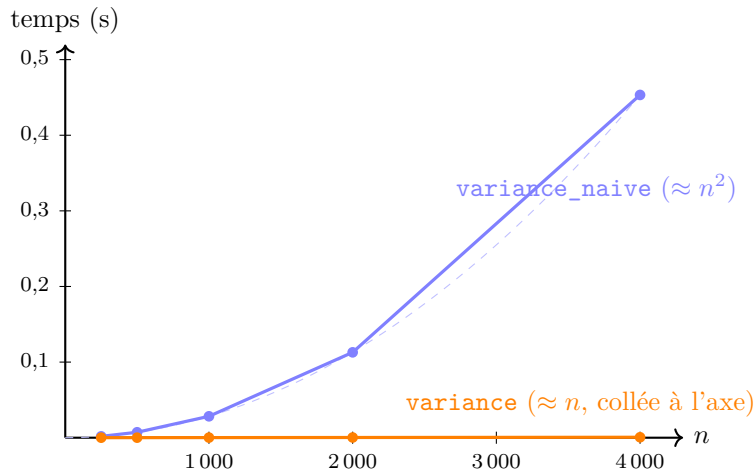

Mesures du tableau ; en pointillés, la parabole  $cn^2$  passant par le dernier point.

#### 4 Défi : la moyenne glissante

Exercice 10   Version directe

► Corrigé.

```
1 def glissante_naive(t, k):
2 res = []
3 for i in range(k - 1, len(t)):
4 s = 0
5 for j in range(i - k + 1, i + 1):
6 s = s + t[j]
7 res.append(s / k)
8 return res
```

Elle fait  $(n - k + 1) \times k$  additions, de l'ordre de  $k \times n$ . Pour  $k = 7$ , c'est linéaire (7 fois plus que nécessaire) ; mais pour  $k = n/2$ , cela fait environ  $n^2/4$  : **quadratique**. Mesuré sur  $n = 20\,000$ ,  $k = 10\,000$  : **5,3 s** contre **0,002 s** pour la version glissante.

Exercice 11   Faire glisser la fenêtre

► Corrigé.

```
1 def glissante(t, k):
2 s = 0
3 for j in range(k):
4 s = s + t[j]
5 res = [s / k]
6 for i in range(k, len(t)):
7 s = s + t[i] - t[i - k]
8 res.append(s / k)
9 return res
```

*# premiere fenetre : t[0] a t[k-1]*  
*# on ajoute le nouveau jour, on retire le plus ancien*

Vérification : sur `tmax` avec  $k = 7$ , les deux fonctions renvoient 359 valeurs égales à  $10^{-9}$  près. Coût :  $k + (n - k) = n$  opérations, **linéaire** quel que soit  $k$ . C'est la leçon de la variance : **ne pas recalculer** ce que l'on connaît déjà (ici, la somme de la fenêtre

précédente). Sur 30 jours, la courbe lissée monte régulièrement de 13 °C (fin janvier) à un maximum de 28,3 °C (fenêtre finissant le 24 juillet) puis redescend : on lit le **cycle des saisons**, débarrassé des variations d'un jour à l'autre.

### Bilan attendu (exemple)

*Toutes les fonctions du bulletin suivent le même patron : initialiser, mettre à jour à chaque jour, renvoyer. Pour les records, on garde l'indice d'un champion, et l'invariant « le champion est le meilleur des jours déjà vus » garantit le résultat. Un parcours coûte de l'ordre de  $n$  opérations : quand on double les données, le temps double (nos mesures :  $\times 2$ ). Si l'on refait un parcours à chaque tour (**moyenne(t)** dans la boucle), le coût devient  $n^2$  : le temps est multiplié par 4 à chaque doublement, et un million de valeurs demanderait des heures au lieu de 0,15 s. Règle : sortir de la boucle tout calcul qui n'en dépend pas, et réutiliser ce qu'on a déjà calculé.*

# Spécifier et mettre au point ses programmes

## CORRIGÉS DES ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

### ACTIVITÉ 1 La chasse aux bugs

#### Exercice 1 La mention au bac

► **Solution.** 1. 17 : attendu "Tres bien", obtenu "Tres bien" ; 15 : "Bien" et "Bien" ; 8 : "Refuse" et "Refuse". Les trois essais sont justes, mais ils ne prouvent **rien** : ils ne passent jamais par la branche "Assez bien", ni près d'une frontière.

2. 12 : attendu "Assez bien" (« à partir de 12 »), obtenu "Admis". En cause : `elif note > 12:`, qui exclut 12 ; il faut `>=`. Les notes strictement supérieures à 12 sont bien traitées (12.5 ou 13 donnent "Assez bien") : seule la valeur exacte de la frontière révèle l'erreur.

3. Les **valeurs limites** : 10, 12, 14, 16 (chaque frontière), plus les extrémités 0 et 20. Les erreurs se cachent presque toujours sur les frontières entre deux cas (`>` au lieu de `>=`), qu'un essai « au milieu » ne touche jamais.

4. `mention(23)` renvoie "Tres bien" et `mention(-5)` renvoie "Refuse", sans aucune alerte. C'est l'appel qui est fautif (la commande dit « une note sur 20 »), mais le programme le laisse passer en silence : il vaudrait mieux qu'il **refuse** une note hors de `[0 ; 20]`, en s'arrêtant avec un message clair.

#### Exercice 2 La moyenne d'une classe

► **Solution.** 5. `moyenne([0, 10, 20])` : la boucle additionne `notes[1]` et `notes[2]`, total vaut 30, résultat  $30/3 = 10,0$  (attendu 10 : juste). `moyenne([0, 0])` :  $0/2 = 0,0$  (juste).

6. Par exemple `moyenne([10, 10])` : attendu 10, obtenu 5,0 (ou `moyenne([12, 14, 16])` : attendu 14, obtenu 10,0). La boucle commence à l'indice 1 : la **première note est oubliée** dans la somme, alors qu'on divise bien par le nombre total de notes. Il faut `range(len(notes))`.

7. Dans les deux essais, la première note valait 0 : l'oublier ne change pas la somme. Le programme a donné le bon résultat **par hasard**.

8. `moyenne([])` provoque une **division par zéro** : comme `len(notes)` vaut 0, Python s'arrête et signale l'erreur `ZeroDivisionError`. La commande devrait préciser ce qui est permis : « le tableau ne doit pas être vide » (ou bien ce que la fonction doit renvoyer dans ce cas).

**Exercice 3**    *Ce qu'on a découvert*

► **Solution. 9.**

- Un programme qui donne le bon résultat sur quelques essais **peut quand même être faux**.
- Les cas qui font le plus souvent échouer un programme sont **les valeurs limites** (les frontières entre deux cas, les extrémités), **le tableau vide**, et les **données hors du domaine prévu**.
- Pour savoir si un résultat est juste, il faut d'abord savoir précisément **ce que la fonction doit faire, et pour quelles données** (la commande du client).
- Refaire ces essais à la main est long : on aimerait **les écrire une fois pour toutes, et que la machine les vérifie** à chaque modification.

## CORRIGÉS DES EXERCICES

### Spécifier et documenter

**Exercice 1**    *Précondition ou postcondition ?* [↑ énoncé](#)

**Corrigé.** (a) **précondition** (condition sur l'argument `x`) ; (b) **postcondition** (garantie sur le résultat) ; (c) **postcondition**.

**Exercice 2**    *Une docstring pour `division_euclidienne`* [↑ énoncé](#)

**Corrigé.**

```
1 def division_euclidienne(a, b):
2 """Renvoie (q, r), quotient et reste de la division de a par b.
3 Precondition : a >= 0 et b > 0.
4 Postcondition : a == q * b + r et 0 <= r < b."""
```

**Exercice 3**    *Prototyper puis documenter* [↑ énoncé](#)

**Corrigé.**

```
1 def puissance(x, n):
2 """Renvoie x eleve a la puissance n.
3 Precondition : n est un entier >= 0.
4 Postcondition : renvoie x**n (et 1 si n == 0)."""
```

**Exercice 4**    *Un meilleur nom* [↑ énoncé](#)

**Corrigé.**

```

1 def somme(t):
2 """Renvoie la somme des elements du tableau t (0 si t est vide)."""
3 s = 0
4 for i in range(len(t)):
5 # invariant : s == t[0] + t[1] + ... + t[i-1]
6 s = s + t[i]
7 return s
8
9 assert somme([]) == 0
10 assert somme([5]) == 5
11 assert somme([1, 2, 3, 4]) == 10

```

## Programmation défensive

### Exercice 5 Poser un garde-fou [↑ énoncé](#)

Corrigé.

```

1 def puissance(x, n):
2 assert n >= 0, "l'exposant doit etre positif ou nul"
3 r = 1
4 for i in range(n):
5 r = r * x
6 return r

```

`puissance(2, -3)` déclenche `AssertionError: l'exposant doit être positif ou nul` : le programme s'interrompt immédiatement, à l'endroit du vrai problème.

### Exercice 6 assert ou None ? [↑ énoncé](#)

Corrigé.

```

1 def premier_element(t): # version defensive
2 assert len(t) > 0, "tableau vide"
3 return t[0]
4
5 def premier_element_ou_none(t): # version sentinelle
6 if len(t) == 0:
7 return None
8 return t[0]

```

Appels respectant chaque stratégie :

```

1 if len(t) > 0: # avec assert : on garantit la precondition
2 print(premier_element(t))
3
4 r = premier_element_ou_none(t) # avec None : on teste le resultat
5 if r is not None:
6 print(r)

```

### Exercice 7 Le piège de -1 [↑ énoncé](#)

**Corrigé.** Sur `t = [10, 20, 30]`, si `v` est absente la fonction renvoie `-1`. Mais `t[-1]` vaut `30` : le code appelant qui ferait `t[indice_de(v, t)]` croirait avoir trouvé `v` alors qu'il lit le **dernier** élément. Le code appelant doit donc **tester** le résultat avant de s'en servir : `r = indice_de(v, t)` puis `if r != -1 : print(t[r])`. L'autre convention, `None`, évite le piège (ce n'est jamais un indice) ; les deux sont correctes, il faut suivre celle de l'énoncé.



## Tester ses programmes

### Exercice 8



Tests pour puissance ↑énoncé

Corrigé.

```
1 assert puissance(2, 0) == 1 # cas limite n = 0
2 assert puissance(2, 1) == 2
3 assert puissance(2, 10) == 1024
4 assert puissance(5, 3) == 125
5 assert puissance(1, 100) == 1
```

### Exercice 9



Trouver le contre-exemple ↑énoncé

**Corrigé.** La condition `i < len(t) - 1` arrête la boucle **un cran trop tôt** : le **dernier** élément n'est jamais comparé, et `i` vaut au plus `len(t) - 1` à la sortie. Le `return i < len(t)` renvoie donc `True` pour **tout tableau non vide**, que `v` soit présent ou non. Sur `t = [2, 5, 9]` et `v = 9`, la boucle s'arrête à `i = 2` sans avoir comparé le 9 : la réponse `True` est juste, mais par hasard. Les tests « présent » passent tous ; seul un test « absent » révèle l'erreur :

```
1 assert appartient(9, [2, 5, 9]) == True # passe (par hasard)
2 assert appartient(2, [2, 5, 9]) == True # passe
3 assert appartient(4, []) == False # passe
4 assert appartient(4, [1, 2]) == False # ECHOUÉ : renvoie True
```

Correction : la condition doit être `i < len(t)`. La boucle s'arrête alors soit sur `v`, soit au bout du tableau ; `i < len(t)` dit lequel des deux.

```
1 def appartient(v, t):
2 i = 0
3 while i < len(t) and t[i] != v:
4 i = i + 1
5 return i < len(t) # vrai seulement si on s'est arrêté sur v
```

*Autre méthode* : un `for` qui renvoie `True` dès qu'on trouve, et `False` seulement après le parcours complet.

```
1 def appartient(v, t):
2 for x in t:
3 if x == v:
4 return True
5 return False
```

### Exercice 10



Deux erreurs pour le prix d'une ↑énoncé

**Corrigé. Erreur 1 — tableau vide** : `trouvee` n'est jamais définie, l'appel lève `NameError` (ou `UnboundLocalError`). **Erreur 2 — seule la dernière case compte** : `trouvee` est réécrite à chaque tour, donc elle vaut le résultat de la comparaison sur le **dernier** élément seulement.

```
1 assert appartient(1, []) == False # ECHOUÉ : NameError (trouvee
2 # non définie)
3 assert appartient(1, [1, 2]) == True # ECHOUÉ : renvoie False
4 # (dernier = 2)
```

Correction : renvoyer `True` dès qu'on trouve, `False` après le parcours complet.

### Exercice 11 Un bon jeu de tests [↑ énoncé](#)

**Corrigé.** `est_pair` est booléenne : il faut un cas `True` et un cas `False`, le cas limite 0, et des négatifs.

```
1 assert est_pair(4) == True
2 assert est_pair(7) == False
3 assert est_pair(0) == True # cas limite
4 assert est_pair(-2) == True # négatif pair
5 assert est_pair(-3) == False # négatif impair
```

### Exercice 12 Des tests qui démasquent [↑ énoncé](#)

**Corrigé.** a) Version 1 : `range(len(t) - 2)` oublie la **dernière paire** ; sur `[1, 3, 2]` elle répond `True`. Version 2 : `>=` rejette deux éléments **égaux** ; sur `[2, 2]` elle répond `False`. Version 3 : le `else: return True` conclut dès la **première paire** bien rangée ; sur `[1, 2, 0]` elle répond `True`.

b) Deux `assert` suffisent :

```
1 assert est_trie([2, 2]) == True # fait echouer la version 2
2 assert est_trie([1, 2, 0]) == False # fait echouer les versions 1 et 3
```

Une version correcte (`range(len(t) - 1)` et `>`, `return True` seulement après la boucle) passe les deux.

c) Non : sur `[], [5], [1, 2, 3]` et `[3, 1, 2]`, les trois versions répondent exactement comme une version correcte. Un jeu de tests « au hasard » peut donc passer entièrement sur un programme faux : il faut **viser** les cas où une erreur plausible se manifeste (égalités, désordre en **fin** de tableau, désordre après un début bien rangé).

## Corriger les erreurs (débuguer)

### Exercice 13 La chasse au bug [↑ énoncé](#)

**Corrigé.** (a) Sur `[3, 8, 5]` elle renvoie 0 : faux. (b) Le champion `m` est initialisé à 0 (une *valeur*, pas un élément) : aucun élément positif n'est jamais plus petit que 0, donc `m` reste 0. Il faut initialiser `m` au **premier élément**. (c) Version corrigée :

```
1 def minimum(t):
2 """Renvoie le plus petit element de t. Precondition : t non vide."""
3 assert len(t) > 0, "tableau vide"
4 m = t[0]
5 for x in t:
6 if x < m:
7 m = x
8 return m
9
10 assert minimum([3, 8, 5]) == 3
11 assert minimum([-1, -4, -2]) == -4
12 assert minimum([7]) == 7
```

### Exercice 14 Débugage guidé par l'affichage [↑ énoncé](#)

**Corrigé.** Un `print(nb)` dans la boucle afficherait 1, 1, 1 : `nb` est **remis à 1** à chaque élément positif au lieu d'être **incrémenté**. Il faut `nb = nb + 1`.

```

1 def nb_positifs(t):
2 nb = 0
3 for x in t:
4 if x > 0:
5 nb = nb + 1
6 return nb
7
8 assert nb_positifs([3, 8, -2, 5]) == 3
9 assert nb_positifs([]) == 0
10 assert nb_positifs([-1, -2]) == 0

```

## Invariant de boucle

**Exercice 15**    Énoncer un invariant [↑ énoncé](#)

**Corrigé.** Invariant, juste avant le tour d'indice  $i$  :  $r == x ** i$  ( $r$  est  $x$  multiplié par lui-même  $i$  fois). Vrai au départ ( $i = 0, r = 1 = x ** 0$ ). Préservé : si  $r == x ** i$ , alors après  $r = r * x$  et le passage à  $i+1$  on a  $r == x ** (i+1)$ . À la sortie,  $i$  a atteint  $n$ , donc  $r == x ** n$  : le résultat attendu.

**Exercice 16**    Invariant et assert [↑ énoncé](#)

**Corrigé.**

```

1 def somme(t):
2 s = 0
3 for i in range(len(t)):
4 assert s == sum(t[0:i]) # invariant : s = somme des i premiers
5 s = s + t[i]
6 return s

```

(c) Pendant la mise au point, Python **vérifie l'invariant à chaque tour** : si une erreur casse la logique de l'accumulation, l'`AssertionError` se déclenche *tout de suite*, au tour fautif, au lieu de laisser un résultat faux apparaître à la fin.

**Exercice 17**    Une division qui se trompe parfois [↑ énoncé](#)

**Corrigé. a)**

```

1 def division(a, b):
2 """Renvoie (q, r), quotient et reste de la division euclidienne de a
3 par b.
4 Precondition : a et b entiers, a >= 0 et b > 0.
5 Postcondition : a == q * b + r et 0 <= r < b."""

```

b) `division(6, 3)` renvoie (1, 3) au lieu de (2, 0) (de même `division(7, 7)` renvoie (0, 7)) : l'erreur apparaît dès que  $r$  atteint exactement la valeur  $b$ .

c) L'assert de l'invariant ne se déclenche jamais : le corps de la boucle conserve bien  $a == q * b + r$ . C'est l'assert de la postcondition qui échoue ( $r$  vaut  $b$ , donc  $r < b$  est faux). L'erreur est donc dans la **condition** de la boucle, qui s'arrête un tour trop tôt : il faut  $r >= b$ .

d)

```

1 def division(a, b):
2 assert b > 0, "le diviseur doit etre strictement positif"
3 q = 0

```

```

4 r = a
5 while r >= b:
6 assert a == q * b + r # invariant (mise au point)
7 r = r - b
8 q = q + 1
9 assert 0 <= r < b # postcondition
10 return q, r
11
12 assert division(17, 5) == (3, 2)
13 assert division(6, 3) == (2, 0)
14 assert division(7, 7) == (1, 0)
15 assert division(2, 5) == (0, 2)
16 assert division(0, 4) == (0, 0)

```

Sans l'`assert` de précondition, `division(5, 0)` ne se termine jamais : `r` reste égal à 5, la condition `r >= 0` reste vraie, la boucle est **infinie**. L'`assert` transforme ce blocage silencieux en une erreur immédiate et explicite.

## Diversité des langages et bibliothèques

### Exercice 18 Compilé ou interprété ? [↑ énoncé](#)

**Corrigé.** a) Interprété : le même fichier tourne partout où l'interpréteur est installé, sans retraduction. b) Compilé : on produit un exécutable rapide, mais il faut recompiler à chaque modification. c) Interprété : la traduction se fait à la volée, donc l'erreur n'apparaît qu'en atteignant la ligne. d) Compilé : la traduction complète a lieu avant l'exécution, ce qui permet de signaler les erreurs en amont.

### Exercice 19 Statique ou dynamique ? [↑ énoncé](#)

**Corrigé.** a) (C) statique, type **écrit** (`int`); (Python) dynamique, rien à écrire ni à deviner avant l'exécution; (OCaml) statique, type **deviné** (inféré) : OCaml déduit que `n` est un entier.

b) Non : les deux appels passent par la *même* branche (`code == "normal"`); la dernière ligne n'est jamais exécutée. L'appel `prix_ttc(10, "reduit")` l'atteint et déclenche `TypeError: can only concatenate str (not "float") to str`: on ne peut pas coller un texte et un nombre. Correction : `return "prix réduit : " + str(prix * 1.055)` (ou renvoyer simplement le nombre `prix * 1.055`). Un langage à typage **statique** aurait refusé ce programme *avant* l'exécution. Leçon : le jeu de tests doit passer par **toutes** les branches.

### Exercice 20 Le bon outil [↑ énoncé](#)

**Corrigé.** a) JavaScript. b) SQL. c) C. d) Python.

### Exercice 21 Vrai ou faux, et pourquoi [↑ énoncé](#)

**Corrigé.** a) Faux : aucun langage n'est le meilleur ; chacun est un compromis adapté à certaines tâches. b) Faux : un *algorithme* est indépendant du langage ; seul le *programme* qui le traduit en dépend. c) Vrai : Python est multi-paradigme (impératif, fonctionnel, objet). d) Faux : c'est l'inverse en général ; un langage compilé est traduit une fois pour toutes et s'exécute typiquement *plus vite* qu'un langage interprété.

### Exercice 22 Langage de programmation ou pas ? [↑ énoncé](#)

**Corrigé. Python, C, JavaScript** : oui, on y écrit des algorithmes (variables, boucles, conditions). **HTML** : non, il *décrit* une page ; c'est un langage formalisé, mais pas un langage de programmation. **SQL** : c'est un langage de *requêtes*, qui *interroge* une base de données en décrivant le résultat voulu ; ce n'est pas un langage de programmation *généraliste*.

**Exercice 23**Lire un programme dans un langage inconnu [↑ énoncé](#)

**Corrigé.** (a) Commun : une **fonction** nommée avec un paramètre et une **valeur de retour** (retourne). (b) Diffère : mot-clé **fonction** au lieu de **def**, **fin** pour fermer le bloc (pas d'indentation obligatoire), pas de « : ». En Python :

```
1 def double(x):
2 return x * 2
```

**Exercice 24**Lire une documentation [↑ énoncé](#)

**Corrigé.** (a) Précondition implicite :  $a \leq b$ . (b) `random.randint(1, 6)`. (c) Non : la documentation (la spécification) suffit pour l'utiliser correctement, sans lire son code — c'est tout l'intérêt d'une bibliothèque.

**Exercice 25**Une fonction spécifiée par un assistant d'IA [↑ énoncé](#)

**Corrigé.** (a) Non. Pour  $n = 0$ , la condition  $n > 0$  est fausse dès le départ : la boucle n'est jamais exécutée et la fonction renvoie 0. Les deux premiers tests passent (4 et 1), le troisième échoue :

```
Traceback (most recent call last):
 File "nb_chiffres.py", line 12, in <module>
 assert nb_chiffres(0) == 1
AssertionError
```

(b) La fonction ne respecte pas sa propre spécification sur le cas limite 0. On compte un chiffre d'office et on boucle tant qu'il en reste au moins un autre ( $n \geq 10$ ) :

```
1 def nb_chiffres(n):
2 """Renvoie le nombre de chiffres de l'entier n.
3 Precondition : n >= 0. Par convention nb_chiffres(0) vaut 1."""
4 compteur = 1
5 while n >= 10:
6 n = n // 10
7 compteur = compteur + 1
8 return compteur
```

Les trois **assert** passent. (c) Exécuter le jeu de tests fourni au lieu de croire la phrase « ils passent tous » : l'assistant a écrit le bon test (le cas limite) sans le lancer. Un test qu'on n'exécute pas ne vérifie rien.

# CORRIGÉS DES TP

## TP Le bulletin bogue

### Les sept bugs du fichier de départ

Chaque test du programmeur évite précisément le cas qui révèle le bug (première note nulle, coefficients tous égaux à 1,  $x$  déjà multiple de 0,5, aucune note égale à 10, pas d'ex aequo, première note la plus basse, première note déjà sous le seuil).

Fonction	Ligne fautive	Correction
moyenne	<code>range(1, len(notes))</code> oublie la 1 <sup>re</sup> note et tableau vide : <code>ZeroDivisionError</code>	<code>range(len(notes))</code> <code>if len(notes) == 0: return None</code>
moyenne_ponderee	divise par <code>len(notes)</code>	divise par la somme des coefficients
arrondi_demi	<code>int(x * 2) / 2</code> tronque	<code>int(x * 2 + 0.5) / 2</code>
nb_admis	<code>x &gt; 10</code>	<code>x &gt;= 10</code>
rang	<code>r = 0</code> et <code>x &gt;= m</code>	<code>r = 1</code> et <code>x &gt; m</code>
nb_progressions	<code>range(len(notes)) : notes[-1]</code> pour <code>i = 0</code>	<code>range(1, len(notes))</code>
premiere_sous	<code>i = i + 1</code> hors de la boucle	l'indenter dans le <code>while</code>

## 1 Prise en main : un bulletin qui a l'air juste

**Exercice 1**   *Le bulletin de Lina, à la main*

► **Corrigé.** 1. Affichage obtenu :

```
Tous les tests passent.
Bulletin de Lina
Moyenne : 16.0 / 20
Notes d'au moins 10 : 2 sur 4
Progressions : 2
Rang : 0 sur 6
```

2. Moyenne pondérée :  $\frac{15 \times 1 + 9 \times 2 + 12 \times 1 + 10 \times 2}{1 + 2 + 1 + 2} = \frac{65}{6} \approx 10,83$ , arrondie au demi-point le plus proche : **11**. Notes d'au moins 10 : **3** (15, 12, 10). Progressions : **1** (de 9 à 12). Rang : deux moyennes sont strictement supérieures à 11 (13,5 et 15), donc rang **3** sur 6 (ex aequo avec l'autre 11).
3. Toutes les lignes sont fausses ; un rang 0 est impossible (le meilleur rang vaut 1).
4. Elle prouve seulement que le code donne le bon résultat *sur ces sept cas* ; elle ne prouve pas qu'il est correct en général (règle de Dijkstra : les tests montrent la présence de bugs, jamais leur absence).

## 2 Spécifier : écrire le contrat

### Exercice 2 Des docstrings à la place des commentaires

► **Corrigé.** 1. Voir les docstrings de la version corrigée (exercice 6). 2. Le nom suggère des élèves « admis » alors qu'on compte des *notes* : `nb_notes_au_moins_10` est plus juste ; on garde l'ancien nom pour ne pas casser le reste du logiciel (la docstring lève l'ambiguïté). 3. Postcondition : `1 <= rang(moyennes, m) <= len(moyennes)` — elle aurait suffi à rejeter le 0 du bulletin de Lina.

## 3 Tester pour démasquer

### Exercice 3 Un vrai jeu de tests

► **Corrigé.** 1. `moyenne` : la première note vaut 0, donc l'oublier ne change rien ; pas de cas vide. `moyenne_ponderee` : coefficients tous égaux à 1 (la somme des coefficients vaut alors `len(notes)`). `arrondi_demi` : 12.5 est déjà un multiple de 0,5. `nb_admis` : aucune note égale à la frontière 10. `rang` : pas d'ex aequo. `nb_progressions` : la première note est la plus petite. `premiere_sous` : la réponse est l'indice 0, la boucle ne fait jamais un deuxième tour.

2–3. Jeu de tests possible et résultat **réellement obtenu** sur la version d'origine :

Test	Attendu	Obtenu (origine)
<code>moyenne([12, 8, 16])</code>	12	8.0
<code>moyenne([])</code>	None	ZeroDivisionError
<code>moyenne_ponderee([10, 16], [1, 2])</code>	14	21.0
<code>arrondi_demi(12.8)</code>	13.0	12.5
<code>arrondi_demi(12.25)</code>	12.5	12.0
<code>nb_admis([10, 9.5, 20])</code>	2	1
<code>rang([15, 12, 15], 15)</code>	1	2
<code>nb_progressions([12, 8, 10])</code>	1	2
<code>premiere_sous([12, 14, 5, 3], 10)</code>	2	boucle infinie
<code>premiere_sous([12, 14], 10)</code>	None	boucle infinie

Tests qui passent sur la version d'origine et qu'on garde (cas normaux et limites) : `arrondi_demi(12.2) == 12.0`, `arrondi_demi(0) == 0`, `nb_admis([]) == 0`, `rang([15, 12, 15], 12) == 3`, `nb_progressions([14]) == 0`, `premiere_sous([], 10) is None...`

### Exercice 4 Un bug sans message d'erreur

► **Corrigé.** 1. Pour `i = 0`, on compare `notes[0]` à `notes[-1]`, c'est-à-dire à la **dernière** note : un indice négatif est valide en Python (on compte depuis la fin), donc aucune erreur. Sur `[12, 8, 10]`, `12 > 10` compte une « progression » fantôme. 2. Avec `[8, 10, 12]`, la première note est la plus petite : `8 > 12` est faux, la comparaison parasite ne compte rien. C'est le piège signalé dans le cours à propos de la convention `-1`.

## 4 Déboguer et corriger

### Exercice 5 Enquêteur avec des affichages

► **Corrigé.** 1. L'écran se remplit de `i = 0` sans fin (`Ctrl + C`) : `i = i + 1` est indenté au niveau du `while`, donc exécuté *après* la boucle, jamais pendant ; `notes[0] = 12` n'étant pas sous le seuil, la boucle ne progresse pas.

2. `somme` vaut 42 et l'on divise par 2 (le nombre de notes) : 21.0. Il faut diviser par la somme des coefficients, 3, ce qui donne 14.

3. `x = 15 : r = 1 ; x = 12 : r = 1 ; x = 15 : r = 2`. Résultat 2 au lieu de 1. Avec `>=`, on compte elle-même et ses ex aequo : sans ex aequo, cela fait exactement « 1 + nombre de moyennes strictement supérieures », d'où un résultat juste par hasard.

### Exercice 6 Tout corriger, tout relancer

► **Corrigé.** Version corrigée complète (avec la programmation défensive de l'exercice 7 et l'invariant de l'exercice 8) :

```

1 def notes_valides(notes):
2 """Renvoie True si toutes les notes sont comprises entre 0 et 20."""
3 for x in notes:
4 if x < 0 or x > 20:
5 return False
6 return True
7
8 def moyenne(notes):
9 """Renvoie la moyenne des notes, ou None si le tableau est vide.
10 Precondition : chaque note est entre 0 et 20.
11 Postcondition : None si notes == [], sinon un nombre entre 0 et 20."""
12 ""
13 assert notes_valides(notes), "note hors de [0, 20]"
14 if len(notes) == 0:
15 return None
16 somme = 0
17 for i in range(len(notes)):
18 somme = somme + notes[i]
19 return somme / len(notes)
20
21 def moyenne_ponderee(notes, coefs):
22 """Renvoie la moyenne des notes ponderee par les coefficients.
23 Preconditions : notes non vide, meme longueur que coefs,
24 notes entre 0 et 20, coefficients strictement positifs.
25 Postcondition : un nombre entre 0 et 20."""
26 assert len(notes) > 0, "aucune note"
27 assert len(notes) == len(coefs), "autant de coefficients que de
28 notes"
29 assert notes_valides(notes), "note hors de [0, 20]"
30 somme = 0
31 somme_coefs = 0
32 for i in range(len(notes)):
33 assert coefs[i] > 0, "coefficient nul ou negatif"
34 somme = somme + notes[i] * coefs[i]
35 somme_coefs = somme_coefs + coefs[i]
36 return somme / somme_coefs

```



```

36 def arrondi_demi(x):
37 """Renvoie x arrondi au demi-point le plus proche
38 (au demi-point superieur en cas d'egalite).
39 Precondition : x >= 0."""
40 assert x >= 0, "x doit etre positif"
41 return int(x * 2 + 0.5) / 2
42
43 def nb_admis(notes):
44 """Renvoie le nombre de notes superieures ou egales a 10."""
45 nb = 0
46 for x in notes:
47 if x >= 10:
48 nb = nb + 1
49 return nb
50
51 def rang(moyennes, m):
52 """Renvoie le rang de m : 1 + le nombre de moyennes strictement
53 superieures a m (les ex aequo ont le meme rang).
54 Precondition : m est l'une des moyennes du tableau.
55 Postcondition : 1 <= resultat <= len(moyennes)."""
56 assert m in moyennes, "m doit etre une moyenne de la classe"
57 r = 1
58 for x in moyennes:
59 if x > m:
60 r = r + 1
61 return r
62
63 def nb_progressions(notes):
64 """Renvoie le nombre d'indices i >= 1 tels que notes[i] > notes[i -
65 1]."""
66 nb = 0
67 for i in range(1, len(notes)):
68 if notes[i] > notes[i - 1]:
69 nb = nb + 1
70 return nb
71
72 def premiere_sous(notes, seuil):
73 """Renvoie l'indice de la premiere note strictement inferieure a
74 seuil,
75 ou None s'il n'y en a pas."""
76 i = 0
77 while i < len(notes):
78 # invariant : les notes d'indices 0 a i - 1 sont toutes >= seuil
79 for k in range(i):
80 assert notes[k] >= seuil
81 if notes[i] < seuil:
82 return i
83 i = i + 1
84 return None
85
86 def bulletin(nom, notes, coefs, moyennes_classe):
87 """Affiche le bulletin de l'eleve nom."""
88 m = arrondi_demi(moyenne_ponderee(notes, coefs))
89 print("Bulletin de", nom)
90 print("Moyenne :", m, "/ 20")

```

```

89 print("Notes d'au moins 10 :", nb_admis(notes), "sur", len(notes))
90 print("Progressions :", nb_progressions(notes))
91 print("Rang :", rang(moyennes_classe, m), "sur", len(moyennes_classe
92))
93 i = premiere_sous(notes, 10)
94 if i is not None:
95 print("Premiere note sous la moyenne : devoir numero", i + 1)

```

Jeu de tests final (tous verts) :

```

1 assert moyenne([0, 10, 20]) == 10
2 assert moyenne([12, 8, 16]) == 12 # la premiere note compte
3 assert moyenne([15]) == 15
4 assert moyenne([]) is None # cas vide : sentinelle
5 assert moyenne_ponderee([12, 14], [1, 1]) == 13
6 assert moyenne_ponderee([10, 16], [1, 2]) == 14 # coefficients
 # differents
7 assert moyenne_ponderee([8], [3]) == 8
8 assert arrondi_demi(12.5) == 12.5
9 assert arrondi_demi(12.8) == 13.0 # arrondi vers le haut
10 assert arrondi_demi(12.2) == 12.0
11 assert arrondi_demi(12.25) == 12.5 # egalite : demi-point
 # superieur
12 assert arrondi_demi(0) == 0
13 assert nb_admis([8, 12, 15]) == 2
14 assert nb_admis([10, 9.5, 20]) == 2 # 10 compte
15 assert nb_admis([]) == 0
16 assert rang([12, 15, 9], 12) == 2
17 assert rang([12, 15, 9], 15) == 1
18 assert rang([15, 12, 15], 15) == 1 # ex aequo premiers
19 assert rang([15, 12, 15], 12) == 3
20 assert nb_progressions([8, 10, 12]) == 2
21 assert nb_progressions([12, 8, 10]) == 1 # le 1er devoir n'a pas de
 # precedent
22 assert nb_progressions([14]) == 0
23 assert nb_progressions([]) == 0
24 assert premiere_sous([5, 12, 14], 10) == 0
25 assert premiere_sous([12, 14, 5, 3], 10) == 2
26 assert premiere_sous([12, 14], 10) is None
27 assert premiere_sous([], 10) is None
28 assert notes_valides([0, 20, 12.5]) == True
29 assert notes_valides([-1, 12]) == False
30 assert notes_valides([20.5]) == False
31 assert notes_valides([]) == True

```

II

2. On ajoute 0.5 **après** avoir multiplié par 2 et **avant** `int` : `int(x * 2 + 0.5)`. `int` tronque (garde la partie entière); décaler de 0,5 fait passer à l'entier suivant tout nombre dont la partie décimale est au moins 0,5 : c'est un arrondi à l'entier le plus proche de  $2x$ , donc au demi-point le plus proche de  $x$ .  $12.2 \rightarrow \text{int}(24.9)/2 = 12.0$ ;  $12.25 \rightarrow \text{int}(24.5)/2 = 12.25$ ;  $12.8 \rightarrow \text{int}(26.1)/2 = 13.0$ .

3. Le bulletin corrigé correspond au calcul de l'exercice 1 :

```

Bulletin de Lina
Moyenne : 11.0 / 20
Notes d'au moins 10 : 3 sur 4

```

```

Progressions : 1
Rang : 3 sur 6
Premiere note sous la moyenne : devoir numero 2

```

4. Le rapport de bugs reprend le tableau du début de ce corrigé (symptôme = test de l'exercice 3).

## 5 Programmation défensive

### Exercice 7 Des garde-fous

► **Corrigé.** 1–2. Voir le code ci-dessus. Messages obtenus :

```

moyenne_ponderee([12, 25], [1, 1]) -> AssertionError: note hors de
[0, 20]
moyenne_ponderee([12, 14], [1]) -> AssertionError: autant de
coefficients que de notes
moyenne_ponderee([12, 14], [1, 0]) -> AssertionError: coefficient nul
ou negatif
arrondi_demi(-3) -> AssertionError: x doit etre
positif
rang([12, 15], 13) -> AssertionError: m doit etre une
moyenne de la classe

```

3. Celui qui appelle doit **tester le résultat** (if `r is not None:`) avant de l'utiliser dans un calcul ou un affichage ; sinon l'erreur surgit plus loin (`TypeError` sur `None`).
4. Voir les deux dernières lignes de **bulletin**. Pour Lina, la première note sous 10 est le 9 du devoir d'indice 1, d'où « devoir numero 2 ».

## 6 Prouver une boucle : invariant et variant

### Exercice 8 La boucle de `premiere_sous`, version corrigée

► **Corrigé.** 1. « ... sont toutes **supérieures ou égales à seuil** ».

2. Avant le premier tour, `i = 0` : il n'y a aucune note d'indice 0 à -1, la propriété est vraie (rien à vérifier). Si elle est vraie au début d'un tour et qu'on ne sort pas par le `return`, c'est que `notes[i] >= seuil` ; après `i = i + 1`, les notes d'indices 0 à `i - 1` (l'ancien `i` compris) sont toutes au moins égales au seuil.
3. On sort de la boucle sans `return` quand `i < len(notes)` devient faux, c'est-à-dire `i == len(notes)`. L'invariant dit alors que *toutes* les notes sont au moins égales au seuil : renvoyer `None` est bien correct. (Si l'on sort par `return i`, l'invariant garantit que c'est la *première* note sous le seuil.)
4. Voir la petite boucle `for k in range(i)` du code corrigé (à retirer une fois la mise au point finie : elle rend la fonction plus lente).
5. Variant : `len(notes) - i`, entier positif tant qu'on est dans la boucle, qui diminue de 1 à chaque tour. Dans la version d'origine, `i` ne change jamais pendant la boucle : la quantité reste constante, ce n'est pas un variant — et la boucle est effectivement infinie dès que `notes[0] >= seuil`.

### Exercice 9 *Un invariant pour un compteur*

► **Corrigé.** Invariant : « après avoir parcouru les  $k$  premières notes,  $nb$  est le nombre de notes supérieures ou égales à 10 parmi elles ». Vrai au départ ( $k = 0$ ,  $nb = 0$ ), préservé car on ajoute 1 exactement quand la note examinée est au moins 10. À la fin, toutes les notes ont été parcourues :  $nb$  est le résultat attendu.

## 7 Défi : au-delà de Python

### Exercice 10 *Le même calcul en C*

► **Corrigé.** 1. Commun : une fonction, une affectation `somme = somme + notes[i]`, une boucle bornée, un accumulateur initialisé à 0, un `return`. Particulier au C : types déclarés (`float`, `int`), accolades à la place de l'indentation, points-virgules, boucle `for (init; condition; pas)`, la taille  $n$  du tableau passée en paramètre.

2. Statique : chaque variable a un type **déclaré** (`int somme`). `somme = somme + "a"` ; est refusé à la **compilation**, avant toute exécution (le compilateur signale par exemple *incompatible pointer to integer conversion*). En Python, la même faute ne se verrait qu'à l'exécution de la ligne.

3. `somme / n = 25 / 2 = 12` en division entière : le programme affiche 12.000000 au lieu de 12.5. Tout test dont la somme n'est pas un multiple du nombre de notes le démasque ; les tests « ronds » comme {10, 10} ou {0, 10, 20} le laissent passer. (`float`) **convertit** `somme` en flottant avant la division, qui devient alors décimale (affichage corrigé : 12.500000).

4. Non dans les deux cas : ce sont des erreurs de **logique**, pas de langage ; le programme est bien formé et bien typé. Un compilateur attrape les fautes de syntaxe et de type, pas les erreurs d'algorithme : les tests restent indispensables, quel que soit le langage.

### Exercice 11 *Mille tests au hasard*

► **Corrigé.** [ au-delà du programme ]

```
1 import random
2
3 def verifie_arrondi(r, x):
4 """Renvoie True si r est un multiple de 0.5 a au plus 0.25 de x."""
5 return int(r * 2) == r * 2 and r - x <= 0.25 and x - r <= 0.25
6
7 for i in range(1000):
8 x = random.randint(0, 2000) / 100
9 assert verifie_arrondi(arrondi_demi(x), x)
```

La version corrigée passe les 1 000 tirages. La version d'origine échoue sur **environ la moitié** des tirages (de 476 à 509 sur 1 000 lors de cinq essais ; 48 % en moyenne) : tous les  $x$  dont la partie décimale, comptée à partir du dernier demi-point, dépasse 0,25. Un seul tirage malchanceux suffit à la démasquer ; l'oracle juge sans connaître la réponse exacte.

## Bilan attendu

- **1.** « Le succès d'un jeu de tests ne garantit pas la correction d'un programme ». Point commun des sept tests : un seul cas, le plus « gentil », jamais de valeur limite ni de cas particulier du cahier des charges.
- **2.** Réponse personnelle ; attendus fréquents : les tests aux frontières (`nb_admis`, `rang`, `arrondi_demi`), l'affichage pour la boucle infinie, le variant pour l'expliquer.
- **3.** Non : on a seulement vérifié un nombre fini de cas. Pour une boucle, l'invariant et le variant apportent une vraie **preuve** ; pour le reste, un bon jeu de tests rend un bug *peu probable*, pas impossible.

# Les algorithmes de tri

## CORRIGÉS DES ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

### ACTIVITÉ 1 Trier sans tricher

#### Exercice 1 Chacun sa méthode

► **Solution.** 1–3. Réponses variables : en général entre 15 et 30 comparaisons. On vérifie en retournant les cartes. Les méthodes inventées ressemblent presque toujours à l'une des deux méthodes de l'exercice 2 (chercher le plus petit, ou ranger au fur et à mesure) ; on peut aussi couper le paquet en deux, trier chaque moitié, puis les réunir : c'est une autre méthode, plus rapide, qu'on retrouvera plus tard.

4. Le minimum de la classe est souvent autour de 16 à 20. Une même méthode ne donne pas toujours le même nombre : avec la méthode « main de cartes », cela dépend de l'ordre de départ. *Remarque* : on ne peut pas garantir de trier 8 cartes en moins de 16 comparaisons, quelle que soit la méthode (il y a  $8! = 40\,320$  ordres possibles, et chaque comparaison divise au mieux les possibilités par deux :  $2^{15} < 40\,320 \leq 2^{16}$ ). Hors programme.

#### Exercice 2 Deux méthodes à l'essai

► **Solution.** 5. 7 comparaisons pour la plus petite des 8 (la championne affronte les 7 autres), puis 6, 5, ..., 1 : en tout  $7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 28$ .

6. Non : on fait toujours les 28 comparaisons, que les cartes soient mélangées, rangées ou à l'envers.

7. Cartes déjà rangées : chaque nouvelle carte est comparée à sa voisine de gauche, plus petite, et ne bouge pas : 7 comparaisons seulement.

8. Ordre inverse : chaque nouvelle carte doit remonter tout au début ; la 2<sup>e</sup> carte fait 1 comparaison, la 3<sup>e</sup> en fait 2, ..., la 8<sup>e</sup> en fait 7 :  $1 + 2 + \dots + 7 = 28$ .

9. La méthode 2 : sur des cartes presque rangées, elle ne fait que 7 ou 8 comparaisons, contre 28 pour la méthode 1, qui ne profite pas de l'ordre déjà présent.

#### Exercice 3 Ce qu'on a découvert

► **Solution.** 10.  $15 + 14 + \dots + 1 = \frac{16 \times 15}{2} = 120$  comparaisons, environ **4 fois** plus que 28 : doubler le nombre de cartes quadruple (à peu près) le travail.

11. « Trier, c'est réorganiser les éléments pour qu'ils soient **dans l'ordre croissant**, en n'utilisant que deux opérations : **comparer** deux éléments et les **échanger** (ou les déplacer). Pour savoir si une méthode est rapide, on compte **les comparaisons**. »

## CORRIGÉS DES EXERCICES

Remarque :

On donne **une** version simple ; d'autres écritures sont possibles. Tous les tris se font **en place**.

### Comprendre : dérouler un tri à la main

#### Exercice 1



Trace du tri par sélection [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Tableau montré **au début de chaque étape** : zone **grisée** déjà triée, et en **orange** le minimum de la zone restante, amené à sa place par un échange.

étape	tableau	action
i=0	7 2 5 3 8 <b>1</b>	min = 1 (case 5) → échange avec la case 0
i=1	<b>1</b> <b>2</b> 5 3 8 7	min = 2 : déjà en place
i=2	<b>1</b> <b>2</b> 5 <b>3</b> 8 7	min = 3 (case 3) → échange avec la case 2
i=3	<b>1</b> <b>2</b> <b>3</b> <b>5</b> 8 7	min = 5 : déjà en place
i=4	<b>1</b> <b>2</b> <b>3</b> <b>5</b> 8 <b>7</b>	min = 7 (case 5) → échange avec la case 4
arrivée	<b>1</b> <b>2</b> <b>3</b> <b>5</b> <b>7</b> <b>8</b>	tableau trié

#### Exercice 2



Trace du tri par insertion [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Tableau montré **après chaque insertion** : l'élément **orange** est celui qu'on vient d'insérer dans la partie gauche triée.

	tableau après insertion
départ	<b>7</b> 2 5 3 8 1
insérer 2	<b>2</b> <b>7</b> 5 3 8 1
insérer 5	<b>2</b> <b>5</b> <b>7</b> 3 8 1
insérer 3	<b>2</b> <b>3</b> <b>5</b> <b>7</b> 8 1
insérer 8	<b>2</b> <b>3</b> <b>5</b> <b>7</b> <b>8</b> 1
insérer 1	<b>1</b> <b>2</b> <b>3</b> <b>5</b> <b>7</b> <b>8</b>

**Exercice 3**   *Qui a fait quoi ?* [↑ énoncé](#)

► **Solution.** On **ne peut pas** être certain. La partie gauche [1, 2, 3] est triée dans les deux cas. Mais l'indice décisif est ceci : en tri par **sélection**, la partie triée de gauche contient *à coup sûr les plus petits éléments du tableau, à leur place définitive*. Ici [1, 2, 3] sont bien les trois plus petits : c'est **compatible** avec une sélection (3 étapes faites). Mais c'est *aussi* compatible avec une insertion, si le tableau initial commençait déjà par de petites valeurs. Sans connaître le tableau de départ, on ne peut donc pas trancher. (*En revanche, si la partie gauche triée contenait une valeur qu'on sait **ne pas** être parmi les plus petites, ce serait forcément une insertion.*)

**Le tri par sélection****Exercice 4**   *L'ingrédient : trouver le minimum* [↑ énoncé](#)► **Solution.**

```

1 def indice_min(t, debut):
2 i_min = debut
3 for j in range(debut + 1, len(t)):
4 if t[j] < t[i_min]:
5 i_min = j
6 return i_min

```

**Exercice 5**   *Remettre le tri par sélection dans l'ordre* [↑ énoncé](#)

► **Solution.** On retrouve les deux temps du cours : chercher le minimum de  $t[i:]$ , puis l'échanger avec  $t[i]$ .

```

1 def tri_selection(t):
2 n = len(t)
3 for i in range(n):
4 i_min = i
5 for j in range(i + 1, n):
6 if t[j] < t[i_min]:
7 i_min = j
8 temp = t[i]
9 t[i] = t[i_min]
10 t[i_min] = temp

```

À noter :  $i\_min = i$  se place *avant* la boucle sur  $j$  (dans la boucle sur  $i$ ) ; les trois lignes de l'échange sont *après* la boucle sur  $j$ , au même niveau que  $i\_min = i$ . Avec [5, 3, 8, 1], on obtient bien [1, 3, 5, 8].

**Exercice 6**   *Le tri par sélection* [↑ énoncé](#)► **Solution.**

```

1 def tri_selection(t):
2 n = len(t)
3 for i in range(n):
4 i_min = indice_min(t, i) # reutilise l'exercice precedent
5 temp = t[i] # échange via variable temporaire
6 t[i] = t[i_min]
7 t[i_min] = temp

```



Sur un tableau vide ( $n = 0$ ), la boucle ne s'exécute pas : rien à trier, c'est correct. Sur un tableau déjà trié, chaque `indice_min` renvoie  $i$  : les échanges sont neutres, le tableau reste trié.

**Exercice 7**    Dans l'autre sens ↑ [énoncé](#)

► **Solution.** On cherche le **maximum** au lieu du minimum : le seul changement est le sens de la comparaison ( $>$  au lieu de  $<$ ).

```
1 def tri_selection_decroissant(t):
2 n = len(t)
3 for i in range(n):
4 i_max = i
5 for j in range(i + 1, n):
6 if t[j] > t[i_max]: # seul changement : > au lieu de <
7 i_max = j
8 temp = t[i]
9 t[i] = t[i_max]
10 t[i_max] = temp
```

## Le tri par insertion

**Exercice 8**    Compléter le tri par insertion ↑ [énoncé](#)

► **Solution.** Les cinq trous, dans l'ordre :  $n$ ,  $i - 1$ ,  $t[j] > x$ ,  $t[j]$ ,  $j + 1$ .

```
1 def tri_insertion(t):
2 n = len(t)
3 for i in range(1, n):
4 x = t[i]
5 j = i - 1
6 while j >= 0 and t[j] > x:
7 t[j + 1] = t[j]
8 j = j - 1
9 t[j + 1] = x
```

Sur  $[4, 2, 5, 1]$ , on obtient  $[1, 2, 4, 5]$ . On pose  $x$  en  $t[j + 1]$  car la boucle s'est arrêtée sur une case  $j$  qui *ne doit pas* bouger (ou sur  $j = -1$ ).

**Exercice 9**    Le tri par insertion ↑ [énoncé](#)

► **Solution.**

```
1 def tri_insertion(t):
2 n = len(t)
3 for i in range(1, n):
4 x = t[i]
5 j = i - 1
6 while j >= 0 and t[j] > x:
7 t[j + 1] = t[j]
8 j = j - 1
9 t[j + 1] = x
```

**Exercice 10**    Compter les décalages ↑ [énoncé](#)

► **Solution.** On ajoute un compteur incrémenté à chaque décalage.

```
1 def tri_insertion_compte(t):
2 n = len(t)
```

```

3 nb = 0
4 for i in range(1, n):
5 x = t[i]
6 j = i - 1
7 while j >= 0 and t[j] > x:
8 t[j + 1] = t[j]
9 nb = nb + 1
10 j = j - 1
11 t[j + 1] = x
12 return nb

```

1. Sur [1, 2, 3, 4, 5] : **0** décalage — la condition  $t[j] > x$  est fausse d'emblée à chaque étape. C'est le *meilleur cas*, coût linéaire.

2. Sur [5, 4, 3, 2, 1] : **10** décalages, soit  $\frac{n(n-1)}{2}$  pour  $n = 5$ . Chaque nouvel élément doit remonter tout au début : c'est le *pire cas*, coût quadratique.

### Exercice guidé : le tri à bulles

**Exercice 11**    Construire le tri à bulles [↑ énoncé](#)

► **Solution.** 1. Un passage compare chaque couple de voisins et les remet en ordre :

```

1 def un_passage(t):
2 for j in range(len(t) - 1):
3 if t[j] > t[j + 1]:
4 temp = t[j] # échange via variable
5 # temporaire
6 t[j] = t[j + 1]
7 t[j + 1] = temp

```

Sur [5, 3, 8, 1, 9, 2], un passage donne [3, 5, 1, 8, 2, 9] : le **9** (le plus grand) se retrouve en dernière position.

2. Le plus grand élément, dès qu'il est atteint par le parcours, est plus grand que son voisin de droite : il est donc échangé, et « poussé » d'un cran vers la droite à *chaque* comparaison suivante. Il glisse ainsi jusqu'au bout : après un passage complet, il est forcément tout à droite.

3. Puisque chaque passage place au moins un élément (le plus grand restant) à sa position définitive à droite,  $n - 1$  passages suffisent. Le  $i$ -ème passage peut s'arrêter plus tôt (la fin est déjà triée) :

```

1 def tri_bulle(t):
2 n = len(t)
3 for i in range(n - 1):
4 for j in range(n - 1 - i): # la fin, déjà triée, est ignorée
5 if t[j] > t[j + 1]:
6 temp = t[j]
7 t[j] = t[j + 1]
8 t[j + 1] = temp

```

4. [au-delà du programme] Avec un drapeau `echange` :

```

1 def tri_bulle_optimise(t):
2 n = len(t)
3 for i in range(n - 1):
4 echage = False

```

```

5 for j in range(n - 1 - i):
6 if t[j] > t[j + 1]:
7 temp = t[j]
8 t[j] = t[j + 1]
9 t[j + 1] = temp
10 échange = True
11 if not échange: # aucun échange : c'est déjà trié
12 return

```

Sur un tableau déjà trié, le **premier** passage ne fait aucun échange : la fonction s'arrête après **un seul** passage (coût linéaire).

## Le coût d'un tri

**Exercice 12**   *Linéaire ou quadratique ?* [↑ énoncé](#)

► **Solution.** 1. **Vrai.** Le tri par sélection compare toujours  $\frac{n(n-1)}{2}$  paires, que le tableau soit trié ou non : il ne « profite » jamais d'un tableau déjà ordonné.

2. **Vrai.** Sur un tableau déjà trié, la boucle **while** de l'insertion ne décale rien : coût linéaire, bien meilleur.

3. **Faux.** Un coût quadratique varie comme  $n^2$  : doubler  $n$  multiplie le temps par 4, pas par 2.

**Exercice 13**   *Compter les comparaisons de la sélection* [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```

1 def nb_comparaisons_selection(t):
2 n = len(t)
3 c = 0
4 for i in range(n):
5 i_min = i
6 for j in range(i + 1, n):
7 c = c + 1 # une comparaison t[j] < t[i_min]
8 if t[j] < t[i_min]:
9 i_min = j
10 temp = t[i]
11 t[i] = t[i_min]
12 t[i_min] = temp
13 return c

```

1. Pour  $n = 5$  :  $\frac{5 \times 4}{2} = 10$  comparaisons. Pour  $n = 10$  :  $\frac{10 \times 9}{2} = 45$ .

2. Quel que soit le contenu du tableau, on obtient toujours  $\frac{n(n-1)}{2}$  : le nombre de comparaisons ne dépend que de la **taille**, ce qui confirme le coût quadratique.

**Exercice 14**   *Vérifier qu'un tableau est trié* [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```

1 def est_trie(t):
2 for i in range(len(t) - 1):
3 if t[i] > t[i + 1]: # une descente : pas trié
4 return False
5 return True

```

Coût **linéaire** (un seul parcours), avec arrêt anticipé dès la première descente. Elle sert de **test** : après avoir appliqué un tri, on peut vérifier que `est_trie(t)` vaut `True` et que `t` contient bien les mêmes éléments qu'au départ.

## Synthèse : vers le bac et au-delà

### Exercice 15 Classement d'une compétition [↑ énoncé](#)

► **Solution.** 1. On reprend le tri par sélection en comparant les **temps**, c'est-à-dire le second élément `resultats[j][1]` de chaque p-uplet :

```
1 def classer(resultats):
2 n = len(resultats)
3 for i in range(n):
4 i_min = i
5 for j in range(i + 1, n):
6 if resultats[j][1] < resultats[i_min][1]:
7 i_min = j
8 temp = resultats[i]
9 resultats[i] = resultats[i_min]
10 resultats[i_min] = temp
11 return resultats
```

2. Une fois le tableau classé, les trois plus rapides occupent les cases 0, 1 et 2 ; on garde le **nom** (indice 0) de chacun, en construisant la liste par compréhension :

```
1 def podium(resultats):
2 classer(resultats)
3 return [resultats[i][0] for i in range(3)]
```

*Autre méthode* : écrire directement les trois noms, `return [resultats[0][0], resultats[1][0], resultats[2][0]]`.

### Exercice 16 La médiane [↑ énoncé](#)

► **Solution.** On trie une **copie** (pour ne pas modifier l'original) et on lit l'élément central.

```
1 def mediane(t):
2 copie = [x for x in t] # copie : l'original n'est pas modifié
3 tri_selection(copie)
4 return copie[len(copie) // 2]
```

*Autre méthode* : la fonction `sorted` (vue avec les tableaux) renvoie directement une copie triée, sans toucher à `t` : `copie = sorted(t)` remplace les deux premières lignes.

Une fois le tableau trié, la médiane est *simplement* l'élément du milieu : le tri a fait tout le travail. (Sans tri, il faudrait un algorithme bien plus subtil.)

### Exercice 17 Chasse aux doublons [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Après tri, deux valeurs égales sont forcément **voisines** : un seul parcours suffit à les repérer.

```
1 def a_un_doublon(t):
2 copie = [x for x in t]
3 tri_selection(copie) # cout quadratique
4 for i in range(len(copie) - 1):
5 if copie[i] == copie[i + 1]:
```

```

6 return True
7 return False # aucun voisin egal

```

Une fois le tri effectué, le parcours de comparaison des voisins est **linéaire**. Le coût total est donc dominé par le tri : quadratique.

### Exercice 18 Presque trié [↑ énoncé](#)

► **Solution.** 1. Sur [2, 1, 4, 3, 6, 5], le tri par **insertion** ne fait que **3** décalages (chaque petit élément recule d'une seule case) : le travail est proportionnel au **désordre**. Le tri par **sélection**, lui, refait ses  $\frac{n(n-1)}{2} = 15$  comparaisons, sans profiter du bon ordre initial.

2. [au-delà du programme] On préfère nettement le tri par **insertion** pour des données presque en ordre : son coût s'approche du linéaire. C'est pour cela qu'il est utilisé comme brique dans des tris performants (comme Timsort) sur les portions déjà quasi triées.

### Exercice 19 Les k plus petits [↑ énoncé](#)

► **Solution.** 1. D'après l'invariant du tri par sélection, après **k** étapes les **k** premières cases contiennent les **k** plus petits éléments, triés et à leur place définitive : on peut s'arrêter là.

```

1 def k_plus_petits(t, k):
2 copie = [x for x in t] # on ne modifie pas t
3 for i in range(k): # k étapes seulement
4 i_min = indice_min(copie, i)
5 temp = copie[i]
6 copie[i] = copie[i_min]
7 copie[i_min] = temp
8 return copie[0:k]

```

2. Les trois étapes font  $99 + 98 + 97 = 294$  comparaisons, contre  $\frac{100 \times 99}{2} = 4950$  pour un tri complet : environ 17 fois moins. Le coût est de l'ordre de  $k \times n$  : **linéaire** en  $n$  quand  $k$  est fixé.

### Exercice 20 Trier des mots par longueur [↑ énoncé](#)

► **Solution.** 1. Seule la comparaison change : on compare les longueurs.

```

1 def tri_longueur(mots):
2 for i in range(1, len(mots)):
3 x = mots[i]
4 j = i - 1
5 while j >= 0 and len(mots[j]) > len(x):
6 mots[j + 1] = mots[j]
7 j = j - 1
8 mots[j + 1] = x

```

2. Avec  $\geq$ , un mot recule aussi derrière les mots de **même** longueur : "noix" passe devant "kiwi", "figue" devant "pomme". On obtient ['noix', 'kiwi', 'figue', 'pomme', 'ananas'] : trié par longueur, mais l'ordre de départ des ex æquo est inversé. Avec  $>$  strict, on s'arrête dès qu'on rencontre un mot de même longueur : l'ordre de départ est conservé (on dit que le tri est *stable*).

3. Non. Sur ["abc", "xyz", "a"] : à l'étape 0, le plus court est "a", échangé avec "abc" → ["a", "xyz", "abc"], et plus rien ne bouge ensuite. "abc" et "xyz" ont la même

longueur, mais leur ordre de départ est inversé : l'échange a fait « sauter » "abc" par-dessus "xyz".

### Exercice 21 Un tri selon un assistant d'IA [↑ énoncé](#)

► **Solution.** 1. Non. Sur [5, 2, 4, 1] : étape  $i = 0$ , minimum 1 (case 3), on écrit  $t[0] = 1 \rightarrow [1, 2, 4, 1]$  : le 5 a **disparu**, écrasé. Étape  $i = 1$  : minimum 1 (case 3)  $\rightarrow [1, 1, 4, 1]$ . Étape  $i = 2$  :  $\rightarrow [1, 1, 1, 1]$ . Étape  $i = 3$  : inchangé. Résultat [1, 1, 1, 1] : le tableau n'est pas trié, il a perdu ses éléments. 2. L'erreur est la ligne  $t[i] = t[i\_min]$  : on *recopie* le minimum au lieu de l'**échanger** avec  $t[i]$ , et la valeur qui était en  $t[i]$  est perdue. Correction (échange via une variable temporaire, comme dans le cours) :

```
1 temp = t[i]
2 t[i] = t[i_min]
3 t[i_min] = temp
```

Avec cette correction, [5, 2, 4, 1] devient [1, 2, 4, 5]. 3. Exécuter la fonction sur un petit tableau et **afficher le résultat** : [1, 1, 1, 1] saute aux yeux. Un tri ne doit jamais changer le *contenu* du tableau, seulement l'ordre : vérifier que toutes les valeurs sont encore là est le premier test à faire.

## CORRIGÉS DES TP

### TP Le banc d'essai des tris

#### 1 Les jeux d'essai

##### Exercice 1 Fabriquer des listes

► **Corrigé.**

```
1 def triee(n):
2 return [i for i in range(n)]
3
4 def inversee(n):
5 return [i for i in range(n, 0, -1)]
```

Question 3 : la liste triée est le **meilleur cas** de l'insertion, la liste inversée son **pire cas**, la liste aléatoire un cas « moyen ». Ce sont aussi des cas limites où se cachent les bugs (indice  $-1$ , boucle qui ne s'arrête pas...) : un tri qui ne marche que sur des listes au hasard n'est pas testé.

## 2 Des tris qui comptent leur travail

### Exercice 2 *Le tri par sélection instrumenté*

► Corrigé.

```

1 def tri_selection_compte(t):
2 comparaisons = 0
3 echanges = 0
4 n = len(t)
5 for i in range(n - 1):
6 i_min = i
7 for j in range(i + 1, n):
8 comparaisons = comparaisons + 1
9 if t[j] < t[i_min]:
10 i_min = j
11 if i_min != i: # on ne compte que les vrais
 # echanges
12 temp = t[i]
13 t[i] = t[i_min]
14 t[i_min] = temp
15 echanges = echanges + 1
16 return comparaisons, echanges

```

### Exercice 3 *Le tri par insertion instrumenté*

► Corrigé.

```

1 def tri_insertion_compte(t):
2 comparaisons = 0
3 decalages = 0
4 for i in range(1, len(t)):
5 x = t[i]
6 j = i - 1
7 while j >= 0 and t[j] > x:
8 comparaisons = comparaisons + 1
9 t[j + 1] = t[j]
10 decalages = decalages + 1
11 j = j - 1
12 if j >= 0: # le test t[j] > x qui a arrete la
 # boucle
13 comparaisons = comparaisons + 1
14 t[j + 1] = x
15 return comparaisons, decalages

```

Sur [5, 3, 8, 1, 9, 2] : 11 comparaisons et 8 décalages (insérer 3 : 1 décalage ; 8 : 0 ; 1 : 3 ; 9 : 0 ; 2 : 4).

### 3 Le banc d'essai : compter

#### Exercice 4 Lancer le banc

► **Corrigé.** Résultats obtenus (les lignes « aléatoire » changent d'une exécution à l'autre, les autres sont exactes) :

n	liste	sél. : comparaisons	sél. : échanges	ins. : comparaisons	ins. : décalages
100	aléatoire	4 950	96	2 395	2 302
	triée	4 950	0	99	0
	inversée	4 950	50	4 950	4 950
200	aléatoire	19 900	193	9 625	9 430
	triée	19 900	0	199	0
	inversée	19 900	100	19 900	19 900
400	aléatoire	79 800	394	42 279	41 882
	triée	79 800	0	399	0
	inversée	79 800	200	79 800	79 800

#### Exercice 5 Faire parler les nombres

► **Corrigé.**

- Non :  $4\,950 = \frac{100 \times 99}{2}$ ,  $19\,900 = \frac{200 \times 199}{2}$ ,  $79\,800 = \frac{400 \times 399}{2}$ , quelle que soit la liste.
- Sélection :  $\times 4,0$  à chaque doublement ; insertion sur liste aléatoire :  $\times 4,0$  puis  $\times 4,4$  (le hasard fait varier). Multiplier par 4 quand  $n$  double : coût **quadratique**.
- $n - 1$  comparaisons (99, 199, 399) et aucun décalage : coût **linéaire**.
- Sur liste inversée, les deux font  $\frac{n(n-1)}{2}$  comparaisons (et l'insertion autant de décalages) : c'est le pire cas de l'insertion. Sur liste aléatoire, un élément inséré dans une partie triée de taille  $i$  recule *en moyenne* jusqu'au milieu, soit  $i/2$  cases ; le total vaut environ  $\frac{n^2}{4}$  au lieu de  $\frac{n^2}{2}$ .
- Quand déplacer un élément coûte cher (gros enregistrements, écritures lentes sur un support) : la sélection fait au plus  $n - 1$  échanges, l'insertion de l'ordre de  $n^2$  décalages.
- $[6, 5, 4, 3, 2, 1] \rightarrow [1, 5, 4, 3, 2, 6] \rightarrow [1, 2, 4, 3, 5, 6] \rightarrow [1, 2, 3, 4, 5, 6]$ , puis plus rien à échanger : 3 échanges. Chaque échange place **deux** éléments à la fois (le minimum devant, et le grand élément qu'il remplace part à sa place symétrique) : la seconde moitié du travail est déjà faite.



## 4 Le chronomètre

### Exercice 6 La course

► Corrigé.

```

1 def chronometre(tri, t):
2 copie = [x for x in t] # on ne trie jamais deux fois la
 # meme liste
3 debut = time.perf_counter()
4 tri(copie)
5 return time.perf_counter() - debut

```

Sans copie, le premier tri chronométré trierait la liste `t` elle-même : le suivant recevrait une liste **déjà triée** (le meilleur cas de l'insertion), et la comparaison serait faussée.

Mesures réellement obtenues (ordinateur portable récent) :

n	sélection (s)	insertion (s)	sorted (s)	sélection / sorted
500	0,0120	0,0118	0,0000420	$\approx 290$
1 000	0,0470	0,0432	0,0000780	$\approx 600$
2 000	0,186	0,187	0,000170	$\approx 1\,100$
4 000	0,746	0,730	0,000370	$\approx 2\,000$

### Exercice 7 Lire les temps

► Corrigé.

1. Les deux tris :  $\times 4$  environ (3,9 ; 4,0 ; 4,0) : quadratiques. **sorted** :  $\times 2$  environ (1,9 ; 2,2 ; 2,2), un peu plus que 2 : c'est le coût  $n \log_2 n$  évoqué dans le cours. L'écart avec nos tris **se creuse** à chaque doublement (dernière colonne).
2. Deux paraboles presque superposées pour la sélection et l'insertion ; **sorted** reste collée à l'axe.
3. Non, les temps sont presque égaux. À chaque tour de sa boucle, l'insertion fait plus que comparer : un décalage (une écriture dans le tableau), une décrément, un test `j >= 0`. Compter les comparaisons donne l'**ordre de grandeur** du coût, pas la durée exacte : deux algorithmes de même coût quadratique peuvent différer d'un facteur constant, dans un sens ou dans l'autre.
4. Sur **triee(4000)** : sélection 0,74 s, insertion 0,000 74 s, un rapport d'environ **1 000**. Cohérent :  $\frac{n(n-1)}{2}$  comparaisons contre  $n - 1$ , rapport  $\frac{n}{2} = 2\,000$  en opérations.
5. Insertion sur **presque\_triee(1000, k)** : 999, 1 004, 1 019, 1 095 comparaisons pour  $k = 0, 5, 20, 100$  (la sélection : toujours 499 500). Le coût reste  $\approx n + k$  : **linéaire** tant que le désordre est faible. Excellent choix pour une liste triée à laquelle on ajoute quelques éléments, ou des données qui arrivent presque dans l'ordre (horodatages).
6.  $10^6 = 4\,000 \times 250$  :  $0,75 \times 250^2 \approx 47\,000$  s, soit **environ 13 heures** — le cours ne mentait pas. **sorted** trie un million de valeurs en une fraction de seconde.

## 5 Voir le tri travailler

### Exercice 8 Des barres dans la console

► Corrigé.

```

1 def afficher_barres(t, i_actif):
2 for k in range(len(t)):
3 marque = ""
4 if k == i_actif:
5 marque = " <--"
6 print(t[k], "#" * t[k] + marque)
7 print()
8
9 def tri_insertion_visu(t, pause=0.5):
10 afficher_barres(t, -1)
11 for i in range(1, len(t)):
12 x = t[i]
13 j = i - 1
14 while j >= 0 and t[j] > x:
15 t[j + 1] = t[j]
16 j = j - 1
17 t[j + 1] = x
18 print("Étape", i, ": on insère", x)
19 afficher_barres(t, j + 1) # x vient d'être pose en j + 1
20 time.sleep(pause)

```

Question 3 : après l'étape  $i$ , les cases 0 à  $i$  sont triées (mais des éléments plus petits arriveront encore). Question 4 : la sélection est le tri du cours, avec un affichage après chaque échange ; à l'écran, la zone de gauche n'est **plus jamais modifiée**, alors qu'avec l'insertion les barres déjà rangées glissent encore vers la droite.

## 6 Défi : le classement en direct

### Exercice 9 Insérer à sa place

► Corrigé.

```

1 def inserer(classement, x):
2 classement.append(x)
3 j = len(classement) - 2
4 comparaisons = 0
5 while j >= 0 and classement[j] > x:
6 comparaisons = comparaisons + 1
7 classement[j + 1] = classement[j]
8 j = j - 1
9 if j >= 0: # le test qui a arrete la boucle
10 comparaisons = comparaisons + 1
11 classement[j + 1] = x
12 return comparaisons
13
14 def direct_par_insertion(arrivees):
15 classement = []
16 total = 0
17 for x in arrivees:

```

```

18 total = total + inserer(classement, x)
19 return classement, total

```

Sur `aleatoire(300)` : classements identiques ; **environ 21 500** comparaisons par insertion (la valeur exacte dépend du tirage) contre **4 499 950** en retriand (environ 200 fois plus).

Quand  $k$  coureurs sont classés, insérer coûte au plus  $k$  comparaisons (**linéaire** en  $k$ ), alors que retrier par sélection en coûte toujours  $\frac{(k+1)k}{2}$  (**quadratique** en  $k$ ). Sur  $n$  arrivées, on totalise de l'ordre de  $\frac{n^2}{4}$  dans le premier cas (aléatoire) et exactement  $1 + 3 + 6 + \dots = \frac{(n+1)n(n-1)}{6}$  dans le second : pour  $n = 300$ ,  $\frac{301 \times 300 \times 299}{6} = 4\,499\,950$ , le nombre mesuré.

### Bilan attendu (exemple)

*Les deux tris sont quadratiques : quand la liste double, comparaisons et temps sont multipliés par 4 (nos mesures : 0,19 s puis 0,75 s pour 2 000 puis 4 000 valeurs). La sélection fait toujours  $\frac{n(n-1)}{2}$  comparaisons ; l'insertion n'en fait que  $n - 1$  sur une liste triée et reste presque linéaire sur une liste presque triée : c'est elle qu'il faut choisir quand les données sont déjà en ordre ou arrivent une à une. En revanche, la sélection déplace très peu les éléments. En pratique, **sorted** est des centaines à des milliers de fois plus rapide et l'écart grandit avec  $n$  : on l'utilise toujours. Limite : un chronomètre mesure aussi ce que fait l'ordinateur à côté, et des tris de même coût peuvent avoir des temps différents ; ce sont les rapports qui comptent.*

# La recherche dichotomique

## CORRIGÉS DES ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

### ACTIVITÉ 1 Le nombre mystère

#### Exercice 1



Entre 1 et 100

- **Solution.** 1. Réponses variables, typiquement entre 4 et 12 coups ; un joueur chanceux peut gagner en 1 coup. Ceux qui proposent 1, 2, 3... peuvent aller jusqu'à 100 coups.
2. La stratégie gagnante qui émerge presque toujours : « proposer le milieu, puis le milieu de ce qui reste ».

#### Exercice 2



La meilleure stratégie

- **Solution.** 3. **50** (le milieu) : quelle que soit la réponse, on élimine environ la moitié des nombres. Proposer 10, par exemple, ne laisse que 9 nombres si la réponse est « plus petit », mais 90 si elle est « plus grand » : au pire, c'est bien pire.
4. Au pire **50** nombres (de 51 à 100 ; il en reste 49 si c'est « plus petit »).
5.  $100 \rightarrow 50 \rightarrow 25 \rightarrow 12 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 1$  : six coups pour réduire à un seul nombre, et un septième pour le proposer. Au pire **7 coups**.
6. Le maître du jeu malin obtient en général 7 coups (parfois 6), jamais plus : la meilleure stratégie **garantit** 7 coups, quel que soit le secret. *Remarque : on raisonne sur le **pire cas**, comme on le fera pour le coût d'un algorithme.*

#### Exercice 3



Entre 1 et 1000

- **Solution.** 7. On est tenté de répondre 70 (« dix fois plus de nombres, dix fois plus de coups ») : c'est l'intuition « linéaire », et elle est fausse. La bonne prédiction est **10**.
8. On constate 10 coups au plus (9 ou 10 contre le maître du jeu malin).
9. Coups au pire :  $100 \rightarrow 7$  ;  $200 \rightarrow 8$  ;  $1\,000 \rightarrow 10$  ;  $2\,000 \rightarrow 11$  ;  $1\,000\,000 \rightarrow 20$ . Doubler le nombre de possibilités ajoute **un seul coup** ; le multiplier par 1 000 (environ  $2^{10}$ ) n'en ajoute que **10**.

#### Exercice 4



Ce qu'on a découvert

- **Solution.** 10. « La meilleure stratégie consiste à proposer le **milieu** des nombres encore possibles : chaque coup **divise** le nombre de possibilités par **deux**. Avec  $k$  coups,

on peut départager jusqu'à  $2^k$  nombres : comme  $2^{10} = 1\,024$ , il suffit de **10** coups pour 1 000 nombres. » Ce nombre de coups, le nombre de fois qu'on peut diviser par 2 avant d'arriver à 1, s'appelle le **logarithme en base 2** :  $\log_2(1\,000) \approx 10$ .

**11.** Non : avec seulement « gagné / perdu », on n'apprend rien sur la position du secret et il faut essayer les nombres un par un (jusqu'à 1 000 coups). Ce qui rend la stratégie possible, c'est que les nombres sont **rangés dans l'ordre** : la réponse « plus grand / plus petit » permet d'éliminer d'un coup toute une moitié.

## CORRIGÉS DES EXERCICES

Remarque :

On donne **une** version simple ; d'autres écritures sont possibles. On note  $t = [3, 8, 11, 16, 19, 24, 30, 33, 38, 47, 52]$ .

### Dérouler la recherche à la main

**Exercice 1**    *Un élément présent* [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Recherche de  $x = 33$  :

tour	deb	fin	mil	$t[\text{mil}]$	décision
1	0	10	5	24	$33 > 24$ : à droite ( <b>deb</b> = 6)
2	6	10	8	38	$33 < 38$ : à gauche ( <b>fin</b> = 7)
3	6	7	6	30	$33 > 30$ : à droite ( <b>deb</b> = 7)
4	7	7	7	33	$33 = 33$ : <b>trouvé</b> (indice 7)

Trouvé en **4 tours**.

**Exercice 2**    *Un élément absent* [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Recherche de  $x = 20$  :

tour	deb	fin	mil	$t[\text{mil}]$	décision
1	0	10	5	24	$20 < 24$ : à gauche ( <b>fin</b> = 4)
2	0	4	2	11	$20 > 11$ : à droite ( <b>deb</b> = 3)
3	3	4	3	16	$20 > 16$ : à droite ( <b>deb</b> = 4)
4	4	4	4	19	$20 > 19$ : à droite ( <b>deb</b> = 5)

Maintenant  $\text{deb} = 5 > \text{fin} = 4$  : la zone de recherche est **vide**, la boucle s'arrête et l'algorithme renvoie **False**. 20 est absent (il aurait dû se trouver entre 19 et 24).

**Exercice 3**    *Le rôle du tri* [↑ énoncé](#)

► **Solution.** 1. Sur  $[9, 7, 5, 3, 1]$ , recherche de  $x = 9$  :

tour	deb	fin	mil	t[mil]	décision
1	0	4	2	5	9 > 5 : à droite (deb = 3)
2	3	4	3	3	9 > 3 : à droite (deb = 4)
3	4	4	4	1	9 > 1 : à droite (deb = 5)

deb = 5 > fin = 4 : l'algorithme renvoie False.

2. Or 9 est bel et bien présent (en tête!). L'algorithme le rate parce qu'il **suppose** que « à droite se trouvent les plus grands » : c'est faux ici, puisque le tableau n'est pas trié. Chaque décision « à gauche / à droite » n'a de sens que sur un tableau **trié**. Sans tri, la dichotomie donne un résultat *faux*.

## Écrire l'algorithme

**Exercice 4**    Compléter la recherche dichotomique [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Les six trous, dans l'ordre : len(t) - 1, deb <= fin, (deb + fin) // 2, mil + 1, mil - 1, False.

```

1 def recherche_dichotomique(t, x):
2 deb = 0
3 fin = len(t) - 1
4 while deb <= fin:
5 mil = (deb + fin) // 2
6 if t[mil] == x:
7 return True
8 elif x > t[mil]:
9 deb = mil + 1
10 else:
11 fin = mil - 1
12 return False

```

Avec t = [3, 8, 11, 16, 19, 24, 30, 33, 38, 47, 52], l'appel avec 24 renvoie True et l'appel avec 10 renvoie False. À noter : fin est le **dernier indice** (len(t) - 1, pas len(t)); on écrit mil + 1 et mil - 1 car mil vient d'être testé.

**Exercice 5**    La recherche dichotomique [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```

1 def recherche_dichotomique(t, x):
2 deb = 0
3 fin = len(t) - 1
4 while deb <= fin:
5 mil = (deb + fin) // 2
6 if t[mil] == x:
7 return True
8 elif x > t[mil]:
9 deb = mil + 1
10 else:
11 fin = mil - 1
12 return False

```

recherche\_dichotomique(t, 38) renvoie True ; recherche\_dichotomique(t, 25) renvoie False.

**Exercice 6**    Renvoyer la position [↑ énoncé](#)

► **Solution.** On renvoie `mil` au lieu de `True`, et `-1` au lieu de `False`.

```

1 def indice_dichotomique(t, x):
2 deb = 0
3 fin = len(t) - 1
4 while deb <= fin:
5 mil = (deb + fin) // 2
6 if t[mil] == x:
7 return mil
8 elif x > t[mil]:
9 deb = mil + 1
10 else:
11 fin = mil - 1
12 return -1

```

**Exercice 7**    Compter les tours [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```

1 def nb_tours(t, x):
2 deb = 0
3 fin = len(t) - 1
4 n = 0
5 while deb <= fin:
6 n = n + 1
7 mil = (deb + fin) // 2
8 if t[mil] == x:
9 return n
10 elif x > t[mil]:
11 deb = mil + 1
12 else:
13 fin = mil - 1
14 return n

```

1. Pour 7 dans `[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]` (9 éléments), on examine 3 (mil 4), 8 (mil 6), 5 (mil 5), puis la zone est vide : **3 tours**, et 7 est absent.
2. Par exemple, chercher 7 dans `[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]` : on examine 3, 5, 6, 7 — soit 4 valeurs. (Tout tableau de 8 à 15 éléments dont l'élément cherché est au « fond » convient.)

**Exercice 8**    La première occurrence [↑ énoncé](#)

► **Solution.** 1. Quand on trouve `x`, on le **mémo**rise comme candidat, puis on continue à chercher dans la moitié **gauche**, où peut se trouver une occurrence plus à gauche. La zone diminue toujours de moitié : le coût reste logarithmique.

```

1 def premiere_occurrence(t, x):
2 deb = 0
3 fin = len(t) - 1
4 resultat = -1
5 while deb <= fin:
6 mil = (deb + fin) // 2
7 if t[mil] == x:
8 resultat = mil # candidat : on cherche encore a gauche
9 fin = mil - 1

```

```

10 elif x > t[mil]:
11 deb = mil + 1
12 else:
13 fin = mil - 1
14 return resultat

```

Sur [2, 4, 4, 4, 7, 9] avec  $x = 4$  :  $\text{mil} = 2$  (trouvé,  $\text{resultat} = 2$ ,  $\text{fin} = 1$ ), puis  $\text{mil} = 0$  ( $2 < 4$ ,  $\text{deb} = 1$ ), puis  $\text{mil} = 1$  (trouvé,  $\text{resultat} = 1$ ,  $\text{fin} = 0$ ); la zone est vide, on renvoie 1.

2. Avec un tableau qui ne contient que des  $x$ , par exemple [4] \* 1000 : la dichotomie tombe sur le milieu (indice 499), puis il faut reculer case par case jusqu'à l'indice 0, soit environ  $n/2$  pas. Le coût redevient **linéaire** dans le pire cas.

## Le coût logarithmique

**Exercice 9**   Combien d'étapes ? [↑ énoncé](#)

► **Solution.** On compte combien de fois diviser la taille par 2 pour atteindre 1, puis on ajoute la comparaison faite sur la dernière case restante.

1. Au pire, la zone de recherche passe par  $8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$  : **3** divisions, puis une dernière comparaison sur la case restante, soit **4** comparaisons au maximum (c'est  $\text{nb\_de\_tour}(8)$ , car  $2^3 = 8 \leq 8 < 2^4$ ).

2.  $16 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$  : **4** divisions, plus la dernière comparaison, soit **5** comparaisons au maximum.

3. Pour 1000 :  $\log_2(1000) \approx 10$ , donc **une dizaine** de comparaisons (à comparer aux 1000 d'un parcours!).

**Exercice 10**   Le plus petit  $k$  tel que  $2^k > n$  [↑ énoncé](#)

► **Solution.** On double une puissance de 2 tant qu'elle ne dépasse pas  $n$ , en comptant les doubléments.

```

1 def nb_de_tour(n):
2 k = 0
3 puissance = 1 # vaut 2**k
4 while puissance <= n:
5 puissance = puissance * 2
6 k = k + 1
7 return k

```

$\text{nb\_de\_tour}(100)$  vaut 7 (car  $2^6 = 64 \leq 100 < 128 = 2^7$ ).

**Exercice 11**   Le pire cas, en vrai [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```

1 for n in [100, 1000, 10000, 100000, 1000000]:
2 t = [0] * n
3 print(n, nb_tours(t, 1)) # 1 est absent : pire cas

```

On obtient environ 7, 10, 14, 17, 20. À chaque fois que  $n$  est **multiplié par 10**, le nombre de tours n'augmente que de **3 ou 4** : la croissance est **logarithmique**, extraordinairement lente. Une recherche séquentielle, elle, ferait jusqu'à  $n$  comparaisons (donc  $\times 10$  à chaque fois).



## La terminaison

**Exercice 12**   *Pourquoi ça s'arrête* [↑énoncé](#)

► **Solution.** 1. À chaque tour qui ne renvoie pas `True` :

- cas « à droite » : `deb` devient `mil + 1` > `deb` : la largeur `fin - deb` diminue ;
- cas « à gauche » : `fin` devient `mil - 1` < `fin` : la largeur `fin - deb` diminue aussi.

Dans les deux cas, `fin - deb` **diminue strictement** (d'au moins 1).

2. Une quantité entière qui décroît strictement ne peut pas décroître indéfiniment : tôt ou tard `deb > fin`, la condition de la boucle devient fausse, l'algorithme se termine. Une telle quantité est un **variant de boucle**.

## Le jeu du nombre mystère

**Exercice 13**   *Deviner en un minimum d'essais* [↑énoncé](#)

► **Solution.** 1. La meilleure première proposition est 50, le **milieu** : quelle que soit la réponse, on élimine la moitié des possibilités (soit 1–49, soit 51–100).

2. En proposant toujours le milieu, le nombre de possibilités restantes, au pire, passe par  $100 \rightarrow 50 \rightarrow 25 \rightarrow 12 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 1$  : six essais pour réduire à un seul nombre possible, et un septième pour le proposer. **7 essais** suffisent donc dans le pire des cas. C'est exactement `nb_de_tour(100) = 7` : le jeu *est* une recherche dichotomique.

**Exercice 14**   *L'ordinateur devine : la preuve* [↑énoncé](#)

► **Solution.** 1. C'est une recherche dichotomique : `mini` et `maxi` jouent le rôle de `deb` et `fin` (les bornes de la zone de recherche), `proposition` celui de `mil`. Le « tableau trié » est la suite des entiers 1, 2, ..., `maxi`, rangés dans l'ordre croissant : la valeur à la position `i` est `i` elle-même, il n'est donc pas besoin de la stocker.

2. À chaque essai raté :

- cas « trop petit » : `mini` devient `proposition + 1`, et `proposition`  $\geq$  `mini`, donc `mini` augmente d'au moins 1 ;
- cas « trop grand » : `maxi` devient `proposition - 1`, et `proposition`  $\leq$  `maxi`, donc `maxi` diminue d'au moins 1.

Dans les deux cas, l'entier `maxi - mini` **diminue strictement**. Grâce à la précondition, le secret reste toujours entre `mini` et `maxi` (on n'écarte que des nombres trop petits ou trop grands) : la zone ne peut donc jamais devenir vide. Comme `maxi - mini` ne peut pas décroître indéfiniment en restant  $\geq 0$ , on atteint au plus tard `mini == maxi` : la `proposition` est alors le secret lui-même, `trouve` devient `True` et la boucle s'arrête. La quantité `maxi - mini` est un **variant de boucle**.

3. Le programme **ne s'arrête jamais**. Les propositions sont 50, 75, 88, 94, 97, 99, 100, toutes « trop petites » ; on arrive à `mini = 101` et `maxi = 100`. La zone est vide, mais la boucle continue car `trouve` reste `False` : `proposition` vaut  $(101 + 100) // 2 = 100$ , encore trop petite, `mini` reprend la valeur 101... et rien ne change plus. Le variant ne décroît plus : la preuve de la question 2 utilisait la précondition, qui n'est pas respectée. La condition `while mini <= maxi` (le `while deb <= fin` du cours) arrête la boucle dès que

la zone est vide, même si l'appel est incorrect ; on pourrait aussi vérifier la précondition par un `assert` en début de fonction.

4. Après chaque essai raté, le nombre de candidats restants est au moins divisé par deux. Dans le pire des cas, le nombre d'essais est donc le plus petit  $k$  tel que  $2^k > \text{maxi}$ , c'est-à-dire `nb_de_tour(maxi)` : **7** essais pour 100 ( $2^6 = 64 \leq 100 < 128 = 2^7$ ), **10** pour 1000 ( $2^{10} = 1024$ ) et **20** pour un million ( $2^{20} = 1\,048\,576$ ). L'ordinateur naïf, lui, peut avoir besoin de `maxi` essais : 100, 1000, un million. Coût **logarithmique** contre coût **linéaire**, comme dans le cours.

#### Exercice 15 La racine carrée entière [↑ énoncé](#)

► **Solution.** On cherche, dans l'intervalle des entiers de 0 à `n`, le plus grand `r` tel que `r * r <= n`. Même schéma que pour la première occurrence : on mémorise le meilleur candidat et on continue à chercher du côté où il pourrait y en avoir un meilleur.

```
1 def racine_entiere(n):
2 deb = 0
3 fin = n
4 r = 0
5 while deb <= fin:
6 mil = (deb + fin) // 2
7 if mil * mil <= n:
8 r = mil # mil convient ; peut-etre plus grand ?
9 deb = mil + 1
10 else:
11 fin = mil - 1 # mil est trop grand
12 return r
```

`racine_entiere(50)` et `racine_entiere(49)` renvoient 7.

*Autre méthode* : une recherche séquentielle, qui essaie 1, 2, 3... tant que le carré suivant ne dépasse pas `n` :

```
1 def racine_entiere(n):
2 r = 0
3 while (r + 1) * (r + 1) <= n:
4 r = r + 1
5 return r
```

Plus simple, mais bien plus lente : pour `n = 1000000`, l'intervalle contient environ  $10^6$  entiers ; la dichotomie le réduit en environ **20** tours ( $2^{20} \approx 10^6$ ), contre 1 000 essais en testant 0, 1, 2... un par un jusqu'à 1000.

#### Exercice 16 Le mot dans le dictionnaire [↑ énoncé](#)

► **Solution.** 1. L'algorithme est *identique* : les comparaisons `<`, `==` fonctionnent déjà sur les chaînes (ordre alphabétique).

```
1 def est_dans_dico(dico, mot):
2 deb = 0
3 fin = len(dico) - 1
4 while deb <= fin:
5 mil = (deb + fin) // 2
6 if dico[mil] == mot:
7 return True
8 elif mot > dico[mil]:
9 deb = mil + 1
```

```

10 else:
11 fin = mil - 1
12 return False

```

2.  $\log_2(100\,000) \approx 16,6$ , donc au plus **17** comparaisons pour un dictionnaire de cent mille mots. La puissance de la dichotomie !

*Autre méthode* : une recherche séquentielle, par exemple `return mot in dico`. Elle marche même sur un dictionnaire non trié, mais elle examine les mots un par un : jusqu'à **100 000** comparaisons au lieu de 17.

**Exercice 17**    La dichotomie selon un assistant d'IA [↑ énoncé](#)

► **Solution.** 1. Non. Trace de `contient([3, 9, 1, 7], 1)` :

- `deb = 0, fin = 3, mil = 1, t[1] = 9` ; `1 > 9` est faux  $\rightarrow$  `fin = 0` ;
- `deb = 0, fin = 0, mil = 0, t[0] = 3` ; `1 > 3` est faux  $\rightarrow$  `fin = -1` ;
- `deb > fin` : la boucle s'arrête et la fonction renvoie **False**, alors que 1 est bien dans le tableau (case 2).

2. Le code est celui du cours et il est juste ; l'erreur est dans l'explication : « trié ou non ». La dichotomie **ne s'applique qu'à un tableau trié** : c'est parce que le tableau est trié qu'on peut éliminer une moitié entière sans la regarder. Correction : préciser la précondition (`t` trié, à écrire dans la docstring) ; si le tableau ne l'est pas, utiliser une recherche séquentielle, ou le trier d'abord. Sur `[1, 3, 7, 9]`, la même fonction renvoie bien **True**. 3. Tester la fonction sur un petit tableau **non trié** contenant la valeur cherchée : un seul appel révèle le problème. Plus généralement, une affirmation du type « fonctionne dans tous les cas » appelle un contre-exemple.

## CORRIGÉS DES TP

### TP L'annuaire et le devin

## 1 Le devin

### Exercice 1 Programmer le devin

► Corrigé.

```

1 def devin(bas, haut):
2 essais = 0
3 while bas <= haut:
4 proposition = (bas + haut) // 2
5 essais = essais + 1
6 reponse = input("Je propose " + str(proposition) + " (+, - ou =)
7 ? ")
8 if reponse == "=":
9 print("Trouvé en", essais, "essais !")
10 return essais
11 elif reponse == "+":
12 bas = proposition + 1
13 else:
14 haut = proposition - 1
15 print("Impossible : vos réponses se contredisent. Tricheur !")
16 return -1

```

2. Jamais plus de **7** essais entre 1 et 100 : chaque réponse + ou - divise au moins par deux la zone, et  $2^7 = 128 > 100$  (après 6 réponses, il reste au plus une valeur).
3. Entre 1 et 1 000 000 : souvent 18 à 20 essais ; au pire **20**, car  $2^{20} = 1\,048\,576 > 10^6$ . Exemple réel (secret 2026) : 20 essais, propositions 500000, 250000, ..., 2027, 2026.

### Exercice 2 Démasquer le tricheur

► Corrigé.

1. Propositions 5 (+, bas = 6), 8 (-, haut = 7), 6 (+, bas = 7), 7 (-, haut = 6) : bas = 7 > haut = 6, la boucle s'arrête. Sans la modification, la fonction se termine sans rien dire (elle renvoie None).
2. Ce sont les deux dernières lignes du code ci-dessus (après la boucle).
3. Si le joueur est honnête, son nombre est **toujours** dans [bas ; haut] : c'est vrai au départ, et chaque réponse vraie n'élimine que des valeurs impossibles (invariant). Une zone vide ne contient aucun nombre : l'invariant est violé, donc au moins une réponse était fausse.
4. haut - bas est un entier qui diminue strictement à chaque réponse + ou - (on écarte la proposition et toute une moitié) : c'est un **variant**. Il finit par devenir négatif, et la boucle s'arrête — que le joueur mente ou non.

## 2 L'annuaire

### Exercice 3 *Prise en main*

► Corrigé.

- 16 000 abonnés, de "ADAM Adam" à "VINCENT Zoe".
- Code ci-dessous ; `est_trie(noms)` renvoie `True`. La dichotomie n'est **correcte** que sur un tableau trié : on vérifie l'hypothèse avant de s'en servir.
- "LE GALL Adam" est **avant** "LEBLANC Adam" (indices 8 100 et 8 400) : les deux chaînes diffèrent au 3<sup>e</sup> caractère, une espace contre un B, et l'espace a un code plus petit.

```

1 def est_trie(t):
2 for i in range(len(t) - 1):
3 if t[i] > t[i + 1]:
4 return False
5 return True

```

### Exercice 4 *Deux façons de trouver un numéro*

► Corrigé.

```

1 def numero_sequentiel(noms, numeros, nom):
2 comparaisons = 0
3 for i in range(len(noms)):
4 comparaisons = comparaisons + 1
5 if noms[i] == nom:
6 return numeros[i], comparaisons
7 return None, comparaisons
8
9 def numero_dicho(noms, numeros, nom):
10 comparaisons = 0
11 deb = 0
12 fin = len(noms) - 1
13 while deb <= fin:
14 mil = (deb + fin) // 2
15 comparaisons = comparaisons + 1
16 if noms[mil] == nom:
17 return numeros[mil], comparaisons
18 elif nom > noms[mil]:
19 deb = mil + 1
20 else:
21 fin = mil - 1
22 return None, comparaisons

```

### 3 Mesurer

#### Exercice 5 Quelques recherches à la loupe

► Corrigé.

nom cherché	séquentielle	dichotomique
"ADAM Adam" (le premier)	1	13
"DUPONT Alice"	4 305	14
"MARTIN Hugo"	10 334	14
"VINCENT Zoe" (le dernier)	16 000	14
"ZORRO Zoe" (absent)	16 000	14

1. La séquentielle ne gagne que pour une douzaine de tout premiers noms (il lui faut moins de comparaisons que les 13 ou 14 de la dichotomie), soit moins d'un cas sur mille.
2. Le nom du milieu, `noms[7999] = "LANGLOIS Zoe"` (premier mil =  $(0 + 15\,999)/2$ ).

#### Exercice 6 En moyenne, et au chronomètre

► Corrigé.

```

1 def chrono_recherches(noms, numeros, recherche, cibles):
2 debut = time.perf_counter()
3 for nom in cibles:
4 recherche(noms, numeros, nom)
5 return time.perf_counter() - debut
6
7 cibles = [noms[random.randint(0, len(noms) - 1)] for k in range(1000)]

```

Mesures réellement obtenues :


- moyennes sur 1000 recherches : séquentielle **8 141** comparaisons ( $\approx n/2$  : un nom tiré au hasard est en moyenne au milieu) ; dichotomique **13,0** ;
- 1000 recherches chronométrées : séquentielle **0,59 s**, dichotomique **0,003 s**, rapport  $\approx 190$  ;
- `nom in noms` : **0,080 s**, sept fois plus rapide que notre séquentielle (le langage C), mais **25 fois plus lente** que notre dichotomie en Python. Avec  $10^8$  abonnés (6 250 fois plus), `in` prendrait environ  $6\,250 \times 0,08 \approx 500$  s, alors que la dichotomie ne ferait qu'une douzaine de comparaisons de plus par recherche : toujours quelques millisecondes. **Un bon algorithme bat un langage rapide** dès que les données sont grandes.

#### Exercice 7 La courbe du logarithme

► Corrigé.

taille $n$	1 000	2 000	4 000	8 000	16 000
comparaisons (moyenne)	9,02	9,94	10,92	11,97	12,94
$\log_2 n$	9,97	10,97	11,97	12,97	13,97

2. +1 comparaison à chaque doublement, comme  $\log_2 n$  (la moyenne vaut environ  $\log_2 n - 1$  : on trouve souvent avant la fin). C'est la phrase du cours : « doubler la taille du tableau n'ajoute qu'une seule étape ».
3. Deux courbes parallèles, qui montent de moins en moins vite : la courbe mesurée est juste sous  $\log_2 n$ .
4.  $\log_2(8 \times 10^9) \approx 32,9$  : au plus **33** comparaisons ; jusqu'à **8 milliards** en séquentiel.

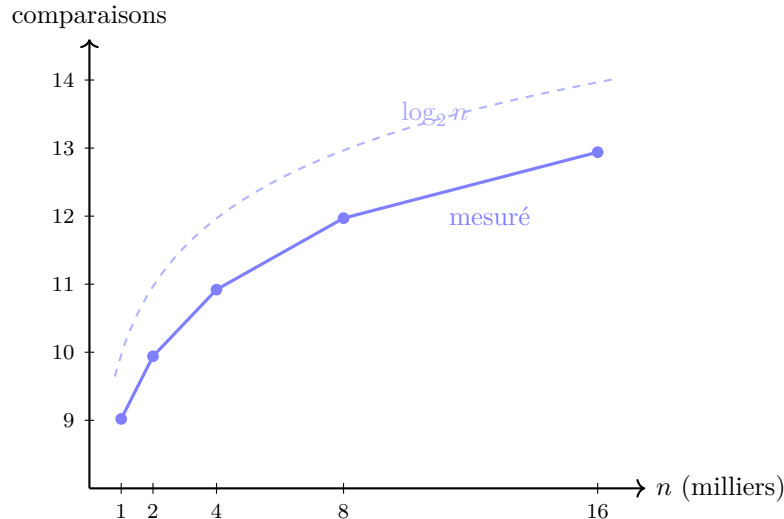

L'axe vertical commence à 8 : la courbe mesurée suit  $\log_2 n$  à une unité près.

## 4 L'autocomplétion

**Exercice 8**   Où commence le bloc ?

► Corrigé.

```

1 def premier_indice_au_moins(noms, debut_nom):
2 deb = 0
3 fin = len(noms) - 1
4 res = len(noms)
5 while deb <= fin:
6 mil = (deb + fin) // 2
7 if noms[mil] >= debut_nom:
8 res = mil # candidat ; on cherche encore
9 # plus à gauche
10 fin = mil - 1
11 else:
12 deb = mil + 1
13 return res
14
15 def suggestions(noms, prefixe, k):
16 res = []
17 i = premier_indice_au_moins(noms, prefixe)
18 while i < len(noms) and len(res) < k and noms[i].startswith(prefixe):
19 :
20 res.append(noms[i])

```

```

19 i = i + 1
20 return res
21
22 def nb_commencant_par(noms, prefixe):
23 i = premier_indice_au_moins(noms, prefixe)
24 c = 0
25 while i < len(noms) and noms[i].startswith(prefixe):
26 c = c + 1
27 i = i + 1
28 return c

```

2. Dans l'ordre alphabétique, un préfixe est plus petit que tout mot qui le prolonge ("DUP" < "DUPONT Adam") : tous les noms qui commencent par "DUP" sont donc  $\geq$  "DUP". Et tout nom placé avant ce bloc est < "DUP". Le premier nom  $\geq$  "DUP" (ici l'indice 4300, "DUPONT Adam") ouvre donc le bloc — s'il commence bien par "DUP" ; sinon, le bloc est vide.
4. **500** abonnés commencent par "MAR" (MARCHAND, MARIE, MARTIN, MARTINEZ, MARTY :  $5 \times 100$ ) et **1 600** par "LE" (16 noms).
5. Environ  $\log_2 n$  comparaisons pour trouver le début du bloc, puis au plus  $k$  (plus une) pour le lire :  $\log_2 n + k$ . Avec  $k = 5$  et un milliard de noms, une quarantaine d'opérations : instantané.

## 5 Bonus : la dichotomie sur les nombres à virgule

### Exercice 9 Encadrer une racine carrée

► Corrigé.

```

1 def racine(a, precision):
2 bas = 0
3 haut = a
4 tours = 0
5 while haut - bas > precision:
6 mil = (bas + haut) / 2
7 tours = tours + 1
8 if mil * mil <= a:
9 bas = mil
10 else:
11 haut = mil
12 return (bas + haut) / 2, tours

```

`racine(2, 0.000001)` renvoie (1.41421365..., 21) ;  $2^{**} 0.5$  vaut 1.41421356... : écart inférieur à  $10^{-6}$ . Pour  $a = 1\,000\,000$  : 40 tours. La largeur est divisée par 2 à chaque tour ; il faut  $t$  tours avec  $a/2^t \leq 10^{-6}$ , soit  $t \geq \log_2(a \times 10^6)$  :  $\log_2(2 \times 10^6) \approx 20,9$  donne 21, et  $\log_2(10^{12}) \approx 39,9$  donne 40.



## Bilan attendu (exemple)

*La dichotomie exige un tableau trié. Elle compare à l'élément du milieu et élimine une moitié à chaque tour : dans notre annuaire de 16 000 noms, 13 comparaisons en moyenne contre 8 141 pour la recherche séquentielle, et 1000 recherches en 0,003 s au lieu de 0,59 s. Quand on double la taille, il ne faut qu'une comparaison de plus (9, 10, 11, 12, 13 pour 1 000 à 16 000 noms) : c'est le coût logarithmique, environ  $\log_2 n$ , soit 33 comparaisons pour 8 milliards de noms. La même idée sert sans tableau : le devin trouve un nombre entre 1 et un million en 20 questions, et l'on encadre  $\sqrt{2}$  à  $10^{-6}$  près en 21 tours. Le chronomètre confirme le comptage, mais ajoute que la vitesse du langage compte aussi : `in`, écrit en C, bat notre recherche séquentielle, sans rattraper la dichotomie.*

# Les données en tables

## CORRIGÉS DES ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

### ACTIVITÉ 1 Ouvrir un fichier CSV

#### Exercice 1 Dans un éditeur de texte

- **Solution.** 1. 41 lignes. La première, `prenom,sexe,annee,nombre`, ne décrit pas un prénom : elle donne le **nom des colonnes**.
2. La **virgule**.
3. En **2025**, le prénom **Jade** a été donné **2 925** fois à des **filles** (F). On devine sans peine `prenom, annee, nombre` ; F/G (filles/garçons) se déduit des pré-noms.

#### Exercice 2 Dans un tableur

- **Solution.** 4. 4 colonnes, 40 lignes de données.
5. Tout se retrouve dans **une seule colonne** : il n'y a aucun point-virgule dans le fichier, donc le tableur ne sait pas où couper. C'est exactement le piège du « fichier à la française » (séparateur ;) lu avec la virgule, ou l'inverse.
6. Le tableur affiche en général **6** au lieu de **06** : il a « deviné » un nombre et supprimé le zéro. L'éditeur de texte montre bien **06**, car le fichier ne contient que du **texte**. Le problème : un code n'est pas un nombre (2A ne pourrait pas en être un), et si l'on réenregistre depuis le tableur, le fichier est modifié sans qu'on l'ait voulu. *À retenir pour Python : tout ce qu'on lit dans un CSV est une chaîne.*

#### Exercice 3 Chercher une information à la main

- **Solution.** 7. **Gabriel**, **4 625** fois. On n'a regardé que les lignes où le sexe vaut **G** et l'année 2025 (10 lignes) ; on a ignoré les filles et l'année 2023. On a donc d'abord **filtré** les lignes, puis cherché le **maximum**.
8.  $3\,177 + 3\,070 = 6\,247$  (deux lignes Louise à additionner).
9. Menton a pour code 06 dans `communes.csv` ; dans `departements.csv`, le code 06 correspond aux Alpes-Maritimes, région **Provence-Alpes-Côte d'Azur** (écrite sans accent dans le fichier). Il a fallu les **deux fichiers**, reliés par la colonne commune `dep`. Pour Ajaccio (code 2A), c'est impossible : ce code n'apparaît pas dans `departements.csv`.

**Exercice 4**   *Ce qu'on a découvert*

► **Solution.** 10. « Un fichier CSV est un simple fichier **texte**. Sa première ligne, l'**en-tête**, donne le nom de chaque **colonne**. Chaque ligne suivante est un **enregistrement** : elle décrit un individu. Sur une ligne, les valeurs sont séparées par un **séparateur**, qu'il faut connaître pour bien lire le fichier. »

## CORRIGÉS DES EXERCICES

Remarque :

On donne **une** version simple ; d'autres écritures sont possibles.

### Lire une table, lire un CSV

**Exercice 1**   *Vocabulaire* [↑ énoncé](#)

► **Solution.** 1. Le séparateur est le **point-virgule ;**. Il y a **4 descripteurs** et **3 enregistrements**. 2. Descripteurs : **titre**, **editeur**, **duree**, **age\_min**. Pour Dixit, **duree** vaut 30. 3. « À la française » : le séparateur est le point-virgule, comme il se doit quand on veut réserver la virgule aux décimaux.

**Exercice 2**   *Un fichier mal formé* [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Le fichier est « à la française » (séparateur ;) mais lu avec le séparateur par défaut (la virgule) : chaque ligne entière est prise pour **une seule valeur**. On corrige en précisant le séparateur :

```
1 | csv.DictReader(f, delimiter=";")
```

**Exercice 3**   *Encodage* [↑ énoncé](#)

► **Solution.** L'encoding n'a pas été précisé (le fichier est en UTF-8 mais lu autrement). On corrige :

```
1 | open(fichier, encoding="utf-8", newline="")
```

### Représenter une table en Python

**Exercice 4**   *Une table à la main* [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```
1 | jeux = [
2 | {"titre": "Les Aventuriers du Rail", "editeur": "Days of Wonder",
3 | "duree": "45", "age_min": "8"},
4 | {"titre": "Dixit", "editeur": "Libellud", "duree": "30", "age_min":
5 | "8"},
6 | {"titre": "7 Wonders", "editeur": "Repos Prod",
7 | "duree": "30", "age_min": "10"},
8 |]
```

### Exercice 5 Accès [↑ énoncé](#)

► **Solution.** `jeux[1]["titre"] → 'Dixit'; jeux[0]["age_min"] → '8'; len(jeux) → 3.`

Éditeur de 7 Wonders : `jeux[2]["editeur"]`.

### Exercice 6 Descripteurs automatiques [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```
1 def descripteurs(table):
2 return [cle for cle in table[0]]
```

## Importer, et le piège du texte

### Exercice 7 Lecture de trace [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Elle renvoie 20. Elle **compte le nombre de fiches de filles** dans la table (10 en 2023 + 10 en 2025).

### Exercice 8 Le piège du texte [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```
>>> prenoms[0]["nombre"]
'3177'
>>> prenoms[0]["nombre"] + prenoms[1]["nombre"]
'31773168'
>>> int(prenoms[0]["nombre"]) + int(prenoms[1]["nombre"])
6345
```

Sur des **chaînes**, + *colle* les textes (concaténation). Il faut `int(...)` pour obtenir une vraie **addition**.

## Rechercher et filtrer

### Exercice 9 Filtrer [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```
1 def selection(table, sexe, annee):
2 resultat = []
3 for ligne in table:
4 if ligne["sexe"] == sexe and ligne["annee"] == annee:
5 resultat.append(ligne)
6 return resultat
```

### Exercice 10 En compréhension [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```
1 def selection(table, sexe, annee):
2 return [l for l in table if l["sexe"] == sexe and l["annee"] == annee]
```

### Exercice 11 Rechercher une fiche [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```

1 def chercher(table, prenom, annee):
2 for ligne in table:
3 if ligne["prenom"] == prenom and ligne["annee"] == annee:
4 return ligne
5 return None

```

### Exercice 12 Deux critères [↑ énoncé](#)

► Solution.

```

1 [l["prenom"] for l in prenom]
2 if l["sexe"] == "G" and l["annee"] == "2025" and int(l["nombre"]) >
3 3000]
4 # -> ['Gabriel', 'Noah', 'Leo', 'Raphael', 'Louis', 'Jules']

```

Le `int(...)` est indispensable : sans lui, on comparerait une chaîne à un entier (erreur), ou un tri de texte donnerait un résultat faux.

## Calculer sur une colonne

### Exercice 13 Compter [↑ énoncé](#)

► Solution.

```

1 def compter(table, sexe):
2 n = 0
3 for ligne in table:
4 if ligne["sexe"] == sexe:
5 n += 1
6 return n

```

`compter(prenoms, "G") → 20.`

### Exercice 14 Total et moyenne [↑ énoncé](#)

► Solution.

```

1 def total(table, sexe, annee):
2 s = 0
3 for ligne in table:
4 if ligne["sexe"] == sexe and ligne["annee"] == annee:
5 s = s + int(ligne["nombre"])
6 return s
7
8 def nombre_moyen(table):
9 total_val = 0
10 for ligne in table:
11 total_val = total_val + int(ligne["nombre"])
12 return total_val / len(table)

```

`total(prenoms, "G", "2023") → 32684.` `nombre_moyen(filles23) → 2628.7.`

### Exercice 15 Champion et lanterne rouge [↑ énoncé](#)

► Solution.

```

1 def plus_donne(table):
2 champion = table[0]
3 for ligne in table:
4 if int(ligne["nombre"]) > int(champion["nombre"]):
5 champion = ligne

```

```

6 return champion["prenom"], int(champion["nombre"])
7
8 def moins_donne(table):
9 champion = table[0]
10 for ligne in table:
11 if int(ligne["nombre"]) < int(champion["nombre"]):
12 champion = ligne
13 return champion["prenom"], int(champion["nombre"])

```

plus\_donne(prenoms) → ('Gabriel', 4625); moins\_donne(prenoms) → ('Anna', 2129). Sans int, on comparerait des *chaînes* : "900" serait jugé « plus grand » que "3070" (comparaison caractère par caractère), et le champion serait faux.

### Exercice 16 Coût ↑ énoncé

► **Solution.** À chaque tour de boucle (il y en a  $n$ ), `nombre_moyen(table)` **re-parcourt** toute la table ( $n$  opérations) : coût total  $n \times n$ , **quadratique**. On rend le coût **linéaire** en calculant la moyenne **une seule fois, avant** la boucle :

```

1 m = nombre_moyen(table)
2 for ligne in table:
3 print(ligne["nombre"], m)

```

## Trier une table

### Exercice 17 Trier par nombre ↑ énoncé

► **Solution.**

```

1 def trier_par_nombre(table):
2 return sorted(table, key=lambda ligne: int(ligne["nombre"]), reverse
3 =True)
4
5 top = trier_par_nombre(selection(prenoms, "G", "2025"))
6 print([l["prenom"] for l in top][:3]) # ['Gabriel', 'Noah', 'Leo']

```

### Exercice 18 Alphabétique ↑ énoncé

► **Solution.** On change seulement la **clé** (et on enlève `reverse`) :

```

1 sorted(filles23, key=lambda l: l["prenom"])
2 # -> Alba, Alice, Alma, Ambre, Anna, Emma, Jade, Louise, Romy, Rose

```

### Exercice 19 Le tri qui ment ↑ énoncé

► **Solution.** Avec `key=lambda l: l["nombre"]`, on trie les **nombre comme des mots**. Deux chaînes se comparent caractère par caractère : "900" commence par '9', "3070" par '3'; comme '9' > '3', la chaîne "900" est jugée « plus grande » que "3070". Le classement est donc faux : il faut `int(...)`.

## Fusionner deux tables

**Exercice 20**    Remettre la jointure dans l'ordre [↑ énoncé](#)► **Solution.**

```

1 def jointure(gauche, droite, cle):
2 resultat = [] # la table fusionnee, vide au depart
3 for lg in gauche: # chaque fiche de gauche...
4 for ld in droite: # ... est comparee a chaque fiche de
 # droite
5 if lg[cle] == ld[cle]: # meme valeur de la cle
6 fusion = dict(lg) # copie de la fiche de
 # gauche
7 for c in ld:
8 fusion[c] = ld[c] # on ajoute les colonnes de
 # droite
9 resultat.append(fusion) # on range la fiche combinee
10 return resultat

```

À noter : `resultat = []` est *avant* les boucles (sinon on le vide à chaque tour); `resultat.append(fusion)` est dans le `if`, *après* la boucle sur `c` (sinon on ajouterait des fiches incomplètes); `return resultat` est au niveau de la fonction, après toutes les boucles.

**Exercice 21**    Jointure [↑ énoncé](#)► **Solution.**

```

1 def jointure(gauche, droite, cle):
2 resultat = []
3 for lg in gauche:
4 for ld in droite:
5 if lg[cle] == ld[cle]:
6 fusion = dict(lg)
7 for c in ld:
8 fusion[c] = ld[c]
9 resultat.append(fusion)
10 return resultat
11
12 villes = jointure(communes, departements, "dep")

```

La fiche de Nice obtient `region = "Provence-Alpes-Cote d'Azur"`. Ajaccio disparaît : son code `dep "2A"` n'a *aucune* correspondance dans `departements`, donc la condition `lg[cle] == ld[cle]` n'est jamais vraie et aucune ligne n'est produite pour lui.

**Exercice 22**    Compter par groupe [↑ énoncé](#)► **Solution.**

```

1 villes = jointure(communes, departements, "dep")
2 n = 0
3 for ligne in villes:
4 if ligne["region"] == "Provence-Alpes-Cote d'Azur":
5 n += 1
6 print(n) # 3 (Nice, Menton, Marseille)

```

*Autre méthode* : construire par compréhension la liste des communes de la région, puis prendre sa longueur.

```
1 paca = [l["nom"] for l in villes if l["region"] == "Provence-Alpes-Cote
d'Azur"]
2 print(len(paca)) # 3
```

## Mini-projets de synthèse

### Exercice 23 *Le palmarès à la loupe* [↑ énoncé](#)

► Solution.

```
1 filles25 = selection(prenoms, "F", "2025")
2 garcons25 = selection(prenoms, "G", "2025")
3
4 print("Fille la plus donnee :", plus_donne(filles25)) # ('Louise',
3070)
5 print("Garcon le plus donne :", plus_donne(garcons25)) # ('Gabriel',
4625)
6 print("Moyenne filles :", round(nombre_moyen(filles25), 1)) # 2489.0
7 print("Moyenne garcons :", round(nombre_moyen(garcons25), 1)) # 3231.5
8 top3 = trier_par_nombre(garcons25)[:3]
9 print("Top 3 garcons :", [l["prenom"] for l in top3]) # Gabriel,
Noah, Leo
```

### Exercice 24 *Qui monte, qui descend ?* [↑ énoncé](#)

► Solution.

```
1 def rang(table, sexe, annee):
2 lignes = trier_par_nombre(selection(table, sexe, annee))
3 resultat = {}
4 for i in range(len(lignes)):
5 resultat[lignes[i]["prenom"]] = i + 1
6 return resultat
7
8 r23 = rang(prenoms, "G", "2023")
9 r25 = rang(prenoms, "G", "2025")
10 for prenom in r23:
11 if prenom in r25:
12 print(prenom, r23[prenom], "->", r25[prenom])
13 # Noah 6 -> 2 (monte), Mael 5 -> 10 (descend)
```

### Exercice 25 *Entrants et sortants* [↑ énoncé](#)

► Solution.

```
1 noms2023 = [l["prenom"] for l in prenomns if l["sexe"] == "F" and l["
annee"] == "2023"]
2 noms2025 = [l["prenom"] for l in prenomns if l["sexe"] == "F" and l["
annee"] == "2025"]
3
4 deux_annees = [p for p in noms2023 if p in noms2025]
5 sortis = [p for p in noms2023 if p not in noms2025] # ['Anna']
6 entres = [p for p in noms2025 if p not in noms2023] # ['Adele']
7 print("dans les deux :", deux_annees)
8 print("sortis :", sortis)
9 print("entres :", entres)
```



*Autre méthode* : sans compréhension, avec une boucle et `append` (même idée : on garde les prénoms de 2023 absents de 2025).

```
1 sortis = []
2 for p in noms2023:
3 if p not in noms2025:
4 sortis.append(p)
```

### Exercice 26



Écrire un CSV [au-delà du programme] ↑énoncé

► Solution.

```
1 def exporter(table, fichier):
2 with open(fichier, "w", encoding="utf-8", newline="") as f:
3 ecrivain = csv.DictWriter(f, fieldnames=[cle for cle in table
4 [0]])
5 ecrivain.writeheader()
6 for ligne in table:
7 ecrivain.writerow(ligne)
8
9 exporter(filles23, "filles_2023.csv")
10 verif = charger("filles_2023.csv")
11 print(len(verif)) # 10
```

### Exercice 27



Une moyenne selon un assistant d'IA ↑énoncé

► Solution. 1. Non. L'appel s'interrompt dès la première ligne de la table :

```
>>> moyenne_nombre(prenoms)
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str'
```

`total` est un entier (0) et `ligne["nombre"]` une chaîne ('3177') : Python refuse de les additionner. 2. L'erreur est l'affirmation « rien à convertir » : csv lit du *texte*, toutes les valeurs sont des `str`, même les nombres. On convertit avec `int` :

```
1 def moyenne_nombre(table):
2 total = 0
3 for ligne in table:
4 total = total + int(ligne["nombre"])
5 return total / len(table)
```

3. Regarder une fiche avant de calculer : `prenoms[0]` affiche 'nombre': '3177', avec des guillemets, donc du texte (ou demander `type(prenoms[0]["nombre"])`). C'est le réflexe du cours : dès qu'on calcule sur une colonne, on convertit.

# CORRIGÉS DES TP

## TP La météo de la Riviera

Tous les résultats ci-dessous ont été obtenus en exécutant le programme corrigé sur les fichiers fournis (193 lignes de relevés, 6 stations). Les fonctions complètes sont regroupées en fin de document.

### 1. Prise en main

**Exercice 1**    *Regarder le fichier avant de programmer*

1. Descripteurs : **station**, **date**, **tmin**, **tmax**, **pluie**. Séparateur : le **point-virgule**, car la virgule sert déjà de séparateur décimal (23,1). 2. Températures minimale et maximale de la journée en degrés Celsius, hauteur de pluie en millimètres ; dates au format AAAA-MM-JJ. 3. Le descripteur commun est **station** (un code de trois lettres).

**Exercice 2**    *Charger les deux tables*

1. `len(relevés)` vaut **193**, `len(stations)` vaut **6**; `relevés[0]` est `{'station': 'MON', 'date': '2025-08-01', 'tmin': '23,1', 'tmax': '29,0', 'pluie': '0,0'}`.

2. Avec `","`, l'en-tête n'est qu'une seule colonne nommée `'station;date;tmin;tmax;pluie'`, et chaque ligne est découpée au milieu des nombres : `relevés[0]` vaut `{'station;date;tmin;tmax;pluie': 'MON;2025-08-01;23', None: ['1;29', '0;0', '0']}`. Le mauvais séparateur ne provoque *aucune erreur* : il produit silencieusement une table absurde.

3. C'est une chaîne (str). `float("29,0")` échoue (`ValueError`) car Python attend un **point** décimal.

**Exercice 3**    *Convertir un nombre « à la française »*

```
1 def en_nombre(texte):
2 if texte == "":
3 return None
4 return float(texte.replace(",", "."))
```

## 2. Contrôle qualité

### Exercice 4 Les valeurs manquantes

La compréhension

```
1 [(l["station"], l["date"]) for l in releves if not est_complete(l)]
```

donne 2 lignes : ('NIC', '2025-08-07') (tmax vide) et ('SOS', '2025-08-23') (tmin vide).

### Exercice 5 Les doublons

1. Patron du comptage : si la clé est déjà dans `compteur`, on ajoute 1, sinon on la crée avec la valeur 1 (code complet de `compter_par_cle` et de `doublons` en fin de document).

2. Trois clés en double : ('MON', '2025-08-14'), ('NIC', '2025-08-15'), ('SOS', '2025-08-02'). 3. Les doublons de Monaco et de Sospel sont **identiques** (relevé transmis deux fois : sans gravité). Celui de Nice est **conflictuel** : tmax vaut 30,4 dans la première ligne et 30,8 dans la seconde. On ne peut pas savoir laquelle est juste : on garde la première par convention, mais il faudrait le **signaler**.

### Exercice 6 Les valeurs incohérentes

Trois lignes complètes mais incohérentes :

- MEN, 12 août : tmin = 32,9 et tmax = 25,8 ; ANT, 28 août : tmin = 29,5 et tmax = 20,3 → les deux colonnes ont manifestement été **inversées** à la saisie ;
- GRE, 5 août : tmax = 99,9 → valeur impossible (à 1 400 m d'altitude !) : **capteur défectueux** ou code d'erreur.

### Exercice 7 Nettoyer la table

Il reste 185 lignes ; 8 ont été écartées : 2 incomplètes, 3 incohérentes, 3 doublons. (On pourrait « réparer » les deux inversions plutôt que les supprimer : bonne idée à discuter, mais c'est une décision d'analyste à justifier.)

## 3. Interroger la table

### Exercice 8 Une station à la loupe

Monaco : 31 relevés, moyenne des tmax : 29,1 degrés.

```
1 monaco = releves_de(propre, "MON")
2 print(len(monaco), round(moyenne(monaco, "tmax"), 1)) # 31 29.1
```

### Exercice 9 Records et comptages

1. Record du mois : ('SOS', '2025-08-11', 34.4), à Sospel ; record de Monaco : ('MON', '2025-08-13', 32.1).
2. Monaco : 31 nuits tropicales sur 31 ; Gréolières : 0.
3. Cumul de pluie (mm) et jours de pluie :

	Monaco	Menton	Nice	Antibes	Sospel	Gréolières
cumul (mm)	34,0	38,2	23,1	47,4	96,4	115,6
jours $\geq$ 1 mm	4	2	4	3	7	9

```

1 for s in stations:
2 r = releves_de(propres, s["station"])
3 cumul = 0
4 for ligne in r:
5 cumul = cumul + ligne["pluie"]
6 print(s["nom"], round(cumul, 1), compter_si(r, "pluie", 1))

```

*Autre méthode* : pour le cumul, construire par compréhension la liste des hauteurs de pluie de la station, puis l'additionner avec `sum` : `cumul = sum([ligne["pluie"] for ligne in r])`.

#### Exercice 10 L'épisode orageux

```

1 def pluie_par_jour(table):
2 cumul = {}
3 for ligne in table:
4 d = ligne["date"]
5 if d in cumul:
6 cumul[d] = cumul[d] + ligne["pluie"]
7 else:
8 cumul[d] = ligne["pluie"]
9 return cumul
10
11 cumul = pluie_par_jour(propres)
12 jour_max = None
13 for d in cumul:
14 if jour_max is None or cumul[d] > cumul[jour_max]:
15 jour_max = d
16 print(len(cumul), jour_max, round(cumul[jour_max], 1))
17 print(len([d for d in cumul if cumul[d] == 0]))

```

**1.** 31 clés (une par jour d'août). **2.** Le **20 août** (132,5 mm au total), suivi de près par le **19 août** (127,8 mm) : c'est l'épisode orageux, très loin devant le 28 août (13,5 mm). **3.** 14 jours sans aucune pluie sur le réseau.

## 4. Trier

#### Exercice 11 Palmarès

**1.** Les cinq journées les plus chaudes sont **toutes à Sospel** : 11 août (34,4), 12 août (34,1), 14 août (34,0), 13 août (33,7), 9 août (33,4). L'arrière-pays, loin de la mer, chauffe davantage ; la vague de chaleur se situe vers le 10–16 août.

```

1 top = sorted(propres, key=lambda l: l["tmax"], reverse=True)
2 for l in top[:5]:
3 print(l["station"], l["date"], l["tmax"])

```

**2.** Gréolières (115,6), Sospel (96,4), Antibes (47,4), Menton (38,2), Monaco (34,0), Nice (23,1).

```

1 pluies = []
2 for s in stations:
3 r = releves_de(propres, s["station"])
4 pluies.append((s["nom"], round(moyenne(r, "pluie") * len(r), 1)))
5 print(sorted(pluies, key=lambda c: c[1], reverse=True))

```

3. ['2025-08-15', '2025-08-20', '2025-09-02'] est dans l'ordre chronologique ; ['02/09/2025', '15/08/2025', '20/08/2025'] ne l'est pas (le 2 septembre passe en premier). Les chaînes se comparent caractère par caractère : avec l'année, puis le mois, puis le jour, l'ordre « des mots » coïncide avec l'ordre du temps. C'est le format international ISO 8601.

## 5. Croiser

### Exercice 12



*Littoral ou arrière-pays ?*

1. La jointure compte **181** lignes contre **185** : les 4 relevés de la station VIL (absente de `stations.csv`) ont disparu, faute de correspondance. Un analyste doit le **remarquer** (comparer les effectifs avant et après) et compléter la table des stations plutôt que de perdre ces données sans le dire.

2. et 3.

	lignes	moyenne tmin	moyenne tmax	écart moyen
littoral	121	22,6	29,4	6,7
arrière-pays	60	14,6	27,5	13,0

La mer, lente à se réchauffer et à se refroidir, **adoucît** les écarts : nuits chaudes, journées modérées. Dans l'arrière-pays, l'écart jour/nuit est deux fois plus grand ; l'altitude (Gréolières, 1 400 m) abaisse en plus toutes les températures, ce qui explique une moyenne des tmax plus basse malgré les records de Sospel.

4. Après

```
1 stations.append({"station": "VIL", "nom": "Villefranche-sur-Mer",
2 "commune": "Villefranche-sur-Mer", "altitude": "10",
3 "littoral": "oui"})
```

la jointure compte **185** lignes : plus aucun relevé n'est perdu. (Pour les questions 2 et 3, les valeurs du tableau ont été calculées *avant* cet ajout.)

```
1 j = jointure(propre, stations, "station")
2 littoral = [l for l in j if l["littoral"] == "oui"]
3 arriere = [l for l in j if l["littoral"] == "non"]
4 for groupe in (littoral, arriere):
5 print(round(moyenne(groupe, "tmin"), 1), round(moyenne(groupe, "tmax",
6), 1),
7 round(moyenne(groupe, "tmax") - moyenne(groupe, "tmin"), 1))
```

## 6. Produire

### Exercice 13 *Le fichier bilan\_stations.csv*

```

1 def en_texte(nombre):
2 return str(nombre).replace(".", ",")
3
4 bilan = []
5 for s in stations:
6 r = releves_de(propre, s["station"])
7 bilan.append({"station": s["station"], "nom": s["nom"],
8 "tmin_moy": en_texte(round(moyenne(r, "tmin"), 1)),
9 "tmax_moy": en_texte(round(moyenne(r, "tmax"), 1)),
10 "pluie_totale": en_texte(round(moyenne(r, "pluie") *
11 len(r), 1)),
12 "nuits_tropicales": compter_si(r, "tmin", 20)})
13 exporter(bilan, "bilan_stations.csv", ";")

```

La boucle parcourt la table `stations`, qui contient **sept** fiches depuis l'ajout de VIL (exercice 12, question 4). La ligne manquante de `exporter` est la boucle `for ligne in table: ecrivain.writerow(ligne)`. Fichier obtenu :

```

station;nom;tmin_moy;tmax_moy;pluie_totale;nuits_tropicales
MON;Monaco;23,4;29,1;34,0;31
MEN;Menton;22,9;29,6;38,2;30
NIC;Nice;22,4;29,2;23,1;29
ANT;Antibes;21,7;29,5;47,4;29
SOS;Sospel;17,0;31,2;96,4;0
GRE;Gréolières;12,1;23,9;115,6;0
VIL;Villefranche-sur-Mer;23,2;28,8;1,2;4

```

La fiche de VIL ne repose que sur 4 relevés : ses moyennes sont bien moins fiables que celles des autres stations (une trentaine de relevés chacune), il faut le signaler. Rechargé avec `charger(..., ";")`, on retrouve 7 fiches (dont toutes les valeurs sont redevenues des chaînes!). Dans un tableur réglé en français, les nombres doivent être reconnus comme tels (alignés à droite, utilisables dans une formule); avec des points décimaux, ce n'est pas garanti.

## 7. Pour aller plus loin

### Exercice 14 *La plus longue vague de chaleur*

```

1 def plus_longue_serie(table, seuil):
2 meilleure = 0
3 en_cours = 0
4 jour_precedent = 0
5 for ligne in sorted(table, key=lambda l: l["date"]):
6 jour = int(ligne["date"][8:10]) # "2025-08-13" -> 13
7 if ligne["tmax"] >= seuil and jour == jour_precedent + 1:
8 en_cours = en_cours + 1
9 elif ligne["tmax"] >= seuil:
10 en_cours = 1 # un jour manque : on
11 # repart
12 else:

```

```

12 en_cours = 0
13 if en_cours > meilleure:
14 meilleure = en_cours
15 jour_precedent = jour
16 return meilleure

```

Séries à 30 degrés ou plus : Monaco 9, Menton 5, Nice 7, Antibes 8, **Sospel 11**, Gréolières 0. La plus longue vague de chaleur est donc à **Sospel** (11 jours). *Si l'on ne tient pas compte des jours manquants* (version qui remet seulement le compteur à 0 sous le seuil), Menton obtient 8 au lieu de 5 : le relevé écarté du 12 août « recolle » artificiellement deux séries. La réponse finale (Sospel) ne change pas, mais la version simple n'est correcte que si l'on signale cette limite.

#### Exercice 15 La même chose avec pandas

Les moyennes coïncident avec les nôtres (Sospel 31,2 ; Menton 29,6 ; Antibes 29,5 ; Nice 29,2 ; Monaco 29,1 ; Gréolières 23,9). La station VIL apparaît aussi (28,8) alors qu'elle avait disparu de notre première jointure : le code **pandas** ne fait **pas de jointure** avec la table des stations, il ne « perd » donc pas ces lignes. Ce que notre code a appris : *chaque* étape (séparateur, virgule décimale, doublons, lignes perdues par la jointure) est une décision ; **pandas** les rend invisibles, mais elles existent toujours.

#### Exercice 16 Compte rendu

Attendus : 193 lignes lues, 8 écartées (2 incomplètes, 3 incohérentes dont 2 inversions et une valeur à 99,9, 3 doublons dont un conflictuel), 4 relevés perdus par la jointure ; trois résultats chiffrés exacts ; sans nettoyage, le « record » du mois aurait été **99,9 degrés à Gréolières**, et les moyennes auraient planté (valeurs vides) ou été faussées.

## Les fonctions complètes

```

1 def en_nombre(texte):
2 if texte == "":
3 return None
4 return float(texte.replace(",", "."))
5
6 def est_compleete(ligne):
7 return ligne["tmin"] != "" and ligne["tmax"] != "" and ligne["pluie"]
8 != ""
9
10 def compter_par_cle(table):
11 compteur = {}
12 for ligne in table:
13 cle = (ligne["station"], ligne["date"])
14 if cle in compteur:
15 compteur[cle] = compteur[cle] + 1
16 else:
17 compteur[cle] = 1
18 return compteur
19
20 def doublons(table):
21 compteur = compter_par_cle(table)
22 return [cle for cle in compteur if compteur[cle] > 1]

```

```

23 def est_coherente(ligne):
24 if not est_complete(ligne):
25 return False
26 tmin = en_nombre(ligne["tmin"])
27 tmax = en_nombre(ligne["tmax"])
28 return tmin <= tmax and -30 <= tmin <= 50 and -30 <= tmax <= 50
29
30 def nettoyer(table):
31 propre = []
32 deja_vus = {}
33 for ligne in table:
34 cle = (ligne["station"], ligne["date"])
35 if est_coherente(ligne) and cle not in deja_vus:
36 deja_vus[cle] = True
37 propre.append({"station": ligne["station"], "date": ligne["
38 "tmin": en_nombre(ligne["tmin"]),
39 "tmax": en_nombre(ligne["tmax"]),
40 "pluie": en_nombre(ligne["pluie"])}))
41 return propre
42
43 def releves_de(table, station):
44 return [ligne for ligne in table if ligne["station"] == station]
45
46 def moyenne(table, descripteur):
47 total = 0
48 for ligne in table:
49 total = total + ligne[descripteur]
50 return total / len(table)
51
52 def jour_le_plus_chaud(table):
53 champion = table[0]
54 for ligne in table:
55 if ligne["tmax"] > champion["tmax"]:
56 champion = ligne
57 return champion["station"], champion["date"], champion["tmax"]
58
59 def compter_si(table, descripteur, seuil):
60 n = 0
61 for ligne in table:
62 if ligne[descripteur] >= seuil:
63 n = n + 1
64 return n

```



# Architecture des ordinateurs et systèmes d'exploitation

## CORRIGÉS DES ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

### ACTIVITÉ 1 Perdu dans le terminal

#### Exercice 1 Où suis-je ?

► **Solution.** 1. Le terminal affiche `/root`. Ce n'est ni un simple nom de fichier ni un simple nom de dossier, mais un **chemin** : l'adresse du dossier où l'on se trouve (le répertoire courant).

2. Quatre éléments : `bench.py`, `hello.c`, `hello.js`, `readme.txt`.

3. `cat` affiche le **contenu** d'un fichier texte (ici un petit mode d'emploi en anglais qui commence par *Some tests*).

#### Exercice 2 Se déplacer

► **Solution.** 4. `pwd` affiche `/` ; `ls` affiche `bin dev etc home lib media mnt opt proc root run sbin srv sys tmp usr var`. Le dossier `root` du départ est bien dedans : tous les dossiers partent de `/`, comme les branches d'un arbre partent de sa racine.

5. Après `cd root` : `/root`. Après `cd ..` : `/`. Le symbole `..` désigne le dossier **parent**, un cran au-dessus.

6. On revient dans `/root`, le **répertoire personnel** de l'utilisateur.

7. Les deux mènent à `/bin`. `/bin` commence par `/` : on part de la racine (chemin **absolu**, valable de partout). `../bin` part de l'endroit où l'on est (chemin **relatif**, qui ne marche que depuis `/root` ou un autre dossier situé juste sous la racine).

#### Exercice 3 Créer

► **Solution.** 8. `cd` (ou `cd /root`), `mkdir nsi`, `cd nsi`, `touch essai.txt` ; `ls` affiche `essai.txt`. Autre solution correcte : `mkdir nsi` puis `touch nsi/essai.txt` sans se déplacer.

9.

```
/root/
|-- bench.py
```

```
|-- hello.c
|-- hello.js
|-- nsi/
| |-- essai.txt
|-- readme.txt
```

#### Exercice 4 Le fichier caché

► **Solution.** 10. Apparaissent `.`, `..`, `.ash_history`, `.cache`, `.mozilla` et `.wine` : leur nom **commence par un point**. Ce sont des éléments **cachés**, que `ls` n'affiche pas sans l'option `-a` (souvent des réglages de programmes). `.` et `..` sont le dossier courant et le dossier parent. `.ash_history` est un fichier qui garde l'historique des commandes (son contenu varie).

11. Par exemple : `cd .mozilla`, `ls` (on voit `extensions` et `firefox`), `cd firefox`, `ls`, `cat profiles.ini`. Le fichier contient des lignes comme `[Profile0]`, `Name=default-default`. Chemin complet :

`/root/.mozilla/firefox/profiles.ini`

On peut aussi faire, sans se déplacer, `cat .mozilla/firefox/profiles.ini`.

#### Exercice 5 Ce qu'on a découvert

► **Solution.** 12. Réponse possible :

- `pwd` affiche le dossier où l'on est (le **répertoire courant**) ; `ls` affiche son contenu ;
- `cd` change de dossier ; `..` désigne le dossier **parent** ;
- un chemin qui commence par `/` part de la **racine** (chemin **absolu**) ; sinon il part du répertoire courant (chemin **relatif**) ;
- un nom qui commence par un point est **caché** (visible avec `ls -a`).

## CORRIGÉS DES EXERCICES

#### Remarque :

On donne **une** version simple ; d'autres écritures sont possibles (surtout pour les programmes LMC).

## Architecture matérielle et modèle de von Neumann

**Exercice 1**    Chaque chose à sa place ↑ énoncé

► **Solution.** (1)–(c), (2)–(a), (3)–(b), (4)–(d).

**Exercice 2**    Vrai ou faux ↑ énoncé

► **Solution.** a) **Vrai** : le processeur (CPU) réunit l'unité de commande, l'UAL et les registres. b) **Faux** : la RAM est *volatile*, elle s'efface à l'extinction ; c'est le **disque** qui conserve. c) **Vrai** : c'est l'idée centrale de von Neumann, programme et données dans la même mémoire. d) **Faux** : un registre est bien plus *petit* mais bien plus *rapide* que le disque.

**Exercice 3**    Ordres de grandeur ↑ énoncé

► **Solution.** a) quelques **nanomètres** ; b) quelques **milliards** ; c) quelques **gigahertz**.

**Exercice 4**    La loi de Moore ↑ énoncé

► **Solution.** a) 5 doublings multiplient par  $2^5 = 32$  : environ  $2\,300 \times 32 \approx 73\,600$  transistors. b) Ce n'est **pas** une loi de la physique, mais une **observation** (une tendance) qui a longtemps guidé l'industrie. Elle ralentit car on approche de la **taille de l'atome** : un transistor de quelques atomes ne peut plus vraiment être réduit (effets physiques parasites, chaleur).

**Exercice 5**    RAM ou disque ? ↑ énoncé

► **Solution.** a) Le travail enregistré n'est **pas** perdu : il est sur le **disque** (mémoire permanente). b) Le travail non enregistré est **perdu** : il était en **RAM** (mémoire volatile). c) « Enregistrer », c'est **recopier** les données de la RAM (*volatile*) vers le disque (*permanent*).

**Exercice 6**    Capteur ou actionneur ? ↑ énoncé

► **Solution.** a) capteur (mesure la température) ; b) actionneur (agit : ouvre/ferme) ; c) capteur (mesure le son) ; d) actionneur (émet de la lumière) ; e) l'écran tactile est **les deux** : la dalle tactile est un *capteur* (mesure le doigt), l'affichage est un *actionneur* (sortie visuelle) ; f) actionneur (émet du son).

**Arrosage automatique** : un **capteur** d'humidité du sol mesure l'humidité (*capter*) ; le programme la compare à un seuil (*décider*) ; si le sol est trop sec, il commande la **pompe** ou l'électrovanne (**actionneur**) pour arroser (*agir*).

## Le processeur au travail : langage machine (LMC)

**Exercice 7**    Dérouler pas à pas ↑ énoncé

► **Solution.** a) Déroulé pour l'entrée 4 :

Adr.	Instr.	ACC	case 08
00	INP	4	—
01	STA 08	4	4
02	ADD 08	8	4
03	ADD 08	12	4
04	OUT	12	4

b) La sortie est **12**. c) Le programme affiche le **triple** du nombre lu ( $3 \times 4 = 12$ ), obtenu par deux additions successives.

### Exercice 8 Le plus grand des deux [↑ énoncé](#)

► **Solution.** a) Entrées 7 puis 2 :  $a = 7$ ,  $b = 2$  ; en 04 SUB  $a$  donne  $ACC = 2 - 7 = -5 < 0$ , donc BRP ne saute pas ; on charge  $a$  et on affiche **7**. b) Entrées 3 puis 8 :  $a = 3$ ,  $b = 8$  ; en 04  $ACC = 8 - 3 = 5 \geq 0$ , donc BRP saute en 08, on charge  $b$  et on affiche **8**. c) Le programme affiche le **plus grand** des deux nombres. BRP réalise le **test** : selon le signe de  $b - a$ , on choisit d'afficher  $a$  ou  $b$ .

### Exercice 9 À vous d'écrire [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Une solution (les cases 10 et 11 stockent les deux premiers nombres) :

```
00 INP
01 STA 10
02 INP
03 STA 11
04 INP
05 ADD 10
06 ADD 11
07 OUT
08 HLT
10 DAT
11 DAT
```

Pour 10, 20, 30 : le troisième nombre (30) est dans ACC, on ajoute les cases 10 et 11 (+10 puis +20) : sortie = 60.

### Exercice 10 Le plus petit [↑ énoncé](#)

► **Solution.** On garde la même structure, mais on échange les deux chargements :

```
00 INP
01 STA a
02 INP
03 STA b
04 SUB a ACC <- b - a
05 BRP 08 si b >= a, le plus petit est a
06 LDA b sinon b < a : le plus petit est b
07 BRA 09
08 LDA a
09 OUT
10 HLT
11 a DAT
12 b DAT
```

Entrées 7 et 2 :  $b - a = -5 < 0 \rightarrow$  on affiche  $b = 2$ . Entrées 3 et 8 :  $b - a = 5 \geq 0 \rightarrow$  on affiche  $a = 3$ .

### Exercice 11 Une boucle : la somme des entiers [↑ énoncé](#)

► **Solution.** a) Déroulé pour  $n = 3$ , à chaque passage sur boucle :

passage	i (avant)	somme (après)
1	3	$0+3 = 3$
2	2	$3+2 = 5$
3	1	$5+1 = 6$
4	0	(BRZ $\rightarrow$ sortie)

La sortie est **6**. **b)** Le programme calcule  $1 + 2 + \dots + n$  (la somme des entiers de 1 à  $n$ ). **c)** BRZ *teste* la condition d'arrêt (sortir quand  $i=0$ ); BRA *retourne* sans condition au début de la boucle. Ensemble, ils réalisent la répétition.

## Le système d'exploitation

**Exercice 12**    À quoi sert l'OS ? [↑ énoncé](#)

► **Solution.** a) gérer le **processeur** ; b) gérer les **périphériques** ; c) gérer les **utilisateurs** (droits) ; d) gérer la **mémoire** ; e) gérer les **fichiers**.

**Exercice 13**    Familles de systèmes [↑ énoncé](#)

► **Solution.** a) **Windows, macOS, Linux** (UNIX). b) Android est bâti sur un **noyau Linux**. c) **Faux** : « libre » désigne la liberté d'étudier, modifier et partager le code ; ce n'est pas synonyme de gratuit (confusion avec l'anglais *free*).

**Exercice 14**    L'abstraction [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Le système d'exploitation offre des actions **simples et universelles** (« ouvrir un fichier ») et **cache** le fonctionnement réel du disque. Si chaque application devait connaître le modèle exact du matériel, il faudrait la **réécrire** pour chaque disque, chaque imprimante... : ingérable. Grâce à cette couche d'abstraction, les applications restent simples et **portables** : c'est tout l'intérêt du mille-feuille, où chaque couche ne parle qu'à celle juste en dessous.

## Ligne de commande Linux

**Exercice 15**    Se repérer [↑ énoncé](#)

► **Solution.** a) `pwd`. b) `/home/eleve/Images/logo.png`. c) `../Images/logo.png`.

**Exercice 16**    Naviguer [↑ énoncé](#)

► **Solution.** a) `cd Documents` b) `cd ..` c) `cd /etc` d) `ls Images`

**Exercice 17**    Créer, copier, déplacer [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```
mkdir Projets/Rendus
touch Projets/Rendus/brouillon.txt
cat Documents/cours_nsi.txt
cp Documents/tp_os.txt Projets/Rendus/
mv Projets/Rendus/tp_os.txt Projets/Rendus/tp_final.txt
mv notes.txt Documents/
```

**Exercice 18**    Corriger les erreurs [↑ énoncé](#)

► **Solution.** a) `cd` attend un **répertoire**, pas un fichier : `cd /home/eleve/Documents`.  
 b) `-r` sert aux *répertoires* ; pour un simple fichier : `rm notes.txt`. c) Le fichier est dans `Documents`, pas dans le répertoire courant : `cat ../Documents/cours_nsi.txt`.

**Exercice 19**    Reconstituer une séquence [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Ordre : **B** → **C** → **A** (créer le dossier, y créer le fichier, puis l'afficher).

## Droits et permissions

**Exercice 20**    Lire les droits [↑ énoncé](#)

► **Solution.** a) `script.sh` est un **fichier** (premier caractère `-`). Propriétaire : **rw**x (lecture, écriture, exécution) ; groupe : **r-x** (lecture, exécution, *pas* d'écriture) ; autres : **r--** (lecture seule). b) Un membre du groupe **nsi** **peut l'exécuter** (x présent) mais **ne peut pas le modifier** (pas de **w**). c) Le **d** indique un **répertoire**. Les « autres » ont **---** : ils **ne peuvent pas** y entrer (pas de droit **x**).

**Exercice 21**    Modifier les droits [↑ énoncé](#)

► **Solution.** a) `chmod o-r cours_nsi.txt` b) `chmod g+w cours_nsi.txt` c) `chmod u+x script.sh` d) `chmod a+r logo.png`

**Exercice 22**    Le compte root [↑ énoncé](#)

► **Solution.** a) **root** est l'**administrateur** (super-utilisateur) : il a **tous** les droits sur tous les fichiers et peut modifier les droits et les comptes. b) Une fausse manipulation ou un logiciel malveillant lancé en **root** peut **tout détruire**, sans garde-fou ; en compte normal, les droits **limitent** les dégâts. c) Les droits empêchent un utilisateur de lire ou modifier les fichiers des autres, et restreignent ce qu'un programme peut faire : ils assurent **confidentialité** et **protection** sur une machine partagée.

## Mini-problème de synthèse

**Exercice 23**    Du transistor au fichier [↑ énoncé](#)

► **Solution.** a) Tant qu'il n'a pas enregistré, le texte est en **RAM** (mémoire volatile) : une coupure de courant le **perd**. b) `cat Projets/jeu.py` (chemin relatif depuis `/home/leo`). c) `chmod u+x Projets/jeu.py` (pour n'autoriser que lui, on peut aussi tout réinitialiser avec `chmod 700 Projets/jeu.py` [\[ au-delà du programme \]](#) ). d) Le processeur ne comprend que le **langage machine**. Le code Python est donc d'abord **traduit** par l'interpréteur Python (en simplifiant : il le traduit en un code intermédiaire, qu'il exécute ensuite instruction par instruction) ; tout en bas, ce sont des instructions en langage machine que le processeur exécute une à une, en répétant le **cycle chercher-décoder-exécuter**. Le programme « lisible » du haut du mille-feuille finit toujours en instructions élémentaires tout en bas.

**Exercice 24**    Le modèle de von Neumann selon un assistant d'IA [↑ énoncé](#)

► **Solution.** a) Non. Les quatre unités, le processeur, les registres, les bus et le cycle chercher-décoder-exécuter sont conformes au cours ; la dernière phrase le contredit frontalement. Le cours dit : « dans le modèle de von Neumann, le **programme est rangé dans la même mémoire que les données**, sous forme de nombres ». b) L'erreur est « une mémoire séparée de celle des données ». Correction : instructions et données partagent la

**même mémoire**, dans des cases adressées de la même façon ; c'est même l'idée centrale du modèle (« le programme est une donnée »), celle qui rend la machine **universelle** : changer de programme, c'est changer des nombres en mémoire. On le voit dans le LMC, où une instruction et une donnée occupent le même genre de case. **c)** Relire la définition du cours (ou le schéma des quatre unités, où une seule boîte « MÉMOIRE » contient « programme + données »). Quand une réponse présente un « point essentiel », c'est celui-là qu'il faut vérifier en premier.

## CORRIGÉS DES TP

### TP Sous le capot

Tous les programmes LMC ci-dessous ont été vérifiés avec un interpréteur LMC écrit en Python (mêmes codes d'instructions que le simulateur de Peter Higginson) sur de nombreuses entrées, et la multiplication a été exécutée sur le simulateur en ligne. Les sorties de terminal de la partie B ont été obtenues dans JSLinux (Alpine Linux 3.12.0, console x86).

### Partie A — Le Little Man Computer

**Exercice 1**    *Prise en main : la somme, vue de l'intérieur*

**1.** Cases 00 à 09 : 901 308 901 309 508 109 902 000 000 000. **2.** INP → 901, STA → 3..., LDA → 5..., ADD → 1..., OUT → 902, HLT → 000. Les deux derniers chiffres sont l'**adresse** de la case visée (**a** est en 08, **b** en 09). **3.** Le compteur de programme avance de **1** à chaque instruction (il est incrémenté au moment où l'instruction est *cherchée*) ; à l'arrêt, il vaut **08** : l'instruction HLT (case 07) a déjà été lue. **4.** Le programme est fait de **nombres rangés dans la même mémoire que les données** (les cases 08 et 09 contiennent les données, les cases 00 à 07 le programme) : c'est l'idée clé de von Neumann.

**Exercice 2**    *Le programme mystère*

```
00 INP
01 STA 09
02 INP
03 ADD 09
04 STA 09
05 ADD 09
06 OUT
07 HLT
```

Déroulé pour 5 puis 3 : ACC = 5, case 09 = 5 ; ACC = 3 ; ACC = 3 + 5 = 8 ; case 09 = 8 ; ACC = 8 + 8 = 16 ; sortie **16**.

Le programme calcule  $2 \times (a + b)$ .

Assemblé, ce code redonne exactement les nombres de l'énoncé (les cases 08 et 09 restent à 000 avant l'exécution).

## Exercice 3



L'écart entre deux nombres

```

 INP
 STA a
 INP
 STA b
 SUB a
 BRP fin
 LDA a
 SUB b
fin OUT
 HLT
a DAT
b DAT

```

 Tests :  $(2, 7) \rightarrow 5$  ;  $(7, 2) \rightarrow 5$  ;  $(4, 4) \rightarrow 0$ .

Après **SUB a**, l'accumulateur contient  $b-a$ . S'il est positif ou nul, c'est l'écart et l'on saute directement à **OUT** ; sinon on recalcule  $a-b$ . C'est un **if ... else** : **BRP** joue le rôle du test.

## Exercice 4



Le compte à rebours

```

 INP
boucle OUT
 BRZ fin
 SUB un
 BRA boucle
fin HLT
un DAT 1

```

 Tests :  $3 \rightarrow 3, 2, 1, 0$  ;  $0 \rightarrow 0$ .

**1.** **BRA boucle** revient en arrière ; **BRZ fin** fait sortir quand **ACC** vaut 0. **2.** Dans une case initialisée par **un DAT 1**. **3.** Sans **BRZ**, la boucle ne s'arrête plus d'elle-même : le programme affiche des nombres négatifs indéfiniment (il faut l'arrêter).

Autre solution correcte : ranger  $n$  dans une case et faire **LDA/SUB/STA** à chaque tour (plus long mais correct).

## Exercice 5



La multiplication sans multiplier

```

 INP
 STA a
 INP
 STA b
boucle LDA b
 BRZ fin
 SUB un
 STA b
 LDA res
 ADD a
 STA res
 BRA boucle
fin LDA res
 OUT
 HLT
a DAT
b DAT
res DAT 0
un DAT 1

```

**1.** Tests :  $6 \times 7 \rightarrow 42$  (vérifié aussi sur le simulateur en ligne) ;  $5 \times 0 \rightarrow 0$  ;  $0 \times 5 \rightarrow 0$ .

**2.** La machine exécute  $8b + 9$  instructions : 4 pour les entrées, 8 par tour de boucle, 2 pour le dernier test, 3 pour finir. Pour  $3 \times 200$  : **1 609** instructions ; pour  $200 \times 3$  : **33** seulement. Pour aller plus vite, il faut boucler sur le **plus petit** des deux nombres : comparer  $a$  et  $b$  au début (**SUB** puis **BRP**) et les échanger si besoin.

*Même résultat, coût très différent : c'est déjà une question d'algorithmique.*



## Exercice 6



Le plus grand de trois

```

 INP
 STA a
 INP
 STA b
 INP
 STA c
 LDA a
 STA max
 LDA b
 SUB max
 BRP prendb
 BRA testc
prendb LDA b
 STA max
testc LDA c
 SUB max
 BRP prendc
 BRA fin
prendc LDA c
 STA max
fin LDA max
 OUT
 HLT
a DAT
b DAT
c DAT
max DAT

```

Tests :  $(9, 4, 7) \rightarrow 9$ ;  $(4, 9, 7) \rightarrow 9$ ;  $(4, 7, 9) \rightarrow 9$ ;  $(7, 7, 2) \rightarrow 7$ . Le programme a été vérifié par l'interpréteur sur les 125 triplets formés avec 0, 1, 4, 7, 9.

C'est l'**invariant du champion** du chapitre *Algorithmique : le parcours séquentiel* : **max** contient le plus grand nombre vu jusque-là.

Erreur fréquente : oublier **BRA testc** (ou **BRA fin**) ; la machine « tombe » alors dans le bloc suivant et prend toujours **b** (ou **c**).

## Exercice 7



Division euclidienne

```

 INP
 STA a
 INP
 STA b
boucle LDA a
 SUB b
 BRP suite
 BRA fin
suite STA a
 LDA q
 ADD un
 STA q
 BRA boucle
fin LDA q
 OUT
 LDA a
 OUT
 HLT
a DAT
b DAT
q DAT 0
un DAT 1

```

Tests :  $(17, 5) \rightarrow 3$  puis 2 ;  $(15, 5) \rightarrow 3$  puis 0 ;  $(4, 9) \rightarrow 0$  puis 4. Vérifié par l'interpréteur pour tous les  $a$  de 0 à 59 et  $b$  de 1 à 11.

Si  $b = 0$ ,  $a - b$  reste toujours positif : la boucle ne s'arrête jamais ( $q$  augmente sans fin). Un programme correct testerait  $b$  dès le départ.

Équivalent Python :

```

q = 0
while a >= b:
 a = a - b
 q = q + 1
print(q, a)

```

## Partie B — Linux en ligne de commande

**Exercice 8**   Où suis-je, qui suis-je ?

1. `whoami` affiche `root` ; `pwd` affiche `/root` (c'est le répertoire personnel de l'administrateur). 2. `ls -l` montre `-rw-r--r-- 1 root root 151 ... readme.txt` : fichier ordinaire, propriétaire `root` en lecture-écriture, groupe et autres en lecture seule.

**Exercice 9**   Construire l'arborescence du club

```
cd
mkdir club
cd club
mkdir archives docs projets
mkdir projets/jeu projets/site
echo 'Reunion jeudi 13h' > docs/annonce.txt
cat docs/annonce.txt
Reunion jeudi 13h
tree
```

```
.
|-- archives
|-- docs
| |-- annonce.txt
|-- projets
| |-- jeu
| |-- site
5 directories, 1 file
```

(`tree` dessine l'arbre avec des traits continus ; `ls -R` liste le contenu de chaque répertoire, l'un après l'autre.)

**Exercice 10**   Un script et le droit x

```
echo 'echo Bonjour le club' > bonjour.sh
ls -l bonjour.sh
-rw-r--r-- 1 root root 21 ... bonjour.sh
./bonjour.sh
sh: ./bonjour.sh: Permission denied
sh bonjour.sh
Bonjour le club
chmod u+x bonjour.sh
ls -l bonjour.sh
-rwxr--r-- 1 root root 21 ... bonjour.sh
./bonjour.sh
Bonjour le club
```

2. Le fichier n'a le droit `x` pour personne : le système refuse de l'exécuter, *même pour* `root`. 3. Avec `sh bonjour.sh`, c'est le programme `sh` (l'interpréteur de commandes) qui

est exécuté ; il se contente de **lire** `bonjour.sh`, ce qui ne demande que le droit **r**. **4.** Un **x** est apparu chez le propriétaire.

**Exercice 11**

*Copier, déplacer, renommer, supprimer*

```
cp docs/annonce.txt archives/
mv archives/annonce.txt archives/annonce_sept.txt
mv bonjour.sh projets/jeu/
./projets/jeu/bonjour.sh
Bonjour le club
rm -r projets/site
tree
```

```
.
|-- archives
| |-- annonce_sept.txt
|-- docs
| |-- annonce.txt
|-- projets
| |-- jeu
| |-- bonjour.sh

4 directories, 3 files
```

`rm -r` supprime **définitivement** un répertoire et tout ce qu'il contient, sans corbeille ni confirmation : une faute de frappe sur le nom peut effacer tout un travail.

**Exercice 12**

*L'administrateur n'a pas de limites*

```
echo 'code: 1234' > secret.txt
chmod 000 secret.txt
ls -l secret.txt
----- 1 root root 11 ... secret.txt
cat secret.txt
code: 1234
```

Personne n'a de droit sur le fichier... et pourtant **root** le lit : l'administrateur **ignore les droits de lecture et d'écriture** (seule l'exécution exige au moins un **x**, comme on l'a vu). Une erreur ou un programme malveillant lancé en **root** n'est donc arrêté par **aucune** protection : d'où le conseil de n'utiliser ce compte qu'en cas de besoin.

### Exercice 13



#### Mini-scénario : le dossier partagé

1. Résultats obtenus (`notes.txt` est en `-rw-r-----`, `annonce.txt` en `-rw-r--r--`, `/tmp/partage` en `drwxr-xr-x`, tous à `root`) :

commande (lea)	résultat
<code>cat annonce.txt</code>	Sortie au musee le 12 : les autres ont r
<code>cat notes.txt</code>	cat: can't open 'notes.txt': Permission denied
<code>echo 'Lea vient' &gt;&gt; annonce.txt</code>	ash: can't create annonce.txt: Permission denied (pas de w)
<code>touch essai.txt</code>	touch: essai.txt: Permission denied (pas de w sur le répertoire)
<code>cat /root/club/docs/annonce.txt</code>	Reunion jeudi 13h : r sur le fichier, x sur les répertoires
<code>cd ; touch essai.txt</code>	réussit : /home/lea appartient à lea

2.

```
chmod o-rx /root/club
chmod o+w /tmp/partage/annonce.txt
chmod go+r /tmp/partage/notes.txt
```

Pour lea ensuite : `annonce.txt` est toujours lisible, et maintenant **modifiable** (la ligne `Lea vient` s'ajoute) ; `notes.txt` devient lisible (Lea 15, Tom 12) ; `touch essai.txt` est toujours refusé ; `cat /root/club/docs/annonce.txt` est désormais refusé (`Permission denied`) : sans le droit `x` sur `club`, on ne peut plus *traverser* ce répertoire, même si le fichier lui-même est lisible.

3. `rm /tmp/partage/annonce.txt` donne `rm: can't remove '/tmp/partage/annonce.txt': Permission denied`. Supprimer un fichier, c'est **modifier le répertoire** qui le contient (retirer son nom de la liste) : il faut le droit `w` sur `/tmp/partage`, qui est en `drwxr-xr-x`. Le droit `w` sur le fichier permet d'en changer le *contenu*, pas de le faire disparaître.

## Bilan

1. Un `if` : un calcul (souvent `SUB`) suivi d'un saut conditionnel `BRZ` ou `BRP`, et d'un `BRA` pour sauter par-dessus le bloc « sinon ». Une boucle `while` : une étiquette en haut, un test de sortie (`BRZ/BRP` vers `fin`) et un `BRA` qui remonte. 2. La mémoire ne contient que des nombres : les instructions sont codées (`ADD 09 → 109`). Les mots sont pour les humains (l'assembleur), les nombres pour la machine (le langage machine). 3. Tableau complété :

pour...	lire un fichier	modifier un fichier	créer/supprimer dans un répertoire
il faut le droit...	<b>r</b>	<b>w</b>	<b>w</b> (et <b>x</b> )
sur...	le fichier (et <b>x</b> sur les répertoires traversés)	le fichier	le répertoire
root est-il concerné ?	non	non	non

Seule exception observée : pour *exécuter* un fichier, même `root` a besoin qu'au moins un `x` soit présent (exercice 10).

# Le Web : réseaux et interactions homme-machine

## CORRIGÉS DES ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

### ACTIVITÉ 1 Le réseau qui perd des papiers

**Exercice 1**    *Manche 1 : on envoie, c'est tout*

► **Solution.** 1. BALON (le premier L est perdu).

2. Non : BALON ressemble à un mot plausible, rien ne signale le trou. L'émetteur non plus ne sait rien : il n'a aucun retour.

3. « Le récepteur renvoie un papier pour dire qu'il a bien reçu » (ou : « on attend la réponse avant d'envoyer la suite »). C'est exactement la règle de la manche 2.

**Exercice 2**    *Manche 2 : on répond « reçu »*

► **Solution.** 4. BALLON (trois L).

5. Le premier L est bien arrivé, mais son papier « reçu » a été perdu. Faute de réponse au bout de 10 secondes, l'émetteur a **renvoyé** ce L, que le récepteur a recopié une deuxième fois ; puis l'émetteur a envoyé le vrai deuxième L.

6. Non : un papier L ressemble à un autre papier L. Comme BALLON contient *vraiment* deux L de suite, recevoir deux L d'affilée n'a rien d'anormal : impossible de savoir, au moment de la réception, si c'est un renvoi ou la lettre suivante.

7. Les lettres perdues sont réparées, mais un papier « reçu » perdu provoque un **doublon** : le récepteur reçoit deux fois la même donnée sans pouvoir la reconnaître.

**Exercice 3**    *Manche 3 : on numérote, mais avec un seul chiffre*

► **Solution.** 8. Avec la feuille de route (2<sup>e</sup> papier de lettre perdu, 4<sup>e</sup> « reçu » perdu), l'émetteur fait **8 envois** :

lettre	B	A	A	L	L	L	O	N
chiffre	0	1	1	0	1	1	0	1
ce qui arrive	reçu	<i>perdu</i>	reçu	reçu	reçu (1)	<i>doublon jeté</i>	reçu	reçu

(1) la lettre arrive, mais c'est son « reçu » qui est perdu.

Le 3<sup>e</sup> envoi est le renvoi du A perdu ; le 6<sup>e</sup> est le renvoi du second L (son « reçu » s'est perdu) : le récepteur attendait 0, il reçoit 1, déjà traité, donc il le jette.

9. BALLON : correct.

10. Si le récepteur jetait le doublon sans répondre, l'émetteur, toujours sans « reçu », renverrait encore et encore le même papier : la transmission serait bloquée. Le « reçu » du doublon remplace celui qui s'est perdu.

11. L'émetteur attend le « reçu » avant d'envoyer la suite : il n'y a jamais qu'une lettre en route. Le récepteur doit seulement distinguer « la même que la précédente » de « la suivante » : deux cas, donc un seul chiffre 0/1 (un **bit**) suffit.

### Exercice 4 Mettre des mots

► **Solution.** 12. « ...le récepteur renvoie un **accusé de réception**. Sans réponse au bout d'un certain **délai**, l'émetteur **renvoie** le même paquet. Pour ne pas confondre un renvoi avec un nouveau paquet, on marque chaque paquet d'un **bit** qui vaut alternativement 0 et 1. »

13. Un **protocole**.

## CORRIGÉS DES EXERCICES

Remarque :

On donne **une** version simple ; d'autres écritures sont possibles.

## Réseaux : comment les machines se parlent

### Exercice 1 Internet ou Web ? [↑ énoncé](#)

► **Solution.** a) **Web** ; b) **Internet** (le courriel est un service d'Internet, pas du Web) ; c) **Internet** ; d) **Web**.

### Exercice 2 Le bon mot [↑ énoncé](#)

► **Solution.** a) le **DNS** traduit un nom de domaine en **adresse IP** ; b) **paquets** ; c) **routeur** ; d) **protocole**.

### Exercice 3 Client-serveur ou pair-à-pair ? [↑ énoncé](#)

► **Solution.** a) Des machines **clientes** *demandent* des ressources ; une machine **serveur** les *fournit*. b) En pair-à-pair, votre machine est **à la fois cliente et serveur** (elle reçoit et fournit). c) **Client** : elle demande des pages aux serveurs web et ne fournit rien en retour.

### Exercice 4 Le voyage d'un paquet [↑ énoncé](#)

► **Solution.** a) L'adresse IP de **destination** 193.51.208.14 et l'adresse IP **source** 192.168.1.10 (sans elle, le serveur ne saurait pas à qui répondre). b) Oui, deux paquets peuvent suivre des **chemins différents** ; un paquet perdu est simplement **renvoyé**.

### Exercice 5 Dérouler le protocole du bit alterné [↑ énoncé](#)

► **Solution.** a) Le bit 0/1 sert à **distinguer un nouveau paquet d'un paquet renvoyé** : si Bob reçoit deux fois de suite un paquet portant le même bit, le second est un doublon.

b) **Scénario 1 (tout arrive).** 4 paquets partent, 4 accusés reviennent : **4 paquets et 4 accusés**, aucun renvoi.

c) **Scénario 2 (le paquet 1 se perd).** Alice envoie le paquet 1 et attend son accusé. Comme le paquet n'arrive pas à Bob, aucun accusé n'est renvoyé ; au bout du délai, Alice **renvoie le même paquet 1**. Cette fois il arrive, Bob le traite et renvoie l'accusé. Le paquet 1 a donc été envoyé **2 fois**. Alice passe ensuite au paquet 0 suivant.

d) **Scénario 3 (l'accusé du paquet 1 se perd).** Bob a bien reçu et traité le paquet 1, mais son accusé se perd. Faute d'accusé, Alice **renvoie le paquet 1**. Bob constate qu'il porte **le bit qu'il vient déjà de traiter** : c'est un doublon, il le **jette** (sans le traiter une deuxième fois) mais **renvoie quand même l'accusé**, pour qu'Alice puisse avancer.

## URL et protocole HTTP

### Exercice 6 Décomposer une URL [↑ énoncé](#)

► **Solution.** a) protocole **https** : oui, **sécurisée** (chiffrée), on le voit au « s » de **https**.  
b) **www.lycee.mc**. c) **/nsi/web/cours.html**.

### Exercice 7 Les codes de réponse HTTP [↑ énoncé](#)

► **Solution.** a) 200 ; b) 404 ; c) 500 ; d) 403 ; e) 304. Les codes en 4.. sont des erreurs du client (mauvaise adresse, accès refusé), ceux en 5.. des erreurs du serveur.

### Exercice 8 Lire un échange HTTP [↑ énoncé](#)

► **Solution.** a) La première ligne (GET...) est envoyée par le **client** ; la partie HTTP/1.1 404... est la **réponse du serveur**. b) La méthode est **GET**. c) **404** signifie « ressource introuvable » : elle n'a pas été trouvée. En cas de succès, le serveur renverrait 200 OK suivi du code HTML de la page.

### Exercice 9 GET ou POST ? [↑ énoncé](#)

► **Solution.** a) **GET** : on *demande* une page. b) **POST** : un mot de passe est sensible, il ne doit **pas** apparaître dans l'URL. c) **GET** : la recherche apparaît dans l'URL (...?q=chat), donc partageable et gardable en favori.


## HTML et CSS

**Exercice 10**    À chaque balise son rôle [↑ énoncé](#)

► **Solution.** a) <a>; b) <li>; c) <h1>; d) <img>; e) <p>; f) <ul>. La balise <img> n'a pas de balise fermante : elle n'entoure aucun contenu ().

**Exercice 11**    Lire du HTML [↑ énoncé](#)

► **Solution.** a) Titre : <h1>; paragraphe : <p>; lien : <a>. b) Vers dessert.html ; c'est un chemin **relatif** (pas de / ni de domaine au début). c) Arbre (DOM) :

**Exercice 12**    Corriger le HTML [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Les balises <strong> et <p> sont **mal imbriquées**, et le <h2> n'est pas fermé :

```

1 <p>Un paragraphe en gras</p>
2 <h2>Un sous-titre</h2>

```

**Exercice 13**    Ma première page [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Une solution :

```

1 <!doctype html>
2 <html lang="fr">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <title>Mon site NSI</title>
6 </head>
7 <body>
8 <h1>Mon site NSI</h1>
9 <p>Bienvenue sur ma page de presentation.</p>
10 Eduscol
11 </body>
12 </html>

```

**Exercice 14**    Relier le CSS [↑ énoncé](#)

► **Solution.** a) Les <h1> seront en **bleu foncé** et **centrés**. b) La balise portant id="avertissement" sera en **rouge**. c) La **séparation du fond (HTML) et de la forme (CSS)** : on change l'apparence sans toucher au contenu.

**Exercice 15**    id ou class ? [↑ énoncé](#)

► **Solution.** a) titre est un id car il désigne **une seule** balise (unique) ; plat est une class car elle est **partagée** par plusieurs balises. b) et c) :

```

1 #titre { color: blue; } /* # pour l'identifiant unique */
2 .plat { color: green; } /* . pour la classe partagée : les
 deux plats */

```



**Exercice 16**    Aligner avec Flexbox [↑ énoncé](#)► **Solution.**

```

1 <div class="barre">
2 Accueil
3 Cours
4 Contact
5 </div>

```

a) et b) :

```

1 .barre {
2 display: flex;
3 gap: 15px; /* a) espace entre les liens
4 */
5 justify-content: space-between; /* b) pousse les liens aux
6 extremities */
7 }

```

b) **space-between répartit** les liens sur toute la largeur, le premier collé à gauche, le dernier à droite, l'espace restant distribué entre eux. **c)** Sur le **<div>** (le **conteneur**) : c'est lui qui devient une boîte flexible, et ce sont *ses enfants* (les **<a>**) qui s'alignent.

**JavaScript : rendre la page vivante****Exercice 17**    Prévoir l'effet [↑ énoncé](#)

► **Solution.** a) Au clic, le paragraphe « Bonjour » devient « **Bonsoir !** ». b) On réagit à l'événement **click** (le clic sur le bouton), branché par l'attribut **onclick**; **querySelector("#message")** sélectionne dans le DOM la balise d'id **message**. c) Ce traitement s'exécute côté **client** (dans le navigateur).

**Exercice 18**    Un compteur de clics [↑ énoncé](#)► **Solution.**

```

1 <p id="score">0</p>
2 <button onclick="compter()">+1</button>
3 <script src="script.js"></script>

1 function compter() {
2 let e = document.querySelector("#score");
3 let n = parseInt(e.innerHTML);
4 e.innerHTML = n + 1;
5 }

```

**Exercice 19**    Additionner deux nombres [↑ énoncé](#)► **Solution.** a) et b) (version avec **addEventListener**) :

```

1 function additionner() {
2 let a = parseInt(document.querySelector("#a").value);
3 let b = parseInt(document.querySelector("#b").value);
4 document.querySelector("#resultat").textContent = a + b;
5 }

```

```

6 // on branche le bouton depuis le JS (pas d'onclick dans le
 // HTML)
7 document.querySelector("#calc").addEventListener("click",
 additionner);

```

c) **Non** : le calcul se fait entièrement **côté client**, dans le navigateur. (*Attention : `.value` renvoie du texte ; `parseInt` le convertit en entier, sinon "2"+"3" donnerait "23".*)

**Exercice 20**    Mini-projet : un thème clair/sombre [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Une page complète possible :

```

1 <!doctype html>
2 <html lang="fr">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <title>Theme</title>
6 <style>
7 body { font-family: sans-serif; margin: 20px; }
8 .barre { display: flex; justify-content: flex-end;
9 gap: 8px; }
10 .sombre { background: black; color: white; }
11 </style>
12 </head>
13 <body>
14 <div class="barre">
15 <button onclick="basculer()">Changer de theme</button>
16 <button>A propos</button>
17 </div>
18 <h1>Mon site</h1>
19 <p>Clique sur le bouton pour changer l'apparence.</p>
20 <script>
21 function basculer() {
22 document.body.classList.toggle("sombre");
23 }
24 </script>
25 </body>
26 </html>

```

Au clic, `classList.toggle("sombre")` **ajoute** la classe si elle est absente, la **retire** sinon : le fond bascule du clair au sombre. La barre de boutons est alignée à droite grâce à `display: flex + justify-content: flex-end`.

**Exercice 21**    Client ou serveur ? [↑ énoncé](#)

► **Solution. a)**

1. afficher/masquer un menu : **client** (réaction immédiate d'affichage, aucun besoin du serveur);
2. couleur au survol : **client** (souvent même en CSS seul);
3. vérifier la présence d'un « @ » avant l'envoi : **client** (confort : prévenir tout de suite), *mais* le serveur devra revérifier;

4. vérifier un mot de passe : **serveur** (le client ne doit pas connaître les mots de passe enregistrés) ;
5. consulter une base de données : **serveur** (c'est lui qui détient et interroge la base) ;
6. enregistrer une commande : **serveur** (donnée durable et sensible).

b) Le JavaScript s'exécute **sur la machine de l'utilisateur** : celui-ci peut le **lire et le modifier** (outils de développement), ou même envoyer la requête sans passer par la page. Une vérification faite *seulement* côté client est donc **contournable** : le serveur, hors de portée de l'utilisateur, doit **refaire** la vérification avant d'accorder la réduction. *Règle générale : tout contrôle sensible se refait côté serveur.*

c) Côté client : **JavaScript**. Côté serveur : par exemple **PHP** (ou Python) — il n'est pas demandé d'en développer une expertise, seulement de savoir *qui fait quoi*.

## Les formulaires

**Exercice 22**   Lire un formulaire ↑ énoncé

► **Solution.** a) Vers `/inscription`, avec la méthode `post`. b) Sous les noms `prenom` et `courriel` (les attributs `name`). c) **Non** : avec `POST`, les données ne figurent pas dans l'URL.

**Exercice 23**   Un formulaire de recherche ↑ énoncé

► **Solution.** a) Méthode `get`, pour que la recherche figure dans l'URL et puisse être gardée en favori :

```
1 <form action="/recherche" method="get">
2 <input type="text" name="q">
3 <input type="text" name="tri">
4 <button type="submit">Chercher</button>
5 </form>
```

b) `https://www.recettes.mc/recherche?q=tarte&tri=prix` : l'adresse `action`, puis ?, puis les paires `name=valeur` séparées par `&`. c) « soupe » dans le champ `q`, « date » dans le champ `tri`. d) **Non** : avec `get`, le mot de passe apparaîtrait dans l'URL, donc à l'écran et dans l'historique. On utilise `post` (et une page en `https`).

**Exercice 24**   Le voyage d'un clic (synthèse) ↑ énoncé

► **Solution.** Ordre : **3** (le DNS traduit le nom en IP) → **4** (requête HTTP `GET`) → **5** (les paquets traversent les routeurs) → **2** (réponse HTTP avec le HTML) → **1** (le navigateur assemble et affiche).

**Exercice 25**   GET et POST selon un assistant d'IA ↑ énoncé

► **Solution.** a) Non. Le cours dit : « `GET` : les éventuels paramètres sont **visibles dans l'URL** » et « `POST` : les données ne sont **pas** dans l'URL ». En pratique, après une recherche sur un moteur (formulaire en `get`), l'URL contient bien les mots cherchés après le ? (par exemple `...?q=lycee+monaco`). b) L'erreur est l'**inversion** de la dernière phrase. Correction : avec `GET`, les données sont ajoutées à la fin de l'URL après un ? ; avec `POST`, elles voyagent dans le **corps** de la requête et n'apparaissent pas dans l'URL. Le reste (rôles de `GET` et `POST`, client-serveur, codes de statut) est juste. c) Un test d'une minute : soumettre un formulaire en `get` et regarder la barre d'adresse, ou ouvrir l'onglet

Réseau des outils de développement (F12) et lire la méthode et l'URL de la requête. Le ton assuré ne prouve rien : l'inversion est l'erreur la plus facile à commettre sur deux notions symétriques.

# Les algorithmes gloutons

## CORRIGÉS DES ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

### ACTIVITÉ 1 La caisse du marchand

**Exercice 1**    Rendre la monnaie en euros

► **Solution.** 1.

Somme	Pièces et billets rendus	Nombre
8 €	$5 + 2 + 1$	3
13 €	$10 + 2 + 1$	3
27 €	$20 + 5 + 2$	3
36 €	$20 + 10 + 5 + 1$	4

2. En général non : si un élève a fait autrement (par exemple  $8 = 2 + 2 + 2 + 2$ ), le vérificateur trouve mieux. On ne peut pas faire moins que les nombres du tableau.

3. On pose d'abord le billet de 20 €, le plus grand qui ne dépasse pas 36. Règle attendue : « à chaque fois, je prends la **plus grande** pièce (ou le plus grand billet) qui ne dépasse **pas ce qu'il reste** à rendre ».

**Exercice 2**    Appliquer la règle sans réfléchir

► **Solution.** 4.  $49 = 20 + 20 + 5 + 2 + 2$  : 5 pièces et billets.  $88 = 50 + 20 + 10 + 5 + 2 + 1$  : 6.

5. Non : on ajoute des pièces, sans jamais revenir sur un choix déjà fait.

**Exercice 3**    Au pays de Nsiland

► **Solution.** 6. La règle donne  $12 + 1 + 1 + 1$  : 4 pièces.

7. Oui :  $5 + 5 + 5$ , soit 3 pièces. Prendre la plus grosse pièce au début était un mauvais choix, et la règle ne permet pas de le défaire.

8. 16 ( $12 + 1 + 1 + 1 + 1$  : 5 pièces, alors que  $5 + 5 + 5 + 1$  en utilise 4) ou 20 ( $12 + 5 + 1 + 1 + 1$  : 5 pièces, alors que  $5 + 5 + 5 + 5$  en utilise 4). Pour 17, 18 et 19, la règle donne bien le minimum.

**Exercice 4**   *Ce qu'on a découvert***► Solution.** 9. Réponse possible :

- à chaque étape, la règle consiste à prendre la plus grande pièce qui ne dépasse pas ce qu'il reste à rendre : le **meilleur choix sur le moment** ;
- une fois une pièce posée, on ne revient **jamais** en arrière ;
- avec les euros, la règle donne toujours le moins de pièces possible ;
- avec les pièces de Nsiland, la règle donne une solution, mais pas toujours la meilleure.

## CORRIGÉS DES EXERCICES

Remarque :On donne **une** version simple ; d'autres écritures sont possibles.

### Problèmes d'optimisation et principe glouton

**Exercice 1**   *Qu'optimise-t-on ?* [↑ énoncé](#)**► Solution.** a) **minimiser** le nombre de pièces ; b) **maximiser** la valeur emportée ; c) **minimiser** la distance totale ; d) **minimiser** le nombre de CD utilisés.**Exercice 2**   *Vrai ou faux* [↑ énoncé](#)**► Solution.** a) **V**. b) **F** : un glouton ne revient *jamais* sur un choix. c) **F** : il n'est pas toujours optimal. d) **V** : il est en général très rapide (un seul choix par étape).**Exercice 3**   *Les ingrédients* [↑ énoncé](#)**► Solution.** a) **candidats** : les coupures disponibles ; b) **critère glouton** : la plus grande coupure qui ne dépasse pas la somme restante ; c)  **faisabilité** : une coupure n'est utilisable que si elle est  $\leq$  à la somme restant à rendre.

### Rendu de monnaie

**Exercice 4**   *Dérouler à la main* [↑ énoncé](#)**► Solution.** a)  $8 = 5 + 2 + 1$  : **3** pièces. b)  $27 = 20 + 5 + 2$  : **3**. c)  $63 = 50 + 10 + 2 + 1$  : **4**. d)  $199 = 100 + 50 + 20 + 20 + 5 + 2 + 2$  : **7**.**Exercice 5**   *La fonction rendre* [↑ énoncé](#)**► Solution.** a) `rendre(48) = [20, 20, 5, 2, 1]` (5 coupures) ; `rendre(88) = [50, 20, 10, 5, 2, 1]` (6 coupures). b)

```

1 def nb_pieces(somme):
2 n = 0
3 for p in pieces:
4 while somme >= p:
5 n = n + 1
6 somme = somme - p
7 return n

```

c) [au-delà du programme] Avec une division :

```

1 def rendre(somme):
2 rendu = []
3 for p in pieces:
4 rendu = rendu + [p] * (somme // p) # autant de p que possible
5 somme = somme % p # ce qui reste apres ces p
6 return rendu

```

**Exercice 6**    Un système qui piège le glouton ↑énoncé

► **Solution.** a) Glouton : 10, puis 1, puis 1  $\rightarrow$  [10, 1, 1], soit **3 pièces**. b) Oui : 6 + 6, soit **2 pièces**. c) Le glouton **n'est pas optimal** pour le système {1, 6, 10} : ce système n'est **pas canonique**.

**Exercice 7**    Quand le glouton échoue carrément ↑énoncé

► **Solution.** a) Glouton : il prend 3... il reste 1, qu'aucune pièce (2 ou 3) ne permet de rendre : le glouton **échoue** (aucune solution trouvée). b) Pourtant  $2 + 2 = 4$  : une solution existait. c) « Pas optimal » : le glouton trouve *une* solution, mais pas la meilleure (cas {1,6,10}). « Échoue » : le glouton ne trouve *aucune* solution, alors qu'il en existe une (cas {2,3}).

**Exercice 8**    Le rendu de monnaie en désordre ↑énoncé

► **Solution.** a)

```

1 def rendre_general(systeme, somme):
2 rendu = []
3 for p in systeme:
4 while somme >= p:
5 rendu.append(p)
6 somme = somme - p
7 return rendu

```

b) [4, 1, 1] : 3 pièces. Ce n'est **pas** le minimum, car  $3 + 3 = 6$  n'utilise que 2 pièces : le système {4, 3, 1} n'est pas canonique.

**Exercice 9**    Tester si un système est canonique ↑énoncé

► **Solution.**

```

1 def rendre_sys(systeme, somme):
2 n = 0
3 for p in sorted(systeme, reverse=True):
4 while somme >= p:
5 n = n + 1
6 somme = somme - p
7 if somme == 0:
8 return n
9 return None # le glouton n'aboutit pas
10
11 def tester(systeme):
12 for s in range(1, 31):
13 if rendre_sys(systeme, s) != optimal(systeme, s):
14 print("premier ecart pour la somme", s)
15 return
16 print("canonique jusqu'a 30")

```

(Pour  $\{1,6,10\}$ , le premier écart apparaît pour la somme **12**.)

## Le sac à dos

### Exercice 10 Remplir le sac [↑ énoncé](#)

► **Solution.** a) Rapports valeur/poids :  $A = 30/2 = 15$ ,  $B = 20/2 = 10$ ,  $C = 24/3 = 8$ . Classement : A, B, C. b) Glouton : A (2 kg, reste 2 kg, valeur 30), B (2 kg, reste 0, valeur 50), C (3 kg) ne rentre pas → on emporte **A + B**, poids 4 kg, **valeur 50**. c) Les combinaisons qui tiennent dans 4 kg :  $\{A\}=30$ ,  $\{B\}=20$ ,  $\{C\}=24$ ,  $\{A,B\}=50$ . La meilleure est  $A+B = 50$  : le glouton était **optimal** ici.

### Exercice 11 Un sac à dos où le glouton se trompe [↑ énoncé](#)

► **Solution.** a) Rapports :  $A = 60$ ,  $B = 50$ ,  $C = 40$ . Glouton : A (1 kg, reste 4, valeur 60), B (2 kg, reste 2, valeur 160), C (3 kg) ne rentre pas → **valeur 160**. b) La meilleure combinaison est **B + C** ( $2+3 = 5$  kg, valeur **220**). Le glouton se trompe de **60**.

## Le plus proche voisin (voyageur)

### Exercice 12 Toujours vers le plus proche [↑ énoncé](#)

► **Solution.** a) Départ A. Plus proche : B (10). Depuis B, non visitées C (35) et D (25) → D (25). Depuis D, reste C (30) → C. Retour C→A (15). Itinéraire **A–B–D–C–A**, distance  $10 + 25 + 30 + 15 = 80$  km. b)  $A–C–B–D–A = 15 + 35 + 25 + 20 = 95$  km, donc **plus long**. Ici la solution gloutonne (80 km) est en fait la **meilleure** — mais ce n'est **pas garanti** : sur de nombreuses villes, le glouton « plus proche voisin » est rarement optimal (cf. cours).

## Mini-problème de synthèse

### Exercice 13 Le distributeur de billets [↑ énoncé](#)

► **Solution.** a) Pour 90 :  $50 + 20 + 20 \rightarrow 3$  billets. Pour 80 :  $50 + 20 + 10 \rightarrow 3$  billets. b) Le système  $\{10, 20, 50\}$  est **canonique** pour les multiples de 10 jusqu'à 100 (le glouton donne le minimum pour chacun : c'est l'équivalent, à un facteur 10 près, du système  $\{1, 2, 5\}$ ). c) Avec  $\{10, 50\}$  pour 80 :  $50 + 10 + 10 + 10 \rightarrow 4$  billets. C'est bien le minimum pour ce système réduit (le glouton reste optimal sur  $\{10, 50\}$ ) ; simplement, faute de billet de 20, il faut un billet de plus qu'avant.

### Exercice 14 Le rendu de monnaie selon un assistant d'IA [↑ énoncé](#)

► **Solution.** a) Non. Avec pièces =  $[4, 3, 1]$  et somme = 6, la fonction renvoie  $[4, 1, 1]$  (3 pièces), alors que  $[3, 3]$  rend 6 avec **2 pièces**. b) Le *code* est un glouton correct (il rend bien la somme) ; l'erreur est dans l'*explication* : « quel que soit le système de pièces ». Le glouton n'est optimal que pour les systèmes **canoniques** (comme les euros). Correction : « elle donne le nombre minimal de pièces pour un système canonique ; pour un autre système, la solution est correcte mais pas forcément optimale ». c) Tester la fonction sur un petit système **non canonique**, comme celui du cours ( $\{1, 6, 10\}$  pour 12 : le glouton donne 3 pièces,  $6 + 6$  en donne 2). Une affirmation en « toujours » se réfute avec un seul contre-exemple.



# CORRIGÉS DES TP

## TP Le glouton à l'épreuve

Tous les résultats ont été obtenus en exécutant le programme corrigé (les fonctions complètes figurent dans chaque exercice ; elles passent les tests de `tp_gloutons_depart.py`). Les **durées** dépendent de la machine : seuls leurs ordres de grandeur et leur *croissance* comptent.

### 1. Rendu de monnaie

#### Exercice 1 *Le glouton fourni*

1. `rendu_glouton([10, 6, 1], 12)` vaut **3** ( $10+1+1$ ) ; `rendu_glouton([3, 2], 4)` vaut `None` (on prend 3, il reste 1, que ni 3 ni 2 ne peuvent rendre). 2. Sans ce test, la fonction renverrait 1 pour la somme 4 en  $\{2, 3\}$  : elle compterait des pièces alors que la somme **n'a pas été entièrement rendue**.

#### Exercice 2 *La vraie solution, par force brute*

1. Pour `[10, 6, 1]` et 12 :

<i>a</i>	<i>b</i>	reste	pièces
0	0	12	12
0	1	6	7
0	2	0	<b>2</b>
1	0	2	3

Le minimum est **2** ( $6 + 6$ ) ; le glouton, lui, a suivi la dernière ligne (3 pièces).

2.

```

1 def optimal3(systeme, somme):
2 p1, p2, p3 = systeme
3 meilleur = None
4 for a in range(somme // p1 + 1):
5 for b in range((somme - a * p1) // p2 + 1):
6 reste = somme - a * p1 - b * p2
7 if reste % p3 == 0: # le reste se fait en
 # pieces p3
8 n = a + b + reste // p3
9 if meilleur is None or n < meilleur:
10 meilleur = n
11 return meilleur

```

## Exercice 3



Chercher un contre-exemple

```

1 def premier_contre_exemple(systeme, smax):
2 for somme in range(1, smax + 1):
3 if rendu_glouton(systeme, somme) != optimal3(systeme, somme):
4 return somme
5 return None

```

système	{1,2,5}	{1,6,10}	{1,3,4}	{1,5,7}	{1,10,25}	{1,10,20}	{5,10,25}
contre-exemple	aucun	12	6	10	30	aucun	aucun
glouton / optimum	—	3 / 2	3 / 2	4 / 2	6 / 3	—	—

Pour {5,10,25}, les sommes qui ne sont pas multiples de 5 ne peuvent être rendues ni par le glouton ni par personne : les deux fonctions renvoient `None`, ce n'est pas un contre-exemple.

## Exercice 4



La chasse aux systèmes non canoniques

```

1 total = 0
2 non_canoniques = 0
3 for a in range(2, 20):
4 for b in range(a + 1, 21):
5 total = total + 1
6 if premier_contre_exemple([b, a, 1], 100) is not None:
7 non_canoniques = non_canoniques + 1
8 print(total, non_canoniques) # 171 100

```

1. 171 systèmes, dont 100 non canoniques (environ 58 %) : un système « au hasard » a plutôt *moins* d'une chance sur deux d'être canonique. Les euros sont un choix réfléchi. 2. Le plus petit contre-exemple est **toujours strictement inférieur** à  $a + b$  (vérifié sur les 100 systèmes).

## Exercice 5



Une règle cachée, et deux histoires vraies

1. Règle :  $\{1, a, b\}$  est canonique **si et seulement si**  $r = 0$  ou  $r \geq a - q$ . Vérification sur les 171 systèmes : 171 accords.

```

1 accords = 0
2 for a in range(2, 20):
3 for b in range(a + 1, 21):
4 q, r = b // a, b % a
5 canonique = premier_contre_exemple([b, a, 1], 100) is None
6 if canonique == (r == 0 or r >= a - q):
7 accords = accords + 1
8 print(accords) # 171

```

Exemples :  $\{1, 6, 10\}$  :  $q = 1, r = 4 < 6 - 1 \rightarrow$  non canonique ;  $\{1, 2, 5\}$  :  $q = 2, r = 1 \geq 0 \rightarrow$  canonique. (Résultat connu pour trois pièces, admis ici.)

2.  $\{1, 10, 25\}$  n'est **pas** canonique : pour 30 cents, le glouton donne  $25 + 5 \times 1$  (6 pièces) au lieu de  $3 \times 10$  (3 pièces). La pièce de 5 cents « sauve » le système américain.

3. `rendu_glouton([30, 24, 12, 6, 3, 1], 48)` vaut **3** ( $30 + 12 + 6$ ), alors que  $24 + 24$  n'utilise que **2** pièces : l'ancien système britannique n'était **pas canonique**.

## 2. Le sac à dos du randonneur

### Exercice 6 Trois critères gloutons

1. Rapports : trousse 40 ; duvet 30 ; gourde 27,5 ; photo 25 ; nourriture  $\approx 23,3$  ; doudoune 22,5 ; tente 18,75 ; réchaud 15 ; jumelles 10 ; livre 5.

2. trousse (1 kg) ; duvet (3 kg) ; gourde (5 kg) ; photo (6 kg) ; nourriture (9 kg) ; doudoune : 11 kg, refusée ; tente, réchaud : refusés ; jumelles (10 kg) ; livre : refusé. Sac : 10 kg, intérêt 260.

### Exercice 7 Programmer le glouton

```

1 def rapport(objet):
2 return objet[2] / objet[1]
3
4 def sac_glouton(objets, capacite, critere, decroissant):
5 pris = []
6 poids_total = 0
7 interet_total = 0
8 for objet in sorted(objets, key=critere, reverse=decroissant):
9 if poids_total + objet[1] <= capacite: # l'objet rentre
 # encore
10 pris.append(objet[0])
11 poids_total = poids_total + objet[1]
12 interet_total = interet_total + objet[2]
13 return pris, poids_total, interet_total

```

critère	objets pris	intérêt
intérêt décroissant	tente, nourriture, duvet, trousse	245
poids croissant	trousse, photo, jumelles, livre, duvet, réchaud, gourde	225
rapport décroissant	trousse, duvet, gourde, photo, nourriture, jumelles	260

(À poids égal, `sorted` garde l'ordre de la liste `OBJETS` : le tri est *stable*.)

### Exercice 8 L'optimum, en comptant en binaire

1.  $3 = 011$  : objets 0 et 1 ;  $6 = 110$  : objets 1 et 2. Pour 10 objets :  $2^{10} = 1\,024$  sacs.  
2.

```

1 def sac_optimal(objets, capacite):
2 n = len(objets)
3 meilleur = ([], 0, 0)
4 for k in range(2 ** n):
5 pris = []
6 poids_total = 0
7 interet_total = 0
8 for i in range(n):
9 if (k // 2 ** i) % 2 == 1: # le bit i de k vaut 1
10 pris.append(objets[i][0])
11 poids_total = poids_total + objets[i][1]
12 interet_total = interet_total + objets[i][2]
13 if poids_total <= capacite and interet_total > meilleur[2]:
14 meilleur = (pris, poids_total, interet_total)
15 return meilleur

```

**3. Optimum** : duvet, nourriture, trousse, gourde, doudoune — **10 kg, 270 points**. **Aucun** des trois gloutons ne le trouve. Écarts : intérêt -25 points (9,3%); poids -45 (16,7%); rapport -10 (3,7%). L'optimum **laisse la tente** : pour un bivouac, c'est absurde ! L'algorithme a bien résolu le problème *posé*, mais le **modèle** est incomplet : il faudrait imposer les objets indispensables (ou leur donner un intérêt bien plus grand). À retenir : un résultat « optimal » n'est jamais meilleur que le modèle.

**Exercice 9**

*Mesurer sur 200 sacs au hasard*

```

1 random.seed(2026)
2 criteres = [("interet", interet, True), ("poids", poids, False),
3 ("rapport", rapport, True)]
4 nb_optimal = {"interet": 0, "poids": 0, "rapport": 0}
5 ecart_total = {"interet": 0, "poids": 0, "rapport": 0}
6 for essai in range(200):
7 objets = objets_au_hasard(10)
8 meilleur = sac_optimal(objets, 15)[2]
9 for nom, critere, decroissant in criteres:
10 valeur = sac_glouton(objets, 15, critere, decroissant)[2]
11 if valeur == meilleur:
12 nb_optimal[nom] = nb_optimal[nom] + 1
13 ecart_total[nom] = ecart_total[nom] + (meilleur - valeur) /
14 meilleur * 100
15 for nom in nb_optimal:
16 print(nom, nb_optimal[nom], round(ecart_total[nom] / 200, 1))

```

critère	optimum trouvé	écart moyen
intérêt décroissant	114 fois sur 200	4,5 %
poids croissant	11 fois sur 200	17,9 %
rapport décroissant	<b>126 fois sur 200</b>	<b>1,7 %</b>

Le critère « rapport » est nettement le meilleur : optimal près de deux fois sur trois, et sinon très proche. Le critère « poids » est mauvais : il remplit le sac d'objets légers mais peu utiles.

**Exercice 10**

*Le prix de la force brute*

Mesures sur notre machine :  $n = 10 : 0,00$  s ;  $12 : 0,02$  s ;  $14 : 0,08$  s ;  $16 : 0,36$  s ;  $18 : 1,6$  s ;  $20 : 7,3$  s. Ajouter deux objets multiplie le temps par **4 environ** ( $2^n$  sacs : chaque objet de plus **double** le travail). Pour 30 objets :  $7,3 \times 2^{10} \approx 7500$  s, soit **2 heures** ; pour 40 :  $\times 2^{10}$  encore, soit environ **90 jours**. Le glouton, lui, traite 40 objets en quelques **centièmes de milliseconde** (un tri et un parcours).

### 3. Une tournée sur la Riviera

#### Exercice 11 Longueur d'une tournée

```

1 def longueur(tournee):
2 total = 0
3 for i in range(len(tournee) - 1):
4 total = total + distance(tournee[i], tournee[i + 1])
5 return total + distance(tournee[-1], tournee[0]) # retour au
 # depart

```

Monaco → Menton (7,1 km) → Sospel (12,0 km) → Monaco (15,5 km) : 34,7 km au total (l'écart de 0,1 vient des arrondis de chaque étape).

#### Exercice 12 Le plus proche voisin

```

1 def plus_proche_voisin(depart, villes):
2 tournee = [depart]
3 a_visiter = [v for v in villes if v != depart]
4 while len(a_visiter) > 0:
5 ici = tournee[-1]
6 proche = a_visiter[0]
7 for v in a_visiter:
8 if distance(ici, v) < distance(ici, proche):
9 proche = v
10 tournee.append(proche)
11 a_visiter.remove(proche)
12 return tournee

```

Tournée : Monaco, Eze, Nice, Vence, Antibes, Cannes, Grasse, Menton, Sospel, Saint-Martin-Vesubie (et retour) : **189,6 km**. Étape maladroite : **Grasse → Menton** (47,9 km d'un bout à l'autre de la carte), puis le long retour Saint-Martin-Vesubie → Monaco (39,0 km) : en fonçant vers les villes proches, le glouton a laissé Menton, Sospel et Saint-Martin-Vesubie « pour la fin ».


#### Exercice 13 L'optimum, et ce qu'il coûte

```


1 def tournee_optimale(depart, villes):
2 autres = [v for v in villes if v != depart]
3 meilleure = None
4 for ordre in itertools.permutations(autres):
5 tournee = [depart] + [v for v in ordre]
6 if meilleure is None or longueur(tournee) < longueur(meilleure):
7 meilleure = tournee
8 return meilleure

```

1.  $9! = 362\,880$  ordres ; environ **3,5 s** sur notre machine. 2. Optimum : Monaco, Menton, Sospel, Saint-Martin-Vesubie, Vence, Grasse, Cannes, Antibes, Nice, Eze : **156,7 km**. Écart du glouton :  $\frac{189,6 - 156,7}{156,7} \approx 21\%$ . 3.  $14! = 87\,178\,291\,200$ , soit 240 240 fois plus que  $9!$  : environ  $3,5 \times 240\,240 \approx 840\,000$  s, **près de 10 jours**.

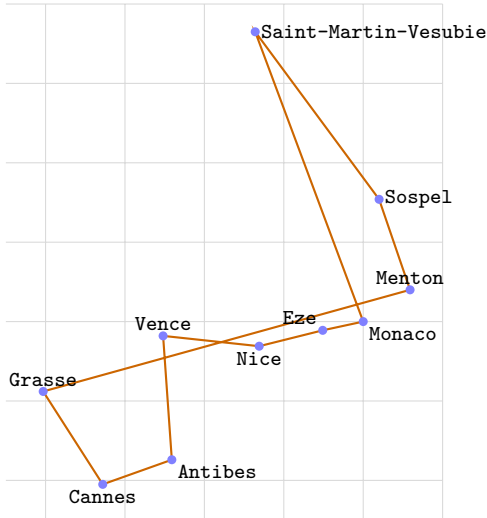

plus proche voisin depuis Monaco : 189,6 km

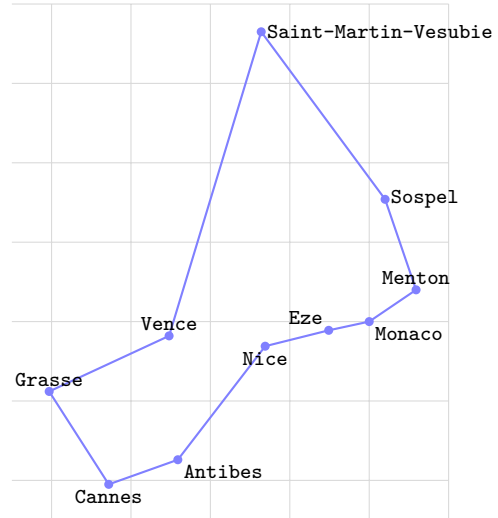

tournée optimale : 156,7 km

#### Exercice 14 Et si l'on partait d'ailleurs ?

```
1 meilleure = None
2 for v in VILLES:
3 t = plus_proche_voisin(v, VILLES)
4 if meilleure is None or longueur(t) < longueur(meilleure):
5 meilleure = t
6 print(meilleure, round(longueur(meilleure), 1))
```

Longueurs selon le départ : Monaco 189,6 ; Menton 184,4 ; Sospel 162,4 ; Eze 190,3 ; Nice 165,5 ; Vence 162,4 ; Grasse 162,4 ; Cannes 162,4 ; Antibes 165,7 ; Saint-Martin-Vesubie 162,4. Meilleure : **162,4 km** (par exemple depuis Sospel), soit un écart de **3,6 %** seulement — pour 10 appels du glouton, contre 362 880 tournées examinées par la force brute. Le livreur peut suivre ce circuit en partant de Monaco : c'est le même cycle.

#### Exercice 15 Décroiser la tournée

Oui : le segment Grasse → Menton croise Vence → Antibes et Saint-Martin-Vesubie → Monaco.

L'idée : pour chaque couple de positions  $i < j$ , on fabrique la tournée **essai** identique à **tournee**, sauf que les villes des positions  $i$  à  $j$  sont parcourues **dans l'autre sens** (on les relit de  $j$  à  $i$ , par compréhension) ; si elle est plus courte, on la garde et on refait un passage.

```
1 def ameliorer(tournee):
2 amelioration = True
3 while amelioration:
4 amelioration = False
5 for i in range(1, len(tournee) - 1):
6 for j in range(i + 1, len(tournee)):
7 retourne = [tournee[k] for k in range(j, i - 1, -1)] #
8 de j a i
9 essai = tournee[:i] + retourne + tournee[j + 1:]
10 if longueur(essai) < longueur(tournee) - 0.001: # gain
11 >= 1 m
```

```

10 tournée = essai
11 amélioration = True
12 return tournée

```

Le morceau `retourne` est exactement `tournée[i:j+1][::-1]`, l'écriture proposée dans le coup de pouce. Appliquée à la tournée gloutonne depuis Monaco, on obtient **156,7 km** : ici on retombe sur l'optimum (parcouru dans l'autre sens). C'est une chance : appliquée aux tournées gloutonnes issues des autres villes de départ (sauf Menton), elle s'arrête à 162,4 km, une tournée sans croisement mais non optimale. Cette amélioration locale (appelée *2-opt*) donne en général une très bonne tournée, *sans garantie* d'optimalité. Sans la marge de 0,001 km, les erreurs d'arrondi des flottants peuvent faire accepter de fausses « améliorations » (une tournée simplement parcourue à l'envers) et changer le résultat : c'est un piège classique.

## 4. Bilan

problème	glouton	optimum	écart	force brute
monnaie {1,6,10}, somme 12	3 pièces	2 pièces	+50 %	—
sac de Léa (critère rapport)	260	270	3,7 %	1 024 sacs, instantané
200 sacs au hasard (rapport)	optimum 126 fois sur 200		moyen : 1,7 %	—
tournée depuis Monaco	189,6 km	156,7 km	21 %	362 880 ordres, $\approx 3,5$ s
tournée, meilleur départ	162,4 km	156,7 km	3,6 %	—

- (1) Le glouton n'est **garanti** optimal que lorsqu'on l'a *démontré* pour le problème précis (rendu de monnaie dans un système canonique comme l'euro ; sac à dos *fractionnaire*).
- (2) La force brute devient impossible très vite :  $2^n$  sacs ou  $(n - 1)!$  tournées, chaque objet ou ville de plus multipliant le travail (explosion combinatoire).
- (3) Exemples : calcul d'itinéraire à la volée, tournées de livraison quotidiennes, ordonnancement en temps réel : une solution à quelques pourcents de l'optimum, obtenue instantanément, vaut mieux qu'une solution parfaite trop tard.

# Les $k$ plus proches voisins

## CORRIGÉS DES ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

### ACTIVITÉ 1 Quel est ce fruit ?

#### Exercice 1 Lire le nuage de points

► **Solution.** 1. Les mandarines sont **petites** (en bas à gauche, 4 à 6 cm dans les deux sens) ; les oranges sont **grosses et rondes** (en haut à droite, 7 à 10 cm) ; les citrons sont **plus hauts que larges** (en haut à gauche). Citron/orange : la forme (allongé ou rond) ; orange/mandarine : la taille.

2. A est une **orange** : il est au milieu des oranges (ses deux plus proches voisins, (9 ; 8) et (8 ; 9), sont à 0,71 cm, et ses 5 plus proches voisins sont tous des oranges). Dire « il est dans le paquet des oranges », c'est déjà l'idée de voisinage.

#### Exercice 2 Demander aux voisins

► **Solution.** 3. Le plus proche de B est le citron (6,5 ; 9), à 0,71 cm : la règle 1 prédit **citron**.

4. Les 3 plus proches : le citron (6,5 ; 9) (0,71 cm), l'orange (8 ; 9) (1,12 cm), l'orange (8 ; 7,5) (1,41 cm) : 2 oranges contre 1 citron, la règle 3 prédit **orange**.

5. Les 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> sont les citrons (5,5 ; 9,5) et (6 ; 10), tous deux à 1,80 cm : 3 citrons contre 2 oranges, on revient à **citron**.

6. B est à la frontière entre deux sortes : la réponse **dépend du nombre de voisins** consultés. Un seul voisin, c'est fragile : un fruit mal mesuré ou mal étiqueté suffit à tromper. Avec les 15 fruits, chaque sorte a 5 voix : **égalité** pour tous les fruits, la règle ne sert plus à rien. Il faut un nombre de voisins « raisonnable », petit devant le nombre d'exemples, et de préférence impair.

#### Exercice 3 Le fruit qui fâche

► **Solution.** 7. Les binômes ne sont pas d'accord : certains voient la mandarine (5 ; 5,5), d'autres l'orange (8 ; 7,5), quelques-uns la mandarine (6 ; 4,5) ou le citron (5 ; 8).

8. Plusieurs réponses conviennent : mesurer à la règle, compter les carreaux, faire la somme des décalages... Toutes conviennent : l'essentiel est de **se mettre d'accord sur une**



mesure.

9. Mandarine (5 ; 5,5) : 1,5 cm horizontalement (3 carreaux) et 1 cm verticalement (2 carreaux). Orange (8 ; 7,5) : **exactement les mêmes** décalages. C est à égale distance des deux.

10. Le segment est l'hypoténuse d'un triangle rectangle dont les côtés sont les deux décalages (Pythagore) :  $\sqrt{1,5^2 + 1^2} = \sqrt{3,25} \approx 1,80$  cm, pour la mandarine comme pour l'orange.

11. On peut regarder plus de voisins : les 3 plus proches de C sont la mandarine (5 ; 5,5) et l'orange (8 ; 7,5) (à 1,80 cm) puis la mandarine (6 ; 4,5) (à 2,06 cm) : la règle 3 prédit **mandarine**. Autres idées possibles : tirer au sort, préférer le voisin d'une sorte plus fréquente...

**Exercice 4**    *Mettre des mots*

► **Solution.** 12. « ...parmi les fruits **déjà connus** (étiquetés) ceux qui sont les plus proches de lui, et on prend la sorte **majoritaire** parmi eux. Il faut choisir **combien** on regarde de voisins, et une façon de mesurer la **distance** entre deux fruits. »

13. Des **nombre**s : les mesures de chaque fruit (ses coordonnées), la sorte des fruits connus, une **formule** de distance et une règle de vote (avec que faire en cas d'égalité). Le coup d'œil doit devenir un **calcul**.

## CORRIGÉS DES EXERCICES

Remarque :

On donne **une** version simple ; d'autres écritures sont possibles.

### Classification et distance

**Exercice 1**    *Le vocabulaire* ↑ **énoncé**

► **Solution.** a) Apprendre à prédire une étiquette à partir d'**exemples déjà étiquetés**. b) Les descripteurs sont les **mesures** (les coordonnées) de l'individu ; l'étiquette est sa **classe**. c) On calcule la distance de l'individu à tous les exemples, on garde les  $k$  plus proches, on prend leur classe **majoritaire**.

**Exercice 2**    *Calculer des distances* ↑ **énoncé**

► **Solution.** a)  $\sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$ . b)  $\sqrt{3^2 + 0^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$ . c)  $d^2 = 0.2^2 + 0.1^2 = 0.04 + 0.01 = 0.05$  ;  $d = \sqrt{0.05} \approx 0.22$ .

**Exercice 3**    *Qui gagne le vote ?* ↑ **énoncé**

► **Solution.** a) Fruit 3 ( $d^2 = 1$ , poire), 1 (2, pomme), 5 (3, pomme), 4 (5, pomme), 2 (9, poire), 6 (12, poire). b) 1-NN : **poire**. 3-NN : poire, pomme, pomme → **pomme**. 5-NN : 3 pommes contre 2 poires → **pomme**. La prédiction peut changer avec  $k$ .

**Exercice 4**    *Dérouler le  $k$ -NN à la main (iris)* ↑ **énoncé**

► **Solution.** a) Distances au carré de  $x = (4.7; 1.4)$  :

exemple	espèce	$d^2$
(1.4;0.2)	setosa	12.33
(1.5;0.2)	setosa	11.68
(4.5;1.5)	versicolor	<b>0.05</b>
(4.9;1.5)	versicolor	<b>0.05</b>
(5.5;2.1)	virginica	<b>1.13</b>
(5.8;2.2)	virginica	1.85

b) 1-NN : le plus proche est une *versicolor* → **versicolor**. c) 3-NN : deux versicolor (0.05 ; 0.05) et une virginica (1.13) → **versicolor**.

## Programmer le $k$ -NN

**Exercice 5**   Les briques de base [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```

1 def distance2(a, b):
2 s = 0
3 for i in range(len(a)):
4 s = s + (a[i] - b[i]) ** 2
5 return s # distance au carre (racine inutile pour
 # comparer)
6
7 def vote(etiquettes):
8 compte = {}
9 for e in etiquettes:
10 compte[e] = compte.get(e, 0) + 1
11 meilleure = None
12 for e in compte:
13 if meilleure is None or compte[e] > compte[meilleure]:
14 meilleure = e
15 return meilleure

```

**Exercice 6**   Le plus proche voisin, à trous [↑ énoncé](#)

► **Solution.** a)

```

1 def plus_proche(exemples, x):
2 dists = []
3 for descripteurs, etiquette in exemples:
4 dists.append((distance2(x, descripteurs), etiquette))
5 dists.sort(key=lambda couple: couple[0])
6 return dists[0][1]

```

b) Après le tri, `dists` contient les couples (distance au carré, etiquette) rangés par distance **croissante**. `dists[0]` est le couple le plus proche; `dists[0][1]` est donc l'étiquette du plus proche voisin. c) `plus_proche(iris, [4.7, 1.4])` renvoie 'versicolor' (distance au carré 0.05).

**Exercice 7**   Classifier [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```

1 def k_plus_proches(exemples, x, k):
2 dists = []
3 for descripteurs, classe in exemples:
4 dists.append((distance2(x, descripteurs), classe))
5 dists.sort(key=lambda couple: couple[0])
6 return [classe for (d, classe) in dists[:k]]
7
8 def classer(exemples, x, k):
9 return vote(k_plus_proches(exemples, x, k))

```

Sur les iris avec  $x=[4.7,1.4]$  et  $k=3$  : 'versicolor'.

*Autre méthode* : la liste `dists` se construit aussi par compréhension, en une ligne :  
`dists = [(distance2(x, d), classe) for (d, classe) in exemples]`.

### Choisir $k$ , comprendre les limites

#### Exercice 8 L'effet de $k$ ↑énoncé

► **Solution.** a) Avec  $k=1$ , la prédiction **copie** le seul voisin le plus proche : si c'est un exemple mal étiqueté, la réponse est fausse. b) Si  $k$  = nombre total d'exemples, tous votent : on renvoie **toujours** la classe globalement majoritaire, *sans plus dépendre* de  $x$ . c) Un  $k$  **impair** évite les **égalités** de vote entre les deux classes.

#### Exercice 9 Départager une égalité ↑énoncé

► **Solution.** a) Voisins rangés : versicolor, versicolor, virginica, virginica, setosa, setosa. Égalité pour  $k=4$  (2 contre 2),  $k=5$  (2, 2 et 1) et  $k=6$  (2, 2 et 2). b)

```

1 def compter(voisins):
2 compte = {}
3 for c in voisins:
4 compte[c] = compte.get(c, 0) + 1
5 return compte
6
7 def vote_departage(voisins):
8 n = len(voisins)
9 while n > 0:
10 compte = compter(voisins[:n])
11 maxi = 0
12 for c in compte:
13 if compte[c] > maxi:
14 maxi = compte[c]
15 gagnants = [c for c in compte if compte[c] == maxi]
16 if len(gagnants) == 1:
17 return gagnants[0]
18 n = n - 1 # egalite : on retire le voisin le plus
 # lointain

```

La boucle s'arrête : avec un seul voisin, il ne peut pas y avoir d'égalité. c) Avec 5 voisins : A 2, B 2, C 1 (égalité) ; avec 4 : A 2, B 2 (égalité) ; avec 3 : A 1, B 2 → "B". Le plus proche voisin est un A, mais une fois les voisins lointains retirés, B reste majoritaire : la règle départage par le **vote**, pas par le premier voisin. Sur les iris, avec  $k=4, 5$  ou  $6$ , on obtient 'versicolor'.

#### Exercice 10 Le piège de l'échelle ↑énoncé

► **Solution.** a) Le **revenu** domine : un écart de 200 € pèse  $200^2 = 40\,000$ , alors qu'un écart de 10 ans ne pèse que  $10^2 = 100$ . L'âge devient négligeable. b) Il faut **normaliser** : ramener chaque descripteur à la même échelle (par exemple entre 0 et 1) pour qu'ils comptent équitablement.

**Exercice 11**    Le coût ↑ énoncé

► **Solution.** a) À 10 000 exemples (tous). b) « Paresseux » car il ne construit **aucun modèle** au préalable : il garde tout et compare à la demande. Coût **linéaire** en le nombre d'exemples, à chaque prédiction.

## Applications

**Exercice 12**    Recommander un poste (football) ↑ énoncé

► **Solution.** a) Distances au carré de (176; 70) :

joueur	poste	$d^2$
(180;75)	milieu	41
(178;72)	milieu	<b>8</b>
(192;88)	défenseur	580
(195;90)	défenseur	761
(170;65)	attaquant	61
(173;68)	attaquant	<b>13</b>

b) 1-NN : le plus proche (8) est un **milieu**. 3-NN : les trois plus proches sont 8 (milieu), 13 (attaquant), 41 (milieu) → 2 milieux contre 1 → **milieu**. c) Ici taille ( $\sim 170$ – $195$ ) et poids ( $\sim 65$ – $90$ ) sont du **même ordre** : la normalisation n'est pas indispensable. Au contraire, âge (0–100) et revenu (0–5000) diffèrent d'un facteur  $\sim 50$ , d'où l'obligation de normaliser dans l'exercice précédent.

**Exercice 13**    Reconnaître une image  $3 \times 3$  (sans machine) ↑ énoncé

► **Solution.** a)  $T = [1,1,1,0,1,0,0,1,0]$ ,  $L = [1,0,0,1,0,0,1,1,1]$ ,  $N = [1,1,1,0,1,0,0,1,1]$ . b)  $N$  et  $T$  ne diffèrent que sur le **dernier** pixel →  $d^2(N, T) = 1$ .  $N$  et  $L$  diffèrent sur **5** pixels →  $d^2(N, L) = 5$ . c) Le 1-NN prédit **T** (le plus proche). C'est cohérent :  $N$  est un « T » avec un pixel d'encre en plus.

## Mini-problème de synthèse

**Exercice 14**    Évaluer la qualité ↑ énoncé

► **Solution.** a)

```
1 def taux_reussite(train, test, k):
2 bons = 0
3 for descripteurs, vraie in test:
4 if classer(train, descripteurs, k) == vraie:
5 bons += 1
6 return bons / len(test)
```

b) Sur les exemples d'entraînement, l'évaluation est **trompeuse** (avec  $k = 1$ , chaque exemple est son propre voisin → 100 %). Seul un jeu de **test** (jamais vu) mesure la capacité à **généraliser**. c) Tester plusieurs  $k$  et garder le meilleur, c'est le **réglage** (ou *choix*) de  $k$ .

## Exercice 15

Un  $k$ -NN selon un assistant d'IA [↑ énoncé](#)

► **Solution.** a) Non. Sur les six iris du cours, `classer(iris, [4.7, 1.4], 3)` renvoie `'setosa'` (et de même avec  $k = 1$ ), alors que les exemples les plus proches de  $x$  sont des *versicolor* ( $d^2 = 0.05$ ). b) L'erreur est l'ordre dans les couples : (`classe`, `distance`). Le tri `dists.sort()` d'une liste de couples se fait sur le **premier** élément, donc ici par ordre **alphabétique des classes** (*setosa* avant *versicolor*), et non par distance croissante : les «  $k$  premiers » sont les  $k$  premiers dans l'alphabet. On met la distance en premier (ou on trie avec une clé, comme dans le cours) :

```

1 def classer(exemples, x, k):
2 dists = []
3 for descripteurs, classe in exemples:
4 dists.append((distance(x, descripteurs), classe))
5 dists.sort() # tri par distance croissante
6 compte = {}
7 for d, classe in dists[:k]:
8 compte[classe] = compte.get(classe, 0) + 1
9 meilleure = None
10 for c in compte:
11 if meilleure is None or compte[c] > compte[meilleure]:
12 meilleure = c
13 return meilleure

```

Avec cette correction, l'appel renvoie `'versicolor'`. c) Afficher `dists` après le tri (les distances ne sont pas dans l'ordre croissant, cela saute aux yeux), ou tester sur l'exemple du cours dont on connaît la réponse.

## CORRIGÉS DES TP

## TP Reconnaître des chiffres et des lettres manuscrits

Partie 1 — Le  $k$ -NN sur 4 points

1.2 À la main. ► **Solution.** 1. Distances au carré de  $x = (2; 2)$  :

exemple	classe	$d^2$	
(1;1)	A	$1^2 + 1^2 = 2$	
(2;1)	A	$0^2 + 1^2 = 1$	← le plus proche
(5;4)	B	$3^2 + 2^2 = 13$	
(6;5)	B	$4^2 + 3^2 = 25$	

2. Le plus proche est (2;1), de classe A → le 1-NN prédit A. 3. Les 3 plus proches : (2;1) A, (1;1) A, (5;4) B → vote 2 A contre 1 B → le 3-NN prédit A.

**1.3 — 1.6 Les trous. ► Solution.** (a)  $(a[i] - b[i]) ** 2$  (b) `distance(x, descripteurs)` (c) `couple[0]` (d) `compte.get(c, 0) + 1`. Ici, la fonction `distance` de `ocr.py` renvoie la distance **au carré**  $d^2$  (sans racine, contrairement à celle du cours) : pour comparer des distances, cela suffit.

```

1 def distance(a, b):
2 s = 0
3 for i in range(len(a)):
4 s = s + (a[i] - b[i]) ** 2
5 return s
6
7 def k_plus_proches(exemples, x, k):
8 dists = []
9 for descripteurs, classe in exemples:
10 dists.append((distance(x, descripteurs), classe))
11 dists.sort(key=lambda couple: couple[0])
12 return [classe for (d, classe) in dists[:k]]
13
14 def vote(classes):
15 compte = {}
16 for c in classes:
17 compte[c] = compte.get(c, 0) + 1
18 meilleure = None
19 for c in compte:
20 if meilleure is None or compte[c] > compte[meilleure]:
21 meilleure = c
22 return meilleure

```

Les tests attendus, cohérents avec le calcul à la main :

- `distance([1,1],[2,2]) = 2`;
- `k_plus_proches(exemples,[2,2],3) = ['A','A','B']`;
- `vote(["A","B","A"]) = 'A'`;
- `classer(exemples,[2,2],3) = 'A'`.

## Partie 2 — Une image est une liste de nombres

**2.1 ► Solution.** `len(train), len(test) = (3000, 500)`.

**2.2 ► Solution.** La première image d'entraînement est un **2** (étiquette '2') ; le jeu compte 300 images de chacun des 10 chiffres.

**2.3 ► Solution.** 1.  $14 \times 14 = 196$  pixels ; `len(pixels)` vaut 196. 2. Chaque nombre vaut **0** (pixel blanc) ou **1** (pixel d'encre).

**2.4 ► Solution.** 1. Les images s'obtiennent par exemple avec `zeros = [p for (p, e) in train if e == "0"]`, puis `zero_a = zeros[0]`, `zero_b = zeros[1]` (de même pour un). 2. La distance entre deux « 0 » (= 39) est **plus petite** que celle entre un « 0 » et un « 1 » (= 51). C'est rassurant : deux images du **même** chiffre se ressemblent (peu de pixels différent), donc elles sont *proches* au sens de la distance — c'est précisément ce qui permet au  $k$ -NN de reconnaître le bon chiffre.

## Partie 3 — Reconnaître les chiffres

**3.1 / 3.2 ► Solution.** `test[0]` est un 1, prédit 1. Sur les 10 premières images de test : **10 bonnes réponses sur 10.**

**3.3 ► Solution.** Trou (e) : `classer(exemples, pixels, k) == vraie`.

```
1 def taux_reussite(exemples, tests, k, limite=100):
2 tests = tests[:limite]
3 bons = 0
4 for pixels, vraie in tests:
5 if classer(exemples, pixels, k) == vraie:
6 bons = bons + 1
7 return bons / len(tests)
```

On obtient **0,97** sur les 100 premiers tests (plus de 9 chiffres sur 10).

**3.4 ► Solution.** Pour les chiffres, le taux est **très stable**, entre 95 et 97 % :

$k$	1	3	5	7
taux	0,95	0,97	0,95	0,96

Avec  $k = 500$ , on fait voter des voisins très **lointains**, qui sont souvent d'autres chiffres : la réponse dépend de moins en moins de l'image et le taux **chute** nettement (**0,69** sur les 100 premiers tests). À la limite, si tous les exemples votaient, chaque chiffre aurait ses 300 voix et le vote ne départagerait plus rien.

## Partie 4 — Aller plus loin

**4.1 ► Solution.** Les images mal classées sont souvent des chiffres **mal écrits** ou **ambigus** (un 4 ouvert ressemble à un 9, un 3 à un 5... ). Les erreurs sont **compréhensibles** : la machine confond ce qu'un humain trouverait *aussi* ambigu.

**4.2 ► Solution.** Le taux des lettres est **moins bon** : **0,70** avec  $k = 5$  sur les 100 premiers tests. Deux raisons : il y a **26 classes** de lettres contre seulement **10** de chiffres, et les lettres manuscrites ont des formes **plus variées et plus proches** les unes des autres. Confusions inévitables : **O/Q, I/L, U/V, O/C...**

## Partie 5 — Défi

**► Solution.** **1.** Le T fourni est bien reconnu comme T. Les initiales fonctionnent d'autant mieux qu'elles sont **épaisses** et **centrées**. **2.** La distance compare les images **pixel par pixel, à la même position**. Une lettre **mal centrée** ou trop **fine** n'a presque aucun pixel « en commun » avec les exemples de la même lettre : sa distance à *tous* les exemples devient grande et la prédiction déraile. Les formes arrondies dessinées de façon anguleuse tombent près d'autres lettres. C'est la limite du  $k$ -NN sur les images brutes : il ne « comprend » pas la forme, il compare des pixels.

# Problèmes de synthèse et exercices type bac

## Remarque :

On donne une version testée de chaque fonction ; d'autres écritures correctes sont possibles. Le fichier complet, `corrige_synthese_premiere.py`, est en ligne : [github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/corriges/premiere/synthese](https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/corriges/premiere/synthese).

## Après les chapitres 1 et 2 (Les bases de la programmation Python; Le binaire et l'écriture des nombres)

### Exercice 1 *Le binaire avec des entiers* ↑ énoncé

1.  $13 = 2 \times 6 + 1$ ,  $6 = 2 \times 3 + 0$ ,  $3 = 2 \times 1 + 1$ ,  $1 = 2 \times 0 + 1$  : en lisant les restes de bas en haut,  $13 = 1101_2$ . De même,  $185 = 10111001_2$ . Les bits sont obtenus **de droite à gauche** : le premier reste est le bit de poids faible.

2.

```
1 def en_binaire(n):
2 resultat = 0
3 puissance = 1
4 while n > 0:
5 resultat = resultat + (n % 2) * puissance
6 puissance = puissance * 10
7 n = n // 2
8 return resultat
```

Pour  $n = 0$ , on n'entre pas dans la boucle et la fonction renvoie 0.

3. Même idée en sens inverse : on lit les chiffres de  $b$  de droite à gauche ( $b \% 10$ ) et on les multiplie par 1, 2, 4, 8...

```
1 def en_decimal(b):
2 total = 0
3 puissance = 1
4 while b > 0:
5 total = total + (b % 10) * puissance
6 puissance = puissance * 2
7 b = b // 10
8 return total
9
10 for n in range(301):
11 assert en_decimal(en_binaire(n)) == n
```

4. **Variant** :  $n$ . C'est un entier positif ou nul qui diminue strictement à chaque tour ( $n // 2 < n$  dès que  $n \geq 1$ ) ; il finit donc par valoir 0, et la condition  $n > 0$  devient fausse.

5.



```

1 def nb_bits(n):
2 nb = 1
3 while n >= 2:
4 n = n // 2
5 nb = nb + 1
6 return nb

```

`nb_bits(255)` vaut 8 et `nb_bits(256)` vaut 9 : sur 8 bits, on code les entiers de 0 à  $2^8 - 1 = 255$ , et  $256 = 2^8$  en demande un de plus (100000000).

### Exercice 2 Le bit de parité ↑énoncé

1. et 2.

```

1 def nb_uns(n):
2 nb = 0
3 while n > 0:
4 nb = nb + n % 2 # le dernier bit vaut 0 ou 1
5 n = n // 2
6 return nb
7
8 def bit_parite(n):
9 return nb_uns(n) % 2

```

3. Multiplier par 2 décale tous les bits d'un cran vers la gauche (comme multiplier par 10 en décimal) et place un 0 à droite ; ajouter  $b$  remplace ce 0 par  $b$ .

```

1 def emettre(n):
2 return 2 * n + bit_parite(n)

```

$13 = 1101$  a trois bits à 1 : le bit de parité vaut 1, et `emettre(13)` renvoie  $27 = 11011_2$ .

4.

```

1 def verifier(m):
2 return nb_uns(m) % 2 == 0

```

5. 11111 contient cinq 1 (un bit modifié) : `verifier` renvoie `False`, l'erreur est détectée. 11101 contient quatre 1 (deux bits modifiés) : `verifier` renvoie `True`, l'erreur passe inaperçue. Le bit de parité détecte un nombre *impair* de bits modifiés, jamais un nombre pair ; il ne dit pas non plus *quel* bit est faux.

### Exercice 3 Des entiers relatifs sur 8 bits ↑énoncé

1.  $12 = 00001100$ , on inverse :  $11110011$ , on ajoute 1 :  $11110100$ , soit  $128 + 64 + 32 + 16 + 4 = 244$ .

2. Pour chaque position, le bit inversé vaut  $1 -$  le bit d'origine. La somme de  $a$  et de son inversé a donc ses 8 bits à 1 : elle vaut  $11111111_2 = 255$ , d'où inversé =  $255 - a$ . Le code de  $-x$  est alors  $(255 - x) + 1 = 256 - x$ . Pour  $-12$  :  $256 - 12 = 244$ .

3.

```

1 def code_8bits(x):
2 if x >= 0:
3 return x
4 return 256 + x
5
6 def valeur(v):
7 if v < 128: # bit de poids fort a 0 : entier positif
8 return v

```

```

9 return v - 256
10
11 for x in range(-128, 128):
12 assert valeur(code_8bits(x)) == x

```

4.

```

1 def addition_8bits(a, b):
2 return valeur((code_8bits(a) + code_8bits(b)) % 256)

```

12 + (−12) donne bien 0 (12 + 244 = 256, et 256 mod 256 = 0 : la retenue qui déborde est oubliée). Mais 100 + 50 renvoie −106 et 127 + 1 renvoie −128 : le vrai résultat (150, 128) dépasse 127, le plus grand entier codable. Son code a un bit de poids fort à 1, qui est lu comme le signe d'un négatif. C'est un **dépassement de capacité** : la machine ne signale rien, c'est au programmeur d'y penser.

## Après les chapitres 3 et 4 (Les types construits ; Algorithmique : le parcours séquentiel)

### Exercice 4 Le bulletin de notes [↑ énoncé](#)

1. notes["Noé"] vaut [8, 11, 14, 10], len(notes) vaut 3 (trois clés) et notes["Léa"][2] vaut 9. Pour ajouter une note : notes["Zoé"].append(16).

2.

```

1 def moyenne(t):
2 s = 0
3 for x in t:
4 s = s + x
5 return s / len(t)
6
7 def moyennes(notes):
8 resultat = {}
9 for nom in notes:
10 resultat[nom] = moyenne(notes[nom])
11 return resultat

```

Avec le dictionnaire de l'énoncé : {"Léa": 12.0, "Noé": 10.75, "Zoé": 15.0}.

3.

```

1 def meilleur(notes):
2 meilleur_nom = None
3 meilleure_moy = -1 # plus petite que toute moyenne possible
4 for nom in notes:
5 m = moyenne(notes[nom])
6 if m > meilleure_moy:
7 meilleur_nom = nom
8 meilleure_moy = m
9 return (meilleur_nom, meilleure_moy)

```

meilleur(notes) renvoie ("Zoé", 15.0).

4.

```

1 def nb_notes_sous(notes, seuil):
2 nb = 0
3 for nom in notes:
4 for note in notes[nom]:

```

```

5 if note < seuil:
6 nb = nb + 1
7 return nb

```

`nb_notes_sous(notes, 10)` renvoie 2 (le 9 de Léa et le 8 de Noé). Chaque note est comparée une fois :  $30 \times 8 = 240$  comparaisons. Le coût est proportionnel au nombre total de notes.

### Exercice 5 Une image en noir et blanc [↑ énoncé](#)

1. L'image est un visage souriant. `image[5][3]` (ligne 5, colonne 3, en comptant à partir de 0) vaut 1 : un pixel noir de la bouche.

2.

```

1 def nb_noirs(image):
2 nb = 0
3 for ligne in image:
4 for pixel in ligne:
5 if pixel == 1:
6 nb = nb + 1
7 return nb

```

Pour l'image de l'énoncé : 26 pixels noirs.

3. 1 - pixel échange 0 et 1 :

```

1 def negatif(image):
2 return [[1 - pixel for pixel in ligne] for ligne in image]

```

La compréhension construit de nouveaux tableaux : `image` n'est pas modifiée.

4. La première ligne 00111100 représente  $32 + 16 + 8 + 4 = 60$ .

```

1 def ligne_en_octet(ligne):
2 v = 0
3 for bit in ligne:
4 v = 2 * v + bit # decalage a gauche, puis ajout du bit
5 return v
6
7 def compresser(image):
8 return [ligne_en_octet(ligne) for ligne in image]

```

`compresser(image)` renvoie [60, 66, 165, 129, 165, 153, 66, 60].

*Autre méthode* : sans compréhension, on part d'un tableau vide et on ajoute l'octet de chaque ligne.

```

1 def compresser(image):
2 octets = []
3 for ligne in image:
4 octets.append(ligne_en_octet(ligne))
5 return octets

```

5. On retrouve les bits par divisions successives, du dernier (colonne 7) au premier :

```

1 def octet_en_ligne(v):
2 ligne = [0] * 8
3 for i in range(7, -1, -1):
4 ligne[i] = v % 2
5 v = v // 2
6 return ligne

```

```
7
8 def decompresser(octets):
9 return [octet_en_ligne(v) for v in octets]
```

On stocke 8 entiers au lieu de 64 : chaque pixel n'occupe plus qu'un bit, au lieu d'un entier entier. C'est ainsi que les formats d'image en noir et blanc rangent les pixels.

# Crédits iconographiques

*Illustrations d'ouverture de chapitre* — dessins originaux de l'auteur.

## Panorama de l'année

*Manuscrit de l'Algèbre d'al-Khwârizmî (MS. Huntington 214)* — Bodleian Library, Oxford — domaine public

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bodleian\\_MS.\\_Huntington\\_214\\_roll332\\_frame36.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bodleian_MS._Huntington_214_roll332_frame36.jpg)

*Gottfried Wilhelm Leibniz (v. 1695)* — Christoph Bernhard Francke — domaine public

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christoph\\_Bernhard\\_Francke\\_-\\_Bildnis\\_des\\_Philosophen\\_Leibniz\\_\(ca.\\_1695\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christoph_Bernhard_Francke_-_Bildnis_des_Philosophen_Leibniz_(ca._1695).jpg)

*Ada Lovelace (aquarelle, v. 1840)* — Alfred Edward Chalon — domaine public

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ada\\_Lovelace\\_portrait.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ada_Lovelace_portrait.jpg)

*Herman Hollerith* — Charles Milton Bell — domaine public

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Herman\\_Hollerith,\\_head-and-shoulders\\_portrait,\\_facing\\_left\\_LCCN96502521.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Herman_Hollerith,_head-and-shoulders_portrait,_facing_left_LCCN96502521.jpg)

*L'EDVAC* — U.S. Army — domaine public

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edvac.jpg>

*Cahier de bord du Mark II, 9 septembre 1947* — Naval Surface Warfare Center, Dahlgren — domaine public

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:First\\_Computer\\_Bug,\\_1947.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:First_Computer_Bug,_1947.jpg)

*Iris versicolor* — U.S. Fish and Wildlife Service — domaine public

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iris\\_versicolor\\_FWS.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iris_versicolor_FWS.jpg)

*Robot tortue de sol* — Valiant Technology Ltd. — CC BY-SA 3.0

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Turtle\\_draw.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Turtle_draw.jpg)

## Chapitre 1 — Les bases de la programmation Python

*Ada Lovelace (aquarelle, v. 1840)* — Alfred Edward Chalon — domaine public

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ada\\_Lovelace\\_portrait.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ada_Lovelace_portrait.jpg)

*Note G : calcul des nombres de Bernoulli (1843)* — Ada Lovelace — domaine public

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diagram_for_the_computation_of_Bernoulli_numbers.jpg)

[Diagram\\_for\\_the\\_computation\\_of\\_Bernoulli\\_numbers.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diagram_for_the_computation_of_Bernoulli_numbers.jpg)

*Manuscrit de l'Algèbre d'al-Khwârizmî (MS. Huntington 214)* — Bodleian Library, Oxford — domaine public

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bodleian\\_MS.\\_Huntington\\_214\\_roll332\\_frame36.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bodleian_MS._Huntington_214_roll332_frame36.jpg)

## Complément : dessiner avec la tortue

*Robot tortue de sol* — Valiant Technology Ltd. — CC BY-SA 3.0

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Turtle\\_draw.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Turtle_draw.jpg)

### Chapitre 2 — Le binaire et l'écriture des nombres

*Gottfried Wilhelm Leibniz (v. 1695)* — Christoph Bernhard Francke — domaine public  
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christoph\\_Bernhard\\_Francke\\_-\\_Bildnis\\_des\\_Philosophen\\_Leibniz\\_\(ca.\\_1695\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christoph_Bernhard_Francke_-_Bildnis_des_Philosophen_Leibniz_(ca._1695).jpg)

*Leibniz, « Explication de l'arithmétique binaire » (1703)* — Gottfried Wilhelm Leibniz — domaine public  
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leibniz\\_binary\\_system\\_1703.png](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leibniz_binary_system_1703.png)

### Chapitre 5 — Spécifier et mettre au point ses programmes

*Cahier de bord du Mark II, 9 septembre 1947* — Naval Surface Warfare Center, Dahlgren — domaine public  
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:First\\_Computer\\_Bug,\\_1947.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:First_Computer_Bug,_1947.jpg)

*Grace Hopper en 1984* — James S. Davis (U.S. Navy) — domaine public  
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Commodore\\_Grace\\_M.\\_Hopper,\\_USN\\_\(covered\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Commodore_Grace_M._Hopper,_USN_(covered).jpg)

### Chapitre 6 — Les algorithmes de tri

*Trieuse de cartes perforées Hollerith* — Erik Pitti — CC BY 2.0  
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hollerith\\_punch-card\\_sorter\\_\(2586173692\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hollerith_punch-card_sorter_(2586173692).jpg)  
*L'EDVAC* — U.S. Army — domaine public  
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edvac.jpg>

### Chapitre 8 — Les données en tables

*Herman Hollerith* — Charles Milton Bell — domaine public  
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Herman\\_Hollerith,\\_head-and-shoulders\\_portrait,\\_facing\\_left\\_LCCN96502521.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Herman_Hollerith,_head-and-shoulders_portrait,_facing_left_LCCN96502521.jpg)  
*Carte perforée Hollerith* — auteur inconnu — domaine public  
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hollerith\\_Punched\\_Card.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hollerith_Punched_Card.jpg)

### Chapitre 9 — Architecture des ordinateurs et systèmes d'exploitation

*L'ENIAC* — U.S. Army — domaine public  
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ARL\\_ENIAC\\_01.png](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ARL_ENIAC_01.png)

### Chapitre 11 — Les algorithmes gloutons

*Stephen Cook en 1968* — George Bergman — CC BY-SA 4.0  
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stephen\\_A.\\_Cook\\_1968\\_\(bordered\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stephen_A._Cook_1968_(bordered).jpg)

### Chapitre 12 — Les $k$ plus proches voisins

*Iris versicolor* — U.S. Fish and Wildlife Service — domaine public  
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iris\\_versicolor\\_FWS.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iris_versicolor_FWS.jpg)  
*Iris virginica* — Frank Mayfield — CC BY-SA 2.0  
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iris\\_virginica.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iris_virginica.jpg)