

Terminale

Numérique et Sciences Informatiques

Cours • Exercices • Corrigés



Mathieu Thibaud

Édition 2026

Version du 8 octobre 2026 — v2026.10.08 (sources : commit bba7acd + modifications non validées)

Sommaire

Présentation de l'année	4
Charte d'usage de l'intelligence artificielle	9
Panorama de l'année	11

Cours et exercices

1	Récurtivité.	16
2	Programmation orientée objet et paradigmes	73
3	Structures linéaires : piles, files, listes chaînées	124
4	Processus et ordonnancement	172
5	Arbres	224
6	Bases de données et SQL	279
7	Diviser pour régner	328
8	Graphes	383
9	Réseaux	437
10	Cryptographie.	486
11	Programmation dynamique	531
12	Recherche textuelle	581
13	Calculabilité et décidabilité.	619
14	Systèmes sur puce et informatique embarquée	667
	Problèmes de synthèse et exercices type bac	702

Épreuve pratique : sujets d'entraînement

Présentation des sujets.	708
Sujet 24 — Arbre d'une expression arithmétique	709
Sujet 25 — Arbre binaire de recherche	711
Sujet 26 — Sortir d'un labyrinthe.	713
Sujet 27 — Calculatrice en notation polonaise inverse	715
Sujet 28 — Ordonnancement de tâches : le tourniquet	717

Sujet 29 — Recherche dichotomique	719
Sujet 30 — Messages secrets	721
Sujet 31 — Recherche d'un motif	723
Sujet 32 — Le grand escalier	725

Corrigés

Récurtivité	729
Programmation orientée objet et paradigmes	746
Structures linéaires : piles, files, listes chaînées	758
Processus et ordonnancement	777
Arbres	796
Bases de données et SQL	824
Diviser pour régner	843
Graphes	867
Réseaux	879
Cryptographie	891
Programmation dynamique	911
Recherche textuelle	932
Calculabilité et décidabilité	949
Systèmes sur puce et informatique embarquée	966
Problèmes de synthèse et exercices type bac	981
Corrigé du sujet 24 — Arbre d'une expression arithmétique	986
Corrigé du sujet 25 — Arbre binaire de recherche	988
Corrigé du sujet 26 — Sortir d'un labyrinthe	991
Corrigé du sujet 27 — Calculatrice en notation polonaise inverse	994
Corrigé du sujet 28 — Ordonnancement de tâches : le tourniquet	997
Corrigé du sujet 29 — Recherche dichotomique	1000
Corrigé du sujet 30 — Messages secrets	1003
Corrigé du sujet 31 — Recherche d'un motif	1006
Corrigé du sujet 32 — Le grand escalier	1009
Crédits iconographiques	1011

Présentation de l'année

Cette année prolonge et couronne ce que vous avez commencé en Première. On monte d'un cran : de nouvelles **structures de données** (arbres, graphes), des **méthodes algorithmiques** puissantes, les **bases de données**, le fonctionnement profond des **machines et des réseaux**... et même les **limites** de ce qu'un ordinateur peut calculer. Objectif : devenir autonome et rigoureux, et arriver prêt(e)s aux épreuves.

L'esprit NSI, version Terminale

- **Autonomie** : concevoir une solution, la programmer, la tester, la corriger — par vous-même.
- **Abstraction** : choisir la bonne *structure de données* et la bonne *méthode* pour chaque problème.
- **Rigueur** : justifier qu'un programme *se termine*, qu'il est *correct*, et estimer son *coût*.

I La discipline, cette année

La NSI est une **spécialité scientifique** à part entière. En Terminale, c'est **6 heures par semaine**, dont une bonne partie **sur machine**. Elle s'articule autour des mêmes grands piliers qu'en Première, poussés plus loin :

- **programmer** — avec de nouveaux styles (objet, récursif, fonctionnel) ;
- **l'algorithmique** — des méthodes puissantes (diviser pour régner, programmation dynamique, algorithmes de graphes) ;
- **les structures de données** — listes chaînées, piles, files, arbres, graphes ;
- **les données** — les bases de données relationnelles et le langage SQL ;
- **les machines et les réseaux** — systèmes d'exploitation, processus, routage, sécurité.

Environ **un tiers de l'année** reste consacré à des **projets** et à la pratique sur machine : c'est là qu'on devient vraiment autonome.

II Ce que vous allez apprendre

*Le programme est dense et s'enchaîne : la **récursivité** (chapitre 1) est la clé qui ouvre les arbres, « diviser pour régner » et les graphes. L'année alterne les **algorithmes** et les **machines** : on découvre le système d'exploitation dès l'automne, les réseaux en hiver.*

A. De la rentrée aux vacances de Toussaint

Chapitre 1 — La récursivité. *Résoudre un problème en le ramenant à une version plus petite de lui-même : une fonction qui s'appelle elle-même. Élégant, et incontournable pour toute la suite.*

Chapitre 2 — La programmation orientée objet. *Concevoir vos propres « objets » (leurs données et leurs actions) pour organiser des programmes plus gros et plus clairs.*

Chapitre 3 — Les structures de données linéaires. *Construire vos propres boîtes à ranger l'information : listes chaînées, piles (« dernier arrivé, premier servi ») et files (comme une file d'attente).*

B. De la Toussaint à Noël

Chapitre 4 — Processus et ordonnancement. *Comprendre comment le système d'exploitation fait tourner plusieurs programmes « en même temps » et gère les ressources de la machine.*

Chapitre 5 — Les arbres. *Manipuler des structures « en arborescence » (comme un arbre généalogique) et y ranger ou rechercher une information très efficacement.*

Chapitre 6 — Bases de données et SQL. *Interroger de vraies bases de données avec le langage SQL : retrouver, croiser et mettre à jour de très grandes quantités de données.*

C. De janvier aux vacances d'hiver

Chapitre 7 — Diviser pour régner. *Couper un gros problème en deux moitiés, les résoudre séparément, puis recombinaison : la recette des algorithmes rapides, comme le tri fusion.*

Chapitre 8 — Les graphes. *Modéliser des réseaux (routes, amis, Internet) par des points reliés, et écrire des algorithmes pour s'y déplacer, détecter un cycle, trouver un chemin.*

Chapitre 9 — Les réseaux. *Suivre le voyage d'un message sur Internet : adressage, découpage en paquets, routage — comment les données trouvent leur chemin d'un bout à l'autre du monde.*

D. De l'hiver au printemps

Chapitre 10 — Cryptographie. *Protéger ces échanges : le chiffrement (symétrique et asymétrique) qui rend un message illisible pour tout autre que son destinataire.*

Chapitre 11 — La programmation dynamique. *Rendre certains algorithmes récurrents spectaculairement plus rapides, en évitant de recalculer sans cesse la même chose.*

Chapitre 12 — La recherche textuelle. *Trouver efficacement un motif dans un grand texte (un roman, un génome) : de la méthode naïve à l'algorithme de Boyer-Moore.*

E. Au printemps

Chapitre 13 — Calculabilité et décidabilité. *Toucher aux **limites** de l'informatique : existe-t-il des problèmes qu'aucun programme ne pourra jamais résoudre ? (Oui — et c'est vertigineux.)*

Chapitre 14 — Systèmes sur puce et informatique embarquée. *Découvrir comment un ordinateur entier tient sur une seule puce (dans votre téléphone, votre console, votre voiture) et ce que fait un microcontrôleur dans un système embarqué.*

III Comment est organisé ce livre

Comment est organisé un chapitre

Chaque chapitre de ce livre suit le même parcours :

- **Activités préparatoires** : courtes, souvent sans ordinateur, à faire *avant* le cours pour se poser les bonnes questions ;
- **Cours** : les notions, des exemples corrigés et un bilan ;
- **Exercices** : du plus simple au niveau du bac, avec des coups de pouce en fin de rubrique ; leurs corrigés sont en fin de livre ;
- **TP et projets** : un travail plus long sur machine qui réinvestit tout le chapitre ;
- **Défis Advent of Code** : des énigmes de programmation tirées d'*Advent of Code* (adventofcode.com), un concours en ligne créé et animé depuis 2015 par le développeur **Eric Wastl**, qui publie chaque année, du 1^{er} au 25 décembre, une énigme en deux parties. L'énoncé, en anglais, se lit sur le site (QR code sur chaque fiche ; le navigateur peut le traduire) ; la fiche fournit un lexique, un résumé, un petit exemple pour se tester et des coups de pouce. Ces défis sont **facultatifs** et n'utilisent que des notions déjà vues dans l'année.

Les défis n'ont volontairement pas de corrigé dans ce livre : tout le plaisir d'une énigme est de la résoudre soi-même. Le site indique si votre réponse est juste (avec un compte gratuit) ; en cas de blocage, lisez les coups de pouce, puis venez en parler en classe.

IV Le cap : le baccalauréat

Les épreuves

- **l'écrit de spécialité** (en **juin**, coefficient **16**) : une épreuve écrite portant sur l'ensemble du programme ;
- **le Grand Oral** (en juin également, coefficient **8**) : vous préparez **deux questions**, dont **au moins une doit s'appuyer sur la NSI**.

Comme les épreuves ont lieu **en fin d'année**, on dispose de **toute l'année** pour construire le programme. Le **troisième trimestre** sert à le **terminer et le consolider**, à s'entraîner en conditions (**bacs blancs**, pratique sur machine) et à préparer le **Grand Oral**.

V Comment vous êtes évalué

- à chaque chapitre : un ou deux courts **tests rapides** (/10) puis un **contrôle** (/20) — sauf pour la calculabilité, évaluée par ses seuls tests rapides ;
- des **bacs blancs** pour s'entraîner en conditions ;
- des **projets et travaux sur machine**, qui comptent aussi.

L'intelligence artificielle : une charte, trois pastilles

Les assistants d'IA savent écrire du code et des explications ; le but de ce cours est que **vous** sachiez le faire, le vérifier et l'expliquer. Une **charte d'usage de l'IA**, reproduite juste après cette présentation, fixe ce qui est permis. L'usage est décidé **exercice par exercice** et signalé par une pastille à côté du titre :

-  **sans IA** : tests, contrôles, sujets d'épreuve, exercices d'automatisme (lecture de code, questions de cours) ;
-  **IA en appui** : pour déboguer, reformuler ou vérifier, à condition d'écrire soi-même la réponse finale ;
-  **IA intégrée** : l'exercice consiste à critiquer, tester ou améliorer une réponse d'assistant.

Dans tous les cas : vous restez responsable de ce que vous rendez, vous devez pouvoir l'expliquer à l'oral, et vous dites quand l'IA a été utilisée. La complétion automatique de code dans l'éditeur compte comme un assistant.

Remarque : (Une ressource pour réviser à la maison)

Deux sites tenus par des professeurs de NSI sont d'excellentes ressources pour la terminale : claires, complètes et conformes au programme. Ils ont été une **source d'inspiration** pour la préparation de nos cours, et je vous encourage à les consulter pour réviser ou approfondir, notamment en vue de l'épreuve écrite :

- le site de **Gilles Lassus** : glassus.github.io ;

- le site de **David Roche** : pixees.fr/informatiquelycee.

Une année exigeante, mais passionnante. À la fin, vous saurez vraiment programmer — et penser comme un informaticien.

Charte d'usage de l'intelligence artificielle

Les assistants d'IA écrivent du code et des explications, souvent bien, parfois faux, toujours avec assurance. Le but de ce cours n'est pas d'obtenir une réponse : c'est que **vous** sachiez la produire, la vérifier et l'expliquer. L'usage de l'IA n'est donc ni interdit partout ni permis partout : il est **décidé exercice par exercice**, et indiqué par une pastille à côté du titre.

Ce qui compte comme « IA » dans cette charte

- Les **assistants conversationnels** (chatbots), quel que soit le site ou l'application.
- La **complétion automatique de code** dans l'éditeur (par exemple Copilot dans VS Code) : elle compte comme un assistant, même si l'on ne « pose pas de question ».
- Les **résumés, traductions et réponses générées** affichés en tête des moteurs de recherche.
- Ne comptent pas : le cours, le manuel, la documentation officielle, un moteur de recherche classique, le correcteur orthographique.

Les trois pastilles

Pastille	Vous pouvez	Vous ne pouvez pas
 tests, contrôles, bacs blancs, exercices d'automatisme	Utiliser le cours et vos notes quand ils sont autorisés ; vos propres essais.	Utiliser un assistant ou la complétion de code, ni avant ni pendant . Pour un travail à la maison, s'en servir revient à se priver de l'entraînement que le test mesure.
 feuilles d'exercices, préparation à la maison (pastille par défaut)	Faire expliquer un message d'erreur ; reformuler un énoncé ; demander un exemple ; vérifier une réponse que vous avez déjà écrite.	Faire écrire la réponse ou le code à votre place, puis le recopier. La réponse finale est écrite par vous et vous savez l'expliquer.
 exercices conçus avec l'IA	Tout, y compris générer une réponse : l'exercice consiste à la critiquer , la comparer , la tester ou l'améliorer .	Rendre la réponse de l'assistant telle quelle : ce qui est évalué, c'est votre analyse .

Trois règles, quelle que soit la pastille

1. **Vous êtes responsable de ce que vous rendez.** Une erreur de l'assistant est votre erreur.
2. **Vous devez pouvoir expliquer chaque ligne rendue**, à l'oral, sans préparation. Ce que vous ne savez pas expliquer n'est pas votre travail.
3. **Vous dites quand l'IA a été utilisée**, en une ligne en tête du travail : « IA utilisée pour : ... ». Le dire n'est jamais pénalisé ; le cacher l'est.

Pourquoi ces règles

- Un assistant répond avec la même assurance quand il a raison et quand il a tort. Savoir **vérifier** une réponse (la tester, la tracer, la comparer au cours) est précisément une compétence de ce cours : c'est le sens des exercices .
- Les épreuves du bac (écrit de spécialité, épreuve pratique, Grand Oral) se passent **sans aucun outil**. S'entraîner avec une aide que vous n'aurez pas le jour J, c'est se préparer à une autre épreuve que la vôtre.
- Sur la plateforme d'entraînement de la classe, les outils d'IA sont réglés par le professeur et suivent la pastille de l'activité.


En cas de doute sur ce qui est permis pour un exercice, la règle est simple : **demandez avant**, pas après.

Panorama de l'année

Les quatorze chapitres de l'année ne sont pas indépendants : les mêmes outils (la récursivité, la pile, la file. . .) reviennent d'un chapitre à l'autre, et une même question — « **combien ça coûte ?** » — traverse toute l'année. Cette fiche donne une vue d'ensemble, à relire à chaque nouveau chapitre : elle aide à prendre du **recul** pour l'écrit comme pour le Grand Oral.

Le plan de l'année en quatre blocs


Le programme se partage en quatre grands blocs. Dans chaque bande, on lit les chapitres du bloc ; leur **numéro** indique l'ordre dans lequel on les étudie au fil de l'année.

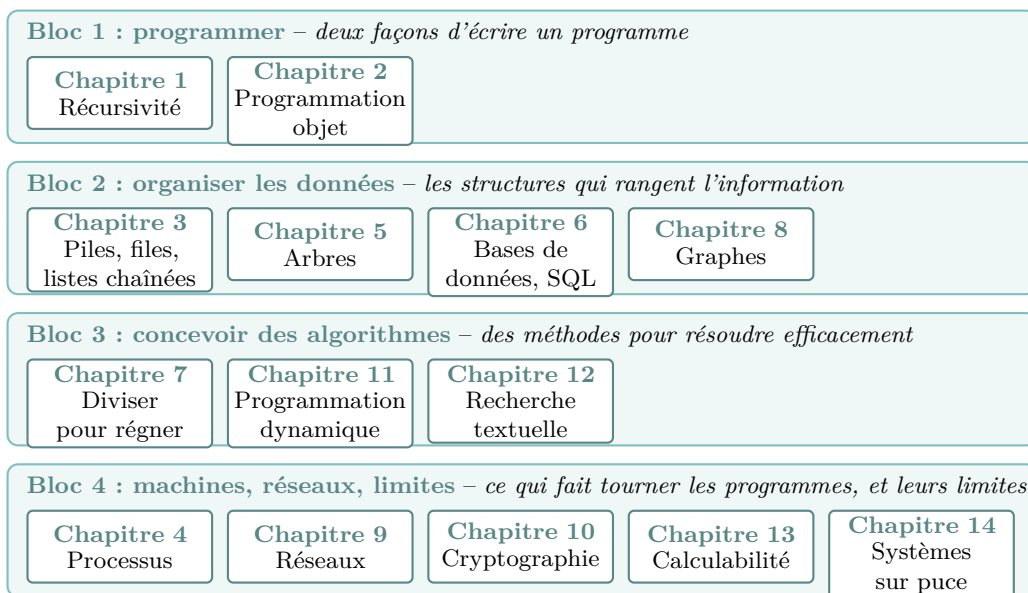

L'année ne parcourt pas les blocs l'un après l'autre : elle **alterne**. Après les outils de base (chapitres 1 à 3), on découvre la **machine** dès l'automne (processus), puis de nouvelles structures et méthodes ; viennent ensuite le **réseau** et sa sécurité, juste après les graphes dont ils ont besoin, de nouveaux **algorithmes** au printemps, et l'on termine par les **limites** de l'informatique et les systèmes sur puce.

Le fil rouge : le coût d'un algorithme

Depuis la Première, on ne se demande pas seulement « est-ce que ça marche ? » mais aussi « **combien d'opérations** cela demande-t-il quand les données sont nombreuses ? ». On range les algorithmes sur une **échelle de coût** (n désigne la taille des données) :

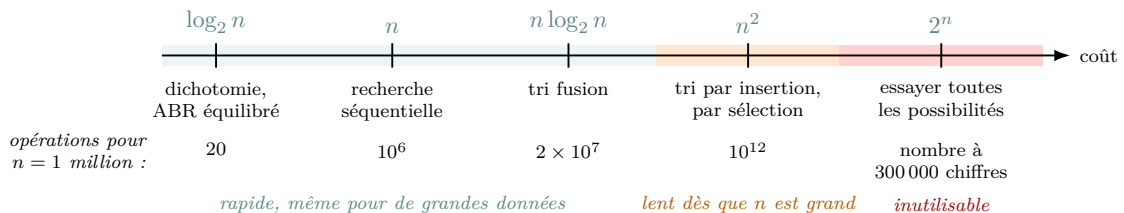

Toute l'année, on cherche à **descendre cette échelle**, ou à contourner le problème quand c'est impossible. Chaque grande méthode correspond à une stratégie :

Stratégie	L'idée	Chapitre
Bien ranger les données	Avec des données organisées (triées, ou dans un arbre binaire de recherche), on élimine la moitié des candidats à chaque étape : on passe de n à $\log_2 n$.	5 Arbres (dichotomie : 1re)
Diviser pour régner	Couper le problème en deux, résoudre chaque moitié, recombinaison : le tri fusion passe de n^2 à $n \log_2 n$.	7 Diviser pour régner
Ne jamais recalculer	Mémoriser les résultats des sous-problèmes : on échange du temps contre de la mémoire .	11 Programmation dynamique
Renoncer à l'optimum	Quand la solution exacte est hors de portée (voyageur de commerce : essayer tous les trajets), un algorithme glouton donne vite une solution, pas toujours la meilleure.	glouton : 1re (comparé en 11)
Faire du coût un bouclier	Le chiffrement RSA est sûr parce que factoriser un très grand nombre coûte trop cher avec les méthodes connues.	10 Cryptographie

Remarque :

Le $\log_2 n$ n'est qu'un **outil de comptage** : c'est le nombre de fois où l'on peut couper n en deux avant d'arriver à 1 (à peu près le nombre de bits de n , vu en Première). Pour un million de données, $\log_2 n \approx 20$.

Chapitre par chapitre

Pour chaque chapitre : ce qu'il **réutilise**, et où il **resservira**. Les notions de Première sont signalées par « 1re ».

Chapitre	S'appuie sur...	Resservira dans...
1 Récursivité	fonctions (1re)	arbres, diviser pour régner, parcours en profondeur, programmation dynamique
2 Programmation objet	types construits (1re)	toutes les structures : classes Pile , File , Arbre , Graphe
3 Piles, files, listes chaînées	programmation objet, récursivité	parcours d'arbres et de graphes ; file des processus prêts
4 Processus	files ; arborescence de fichiers, modèle de von Neumann (1re)	arbres (l'arbre des processus) ; graphes (le cycle d'un interblocage) ; systèmes sur puce
5 Arbres	récursivité, programmation objet, piles et files ; dichotomie (1re)	index des bases de données ; graphes (un arbre est un graphe particulier)
6 Bases de données, SQL	données en table (1re) ; arbres (les index)	projets (site web adossé à une base) ; Grand Oral (données, vie privée)
7 Diviser pour régner	récursivité ; dichotomie, tris (1re)	programmation dynamique (même découpage, sans recalcul)
8 Graphes	piles et files, récursivité, programmation objet, arbres ; graphe d'attente (processus)	routage (réseaux) ; GPS
9 Réseaux	graphes pondérés (Dijkstra) ; Internet, paquets (1re)	cryptographie (sécuriser ce qui circule)
10 Cryptographie	réseaux ; coût (factorisation)	HTTPS, signature, sécurité des échanges
11 Programmation dynamique	récursivité, diviser pour régner ; glouton (1re)	problèmes d'optimisation (rendu de monnaie, sac à dos)
12 Recherche textuelle	chaînes, boucles, coût (1re)	moteurs de recherche, traitement de texte, ADN
13 Calculabilité	un programme est une donnée (1re)	limites de tout programme (un antivirus parfait est impossible)
14 Systèmes sur puce	modèle de von Neumann (1re) ; processus	synthèse : le téléphone, un ordinateur complet sur une puce

Remarque :


Pour le **Grand Oral**, ces liens sont précieux : une bonne question en croise souvent *deux* (« Comment un message trouve-t-il son chemin sur Internet ? » = **graphes**, pour le plus court chemin, + **réseaux**, pour le routage). Voir la fiche *Grand Oral NSI*.

Une histoire de l'informatique en quelques dates

Chaque date de cette frise correspond à une notion que l'on étudie cette année, dans le chapitre indiqué à droite. Certaines sont bien plus anciennes que les ordinateurs (les graphes, les tours de Hanoï) ; la plupart sont nées entre 1936 et 1980.



1736
Euler



1883
Lucas (Hanoï)



1936
Turing




1945
von Neumann



1957
Bauer



1959
Dijkstra



1965
Loi de Moore



1976
Diffie

Avant les ordinateurs

- 1736 ● Euler et les ponts de Königsberg : les **graphes** et les chemins eulériens ch. 8
- 1883 ● Lucas invente les **tours de Hanoï**, un problème récursif ch. 1

Les fondations

- 1936 ● Turing : la **machine de Turing** et l'indécidabilité du **problème de l'arrêt** ch. 13
- 1945 ● von Neumann imagine le **tri fusion** ch. 7
- années 1950 ● Bellman fonde la **programmation dynamique** ch. 11
- 1957 ● Samelson et Bauer formalisent le principe de la **pile** ch. 3
- 1959 ● Dijkstra publie son algorithme du **plus court chemin** ch. 8
- 1960 ● L'**arbre binaire de recherche** est formalisé ch. 5
- 1960–1965 ● Baran et Davies : la **commutation de paquets** ch. 9

L'informatique moderne

- 1965 ● Moore : le nombre de transistors d'une puce double tous les deux ans ch. 14
- 1965 ● Dijkstra décrit l'**interblocage** entre processus ch. 4
- 1967 ● Le langage Simula introduit les **classes** et les **objets** ch. 2
- 1970 ● Codd invente le **modèle relationnel** des bases de données ch. 6
- 1977 ● **RSA** : la cryptographie à **clé publique** (Diffie et Hellman, 1976) ch. 10
- 1980 ● Horspool simplifie **Boyer-Moore** (1977) : chercher un motif en lisant à l'envers ch. 12



PREMIÈRE PARTIE


Cours et exercices

1

CHAPITRE 1

Récurtivité

```
def koch(longueur, n):  
    if n == 0:  
        t.forward(longueur)  
    else:  
        koch(longueur / 3, n - 1)  
        t.left(60)  
        koch(longueur / 3, n - 1)  
        t.right(120)  
        koch(longueur / 3, n - 1)  
        t.left(60)  
        koch(longueur / 3, n - 1)
```

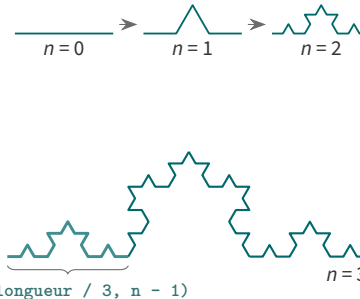

DANS CE CHAPITRE

■ Activités préparatoires	17
■ Cours	20
■ Exercices	31
■ TP et projets	49
■ Fiche de révision	61
■ Défis Advent of Code	63
■ Corrigés	729

ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

1

ACTIVITÉ 1 Des appels qui s'empilent

des post-it, des poupées russes et un miroir sans fin

Durée : 25 min · Sans ordinateur, par deux

Consignes

- Matériel : une dizaine de post-it (ou de petits papiers). Les réponses s'écrivent sur le cahier.
- Règle du jeu : l'un lit le programme ligne à ligne et annonce les affichages ; l'autre gère la **pile de post-it**. À chaque **appel** de fonction, on écrit sur un post-it le nom de la fonction et la ligne où il faudra reprendre, et on le pose **sur le dessus** du tas. Quand une fonction se termine, on **retire le post-it du dessus** et on reprend là où il l'indique.

Exercice 1



Une fonction en appelle une autre

```

1 def fctA():
2     print("Debut fctA")
3     for i in range(3):
4         print(f"fctA {i}")
5     print("Fin fctA")
6
7 def fctB():
8     print("Debut fctB")
9     for i in range(3):
10        if i == 2:
11            fctA()
12            print("Retour dans fctB")
13        print(f"fctB {i}")
14    print("Fin fctB")
15
16 fctB()
```

1. Avec les post-it, prévoir l'affichage complet de ce programme (écrire une ligne par affichage).
2. Dessiner la pile de post-it au moment où s'affiche `fctA 1` (le dessus du tas en haut).
3. Pendant que `fctA` s'exécute, que fait `fctB`? Quand `fctA` se termine, comment sait-on où reprendre?
4. Les deux fonctions ont une variable `i`. Faut-il noter sur le post-it de `fctB` la valeur de *son* `i`? Les deux `i` sont-ils la même variable?

Exercice 2



Les poupées russes

Une matriochka contient une poupée plus petite, qui en contient une plus petite... jusqu'à la plus petite, qui ne s'ouvre pas. On numérote les poupées de 1 (la plus petite) à 3 (la plus grande). La fonction ci-dessous décrit comment on les ouvre toutes puis on les referme ; elle **s'appelle elle-même**.

```
1 def ouvrir(n):
2     print("J'ouvre la poupée", n)
3     if n > 1:
4         ouvrir(n - 1)
5     print("Je referme la poupée", n)
6
7 ouvrir(3)
```

5. Avec les post-it (un post-it par appel : `ouvrir(3)`, `ouvrir(2)`...), prévoir l'affichage complet.
6. Combien de post-it y a-t-il, au plus, en même temps sur le tas ? À quel moment ?
7. La ligne 2 s'exécute-t-elle quand on « descend » vers les petites poupées ou quand on « remonte » ? Et la ligne 5 ?
8. Prévoir l'affichage de `ouvrir(1)`, puis dire combien de lignes affiche `ouvrir(10)`.

Exercice 3



Le miroir sans fin

On retire le test `if n > 1` : la fonction devient la suivante.

```
1 def boucle():
2     print("un très mauvais exemple")
3     boucle()
4
5 boucle()
```

9. Jouer quelques étapes avec les post-it. Que devient le tas ? Le jeu peut-il s'arrêter ?
10. Un ordinateur a une mémoire limitée (Python n'accepte qu'environ 1 000 post-it). Que va-t-il se passer selon vous ?
11. Dans `ouvrir`, quelle ligne empêchait ce problème ? Pourquoi la suite d'appels finissait-elle par s'arrêter ?

Exercice 4*Mettre des mots*

12. Proposer sur le cahier un nom (un mot ou deux) pour chacune des notions rencontrées :
- le tas de post-it, géré par l'ordinateur ;
 - poser un post-it sur le tas / retirer celui du dessus ;
 - une fonction qui s'appelle elle-même ;
 - le cas où la fonction ne s'appelle plus (la plus petite poupée).
13. Recopier et compléter les phrases suivantes avec vos mots.
- Quand une fonction en appelle une autre, la première...
 - Les instructions écrites *après* l'appel s'exécutent...
 - Pour qu'une fonction qui s'appelle elle-même s'arrête, il faut...

COURS

1

Programme (BO) « Écrire un programme récursif. Analyser le fonctionnement d'un programme récursif. Des exemples relevant de domaines variés sont à privilégier. » La récursivité irrigue toute la fin de l'année : arbres, « diviser pour régner », retour sur trace.

Prérequis fonctions et paramètres, listes, chaînes de caractères, notion de coût.

Objectifs savoir écrire une fonction récursive (méthode) et savoir l'analyser (trace, pile, terminaison, coût).

I Une fonction peut en appeler une autre


Une fonction peut en appeler une *autre*. Dans le programme ci-dessous, l'appel `fctB()` affiche `Debut fctB`, puis `fctA` (tout l'affichage de `fctA`), puis `Fin fctB` :

```
1 def fctA():
2     print("fctA")
3
4 def fctB():
5     print("Debut fctB")
6     fctA()
7     print("Fin fctB")
```

La chose essentielle à observer : l'exécution de `fctB` est **interrompue** pendant celle de `fctA`, puis **reprend exactement où elle s'était arrêtée**. Pour gérer cela, le système utilise une **pile d'exécution**.

Définition 1 — Pile d'exécution

La *pile d'exécution* enregistre les fonctions en cours d'exécution. Les appels « s'empilent » les uns sur les autres. La fonction située **au sommet** est celle qui s'exécute ; toutes celles « en dessous » sont **en pause**. Quand une fonction se termine, elle est **dépilée**, et l'exécution reprend dans celle qui est désormais au sommet.

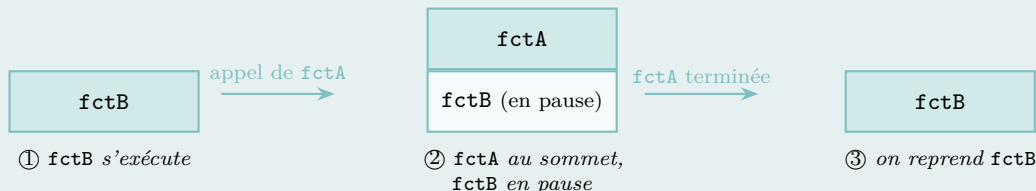

La pile ne retient pas seulement « quelle fonction » : elle conserve aussi **où reprendre** (la prochaine instruction) et la **valeur des variables locales**. Ainsi, si `fctA` et `fctB` utilisent chacune une variable `i`, ces deux variables portent le même nom mais sont **indépendantes** : chaque appel possède ses propres variables.

Remarque :

Rien n'interdit qu'une fonction s'appelle... **elle-même**. C'est tout l'objet de ce chapitre.

II Une fonction qui s'appelle elle-même

Définition 2 — Fonction récursive

Une fonction est dite **récursive** lorsqu'elle s'appelle elle-même dans son propre corps.

Une fonction qui s'appelle elle-même *sans condition* ne s'arrête jamais : chaque appel empile un nouvel appel, **sans jamais rien dépiler**, et la pile grandit jusqu'à ce que Python s'arrête sur une erreur :

```
RecursionError: maximum recursion depth exceeded
```

Pour éviter cela, il faut une **condition d'arrêt**.

Règle 1 — La règle d'or

Toute fonction récursive **doit** contenir une **condition d'arrêt** (aussi appelée **cas de base**) : un cas simple, traité *sans* appel récursif, qui met fin à l'enchaînement des appels. Sans elle, la récursion ne s'arrête jamais.

Définition 3 — Condition d'arrêt et cas récursif

- la **condition d'arrêt** (ou **cas de base**) : le ou les cas où l'on sait répondre *directement* (if `n == 0` : `return ...`);
- le **cas récursif** : les autres cas, où la fonction s'appelle elle-même sur un problème **plus petit**, qui se rapproche de la condition d'arrêt.

Exemple : (Prévoyez l'affichage, puis vérifiez à la machine)

```
1 def compte(n):
2     if n > 0:                # cas récursif
3         compte(n - 1)
4         print(n)
5     # condition d'arrêt : n == 0, on ne fait rien
6
7     compte(3)
```


► **Correction.** Suivons les appels, puis les « dépilements » :

- `compte(3)` : $3 > 0 \rightarrow$ appelle `compte(2)` (le `print` attendra!)
- `compte(2)` : $2 > 0 \rightarrow$ appelle `compte(1)`
- `compte(1)` : $1 > 0 \rightarrow$ appelle `compte(0)`
- `compte(0)` : condition d'arrêt, **on dépile** $\rightarrow$ retour dans `compte(1)` : affiche 1
- on dépile $\rightarrow$ `compte(2)` : affiche 2

- on dépile → `compte(3)` : affiche 3

1

L'affichage est donc 1 2 3. C'est contre-intuitif : le `print(n)` est *écrit après* l'appel récursif, il ne s'exécute donc qu'**au retour**, dans l'ordre inverse des appels.

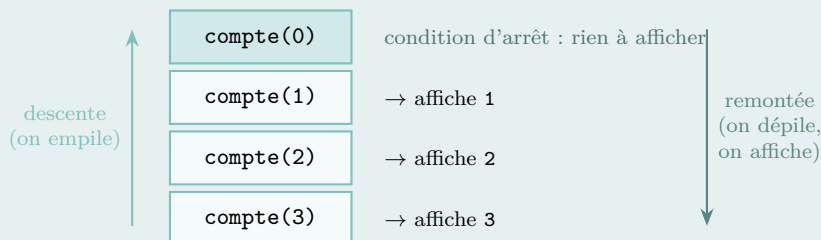

Règle 2 — Avant ou après l'appel ?

Le code placé **avant** l'appel récursif s'exécute « à la descente » (dans l'ordre des appels); le code placé **après** s'exécute « à la remontée » (dans l'ordre inverse). Déplacer une ligne d'un côté à l'autre change complètement le résultat.

► **Exercices d'application** : exercices 1 à 4 (comprendre et analyser une récursion)

III Écrire une fonction récursive : une méthode

La récursivité prolonge une idée mathématique bien connue : le **raisonnement par récurrence**, où l'on définit un terme à partir du ou des précédents.

Règle 3 — Les trois questions

Pour écrire une fonction récursive, on se pose toujours :

1. **Quelle est la condition d'arrêt ?** (le cas de base : le cas le plus simple, réponse immédiate)
2. **Comment se rapprocher de la condition d'arrêt ?** (l'appel récursif porte sur un problème *strictement plus petit*)
3. **Comment combiner** le résultat de l'appel récursif pour obtenir la réponse ?


A. Exemple fil rouge : la factorielle

En mathématiques, $n! = n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1$, avec par convention $0! = 1$. On remarque que $n! = n \times (n-1)!$. Cette définition *est déjà récursive* :

- condition d'arrêt : $0! = 1$;
- cas récursif : $n! = n \times (n-1)!$.

```
1 def fact(n):
2     if n == 0:                # 1. condition d'arrêt
3         return 1
4     else:                    # 3. on combine (x n) ...
5         return n * fact(n - 1) # 2. ... le probleme plus petit
```

La fonction **recopie mot pour mot** la définition mathématique : c'est la grande force de la récursivité.

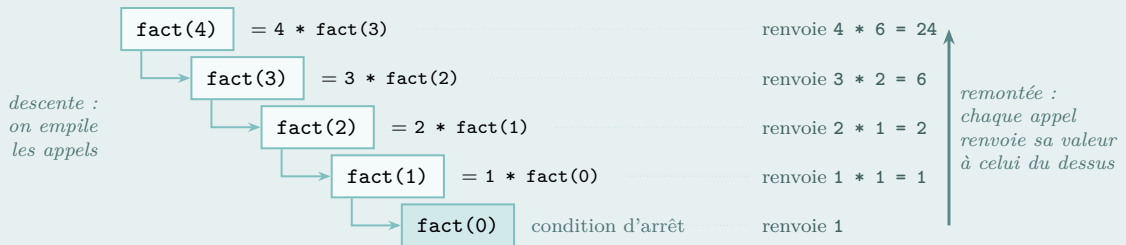

B. Des exemples de domaines variés

Le programme demande explicitement des exemples *variés*. En voici quatre, tous bâtis sur les trois mêmes questions.

Exemple : (Somme des entiers de 1 à n)

```
1 def somme(n):
2     if n == 0:
3         return 0
4     else:
5         return n + somme(n - 1)
```

Condition d'arrêt : $\text{somme}(0) = 0$. Cas récursif : $\text{somme}(n) = n + \text{somme}(n-1)$.

Exemple : (Somme des éléments d'une liste — récursion « sur les données »)

Ici, « plus petit » signifie **une liste plus courte**.

```
1 def somme_liste(tab):
2     if tab == []:
3         return 0
4     else:
5         return tab[0] + somme_liste(tab[1:])
```

Exemple : (Puissance x^n)

```

1 def puissance(x, n):
2     if n == 0:
3         return 1
4     else:
5         return x * puissance(x, n - 1)

```

Exemple : (La légende de l'échiquier)

Sur la 1^{re} case, on pose 1 grain de riz ; sur chaque case suivante, on *double*. Combien de grains sur la case n ?

```

1 def grains(case):
2     if case == 1:
3         return 1
4     else:
5         return 2 * grains(case - 1)

```

Un problème « de la vie courante » qui donne pourtant une croissance vertigineuse : `grains(64)` dépasse 9×10^{18} .

Exemple : (La suite de Fibonacci)

La suite de **Fibonacci** est définie par $u_0 = 0$, $u_1 = 1$ et $u_n = u_{n-1} + u_{n-2}$. Écrire une fonction récursive `fib(n)` qui renvoie u_n .

► **Correction.** Il y a ici **deux** conditions d'arrêt ($n = 0$ et $n = 1$) et **deux** appels récursifs :

```

1 def fib(n):
2     if n == 0:                # 1re condition d'arrêt
3         return 0
4     elif n == 1:             # 2e condition d'arrêt
5         return 1
6     else:
7         return fib(n - 1) + fib(n - 2)

```

On obtient 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 pour n allant de 0 à 10.

► **Exercices d'application :** exercices 5 à 23 (écrire des fonctions récursives : nombres, chaînes, listes, dénombrement)

IV Analyser une fonction récursive

Savoir écrire ne suffit pas : le programme demande de **savoir analyser**. Trois questions reviennent : *est-ce que ça s'arrête ?*, *est-ce que c'est juste ?*, *combien ça coûte ?*

A. La terminaison

Définition 4 — Variant

Un **variant** est une quantité entière **positive** qui **décroît strictement** à chaque appel récursif. S'il en existe un, la suite d'appels ne peut pas être infinie : elle atteint forcément la condition d'arrêt.

Propriété 1 — Terminaison de somme

Pour tout entier $n \geq 0$, l'appel `somme(n)` (défini plus haut) se termine.

Démonstration :

Prenons pour **variant** l'entier n passé en paramètre, et montrons qu'il remplit les trois conditions.

- **Il est positif.** On appelle `somme` au départ avec $n \geq 0$; comme on ne fait un appel récursif que dans le cas $n \neq 0$ (donc $n \geq 1$), l'appel suivant se fait avec $n - 1 \geq 0$. Le paramètre reste donc toujours ≥ 0 .
- **Il décroît strictement.** Le seul appel récursif est `somme(n-1)` : à chaque étape, le paramètre diminue exactement de 1, donc $n - 1 < n$.
- **Il atteint la condition d'arrêt.** Une suite d'entiers positifs qui décroît strictement ne peut pas être infinie. Partant de n , après exactement n appels on obtient le paramètre 0 : c'est la **condition d'arrêt**, qui renvoie 0 *sans* appel récursif et arrête la descente.


La suite des appels est donc finie : l'appel `somme(n)` se termine. $\square$

Remarque :

On retrouve exactement le raisonnement attendu au bac : « *décrire ce qui garantit la terminaison de la fonction récursive* » (sujet Métropole 2025, jour 2 : la longueur du tableau traité diminue à chaque appel). Attention aussi à la condition d'arrêt mal choisie : `fact` écrite avec `if n == 1` au lieu de `if n == 0` *boucle* sur `fact(-1)`, `fact(-2)`... si on l'appelle sur `fact(0)`. La condition d'arrêt doit être **réellement atteinte** par le variant.

B. Le coût : l'exemple frappant de Fibonacci

La fonction `fib` écrite plus haut est correcte, mais **terriblement lente**. La raison : chaque appel déclenche **deux** appels, et les mêmes calculs sont refaits un très grand nombre de fois. Dessinons l'**arbre des appels** de `fib(5)` :

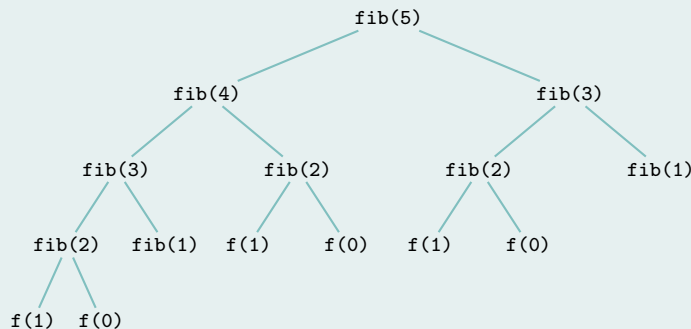

On voit que `fib(2)` est recalculé **trois** fois, `fib(3)` deux fois... Le nombre d'appels est multiplié par environ 1,6 quand n augmente de 1 (il fait plus que **doubler** quand n augmente de 2) : le coût est **exponentiel**.

Remarque :

Concrètement : `fib(40)` demande plus de 330 millions d'appels (331 160 281 exactement) et met plusieurs *dizaines de secondes*, là où une version itérative (avec une boucle) répond en quelques *microsecondes*. Retenez cet ordre de grandeur : une fonction récursive peut être élégante et inutilisable.

Une manière efficace de calculer u_n malgré tout sera étudiée dans le chapitre de programmation dynamique.

V Récursif ou itératif?

Toute fonction récursive peut se réécrire de façon **itérative** (avec des boucles), et réciproquement. Le choix se fait selon la **lisibilité** et le **coût**.

Exemple : (Un grand classique du bac : le palindrome)

Écrire une fonction qui teste si une chaîne est un palindrome (mot lu pareil dans les deux sens, comme « radar »), d'abord en récursif, puis en itératif.

► **Correction. Version récursive** (on « épluche » la chaîne par les deux bouts) :

```
1 def tester_palindrome(chaine):
2     if len(chaine) < 2:                # condition d'arret : 0 ou 1
                                         # caractere
3         return True
4     elif chaine[0] != chaine[-1]:      # bords differents : pas un
                                         # palindrome
5         return False
6     else:
7         return tester_palindrome(chaine[1:-1])  # on enleve les deux
                                                    # bords
```

Version itérative (deux indices qui se rapprochent) :

```
1 def est_palindrome(chaine):
2     i = 0
3     j = len(chaine) - 1
4     while i < j:
5         if chaine[i] != chaine[j]:
6             return False
7         i = i + 1
8         j = j - 1
9     return True
```

Les deux renvoient `True` pour "radar" et `False` pour "rader".

	Récursif	Itératif
Lisibilité	colle à la définition « les deux bords + le reste »	suit un balayage classique
Mémoire	empile un appel par caractère	un seul cadre, deux indices
Terminaison	la chaîne raccourcit (variant)	$j - i$ décroît

Remarque :

Le bac aime aussi les **limites** : `tester_palindrome(53235)` *échoue*, car `len` ne s'applique pas à un entier. Une fonction n'est correcte que pour le **type de données** qu'elle attend.

Règle 4 — Comment choisir ?

- la version **récursive** gagne quand le problème est *lui-même récursif* (arbres, fractales, diviser pour régner) : le code est alors bien plus court et clair ;
- la version **itérative** gagne quand la récursion coûterait cher en appels répétés (Fibonacci naïf) ou en profondeur de pile.

► **Exercices d'application** : exercice [24](#) (récursif ou itératif?)

VI La récursivité dans les dessins (Turtle)

La récursivité produit naturellement les **fractales** : des figures qui se répètent à toutes les échelles.


Exemple : (Testez, puis expliquez le rôle des paramètres longueur et n)

```

1 import turtle as t
2
3 def koch(longueur, n):
4     if n == 0:                                # condition d'arrêt : un simple segment
5         t.forward(longueur)
6     else:                                     # cas récursif : 4 flocons plus petits
7         koch(longueur / 3, n - 1)
8         t.left(60)
9         koch(longueur / 3, n - 1)
10        t.right(120)
11        koch(longueur / 3, n - 1)
12        t.left(60)
13        koch(longueur / 3, n - 1)

```

► **Correction.** `longueur` est la longueur du segment à tracer ; à chaque niveau, on la divise par 3 pour tracer quatre segments trois fois plus petits. `n` est le **niveau de détail** : pour `n = 0`, on trace un simple segment ; sinon, on remplace le segment par quatre courbes de niveau `n - 1`.



La courbe de Koch pour `n = 0, 1, 2, 3` : chaque segment est remplacé par quatre segments trois fois plus petits.

Le paramètre `n` est ici le **variant** : il décroît d'un cran à chaque niveau et garantit l'arrêt lorsqu'il atteint la condition d'arrêt `n == 0`.

► **Exercices d'application** : exercices [25](#) à [28](#) (dessins récursifs en Turtle)

VII Ouverture : la récursivité, partout au programme


1

Ce chapitre est une **clé** pour toute la fin de l'année. On la retrouve dès qu'une structure ou une méthode est « faite de copies plus petites d'elle-même ».

- **Structures récursives : les arbres.** Un arbre est un nœud reliant des *sous-arbres*. Presque tout algorithme sur les arbres est récursif (*ex.* bac Polynésie 2023, jour 2 : `maximum(abr)` qui descend dans le sous-arbre droit).
- **Diviser pour régner : le tri fusion.** On coupe la liste en deux, on trie *récursivement* chaque moitié, puis on fusionne (*ex.* bac Liban 2023, jour 2). Coût $n \log_2 n$ au lieu de n^2 . (*Tout un chapitre y est consacré : **Diviser pour régner.***)
- **Retour sur trace (*backtracking*) : le Sudoku.** On essaie, on poursuit récursivement, on **revient en arrière** au premier échec (voir le projet Sudoku en fin de chapitre).

Remarque : (Un peu d'histoire)

En **1883**, le mathématicien français **Édouard Lucas** publie, sous le pseudonyme de « N. Claus de Siam » (anagramme de « Lucas d'Amiens »), le casse-tête des **tours de Hanoï** : déplacer une pile de disques d'un piquet à un autre, un disque à la fois, sans jamais poser un disque sur un plus petit. La solution est récursive par nature : pour déplacer n disques, on déplace les $n - 1$ du dessus sur le piquet intermédiaire, puis le grand disque, puis à nouveau les $n - 1$ disques par-dessus — soit $2^n - 1$ déplacements. La récursivité n'entre dans les langages de programmation qu'en **1958–1960**, avec **Lisp**, créé par **John McCarthy** (qui a aussi forgé l'expression « intelligence artificielle ») : en Lisp, presque tout s'écrit par des fonctions récursives. Algol 60 l'adopte aussitôt, puis presque tous les langages, dont Python.



Les tours de Hanoï
(É. Lucas, 1883)



John McCarthy en
2006

Remarque : (Au bac, on vous demandera surtout de...)

- **justifier** qu'une fonction est récursive, et pourquoi elle **se termine** (variant) ;
- **dérouler** une trace d'exécution / compter les appels ;
- **compléter** l'appel récursif dans une fonction donnée ;
- comparer une version **récursive** et une version **itérative**.

Remarque : (Liens avec d'autres chapitres)

La récursivité est la clé de presque toute la suite du programme : les **arbres** (structure récursive), la méthode **diviser pour régner**, le parcours des **graphes** en profondeur, et la **programmation dynamique** (qui mémorise les appels récursifs). Chaque appel en attente est empilé dans la **pile d'appels** : c'est exactement la structure **pile** que vous

étudiez au chapitre « structures linéaires ». Savoir si *n'importe quel* programme atteint sa condition d'arrêt est en revanche impossible : c'est le **problème de l'arrêt**, qui sera étudié au chapitre « calculabilité ».

Bilan — la carte mémoire

Notion	À retenir
Fonction récursive	elle s'appelle elle-même
Condition d'arrêt (cas de base)	réponse immédiate, obligatoire , sinon pas d'arrêt
Cas récursif	appel sur un problème strictement plus petit
Pile d'exécution	empile un cadre par appel ; « au sommet » = en cours
Terminaison	assurée par un variant (entier ≥ 0 qui décroît)
Coût	attention aux appels répétés (Fibonacci : exponentiel)
Récursif vs itératif	récursif = lisible sur les structures récursives

Erreurs fréquentes

- **Oublier la condition d'arrêt.** La fonction s'appelle indéfiniment (RecursionError : maximum recursion depth). *Le réflexe* : écrire le **cas de base en premier**.
- **Une condition d'arrêt jamais atteinte.** L'appel récursif ne *rapproche* pas du cas de base (mauvais sens, argument qui ne décroît pas) : même effet qu'un oubli. *Le réflexe* : vérifier qu'un **variant** décroît strictement.
- **Oublier le return devant l'appel récursif.** Le résultat est calculé mais jamais renvoyé, la fonction renvoie None. *Le réflexe* : **return n * factorielle(n-1)**, et non **factorielle(n-1)** seul.
- **Ne pas combiner le résultat de l'appel.** On oublie l'opération qui relie le sous-problème au problème (le **n ***, le **+ 1**, la concaténation...).
- **Croire que « chaque appel repart de zéro ».** Les appels s'**empilent** ; chaque cadre possède ses **propres** variables locales. Dérouler la pile lève le doute.
- **La récursivité naïve qui recalcule.** **fibonacci(n)** relance deux fois les mêmes calculs $\Rightarrow$ coût **exponentiel**. *Le réflexe* : repérer les **appels répétés** (on apprendra à les éviter au chapitre *Programmation dynamique*).

Savoir-faire à maîtriser

À la fin du chapitre, je sais...

- ☐ identifier le **cas de base** et le **cas récursif** d'une fonction donnée → ex. [1](#), [3](#);
- ☐ écrire une fonction récursive sur les **entiers** (factorielle, somme, puissance, PGCD) → ex. [6](#), [7](#), [10](#);
- ☐ écrire une fonction récursive sur une **chaîne** ou un **tableau** (compter, inverser, somme / maximum, recherche) → ex. [14](#), [15](#), [17](#);
- ☐ **dérouler** la trace des appels (pile d'exécution) et donner le résultat → ex. [1](#), [2](#);
- ☐ **compter** le nombre d'appels effectués par une fonction récursive → ex. [4](#), [33](#);
- ☐ **justifier la terminaison** en exhibant un **variant** → ex. [2](#), [33](#);
- ☐ passer d'une version **récursive** à une version **itérative** (et inversement) → ex. [24](#), [29](#);
- ☐ reconnaître le **coût** d'une récursion et le piège des **appels répétés** → ex. [4](#), [30](#).

Vers le Grand Oral

Quelques pistes de questions que ce chapitre permet de préparer (à étayer d'un exemple concret et, si possible, d'un schéma ou d'une petite démonstration) :

- **Une fonction qui s'appelle elle-même : comment peut-elle s'arrêter ?** (*cas de base, variant, pile d'appels ; plus largement, la terminaison d'un algorithme.*)
- **Récursif ou itératif : faut-il choisir ?** (*lisibilité contre coût mémoire de la pile ; le cas de Fibonacci, des appels répétés à la mémorisation.*)
- **Où se cache la récursivité en dehors des mathématiques ?** (*fractales, arborescence de fichiers, tri fusion, retour sur trace du Sudoku, structure arborescente d'une page Web.*)
- **Quels sont les avantages et les limites du récursif en informatique ?** (*le catastrophique : Fibonacci naïf, exponentiel pour rien ; le nécessaire : les tours de Hanoï, coûteuses mais sans solution plus simple ; le génial : le tri fusion, $n \log_2 n$ au lieu de n^2 .*)

EXERCICES

1

Mode d'emploi

- Niveau : ★ échauffement ★★ classique (niveau bac) ★★★ défi ; ▷ **coup de pouce** : indice en fin de rubrique.
- ► À programmer et tester en Python (console ou éditeur en ligne).
- **Réflexe** pour chaque fonction : (1) quelle est la **condition d'arrêt** (cas de base) ? (2) comment se **rapprocher** de la condition d'arrêt ? (3) comment **combinaison** le résultat de l'appel récursif ?
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice :  aucune ;   en appui (déboguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ;  l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la chartre, en début de livre.

Remarque : Le **retour sur trace** (*backtracking*) et le **Sudoku** sont traités dans le **projet Sudoku** proposé en fin de chapitre : ils ne sont pas repris ici.

Comprendre et analyser [↑ cours](#)

Ici on ne programme pas (ou peu) : on **lit**, on **déroule** et on **justifie**. C'est la moitié « analyser » du programme.

★ Exercice 1 Avant ou après l'appel ? ► corrigé

Sans machine, donner ce qu'affichent `a(3)` puis `b(3)`. Expliquer la différence.

```

1 def a(n):
2     if n > 0:
3         print(n)
4         a(n - 1)
5
6 def b(n):
7     if n > 0:
8         b(n - 1)
9         print(n)
```

★★ Exercice 2 Dérouler une trace ► corrigé

On donne la fonction ci-dessous.

```

1 def mystere(n):
2     if n > 1:
3         mystere(n // 2)
4     print(n)
```

1. Donner, dans l'ordre, ce qu'affiche l'appel `mystere(20)`.
2. Que calcule, en une phrase, la fonction `mystere` ?

▷ **coup de pouce 1**

3. Proposer un **variant** et justifier que la fonction **se termine** toujours.

1

★★ Exercice 3 Cherchez l'erreur ► corrigé

Chacun de ces deux programmes est **fautif**. Expliquer précisément *pourquoi*, puis **corriger**. [► coup de pouce 1](#)

```
1 # (A) somme des entiers de 0 à n
2 def somme(n):
3     return n + somme(n - 1)
4
5 # (B) factorielle
6 def fact(n):
7     if n == 1:
8         return 1
9     else:
10        return n * fact(n - 1)
```

★★ Exercice 4 Compter les appels ► corrigé

On rappelle la version récursive naïve de Fibonacci ($u_0 = 0$, $u_1 = 1$, $u_n = u_{n-1} + u_{n-2}$).

```
1 def fib(n):
2     if n < 2:
3         return n
4     return fib(n - 1) + fib(n - 2)
```

1. Dessiner l'**arbre des appels** de `fib(4)`.
2. Combien d'appels à `fib` l'appel `fib(4)` déclenche-t-il en tout ? [► coup de pouce 1](#)
3. Expliquer, en une phrase, pourquoi ce coût devient vite **inutilisable** quand n grandit.
4. Nommer la méthode algorithmique qui permettrait de l'éviter.

Écrire des fonctions récursives — les nombres [↑ cours](#)

★ Exercice 5 Le marchand de sable ► corrigé

► Écrire une fonction récursive `moutons(n)` qui affiche "Encore un mouton" n fois, puis "Je dors !". Tester avec $n = 5$.

★ Exercice 6 Somme des entiers ► corrigé

► Écrire une fonction récursive `somme(n)` qui renvoie $0 + 1 + 2 + \dots + n$. Exemple : `somme(4)` renvoie 10.

★ Exercice 7 Puissance ► corrigé

► Écrire une fonction récursive `puissance(x, n)` qui renvoie x^n (avec $x^0 = 1$), **sans** utiliser l'opérateur `**`. Exemple : `puissance(2, 10)` renvoie 1024.

★★ Exercice 8 Compter les chiffres ► corrigé

► Écrire une fonction récursive `nombre_de_chiffres(n)` qui renvoie le nombre de chiffres d'un entier n strictement positif. Exemple : `nombre_de_chiffres(34126)` renvoie 5. [► coup de pouce 1](#)

★★ Exercice 9 Compter les bits à 1 ► corrigé

► En s'inspirant de l'exercice précédent, écrire `nombre_de_bits(n)` qui renvoie le nombre de 1 dans l'écriture binaire d'un entier `n` positif ou nul. Exemple : `nombre_de_bits(255)` renvoie 8. ► coup de pouce 1

★ **Exercice 10** *PGCD (algorithme d'Euclide)* ► corrigé

On rappelle que $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, a \% b)$ et que $\text{pgcd}(a, 0) = a$.

► Écrire une fonction récursive `pgcd(a, b)` qui renvoie le PGCD de deux entiers positifs. Exemple : `pgcd(24, 18)` renvoie 6.

★ **Exercice 11** *Une suite récurrente double* ► corrigé

Soit la suite (u_n) définie par

$$u_n = \begin{cases} a & \text{si } n = 0 \\ b & \text{si } n = 1 \\ 3u_{n-1} + 2u_{n-2} + 5 & \text{pour tout } n \geq 2 \end{cases}$$

► Écrire une fonction récursive `serie(n, a, b)` qui renvoie le terme u_n , pour des premiers termes `a` et `b` donnés en paramètres.

★★ **Exercice 12** *Suite de Syracuse* ► corrigé

À partir d'un entier $u_0 > 1$, on pose $u_{n+1} = u_n/2$ si u_n est pair, et $u_{n+1} = 3u_n + 1$ sinon.

► Écrire une fonction récursive `syracuse(u)` qui affiche les valeurs successives de la suite, de u_0 jusqu'à la première valeur égale à 1 (inclusive). Exemple : `syracuse(6)` affiche 6 3 10 5 16 8 4 2 1 (une valeur par ligne). ► coup de pouce 1 *La conjecture de Syracuse affirme qu'on atteint toujours 1 : elle défie encore les mathématiciens.*

★★★ **Exercice 13** *Exponentiation rapide* ► corrigé

On peut calculer x^n bien plus vite en remarquant que $x^n = (x^{n/2})^2$ si n est pair, et $x^n = x \times x^{n-1}$ si n est impair.

► Écrire une fonction récursive `puissance_rapide(x, n)` suivant cette idée. C'est un exemple de méthode « **diviser pour régner** » : le nombre de multiplications passe de n à environ $\log_2 n$. ► coup de pouce 1 ► coup de pouce 2

Chaînes de caractères et listes ↑ cours

★ **Exercice 14** *Compter une lettre* ► corrigé

► Écrire une fonction récursive `compter(s, c)` qui renvoie le nombre d'occurrences du caractère `c` dans la chaîne `s`. Exemple : `compter("anticonstitutionnellement", "t")` renvoie 5.

★ **Exercice 15** *Inverser une chaîne* ► corrigé

► Écrire une fonction récursive `inverser(s)` qui renvoie la chaîne `s` lue à l'envers. Exemple : `inverser("récursif")` renvoie "fiscrucé".

★★ **Exercice 16** *Palindrome (contexte ADN)* ► corrigé

Un brin d'ADN est un *palindrome* s'il se lit pareil dans les deux sens.

► Écrire une fonction récursive `palindrome(s)` qui renvoie `True` si la chaîne `s` est un palindrome. Exemples : `palindrome("GATTACATTAG")`... à vous de tester ; `palindrome("kayak")` renvoie `True`. ▷ coup de pouce 1

★★ **Exercice 17**   *Somme et maximum d'une liste* ▶ corrigé

► Écrire deux fonctions récursives sur une liste `tab` **non vide** :

- `somme_liste(tab)` qui renvoie la somme des éléments ;
- `maximum(tab)` qui renvoie le plus grand élément.

▷ coup de pouce 1

★★ **Exercice 18**   *Recherche dans un tableau* ▶ corrigé

► Écrire une fonction récursive `appartient(v, t, i)` qui renvoie `True` si la valeur `v` apparaît dans le tableau `t` à partir de l'indice `i` (inclus), et `False` sinon. On suppose $0 \leq i \leq \text{len}(t)$. ▷ coup de pouce 1

★★★ **Exercice 19**   *Recherche dichotomique récursive* ▶ corrigé

On dispose d'un tableau `t` **trié** par ordre croissant.

► Écrire une fonction récursive `dicho(t, v, gauche, droite)` qui renvoie un indice où `v` apparaît dans `t[gauche..droite]`, ou `-1` si `v` n'y est pas. À chaque appel, on compare `v` à l'élément **du milieu** et on ne garde qu'une moitié : encore un « diviser pour régner » (coût $\log_2 n$). ▷ coup de pouce 1 ▷ coup de pouce 2

Dénombrment et combinatoire ↑ cours

★★ **Exercice 20**   *Mots de A et B* ▶ corrigé

► Écrire une fonction récursive `frises(n)` qui renvoie la liste de toutes les chaînes de longueur `n` composées des lettres A et B. Exemple : `frises(2)` renvoie ['AA', 'AB', 'BA', 'BB']. ▷ coup de pouce 1

★★ **Exercice 21**   *Décompositions en 1 et 2* ▶ corrigé

► Écrire une fonction récursive `decoupe(n)` qui affiche toutes les façons d'écrire `n` comme une somme ordonnée de 1 et de 2. Exemple : `decoupe(3)` affiche `1 + 1 + 1`, `1 + 2`, `2 + 1`. ▷ coup de pouce 1 *Combien de décompositions pour decoupe(n) ? Quelle suite reconnaissez-vous ?*

★★ **Exercice 22**   *Triangle de Pascal* ▶ corrigé

Le triangle de Pascal donne les coefficients binomiaux, définis récursivement par

$$\binom{n}{p} = \begin{cases} 1 & \text{si } p = 0 \text{ ou } n = p, \\ \binom{n-1}{p-1} + \binom{n-1}{p} & \text{sinon.} \end{cases}$$

► Écrire une fonction récursive `pascal(n, p)` qui renvoie $\binom{n}{p}$. (Défi : afficher les premières lignes du triangle avec une boucle.) ▷ coup de pouce 1

★★★ **Exercice 23**   *Les tours de Hanoï* ▶ corrigé

On veut déplacer une pile de `n` disques d'un piquet `depart` vers un piquet `arrivee`, en s'aidant d'un piquet `inter`, sans jamais poser un grand disque sur un plus petit. L'idée récursive :

- déplacer les $n-1$ disques du haut de **depart** vers **inter** ;
- déplacer le grand disque de **depart** vers **arrivee** ;
- déplacer les $n-1$ disques de **inter** vers **arrivee**.



- ① déplacer les $n-1$ disques du haut (**appel récursif**) $A \rightarrow B$ ② déplacer le grand disque $A \rightarrow C$ ③ déplacer les $n-1$ disques (**appel récursif**) $B \rightarrow C$

► Écrire une fonction récursive `hanoi(n, depart, inter, arrivee)` qui **affiche** la suite des déplacements (par ex. "A -> C"). Combien de déplacements sont nécessaires pour n disques ? (On montrera que c'est $2^n - 1$.) > coup de pouce 1 > coup de pouce 2

Récursif ou itératif? [↑ cours](#)

★★ Exercice 24 Traduire dans les deux sens ► corrigé

1. Réécrire de façon **itérative** (avec une boucle) : **factorielle**, **somme** (entiers de 0 à n) et **puissance**. > coup de pouce 1
2. Réécrire de façon **récursive** la fonction itérative suivante, puis dire ce qu'elle calcule :

```
1 def f(t):
2     r = 0
3     for x in t:
4         r = r + x
5     return r
```

3. Pour le **palindrome**, écrire la version **itérative** `est_palindrome(s)` (deux indices qui se rapprochent). Comparer sa lisibilité à la version récursive.


Dessins récursifs (module Turtle) [↑ cours](#)

★★ Exercice 25 Carrés imbriqués ► corrigé

► Écrire une fonction récursive `carrés(cote)` qui trace un carré de côté `cote`, puis un carré plus petit à l'intérieur (par ex. de côté `cote * 0.7`), et ainsi de suite, en s'arrêtant lorsque `cote` devient inférieur à 10. > coup de pouce 1

★★ Exercice 26 Le flocon de Koch ► corrigé

► Reprendre la fonction `koch(longueur, n)` du cours et écrire `flocon(taille, n)` qui trace le flocon complet (trois courbes de Koch formant un triangle). > coup de pouce 1

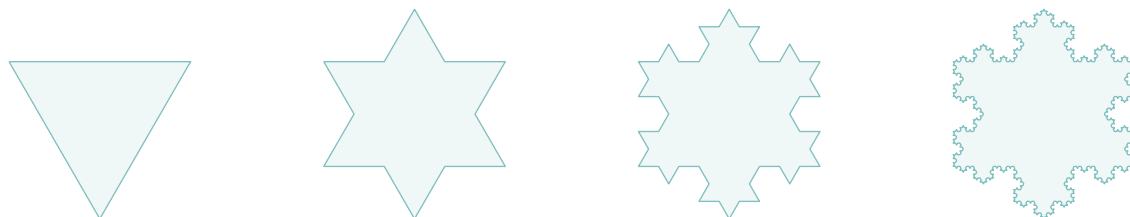

Le flocon de Koch, aux étapes $n = 0, 1, 2$ puis 4.

★★★ Exercice 27 La triangle de Sierpiński ► corrigé

Partant d'un triangle plein, on relie les milieux des côtés (ce qui délimite 4 petits triangles), on retire celui du centre, et on **recommence** sur chacun des trois triangles restants.



Le triangle de Sierpiński, aux ordres $n = 0, 1, 2, 3, 4$.


► Écrire une fonction récursive `sierpinski(a, b, c, n)` qui dessine le triangle de Sierpiński de sommets `a`, `b`, `c` (des couples de coordonnées) à l'ordre `n` (condition d'arrêt : `n == 0`, on trace le triangle plein). (À chaque niveau, l'aire est multipliée par $3/4$.)

► coup de pouce 1

► coup de pouce 2

★★★ Exercice 28 La courbe de Hilbert ► corrigé

La courbe de Hilbert est une courbe qui « remplit » un carré : à chaque niveau, elle est faite de **quatre** copies plus petites d'elle-même, reliées et pivotées.

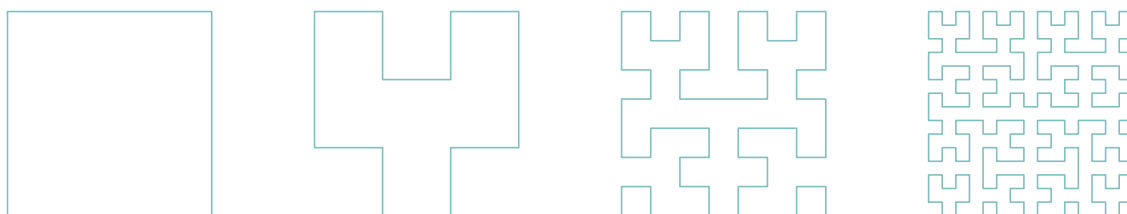

La courbe de Hilbert, aux ordres $n = 1, 2, 3$ puis 4.

► Chercher (documentation Turtle) puis écrire une fonction récursive traçant la courbe de Hilbert d'ordre `n`. *Défi de fin de chapitre.*

► coup de pouce 1

► coup de pouce 2

Vers le bac [↑ cours](#)

On ne retire des sujets que les questions qui relèvent d'un autre chapitre (programmation objet, réseaux...).

★★ Exercice 29 Analyser et écrire des fonctions récursives (d'après Sujet zéro 2023, sujet B) ► corrigé

Thème : l'analyse et l'écriture de programmes récursifs.

1. a. Expliquer en quelques mots ce qu'est une fonction récursive.
- b. On considère la fonction suivante :

```
1 def compte_rebours(n):
2     """ n est un entier positif ou nul """
3     if n >= 0:
4         print(n)
5         compte_rebours(n - 1)
```


L'appel `compte_rebours(3)` affiche successivement 3, 2, 1, 0. Expliquer pourquoi le programme **s'arrête** après l'affichage de 0.

► coup de pouce 1

2. Par convention, la factorielle de 0 vaut 1, et pour $n \geq 1$, $n! = n \times (n-1) \times \dots \times 1$. **Recopier et compléter** le programme ci-dessous pour que `fact` renvoie la factorielle de `n`. Exemple : `fact(4)` renvoie 24.

```
1 def fact(n):
2     if n == 0:
3         return ...          # a compléter
4     else:
5         return ...          # a compléter
```

3. La fonction `somme_entiers_rec` calcule la somme des entiers de 0 à `n`.

```
1 def somme_entiers_rec(n):
2     if n == 0:
3         return 0
4     else:
5         print(n)           # pour verification
6         return n + somme_entiers_rec(n - 1)
```

- Écrire ce qui sera affiché dans la console lors de l'exécution de `res = somme_entiers_rec(3)`.
 - Quelle valeur sera affectée à la variable `res` ?
4. Écrire une fonction **non réursive** (itérative) `somme_entiers(n)` qui renvoie le même résultat que `somme_entiers_rec`. Exemple : `somme_entiers(4)` renvoie 10.

★★ **Exercice 30** Les scores au rugby (d'après Polynésie 2024, jour 1) ► corrigé

Thème : la récursivité. Au rugby, une équipe marque (pour simplifier) soit **3** points (pénalité), soit **5** (essai non transformé), soit **7** (essai transformé).

- Écrire une fonction `possible_avec_penalites_seules(score)` qui renvoie `True` si le score peut être obtenu uniquement avec des pénalités (des « coups » à 3). Exemples : `...(15)` renvoie `True`, `...(10)` renvoie `False`.
- On note $f(n)$ le nombre de façons d'obtenir le score n . On admet que pour $n > 6$:

$$f(n) = f(n-3) + f(n-5) + f(n-7).$$

On donne $f(8) = 2$, $f(9) = 1$, $f(10) = 3$. **Déterminer les cas de base**, c'est-à-dire la valeur de $f(n)$ pour chaque entier n de 0 à 6.

► coup de pouce 1

- Écrire la fonction réursive `nb_solutions(score)` qui renvoie le nombre de façons d'obtenir `score`.
- Lors de l'appel de `nb_solutions(score)`, le nombre d'appels récurifs augmente très vite quand `score` grandit. **Nommer** une méthode algorithmique qui optimise le nombre d'appels.

5. Recopier et compléter la fonction récursive `solutions_possibles(score)` qui renvoie la liste de toutes les façons d'obtenir `score`. Exemple : `solutions_possibles(8)` renvoie `[[0, 5, 8], [0, 3, 8]]`.

```
1 def solutions_possibles(score):
2     if score < 0:
3         resultat = []
4     elif score == 0:
5         resultat = ... # a completer
6     else:
7         resultat = []
8         for coup in [..., 5, ...]: # a completer
9             liste = solutions_possibles(score - coup)
10            for solution in liste:
11                solution.append(...) # a completer
12                resultat.append(...) # a completer
13    return resultat
```

Remarque : dans le sujet officiel, la dernière ligne `resultat.append(...)` est placée au niveau de la boucle `for coup` ; c'est une coquille (le code ne peut alors pas fonctionner). Elle est ici correctement indentée dans la boucle `for solution`.

★★ **Exercice 31**    Itinéraires dans une grille (d'après Centres étrangers 2024, groupe 1, jour 2) ► corrigé

Thème : la programmation Python et la récursivité. La partie A du sujet (programmation objet) n'est pas reprise.

On se déplace dans une grille rectangulaire, du coin en haut à gauche jusqu'au coin en bas à droite. Les seuls déplacements autorisés sont des déplacements élémentaires d'une case vers le **bas** ou d'une case vers la **droite**. Un itinéraire est noté par une suite de lettres : D pour un déplacement d'une case vers la droite, B pour un déplacement d'une case vers le bas. Le nombre de caractères D est la **longueur** de l'itinéraire, le nombre de caractères B sa **largeur**. Ainsi l'itinéraire 'DDBDBDDDDDB' a pour longueur 7 et pour largeur 4 ; sa représentation graphique est la suivante, où S est la case de départ (de coordonnées (0 ; 0)), * les cases visitées et E la case d'arrivée :

```
S * *
  * *
    *
  * * * * *
                        E
```

Génération aléatoire d'itinéraires. On utilise la fonction `choice` du module `random` : `random.choice(sequence)` renvoie un élément choisi au hasard dans une liste non vide (et lève `IndexError` si elle est vide). On rappelle que l'opérateur `*` répète une chaîne : "Hello world ! " * 3 vaut 'Hello world ! Hello world ! Hello world ! '. L'algorithme proposé est le suivant :

- on initialise une variable `itineraire` à la chaîne vide, et les variables `i` et `j` à 0 ;
- tant que l'on n'est ni sur la dernière ligne ni sur la dernière colonne du tableau : on tire au sort entre un déplacement à droite ou en bas ; on concatène ce déplacement à

itineraire; si le déplacement est vers la droite, j augmente de 1, s'il est vers le bas, i augmente de 1;

- on termine le chemin par les déplacements permettant d'atteindre la case en bas à droite.

1. ► Écrire les lignes manquantes du code ci-dessous (le nombre de lignes effacées n'est pas indicatif). ► coup de pouce 1

```

1  from random import choice
2
3  def itineraire_aleatoire(m, n):
4      itineraire = ''
5      i, j = 0, 0
6      while i != m and j != n:
7          ... # il y a plusieurs lignes
8      if i == m:
9          itineraire = itineraire + 'D' * (n - j)
10     if j == n:
11         itineraire = itineraire + 'B' * (m - i)
12     return itineraire

```

Calcul du nombre de chemins possibles. Soit m et n deux entiers naturels non nuls. On considère une grille de $m \times n$ cases (m lignes et n colonnes), et on note $N(m, n)$ le nombre de chemins distincts respectant les contraintes de l'exercice. *Attention : dans cette partie, m et n comptent des **cases**, alors que dans `itineraire_aleatoire(m, n)` ils comptaient des **déplacements** (m lettres B et n lettres D, donc une grille de $(m + 1)$ lignes et $(n + 1)$ colonnes). Dans une grille de $m \times n$ cases, un chemin compte $m - 1$ lettres B et $n - 1$ lettres D.*

2. Pour une grille de dimension $1 \times n$, justifier, éventuellement à l'aide d'un exemple, qu'il y a un seul chemin, c'est-à-dire que, pour tout entier naturel non nul n , $N(1, n) = 1$. De même, on admet que $N(m, 1) = 1$.
3. Justifier que $N(m, n) = N(m - 1, n) + N(m, n - 1)$.
4. ► En utilisant les questions précédentes, écrire une fonction récursive `nombre_chemins(m, n)` qui renvoie le nombre de chemins possibles dans une grille rectangulaire de dimension $m \times n$.

★★ Exercice 32 Les instructions d'un robot (d'après Asie 2026, jour 2) ► corrigé

Thème : la programmation Python et la récursivité. Seule la partie A du sujet est reprise (les parties B et C portent sur les réseaux).

Des robots peuvent avancer et tourner de 90 degrés à droite ou à gauche. Chaque robot reçoit ses instructions sous la forme d'une chaîne de caractères contenant des lettres et éventuellement des entiers et des parenthèses. S'il lit 'A', le robot avance d'un « pas » (distance fixée dans ses réglages); il tourne à droite s'il lit 'D' et à gauche s'il lit 'G'. Un entier placé dans la chaîne répète l'action ou la suite d'actions écrite entre parenthèses qui le suit : '12A' équivaut à 'AAAAAAAAAAAA' et '3(AD)' à 'ADADAD'. La figure ci-dessous représente le parcours du robot lorsqu'il reçoit la chaîne '3ADA', c'est-à-dire la séquence 'AAADA'.



1. Représenter le parcours effectué par le robot s'il reçoit la chaîne '4(AG)'.

Les premières fonctions exécutées vérifient que la chaîne transmise au robot ne comporte pas d'erreur, en particulier que : tous ses caractères sont dans '0123456789ADG()'; il n'y a pas d'entier en fin de chaîne, ni d'entier juste avant une parenthèse fermante; le parenthésage est correct (chaque parenthèse ouverte est refermée, dans le bon ordre). Dans toute cette partie, l'opérateur `in` teste la présence d'un élément dans une chaîne; on peut le combiner avec `not` : 'a' `in` 'bateau' vaut `True`, 'y' `not in` 'bateau' vaut `True`.

2. Recopier et compléter la ligne 4 de la fonction `caracteres_valides`, qui renvoie un booléen indiquant si tous les caractères de la chaîne sont valides.

```

1 def caracteres_valides(chaine):
2     valides = '0123456789ADG()'
3     intrus = [c for c in chaine if c not in valides]
4     ... # Vrai si la liste est vide, faux sinon

```

3. Recopier et compléter les lignes 4, 8 et 9 de la fonction `entiers_valides`, qui renvoie un booléen indiquant si tous les entiers sont bien placés dans la chaîne.

```

1 def entiers_valides(chaine):
2     chiffres = '0123456789'
3     if chaine[len(chaine)-1] in chiffres:
4         ...
5     for indice in range(1, len(chaine)):
6         if chaine[indice] == ')':
7             if chaine[indice - 1] in chiffres:
8                 ...
9     ...

```

Pour vérifier le parenthésage, on initialise une variable `parenthese` à 0, puis on parcourt les caractères de `chaine` : si le caractère lu est '(', on augmente `parenthese` de 1; si c'est ')', on la diminue de 1; si `parenthese` devient strictement négative, la fonction renvoie `False`. Si le parcours s'achève, la fonction renvoie `True` si `parenthese` vaut 0, et `False` sinon.

4. ▶ Écrire la fonction `parenthesage_correct(chaine)` qui applique cet algorithme.

La fonction `lire_nombre` prend en paramètres une chaîne `chaine` et un indice `indice`; elle renvoie la valeur du nombre dont l'écriture commence à `indice`, ainsi que l'indice de son dernier chiffre. Par exemple, `lire_nombre('AD179AGA', 2)` renvoie (179, 4).

```

1 def lire_nombre(chaine, indice):
2     chiffres = "0123456789"
3     nombre = ''
4     while chaine[indice] in chiffres:
5         nombre = nombre + chaine[indice]
6         indice = indice + 1
7     return (int(nombre), indice-1)

```

5. Lors de l'appel `lire_nombre('AD179AGA', 2)`, la boucle `while` réalise trois itérations. Donner les valeurs des variables `nombre` et `indice` à la fin de chacune d'elles.

La fonction `lire_bloc` prend en paramètres une chaîne et l'indice d'une parenthèse ouvrante. Elle renvoie le contenu du bloc délimité par cette parenthèse et la parenthèse fermante associée, ainsi que l'indice de cette parenthèse fermante. Par exemple, `lire_bloc('2(AD)A', 1)` renvoie ('AD', 4), `lire_bloc('2(AD)3(2AGA)', 6)` renvoie ('2AGA', 11) et `lire_bloc('2(3(AD)G)2A', 1)` renvoie ('3(AD)G', 8).

6. Recopier et compléter les lignes 7, 8 et 9 de la fonction `lire_bloc`.

```
1 def lire_bloc(chaine, indice):
2     indice = indice + 1
3     caractere = chaine[indice]
4     bloc = ""
5     compteur = 1
6     while compteur > 0:
7         bloc = ...
8         indice = ...
9         caractere = ...
10        if caractere == '(':
11            compteur = compteur + 1
12        if caractere == ')':
13            compteur = compteur - 1
14    return (bloc, indice)
```

On suppose déjà écrite la fonction `execute_mouvement`, qui prend en paramètre un caractère ('A', 'D' ou 'G') et exécute l'action correspondante du robot. La fonction **réursive** `lire_parcours` déplace le robot suivant la chaîne de caractères donnée en paramètre.

```

1 def lire_parcours(chaine):
2     chiffres = "0123456789"
3     indice = 0
4     nombre = 1
5     while indice < len(chaine):
6         car_lu = chaine[indice]
7         if car_lu in 'AGD':           # commande simple
8             for k in range(nombre):
9                 execute_mouvement(car_lu)
10                nombre = 1
11            elif car_lu in chiffres:   # repetition
12                t = ...
13                nombre = t[0]
14                indice = t[1]
15            elif car_lu == '(':        # debut d'un bloc
16                t = ...
17                bloc = t[0]
18                indice = t[1]
19                for k in range(nombre):
20                    ...
21                nombre = 1
22            indice = indice + 1

```

7. Recopier et compléter les lignes 12, 16 et 20 de la fonction `lire_parcours`.

► coup de pouce 1



Exercice 33



Le cadenas de l'escape game (sujet maison, façon bac) ► corrigé

Thème : la récursivité. Cet exercice n'est pas un sujet officiel : il a été écrit au format du bac pour s'entraîner.

Dans un escape game, les joueurs ont trouvé les lettres du mot qui ouvre un cadenas, mais pas leur ordre. Ils veulent donc obtenir toutes les **anagrammes** de ces lettres : tous les mots obtenus en les écrivant dans un ordre quelconque (même dépourvus de sens). Par exemple, 'LCEF' est une anagramme de 'CLEF'. Dans tout l'exercice, les mots sont écrits en majuscules.

1. Écrire toutes les anagrammes de 'ABC', en commençant par celles dont la première lettre est A, puis B, puis C. Combien y en a-t-il ?
2. On note $P(n)$ le nombre d'anagrammes d'un mot de n lettres **toutes différentes**. On a $P(1) = 1$. Expliquer pourquoi $P(n) = n \times P(n-1)$ pour $n \geq 2$ (penser au choix de la première lettre), puis écrire une fonction réursive `nb_anagrammes(n)` qui renvoie $P(n)$.
3. Le cadenas comporte 8 lettres toutes différentes, et un essai prend 2 secondes. Sachant que `nb_anagrammes(8)` renvoie 40320, combien de temps faut-il, au pire, pour tester toutes les anagrammes ? Que penser de cette méthode si le mot était plus long ?

Pour construire les anagrammes, on utilise la fonction `sans_lettre(mot, i)`, qui renvoie le mot privé de sa lettre d'indice `i`. Par exemple, `sans_lettre('CLEF', 1)` renvoie `'CEF'`.

4. ► Écrire la fonction `sans_lettre` (non récursive) en utilisant des tranches de chaîne (`mot[a:b]`).

L'idée récursive est la suivante : pour chaque lettre du mot, on la place en tête, puis on la fait suivre de chacune des anagrammes des lettres restantes.

```
1 def anagrammes(mot):
2     if len(mot) <= 1:                                # condition d'arrêt
3         return ...
4     resultat = []
5     for i in range(len(mot)):
6         for fin in ...:
7             resultat.append(...)
8     return resultat
```

5. ► Recopier et compléter les lignes 3, 6 et 7 de la fonction `anagrammes`, qui renvoie la liste de toutes les anagrammes de `mot`. Par exemple, `anagrammes('AB')` renvoie `['AB', 'BA']`. ▷ coup de pouce 1 ▷ coup de pouce 2
6. Dessiner l'arbre des appels de `anagrammes('ABC')`, en indiquant pour chaque appel son paramètre. Combien d'appels (appel initial compris) sont effectués ? En déduire, sans dessiner l'arbre, le nombre d'appels pour `anagrammes('ABCD')`.
7. Justifier que l'appel `anagrammes(mot)` se termine, quel que soit le mot.
8. On appelle `anagrammes('ALLO')`. Combien de mots la liste renvoyée contient-elle ? Combien de mots **différents** ? Expliquer la différence.

Pour vérifier si une proposition est une anagramme du bon mot, il est inutile de fabriquer toutes les anagrammes.

9. ► Écrire une fonction **récursive** `retirer(mot, lettre)` qui renvoie le mot privé de la **première** apparition de `lettre` (et le mot inchangé si `lettre` n'y figure pas). Par exemple, `retirer('ALLO', 'L')` renvoie `'ALO'`.
10. ► Recopier et compléter la fonction récursive `est_anagramme`, qui renvoie `True` si `mot1` est une anagramme de `mot2`, `False` sinon. Dérouler ensuite l'appel `est_anagramme('ALLO', 'LOLA')`.

```
1 def est_anagramme(mot1, mot2):
2     if mot1 == '':                                    # condition d'arrêt
3         return ...
4     if mot1[0] not in mot2:
5         return ...
6     return est_anagramme(..., ...)
```

Critiquer une réponse d'IA [↑ cours](#)

1

★★ **Exercice 34** *Un test de tri écrit par un assistant d'IA* ► [corrigé](#)

Un élève demande à un assistant d'IA : « Écris une fonction récursive Python `est_triee(tab)` qui renvoie `True` si la liste `tab` est triée dans l'ordre croissant, `False` sinon. » Voici la réponse obtenue :

```

1 def est_triee(tab):
2     if len(tab) <= 1:                                # condition d'arrêt : 0 ou 1
                                                         # element
3         return True
4     if tab[0] > tab[1]:                                # un desordre entre les deux
                                                         # premiers
5         return False
6     return est_triee(tab[2:])                          # les deux premiers sont en ordre

```

« La condition d'arrêt est claire (une liste d'au plus un élément est triée), l'appel récursif porte sur une liste strictement plus courte, donc la fonction termine ; et l'on vérifie chaque paire d'éléments consécutifs. »

1. La réponse est-elle correcte? ► Dérouler à la main `est_triee([1, 5, 2, 8])` (écrire la liste reçue par chaque appel), puis `est_triee([1, 2, 5, 8])`.
2. Localiser et corriger l'erreur. [► coup de pouce 1](#)
3. Quelle vérification simple, faite avant de faire confiance à la réponse, aurait suffi à détecter l'erreur?

S'entraîner à l'oral [↑ cours](#)★★ **Exercice 35** Expliquer en deux minutes ► [corrigé](#)

Au Grand Oral comme devant l'examinateur de l'épreuve pratique, il faut savoir **expliquer** une notion clairement, sans notes. Choisir l'un des sujets suivants (ou le tirer au sort) :

- Sujet 1.** Expliquer à un camarade de Première pourquoi une fonction récursive bien écrite **termine**.
- Sujet 2.** Expliquer ce qu'est la **pile d'exécution** et pourquoi Python peut afficher l'erreur `RecursionError`.
- Sujet 3.** Expliquer, sur un exemple, pourquoi le résultat d'une fonction récursive se construit « à la remontée ».

Préparation (5 min, seul). Noter au brouillon **trois idées** et **un exemple**, rien de plus, puis retourner la feuille. **Exposé (2 min, chronométré).** Debout, face à un camarade, **sans lire de notes** : tout passe par la parole. **Retour (2 min).** Le camarade pose une question de relance (on peut alors s'aider d'un schéma), remplit la grille ci-dessous et donne un conseil ; puis on échange les rôles. Cette grille reprend les critères d'évaluation du Grand Oral. [► coup de pouce 1](#)

Grille entre camarades	Oui	En partie	Pas encore
Clair — audible, posé ; chaque mot technique est expliqué	☐	☐	☐
Juste — c'est exact, et l'exemple montre vraiment l'idée	☐	☐	☐
Construit — un fil conducteur, tenu en deux minutes, sans lire	☐	☐	☐
Un conseil pour la prochaine fois :			

Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

- Ex. 2 – piste** Le `print` est-il placé avant ou après l'appel récursif ? Écrire d'abord la suite des valeurs de `n` à la descente, puis se demander dans quel ordre les affichages se font.
- Ex. 3 – piste** (A) : où se trouve la condition d'arrêt ? (B) : que se passe-t-il lors de l'appel `fact(0)` ?
- Ex. 4 – piste** Chaque nœud de l'arbre dessiné à la question 1 est un appel : les compter tous, sans oublier l'appel initial. Repérer aussi les appels identiques répétés.
- Ex. 8 – piste** Que vaut `n // 10` ? Pour quels entiers la réponse est-elle immédiate (condition d'arrêt) ?
- Ex. 9 – piste** `n % 2` donne le dernier bit de `n` et `n // 2` le supprime. Que renvoyer pour `n == 0` ?

Ex. 12 – piste Quelle est la condition d'arrêt ? Le test de parité s'écrit `u % 2 == 0` ; utiliser `//` pour que les termes restent entiers. L'appel récursif porte sur le terme suivant.

Ex. 13 – piste Condition d'arrêt : $x^0 = 1$. Dans le cas pair, ne faire qu'un **seul** appel récursif sur `n // 2` et ranger son résultat dans une variable avant de l'élever au carré (deux appels identiques feraient perdre tout le gain).

Ex. 13 – début de solution

```
def puissance_rapide(x, n):
    if n == 0:
        return 1
    if n % 2 == 0:
        p = puissance_rapide(x, n // 2)
```

Ex. 16 – piste Quels caractères doivent être égaux dans un palindrome ? Sur quelle chaîne plus courte peut-on alors reposer la question ? Quelles chaînes sont des palindromes sans rien vérifier (condition d'arrêt) ?

Ex. 17 – piste La liste étant non vide, la condition d'arrêt est une liste d'un **seul** élément. Pour le maximum : comparer `tab[0]` au maximum du reste `tab[1:]`.

Ex. 18 – piste Il y a deux façons de s'arrêter : lesquelles ? Quel paramètre change d'un appel à l'autre pour se rapprocher de la fin du tableau ?

Ex. 19 – piste Quand la zone `t[gauche..droite]` est-elle vide (condition d'arrêt) ? Reprendre la dichotomie de Première : la boucle `while` est remplacée par un appel récursif sur la moitié conservée.

Ex. 19 – début de solution

```
def dichotomie(t, v, gauche, droite):
    if gauche > droite:
        return -1
    milieu = (gauche + droite) // 2
```

Ex. 20 – piste Combien existe-t-il de mots de longueur 0, et lequel ? Un mot de longueur `n` s'obtient à partir d'un mot de longueur `n - 1` : comment ?

Ex. 21 – piste Une décomposition de `n` commence soit par 1, soit par 2 : que reste-t-il alors à décomposer ? Ajouter un second paramètre qui mémorise le début déjà écrit, et l'afficher quand il ne reste plus rien.

Ex. 22 – piste La définition donne directement la condition d'arrêt et l'appel récursif : la traduire ligne à ligne. Pour le défi : deux boucles imbriquées, `p` allant de 0 à `n`.

Ex. 23 – piste Les trois étapes de l'énoncé forment le corps de la fonction : deux appels récursifs sur `n - 1` disques et un affichage. Le piquet qui sert d'intermédiaire change selon l'étape. Condition d'arrêt : `n == 0`, il n'y a rien à faire. Pour compter : $d(n) = 2d(n - 1) + 1$.

Ex. 23 – début de solution

```
def hanoi(n, depart, inter, arrivee):
    if n > 0:
        hanoi(n - 1, depart, arrivee, inter)
```

Ex. 24 – piste Un accumulateur initialisé avec la valeur de la condition d'arrêt (1 pour un produit, 0 pour une somme), mis à jour à chaque tour d'une boucle `for`.

Pour la question 2 : à partir du résultat sur quel tableau plus court peut-on obtenir celui de `t` ?

Ex. 25 – piste Tracer un carré (boucle de 4 côtés), se décaler un peu vers l'intérieur en levant le crayon, puis un seul appel récursif avec un côté plus petit.

Ex. 26 – piste Pas de nouvelle récursion ici : trois fois « tracer une courbe de Koch, puis tourner ». De quel angle tourner pour fermer un triangle équilatéral ?

Ex. 27 – piste Écrire d'abord deux fonctions utilitaires : le milieu de deux points (moyenne des coordonnées) et le tracé d'un triangle avec `goto`. Sinon, trois appels récursifs à l'ordre $n - 1$, un par triangle de coin.

Ex. 27 – début de solution

```
def milieu(p, q):
    return ((p[0] + q[0]) / 2, (p[1] + q[1]) / 2)
def sierpinski(a, b, c, n):
    if n == 0:
        tracer_triangle(a, b, c)
```

Ex. 28 – piste Ajouter un paramètre `angle` valant 90 ou -90 : une copie « pivotée dans l'autre sens » s'obtient par un appel avec `-angle`. La courbe d'ordre n enchaîne quatre courbes d'ordre $n - 1$ séparées par trois `forward` et des rotations (voir la règle `L -> +RF-LFL-FR+`).

Ex. 28 – début de solution

```
def hilbert(n, angle, longueur):
    if n == 0:
        return
    t.left(angle)
    hilbert(n - 1, -angle, longueur)
```

Ex. 29 – piste Quel est le paramètre de l'appel qui suit l'affichage de 0 ? Le test `n >= 0` est-il alors vrai ?

Ex. 30 – piste On convient que $f(0) = 1$ (une seule façon : ne rien marquer) et $f(n) = 0$ si $n < 0$. Pour $1 \leq n \leq 6$, chercher à la main les combinaisons de 3, 5 et 7.

Ex. 31 – piste Tirer une lettre avec `choice` dans une liste de deux lettres, l'ajouter à `itineraire`, puis mettre à jour `i` ou `j` selon la lettre tirée.

Ex. 32 – piste Quelles fonctions déjà écrites renvoient un couple (valeur, indice) ? Le bloc lu doit être exécuté `nombre` fois : par quelle fonction ? C'est là qu'est la récursivité.

Ex. 33 – piste La fonction renvoie une **liste** : que doit-elle contenir pour un mot d'au plus une lettre ? La lettre `mot[i]` se place en tête ; les fins possibles sont les anagrammes de quel mot plus court ?

Ex. 33 – début de solution

```
Ligne 3 : return [mot]. Ligne 6 : for fin in anagrammes(
    sans_lettre(mot, i)):
```

Ex. 34 – piste Lister, pour chaque appel, les couples d'éléments voisins qui ont été comparés. Tous les couples `(tab[i], tab[i + 1])` le sont-ils ?

Ex. 35 – piste Structurer chaque explication en trois temps : une **définition** en une phrase, un **exemple** petit et concret déroulé à voix haute, puis le **piège** (l'erreur que l'auditeur risque de faire). Finir par une phrase qui répond à la question

1

posée. Pour le sujet 1 : quelle quantité entière change à chaque appel, et dans quel sens ? Que se passe-t-il quand elle atteint la condition d'arrêt ?

TP ET PROJETS

1

PROJET Sudoku : résoudre par retour sur trace backtracking

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/01-projet-sudoku — **archive .zip**



Prérequis : fonctions, listes de listes, la fonction `placement_valide` (vue en Première, à réécrire ici). **Fichiers :** `grilles_test.py`, `demo_backtracking_4x4.py` (à lancer), `terminale_squelette.py` et `generateur_squelette.py` (à compléter).

Ce que vous allez apprendre : écrire et *analyser* un programme récursif ; découvrir une méthode algorithmique fondamentale, le *retour sur trace* (*backtracking*) — essayer / revenir en arrière ; faire le lien avec l'*arbre des possibilités* et le *coût*.

1 Le problème

En Première, on a écrit `placement_valide(grille, i, j, v)` : « *a-t-on le droit d'écrire v dans cette case ?* ». On sait donc **vérifier**. Aujourd'hui on veut **résoudre** : partir d'une grille à trous et la remplir entièrement.

Le piège : dans un Sudoku difficile, on ne peut pas toujours déduire une case avec certitude. À un moment il faut **parier** sur un chiffre... et être capable de **défaire** le pari s'il mène à une impasse.

8								
		3	6					
	7			9		2		
	5				7			
				4	5	7		
			1				3	
		1					6	8
		8	5				1	
	9					4		

*La grille DIFFICILE (fichier `grilles_test.py`) : seulement 21 indices. Impossible à finir « à l'œil » sans essayer puis revenir en arrière — c'est exactement ce que fait le *backtracking*.*

2 Comprendre le retour sur trace — sans ordinateur

Définition 5 — L'image du labyrinthe

Vous explorez un labyrinthe avec un fil d'Ariane. À chaque carrefour, vous choisissez un couloir. Si vous arrivez dans un cul-de-sac, vous **remontez le fil** jusqu'au dernier carrefour et vous essayez un **autre** couloir. Vous finissez toujours par sortir s'il existe une sortie, parce que vous n'abandonnez jamais un carrefour sans avoir essayé **tous** ses couloirs.

Le Sudoku, c'est pareil :

- un **carrefour** = une case vide ;
- les **couloirs** = les chiffres 1 à 9 qu'on peut y écrire ;
- un **cul-de-sac** = une case suivante où **aucun** chiffre n'est possible ;
- **remonter le fil** = effacer le dernier chiffre écrit et essayer le suivant.

Exercice 1 Sur papier.

Sur cette mini-grille 4×4 (chiffres de 1 à 4, blocs 2×2), remplir la première case vide en essayant 1, puis 2... et noter à voix haute « j'essaie », « impasse, je reviens ». Une seule solution existe. **Combien de fois** avez-vous dû revenir en arrière ?

1			
			2
3			
			4

3 Voir le backtracking tourner

Lancer le fichier `demo_backtracking_4x4.py` (rien à écrire). Il résout la grille ci-dessus en affichant chaque essai :

```
-> j'ecris 2 en (0,1)
    -> j'ecris 3 en (0,2)
    X j'efface 3 en (0,2)    (retour n1)
    -> j'ecris 4 en (0,2)
    ...
```

Le **décalage vers la droite** mesure la profondeur : plus on est décalé, plus on a rempli de cases.


Exercice 2Observer la *démo*.

Réponses sur le cahier.

1. Combien de **retours en arrière** le programme affiche-t-il au total ?
2. Est-ce le même nombre que celui trouvé à la main ?
3. La ligne => **grille complète** ! : à quel moment apparaît-elle, et que se passe-t-il juste après ?

4 Le retour en arrière, pas à pas

Suivons **à la main** les premières cases vides de la mini-grille 4×4 (on parcourt de gauche à droite, de haut en bas). La case qu'on vient de remplir est en **vert**, l'impasse en **rouge**, le retour en arrière en **orange**.

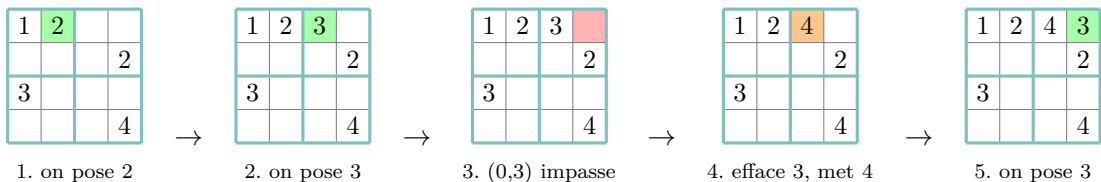

Le détail des chiffres essayés à chaque étape (✓ = accepté par `placement_valide`, × = refusé) :

Étape	Case	Chiffres essayés	Ce qui se passe
1	(0,1)	1 ×, 2 ✓	on écrit 2
2	(0,2)	1 ×, 2 ×, 3 ✓	on écrit 3
3	(0,3)	1 ×, 2 ×, 3 ×, 4 ×	impasse : aucun chiffre ne passe
4	<i>retour</i> (0,2)	on efface le 3, puis 4 ✓	on écrit 4 à la place du 3
5	(0,3)	1 ×, 2 ×, 3 ✓	on écrit 3 ; la suite s'enchaîne

À l'étape 3, même le 4 est refusé : il y a déjà un 4 **dans la colonne** (case du bas). Plus aucun chiffre n'est possible en (0,3) : c'est une impasse, on **revient** à la case précédente (0,2), on efface le 3 qu'on y avait mis, et on essaie le chiffre *suivant* : 4.


Le point-clé du backtracking

Un chiffre accepté par `placement_valide` n'est qu'un **pari local** : il respecte les règles *pour l'instant*, mais rien ne garantit qu'il soit le bon. À l'étape 2 le 3 était pourtant valide — et il a fallu l'annuler à l'étape 4. Le backtracking, c'est exactement cette capacité à **revenir défaire un pari** qui s'est révélé mauvais plus loin.

Il y a donc **deux façons d'échouer** : *tout de suite* (aucun chiffre ne passe dès la case courante, comme en (0,3)) ou *plus tard* (un chiffre passe, mais mène à une impasse quelques cases après). Le même mécanisme règle les deux.

5 L'arbre des possibilités

On peut dessiner tous les essais sous forme d'**arbre** : la racine est la grille de départ, chaque **branche** est un chiffre essayé dans la prochaine case vide, une **feuille** est soit une impasse, soit la solution.

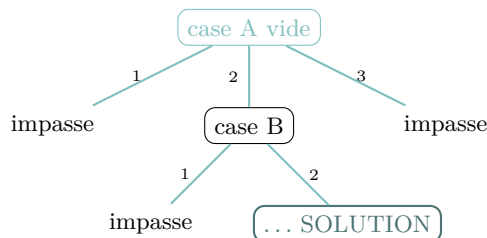

- le backtracking = un **parcours de cet arbre**, en descendant tant qu'on peut, en remontant dès qu'on est bloqué ;
- ce type de parcours s'appelle un parcours **en profondeur d'abord** : vous le retrouverez dans les chapitres sur les arbres et les graphes.

Dessiner sur le cahier le petit arbre de la démo 4×4 (une ou deux branches suffisent) pour bien voir où sont les impasses.

6 Remettre en place la vérification

Le solveur a besoin d'une seule brique : `placement_valide(grille, i, j, v)`, qui dit si l'on a le droit d'écrire `v` dans la case `(i, j)`. Vous l'avez rencontrée en Première ; ici, vous la **réécrivez vous-même** dans `terminale_squelette.py` (parties 1 et 2), avec les fonctions de lecture qui la préparent.

Exercice 3 Lire dans la grille.

- `valeurs_ligne(grille, i)` : les 9 valeurs de la ligne `i`.
- `valeurs_colonne(grille, j)` : les 9 valeurs de la colonne `j`, **par compréhension** (on collecte `grille[i][j]` pour `i` de 0 à 8).
- `valeurs_bloc(grille, i, j)` : les 9 valeurs du bloc 3×3 qui **contient** la case `(i, j)`. Son coin haut-gauche est `((i // 3) * 3, (j // 3) * 3)`.
- Sur le cahier.* Que vaut `(i // 3) * 3` pour `i` allant de 0 à 8 ? Pourquoi est-ce bien la première ligne du bloc ?

Exercice 4

Peut-on poser un chiffre ?

1. Écrire `placement_valide(grille, i, j, v)` : elle renvoie `False` dès que `v` figure déjà dans la ligne `i`, la colonne `j` ou le bloc de la case, et `True` sinon. Vous pouvez utiliser vos trois fonctions de lecture et l'opérateur `in`.
2. Écrire `grille_complete(grille)` : `True` s'il ne reste aucune case égale à 0.
3. Écrire `grille_valide(grille)` pour une grille **remplie**. Astuce : pour tester la case `(i, j)` de valeur `v`, la retirer (`grille[i][j] = 0`), appeler `placement_valide`, puis la remettre.
4. Sur le cahier. Dans l'astuce de la question 3, que se passerait-il si l'on ne retirait pas la valeur avant d'appeler `placement_valide` ?

Tester le code : lancer `terminale_squelette.py` ; les tests des parties 1 et 2 (en bas du fichier) doivent passer, par exemple :

```
1 assert valeurs_colonne(FACILE, 0) == [5, 6, 0, 8, 4, 7, 0, 0, 0]
2 assert placement_valide(FACILE, 0, 2, 4) == True
3 assert placement_valide(FACILE, 0, 2, 5) == False      # 5 deja sur la
                                                         # ligne
4 assert placement_valide(FACILE, 0, 2, 8) == False      # 8 deja dans le
                                                         # bloc
5 assert grille_valide(DOUBLON_LIGNE) == False
```

7 Écrire le solveur

Dans `terminale_squelette.py` (partie 3), avec votre `placement_valide` de la section précédente, vous écrivez maintenant deux fonctions.

Exercice 5`trouver_case_vide(grille)`.

Renvoie le couple `(i, j)` de la **première** case vide (parcours ligne par ligne), ou `None` s'il n'y en a plus. *Test attendu* : `trouver_case_vide(FACILE)` doit donner `(0, 2)`.

À compléter (dans `terminale_squelette.py`) :

```
1 def trouver_case_vide(grille):
2     for i in range(9):
3         for j in range(9):
4             # A COMPLETER : si (i, j) est vide, renvoyer le couple (i,
5             # j)
6             ...
7     return None
```

Exercice 6



resoudre(grille) — le cœur du sujet.

Elle **modifie la grille sur place** et renvoie True si elle a trouvé une solution, False sinon. Voici l'algorithme, mot pour mot :

```
resoudre(grille) :
    chercher une case vide
    s'il n'y en a plus :
        la grille est finie          -> renvoyer True

    pour chaque valeur v de 1 a 9 :
        si placement_valide(grille, i, j, v) :
            ecrire v dans la case (i, j)
            si resoudre(grille) reussit :      # appel RECURSIF sur
                le reste
                renvoyer True
            sinon :
                effacer la case (remettre 0)   # LE retour en arriere

    aucune valeur n'a marche          -> renvoyer False
```

À compléter (le squelette est prêt, il vous reste les 3 lignes clés) :

```
1 def resoudre(grille):
2     case = trouver_case_vide(grille)
3     if case is None:
4         return True          # cas de base : plus de case vide
5     i, j = case
6     for v in range(1, 10):
7         if placement_valide(grille, i, j, v):
8             grille[i][j] = v
9             # A COMPLETER : appel recursif resoudre(grille) ;
10            # si ca reussit -> return True
11            # sinon effacer la case : grille[i][j] = 0 (retour en
12            # arriere)
13            ...
14    return False
```

Les trois lignes du raisonnement récursif

- le cas de base (« plus de case vide → True ») : c'est ce qui garantit que la récursion s'arrête ;
- l'appel récursif resoudre(grille) : on délègue « le reste de la grille » à la même fonction ;
- grille[i][j] = 0 : sans cette ligne, pas de retour en arrière — le programme resterait coincé sur un mauvais pari.

Où est écrit « reviens en arrière » ? **Nulle part !** Le retour en arrière n'est pas une instruction : il **émerge** de trois éléments qui se combinent.

- la boucle pour chaque valeur v : dès qu'un pari échoue, on efface la case (grille[i][j] = 0) et la boucle passe *toute seule* au chiffre suivant — on essaie une autre piste *au même endroit* ;

- **le renvoyer False final** : si *aucun* chiffre ne marche à cette case, la fonction rend False à l'appel qui l'avait lancée — celui de la case **précédente**. Cet appel reprend alors *sa* boucle au chiffre suivant : on remonte d'un cran ;
- **la pile des appels** : chaque appel de **resoudre** en attente se souvient de sa case et du chiffre qu'il testait. C'est elle, le véritable « fil d'Ariane » : elle permet de remonter exactement au bon carrefour.

Autrement dit : la boucle explore les pistes d'une même case, le **return False** fait remonter d'une case, et la pile retient le chemin. Ensemble, ils *sont* le retour en arrière.

Exercice 7    *Tester votre solveur avec des assert (resoudre modifie la grille, on en fait une copie).*

```

1 def copie(grille):                                # copier une matrice : double
                                                    # comprehension
2     return [[v for v in ligne] for ligne in grille]
3
4 g = copie(MINI)
5 assert resoudre(g) == True and g == SOLUTION_MINI    # 4x4
6 assert resoudre(copie(FACILE)) == True
7 assert resoudre(copie(DIFFICILE)) == True             # 21 indices :
                                                         # impossible "a l'oeil"
8 assert resoudre(copie(IMPOSSIBLE)) == False          # pas de solution --
                                                         # et ca s'arrete !

```

Remarque : Le cas IMPOSSIBLE est important : il **n'a pas de solution** mais ne contient aucun doublon au départ. Un solveur correct doit renvoyer False **sans tourner à l'infini**. C'est la preuve que votre retour en arrière est complet.

8 Analyser

Exercice 8    *Terminaison, correction, coût.*

Réponses sur le cahier.

1. **Terminaison.** Pourquoi **resoudre** finit-elle toujours par s'arrêter ? (*Indice : à chaque appel récuratif, il y a une case vide de moins.*)
2. **Correction.** Si **resoudre** renvoie True, la grille obtenue est-elle forcément valide ? Pourquoi ?
3. **Coût.** Sur DIFFICILE, y a-t-il eu beaucoup plus d'essais que sur FACILE ? (*Ajouter un compteur d'essais, comme dans la démo 4 × 4.*)
4. Le mot **récurativité** : où l'a-t-on utilisée exactement, et qu'est-ce qui joue le rôle de « fil d'Ariane » ?

9 Créer des grilles (génération)

1

Résoudre, c'est bien ; mais d'où viennent les grilles des journaux ? Dans cette partie, vous écrivez un programme qui **fabrique** des Sudoku jouables, avec **une seule solution**, au niveau choisi. Et l'outil sera... encore le retour sur trace.

Fichier : `generateur_squelette.py`. Il **réutilise vos fonctions** de `terminale_squelette.py` : votre solveur doit donc être terminé. Lancer le fichier après chaque étape : les tests avancent étape par étape.

On procède en quatre étapes : **(1)** fabriquer une grille **complète** ; **(2)** savoir **compter** les solutions d'une grille ; **(3)** **creuser** des trous tant que la solution reste unique ; **(4)** assembler.

2	4	9	3	6	8	7	1	5
3	5	6	9	7	1	8	2	4
7	8	1	5	4	2	6	3	9
5	1	2	7	8	3	4	9	6
8	7	4	6	2	9	1	5	3
6	9	3	1	5	4	2	7	8
9	6	7	4	1	5	3	8	2
4	2	5	8	3	7	9	6	1
1	3	8	2	9	6	5	4	7

complète



	4	9	3			7		5
3	5		9					
7				4		6	3	
5	1	2		8			9	6
	7		6			1		3
6			1	5			7	
9		7		1		3	8	
		5			7		6	1
		8	2			5	4	7

facile (40 indices)



	4		3		8		1	
3						8		
	8		5				3	
				8		4		
	7		6			1		3
				5	4	2	7	8
9	6	7	4					
4	2				9	6		
1		8		9				7

moyen (32)



2		9					1	
		6						4
		1		4			3	
		2	7	8				
	7							
6			1			2		
		7		1		3	8	2
						9		
	3			9	6	5		7

difficile (26)

Exercice 9



Pourquoi pas simplement « au hasard » ?

Idée naïve pour remplir une grille vide : on avance case par case, ligne par ligne, et dans chaque case on tire au hasard un chiffre **autorisé** (`placement_valide`), sans jamais revenir en arrière. Ci-contre, les deux premières lignes ont été remplies ainsi.

1. Quels chiffres peut-on écrire dans la case colorée (1, 6) ? Justifier avec les trois règles.
2. Ces deux lignes contiennent-elles un doublon ? Que devient pourtant la méthode naïve ?
3. Quelle méthode, vue dans ce projet, sait sortir d'une telle impasse ?

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	1	2	3			

Étape 1 — Une grille complète, différente à chaque fois

Exercice 10 Du solveur au générateur.

1. Dans la console, résoudre une grille **vide** avec votre solveur :

```
1 >>> g = grille_vide()           # 81 zeros
2 >>> resoudre(g)
3 >>> afficher(g)
```

Recommencer plusieurs fois. Que constatez-vous ? Quelle est la première ligne obtenue, et pourquoi est-ce *forcément* celle-là ? Expliquer en parlant de l'**ordre** dans lequel `resoudre` essaie les chiffres.

2. Pour obtenir une grille différente à chaque exécution, il suffit de changer *l'ordre des essais* : `random.shuffle(valeurs)` mélange la liste `valeurs` **sur place**. Compléter `resoudre_aleatoire` : le début est écrit, il vous reste le retour sur trace, en parcourant `valeurs` au lieu de `range(1, 10)`.

```
1 def resoudre_aleatoire(grille):
2     case = trouver_case_vide(grille)
3     if case is None:
4         return True
5     i, j = case
6     valeurs = [i for i in range(1, 10)]
7     random.shuffle(valeurs)           # on mélange l'ordre des
                                         # essais
8     # A COMPLETER
```

3. `resoudre_aleatoire(grille_vide())` peut-elle renvoyer `False` ? Justifier.

Étape 2 — Compter les solutions

Un « vrai » Sudoku n'a **qu'une seule** solution : sinon le joueur devrait deviner. Pour le vérifier, il faut savoir **compter** les solutions. Or `resoudre` s'arrête à la *première* : dès qu'un appel renvoie `True`, tout remonte. La fonction `compter_solutions`, elle, explore **tout** l'arbre des essais et **additionne** ce que renvoie chaque branche.

5	3	4			8	9	1	2
6	7	2	1	9	5	3	4	8
1	9	8	3	4	2	5	6	7
8	5	9			1	4	2	3
4	2	6	8	5	3	7	9	1
7	1	3	9	2	4	8	5	6
9	6	1	5	3	7	2	8	4
2	8	7	4	1	9	6	3	5
3	4	5	2	8	6	1	7	9

DEUX_SOLUTIONS

La grille `DEUX_SOLUTIONS` (fournie dans le fichier) est `COMPLETE_OK` dont on a vidé les quatre cases colorées (0,3), (0,4), (3,3), (3,4).

Exercice 11



Compter au lieu de trouver.

1

1. *Sur le cahier.* Combien de solutions doit trouver `compter_solutions` sur COMPLETE_OK ? sur IMPOSSIBLE ? sur FACILE ? Pour DEUX_SOLUTIONS, écrire les **deux** façons de remplir les cases colorées.
2. *Sur le cahier.* Quel est le **cas de base** ? Que renvoie-t-on quand il n'y a plus de case vide ?
3. *Sur le cahier.* Dans `resoudre`, la ligne `grille[i][j] = 0` n'est exécutée qu'en cas d'échec. Dans `compter_solutions`, on efface la case **toujours**, même quand la branche a donné des solutions. Donner deux raisons.
4. Écrire une première version **sans limite** (ignorer pour l'instant le paramètre `limite`), en suivant l'algorithme :

```
compter_solutions(grille) :
  chercher une case vide (i, j)
  s'il n'y en a plus : renvoyer ...
  total <- 0
  pour chaque valeur v de 1 a 9 :
    si placement_valide(grille, i, j, v) :
      ecrire v en (i, j)
      total <- total + ...           # appel RECURSIF
      effacer la case (i, j)         # TOUJOURS
  renvoyer total
```

Vérifier vos réponses de la question 1 dans la console. La lancer ensuite sur `grille_vide()` : que se passe-t-il ? (Ctrl+C pour arrêter.) *Il existe 6 670 903 752 021 072 936 960 grilles complètes...*

5. Pour tester l'unicité, on n'a pas besoin du nombre exact : dès que `total` atteint `limite`, on arrête et on renvoie `total`. Modifier votre fonction en conséquence.
 - a. Pourquoi `limite = 2` suffit-il pour savoir si la solution est unique ?
 - b. L'appel récursif doit recevoir `limite - total`, et non `limite`. Pourquoi ? (*Imaginer `total` valant déjà 1 et un appel récursif qui trouve 2 solutions.*)

Lancer le fichier : tous les tests de l'étape 2 doivent passer (y compris « la grille est rendue intacte »).

Étape 3 — Creuser des trous

On part d'une grille complète et on vide des cases une par une, dans un ordre aléatoire. Après chaque retrait, on **garde le trou seulement si la solution reste unique** ; sinon on **rebouche**. On s'arrête quand il ne reste plus que **indices** cases remplies. Le **niveau** se règle par ce nombre d'indices : plus il en reste, plus c'est facile.

```
creuser(grille_pleine, indices) :
  grille <- une COPIE de grille_pleine
  cases <- la liste des 81 couples (i, j), melangee
  remplies <- 81
  k <- 0
  tant que k < 81 et remplies > indices :
    (i, j) <- cases[k]
    retenir la valeur de la case (i, j), puis la vider
    si la grille a une solution unique :
      remplies <- remplies - 1      # on garde le trou
    sinon :
      remettre la valeur retenue    # on rebouche
    k <- k + 1
  renvoyer grille
```

Exercice 12



Creuser en gardant l'unicité.

1. *Sur le cahier.* Pourquoi travailler sur une **copie** de `grille_pleine` ? (*Penser à ce dont on aura besoin à l'étape 4.*)
2. *Sur le cahier.* Une grille a deux solutions ; on vide une case de plus. Combien de solutions a-t-elle *au moins* ? Justifier. En déduire pourquoi on teste l'unicité **après chaque retrait** (et on rebouche aussitôt), plutôt qu'une seule fois à la fin.
3. Écrire `creuser` (une ligne de code par ligne d'algorithme, ou presque). *Rappel : `random.shuffle(cases)` mélange la liste ; la boucle `while` porte les deux conditions de poursuite (pas besoin de `break`).*
4. *Sur le cahier.* Le programme garantit-il de laisser *exactement* **indices** cases remplies ? (*Envisager le cas où, à un moment, chacune des cases restantes est indispensable à l'unicité.*)
5. **Coût.** Au plus combien de fois `creuser` appelle-t-elle `compter_solutions` ?

Étape 4 — Assembler

Exercice 13



La fonction `generer(niveau)`.

1. Écrire `generer(niveau)`, qui renvoie le couple (`enonce`, `solution`). Le dictionnaire NIVEAUX (fourni) donne le nombre d'indices à garder pour "facile", "moyen" et "difficile". Trois lignes suffisent, plus le `return`.
2. Lancer le fichier : il affiche une grille de chaque niveau. En recopier une et la résoudre à la main, ou la faire résoudre par votre voisin !
3. Le niveau « difficile » peut être **beaucoup** plus long à générer (de moins d'une seconde à une minute, selon le tirage). Expliquer pourquoi.

Le point-clé de la génération

Ce qui fait qu'une grille est un « vrai » Sudoku, ce n'est pas le nombre de trous : c'est que sa solution soit **unique**. C'est `compter_solutions` — donc encore le retour sur trace, mais en explorant *tout* l'arbre — qui le garantit à chaque retrait. Même méthode, trois usages : **trouver** une solution, en **fabriquer** une au hasard, les **compter**.

Remarque : « Niveau » : un mot **piégeux**. Compter les cases vides est un *proxy* commode, mais la vraie difficulté dépend des *techniques de logique* nécessaires pour résoudre sans deviner — la mesurer précisément est un problème ouvert. Bel exemple d'un mot courant (« difficile ») dur à définir formellement.

10 Pour aller encore plus loin (au choix)

- **Trous symétriques** (comme dans les journaux) : retirer toujours (*i*, *j*) et (*8-i*, *8-j*) en même temps.
- **Case la plus contrainte**. Au lieu de la *première* case vide, prendre la case vide qui a le **moins** de coups possibles. Le nombre d'essais s'effondre : c'est une idée **gloutonne** greffée sur le backtracking.

11 Bilan

- Le **retour sur trace** (*backtracking*) : essayer une piste, la poursuivre récursivement, **revenir en arrière** dès qu'elle échoue. C'est un **parcours en profondeur** de l'**arbre des essais** (un parcours que vous retrouverez avec les arbres et les graphes).
- Une fonction **récursive** a besoin d'un **cas de base** (ici : plus de case vide) pour être sûre de s'arrêter.
- La ligne qui **annule** le dernier choix (`grille[i][j] = 0`) est ce qui distingue le backtracking d'une simple boucle : c'est elle qui rend l'exploration **complète**.
- La même méthode résout des tas d'autres problèmes : labyrinthes, coloriage de cartes, placement de *n* reines sur un échiquier...

FICHE DE RÉVISION

1

L'essentiel

Une **fonction récursive** s'appelle elle-même sur un problème **strictement plus petit**.

- **Condition d'arrêt** (ou **cas de base**) : réponse directe, sans appel récursif ; **obligatoire**.
- **Cas récursif** : appel(s) sur un problème plus petit, qui se **rapproche** de la condition d'arrêt ; on **combine** les résultats.
- **Pile d'exécution** : chaque appel empile un cadre (ses variables locales) ; on *descend* jusqu'à la condition d'arrêt, puis on *remonte* en combinant.
- **Terminaison** : garantie par un **variant**, un entier positif qui décroît strictement à chaque appel et atteint la condition d'arrêt.

Le schéma clé — la pile d'appels de `fact(3)`

```
fact(3) = 3 * fact(2)
        = 3 * (2 * fact(1))
        = 3 * (2 * (1 * fact(0)))
        = 3 * (2 * (1 * 1))      <- condition d'arret : on remonte
        = 6
```

Trois fonctions à savoir réécrire les yeux fermés

```
1 def fact(n):                # entiers
2     if n == 0:
3         return 1
4     return n * fact(n - 1)
5
6 def somme_liste(tab):        # tab[0] + somme du reste
7     if tab == []:
8         return 0
9     return tab[0] + somme_liste(tab[1:])
10
11 def inverser(s):            # chaîne à l'envers
12     if s == "":
13         return ""
14     return inverser(s[1:]) + s[0]
```

Sur ce modèle : somme, puissance, pgcd, compter une lettre, maximum...

Coût et choix récursif / itératif

La version naïve `fib(n) = fib(n - 1) + fib(n - 2)` **recalcule** sans cesse les mêmes valeurs : coût **exponentiel** (on verra au chapitre *Programmation dynamique* comment éviter ces **appels répétés**) ; `fact`, à un seul appel, a un coût **linéaire**. Le **récursif** est plus lisible sur les données récursives ; l'**itératif** (une boucle) évite le coût mémoire de la **pile**. Savoir **traduire** de l'un à l'autre.

Erreurs à éviter

- pas de condition d'arrêt, ou jamais atteinte $\Rightarrow$ `RecursionError` ;
- `return` oublié devant l'appel $\Rightarrow$ la fonction renvoie `None` ;
- résultat de l'appel non **combiné** (le `n *`, le `+ 1`, la concaténation oubliés).

Savoir-faire à maîtriser — je sais...

- ☐ identifier le **cas de base** et le **cas récursif** d'une fonction donnée ;
- ☐ écrire une fonction récursive sur les **entiers** (factorielle, puissance, PGCD), une **chaîne** ou un **tableau** (compter, inverser, maximum, recherche) ;
- ☐ **dérouler** la trace des appels (pile d'exécution) et **compter** les appels effectués ;
- ☐ **justifier la terminaison** en exhibant un **variant** ;
- ☐ passer d'une version **récursive** à une version **itérative** (et inversement) ;
- ☐ reconnaître le **coût** d'une récursion et le piège des **appels répétés**.

Se tester — *répondre sans regarder la fiche, puis vérifier (réponses à l'envers ci-dessous).*

1. Quelles sont les deux parties indispensables d'une fonction récursive ?
2. `f(n)` exécute `f(n - 1)` puis `print(n)` lorsque `n > 0`. Qu'affiche `f(3)` ?
3. Combien d'appels (appel initial compris) déclenche `fact(5)` ? Quel est le coût ?
4. Une fonction récursive se termine mais renvoie `None` : erreur la plus probable ?
5. Pourquoi `fib(50)` naïf ne répond-il pas en un temps raisonnable ?

Réponses. 1. une **condition d'arrêt** (cas de base, sans appel) et un **cas récursif** sur une donnée strictement plus petite. 2. 1 2 3 : le `print` est après l'appel, il s'exécute à la remontée. 3. 6 appels (`n` combiné). 4. le `return` oublié devant l'appel récursif (ou résultat de l'appel non combiné). 5. les mêmes valeurs sont recalculées sans cesse : coût exponentiel. On verra au chapitre *Programmation dynamique* comment éviter ces appels répétés.

DÉFIS ADVENT OF CODE

1

DÉFI 1 Password Philosophy

les mots de passe — découpage de chaînes et ou exclusif

Jour 2

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/01-defi-aoc-2020-02 — [archive .zip](#)



Consignes

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2020/day/2>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (GitHub, Google...), le bouton *get your puzzle input* donne **votre** fichier de données, à enregistrer sous `input.txt` à côté de votre programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/01-defi-aoc-2020-02>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-    L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

password	mot de passe	policy	règle, politique
corrupted	corrompu, abîmé	valid	valide, conforme
lowest / highest	plus petit / plus grand	number of times	nombre de fois
log in	se connecter	instance	occurrence (d'une lettre)

Résumé de l'énoncé (partie 1)

Contexte. Le héros part en vacances et doit descendre jusqu'à la côte en luge. Le loueur de luges ne parvient plus à se connecter : sa base de mots de passe est en partie abîmée. Chaque ligne du fichier décrit un mot de passe enregistré, accompagné de la règle de sécurité qui était en vigueur quand il a été choisi. Il s'agit de repérer les mots de passe qui respectent leur propre règle.

Ce qu'il faut faire.

- Une ligne a la forme **a-b l: motdepasse** : deux entiers $a \leq b$, une lettre **l**, puis le mot de passe, écrit en lettres minuscules.
- La règle se lit ainsi : la lettre **l** doit apparaître dans le mot de passe au moins a fois et au plus b fois, bornes comprises. Autrement dit, le nombre d'occurrences de **l** doit appartenir à l'intervalle $[a, b]$.
- Il faut renvoyer le nombre de lignes dont le mot de passe respecte sa règle.

Exercice 1



Comprendre ce qui est demandé

Après lecture de l'énoncé et du résumé, vérifier sa compréhension :

1. Le mot de passe **kkk** respecte-t-il la règle **1-3 k** ? Et la règle **4-5 k** ?
2. Après **"2-3 z: zaz".split()**, que contient le deuxième morceau ? Quel piège pour comparer la lettre ?
3. Les nombres peuvent avoir deux chiffres (10-12). Pourquoi est-il alors dangereux de lire la ligne à des positions fixes ?

Exercice 2



À la main, sur un petit exemple

On considère le fichier (inventé) suivant :

```
2-4 m: mmxmz
1-2 k: akkbb
3-5 t: tttxt
1-1 q: rst
2-6 e: eeabcf
```

Pour chaque ligne, dire si le mot de passe respecte la règle de la partie 1. Vérification : on doit compter 3 mots de passe valides.

2 Programmer la partie 1

Exercice 3 Découper une ligne

Écrire une fonction `decouper(ligne)` qui renvoie le tuple `(a, b, lettre, mdp)` formé de deux entiers et de deux chaînes. Par exemple `decouper("2-4 m: mmxmz")` doit renvoyer `(2, 4, "m", "mmxmz")`. Tester avec `assert`. [▷ coup de pouce 1](#)

Outil Python : compter dans une chaîne (`count`) et comparaisons enchaînées

La méthode `count` renvoie le nombre d'apparitions d'un caractère (ou d'un morceau de chaîne) dans une chaîne, sans écrire de boucle. Python accepte aussi d'enchaîner les comparaisons, comme en mathématiques.

```
1 mot = "banane"
2 print(mot.count("a"))      # 2
3 print(mot.count("an"))     # 2 : on peut compter un morceau de
                             # chaîne
4 print(mot.count("z"))      # 0 si absent
5 n = 3
6 print(1 <= n <= 5)         # True : equivaut a 1 <= n and n <= 5
```

Intérêt. Le code est plus court et plus lisible ; `count` parcourt la chaîne une fois, comme une boucle écrite à la main (coût proportionnel à la longueur).

À essayer. Que renvoie `"aaaa".count("aa")` ? Pourquoi pas 3 ?

Exercice 4 Valider et compter

Écrire une fonction `valide1(a, b, lettre, mdp)` qui renvoie un booléen, puis le programme qui lit `input.txt` et compte les mots de passe valides. Tester sur l'exemple de la fiche, puis sur vos données. [▷ coup de pouce 1](#)

3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

Le loueur s'aperçoit qu'il s'est trompé de règlement : les deux nombres n'ont pas le sens qu'on leur a donné.

- Ils désignent maintenant deux **positions** dans le mot de passe, numérotées à **partir de 1** (il n'y a pas de position 0).
- Le mot de passe est valide si la lettre se trouve à exactement une de ces deux positions : ni à aucune, ni aux deux. Les occurrences ailleurs dans le mot ne comptent plus.

Exercice 5


Une nouvelle règle

1. Sans programme : la ligne 1-3 a: aba est-elle valide selon la nouvelle règle ? Et 2-3 b: abc ?
2. Écrire `valide2(a, b, lettre, mdp)` et compter. Sur l'exemple de la fiche, on doit trouver 2 mots de passe valides.

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

4 Approfondissement

Outil Python : les opérateurs bit à bit (&, |, ^)

Sur des entiers, ces opérateurs travaillent chiffre binaire par chiffre binaire : & (et), | (ou), ^ (ou exclusif). Sur des booléens, ils donnent le même résultat que `and`, `or` et le ou exclusif.

```
1 print(6 & 3)           # 110 et 011 -> 010, soit 2
2 print(6 | 3)           # 110 ou 011 -> 111, soit 7
3 print(6 ^ 3)           # 110 xor 011 -> 101, soit 5
4 print(True ^ True)     # False
5 print(5 ^ 5)           # 0 : x ^ x vaut toujours 0
```

Intérêt. Un seul calcul traite tous les bits à la fois ; le ou exclusif est très utilisé en cryptographie (chiffrement de Vernam) et pour coder des ensembles de petits entiers.

À essayer. Calculer à la main $12 \wedge 10$, puis vérifier avec Python.

★★★

Exercice 6


Défi : une table de vérité

Dresser la table de vérité du ou exclusif. Vérifier que $p \neq q$, $p \wedge q$ et $(p \text{ or } q) \text{ and not } (p \text{ and } q)$ donnent le même résultat pour les quatre cas, en le faisant afficher par un programme.

▷ coup de pouce 1

Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

Ex. 3 – piste `ligne.split()` coupe aux espaces et donne trois morceaux ; le premier se recoupe avec `split("-")`, le deuxième se débarrasse du : en ne gardant que son premier caractère.

Ex. 4 – piste La méthode `mdp.count(lettre)` compte les occurrences. Python accepte les comparaisons enchaînées : `a <= n <= b`.

Ex. 5 – piste Attention au décalage : la position 1 de l'énoncé correspond à l'indice 0 en Python.

Ex. 5 – début de solution Calculer deux booléens p et q (la lettre est-elle à chacune des deux positions ?). « L'un ou l'autre mais pas les deux » s'écrit $p \neq q$: c'est le *ou exclusif*.

Ex. 6 – piste Deux boucles `for p in (False, True)` imbriquées suffisent à parcourir les quatre cas.

DÉFI 2 Handy Haversacks

les sacs emboîtés — dictionnaires et récursivité

Jour 7

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/01-defi-aoc-2020-07 — **archive.zip**



Consignes

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2020/day/7>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (GitHub, Google...), le bouton *get your puzzle input* donne **votre** fichier de données, à enregistrer sous `input.txt` à côté de votre programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/01-defi-aoc-2020-07>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-  L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



Ce défi réinvestit la récursivité vue dans ce chapitre : un sac contient des sacs, qui contiennent eux-mêmes des sacs...

1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

bag	sac	rule	règle
contain	contenir	no other bags	aucun autre sac (sac vide)
outermost	le plus à l'extérieur	eventually	au bout du compte, indirectement
color-coded	repéré par une couleur	shiny gold	or brillant

Résumé de l'énoncé (partie 1)

Contexte. Escale à l'aéroport : un nouveau règlement impose des sacs repérés par leur couleur, et chaque couleur de sac doit contenir un nombre précis de sacs d'autres couleurs. Le héros possède un sac **shiny gold** (or brillant) et se demande dans quels sacs il pourrait le ranger. Chaque ligne du fichier est une règle qui décrit le contenu imposé d'une couleur de sac.

Ce qu'il faut faire.

- Une règle a la forme `<couleur> bags contain <n> <couleur> bag(s), ...` ou bien `<couleur> bags contain no other bags`. Une couleur s'écrit en deux mots (`dull lime`); on lit `bag` ou `bags` selon le nombre, et la ligne se termine par un point.
- Chaque couleur possède exactement une règle. Les sacs s'emboîtent : un sac contient des sacs, qui en contiennent d'autres, etc.
- On cherche les couleurs dont un sac contient au moins un sac **shiny gold**, directement ou à l'intérieur d'autres sacs.
- Il faut renvoyer le nombre de ces couleurs; **shiny gold** ne se compte pas lui-même.

Exercice 1



Comprendre ce qui est demandé

Après lecture de l'énoncé et du résumé, vérifier sa compréhension :

1. Si un sac A contient un sac B qui contient un sac **shiny gold**, la couleur de A compte-t-elle ?
2. Une couleur dont un sac contient 5 sacs **shiny gold** compte-t-elle 5 fois ?
3. Quels morceaux d'une ligne faut-il écarter pour ne garder que des nombres et des couleurs ?

Exercice 2

À la main, sur un petit exemple

On considère les règles (inventées) suivantes :

```
pale cyan bags contain 2 shiny gold bags, 1 dull lime bag.
striped coral bags contain 1 pale cyan bag.
dull lime bags contain no other bags.
shiny gold bags contain 3 dull lime bags, 2 wavy ochre bags.
wavy ochre bags contain 4 dull lime bags.
clear navy bags contain 5 wavy ochre bags.
bold mauve bags contain 1 striped coral bag, 2 clear navy bags.
```

Faire un schéma : écrire chaque couleur, et tracer une flèche de *A* vers *B*, étiquetée *n*, si un sac *A* contient *n* sacs *B*. Répondre à la partie 1 en remontant les flèches depuis **shiny gold**. Vérification : on doit trouver 3.

2 Programmer la partie 1**Outil Python : tester le début ou la fin d'une chaîne (startswith, endswith)**

Ces deux méthodes renvoient un booléen : la chaîne commence-t-elle (finit-elle) par le morceau donné ?

```
1 reste = "no other bags."
2 print(reste.startswith("no other"))    # True
3 print(reste.endswith("."))             # True
4 print("2 dull lime bags".startswith("no")) # False
```

Intérêt. Plus lisible et plus sûr que de comparer une tranche à la main (`reste[:8] == "no other"`), où il faut compter les caractères.

À essayer. Que renvoie `"bags".startswith("bag")` ? Et `"bag".startswith("bags")` ?

Exercice 3

Les règles en dictionnaire

Écrire une fonction `lire_regle(ligne)` qui renvoie la couleur du contenant et un dictionnaire de son contenu, par exemple `("wavy ochre", {"dull lime": 4})`. Construire ensuite le dictionnaire `contenu` qui associe à chaque couleur le dictionnaire de son contenu (un dictionnaire de dictionnaires).

[▷ coup de pouce 1](#)

Outil Python : all et any

`all(...)` renvoie `True` si **tous** les éléments sont vrais, `any(...)` si **au moins un** l'est. On les écrit souvent avec une expression de la forme d'une compréhension de liste.

```
1 notes = [12, 15, 9]
2 print(all(n >= 10 for n in notes))    # False : 9 ne convient pas
3 print(any(n >= 15 for n in notes))    # True : 15 convient
4 print(all([]))                       # True : aucun contre-exemple
5 print(any([]))                       # False : aucun exemple
```

Intérêt. Ils remplacent une boucle accompagnée d'un booléen « drapeau », et s'arrêtent dès que la réponse est connue (au premier faux pour `all`, au premier vrai pour `any`).

À essayer. Prévoir puis vérifier `any(x == "shiny gold" for x in {})` : que renvoie `any` pour un sac vide ?

Exercice 4 *Peut contenir le sac doré ?*

Écrire une fonction récursive `peut_contenir(couleur)` qui renvoie `True` si un sac de cette couleur contient, directement ou non, un sac `shiny gold`. Compter les couleurs concernées. Tester sur l'exemple de la fiche, puis sur vos données.

▷ [coup de pouce 1](#)

▷ [coup de pouce 2](#)

3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

Le héros se rend compte que son sac doré, une fois rempli selon le règlement, va peser lourd.

- Il faut renvoyer le nombre total de sacs qu'un sac `shiny gold` doit contenir. On compte à tous les niveaux d'emboîtement, en tenant compte des quantités ; le sac doré lui-même ne compte pas.

Exercice 5 *Dans l'autre sens*

1. Dans la partie 1, on cherchait des sacs « au-dessus » du sac doré. Dans quel sens suit-on maintenant les règles ?
2. Écrire une fonction récursive qui répond à la question. Sur l'exemple de la fiche, on doit trouver 13.

▷ [coup de pouce 1](#)

▷ [coup de pouce 2](#)

4 Approfondissement

★★★ Exercice 6 *Défi : dans l'autre sens*

Pour chaque couleur, construire la liste des couleurs qui la contiennent **directement** (dictionnaire `contenants`). Écrire ensuite une fonction récursive `ajouter_contenants(couleur, trouves)` qui ajoute à la liste `trouves`, sans doublon, toutes les couleurs qui contiennent `couleur`, directement ou non. En déduire la réponse de la partie 1 et la comparer à celle de la version précédente.

▷ [coup de pouce 1](#)

▷ [coup de pouce 2](#)



Exercice 7



Approfondissement 1 : l'inventaire du sac doré

1. À la main, sur l'exemple de la fiche : combien de sacs de chaque couleur trouve-t-on, à tous les niveaux, dans un sac `shiny gold`? Vérifier que le total redonne 13.
2. Écrire une fonction récursive `inventaire(couleur)` qui renvoie un dictionnaire associant à chaque couleur le nombre de sacs de cette couleur contenus dans un sac `couleur`.
3. Combien de fois la fonction de la partie 2 est-elle appelée pour `dull lime` sur l'exemple? Vérifier en comptant les appels dans un dictionnaire.
4. On imagine des règles où chaque sac c_i contient un sac c_{i+1} et un sac c_{i+2} . Montrer que le nombre d'appels $A(i)$ pour c_i vérifie $A(i) = 1 + A(i+1) + A(i+2)$. Quel exemple du cours sur la récursivité retrouve-t-on? (Le chapitre sur la programmation dynamique montrera comment éviter ces recalculs.)

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

Ex. 3 – piste Couper d'abord sur " bags contain ". Si la suite commence par "no other", le contenu est vide; sinon, couper sur ", " : chaque morceau commence par un nombre suivi de deux mots de couleur.

Ex. 4 – piste Cas de base : le contenu de `couleur` a "shiny gold" parmi ses clés. Sinon, il suffit qu'un des sacs contenus puisse lui-même le contenir.

Ex. 4 – début de solution Le résultat est vrai si, pour au moins un sac `x` du contenu, `x` est le sac doré **ou** `peut_contenir(x)` est vrai : c'est exactement ce que calcule `any` (voir l'encadré). Un sac vide donne `False` : c'est la condition d'arrêt.

Ex. 5 – piste Un sac contenu compte-t-il lui-même, en plus de tout ce qu'il contient?

Ex. 5 – début de solution Pour un sac `A` qui contient `n` sacs `B` : ces `n` sacs comptent, et chacun d'eux apporte en plus tout son propre contenu. Le sac vide fournit le cas de base.

Ex. 6 – piste Sur l'exemple de la fiche, `contenants["shiny gold"]` vaut `["pale cyan"]` et `contenants["pale cyan"]` vaut `["striped coral"]`.

Ex. 6 – début de solution Pour chaque couleur `c` de `contenants[couleur]` qui n'est pas encore dans `trouves` : l'ajouter, puis appeler la fonction sur `c`. La réponse est la longueur de `trouves`.


Ex. 7 – piste Un sac `A` qui contient `n` sacs `B` apporte `n` sacs `B`, plus `n` fois tout l'inventaire d'un sac `B`.

Ex. 7 – début de solution Écrire une petite fonction `ajouter(total, couleur, nombre)` qui crée ou augmente l'entrée d'un dictionnaire; `inventaire`

parcourt `contenu[couleur].items()` et appelle `inventaire(x)` pour chaque sac contenu.

CHAPITRE 2

Programmation orientée objet et paradigmes

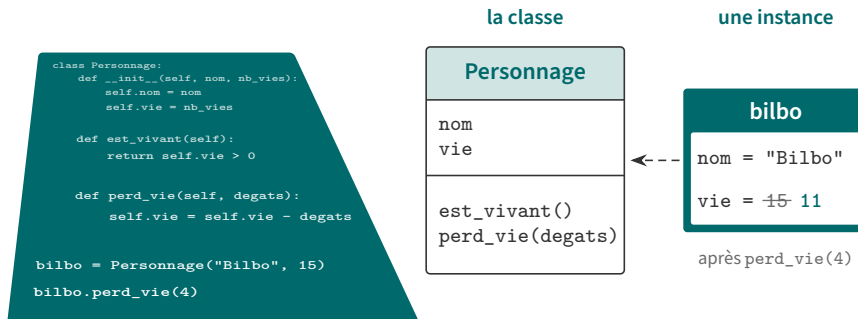

DANS CE CHAPITRE

■ Activités préparatoires	74
■ Cours	76
■ Exercices	90
■ TP et projets	107
■ Fiche de révision	113
■ Défis Advent of Code	115
■ Corrigés	746

ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

2

ACTIVITÉ 1 La fiche d'identité d'un objet

décrire ce qu'un objet sait et ce qu'il sait faire

Durée : 20 min · Sans ordinateur, par deux

Consignes

- On n'écrit **aucun code** : on décrit des objets de la vie courante **en français**, sur des fiches à deux colonnes dessinées sur le cahier : à gauche, ce que l'objet **sait** (ses caractéristiques et leur valeur) ; à droite, ce que l'objet **sait faire** (ses actions).
- Une **caractéristique** se note avec sa valeur actuelle (par exemple « couleur : verte ») ; une **action** se note par un verbe (par exemple « s'allumer »).

Exercice 1 Deux lampes

Léa possède une lampe de bureau bleue, équipée d'une ampoule de 40 W ; elle est éteinte. Tom possède une lampe du **même modèle**, mais rouge, avec une ampoule de 60 W ; elle est allumée.

- Sur le cahier, dessiner et remplir la fiche de la lampe de Léa : au moins trois caractéristiques avec leur valeur, et au moins trois actions qu'on peut lui faire faire.
- Sans la dessiner, imaginer la fiche de la lampe de Tom. Qu'est-ce qui est **identique** sur les deux fiches ? Qu'est-ce qui **change** ?

Exercice 2 Le modèle commun

- Écrire une fiche « modèle » qui conviendrait à **toutes** les lampes de ce modèle. Qu'a-t-on gardé des fiches précédentes ? Qu'a-t-on enlevé ?
- À l'usine, on fabrique une nouvelle lampe. Quelles informations faut-il donner au moment de la fabrication ? Quelle caractéristique a toujours la **même** valeur à la sortie de l'usine ?

Exercice 3 Les actions changent l'état

- La lampe de Léa est éteinte. On appuie **trois fois** sur son interrupteur. Quelle caractéristique a changé, et quelle est sa valeur finale ? Lesquelles n'ont pas bougé ?
- L'action « changer l'ampoule » ne peut pas se faire sans une **information supplémentaire**. Laquelle ?

7. Classer les actions de votre fiche en deux groupes : celles qui **modifient** une caractéristique, et celles qui ne font que **donner une information** (par exemple « dire si elle éclaire »). Compléter la fiche si l'un des groupes est vide.
8. Sur la fiche d'une carte de cantine, la caractéristique « solde » vaut 12 €. Un camarade efface et écrit directement « solde : -50 ». Pourquoi est-ce gênant ? Comment l'éviter, si l'on n'a le droit de toucher au solde qu'à travers des actions ?

Exercice 4

À vous

9. Choisir un objet : un **réveil**, un **ascenseur** ou un **personnage de jeu vidéo**. Dessiner et remplir sur le cahier sa fiche modèle : trois caractéristiques, trois actions, dont **une** qui demande une information supplémentaire.

Exercice 5

Ce qu'on a découvert

10. Recopier et compléter sur le cahier, avec vos mots.
 - Un objet est décrit à la fois par ...
 - La fiche « modèle », commune à toutes les lampes, sert à ...
 - La lampe de Léa et celle de Tom sont deux ...
 - Une action peut ... une caractéristique, ou seulement ...

COURS

2

Programme (BO) « Vocabulaire de la programmation objet : classes, attributs, méthodes, objets. Écrire la définition d'une classe. Accéder aux attributs et méthodes d'une classe. » (on n'aborde pas ici l'héritage ni le polymorphisme.) « Paradigmes de programmation. Distinguer sur des exemples les paradigmes impératif, fonctionnel et objet. Choisir le paradigme de programmation selon le champ d'application d'un programme. »

Prérequis fonctions et paramètres, variables, listes, dictionnaires, chaînes de caractères.

Objectifs savoir écrire une classe (attributs, méthodes, constructeur) et savoir l'utiliser (créer des instances, appeler des méthodes); distinguer les paradigmes impératif, objet et fonctionnel.

I Programmer autrement : la notion de paradigme

Depuis la classe de Première, vous programmez d'une seule manière : vous écrivez une **suite d'instructions** qui manipulent des variables, l'une après l'autre. C'est ce qu'on appelle un *style* de programmation, ou plus savamment un **paradigme**.

Définition 1 — Paradigme de programmation

Un **paradigme de programmation** est une manière de concevoir et d'organiser un programme. Un même langage (Python, par exemple) peut en autoriser **plusieurs**, et un même programme peut les **mélanger**.

Le style que vous pratiquez depuis la Première porte un nom : le paradigme **impératif**. Un programme impératif est une liste d'**ordres** donnés à la machine, qui font évoluer pas à pas l'**état** de la mémoire. Ce petit programme, qui compte les notes au-dessus de la moyenne, en réunit tous les ingrédients :

```
1 notes = [12, 8, 15, 9, 17]
2 compteur = 0                                # une variable dont la valeur va changer
3 for n in notes:                             # on repete un bloc d'instructions...
4     if n >= 10:                               # ...en choisissant selon une condition
5         compteur = compteur + 1
6 print(compteur)                             # les ordres sont executes du haut vers le
                                              # bas
```

On y retrouve des **affectations** qui modifient des variables, des **boucles**, des **tests**, et un ordre d'exécution qui compte : déplacer le **print** au début changerait le résultat.

Ce n'est pas le seul, et le programme de Terminale demande d'en découvrir deux autres : le paradigme **fonctionnel** et le paradigme **objet**. Nous commencerons par le **fonctionnel**, le plus léger — il ne demande que des fonctions, que vous connaissez déjà

—, avant de consacrer le cœur du chapitre au paradigme **objet**, la grande nouveauté de l'année.

II Un premier autre regard : le paradigme fonctionnel

Commençons par un paradigme qui, sur la forme, ne demande rien de neuf — il n'utilise que des **fonctions** — mais propose un regard neuf : le paradigme **fonctionnel** cherche à **bannir les effets de bord**.

Définition 2 — Effet de bord

Une fonction produit un **effet de bord** lorsqu'elle modifie quelque chose *en dehors* d'elle-même : une variable globale, une liste reçue en paramètre, un affichage, un fichier... bref, autre chose que sa seule valeur de retour.

Les effets de bord rendent les programmes difficiles à prévoir et à relire : à un instant donné, on ne sait plus quelle fonction a modifié quoi. Le paradigme fonctionnel les évite au maximum en s'appuyant sur des **fonctions pures**.

Définition 3 — Fonction pure

Une fonction est **pure** si :

- sa valeur de retour dépend **uniquement** de ses paramètres (jamais d'une variable extérieure) ;
- elle ne produit **aucun effet de bord**.

Appelée deux fois avec les mêmes arguments, elle renvoie toujours le même résultat.

Exemple : (Analysez ces deux fonctions. Laquelle est pure ?)

```
1 seuil = 5
2 def depasse_A(x):
3     return x > seuil
4
5 def depasse_B(x, seuil):
6     return x > seuil
```

► **Correction.** `depasse_A` n'est pas pure : elle dépend de `seuil`, une variable **extérieure**, et son résultat change si l'on modifie `seuil` ailleurs. `depasse_B` est pure : elle ne dépend que de ses paramètres.

Exemple : (Éviter l'effet de bord sur une liste)

La méthode `append` **modifie** la liste reçue : c'est un effet de bord. La version fonctionnelle **crée une nouvelle liste** sans toucher à l'ancienne.

```
1 def ajout_impur(element, tab):
2     tab.append(element)           # effet de bord : tab est modifiée
3
```

```

4 | def ajout_pur(element, tab):
5 |     return tab + [element]           # cree une nouvelle liste, tab intact
    
```

Remarque :

Certains langages sont conçus pour *favoriser* ce style (Haskell, Lisp, OCaml, Scheme ; Haskell va jusqu'à l'imposer), mais on peut programmer « fonctionnel » dans un langage généraliste comme Python. Le paradigme fonctionnel s'appuie aussi beaucoup sur des données **immuables** (tuples plutôt que listes) et sur des fonctions qui en prennent d'autres en paramètre (*ex.* une fonction qui applique une autre fonction à chaque élément d'une liste).

Remarque : (Vous en faites déjà : la création de liste par compréhension)

La **création de liste par compréhension**, vue en Première, relève de la **programmation fonctionnelle** : c'est une **expression** qui construit une **nouvelle** liste, sans modifier la liste parcourue ni aucune variable extérieure (pas d'effet de bord). Elle sait faire les deux opérations de base du style fonctionnel sur une liste : **appliquer** une fonction à chaque élément, et **garder** certains éléments.

Exemple : (Appliquer et garder avec une compréhension)

Avec `nombres = [1, 2, 3, 4, 5, 6]`, que valent les deux expressions ci-dessous ? La liste `nombres` est-elle modifiée ?

```

1 | def carre(x):
2 |     return x * x
3 |
4 | def est_pair(x):
5 |     return x % 2 == 0
6 |
7 | [carre(x) for x in nombres]           # appliquer carre a chaque element
8 | [x for x in nombres if est_pair(x)]  # garder les elements pairs
    
```

► **Correction.** La première vaut `[1, 4, 9, 16, 25, 36]`, la seconde `[2, 4, 6]`. Chaque compréhension crée une **nouvelle** liste : `nombres` reste `[1, 2, 3, 4, 5, 6]`.

Remarque : (Les fonctions anonymes : `lambda`)

Quand la fonction ne sert qu'une fois, on peut l'écrire directement, sans lui donner de nom, avec le mot-clé `lambda` (hérité du λ -calcul d'Alonzo Church) : `lambda x: x * x` se lit « la fonction qui, à `x`, associe `x * x` ». On l'a déjà rencontrée en Première pour **trier une table** : `sorted` reçoit, avec `key`, la fonction qui donne la valeur à comparer.

```

1 | notes = [("Ada", 15), ("Alan", 12), ("Grace", 18)]
2 | sorted(notes, key=lambda c: c[1])  # [('Alan', 12), ('Ada', 15),
                                     # ('Grace', 18)]
    
```

Ici, `lambda c: c[1]` équivaut à `def note(c): return c[1]`, écrite sur place. Une `lambda` ne contient qu'une **expression** (pas d'instruction, pas de `return`) : pour une fonction plus longue, on revient à `def`.

► **Exercices d'application :** exercices **1 à 3** (fonctions pures ; défi : des fonctions qui manipulent des fonctions)

III Objets, classes et instances

Remarque :

Bonne nouvelle : vous utilisez déjà des objets *sans le savoir* ! Quand vous écrivez `"radar".upper()` ou `ma_liste.append(3)`, le `.quelquechose()` est un appel de **méthode** sur un **objet**. Il est temps de comprendre — et d'écrire — ce qui se cache derrière.

2

A. L'idée : réunir des données et des comportements

Prenons un objet de la vie courante très complexe — disons le **moteur d'une voiture**. Le conducteur n'a pas besoin d'en connaître le fonctionnement interne : il dispose d'une clé, d'une pédale, d'un compteur. Toute la complexité est **enfermée dans une caisse**, et on l'utilise par quelques commandes simples.

Programmer « objet », c'est reprendre cette idée : on regroupe dans une même entité les **données** qui décrivent une chose et les **actions** qu'on peut lui appliquer, puis on l'utilise sans se soucier de l'intérieur.

Définition 4 — Objet

Un **objet** est une entité informatique qui réunit :


- des **attributs** : des données qui décrivent son *état* (un peu comme des variables attachées à l'objet) ;
- des **méthodes** : des fonctions attachées à l'objet, qui décrivent son *comportement*.

B. La classe : le plan de fabrication

On ne décrit pas chaque objet un par un : on écrit un **plan** commun à tous les objets du même genre. Ce plan s'appelle une **classe**.

Définition 5 — Classe et instance

Une **classe** est le modèle (le « plan ») qui décrit les attributs et les méthodes communs à toute une famille d'objets. Un objet construit à partir d'une classe est appelé une **instance** de cette classe.

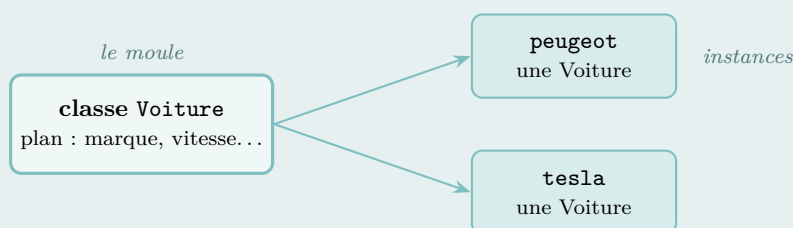

Remarque :

Vous connaissez déjà des classes ! En Python, `str`, `int`, `list` sont des classes. La chaîne "radar" est une *instance* de `str`, la liste `[1, 2]` une *instance* de `list`. L'instruction `type("radar")` renvoie d'ailleurs `<class 'str'>`.

C. Écrire une classe (presque) vide

En Python, une classe se déclare avec le mot-clé `class`, suivi d'un nom (par convention avec une **majuscule**). On crée ensuite une instance en écrivant `NomDeLaClasse()`.

Exemple : (Saisissez, analysez et testez ce code)

```
1 class Personnage:
2     pass          # "ne rien faire" : la classe est pour l'instant vide
3
4 gollum = Personnage()    # gollum est une instance de Personnage
5 bilbo = Personnage()    # bilbo en est une autre
```

► **Correction.** Le programme n'affiche rien. L'instruction `pass` signifie « ne rien faire » : une classe ne peut pas être totalement vide. Nous avons créé **deux** instances distinctes de `Personnage` (`print(gollum)` affiche `<__main__.Personnage object at 0x...>`).

Ces instances sont pour l'instant inutiles : donnons-leur un état.

► **Exercices d'application :** exercices 4 à 6 (lire une classe)

IV Les attributs : l'état d'un objet

Un **attribut** est une donnée attachée à une instance. On y accède avec la notation **pointée** : `gollum.vie` désigne l'attribut `vie` de l'instance `gollum`. Mais où et comment créer proprement cet attribut ?

A. Le constructeur `__init__` et le mot `self`

Les attributs d'une instance sont mis en place par une méthode spéciale, le **constructeur**, nommée `__init__` (deux tirets bas de chaque côté). Elle est appelée **automatiquement** au moment de la création de l'instance.

Règle 1 — Le mot `self`

Dans une classe, `self` désigne **l'instance en train d'être manipulée**. C'est **toujours** le premier paramètre d'une méthode. Écrire `self.vie = 20` crée l'attribut *vie de cette instance*. Quand vous écrivez ensuite `gollum.vie`, Python a remplacé `self` par `gollum`.

Exemple : (Saisissez, analysez et testez ce code)

```
1 class Personnage:
2     def __init__(self):
3         self.vie = 20
```

```

4
5 gollum = Personnage()
6 bilbo = Personnage()
7 print(gollum.vie)

```

► **Correction.** Le programme affiche 20 : le constructeur, appelé automatiquement à la création, fait naître tout **Personnage** avec 20 points de vie. Chaque instance possède **ses propres attributs** : `gollum.vie` et `bilbo.vie` sont indépendants.

B. Des instances qui diffèrent : les paramètres du constructeur

Ici, tous les personnages naissent avec 20 points de vie. Pour que chaque instance soit différente, on passe des **paramètres** au constructeur, exactement comme à une fonction.

Exemple : (Saisissez, analysez et testez ce code)

```

1 class Personnage:
2     def __init__(self, nom, nb_vies):
3         self.nom = nom          # attribut : le nom
4         self.vie = nb_vies      # attribut : les points de vie
5
6 gollum = Personnage("Gollum", 20)
7 bilbo = Personnage("Bilbo", 15)
8 print(bilbo.nom, bilbo.vie)

```

► **Correction.** Le programme affiche Bilbo 15. Au moment de `Personnage("Bilbo", 15)`, la valeur "Bilbo" est reçue par le paramètre `nom` et 15 par `nb_vies`. Attention : `nom` et `nb_vies` sont de simples *paramètres* (ils ne commencent pas par `self`) ; ce sont les lignes `self.nom = ...` qui créent les *attributs*.

► **Exercices d'application :** exercices 7 et 8 (créer une instance, compléter un constructeur)

V Les méthodes : le comportement d'un objet

Définition 6 — Méthode

Une **méthode** est une fonction définie à l'intérieur d'une classe. Elle agit sur l'instance grâce à `self`. On l'appelle avec la notation pointée : `bilbo.perd_vie(4)` (`self` n'apparaît pas dans les parenthèses : seuls les autres paramètres, ici `degats`, reçoivent une valeur).

Distinguons deux rôles très courants : une méthode qui **renvoie** une information sur l'état, et une méthode qui **modifie** l'état.

Exemple : (Saisissez, analysez et testez ce code)

```

1 class Personnage:
2     def __init__(self, nom, nb_vies):
3         self.nom = nom

```

```

4         self.vie = nb_vies
5
6     def est_vivant(self):           # renvoie une information
7         return self.vie > 0
8
9     def perd_vie(self, degats):     # modifie l'etat
10        self.vie = self.vie - degats
11
12    bilbo = Personnage("Bilbo", 15)
13    bilbo.perd_vie(4)
14    print(bilbo.vie, bilbo.est_vivant())
    
```

► **Correction.** Le programme affiche 11 True. `perd_vie(4)` **modifie** l'état : `bilbo.vie` passe de 15 à 11. `est_vivant()` ne modifie rien, elle **renvoie** une information : `11 > 0`, donc True.

Remarque : (Fonction ou méthode?)

Une **fonction** s'appelle seule : `len(bilbo_liste)`. Une **méthode** s'appelle « sur » un objet, après un point : `"abc".upper()`. L'objet placé à gauche du point est passé, en coulisses, comme `self`.

A. Un second exemple : des objets qui interagissent

Une méthode peut recevoir en paramètre **un autre objet**. Illustrons-le avec une classe Point du plan.

Exemple : (La classe Point)

```

1    class Point:
2        def __init__(self, x, y):
3            self.x = x
4            self.y = y
5
6        def distance(self, autre):     # autre est un autre Point
7            dx = self.x - autre.x
8            dy = self.y - autre.y
9            return (dx ** 2 + dy ** 2) ** 0.5
10
11    a = Point(0, 0)
12    b = Point(3, 4)
13    print(a.distance(b))              # affiche 5.0
    
```

Ici `a.distance(b)` : `self` vaut `a`, le paramètre `autre` vaut `b`.

► **Exercices d'application :** exercices 9 à 11 (écrire des méthodes; classes Rectangle et Chronometre)

VI L'encapsulation : protéger l'état

Techniquement, rien n'empêche d'écrire directement `bilbo.vie = -999` depuis l'extérieur. Mais c'est une **mauvaise pratique** : on court-circuite la classe et on peut mettre l'objet dans un état absurde.

Définition 7 — Encapsulation

L'**encapsulation** consiste à *cacher* l'état interne d'un objet et à ne le laisser manipuler qu'à travers ses méthodes. L'utilisateur de la classe se sert des méthodes (les « boutons ») sans toucher directement aux attributs.

Remarque :

C'est l'esprit du paradigme fonctionnel (vu en début de chapitre) transposé aux objets : là, on protégeait le programme des **effets de bord** ; ici, on protège l'**état d'un objet** des modifications sauvages. Deux façons de garder la maîtrise de ses données.

Reprenons l'exemple le plus classique : un **compte bancaire**. On ne veut surtout pas qu'un programme extérieur écrive `compte.solde = 1000000` : tout dépôt doit passer par une méthode qui contrôle l'opération.

```

1 class CompteBancaire:
2     def __init__(self, titulaire, solde_initial):
3         self.titulaire = titulaire
4         self._solde = solde_initial          # _solde : "ne pas toucher de
                                                # l'exterieur"
5
6     def solde(self):                          # accesseur : lire l'etat
7         return self._solde
8
9     def deposer(self, montant):
10        if montant > 0:
11            self._solde = self._solde + montant
12
13    def retirer(self, montant):
14        if 0 < montant <= self._solde:      # on refuse de passer en negatif
15            self._solde = self._solde - montant
16            return True
17        return False
18
19 compte = CompteBancaire("Alice", 100)
20 compte.deposer(50)
21 compte.retirer(30)
22 print(compte.solde())                      # affiche 120

```

Règle 2 — La convention du tiret bas

En Python, on **préfixe d'un tiret bas** (`_solde`) un attribut qui n'est pas censé être utilisé de l'extérieur. C'est une **convention** entre programmeurs : Python ne l'interdit pas techniquement, mais tout le monde comprend « ceci est interne, manipule-le par les méthodes ». Une méthode qui *lit* un attribut s'appelle un **accesseur** (ici `solde`) ; une méthode qui le *modifie*, un **mutateur**.

Remarque :

On retrouve cette pratique dans les sujets de bac : la classe fournit des méthodes `get_...` (accesseurs) et `set_...` (mutateurs), et l'énoncé demande explicitement de « ne pas accéder directement aux attributs » depuis une autre classe (*ex.* Asie 2024, jour 1 : la méthode `couvre` d'une antenne doit passer par `get_pos_maison()`).

► **Exercices d'application** : exercice 14 (encapsulation)

VII Pour aller plus loin : les méthodes spéciales

Créons un point et tapons simplement son nom dans la console pour « le voir » :

```
>>> p = Point(3, 4)
>>> p
<__main__.Point object at 0x7f3a...>
```

Illisible ! Par défaut, un objet ne sait pas se décrire. On corrige cela en définissant la méthode spéciale `__repr__`, qui indique **comment représenter** l'objet.

Exemple : (Un affichage lisible avec `__repr__`)

```
1 class Point:
2     def __init__(self, x, y):
3         self.x = x
4         self.y = y
5
6     def __repr__(self):
7         return f"Point({self.x}, {self.y})"
```

Désormais, taper le nom de l'objet suffit — et `print` en profite aussi :

```
>>> p = Point(3, 4)
>>> p                                     # dans la console : appelle __repr__
Point(3, 4)
>>> print(p)                             # print s'en sert, faute de __str__
Point(3, 4)
```


Règle 3 — `__repr__` ou `__str__` ?

Deux méthodes gouvernent l’affichage d’un objet :

- `__repr__` est appelée quand on **tape le nom** de l’objet dans la console (et par la fonction `repr()`). C’est la représentation « officielle », sans ambiguïté : par convention, on renvoie idéalement une expression qui *recréerait* l’objet, comme `Point(3, 4)`.
- `__str__` est appelée par `print()` et `str()`. C’est la représentation « lisible », destinée à l’utilisateur final.

Règle d’or : si `__str__` n’existe pas, `print()` se rabat sur `__repr__`. Définir le seul `__repr__` suffit donc à obtenir un affichage propre *partout* — dans la console *comme* avec `print`. L’inverse est faux : `__str__` seule ne change rien quand on tape le nom dans la console. Pour simplement « voir » un objet, `__repr__` est donc le réflexe le plus direct.

Remarque :

`__init__`, `__repr__` et `__str__` font partie des méthodes dites *spéciales* (entourées de doubles tirets bas). Il en existe d’autres, hors programme, qui permettent par exemple d’utiliser `+` ou `==` sur vos propres objets. De même, l’héritage (créer une classe à partir d’une autre) et le **polymorphisme** sont *explicitement hors du programme* de Terminale : nous nous arrêtons ici.

► **Exercices d’application :** exercices [12](#) (défi : la classe `Fraction`) et [13](#) (défi : un réseau d’amis, des objets qui interagissent)

VIII Choisir — et mélanger — les paradigmes

Aucun paradigme n’est « meilleur » dans l’absolu : un bon programmeur choisit selon la situation, et peut même les combiner dans un seul programme.

Paradigme	Idée centrale	Adapté à...
Impératif	une suite d’instructions qui modifient l’état	algorithmes, calculs pas à pas
Objet	regrouper données + comportements	modéliser des entités (jeux, simulations)
Fonctionnel	des fonctions pures, sans effet de bord	transformations de données, code sûr

Exemple : (Un même programme peut mêler les trois. Repérez-les dans ce combat)

```

1 import random
2
3 class Personnage:
4     def __init__(self, nom, vie):
5         self.nom = nom
6         self.vie = vie
7     def perd_vie(self):
8         self.vie = self.vie - random.randint(1, 2)
9 
```

```

10 def combat(a, b):
11     while a.vie > 0 and b.vie > 0:
12         a.perd_vie()
13         b.perd_vie()
14     if a.vie > 0:
15         return a.nom
16     elif b.vie > 0:
17         return b.nom
18     return "egalite"
    
```

► **Correction.** On modélise les combattants avec des **objets** (la classe `Personnage`), on déroule le combat avec une boucle et des conditions **impératives** (la fonction `combat`), et l'on pourrait analyser les résultats avec des fonctions **pures**. Attention : `combat` n'est *pas* pure, car elle modifie `a.vie` et `b.vie` (effet de bord) et son résultat dépend du hasard.

A. Un même problème, plusieurs langages

Un paradigme est une **façon de penser** un programme, et chaque langage en **encourage** un (sans forcément l'imposer). Un même calcul s'écrit donc très différemment selon le langage choisi. Prenons la **factorielle** $n! = 1 \times 2 \times \dots \times n$.

Python, ici en style **impératif** (une boucle qui met à jour un accumulateur) :

```

1 def fact(n):
2     r = 1
3     for k in range(2, n + 1):
4         r = r * k
5     return r
    
```

OCaml, en style **fonctionnel** (une définition récursive, sans variable modifiée) :

```

1 let rec fact n =
2     if n = 0 then 1 else n * fact (n - 1)
    
```

Prolog (*hors programme, pour la culture*), en style **logique** : on ne décrit pas *comment* calculer, mais *ce qui est vrai*, et le langage cherche la réponse.

```

1 fact(0, 1).
2 fact(N, F) :- N > 0, M is N - 1, fact(M, G), F is N * G.
    
```

On interroge alors : `?- fact(4, X).` et Prolog trouve `X = 24`.

Remarque : (Au-delà des paradigmes : deux autres façons dont les langages diffèrent)

En plus du paradigme qu'ils encouragent, les langages se distinguent notamment par :

- la **façon d'être exécutés** : un langage **compilé** (C, OCaml) est entièrement traduit une fois pour toutes en un exécutable rapide ; un langage **interprété** (Python) est d'abord traduit en un code intermédiaire, qu'un programme appelé **interpréteur** exécute ensuite instruction par instruction, ce qui est plus souple mais plus lent ;
- le **typage** : **statique** (C, OCaml : le type de chaque variable est vérifié *avant* l'exécution) ou **dynamique** (Python : le type est déterminé *pendant* l'exécution).

Aucun de ces choix n'est « meilleur » : ce sont des compromis entre rapidité, sûreté et souplesse. (*Cette diversité est étudiée en détail dès la Première.*)

Remarque : (Un peu d'histoire)

Les idées du paradigme objet naissent en **1967** avec le langage **Simula**, conçu en Norvège par **Ole-Johan Dahl** et **Kristen Nygaard** pour *simuler* des systèmes réels (files d'attente, navires) : d'où les objets. Le terme « orienté objet » est popularisé dans les années 1970 par **Alan Kay** avec **Smalltalk**. Dahl, Nygaard et Kay ont chacun reçu le prix Turing. Le paradigme fonctionnel, lui, plonge ses racines dans le λ -calcul d'**Alonzo Church** (1936), un modèle de calcul purement mathématique, concrétisé dès 1958 par le langage **Lisp** de John McCarthy.

► **Exercices d'application** : exercice **15** (choisir le bon paradigme)

IX Ouverture : la POO, partout au programme

La programmation objet n'est pas une curiosité isolée : elle sert à **implémenter les structures de données** de toute la fin de l'année.

- **Structures linéaires.** Une *pile*, une *file*, une *liste chaînée* s'écrivent naturellement comme des classes offrant des méthodes (**empiler**, **depiler**...), l'implémentation restant cachée.
- **Arbres et graphes.** Le BO le dit explicitement : « l'exemple des arbres permet d'illustrer la programmation par classe » (une classe **Noeud** avec un sous-arbre gauche et droit).
- **Au bac**, on vous demandera surtout de **lire** une classe donnée, d'en **listier les attributs** et leur type, de **compléter** ou **écrire** une méthode, de **créer des instances**, et de **respecter l'encapsulation**.

Remarque : (Liens avec d'autres chapitres)

Les classes servent à écrire les **structures de données** : **Pile**, **File** et la **Cellule** d'une liste chaînée (chapitre « structures linéaires »), le **Noeud** d'un **arbre**, le **Graphe**. La définition de **fact** en OCaml rappelle que le style **fonctionnel** s'appuie sur la **récurtivité**. Enfin, une table de **base de données** ressemble à une collection d'objets (chaque colonne est un **attribut**) ; SQL, lui, est **déclaratif** : comme en Prolog, on décrit le résultat voulu plutôt que la façon de l'obtenir.

Bilan — la carte mémoire

Notion	À retenir
Classe	le plan (le « moule ») d'une famille d'objets
Instance / objet	un exemplaire construit à partir de la classe
Attribut	une donnée attachée à l'instance (self.x) : son état
Méthode	une fonction dans la classe, agissant via self : son comportement
<code>__init__</code>	le constructeur, appelé à la création ; met en place les attributs
self	l'instance courante ; toujours le 1 ^{er} paramètre d'une méthode
Encapsulation	cacher l'état, n'y toucher que par des méthodes (<code>_attribut</code>)
Paradigmes	impératif / objet / fonctionnel : styles au choix, combinables
Fonction pure	résultat dépendant des seuls paramètres, sans effet de bord

Erreurs fréquentes

- **Confondre la classe et l'instance.** La classe est le *moule* ; l'instance est l'objet fabriqué avec `Classe(...)`. *Le réflexe* : une classe, plusieurs instances.
- **Oublier **self**.** **self** est le **premier paramètre** de chaque méthode, et tout attribut se lit `self.attribut`. L'oublier $\Rightarrow$ `NameError` / `TypeError`.
- **Ne pas initialiser un attribut dans `__init__`.** Y accéder ensuite lève `AttributeError`. *Le réflexe* : tous les attributs sont créés dans le constructeur.
- **Court-circuiter l'encapsulation.** Modifier directement `c._solde` au lieu de passer par une méthode : on risque de **rompre un invariant**. *Le réflexe* : accesseur / mutateur.
- **Oublier le **return** d'une méthode** qui doit renvoyer une valeur (elle renvoie `None`), ou confondre `__repr__` (représentation, dans la console) et `__str__` (affichage).
- **Croire qu'une méthode modifie une variable extérieure.** Une méthode agit sur **self** ; ce qui est **mutable** (liste) peut changer, un nombre passé en paramètre, non.

Savoir-faire à maîtriser

À la fin du chapitre, je sais...

- ☐ distinguer **classe** et **instance**, **attribut** et **méthode** $\rightarrow$ ex. 4, 7 ;
- ☐ écrire une classe avec `__init__`, des attributs et des méthodes $\rightarrow$ ex. 8, 10, 11 ;
- ☐ créer une instance et appeler ses méthodes $\rightarrow$ ex. 7, 9 ;
- ☐ utiliser **self** correctement $\rightarrow$ ex. 6, 8 ;
- ☐ respecter l'**encapsulation** (attribut `_x`, accesseur / mutateur) $\rightarrow$ ex. 14 ;
- ☐ écrire `__repr__` (et `__str__`) $\rightarrow$ ex. 12 ;
- ☐ lire et **compléter** une classe donnée (type bac) $\rightarrow$ ex. 16, 18 ;
- ☐ reconnaître les **paradigmes** (impératif, objet, fonctionnel) et ce qu'est une **fonction pure** $\rightarrow$ ex. 1, 2, 15.

Vers le Grand Oral

Quelques pistes de questions que ce chapitre permet de préparer (à étayer d'un exemple concret) :

- **Qu'apporte la programmation objet par rapport à de simples fonctions ?** (*regrouper données et comportements, structurer un gros programme, réutiliser.*)
- **Encapsulation : pourquoi cacher les données ?** (*protéger un invariant, pouvoir changer l'intérieur sans casser le reste ; lien avec la fonction pure.*)
- **Impératif, objet, fonctionnel : faut-il choisir un paradigme ?** (*des styles combinables ; effet de bord contre fonction pure.*)

EXERCICES

Mode d'emploi

- Niveau : ★ échauffement ★★ classique (niveau bac) ★★★ défi ; ▶ **coup de pouce** : indice en fin de rubrique.
- ▶ À programmer et tester en Python (console ou éditeur en ligne).
- Réflexe** pour toute classe : **(1)** quels sont les **attributs** (l'état) ? **(2)** quelles sont les **méthodes** (le comportement) ? **(3)** le premier paramètre d'une méthode est **toujours self**.
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice :  aucune ;  en appui (débugger, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ;  l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

Le paradigme fonctionnel [↑ cours](#)

On commence par le paradigme le plus léger : il n'utilise que des fonctions. Une fonction est **pure** si son résultat ne dépend que de ses paramètres et qu'elle ne modifie rien d'extérieur (**aucun effet de bord**).

★ Exercice 1 Pure ou pas pure ? ▶ corrigé

Pour chacune de ces fonctions, dire si elle est **pure**, et justifier.

```

1  compteur = 0
2  def f1(x):
3      return 2 * x + 1
4
5  def f2(x):
6      global compteur
7      compteur = compteur + 1
8      return x
9
10 def f3(liste):
11     liste.append(0)
12     return liste
13
14 def f4(a, b):
15     return a * b
    
```

★★ Exercice 2 Rendre une fonction pure ▶ corrigé

On donne une fonction avec effet de bord :

```

1  def double_tout(tab):
2      for i in range(len(tab)):
3          tab[i] = tab[i] * 2      # modifie tab : effet de bord
    
```

► Réécrire une fonction `double_tout_pur(tab)` qui **renvoie une nouvelle liste** des éléments doublés, sans modifier `tab`. Vérifier sur un exemple que la liste d'origine est bien intacte. [▷ coup de pouce 1](#)

```
>>> t = [1, 2, 3]
>>> double_tout_pur(t)
[2, 4, 6]
>>> t
[1, 2, 3]
```

★★★ Exercice 3 Défi — des fonctions qui manipulent des fonctions [► corrigé](#)

En paradigme fonctionnel, une fonction est une **valeur** comme une autre : on peut la passer en paramètre à une autre fonction, ou la renvoyer. On donne :

```
1 def est_pair(n):
2     return n % 2 == 0
3
4 def double(x):
5     return 2 * x
6
7 def plus_un(x):
8     return x + 1
```

1. ► Écrire une fonction **pure** `appliquer(f, tab)` qui renvoie la **nouvelle** liste des `f(x)` pour `x` dans `tab`. Exemple : `appliquer(abs, [-2, 3, -5])` renvoie `[2, 3, 5]`, et la liste passée en paramètre est inchangée.
2. ► Écrire une fonction pure `garder(test, tab)` qui renvoie la liste des éléments `x` de `tab` pour lesquels `test(x)` vaut `True`. Exemple : `garder(est_pair, [1, 2, 3, 4])` renvoie `[2, 4]`.
3. ► Écrire une fonction `composer(f, g)` qui **renvoie une fonction** `h` telle que `h(x)` vaut `f(g(x))`. Exemple : `composer(double, plus_un)(3)` renvoie 8. Que renvoie `composer(plus_un, double)(3)` ? [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)
4. Sans définir de fonction, quelle construction vue en Première donne directement le résultat de `appliquer(abs, [-2, 3, -5])` ? et celui de `garder(est_pair, [1, 2, 3, 4])` ?

Lire et comprendre une classe [↑ cours](#)

Ici on ne programme pas (ou peu) : on **lit**, on **repère** attributs et méthodes, on **prévoit** l'affichage.

★ Exercice 4 Lister attributs et méthodes [► corrigé](#)

On donne la classe suivante.

```
1 class Livre:
2     def __init__(self, titre, auteur, pages):
3         self.titre = titre
4         self.auteur = auteur
5         self.pages = pages
6         self.emprunte = False
7
```

```

8     def get_titre(self):
9         return self.titre
10
11     def emprunter(self):
12         self.emprunte = True
    
```

1. Lister les **attributs** de la classe `Livre` en précisant leur **type**.
2. Lister les **méthodes** de la classe. Laquelle *renvoie* une information ? Laquelle *modifie* l'état ?
3. Quel est le rôle du mot `self` ?

★ Exercice 5 Prévoir l'affichage ► corrigé

En reprenant la classe `Livre` ci-dessus, donner *sans machine* ce qu'affiche ce programme, puis vérifier.

```

1 b = Livre("1984", "Orwell", 328)
2 print(b.get_titre())
3 print(b.emprunte)
4 b.emprunter()
5 print(b.emprunte)
    
```

★★ Exercice 6 Retrouver l'erreur ► corrigé

Chacun de ces trois extraits contient **une** erreur classique de débutant en POO. La repérer et la corriger. [► coup de pouce 1](#)

```

1 # (a)
2 class Chien:
3     def __init__(nom):
4         self.nom = nom
5
6 # (b)
7 class Chat:
8     def __init__(self, nom):
9         nom = nom
10
11 # (c) (la classe Chien de (a) etant corrigee)
12 medor = Chien("Medor")
13 print(nom)
    
```


Créer et manipuler des instances [↑ cours](#)

★ Exercice 7 Créer des instances ► corrigé

On donne la classe des points du plan.

```
1 class Point:
2     def __init__(self, x, y):
3         self.x = x
4         self.y = y
```

- 1. Écrire le code qui crée deux instances : **origine** au point (0,0) et **p** au point (3,5).
2. Afficher l'abscisse de **p** (attendu : 3).

★ Exercice 8 Compléter un constructeur ► corrigé

► Recopier et compléter le constructeur de la classe **Eleve** pour qu'elle possède trois attributs : **nom**, **classe** et une liste **notes** **vide** au départ.

```
1 class Eleve:
2     def __init__(self, nom, classe):
3         self.nom = ...
4         self.classe = ...
5         self.notes = ...      # liste vide au depart
6
7 e = Eleve("Zoe", "TG1")
8 print(e.nom, e.classe, e.notes)  # attendu : Zoe TG1 []
```

★★ Exercice 9 Ajouter des méthodes ► corrigé

► En repartant de la classe **Eleve** précédente, ajouter deux méthodes :

- `ajouter_note(self, note)` qui ajoute une note à la liste **notes** ;
- `moyenne(self)` qui renvoie la moyenne des notes (on suppose la liste non vide).

► coup de pouce 1

Exemple d'utilisation :

```
>>> e = Eleve("Zoe", "TG1")
>>> e.ajouter_note(12)
>>> e.ajouter_note(16)
>>> e.moyenne()
14.0
```

Écrire une classe complète [↑ cours](#)

★★ Exercice 10 La classe **Rectangle** ► corrigé

► Écrire entièrement une classe **Rectangle** avec :

- un constructeur prenant la **largeur** et la **hauteur** ;
- une méthode `aire(self)` et une méthode `perimetre(self)` ;
- une méthode `est_carre(self)` qui renvoie un booléen.

► coup de pouce 1

Exemple :

```
>>> r = Rectangle(4, 3)
>>> r.aire()
12
>>> r.perimetre()
14
>>> r.est_carre()
False
```

★★ Exercice 11 La classe Chronometre ► corrigé

► Écrire une classe **Chronometre** qui modélise un compteur de secondes.

- Le constructeur initialise un attribut **secondes** à 0.
- **tic(self)** ajoute une seconde.
- **reset(self)** remet le compteur à 0.
- **affichage(self)** renvoie une chaîne au format "**mm:ss**" (minutes et secondes sur deux chiffres).

Exemple : après 75 appels à **tic**, **affichage()** renvoie "01:15".

► coup de pouce 1

★★★ Exercice 12 Défi — la classe Fraction ► corrigé

► Écrire une classe **Fraction** représentant un nombre rationnel par un **numérateur** et un **dénominateur**.

- La fraction sera **automatiquement simplifiée** à la création (diviser numérateur et dénominateur par leur PGCD).
- Une méthode **__repr__(self)** pour que la fraction s'affiche sous la forme 3/4 rien qu'en tapant son nom dans la console.
- Une méthode **fois(self, autre)** renvoie une **nouvelle Fraction** produit des deux (sans modifier ni **self** ni **autre** : dans l'esprit fonctionnel).

► coup de pouce 1

► coup de pouce 2

Exemple :

```
>>> f = Fraction(6, 8)
>>> f
3/4
>>> print(f.fois(Fraction(2, 3)))
1/2
```

★★★ Exercice 13 Défi — un réseau d'amis ► corrigé

On modélise un petit réseau social : chaque personne est un objet de la classe **Personne**, qui possède un attribut **nom** et un attribut **amis**, liste d'**objets Personne** (vide à la création).

- ► Écrire le constructeur, puis la méthode **ajouter_ami(self, autre)** : l'amitié est **réciproque** (chacun est ajouté aux amis de l'autre), sans jamais créer de doublon, et une personne ne peut pas être son propre ami.
- ► Écrire la méthode **noms_amis(self)**, qui renvoie la liste des noms des amis, et la méthode **amis_communs(self, autre)**, qui renvoie la liste des noms des amis communs à **self** et **autre**.

- Écrire la méthode `amis_d_amis(self)`, qui renvoie la liste, sans doublon, des noms des amis de ses amis qui ne sont ni `self` ni déjà ses amis (les « suggestions d'amis »).
- Pourquoi la liste `amis` contient-elle des objets `Personne` plutôt que de simples noms ?

► coup de pouce 1

► coup de pouce 2

Exemple :

```
>>> a, b = Personne("Ada"), Personne("Bob")
>>> c, d = Personne("Chloé"), Personne("Dan")
>>> a.ajouter_ami(b); a.ajouter_ami(c); b.ajouter_ami(c); c.
    ajouter_ami(d)
>>> a.ajouter_ami(b)                # deja amis : rien ne change
>>> a.noms_amis(), c.noms_amis()
(['Bob', 'Chloé'], ['Ada', 'Bob', 'Dan'])
>>> a.amis_communs(b), a.amis_d_amis()
(['Chloé'], ['Dan'])
```

Encapsulation [↑ cours](#)

★ Exercice 14 Corriger une mauvaise pratique ► corrigé

Un élève manipule un compte directement par son attribut :

```
1 class Compte:
2     def __init__(self, solde):
3         self.solde = solde
4
5 c = Compte(100)
6 c.solde = c.solde - 500      # le solde devient negatif !
7 print(c.solde)
```

- 1. Expliquer pourquoi manipuler `c.solde` directement est une mauvaise pratique. 2. Réécrire la classe `Compte` en **encapsulant** le solde (attribut `_solde`) et en fournissant une méthode `retirer(self, montant)` qui **refuse** un retrait rendant le solde négatif (elle renvoie `True` si le retrait a eu lieu, `False` sinon) et une méthode `solde(self)` qui renvoie le solde.

► coup de pouce 1

Choisir un paradigme [↑ cours](#)

★ Exercice 15 Le bon style au bon endroit ► corrigé

Pour chacune des situations suivantes, indiquer le paradigme *a priori* le plus naturel (impératif, objet, ou fonctionnel), et justifier en une phrase.

- modéliser les personnages, monstres et objets d'un jeu vidéo ;
- appliquer une même transformation à tous les éléments d'une liste, sans risque d'effet de bord ;
- dérouler un algorithme de tri étape par étape.

Vers le bac [↑ cours](#)

 ★★ **Exercice 16** *Le domaine skiable (d'après Métropole 2024, jour 2)* ► corrigé

On ne traite ici que la partie « programmation objet » du sujet. Une station de ski modélise ses pistes par une classe `Piste` et son domaine par une classe `Domaine`. Le code est donné en **annexe** ci-dessous ; il se termine par la création du domaine `lievre_blanc` et de ses pistes.

1. Lister les attributs de la classe `Piste` en précisant leur type.
2. Une piste est de couleur 'noire' si son dénivelé est ≥ 100 m ; 'rouge' s'il est < 100 et ≥ 70 ; 'bleue' s'il est < 70 et ≥ 40 ; 'verte' s'il est < 40 . Écrire la méthode `set_couleur(self)` de la classe `Piste` qui affecte à l'attribut `couleur` la bonne chaîne. ► coup de pouce 1
3. On exécute `lievre_blanc.get_pistes()`. Parmi les propositions, indiquer le **type** de l'élément renvoyé : (A) une chaîne ; (B) un objet `Piste` ; (C) une liste de chaînes ; (D) une liste d'objets `Piste`.
4. Écrire un programme qui **ferme** toutes les pistes vertes, c'est-à-dire affecte `False` à leur attribut `ouverte`.
5. Écrire une fonction `pistes_de_couleur(lst, couleur)` qui prend une liste `lst` de pistes et une chaîne `couleur`, et renvoie la liste des **noms** des pistes de cette couleur.

Annexe — code des classes

```

1  class Piste:
2      def __init__(self, nom, denivele, longueur):
3          self.nom = nom
4          self.denivele = denivele      # en metres
5          self.longueur = longueur     # en kilometres
6          self.couleur = ''
7          self.ouverte = True
8
9      def get_nom(self):
10         return self.nom
11
12     def set_couleur(self):
13         ...      # A COMPLETER (question 2)
14
15     def get_couleur(self):
16         return self.couleur
17
18 class Domaine:
19     def __init__(self, a):
20         self.nom = a
21         self.pistes = []
22

```

```

23     def ajouter_piste(self, nom, denivele, longueur):
24         self.pistes.append(Piste(nom, denivele, longueur))
25
26     def get_pistes(self):
27         return self.pistes
28
29 lievre_blanc = Domaine('Le Lievre blanc')
30 lievre_blanc.ajouter_piste('Petit Bonheur', 120, 1.5)
31 lievre_blanc.ajouter_piste('Foret', 105, 2.3)
32 lievre_blanc.ajouter_piste('Duvallon', 140, 1.2)
33 lievre_blanc.ajouter_piste('Les Gentianes', 85, 2.0)
34 lievre_blanc.ajouter_piste('Le Chamois', 55, 1.8)
35 lievre_blanc.ajouter_piste('Les Marmottes', 25, 0.9)
36 lievre_blanc.ajouter_piste('Le Jardin', 15, 0.4)
37 for piste in lievre_blanc.get_pistes():
38     piste.set_couleur() # une fois la question 2 traitee

```

★ Exercice 17 Valeurs nutritionnelles (d'après La Réunion 2023, jour

1) ► corrigé

Pour chaque aliment, on stocke ses caractéristiques nutritionnelles (pour 100 g) dans un objet de la classe `Aliment` : énergie (kcal), protéines, glucides et lipides (en grammes).

```

1 class Aliment:
2     def __init__(self, e, p, g, l):
3         self.energie = e
4         self.proteines = p
5         self.glucides = g
6         self.lipides = l

```

1. Le lait entier a pour valeurs : énergie 65.1, protéines 3.32, glucides 4.85, lipides 3.63. Écrire l'instruction qui crée l'instance `lait`.
2. Donner l'instruction qui permet d'obtenir la valeur 65.1 (l'énergie de `lait`).
3. Une erreur s'est glissée : la masse de protéines du lait est en réalité 3.4. Donner l'instruction qui **modifie** cet attribut de `lait`.
4. On veut ajouter une méthode `energie_reelle` qui renvoie l'énergie d'une masse donnée (en grammes). Par exemple, `lait.energie_reelle(245)` renvoie environ 159.495 (soit $245 \times 65,1 \div 100$). Recopier et compléter :

```

1 def energie_reelle(..., masse):
2     return ...

```

5. On regroupe les aliments dans un **dictionnaire** `aliments` dont les clés sont les noms : `aliments = {'lait': lait, 'pain': pain, ...}`. Donner l'instruction qui obtient la valeur énergétique réelle de 220 g de pain.
6. ► Écrire une fonction `plus_calorique(aliments)` qui renvoie le **nom** de l'aliment le plus énergétique (pour 100 g) du dictionnaire `aliments`. ► coup de pouce 1

★★ Exercice 18 La classe Date (d'après Asie 2025, jour 2) ► corrigé

On manipule des dates grâce à la classe `Date` ci-dessous.

```

1 class Date:
2     def __init__(self, jour, mois, annee):
3         self.jour = ...
4         self.mois = ...
5         self.annee = ...
6         self.nb_jours_par_mois = [31, 28, 31, 30, 31, 30,
7                                   31, 31, 30, 31, 30, 31]
8
9     def get_annee(self):
10        return ...
11
12    def est_bissextile(self):
13        ... # a ecrire (question 4)
    
```

1. Recopier et compléter les trois premières lignes du constructeur (affectation des attributs `jour`, `mois` et `annee`).
2. Écrire l'instruction qui crée l'instance `d` représentant le **19 juin 2024**.
3. Compléter la méthode `get_annee` (elle renvoie l'attribut `annee`).
4. Une année est bissextile si elle est divisible par 4 **mais pas** par 100, **ou** si elle est divisible par 400. Écrire la méthode `est_bissextile(self)` qui renvoie `True` ou `False`. (*Rappel : `a % n == 0` teste la divisibilité de `a` par `n`.*)
5. ► Écrire la méthode `nb_jours_passes(self)` qui renvoie le nombre de jours écoulés depuis le **1^{er} janvier** de l'année (jour de la date compris). On ajoutera les jours des mois précédents (via `nb_jours_par_mois`), sans oublier le **29 février** si l'année est bissextile. ► coup de pouce 1
6. ► En déduire la méthode `nb_jours_restants(self)` qui renvoie le nombre de jours restant jusqu'à la fin de l'année. (*Une année compte 365 jours, ou 366 si elle est bissextile.*)

★★ Exercice 19 Colorier une carte (d'après Métropole 2023, jour 1) ► corrigé

On modélise une région d'un pays par la classe `Region` ci-dessous.

```

1 class Region:
2     def __init__(self, nom_region):
3         self.nom = nom_region
4         self.tab_voisines = []
5         self.tab_couleurs_disponibles = ['rouge', 'vert',
6                                           'bleu', 'jaune', 'orange', 'marron']
7         self.couleur_attribuee = None
    
```

1. Pour chacun des noms `nom`, `tab_voisines` et `couleur_attribuee`, préciser s'il s'agit d'un **objet**, d'un **attribut**, d'une **méthode** ou d'une **classe**. Donner aussi le **type** du paramètre `nom_region`.

- Écrire l'instruction qui crée une instance `ge` correspondant à la région « Grand Est ».
- Écrire les trois méthodes suivantes de la classe `Region` :

- `renvoie_premiere_couleur_disponible(self)` : renvoie la première couleur de `tab_couleurs_disponibles` (supposé non vide) ;
- `renvoie_nb_voisines(self)` : renvoie le nombre de régions voisines ;
- `est_coloriee(self)` : renvoie `True` si une couleur a été attribuée à la région, `False` sinon.

► [coup de pouce 1](#)

★★ **Exercice 20** *Des colis à expédier (d'après Amérique du Nord 2025, jour 1)* ► [corrigé](#)

Sujet repris en entier : programmation objet, puis tri, récursivité (revoir le chapitre Récursivité) et algorithme glouton.

Une entreprise gère les colis qu'elle expédie à l'aide d'une application. Chaque colis a un identifiant unique, un poids, une adresse de livraison et un état : 'préparé', 'transit' ou 'livré'. On dispose pour cela de la classe `Colis` suivante : à la création d'un colis, l'état vaut 'préparé' et les autres valeurs sont passées en paramètres.

```
1 class Colis:
2     def __init__(self, id, poids, adresse):
3         self.id = id           # identifiant unique (str)
4         self.poids = poids     # poids en kilogrammes (float)
5         self.adresse = adresse # adresse de destination (str)
6         self.etat = 'préparé'  # 'préparé', 'transit' ou 'livré'
```

On crée par exemple deux colis ; on accède au poids d'un colis `c` par `c.poids`, à son état par `c.etat`.

```
1 colisA = Colis('AC12', 5.0, '20 rue de la paix 57000 Metz')
2 colisB = Colis('AF34', 10.25, '32 rue du centre 57000 Metz')
```

- Écrire la méthode `passer_transit` de la classe `Colis` qui permet de mettre l'état du colis à la valeur 'transit'.

On dispose de la fonction `ajouter_colis` ; après les trois instructions de droite, la liste `liste_colis` contient les deux colis créés.

```
def ajouter_colis(liste, colis):
    # ajoute le colis a la fin de la liste
    liste.append(colis)
```

```
liste_colis = []
ajouter_colis(liste_colis, colisA)
ajouter_colis(liste_colis, colisB)
```

- Dans cette question uniquement, on considère que le transporteur refuse les colis de plus de 25 kg. Recopier et modifier la fonction `ajouter_colis` pour qu'elle ajoute le colis à la liste si son poids est inférieur ou égal à 25 kg, et qu'elle affiche le message « Dépassement du poids maximal autorisé » sinon.
- Écrire une fonction `nb_colis` qui prend en paramètre une liste d'objets de la classe `Colis` et renvoie le nombre de colis de cette liste.

- Recopier et compléter les lignes 2 et 4 de la fonction `poids_total`, qui renvoie le poids total des colis de la liste.

```

1 def poids_total(liste):
2     total = ...
3     for c in liste:
4         total = ...
5     return total
    
```

- Écrire une fonction `liste_colis_etat` qui prend en paramètres une liste d'objets de la classe `Colis` et une chaîne `statut` (parmi `'préparé'`, `'transit'` ou `'livré'`), et renvoie une nouvelle liste contenant les colis de cette liste dont l'état est `statut`.

L'entreprise tente d'optimiser, à l'aide d'un algorithme **glouton**, le chargement des colis dans un camion de capacité donnée (en kilogrammes), sans tenir compte du volume : on charge les colis par ordre **décroissant** de poids, sans dépasser la capacité du camion. Il faut donc trier la liste des colis par poids décroissants, ce que fait la fonction `tri_decroissant`.

```

1 def tri_decroissant(liste):
2     n = len(liste)
3     for i in range(n - 1):
4         min_pos = i
5         for j in range(i + 1, n):
6             if liste[j].poids > liste[min_pos].poids:
7                 min_pos = j
8             # Echanger les elements
9             temp = liste[i]
10            liste[i] = liste[min_pos]
11            liste[min_pos] = temp
12    return liste
    
```

- Donner le nom du tri utilisé dans `tri_decroissant`, ainsi que son coût dans le pire des cas.
- Citer un autre algorithme de tri qui aurait pu être utilisé, ainsi que son coût dans le pire des cas.

La fonction récursive `chargement_glouton` a pour paramètres `liste` (une liste de colis triés par poids décroissants), `rang` (un indice compris entre 0 inclus et `len(liste)` inclus) et `capacite` (une charge en kilogrammes). Elle renvoie la liste des colis à charger selon l'algorithme glouton, en supposant que la charge restante dans le camion est `capacite` et en ne considérant que les colis de `liste` d'indice supérieur ou égal à `rang`.

```

1 def chargement_glouton(liste, rang, capacite):
2     if rang == len(liste):
3         return ...
4     elif liste[rang].poids <= ...:
5         return ... + chargement_glouton(liste, ..., ...)
6     else:
7         return chargement_glouton(liste, ..., ...)
    
```


8. Recopier et compléter la fonction `chargement_glouton`.

▷ coup de pouce 1

9. Expliquer brièvement pourquoi un appel à `chargement_glouton` peut provoquer l'erreur suivante :

```
RecursionError: maximum recursion depth exceeded while
calling a Python object.
```

10. ► Écrire une fonction **itérative** (sans récursivité) `chargement_glouton2(liste, capacite)`, où `liste` est une liste de colis triés par poids décroissants et `capacite` la capacité du camion en kilogrammes, qui renvoie la liste des colis à charger selon le même algorithme glouton. On pourra créer une liste `colis_a_charger`, puis parcourir tous les colis triés en ajoutant à cette liste chaque colis qui rentre encore dans le camion (le poids total ne doit pas excéder la capacité du camion).

▷ coup de pouce 2

★★ **Exercice 21**  *Puissance 4 : la grille de jeu (d'après Amérique du Nord 2026, jour 1, partie A)* ► corrigé

Le jeu puissance 4 se joue à deux joueurs dans une grille de 6 lignes et 7 colonnes. Une couleur de pion, blanc ou noir, est attribuée à chaque joueur ; ils jouent à tour de rôle. À son tour, un joueur choisit une colonne dans laquelle il introduit un pion de sa couleur : la grille étant verticale, le pion tombe et bute soit sur le bas de la grille, soit sur un pion déjà placé. Le but est d'aligner au moins quatre pions de sa couleur dans n'importe quelle direction (horizontalement, verticalement, en diagonale). Le premier à y parvenir a gagné.

0						
1						
2				○		
3			○	●		
4		●	○	○	●	
5		○	●	●	●	○
	0	1	2	3	4	5

Figure 1. Une partie gagnée par le joueur blanc (numéros des lignes à gauche, des colonnes en bas).

Dans cet exercice, on programme la grille de jeu et le calcul de son **score**. La suite du sujet (l'algorithme **min-max**, qui explore un **arbre** de coups) sera traitée au chapitre *Arbres*.

Les deux joueurs sont notés 1 et 2. L'unique attribut d'une instance de la classe `Grille` est un tableau `grille` de 6 lignes et 7 colonnes (liste de listes) contenant des entiers : 0 pour une case vide, 1 (resp. 2) pour un pion du joueur 1 (resp. 2). Les lignes et les colonnes sont numérotées comme sur la figure 1 (ligne 0 en haut).

1. Écrire la méthode `__init__(self)` de la classe `Grille` qui définit l'attribut `grille` comme un tableau rempli de 0.

- La méthode `joue(self, colonne, joueur)` tente de placer un pion du joueur `joueur` dans la colonne `colonne`. Si la colonne ne contient pas déjà six pions, le pion est placé au bon endroit et la méthode renvoie `True` ; sinon, elle renvoie simplement `False`. La recherche d'une case libre se fait **de bas en haut**. Recopier et compléter les lignes 4, 6, 7 et 9.

```

1 def joue(self, colonne, joueur):
2     ligne = 5      # on part de la rangee la plus basse
3     while ligne != -1 and self.grille[ligne][colonne] != 0:
4         ligne = ...
5     if ligne != -1:
6         self.grille[ligne][colonne] = ...
7         return ...
8     else:
9         return ...
    
```

Voici le tableau représentant la grille de jeu à la fin du troisième coup d'une partie :

```

[[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
 [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0],
 [0, 0, 1, 2, 0, 0, 0]]
    
```

- Écrire le code Python qui crée cette grille de jeu en utilisant **uniquement** les méthodes de la classe `Grille`. Elle sera stockée dans une variable `jeu1`.

On suppose écrite une fonction `valeur_case(ligne, colonne)` qui renvoie le nombre d'alignements de quatre cases contenant la case `(ligne, colonne)`. Par exemple, `valeur_case(0, 1)` renvoie 4 : les quatre alignements de quatre cases contenant la case `(0, 1)` sont représentés sur la figure 2.




Figure 2. Les alignements contenant la case `(0, 1)` (marquée d'un point blanc).

Le **score** d'une grille s'obtient en **additionnant** les valeurs de toutes les cases occupées par un pion du joueur 2 et en **soustrayant** les valeurs de toutes les cases occupées par un pion du joueur 1 (la valeur d'une case étant donnée par `valeur_case`).

- Donner le score de la grille `jeu1` de la question 3, en expliquant le calcul.
- Écrire la méthode `score(self)` qui renvoie le score de la grille représentée par l'objet.

▷ [coup de pouce 1](#)

Critiquer une réponse d'IA [↑ cours](#)

★★ Exercice 22 Une classe écrite par un assistant d'IA [► corrigé](#)

Un élève demande à un assistant d'IA : « Écris une classe Python **Panier** avec le nom du client et la liste de ses articles (vide au départ), une méthode **ajouter** et une méthode **nb_articles**. » Voici la réponse obtenue :

```

1 class Panier:
2     def __init__(self, client, articles=[]):
3         self.client = client
4         self.articles = articles          # liste vide par défaut
5
6     def ajouter(self, article):
7         self.articles.append(article)
8
9     def nb_articles(self):
10        return len(self.articles)

```

« Le paramètre `articles=[]` donne une liste vide à chaque nouveau panier, sauf si l'on en fournit une ; `ajouter` l'enrichit et `nb_articles` renvoie sa longueur. »

1. La réponse est-elle correcte ? [►](#) Prévoir l'affichage du scénario suivant, puis l'exécuter :

```

1 p1 = Panier("Alice")
2 p2 = Panier("Bob")
3 p1.ajouter("stylo")
4 print(p1.nb_articles(), p2.nb_articles())

```

2. Localiser et corriger l'erreur. [► coup de pouce 1](#)
3. Quelle vérification simple, faite avant de faire confiance à la réponse, aurait suffi à détecter l'erreur ?

S'entraîner à l'oral [↑ cours](#)

 ★★ **Exercice 23** Expliquer en deux minutes ► corrigé

Au Grand Oral comme devant l'examinateur de l'épreuve pratique, il faut savoir **expliquer** une notion clairement, sans notes. Choisir l'un des sujets suivants (ou le tirer au sort) :

Sujet 1. Expliquer à un camarade de Première la différence entre une **classe** et une **instance**.

Sujet 2. Expliquer à quoi sert l'**encapsulation** : pourquoi passer par des méthodes plutôt que modifier directement les attributs ?

Sujet 3. Expliquer le rôle de la méthode `__init__` et du paramètre `self`.

Préparation (5 min, seul). Noter au brouillon **trois idées** et **un exemple**, rien de plus, puis retourner la feuille. **Exposé (2 min, chronométré).** Debout, face à un camarade, **sans lire de notes** : tout passe par la parole. **Retour (2 min).** Le camarade pose une question de relance (on peut alors s'aider d'un schéma), remplit la grille ci-dessous et donne un conseil ; puis on échange les rôles. Cette grille reprend les critères d'évaluation du Grand Oral.

► coup de pouce 1

Grille entre camarades	Oui	En partie	Pas encore
Clair — audible, posé ; chaque mot technique est expliqué	☐	☐	☐
Juste — c'est exact, et l'exemple montre vraiment l'idée	☐	☐	☐
Construit — un fil conducteur, tenu en deux minutes, sans lire	☐	☐	☐
Un conseil pour la prochaine fois :			

Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

Ex. 2 – piste Partir d'une liste vide, la remplir dans une boucle, puis la renvoyer : aucune affectation de la forme `tab[i] = ...` ne doit apparaître.

Ex. 3 – piste Pour les questions 1 et 2 : construire une nouvelle liste, sans jamais modifier `tab` ; `f` s'appelle comme n'importe quelle fonction, `f(x)`. Pour la question 3 : on peut définir une fonction **à l'intérieur** d'une autre fonction, puis la renvoyer (sans parenthèses : on renvoie la fonction, pas son résultat).

Ex. 3 – début de solution

```
def composer(f, g):
    def h(x):
        return ...
    return h
```

- Ex. 6 – piste** Relire le « réflexe » du mode d'emploi. Quel est toujours le premier paramètre d'une méthode? Comment crée-t-on un attribut dans le constructeur? Comment accède-t-on à l'attribut d'un objet depuis l'extérieur de la classe?
- Ex. 9 – piste** La liste à modifier est l'attribut `self.notes` (méthode `append`). Pour la moyenne : somme des notes divisée par leur nombre (`sum` et `len`, ou une boucle).
- Ex. 10 – piste** Chaque méthode ne fait qu'un calcul sur `self.largeur` et `self.hauteur`. `est_carre` peut renvoyer directement le résultat d'une comparaison, sans `if`.
- Ex. 11 – piste** Le nombre de minutes et le nombre de secondes restantes s'obtiennent par division entière (`//`) et reste (`%`) de `self.secondes` par 60. `f"{m:02d}"` affiche un entier sur deux chiffres.
- Ex. 12 – piste** Écrire d'abord, à part, une fonction `pgcd(a, b)` (algorithme d'Euclide), puis simplifier dès le constructeur. `fois` construit et renvoie un **nouvel** objet `Fraction(...)`.
- Ex. 12 – début de solution**
- ```
class Fraction:
 def __init__(self, num, den):
 d = pgcd(num, den)
 self.numerateur = num // d
```
- Ex. 13 – piste** Dans `ajouter_ami`, tout faire en une fois : un test pour écarter les cas interdits (`autre is self, autre in self.amis`), puis deux `append`, un dans chaque liste. Pour `amis_d_amis` : deux boucles imbriquées (mes amis, puis les amis de chacun d'eux) et trois conditions avant d'ajouter un nom.
- Ex. 13 – début de solution**
- ```
def ajouter_ami(self, autre):
    if autre is self or autre in self.amis:
        return
    self.amis.append(autre)
```
- Ex. 14 – piste** Que peut encore garantir la classe si n'importe qui écrit dans ses attributs? Pour `retirer` : comparer le montant à `self._solde avant` de modifier quoi que ce soit.
- Ex. 16 – piste** Une cascade `if / elif / else` sur `self.denivele`, en partant du seuil le plus élevé : chaque test n'a alors besoin que d'une seule comparaison.
- Ex. 17 – piste** C'est une recherche de maximum (Première) : parcourir les clés du dictionnaire en mémorisant le nom du « champion » et comparer les attributs `energie` des objets associés.
- Ex. 18 – piste** Additionner `nb_jours_par_mois[i]` pour les mois **précédant** `self.mois` (le mois de janvier a l'indice 0), ajouter `self.jour`, puis 1 si l'année est bissextile **et** que la date est après février.
- Ex. 19 – piste** Chaque méthode tient en une ligne. Que vaut `couleur_attribuee` tant qu'aucune couleur n'a été choisie?
- Ex. 20 – piste** Que renvoyer quand il n'y a plus de colis à examiner (une liste!)? Si le colis de rang `rang` est chargé, que deviennent le rang et la capacité restante pour l'appel suivant? Et s'il ne l'est pas?

Ex. 20 – début de solution

```
def chargement_glouton2(liste, capacite):  
    colis_a_charger = []  
    charge = 0  
    for c in liste:
```

Ex. 21 – piste Deux boucles imbriquées sur les 6 lignes et les 7 colonnes de `self.grille`; que faire de la valeur renvoyée par `valeur_case` selon que la case contient 0, 1 ou 2 ?

Ex. 22 – piste La valeur par défaut `[]` est évaluée quand Python lit la ligne `def`. Combien de listes sont donc créées : une par panier, ou une seule pour tous ?

Ex. 23 – piste Structurer chaque explication en trois temps : une **définition** en une phrase, un **exemple** petit et concret déroulé à voix haute, puis le **piège** (l'erreur que l'auditeur risque de faire). Finir par une phrase qui répond à la question posée. Choisir un objet de la vie courante (un chien, un compte bancaire, une voiture) et s'y tenir du début à la fin : ses attributs, ses méthodes, deux objets différents.

TP ET PROJETS

PROJET La Bataille, en objets

quatre classes qui jouent ensemble

Durée : 3 h environ (deux séances) · Sur machine, seul ou par deux

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/02-projet-poo — [archive .zip](#)



But du projet

Programmer **de bout en bout** le jeu de cartes de la Bataille, puis le faire jouer **mille fois** pour répondre à de vraies questions : combien de temps dure une partie ? Avoir des As aide-t-il à gagner ? Une partie peut-elle ne jamais finir ? Le programme repose sur **quatre classes** qui interagissent, avec des attributs **encapsulés**, des **méthodes spéciales** et des **tests** ; les statistiques s'écrivent dans le style **fonctionnel**. ► signale ce qui est à programmer et tester.

Consignes

- L'extension est facultative.
- Le fichier `projet_poo_depart.py` est à **télécharger** (lien ci-dessus) : squelette des classes et, en fin de fichier, des **tests**. Relancer le fichier après chaque partie : chaque ligne [A FAIRE] doit devenir [OK]. On ne modifie pas les tests.
- Tous les attributs dont le nom commence par `_` sont **privés** : en dehors de leur classe, on n'y accède **que** par des méthodes.
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice :  aucune ;  en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ;  l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

Les règles (version 32 cartes)


On utilise un jeu de 32 cartes : huit valeurs (7, 8, 9, 10, Valet, Dame, Roi, As, de la plus faible à la plus forte) dans quatre couleurs (pique, coeur, carreau, trefle). La couleur ne compte pas pour comparer deux cartes.

- Le paquet est mélangé puis distribué entièrement, une carte à chacun à tour de rôle : 16 cartes par joueur, en tas, faces cachées.

- À chaque **pli**, chaque joueur retourne la carte du dessus de son tas et la pose sur le **tapis**. La plus forte l'emporte : son propriétaire ramasse **tout le tapis** et le place **sous** son tas.
- En cas d'égalité, c'est la **bataille** : chacun pose une carte **face cachée**, puis on rejoue (une carte face visible chacun), et ainsi de suite jusqu'à départager. Le gagnant ramasse tout le tapis.
- Un joueur qui n'a plus de cartes a perdu, y compris au milieu d'une bataille (l'autre ramasse alors le tapis).

1 L'architecture du programme

Avant d'écrire la moindre ligne, on fixe les classes, ce qu'elles savent (attributs) et ce qu'elles savent faire (méthodes).

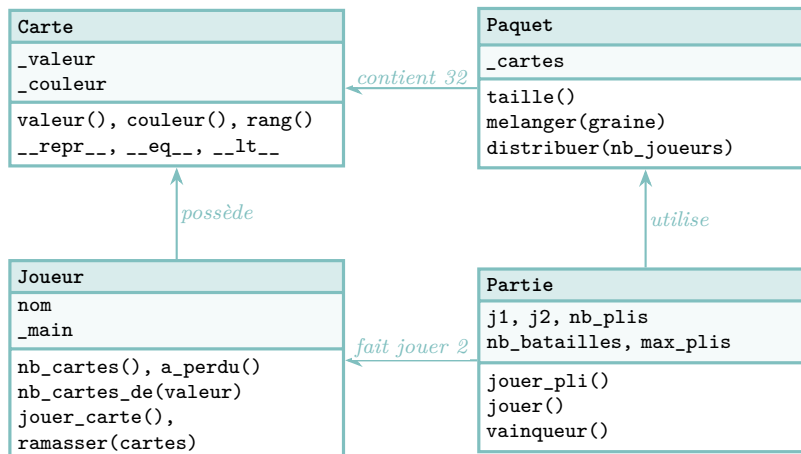

★ Exercice 1 Lire l'architecture

1. Quelle classe crée des objets d'une autre classe dans son constructeur ? Lesquels ?
2. Pourquoi `nom` n'est-il pas privé, alors que `_main` l'est ? Donner une action interdite par les règles que l'encapsulation de `_main` rend plus difficile.
3. Ada a pour tas Dame de coeur, 9 de pique, Roi de trefle, 7 de coeur (carte du dessus en premier) et Alan 8 de trefle, 9 de coeur, As de pique, 10 de carreau. Jouer la partie à la **main** : écrire les deux tas après chaque pli. Qui gagne, et en combien de plis ?

2 La classe Carte

★ Exercice 2 Une carte qui se présente

► Compléter le constructeur (il lève `ValueError("carte inconnue")` si la valeur n'est pas dans `VALEURS` ou la couleur pas dans `COULEURS`), les accesseurs `valeur()` et `couleur()`, la méthode `rang()` (position de la valeur dans `VALEURS` : 0 pour un 7, 7 pour un As), et `__repr__` :

```
>>> c = Carte("Roi", "coeur")
>>> c
Roi de coeur
>>> c.rang()
6
```

Pourquoi vaut-il mieux vérifier la valeur **dès le constructeur**, plutôt qu'au moment de comparer deux cartes ?

★★ Exercice 3 Comparer et trier des cartes *[au-delà du programme]*

Le cours a signalé qu'il existe d'autres méthodes spéciales, qui permettent d'utiliser `==` ou `<` sur nos propres objets. Écrire `a == b` déclenche l'appel `a.__eq__(b)` ; écrire `a < b` déclenche `a.__lt__(b)` (*lt* pour *less than*).

1. ► Avant d'écrire ces méthodes, taper les deux instructions suivantes. Que se passe-t-il ? Que compare `==` par défaut ?

```
>>> Carte("Roi", "coeur") == Carte("Roi", "coeur")
>>> sorted([Carte("Roi", "coeur"), Carte("7", "pique")])
```

2. ► Écrire `__eq__(self, autre)` et `__lt__(self, autre)`, qui comparent les **rangs** (la couleur ne compte pas). Vérifier :

```
>>> main = [Carte("Roi", "coeur"), Carte("7", "pique"),
...         Carte("As", "pique"), Carte("9", "coeur")]
>>> sorted(main)
[7 de pique, 9 de coeur, Roi de coeur, As de pique]
```

3. Avec ces définitions, `Carte("Roi", "coeur") == Carte("Roi", "trefle")` vaut `True`. Est-ce un problème pour la Bataille ? Pourrait-ce en être un dans un autre jeu ?

3 Les classes Paquet et Joueur

★★ Exercice 4 Le paquet

1. ► Le constructeur fabrique les 32 cartes dans l'attribut privé `_cartes`, avec deux boucles `for` imbriquées (une sur les couleurs, une sur les valeurs). *Pour les plus à l'aise* : l'écrire en **une ligne**, avec une liste en compréhension à deux boucles `for`.
2. ► Écrire `taille()`, puis la méthode `melanger(graine=None)`. Si une graine est donnée, elle appelle d'abord `random.seed(graine)` ; dans tous les cas, elle mélange ensuite les cartes avec la fonction `random.shuffle`. À quoi sert la graine pour des tests ?

- ▶ Écrire `distribuer(nb_joueurs)` : la carte d'indice `i` va au joueur `i % nb_joueurs` ; le paquet est vide ensuite, et la méthode renvoie la liste des mains.

★★ Exercice 5 *Le joueur*

La main est une liste de cartes dont la carte **du dessus** est au **début**.

- ▶ Écrire le constructeur, `nb_cartes()`, `a_perdu()`, `jouer_carte()` (retire et renvoie la carte du dessus) et `ramasser(cartes)` (place les cartes reçues, dans l'ordre, sous le tas).
- Le test de la partie 3 ajoute une carte à la liste `cartes` **après** avoir créé le joueur, et vérifie que la main d'Ada n'a pas changé. Que faut-il donc écrire dans le constructeur : `self._main = cartes`, ou bien `self._main = [c for c in cartes]` ? Expliquer.
- ▶ Écrire `nb_cartes_de(valeur)` en **une ligne**, avec une **liste en compréhension** : on garde les cartes de `self._main` dont la valeur est celle cherchée, et on compte le résultat avec `len(...)`. Pourquoi cette méthode est-elle nécessaire pour compter les As d'un joueur depuis l'extérieur de la classe ? ▷ coup de pouce 1

4 La classe `Partie` : faire jouer les objets ensemble

★★★ Exercice 6 *Un pli, avec ses batailles*

Le constructeur de `Partie` est fourni : il crée un paquet, le mélange, le distribue et crée les deux joueurs `j1` et `j2`.

▶ Écrire `jouer_pli()` qui joue un pli complet et **renvoie le joueur** qui ramasse le tapis. Une liste locale `tapis` accumule les cartes posées ; une boucle répète :

- si l'un des joueurs n'a plus de cartes, l'autre ramasse le tapis : c'est fini ;
- chaque joueur pose une carte ; si l'une est strictement plus forte, son propriétaire ramasse le tapis : c'est fini ;
- sinon (égalité), on compte une bataille de plus (`nb_batailles`) et, si les deux joueurs ont encore des cartes, chacun en pose une face cachée sur le tapis ; on recommence.

▷ coup de pouce 1

★★ Exercice 7 *Une partie entière, et un invariant*

- ▶ Écrire `jouer()` : on joue des plis (en comptant `nb_plis`) tant qu'aucun joueur n'a perdu et que `max_plis` n'est pas atteint ; on renvoie `self.vainqueur()` (méthode fournie).
- ▶ Rejouer avec le programme la partie de l'exercice 1 (créer une `Partie`, puis remplacer `j1` et `j2` par deux `Joueur` construits à la main) et comparer avec votre trace.
- Le test de la partie 4 vérifie qu'en fin de partie les deux joueurs ont **32 cartes au total**. Pourquoi cette propriété (un **invariant**) doit-elle être vraie à la fin de chaque pli ? Quelle erreur de programmation ferait-elle échouer ?
- ▶ Avec la graine 2026, qui gagne, en combien de plis ?

5 Mille parties : des statistiques en style fonctionnel

On veut maintenant **observer** le jeu. Dans cette partie, on n'écrit **aucune** boucle `for` ou `while` : seulement des **listes en compréhension**, comme en Première, pour filtrer ou transformer une liste de résultats. Deux questions ne se répondent pas avec une compréhension seule, car il ne s'agit plus de construire une nouvelle liste mais de **classer** ou de **choisir** selon un critère (`sorted`, `min`) : on y introduira alors une fonction `lambda`, en la construisant pas à pas.

★★ Exercice 8 Résumer une partie

► Écrire `resume(graine, tapis_melange=False)` qui joue la partie « Ada contre Alan » de graine donnée et renvoie un dictionnaire :

```
>>> resume(2026)
{'graine': 2026, 'vainqueur': 'Alan', 'plis': 106, 'batailles': 8, 'as_ada': 1}
```

où `as_ada` est le nombre d'As d'Ada **avant** de jouer (méthode `nb_cartes_de`). `resume` est-elle une fonction **pure** ? Que deviendrait la réponse si l'on supprimait le paramètre `graine` ?

★★ Exercice 9 Interroger les mille parties

On calcule `res = [resume(g) for g in range(1000)]`.

- Avec une liste en compréhension, construire la liste `finies` des parties qui ont un vainqueur (ne garder que les dictionnaires `r` tels que `r["vainqueur"]` n'est pas `None`). Combien y en a-t-il ? Combien Ada en gagne-t-elle (même principe, sur `finies`) ?
- Avec une liste en compréhension, extraire de `finies` la liste des nombres de plis, puis en calculer la **durée moyenne**.
- On veut maintenant les graines des **trois** parties finies les plus longues, et celle de la plus courte. Ici, une compréhension ne suffit plus : on ne filtre ni ne transforme `finies`, on le **classe** selon le nombre de plis de chaque partie. `sorted` et `min` acceptent pour cela un paramètre `key` : une fonction qui, à partir d'un résumé `r`, renvoie la valeur à comparer. ► Écrire cette fonction avec un `lambda` (`lambda r: r["plis"]` se lit « la fonction qui, à `r`, associe `r["plis"]` » ; c'est l'équivalent, pour un usage unique, de `def cle(r): return r["plis"]`), puis afficher les graines des trois parties les plus longues avec `sorted(finies, key=..., reverse=True)[:3]`, et celle de la plus courte avec `min(finies, key=...)`.
- Recopier et compléter le tableau suivant : pour chaque nombre d'As d'Ada au départ, le nombre de parties finies et le pourcentage gagné par Ada. Conclure.

As d'Ada au départ	0	1	2	3	4
Parties finies					
Victoires d'Ada (%)					

6 Extension : des parties qui ne finissent jamais ?

★★★

Exercice 10


Casser les cycles

1. Plus d'un tiers des parties atteignent `max_plis = 2000` sans vainqueur. En augmentant `max_plis` à 20 000 pour quelques-unes, vérifier qu'elles ne finissent toujours pas. Proposer une explication : le programme est **déterministe** ; que se passe-t-il s'il retrouve exactement la même situation (mêmes tas) qu'à un pli précédent ?
2. ► Dans une vraie partie, les cartes ramassées ne sont pas reposées dans un ordre fixe. Ajouter à `Partie` une méthode privée `_donner(gagnant, tapis)` qui mélange le tapis si l'attribut `tapis_melange` vaut `True`, puis le fait ramasser ; l'utiliser à chaque ramassage dans `jouer_pli`.
3. ► Refaire les statistiques avec `tapis_melange=True` : nombre de parties finies, durée moyenne, partie la plus longue, victoires d'Ada. Les tests des parties 1 à 5 passent-ils toujours ? Pourquoi est-ce important ?
4. (*Libre.*) Autres pistes : une partie à trois joueurs ; un affichage pli par pli ; une variante où le gagnant d'une bataille choisit l'ordre du ramassage.

7 Bilan à rédiger

Exercice 11


Ce que j'ai construit

Rédiger, en une dizaine de lignes, un bilan qui répond aux questions suivantes.

1. Pour chacune des quatre classes, en une phrase : ce qu'elle représente et la méthode qui vous paraît la plus importante.
2. Citer un endroit du projet où l'**encapsulation** a imposé d'écrire une méthode plutôt que d'accéder directement à un attribut. Qu'y a-t-on gagné ?
3. Le projet mêle trois paradigmes. Citer pour chacun (impératif, objet, fonctionnel) un passage de votre code qui l'illustre, et dire pourquoi il convenait à cet endroit.

Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

Ex. 5 – piste `[c for c in self._main if ...]` garde les cartes `c` de la main qui vérifient la condition ; la condition compare `c.valeur()` à la valeur cherchée.

Ex. 6 – piste Une variable `gagnant`, qui vaut `None` tant que le pli n'est pas joué, et une boucle `while gagnant is None` ; après la boucle, `gagnant` ramasse le tapis et la méthode le renvoie. Les comparaisons s'écrivent `c2 < c1` et `c1 < c2` grâce à `__lt__`. Les cartes posées s'ajoutent au tapis dans l'ordre : carte de `j1`, puis carte de `j2`.

FICHE DE RÉVISION

L'essentiel

- **Classe** : le *moule* (le plan). **Instance** (objet) : fabriquée par `Classe(...)`.
- **Attribut** : une donnée de l'objet. **Méthode** : une fonction définie dans la classe.
- `__init__` : le **constructeur**, il crée les attributs. `self` : l'instance courante, 1^{er} paramètre de toute méthode.
- **Encapsulation** : on cache l'état (attribut `_x`) et on n'y touche que par des méthodes (**accesseur** pour lire, **mutateur** pour modifier).
- `__repr__` : ce qui s'affiche quand on tape l'objet dans la console (`__str__` : pour `print`).

La classe modèle à savoir écrire

```

1 class CompteBancaire:
2     def __init__(self, titulaire, solde_initial):
3         self.titulaire = titulaire
4         self._solde = solde_initial          # attribut protege
5
6     def solde(self):                          # accesseur : lire l'etat
7         return self._solde
8
9     def deposer(self, montant):               # mutateur : modifier l'etat
10        if montant > 0:
11            self._solde = self._solde + montant
12
13        def retirer(self, montant):
14            if 0 < montant <= self._solde:    # on refuse de passer en negatif
15                self._solde = self._solde - montant
16                return True
17            return False
18
19 compte = CompteBancaire("Alice", 100)
20 compte.deposer(50)
21 compte.retirer(30)
22 print(compte.solde())                      # affiche 120

```

Les paradigmes (culture)

Impératif : une suite d'instructions qui modifient l'état. **Objet** : des objets qui portent données *et* comportements. **Fonctionnel** : des **fonctions pures** (résultat dépendant des seuls paramètres, **sans effet de bord**). Ces styles se **combinent**. (*Héritage et polymorphisme : hors programme.*)

Erreurs à éviter

- confondre la **classe** (moule) et l'**instance** (objet) ;
- oublier **self** (paramètre **et** **self.attribut**) ;
- attribut non initialisé dans **__init__** $\Rightarrow$ **AttributeError** ;
- toucher **_solde** directement au lieu de passer par une méthode ;
- **return** oublié dans une méthode $\Rightarrow$ **None**.

Savoir-faire à maîtriser — je sais...

- ☐ distinguer **classe** et **instance**, **attribut** et **méthode** ;
- ☐ écrire une classe avec **__init__**, des attributs et des méthodes ;
- ☐ créer une instance et appeler ses méthodes ;
- ☐ utiliser **self** correctement ;
- ☐ respecter l'**encapsulation** (attribut **_x**, accesseur / mutateur) ;
- ☐ écrire **__repr__** (et **__str__**) ;
- ☐ lire et **compléter** une classe donnée (type bac) ;
- ☐ reconnaître les **paradigmes** (impératif, objet, fonctionnel) et ce qu'est une **fonction pure**.

Se tester — répondre sans regarder la fiche, puis vérifier (réponses à l'envers ci-dessous).

1. Dans `v = Voiture("Renault")`, qui est la classe, qui est l'instance ?
2. Après `c = CompteBancaire("Bo", 10)`, `c.retirer(20)` puis `c.deposer(5)`, que vaut `c.solde()` ?
3. Dans **__init__**, un élève écrit `nom = nom`. Quelle erreur apparaît ensuite ?
4. Une fonction `f(t)` qui fait `t.append(0)` puis renvoie `t` est-elle pure ?
5. Quel paradigme choisir pour modéliser les personnages d'un jeu, chacun avec son état ?

Réponses. 1. *Voiture* est la classe (le moule) ; `v` est l'instance (l'objet). 2. 15 : le retrait de 20 est refusé (il ferait passer le solde en négatif), puis on dépose 5. 3. aucun attribut n'est créé : **AttributeError** dès qu'on lit `obj.nom` (il fallait `self.nom = nom`). 4. non : elle modifie la liste reçue (effet de bord). 5. l'objet : chaque entité porte ses données et son comportement.

DÉFIS ADVENT OF CODE

DÉFI 1 Toboggan Trajectory

la descente en luge — grille et modulo


Jour 3

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/ansi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/02-defi-aoc-2020-03 — [archive .zip](#)



Consignes

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2020/day/3>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (GitHub, Google...), le bouton *get your puzzle input* donne **votre** fichier de données, à enregistrer sous `input.txt` à côté de votre programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/ansi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/02-defi-aoc-2020-03>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-  L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

toboggan	luge	slope	pente (déplacement)
tree	arbre	open square	case libre
grid	grille	repeats to the right	se répète vers la droite
right 3, down 1	3 à droite, 1 en bas	top-left corner	coin en haut à gauche
encounter	rencontrer	bottom	bas (de la carte)

Résumé de l'énoncé (partie 1)

Contexte. Toujours en route vers l'aéroport, le héros dévale une pente boisée en luge, sans pouvoir vraiment la diriger. Il dispose d'une carte de la forêt vue de dessus : chaque ligne du fichier représente une rangée de la pente, chaque caractère une case, libre ou occupée par un arbre. Il veut savoir combien d'arbres il va percuter en suivant une trajectoire fixée.

Ce qu'il faut faire.

- Dans la carte, `.` désigne une case libre et `#` un arbre ; toutes les lignes ont la même longueur.
- La forêt est bien plus large que la carte : le même motif se répète indéfiniment vers la **droite** (mais pas vers le bas). Autrement dit, après la dernière colonne, on retrouve la première.
- On part de la case en haut à gauche (ligne 0, colonne 0). À chaque pas, on se déplace de 3 colonnes vers la droite et de 1 ligne vers le bas, et l'on s'arrête quand on dépasse la dernière ligne de la carte.
- Il faut renvoyer le nombre d'arbres sur les cases atteintes à chaque pas.

Exercice 1



Comprendre ce qui est demandé

Après lecture de l'énoncé et du résumé, vérifier sa compréhension :

1. Sur une carte de largeur 7, dans quelle colonne de la carte réelle arrive-t-on au 4^e pas ?
2. Sur une carte de 9 lignes, combien de cases visite-t-on en plus de la case de départ ?
3. Pourquoi est-il maladroit de recopier la carte vers la droite avant de commencer ?

Exercice 2

À la main, sur un petit exemple

On considère la carte (inventée) suivante, large de 7 cases :

```
..#....
#...#..
.#...#.
...#..#
#.#....
..#.#..
.#...#.
#.....
...##..
```

Recopier la carte sur le cahier, prolongée vers la droite, et marquer les cases visitées avec le déplacement de la partie 1. Vérification : on doit rencontrer 2 arbres.

2 Programmer la partie 1**Exercice 3**

Lire la carte

Construire la liste `carte` des lignes de `input.txt` (des chaînes, sans le retour à la ligne final). Afficher la hauteur et la largeur de la carte. [▷ coup de pouce 1](#)

Exercice 4

Compter les arbres

Écrire une fonction `compter_arbres(carte, dx, dy)` qui renvoie le nombre d'arbres rencontrés en se déplaçant de `dx` cases vers la droite et `dy` vers le bas à chaque pas. Tester sur l'exemple de la fiche, puis sur vos données. [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)

3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

Le héros veut comparer plusieurs trajectoires avant de choisir la moins dangereuse.

- Refaire le comptage pour cinq pentes : (1 à droite, 1 en bas), (3, 1), (5, 1), (7, 1) et (1 à droite, 2 en bas). Pour cette dernière, on saute donc une ligne sur deux.
- Il faut renvoyer le **produit** des cinq nombres d'arbres obtenus.

Exercice 5

Plusieurs pentes

Utiliser la fonction précédente pour toutes les pentes demandées et calculer la réponse. Sur l'exemple de la fiche, on doit trouver 72. [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)

4 Approfondissement

Outil Python : d'une chaîne à une liste et retour (list, join)

Une chaîne n'est pas modifiable : `ligne[2] = "X"` provoque une erreur. On la convertit en liste de caractères, que l'on peut modifier, puis on recolle les morceaux avec `join`, appelée sur le séparateur.

```
1 ligne = "..#.."
2 cases = [c for c in ligne]           # ['.', '.', '#', '.', '.']
3 cases[2] = "X"                       # une liste, elle, se modifie
4 print("".join(cases))                # ..X.. (séparateur vide)
5 print("-".join(["a", "b", "c"]))     # a-b-c
```

Intérêt. `join` assemble tous les morceaux en un seul passage, alors que des + successifs recopient la chaîne à chaque ajout (coût quadratique sur de longues chaînes).

À essayer. Que se passe-t-il si l'on exécute directement `ligne[2] = "X"`? Que renvoie `"".join("abc")`?

★★★ Exercice 6 Défi : visualiser le trajet

Écrire une fonction qui affiche la carte en remplaçant chaque case visitée par 0 (case libre) ou X (arbre). Les chaînes n'étant pas modifiables, comment s'y prendre?

▷ coup de pouce 1

Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

Ex. 3 – piste `f.read().split()` donne directement la liste des lignes sans les `\n`.

Ex. 4 – piste Inutile de recopier la carte vers la droite : la colonne `x` d'une carte infinie correspond à la colonne `x % largeur` de la carte réelle.

Ex. 4 – début de solution Une boucle `for y in range(0, len(carte), dy)` donne les lignes visitées ; la colonne `x` augmente de `dx` à chaque tour.

Ex. 5 – piste Ranger les pentes dans une liste de tuples `(dx, dy)` et accumuler dans une variable initialisée à 1 (et non à 0, puisqu'on multiplie).

Ex. 5 – début de solution Si la réponse de la partie 2 est fausse alors que la partie 1 est juste, tester la pente qui descend de plus d'une ligne : votre boucle saute-t-elle bien des lignes?

Ex. 6 – piste Convertir chaque ligne en liste avec `[c for c in ligne]`, la modifier, puis la recoller avec `"".join(...)`.

DÉFI 2 Rain Risk*la navigation — programmation orientée objet*

Jour 12

2

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/02-defi-aoc-2020-12 — [archive.zip](#)

**Consignes**

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2020/day/12>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (GitHub, Google...), le bouton *get your puzzle input* donne **votre** fichier de données, à enregistrer sous `input.txt` à côté de votre programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/02-defi-aoc-2020-12>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-  L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



Ce défi réinvestit la programmation orientée objet vue dans ce chapitre : une classe, ses attributs et ses méthodes modélisent le navire.

1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

ship	navire	facing	orienté vers
north / south	nord / sud	east / west	est / ouest
turn left / right	tourner à gauche / droite	degrees	degrés
forward	en avant	Manhattan distance	distance de Manhattan
waypoint	point de repère (par-tie 2)	relative to	par rapport à

Résumé de l'énoncé (partie 1)

Contexte. Le ferry est pris dans une tempête et son ordinateur de navigation a produit une liste d'ordres très tortueuse. Vous aidez le capitaine à savoir où ces ordres mènent le bateau. Chaque ligne du fichier est un ordre : une lettre (l'action) suivie d'un entier (la quantité), par exemple N4.

Ce qu'il faut faire.

- N, S, E, W déplacent le navire de la quantité indiquée vers le nord, le sud, l'est ou l'ouest, **sans** changer la direction vers laquelle il pointe : il se décale comme un crabe.
- L et R le font pivoter sur place vers la gauche ou la droite du nombre de degrés indiqué (toujours un multiple de 90 dans les données).
- F le fait avancer de la quantité indiquée, droit devant lui.
- Au départ, le navire est à l'origine et pointe vers l'est. La réponse est la distance de Manhattan entre l'arrivée et le départ, c'est-à-dire $|x| + |y|$ (comme dans une ville quadrillée, on ne coupe pas en diagonale).

Exercice 1



Comprendre ce qui est demandé

Questions de vérification, à traiter sur le cahier :

1. Le navire tourné vers l'est exécute N4 : vers où est-il tourné ensuite ?
2. En partant de l'est, quelle orientation obtient-on après R270 ? Après L180 ?
3. Un navire termine à 3 unités à l'ouest et 5 au sud : quelle réponse ? Pourquoi des valeurs absolues ?

Exercice 2



À la main, sur un petit exemple

On considère les instructions (inventées) suivantes, une par ligne dans le fichier :

```
N4 F6 L90 F3 R180 W2 F5
```

Suivre le navire sur un quadrillage (est vers la droite, nord vers le haut). Vérification : après F3, le navire est à 6 unités à l'est et 7 au nord ; la réponse finale est 6.

2 Programmer la partie 1

Exercice 3 La classe Navire

Écrire une classe `Navire` dont le constructeur initialise la position `x`, `y` (est et nord) et l'orientation sous forme d'un vecteur `dx`, `dy` (vers l'est : (1, 0)). Ajouter une méthode `distance(self)` qui renvoie la distance de Manhattan à l'origine.

Exercice 4 Tourner par quarts de tour

Écrire une méthode `tourner_gauche(self)` qui fait tourner l'orientation d'un quart de tour vers la gauche. Vérifier sur papier : est → nord → ouest → sud → est. En déduire `tourner(self, sens, angle)` pour les angles 90, 180 et 270.

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

Exercice 5 Exécuter le fichier

Écrire une méthode `executer(self, instruction)` qui reçoit une chaîne comme "F6" et met à jour le navire. Lire le fichier, exécuter toutes les instructions et afficher la distance. Tester sur l'exemple de la fiche, puis sur vos données.

▷ coup de pouce 1

3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

En relisant le manuel, on découvre que la plupart des ordres ne concernent pas le navire lui-même, mais un point de repère (*waypoint*) qu'il poursuit.

- Le waypoint est repéré **par rapport au navire** ; au départ, il est à 10 unités à l'est et 1 au nord du navire.
- N, S, E, W déplacent le waypoint ; L, R le font tourner autour du navire ; F *k* déplace le navire *k* fois du vecteur navire → waypoint (le waypoint suit le navire et garde sa position relative). La réponse demandée est la même.

Exercice 6 Le waypoint

Écrire une classe `NavireRepere` (ou ajouter les attributs `wx`, `wy`) et une méthode `executer2`. Sur l'exemple de la fiche, on doit trouver 70. ▷ coup de pouce 1 ▷ coup de pouce 2

Outil Python : l'héritage (`class Fille(Mere)` et `super()`)

Une classe peut **hériter** d'une autre : elle reçoit automatiquement tous ses attributs et méthodes, et l'on n'écrit que ce qui change. Une méthode réécrite dans la classe fille *remplace* celle de la classe mère ; `super()` permet d'appeler la version de la classe mère.

```
1 class Animal:
2     def __init__(self, nom):
```

```

3         self.nom = nom
4
5     def presenter(self):
6         return f"Je suis {self.nom}"
7
8     def cri(self):
9         return "..."
10
11
12 class Chat(Animal):                                # Chat herite de Animal
13     def __init__(self, nom):
14         super().__init__(nom)                        # appelle le constructeur de
                                                         # Animal
15
16         self.vies = 9
17
18     def cri(self):                                    # redefinition de la methode
19         return "Miaou"
20
21 c = Chat("Tom")
22 print(c.presenter())    # Je suis Tom : methode heritee, non
                           # reecrite
23 print(c.cri())          # Miaou : methode redefinie
24 print(c.vies)           # 9
    
```

Intérêt. Ne pas recopier le code commun à deux classes proches : une correction faite dans la classe mère profite aux deux.

À essayer. Supprimer la ligne `super().__init__(nom)`, puis exécuter `c.presenter()`. Que se passe-t-il, et pourquoi ?

★★★ Exercice 7 Défi : héritage

Écrire `NavireRepere` comme une classe fille de `Navire` qui ne redéfinit que ce qui change. Quelles méthodes peut-on hériter sans les réécrire ? ▷ [coup de pouce 1](#)

4 Approfondissement

Outil Python : les nombres complexes (complex, 1j)

Python sait calculer avec les nombres complexes : $3 + 2j$ a pour partie réelle 3 et pour partie imaginaire 2 (Python écrit `j` ce que l'on note i en mathématiques, avec $i^2 = -1$). On peut voir un complexe comme un point ou un vecteur du plan : partie réelle = abscisse (est), partie imaginaire = ordonnée (nord).

```

1 z = 3 + 2j                                # partie reelle 3, partie imaginaire 2
2 print(z.real, z.imag)                     # 3.0 2.0
3 print(z + (1 - 1j))                       # (4+1j) : on additionne coordonnee par
                                                         # coordonnee
4 print(1j * 1j)                            # (-1+0j) : j * j = -1
5 print(z * 1j)                             # (-2+3j)
6 print(abs(z))                             # 3.605... : longueur du vecteur (pas
    
```

Manhattan !)

Intérêt. Multiplier par $1j$ fait tourner un vecteur d'un quart de tour vers la gauche : $(x + yi) \times i = -y + xi$, c'est exactement la formule $(d_x, d_y) \mapsto (-d_y, d_x)$. Position et direction deviennent chacune un seul nombre.

**Exercice 8***Approfondissement 1 : naviguer avec des nombres complexes*

1. Recopier et exécuter le code de l'encadré. Calculer à la main $1 \times i$, puis $i \times i$, $(-1) \times i$ et $(-i) \times i$: quelles orientations successives retrouve-t-on ? Par quel nombre faut-il multiplier pour un quart de tour vers la droite ?
2. Sur l'exemple de la fiche, la position et la direction sont des complexes ; au départ `position = 0` et `direction = 1`. Que valent-elles après N4, F6, L90 puis F3 ?
3. Écrire une fonction `trajet_complexe(instructions, partie)` qui traite les deux parties ; vérifier qu'on obtient 6 et 70 sur l'exemple. [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)
4. Pourquoi `abs(position)` ne donne-t-il pas la réponse ? Comparer cette version avec la classe `Navire` : longueur, lisibilité, facilité à corriger.

Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

Ex. 4 – piste Écrire les quatre vecteurs $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(-1, 0)$, $(0, -1)$ dans l'ordre et chercher comment on passe de l'un au suivant : les coordonnées s'échangent, et l'une change de signe.

Ex. 4 – début de solution Un quart de tour à gauche transforme (dx, dy) en $(-dy, dx)$. Tourner à droite de 90° revient à tourner à gauche de 270° , et `angle // 90` donne le nombre de quarts de tour.

Ex. 5 – piste `instruction[0]` donne la lettre, `int(instruction[1:])` la valeur.

Ex. 6 – piste Le waypoint est repéré **par rapport au navire** : il joue exactement le rôle du vecteur d'orientation de la partie 1, mais avec une longueur quelconque. La méthode de rotation se réutilise telle quelle.

Ex. 6 – début de solution Sur l'exemple, après N4 et F6 le navire est à 60 est, 30 nord ; après L90 le waypoint est à $(-5, 10)$ par rapport au navire.


Ex. 7 – piste `class NavireRepere(Navire)` : puis `super().__init__()` dans le constructeur.

Ex. 8 – piste Un dictionnaire associe à chaque lettre N, S, E, W son vecteur unitaire : $1j$, $-1j$, 1 , -1 .

Ex. 8 – début de solution `L k` : multiplier la direction par $1j ** (k // 90)$; `R` : par $(-1j) ** (k // 90)$. En partie 2, la variable `direction` joue le rôle du waypoint (au départ `10 + 1j`) : N, S, E, W la modifient au lieu de modifier la position.

CHAPITRE 3

Structures linéaires : piles, files, listes chaînées

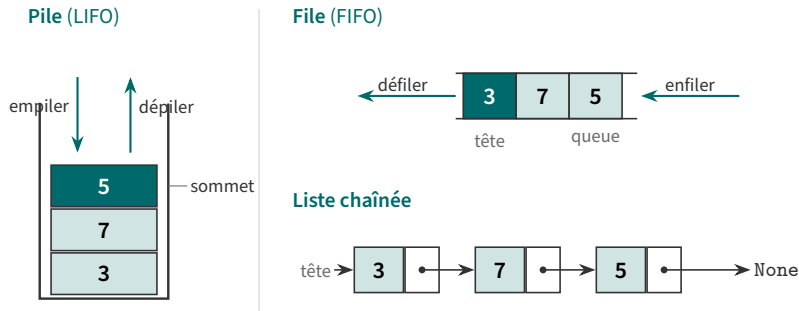

DANS CE CHAPITRE

■ Activités préparatoires	125
■ Cours	127
■ Exercices	139
■ TP et projets	151
■ Fiche de révision	159
■ Défis Advent of Code	161
■ Corrigés	758

ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

ACTIVITÉ 1 Par où entre-t-on, par où sort-on ?

un tas, une rangée, et le bouton « Annuler »

Durée : 20 min · Sans ordinateur, par deux

3

Consignes

- Matériel : huit cartes numérotées de 1 à 8 (ou huit post-it).
- On **joue** chaque question avec les cartes, **puis** on note le résultat sur le cahier. Un joueur lit les instructions, l'autre manipule ; on échange les rôles à chaque partie.
- « Poser x » : ajouter la carte x ; « prendre » : retirer une carte en respectant la règle, et noter son numéro.

Exercice 1 Règle du tas

Les cartes forment un **tas** posé sur la table, comme des assiettes : on ne peut poser une carte que **sur le dessus**, et on ne peut prendre que **celle du dessus**.

1. Poser 1, 2, 3, 4 dans cet ordre, puis tout reprendre une par une. Dans quel ordre les cartes sortent-elles ?
2. Repartir d'un tas vide et jouer : *poser 5, poser 2, prendre, poser 7, poser 4, prendre, prendre*. Noter sur le cahier les cartes prises, dans l'ordre, puis dessiner le tas final (vertical, le dessus en haut).
3. Avec un tas de huit cartes, combien de cartes faut-il retirer avant de pouvoir prendre celle du **fond** ?

Exercice 2 Règle de la rangée

Les cartes sont maintenant posées en **rangée** : on pose toujours une nouvelle carte à **gauche**, et l'on prend toujours la carte **la plus à droite**.

4. Poser 1, 2, 3, 4, puis tout reprendre. Dans quel ordre les cartes sortent-elles ?
5. Rejouer la séquence de la question 2 : *poser 5, poser 2, prendre, poser 7, poser 4, prendre, prendre*. Noter les cartes prises, dans l'ordre, puis dessiner la rangée finale (horizontale : on pose à gauche, on prend à droite).
6. Laquelle des deux règles **renverse** l'ordre des cartes ? Laquelle le **conserve** ? Citer une situation de la vie courante pour chacune.

Exercice 3 Le bouton « Annuler »

Dans un éditeur de texte, on tape successivement les mots **Le**, **chat**, **dort**, **bien** : chaque mot tapé est une carte. Le raccourci **Ctrl+Z** **annule** le dernier mot tapé ; **Ctrl+Y** **refait** le dernier mot annulé.

7. On appuie deux fois sur **Ctrl+Z**. Quel texte reste-t-il ? Quels mots ont été annulés, et dans quel ordre ?
8. On appuie ensuite une fois sur **Ctrl+Y**. Quel mot revient ? Pour ranger les mots annulés, faut-il un tas ou une rangée ? Combien de paquets de cartes l'éditeur doit-il tenir en tout ?
9. Repartir du texte **Le chat dort bien**, appuyer deux fois sur **Ctrl+Z**, puis taper le mot **mal**. Serait-il logique de pouvoir encore « refaire » **bien** ? Que doit-il arriver au paquet des mots annulés ?

Exercice 4

Ce qu'on a découvert

10. Recopier et compléter sur le cahier, avec vos mots.
 - Avec la règle du tas, la carte qui sort est toujours ...
 - Avec la règle de la rangée, la carte qui sort est toujours ...
 - Les deux paquets contiennent les mêmes cartes ; ce qui les distingue, c'est ...

COURS

Programme (BO)	« Structures de données : listes, piles, files. Interfaces et implémentations. Distinguer des structures par le jeu des méthodes qui les caractérisent. Écrire et utiliser des programmes manipulant ces structures, indépendamment de leur implémentation. »
Prérequis	fonctions, boucles, listes et dictionnaires Python ; notion de classe et de méthode (chapitre <i>Programmation objet</i>).
Objectifs	<i>distinguer</i> l'interface d'une structure de son implémentation ; <i>connaître</i> le jeu de méthodes qui caractérise une pile et une file ; <i>utiliser</i> ces structures pour résoudre un problème (parenthésage, parcours...) ; <i>comprendre</i> le rôle des listes chaînées comme brique d'implémentation.

3

I Interface et implémentation : le point de vue de l'année

Jusqu'ici, quand vous aviez besoin de ranger plusieurs données, vous preniez une `list` Python sans vous demander *comment* elle est fabriquée à l'intérieur de la machine. C'est exactement l'idée que le programme de Terminale veut rendre explicite.

Définition 1 — Type abstrait de données

Un **type abstrait** de données décrit une structure par les **opérations** qu'on peut lui appliquer (son *quoi*), **sans dire comment** elles sont réalisées (son *comment*). La liste des opérations, avec leur nom et leur effet, s'appelle l'**interface** de la structure.

Définition 2 — Implémentation

Une **implémentation** est une réalisation concrète de la structure dans un langage donné (avec un tableau, une liste chaînée...) qui **respecte l'interface**. Une même interface admet en général **plusieurs** implémentations.

Exemple : (Un distributeur automatique de boissons)

L'**interface**, ce sont les boutons : « choisir une canette », « insérer une pièce », « rendre la monnaie ». L'**implémentation**, c'est toute la mécanique cachée derrière la façade. Deux distributeurs de marques différentes offrent *la même interface* (les mêmes boutons) avec *deux mécaniques* totalement différentes. L'utilisateur, lui, n'a pas besoin de savoir laquelle.

Règle 1 — Ce qu'on vous demandera cette année

Le plus souvent, vous **utiliserez** une structure à travers son interface, en **admettant** simplement qu'une implémentation existe. Savoir *quelle* méthode appeler, et dans quel ordre, compte davantage que savoir la reprogrammer. On écrira tout de même *une* implémentation possible, pour lever le mystère.

Remarque :

C'est le prolongement direct du chapitre *Programmation objet* : une structure de données s'écrit naturellement comme une **classe**, dont les **méthodes** forment l'interface et dont les **attributs** (cachés par *encapsulation*) constituent l'implémentation.

Les trois structures de ce chapitre sont dites **linéaires** : leurs éléments sont rangés les uns à la suite des autres, comme sur une file d'attente. Ce qui les distingue, ce n'est pas leur contenu, c'est **leur jeu de méthodes** — en particulier *par où* on entre et *par où* on sort.


► **Exercices d'application** : exercices **1** et **2** (interface : LIFO ou FIFO)

II La pile (LIFO)

Définition 3 — Pile

Une **pile** (*stack*) est une structure linéaire dans laquelle on ne peut ajouter ou retirer un élément que d'un seul côté, appelé le **sommet**. Le dernier élément entré est donc le premier à sortir : on parle de politique **LIFO** (*Last In, First Out*).

L'image classique est une **pile d'assiettes** : on ne peut poser ou prendre qu'*en haut* de la pile ; l'assiette du fond est la dernière accessible.



A. L'interface d'une pile

Méthode	Effet
<code>est_vide()</code>	renvoie <code>True</code> si la pile ne contient aucun élément
<code>empiler(x)</code>	pose <code>x</code> au sommet de la pile
<code>depiler()</code>	retire le sommet et le renvoie
<code>sommet()</code>	renvoie le sommet <i>sans</i> le retirer
<code>taille()</code>	renvoie le nombre d'éléments

Règle 2

On n'accède **jamais** directement à un élément « du milieu » d'une pile : la seule porte d'entrée et de sortie est le sommet. Vouloir atteindre le fond oblige à tout dépiler.

Exemple : (Une suite d'opérations)

On part d'une pile vide `p`. La colonne de droite montre la pile après chaque instruction. Pour gagner de la place, la pile `y` est **écrite en ligne**, le **sommet à droite** (dessinée verticalement, ce serait le sommet en haut).

Instruction	Renvoie	Pile écrite en ligne (sommet à droite)
<code>p.empiler(5)</code>	—	5
<code>p.empiler(8)</code>	—	5 ; 8
<code>p.empiler(3)</code>	—	5 ; 8 ; 3
<code>p.sommet()</code>	3	5 ; 8 ; 3
<code>p.depiler()</code>	3	5 ; 8
<code>p.depiler()</code>	8	5
<code>p.est_vide()</code>	<code>False</code>	5

B. À quoi sert une pile en informatique ?

La pile n'est pas un jouet : le principe LIFO se retrouve partout dès qu'il faut **se souvenir de la dernière chose à traiter**.

- **La pile d'appels.** Quand une fonction en appelle une autre, la machine *empile* l'endroit où revenir ; au `return`, elle *dépile*. C'est exactement ce qui fait fonctionner la **récurtivité** (voir le chapitre correspondant) : chaque appel récursif est empilé, puis les résultats se dépilent en sens inverse.
- **La fonction « Annuler » (`Ctrl+Z`).** Chaque action est empilée ; annuler, c'est dépiler la dernière.
- **Le bouton « Précédent » d'un navigateur.** Les pages visitées sont empilées ; « précédent » dépile la dernière.
- **L'évaluation d'expressions** par un compilateur ou une calculatrice, et la vérification du parenthésage, que nous détaillons maintenant.

C. Exemple phare : vérifier un parenthésage

Problème. Une expression comme $([]\{\})$ est bien parenthésée : chaque symbole ouvrant est refermé par le bon symbole fermant, dans le bon ordre. Au contraire $([])$ et $(())$ sont incorrectes. Comment le vérifier automatiquement ?

Idée. À chaque symbole **ouvrant**, on l'**empile** : c'est une promesse « il faudra me refermer ». À chaque symbole **fermant**, on **dépille** : le sommet doit être l'ouvrant *correspondant*. Une pile convient parfaitement, car c'est **toujours la dernière ouverture** qui doit être refermée en premier — du LIFO pur.

L'algorithme ci-dessous n'utilise **que l'interface** de la pile : on **admet** qu'une classe `Pile` est disponible, sans savoir comment elle est faite.

```

1 def parenthesage_correct(expr):
2     p = Pile()                                # on admet qu'une implementation
                                                # existe
3     correspond = {'(': ')', '[': ']', '{': '}'
4     for c in expr:
5         if c in "([{":                        # une ouvrante : on la met en
                                                # attente
6             p.empiler(c)
7         elif c in ")]}":                      # une fermante : elle doit solder
                                                # une ouvrante
8             if p.est_vide():                  # rien à refermer -> incorrect
9                 return False
10            if p.depiler() != correspond[c]:  # mauvais appariement
11                return False
12    return p.est_vide()                       # correct seulement si tout a été
                                                # refermé

```

Exemple : (Dérouler l'algorithme sur $([]\{\})$, puis sur $([])$)

► **Correction.** On suit la pile symbole après symbole.

Symbole	Action	Pile écrite en ligne (sommet à droite)
(	empiler	(
[	empiler	([
]	dépiler [, correspond	(
{	empiler	({
}	dépiler {, correspond	(
)	dépiler (, correspond	(vide)
fin : la pile est vide		correct

Sur $([])$, au symbole $)$ on dépille $[$: cela ne correspond pas à $($, donc **incorrect**. C'est précisément le cas qu'un simple **comptage** ne détecterait pas : $([])$ contient autant de $($ que de $)$, et autant de $[$ que de $]$; seule la pile vérifie l'**ordre** des fermetures.

Remarque :

Ce même principe (empiler les ouvertures, dépiler aux fermetures) est utilisé par votre éditeur de code pour surligner les parenthèses appariées, et par tout **compilateur** pour vérifier la syntaxe des accolades et parenthèses.

► **Exercices d'application :** exercices **3, 6 à 10** (tracer une pile; parenthésage; renverser)

III La file (FIFO)

Définition 4 — File

Une **file** (*queue*) est une structure linéaire dans laquelle on **ajoute d'un côté** (la queue) et on **retire de l'autre** (la tête). Le premier élément entré est donc le premier à sortir : politique **FIFO** (*First In, First Out*).

L'image est la **file d'attente** devant un guichet : on rejoint la file par la **queue** (ici à gauche) et l'on est servi à la **tête** (ici à droite), « premier arrivé, premier servi ».



A. L'interface d'une file

Méthode	Effet
<code>est_vide()</code>	renvoie <code>True</code> si la file ne contient aucun élément
<code>enfiler(x)</code>	ajoute <code>x</code> à la queue (en fin de file)
<code>defiler()</code>	retire l'élément de tête et le renvoie
<code>tete()</code>	renvoie l'élément de tête <i>sans</i> le retirer
<code>taille()</code>	renvoie le nombre d'éléments

Remarque : (Pile ou file : la seule différence qui compte)

Piles et files offrent presque les mêmes opérations (ajouter, retirer, tester si vide). Ce qui les **distingue**, c'est *où* le retrait a lieu : au **même** bout que l'ajout pour la pile (LIFO), à l'**autre** bout pour la file (FIFO). C'est un exemple parfait de ce que dit le BO : « distinguer des structures par le jeu des méthodes qui les caractérisent ».

Exemple : (Une suite d'opérations)

On part d'une file vide `f`.

Instruction	Renvoie	File (tête à droite)
<code>f.enfiler(22)</code>	—	22
<code>f.enfiler(19)</code>	—	19 ; 22
<code>f.enfiler(7)</code>	—	7 ; 19 ; 22
<code>f.tete()</code>	22	7 ; 19 ; 22
<code>f.defiler()</code>	22	7 ; 19
<code>f.defiler()</code>	19	7

Comparez avec la pile de la partie précédente : sur les *mêmes* ajouts, la pile aurait ressorti 7 d'abord, la file ressort 22 d'abord.

B. À quoi sert une file en informatique ?

Le principe FIFO s'impose dès qu'il faut **traiter les demandes dans l'ordre d'arrivée**, sans favoritisme.

- **Les files d'impression.** Les documents envoyés à une imprimante partagée sont imprimés dans l'ordre où ils sont arrivés.
- **L'ordonnancement des processus** par le système d'exploitation : les tâches en attente du processeur sont gérées dans des files (vous le verrez au chapitre *Processus*).
- **Les tampons (*buffers*).** Les octets reçus du réseau, les caractères tapés au clavier, les images d'une vidéo en *streaming* sont mis en file en attendant d'être consommés dans l'ordre.
- **Le parcours en largeur** d'un arbre ou d'un graphe (*BFS*) utilise une file pour visiter les sommets niveau par niveau (vous l'étudierez aux chapitres *Arbres* et *Graphes*). Symétriquement, le parcours en profondeur utilise, lui, une *pile*.

► **Exercices d'application :** exercices [4](#), [5](#) et [11](#) (tracer une file; comparer; une file avec deux piles)

IV Une implémentation possible (à admettre le plus souvent)

Jusqu'ici nous avons *utilisé* piles et files sans les construire. Levons le voile : grâce au chapitre *Programmation objet*, une pile s'écrit en quelques lignes comme une **classe** qui cache une `list` Python.

```

1 class Pile:
2     def __init__(self):
3         self._contenu = []                # attribut cache
                                           # (encapsulation)
4
5     def est_vide(self):
6         return self._contenu == []
7
8     def empiler(self, x):
9         self._contenu.append(x)           # ajout en fin de liste =
                                           # sommet
10
11    def depiler(self):
12        return self._contenu.pop()         # retire et renvoie le dernier
13
14    def sommet(self):
15        return self._contenu[-1]
16
17    def taille(self):
18        return len(self._contenu)

```

De la même façon, une **file** se construit en cachant une `list` : on ajoute à la queue avec `append`, et on retire la tête, c'est-à-dire le *premier* élément, avec `pop(0)`.


```

1 class File:
2     def __init__(self):
3         self._contenu = []           # la tete est au debut de la
                                       # liste
4
5     def est_vide(self):
6         return self._contenu == []
7
8     def enfiler(self, x):
9         self._contenu.append(x)      # ajout en fin de liste = queue
10
11    def defiler(self):
12        return self._contenu.pop(0)   # retire et renvoie le premier
                                       # = tete
13
14    def tete(self):
15        return self._contenu[0]
16
17    def taille(self):
18        return len(self._contenu)

```

Remarque : (Attention au coût de `pop(0)`)

Cette file « fonctionne », mais elle est **sournoisement lente**. Retirer le *dernier* élément d'une `list` avec `pop()` est immédiat ; retirer le *premier* avec `pop(0)`, en revanche, oblige Python à **décaler d'une case vers la gauche tous les éléments qui restent**. Sur une file de n éléments, **chaque defiler coûte donc n opérations**, contre une seule pour **depiler** sur une pile. Autrement dit, cette implémentation est parfaite pour une pile mais médiocre pour une file. Une *vraie* file efficace s'appuie sur une autre implémentation — une liste chaînée, deux piles, ou le type `collections.deque` de Python. Belle illustration du chapitre : une **même interface** peut cacher des implémentations aux **coûts très différents**.

Règle 3 — L'essentiel à retenir

Ces implémentations ne sont **qu'un choix parmi d'autres**. Ce qui compte, et ce que le bac vérifie, c'est de savoir **utiliser** l'interface (`empiler`, `depiler`, `enfiler`, `defiler`, `est_vide`...). Dans la grande majorité des exercices, on écrit simplement `p = Pile()` ou `f = File()` en **admettant** que la classe existe.

Remarque : (Un « faux ami » : la `list` de Python)

La `list` de Python *n'est pas* le type abstrait « liste » de ce chapitre : c'est un **tableau dynamique**. Elle permet certes de *simuler* une pile (`append/pop`) ou une file, mais elle offre bien plus d'opérations (accès à n'importe quel indice). Restreindre son usage aux seules méthodes de l'interface, c'est justement respecter la structure choisie.

V Les listes chaînées : l'autre grande implémentation

Comment ranger des éléments à l'intérieur de la machine ? Il existe deux grandes familles.

Définition 5 — Tableau

Un **tableau** range ses éléments dans des cases mémoire **contiguës** (les unes à côté des autres). On accède directement à la case d'indice i , mais sa **taille est fixée** : insérer un élément au milieu oblige à tout décaler.

Définition 6 — Liste chaînée

Une **liste chaînée** range ses éléments dans des **maillons** dispersés en mémoire. Chaque maillon contient une **valeur** et un **lien** (l'adresse) vers le maillon **suivant**. Un lien spécial (None) marque la fin. On accède à la structure par son **premier** maillon, appelé la **tête**.




A. Pourquoi cette structure ? Le compromis

	Tableau	Liste chaînée
Accès à l'élément d'indice i	direct, rapide	lent : suivre les liens un à un
Taille	fixée à l'avance	grandit à volonté
Insérer / supprimer en tête	coûteux (tout décaler)	rapide (rebrancher un lien)


Insérer un maillon ne demande que de **rebrancher deux liens**, sans déplacer aucune donnée — ce qui rend la liste chaînée idéale pour implémenter une pile ou une file où l'on ajoute et retire sans cesse à une extrémité.

Tableau : insérer 9 en tête



3 cases décalées : le coût grandit avec la taille

Liste chaînée : insérer 9 en tête

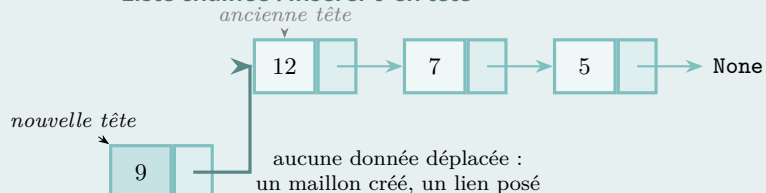

aucune donnée déplacée :
un maillon créé, un lien posé

Remarque : (À nouveau le faux ami **list**)

Le « tableau » de ce comparatif n'est pas non plus la **list** de Python. Celle-ci est un **tableau dynamique** (un tableau qui sait s'agrandir), et surtout elle **n'est pas** une liste

chaînée, *malgré son nom* : une `list` Python ne contient aucun « lien vers le suivant », ses éléments restent rangés de façon **contiguë** en mémoire. C'est d'ailleurs pour cela que `pop(0)` y est coûteux (il faut tout décaler), alors que retirer la tête d'une *vraie* liste chaînée est immédiat.

B. À quoi servent les listes chaînées en informatique ?

- **Implémenter les piles, les files et les listes** : c'est leur premier usage. Empiler, c'est ajouter un maillon en tête ; dépiler, c'est avancer la tête d'un cran.
- **En langage C**, il n'existe pas de « liste » toute prête comme en Python. Le programmeur construit lui-même une liste chaînée : une **struct** qui contient une valeur et un **pointeur** vers la **struct** suivante, chaque maillon étant réservé en mémoire par `malloc`. C'est un exercice fondateur de tout cours de C.
- **La gestion de la mémoire** par le système : les blocs de mémoire libres sont souvent chaînés entre eux dans une *liste de blocs libres*.

Remarque :

En Python, on peut représenter un maillon par un petit objet (chapitre *Programmation objet*) : une classe `Cellule` avec deux attributs, **valeur** (l'élément) et **suivante** (la cellule d'après, ou `None` à la fin). On construit alors une liste en emboîtant les cellules : `Cellule(1, Cellule(2, Cellule(3, None)))`. Nous n'en aurons pas besoin pour la plupart des exercices : là encore, il suffit le plus souvent d'**admettre** l'existence d'une implémentation.

► **Exercices d'application** : exercices [12](#) à [15](#) (listes chaînées)

VI Ouverture : des structures qu'on retrouvera partout

Piles et files ne sont pas des curiosités isolées : ce sont les **outils de base** de la fin de l'année.

- les **arbres** et les **graphes** se parcourent avec une **file** (en largeur) ou une **pile** (en profondeur) ;
- la **récurtivité** repose, en coulisses, sur une pile d'appels ;
- au **bac**, on vous donne l'**interface** d'une pile ou d'une file et l'on demande de **tracer** une suite d'opérations, de **choisir** la bonne structure pour un problème, ou d'**écrire un court algorithme** qui n'utilise que ces méthodes — rarement de reprogrammer la structure elle-même.

Remarque : (Un peu d'histoire)

L'idée de **pile** apparaît dès **1946** chez **Alan Turing**, qui décrit, pour gérer le retour des sous-programmes, deux opérations qu'il nomme joliment « *bury* » (enterrer) et « *unbury* » (déterrter). Elle est redécouverte et formalisée en Allemagne vers **1955–1957** par **Klaus Samelson** et **Friedrich L. Bauer**, sous le nom de *Kellerprinzip* (« principe du cellier »), et même brevetée. Les **listes chaînées**, elles, sont inventées vers **1955–1956** par **Allen Newell**, **Cliff Shaw** et **Herbert Simon** pour leur langage *IPL* de traitement de l'information, une idée reprise dès **1958** par **John McCarthy** dans le langage **Lisp** (les fameuses « cellules » **cons**). Trois de ces chercheurs — Bauer, Newell, Simon — ont marqué durablement l'informatique ; Simon a même reçu le prix Nobel d'économie et le prix Turing.



*Friedrich L. Bauer,
co-inventeur de la pile*

Remarque : (Liens avec d'autres chapitres)

Ces structures resservent partout : on **parcourt** un **arbre** ou un **graphe** avec une **pile** (parcours en profondeur) ou une **file** (parcours en largeur). La pile est aussi la structure cachée derrière la **récurtivité** (la « pile d'appels »). En **réseaux**, une file modélise les paquets en attente dans un routeur. Le système d'exploitation range les **processus** prêts dans une file (ordonnancement), et piles, files et cellules s'écrivent comme des **classes** (programmation objet).

Bilan — la carte mémoire

Notion	À retenir
Type abstrait / interface	la structure définie par son jeu de méthodes , pas par sa réalisation
Implémentation	réalisation concrète respectant l'interface (plusieurs possibles)
Pile (LIFO)	ajout et retrait au même bout (le sommet); empiler / depiler
File (FIFO)	ajout à la queue, retrait à la tête; enfiler / defiler
Usage type pile	pile d'appels, Ctrl+Z , « précédent », parenthésage
Usage type file	impression, ordonnancement, tampons, parcours en largeur
Tableau	cases contiguës, accès direct, taille fixe
Liste chaînée	maillons valeur + lien , taille libre, insertion rapide
Réflexe d'exercice	admettre l'implémentation, utiliser l'interface

Erreurs fréquentes

- **Confondre pile (LIFO) et file (FIFO).** La pile ressort le **dernier** entré, la file le **premier**. *Le réflexe* : pile = Ctrl+Z; file = file d'attente.
- **Dépiler / défiler une structure vide.** Toujours tester `est_vide` avant `depiler` / `defiler`.
- **Croire que la list Python est une liste chaînée.** C'est un **tableau dynamique** (accès direct par indice); une liste chaînée suit des **liens** de maillon en maillon.
- **Défiler avec `pop(0)`.** Décaler tout le tableau coûte **O(n)** : mauvaise file. *Le réflexe* : liste chaînée, deux piles ou `collections.deque`.
- **Perdre la suite d'une liste chaînée.** En insérant / supprimant, mettre à jour le lien suivante **dans le bon ordre**, sinon on perd des maillons.
- **Ouvrir l'implémentation quand l'énoncé donne l'interface.** On **admet** l'implémentation et on **utilise** seulement les opérations fournies.

Savoir-faire à maîtriser

À la fin du chapitre, je sais...

- ☐ distinguer **pile (LIFO)** et **file (FIFO)** et en donner des usages concrets → ex. [1](#), [5](#);
- ☐ utiliser l'**interface** d'une pile (`empiler` / `depiler` / `est_vide` / `sommet`) et d'une file (`enfiler` / `defiler` / `est_vide` / `tete`) → ex. [2](#), [16](#);
- ☐ **dérouler** l'état d'une pile ou d'une file après une suite d'opérations → ex. [3](#), [4](#), [5](#);
- ☐ appliquer une pile à un problème (**parenthésage**, évaluation, *annuler*) → ex. [6](#), [7](#), [10](#);
- ☐ parcourir une **liste chaînée** (longueur, occurrences, *n*-ième élément) → ex. [12](#), [13](#), [14](#);
- ☐ raisonner sur le **coût** des opérations (dont `pop(0)` en $O(n)$) → ex. [17](#), [20](#);
- ☐ distinguer **interface** et **implémentation** → ex. [11](#), [21](#).

Vers le Grand Oral

Quelques pistes de questions que ce chapitre permet de préparer (à étayer d'un exemple concret) :

- **Pile ou file : comment le choix d'une structure change un algorithme ?** (*parcours en profondeur avec une pile, en largeur avec une file.*)
- **Pourquoi séparer l'interface de l'implémentation ?** (*abstraction : changer l'intérieur sans casser le code qui l'utilise.*)
- **La liste de Python est-elle une liste chaînée ?** (*tableau dynamique, coût de `pop(0)`, ce qu'est une vraie file.*)

EXERCICES

Mode d'emploi

- Niveau : ★ échauffement ★★ classique (niveau bac) ★★★ défi ; ▶ **coup de pouce** : indice en fin de rubrique.
- ▶ *À programmer et tester* en Python (console ou éditeur en ligne).
- **Réflexe** : on **utilise** une structure par son **interface** (**empiler**, **depiler**, **enfiler**, **defiler**, **est_vide**...) et l'on **admet** qu'une classe l'implémente. On écrit `p = Pile()` ou `f = File()` sans la reprogrammer.
- **Convention** de cette feuille : pile dessinée **verticalement** (sommet en haut), file dessinée **horizontalement** avec la **tête à droite** (on enfila à gauche, on défile à droite).
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice :  aucune ;  en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ;  l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

Comprendre l'interface [↑ cours](#)

★ Exercice 1 *LIFO ou FIFO ?* ▶ corrigé

Pour chaque situation, indiquer si la structure adaptée est une **pile** (LIFO) ou une **file** (FIFO), et justifier en une courte phrase.

- la fonction « Annuler » (**Ctrl+Z**) d'un traitement de texte ;
- les documents en attente sur une imprimante partagée ;
- les appels de fonctions récursives gérés par la machine ;
- les caractères tapés au clavier en attente d'être traités ;
- le bouton « page précédente » d'un navigateur.

★ Exercice 2 *La bonne opération* ▶ corrigé

On dispose d'une pile `p` et d'une file `f`. Pour chaque phrase, écrire l'**appel de méthode** correspondant.

- ajouter la valeur 7 au sommet de la pile `p` ;
- retirer et récupérer l'élément de tête de la file `f` ;
- savoir si la pile `p` est vide ;
- ajouter la valeur 7 à la queue de la file `f` ;
- consulter le sommet de `p` sans le retirer.

Tracer une pile, tracer une file [↑ cours](#)★ Exercice 3 Trace d'une pile ► corrigé

On part d'une pile `p` vide. Donner, pour chaque appel qui renvoie une valeur, la **valeur renvoyée**, puis représenter le **contenu final** de la pile (sommet en haut).

```
p.empiler(4)
p.empiler(7)
p.empiler(2)
p.depiler()
p.empiler(9)
p.sommet()
p.depiler()
```

★ Exercice 4 Trace d'une file ► corrigé

On part d'une file `f` vide. Même travail (la **tête est à droite** : on défile à droite).

```
f.enfiler(4)
f.enfiler(7)
f.enfiler(2)
f.defiler()
f.enfiler(9)
f.tete()
f.defiler()
```

★ Exercice 5 Même séquence, deux structures ► corrigé

On applique la *même* suite d'ajouts 1, 2, 3, 4 à une pile et à une file, puis on retire **tous** les éléments un par un.

1. Dans quel ordre les valeurs sortent-elles de la **pile** ?
2. Dans quel ordre sortent-elles de la **file** ?
3. Quelle structure *inverse* l'ordre des éléments ? Quelle structure le *conserve* ?

L'exemple phare : le parenthésage [↑ cours](#)★★ Exercice 6 Parenthésage à la main ► corrigé

On reprend l'algorithme du cours : on **empile** chaque symbole ouvrant, et à chaque symbole fermant on **dépille** en vérifiant la correspondance. Pour chacune des expressions suivantes, dérouler l'algorithme (contenu de la pile étape par étape) et conclure : **correcte** ou **incorrecte** (et pourquoi). ► coup de pouce 1

- a) `{[(())]}`
- b) `()`
- c) `([]`
- d) `()()`

★★ Exercice 7 Programmer le parenthésage ► corrigé

On admet disponible une classe `Pile` d'interface `empiler`, `depiler`, `est_vide`.

► Écrire la fonction `parenthesage_correct(expr)` qui renvoie `True` si la chaîne `expr` est correctement parenthésée (avec `()`, `[]` et `{}`), `False` sinon. La tester sur les quatre exemples précédents. ► coup de pouce 1 ► coup de pouce 2

★★★ **Exercice 8** *Défi — des balises bien imbriquées* ► corrigé

Dans un document, les balises s'écrivent `<b>` (ouvrante) et `</b>` (fermante), comme en HTML. Une liste de balises est **bien imbriquée** si chaque fermante correspond à la dernière ouvrante non encore fermée.

► On donne une liste de balises, par exemple `["<b>", "<i>", "</i>", "</b>"]` (bien imbriquée) ou `["<b>", "<i>", "</b>", "</i>"]` (mal imbriquée). Écrire `balises_ok(liste)` qui renvoie un booléen, en s'inspirant du parenthésage (une balise fermante `</x>` doit correspondre à l'ouvrante `<x>` au sommet de la pile). ► coup de pouce 1 ► coup de pouce 2

Utiliser une pile, utiliser une file ↑ cours★★ **Exercice 9** *Renverser avec une pile* ► corrigé

► En utilisant **uniquement** une pile (interface `empiler/depiler/est_vide`), écrire une fonction `renverser(tab)` qui renvoie une **nouvelle** liste contenant les éléments de `tab` dans l'ordre inverse. ► coup de pouce 1

```
>>> renverser([1, 2, 3, 4])
[4, 3, 2, 1]
```

★★★ **Exercice 10** *Défi — notation polonaise inverse* ► corrigé

En **notation polonaise inverse** (NPI), on écrit les opérateurs *après* leurs opérandes : "3 4 +" vaut 7, et "5 1 2 + 4 * +" vaut 17. On évalue avec une pile : chaque **nombre** est empilé ; à chaque **opérateur**, on dépile les *deux* derniers nombres, on applique l'opération et on empile le résultat.

► Écrire `evaluer_npi(expr)` où `expr` est une chaîne dont les éléments sont séparés par des espaces (on se limite à +, -, *). ► coup de pouce 1 ► coup de pouce 2

★★★ **Exercice 11** *Défi — une file avec deux piles* ► corrigé

On ne dispose que de **piles**. On veut fabriquer une file en utilisant **deux piles** `entree` et `sortie` : `enfiler` empile dans `entree` ; `defiler` dépile dans `sortie` — et si `sortie` est vide, on y transvase d'abord *tout* le contenu de `entree`.

1. Sur un exemple (enfiler 1, 2, 3 puis défiler deux fois), expliquer pourquoi on récupère bien 1 puis 2 (comportement FIFO).
2. Pourquoi le transvasement d'une pile dans l'autre *remet-il* les éléments dans le bon ordre ? ► coup de pouce 1 ► coup de pouce 2

Listes chaînées ↑ cours**Rappel — la classe Cellule**

Une liste chaînée est faite de **cellules** (maillons). On les représente par la classe suivante ; une liste est soit `None` (liste vide), soit une `Cellule` dont l'attribut `suivante` contient le reste de la liste (définition **récursive**).

```
1 class Cellule:
2     def __init__(self, v, s):
3         self.valeur = v          # l'element
```

```

4         self.suivante = s      # la cellule suivante, ou None a la
                                # fin
5
6     # la liste 1, 2, 3 :
7     lst = Cellule(1, Cellule(2, Cellule(3, None)))

```

★★ Exercice 12 Longueur d'une liste (avec une boucle) ▶ corrigé

▶ Écrire `longueur(lst)` qui renvoie le nombre de cellules de la liste chaînée `lst`, à l'aide d'une boucle `while` qui parcourt les cellules en suivant les liens. (La liste vide a pour longueur 0.) ▷ coup de pouce 1

★★ Exercice 13 Nombre d'occurrences ▶ corrigé

▶ Écrire `occurrences(x, lst)` qui renvoie le nombre de fois que la valeur `x` apparaît dans la liste chaînée `lst`. L'écrire au choix récursivement ou avec une boucle. ▷ coup de pouce 1

★★ Exercice 14 Le n-ième élément ▶ corrigé

▶ Écrire `nieme(n, lst)` qui renvoie la valeur de la cellule d'indice `n` (le premier élément a l'indice 0). Si `n` dépasse la liste, la fonction lèvera `IndexError("indice invalide")`. ▷ coup de pouce 1

★★★ Exercice 15 Défi — insertion dans une liste triée ▶ corrigé

▶ Écrire `insérer(x, lst)` qui prend un entier `x` et une liste chaînée `lst` **triée par ordre croissant**, et renvoie une **nouvelle** liste triée où `x` a été inséré à sa place. Ainsi, insérer 3 dans 1, 2, 5, 8 donne 1, 2, 3, 5, 8. ▷ coup de pouce 1 ▷ coup de pouce 2

Vers le bac [↑ cours](#)

★★ Exercice 16 La structure de pile (d'après Asie 2024, jour 1) ▶ corrigé

On dispose d'une classe `Pile` dont les objets représentent une pile, munie des méthodes :

- `estVide()` : renvoie `True` si la pile est vide ;
- `empiler(e)` : ajoute l'élément `e` au sommet de la pile ;
- `depiler()` : renvoie la valeur du sommet et l'enlève de la pile.

1. On exécute les instructions suivantes :

```

essai = Pile()
essai.empiler(3)
essai.empiler(2)
essai.empiler(10)
elt = essai.depiler()
elt = essai.depiler()

```

Donner la valeur finale de `elt`, puis représenter l'état de la pile `essai`.

2. Expliquer, avec le mot **LIFO**, pourquoi c'est cette valeur qui est obtenue.

3. ▶ Écrire une fonction `vider(p)` qui dépile et affiche un à un **tous** les éléments d'une pile `p` jusqu'à ce qu'elle soit vide. Dans quel ordre les éléments empilés 3, 2, 10 sont-ils affichés ? ▷ coup de pouce 1

★★ **Exercice 17** Une file de priorité de tâches (d'après Métropole 2025, jour 1) ► corrigé

Pour ordonnancer des tâches, on stocke des tuples (`tache`, `priorite`) dans une `File` d'interface : `enfiler(e)` (ajoute `e` en fin de file), `defiler()` (retire et renvoie la tête), `examiner()` (renvoie la tête sans la retirer), `est_vide()`. La file est rangée de la plus haute priorité (en tête) à la plus basse.

On considère la file `f` suivante (**tête à droite**) :

(`<t5>`, 1) ; (`<t4>`, 1) ; (`<t2>`, 3) ; (`<t1>`, 3) ; (`<t3>`, 4)

1. Donner la valeur de `f.defiler()[0]`, puis représenter le contenu de `f` après cette instruction.
2. En repartant de la file `f` d'origine, donner la valeur de `f.examiner()[1]`, et l'état de `f` après.
3. On veut insérer un tuple (`t`, `p`) à sa place. Le principe : tant que la tête de `f` est *plus prioritaire* que `p`, on la défile vers une file auxiliaire `f_aux` ; on y enfle ensuite (`t`, `p`) ; on transvase le reste de `f` dans `f_aux` ; enfin on renvoie `f_aux`. ► Recopier et compléter :

► coup de pouce 1

```
1 def ajouter_file_prio(f, t, p):
2     f_aux = File()
3     while (not f.est_vide()) and f.examiner()[1] > p:
4         f_aux.enfiler(...)
5     f_aux.enfiler(...)
6     while not f.est_vide():
7         f_aux.enfiler(...)
8     return f_aux
```

4. Représenter l'état de la file `f` (d'origine) après y avoir ajouté, avec `ajouter_file_prio`, la tâche (`t6`, 2) puis la tâche (`t7`, 4).
5. Donner le **coût d'exécution**, dans le pire des cas, de `ajouter_file_prio` en fonction du nombre `m` d'éléments de `f`.
6. (*Pomodoro*) On admet une classe `Tache` munie de `avancer(minutes)` (fait progresser la tâche) et de `est_terminee()` (booléen). ► Écrire une fonction `planning(f)` qui : tant que `f` n'est pas vide, défile la tâche de tête, l'**avance de 25** minutes, l'ajoute à une liste résultat, puis, si elle n'est pas terminée, la **ré-insère** dans `f` (avec sa priorité, via `ajouter_file_prio`) ; la fonction renvoie la liste des tâches dans l'ordre où elles ont avancé.

★★ **Exercice 18** Le collier de bonbons : maillons chaînés (d'après Amérique du Nord 2025, jour 2) ► corrigé

Un « collier » de bonbons est une liste chaînée **circulaire** et **doublement** chaînée : chaque bonbon est un maillon possédant trois informations — une `valeur`, un `pred` (le bonbon précédent) et un `succ` (le suivant), tous deux des objets `Bonbon`.

```

1 class Bonbon:
2     def __init__(self, valeur):
3         self.pred = None
4         self.valeur = valeur
5         self.succ = None

```

On construit un collier de trois bonbons de valeurs 0, 1, 2 :

```

1 zero = Bonbon(0)
2 un = Bonbon(1)
3 deux = Bonbon(2)
4 zero.succ = un ; un.succ = deux ; deux.succ = zero
5 zero.pred = deux ; un.pred = zero ; deux.pred = un

```

1. Donner le terme correspondant à `pred`, `valeur` et `succ` dans le vocabulaire de la programmation orientée objet.
2. Déterminer les valeurs de `a` et `b` après :

```

a = zero.succ.valeur
b = un.succ.succ.pred.valeur

```

3. ▶ Écrire `creer_collier(n)` qui crée un collier de `n` bonbons de valeurs 0, 1, ..., `n-1`, correctement chaîné dans les deux sens **et fermé** (le dernier a pour successeur le premier), puis renvoie le premier bonbon (valeur 0). On suppose $n \geq 1$.

▷ coup de pouce 1

4. Écrire les **deux instructions** qui « mangent » le bonbon `deux`, c'est-à-dire le **retirent** du collier en reliant directement son prédécesseur et son successeur.

5. Quelle égalité caractérise un collier réduit à **un seul** bonbon `b` ?

▷ coup de pouce 1

- ★★★6. (défi) ▶ Écrire `dernier_chaine(n)` qui construit le collier de `n` bonbons (avec `creer_collier`), puis les « mange » de proche en proche — à chaque étape, le bonbon courant **mange son successeur** (on le retire du collier), puis on passe au bonbon suivant — jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'**un**, dont on renvoie la **valeur**.

▷ coup de pouce 1

★★ **Exercice 19** *Piles et files pour parcourir un graphe (d'après Polynésie 2024, jour 2)* ▶ corrigé

Un graphe est donné par un dictionnaire d'adjacence (les clés sont les sommets, la valeur est la liste des voisins) :

```

1 graphe = {'A': ['B', 'C'], 'B': ['A', 'D'], 'C': ['A', 'D'],
2          'D': ['B', 'C']}

```

On admet une **file** d'interface `enfiler(f, e)` / `defiler(f)` / `est_vide(f)`. Le parcours suivant explore le graphe à partir d'un sommet :

```

1 def parcours(graphe, depart):
2     f = File()
3     enfiler(f, depart)

```

```

4     visite = [depart]
5     while not est_vide(f):
6         s = defiler(f)
7         for v in graphe[s]:
8             if v not in visite:
9                 visite.append(v)
10                enfiler(f, v)
11     return visite

```

1. Indiquer la signification des acronymes **LIFO** et **FIFO**, et préciser lequel désigne une file.
2. Dérouler `parcours(graphe, 'A')` : donner l'ordre dans lequel les sommets entrent dans `visite`.
3. ► Traduire en une fonction Python `parcours2(graphe, depart)` l'algorithme suivant :

► coup de pouce 1

```

créer une pile p ; empiler depart dans p
créer une liste visite vide
tant que p n'est pas vide :
    x = dépiler p
    si x n'est pas dans visite :
        ajouter x à visite
        pour chaque voisin v de x : empiler v dans p
renvoyer visite

```

4. Donner un **résultat possible** de l'appel `parcours2(graphe, 'A')`.

On reconnaît les deux parcours nommés dans le cours : avec une file, le parcours **en largeur** ; avec une pile, le parcours **en profondeur**. Ils seront étudiés en détail aux chapitres Arbres et Graphes.

★★ **Exercice 20**    Ordonnancer des processus avec une file (d'après Amérique du Nord 2024, jour 1) ► corrigé

Un système d'exploitation partage le processeur entre plusieurs **processus** à l'aide d'une File, selon la méthode du *tourniquet* : à chaque cycle, on défile un processus, on l'exécute pendant un cycle, et s'il n'est pas terminé on le remet en fin de file. On dispose des deux classes suivantes.

```

1 class File:
2     def __init__(self):
3         self.contenu = []
4     def enfile(self, element):
5         self.contenu.append(element)           # ajout en queue
6     def defile(self):
7         return self.contenu.pop(0)             # retire et renvoie la tete
8     def est_vide(self):
9         return self.contenu == []
10
11 class Processus:

```

```

12 def __init__(self, nom, duree):
13     self.nom = nom
14     self.reste = duree                # nombre de cycles restants
15 def execute(self):
16     self.reste = self.reste - 1      # consomme un cycle
17 def est_fini(self):
18     return self.reste == 0

```

1. Donner l'unique attribut de la classe `File` et son type. Rappeler pourquoi `defile` (qui utilise `pop(0)`) est plus coûteux que `enqueue`.
2. Le code `f = File()` puis `print(f.defile())` provoque une erreur. Expliquer laquelle et pourquoi, puis réécrire la méthode `defile` pour qu'elle renvoie `None` lorsque la file est vide.
3. ► Recopier et compléter la classe `Ordonnanceur` ci-dessous (l'attribut `temps` est le cycle courant). ▷ coup de pouce 1

```

1 class Ordonnanceur:
2     def __init__(self):
3         self.temps = 0
4         self.file = File()
5
6     def ajoute_nouveau_processus(self, proc):
7         ...                # (question 3)
8
9     def tourniquet(self):
10        self.temps = self.temps + 1
11        if not self.file.est_vide():
12            proc = ...        # (a) le processus élu
13            ...                # (b) l'exécuter un cycle
14            if not proc.est_fini():
15                ...          # (c) le remettre dans la
16                                # file
17        return proc.nom
18    else:
19        return None

```

4. On crée `o = Ordonnanceur()`, puis on enfile deux processus `p1` (durée 2) et `p2` (durée 1), dans cet ordre. On appelle ensuite `o.tourniquet()` **trois** fois. Donner les trois noms renvoyés et l'état final de la file.

Critiquer une réponse d'IA [↑ cours](#)

★★ Exercice 21 Une file écrite par un assistant d'IA [► corrigé](#)

Un élève demande à un assistant d'IA : « Écris une classe Python `File` (structure FIFO) avec les méthodes `est_vide`, `enfiler`, `defiler` et `tete`, à partir d'une liste Python. » Voici la réponse obtenue :

```

1 class File:
2     def __init__(self):
3         self.contenu = []                # la tete est au debut de la liste
4
5     def est_vide(self):
6         return self.contenu == []
7
8     def enfiler(self, x):
9         self.contenu.append(x)           # on ajoute en queue
10
11    def defiler(self):
12        return self.contenu.pop()         # on retire l'element de tete
13
14    def tete(self):
15        return self.contenu[0]
```

« Les éléments entrent par la queue avec `append` et sortent par la tête avec `pop` : le premier entré est le premier sorti. »

1. La réponse est-elle correcte ? Dérouler à la main la séquence `f = File(), f.enfiler(7), f.enfiler(19), f.enfiler(22)`, puis `f.tete()` et `f.defiler()` (dessiner la file horizontalement, tête à droite, comme dans cette feuille).
2. Localiser et corriger l'erreur. [► coup de pouce 1](#)
3. Quelle vérification simple, faite avant de faire confiance à la réponse, aurait suffi à détecter l'erreur ?

S'entraîner à l'oral [↑ cours](#)★★ **Exercice 22** Expliquer en deux minutes ► corrigé

Au Grand Oral comme devant l'examinateur de l'épreuve pratique, il faut savoir **expliquer** une notion clairement, sans notes. Choisir l'un des sujets suivants (ou le tirer au sort) :

- Sujet 1.** Expliquer à un camarade de Première la différence entre une **pile** et une **file**, avec pour chacune un exemple de la vie courante et un usage en informatique.
- Sujet 2.** Expliquer la différence entre **interface** et **implémentation** : pourquoi peut-on utiliser une pile sans savoir comment elle est programmée ?
- Sujet 3.** Expliquer pourquoi ajouter un élément en tête d'une **liste chaînée** est rapide, alors qu'accéder à son millièmème élément est lent.

Préparation (5 min, seul). Noter au brouillon **trois idées** et **un exemple**, rien de plus, puis retourner la feuille. **Exposé (2 min, chronométré).** Debout, face à un camarade, **sans lire de notes** : tout passe par la parole. **Retour (2 min).** Le camarade pose une question de relance (on peut alors s'aider d'un schéma), remplit la grille ci-dessous et donne un conseil ; puis on échange les rôles. Cette grille reprend les critères d'évaluation du Grand Oral.

► coup de pouce 1

Grille entre camarades	Oui	En partie	Pas encore
Clair — audible, posé ; chaque mot technique est expliqué	☐	☐	☐
Juste — c'est exact, et l'exemple montre vraiment l'idée	☐	☐	☐
Construit — un fil conducteur, tenu en deux minutes, sans lire	☐	☐	☐
Un conseil pour la prochaine fois :			

Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

Ex. 6 – piste À la lecture d'un symbole fermant, deux situations font échouer : lesquelles ? Et que doit contenir la pile une fois toute l'expression lue ?

Ex. 7 – piste Associer à chaque fermante son ouvrante, par exemple avec un dictionnaire. Il y a trois cas d'échec : une fermante alors que la pile est vide, une mauvaise correspondance, une pile non vide à la fin.

Ex. 7 – début de solution `def parenthesage_correct(expr):`

```

    p = Pile()
    for c in expr:
        if c in "([{":
            p.empiler(c)
```


Ex. 8 – piste Une balise fermante commence par "</" (méthode `startswith`). On empile les ouvrantes telles quelles ; pour une fermante `b`, l'ouvrante attendue au sommet s'obtient par concaténation : "<" + `b[2:]`. Il reste à reprendre l'algorithme du parenthésage.

Ex. 8 – début de solution

```
def balises_ok(liste):
    p = Pile()
    for b in liste:
        if not b.startswith("</"):
            p.empiler(b)
```

Ex. 9 – piste Tout empiler, puis dépiler tant que la pile n'est pas vide, en ajoutant chaque élément dépilé à la nouvelle liste.

Ex. 10 – piste `expr.split()` découpe la chaîne en une liste d'éléments. Lors d'un opérateur, le premier nombre dépilé est l'opérande de **droite** : attention à l'ordre pour -. À la fin, la pile ne contient plus qu'un nombre : le résultat.

Ex. 10 – début de solution

```
def evaluer_npi(expr):
    p = Pile()
    for jeton in expr.split():
        if jeton in "+-*":
            b = p.depiler()
            a = p.depiler()
```

Ex. 11 – piste Dessiner les deux piles verticalement après chaque opération. Que devient l'ordre des éléments quand on vide une pile dans une autre ?

Ex. 11 – début de solution Après les trois enfilages, `entree` contient 1, 2, 3 (3 au sommet) et `sortie` est vide. Le premier `defiler` transvase donc tout : `sortie` contient alors 3, 2, 1, avec 1 au sommet...

Ex. 12 – piste Quelle variable sert de « curseur » sur les cellules, et comment avance-t-elle d'une cellule à la suivante ? Quand faut-il s'arrêter ?

Ex. 13 – piste Avec une boucle : même parcours que pour la longueur, mais le compteur n'augmente que sous condition. En récursif : condition d'arrêt `lst is None`, puis l'appel porte sur `lst.suivante`.

Ex. 14 – piste Combien de fois faut-il suivre le lien `suivante` pour atteindre l'indice `n` ? Que vaut le curseur si la liste est trop courte ? L'erreur se lève avec `raise`.

Ex. 15 – piste Une fonction récursive convient bien. Deux cas immédiats : la liste est vide, ou `x` est inférieur ou égal à la première valeur ; on crée alors une cellule en tête. Sinon, on garde la première valeur, suivie de l'insertion de `x` dans le reste.

Ex. 15 – début de solution

```
def inserer(x, lst):
    if lst is None or x <= lst.valeur:
        return Cellule(x, lst)
```

Ex. 16 – piste Une boucle `while` qui tourne tant que la pile n'est pas vide ; dans le corps, un seul `depiler`.

- Ex. 17 – piste** Dans les deux boucles, l'élément à enfiler dans `f_aux` est celui que l'on vient de retirer de `f` : par quel appel l'obtient-on ? Entre les deux boucles, on enfile le nouveau tuple.
- Ex. 18 – piste** Créer le premier bonbon, puis, dans une boucle, chaque nouveau bonbon en le reliant au précédent dans les deux sens (une variable retient le précédent). Après la boucle, refermer le collier entre le dernier et le premier.
- Ex. 18 – piste** Que valent alors `b.succ` et `b.pred` ?
- Ex. 18 – piste** Une boucle qui tourne tant que le collier n'est pas réduit à un bonbon (question 5) ; à chaque tour : retirer le successeur du bonbon courant (question 4), puis avancer.
- Ex. 19 – piste** S'inspirer de la fonction `parcours` donnée : remplacer la file par une pile, puis traduire l'algorithme ligne à ligne (une ligne d'algorithme, une instruction Python).
- Ex. 20 – piste** Chaque ligne à compléter appelle une méthode de `self.file` ou de `proc` : relire les méthodes des deux classes données et choisir la bonne.
- Ex. 21 – piste** Sur une liste Python, quel élément `pop()` sans argument retire-t-il : le premier ou le dernier ?
- Ex. 22 – piste** Structurer chaque explication en trois temps : une **définition** en une phrase, un **exemple** petit et concret déroulé à voix haute, puis le **piège** (l'erreur que l'auditeur risque de faire). Finir par une phrase qui répond à la question posée. Pour le sujet 1 : faire entrer trois valeurs dans l'ordre 1, 2, 3, puis dire laquelle sort en premier dans chaque structure. Pour le sujet 3 : que connaît-on, au départ, d'une liste chaînée ?

TP ET PROJETS

TP Piles et files au travail

deux implémentations, quatre applications

Durée : 3 h environ (deux séances) · Sur machine, seul ou par deux

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/03-tp-structures-lineaires — [archive .zip](#)



But du TP

Construire soi-même une pile et une file à partir d'une **liste chaînée**, **mesurer** ce que l'on gagne, puis **mettre ces structures au service** de quatre programmes réels : un vérificateur de code et de pages HTML, une calculatrice qui respecte les priorités, les boutons « Annuler / Rétablir » d'un éditeur, et la simulation de la file d'attente d'un guichet. ► signale ce qui est à programmer et tester.

Consignes


- Les parties 2 à 5 sont indépendantes une fois la partie 1 terminée.
- Le fichier `tp_structures_lineaires_depart.py` est à **télécharger** (lien ci-dessus) : il contient les classes du cours, des fonctions toutes prêtes et, en fin de fichier, des **tests**. Relancer le fichier après chaque partie : chaque ligne [A FAIRE] doit devenir [OK].
- Dans les parties 2 à 5, on n'utilise **que l'interface** des piles et des files (**empiler**, **depiler**, **sommet**, **enfiler**, **defiler**, **est_vide**, **taille**).
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice :  aucune ;  en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ;  l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

1 Deux implémentations pour une même interface

Le cours a donné une pile et une file qui cachent une `list` Python (classes `PileListe` et `FileListe` du fichier fourni) et a signalé que `pop(0)` rendait la file lente. On construit ici l'autre implémentation, avec la classe `Cellule` du cours.

★ Exercice 1 Une pile chaînée


Dans `PileChaine`, l'attribut `_tete` désigne la cellule du **sommet** (ou `None` si la pile est vide) et `_taille` le nombre d'éléments.



1. Dessiner la pile après un `empiler(7)`, puis après un `depiler()`. Combien de liens faut-il modifier à chaque fois ? Ce nombre dépend-il de la taille de la pile ?
2. ► Compléter les cinq méthodes de `PileChaine`. `depiler` et `sommet` lèvent `IndexError("pile vide")` sur une pile vide (comme `PileListe`). [▷ coup de pouce 1](#)
3. ► Vérifier que `tester_pile(PileListe)` et `tester_pile(PileChaine)` renvoient "OK". Pourquoi la **même** fonction de test convient-elle aux deux classes ?
4. ► Ajouter une méthode `__repr__` pour que `print(p)` affiche `sommet -> [3, 8, 5]`.

★★ Exercice 2 Une file chaînée à deux entrées

Pour une file, on retire en tête et l'on ajoute en queue. On garde donc **deux** attributs : `_tete` (la première cellule, celle qu'on défilera) et `_queue` (la dernière, derrière laquelle on enfile).



1. Dessiner la file après `enfiler(1)`, puis après `defiler()`. Que se passerait-il, pour `enfiler`, si l'on n'avait *pas* l'attribut `_queue` ?
2. Deux cas particuliers demandent de l'attention : enfiler dans une file **vide**, et défiler le **dernier** élément. Que doivent valoir `_tete` et `_queue` dans chacun de ces cas ?
3. ► Compléter `FileChaine` et vérifier `tester_file(FileChaine)`. Ce test enfile de nouveau après avoir vidé la file : quel oubli détecte-t-il ? [▷ coup de pouce 1](#)

★★ Exercice 3 Mesurer le gain

La fonction fournie `chronometrer_file(Classe, n)` renvoie le temps (en secondes) mis pour enfiler puis défiler `n` entiers.

1. ► Recopier et compléter sur le cahier le tableau suivant (deux chiffres significatifs suffisent).

n	10 000	50 000	100 000	200 000
FileListe (s)				
FileChaine (s)				

2. Quand n double, par combien le temps est-il à peu près multiplié pour chaque classe ? Relier ces observations au coût d'un `defiler` dans chaque implémentation (voir le cours).
3. Les programmes des parties suivantes n'ont pas besoin de savoir quelle implémentation est utilisée. Expliquer en une phrase pourquoi c'est un avantage.

2 Un vérificateur pour de vrais programmes

Le cours vérifie le parenthésage d'une expression courte et répond seulement « correct » ou « incorrect ». Un éditeur de code fait mieux : il travaille sur un **programme entier** et **indique où** est l'erreur.

★★ Exercice 4 *Localiser l'erreur dans un programme Python*

On veut écrire `verifier_code(code)` qui renvoie `None` si les `()`, `[]` et `{}` du programme `code` (une chaîne pouvant contenir des `"\n"`) sont bien appariés, et sinon **un message** parmi les trois formes suivantes :

```
ligne 1, colonne 26 : ')' ferme '[' ouvert ligne 1, colonne 21
ligne 1, colonne 5 : '(' jamais ferme
ligne 1, colonne 6 : ')' ne ferme rien
```

Deux difficultés nouvelles : un symbole écrit **dans une chaîne** (`print("(")`) ou **dans un commentaire** (`# voir (2)`) ne compte pas ; et, pour signaler où se trouve un symbole ouvrant jamais refermé, il faut se souvenir de **sa** position.

1. Que faut-il empiler, au lieu du seul symbole ouvrant, pour pouvoir écrire ces messages ? Proposer un **tuple**.
2. On parcourt le code caractère par caractère en tenant à jour `ligne` et `colonne`, ainsi que deux indicateurs : `dans_chaine` (vaut `None`, ou le guillemet `"` ou `'` qui a ouvert la chaîne en cours) et `dans_commentaire` (booléen). À quel caractère chacun de ces deux indicateurs se « remet-il à zéro » ?
3. ► Écrire `verifier_code`. Les tests de la partie 2 du fichier fourni doivent passer. Essayer aussi la fonction sur un de vos propres programmes, puis après y avoir supprimé une parenthèse.

★★★ Exercice 5 *Défi — une vraie page HTML*

Une page Web réelle contient des balises avec **attributs** (`<h1 class="titre">`) et des balises **orphelines**, qui n'ont pas de fermante (`<br>`, `...`). La fonction fournie `extraire_balises(html)` s'occupe de ces détails : elle renvoie la liste des noms de balises dans l'ordre, une fermante étant précédée de `/`.

```
>>> extraire_balises('<p class="a">Un <b>mot</b><br></p>')
['p', 'b', '/b', '/p']
```

► Écrire `verifier_html(html)` qui renvoie `True` si les balises de la page sont bien imbriquées, puis la tester sur une page HTML écrite en SNT ou téléchargée (affichage du code source dans le navigateur, puis copier-coller dans une chaîne `""...""`).

3 Une calculatrice qui respecte les priorités

En notation polonaise inverse (NPI), on écrit l'opérateur *après* ses deux opérandes : `"3 4 2 * +"` signifie $3 + 4 \times 2$. L'évaluation se fait avec une pile de nombres (feuille d'exercices). On construit ici la calculatrice complète : on **traduit** d'abord l'expression usuelle en NPI, puis on l'**évalue**.

★★ **Exercice 6**   *Une évaluation qui ne plante pas*

► Écrire `evaluer_npi(expr)` pour les quatre opérations (on utilisera la fonction fournie `calculer(a, op, b)` ; les nombres sont convertis avec `float`). L'expression peut être **mal formée** : la fonction lève alors `ValueError` avec un message explicite, au lieu de planter sur une pile vide. ▷ coup de pouce 1

```
>>> evaluer_npi("10 4 /")
2.5
>>> evaluer_npi("3 +")
ValueError: il manque un operande pour '+'
>>> evaluer_npi("3 4 5 +")
ValueError: expression incomplete : il reste 2 nombres
```

**Exercice 7**

De l'écriture usuelle à la NPI

Pour traduire une expression usuelle (dite *infixe*), on la lit de gauche à droite, jeton par jeton (la fonction fournie **decouper** produit la liste des jetons), avec une **liste de sortie** et une **pile d'opérateurs** :

- un **nombre** va directement dans la sortie ;
- une parenthèse (est empilée ;
- une parenthèse) : on dépile les opérateurs vers la sortie jusqu'à trouver la (, que l'on dépile et que l'on jette ;
- un **opérateur** op : tant que le sommet de la pile est un opérateur de priorité **supérieure ou égale** à celle de op (* et / valent 2, + et - valent 1, dictionnaire PRIORITE), on le dépile vers la sortie ; puis on empile op ;
- à la fin, on vide la pile dans la sortie.

1. À la main, recopier et compléter sur le cahier la trace pour $2 * (3 + 4) - 5$:

Jeton	Pile d'opérateurs écrite en ligne (sommet à droite)	Sortie
2	(vide)	2
*	*	2
(		
3		
+		
4		
)		
-		
5		
fin		

2. Pourquoi la règle dit-elle « supérieure **ou égale** » ? Comparer la traduction de $10 - 4 - 3$ avec cette règle et avec une règle « strictement supérieure », et évaluer les deux résultats.
3. ► Écrire `infixe_vers_npi(expr)` qui renvoie la chaîne NPI (jetons séparés par des espaces). La fonction `calculatrice` fournie enchaîne alors traduction et évaluation : vérifier que `calculatrice("12*(3+4)-(5+5)*2")` vaut bien 64.

Remarque :

Cette méthode, publiée par Edsger Dijkstra en 1961, est surnommée « algorithme de la gare de triage » : les opérateurs patientent sur une voie de garage (la pile) avant de rejoindre le train de sortie. Les calculatrices et les compilateurs utilisent toujours cette idée.

4 Les boutons « Annuler » et « Rétablir »

★★ Exercice 8 Un mini-éditeur

La classe `Editeur` possède un attribut `texte` et **deux piles** : `_annuler` contient les états précédents du texte, `_retablir` les états qui viennent d'être annulés.

- `ecrire(s)` ajoute `s` à la fin du texte ; `effacer(k)` supprime les `k` derniers caractères ;
- avant chacune de ces deux actions, l'état courant est empilé dans `_annuler`, et la pile `_retablir` est **vidée** ;
- `annuler()` revient à l'état précédent ; `retablir()` refait ce qui vient d'être annulé ; ni l'une ni l'autre ne fait quoi que ce soit si sa pile est vide.

1. Avant de coder : dans `annuler()`, l'état courant ne disparaît pas, il est rangé quelque part. Où ? Même question pour `retablir()`.
2. ► Compléter la classe et faire passer les tests de la partie 4.
3. Pourquoi faut-il vider `_retablir` lors d'une nouvelle action ? Donner un exemple de texte absurde obtenu si on l'oublie.
4. On sauvegarde ici le texte **entier** à chaque action. Pour un document de 100 000 caractères modifié 1 000 fois, combien de caractères les piles contiennent-elles environ ? Proposer une autre chose à empiler pour économiser la mémoire.

5 Simuler la file d'attente d'un guichet

Un guichet sert les clients dans leur ordre d'arrivée : c'est une **file**. On représente chaque client par un couple (`arrivée`, `durée`) en minutes. La simulation avance minute par minute ; à chaque minute `t` :

- a) les clients qui arrivent à la minute `t` sont enfilés ;
- b) si le guichet est libre (il se libère à la minute `libre_a`, et `libre_a <= t`) et que la file n'est pas vide, on défile un client : son attente vaut `t - arrivée`, et le guichet sera libre à `t + durée`.

La simulation s'arrête quand tous les clients sont arrivés **et** que la file est vide.

★ Exercice 9 À la main

On utilise les dix clients de la liste `CLIENTS` du fichier fourni : (0, 4), (1, 3), (2, 2), (3, 5), (5, 1), (6, 3), (6, 2), (9, 4), (12, 1), (13, 2). Recopier et compléter sur le cahier le tableau des cinq premiers clients, avec un seul guichet.

Client	Arrivée	Début du service	Attente	Fin du service
1	0	0	0	4
2	1			
3	2			
4	3			
5	5			

★★ Exercice 10 Programmer la simulation

1. ▶ Écrire `simuler(clients)` pour **un** guichet ; elle renvoie le triplet (`attente moyenne`, `attente maximale`, `longueur maximale de la file`). Vérifier qu'on obtient (7.9, 12, 6) sur `CLIENTS`, et que vos cinq premières attentes calculées à la main sont bien celles du programme.
2. ▶ Ajouter un paramètre `nb_guichets` (valeur par défaut 1) : on garde **une seule file** commune, et une **liste libre_a** d'une case par guichet. Avec deux guichets, on doit obtenir (0.9, 3, 2). ▷ coup de pouce 1

★★ Exercice 11 Quand la file explose

La fonction fournie `generer_clients(n, proba, duree_max, graine)` fabrique `n` clients : à chaque minute, un client arrive avec la probabilité `proba`, et son service dure entre 1 et `duree_max` minutes (en moyenne 3,5 minutes pour `duree_max = 6`). La `graine` rend le tirage reproductible : avec la même graine, tout le monde obtient les mêmes clients.

1. ▶ Avec `n = 500`, `duree_max = 6` et `graine = 42`, recopier et compléter le tableau (attente moyenne arrondie au dixième).

proba	Charge = <code>proba × 3,5</code>	Attente moy., 1 guichet	Attente moy., 2 guichets
0,20	0,70		
0,25			
0,30			
0,35			

2. La **charge** est le nombre moyen de minutes de travail qui arrivent au guichet par minute. Que se passe-t-il pour l'attente quand la charge dépasse 1 ? Expliquer pourquoi, sans calcul.
3. (Pour aller plus loin.) ▶ Tracer, avec `matplotlib`, l'attente moyenne en fonction de `proba` (de 0,05 à 0,40 par pas de 0,01) pour un et deux guichets. Un responsable veut une attente moyenne inférieure à 5 minutes avec un seul guichet : jusqu'à quelle fréquence d'arrivée peut-il tenir ?

6 Bilan à rédiger

Exercice 12 Ce que j'ai construit

Rédiger, en une dizaine de lignes, un bilan qui répond aux questions suivantes.

1. Dans chacune des quatre applications, quelle structure a-t-on utilisée (pile ou file) et pourquoi celle-ci plutôt que l'autre ? Répondre par une phrase par application, en utilisant les mots LIFO et FIFO.
2. Citer une situation du TP où l'on a changé l'**implémentation** sans toucher au programme qui **utilise** la structure. Qu'est-ce que cela a changé, et qu'est-ce qui n'a pas changé ?

3. Quelle partie a été la plus difficile ? Quel test (ou quelle trace à la main) vous a permis de trouver une erreur ?

Coups de pouce

*À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.*

Ex. 1 – piste Empiler, c'est créer une cellule *devant* l'ancienne tête : `Cellule(x, self._tete)`. Dépiler, c'est mémoriser la valeur de la tête, puis avancer la tête d'une cellule. Ne pas oublier de tenir `_taille` à jour.

Ex. 2 – piste Enfiler : créer `c = Cellule(x, None)` ; si la file est vide, `c` devient la tête, sinon on l'accroche derrière l'ancienne queue (`self._queue.suivante = c`) ; dans les deux cas, `c` devient la queue. Défiler : si la tête devient `None`, la queue doit aussi redevenir `None`.

Ex. 6 – piste Avant de dépiler les deux opérandes d'un opérateur, vérifier `p.taille()`. À la fin, une expression correcte laisse exactement **un** nombre dans la pile. Le premier nombre dépilé est l'opérande de **droite**.

Ex. 10 – piste À chaque minute, après les arrivées, parcourir les guichets : chaque guichet libre prend le client en tête de file, s'il y en a un.

FICHE DE RÉVISION

L'essentiel — deux structures par leur interface

	Pile (LIFO)	File (FIFO)
Principe	dernier entré, premier sorti	premier entré, premier sorti
Ajouter	<code>empiler(x)</code>	<code>enfiler(x)</code>
Retirer	<code>depiler()</code> (le sommet)	<code>defiler()</code> (la tête)
Consulter	<code>sommet()</code>	<code>tete()</code>
Tester, compter	<code>est_vide()</code> , <code>taille()</code>	<code>est_vide()</code> , <code>taille()</code>
Image	Ctrl+Z, pile d'assiettes	file d'attente, impression

On **admet** en général l'implémentation : on programme **avec** l'interface.

Exemple phare de pile : le bon parenthésage

On **empile** chaque symbole ouvrant ; à chaque symbole fermant, on **dépile** et le sommet retiré doit être l'ouvrant **correspondant**. L'expression est correcte si l'on ne dépile jamais une pile vide et si la pile finit **vide**.

Listes chaînées

Une suite de **maillons** (valeur, suivante) ; le dernier pointe sur `None`. Pas d'accès direct : on **suit les liens**.

```

1 class Cellule:
2     def __init__(self, v, s):
3         self.valeur = v          # l'element
4         self.suivante = s        # la cellule suivante, ou None a la fin
5
6 def longueur(lst):
7     n = 0
8     c = lst
9     while c is not None:
10        n = n + 1
11        c = c.suivante           # on avance d'une cellule
12    return n

```

*Faux ami : la list de Python est un **tableau dynamique**, pas une liste chaînée.*

Coût — le piège de la file

Défiler avec `liste.pop(0)` décale tout le tableau : **O(n)**. Une vraie file efficace se fait avec une **liste chaînée**, deux **pires** ou `collections.deque`.

Erreurs à éviter

- confondre **LIFO** (pile) et **FIFO** (file) ;
- dépiler / défiler sans tester `est_vide` ;
- `pop(0)` pour défiler (**O(n)**) ;
- perdre un maillon en oubliant de recoller `suivante`.

Savoir-faire à maîtriser — je sais...

- ☐ distinguer **pile (LIFO)** et **file (FIFO)** et en donner des usages concrets ;
- ☐ utiliser l'**interface** d'une pile (**empiler** / **depiler** / **est_vide** / **sommet**) et d'une file (**enfiler** / **defiler** / **est_vide** / **tete**) ;
- ☐ **dérourer** l'état d'une pile ou d'une file après une suite d'opérations ;
- ☐ appliquer une pile à un problème (**parenthésage**, évaluation, *annuler*) ;
- ☐ parcourir une **liste chaînée** (longueur, occurrences, n -ième élément) ;
- ☐ raisonner sur le **coût** des opérations (dont **pop(0)** en $O(n)$) ;
- ☐ distinguer **interface** et **implémentation**.

Se tester — répondre sans regarder la fiche, puis vérifier (réponses à l'envers ci-dessous).

1. Que signifient LIFO et FIFO ? Laquelle décrit une file ?
2. Pile vide : **empiler(1)**, **empiler(2)**, **empiler(3)**, **depiler()**. Que renvoie alors **sommet()** ?
3. Quel est le coût de **defiler** codé par **liste.pop(0)** sur une file de n éléments ?
4. Une boucle **while c is not None** ne s'arrête jamais. Quelle ligne a-t-on oubliée ?
5. Quelle structure pour le bouton « page précédente » d'un navigateur ?

Réponses. 1. dernier entré, premier sorti / premier entré, premier sorti ; la file est FIFO. 2. 2 (le 3 a été dépilé). 3. linéaire, $O(n)$: tous les éléments sont décalés. 4. **c = c.suivante** (on n'avance pas dans la chaîne). 5. une pile : on revient d'abord à la dernière page visitée.

DÉFIS ADVENT OF CODE

DÉFI 1 Operation Order

les devoirs de maths — piles et analyse d'expressions


Jour 18

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/03-defi-aoc-2020-18 — **archive .zip**



Consignes

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2020/day/18>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (GitHub, Google...), le bouton *get your puzzle input* donne **votre** fichier de données, à enregistrer sous `input.txt` à côté de votre programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/03-defi-aoc-2020-18>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-    L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



Ce défi réinvestit les piles vues dans ce chapitre : comme pour la vérification d'une parenthésage, une pile permet de traiter les parenthèses imbriquées.

1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

homework	devoirs à la maison	expression	expression (calcul)
addition / multiplication	addition / multiplication	parentheses	parenthèses
evaluate	calculer, évaluer	precedence	priorité (des opérations)
left-to-right	de gauche à droite	regardless of	quel que soit
resulting value	valeur obtenue	sum	somme

Résumé de l'énoncé (partie 1)

Contexte. En 2020, les elfes vous ont laissé partir en vacances sous les tropiques. Pendant un vol, un enfant assis à côté de vous vous demande de l'aide pour ses devoirs de calcul... mais dans son école, les règles de priorité ne sont pas celles que vous connaissez. Chaque ligne du fichier est un calcul de son cahier.

Ce qu'il faut faire.

- Une expression contient des entiers positifs (d'un seul chiffre dans les données), les opérateurs + et *, et des parenthèses ; les symboles sont séparés par des espaces.
- Les parenthèses gardent leur rôle : leur contenu se calcule d'abord, et elles peuvent être imbriquées.
- En revanche, * n'est **pas** prioritaire sur + : en dehors des parenthèses, on effectue les opérations dans l'ordre où on les lit, de gauche à droite. Autrement dit, $2 + 3 * 4$ se calcule comme $(2 + 3) * 4$.
- Réponse : la somme des valeurs de toutes les lignes.

Exercice 1 Vérifier sa compréhension

1. Que valent $2 * 3 + 4$ et $2 + 3 * 4$ avec cette règle ?
2. Que vaut $2 * (3 + 4) * 2$? Et $((1 + 2))$?
3. La somme finale dépasse largement 10^9 : est-ce un problème en Python ?

Exercice 2 À la main, sur un petit exemple

On considère le fichier (inventé) suivant :

```
3 * (2 + 4) + 5
2 + 3 * 4 + (1 * 6)
(4 + 5 * (2 + 1)) * 2 + 3
```

Calculer chaque ligne avec la règle de l'énoncé, en écrivant les étapes comme sur le site. Vérification : les trois valeurs ont pour somme 106. Quelle valeur Python donne-t-il pour la deuxième ligne avec `eval` ? Pourquoi ne peut-on donc pas utiliser `eval` directement ?

2 Programmer la partie 1

Outil Python : deux méthodes de chaînes (`isdigit`, `replace`)

Les chaînes de caractères possèdent des *méthodes* toutes faites. `c.isdigit()` renvoie `True` si tous les caractères de `c` sont des chiffres; `s.replace(a, b)` renvoie une **nouvelle** chaîne où chaque occurrence de `a` est remplacée par `b` (la chaîne `s` n'est pas modifiée).

```
1 print("7".isdigit())      # True
2 print("+".isdigit())     # False
3 print("12".isdigit())    # True : tous les caracteres sont des
                           # chiffres
4 s = "3 * (2 + 4)"
5 t = s.replace(" ", "")   # on remplace chaque espace par "rien"
6 print(t)                 # 3*(2+4)
7 print(s)                 # s est inchangé : 3 * (2 + 4)
```

Intérêt. Ces méthodes évitent d'écrire soi-même une boucle de comparaison (`c` in "0123456789" fait le même travail que `c.isdigit()` pour un caractère). Question : recopier et exécuter ce code; que renvoie `"2020".replace("0", "")` ? et `"".isdigit()` ?

Exercice 3 Découper une ligne en symboles

Écrire une fonction `decouper(ligne)` qui renvoie la liste des *symboles* de la ligne : les nombres (convertis en `int`), `'+'`, `'*'`, `'('` et `)`. Par exemple `decouper("3 * (2 + 4)")` doit renvoyer `[3, '*', '(', 2, '+', 4, ')']`. [▷ coup de pouce 1](#)

Exercice 4 Évaluer sans priorité

Écrire une fonction `evaluer(symboles)` qui renvoie la valeur de l'expression avec la règle de la partie 1. Tester sur les trois lignes de l'exemple, puis calculer la somme sur `input.txt`. [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)

3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

Vous avez mal compris : dans cette école, il existe bien une priorité, mais à l'envers de la vôtre. L'**addition est prioritaire** sur la multiplication. Les parenthèses passent toujours en premier; à priorité égale, on calcule de gauche à droite. Ainsi `2 * 3 + 4` vaut maintenant `2 × 7 = 14`. Réponse : la somme des valeurs des lignes.

Exercice 5*Changer la priorité*

Seule la priorité entre + et * change. Adapter le programme. Sur l'exemple de la fiche, on doit trouver les valeurs 33, 50 et 135, de somme 218. [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)

4 Approfondissement

★★

Exercice 6*Approfondissement 1 : la descente récursive*

En partie 2, une expression est un **produit de sommes** : $2 + 3 * 4 + (1 * 6)$ se lit $(2 + 3) \times (4 + (1 \times 6))$. On peut décrire toutes les expressions par trois définitions qui s'appellent mutuellement :

- un *produit* est une somme, éventuellement suivie de * *somme*, * *somme*...
 - une *somme* est un facteur, éventuellement suivi de + *facteur*, + *facteur*...
 - un *facteur* est un nombre, ou bien un produit entre parenthèses.
1. À la main : découper la deuxième ligne de l'exemple en sommes, puis chaque somme en facteurs. Faire de même pour la troisième ligne. Où intervient la définition récursive du facteur ?
 2. Écrire trois fonctions `facteur(symboles, i)`, `somme(symboles, i)` et `produit(symboles, i)` qui lisent la liste à partir de l'indice `i` et renvoient le couple (valeur, indice du premier symbole non lu). Vérifier qu'on retrouve 33, 50 et 135.
[▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)
 3. Quelle est la complexité de cette méthode ? Comment l'adapter à la partie 1 (une seule priorité) ?

Outil Python : tester le type d'une valeur (isinstance)

`isinstance(x, int)` renvoie `True` si `x` est un entier ; de même avec `str`, `list`... C'est utile quand une même liste contient des valeurs de types différents, par exemple des nombres et des opérateurs.

```
1 expression = [3, 4, "+", 2, "*"]
2 print(isinstance(expression[0], int))    # True : un nombre
3 print(isinstance(expression[2], int))    # False : un operateur
4 print(isinstance(expression[2], str))    # True
```

Question : que renvoie `isinstance("7", int)` ? Pourquoi ?

★★★

Exercice 7*Approfondissement 2 : la notation postfixe*

En **notation postfixe** (ou « polonaise inverse »), on écrit chaque opérateur *après* ses deux opérandes, et l'on n'a plus besoin de parenthèses : $(3 + 4) * 2$ s'écrit `3 4 + 2 *`. Certaines calculatrices fonctionnent ainsi.

1. Évaluer à la main `3 4 + 2 *` en utilisant une pile : on lit de gauche à droite ; un nombre est empilé ; un opérateur dépile deux valeurs et empile le résultat. Dessiner la pile après chaque symbole.

2. Écrire `evaluer_postfixe(expression)` qui évalue une liste comme `[3, 4, '+', 2, '*']`. ▷ coup de pouce 1
3. L'algorithme de la gare de triage peut, au lieu de calculer, **écrire** l'expression en notation postfixe : un nombre va directement dans la liste de sortie, un opérateur dépilé y est ajouté au lieu d'être appliqué. Écrire `postfixe(symboles, priorite)`. Écrire à la main la notation postfixe de la deuxième ligne de l'exemple pour chacune des deux parties : qu'est-ce qui change ? ▷ coup de pouce 1 ▷ coup de pouce 2
4. Combien de piles au total pour calculer une expression de cette façon ? Quelle est la complexité ?

Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

- Ex. 3 – piste** Supprimer d'abord les espaces avec `replace`, puis parcourir la chaîne caractère par caractère en accumulant les chiffres consécutifs dans une chaîne `nombre` : un nombre est terminé dès qu'on rencontre autre chose qu'un chiffre.
- Ex. 4 – piste** Deux méthodes possibles. **Avec une pile** : quand on rencontre '`(`', on empile le résultat partiel et l'opérateur en attente, puis on repart de zéro ; quand on rencontre '`)`', on dépile et on combine. **Récursivement** : une fonction lit l'expression de gauche à droite et s'appelle elle-même dès qu'elle rencontre une parenthèse ouvrante ; elle renvoie la valeur *et* l'indice où elle s'est arrêtée.
- Ex. 4 – début de solution** Version récursive : `evaluer_depuis(symboles, i)` garde une variable `total` et un opérateur courant `op` (au départ `'+'` et `total = 0`). Pour chaque symbole : un nombre, ou une sous-expression obtenue par appel récursif après '`(`', est combiné à `total` avec `op` ; `'+'` ou `'*'` met à jour `op` ; '`)`' ou la fin de la liste arrête la boucle et l'on renvoie `(total, i)`.
- Ex. 5 – piste** Avec la méthode récursive, il suffit de repérer qu'une expression devient un *produit de sommes* : une fonction calcule une somme (de nombres ou de parenthèses), une autre fait le produit de ces sommes.
- Ex. 5 – début de solution** Algorithme de la gare de triage (Dijkstra) : une pile d'opérateurs et une pile de valeurs. On donne à chaque opérateur une priorité (un dictionnaire `{'+': 2, '*': 1}`). Avant d'empiler un opérateur, on applique tous ceux du sommet de pile de priorité supérieure ou égale ; une '`)`' applique les opérateurs jusqu'à la '`(`' correspondante. Avec `{'+': 1, '*': 1}`, le même code résout la partie 1.
- Ex. 6 – piste** Chaque fonction suit sa définition : `somme` appelle `facteur`, puis, tant que le symbole courant est `'+'`, saute ce symbole et appelle à nouveau `facteur`. `produit` fait de même avec `somme` et `'*'`.

Ex. 6 – début de solution `facteur` : si `symboles[i]` vaut '(', appeler `produit(symboles, i + 1)`, qui renvoie `(v, j)` avec `symboles[j] == '('`; renvoyer alors `(v, j + 1)`. Sinon renvoyer `(symboles[i], i + 1)`.

Ex. 7 – piste Une seule pile (une liste avec `append` et `pop`); `isinstance(s, int)` distingue les nombres des opérateurs. Attention à l'ordre : le premier élément dépilé est l'opérande de **droite**.

Ex. 7 – piste Reprendre le code de la gare de triage : là où l'on appliquait un opérateur dépilé, on l'ajoute à la fin de la liste `sortie`.

Ex. 7 – début de solution Partie 1 : $2\ 3 + 4 * 1\ 6 * +$. Il reste à trouver celle de la partie 2 et à vérifier que `evaluer_postfixe(postfixe(...))` redonne bien 50.

DÉFI 2 Crab Cups*les gobelets du crabe — listes chaînées*

Jour 23

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/ansi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/03-defi-aoc-2020-23 — [archive.zip](#)



3

Consignes

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2020/day/23>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (GitHub, Google...), le bouton *get your puzzle input* donne **votre** fichier de données, à enregistrer sous `input.txt` à côté de votre programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/ansi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/03-defi-aoc-2020-23>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-  L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



Ce défi réinvestit les listes chaînées de ce chapitre : un cercle de gobelets est une liste chaînée circulaire, et l'on verra qu'un simple tableau suffit à la représenter.

1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

cup	gobelet	label	étiquette, numéro
clockwise	dans le sens des aiguilles d'une montre	circle	cercle
current cup	gobelet courant	pick up	ramasser, retirer
destination cup	gobelet de destination	move	coup
wrap around	repartir de l'autre bout	immediately	juste (après)

Résumé de l'énoncé (partie 1)

Contexte. Le crabe vous défie maintenant à un jeu de bonneteau : il déplace des gobelets numérotés disposés en cercle, et vous devez prédire où ils seront à la fin. Le fichier est une simple suite de chiffres : les numéros des gobelets dans l'ordre du cercle.

Ce qu'il faut faire.

- Les données sont 9 chiffres (de 1 à 9, chacun une fois) : les étiquettes des gobelets dans le sens horaire. Le premier est le gobelet « courant ».
- Un coup : retirer les 3 gobelets qui suivent le courant ; la destination est l'étiquette du courant moins 1, en sautant les étiquettes retirées et en repartant de la plus grande étiquette si l'on passe sous la plus petite ; replacer les 3 gobelets, dans le même ordre, juste après la destination ; le nouveau courant est le gobelet qui suit alors le courant. Autrement dit, le crabe déplace un paquet de trois gobelets vers le plus grand numéro inférieur disponible.
- Jouer 100 coups. Réponse : les étiquettes lues dans le sens horaire à partir du gobelet 1 (sans lui), écrites en une seule chaîne.

Exercice 1



Vérifier sa compréhension

1. Avec 9 gobelets, le courant porte 2 et les gobelets retirés sont 1, 9 et 8 : quelle est la destination ?
2. Le gobelet courant peut-il être la destination ? Un gobelet retiré ?
3. Le nouveau courant se choisit-il avant ou après avoir remplacé les trois gobelets ? Cela change-t-il quelque chose ?

Exercice 2



À la main, sur un petit exemple

On part de l'étiquetage (inventé) 527164839. Jouer le premier coup à la main. Vérification : en lisant le cercle à partir du 5, on obtient 5 6 4 2 7 1 8 3 9. Quel est le nouveau gobelet courant ? Jouer encore deux coups.

2 Programmer la partie 1

Outil Python : chercher dans une liste (index, max)

`liste.index(x)` renvoie l'indice de la **première** occurrence de `x` (erreur si `x` est absent); `max(liste)` renvoie le plus grand élément.

```
1 g = [5, 6, 4, 2, 7, 1, 8, 3, 9]
2 print(g.index(1))           # 5
3 print(max(g))               # 9
4 k = g.index(4)
5 g = g[:k + 1] + [0] + g[k + 1:] # insertion juste apres le 4
6 print(g)                   # [5, 6, 4, 0, 2, 7, 1, 8, 3, 9]
```

Intérêt et limite. Ces fonctions sont pratiques, mais elles parcourent la liste : `index` et `max` coûtent jusqu'à n opérations. Question : que se passe-t-il avec `g.index(10)` ?

Exercice 3 Une première simulation avec une liste

Écrire une fonction `jouer(gobelets, nb_coups)` qui simule le jeu sur une liste Python d'entiers, puis une fonction qui renvoie la réponse sous forme de chaîne. Sur l'exemple de la fiche, on doit obtenir 53269478 après 10 coups et 98357642 après 100 coups. [▷ coup de pouce 1](#)

Exercice 4 Combien ça coûte ?

Quelle est la complexité d'un coup avec cette méthode, en fonction du nombre n de gobelets ? Lire la partie 2 (une fois débloquée) : combien d'opérations élémentaires faudrait-il environ ? [▷ coup de pouce 1](#)

3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

Le crabe sort beaucoup plus de gobelets et joue beaucoup plus longtemps. Après vos 9 chiffres, le cercle est complété par les étiquettes 10, 11, ... jusqu'à 1 000 000, dans l'ordre. Jouer 10 000 000 coups avec les mêmes règles. Réponse : le produit des deux étiquettes qui suivent le gobelet 1.

★★ Exercice 5 Une liste chaînée dans un tableau

Réécrire la simulation avec un **tableau des successeurs** (lire l'encadré), vérifier qu'elle redonne les résultats de la partie 1, puis répondre à la partie 2. Sur l'exemple de la fiche, on doit trouver 28997820592. Le calcul peut prendre une dizaine de secondes.

[▷ coup de pouce 1](#)

[▷ coup de pouce 2](#)

Le tableau des successeurs

Une **liste chaînée** n'a pas besoin d'objets **Maillon** : comme les étiquettes sont les entiers de 1 à n , on peut ranger dans une liste **suivant** de taille $n + 1$ l'étiquette qui suit chaque gobelet dans le cercle : **suivant**[x] est le gobelet juste après x (la case 0 ne sert pas). Pour le cercle 3 1 2 : **suivant**[3] = 1, **suivant**[1] = 2 et **suivant**[2] = 3 (le dernier pointe vers le premier : la liste est *circulaire*).

Avantages. Trouver le gobelet d'étiquette x ne demande aucune recherche : c'est la case x . Retirer ou insérer un morceau de la chaîne revient à modifier quelques cases, sans décaler les autres éléments. Un coup se fait donc en temps constant, $O(1)$, quel que soit n .

Pour lire le cercle à partir du gobelet 1, on suit les flèches : $x = \text{suivant}[1]$, puis $x = \text{suivant}[x]$, jusqu'à revenir à 1.

Outils Python : mesurer un temps (`time.perf_counter`) et tableaux compacts (`array`)

`perf_counter()` renvoie un temps en secondes, très précis ; la différence entre deux appels donne une durée. Le module `array` fournit des tableaux d'entiers d'un seul type, plus compacts en mémoire qu'une liste.

```
1 from time import perf_counter
2 from array import array
3 debut = perf_counter()
4 total = 0
5 for k in range(1_000_000):
6     total += k
7 print(f"{perf_counter() - debut:.3f} s")    # duree de la boucle
8 t = array("i", [0] * 10)                  # 10 entiers de type "i" (int en C)
9 t[3] = 42                                  # s'utilise comme une liste
10 print(t[3], len(t))                       # 42 10
```

Question : mesurer la durée de la boucle ci-dessus avec 10^6 puis 10^7 tours. Le temps est-il proportionnel au nombre de tours ?

★★★ Exercice 6 Défi : aller plus vite

Mesurer le temps de calcul avec `perf_counter`. Peut-on le réduire en évitant de recalculer des valeurs dans la boucle, ou avec le module `array` ? ▷ coup de pouce 1

Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

Ex. 3 – piste Le plus simple est de garder le gobelet courant toujours en tête de liste : après chaque coup, faire « tourner » la liste d'un cran (le premier élément passe à la fin). Les trois gobelets ramassés sont alors aux indices 1, 2 et 3.

Ex. 4 – piste Chercher le gobelet de destination (**index**), retirer et insérer des éléments dans une liste Python : chacune de ces opérations est en $O(n)$.

Ex. 5 – piste Un coup ne modifie que **trois** cases du tableau **suivant**. Les écrire sur un dessin avant de coder : le successeur du courant, celui du dernier gobelet ramassé, celui de la destination.


Ex. 5 – début de solution Avec `a = suivant[courant]`, `b = suivant[a]`, `c = suivant[b]` : le courant doit maintenant pointer vers `suivant[c]` ; c doit pointer vers l'ancien successeur de la destination ; la destination doit pointer vers `a`. Attention à l'ordre des affectations.

Ex. 6 – piste Dans une boucle de dix millions de tours, chaque accès à une variable globale ou chaque appel de fonction compte : placer toute la boucle dans une fonction et utiliser des variables locales.


4

CHAPITRE 4

Processus et ordonnancement



Tourniquet, quantum = 1

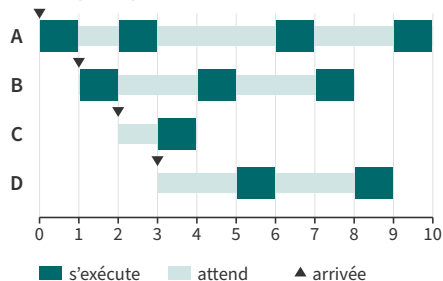

DANS CE CHAPITRE

■ Activités préparatoires	173
■ Cours	175
■ Exercices	187
■ TP et projets	204
■ Fiche de révision	212
■ Défis Advent of Code	214
■ Corrigés	777

ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

ACTIVITÉ 1 L'ordonnanceur, c'est vous

partager un seul processeur entre plusieurs tâches

Durée : 20 min · Sans ordinateur, par groupes de trois

Consignes

- Rôles : un **processeur** (il ne peut tenir qu'une seule carte à la fois, et avance d'une unité de travail par « tic ») ; un **ordonnanceur** (il décide quelle carte donner au processeur) ; un **gardien du temps** (il annonce les tics 0, 1, 2... et remplit les frises). On change de rôle à chaque partie.
- Une tâche n'existe qu'à partir de son instant d'**arrivée** ; elle est finie quand elle a reçu autant de tics que sa **durée**.

A encoder une vidéo
arrivée : 0
durée : 5

B ouvrir un message
arrivée : 1
durée : 2


C clic de souris
arrivée : 2
durée : 1

D analyse antivirus
arrivée : 3
durée : 3

Exercice 1 Première règle : chacun son tour, jusqu'au bout

L'ordonnanceur applique la règle « **premier arrivé, premier servi** » : il donne le processeur à la tâche arrivée le plus tôt et la laisse jusqu'à ce qu'elle soit **finie**.

1. Jouer la partie. Recopier la frise ci-dessous sur le cahier et écrire dans chaque case la lettre de la tâche qui occupe le processeur pendant ce tic.



2. À quel instant chacune des tâches A, B, C et D se termine-t-elle ?
3. Le **temps d'attente** d'une tâche est le nombre de tics pendant lesquels elle était arrivée mais n'avait pas le processeur. Combien de tics le clic de souris C a-t-il attendu, pour une durée de 1 ?
4. Du point de vue de l'utilisateur qui vient de cliquer, que s'est-il passé à l'écran ?

Exercice 2 Deuxième règle : un tic chacun, puis au bout de la file

Nouvelle règle, le **tourniquet** : les tâches arrivées font la **queue** (une file). L'ordonnanceur donne le processeur à la tâche en tête de file pour **un seul tic** ; si elle n'est pas finie, elle repart **au bout de la file**. Si une tâche arrive au même instant, elle se place dans la file *avant* celle qui revient.

5. Jouer la partie. Recopier les deux frises sur le cahier : sur la première, noter la tâche qui occupe le processeur ; sur la seconde, noter dans chaque case le contenu de la file à la fin du tic (tête à gauche).

Processeur												
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
File d'attente												
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

6. Combien de tics le clic de souris C attend-il maintenant ? Et B ?
 7. Quelle tâche y perd ? Pourquoi est-ce acceptable pour elle ?
 8. Avec cette règle, l'ordonnanceur intervient beaucoup plus souvent. Quel inconvénient cela peut-il avoir dans une vraie machine ?

Exercice 3 Deux tâches, deux ressources

Deux nouvelles cartes : **P** (« imprimer un scan ») et **Q** (« numériser puis imprimer »). Sur la table, deux objets uniques : l'**imprimante** et le **scanner** (une gomme et un taille-crayon font l'affaire). Un objet pris n'est rendu que quand la tâche est finie. Les deux joueurs jouent **une ligne chacun, en alternance**, en commençant par P.

Script de P	Script de Q
1. prendre l'imprimante	1. prendre le scanner
2. prendre le scanner	2. prendre l'imprimante
3. travailler	3. travailler
4. rendre les deux objets	4. rendre les deux objets

9. Jouer la scène. Que se passe-t-il à la ligne 2 de P, puis à la ligne 2 de Q ?
 10. Faire sur le cahier un petit schéma : qui tient quel objet, qui attend quel objet (une flèche par relation).
 11. La situation peut-elle se débloquer toute seule ? Pourquoi ?
 12. Proposer une modification d'**un seul** des deux scripts qui rend ce blocage impossible.

Exercice 4 Ce qu'on a découvert

13. Recopier et compléter sur le cahier, avec vos mots.
- Avec un seul processeur, il faut un programme qui...
 - Dans les parties 1 et 2, une tâche pouvait attendre **le processeur**. Dans la partie 3, elle attendait...
En quoi ces deux attentes sont-elles différentes ?
 - Quand chacun tient ce que l'autre attend,...

COURS

Programme (BO)	« <i>Systèmes d'exploitation : identifier les principales fonctions d'un système d'exploitation. Processus : décrire les états d'un processus et l'ordonnancement des processus par le système. Mettre en évidence et décrire une situation d'interblocage.</i> »
Prérequis	la notion de programme et de langage machine (Première), l' arborescence des fichiers (Première), pour la relation père/fils entre processus, un peu de files (la file d'attente de l'ordonnanceur).
Objectifs	<i>distinguer</i> un programme d'un processus ; <i>décrire</i> les trois états d'un processus et les transitions entre eux ; <i>comprendre</i> le rôle d'ordonnanceur du système ; <i>dérouler</i> un ordonnancement et le représenter par un chronogramme ; <i>reconnaître</i> et <i>expliquer</i> une situation d'interblocage.

I Le problème : un seul processeur, mille programmes


En cet instant précis, votre ordinateur « fait tourner » des dizaines de programmes : le navigateur, la messagerie, l'horloge, l'antivirus, le système lui-même... Pourtant, un cœur de processeur ne sait faire qu'**une seule chose à la fois**. Comment l'illusion tient-elle ?

La réponse tient en un mot : la **vitesse**. Le système donne le processeur à un programme pour une fraction de milliseconde, le retire, le donne à un autre, et recommence — des milliers de fois par seconde. L'œil humain n'y voit que du feu : tout *semble* simultané. Ce tour de passe-passe a un chef d'orchestre : le **système d'exploitation** (*operating system*, OS).


Règle 1 — Le fil rouge de ce chapitre

Le **système d'exploitation** est le programme qui gère la machine et fait tourner tous les autres. Son défi central : partager un **unique processeur** (et des ressources limitées) entre de **nombreux programmes** qui le réclament tous. Ce chapitre raconte comment il s'y prend — en **ordonnançant** les programmes (leur donner le processeur chacun son tour) — et ce qui arrive quand cela tourne mal — l'**interblocage**.

Parmi les grandes fonctions d'un OS : gérer les processus (notre sujet), la mémoire, les fichiers, les périphériques, les droits des utilisateurs, et la sécurité. Nous nous concentrons ici sur la **gestion des processus**.

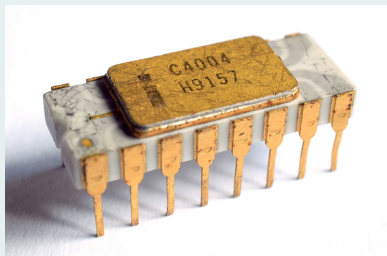

La ressource à partager : le **processeur** (ici l'Intel 4004, 1971, l'un des tout premiers).

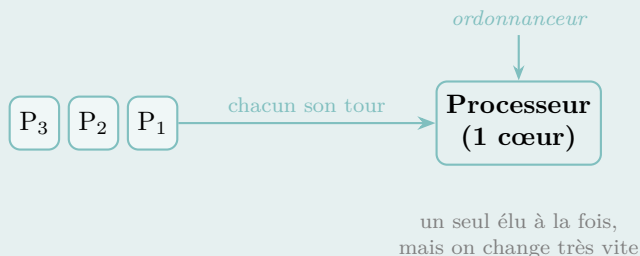

II Programme et processus : ne pas confondre

Définition 1 — Processus

Un **processus** est un **programme en cours d'exécution**. Il ne faut pas le confondre avec le programme lui-même : le programme est un *texte* inerte (le « code source » ou le fichier exécutable), rangé sur le disque ; le processus est ce texte *en train de vivre* dans la mémoire, avec ses données, sa position courante, ses ressources.

Exemple :

Une **recette de cuisine** écrite sur une fiche, c'est le *programme*. Le **cuisinier en train de la réaliser** dans sa cuisine, c'est le *processus*. Deux cuisiniers peuvent suivre la *même* recette en même temps : un seul programme, mais **deux processus** distincts, chacun avec ses casseroles (ses données) et son avancement propre.

► **Exercices d'application :** exercice 1 (programme ou processus?)


III La vie d'un processus : trois états

À un instant donné, un processus se trouve dans l'un de **trois états**. C'est le cœur du chapitre — apprenez ce schéma par cœur.

Définition 2 — Les trois états d'un processus

- **Élu** : le processus *utilise le processeur*, il s'exécute. Il n'y en a **qu'un seul** dans cet état à la fois (par cœur de processeur).
- **Prêt** : le processus *pourrait s'exécuter*, mais il attend son tour car le processeur est occupé par un autre.
- **Bloqué** : le processus attend une **ressource** (une donnée du disque, une saisie clavier, la fin d'un calcul. . .) ; il ne peut pas avancer, même si le processeur se libérerait.

Les passages d'un état à l'autre portent des noms précis :

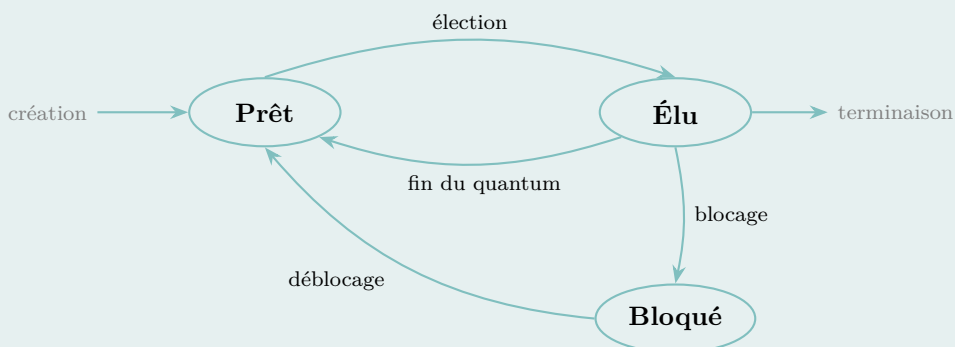

- **Élection** (prêt → élu) : le système choisit ce processus et lui donne le processeur.
- **Fin du quantum / réquisition** (élu → prêt) : son temps de parole est écoulé, le système lui reprend le processeur pour le donner à un autre.
- **Blocage** (élu → bloqué) : le processus demande une ressource indisponible et doit attendre.
- **Déblocage** (bloqué → prêt) : la ressource arrive ; le processus ne repart pas *directement* en exécution, il redevient « prêt » et attend son tour.

Remarque :


Deux transitions sont **impossibles** et constituent des pièges classiques : on ne passe **jamais** de « bloqué » directement à « élu » (on repasse toujours par « prêt »), et un processus ne peut se **terminer** ou **libérer une ressource** que depuis l'état « élu » (il faut le processeur pour exécuter la moindre instruction, y compris « je libère »).

► **Exercices d'application** : exercices 2 à 4 (les trois états ; l'automate)

IV Créer des processus : une histoire de famille

Un processus peut en créer un autre par un appel système (**fork** sous les systèmes de type Unix). Le créateur est le **père**, le créé est le **fil**. Comme chaque processus a un père (sauf le tout premier), la structure obtenue est un **arbre**, comme l'arborescence des fichiers vue en Première (les arbres seront étudiés en détail au chapitre suivant).

Chaque processus porte un identifiant unique, le **PID** (*Process IDentifier*), et connaît le PID de son père, le **PPID**. Au démarrage, le système crée un premier processus « venu de rien » (PID 0), qui engendre le processus **init** (PID 1), racine de tous les autres.

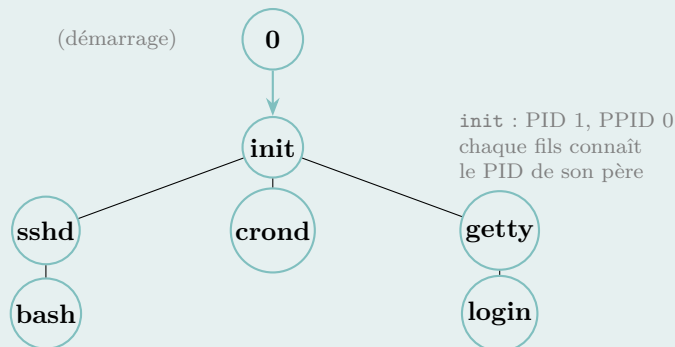

Remarque :

L'appel **fork** **duplique** le processus qui l'exécute : après un **fork**, il y a *deux* processus (le père et le fils) qui poursuivent tous deux la suite du programme. Conséquence surprenante : deux **fork** à la suite donnent $2 \times 2 = 4$ processus, trois **fork** en donnent $2^3 = 8$... Chaque **fork** **double** le nombre de processus. Le code suivant affiche donc « bonjour » **quatre** fois :

```

1 from os import fork
2 fork()           # 1 processus -> 2
3 fork()           # 2 processus -> 4
4 print("bonjour") # execute par les 4 processus

```

► **Exercices d'application** : exercices 5 à 7 (arbre de processus, PID/PPID, fork)

V Observer et gérer les processus : le terminal

Le système garde la trace de tous les processus. On peut les **observer** et **agir** sur eux avec quelques commandes tapées dans un **terminal** (sous Linux ou macOS). La commande reine est **ps** (*process status*) : avec les options **-ef**, elle liste *tous* les processus, un par ligne, avec leur **PID** et leur **PPID**.

```
$ ps -ef
UID      PID  PPID  STIME  TTY   CMD
root         1      0  09:14  ?     /sbin/init
mathis    843      1  09:15  tty1  -bash
mathis    901    843  09:20  tty1  python3 tri.py
mathis    902    843  09:21  tty1  ps -ef
```

En rapprochant les colonnes **PID** et **PPID**, on reconstitue l'arbre des processus : ici, `python3 tri.py` (PID 901) a pour père le terminal `-bash` (PID 843), lui-même fils de `init`. La commande `ps` apparaît dans sa propre sortie (PID 902) : au moment de l'affichage, elle est elle-même un processus en cours.

Commande	Rôle	Exemple
<code>ps</code>	les processus du terminal courant	<code>ps</code>
<code>ps -ef</code> ou <code>ps aux</code>	tous les processus (PID, PPID...)	<code>ps -ef</code>
<code>pstree</code>	les processus sous forme d' arbre	<code>pstree</code>
<code>top</code> ou <code>htop</code>	liste rafraîchie en temps réel (CPU, mémoire)	<code>top</code>
<code>kill <PID></code>	demande l'arrêt d'un processus	<code>kill 901</code>
<code>kill -9 <PID></code>	force l'arrêt (signal non ignorable)	<code>kill -9 901</code>
<code><commande> &</code>	lance en arrière-plan (rend la main)	<code>python3 tri.py &</code>
<code>jobs</code>	les tâches lancées depuis ce terminal	<code>jobs</code>
<code>nice / renice</code>	règle la priorité d'un processus	<code>nice -n 10 gros_calcul</code>

Remarque :

Ces noms ne sont pas à réciter par cœur, mais savoir **lire une sortie de ps** pour en tirer un arbre de PID, et connaître `top` et `kill`, sont des capacités attendues. Le « `kill -9` » de `kill -9` est trompeur : la commande *envoie un signal* au processus ; `-9` est le signal qu'on ne peut pas ignorer, d'où l'arrêt forcé. Ces commandes se pratiquent dans la partie A du TP proposé en fin de chapitre.

VI L'ordonnancement : le chef d'orchestre à l'œuvre

Quand plusieurs processus sont « prêts », lequel élire ? C'est la mission de l'**ordonnanceur** (*scheduler*), un rouage du système.

Définition 3 — Ordonnancement

L'**ordonnancement** est la stratégie par laquelle le système choisit, parmi les processus prêts, celui qui obtient le processeur, et pour combien de temps. Le petit intervalle de temps accordé à un processus s'appelle un **quantum**. Passer d'un processus à un autre s'appelle une **commutation de contexte**.


Pour comparer les stratégies, prenons quatre processus qui arrivent à des instants différents et demandent des durées de calcul différentes :

Processus	Instant d'arrivée	Durée de calcul
A	0	4
B	1	3
C	2	1
D	3	2

On mesure la qualité d'un ordonnancement par le **temps d'attente** de chaque processus (le temps passé à ne *pas* s'exécuter alors qu'il était arrivé), et on en prend la moyenne.

A. Premier arrivé, premier servi (FCFS)


La stratégie la plus simple : on sert les processus dans leur **ordre d'arrivée**, chacun jusqu'au bout, sans jamais l'interrompre.



Temps d'attente : A = 0, B = 3, C = 5, D = 5. **Moyenne** = 3,25. Défaut criant : le petit C (durée 1) poireaute 5 unités derrière les gros — comme une caisse express bloquée par un caddie plein.

B. Le plus court d'abord (SJF)


À chaque fois que le processeur se libère, on élit le processus prêt dont la **durée est la plus courte**.



Temps d'attente : A = 0, C = 2, D = 2, B = 6. **Moyenne** = 2,50. En faisant passer les courts devant, on **minimise le temps d'attente moyen** [au-delà du programme] : c'est un résultat qu'on peut démontrer. Rançon : un processus long (ici B) peut attendre longtemps — c'est le risque de « famine ».

C. Le tourniquet (round-robin)

Pour que *personne* ne monopolise le processeur, on fixe un **quantum** (ici 1 unité) et on fait **tourner** les processus prêts dans une **file** : chacun s'exécute un quantum, puis repart en fin de file s'il n'a pas fini.



Temps d'attente : A= 6, B= 4, C= 1, D= 4. **Moyenne** = 3,75. En moyenne, c'est *moins* bon que le plus court d'abord ; mais chaque processus reçoit **très vite** un peu de processeur — l'ordinateur reste **réactif** (votre souris ne « gèle » pas pendant qu'un gros calcul tourne). C'est la stratégie des systèmes interactifs.

Propriété 1 — Il n'y a pas d'ordonnancement parfait

Aucune stratégie n'est la meilleure sur tous les critères : le *plus court d'abord* optimise le temps d'attente moyen mais peut affamer les longs ; le *tourniquet* garantit la réactivité mais multiplie les commutations (qui coûtent du temps) ; le *premier arrivé* est simple mais pénalise les petits. Choisir un ordonnancement, c'est choisir un **compromis**.

Règle 2 — En quel langage écrit-on un *vrai* ordonnanceur ?

En exercice (et au bac), on programme un ordonnanceur en **Python**. C'est parfait pour *comprendre l'algorithme*... mais en vérité, **aucun système réel n'utiliserait Python pour cela**, et il faut savoir pourquoi.

Un ordonnanceur vit au cœur du système (le *noyau*), s'exécute des **milliers de fois par seconde**, et doit **manipuler directement le matériel** (sauvegarder et restaurer les registres du processeur à chaque commutation). Il lui faut donc être **extrêmement rapide** et **proche de la machine**. Python, lui, est un langage **interprété, de très haut niveau**, avec un ramasse-miettes (un mécanisme automatique qui libère la mémoire des données devenues inutiles, en anglais *garbage collector*, pratique mais qui interrompt le programme à des moments imprévisibles) : commode pour nous, mais bien trop lent et trop éloigné du matériel pour ce rôle.

Les vrais ordonnanceurs sont donc écrits en **C** — le langage des noyaux Linux, Windows et macOS — et leurs parties les plus basses (la **commutation de contexte**) en **assembleur**, le seul langage qui parle directement au processeur. **On fait du Python ici non pas pour fabriquer un ordonnanceur, mais pour en simuler et comprendre la logique** — la file, le quantum, le choix du prochain élu — sans se noyer dans la gestion du matériel.

► **Exercices d'application** : exercice 8 (ordonnancer à la main : trois stratégies)

VII L'interblocage : quand tout le monde s'attend


Le partage des ressources peut mener à une panne subtile où des processus s'attendent *mutuellement*, pour toujours.

Le scénario. Deux processus P_1, P_2 ; deux ressources R_1, R_2 (une imprimante et un scanner, disons), utilisables par un seul processus à la fois.

1. P_1 obtient R_1 ; P_2 obtient R_2 .
2. P_1 demande alors R_2 ... mais R_2 est prise par P_2 : P_1 se **bloque**.
3. P_2 demande alors R_1 ... mais R_1 est prise par P_1 : P_2 se **bloque**.

Chacun retient une ressource que l'autre attend, et aucun ne peut la libérer puisque, bloqué, il ne s'exécute plus. La situation est figée pour toujours : c'est l'**interblocage** (*deadlock*).

On le visualise avec un **graphe d'attente** : une flèche « $P \rightarrow R$ » signifie « P attend R », une flèche « $R \rightarrow P$ » signifie « R est détenue par P ». Un **cycle** dans ce graphe est la signature d'un interblocage.

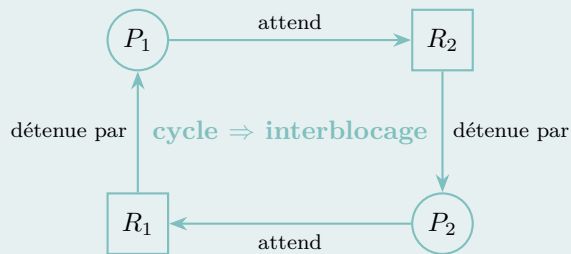

Propriété 2 — Les quatre conditions de Coffman [au-delà du programme]

Un interblocage ne peut survenir que si les **quatre** conditions suivantes sont réunies *en même temps* :

1. **exclusion mutuelle** : une ressource ne sert qu'un processus à la fois ;
2. **détention et attente** : un processus garde ses ressources tout en en réclamant d'autres ;
3. **non-préemption** : on ne peut pas retirer de force une ressource à un processus ;
4. **attente circulaire** : il existe un cycle de processus attendant chacun une ressource tenue par le suivant.

Casser *n'importe laquelle* de ces conditions suffit à empêcher tout interblocage.

Remarque :


Que faire face à un interblocage ? On peut le **détecter** (chercher un cycle dans le graphe d'attente) puis le **briser** en tuant l'un des processus fautifs (qui libère alors ses ressources). Ou mieux, l'**éviter** en amont : par exemple imposer que tout processus demande les ressources **toujours dans le même ordre** (jamais R_2 avant R_1) — ce qui casse l'attente circulaire. « Éteindre et rallumer » l'ordinateur, c'est d'ailleurs souvent tuer les processus bloqués. . .

► Exercices d'application : exercices [10](#) et [11](#) (interblocage)

VIII Et aujourd'hui : les processeurs multi-cœurs [au-delà du programme]

Depuis le début de ce chapitre, nous avons supposé **un seul cœur** : un seul processus élu à la fois, et l'illusion du parallélisme grâce à la vitesse de commutation. Or, depuis le milieu des années 2000, presque tous les processeurs sont **multi-cœurs**.

Un **cœur** (*core*) est un processeur complet à lui seul, capable d'exécuter *son* processus. Un processeur « quadricœur » en contient quatre : il peut donc élire **jusqu'à quatre processus vraiment en même temps** — ce n'est plus une illusion, c'est du **vrai parallélisme**.

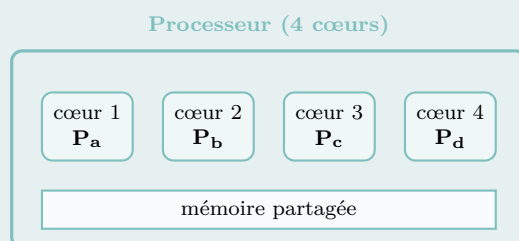

Quatre cœurs exécutent quatre processus simultanément, en partageant la mémoire.

Pourquoi ce virage ? Pendant des décennies, on accélérât un cœur unique en augmentant sa **fréquence** (les gigahertz). Mais on a heurté un mur : plus de fréquence, c'est plus de **chaleur** et de **consommation**. Plutôt que de faire courir un cœur toujours plus vite, on a choisi d'en **multiplier** le nombre.

Cela change peu ce que nous avons appris : sur *chaque* cœur, les états, le quantum et l'ordonnancement restent valables. L'ordonnanceur gagne juste une mission de plus — **répartir les processus prêts entre les cœurs** (l'équilibrage de charge). En revanche, comme les cœurs **partagent la mémoire**, la synchronisation devient plus délicate (les interblocages restent possibles, et il faut garder les mémoires caches cohérentes).

Conséquence pour qui programme : pour tirer parti de N cœurs, un programme doit être **découpé pour s'exécuter en parallèle** (en plusieurs *fils d'exécution* , ou *threads*) ; sinon un seul cœur travaille pendant que les autres se tournent les pouces. C'est pourquoi « savoir paralléliser » est devenu essentiel. Aujourd'hui, un simple téléphone compte couramment 6 à 8 cœurs, un ordinateur portable de 8 à 16.

IX Un peu d'histoire : du traitement par lots au multitâche

Les tout premiers ordinateurs (années 1950) exécutaient les programmes **un par un**, à la file (*traitement par lots*) : pendant qu'un programme attendait une lecture sur bande, le processeur, hors de prix, restait *oisif*. Quel gâchis ! Les programmeurs de l'époque, comme l'Américaine **Grace Hopper** (1906–1992), officier de la marine et pionnière qui écrit en 1952 l'un des tout premiers **compilateurs** puis inspire le langage COBOL, confient leurs programmes à un opérateur et attendent le résultat... parfois jusqu'au lendemain.



Grace Hopper en 1984

L'idée de partager le processeur entre plusieurs tâches — le **temps partagé** (*time-sharing*) — naît au début des années 1960 (système CTSS au MIT, 1961, puis l'ambitieux Multics). En 1969, aux laboratoires Bell, **Ken Thompson** et **Dennis Ritchie** en tirent un système plus simple et élégant, **Unix**, dont descendent aujourd'hui Linux, macOS, Android et iOS. Toute la gestion des processus de ce cours vient de là.

Côté théorie, le Néerlandais **Edsger Dijkstra** (déjà croisé pour les plus courts chemins) pose en 1965 les outils de la synchronisation (les *sémaphores*) et illustre l'interblocage par son célèbre « dîner des philosophes » [\[au-delà du programme\]](#). En 1971, **Edward Coffman** énonce les quatre conditions qui portent son nom. La prochaine fois que votre téléphone jongle avec vingt applications sans sourciller, vous saurez quel héritage se cache derrière cette fluidité.



Edsger W. Dijkstra

Remarque : (Liens avec d'autres chapitres)

Les processus prêts attendent dans une **file** (FIFO) : le tourniquet en est une application directe (chapitre « structures linéaires »). La relation père/fils créée par **fork** forme un **arbre** (chapitre suivant), et l'interblocage se lit dans un **graphe** orienté : le détecter, c'est **repérer un cycle** (les graphes seront étudiés plus tard dans l'année). Enfin, on verra au chapitre « systèmes sur puce » que le système d'exploitation d'un téléphone ordonnance ses processus sur les cœurs d'une seule puce, alors qu'un microcontrôleur, en général sans OS complet, n'exécute qu'un seul programme.

Bilan — la carte mémoire

Notion	À retenir
Processus	un programme en cours d'exécution (<i>pas</i> le code source)
Système d'exploitation	le chef d'orchestre : partage processeur et ressources
Trois états	élu (s'exécute) / prêt (attend son tour) / bloqué (attend une ressource)
Transitions	élection, fin de quantum, blocage, déblocage; jamais bloqué → élu
Création	fork : père/fils ⇒ arbre de processus; identifiants PID / PPID
Observer / gérer	ps -ef (PID/PPID), pstree , top ; kill <PID> pour arrêter
Ordonnancement	choisir le prochain élu; quantum , commutation de contexte
Stratégies	premier arrivé / plus court d'abord (attente min.) / tourniquet (réactif)
Interblocage	cycle d'attente mutuelle; graphe d'attente ; conditions de Coffman
En vrai	les vrais ordonnanceurs sont en C (+ assembleur); en Python on <i>simule</i>

4

Erreurs fréquentes

- **Confondre programme et processus.** Le programme est un fichier; le processus est son exécution vivante. Un même programme peut donner *plusieurs* processus.
- **Croire que plusieurs processus s'exécutent « vraiment » en même temps** sur un cœur. Un seul est **élu** à la fois; l'illusion vient de la vitesse de commutation.
- **Faire passer un processus de « bloqué » à « élu ».** Impossible : il repasse d'abord par « prêt ».
- **Oublier qu'il faut être élu pour libérer une ressource.** Un processus bloqué ne rend donc rien — c'est ce qui rend l'interblocage définitif.
- **Croire qu'un interblocage vient d'un « bug »** dans un seul programme. Il naît de l'**interaction** entre processus et de l'ordre des demandes de ressources.

Savoir-faire à maîtriser

À la fin du chapitre, je sais...

- ☐ **distinguer** un programme d'un processus, et citer les grandes fonctions d'un système d'exploitation → ex. [1](#);
- ☐ **nommer** les trois états et **compléter** le schéma des transitions → ex. [2](#), [3](#), [4](#);
- ☐ **lire** une sortie de **ps**, en déduire un arbre de processus et des PID / PPID, et connaître **top** / **kill** → ex. [5](#), [6](#), [7](#);
- ☐ **dérouler** un ordonnancement (premier arrivé, plus court d'abord, tourniquet) sous forme de **chronogramme** et en calculer les temps d'attente → ex. [8](#), [12](#);
- ☐ **reconnaître** un interblocage, le représenter par un **graphe d'attente** et proposer un moyen de l'éviter → ex. [10](#), [11](#).

Vers le Grand Oral

- **Comment un ordinateur donne-t-il l'illusion de tout faire à la fois avec un seul processeur ?** (*les états, l'ordonnancement, la commutation de contexte à grande vitesse.*)
- **Réactivité ou efficacité : comment un système choisit-il qui s'exécute ?** (*comparer plus court d'abord et tourniquet ; le compromis ; les chronogrammes.*)
- **Peut-on prouver qu'un système ne se figera jamais ?** (*l'interblocage ; les quatre conditions de Coffman ; l'ordre total sur les ressources.*)
- **En quoi le partage du temps a-t-il transformé l'informatique ?** (*du traitement par lots au temps partagé ; Unix ; l'héritage jusqu'à nos téléphones.*)

EXERCICES

Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice :  aucune ;  en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ;  l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

Mode d'emploi

Niveau : ★ échauffement ★★ classique (niveau bac) ★★★ défi ; ▶ **coup de pouce** : indice en fin de rubrique. Le symbole ▶ signale un exercice à *programmer et tester* en Python. Pour tout ordonnancement, on soigne le **chronogramme** et on justifie les **états**.

4

Programme, processus, états [↑ cours](#)

★ Exercice 1 aucune en appui l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA *Programme ou processus ?* ▶ corrigé

Pour chaque affirmation, dire si elle décrit un *programme* ou un *processus*, et justifier.

1. Le fichier `jeu.py` rangé sur le disque dur.
2. Deux fenêtres du même navigateur ouvertes en même temps.
3. La recette de cuisine imprimée sur une fiche.
4. Ce qui possède un PID et un état à un instant donné.

★ Exercice 2 aucune en appui l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA *Les trois états* ▶ corrigé

1. Nommer les trois états possibles d'un processus et, en une phrase chacun, ce qu'ils signifient.
2. Nommer la transition correspondante : (a) le système donne le processeur à un processus prêt ; (b) un processus demande une donnée sur le disque ; (c) le temps de parole d'un processus est écoulé ; (d) la donnée attendue arrive enfin.
3. Citer une transition **impossible** entre deux états, et expliquer pourquoi.


★★ Exercice 3 aucune en appui l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA *Le fil d'une vie* ▶ corrigé

Un processus P démarre, s'exécute, demande une lecture sur le disque, l'obtient un peu plus tard (mais le processeur est alors occupé), reprend, puis se termine. Donner la **suite ordonnée des états** traversés par P (de sa création à sa fin), en nommant chaque transition.

▶ **coup de pouce 1**

★ **Exercice 4** Compléter l'automate des états ► corrigé


Recopier le schéma ci-dessous et le compléter : nommer les trois **états** ①, ②, ③ et les quatre **transitions** (a), (b), (c), (d), en choisissant dans les étiquettes proposées.

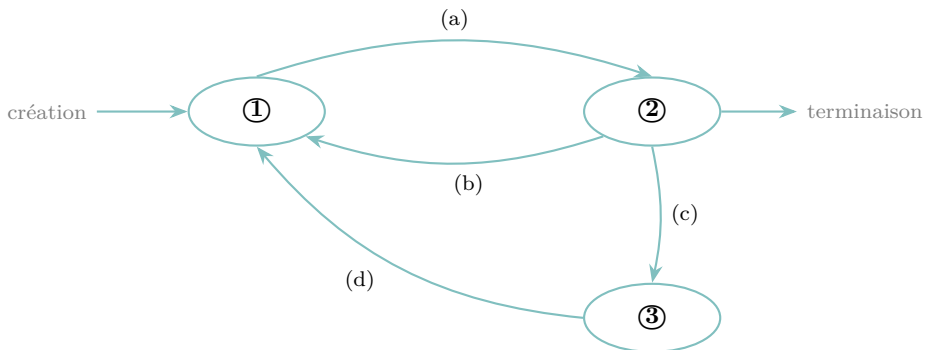

Étiquettes. États : *Élu, Prêt, Bloqué*. Transitions : *élection, blocage, déblocage, fin du quantum*.

Arbre de processus, PID et PPID ★ **Exercice 5** Lire un arbre de processus ► corrigé

On donne la hiérarchie de processus suivante (chaque nœud est étiqueté par son PID) :



- Donner le PPID du processus 42, puis celui du processus 23.
- Combien le processus 17 a-t-il de fils ? Les citer.
- Le processus 1 a-t-il un PPID ? Que représente-t-il ?
- Si l'on **kill** le processus 17, quels processus risquent de disparaître aussi ?

★★ **Exercice 6** Reconstruire l'arbre ► corrigé

Une commande **ps** donne le tableau suivant. Dessiner l'arbre des processus correspondant.

► coup de pouce 1

PID	PPID	Commande
1	0	init
8	1	bash
9	1	sshd
40	8	python
41	8	vim
57	9	bash

★★ Exercice 7 L'appel `fork` ► corrigé

L'appel `fork` **duplique** le processus qui l'exécute : après un `fork`, le père *et* le fils poursuivent tous deux la suite du programme.

1. On exécute le programme suivant. Combien de processus existent après la ligne 2 ? après la ligne 3 ? Combien de fois « A » est-il affiché ?

```
1 from os import fork
2 fork()           # ligne 2
3 fork()           # ligne 3
4 print("A")       # ligne 4
```

2. Dessiner l'arbre des processus créés (on note P_0 le processus de départ).
3. Combien de processus existeraient si l'on ajoutait un troisième `fork()` avant le `print` ? Donner la formule générale pour n appels `fork` successifs. ► coup de pouce 1

Ordonnancer à la main [↑ cours](#)

★★ Exercice 8 Trois stratégies, un même jeu de processus ► corrigé

Quatre processus arrivent et demandent le processeur :

Processus	A	B	C	D
Instant d'arrivée	0	1	2	4
Durée	3	4	2	1

Pour chacune des trois stratégies ci-dessous, tracer le **chronogramme** (de $t = 0$ à $t = 10$) et calculer le **temps d'attente moyen** (rappel : temps d'attente = temps de rotation – durée, où le temps de rotation = instant de fin – instant d'arrivée).

1. **Premier arrivé, premier servi** (chacun jusqu'au bout, dans l'ordre d'arrivée).
2. **Plus court d'abord** (à chaque libération, on élit le processus prêt le plus court).
3. **Tourniquet** de quantum 1 (chacun un cycle, puis en fin de file s'il n'a pas fini).
4. Comparer les trois moyennes. Laquelle minimise l'attente ? Laquelle rend le système le plus *réactif* ? ► coup de pouce 1

Programmer un ordonnanceur [↑ cours](#)★★★ Exercice 9 *Le tourniquet en Python* (d'après Polynésie 2023, jour 1) [► corrigé](#)

On simule la file d'attente par une liste, et chaque processus par un objet de la classe :

```

1 class Processus:
2     def __init__(self, pid, duree):
3         self.pid = pid
4         self.duree = duree
5         self.reste_a_faire = duree      # cycles restant a executer
6         self.etat = "Prêt"

```

On considère trois processus, dans cet ordre d'arrivée : PID 11 (durée 4), PID 20 (durée 2), PID 32 (durée 3).

1. Avec un quantum de 1 cycle, donner la suite des PID dans l'ordre de leur exécution : 11, 20, 32, 11, ...

2. Donner cette suite pour un quantum de 2 cycles.

[► coup de pouce 1](#)

3. ► Recopier et compléter les trois méthodes de la classe `Processus` :

```

1     def execute_un_cycle(self):
2         .....      # un cycle de moins a
                        # faire
3
4     def change_etat(self, nouvel_etat):
5         .....
6
7     def est_termine(self):
8         .....      # True si reste_a_faire
                        # vaut 0

```

4. ► Recopier et compléter la fonction `tourniquet`, qui renvoie la liste des PID dans l'ordre d'exécution :

[► coup de pouce 1](#)[► coup de pouce 2](#)

```


1 def tourniquet(liste_attente, quantum):
2     ordre_execution = []
3     while liste_attente != []:
4         processus = liste_attente.pop(0)
5         processus.change_etat("En cours d'exécution")
6         compteur = 0
7         while ..... and .....:
8             ordre_execution.append(.....)
9             processus.execute_un_cycle()
10            compteur = compteur + 1
11        if ..... :
12            processus.change_etat("Suspendu")
13            liste_attente.append(processus)
14        else:
15            processus.change_etat("Terminé")
16        return ordre_execution

```

5. ► Créer la liste d'attente des trois processus ci-dessus et vérifier, en appelant `tourniquet`, les suites trouvées aux questions 1 et 2.

Interblocage [↑ cours](#)★★ Exercice 10 Lire un graphe d'attente ► corrigé

Dans le graphe d'attente ci-dessous, une flèche $P \rightarrow R$ se lit « P attend R » et $R \rightarrow P$ se lit « R est détenue par P ».



1. Quelle ressource P_1 détient-il ? Laquelle attend-il ?
2. Y a-t-il un interblocage ? Justifier en une phrase (parler de **cycle**).
3. Proposer une action concrète pour **sortir** de cette situation.

► coup de pouce 1

★★★ Exercice 11 Éviter l'interblocage ► corrigé

Deux processus partagent une imprimante I et un scanner S . P_1 a besoin des deux dans l'ordre I puis S ; P_2 en a besoin dans l'ordre S puis I .

1. Décrire un enchaînement précis d'événements qui mène à un interblocage.
2. Parmi les **quatre conditions de Coffman** [au-delà du programme] (exclusion mutuelle, détention et attente, non-préemption, attente circulaire), laquelle casse-t-on si l'on impose que *tous* les processus demandent les ressources **dans le même ordre** (I avant S) ? Justifier qu'alors l'interblocage devient impossible.

► coup de pouce 1

► coup de pouce 2

Exercices type bac [↑ cours](#)★★ Exercice 12 Type bac — Observer puis ordonnancer des processus (d'après Amérique du Nord 2023, jour 1) ► corrigé

Partie A — Processus. La commande `ps` tapée dans un terminal donne la liste des processus du système. La commande `ps -eo user,pid,ppid,time,cmd` affiche, pour tous les processus, les colonnes suivantes : USER (l'utilisateur qui exécute le processus), PID (l'identifiant du processus), PPID (l'identifiant du processus parent), TIME (le temps d'utilisation du processeur par le processus) et CMD (la commande ou l'application à l'origine du processus). Voici un extrait de l'écran après exécution de la commande :

USER	PID	PPID	TIME	CMD
root	1	0	00:00:02	/sbin/init
kerneoops	1567	1	00:00:00	/usr/sbin/kerneloops
user01	1611	1	00:00:00	/lib/systemd/systemd --user
user01	1752	1611	00:00:00	/usr/libexec/gnome-session-binary --systemd-
user01	1766	1752	00:00:00	/usr/libexec/at-spi-bus-launcher --launch-im
user01	1770	1611	00:00:51	/usr/bin/gnome-shell
user01	5151	1632	00:00:00	/usr/libexec/gvfsd-network --spawner :1.2 /o

```

user01  5168  1632  00:00:00  /usr/libexec/gvfsd-dnssd --sp
user01  5348  1770  00:00:01  /snap/vlc/2344/usr/bin/vlc
user01  5468  1770  00:00:01  /snap/gimp/393/usr/bin/gimp
user01  5564  1611  00:00:00  /usr/bin/python3 /usr/bin/gnome-terminal --w
user01  5566  5564  00:00:00  /usr/bin/gnome-terminal.real --wait
user01  5571  1611  00:00:00  /usr/libexec/gnome-terminal-server
user01  5589  5571  00:00:00  bash
user01  5596  5589  00:00:01  /usr/bin/python3 /home/user01/.local/bin/tho
user01  5603  5596  00:00:00  /usr/bin/python3 -u -B -m thonny.plugins.cpy
user01  5615  1611  00:00:00  /usr/bin/python3 /usr/bin/gnome-terminal --w
user01  5617  5615  00:00:00  /usr/bin/gnome-terminal.real --wait
user01  5622  5571  00:00:00  bash
user01  5629  5622  00:00:00  ps -eo user,pid,ppid,time,cmd

```

En utilisant cet extrait :

1. Déterminer le nom de l'application associée au processus dont l'identifiant est 5468.
2. Déterminer l'identifiant du processus qui a sollicité le processeur le plus longtemps.
3. Déterminer l'identifiant du processus qui a le plus d'enfants.
4. Déterminer le nom du programme dont est issue la commande `ps`.
5. Déterminer la succession des identifiants des processus qui ont permis de générer le processus associé à la ligne de commande `ps -eo user,pid,ppid,time,cmd`, en partant du processus initial de PID 1.

Partie B — Ordonnancement. Étant donné un instant initial $t_0 = 0$, un processus est caractérisé par sa **durée d'exécution** (en unités de temps) et son **instant d'arrivée** (l'instant où il est créé par le système d'exploitation).

6. Les trois états principaux d'un processus sont « prêt », « bloqué » et « élu ». Donner la définition de chacun de ces trois états.

Le système utilise un ordonnancement par **tourniquet** : le processus élu dispose d'un temps prédéfini appelé *quantum*, et s'exécute soit jusqu'à ce qu'il soit terminé (durée restante inférieure ou égale au quantum), soit pendant la durée du quantum (il retourne alors à l'état prêt et réintègre la file d'attente en dernière position), soit jusqu'à ce qu'il se bloque de lui-même faute de ressource disponible.

7. On considère trois processus, avec un quantum de 2 unités de temps :

Processus	Durée d'exécution	Instant d'arrivée
P_1	5	0
P_2	3	1
P_3	4	5

Recopier et compléter le chronogramme d'exécution des processus. [▷ coup de pouce 1](#)



★★ **Exercice 13**  *Type bac — Tourniquet cycle par cycle et interblocage* (d'après Amérique du Nord 2024, jour 1) ► [corrigé](#)


On s'intéresse aux processus et à leur ordonnancement au sein d'un système d'exploitation, sur un **monoprocasseur**.

1. Citer les trois états dans lesquels un processus peut se trouver.

On simule l'ordonnancement avec des objets. On dispose d'une classe `Processus` : `p = Processus(nom, duree)` crée un processus de nom `nom` et de durée `duree` (en cycles d'ordonnancement); `p.execute_un_cycle()` exécute le processus pendant un cycle; `p.est_fini()` renvoie `True` si le processus est terminé, `False` sinon. Pour simplifier, on ne s'intéresse pas aux ressources qu'un processus pourrait acquérir ou libérer.

2. Citer les deux seuls états possibles pour un processus dans ce contexte.


On ordonnance les processus selon une méthode du type tourniquet telle qu'à **chaque cycle** : si un nouveau processus est créé, il est mis dans la file d'attente; ensuite, on défile un processus de la file d'attente et on l'exécute pendant un cycle; si le processus exécuté n'est pas terminé, on le replace dans la file. Par exemple, avec les processus A (créé au cycle 2, durée 3), B (cycle 1, durée 4), C (cycle 4, durée 3) et D (cycle 0, durée 5), on obtient le chronogramme :

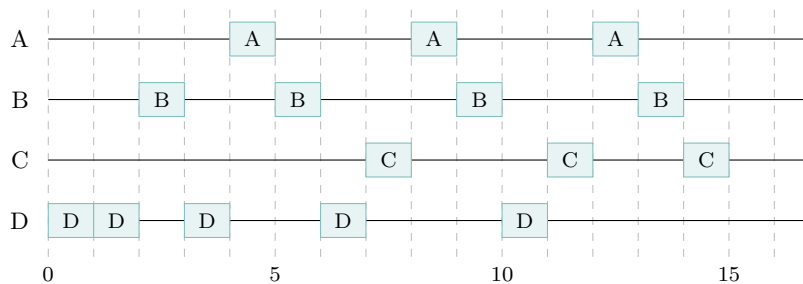

On décrit maintenant d'autres processus et leur moment de création; le dictionnaire `depart_proc` associe à un cycle le processus créé à ce moment (un seul processus peut être créé lors d'un cycle donné) :

```
1 p1 = Processus("p1", 4)
2 p2 = Processus("p2", 3)
3 p3 = Processus("p3", 5)
4 p4 = Processus("p4", 3)
5 depart_proc = {0: p1, 1: p3, 2: p2, 3: p4}
```

3. Recopier et compléter le chronogramme ci-dessous pour les processus p1, p2, p3 et p4.

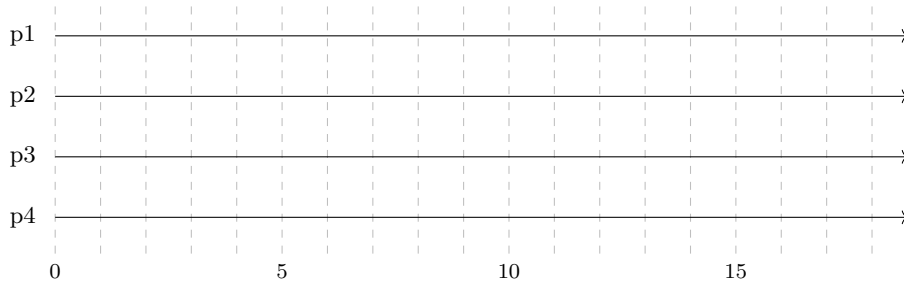

L'ordonnancement est mis en place par les classes `File` et `Ordonnanceur` suivantes (l'attribut `temps` correspond au cycle en cours) :

```

1 class File:
2     def __init__(self):
3         self.contenu = []
4     def enqueue(self, element):
5         self.contenu.append(element)
6     def dequeue(self):
7         if self.est_vide():
8             return None
9         return self.contenu.pop(0)
10    def est_vide(self):
11        return self.contenu == []
12
13 class Ordonnanceur:
14     def __init__(self):
15         self.temps = 0
16         self.file = File()
17
18     def ajoute_nouveau_processus(self, proc):
19         self.file.enqueue(proc)
20
21     def tourniquet(self):
22         """Effectue une etape d'ordonnancement et renvoie le nom
23         du processus élu."""
24         self.temps += 1
25         if not self.file.est_vide():
26             proc = self.file.dequeue()
27             proc.execute_un_cycle()
28             if not proc.est_fini():
29                 self.file.enqueue(proc)
30             return proc.nom
31         else:
32             return None

```

4. ► Écrire un programme qui utilise les variables `p1`, `p2`, `p3`, `p4` et `depart_proc` définies précédemment ; crée un ordonnanceur ; ajoute un nouveau processus à l'ordonnanceur lorsque c'est le moment ; affiche le processus choisi par l'ordonnanceur ; s'arrête lorsqu'il n'y a plus de processus à exécuter. ▷ coup de pouce 1 ▷ coup de pouce 2

Dans la situation donnée en exemple (premier chronogramme), les processus utilisent en fait des ressources : un fichier commun, le clavier, le processeur graphique (GPU) et le port 25000 de la connexion Internet. Voici, dans l'ordre, ce que fait chaque processus (une ligne par cycle d'exécution) :

A	B	C	D
acquérir le GPU	acquérir le clavier	acquérir le port	acquérir le fichier
faire des calculs	acquérir le fichier	faire des calculs	faire des calculs
libérer le GPU	libérer le clavier	libérer le port	acquérir le clavier
	libérer le fichier		libérer le clavier
			libérer le fichier


5. Montrer que l'ordre d'exécution donné en exemple aboutit à une situation d'**interblocage**. ▷ coup de pouce 1

★★★ **Exercice 14**    *Type bac — Une application de streaming* (d'après Amérique du Nord 2026, jour 2) ▷ corrigé

Un système d'exploitation exécute plusieurs applications « à la fois » en répartissant le temps de calcul du processeur entre les différents processus, qui s'exécutent chacun à leur tour très rapidement. Même si un seul processus utilise réellement le processeur à un instant donné, cette alternance rapide donne l'impression que tout s'exécute en même temps. Lorsque le système interrompt un processus pour en exécuter un autre, on parle de *préemption*.

Partie A

1. Recopier et compléter le schéma ci-dessous avec les termes : « élu », « prêt », « bloqué », « élection », « blocage », « déblocage ».

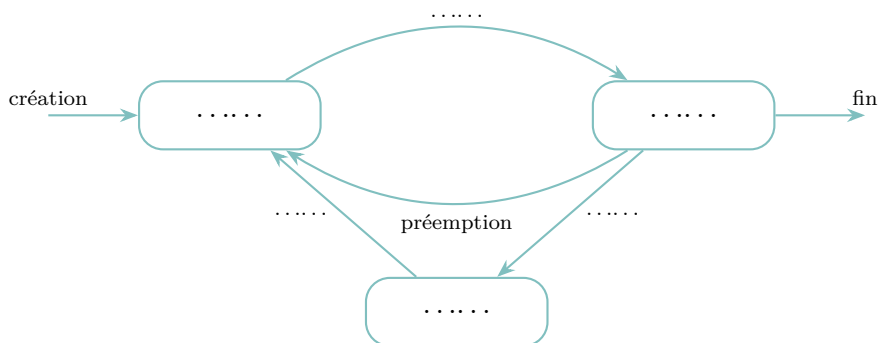

Une application de streaming musical se compose de trois processus : P1 gère l'interface utilisateur (listes de morceaux, boutons lecture-pause...); P2 télécharge la musique et l'écrit dans une mémoire cache locale; P3, le *lecteur audio*, décode la musique et envoie le flux au système pour lecture. Dans la situation suivante : l'utilisateur a mis l'application en arrière-plan, cachant l'interface; P2 attend un accès à la carte Wi-Fi pour recharger des données; P3 décode de la musique et l'envoie au système.

2. Indiquer l'état de chacun des trois processus P1, P2 et P3 dans cette situation.

3. Expliquer, de façon générale, quand un interblocage de processus peut survenir.

On considère quatre ressources : un processeur graphique (GPU), un microphone (MIC), une caméra (CAM) et un processeur dédié au calcul (CAL), chacune utilisable par un seul processus à la fois. Quatre processus P1, P2, P3 et P4 les demandent dans l'ordre suivant :

P1	P2	P3	P4
demander MIC	demander CAL	demander CAM	demander GPU
demander CAL	demander MIC	libérer CAM	demander CAL
libérer CAL	libérer MIC	demander CAL	demander CAM
libérer MIC	libérer CAL	demander MIC	libérer CAM
demander CAM	demander CAM	libérer MIC	libérer CAL
demander GPU	libérer CAM	libérer CAL	demander MIC
libérer CAM		demander GPU	libérer GPU
libérer GPU		libérer GPU	libérer MIC

4. Les processus s'exécutent de manière concurrente. Justifier qu'une situation d'interblocage peut se produire.


► coup de pouce 1

Partie B

On s'intéresse à un ordonnanceur de type tourniquet dont le *quantum* vaut 2 ms. Chaque processus défilé de la file d'attente s'exécute pendant une durée au plus égale au quantum : s'il termine avant ou à la fin du quantum, un autre processus est défilé et bénéficie d'un nouveau quantum ; sinon, il est remis en queue de la file d'attente. D'autres processus peuvent être ajoutés à la file au fur et à mesure de leur arrivée.

Processus	Instant d'arrivée	Temps d'exécution total
P1	0 ms	6 ms
P2	1 ms	4 ms
P3	3 ms	5 ms
P4	5 ms	3 ms

5. Recopier et compléter le chronogramme suivant, en indiquant quel processus utilise le processeur à chaque instant, de 0 ms à la fin de l'exécution de tous les processus (P1 s'exécute déjà entre 0 et 2 ms ; les flèches indiquent les instants d'arrivée).

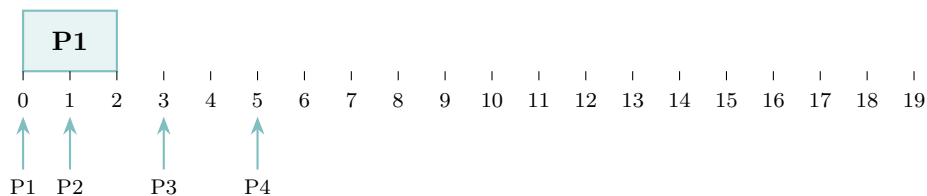

En Python, chaque processus est un dictionnaire de clés 'nom', 'arrivee' et 'temps' (temps d'exécution *restant*, en ms) :


```

1 P1 = {'nom': 'P1', 'arrivee': 0, 'temps': 6}
2 P2 = {'nom': 'P2', 'arrivee': 1, 'temps': 4}
3 P3 = {'nom': 'P3', 'arrivee': 3, 'temps': 5}
4 P4 = {'nom': 'P4', 'arrivee': 5, 'temps': 3}
5 quantum = 2

```

On dispose d'une implémentation de file : `creer_file_vide()` renvoie une file vide; `est_vide(f)` renvoie un booléen; `enfiler(f, e)` ajoute `e` en queue de `f` (et renvoie `None`); `defiler(f)` enlève l'élément de tête de `f` et le renvoie.

- Donner les instructions qui créent une file `fp` contenant les processus P1, P2, P3 et P4 classés par ordre d'arrivée, le premier arrivé étant en tête de la file.

La fonction `execute_un_processus` réalise une étape du tourniquet : elle prend une file de processus non vide `file_d_attente` et l'instant `t` de début de l'étape; elle extrait de la file le processus à exécuter, le remet si besoin dans la file avec son temps d'exécution restant, et renvoie l'instant où l'étape se termine (fin du processus ou fin du quantum).

- Recopier et compléter le code de la fonction `execute_un_processus`.

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

```

1 def execute_un_processus(file_d_attente, t):
2     processus = defiler(file_d_attente)
3     if processus['temps'] ... quantum:
4         processus['temps'] = ...
5         ...
6         return t + ...
7     else:
8         return t + ...

```

On suppose désormais que tous les processus sont déjà arrivés (ils sont tous dans la file prise en entrée) : on ne tient plus compte des instants d'arrivée, et l'exécution commence à l'instant 0. La fonction `execute_tous_processus` simule le tourniquet jusqu'à ce que tous les processus soient terminés et renvoie l'instant où se termine la dernière exécution.

- Recopier et compléter le code de la fonction `execute_tous_processus`.

```

1 def execute_tous_processus(file_d_attente):
2     t = 0
3     while ...
4         t = ...
5     return t

```



Exercice 15



Type bac — Des files de priorité pour l'ordonnanceur (d'après Asie 2025, jour 2) ▶ corrigé

On souhaite élaborer un programme système qui gère l'ordre d'exécution des processus sur le processeur.

- Donner le nom de ce type de programme.
- Donner les différents états possibles d'un processus.

Chaque processus dispose d'une **valeur de priorité**. Un processus est prioritaire sur un autre si sa valeur de priorité est **plus petite**. Ainsi, pour rendre un processus moins prioritaire, on augmente sa valeur de priorité (par exemple de 2 à 3).

Fonctionnement du programme. On dispose d'une liste dont les éléments sont des files de processus : la première file contient les processus de valeur de priorité 0 (la plus élevée), la seconde ceux de valeur 1, etc.

- **À l'arrivée d'un nouveau processus** : lui attribuer la valeur de priorité 0 et le placer dans la file correspondante (la première file de la liste).
- **À chaque cycle d'horloge** :
 - s'il n'y a pas de processus en cours d'exécution et s'il reste des processus en attente : sélectionner un processus de priorité la plus élevée dans l'une des files non vides, et l'élire comme processus en cours d'exécution ;
 - sinon, si un processus est en cours d'exécution :
 - * si le processus a terminé son exécution, le retirer du processeur ;
 - * sinon, incrémenter son temps d'utilisation, puis :
 - si des processus de priorité supérieure ou égale attendent : retirer le processus en cours du processeur, réduire sa priorité de 1 et le mettre dans la file correspondant à sa nouvelle priorité, puis élire un processus de priorité la plus élevée parmi les files non vides ;
 - sinon, réduire sa priorité de 1 et continuer à exécuter le processus en cours.

3. Parmi les structures *liste*, *file* et *pile*, donner la plus adaptée pour stocker les processus d'une même priorité.

Un processus est représenté par une classe `Processus` d'attributs `PID` (identifiant), `priorite`, `temps_utilisation` (temps passé sur le processeur) et `temps_CPU` (temps nécessaire à son exécution).

4. Recopier et compléter le constructeur de la classe `Processus` :

```

1 class Processus:
2     ... (self, ..., priorite, temps_CPU):
3         ... priorite = priorite
4         ... PID = ...
5         self.temps_utilisation = 0
6         self.temps_CPU = temps_CPU

```

5. On considère les trois processus suivants :

```

1 P1 = Processus(PID=1, priorite=0, temps_CPU=10)
2 P2 = Processus(PID=2, priorite=0, temps_CPU=7)
3 P3 = Processus(PID=3, priorite=0, temps_CPU=5)

```

On a donc `liste_files = [[P3, P2, P1], [], []]` (dans chaque file, la tête est à droite). Recopier et compléter la simulation suivante, où `CPU` désigne le processus en cours d'exécution :

```

Cycle 1: CPU=P1      liste_files=[[P3, P2], [], []]
Cycle 2: CPU=P2      liste_files=[[P3], [P1], []]
Cycle 3: CPU=P3      liste_files=[[], [...], []]
Cycle 4: CPU=P3      liste_files=[[], [...], []]
Cycle 5: CPU=...     liste_files=[[], [...], [...]]

```

Pour les questions 6 et 7, on dispose d'un processus qui nécessite un temps d'utilisation de 1000 pour se terminer, et d'un grand nombre de processus dont le temps d'utilisation est de 4; chaque processus court terminé est remplacé par un nouveau processus similaire.

6. Expliquer pourquoi le processus long risque de ne **jamais** se terminer avec ce programme (indiquer notamment sa priorité au bout de quelque temps).

Pour régler ce phénomène, on ajoute au processus l'attribut `temps_d_attente`, et on définit une constante `Max_Temps`, le temps maximal qu'un processus attend avant de voir sa priorité remonter : à chaque cycle, le `temps_d_attente` augmente, et s'il dépasse `Max_Temps`, la priorité du processus augmente.

7. Expliquer pourquoi le processus long ne risque plus de ne jamais se terminer.
8. ► Écrire une fonction `meilleur_priorite(liste_files)` qui renvoie `None` s'il n'y a plus de processus, et sinon la priorité de l'un des processus les plus prioritaires de la liste des files. Par exemple, si `p1`, `p2`, `p3` sont des instances de `Processus` et `liste_files = [[], [p2], [p3, p1]]`, l'appel `meilleur_priorite(liste_files)` renvoie 1.
9. ► Écrire une fonction `prioritaire(liste_files)` qui renvoie `None` si aucune file ne contient de processus, et sinon renvoie l'un des processus les plus prioritaires en le **supprimant** de la file où il se trouvait. On pourra utiliser `liste.pop(i)`, qui renvoie l'élément d'indice `i` de la liste tout en le supprimant.
10. ► Écrire une fonction `gerer(p, liste_files)` qui prend le processus en cours d'exécution `p` (ou `None`) et la liste des files d'attente, qui implémente **un cycle** du programme décrit en début d'énoncé, et qui renvoie le processus en cours d'exécution à l'issue de ce cycle (ou `None`). ► coup de pouce 1 ► coup de pouce 2

Critiquer une réponse d'IA [↑ cours](#)★★ **Exercice 16** Les états d'un processus expliqués par un assistant d'IA ► [corrigé](#)

Un élève demande à un assistant d'IA : « Explique-moi les trois états d'un processus et les passages de l'un à l'autre. » Voici la réponse obtenue :

« Un processus est un programme en cours d'exécution. Il passe par trois états.

Élu : *il utilise le processeur ; il n'y a qu'un seul processus élu à la fois par cœur.*

Prêt : *il pourrait s'exécuter mais attend son tour, le processeur étant occupé.*

Bloqué : *il attend une ressource (lecture disque, saisie clavier...) et ne peut pas avancer même si le processeur se libère. Les transitions sont les suivantes : l'ordonnanceur élit un processus prêt (prêt → élu) ; quand son quantum est écoulé, il est réquisitionné (élu → prêt) ; s'il demande une ressource indisponible, il se bloque (élu → bloqué) ; enfin, dès que la ressource attendue arrive, le processus bloqué reprend immédiatement le processeur (bloqué → élu), puisqu'il a déjà assez attendu. Un processus ne peut se terminer que depuis l'état élu. »*

1. La réponse est-elle correcte ? Pour le vérifier, considérer un cœur où P_1 est élu et P_2 bloqué en attente d'une lecture disque ; la lecture se termine. Que se passerait-il si la description de l'assistant était vraie ? Est-ce compatible avec « un seul élu à la fois » ?
2. Localiser et corriger la phrase erronée (on redessinera l'automate des états).
3. Quelle vérification simple, faite avant de faire confiance à la réponse, aurait suffi à détecter l'erreur ?

► [coup de pouce 1](#)

S'entraîner à l'oral [↑ cours](#)★★ **Exercice 17** Expliquer en deux minutes ► [corrigé](#)

Au Grand Oral comme devant l'examinateur de l'épreuve pratique, il faut savoir **expliquer** une notion clairement, sans notes. Choisir l'un des sujets suivants (ou le tirer au sort) :

- Sujet 1.** Expliquer à un camarade la différence entre un **programme** et un **processus**.
Sujet 2. Expliquer comment un ordinateur qui n'a qu'un seul processeur donne l'impression d'exécuter plusieurs programmes en même temps.
Sujet 3. Expliquer ce qu'est un **interblocage**, avec un exemple concret.

Préparation (5 min, seul). Noter au brouillon **trois idées** et **un exemple**, rien de plus, puis retourner la feuille. **Exposé (2 min, chronométré).** Debout, face à un camarade, **sans lire de notes** : tout passe par la parole. **Retour (2 min).** Le camarade pose une question de relance (on peut alors s'aider d'un schéma), remplit la grille ci-dessous et donne un conseil ; puis on échange les rôles. Cette grille reprend les critères d'évaluation du Grand Oral. [► coup de pouce 1](#)

Grille entre camarades	Oui	En partie	Pas encore
Clair — audible, posé ; chaque mot technique est expliqué	☐	☐	☐
Juste — c'est exact, et l'exemple montre vraiment l'idée	☐	☐	☐
Construit — un fil conducteur, tenu en deux minutes, sans lire	☐	☐	☐
Un conseil pour la prochaine fois :			

Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

- Ex. 3 – piste** Repérer dans l'énoncé chaque événement (démarrage, demande de lecture, arrivée de la donnée, fin) et chercher, pour chacun, la flèche de l'automate des états qu'il déclenche. Se demander ce que devient P quand sa donnée arrive alors que le processeur est occupé.
- Ex. 6 – piste** La colonne PPID donne le père de chaque processus : partir de la racine (le processus dont le père n'est pas dans le tableau), puis placer sous chaque nœud tous les processus dont le PPID est son PID.
- Ex. 7 – piste** Après un **fork**, *chacun* des processus existants exécute la ligne suivante, donc aussi le **fork** suivant. Compter les processus ligne par ligne et observer comment ce nombre évolue à chaque **fork**.
- Ex. 8 – piste** Tracer d'abord le chronogramme, puis remplir un petit tableau par processus : instant de fin, temps de rotation, temps d'attente. Pour le plus court d'abord,

ne comparer que les processus *déjà arrivés* au moment où le processeur se libère.

Ex. 9 – piste Simuler la file à la main : écrire son contenu après chaque passage au processeur, sans oublier qu'un processus qui n'a pas fini repart *en queue* de file.

Ex. 9 – piste Se demander dans quels *deux* cas le processus doit rendre le processeur : ce sont les deux conditions de la boucle intérieure. Le test qui suit la boucle décide s'il faut remettre le processus dans la file.

Ex. 9 – début de solution Question 3 : `execute_un_cycle` diminue `self.reste_a_faire` de 1 et `est_termine` renvoie une comparaison avec 0. Question 4 : la boucle intérieure commence par `while compteur < quantum and ...` ; le test qui la suit porte sur `processus.est_termine()`.

Ex. 10 – piste Relire le sens des deux sortes de flèches, puis suivre les flèches en partant de P_1 : où arrive-t-on ? Pour la question 3, se demander ce qui pourrait obliger l'un des processus à rendre sa ressource.

Ex. 11 – piste Question 1 : faire avancer P_1 et P_2 en alternance (une demande chacun) et dessiner le graphe d'attente au fur et à mesure. Question 2 : pour chacune des quatre conditions, se demander si elle peut encore être réalisée quand tout le monde demande I avant S .

Ex. 11 – début de solution Début du scénario : P_1 demande I et l'obtient ; puis P_2 demande S et l'obtient ; puis... (continuer avec la deuxième demande de chacun).

Ex. 12 – piste Partie A : pour les questions 3 et 5, n'utiliser que la colonne PPID (compter ses répétitions ; remonter de père en père). Question 7 : écrire le contenu de la file d'attente à chaque fin de quantum, en y ajoutant d'abord les processus arrivés entre-temps.

Ex. 13 – piste Question 3 : à chaque cycle, enfiler d'abord le processus créé à ce cycle, puis défiler et exécuter la tête de file. Question 4 : se demander quand le programme doit s'arrêter : il faut qu'il ne reste *rien à créer* et *rien dans la file*.

Ex. 13 – début de solution Question 4 : commencer par `ordo = Ordonnanceur()`, puis une boucle `while` qui tourne tant que `ordo.temps` n'a pas dépassé le dernier cycle de création *ou* que la file n'est pas vide ; dans la boucle, tester `if ordo.temps in depart_proc:`.

Ex. 13 – piste Suivre le premier chronogramme cycle par cycle en notant, à chaque cycle, l'instruction exécutée et qui détient quelle ressource. Chercher deux processus qui attendent chacun une ressource tenue par l'autre.

Ex. 14 – piste Il suffit d'un scénario : chercher deux processus qui détiennent chacun une ressource que l'autre demande ensuite.

Ex. 14 – piste Question 5 : écrire le contenu de la file à chaque fin de quantum, arrivées comprises. Question 7 : comparer le temps restant au quantum ; il y a deux cas, selon que le processus termine ou non pendant ce quantum.

Ex. 14 – début de solution Question 7 : le test est `if processus['temps'] > quantum:` ; dans ce cas, on retire un quantum au temps restant et on remet

le processus en queue de file. Question 8 : la boucle tourne tant que la file n'est pas vide, et `t` reçoit la valeur renvoyée par `execute_un_processus`.

Ex. 15 – piste Question 5 : appliquer la règle cycle par cycle en notant la priorité de chaque processus. Question 8 : la priorité d'un processus est l'indice de sa file. Question 9 : réutiliser `meilleur_priorite`; dans la simulation, la tête de chaque file est à droite. Question 10 : suivre l'énoncé ligne à ligne, un `if` par cas.

Ex. 15 – début de solution Question 8 : `for i in range(len(liste_files)):` puis renvoyer `i` dès qu'une file est non vide. Question 10 : commencer par `if p is None:` (processeur libre : on élit un processus avec `prioritaire`), puis traiter le cas où `p` a terminé.

Ex. 16 – piste Reprendre l'automate des états du cours et confronter, une par une, chaque transition décrite par l'assistant. Pour la question 1, décrire l'état de P_1 et de P_2 juste après la fin de la lecture.

Ex. 17 – piste Structurer chaque explication en trois temps : une **définition** en une phrase, un **exemple** petit et concret déroulé à voix haute, puis le **piège** (l'erreur que l'auditeur risque de faire). Finir par une phrase qui répond à la question posée. Sujet 2 : nommer les trois états d'un processus et dire qui décide du passage de l'un à l'autre. Sujet 3 : chercher deux processus et deux ressources.

TP ET PROJETS

TP Observer, ordonnancer, bloquer

les processus dans un terminal, puis en Python

Durée : 2 h 30 à 3 h (deux séances) · Sur machine, par deux

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/04-tp-processus — **archive .zip**



Consignes

- Partie A : un **terminal** Linux (celui du lycée, ou **JSLinux** dans le navigateur : bellard.org/jslinux, machine « Alpine Linux », console). Parties B et C : Python (éditeur au choix).
- Fichier à télécharger (lien ci-dessus) : `tp_processus_depart.py` (squelettes des fonctions de la partie B et tests automatiques).
- Niveau : ★ échauffement ★★ classique (niveau bac) ★★★ défi ; ▶ **coup de pouce** : indice en fin de rubrique. Le symbole ▶ signale ce qui est à taper, programmer ou tester.
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice : aucune ; en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ; l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

But du TP

Mettre en pratique **tout le chapitre** : **observer** de vrais processus (PID, PPID, arrière-plan, kill), **programmer un simulateur d'ordonnancement** (premier arrivé, plus court d'abord, tourniquet) qui trace un **diagramme de Gantt** et calcule les temps moyens, puis **provoquer, guérir et éviter un interblocage** avec deux fils d'exécution et deux verrous. *Produit final* : un simulateur qui compare les stratégies sur un même jeu de processus, et un bilan chiffré.

Partie A — Observer et gérer les processus dans un terminal

★ Exercice 1 *Premiers pas : qui suis-je ?*

- Ouvrir un terminal et taper les commandes suivantes, une par une.

```
$ ps
$ echo $$
$ ps -o pid,ppid,comm
```

1. `echo $$` affiche le PID du **shell** (l'interpréteur de commandes dans lequel on tape). Le retrouver dans la sortie de `ps`.
2. Dans la sortie de `ps -o pid,ppid,comm`, quel est le PPID de la ligne `ps` ? Expliquer pourquoi la commande `ps` apparaît **dans sa propre sortie**.
3. Retaper `ps -o pid,ppid,comm` : le PID de `ps` a-t-il changé ? Pourquoi ?

★ Exercice 2 *Lire une sortie de `ps -ef`*

Sur une autre machine, on a obtenu la sortie suivante (colonnes utiles : **PID**, **PPID** et **CMD**, la commande lancée).

```
$ ps -ef
UID      PID  PPID  STIME  TTY      CMD
root      1      0   09:14  ?        /sbin/init
root    412      1   09:14  ?        /usr/sbin/sshd
root    455      1   09:14  ?        /usr/sbin/cron
mathis  843      1   09:15  tty1     -bash
mathis  870    412   09:16  ?        firefox
mathis  872    870   09:16  ?        firefox --tab
mathis  901    843   09:20  tty1     python3 tri.py
mathis  902    843   09:21  tty1     ps -ef
```

1. Dessiner l'**arbre des processus** (un nœud par PID, avec le nom de la commande), de racine `init`.
2. Qui est le père de `python3 tri.py` ? Depuis quoi l'utilisateur l'a-t-il lancé ?
3. Quels processus sont des **frères** de `ps -ef` ? Quel processus a le plus de descendants ?
4. `init` a pour PPID 0 : que signifie ce 0 ?

★ Exercice 3 *Premier plan, arrière-plan, kill*

La commande `sleep 300` ne fait rien pendant 300 secondes : un processus « bloqué » idéal pour l'expérience.

1. ► Taper `sleep 5`. Peut-on taper une autre commande pendant ces 5 secondes ? On dit que `sleep` s'exécute au **premier plan**.
2. ► Taper `sleep 300 &`, puis `sleep 400 &`, puis `jobs` et `ps -o pid,ppid,comm`. Que change le `&` ? Quel est le PPID des deux `sleep` ? Comparer avec `echo $$`.
3. ► Arrêter le premier `sleep` avec `kill <PID>` (en remplaçant `<PID>` par son numéro), puis le second avec `kill %2` (%2 désigne la tâche numéro 2 de `jobs`). Vérifier avec `jobs` et `ps`.

4. Recopier et compléter le **tableau-mémo** des commandes rencontrées :

Commande	Rôle	Exemple tapé
<code>ps -o pid,ppid,comm</code>		
<code><commande> &</code>		
<code>jobs</code>		
<code>kill <PID></code>		
<code>top</code>		

4

★★ Exercice 4 Une famille de processus, et un glouton

- ▶ Taper `sh` : cela lance un **nouveau** shell, fils du premier. Taper `echo $$`, puis `sleep 500 &`, puis `ps -o pid,ppid,comm`. Écrire la **chaîne** des PID depuis le premier shell jusqu'au `sleep` (père → fils → petit-fils). Taper ensuite `exit` pour revenir au premier shell. (*Si la commande `pstree` existe sur la machine, l'essayer.*)
- ▶ Lancer `yes > /dev/null &` (`yes` écrit des « y » sans fin, envoyés à la poubelle `/dev/null`), puis `top`. Quel processus est en tête ? Quel pourcentage du processeur utilise-t-il ? Quitter `top` avec la touche `q`.
- Dans `top`, la colonne S (ou STAT) donne l'état : **R** (*running*) ou **S** (*sleeping*). Associer chacune de ces deux lettres à un état du cours (élu/prêt, ou bloqué). Dans quel état est `sleep 500` ? et `yes` ?
- ▶ Arrêter `yes` avec `kill`, et vérifier dans `top` que le processeur est libéré. **Ne jamais** tuer un processus dont on ne connaît pas le rôle (surtout pas le PID 1!).

Partie B — Programmer un simulateur d'ordonnancement

Un processus est représenté par un triplet (**nom**, **arrivee**, **duree**). Un **chronogramme** est une liste dont la case d'indice `t` contient le nom du processus élu pendant l'unité de temps $[t; t + 1]$, ou "." si le processeur n'a rien à faire. Par exemple, pour le jeu du cours `JEU_COURS = [("A", 0, 4), ("B", 1, 3), ("C", 2, 1), ("D", 3, 2)]`, la stratégie « premier arrivé, premier servi » donne :

```
1 | ["A", "A", "A", "A", "B", "B", "B", "C", "D", "D"]
```

On rappelle : **temps de séjour** = instant de fin – instant d'arrivée ; **temps d'attente** = temps de séjour – durée. Lancer le fichier `tp_processus_depart.py` affiche l'état des tests (OK, ECHEC, ERREUR) : les faire passer un à un.

★ **Exercice 5** *Premier arrivé, premier servi*

1. ► Compléter `fcfs(procs)`. Les processus sont servis par ordre d'arrivée, chacun jusqu'au bout. **Attention** : si le prochain processus n'est pas encore arrivé, le processeur attend (on ajoute des "."). Exemple : `fcfs([("X", 2, 1)])` renvoie `[".", ".", "X"]`. [► coup de pouce 1](#)
2. ► Compléter `gantt_ligne(chrono)`, qui renvoie le chronogramme sous forme de chaîne ("AAAABBBBCDD"). Comparer au chronogramme du cours.

★ **Exercice 6** *Mesurer : temps de séjour et d'attente*

1. ► Compléter `statistiques(chrono, procs)`, qui renvoie un dictionnaire `nom -> (sejour, attente)`. L'instant de fin d'un processus est `i + 1`, où `i` est le **dernier** indice où il apparaît dans le chronogramme. Exemple : pour FCFS sur JEU_COURS, C a pour valeur (6, 5).
2. ► Compléter `moyennes(stats)`, qui renvoie le couple (séjour moyen, attente moyenne). Retrouver l'attente moyenne 3,25 du cours.

★★ **Exercice 7** *Le plus court d'abord*

► Compléter `sjf(procs)` (version **non préemptive**) : chaque fois que le processeur se libère, on élit, parmi les processus **déjà arrivés** et non traités, celui de plus petite durée, et on l'exécute jusqu'au bout. S'il n'y a aucun processus prêt, on ajoute un ".". Vérifier qu'on retrouve "AAAACDDBBB" et l'attente moyenne 2,5 du cours.

★★ **Exercice 8** *Le tourniquet*

1. ► Compléter `tourniquet(procs, quantum)`. La file des processus prêts est une liste : on retire en tête (`pop(0)`), on ajoute en queue (`append`). L'élus'exécute `min(quantum, reste)` unités. **Convention du cours** : les processus arrivés *pendant* ce quantum entrent dans la file **avant** que l'élus'il n'a pas fini, n'y retourne. [► coup de pouce 1](#)
2. Vérifier : quantum 1 → "ABACBDABDA" (le chronogramme du cours); quantum 2 → "AABBCAADDDB".
3. ► Compléter `commutations(chrono)` : le nombre de fois où le processeur passe d'un processus à un **autre** processus (les "." ne comptent pas). Exemple : `commutations([c for c in "AAB..BCA"])` vaut 3. Combien de commutations pour le tourniquet de quantum 1 sur JEU_COURS ? et pour FCFS ?

★★ Exercice 9 Un vrai diagramme de Gantt

► Compléter `gantt(chrono, procs)`, qui renvoie une chaîne de plusieurs lignes : une ligne par processus, avec # quand il est élu, . quand il **attend** (arrivé mais pas fini), une espace sinon ; puis un axe gradué de 5 en 5. On l'affiche avec `print(gantt(tourniquet(JEU_COURS, 2), JEU_COURS))` :

```
A |##...## |
B | .##.....#|
C |  ..# |
D |  ....## |
    0    5   10
```

Que représente le nombre de . d'une ligne ?

► coup de pouce 1

★★ Exercice 10 Campagne de mesures

On travaille maintenant sur le jeu JEU_TP du fichier (six processus, dont deux arrivent tard) :

Processus	A	B	C	D	E	F
Arrivée	0	1	2	4	18	19
Durée	8	2	5	1	3	1

- Afficher le diagramme de Gantt de FCFS. Que se passe-t-il entre les instants 16 et 18 ?
- Recopier et compléter le tableau (valeurs arrondies au centième) :

Stratégie	Séjour moyen	Attente moyenne	Commutations
Premier arrivé (FCFS)			
Plus court d'abord (SJF)			
Tourniquet, quantum 1			
Tourniquet, quantum 2			
Tourniquet, quantum 4			

- Écrire une boucle qui affiche, pour un quantum allant de 1 à 8, l'attente moyenne et le nombre de commutations du tourniquet. Décrire l'évolution. Avec un quantum de 8, à quelle stratégie le tourniquet ressemble-t-il ici ?
- Dans un vrai système, chaque commutation de contexte **coûte** du temps (sauvegarder puis restaurer les registres). Expliquer pourquoi on ne choisit ni un quantum minuscule, ni un quantum énorme.

★★★ Exercice 11 Défi : le plus court temps restant d'abord

Variante **préemptive** du plus court d'abord (*SRTF*) : à **chaque unité de temps**, on élit le processus prêt dont le temps **restant** est le plus petit — quitte à interrompre l'élu si un plus court arrive.

1. ▶ Écrire `srtf(procs)`. Sur `JEU_COURS`, on doit obtenir "AACAAADDBBB".
2. ▶ Comparer son attente moyenne sur `JEU_TP` à celles du tableau. Quel processus en fait les frais ? Quel risque du cours retrouve-t-on ?

Partie C — Provoquer, guérir et éviter un interblocage

En Python, le module `threading` permet de lancer plusieurs **fils d'exécution** (*threads*) qui avancent « en même temps », comme des processus. Un **verrou** (`threading.Lock()`) modélise une ressource qu'un seul fil peut détenir : `with verrou:` attend de l'obtenir, puis le libère automatiquement à la fin du bloc.

★ Exercice 12 Provoquer un interblocage (sans rester bloqué !)

- ▶ Recopier et exécuter le programme suivant.

```

1 import threading, time
2
3 imprimante = threading.Lock()
4 scanner = threading.Lock()
5
6 def p1():
7     with imprimante:
8         print("P1 tient l'imprimante, demande le scanner")
9         time.sleep(0.1)
10        with scanner:
11            print("P1 imprime et scanne")
12
13 def p2():
14     with scanner:
15         print("P2 tient le scanner, demande l'imprimante")
16         time.sleep(0.1)
17        with imprimante:
18            print("P2 imprime et scanne")
19
20 t1 = threading.Thread(target=p1, daemon=True)
21 t2 = threading.Thread(target=p2, daemon=True)
22 t1.start()
23 t2.start()
24 t1.join(timeout=2)      # on attend P1 au plus 2 secondes
25 t2.join(timeout=2)
26 if t1.is_alive() and t2.is_alive():
27     print("Au bout de 4 s, P1 et P2 sont toujours bloqués : interblocage
28         !")
29 else:
30     print("Tout s'est bien terminé.")

```

1. Quels messages s'affichent ? Les lignes "... imprime et scanne" apparaissent-elles ?

2. Dessiner le **graphe d'attente** au moment du blocage, et y repérer le cycle.
3. À quoi sert `time.sleep(0.1)` ? Relancer après l'avoir supprimé des deux fonctions (plusieurs fois) : l'interblocage se produit-il toujours ? Qu'en déduire sur ce type de panne ?
4. Sans `timeout` ni `daemon=True`, le programme ne s'arrêterait jamais. Expliquer le rôle de chacun.

★★ Exercice 13 *Guérir : abandonner au bout d'un délai*

La méthode `verrou.acquire(timeout=1)` tente d'obtenir le verrou pendant au plus 1 seconde : elle renvoie `True` si c'est réussi, `False` sinon ; on libère alors avec `verrou.release()`.

1. ▶ Écrire une fonction `tache(nom, premier, second, journal)` qui prend le verrou `premier` (avec `with`), attend 0,1 s, puis **tente** d'obtenir `second` pendant 1 s : en cas de succès, ajouter à la liste `journal` le message `nom + " a les deux ressources"` puis libérer `second` ; sinon ajouter `nom + " abandonne"`.
2. ▶ Lancer deux fils : `tache("P1", imprimante, scanner, journal)` et `tache("P2", scanner, imprimante, journal)` (utiliser `args=(...)` dans `threading.Thread`), attendre leur fin avec `join()` et afficher `journal`. Relancer cinq fois : le résultat est-il toujours le même ?
3. Laquelle des quatre conditions de Coffman [\[au-delà du programme\]](#) l'abandon casse-t-il ?

★★ Exercice 14 *Éviter : toujours le même ordre*

▶ Relancer l'exercice précédent en faisant demander à **P2 aussi** l'imprimante **avant** le scanner. Que contient le `journal` ? Combien de temps dure l'exécution (mesurer avec `time.time()` avant et après) ? Expliquer pourquoi, avec un **ordre fixe** d'acquisition, un cycle d'attente est impossible.

★★ Exercice 15 *Détecter : chercher un cycle dans le graphe d'attente*

On décrit une situation par deux dictionnaires : **detient** associe à chaque ressource le processus qui la détient, **attend** associe à un processus la ressource qu'il attend.

```
1 detient = {"R1": "P1", "R2": "P2", "R3": "P3"}
2 attend = {"P1": "R2", "P2": "R3", "P3": "R1"}
```

1. Dessiner le graphe d'attente. Y a-t-il interblocage ?
2. ▶ Écrire `detecte_interblocage(detient, attend, depart)` qui suit les flèches à partir du processus `depart` (processus → ressource attendue → processus qui la détient → ...) et renvoie `True` si l'on revient sur un processus déjà rencontré, `False` si la chaîne s'arrête (processus qui n'attend rien, ou ressource libre).
3. ▶ Tester sur l'exemple, puis après avoir supprimé l'attente de P3.

**Exercice 16***Défi : le dîner des philosophes*

Cinq philosophes sont assis autour d'une table ronde ; entre deux voisins, une seule fourchette (5 en tout). Pour manger, le philosophe i doit tenir les fourchettes i et $(i + 1) \% 5$.

1. ► Programmer 5 fils (une liste de 5 verrous) : chaque philosophe essaie 3 fois de manger en prenant d'abord la fourchette i , en attendant 0,05 s, puis la fourchette $(i + 1) \% 5$ avec `acquire(timeout=0.5)`. Compter les repas réussis et les abandons.
2. ► Imposer l'ordre : chacun prend d'abord la fourchette de **plus petit numéro**. Comparer. Quel philosophe change de comportement ?

Bilan du TP**À rédiger (une dizaine de lignes)**

1. Avec vos mesures, classer les stratégies selon l'attente moyenne sur JEU_TP. Laquelle choisir pour un serveur de calcul ? pour un ordinateur de bureau ? Justifier.
2. Expliquer le compromis du quantum (réactivité contre coût des commutations).
3. Un interblocage est-il une erreur dans *un* programme ? Citer les trois attitudes possibles vues dans la partie C (le subir, le guérir, l'éviter) et ce qu'elles coûtent.
4. Votre simulateur est écrit en Python : pourquoi un vrai ordonnanceur ne l'est-il pas ?

Coups de pouce

*À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.*

Ex. 5 – piste Écrire d'abord une fonction `trier_par_arrivee(procs)` qui renvoie une copie de la liste triée par instant d'arrivée (tri par insertion de `lre`, en comparant les éléments d'indice 1 des triplets). Puis garder une variable `t` (l'instant courant) : tant que `t` est inférieur à l'arrivée du processus, ajouter "." et avancer `t`.

Ex. 8 – piste Utiliser un dictionnaire `reste` (nom → durée restant à faire) et la liste `a_venir = trier_par_arrivee(procs)`. Écrire une boucle `while a_venir != [] or file != []` ; au début de chaque tour, faire entrer dans la file tous les processus de `a_venir` dont l'arrivée est $\leq t$.

Ex. 9 – piste Pour chaque processus, calculer d'abord son instant de fin ; puis parcourir `t` de 0 à `len(chrono) - 1` et choisir le caractère à ajouter. Pour aligner les noms : `nom.ljust(3)` ; pour l'axe : `str(t).ljust(5)` pour `t` allant de 0 à `len(chrono)` de 5 en 5.

FICHE DE RÉVISION

L'essentiel

- Un **processus** est un **programme en cours d'exécution** (avec son état, sa mémoire). Le **système d'exploitation** donne à un seul processeur l'illusion de tout faire « en même temps » en **basculant** très vite entre les processus.
- **Automate des trois états** d'un processus : **élu** (il s'exécute), **prêt** (il attend le processeur), **bloqué** (il attend une ressource / une entrée-sortie). Transitions : élection, fin de quantum, blocage, déblocage.
- **Ordonnancer** = choisir quel processus prêt devient élu. Politiques classiques :
 - **premier arrivé, premier servi** (FCFS) : simple, mais un long processus bloque les autres ;
 - **plus court d'abord** (SJF) : minimise le temps d'attente moyen ;
 - **tourniquet** (*round-robin*) : chacun son tour, par tranches de temps (**quantum**) : réactif.
- Un **chronogramme** (**diagramme de Gantt**) montre qui s'exécute à chaque instant ; on en déduit le **temps d'attente** de chaque processus (temps de rotation – durée) et leur **moyenne**.
- **Interblocage** (*deadlock*) : des processus s'attendent **mutuellement** (cycle dans le graphe d'attente) et sont bloqués pour toujours.

Observer et gérer les processus (Unix)

- `ps`, `ps -ef`, `pstree` : lister les processus (avec leur **PID** et **PPID**) ; `top` / `htop` : en temps réel.
- `kill PID` : demander l'arrêt ; `kill -9 PID` : forcer. `&` : lancer en arrière-plan ; `nice` : changer la priorité.
- `fork()` **duplique** le processus (père/fils) : n appels successifs $\Rightarrow 2^n$ processus. Chaque processus a un **PID** unique et connaît celui de son père (**PPID**).

À retenir aussi

- **Les 4 conditions de Coffman** [\[au-delà du programme\]](#) (toutes nécessaires à un interblocage) : exclusion mutuelle, détention et attente, non-préemption, attente circulaire. En casser *une* suffit à l'éviter.
- Un *vrai* ordonnanceur est écrit en **C** (et un peu d'assembleur pour la commutation de contexte) : en Python on **simule** l'algorithme, on ne le fabrique pas.
- Les processeurs **multi-cœurs** [\[au-delà du programme\]](#) exécutent réellement plusieurs processus en parallèle ; l'ordonnanceur répartit la charge sur les cœurs.

Erreurs à éviter

- confondre **prêt** (attend le processeur) et **bloqué** (attend une ressource) ;
- oublier qu'au tourniquet, un processus non terminé **repart en fin de file** après son quantum ;
- confondre **PID** (le processus lui-même) et **PPID** (son père) ;
- croire qu'un interblocage se « débloque tout seul » : non, il faut casser le cycle.

Savoir-faire à maîtriser — je sais...

- ☐ décrire l'**automate des trois états** et ses transitions ;
- ☐ **dérouter** un ordonnancement (FCFS, plus court, tourniquet) et tracer le **chronogramme** ;
- ☐ calculer les **temps d'attente** et le **temps d'attente moyen** ;
- ☐ reconnaître un **interblocage** sur un **graphe d'attente** (cycle) et proposer un moyen de l'éviter ;
- ☐ lire un **ps -ef**, comprendre **fork** et compter les processus créés.

Se tester — répondre sans regarder la fiche, puis vérifier (réponses à l'envers ci-dessous).

1. Quelle différence entre l'état **prêt** et l'état **bloqué** ?
2. Un processus bloqué reçoit sa donnée. Dans quel état passe-t-il ?
3. Tourniquet de quantum 1, file $[A, B]$ avec A de durée 2 et B de durée 1 : ordre d'exécution ?
4. Combien de processus après 3 appels **fork()** successifs ?
5. Comment reconnaître un interblocage sur un graphe d'attente, et comment en sortir ?

Réponses. 1. Prêt : attend seulement le processeur ; bloqué : attend une ressource (entrée-sortie), même si le processeur est libre. 2. Prêt (jamais directement élu : il attend d'être élu par l'ordonnanceur). 3. A, B, A. 4. $2^3 = 8$. 5. Il y a un cycle ; on casse le cycle (par exemple en tuant un processus, qui libère sa ressource).

DÉFIS ADVENT OF CODE

DÉFI 1 Seating System

la salle d'attente — automate cellulaire et copie de grilles

Jour 11

4

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/04-defi-aoc-2020-11 — **archive.zip**



Consignes

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2020/day/11>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (GitHub, Google...), le bouton *get your puzzle input* donne **votre** fichier de données, à enregistrer sous `input.txt` à côté de votre programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/04-defi-aoc-2020-11>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-   L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

seat layout	plan des sièges	floor	sol (pas un siège)
empty / occupied	libre / occupé	adjacent	voisin, adjacent
simultaneously	en même temps	round	tour (de règles)
become	devenir	stop changing	cesser de changer

Résumé de l'énoncé (partie 1)

Contexte. Vous attendez un ferry dans une salle encore vide et vous voulez prévoir où les voyageurs vont s'asseoir, pour choisir la meilleure place. Leur comportement est très prévisible : on le simule comme un *automate cellulaire*. Le fichier est le plan de la salle : chaque caractère est une case du sol ou un siège.

Ce qu'il faut faire.

- . représente le sol, L un siège libre, # un siège occupé.
- Les voisins d'une case sont les 8 cases qui l'entourent (même ligne, même colonne et diagonales), sans sortir du plan.
- À chaque tour, **toutes** les cases changent en même temps, d'après l'état du tour précédent. Un siège libre dont aucun voisin n'est occupé devient occupé (on aime être tranquille). Un siège occupé qui a au moins 4 voisins occupés se libère (trop de monde). Dans les autres cas, rien ne change ; le sol ne change jamais.
- On répète les tours jusqu'à ce que plus rien ne bouge. La réponse est le nombre de sièges occupés à ce moment-là.

Exercice 1 Comprendre ce qui est demandé

Questions de vérification, à traiter sur le cahier :

1. Combien de voisins a une case du bord qui n'est pas un coin ?
2. Un siège occupé qui a exactement 3 voisins occupés change-t-il d'état ? Et un siège libre qui en a 1 ?
3. Pourquoi ne peut-on pas modifier la grille au fur et à mesure qu'on la parcourt ?

Exercice 2

À la main, sur un petit exemple

On considère la grille (inventée) suivante :

```
L.LLL
LLLL.
L.L.L
LLLLL
..L.L
```

Dessiner la grille après un tour, puis après deux tours. Vérification : la grille ne change plus après le troisième tour, et l'on compte alors 11 sièges occupés.

2 Programmer la partie 1**Exercice 3**

Lire la grille

Écrire une fonction `lire_grille(nom_fichier)` qui renvoie une liste de listes de caractères (une liste par ligne). Afficher le nombre de lignes et de colonnes.

Exercice 4

Compter les voisins occupés

Écrire une fonction `voisins_occupes(grille, i, j)` qui renvoie le nombre de sièges occupés autour de la case (i, j) . La tester sur une case du bord et sur une case du centre.

▷ coup de pouce 1

Outil Python : compter des éléments (count)

1. `count(x)` renvoie le nombre d'éléments de la liste `l` égaux à `x`; la même méthode existe pour les chaînes de caractères.

```
1 ligne = ["#", ".", "L", "#"]
2 print(ligne.count("#"))      # 2 : nombre d'elements egaux a "#"
3 print("#.L##".count("#"))    # 3 : fonctionne aussi sur une chaine
4 grille = [["#", "L"], ["#", "#"]]
5 print(sum([l.count("#") for l in grille])) # 3 : somme des
                                           # comptes de chaque
                                           # ligne
```

Intérêt. Une ligne au lieu d'une boucle et d'un compteur. Attention : `count` parcourt toute la liste, son coût est proportionnel à sa longueur.

À essayer. Que renvoie `[1, 2, 1].count(3)` ?

Exercice 5

Un tour, puis jusqu'à stabilité

Écrire une fonction `tour(grille)` qui renvoie la **nouvelle** grille sans modifier l'ancienne, puis répéter les tours tant que la grille change. Tester sur l'exemple de la fiche, puis sur vos données.

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

En observant mieux, on comprend que les voyageurs ne regardent pas seulement les places juste à côté : ils regardent aussi plus loin.

- Dans chacune des 8 directions, on compte le **premier siège visible** (libre ou occupé) en sautant les cases de sol ; s'il n'y a que du sol jusqu'au bord, la direction ne compte pas.
- Un siège occupé se libère s'il voit au moins 5 sièges occupés. La règle pour s'asseoir et la réponse demandée ne changent pas.

★★ Exercice 6 Ce que l'on voit

Écrire une fonction `visibles_occupes` (mêmes paramètres que `voisins_occupes`), puis adapter `tour` pour qu'elle reçoive en paramètres la fonction de comptage et le seuil. Sur l'exemple de la fiche, on doit trouver 9. [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)

Outil Python : mesurer une durée (module `time`)

La fonction `time.perf_counter()` renvoie un instant en secondes (avec beaucoup de décimales). La différence entre deux appels donne la durée écoulée entre les deux.

```
1 import time
2
3 debut = time.perf_counter()      # instant de depart (en secondes)
4 total = 0
5 for i in range(1000000):
6     total += i
7 duree = time.perf_counter() - debut
8 print(f"{duree:.3f} s")          # duree ecoulee, arrondie a 3
                                   # decimales
```

Intérêt. Vérifier *expérimentalement* une complexité : si doubler la taille des données double le temps, le programme est linéaire ; s'il le multiplie par 4, il est quadratique. Les durées varient d'une machine à l'autre : seuls les rapports comptent.

À essayer. Recopier et exécuter ce code, puis remplacer 1000000 par 2000000. Comment évolue la durée ?

★★★ Exercice 7 Défi : précalculer

Les voisins visibles d'un siège ne dépendent pas de l'état des sièges, seulement de la position du sol. Les calculer une seule fois au début (dictionnaire case → liste de cases) et mesurer le gain de temps avec le module `time`. [▷ coup de pouce 1](#)

Coups de pouce

*À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.*

Ex. 4 – piste Deux boucles sur les décalages `di` et `dj` dans `[-1, 0, 1]`, sans oublier d'exclure le cas `(0, 0)` et de vérifier qu'on ne sort pas de la grille.

Ex. 5 – piste Attention : toutes les cases changent **en même temps**. Si l'on modifie la grille pendant qu'on la parcourt, les cases suivantes voient un mélange d'ancien et de nouvel état. Sur l'exemple, la première ligne deviendrait `#.L#` au lieu de `###` après un tour.

Ex. 5 – début de solution `copie = grille[:]` ne suffit pas : les lignes restent partagées. Construire une nouvelle liste de listes, par exemple par compréhension : `[ligne[:] for ligne in grille]`, ou remplir une grille neuve case par case. Deux listes de listes se comparent directement avec `==`.

Ex. 6 – piste Pour chacune des 8 directions `(di, dj)`, on avance pas à pas tant qu'on est dans la grille et sur du sol ; on s'arrête au premier siège rencontré.

Ex. 6 – début de solution Une fonction est une valeur comme une autre en Python : `tour(grille, visibles_occupes, 5)` est un appel tout à fait valide, et dans `tour` on appelle simplement le paramètre reçu.

Ex. 7 – piste Le sol ne change jamais : la recherche dans les 8 directions peut être faite une fois pour toutes.

DÉFI 2 Crab Combat*la bataille contre le crabe — files et récursivité*

Jour 22

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/ansi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/04-defi-aoc-2020-22 — **archive.zip**

**Consignes**

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2020/day/22>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (GitHub, Google...), le bouton *get your puzzle input* donne **votre** fichier de données, à enregistrer sous `input.txt` à côté de votre programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/ansi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/04-defi-aoc-2020-22>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-  L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

deck	paquet de cartes	round	manche, tour
draw	tirer, piocher	top / bottom	dessus / dessous (du paquet)
higher-valued	de plus grande valeur	winner	gagnant
score	score	sub-game	sous-partie (partie 2)
recursive	récuratif	infinite game	partie sans fin

Résumé de l'énoncé (partie 1)

Contexte. Sur le radeau, l'ennui guette ; heureusement, un petit crabe est monté à bord et accepte de jouer aux cartes avec vous, à un jeu proche de la bataille. Le fichier donne la main de départ de chaque joueur.

Ce qu'il faut faire.

- Le fichier contient deux blocs (joueur 1, puis joueur 2) : une carte par ligne, la carte du dessus en premier. Toutes les valeurs sont différentes.
- À chaque manche, chaque joueur retire sa carte du dessus ; la plus forte gagne. Le gagnant place les deux cartes sous son paquet : la sienne d'abord, puis celle de l'adversaire.
- La partie s'arrête quand un joueur a toutes les cartes.
- Score du gagnant : la carte du dessous est multipliée par 1, celle juste au-dessus par 2, etc., jusqu'à la carte du dessus multipliée par le nombre de cartes ; on additionne. Autrement dit, plus une carte est haut dans le paquet, plus elle compte. Réponse : ce score.

Exercice 1 Vérifier sa compréhension

1. Une manche peut-elle se terminer par une égalité ?
2. Le gagnant a 10 cartes, la carte du dessus vaut 4 : que rapporte-t-elle au score ?
3. Le nombre total de cartes change-t-il au cours de la partie ?

Exercice 2 À la main, sur un petit exemple

On considère les paquets (inventés) suivants, le dessus étant écrit en premier :

Joueur 1 : 6 2 8 1
Joueur 2 : 4 7 3 5

Jouer les trois premières manches à la main en écrivant les deux paquets après chaque manche. Combien de cartes chaque joueur a-t-il alors ? Vérification : la partie complète dure 18 manches et le score du gagnant vaut 198.

2 Programmer la partie 1

Outil Python : la file toute faite (`collections.deque`)

Le module `collections` fournit `deque` (prononcer « dèque »), une file à deux bouts : on peut ajouter et retirer aussi bien au début qu'à la fin, en temps constant.

```
1 from collections import deque
2 d = deque([6, 2, 8, 1])      # dessus du paquet a gauche
3 x = d.popleft()             # retire et renvoie 6
4 d.append(4)                  # ajoute a la fin : deque([2, 8, 1, 4])
5 d.extend([7, 3])             # ajoute plusieurs elements a la fin
6 print(len(d), d[0])          # 6 2 : longueur, premier element
7 print([d[i] for i in range(2)]) # [2, 8] : les deux premiers
                                # elements
8 if d:                        # une deque vide vaut False
9     print("non vide")
```

Intérêt. Avec une liste Python, `liste.pop(0)` décale tous les autres éléments d'une case : $O(n)$ opérations. `popleft` est en $O(1)$: sur une partie de plusieurs milliers de manches, la différence se voit. C'est l'implémentation « professionnelle » de la file du cours. Question : que contient `d` à la fin du code ? Que se passe-t-il si l'on appelle `popleft` sur une `deque` vide ?

Exercice 3 Une file pour chaque joueur

Lire le fichier et ranger les cartes de chaque joueur dans une **file** : on retire au début (dessus du paquet), on ajoute à la fin (dessous). Utiliser `collections.deque`, ou une classe `File` du cours.

[▷ coup de pouce 1](#)

Outil Python : parcourir avec l'indice (`enumerate`)

`enumerate(suite)` fournit à chaque tour le couple (indice, élément).

```
1 for i, carte in enumerate([8, 6, 7]):
2     print(i, carte)          # 0 8, puis 1 6, puis 2 7
```

Intérêt. On évite `for i in range(len(paquet))` suivi de `paquet[i]`, qui est moins lisible (et lent sur une `deque`, où l'accès par indice au milieu n'est pas en temps constant). Question : écrire avec `enumerate` une boucle qui affiche `carte * (3 - i)` pour la liste `[8, 6, 7]`.

Exercice 4 Jouer et compter

Écrire une fonction `combat(p1, p2)` qui joue la partie et renvoie le paquet du gagnant, puis une fonction `score(paquet)`. Tester sur l'exemple, puis sur vos données.

[▷ coup de pouce 1](#)

3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

Le crabe a perdu et propose une revanche à une version « récursive » du jeu.

- Avant chaque manche : si la même configuration des deux paquets est déjà apparue **dans cette partie**, le joueur 1 gagne aussitôt la partie.
- Sinon, chacun tire sa carte. Si chaque joueur a encore au moins autant de cartes que la valeur qu'il vient de tirer, le gagnant de la manche est celui d'une sous-partie jouée avec des copies de ses n cartes suivantes (n = valeur tirée). Sinon, la plus forte carte gagne. Le gagnant range les cartes comme avant.
- Réponse : le score du gagnant de la partie principale.

Outil Python : un ensemble de tuples pour mémoriser des états

Un **ensemble** (`set`) est une collection sans doublon, dans laquelle le test `x in ensemble` est très rapide. On ne peut y ranger que des valeurs **non modifiables** (nombres, chaînes, tuples) : ni liste, ni `deque`. Pour mémoriser l'état des deux paquets, on le convertit en un couple de tuples.

```
1 from collections import deque
2 p1, p2 = deque([6, 2]), deque([4, 7])
3 deja_vus = set()                                # ensemble vide
4 etat = (tuple(p1), tuple(p2))                  # ((6, 2), (4, 7))
5 print(etat in deja_vus)                        # False
6 deja_vus.add(etat)
7 print(((6, 2), (4, 7)) in deja_vus)           # True
```

Intérêt. Avec une liste des états déjà vus, chaque test parcourrait toute la liste ; avec un ensemble, il prend un temps constant (en moyenne). Question : que se passe-t-il si l'on essaie `deja_vus.add(p1)` ?

★★ Exercice 5 *Le combat récursif*

Écrire une fonction récursive `combat_recuratif(p1, p2)` qui renvoie le numéro du gagnant et son paquet. Sur l'exemple de la fiche, le joueur 1 gagne avec un score de 151. Bien relire la règle qui empêche une partie de durer indéfiniment : elle s'applique à **chaque** partie et sous-partie séparément.

▷ [coup de pouce 1](#)

▷ [coup de pouce 2](#)

★★★ Exercice 6 *Défi : mesurer*

Compter le nombre total d'appels de `combat_recuratif` et la profondeur maximale de récursion atteinte sur vos données. Pourquoi la profondeur reste-t-elle faible ? ▷ [coup de pouce 1](#)


Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la *piste* ; le *début de solution* seulement si l'on reste bloqué.


- Ex. 3 – piste** Avec `from collections import deque, d = deque([6, 2, 8, 1])`, `d.popleft()` renvoie 6 et `d.append(x)` ajoute à la fin, en temps constant. Avec une liste, `pop(0)` est en $O(n)$.
- Ex. 4 – piste** La boucle tourne `while p1 and p2` : une file vide vaut `False`. Pour le score, la carte du dessous est multipliée par 1 : avec `enumerate`, la carte d'indice `i` est multipliée par `len(paquet) - i`.
- Ex. 5 – piste** La mémoire des situations déjà vues est un **ensemble** créé au début de chaque appel de la fonction (donc propre à chaque sous-partie). Une `deque` n'est pas utilisable comme élément d'un ensemble : y ranger le couple `(tuple(p1), tuple(p2))`.
- Ex. 5 – début de solution** Pour une sous-partie, on construit de **nouveaux** paquets (copies) : `deque([p1[i] for i in range(n)])` prend les `n` cartes du dessus sans modifier `p1`. La fonction renvoie un couple `(gagnant, paquet)` ; dans la sous-partie, seul le gagnant compte pour décider de la manche en cours.
- Ex. 6 – piste** À chaque appel récursif, le nombre total de cartes en jeu diminue strictement.

CHAPITRE 5

Arbres

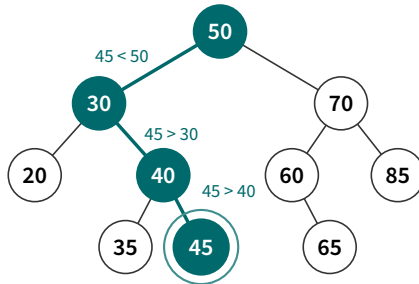

Arbre binaire de recherche



DANS CE CHAPITRE

■ Activités préparatoires	225
■ Cours	227
■ Exercices	240
■ TP et projets	253
■ Fiche de révision	267
■ Défis Advent of Code	269
■ Corrigés	796

ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

ACTIVITÉ 1 Un tournoi, des dossiers, une famille

trois situations, une même forme


Durée : 20 min · Sans ordinateur, par deux

Consignes

- Pour chaque situation, on **dessine** d'abord, on répond ensuite, sur le cahier. Aucun mot de vocabulaire n'est attendu avant l'exercice 4 : c'est à vous de les inventer.

Exercice 1 Le tournoi

Huit joueurs s'affrontent dans un tournoi à élimination directe : chaque match oppose deux joueurs, le perdant est éliminé. Résultats : au premier tour, Ada bat Bob, Dan bat Chloé, Eva bat Félix et Hugo bat Gina ; au deuxième tour, Ada bat Dan et Hugo bat Eva ; en finale, Hugo bat Ada.

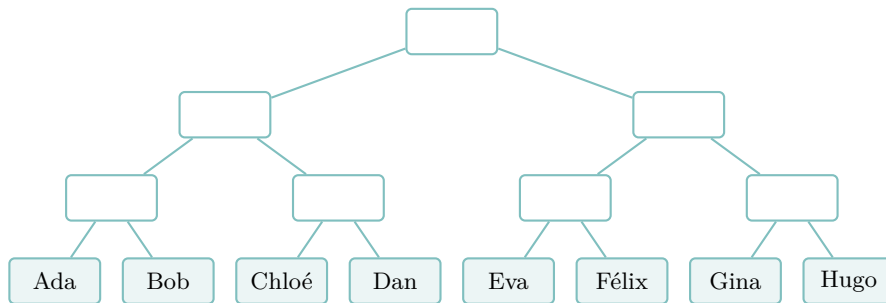

- Recopier le tableau du tournoi sur le cahier et remplir chaque case vide avec le nom du vainqueur du match correspondant.
- Combien de matchs ont été joués en tout ? Combien de tours ?
- Même question avec 16 joueurs, puis avec 64 joueurs. Quelle relation entre le nombre de joueurs et le nombre de matchs ?
- Combien de matchs Hugo a-t-il joués ? Et un joueur éliminé au premier tour ?

Exercice 2 Les dossiers

Sur l'ordinateur d'un élève : le dossier **Documents** contient les dossiers **NSI** et **Photos**, ainsi que le fichier **CV.pdf**. Le dossier **NSI** contient les dossiers **Cours** et **Projets**. **Cours** contient **arbres.pdf** ; **Projets** contient **jeu.py** et **notes.txt** ; **Photos** contient **plage.jpg**.

5. Représenter ce contenu par un dessin sur le cahier, en plaçant **Documents** tout en haut et en reliant chaque élément à ce qu'il contient directement.
6. Un camarade propose de tout ranger dans la liste [**"Documents"**, **"NSI"**, **"Photos"**, **"CV.pdf"**, **"Cours"**, ...]. Quelle information perd-on ?
7. Combien de « marches » faut-il descendre pour aller de **Documents** à **jeu.py** ? Quel élément est le plus loin de **Documents** ?
8. Quelle différence voyez-vous entre ce dessin et celui du tournoi, quant au nombre de traits qui partent d'un même élément vers le bas ?

Exercice 3 *La famille*

L'arbre généalogique d'Ada remonte vers ses ancêtres : Ada a deux parents, chacun a deux parents, et ainsi de suite.

9. Combien Ada a-t-elle de grands-parents ? d'arrière-grands-parents ? Combien d'ancêtres à la 10^e génération au-dessus d'elle (si tous sont distincts) ?
10. Dans un arbre généalogique, Ada est souvent dessinée tout en bas. Si l'on dessine Ada tout en haut, comme **Documents** et le vainqueur du tournoi, quel point commun apparaît avec le tournoi ?

Exercice 4 *Inventer le vocabulaire*

11. Ces dessins ressemblent à un arbre retourné. Sur le cahier, proposer un nom pour chacune des notions suivantes (un mot ou deux), en vous inspirant de l'image de l'arbre ou de celle de la famille.
 - a) l'élément tout en haut, au-dessus duquel il n'y a rien ;
 - b) un élément tout en bas, en dessous duquel il n'y a rien ;
 - c) pour un élément : celui qui est juste au-dessus / ceux qui sont juste en dessous ;
 - d) un élément avec tout ce qui se trouve en dessous de lui ;
 - e) le nombre total d'éléments du dessin ;
 - f) le nombre d'étages du dessin.

Exercice 5 *Ce qu'on a découvert*

12. Recopier et compléter sur le cahier, avec vos mots.
 - Dans les trois situations, chaque élément (sauf celui du haut) ...
 - Une simple liste ne suffit pas, car ...
 - Le tournoi et la famille ont une particularité que les dossiers n'ont pas : ...

COURS

Programme (BO)	« Structures arborescentes : arbres, arbres binaires. Identifier des situations où une structure arborescente s'impose. Vocabulaire (racine, nœud, feuille, sous-arbre, taille, hauteur...). Évaluer la taille et la hauteur d'un arbre. Arbres binaires de recherche. Parcours d'un arbre. »
Prérequis	la récurtivité (indispensable ici!), les classes et objets (chapitre <i>Programmation objet</i>), les piles et les files, la recherche par dichotomie.
Objectifs	<i>reconnaître</i> une situation qui appelle un arbre ; <i>maîtriser</i> le vocabulaire ; <i>calculer</i> taille et hauteur ; <i>implémenter</i> un arbre binaire (de plusieurs façons) et le <i>parcourir</i> ; <i>comprendre</i> l'arbre binaire de recherche, y <i>rechercher</i> et y <i>insérer</i> une valeur.

I Pourquoi un arbre ? Des situations où rien d'autre ne convient

Depuis le début de l'année, vos structures étaient **linéaires** : listes, piles, files rangent les données « en ligne », les unes derrière les autres. Or beaucoup d'informations sont naturellement **hiérarchiques** : elles se ramifient. Une liste ne sait pas exprimer cela.

Exemple : (Quatre situations où l'arbre s'impose)


- **L'arborescence des fichiers.** Un dossier contient des fichiers *et* d'autres dossiers, qui contiennent à leur tour... Impossible de représenter fidèlement cette imbrication avec une simple liste de noms : on perdrait « qui est dans qui ».
- **Un arbre de décision** (diagnostic médical, identification d'une plante, un « akinator ») : chaque question mène, selon la réponse, à une nouvelle question ou à une conclusion. La ramification *est* le raisonnement.
- **La recherche rapide** dans une grande collection triée : un *arbre binaire de recherche* (fin de ce cours) retrouve une valeur en un nombre d'étapes proportionnel à sa **hauteur**, pas à sa taille — c'est l'idée de la dichotomie, structurée. Les **bases de données** indexent ainsi des millions de lignes.
- **La compression** (codage de Huffman), l'**évaluation d'expressions** par un compilateur, la structure d'une **page web** (le DOM), un **arbre de jeu** aux échecs... : partout où il y a une hiérarchie ou un choix qui se ramifie, il y a un arbre.

Remarque :

Le point commun ? Une **relation de descendance** : un élément en « commande » plusieurs autres, qui en commandent d'autres. C'est ce qu'une structure linéaire ne peut pas capturer, et ce qu'un arbre exprime naturellement.

II Vocabulaire : de la racine aux feuilles

Voici un arbre. On le dessine, par tradition informatique, **la racine en haut** et les feuilles en bas.

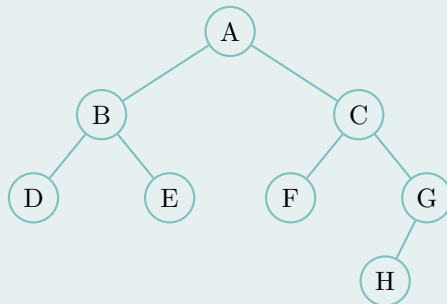

Définition 1 — Le vocabulaire de l'arbre

- chaque élément est un **nœud** (ici A, B, ..., H) ;
- le nœud du sommet, sans père, est la **racine** (A) ;
- B et C sont les **fil**s de A ; A est leur **père** ;
- un nœud sans fils est une **feuille** (D, E, F, H) ;
- le lien entre deux nœuds est une **arête** (ou *branche*) ;
- tout nœud est la racine d'un **sous-arbre** (celui de C contient C, F, G, H).

Définition 2 — Arbre binaire

Un arbre est **binaire** si chaque nœud possède **au plus deux** fils, appelés **fil gauche** et **fil droit** (l'un des deux, ou les deux, peuvent manquer). L'arbre ci-dessus est binaire. Dans la suite, sauf mention contraire, « arbre » signifiera « arbre binaire ».

Remarque : (Un arbre, c'est récursif)

Regardez bien : **un arbre est soit vide, soit un nœud (la racine) muni de deux sous-arbres** (gauche et droit), qui sont eux-mêmes des arbres... On retrouve la structure du chapitre *Récursivité* : un cas de base (l'arbre vide) et un cas qui se ramène à des cas plus petits. C'est pourquoi **presque tous les algorithmes sur les arbres seront récursifs**.

► **Exercices d'application** : exercice [1](#) (vocabulaire).

III Mesurer un arbre : taille, profondeur, hauteur

Définition 3 — Taille

La **taille** d'un arbre est son **nombre de nœuds**. L'arbre ci-dessus a pour taille 8. L'arbre vide a pour taille 0.

Définition 4 — Profondeur d'un nœud

La **profondeur** d'un nœud est le nombre d'**arêtes** du chemin qui va de la racine jusqu'à lui. La racine est à la profondeur 0, ses fils à 1, etc. (Dans notre exemple, H est à la profondeur 3.) C'est la convention de Knuth (le « niveau » d'un nœud) et celle des sujets de bac ; on rencontre parfois l'autre, qui compte les nœuds (racine à la profondeur 1) : **suivez l'énoncé**.

Définition 5 — Hauteur

La **hauteur** d'un arbre est le **nombre de nœuds** du plus long chemin de la racine à une feuille — autrement dit la profondeur maximale de ses nœuds, **plus 1**. Dans notre exemple, le chemin A--C--G--H donne une hauteur de 4.

Règle 1 — Attention : deux conventions pour la hauteur !

Faut-il compter les **nœuds** ou les **arêtes** du chemin ? Les deux conventions existent :

- en comptant les **nœuds**, un arbre réduit à sa seule racine a une hauteur de **1** (et l'arbre vide, 0) ;
- en comptant les **arêtes**, le même arbre a une hauteur de **0** (et l'arbre vide, par convention, -1).

Aucune n'est « la bonne » : il faut juste **préciser laquelle on utilise**. **Au bac, l'énoncé le dit toujours**. Dans ce cours, nous comptons les **nœuds** (racine seule → hauteur 1, arbre vide → hauteur 0) : c'est la définition de **Donald Knuth** (*The Art of Computer Programming*, vol. 3), pour qui la hauteur est la longueur du plus long chemin de la racine jusqu'à un sous-arbre **vide**. Si un énoncé adopte l'autre convention, **adaptez-vous** : toutes les hauteurs diminuent de 1 (l'exemple ci-dessus aurait une hauteur de 3).

Remarque : (Comme les étages d'un immeuble)

Cette querelle vous rappellera quelque chose. En France, on entre au **rez-de-chaussée** (l'étage « 0 »), et le premier étage est *au-dessus* : on compte les **volées d'escalier** (les arêtes). Aux États-Unis, le rez-de-chaussée est le « *first floor* » : on compte les **niveaux** (les nœuds). Bref, le même bâtiment a « deux hauteurs » selon le pays — exactement comme nos arbres. Un Américain et un Français se donnent rendez-vous « au premier


étage » : l'un attend l'autre un étage plus bas. Précisez toujours votre convention !

Remarque :

Un arbre binaire de n nœuds a une hauteur comprise entre environ $\log_2(n)$ (arbre bien « équilibré ») et n (arbre « filiforme », dégénéré en une sorte de liste). Cette hauteur gouverne la rapidité des recherches : plus l'arbre est équilibré, plus il est efficace.

IV Implémenter un arbre binaire (de plusieurs façons)

Python ne fournit pas d'arbre « tout prêt » : on l'implémente. Comme pour les piles et les files, une **même structure** admet **plusieurs implémentations** — et les sujets de bac en utilisent plusieurs. En voici deux, sur le même petit arbre :

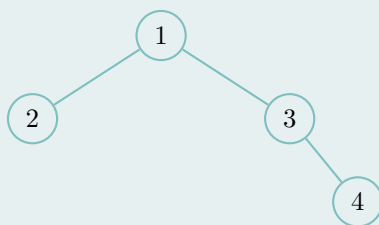

A. Par une classe (programmation objet)

C'est l'implémentation de référence : un **nœud** est un objet qui connaît sa **valeur** et ses deux sous-arbres. L'arbre vide est représenté par **None**.

```

1 class Noeud:
2     def __init__(self, valeur, gauche=None, droite=None):
3         self.valeur = valeur
4         self.gauche = gauche      # un Noeud, ou None (sous-arbre vide)
5         self.droite = droite      # un Noeud, ou None
6
7 # l'arbre ci-dessus :
8 a = Noeud(1, Noeud(2), Noeud(3, None, Noeud(4)))
  
```

Remarque :

C'est exactement l'idée annoncée dans le chapitre *Programmation objet* : « une classe **Noeud** avec un sous-arbre gauche et un sous-arbre droit ». Une **feuille** est simplement un **Noeud** dont les deux fils valent **None**.

B. Par un tuple (ou une liste) imbriqué

Plus léger, sans POO : un arbre est un **triplet** (valeur, sous-arbre gauche, sous-arbre droit), et l'arbre vide est `None`.

```
1 # (valeur, gauche, droite) ; None pour un sous-arbre vide
2 a = (1, (2, None, None), (3, None, (4, None, None)))
```

Remarque :

On accède alors à la valeur par `a[0]`, au fils gauche par `a[1]`, au fils droit par `a[2]`. Certains sujets préfèrent une *liste* [valeur, gauche, droite], ou encore un **dictionnaire**. Peu importe : ce qui compte, c'est de savoir **où sont la valeur et les deux sous-arbres**. Nous prendrons l'implémentation par **classe** pour la suite.

► **Exercices d'application** : exercice 2 (construire un arbre à partir d'une description).

V Parcourir un arbre

Parcourir un arbre, c'est visiter tous ses nœuds une fois chacun. Comme un arbre est récursif, un parcours l'est aussi : on traite la racine, et on parcourt (récursivement) les deux sous-arbres. Toute la question est : **dans quel ordre** ?

A. Les parcours en profondeur

On plonge dans un sous-arbre avant d'explorer l'autre. Selon le moment où l'on « visite » la racine, on distingue trois parcours.

Parcours	Ordre	Utile pour...
préfixe	racine, puis gauche, puis droite	copier/recréer l'arbre
infixe	gauche, puis racine, puis droite	trier (dans un ABR, voir plus bas)
suffixe	gauche, puis droite, puis racine	évaluer, supprimer l'arbre

```
1 def prefixe(a):
2     if a is not None:
3         print(a.valeur)
4         prefixe(a.gauche)
5         prefixe(a.droite)
```

cas de base : un arbre vide, on ne fait rien
visiter la racine
puis tout le sous-arbre gauche
puis tout le sous-arbre droit


Pour l'**infixe** et le **suffixe**, il suffit de **déplacer** la ligne `print` : au milieu (entre les deux appels) pour l'infixe, à la fin pour le suffixe.

Exemple : (Les trois parcours de notre arbre)

Sur l'arbre `a = Noeud(1, Noeud(2), Noeud(3, None, Noeud(4)))` :

- préfixe : 1, 2, 3, 4 (racine d'abord) ;
- infixe : 2, 1, 3, 4 (la racine 1 apparaît après son sous-arbre gauche) ;
- suffixe : 2, 4, 3, 1 (la racine 1 en dernier).

Une astuce pour retrouver ces trois ordres sans se tromper : on fait le **tour de l'arbre** en longeant son contour, en partant de la gauche de la racine. On note un nœud quand on passe à sa **gauche** (préfixe), **sous** lui (infixe) ou à sa **droite** (suffixe). Les numéros donnent l'ordre de visite :

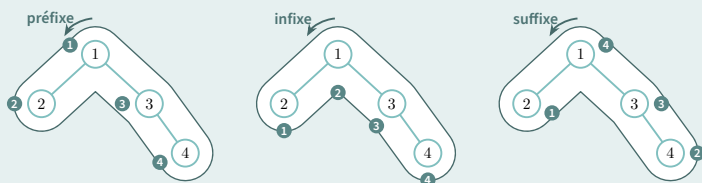

B. Le parcours en largeur

Ici, on visite l'arbre **niveau par niveau**, de gauche à droite (la racine, puis ses fils, puis les petits-fils...). Ce parcours n'est *pas* récursif : il s'appuie sur une **file** (voir le chapitre *Structures linéaires*). On enfile la racine, puis, tant que la file n'est pas vide, on défile un nœud, on le visite et on enfile ses fils.

```

1 def largeur(a):
2     if a is None:
3         return
4     f = File()                                # une file (interface
                                                # enfiler/defiler/est_vide)
5     f.enfiler(a)
6     while not f.est_vide():
7         n = f.defiler()
8         print(n.valeur)                       # visiter
9         if n.gauche is not None:
10            f.enfiler(n.gauche)
11        if n.droite is not None:
12            f.enfiler(n.droite)

```

Remarque :

Retenez le duo : parcours en **largeur** $\leftrightarrow$ **file** ; parcours en **profondeur** $\leftrightarrow$ récursivité (donc, en coulisses, une **pile**). Les deux structures du chapitre « structures linéaires » resservent ici.

► **Exercices d'application** : exercices [6](#) à [8](#) (les quatre parcours, en profondeur et en largeur).

VI Calculer sur un arbre : taille et hauteur

Les formules récursives découlent directement de la définition « racine + deux sous-arbres ».

Propriété 1 — Taille et hauteur, récursivement

Pour un arbre a de sous-arbres gauche g et droit d , on définit la **taille** par :

$$\text{taille}(a) = \begin{cases} 0 & \text{si } a \text{ est vide,} \\ 1 + \text{taille}(g) + \text{taille}(d) & \text{sinon,} \end{cases}$$

et la **hauteur** par :

$$\text{hauteur}(a) = \begin{cases} 0 & \text{si } a \text{ est vide,} \\ 1 + \max(\text{hauteur}(g), \text{hauteur}(d)) & \text{sinon.} \end{cases}$$

```

1 def taille(a):
2     if a is None:
3         return 0
4     return 1 + taille(a.gauche) + taille(a.droite)
5
6 def hauteur(a):
7     if a is None:
8         return 0
9     return 1 + max(hauteur(a.gauche), hauteur(a.droite))

```

Remarque : (Et avec l'autre convention ?)

Si l'énoncé compte les **arêtes**, seul le **cas de base** change : l'arbre vide a pour hauteur -1 , donc **return** -1 au lieu de **return** 0 . Ainsi une feuille a bien une hauteur de $1 + \max(-1, -1) = 0$. Lisez toujours la définition donnée par le sujet avant d'écrire **hauteur**.

Remarque :

Chaque appel se ramène à des sous-arbres *strictement plus petits* : le cas de base (l'arbre vide) finit toujours par être atteint. La terminaison est garantie — comme pour toute belle récursion sur un arbre.

► **Exercices d'application** : exercices [3](#) à [5](#) (taille, hauteur et nombre de feuilles, en récursif).

VII L'arbre binaire de recherche (ABR) : chercher et insérer vite

Un arbre quelconque ne facilite pas la recherche. Mais si l'on **range** les valeurs avec méthode, la recherche devient **très rapide**.


Définition 6 — Arbre binaire de recherche

Un **arbre binaire de recherche** (ABR) est un arbre binaire où, pour **chaque** nœud :

- toutes les valeurs de son sous-arbre **gauche** sont **strictement plus petites** que sa valeur ;
- toutes les valeurs de son sous-arbre **droit** sont **plus grandes ou égales** à sa

valeur.

Autrement dit : $\text{gauche} < \text{nœud} \leq \text{droite}$. Une valeur **égale** à celle du nœud (un doublon) se range donc **à droite** : c'est la convention de tout ce chapitre.

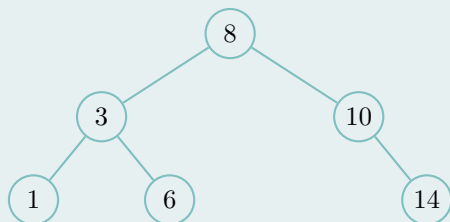

5

A. Rechercher une valeur dans un ABR

Règle 2 — Chercher dans un ABR

Pour chercher une valeur x , on part de la racine et, à chaque nœud, on compare : si x est plus petit, on descend à **gauche** ; s'il est plus grand, à **droite** ; sinon, on l'a trouvé. À chaque étape, on **élimine tout un sous-arbre** : si l'arbre est **équilibré**, c'est environ la **moitié** de ce qui reste, comme dans la **recherche dichotomique** vue en Première, mais incarnée dans une structure de données (si l'arbre est très déséquilibré, on n'élimine presque rien à chaque étape).

```

1 def recherche(a, x):
2     if a is None:
3         return False                # on est tombe sur un sous-arbre vide
4                                     # : absent
5
6     if x == a.valeur:
7         return True
8     if x < a.valeur:
9         return recherche(a.gauche, x) # a gauche : les plus petits
10    else:
11        return recherche(a.droite, x)  # a droite : les plus grands
12                                       # (ou egaux)

```

Remarque :

La recherche coûte au plus **la hauteur** de l'arbre. Pour un ABR équilibré de n valeurs, cela fait environ $\log_2(n)$ comparaisons : chercher parmi un **million** de valeurs ne demande qu'une **vingtaine** d'étapes ! C'est cette efficacité qui fait des arbres le cœur des **index de bases de données**. Petit bonus : un **parcours infixe** d'un ABR affiche ses valeurs **déjà triées**.

► **Exercices d'application** : exercice [10](#) (rechercher dans un ABR).

B. Insérer une valeur dans un ABR

Chercher, c'est bien ; mais comment **construire** un ABR ? En y insérant les valeurs une à une, sans jamais casser la règle « à gauche les plus petits, à droite les autres ». Bonne nouvelle : l'insertion n'est qu'une **recherche qui va jusqu'au bout**.


Règle 3 — Insérer dans un ABR

Pour insérer une valeur x , on descend depuis la racine **exactement comme pour la chercher** : à gauche si x est plus petit que la valeur du nœud, à droite sinon (donc aussi en cas d'**égalité**, selon notre convention). On s'arrête quand on tombe sur un **sous-arbre vide** : c'est la place de x , qui y devient une nouvelle **feuille**. On ne déplace jamais les nœuds déjà en place.

Exemple : (Insérer 7 puis 8 dans l'ABR précédent)

7 : $7 < 8$ (gauche), $7 > 3$ (droite), $7 > 6$ (droite) : 7 devient le fils droit de 6.

8 : $8 = 8$, donc à droite (convention), puis $8 < 10$ (gauche) : ce second 8 devient le fils gauche de 10.

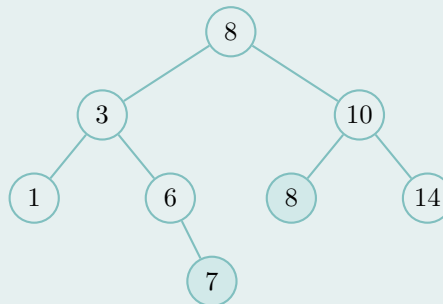

Le parcours infixe donne 1, 3, 6, 7, 8, 8, 10, 14 : toujours trié, doublon compris.

Le code est récursif, comme la recherche. La fonction **renvoie l'arbre** obtenu : c'est indispensable, car lorsque l'arbre est vide (`None`), on ne peut rien modifier — on doit *créer* un nœud et le rendre à l'appelant, qui l'accroche à sa place.

```

1 def inserer(a, x):
2     """Insere x dans l'ABR a et renvoie l'arbre obtenu."""
3     if a is None:
4         return Noeud(x)                    # place vide : x devient une
                                              # feuille
5     if x < a.valeur:
6         a.gauche = inserer(a.gauche, x)    # plus petit : a gauche
7     else:
8         a.droite = inserer(a.droite, x)    # plus grand ou egal : a
                                              # droite
9     return a
  
```

On construit alors un ABR en partant de l'arbre vide :

```

1 a = None
2 for v in [8, 3, 10, 1, 6, 14]:
3     a = inserer(a, v)                    # on recupere TOUJOURS l'arbre renvoye
  
```

On obtient exactement l'ABR dessiné plus haut.

Remarque : (Coût, et importance de l'ordre d'insertion)

Comme la recherche, l'insertion coûte au plus **la hauteur** de l'arbre. Mais la forme de l'arbre dépend de l'**ordre** dans lequel on insère : avec 4, 2, 6, 1, 3, 5, 7, on obtient un arbre équilibré de hauteur 3 ; avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (déjà trié !), chaque valeur part à droite de la précédente et l'on obtient un arbre « en peigne » de hauteur 7, aussi lent qu'une simple liste. (Il existe des ABR qui se rééquilibrent tout seuls, comme les arbres AVL ou rouge-noir [\[au-delà du programme\]](#).)

Remarque : (Les doublons : lire la convention de l'énoncé)


Ce cours range une valeur **égale** au nœud dans le sous-arbre **droit**. Ce n'est qu'une convention : certains sujets de bac interdisent les doublons (on n'insère pas une valeur déjà présente, comme dans le TP proposé en fin de chapitre), d'autres les placent à gauche. Dans tous les cas, la recherche et l'insertion suivent le même principe ; il suffit de **lire la définition donnée** et de l'appliquer de façon cohérente.

► **Exercices d'application :** exercices [9](#) et [11](#) (insérer à la main ; programmer l'insertion).

VIII Ouverture et histoire

Remarque : (Un peu d'histoire... et de botanique)

En informatique, l'arbre est le seul à **pousser la tête en bas** : racine en haut, feuilles en bas — un botaniste s'en évanouirait. La structure est ancienne : le mot « arbre » entre en mathématiques en **1857** avec le Britannique **Arthur Cayley**, qui s'en sert pour *compter* les molécules chimiques possibles (vues comme des arbres d'atomes). Mais l'**arbre binaire de recherche** est formalisé autour de **1960** par plusieurs chercheurs indépendamment (dont **P. F. Windley**, **A. D. Booth**, **T. N. Hibbard**). En **1952**, un étudiant du MIT, **David Huffman**, invente pour un devoir noté un codage par arbre qui reste, soixante-dix ans plus tard, au cœur des formats de compression (ZIP, JPEG...) : le plus rentable des devoirs maison. Enfin, les **B-arbres** (Bayer et McCreight, **1970**) organisent aujourd'hui les données de la quasi-totalité des bases de données et systèmes de fichiers de la planète.



*Arthur Cayley
(1821–1895), qui a donné
son nom mathématique à
l'arbre*



*Et la nature s'y met aussi : à **Baïes** (Italie), un figuier sauvage pousse **la tête en bas** depuis la voûte d'une salle romaine, sa racine au plafond et ses branches feuillues vers le sol — un véritable arbre informatique !*

Remarque : (La suite)

Le chapitre *Graphes* généralisera l'arbre (un arbre est un graphe particulier, sans cycle). Et l'on retrouvera les parcours en **largeur** (file) et en **profondeur** (pile), déjà rencontrés ici.

Remarque : (Liens avec d'autres chapitres)

Un arbre est une structure **récursive** : taille, hauteur et parcours s'écrivent naturellement par **récursivité**. On le parcourt en **largeur** avec une **file** et en **profondeur** avec une **pile** (chapitre « structures linéaires »). Un **arbre binaire de recherche** retrouve une valeur en coût **logarithmique**, exactement comme la **recherche dichotomique** vue en Première. Un arbre est enfin un cas particulier de **graphe**. On le programme avec une classe **Noeud** (**programmation objet**) ; on le retrouve dans l'**arbre des processus** (chapitre « processus ») et dans les **index** des bases de données.

Bilan — la carte mémoire

Notion	À retenir
Arbre	structure hiérarchique : une racine, des sous-arbres (récursif)
Nœud / racine / feuille	élément / nœud du sommet / nœud sans fils
Arbre binaire	chaque nœud a au plus deux fils (gauche, droit)
Taille	nombre de nœuds : $1 + \text{taille}(g) + \text{taille}(d)$
Hauteur	plus long chemin racine→feuille (préciser la convention !)
Implémentations	classe <code>Noeud</code> , ou triplet (valeur , g , d)... (vide = <code>None</code>)
Parcours profondeur	préfixe / infixe / suffixe (récursifs)
Parcours largeur	niveau par niveau, avec une file
ABR	$\text{gauche} < \text{nœud} \leq \text{droite}$ (doublon à droite)
Recherche, insertion	on descend d'un seul côté ; coût = hauteur ($\approx \log_2(n)$ si équilibré)
Insérer dans un ABR	descendre comme pour chercher ; x devient une feuille

Erreurs fréquentes

- **Oublier le cas de l'arbre vide.** Toute fonction récursive sur un arbre commence par `if a is None: ...`. *Le réflexe* : l'arbre vide est le cas de base.
- **Confondre taille, hauteur et profondeur.** La **taille** compte les nœuds ; la **hauteur** est la plus longue descente. *Le réflexe* : fixer la **convention** de hauteur (arbre vide = 0 ici) et s'y tenir.
- **Mélanger les parcours.** **préfixe** (racine avant), **infixe** (racine au milieu), **suffixe** (racine après) ; **largeur** = niveau par niveau avec une **file**.
- **Chercher partout dans un ABR.** On exploite $\text{gauche} < \text{nœud} \leq \text{droite}$ pour n'explorer **qu'un** côté ; sinon on perd tout l'intérêt.
- **Perdre le nœud inséré.** Écrire `insérer(a.gauche, x)` sans réaffecter : quand `a.gauche` vaut `None`, le nouveau nœud n'est accroché nulle part. *Le réflexe* : `a.gauche = insérer(a.gauche, x)`, et `a = insérer(a, x)` à l'appel.
- **Hésiter sur un doublon.** Appliquer la convention de l'énoncé ; ici, une valeur égale va à droite.
- **Oublier de combiner / renvoyer** dans la récursion (comme en récursivité) : `return 1 + taille(g) + taille(d)`.
- **Croire qu'un ABR est toujours équilibré.** Le coût d'une recherche est la **hauteur** : $\log_2 n$ si l'arbre est équilibré, mais jusqu'à n s'il est « en peigne ».

Savoir-faire à maîtriser

À la fin du chapitre, je sais...

- ☐ employer le **vocabulaire** (racine, nœud, feuille, sous-arbre, taille, hauteur) → ex. 1, 2;
- ☐ calculer **taille**, **hauteur**, nombre de feuilles par une fonction **récursive** → ex. 3, 4, 5;
- ☐ écrire et reconnaître les **quatre parcours** (préfixe, infixe, suffixe, largeur / file) → ex. 6, 7, 8;
- ☐ manipuler un arbre via la classe `Noeud` ou une **interface** donnée → ex. 2, 15, 17;
- ☐ **rechercher** et **insérer** dans un **ABR** (à la main et en Python, doublon à droite), et relier infixe $\leftrightarrow$ tri → ex. 9, 10, 11, 14;
- ☐ justifier le **coût** d'une recherche ou d'une insertion dans un ABR (la hauteur) → ex. 10, 11, 14.

Vers le Grand Oral

Quelques pistes de questions que ce chapitre permet de préparer (à étayer d'un exemple concret) :

- **Pourquoi un arbre binaire de recherche accélère-t-il une recherche ?** (*hauteur $\approx \log_2 n$, même idée que la dichotomie ; la limite de l'arbre déséquilibré.*)
- **Récursivité et arbres : un mariage naturel ?** (*un arbre est défini récursivement ; presque tout algorithme sur les arbres l'est aussi.*)
- **À quoi servent les arbres dans la vraie vie ?** (*arborescence de fichiers, code de Huffman, index d'une base de données, DOM d'une page Web, arbre de décision.*)

EXERCICES

Mode d'emploi

- Niveau : ★ échauffement ★★ classique (niveau bac) ★★★ défi ; ► **coup de pouce** : indice en fin de rubrique.
- ► À programmer et tester en Python.
- On **admet** l'implémentation par la classe `Noeud` ci-dessous ; l'arbre vide est `None`.
- **Convention** de hauteur : on compte les **nœuds** (racine seule → hauteur 1, arbre vide → 0), sauf mention contraire.
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice :  aucune ;  en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ;  l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.


```

1 class Noeud:
2     def __init__(self, valeur, gauche=None, droite=None):
3         self.valeur = valeur
4         self.gauche = gauche          # un Noeud, ou None
5         self.droite = droite          # un Noeud, ou None

```

Lire un arbre [↑ cours](#)★ Exercice 1 Vocabulaire ► corrigé

On considère l'arbre binaire suivant.

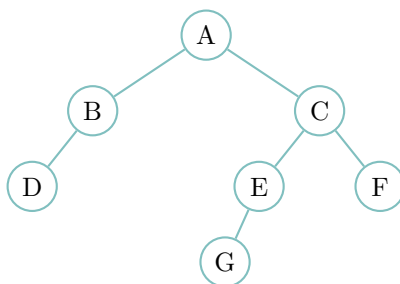

1. Donner la **racine**, puis la liste des **feuilles**.
2. Donner la **taille** et la **hauteur** de l'arbre.
3. Quel est le **père** de **G** ? Quels sont les **fil**s de **C** ?
4. Donner la **profondeur** du nœud **E**.
5. Décrire le **sous-arbre** de racine **C** (ses nœuds).

★ **Exercice 2** Construire à partir d'une description ► corrigé

► Dessiner l'arbre `a = Noeud(5, Noeud(3, Noeud(2)), Noeud(8, None, Noeud(9)))`, puis donner sa taille et sa hauteur.

Mesurer un arbre [↑ cours](#)★ **Exercice 3** Taille ► corrigé

► Écrire une fonction récursive `taille(a)` qui renvoie le nombre de nœuds de l'arbre `a`. (*Rappel : l'arbre vide `None` a pour taille 0.*)

★★ **Exercice 4** Hauteur ► corrigé

► Écrire une fonction récursive `hauteur(a)` qui renvoie la hauteur de `a` (convention : compter les nœuds ; l'arbre vide a pour hauteur 0).


► Un sujet de bac définit la hauteur en comptant les **arêtes** (une feuille seule a pour hauteur 0). Écrire `hauteur_aretes(a)` selon cette convention. Quelle valeur faut-il donner à l'arbre vide ? ► coup de pouce 1

★★ **Exercice 5** Nombre de feuilles ► corrigé

► Écrire une fonction `nb_feuilles(a)` qui renvoie le nombre de feuilles de `a`. (*Un nœud est une feuille si ses deux fils sont `None`.*) ► coup de pouce 1

Parcourir un arbre [↑ cours](#)★ **Exercice 6** Les quatre parcours ► corrigé

On considère l'arbre suivant.

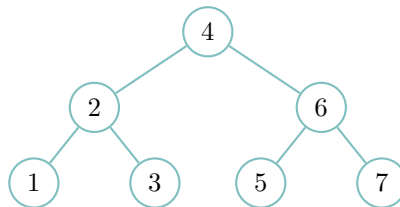

Donner l'ordre de visite des nœuds pour les parcours : **préfixe**, **infixe**, **suffixe**, et **en largeur**. Que remarque-t-on pour le parcours infixe ?

★★ **Exercice 7** Programmer les parcours en profondeur ► corrigé


► Écrire une fonction `prefixe(a)` qui **affiche** les valeurs de `a` dans l'ordre préfixe. Indiquer ensuite la (seule) ligne à déplacer pour obtenir le parcours **infixe**, puis le parcours **suffixe**. ► coup de pouce 1

★★★ **Exercice 8** Défi — parcours en largeur ► corrigé

► Écrire une fonction `largeur(a)` qui affiche les valeurs de `a` **niveau par niveau**, de gauche à droite. On s'appuiera sur une `File` (interface `enfiler`, `defiler`, `est_vide`). (*On admet la classe `File`.*) ► coup de pouce 1 ► coup de pouce 2

Arbres binaires de recherche [↑ cours](#)★★ **Exercice 9** Insérer dans un ABR ► corrigé

On part de l'arbre binaire de recherche suivant.

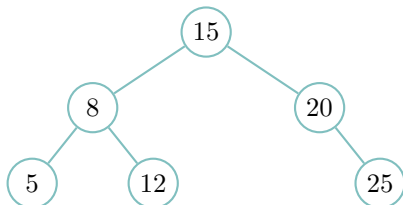

1. Redessiner l'arbre après insertion, **dans cet ordre**, des valeurs 10, 18 puis 2. ► coup de pouce 1
2. Quel parcours de l'ABR obtenu affiche les valeurs dans l'ordre **croissant** ?

★★ **Exercice 10** Rechercher dans un ABR ► corrigé

► Écrire une fonction récursive `recherche(a, x)` qui renvoie `True` si la valeur `x` est présente dans l'ABR `a`, `False` sinon, en profitant de l'ordre de l'ABR (on ne parcourt pas tout l'arbre). Combien de comparaisons, au maximum, pour un ABR de hauteur `h` ?

► coup de pouce 1

★★ **Exercice 11** Programmer l'insertion dans un ABR ► corrigé

On reprend la classe `Noeud` du cours. Convention du cours : une valeur **égale** à celle du nœud va **à droite**.

1. ► Écrire une fonction récursive `insérer(a, x)` qui insère `x` à sa place dans l'ABR `a` et **renvoie** l'arbre obtenu. ► coup de pouce 1 ► coup de pouce 2
2. ► Partant de l'arbre vide, insérer dans cet ordre 5, 3, 8, 3, 9, 5. Dessiner l'ABR obtenu : où sont placés les deux doublons ? Vérifier que le parcours infixe donne les valeurs triées.
3. ► En déduire une fonction `tri_abr(t)` qui renvoie une nouvelle liste contenant les valeurs de la liste `t` triées (doublons compris), à l'aide d'un ABR. ► coup de pouce 1
4. Dessiner l'ABR obtenu en insérant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans cet ordre, puis celui obtenu avec 4, 2, 6, 1, 3, 5, 7. Donner la hauteur de chacun. Combien de comparaisons faut-il, au pire, pour y chercher une valeur ?


Pour aller plus loin [↑ cours](#)

★★★ Exercice 12 Défi — l'arbre miroir [► corrigé](#)

► Écrire une fonction `miroir(a)` qui renvoie un **nouvel** arbre, image de `a` dans un miroir : à chaque nœud, les sous-arbres gauche et droit sont échangés (récursivement).

► coup de pouce 1

► coup de pouce 2

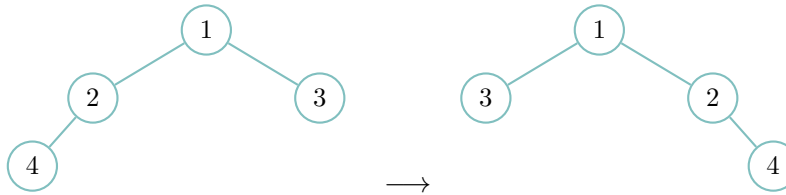

★★★ Exercice 13 Défi — maximum d'un arbre [► corrigé](#)

► Écrire une fonction `maximum(a)` qui renvoie la plus grande valeur d'un arbre **a non vide** (attention : arbre *quelconque*, pas forcément un ABR — il faut donc bien tout explorer).


► coup de pouce 1

► coup de pouce 2

Vers le bac [↑ cours](#)

★★ Exercice 14 ABR : mesures, insertion, recherche (d'après Métropole 2023, jour 2) [► corrigé](#)

On considère l'arbre binaire de recherche suivant.

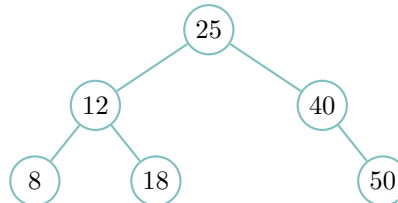

1. Donner la **taille** et la **hauteur** de cet ABR.
2. Le redessiner après l'ajout des valeurs 15 puis 30, dans cet ordre.
3. Pour obtenir les valeurs dans l'ordre croissant, quel parcours faut-il utiliser ? (A) *largeur* ; (B) *préfixe* ; (C) *infixe* ; (D) *suffixe*.
4. On dispose d'une classe ABR avec les méthodes `est_vide()`, `racine()`, `sg()` (sous-arbre gauche), `sd()` (sous-arbre droit). ► Recopier et compléter les lignes 5, 7 et 9 de la méthode récursive `present`, qui renvoie `True` si `x` est dans l'arbre. [► coup de pouce 1](#)

```

1 def present(self, x):
2     if self.est_vide():
3         return False
4     elif self.racine() == x:
5         return ...           # ligne 5
6     elif self.racine() < x:
7         return self.sd(). ... # ligne 7
8     else:
9         return ...           # ligne 9
  
```

★★ **Exercice 15** *Un arbre binaire par une classe (d'après Sujet zéro 2023, sujet B)* ▶ corrigé

On donne la classe `ArbreBinaire` suivante : chaque objet a une valeur et deux sous-arbres `enfant_gauche` et `enfant_droit` (`None` au départ).

```

1 class ArbreBinaire:
2     def __init__(self, valeur):
3         self.valeur = valeur
4         self.enfant_gauche = None
5         self.enfant_droit = None
6
7     def insert_gauche(self, valeur):
8         if self.enfant_gauche is None:
9             self.enfant_gauche = ArbreBinaire(valeur)
10        else:
11            new_node = ArbreBinaire(valeur)
12            new_node.enfant_gauche = self.enfant_gauche
13            self.enfant_gauche = new_node
14
15    def insert_droit(self, valeur):
16        if self.enfant_droit is None:
17            self.enfant_droit = ArbreBinaire(valeur)
18        else:
19            new_node = ArbreBinaire(valeur)
20            new_node.enfant_droit = self.enfant_droit
21            self.enfant_droit = new_node
22
23    def get_valeur(self):
24        return self.valeur
25
26    def get_gauche(self):
27        return self.enfant_gauche
28
29    def get_droit(self):
30        return self.enfant_droit

```

1. Donner un exemple d'**attribut** et un exemple de **méthode** de cette classe.
2. On exécute les instructions suivantes. Dessiner l'arbre obtenu.

```

1 r = ArbreBinaire(15)
2 r.insert_gauche(6)
3 r.insert_droit(18)
4 r.get_gauche().insert_droit(10)

```

3. ▶ Écrire une fonction `taille(arbre)` qui renvoie le nombre de nœuds de l'arbre, en utilisant **uniquement** les accesseurs `get_gauche` et `get_droit` (l'arbre vide est `None`). ▶ coup de pouce 1

★★ **Exercice 16** *Un arbre de décision (d'après Amérique du Nord 2025, jour 1)* ► corrigé


Un arbre de décision est représenté par deux classes : les **nœuds** portent une question, les **feuilles** portent un résultat.

```

1 class Noeud:
2     def __init__(self, question, sioui, sinon):
3         self.question = question
4         self.sioui = sioui          # un Noeud ou une Feuille
5         self.sinon = sinon          # un Noeud ou une Feuille
6
7 class Feuille:
8     def __init__(self, resultat):
9         self.resultat = resultat    # une chaine de caracteres

```

1. ► Écrire le code Python qui construit l'arbre de décision ci-dessous et l'affecte à une variable **arbre**.

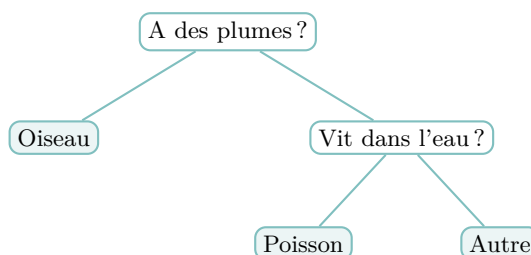

(Convention : la branche de **gauche** correspond à la réponse « oui », celle de **droite** à « non ».)

2. On veut une méthode **est_resultat()** : elle renvoie **True** pour une **Feuille**, **False** pour un **Noeud**. ► Écrire cette méthode dans **chacune** des deux classes.
3. ► Écrire une méthode **nb_resultats()** dans **chacune** des deux classes, renvoyant le **nombre de résultats** (diagnostics) atteignables : pour une **Feuille**, il vaut 1 ; pour un **Noeud**, c'est la somme de ceux de ses deux sous-arbres **sioui** et **sinon**.
► coup de pouce 1
4. ► (Défi) Écrire une fonction **diagnostic(arbre)** qui pose les questions à l'utilisateur (fonction **input**) en descendant l'arbre, et renvoie le résultat de la feuille atteinte. (On répondra "oui" ou "non".)
► coup de pouce 1

★★ **Exercice 17** *Un arbre représenté par des listes (d'après Amérique du Sud 2023, jour 1)* ► corrigé

Ici, un arbre (pas forcément binaire) est représenté par une liste **[e, lst_sa]** où **e** est l'étiquette du nœud et **lst_sa** la **liste de ses sous-arbres**. L'arbre vide est **[]**, une feuille est **[e, []]**.

```

1 n2 = [2, []]
2 n5 = [5, []]
3 n8 = [8, []]
4 n1 = [1, [n2, n5]]
5 a = [4, [n1, n8]]

```

1. Dessiner l'arbre représenté par la variable **a**.
2. Le **poids** d'un arbre est la somme des étiquettes de ses nœuds ; on le calcule par un parcours **en largeur** avec une file. ► Recopier et compléter les lignes 7, 8 et 11.

► coup de pouce 1

```

1 def poids(arbre):
2     if arbre == []:
3         return 0
4     p = 0
5     file = creer_file()
6     enfiler(file, arbre)
7     while ... :                # ligne 7
8         arbre = ...            # ligne 8
9         for sous_arbre in arbre[1]:
10             enfiler(file, sous_arbre)
11         p = ...                # ligne 11
12     return p


```

- ★★★ (défi) ► Un arbre est un **mobile** si *tous* ses sous-arbres ont le **même poids** et sont eux-mêmes des mobiles (l'arbre vide et une feuille sont des mobiles). Écrire une fonction récursive **est_mobile(arbre)** qui renvoie un booléen ; on pourra utiliser **poids**.

► coup de pouce 1

★★★ **Exercice 18**    La plus grande somme racine-feuille (d'après Amérique du Sud 2022, jour 2) ► corrigé

Dans un arbre binaire étiqueté par des entiers, un **chemin racine-feuille** part de la racine et descend, de fils en fils, jusqu'à une feuille. Sa **somme** est la somme des étiquettes rencontrées. On cherche la **plus grande** de ces sommes.

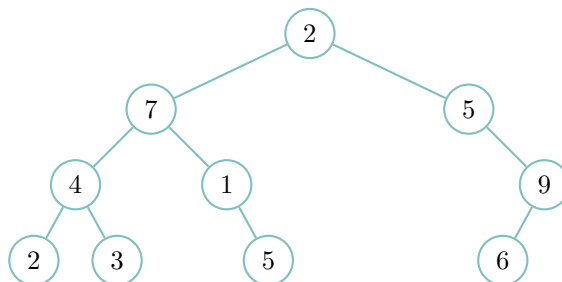

1. Déterminer « à la main » la plus grande somme racine-feuille de cet arbre.
2. ► Écrire une fonction récursive **somme_max(a)** qui renvoie la plus grande somme racine-feuille d'un arbre **a non vide** (implémentation par la classe **Noeud**).

► coup de pouce 1

► coup de pouce 2


Exercice 19


Puissance 4 : l'arbre de coups et l'algorithme min-max (d'après Amérique du Nord 2026, jour 1, parties B et C) ► corrigé

Suite de l'exercice « Puissance 4 : la grille de jeu » du chapitre POO. Une grille de puissance 4 (6 lignes, 7 colonnes) est un objet de la classe `Grille`; les deux joueurs sont notés 1 et 2. On dispose des méthodes suivantes :

- `joue(self, colonne, joueur)` place un pion du joueur dans la colonne et renvoie `True`, ou renvoie `False` si la colonne est pleine;
- `score(self)` renvoie le score de la grille : plus il est grand, plus la position est favorable au joueur 2; plus il est petit (négatif), plus elle est favorable au joueur 1.

On veut programmer l'algorithme **min-max**, qui permet à un joueur d'optimiser ses chances de victoire : à chaque coup possible, on associe un score calculé en fonction de tous les coups futurs possibles, les siens mais aussi ceux de l'adversaire; on choisit le coup de meilleur score. Pour simuler l'ensemble des coups possibles, on utilise un **arbre** dont les nœuds correspondent à des coups : chaque fils d'un nœud est un coup possible juste après le coup du nœud.

Partie 1 — L'arbre de coups

On associe un arbre de coups à un joueur et à une grille de jeu. Il simule tous les coups possibles pour le joueur et son adversaire, et calcule le score de chaque coup selon l'algorithme min-max :

- on ne calcule qu'un nombre maximal donné de coups à l'avance, noté `niveau_max` : c'est la profondeur maximale de l'arbre (la racine est au niveau 0). `niveau_max` est une constante accessible comme variable globale;
- si un nœud correspond à un coup **gagnant**, son score vaut $-(100 + 10 \times (\text{niveau_max} - \text{niveau}))$ pour le joueur 1 et $100 + 10 \times (\text{niveau_max} - \text{niveau})$ pour le joueur 2, où `niveau` est la profondeur du nœud dans l'arbre;
- si un nœud est au niveau `niveau_max`, son score est le score de la grille (méthode `score` de la classe `Grille`);
- dans tous les autres cas, le score d'un nœud est le **minimum** des scores de ses fils s'il s'agit de coups du joueur 1, et le **maximum** des scores de ses fils s'il s'agit de coups du joueur 2.

À son tour, le joueur 1 choisit donc le coup de niveau 1 de plus **petit** score, et le joueur 2 celui de plus **grand** score.

Pour construire l'arbre, on utilise une classe `Noeud` à trois attributs : `colonne` (soit `-1`, soit le numéro de la colonne où le coup est joué, de 0 à 6), `score` (le score associé au coup) et `suivants` (la liste des nœuds fils). La racine ne représente pas un coup : son attribut `colonne` vaut `-1` et ses fils représentent tous les premiers coups possibles du joueur 1.

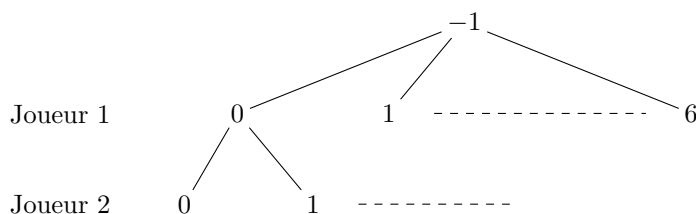


Figure 1. Schéma partiel de l'arbre de coups pour `niveau_max = 2` (valeur de l'attribut `colonne`).

1. Recopier et compléter le constructeur de la classe `Noeud`, qui crée un nœud symbolisant un coup joué dans la colonne `colonne`, de score nul et sans aucun fils.

```

1 class Noeud:
2     def __init__(self, colonne):
3         ...
4         ...
5         ...

```

2. Écrire une méthode `colonne_score_min(self)` de la classe `Noeud` qui renvoie le couple (`colonne`, `score`) d'un des fils du nœud de score le plus petit. On suppose que le nœud a au moins un fils.

On suppose écrite de même une méthode `colonne_score_max` (fils de score le plus grand), et ajoutées à la classe `Grille` les méthodes suivantes :

- `gagnant(self)` renvoie le numéro du joueur gagnant (1 ou 2) s'il existe un alignement de quatre de ses pions dans la grille, ou 0 s'il n'y a aucun gagnant (on suppose qu'il ne peut y avoir qu'un gagnant);
- `copie_grille(self)` renvoie une grille de jeu, copie exacte de la grille représentée par l'objet : modifier la copie ne modifie pas l'original.

3. La méthode `calcule_score(self, niveau, joueur, grille)` de la classe `Noeud` attribue un score au nœud conformément à l'algorithme min-max : `niveau` est la profondeur du nœud, `joueur` le numéro du joueur qui joue les coups étudiés à partir de ce nœud, et `grille` un objet `Grille` représentant le jeu juste après le coup correspondant au nœud. Recopier et compléter ce code. ▶ [coup de pouce 1](#) ▶ [coup de pouce 2](#)

```

1 def calcule_score(self, niveau, joueur, grille):
2     g = grille.gagnant()
3     if g == 1:
4         self.score = ...
5     elif g == 2:
6         self.score = ...
7     elif niveau == niveau_max:
8         self.score = ...
9     else:
10        for colonne in range(7):
11            grille2 = grille.copie_grille()
12            if grille2.joue(colonne, joueur):
13                nouveau_noeud = ...
14                self.suivants.append(...)
15                nouveau_noeud.calcule_score(...)
16        if joueur == 1:
17            self.score = ...
18        else:
19            self.score = ...

```

4. Indiquer pourquoi il n'est pas réaliste d'utiliser cet algorithme pour explorer l'ensemble des parties, ce qui correspond à `niveau_max = 42`.

Partie 2 — Choix du meilleur coup à jouer

5. ► Utiliser ce qui précède et la classe `Noeud` pour écrire une fonction `choisit_coup(grille, joueur)` qui prend en paramètres une grille de jeu et le numéro d'un joueur, et renvoie le numéro de la colonne où ce joueur devrait jouer pour optimiser ses chances de victoire selon l'algorithme min-max. [► coup de pouce 1](#)

Critiquer une réponse d'IA [↑ cours](#)

★★ **Exercice 20**    *Un test d'ABR proposé par un assistant d'IA* ► [corrigé](#)

Un élève demande à un assistant d'IA : « Écris une fonction Python `est_abr(a)` qui renvoie `True` si l'arbre binaire `a` (classe `Noeud` du cours, attributs `valeur`, `gauche`, `droite`) est un arbre binaire de recherche. » Voici la réponse obtenue :

```
1 def est_abr(a):
2     if a is None:
3         return True # l'arbre vide est un ABR
4     if a.gauche is not None and a.gauche.valeur >= a.valeur:
5         return False
6     if a.droite is not None and a.droite.valeur < a.valeur:
7         return False
8     return est_abr(a.gauche) and est_abr(a.droite)
```

« Cette fonction vérifie, pour chaque nœud, que son fils gauche est plus petit et son fils droit plus grand ou égal, puis fait de même récursivement dans les deux sous-arbres : c'est exactement la définition d'un ABR. »

1. La réponse est-elle correcte ? ► La tester sur l'arbre `Noeud(8, Noeud(3, Noeud(1), Noeud(12)), Noeud(10))` : le dessiner d'abord, dire s'il est un ABR, puis comparer avec ce que renvoie la fonction.
2. Localiser et corriger l'erreur. [► coup de pouce 1](#)
3. Quelle vérification simple, faite avant de faire confiance à la réponse, aurait suffi à détecter l'erreur ?

S'entraîner à l'oral [↑ cours](#)★★ **Exercice 21** *Expliquer en deux minutes* ► [corrigé](#)

Au Grand Oral comme devant l'examinateur de l'épreuve pratique, il faut savoir **expliquer** une notion clairement, sans notes. Choisir l'un des sujets suivants (ou le tirer au sort) :

- Sujet 1.** Expliquer à un camarade de Première ce qu'est un **arbre binaire de recherche** et pourquoi y chercher une valeur est rapide.
- Sujet 2.** Expliquer les trois parcours en profondeur (**préfixe**, **infixe**, **suffixe**) sur un petit arbre, et ce que donne le parcours infixe d'un ABR.
- Sujet 3.** Expliquer pourquoi un ABR peut être très efficace, ou pas plus efficace qu'une liste, selon l'**ordre** dans lequel on insère les valeurs.

Préparation (5 min, seul). Noter au brouillon **trois idées** et **un exemple**, rien de plus, puis retourner la feuille. **Exposé (2 min, chronométré).** Debout, face à un camarade, **sans lire de notes** : tout passe par la parole. **Retour (2 min).** Le camarade pose une question de relance (on peut alors s'aider d'un schéma), remplit la grille ci-dessous et donne un conseil ; puis on échange les rôles. Cette grille reprend les critères d'évaluation du Grand Oral.

► [coup de pouce 1](#)

Grille entre camarades	Oui	En partie	Pas encore
Clair — audible, posé ; chaque mot technique est expliqué	☐	☐	☐
Juste — c'est exact, et l'exemple montre vraiment l'idée	☐	☐	☐
Construit — un fil conducteur, tenu en deux minutes, sans lire	☐	☐	☐
Un conseil pour la prochaine fois :			

Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

- Ex. 4 – piste** Condition d'arrêt : l'arbre vide. Sinon, la hauteur se déduit de la plus **grande** des hauteurs des deux sous-arbres (fonction **max**). Pour les arêtes : quelle valeur donner à l'arbre vide pour qu'une feuille obtienne la hauteur 0 avec la même formule ?
- Ex. 5 – piste** Deux cas immédiats : l'arbre vide, et le nœud qui est lui-même une feuille. Dans les autres cas, que faire des nombres de feuilles des deux sous-arbres ?
- Ex. 7 – piste** Condition d'arrêt : l'arbre vide, on n'affiche rien. Sinon, trois instructions : afficher la racine, parcourir le sous-arbre gauche, parcourir le sous-arbre droit. Dans quel ordre pour le préfixe ?
- Ex. 8 – piste** Pas de récursivité ici. On enfile la racine ; puis, tant que la file n'est pas vide, on défile un nœud, on l'affiche et on enfile ses fils non vides, le gauche d'abord.

Ex. 8 – début de solution

```
def largeur(a):
    if a is None:
        return
    f = File()
    f.enfiler(a)
    while not f.est_vide():
```

Ex. 9 – piste Pour chaque valeur, partir de la racine et descendre : à gauche si la valeur est plus petite que le nœud, à droite sinon (y compris en cas d'égalité : convention du cours), jusqu'à trouver une place vide. Une nouvelle valeur devient toujours une feuille.

Ex. 10 – piste Comparer x à la racine : trois cas. Un seul appel récursif, du côté où x peut encore se trouver. Pour le coût : combien de nœuds au plus sur un chemin de la racine à une feuille ?

Ex. 11 – piste Trois cas : arbre vide (on renvoie un nouveau `Noeud(x)`) ; x plus petit que la racine (on insère à gauche) ; sinon (on insère à droite). Ne pas oublier de **réaffecter** le sous-arbre modifié, puis de renvoyer a .

Ex. 11 – début de solution

```
if x < a.valeur:
    a.gauche = inserer(a.gauche, x)
```

Ex. 11 – piste Insérer toutes les valeurs, puis écrire une variante du parcours infixe qui **renvoie une liste** : `infixe(a.gauche) + [a.valeur] + infixe(a.droite)`.

Ex. 12 – piste Que vaut le miroir de l'arbre vide (condition d'arrêt) ? Sinon, on construit un **nouveau** `Noeud` de même valeur : que doit-on placer à sa gauche, et à sa droite ?

Ex. 12 – début de solution

```
def miroir(a):
    if a is None:
        return None
    return Noeud(a.valeur, ..., ...)
```

Ex. 13 – piste Prendre le **max** de la racine et des maxima des deux sous-arbres **non vides** : tester `a.gauche is not None` avant d'appeler `maximum(a.gauche)`, et de même à droite.

Ex. 13 – début de solution

```
def maximum(a):
    m = a.valeur
    if a.gauche is not None:
        m = max(m, maximum(a.gauche))
```

Ex. 14 – piste Ligne 7 : si la racine est plus petite que x , dans quel sous-arbre x peut-il encore se trouver ? On y relance la même méthode. Ligne 9 : même raisonnement de l'autre côté.

Ex. 15 – piste Même structure que la fonction `taille` du cours : seule change la façon d'obtenir les sous-arbres (des appels de méthodes au lieu d'attributs).

Ex. 16 – piste Chaque classe a sa propre version de la méthode. Dans la classe `Noeud`, sur quels objets faut-il appeler la méthode `nb_resultats` ? Où se trouve alors la condition d'arrêt de cette récursion ?

Ex. 16 – piste Une boucle `while` qui descend tant que l'objet courant n'est pas un résultat (méthode `est_resultat`); selon la réponse donnée à la question du nœud courant, on passe à `sioui` ou à `sinon`.

Ex. 17 – piste Reprendre le schéma du parcours en largeur du cours : quelle condition fait tourner la boucle ? D'où vient l'arbre traité à chaque tour ? Où se trouve l'étiquette dans la liste `[e, lst_sa]` ?

Ex. 17 – piste Parcourir la liste des sous-arbres : chacun doit avoir le même poids que le premier, **et** être lui-même un mobile (appel récursif). Si aucun ne fait défaut, renvoyer `True`.

Ex. 18 – piste La plus grande somme vaut `a.valeur` plus la meilleure des sommes des sous-arbres **non vides**. Condition d'arrêt : la feuille, dont la somme est sa seule valeur. Attention au nœud qui n'a qu'un seul fils.

Ex. 18 – début de solution

```
def somme_max(a):
    if a.gauche is None and a.droite is None:
        return a.valeur
    if a.gauche is None:
        return a.valeur + somme_max(a.droite)
```

Ex. 19 – piste Les trois premiers cas sont des scores directs : relire les règles de la partie 1. Dans la boucle : on crée le nœud du coup joué dans `colonne`, on l'ajoute aux fils, puis l'appel récursif se fait au niveau suivant, pour l'**autre** joueur, sur `grille2`.

Ex. 19 – début de solution L'appel récursif s'écrit

```
nouveau_noeud.calcule_score(niveau + 1, 3 - joueur,
                             grille2)
(3 - joueur vaut 2 si joueur vaut 1, et inversement).
```

Ex. 19 – piste Créer la racine (`colonne - 1`), lui faire calculer son score au niveau 0, puis choisir parmi ses fils selon le joueur : `colonne_score_min` ou `colonne_score_max`.

Ex. 20 – piste Relire la définition du cours, mot à mot, puis la comparer à ce que teste réellement chacun des deux `if`.

Ex. 21 – piste Structurer chaque explication en trois temps : une **définition** en une phrase, un **exemple** petit et concret déroulé à voix haute, puis le **piège** (l'erreur que l'auditeur risque de faire). Finir par une phrase qui répond à la question posée. Dessiner mentalement un arbre de trois à cinq nœuds et le décrire à voix haute (« la racine porte 8, son fils gauche... ») : c'est lui qui servira d'exemple. Sujet 3 : à quoi le nombre de comparaisons d'une recherche est-il lié ?

TP ET PROJETS

TP 1 Un arbre binaire de recherche, de A à Z

construire, chercher, mesurer, indexer

Durée : 3 h environ (deux séances) · Sur machine, seul ou par deux

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/05-tp-arbres — [archive .zip](#)



But du TP

Programmer une classe **ABR** complète (insertion, recherche, minimum et maximum, parcours infixe), puis **mesurer** ce que le cours affirme : un ABR rempli au hasard reste bas, un ABR rempli avec des valeurs triées devient un « peigne » aussi lent qu'une liste. On termine par une application : l'**index** des mots d'un texte, comme à la fin d'un livre. ► signale ce qui est à programmer et tester.

Consignes

- Le fichier `tp_arbres_depart.py` est à **télécharger** (lien ci-dessus) : la classe `Noeud` et les fonctions `taille` et `hauteur` du cours, le squelette des classes et, en fin de fichier, des **tests**. Relancer le fichier après chaque partie : chaque ligne [A FAIRE] doit devenir [OK].
- Convention** de hauteur du cours : on compte les nœuds (racine seule → hauteur 1, arbre vide → 0).
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice : aucune ; en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ; l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

1 Construire un ABR

On enveloppe l'arbre dans une classe **ABR** : l'attribut privé `_racine` désigne le nœud racine (ou `None`), et `_taille` compte les valeurs. L'utilisateur ne manipule jamais les nœuds : il appelle `insérer`, `contient`, `infixe`... Les valeurs sont **sans doublon** : c'est une **variante** de la convention du cours (où une valeur égale est rangée à droite). Ici, comme dans un ensemble, insérer une valeur déjà présente ne fait rien.

★ **Exercice 1** *L'ordre d'insertion compte*

1. Dessiner l'ABR obtenu en insérant, dans cet ordre, 15, 8, 20, 5, 12, 25, 10, 18, 2 dans un arbre vide. Donner sa taille et sa hauteur.
2. Dessiner l'ABR obtenu en insérant les **mêmes** valeurs dans l'ordre croissant 2, 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25. Taille? Hauteur? Pourquoi parle-t-on de « peigne »?
3. Proposer un ordre d'insertion de ces neuf valeurs qui donne un arbre de hauteur 4 **différent** de celui de la question 1.

★★ **Exercice 2** *Insérer sans récursivité*

► Compléter la méthode `insérer(x)` avec une boucle `while` : si l'arbre est vide, le nouveau nœud devient la racine ; sinon, on descend depuis la racine, à gauche si `x` est plus petit que la valeur du nœud courant, à droite s'il est plus grand, jusqu'à trouver une place libre (`None`) où l'on accroche `Nœud(x)`. La méthode renvoie `True` si `x` a été ajouté, `False` s'il était déjà présent (l'arbre est alors inchangé). Penser à mettre `_taille` à jour.

► [coup de pouce 1](#)

```
>>> a = ABR()
>>> for v in [15, 8, 20, 5, 12, 25, 10, 18, 2]:
...     a.insérer(v)
>>> a.taille(), a.hauteur()
(9, 4)
>>> a.insérer(12)
False
```

Le test vérifie aussi que `_taille` est égal à `taille(a._racine)`. Quel est l'intérêt de tenir à jour l'attribut `_taille` plutôt que d'appeler la fonction récursive `taille` à chaque fois?

2 Chercher★★ **Exercice 3** *Chercher en comptant ses pas*

1. ► Écrire la méthode `contient(x)`, **itérative**, qui renvoie le couple (`présent`, `visites`) : un booléen, et le nombre de nœuds visités pendant la recherche.

```
>>> a.contient(15), a.contient(10), a.contient(13)
((True, 1), (True, 4), (False, 3))
```

2. Justifier, sur l'arbre de la question 1 de l'exercice 1, que `a.contient(13)` visite 3 nœuds. Pourquoi le nombre de visites ne dépasse-t-il jamais la hauteur de l'arbre?

★ **Exercice 4** *Le plus petit et le plus grand*

► Écrire `minimum()` et `maximum()`, qui lèvent `ValueError("arbre vide")` sur un arbre vide. Où se trouve la plus petite valeur d'un ABR? Est-ce forcément une feuille?

► [coup de pouce 1](#)

3 Le parcours infixe trie

★★ Exercice 5 *Infixe et tri par ABR*

1. ▶ Écrire la méthode `infixe()`, qui renvoie la **liste** des valeurs dans l'ordre du parcours infixe. On pourra définir, à l'intérieur de la méthode, une fonction récursive `parcours(n)` qui ajoute les valeurs du sous-arbre de racine `n` à une liste `res`. ▷ coup de pouce 1
2. Sur l'arbre de l'exercice 1, que renvoie `infixe()` ? Expliquer, à l'aide de la définition d'un ABR, pourquoi le parcours infixe donne **toujours** les valeurs dans l'ordre croissant.
3. ▶ En déduire une fonction `tri_abr(tab)` de **trois lignes** (sans compter la ligne `def`) qui trie une liste. Que deviennent les doublons ?

```
>>> tri_abr([5, 3, 9, 3, 1, 7])
[1, 3, 5, 7, 9]
```

4. ▶ Tester `tri_abr` sur 200 listes aléatoires en comparant son résultat à `sorted(set(t))`.

4 Mesurer la hauteur

Le cours affirme qu'un ABR de n valeurs « bien rempli » a une hauteur proche de $\log_2(n)$, mais qu'un ABR déséquilibré peut atteindre une hauteur n . Vérifions-le.

★★ Exercice 6 *Au hasard ou dans l'ordre*

1. ▶ Écrire `hauteur_triee(n)`, qui renvoie la hauteur de l'ABR obtenu en insérant 0, 1, ..., $n-1$ dans l'ordre, et `hauteur_aleatoire(n, essais=20)`, qui renvoie la hauteur **moyenne** sur `essais` ABR obtenus en insérant ces mêmes entiers dans un ordre aléatoire (`random.shuffle`). ▷ coup de pouce 1
2. ▶ Recopier et compléter sur le cahier le tableau suivant (la hauteur triée pour $n = 10\,000$ se déduit sans calcul).

n	10	100	1 000	10 000
$\log_2(n)$ (<code>math.log2</code>)	3,3			
hauteur moyenne, au hasard				
hauteur, valeurs triées				

3. Que vaut à peu près le rapport entre la hauteur moyenne au hasard et $\log_2(n)$? Comment évolue la hauteur au hasard quand n est multiplié par 10 ?
4. ▶ Tracer les deux courbes avec `matplotlib`, ainsi que $\log_2(n)$, pour n parmi 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 (valeurs triées) et jusqu'à 10000 (au hasard). Les échelles logarithmiques (`plt.xscale("log")` et `plt.yscale("log")`) rendent le graphique lisible.

5. Le fichier de départ commence par `sys.setrecursionlimit(20000)`. Sans cette ligne, quel calcul échouerait, et pourquoi ? (Penser à la forme de l'arbre et à la fonction `hauteur`.)

★★ Exercice 7 Ce que cela coûte vraiment

► On insère les entiers de 0 à 999, une fois dans un ordre aléatoire (arbre `ar`), une fois dans l'ordre (arbre `at`). Pour chaque arbre, calculer le nombre **moyen** et le nombre **maximal** de nœuds visités par `contient(v)` quand `v` parcourt `range(1000)`. Comparer avec la recherche dans une liste non triée, puis avec la recherche dichotomique dans une liste triée (Première). Conclure : quand un ABR est-il intéressant ?

5 Application : l'index d'un texte

À la fin d'un livre, l'**index** donne, pour chaque mot important, les pages où il apparaît, **par ordre alphabétique**. On le construit avec un ABR dont les clés sont des **mots** (les chaînes se comparent avec `<` dans l'ordre du dictionnaire) et dont chaque nœud (classe fournie `NoeudIndex`) porte aussi la liste **lignes** des numéros de lignes où le mot apparaît.

★★ Exercice 8 Construire et interroger l'index

- Compléter la méthode `ajouter(mot, ligne)` de la classe `Index` : on descend dans l'ABR comme pour `insérer` ; si le mot est absent, on crée son nœud (et l'on incrémente `_nb_mots`) ; on ajoute ensuite `ligne` à la liste du nœud, sauf si ce numéro y figure déjà (les lignes arrivent dans l'ordre : il suffit de regarder le dernier).
- Écrire `lignes(mot)` (recherche itérative) et `afficher()` (parcours infixe), puis construire l'index du texte fourni avec `idx = indexer(TEXTTE)`.

► coup de pouce 1

```
>>> idx.lignes("hauteur")
[6, 9, 12]
>>> idx.afficher()
a : 9
arbre : 1, 6, 8
arbres : 11
...
```

- Combien de mots différents l'index contient-il ? Comparer la hauteur de l'index à $\log_2$ de ce nombre. Les mots d'un texte arrivent-ils « au hasard » ou « triés » ?
- Où les mots `à`, `élimine` et `équilibré` apparaissent-ils dans l'affichage ? Expliquer (`ord("é")` et `ord("z")` aideront). Proposer une façon d'obtenir un vrai ordre alphabétique.

**Exercice 9***Défi — toutes les valeurs d'un intervalle*

1. ► Écrire la méthode `entre(a, b)` de la classe `ABR`, qui renvoie le couple formé de la liste croissante des valeurs `v` telles que `a <= v <= b`, et du nombre de nœuds visités. Elle ne doit **pas** explorer les sous-arbres qui ne peuvent rien contenir d'utile : quand la valeur d'un nœud est inférieure ou égale à `a`, son sous-arbre gauche est inutile ; quand elle est supérieure ou égale à `b`, son sous-arbre droit l'est.

```
>>> a.entre(9, 19)
([10, 12, 15, 18], 6)
```

2. ► Sur les arbres `ar` et `at` de l'exercice 7, comparer le nombre de nœuds visités par `entre(500, 509)`.
3. ► (*Application.*) Écrire, dans la classe `Index`, une méthode `commençant_par(prefixe)` qui renvoie les mots de l'index commençant par `prefixe`, dans l'ordre, en élaguant de la même façon : c'est le principe de l'**autocomplétion**. Par exemple, `commençant_par("arb")` renvoie `['arbre', 'arbres']`.

6 Bilan à rédiger**Exercice 10***Ce que j'ai mesuré*

Rédiger, en une dizaine de lignes, un bilan qui répond aux questions suivantes.

1. De quoi dépend le coût d'une recherche dans un ABR ? Citer vos mesures pour $n = 1000$ (hauteur, nombre moyen de visites) dans les deux cas.
2. Dans quelles situations réelles risque-t-on d'insérer des valeurs déjà triées ? Comment une base de données pourrait-elle s'en protéger ? (*Penser à la hauteur de l'arbre : quelle forme faudrait-il lui garantir, quel que soit l'ordre des insertions ?*)
3. Quelles propriétés de l'ABR l'index a-t-il utilisées ? Citer deux méthodes du TP et la propriété dont chacune dépend.

Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

Ex. 2 – piste Garder une variable `n` sur le nœud courant. À chaque tour : si `x == n.valeur`, renvoyer `False` ; si `x < n.valeur` et que `n.gauche` est `None`, on accroche le nouveau nœud à gauche ; sinon on descend `n = n.gauche`. Même chose à droite. Un booléen `place`, qui passe à `True` quand le nœud est accroché, sert de condition à la boucle : `while not place`.

Ex. 4 – piste Depuis la racine, descendre toujours du même côté tant que c'est possible.

Ex. 5 – piste `parcours(n)` : si `n` n'est pas `None`, parcourir le sous-arbre gauche, ajouter `n.valeur` à `res`, puis parcourir le sous-arbre droit. La méthode appelle `parcours(self._racine)` puis renvoie `res`.

Ex. 6 – piste Pour `hauteur_aleatoire` : à chaque essai, construire `valeurs = [i for i in range(n)]`, la mélanger, l'insérer dans un nouvel ABR, puis ajouter sa hauteur à un total.

Ex. 8 – piste Écrire la boucle `while n.valeur != mot` : à chaque tour, si le fils où il faut descendre est `None`, on y crée d'abord un `NoeudIndex(mot)`, puis on descend. En sortie de boucle, `n` est le nœud du mot.

TP 2 Le morpion imbattable

arbres de jeu et algorithme minimax

Durée : 3 h environ (deux séances) · Sur machine, seul ou par deux

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/05-tp-morpion-minimax — [archive.zip](#)



But du TP

Programmer un joueur de morpion qui **ne perd jamais**. L'idée : depuis la position courante, la machine imagine **toutes** les suites possibles de la partie. Ces suites forment un **arbre**, l'**arbre de jeu**, que l'on parcourt récursivement en supposant que l'adversaire joue, lui aussi, parfaitement : c'est l'algorithme **minimax**. On réinvestit tout le chapitre : vocabulaire des arbres (racine, fils, feuilles, hauteur), parcours en profondeur, fonctions récursives. ► signale ce qui est à programmer et tester.

Consignes

- Les exercices marqués « défi » sont pour aller plus loin.
- Le fichier `tp_morpion_minimax_depart.py` est à **télécharger** (lien ci-dessus) : l'affichage d'une grille, la fonction `adversaire`, une fonction `partie` pour jouer contre la machine, les squelettes des fonctions à écrire et, en fin de fichier, des **tests**. Relancer le fichier après chaque partie : chaque ligne [A FAIRE] doit devenir [OK]. Certains tests explorent tout l'arbre du jeu : ils prennent quelques secondes.
- **Conventions** du cours : la **profondeur** d'un nœud compte les arêtes (racine à la profondeur 0) ; la **hauteur** d'un arbre compte les nœuds (racine seule → hauteur 1).
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice : aucune ; en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ; l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

1 Représenter le jeu

Rappel des règles : deux joueurs, X et O, posent à tour de rôle leur symbole dans une case vide d'une grille 3×3 ; X commence toujours. Le premier qui aligne trois symboles (ligne, colonne ou diagonale) gagne ; si la grille est pleine sans alignement, la partie est nulle.

La grille en Python

0	1	2
3	4	5
6	7	8

Les cases sont numérotées de 0 à 8, ligne par ligne (figure de gauche). Une grille est une **liste de 9 caractères** : "X", "O", ou "." pour une case vide (constante VIDE). La fonction fournie `depuis_texte` fabrique une grille à partir d'une chaîne, ce qui évite d'écrire de longues listes :

```
>>> g = depuis_texte("XOXOOX...")
>>> g
['X', 'O', 'X', 'O', 'O', 'X', '.', '.', '.']
```

X	O	X
O	O	X

Les huit alignements gagnants sont donnés par la liste `LIGNES` de triplets de numéros de cases : (0, 1, 2), (3, 4, 5), (6, 7, 8) pour les lignes, puis les trois colonnes et les deux diagonales.

★ Exercice 1 Lire une grille

On considère les grilles "XO.OX...X", "XOX.OX.O." et "XOXOOX...".

1. Dessiner chacune des trois grilles.
2. Pour chacune, dire si un joueur a gagné et, si oui, lequel et grâce à quel triplet de `LIGNES`.
3. Justifier que, dans une partie qui n'est pas finie, c'est à X de jouer si et seulement si la grille contient autant de X que de O. À qui est-ce le tour dans la troisième grille ?
4. Écrire les huit triplets de `LIGNES`.

★ Exercice 2 Les règles en Python

1. ▶ Écrire `coups_possibles(grille)`, qui renvoie la liste croissante des numéros des cases vides. Une liste par compréhension suffit.

```
>>> coups_possibles(depuis_texte("XOXOOX..."))
[6, 7, 8]
```

2. ▶ Écrire `gagnant(grille)`, qui renvoie "X" ou "O" si ce joueur a aligné trois symboles, et `None` sinon. [▷ coup de pouce 1](#)
3. ▶ Écrire `est_finie(grille)`, qui renvoie `True` si quelqu'un a gagné ou si la grille est pleine.

★★ Exercice 3 *Jouer sans abîmer la grille*

1. On propose la version suivante de `jouer`. Qu'affiche la console à la fin de ces instructions ? Pourquoi la grille `g` a-t-elle changé ?

```
1 def jouer_faux(grille, case, joueur):
2     nouvelle = grille
3     nouvelle[case] = joueur
4     return nouvelle
```

```
>>> g = depuis_texte("XOXOOX...")
>>> h = jouer_faux(g, 8, "X")
>>> g
```

2. ▶ Écrire `jouer(grille, case, joueur)`, qui renvoie une **nouvelle** grille dans laquelle `joueur` a joué dans `case`, **sans modifier** grille. La compréhension `[c for c in grille]` fabrique une copie de la liste.
3. Dans la suite, depuis une même position, on va essayer **tous** les coups possibles l'un après l'autre. Expliquer pourquoi `jouer_faux` rendrait ces essais faux.

2 L'arbre de jeu

L'arbre de jeu

À partir d'une position, on construit un arbre :

- la **racine** est la position de départ ;
- les **fil**s d'un nœud sont les positions obtenues en jouant chacun des coups possibles (le joueur change à chaque niveau) ;
- les **feuilles** sont les parties **finies** (victoire ou grille pleine).

Un chemin de la racine à une feuille raconte une partie. La profondeur d'un nœud est le nombre de coups joués depuis la racine. Ce n'est **pas** un arbre binaire : un nœud peut avoir jusqu'à 9 fils.

★★ Exercice 4 *Un petit arbre de jeu, à la main*

On part de la grille "XOXOOX..." ; c'est à X de jouer.

1. Dessiner sur le cahier l'arbre de jeu complet : chaque nœud est une petite grille, chaque arête est étiquetée par le numéro de la case jouée.
2. Donner la taille de cet arbre, sa hauteur et son nombre de feuilles. Combien de parties différentes peuvent se jouer à partir de cette position ?
3. Pour chaque feuille, indiquer le résultat de la partie : victoire de X, victoire de O, ou nul.
4. Une feuille est-elle forcément à la profondeur maximale ? Justifier sur l'exemple.

★ **Exercice 5** *L'arbre complet du morpion*

On part maintenant de la grille **vide**.

1. Combien la racine a-t-elle de fils ? Et chacun de ces fils ? Quelle est la hauteur de l'arbre de jeu complet ?
2. Si aucune partie ne s'arrêtait avant que la grille soit pleine, combien y aurait-il de parties ? (*Exprimer le résultat avec une factorielle, puis le calculer.*)
3. Toujours sous cette hypothèse, combien l'arbre aurait-il de nœuds ? (*Faire la somme niveau par niveau : $1 + 9 + 9 \times 8 + \dots$*)
4. Les vrais nombres sont-ils plus grands ou plus petits ? Pourquoi ? On les calculera par programme à l'exercice 8.

3 L'algorithme minimax


5

Le principe de minimax

On donne un **score** à chaque feuille, toujours du point de vue de X : +1 si X a gagné, -1 si O a gagné, 0 pour un nul. X cherche donc à obtenir le score le plus **grand** (on l'appelle MAX), O le plus **petit** (MIN). La **valeur** d'un nœud se calcule en remontant depuis les feuilles :

- la valeur d'une **feuille** est son score ;
- si c'est à MAX de jouer, la valeur du nœud est le **maximum** des valeurs de ses fils ;
- si c'est à MIN de jouer, c'est le **minimum** des valeurs de ses fils.


On écrit aussi « min-max », comme dans l'exercice 19 de la feuille (Puissance 4). La valeur de la racine est ce que MAX est **sûr** d'obtenir, quoi que fasse l'adversaire ; le bon coup est celui qui mène au fils de meilleure valeur. On suppose ainsi que l'adversaire joue parfaitement : c'est le pire cas, donc le plus prudent.

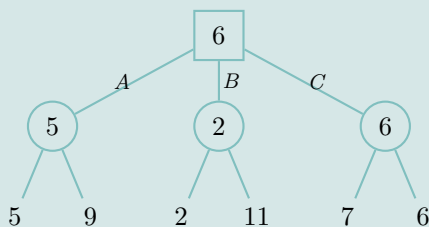

Exemple : MAX (carré) a trois coups A, B, C ; MIN (rond) répond. Les nœuds MIN valent $\min(5, 9) = 5$, $\min(2, 11) = 2$, $\min(7, 6) = 6$; la racine vaut $\max(5, 2, 6) = 6$: MAX joue C. La meilleure feuille (11) est sous B, mais MIN ne laissera jamais MAX l'atteindre : jouer B rapporterait 2.

★ Exercice 6 Remonter les valeurs

1. Recopier l'arbre ci-dessous et calculer la valeur de chaque nœud. MAX joue à la racine, puis MIN, puis MAX.

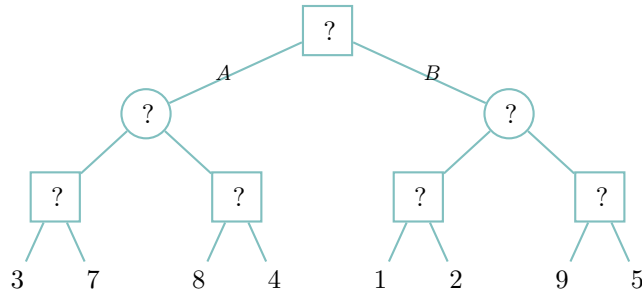

2. Quel coup MAX doit-il jouer ? Quel score est-il sûr d'obtenir ?
3. La plus grande feuille sous A vaut 8 et la plus grande sous B vaut 9. Un joueur « optimiste » qui choisirait la branche contenant la meilleure feuille aurait-il raison ici ? Et dans l'exemple de l'encadré ?
4. Reprendre l'arbre de jeu de l'exercice 4 : calculer la valeur de chaque nœud et en déduire le coup que doit jouer X.

★★ Exercice 7 Programmer minimax

1. ► Écrire `score_final(grille)`, qui renvoie le score d'une partie finie : 1, -1 ou 0.
2. ► Écrire la fonction **réursive** `minimax(grille, joueur)`, qui renvoie la valeur de la position `grille` quand c'est à `joueur` de jouer. Quelle est la condition d'arrêt (le cas de base) ? ▷ coup de pouce 1

```
>>> minimax(depuis_texte("X0X00X..."), "X")
1
>>> minimax(depuis_texte("X..00.X.."), "X")
0
```

3. Comparer la première valeur avec celle trouvée à la main à l'exercice 6. Dessiner la seconde grille : pourquoi X ne peut-il pas espérer mieux qu'un nul ?
4. ► Que renvoie `minimax(grille_vide(), "X")` ? Que peut-on en conclure sur le jeu de morpion ? Mesurer le temps de calcul avec `time.perf_counter()`.
5. Dans quel ordre les nœuds de l'arbre de jeu sont-ils visités par `minimax` ? Quel parcours du cours reconnaît-on, et dans quel ordre (préfixe, infixé ou suffixe) la valeur d'un nœud est-elle calculée par rapport à celles de ses fils ?

★★ Exercice 8 Compter les positions

1. ▶ Écrire `minimax_compte(grille, joueur)`, qui fait le même calcul que `minimax` mais renvoie le couple (`score`, `visites`), où `visites` est le nombre de positions examinées (la position courante comprise). Sur la grille de l'exercice 4, on doit retrouver la taille de l'arbre. [▷ coup de pouce 1](#)
2. ▶ Écrire `nb_parties(grille, joueur)`, qui renvoie le nombre de feuilles de l'arbre de jeu, c'est-à-dire le nombre de parties possibles.
3. ▶ Calculer ces deux nombres pour la grille vide et les comparer aux estimations de l'exercice 5.
4. Le morpion ne compte en réalité que 5 478 grilles différentes que l'on peut atteindre en jouant. Pourquoi `minimax` examine-t-il beaucoup plus de positions ? Donner deux suites de coups différentes qui mènent à la même grille. (*On verra au chapitre Programmation dynamique comment éviter ces calculs répétés.*)

★★ Exercice 9 Choisir son coup, puis jouer

1. ▶ Écrire `meilleur_coup(grille, joueur)`, qui renvoie la case à jouer : celle dont le fils a la meilleure valeur minimax pour `joueur` (la plus grande pour X, la plus petite pour O). En cas d'égalité, on garde la **première** case trouvée. [▷ coup de pouce 1](#)

```
>>> meilleur_coup(depuis_texte("X0X00X..."), "X")      # gagner
8
>>> meilleur_coup(depuis_texte("X..00.X.."), "X")      # bloquer
5
>>> meilleur_coup(depuis_texte("XX..0...."), "O")      # bloquer,
    cote 0
2
```

2. ▶ Lancer `partie()` (vous jouez X) puis `partie("O")` (la machine commence). Essayer de battre la machine. Y arrive-t-on ?
3. Le premier coup de la machine, quand elle commence, est nettement plus long que les suivants. Expliquer.

4 Gagner vite, perdre tard

★★ Exercice 10 Une machine qui ne se presse pas

X	O	O
X		

grille "X00X....."

X	X	O
		O

grille "XXO..0...."

1. Sur la grille de gauche, c'est à X de jouer. Quel coup gagne immédiatement ? ▶ Que renvoie `meilleur_coup` sur cette grille ? Calculer la valeur minimax de chaque coup possible et expliquer ce choix. La machine se trompe-t-elle ?

2. Sur la grille de droite, c'est encore à **X** de jouer. Montrer que **X** a perdu si **O** joue bien. ► Quel coup la machine choisit-elle ? Pourquoi est-ce un mauvais choix face à un humain, qui peut se tromper ?
3. On modifie le score des feuilles pour récompenser une victoire **rapide** : **X** gagne $\rightarrow 10 + v$, **O** gagne $\rightarrow -(10 + v)$, nul $\rightarrow 0$, où v est le nombre de cases encore vides. ► Modifier `score_final` en conséquence, relancer les tests, puis rejouer les deux grilles. Qu'est-ce qui a changé, et pourquoi ?
4. Avec ce nouveau score, `minimax(grille_vide(), "X")` donne-t-il toujours le même résultat ? Le signe de la valeur garde-t-il le même sens ?

5 Pour aller plus loin

★★★ Exercice 11 Défi — l'élagage alpha-bêta

Reprenons l'exemple de l'encadré de la partie 3, en parcourant les fils de gauche à droite. Après A, MAX est sûr d'obtenir au moins 5. Dans B, la première feuille vaut 2 : MIN pourra donc ramener B à 2 **ou moins**, et MAX ne choisira jamais B. Inutile de regarder la feuille 11 : on **élague** cette branche. Le résultat est le même, avec moins de calculs.

Pour programmer cette idée, on transmet deux bornes dans la récursion : **alpha**, ce que MAX est déjà sûr d'obtenir ailleurs, et **beta**, ce que MIN est déjà sûr d'obtenir ailleurs. Dès que **alpha** $\geq$ **beta**, le nœud courant ne sera jamais atteint en jouant bien : on arrête d'examiner ses fils.

1. Sur l'arbre de l'exercice 6, parcouru de gauche à droite, quelles feuilles l'élagage permet-il de ne pas examiner ?
2. ► Écrire `alphabeta(grille, joueur, alpha, beta)`, qui renvoie le couple (`score`, `visites`). L'appel initial est `alphabeta(grille, joueur, -100, 100)`. Sans `break` : la boucle sur les coups est un `while` dont la condition contient `alpha < beta`. ► coup de pouce 1
3. ► Comparer le nombre de positions examinées par `alphabeta` et par `minimax_compte` sur la grille vide. Le score est-il le même ?
4. ► L'efficacité de l'élagage dépend de l'ordre dans lequel on essaie les coups. Essayer d'abord le centre, puis les coins, puis les bords (ordre [4, 0, 2, 6, 8, 1, 3, 5, 7]) : combien de positions examine-t-on alors ? Pourquoi est-ce mieux ?

★★★ Exercice 12 Défi — quand l'arbre est trop grand

Aux échecs, une position offre en moyenne une trentaine de coups et une partie en compte souvent plus de 80 : l'arbre de jeu a bien plus de nœuds qu'il n'y a d'atomes dans l'univers. On ne peut pas descendre jusqu'aux feuilles. On s'arrête donc à une **profondeur limitée** et l'on **estime** la position atteinte avec une **fonction d'évaluation**. C'est la méthode de l'exercice 19 de la feuille (Puissance 4). Ce défi suppose faite la partie 4 (scores $\pm(10 + v)$).

1. ► Écrire `evaluer(grille)`, qui renvoie le nombre d'alignements de LIGNES encore possibles pour **X** (sans aucun **O**) moins le nombre d'alignements encore possibles pour

- 0 (sans aucun X). Que vaut-elle après un premier X au centre ? dans un coin ? sur un bord ?
2. Pourquoi une victoire doit-elle toujours valoir plus que n'importe quelle évaluation ? Vérifier que c'est le cas avec les scores de la partie 4.
 3. ▶ Écrire `minimax_limite(grille, joueur, profondeur)` : comme `minimax`, mais lorsque `profondeur` vaut 0 (et que la partie n'est pas finie), on renvoie `evaluer(grille)`; chaque appel récursif se fait avec `profondeur - 1`. Écrire ensuite `meilleur_coup_limite(grille, joueur, profondeur)`.
 4. ▶ Dans `partie`, remplacer l'appel à `meilleur_coup` par `meilleur_coup_limite(grille, joueur, 1)`, jouer X et battre la machine. Recommencer avec une profondeur 2. À partir de quelle profondeur la machine devient-elle, d'après vous, imbattable ?

6 Bilan à rédiger

Exercice 13



Ce que fait vraiment la machine

Rédiger, en une dizaine de lignes, un bilan qui répond aux questions suivantes.

1. Qu'est-ce qu'un arbre de jeu ? Que représentent ses nœuds, ses arêtes et ses feuilles ? Quelle est sa hauteur pour le morpion ?
2. Décrire en trois phrases l'algorithme minimax : condition d'arrêt, cas MAX, cas MIN. Pourquoi est-il naturellement récursif ?
3. La machine du TP « réfléchit »-elle ? Que fait-elle exactement, et pourquoi cette méthode ne suffit-elle pas aux échecs ? Citer les deux améliorations vues dans les défis.

Un peu d'histoire

En 1928, le mathématicien **John von Neumann** démontre le *théorème du minimax* : dans un jeu à deux joueurs où l'un gagne exactement ce que l'autre perd, chacun a une stratégie qui lui garantit le meilleur résultat possible face à un adversaire parfait. En 1950, **Claude Shannon**, le père de la théorie de l'information, publie un article sur la programmation d'un ordinateur pour jouer aux échecs : il y propose exactement la méthode du défi 2, une recherche minimax à profondeur limitée avec une fonction d'évaluation (matériel, mobilité des pièces...). L'élagage alpha-bêta est imaginé à la fin des années 1950, notamment par John McCarthy, Allen Newell et Herbert Simon. Le 11 mai 1997, l'ordinateur **Deep Blue** d'IBM, qui examinait environ 200 millions de positions par seconde avec ces techniques, bat le champion du monde Garry Kasparov dans un match en six parties. Kasparov réclama une revanche ; IBM démonta la machine.

Coups de pouce

*À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.*

Ex. 2 – piste Parcourir les triplets avec `for a, b, c in LIGNES;` ; il y a un gagnant si la case `a` n'est pas vide et si les cases `a`, `b` et `c` contiennent le même symbole. Penser au cas de la grille vide : trois cases "." identiques ne font pas un gagnant !

Ex. 7 – piste Condition d'arrêt : si la partie est finie, renvoyer `score_final(grille)`. Sinon, construire par compréhension la liste `scores` des valeurs des fils : pour chaque case `c` de `coups_possibles(grille)`, la valeur est `minimax(jouer(grille, c, joueur), adversaire(joueur))`. Renvoyer `max(scores)` si `joueur` vaut "X", `min(scores)` sinon.

Ex. 8 – piste Une feuille renvoie `(score_final(grille), 1)`. Sinon, partir de `visites = 1` et, pour chaque coup, récupérer le couple `s, v` renvoyé par l'appel récursif : ajouter `s` à la liste des scores et `v` à `visites`.

Ex. 9 – piste Initialiser `meilleur` avec le premier coup possible et `meilleur_score` avec sa valeur, puis parcourir tous les coups : la valeur du coup `c` est `minimax(jouer(grille, c, joueur), adversaire(joueur))`. Attention : après le coup de `joueur`, c'est à l'adversaire de jouer.

Ex. 11 – piste Cas où `joueur` vaut "X" : `valeur = -100` ; tant qu'il reste des coups et que `alpha < beta`, calculer le couple `(s, v)` du fils, ajouter `v` aux visites, puis `valeur = max(valeur, s)` et `alpha = max(alpha, valeur)`. Cas de "O" : symétrique, avec 100, min et beta.

FICHE DE RÉVISION

L'essentiel

- **Vocabulaire** : **racine** (en haut), **nœud**, **feuille** (sans fils), **sous-arbre** gauche / droit. Un arbre est **défini récursivement** : vide, ou un nœud reliant deux sous-arbres.
- **Taille** = nombre de nœuds. **Profondeur** d'un nœud = nombre d'arêtes depuis la racine (racine = 0).
- **Hauteur** = nombre de nœuds du plus long chemin racine → feuille : arbre vide 0, racine seule 1 (convention du cours). Autre convention, en arêtes : racine seule 0, arbre vide -1 (return -1 dans hauteur). **Suivez l'énoncé.**
- **Parcours en profondeur** (récursifs) : **préfixe** (racine, g, d), **infixe** (g, racine, d), **suffixe** (g, d, racine).
- **Parcours en largeur** : niveau par niveau, à l'aide d'une **file**.
- **ABR** (arbre binaire de recherche) : **gauche** < **nœud** ≤ **droite** (un **doublon** va à **droite** : convention du cours ; lire celle de l'énoncé). L'**infixe** d'un ABR donne les valeurs **triées**.
- **Insérer** dans un ABR : descendre comme pour chercher, jusqu'à un sous-arbre vide ; la valeur y devient une **feuille**.

Les fonctions à savoir écrire (récursives)

```

1 class Noeud:
2     def __init__(self, valeur, gauche=None, droite=None):
3         self.valeur = valeur
4         self.gauche = gauche
5         self.droite = droite
6
7     def taille(a):
8         if a is None:
9             return 0
10        return 1 + taille(a.gauche) + taille(a.droite)
11
12    def hauteur(a):
13        if a is None:
14            return 0
15        return 1 + max(hauteur(a.gauche), hauteur(a.droite))
16
17    def recherche(a, x):          # dans un ABR : on ne descend que d'un cote
18        if a is None:
19            return False
20        if x == a.valeur:
21            return True
22        if x < a.valeur:
23            return recherche(a.gauche, x)

```

```

24     return recherche(a.droite, x)
25
26 def inserer(a, x):                # dans un ABR ; renvoie l'arbre obtenu
27     if a is None:
28         return Noeud(x)
29     if x < a.valeur:
30         a.gauche = inserer(a.gauche, x)
31     else:                          # plus grand ou egal : a droite
32         a.droite = inserer(a.droite, x)
33     return a

```

Coût

Recherche ou insertion dans un ABR = la **hauteur** : $\approx \log_2 n$ si l'arbre est **équilibré**, mais jusqu'à n s'il est « en peigne ». C'est l'idée de la **dichotomie** portée sur une structure.

Erreurs à éviter

- oublier le cas `a is None` (cas de base);
- confondre **taille** / **hauteur** / **profondeur**, ou changer de convention de hauteur;
- chercher dans *tout* l'ABR au lieu d'un seul côté;
- écrire `inserer(a.gauche, x)` sans réaffecter `a.gauche = ...` (le nœud créé est perdu);
- oublier de **combiner** les résultats des sous-arbres.

Savoir-faire à maîtriser — je sais...

- ☐ employer le **vocabulaire** (racine, nœud, feuille, sous-arbre, taille, hauteur);
- ☐ calculer **taille**, **hauteur**, nombre de feuilles par une fonction **réursive**;
- ☐ écrire et reconnaître les **quatre parcours** (préfixe, infixe, suffixe, largeur / file);
- ☐ manipuler un arbre via la classe `Noeud` ou une **interface** donnée;
- ☐ **rechercher** et **insérer** dans un **ABR** (à la main et en Python, doublon à droite), et relier infixe $\leftrightarrow$ tri;
- ☐ justifier le **coût** d'une recherche ou d'une insertion dans un ABR (la hauteur).

Se tester — répondre sans regarder la fiche, puis vérifier (réponses à l'envers ci-dessous).

1. Qu'est-ce qu'une feuille? Que vaut la taille d'un arbre?
2. Donner le parcours infixe de `Noeud(5, Noeud(2), Noeud(8, Noeud(6)))`.
3. Combien de comparaisons au plus pour chercher dans un ABR « en peigne » de n nœuds? Et s'il est équilibré?
4. **taille** écrite sans le test `a is None` : que se passe-t-il?
5. Quelle structure pour parcourir un arbre niveau par niveau?

Réponses. 1. un nœud sans fils ; le nombre de ses nœuds. 2. 2, 2, 5, 6, 8 (c'est un ABR : valeurs triées). 3. n dans le pire cas ; environ $\log_2 n$ s'il est équilibré. 4. erreur `AttributeError` : on lit `a.gauche` sur `None`. 5. une file (parcours en largeur).

DÉFIS ADVENT OF CODE

DÉFI 1 Binary Boarding

les cartes d'embarquement — binaire et dichotomie

Jour 5

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/05-defi-aoc-2020-05 — [archive .zip](#)



Consignes

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2020/day/5>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (GitHub, Google...), le bouton *get your puzzle input* donne **votre** fichier de données, à enregistrer sous `input.txt` à côté de votre programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/05-defi-aoc-2020-05>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-    L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



Ce défi réinvestit les arbres binaires vus dans ce chapitre : un code de place décrit un chemin depuis la racine d'un arbre binaire complet, chaque lettre choisissant le fils gauche ou le fils droit.

1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

boarding pass	carte d'embarquement	seat	siège, place
row / column	rang / colonne	seat ID	numéro de siège
front / back	avant / arrière	lower / upper half	moitié basse / haute
binary space partitioning	partition binaire de l'espace	sanity check	vérification de bon sens

Résumé de l'énoncé (partie 1)

Contexte. Le héros est enfin dans l'avion. . . mais il a perdu sa carte d'embarquement. Il photographie celles des autres passagers pour retrouver sa place par élimination. Chaque ligne du fichier est le code de place imprimé sur une carte ; ce code désigne un rang et une colonne de l'avion, avec un système de découpages successifs en deux. **Ce qu'il faut faire.**

- Un code compte 10 lettres. Les 7 premières (F ou B) donnent le rang, numéroté de 0 à 127 ; les 3 dernières (L ou R) donnent la colonne, de 0 à 7.
- Pour décoder, on part de l'intervalle complet des rangs. F garde la moitié basse et B la moitié haute ; après la septième lettre il ne reste qu'un rang. On procède de même pour la colonne avec L (moitié basse) et R (moitié haute).
- Chaque siège a un numéro : rang $\times 8$ + colonne.
- Il faut renvoyer le plus grand numéro de siège présent dans le fichier.

Exercice 1 Comprendre ce qui est demandé

Après lecture de l'énoncé et du résumé, vérifier sa compréhension :

1. Quel rang donne FFFFFFFF ? EtBBBBBBB ?
2. Quels sont le plus petit et le plus grand numéro de siège possibles ?
3. Deux codes différents peuvent-ils donner le même numéro de siège ?

Exercice 2 À la main, sur un petit exemple

Décoder à la main le code BFFBFBBLRL en suivant la méthode de l'énoncé (diviser l'intervalle par deux à chaque lettre). On doit trouver le rang 75, la colonne 2 et le numéro 602.

Faire de même avec FFBBFBFRLR, puis comparer : écrire 75 et 2 en binaire. Que remarque-t-on ?

2 Programmer la partie 1

Exercice 3 Reconnaître le binaire

1. Remplacer dans BFFBFBBLRL chaque F et chaque L par 0, chaque B et chaque R par 1. Que vaut le nombre binaire obtenu ? Le comparer au numéro de siège.
2. Expliquer pourquoi « multiplier le rang par 8 puis ajouter la colonne » revient à recoller les deux écritures binaires.

► coup de pouce 1

Outil Python : conversions binaires (`int(..., 2)`, `bin`, `format`) et `replace`

Python sait lire et écrire des nombres en base 2. La méthode `replace` fabrique une nouvelle chaîne où un morceau est remplacé par un autre.

```
1 print(int("1011", 2))      # 11 : lit une chaîne écrite en
                             # base 2
2 print(bin(11))             # 0b1011 : écriture binaire (une
                             # chaîne)
3 print(format(11, "08b"))    # 00001011 : sur 8 chiffres, sans 0b
4 mot = "FBFB"
5 print(mot.replace("F", "0")) # 0B0B : nouvelle chaîne
6 print(mot)                 # FBFB : mot n'a pas change
```

Intérêt. La conversion prend un temps proportionnel au nombre de chiffres, et `replace` évite d'écrire une boucle caractère par caractère.

À essayer. Que vaut `int("111111111", 2)` ? Quel lien avec le plus grand numéro de siège possible ?

Exercice 4 Décoder et chercher le maximum

Écrire une fonction `numero_siege(code)` qui renvoie le numéro de siège, puis le programme qui donne la réponse sur `input.txt`. Vérifier `numero_siege("BFFBFBBLRL") == 602`. Sur la liste (inventée) BFFBFBBLRL, FBBFFFBRRR, BBFBFFFLLR, FFBBFBFRLR, BFBFFBFLRR, on doit trouver 833.

► coup de pouce 1

Exercice 5 Le lien avec la dichotomie

Écrire une seconde version `numero_siege_dicho(code)` qui suit littéralement l'énoncé : deux bornes `bas` et `haut`, et chaque lettre garde une moitié. Vérifier qu'elle donne les mêmes résultats que la première. Combien de lettres faudrait-il pour un avion de 1024 rangs ?

► coup de pouce 1

3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

Il reste à trouver la place du héros, puisque c'est la seule dont la carte manque.

- L'avion est plein, sauf quelques sièges tout à l'avant et tout à l'arrière qui n'existent pas. Votre siège est absent de la liste, mais les numéros juste avant et juste après le vôtre y figurent.
- Il faut renvoyer le numéro de votre siège.

Exercice 6 La place libre

Trouver votre place en suivant les indications de la partie 2.

▷ [coup de pouce 1](#)

▷ [coup de pouce 2](#)

4 Approfondissement

★★★ Exercice 7 Défi : sans tri

Trouver la place libre en temps linéaire sans trier ni utiliser d'ensemble, en comparant la somme des numéros présents à une somme connue.

▷ [coup de pouce 1](#)

Outil Python : les ensembles (set)

Un **ensemble** est une collection **sans doublon** et **sans ordre** : on ne peut pas y accéder par un indice, on peut seulement ajouter, retirer, et demander si un élément y est. Python sait aussi calculer l'union, l'intersection et la différence de deux ensembles.

```
1 vus = set()                # ensemble vide (attention : {} est un
                             # dictionnaire vide)
2 vus.add(5)                 # ajout ; ajouter une valeur déjà
                             # présente ne change rien
3 vus.add(8)
4 print(8 in vus)            # True : test d'appartenance
5 print(len(vus))           # 2
6 a = {1, 2, 3}              # ensemble écrit directement
7 b = set([2, 3, 4, 4])      # à partir d'une liste : {2, 3, 4}
8 print(a | b)               # union : {1, 2, 3, 4}
9 print(a & b)                # intersection : {2, 3}
10 print(a - b)              # différence : {1}
```

Intérêt. Avec une liste, `x in liste` compare `x` à chaque élément l'un après l'autre : jusqu'à n comparaisons. Un ensemble range ses éléments selon une valeur calculée à partir d'eux (une *fonction de hachage*, comme les clés d'un dictionnaire) : Python va directement là où `x` devrait se trouver. Le test `x in ensemble` prend donc un temps qui ne dépend pas du nombre d'éléments (**temps constant**, en moyenne).

À essayer. Construire l'ensemble des numéros de la liste de la fiche, puis tester si 602 et 603 en font partie.

★★ Exercice 8 Approfondissement 1 : la place libre avec un ensemble

1. Recopier et exécuter le code de l'encadré, puis répondre à la question « À essayer ».
2. À la main : les numéros présents sont $\{12, 13, 14, 16, 17\}$. Parcourir les entiers de 12 à 17 et dire, pour chacun, s'il est dans l'ensemble. Quelle place est libre ?
3. Écrire `place_libre_ensemble(numeros)` qui trouve la place libre sans trier, puis vérifier qu'elle donne le même résultat que l'exercice de la partie 2.
4. Comparer les complexités des deux méthodes (tri, ensemble).

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

Ex. 3 – piste Multiplier par $8 = 2^3$ décale l'écriture binaire de trois rangs vers la gauche, ce qui laisse exactement la place des 3 bits de la colonne.

Ex. 4 – piste `int("1011", 2)` convertit une chaîne écrite en binaire en entier. Pour remplacer les lettres, `replace` appelé quatre fois convient.

Ex. 5 – piste Le milieu est `(bas + haut) // 2` ; une lettre « basse » modifie `haut`, une lettre « haute » modifie `bas`.

Ex. 6 – piste Trier la liste des numéros, puis la parcourir en comparant chaque numéro au suivant.

Ex. 6 – début de solution Dans la liste triée, le trou se repère au premier indice `k` tel que `tries[k + 1] != tries[k] + 1` : la place cherchée est alors `tries[k] + 1`.

Ex. 7 – piste La somme des entiers de a à b vaut $\frac{(a+b)(b-a+1)}{2}$.

Ex. 8 – piste Les seules places candidates sont les entiers compris entre le plus petit et le plus grand numéro présents : `range(min(numeros), max(numeros))`.

Ex. 8 – début de solution On parcourt ces entiers et l'on renvoie le premier qui n'est pas dans l'ensemble `presentes = set(numeros)` : chaque test coûte un temps constant.

DÉFI 2 Custom Customs*la douane — ensembles, union et intersection*

Jour 6

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/05-defi-aoc-2020-06 — **archive .zip**

**Consignes**

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2020/day/6>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (GitHub, Google...), le bouton *get your puzzle input* donne **votre** fichier de données, à enregistrer sous `input.txt` à côté de votre programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/05-defi-aoc-2020-06>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-   L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

customs	douane	declaration form	formulaire de déclaration
yes-or-no question	question fermée (oui/non)	group	groupe
anyone	au moins une personne	everyone	tout le monde
duplicate	doublon	sum of those counts	somme de ces nombres

Résumé de l'énoncé (partie 1)

Contexte. Pendant le vol, on distribue des formulaires de douane comportant 26 questions fermées, repérées par les lettres de a à z. Le héros aide les autres passagers, regroupés par groupes de voyage, à les remplir. Le fichier recense les réponses : chaque ligne correspond à une personne et contient les lettres des questions auxquelles elle a répondu « oui ».

Ce qu'il faut faire.

- Les groupes sont séparés par une **ligne vide** ; à l'intérieur d'un groupe, il y a une ligne par personne.
- Une ligne contient, sans doublon, les lettres des questions où la personne a répondu oui. Une question absente de la ligne correspond donc à un non.
- Pour chaque groupe, on compte les lettres différentes cochées par **au moins une** personne du groupe. Une même lettre cochée par plusieurs personnes ne compte qu'une fois.
- Il faut renvoyer la somme de ces nombres sur tous les groupes.

Exercice 1 Comprendre ce qui est demandé

Après lecture de l'énoncé et du résumé, vérifier sa compréhension :

1. Un groupe formé des deux lignes **ab** et **ba** compte pour combien ?
2. L'ordre des lettres dans une ligne a-t-il une importance ? Et l'ordre des personnes dans un groupe ?
3. Peut-on traiter le fichier ligne par ligne sans perdre l'information « fin de groupe » ?

Exercice 2



À la main, sur un petit exemple

```
xyz
yz

m
m
m

pqr
qrs
rst

abcd

hk
kh
h
```

On considère le fichier (inventé) suivant.

1. Combien contient-il de groupes, et combien de personnes dans chaque groupe ?
2. Pour chaque groupe, écrire l'ensemble des lettres demandé par la partie 1 et son cardinal.

Vérification : la somme doit valoir 15.

2 Programmer la partie 1

Exercice 3



Découper en groupes

Lire tout le fichier en une chaîne et construire une liste de groupes, chaque groupe étant la liste des lignes de ses membres. Afficher le nombre de groupes. [▷ coup de pouce 1](#)

Outil Python : les ensembles (`set`)

Un **ensemble** est une collection **sans doublon** et **sans ordre** : on ne peut pas y accéder par un indice, on peut seulement ajouter, retirer, et demander si un élément y est. Python sait aussi calculer l'union, l'intersection et la différence de deux ensembles.

```
1  vus = set()                # ensemble vide (attention : {} est un
                               # dictionnaire vide)
2  vus.add(5)                 # ajout ; ajouter une valeur deja
                               # presente ne change rien
3  vus.add(8)
4  print(8 in vus)            # True : test d'appartenance
5  print(len(vus))            # 2
6  a = {1, 2, 3}              # ensemble ecrit directement
7  b = set([2, 3, 4, 4])      # a partir d'une liste : {2, 3, 4}
8  print(a | b)               # union : {1, 2, 3, 4}
9  print(a & b)                # intersection : {2, 3}
10 print(a - b)               # difference : {1}
```

Intérêt. Avec une liste, `x in liste` compare `x` à chaque élément l'un après l'autre : jusqu'à n comparaisons. Un ensemble range ses éléments selon une valeur calculée à partir d'eux (une *fonction de hachage*, comme les clés d'un dictionnaire) : Python va directement là où `x` devrait se trouver. Le test `x in ensemble` prend donc un temps qui ne dépend pas du nombre d'éléments (**temps constant**, en moyenne).

À essayer. Que renvoient `set("banane")` et `len(set("banane"))` ?

Exercice 4 Réunir les réponses

Écrire une fonction `nb_oui_quelquun(groupe)` qui renvoie le nombre de lettres présentes chez au moins un membre, puis faire la somme sur tout le fichier. Tester sur l'exemple de la fiche, puis sur vos données. [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)

3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

Le héros a mal lu la consigne : ce qui compte n'est pas ce que quelqu'un a coché, mais ce que tout le groupe a coché.

- Le découpage reste le même, mais pour chaque groupe on compte les lettres cochées par **toutes** les personnes du groupe.
- Il faut renvoyer la somme de ces nombres sur tous les groupes.

Exercice 5 Changer d'opération

1. Quelle opération sur les ensembles correspond à la nouvelle question ?
2. Écrire la fonction correspondante et faire la somme. Sur l'exemple de la fiche, on doit trouver 9.

[▷ coup de pouce 1](#)
[▷ coup de pouce 2](#)
4 Approfondissement★★★ **Exercice 6** Défi : sans ensembles

Résoudre les deux parties sans ensemble, avec un dictionnaire qui compte, pour chaque lettre, le nombre de membres du groupe qui l'ont cochée. Comment lit-on alors les deux réponses dans ce dictionnaire ? [▷ coup de pouce 1](#)

Outil Python : passer une liste comme arguments (*)

Placée devant une liste lors d'un appel de fonction, l'étoile la « dépaquette » : chaque élément devient un argument séparé. Or `set.union` et `set.intersection` acceptent un nombre quelconque d'ensembles.

```
1 nombres = [3, 1, 2]
2 print(*nombres)                # 3 1 2 (comme print(3, 1, 2))
3 e = [{1, 2, 3}, {2, 3}, {3, 4}]
4 print(set.union(*e))            # {1, 2, 3, 4}
5 print(set.intersection(*e))    # {3}
```

Intérêt. Écrire en une ligne une opération sur un nombre variable d'ensembles, sans boucle ni valeur de départ à choisir.

**Exercice 7**

Approfondissement 1 : chaque partie en une ligne

1. À la main, pour le troisième groupe de l'exemple de la fiche (`pqr`, `qrs`, `rst`), que renvoie l'expression suivante ? Et avec `set.union` ?

```
set.intersection(*[set(p) for p in groupe])
```

2. Écrire `nb_oui_quelquun_court(groupe)` et `nb_oui_tous_court(groupe)`, une ligne chacune, et vérifier qu'on retrouve 15 et 9 sur l'exemple.
3. Que se passe-t-il si un groupe est une liste vide ? Dans quel cas la lecture du fichier pourrait-elle en produire un ?

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

Ex. 3 – piste Couper d'abord aux lignes vides ("`\n\n`"), puis couper chaque bloc avec `split()`.

Ex. 4 – piste `set("pqr")` donne l'ensemble `{"p", "q", "r"}`. Les doublons disparaissent d'eux-mêmes dans un ensemble.

Ex. 4 – début de solution Partir d'un ensemble vide `set()` et lui ajouter les lettres de chaque membre avec l'opérateur `|` (union).

Ex. 5 – piste L'opérateur `&` donne l'intersection de deux ensembles.

Ex. 5 – début de solution Attention au point de départ : partir de l'ensemble vide ne marche plus ici. Partir plutôt de l'ensemble des réponses du **premier** membre du groupe.

Ex. 6 – piste Une lettre compte pour la partie 2 si son compteur est égal au nombre de membres du groupe.


Ex. 7 – piste La compréhension `[set(p) for p in groupe]` fabrique la liste des ensembles des membres ; il reste à la dépaqueter.

Ex. 7 – début de solution `len(set.union(*[set(p) for p in groupe]))`, puis la même chose avec `intersection`. Pour la question 3, essayer `set.union(*[])`.

6

CHAPITRE 6

Bases de données et SQL

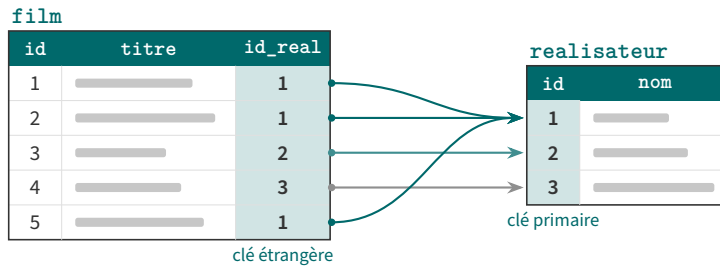

DANS CE CHAPITRE

■ Activités préparatoires	280
■ Cours	282
■ Exercices	295
■ TP et projets	307
■ Fiche de révision	314
■ Défis Advent of Code	316
■ Corrigés	824

ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

ACTIVITÉ 1 Le grand tableau du secrétariat

quand un seul tableau ne suffit plus

Durée : 25 min · Sans ordinateur, par deux

Consignes

- On répond sur le cahier : on repère, on compte, on recopie. Aucun mot de vocabulaire n'est attendu avant l'exercice 4.

Exercice 1 Le tableau tout-en-un

Le secrétariat d'un lycée note tout dans un seul tableau, partagé entre plusieurs personnes. Voici un extrait :

	Nom	Prénom	Classe	Prof. principal	Salle	Matière	Note	Date
1	Martin	Léa	TNSI1	M. Rossi	B12	NSI	15	12/09
2	Bianchi	Hugo	TNSI1	M. Rossi	B12	NSI	11	12/09
3	Martin	Léa	TNSI2	Mme Costa	C04	NSI	17	12/09
4	Martin	Léa	TNSI1	M. Rosi	B12	Maths	13	15/09
5	Bianci	Hugo	TNSI1	M. Rossi	B21	Maths	9	15/09
6	Durand	Noé	TNSI2	Mme Costa	C04	NSI	23	12/09
7	Durand	Noé	T NSI 2	Mme Costa	C04	Maths	abs	2026-09-15
8	Silva	Inès	TNSI2	Mme Costa	C04	NSI	14	12/09

- Combien de fois le nom du professeur principal de la TNSI1 est-il écrit ? Et la salle de la TNSI1 ?
- Repérer dans le tableau **au moins cinq** anomalies (noter le numéro de ligne et la colonne), et les classer : faute de frappe, valeur impossible, même chose écrite de deux façons, information contradictoire.
- Les lignes 1 et 3 parlent-elles de la même élève ? Les lignes 1 et 4 ? Comment en être sûr ?
- La TNSI1 déménage en salle B15. Combien de cases faut-il modifier ? Que se passe-t-il si l'on en oublie une ?
- Zoé Petit arrive en TNSI1 ; elle n'a encore aucune note. Comment l'inscrire dans ce tableau ?
- On efface la ligne 8 (la note avait été saisie par erreur). Quelle autre information disparaît avec elle ?

Exercice 2 Deux secrétaires, un seul fichier

Le fichier du tableau est rangé sur un disque partagé. À 10 h 00, Mme Leroy l'ouvre et ajoute la note de Zoé. À 10 h 01, M. Giraud ouvre **le même fichier** et corrige « Bianci » en « Bianchi ». Mme Leroy enregistre à 10 h 05, M. Giraud à 10 h 06.

7. Que contient le fichier à 10 h 07 ? Quel travail a été perdu, et pourquoi ?
8. Imaginer une règle que le logiciel devrait appliquer pour que cela n'arrive pas.

Exercice 3 Découper le tableau

On décide de ranger les informations dans **trois** tableaux plus petits, chacun ne parlant que d'une seule chose. Corriger les anomalies au passage.

9. Sur le cahier, construire et remplir les trois tableaux suivants (une ligne par classe, une ligne par élève, une ligne par note) ; seules leurs colonnes sont données.

CLASSE			ÉLÈVE			
Code	Prof. princ.	Salle	...	Nom	Prénom	Classe

NOTE			
Élève	Matière	Note	Date

10. Dans ÉLÈVE, deux élèves ont les mêmes nom et prénom. Inventer une **première colonne** (titre « ... ») qui permette de les distinguer à coup sûr. Que met-on alors dans la colonne « Élève » de NOTE, et pourquoi pas le nom ?
11. Reprendre les questions 4, 5 et 6 avec ces trois tableaux : que deviennent les problèmes ?
12. Écrire deux **règles** qu'un logiciel pourrait vérifier tout seul à chaque saisie, pour refuser les anomalies de l'exercice 1.

Exercice 4 Mettre des mots

13. Sur le cahier, proposer un nom pour chacune des notions suivantes.
 - a) un des trois petits tableaux (CLASSE, ÉLÈVE, NOTE) ;
 - b) une colonne / une ligne d'un de ces tableaux ;
 - c) la colonne inventée qui distingue chaque élève à coup sûr ;
 - d) la colonne « Élève » de NOTE, qui renvoie vers une ligne d'ÉLÈVE ;
 - e) une règle comme « une note est comprise entre 0 et 20 » ;
 - f) le logiciel qui range les tableaux, vérifie les règles et gère les modifications simultanées.
14. Recopier et compléter : « Un simple fichier partagé ne sait pas garantir que les données restent ..., ni que plusieurs personnes puissent ... »

COURS

Programme (BO) « Bases de données relationnelles et langage SQL. Vocabulaire : relation (table), attribut (colonne), enregistrement (ligne), domaine, clé primaire, clé étrangère, schéma. Systèmes de gestion de bases de données (SGBD) : rôle et fonctionnalités. Requêtes d'interrogation (SELECT... FROM... WHERE, jointure) et de mise à jour (INSERT, UPDATE, DELETE). »

Prérequis la notion de **type** (domaine); les tableaux et dictionnaires (comme analogies); un peu de logique (**et**, **ou**, **non**).

Objectifs *comprendre* pourquoi une base de données s'impose; *modéliser* des données en relationnel (relations, clés); *connaître* le rôle d'un SGBD; *écrire* des requêtes SQL d'interrogation **et** de mise à jour.

6

I Pourquoi une base de données ? Quand le tableur ne suffit plus

Pour ranger quelques informations, un tableur (type Excel) ou un fichier texte peuvent suffire. Mais dès que les données deviennent **nombreuses**, **partagées** et **précieuses**, ces solutions craquent : une même information recopiée à plusieurs endroits finit par se contredire, deux personnes qui modifient le fichier en même temps écrasent le travail l'une de l'autre, la recherche devient lente. Une banque (un virement doit être fait en entier ou pas du tout : c'est une **transaction**), un site marchand (le dernier article en stock ne doit pas être vendu deux fois), un réseau social (des milliards de lignes interrogées en une fraction de seconde) ou le carnet de notes d'un lycée (pas de note pour un élève qui n'existe pas, chacun ne voit que ce qui le concerne) ne peuvent pas s'en contenter.

Règle 1 — Ce qu'un simple fichier ne sait pas faire

Une base de données assure quatre choses qu'un tableur néglige : la **cohérence** (des règles empêchent les données absurdes), les **accès concurrents** (plusieurs utilisateurs à la fois, sans se marcher dessus), l'**efficacité** (recherche rapide même sur d'énormes volumes) et la **sécurité** (droits d'accès, sauvegarde, transactions).

Remarque :

Vous en utilisez sans le savoir des dizaines par jour : votre téléphone stocke ses contacts, ses messages, ses photos dans des bases de données. La quasi-totalité des applications du monde repose dessus.

II Le modèle relationnel

En **1970**, un chercheur d'IBM, **Edgar F. Codd**, propose d'organiser les données en **tableaux** reliés entre eux : c'est le **modèle relationnel**, encore ultra-dominant aujourd'hui.

Définition 1 — Relation, attribut, enregistrement, domaine

Une **relation** (ou **table**) est un tableau à deux dimensions. Chaque **colonne** est un **attribut**, qui porte un **nom** et un **domaine** (son type : entier, texte, date...). Chaque **ligne** est un **enregistrement** : une entité décrite par une valeur pour chaque attribut.

Prenons une base de données de **films**. Voici la relation **film** :

id	titre	id_real	annee	note
1	Inception	1	2010	9
2	Interstellar	1	2014	9
3	Amélie	2	2001	8
4	Parasite	3	2019	10
5	Dunkerque	1	2017	7

Définition 2 — Schéma

Le **schéma** d'une relation donne le nom de la relation et, pour chaque attribut, son nom et son domaine. On le note ainsi (la clé primaire est soulignée) :

`film( id : entier, titre : texte, id_real : entier, annee : entier, note : entier )`

Le **schéma d'une base** est l'ensemble des schémas de ses relations.

Remarque :

Une relation est un **ensemble** d'enregistrements : l'ordre des lignes n'a aucune importance, et il ne peut pas y avoir deux lignes totalement identiques.

► **Exercices d'application :** exercice 1 (lire un schéma)

III Les contraintes d'intégrité : garder des données saines

Le modèle relationnel impose des **règles** qui empêchent les incohérences. Ce sont les **contraintes d'intégrité**.

A. Contrainte de domaine

Règle 2

Chaque valeur d'un attribut doit appartenir à son **domaine**, c'est-à-dire à son **type**. Un attribut **annee** de type *entier* doit refuser la valeur **"hier"**. Bien choisir les domaines, c'est déjà interdire une foule d'erreurs.

Remarque : (SQLite, un SGBD au typage souple)

La plupart des SGBD (PostgreSQL, MySQL...) refusent **"hier"** dans une colonne **INTEGER**. **SQLite, lui, peut l'accepter** : le type déclaré n'est qu'une *préférence* (on parle d'**affinité**). Il convertit **'2024'** en l'entier 2024, mais range **'hier'** tel quel, comme du texte, sans erreur. Pour obtenir un vrai contrôle de domaine en SQLite, on ajoute une contrainte explicite, par exemple **annee INTEGER CHECK (typeof(annee) = 'integer')**, ou l'on déclare la table **STRICT** (SQLite 3.37 et plus).

Remarque : (Les principaux types SQL)

En SQL (ici en SQLite), les domaines les plus courants sont : **INTEGER** (entier), **REAL** (nombre à virgule), **TEXT** (chaîne de caractères) et **BLOB** (données binaires). Un **booléen** se code par un **INTEGER** (0/1) et une **date** par un **TEXT** (ou un entier). *Attention aux « faux nombres »* : un code postal (06000) ou un numéro de téléphone se stockent en **TEXT**, pas en **INTEGER** — sinon le 0 initial disparaît et 06000 devient 6000 !

B. Clé primaire : identifier sans ambiguïté

Définition 3 — Clé primaire

La **clé primaire** d'une relation est un attribut (ou un groupe d'attributs) dont la valeur **identifie de façon unique** chaque enregistrement. Son **rôle** est donc de *distinguer sans ambiguïté* les lignes ; le SGBD garantit qu'**aucune** clé primaire ne se répète (et qu'elle n'est jamais vide). C'est la **contrainte d'entité**.

Dans **film**, deux films peuvent partager le même titre ou la même année : c'est pourquoi on ajoute un attribut **id** (un numéro unique) qui sert de clé primaire.

Règle 3 — Question de bac : « tel attribut peut-il être clé primaire ? »

Un attribut ne peut être clé primaire que si ses valeurs sont **toujours différentes** d'une ligne à l'autre (et jamais vides). C'est pourquoi le **nom**, le **titre** ou un numéro de **téléphone** font en général de **mauvaises** clés (homonymes, valeurs partagées ou manquantes) : on leur préfère un **identifiant** dédié. Plusieurs attributs peuvent convenir (les *clés candidates*) ; on en choisit **une**.

C. Clé étrangère : relier les tables

Dans **film**, l'attribut **id_real** ne contient pas le *nom* du réalisateur, mais un **numéro** qui **renvoie** à une autre table, **realisateur** :


id	nom	pays
1	Nolan	Royaume-Uni
2	Jeunet	France
3	Bong Joon-ho	Corée du Sud

6

Définition 4 — Clé étrangère

Une **clé étrangère** est un attribut d'une relation dont la valeur doit être celle d'une **clé primaire** dans une autre (ou la même) relation. Son **rôle** est de *relier deux tables* et de garantir que la référence **existe** vraiment. Ici, **film.id_real** est une clé étrangère qui référence **realisateur.id**.

On représente souvent le schéma de la base par un dessin : une boîte par relation, la clé primaire soulignée, la clé étrangère précédée d'un #, et une flèche qui va de la clé étrangère vers la clé primaire qu'elle référence.

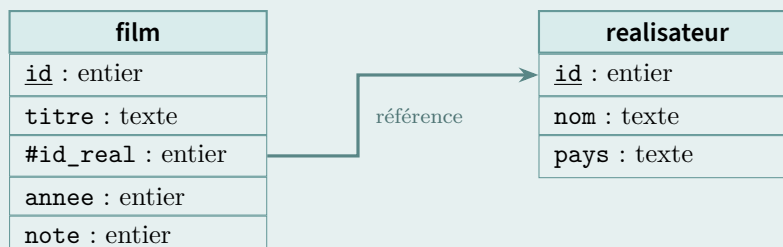**Règle 4 — Contrainte de référence**

Une clé étrangère ne peut désigner qu'une valeur **existante**. Impossible d'ajouter un film dont le **id_real** vaut 7 si aucun réalisateur n'a l'id 7. Impossible, aussi, de supprimer le réalisateur 1 tant que des films le référencent. La base reste **cohérente**.

Règle 5 — Question de bac : différence entre clé primaire et clé étrangère

La **clé primaire** *identifie* de façon unique les lignes de **sa** table (unicité garantie). La **clé étrangère** *pointe* vers la clé primaire d'une **autre** table pour les relier (elle, peut se répéter : un même réalisateur a plusieurs films). En résumé : la primaire *distingue*, l'étrangère *relie*.

Remarque : (Pourquoi deux tables plutôt qu'une ?)

On aurait pu écrire le nom du réalisateur en toutes lettres dans chaque film. Mais alors « Nolan » serait recopié 3 fois : une faute de frappe (« Nollan ») créerait un second réalisateur fantôme, et corriger son pays obligerait à modifier partout. En **séparant** en deux tables reliées par une clé étrangère, chaque information n'est écrite **qu'une fois** : c'est plus sûr et plus léger. Relier des tables ainsi, c'est tout l'art du modèle relationnel.

D. D'autres contraintes utiles

Au-delà des trois grandes contraintes (domaine, entité, référence), on peut en imposer d'autres à un attribut :

- **NOT NULL** : l'attribut ne peut pas être **vide** (obligatoire) ;
- **UNIQUE** : toutes ses valeurs doivent être **différentes**, sans pour autant être la clé primaire (*ex.* une adresse e-mail) ;
- une **contrainte utilisateur** (ou « métier ») : une règle propre au contexte, par exemple « une **note** est comprise entre 0 et 20 » ou « un **age** est positif ».

Règle 6 — Récapitulatif : les contraintes d'intégrité

de domaine (bon type) ; **d'entité** (clé primaire unique) ; **de référence** (clé étrangère existante) ; et les contraintes complémentaires (**NOT NULL**, **UNIQUE**, règles métier). Toutes servent le même but : garder des données **cohérentes**.

► **Exercices d'application** : exercices **2** et **3** (clés, contraintes, faire évoluer le modèle)

IV Le SGBD : le chef d'orchestre

On ne manipule jamais les fichiers d'une base « à la main » : on passe par un **logiciel** spécialisé.

Définition 5 — Système de gestion de bases de données (SGBD)

Un **SGBD** est le logiciel qui **stocke**, **protège** et **interroge** une base de données. On ne lui parle pas dans un langage de programmation classique, mais avec un langage dédié : **SQL**.

Règle 7 — Les grandes fonctions d'un SGBD

- **Persistance** : les données survivent à l'extinction de la machine.
- **Cohérence** : il fait respecter toutes les contraintes d'intégrité.
- **Efficacité** : il recherche vite, même dans des milliards de lignes (grâce à des *index* — souvent des arbres, cf. chapitre *Arbres*!).
- **Sécurité** : droits d'accès par utilisateur, sauvegardes.
- **Accès concurrents** : plusieurs utilisateurs en même temps, sans conflit, grâce aux **transactions**.

Remarque : (Question de bac : « intérêt d'un SGBD » / « deux services rendus »)

Il suffit d'en citer deux parmi la liste ci-dessus. Réponses attendues typiques : il **garantit la cohérence** des données (contraintes d'intégrité), il gère les **accès concurrents** de plusieurs utilisateurs, il assure la **persistance** et la **sécurité**, et il permet d'**interroger efficacement** de gros volumes. Là où un simple fichier laisserait apparaître des incohérences, le SGBD les *empêche*.

Remarque : (Les transactions : le « tout ou rien »)

Une **transaction** regroupe des opérations qui doivent réussir **ensemble** ou **pas du tout**. Le virement bancaire (débit *et* crédit) en est l'exemple parfait : si une panne survient au milieu, la transaction est **annulée** entièrement, comme si rien ne s'était passé. On résume ces garanties par l'acronyme **ACID**.

Remarque :

Des SGBD célèbres : **PostgreSQL**, **MySQL**, **Oracle**, **SQLite**. Ce dernier, minuscule et sans serveur, est embarqué dans presque toutes les applications et tous les téléphones. C'est celui que nous utiliserons (via *DB Browser* ou un site en ligne).

V SQL : interroger une base de données

SQL (*Structured Query Language*) est le langage universel des bases relationnelles. Une instruction SQL s'appelle une **requête**. Commençons par la plus importante : **lire** des données.

A. Créer et remplir une table

Pour mémoire, on crée une table avec **CREATE TABLE** et on y ajoute des lignes avec **INSERT**.

```
1 CREATE TABLE film (
2     id INTEGER PRIMARY KEY,
3     titre TEXT,
4     id_real INTEGER,
5     annee INTEGER,
6     note INTEGER
7 );
8
9 INSERT INTO film (id, titre, id_real, annee, note)
10 VALUES (1, 'Inception', 1, 2010, 9);
```

Remarque :

En SQL, les mots-clés (SELECT, FROM...) s'écrivent traditionnellement en **majuscules** (ce n'est pas obligatoire) et les chaînes de caractères entre **apostrophes simples** : 'Inception'.

B. SELECT ... FROM : choisir des colonnes

Règle 8 — La requête de base

SELECT liste les **colonnes** à récupérer ; FROM indique la **table**. L'étoile * signifie « toutes les colonnes ».

```
1 SELECT titre, annee
2 FROM film;
```

donne :

titre	annee
Inception	2010
Interstellar	2014
Amélie	2001
Parasite	2019
Dunkerque	2017

C. WHERE : filtrer les lignes

Règle 9

WHERE garde uniquement les lignes qui **satisfont une condition**. On combine les conditions avec AND, OR, NOT, et on compare avec =, <> (différent), <, >, <=, >=.

```
1 SELECT titre
2 FROM film
3 WHERE annee > 2010 AND note >= 9;
```

renvoie Interstellar et Parasite.

Remarque : (Tester une case **vide** : IS NULL)

Un attribut peut être **vide** (valeur NULL — par exemple une date de retour non encore renseignée). On ne la teste **pas** avec = NULL (qui ne fonctionne pas en SQL), mais avec IS NULL (case vide) ou IS NOT NULL (case renseignée) :

```
1 SELECT titre
2 FROM film
3 WHERE note IS NULL;           -- les films dont la note n'est pas
                                -- renseignée
```

D. ORDER BY : trier le résultat

```
1 | SELECT titre, note
2 | FROM film
3 | ORDER BY note DESC;
```

trie les films de la meilleure note à la moins bonne (DESC = décroissant ; ASC = croissant, par défaut).

E. DISTINCT : supprimer les doublons

```
1 | SELECT DISTINCT id_real
2 | FROM film;
```

renvoie chaque réalisateur **une seule fois**, même s'il a plusieurs films.

F. Les fonctions d'agrégation

Elles **résument** une colonne en *une* valeur : COUNT (compter), SUM (somme), AVG (moyenne), MIN, MAX.

```
1 | SELECT COUNT(*)                -- nombre de films : 5
2 | FROM film;
3 |
4 | SELECT AVG(note)               -- note moyenne
5 | FROM film;
6 |
7 | SELECT MAX(note)              -- meilleure note avant 2015
8 | FROM film
9 | WHERE annee < 2015;
```

Remarque : (Pour aller plus loin — au-delà du strict programme)

Les clauses présentées d'ici aux jointures (LIKE, LIMIT, l'alias AS, GROUP BY et HAVING) ne sont pas exigées au bac, mais elles sont très courantes et rendent SQL vraiment puissant. Les fonctions d'agrégation ci-dessus, elles, sont au programme, à condition de les utiliser **sans** GROUP BY ni HAVING.

G. LIKE : rechercher un motif

LIKE compare du texte à un **motif** : % remplace n'importe quelle suite de caractères, _ un seul.

```
1 | SELECT titre
2 | FROM film
3 | WHERE titre LIKE 'In%';
```

renvoie les titres commençant par « In » : Inception, Interstellar.

H. Alias AS et LIMIT

AS renomme une colonne dans le résultat ; LIMIT borne le nombre de lignes.

```
1 SELECT titre AS film, note AS etoiles
2 FROM film
3 ORDER BY note DESC
4 LIMIT 3;
```


donne les **3** meilleurs films, avec des colonnes renommées.

I. GROUP BY : regrouper puis résumer

GROUP BY forme des **paquets** de lignes partageant une même valeur, et applique un agrégat à **chaque** paquet.

```
1 SELECT id_real, COUNT(*) AS nb_films, AVG(note) AS moyenne
2 FROM film
3 GROUP BY id_real;
```

donne, **pour chaque réalisateur**, son nombre de films et sa note moyenne :

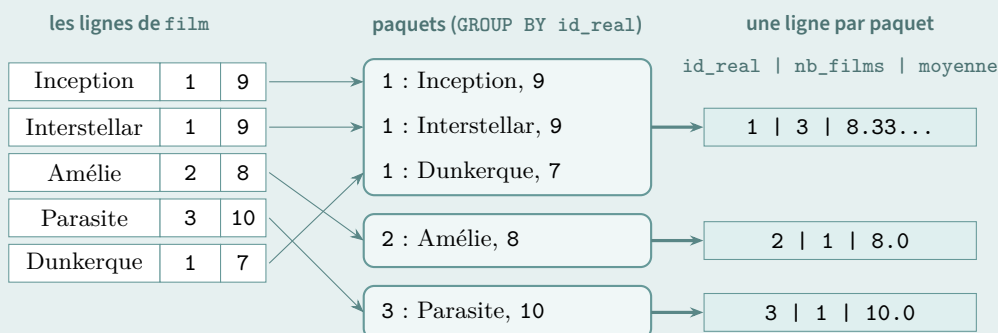

On peut filtrer *après* regroupement avec HAVING :

```
1 SELECT id_real, COUNT(*) AS nb
2 FROM film
3 GROUP BY id_real
4 HAVING COUNT(*) >= 2;
```

ne garde que les réalisateurs ayant **au moins 2** films.

Remarque :

Retenez la différence : WHERE filtre les lignes *avant* le regroupement, HAVING filtre les paquets *après*.

J. Les jointures : croiser deux tables

Notre requête GROUP BY affiche des id_real (1, 2...), pas des noms. Pour afficher le **nom** du réalisateur, il faut **recoller** les deux tables : c'est une **jointure**.

Règle 10 — JOIN ... ON

FROM A JOIN B ON A.cle_etrangere = B.cle_primaire fusionne chaque ligne de A avec la ligne de B qui lui correspond, selon l'égalité indiquée après ON.

```
1 | SELECT film.titre, realisateur.nom
2 | FROM film
3 | JOIN realisateur ON film.id_real = realisateur.id;
```

associe à chaque film le nom de son réalisateur :

titre	nom
Inception	Nolan
Interstellar	Nolan
Amélie	Jeunet
Parasite	Bong Joon-ho
Dunkerque	Nolan

Remarque :

Quand un nom d'attribut existe dans les deux tables (ici id), on le **préfixe** par le nom de sa table (realisateur.id) pour lever l'ambiguïté. On peut évidemment combiner une jointure avec WHERE, ORDER BY, GROUP BY... et joindre **trois** tables ou plus.

► **Exercices d'application** : exercices [4](#) à [14](#) (interroger, agréger, regrouper, jointures)

VI SQL : modifier une base de données

Au-delà de la lecture, SQL sait aussi **écrire**. Trois instructions, à manier avec prudence.

Règle 11 — Les trois commandes de mise à jour

- INSERT INTO ... VALUES ... : **ajouter** une ligne ;
- UPDATE ... SET ... WHERE ... : **modifier** des lignes existantes ;
- DELETE FROM ... WHERE ... : **supprimer** des lignes.

```
1 | UPDATE film
2 | SET note = 8
3 | WHERE titre = 'Dunkerque';
4 |
5 | DELETE FROM film
6 | WHERE annee < 2005;
```

Règle 12 — Le WHERE qui sauve des vies


N'oubliez jamais le WHERE dans un UPDATE ou un DELETE ! DELETE FROM film; (sans condition) efface **tous** les films d'un coup. C'est la requête la plus redoutée des informaticiens.

► **Exercices d'application** : exercice **15** (insérer, modifier, supprimer)

VII Ouverture et histoire

Remarque : (Un peu d'histoire... et d'humour)

Avant de ranger les données, il a fallu pouvoir les **retrouver vite**. Jusque dans les années 1950, elles dorment sur des cartes perforées ou des bandes magnétiques, qu'il faut dérouler du début. En **1956**, IBM commercialise le **premier disque dur**, l'**IBM 350** du système *RAMAC* : cinquante plateaux de 61 cm de diamètre pour... 5 millions de caractères (moins de 4 Mo), loués plus de 3 000 dollars par mois. Pour la première fois, on accède **directement** à n'importe quel enregistrement. Le modèle relationnel naît ensuite en **1970** sous la plume d'**Edgar F. Codd**, chez IBM — une idée si féconde qu'elle lui vaudra le prix **Turing** en 1981. Dans la foulée, **Donald Chamberlin** et **Raymond Boyce** conçoivent un langage pour l'interroger : *SEQUEL*, vite rebaptisé **SQL**. D'où l'éternelle querelle : faut-il prononcer « *ess-cue-elle* » ou « *sequel* » ? Un demi-siècle plus tard, personne n'a tranché — c'est la seule dispute plus vieille que celle des accolades. Codd et ses collègues cherchaient alors à gérer les **grandes masses de données** des entreprises (le prototype d'IBM s'appelait *System R*) ; depuis, SQL règne sans partage : les données de la planète, de votre banque à votre application de messagerie, s'expriment dans ce langage vieux d'un demi-siècle et jamais détrôné.

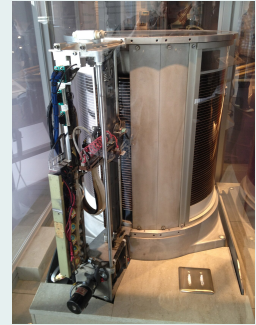

*Le mécanisme du
disque IBM 350
(1956)*

Remarque : (La suite)

On a effleuré les **transactions** et les **index** (qui, en coulisses, sont souvent des *arbres*!). Les bases relationnelles ne sont pas les seules : pour un réseau social, un **modèle de graphe** est parfois plus adapté — clin d'œil au chapitre « graphes ».

Remarque : (Liens avec d'autres chapitres)

Un enregistrement ressemble à un **objet** : ses colonnes sont des **attributs**, comme en **programmation objet**, et une table rassemble des entités de même structure, comme les instances d'une même classe. SQL est un langage **déclaratif** : on décrit *ce que* l'on veut, pas *comment* l'obtenir — un autre **paradigme** que l'impératif. Le SGBD retrouve vite une ligne grâce à des **index**, souvent des **arbres** de recherche, et **LIKE** est une forme simple de **recherche textuelle** (trouver un motif dans un texte).

Bilan — la carte mémoire

Notion / clause	À retenir
Relation / attribut / enregistrement	table / colonne / ligne
Domaine	le type d'un attribut (contrainte de domaine)
Clé primaire	identifie chaque ligne de façon unique
Clé étrangère	référence une clé primaire d'une autre table
SGBD	logiciel qui stocke, protège, interroge (persistance, cohérence, ...)
SELECT ... FROM ... WHERE	choisir des colonnes, filtrer des lignes
ORDER BY / DISTINCT	trier / enlever les doublons
COUNT/SUM/AVG/MIN/MAX	résumer une colonne en une valeur
GROUP BY / HAVING	regrouper, filtrer les groupes (au-delà du BO)
JOIN ... ON	croiser deux tables par une clé
INSERT / UPDATE / DELETE	ajouter / modifier / supprimer (penser au WHERE !)

Erreurs fréquentes

- **Oublier le WHERE d'un UPDATE / DELETE.** Sans lui, on modifie ou supprime **toute la table**. *Le réflexe* : « le WHERE qui sauve des vies ».
- **Oublier la condition de jointure.** FROM a, b sans WHERE/ON produit le **produit cartésien** (toutes les combinaisons).
- **Confondre WHERE et HAVING.** WHERE filtre les **lignes** (avant regroupement), HAVING filtre les **groupes** (après GROUP BY).
- **Confondre clé primaire et clé étrangère.** La clé primaire **identifie** une ligne ; la clé étrangère **référence** la clé primaire d'une autre table.
- **Croire que ORDER BY / DISTINCT changent les données.** Ils ne changent que l'**affichage** du résultat, pas la table.
- **Détails de syntaxe.** Chaînes entre **apostrophes** ('Ada'), test d'égalité avec **un seul =**.

Savoir-faire à maîtriser

À la fin du chapitre, je sais...

- ☐ lire un **schéma relationnel** (clés primaire et étrangère) → ex. [1](#), [2](#), [3](#) ;
- ☐ écrire SELECT / FROM / WHERE (AND, OR, NOT), ORDER BY, DISTINCT → ex. [4](#), [5](#), [6](#) ;
- ☐ utiliser les **agrégats** (COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX) → ex. [8](#), [9](#), [10](#) ; pour aller plus loin, regrouper avec GROUP BY / HAVING → ex. [11](#) ;
- ☐ écrire une **jointure** (JOIN ... ON) entre deux tables → ex. [12](#), [13](#) ;
- ☐ **mettre à jour** une base (INSERT, UPDATE, DELETE) sans oublier le WHERE → ex. [15](#), [18](#) ;
- ☐ expliquer le rôle d'un **SGBD** et d'une **transaction** (propriétés ACID) → ex. [2](#), [16](#).

Vers le Grand Oral

Quelques pistes de questions que ce chapitre permet de préparer (à étayer d'un exemple concret) :

- **Pourquoi répartir les données en plusieurs tables ?** (*éviter la redondance, garantir la cohérence, relier par des clés.*)
- **Qu'est-ce qu'une transaction, et pourquoi les propriétés ACID ?** (*un virement bancaire en tout-ou-rien ; les accès simultanés.*)
- **SQL : comment retrouver une information dans des millions de lignes ?** (*langage déclaratif « je décris ce que je veux » ; les index, qui sont des arbres.*)

EXERCICES

Mode d'emploi

- Niveau : ★ échauffement ★★ classique (niveau bac) ★★★ défi ; ▶ [coup de pouce](#) : indice en fin de rubrique.
- Écrire chaque requête SQL **sur plusieurs lignes** (SELECT... / FROM... / WHERE...).
- **Tester ses requêtes** dans la console SQL de **Basthon** : console.basthon.fr/?kernel=sql. Trois bases sont fournies (musique.sql, pays.sql, bibliotheque.sql), à télécharger sur github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves, dossier **terminale/06-exercices-bdd-sql** : copier-coller le script de la base voulue, l'exécuter, puis interroger. Chaque exercice indique la base à charger.
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice :  aucune ;  en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ;  l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

6

Modèle relationnel [↑ cours](#)

On travaillera ici sur la base **bibliotheque**, dont voici le schéma (clé primaire soulignée, clé étrangère notée #) : auteur (id, nom, pays)

livre (id, titre, #id_auteur, annee, genre)

adherent (id, nom, prenom)

emprunt (id, #id_livre, #id_adherent, date_emprunt)

★ Exercice 1 *Lire un schéma* ▶ [corrigé](#)

1. Combien de relations comporte la base ? Combien d'attributs pour la relation **emprunt** ?
2. Donner la clé primaire de **livre**, puis les clés étrangères de **emprunt**.
3. Quel est le **rôle** de l'attribut **id_auteur** dans la relation **livre** ?
4. Proposer un **domaine** (type) raisonnable pour **annee** et pour **date_emprunt**.

★ Exercice 2 *Clés et contraintes* ▶ [corrigé](#)

1. Expliquer pourquoi on préfère un attribut **id** plutôt que **titre** comme clé primaire de **livre**.
2. Le SGBD refuse d'insérer dans **emprunt** une ligne dont l'**id_livre** vaut 99. Quelle **contrainte** est en cause ? L'expliquer.
3. Rappeler la **différence** entre une clé primaire et une clé étrangère.

★★ Exercice 3 Faire évoluer le modèle ► corrigé

On souhaite désormais enregistrer, pour chaque livre, sa **maison d'édition** (nom, ville). Proposer une évolution du schéma qui **évite de recopier** ces informations dans chaque livre (on précisera la nouvelle relation, sa clé primaire, et la clé étrangère ajoutée).

► [coup de pouce 1](#)

Les trois bases fournies [↑ cours](#)

Base musique :

artiste		
id	nom	pays
1	Daft Punk	France
2	Stromae	Belgique
3	Adele	Royaume-Uni
4	Angèle	Belgique

chanson					
id	titre	id_artiste	annee	duree	streams
1	One More Time	1	2000	320	450
2	Get Lucky	1	2013	369	900
3	Instant Crush	1	2013	337	600
4	Alors on danse	2	2009	216	700
5	Papaoutai	2	2013	232	850
6	Formidable	2	2013	197	500
7	Someone Like You	3	2011	285	950
8	Hello	3	2015	295	1000
9	Balance ton quoi	4	2018	191	400
10	Bruxelles je t'aime	4	2021	200	300

(duree en secondes, streams en millions.)

Base pays (population en millions d'habitants, superficie en milliers de km²) :

id	nom	continent	capitale	population	superficie
1	France	Europe	Paris	68	552
2	Allemagne	Europe	Berlin	84	358
3	Italie	Europe	Rome	59	301
4	Espagne	Europe	Madrid	48	506
5	Japon	Asie	Tokyo	125	378
6	Chine	Asie	Pékin	1412	9597
7	Inde	Asie	New Delhi	1417	3287
8	Brésil	Amérique	Brasilia	215	8516
9	Canada	Amérique	Ottawa	39	9985
10	Mexique	Amérique	Mexico	128	1964
11	Égypte	Afrique	Le Caire	109	1002
12	Nigéria	Afrique	Abuja	219	924
13	Australie	Océanie	Canberra	26	7692
14	Maroc	Afrique	Rabat	37	447

Base **bibliotheque** : schéma donné au début (relations auteur, livre, adherent, emprunt). *Charger bibliotheque.sql pour la découvrir.*

Interroger : SELECT et WHERE [↑ cours](#)

★ Exercice 4 Sélections simples ► corrigé

[base pays — Basthon]

Écrire une requête qui affiche :

1. le nom de tous les pays d'Europe ;
2. le nom et la capitale des pays de plus de 100 millions d'habitants ;
3. le nom des pays d'Asie dont la superficie dépasse 1000.

★★ Exercice 5 Conditions composées ► corrigé

[base pays — Basthon]

1. le nom des pays d'Afrique **ou** d'Océanie ;
2. la capitale des pays dont la population est comprise entre 50 et 150 millions ;
3. le nom des pays qui ne sont **pas** en Europe.

▷ coup de pouce 1

Trier, dédoubler, rechercher un motif [↑ cours](#)

★ Exercice 6 Trier et dédoubler ► corrigé

[base pays — Basthon]

1. le nom de tous les pays, triés par population **décroissante** ;
2. la liste des continents, **sans doublon**.

★★ Exercice 7 LIMIT et LIKE ► corrigé

[base pays — Basthon]

1. le nom et la superficie des **3** pays les plus vastes ;
2. le nom des pays commençant par la lettre **A** ;
3. la capitale des pays dont le nom de capitale contient un **espace**.

▷ coup de pouce 1

Agréger [↑ cours](#)

★ Exercice 8 Fonctions d'agrégation ► corrigé

[base pays — Basthon]

1. le **nombre** de pays de la base ;
2. la population **moyenne** ;
3. la plus grande superficie.

★★ Exercice 9 Agrégats et filtre ► corrigé

[base pays — Basthon]

1. la population **totale** des pays d'Asie ;
2. la plus petite **et** la plus grande population, en **une** requête.

▷ coup de pouce 1

**Exercice 10***Agréger la base musique* ► corrigé

[base musique — Basthon]

1. le nombre de chansons sorties en 2013 ;
2. la durée **moyenne** des chansons ;
3. le total des **streams** de la base.

Regrouper : GROUP BY ↑ cours**Exercice 11***Regrouper par continent* ► corrigé

[base pays — Basthon]

1. le **nombre de pays** par continent ;
2. la population **totale** par continent, triée de la plus grande à la plus petite ;
3. les continents comptant **au moins 4** pays.

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

6

Croiser des tables : les jointures ↑ cours**Exercice 12***Jointure de deux tables* ► corrigé

[base bibliotheque — Basthon]

1. le **titre** de chaque livre **avec le nom** de son auteur ;
2. les **titres** des livres écrits par Camus ;
3. les **titres** des livres dont l'auteur est du Royaume-Uni.

▷ coup de pouce 1

**Exercice 13***Jointure de trois tables* ► corrigé

[base bibliotheque — Basthon]

1. pour chaque emprunt, le **nom** et le **prenom** de l'adhérent **avec le titre** du livre emprunté ;
2. le **nom** de chaque adhérent **avec son nombre d'emprunts**.

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

**Exercice 14***Jointure et agrégat (musique)* ► corrigé

[base musique — Basthon]

Afficher le **nom** de chaque artiste **belge** avec son **total de streams**.

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

Modifier la base ↑ cours**Exercice 15***Ajouter, modifier, supprimer* ► corrigé [base bibliotheque — Basthon]

1. ajouter l'auteur Victor Hugo (id 6, pays 'France') ;
2. remplacer le **genre** du livre d'id 1 par 'Dystopie' ;
3. supprimer l'emprunt d'id 6. (*Que se passerait-il sans le WHERE ?*)

▷ coup de pouce 1

★★ **Exercice 16** *Le virement bancaire : transactions et ACID* ► corrigé

Une banque stocke ses comptes dans la relation `compte(id, titulaire, solde)`, avec la contrainte `CHECK (solde >= 0)` : un solde ne peut pas être négatif. Au départ, le compte 1 (Léa) contient 100 € et le compte 2 (Noé) 30 €.

Un SGBD garantit qu'une **transaction** (un groupe d'opérations, ouvert par `BEGIN TRANSACTION`; et validé par `COMMIT`;) respecte quatre propriétés, résumées par l'acronyme **ACID** :

- **Atomicité** : toutes les opérations de la transaction sont faites, ou **aucune** (en cas d'échec, `ROLLBACK` annule tout) ;
 - **Cohérence** : la transaction fait passer la base d'un état qui respecte les contraintes à un autre état qui les respecte ;
 - **Isolation** : des transactions exécutées en même temps ne se perturbent pas, comme si elles avaient lieu l'une après l'autre ;
 - **Durabilité** : une fois validée, une transaction n'est plus perdue, même en cas de panne.
1. Écrire les **deux** requêtes `UPDATE` qui réalisent un virement de 50 € du compte 1 vers le compte 2.
 2. Sans transaction, le serveur tombe en panne juste après la première requête. Quel est alors l'état de la base ? Quelle propriété aurait évité ce problème ?
 3. On recommence en entourant les deux requêtes de `BEGIN TRANSACTION`; et `COMMIT`;. Que contient la base après le `COMMIT` ? Juste après, une coupure de courant survient : quelle propriété garantit que le virement n'est pas perdu ?
 4. On tente maintenant de virer 80 € du compte 1 vers le compte 2, dans une transaction. Laquelle des deux requêtes échoue, et pourquoi ? Que devient la requête qui avait réussi ? Quelle propriété est en jeu ?
 5. Le compte 1 contient maintenant 50 €. Léa et son père, chacun depuis son téléphone, retirent **au même moment** 20 € de ce compte. Chaque application **lit** le solde, calcule le nouveau solde, puis **l'écrit**. Quel solde final attend-on ? Montrer qu'avec l'ordre « lecture de Léa, lecture du père, écriture de Léa, écriture du père », le compte finit à 30 €. Qu'est-ce que la banque a perdu ? Quelle propriété le SGBD doit-il assurer ?

► coup de pouce 1

Vers le bac [↑ cours](#)★★ **Exercice 17** Location entre particuliers (d'après Polynésie 2023, jour 2) [► corrigé](#)

Un site de location d'objets entre particuliers utilise le schéma relationnel suivant. La table Possede relie un membre aux objets qu'il propose. Membre (id_membre, nom, prenom, cp)

Objet (id_objet, type, tarif)

Reservation (id_reservation, #id_objet, #id_membre, date_location, date_retour)

Possede (#id_membre, #id_objet)

1. Écrire une requête affichant le nom et le prenom des membres dont le code postal cp est '69003'.
2. Écrire une requête qui **modifie** le tarif de l'objet d'id_objet 1 pour le passer à 15.
3. Écrire une requête qui **ajoute** le membre Wendie Renard (id_membre 6, cp '69100').
4. On exécute `DELETE FROM Membre WHERE nom = 'Ali' AND prenom = 'Mohamed';`. Expliquer pourquoi cette requête **produit une erreur**. [► coup de pouce 1](#)
5. Mohamed Ali a pour id_membre 1. Proposer la **suite de requêtes** permettant de le supprimer **correctement** de la base. [► coup de pouce 1](#)
6. (*jointure*) Écrire une requête comptant le **nombre de réservations** réalisées par le membre Fernando Alonso.
7. (*jointure*) Écrire une requête donnant les nom et prenom des membres qui possèdent un objet de type 'appareil à raclette'. [► coup de pouce 1](#)

★★ **Exercice 18** Location de véhicules (d'après La Réunion 2023, jour 2) [► corrigé](#)

Schéma de la base : vehicule (id_vehicule, immatriculation, marque, modele, type, carburant)

utilisateur (id_utilisateur, nom, prenom, permis, adresse, ville)

location (id_location, #id_utilisateur, #id_vehicule, date_debut, date_fin)

Extrait de la relation vehicule :

id_vehicule	immatriculation	marque	modele	type	carburant
1	AB-135-YZ	Peugeot	208	citadine	diesel
2	EC-246-TP	Renault	Zoe	citadine	electrique
3	LC-231-MG	Tesla	Model X	SUV	electrique
4	ML-128-VM	Citroën	C3	citadine	essence
5	CL-142-CE	Citroën	C5	berline	diesel
6	JL-526-LM	Peugeot	508	berline	diesel

1. Donner le **résultat** de :

```
1 SELECT id_vehicule
2 FROM vehicule
3 WHERE type = 'citadine';
```

2. Écrire une requête affichant les immatriculation des véhicules **diesel**.
3. Écrire une requête calculant le **nombre** de véhicules de la table.
4. Citer, **en justifiant**, les clés étrangères de la relation **location**.
5. Expliquer pourquoi la requête suivante **produit une erreur** (l'**id_location** 1 existe déjà) : ▷ coup de pouce 1

```
1 INSERT INTO location
2 VALUES (1, 132, 4, '2022-05-10', '2022-05-12');
```

6. Louise DUBOIS (**id_utilisateur** 133) habite au numéro 50, et non 52, de la rue de la Liberté. Écrire la requête qui **corrige** son adresse.
7. (*jointure*) Écrire une requête listant le **modele** et l'immatriculation des véhicules dont la location a débuté le '2022-06-21', ainsi que le **nom** et le **prenom** des utilisateurs correspondants. ▷ coup de pouce 1

★★ Exercice 19 Podcasts de radio (d'après Centres étrangers 2023, jour 1) ▷ corrigé

Extraits de **podcast** (clé primaire **id_podcast**, #**id_emission** clé étrangère vers **emission**) :

id_podcast	theme	annee	id_emission
1	L'enseignement supérieur est-il juste ?	2022	10081
3	Travailleurs de plateformes	2021	10175
4	Souveraineté numérique française	2019	10183
5	Dans le cloud en Islande	2019	10212

La relation **emission** (**id_emission**, **nom**, **radio**, **animateur**) décrit les émissions ; la relation **description** contient un **id_description**, un **resume**, une **duree** (en minutes) et l'**id_podcast** du podcast décrit.

1. Écrire le **schéma relationnel** de la relation **description** (attributs et types probables, clé primaire soulignée, clé étrangère). ▷ coup de pouce 1

2. Écrire ce qu'**affiche** :

```
1 SELECT theme, annee
2 FROM podcast
3 WHERE id_emission = 10081;
```

3. Écrire une requête affichant les **theme** des podcasts de l'année 2019.

4. Décrire ce que renvoie `SELECT DISTINCT theme FROM podcast;`.
5. Le nom de l'animateur de l'émission « Le Temps du débat » doit devenir « Emmanuel L. ». Écrire la requête de **mise à jour**.
6. Écrire une requête **ajoutant** l'émission « Hashtag » (radio « France inter », animateur « Mathieu V. », `id_emission` 12850).
7. (*jointure*) Écrire une requête listant le **theme**, le **nom** de l'émission et le **resume** des podcasts dont la **duree** est strictement inférieure à 5 minutes. ▷ coup de pouce 1

★★ **Exercice 20** *Vols spatiaux (d'après Métropole 2023, jour 2)* ▶ corrigé

La base comporte les relations suivantes; extrait de Fusee ci-dessous.
 Astronaute (`id_astronaute`, `nom`, `prenom`, `nationalite`, `nb_vols`)

Fusee (`id_fusee`, `modele`, `constructeur`, `nb_places`)

Vol (`id_vol`, `#id_fusee`, `date`)

Equipe (`#id_vol`, `#id_astronaute`)

<code>id_fusee</code>	<code>modele</code>	<code>constructeur</code>	<code>nb_places</code>
1	Falcon 9	SpaceX	6
2	Starship	SpaceX	100
3	Soyouz	TsSKB Progress	2
4	SLS	Boeing	6

1. Donner la **définition** d'une clé primaire.
2. On tente d'insérer un astronaute avec `id_astronaute` = 1 (déjà attribué à PESQUET). Expliquer pourquoi le SGBD **renvoie une erreur**.
3. Écrire le **schéma relationnel** de la table Fusee en précisant le **domaine** de chaque attribut.
4. Écrire le **résultat** de `SELECT COUNT(*) FROM Fusee WHERE constructeur = 'SpaceX';`.
5. Écrire une requête affichant le `modele` et le `constructeur` des fusées ayant **au moins 4 places**.
6. Écrire une requête affichant les `nom` et `prenom` des astronautes dans l'**ordre alphabétique** du nom.
7. (*jointure*) Écrire une requête donnant le `nom` et le `prenom` des astronautes ayant décollé le '25/10/2022'.

▷ coup de pouce 1

★★ Exercice 21 Ludothèque (d'après Métropole 2025, jour 2) ► corrigé

Une ludothèque (un seul exemplaire par jeu) utilise le schéma (# = clé étrangère). Quand un jeu est emprunté et pas encore rendu, `dateRendu` vaut NULL. jeu (nomJeu, editeur, anneeSortie, ageMinimum, categorie)
 adherent (idAdherent, nom, prenom, dateNaissance, adresse)
 emprunt (idEmprunt, #nomJeu, #idAdherent, dateEmprunt, dateRendu)

1. Expliquer pourquoi on ne peut pas prendre l'attribut `nom` comme clé primaire de `adherent`.
2. Décrire ce que renvoie `SELECT nomJeu, editeur FROM jeu ORDER BY nomJeu;`.
3. Écrire une requête affichant le `nomJeu` et la `categorie` des jeux sortis à **partir de 2010** et d'`ageMinimum` strictement inférieur à 10.
4. Écrire une requête affichant le `nomJeu` des jeux **en cours d'emprunt** (non encore rendus). [► coup de pouce 1](#)
5. (*jointure*) Écrire une requête affichant le `nom` et le `prenom` des adhérents ayant emprunté le jeu « Catan ».
6. Le jeu « Catan » (emprunt d'`idEmprunt` 1538) a été rendu le '2025-06-03'. Écrire la requête de **mise à jour** correspondante.
7. (*modélisation*) La ludothèque ajoute une relation `evenement` (nom, `dateEvenement`, `heure`) et une relation `participation` reliant les adhérents aux événements auxquels ils participent. Proposer les **clés étrangères** de `participation` en précisant les attributs référencés. [► coup de pouce 1](#)

Critiquer une réponse d'IA [↑ cours](#)

★★ Exercice 22 Une requête proposée par un assistant d'IA ► corrigé [base bibliotheque — Basthon]

Sur la base `bibliotheque` (schéma de la section 1), un élève demande à un assistant d'IA : « Écris la requête SQL qui compte le nombre d'emprunts effectués par l'adhérente dont le nom est 'Durand'. » Voici la réponse obtenue :

```
1 SELECT COUNT(*)
2 FROM emprunt
3 JOIN adherent
4 WHERE adherent.nom = 'Durand';
```

« On joint la table des emprunts à celle des adhérents, on ne garde que les lignes de l'adhérente Durand, et `COUNT(*)` compte les lignes restantes. »

1. La réponse est-elle correcte ? La vérifier sur une mini-base : `adherent` contient (1, 'Durand', 'Léa'), (2, 'Martin', 'Noé'), (3, 'Petit', 'Zoé'); `emprunt` contient cinq lignes, dont deux d'`id_adherent` 1, deux d'`id_adherent` 2 et une d'`id_adherent` 3. Quel résultat attend-on ? Quel résultat renvoie la requête ? (On pourra créer ces deux tables dans Basthon et tester.)

2. Localiser et corriger l'erreur. ▷ coup de pouce 1
3. Quelle vérification simple, faite avant de faire confiance à la réponse, aurait suffi à détecter l'erreur ?

S'entraîner à l'oral ↑ cours

★★ Exercice 23 IA IA IA Expliquer en deux minutes ▶ corrigé

Au Grand Oral comme devant l'examineur de l'épreuve pratique, il faut savoir **expliquer** une notion clairement, sans notes. Choisir l'un des sujets suivants (ou le tirer au sort) :

- Sujet 1.** Expliquer à un camarade pourquoi une médiathèque gère ses emprunts avec une **base de données relationnelle** plutôt qu'avec un tableur.
- Sujet 2.** Expliquer le rôle d'une **clé primaire** et celui d'une **clé étrangère**.
- Sujet 3.** Expliquer ce que fait une **jointure**, sur l'exemple de deux tables.

Préparation (5 min, seul). Noter au brouillon **trois idées** et **un exemple**, rien de plus, puis retourner la feuille. **Exposé (2 min, chronométré).** Debout, face à un camarade, **sans lire de notes** : tout passe par la parole. **Retour (2 min).** Le camarade pose une question de relance (on peut alors s'aider d'un schéma), remplit la grille ci-dessous et donne un conseil ; puis on échange les rôles. Cette grille reprend les critères d'évaluation du Grand Oral. ▷ coup de pouce 1

Grille entre camarades	Oui	En partie	Pas encore
Clair — audible, posé ; chaque mot technique est expliqué	☐	☐	☐
Juste — c'est exact, et l'exemple montre vraiment l'idée	☐	☐	☐
Construit — un fil conducteur, tenu en deux minutes, sans lire	☐	☐	☐
Un conseil pour la prochaine fois :			

Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

- Ex. 3 – piste** Les informations d'un éditeur ne doivent figurer qu'**une** fois dans la base. Comment le modèle relationnel relie-t-il deux relations ?
- Ex. 5 – piste** Question 2 : « compris entre » cache **deux** comparaisons ; quel opérateur logique les relie ? Question 3 : le cours donne un opérateur de différence, et aussi NOT.
- Ex. 7 – piste** Question 1 : trier d'abord, puis ne garder que les premières lignes. Questions 2 et 3 : dans un motif LIKE, le symbole % remplace n'importe quelle suite de caractères ; où le placer ?

- Ex. 9 – piste** Le **WHERE** s'applique **avant** l'agrégat : on filtre les lignes, puis on calcule. Un même **SELECT** peut contenir plusieurs agrégats séparés par des virgules.
- Ex. 11 – piste** **GROUP BY** **continent** forme un groupe par continent : les agrégats du **SELECT** se calculent alors **groupe par groupe**. Question 3 : on filtre des **groupes**, pas des lignes.
- Ex. 11 – début de solution** Question 1 :

```
SELECT continent, COUNT(*)
FROM pays
GROUP BY continent;
```

 Les questions 2 et 3 partent de la même structure.
- Ex. 12 – piste** Quelle clé étrangère de **livre** référence la relation **auteur** ? C'est elle qui donne la condition du **ON**. Préfixer les attributs par le nom de leur table en cas d'ambiguïté.
- Ex. 13 – piste** **emprunt** est au centre : elle contient une clé étrangère vers chacune des deux autres relations, d'où deux **JOIN ... ON** successifs. Question 2 : il faut regrouper par adhérent.
- Ex. 13 – début de solution**

```
SELECT adherent.nom, adherent.prenom, livre.titre
FROM emprunt
JOIN adherent ON emprunt.id_adherent = adherent.id ...
```
- Ex. 14 – piste** Trois étapes : joindre **chanson** et **artiste**, ne garder que les artistes belges, regrouper par artiste pour faire la somme.
- Ex. 14 – début de solution**

```
SELECT artiste.nom, SUM(chanson.streams)
FROM chanson
JOIN artiste ON chanson.id_artiste = artiste.id ...
```
- Ex. 15 – piste** Une instruction par question : **INSERT INTO ... VALUES**, **UPDATE ... SET ... WHERE**, **DELETE FROM ... WHERE**. Les chaînes de caractères s'écrivent entre apostrophes.
- Ex. 16 – piste** Question 1 : **UPDATE** **compte** **SET** **solde = solde - ...** **WHERE ...**. Question 5 : faire un tableau à deux colonnes (Léa, père) et noter, ligne après ligne, la valeur lue puis la valeur écrite par chacun.
- Ex. 17 – piste** Ce membre apparaît-il dans d'autres relations ? Que garantit une contrainte de clé étrangère ?
- Ex. 17 – piste** Dans quel ordre supprimer : les lignes qui **réfèrent** ce membre, ou le membre lui-même ?
- Ex. 17 – piste** **Possede** fait le lien entre **Membre** et **Objet** : il faut donc deux jointures.
- Ex. 18 – piste** Quel est le rôle de **id_location** dans la relation, et quelle propriété doit-il vérifier ?
- Ex. 18 – piste** Les informations demandées sont réparties dans trois relations : laquelle contient les deux clés étrangères ?
- Ex. 19 – piste** Repérer l'attribut qui identifie chaque description, puis celui qui fait référence à une autre relation.

- Ex. 19 – piste** `description` est reliée à `podcast` par `id_podcast`, et `podcast` à `emission` par `id_emission` : ce sont ces attributs qui servent dans les conditions de jointure.
- Ex. 20 – piste** Question 7 : la date est dans `Vol`, les noms dans `Astronaute` ; quelle relation fait le lien entre les deux ?
- Ex. 21 – piste** Une valeur `NULL` ne se teste pas avec `=` : quel opérateur SQL du cours teste l'absence de valeur ?
- Ex. 21 – piste** Une participation associe **un** adhérent et **un** événement : comment chacun est-il identifié dans sa relation ?
- Ex. 22 – piste** Sans condition `ON`, avec quelles lignes de `adherent` chaque emprunt est-il associé ? Combien de lignes la jointure produit-elle avant le `WHERE` ?
- Ex. 23 – piste** Structurer chaque explication en trois temps : une **définition** en une phrase, un **exemple** petit et concret déroulé à voix haute, puis le **piège** (l'erreur que l'auditeur risque de faire). Finir par une phrase qui répond à la question posée. Garder le même exemple pour tout l'exposé (des livres, des adhérents, des emprunts) et dire pour chaque notion quel problème concret elle évite.

TP ET PROJETS

TP La ligue de futsal des quartiers

modéliser, créer, interroger une base SQLite, puis la piloter depuis Python

Durée : 2 séances (environ 3 h) · Par deux, sur machine

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/06-tp-bdd-sql — [archive.zip](#)



Consignes

- Outils : **DB Browser for SQLite** (onglets « Structure de la base », « Parcourir les données », « Exécuter le SQL ») et **Python** (Thonny, IDLE ou VS Code).
- Fichiers à télécharger (lien ci-dessus) : la base `tp_bdd_sql.db`, le script `tp_bdd_sql_creation.py` qui la fabrique (le relancer **remet la base dans son état de départ**) et le fichier `tp_bdd_sql_depart.py` de la partie 6.
- Écrire chaque requête **sur plusieurs lignes** (`SELECT...` / `FROM...` / `WHERE...`), l'exécuter, puis noter sur le cahier (ou dans un fichier texte) le résultat demandé.
 - ▶ signale ce qui se fait sur machine.
- Dans DB Browser, une modification n'est enregistrée dans le fichier qu'après « **Écrire les modifications** » (Ctrl+S).
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice :  aucune ;  en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ;  l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

But du TP

Une ligue amateur (fictive) organise un championnat de futsal entre six quartiers de Monaco. On va **modéliser** ses données, **créer** des tables avec leurs contraintes et les **mettre à l'épreuve**, **interroger** la base de la saison (sélections, agrégats, regroupements, jointures), la **mettre à jour** après une journée de matchs, et enfin écrire en Python le programme qui calcule le **classement du championnat** — le produit final du TP.

Partie 1 — Modéliser (sur papier, 20 min)

★ Exercice 1 Du cahier des charges au schéma

Le secrétaire de la ligue décrit ses besoins : « Chaque **équipe** a un nom (deux équipes n'ont jamais le même), un quartier et une année de création. Chaque **joueur** a un nom, un prénom, une année de naissance, un poste (gardien, défenseur, milieu ou attaquant) et joue dans **une seule** équipe. Une **rencontre** a lieu lors d'une journée, à une date, entre une équipe qui reçoit et une équipe qui se déplace ; on note le score une fois le match joué. Enfin, on veut savoir **qui a marqué chaque but**, et à quelle minute. »

1. Quelles relations (tables) proposez-vous ? Pour chacune, donner ses attributs, sa clé primaire et ses clés étrangères, dans la notation du cours.
2. Pourquoi ne pas écrire le **nom** de l'équipe dans chaque ligne de la table des joueurs ?
3. La relation des rencontres fait référence **deux fois** à la même relation. Laquelle, et pourquoi ?
4. Avant que le match soit joué, que met-on dans les cases du score ?

Le schéma retenu par la ligue

```
equipe (id, nom, quartier, annee_creation)
joueur (id, nom, prenom, annee_naissance, poste, #id_equipe)
rencontre (id, journee, date_match, #id_domicile, #id_exterieur,
buts_dom, buts_ext)
but (id, #id_rencontre, #id_joueur, minute)

id_domicile et id_exterieur référencent equipe.id; un score non encore connu
vaut NULL. Les dates sont du texte 'AAAA-MM-JJ'. Comparer avec votre proposition
avant de continuer.
```

Partie 2 — Créer des tables avec leurs contraintes

★ Exercice 2 Deux tables dans une base vierge

► Dans DB Browser, créer une **nouvelle** base `essai.db` (« Nouvelle base de données »), puis, dans l'onglet « Exécuter le SQL », écrire et exécuter les deux `CREATE TABLE` des relations `equipe` et `joueur`, en traduisant **toutes** les règles suivantes :

- chaque `id` est la clé primaire (`INTEGER PRIMARY KEY`);
- le nom d'une équipe est **obligatoire** et **unique**; son quartier est obligatoire;
- le nom et le prénom d'un joueur sont obligatoires; son année de naissance est comprise entre 1950 et 2015; son poste est l'un des quatre mots '`gardien`', '`defenseur`', '`milieu`', '`attaquant`';
- `id_equipe` est obligatoire et **référence** `equipe(id)`.

► **coup de pouce 1** Insérer ensuite deux équipes et deux joueurs de votre choix, et vérifier dans « Parcourir les données » qu'ils sont bien là.

★★ Exercice 3 La table des rencontres

► Toujours dans `essai.db`, écrire le `CREATE TABLE rencontre`. Les deux équipes sont obligatoires et référencent `equipe(id)`; les deux scores sont positifs ou nuls; et une équipe ne peut pas jouer **contre elle-même**. [► coup de pouce 1](#)

★ Exercice 4 Comparer avec la vraie base

► Ouvrir `tp_bdd_sql.db`. Dans l'onglet « Structure de la base » (ou avec la requête `SELECT sql FROM sqlite_master;`), lire les `CREATE TABLE` de la ligue et les comparer aux vôtres. Noter sur le cahier les différences éventuelles.

Partie 3 — Mettre les contraintes à l'épreuve

★★ Exercice 5 Le SGBD monte la garde

► Sur `tp_bdd_sql.db`, exécuter les instructions suivantes **une par une**. Pour chacune, noter sur le cahier si elle est **acceptée** ou **refusée**, et quelle contrainte du cours est en jeu (domaine, entité, référence, NOT NULL, UNIQUE, contrainte métier).

	Instruction
a	<code>INSERT INTO equipe VALUES (1, 'Les Pingouins', 'Fontvieille', 2020);</code>
b	<code>INSERT INTO equipe VALUES (7, 'Condamine FC', 'La Condamine', 2020);</code>
c	<code>INSERT INTO equipe (id, nom, annee_creation) VALUES (7, 'Saint-Roman FC', 2020);</code>
d	<code>INSERT INTO joueur VALUES (37, 'Durand', 'Léa', 2007, 'attaquant', 9);</code>
e	<code>INSERT INTO joueur VALUES (37, 'Durand', 'Léa', 2007, 'avant-centre', 2);</code>
f	<code>INSERT INTO rencontre VALUES (16, 6, '2026-10-10', 3, 3, NULL, NULL);</code>
g	<code>DELETE FROM equipe WHERE id = 6;</code>
h	<code>INSERT INTO equipe VALUES (8, 'Saint-Roman FC', 'Saint-Roman', 'hier');</code>

1. Pourquoi l'instruction g est-elle refusée, alors qu'elle ne fait que **supprimer** ?
2. L'instruction h est acceptée ! Que montre-t-elle sur la façon dont SQLite applique la contrainte de **domaine** ? Proposer une contrainte `CHECK` qui l'aurait empêchée.
3. ► Écrire la requête qui supprime l'équipe insérée en h (et seulement elle).

Partie 4 — Interroger la base de la saison

Pour chaque requête : l'écrire sur plusieurs lignes, l'exécuter, puis noter le nombre de lignes obtenues et la première ligne du résultat. *Après quatre journées, la cinquième n'a pas encore été jouée.*

★ Exercice 6 Sélectionner, filtrer, trier

- Q1. Le nom et le quartier des équipes, de la plus ancienne à la plus récente.
- Q2. Le prénom, le nom et l'année de naissance des joueurs nés en 2008 ou après, du plus jeune au plus âgé.
- Q3. Les gardiens nés avant 2000 (nom, prénom, numéro de leur équipe).
- Q4. Les différents postes, chacun une seule fois.
- Q5. Les joueurs dont le nom se termine par la lettre i (avec `LIKE`). [\[au-delà du programme \]](#)

Q6. Les rencontres (numéro, journée, date) dont le score n'est pas encore connu.

★★ **Exercice 7** *Agréger et regrouper*

Q7. En une seule requête : le nombre de joueurs, l'année de naissance du plus âgé et celle du plus jeune.

Q8. Le nombre total de buts marqués pendant la saison, puis la moyenne de buts par match joué. Vérifier le total en comptant les lignes de la table `but`.

Q9. Le nombre de joueurs pour chaque poste (`GROUP BY`). [\[au-delà du programme \]](#)

Q10. Le nombre de buts marqués lors de chaque journée (`GROUP BY`). [\[au-delà du programme \]](#)

★★ **Exercice 8** *Croiser les tables*

Q11. Le prénom, le nom et le poste des joueurs du 'Rocher Club', triés par nom.

Q12. **Le classement des buteurs** : les cinq meilleurs buteurs avec leur prénom, leur nom, le nom de leur équipe et leur nombre de buts (en cas d'égalité, par ordre alphabétique des noms). [\[au-delà du programme \]](#) [▷ coup de pouce 1](#)

Q13. Les équipes dont les joueurs ont marqué **au moins** 10 buts, avec ce nombre (`GROUP BY ... HAVING`). [\[au-delà du programme \]](#)

★★★ **Exercice 9** *Les résultats d'une journée*

Q14. Afficher les résultats de la journée 3 sous la forme : *nom de l'équipe qui reçoit, buts_dom, buts_ext, nom de l'équipe qui se déplace*. [▷ coup de pouce 1](#)

Q15. **Contrôle de cohérence**. Dans une base saine, pour chaque rencontre jouée, le nombre de lignes de la table `but` est égal à `buts_dom + buts_ext`. Écrire une requête qui affiche les rencontres pour lesquelles ce n'est **pas** le cas. Que doit-elle renvoyer ici ? [\[au-delà du programme \]](#)

Partie 5 — Mettre la base à jour

★★ **Exercice 10** *Le week-end de la journée 5*

► Écrire et exécuter les requêtes qui traduisent les nouvelles suivantes. **Relire chaque WHERE avant d'exécuter.**

1. La rencontre 14 (Larvotto Sporting – Condamine FC) s'est terminée sur le score de 1 à 1 : buts de Gianni Esposito (joueur 36) à la 12^e minute et de Diego Carvalho (joueur 11) à la 29^e. Mettre à jour le score, puis insérer les deux buts en **une seule** instruction `INSERT`.
2. La rencontre 15 est reportée au 11 octobre 2026.
3. Le Rocher Club a été créé en 1993, et non en 1995.
4. Yanis Moreau (joueur 6) quitte la ligue. Tenter de le supprimer de la table `joueur`. Que se passe-t-il, et pourquoi ? Combien de lignes de `but` le concernent ?
5. Raphaël Petit quitte lui aussi la ligue : le supprimer (en le désignant par son nom **et** son prénom). Pourquoi cette fois la suppression réussit-elle ?

6. Que ferait l'instruction `DELETE FROM joueur; ?` (Ne pas l'exécuter!)

Relancer la requête de contrôle de cohérence : elle doit toujours ne rien renvoyer. Puis **écrire les modifications** (Ctrl+S) et **fermer** la base dans DB Browser avant de passer à Python (un fichier ouvert en écriture par un logiciel peut être *verrouillé* pour les autres).

Partie 6 — Piloter la base depuis Python

Le module `sqlite3` (fourni avec Python) permet d'envoyer des requêtes SQL à une base et de récupérer les résultats sous forme de **liste de tuples**. Ouvrir `tp_bdd_sql_depart.py` (dans le même dossier que la base). On y trouve :

```
1 connexion = sqlite3.connect("tp_bdd_sql.db")
2 connexion.execute("PRAGMA foreign_keys = ON")      # sinon : cles
                                                    # etrangeres ignorees !
3
4 def equipes_creees_avant(annee):
5     requete = """SELECT nom, quartier
6                 FROM equipe
7                 WHERE annee_creation < ?
8                 ORDER BY annee_creation"""
9     return connexion.execute(requete, (annee,)).fetchall()
```

Le point d'interrogation ? est un **paramètre** : `sqlite3` le remplace par la valeur du tuple `(annee,)`. `fetchall()` renvoie toutes les lignes, `fetchone()` la première seulement.

★ Exercice 11 Premières requêtes depuis Python

- ▶ Dans la console, que renvoie `equipes_creees_avant(2005)` ?
- ▶ Compléter `joueurs_de(nom_equipe)` (liste des triplets (prenom, nom, poste) des joueurs de l'équipe, triés par nom) et `nb_buts(nom, prenom)` (un **entier**). Lancer le fichier : les tests `test_joueurs_de` et `test_nb_buts` doivent afficher OK. [▶ coup de pouce 1](#)

★★ Exercice 12 Pourquoi le point d'interrogation ?

Un camarade construit plutôt la requête en y collant directement le nom : `requete = f"... WHERE equipe.nom = '{nom_equipe}'"`.

1. ▶ Essayer sa version avec `joueurs_de("x' OR '1'='1")`. Combien de joueurs obtient-on ? Écrire la condition `WHERE` réellement envoyée au SGBD.
2. Ce piège s'appelle une **injection SQL**. Pourquoi est-il dangereux sur un site web où l'utilisateur tape lui-même le texte ? Que fait le ? de différent ?

★★ Exercice 13 Le classement du championnat

- ▶ Compléter `classement()` : écrire la requête qui sélectionne `id_domicile`, `id_exterieur`, `buts_dom`, `buts_ext` des rencontres **déjà jouées**, puis, pour chacune, mettre à jour le dictionnaire des deux équipes (J, G, N, P, buts pour bp, buts contre bc, points pts : victoire 3, nul 1, défaite 0). Le tri final est fourni. Décommenter `afficher_classement()` et recopier le podium sur le cahier (rang, équipe, points, différence de buts). [▶ coup de pouce 1](#) Pourquoi les tests vérifient-ils que la somme des buts pour est égale à la somme des buts contre ?

★★★ Exercice 14 Saisir un résultat en « tout ou rien »

On veut saisir les deux autres matchs de la journée 5 **depuis Python**, sans risquer une base incohérente (des buts enregistrés mais un score faux, ou l'inverse).

► Compléter `saisir_resultat(id_rencontre, buts)`, où `buts` est une liste de couples (`id_joueur`, `minute`) : à l'intérieur du bloc `with connexion:`, insérer chaque but, **compter** les buts de chaque équipe (le joueur doit appartenir à l'une des deux équipes de la rencontre, sinon lever une erreur avec `raise ValueError(...)`), puis mettre à jour le score. Le bloc `with connexion:` est une **transaction** : si une erreur survient, **tout** ce qui a été fait dans le bloc est annulé.

1. Tester d'abord ces deux appels (le joueur 1 joue pour Fontvieille, le joueur 99 n'existe pas) :

```
saisir_resultat(15, [(30, 14), (1, 20)])
saisir_resultat(15, [(30, 14), (99, 20)])
```

Dans chaque cas, quelle erreur obtient-on ? Combien de buts de la rencontre 15 sont enregistrés ensuite ? Quelle propriété des transactions est illustrée ?

2. Saisir pour de bon : rencontre 13 avec [(6, 5), (23, 11), (5, 18), (24, 30), (23, 38)] et rencontre 15 avec [(30, 14), (29, 33)]. Donner les scores obtenus, puis le **classement final** de la saison et le meilleur buteur.

Pour aller plus loin

★★★ Exercice 15 Le classement en une seule requête SQL [au-delà du programme]

Obtenir les points et la différence de buts de chaque équipe **sans Python**. Idée : fabriquer une table intermédiaire qui contient **deux lignes par rencontre jouée** (une par équipe, avec ses buts « pour » et « contre ») grâce à `UNION ALL`, puis regrouper par équipe. Pour les points, SQL possède une expression conditionnelle : `CASE WHEN pour > contre THEN 3 WHEN pour = contre THEN 1 ELSE 0 END`. Comparer avec le classement obtenu en Python.

Bilan à rédiger

En une dizaine de lignes, sur le cahier ou dans un fichier :

- citer **trois** erreurs de saisie que les contraintes de la base ont empêchées pendant le TP, et la contrainte responsable de chacune ;
- expliquer la différence entre `WHERE` et `HAVING` à l'aide d'une requête du TP ;
- expliquer pourquoi on passe les valeurs avec `?` plutôt qu'en les collant dans le texte de la requête ;
- recopier le classement final et dire quel « service » du SGBD a garanti qu'aucun match n'a été à moitié saisi.

Coups de pouce

*À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.*

- Ex. 2 – piste** Mots-clés utiles : NOT NULL, UNIQUE, CHECK (...), REFERENCES equipe(id). Dans un CHECK, on peut écrire `x BETWEEN a AND b` et `x IN ('...', '...')`.
- Ex. 3 – piste** La dernière règle porte sur **deux** attributs : on l'écrit après la liste des attributs, sous la forme `CHECK (... <> ...)`.
- Ex. 8 – piste** Trois tables : but, joueur, equipe. On regroupe par joueur (`GROUP BY joueur.id`), on trie par nombre de buts décroissant, puis `LIMIT 5`.
- Ex. 9 – piste** Il faut joindre la table **equipe deux fois** : une fois pour l'équipe qui reçoit, une fois pour celle qui se déplace. On la renomme à chaque fois avec un alias : `JOIN equipe AS d ON ..., JOIN equipe AS e ON ...`.
- Ex. 11 – piste** Pour `nb_buts`, la requête `SELECT COUNT(*) ...` renvoie une seule ligne d'une seule colonne : `connexion.execute(...).fetchone()[0]`.
- Ex. 13 – piste** Une même rencontre compte pour **deux** équipes : pour l'équipe qui reçoit, les buts « pour » sont `bd` et les buts « contre » `be` ; pour l'autre, c'est l'inverse. On peut parcourir les deux cas avec `for (equipe, pour, contre) in ((dom, bd, be), (ext, be, bd)):`.

FICHE DE RÉVISION

L'essentiel — le modèle relationnel

- Une **base relationnelle** = des **tables** (relations). Une table a des **attributs** (colonnes); une ligne est un **enregistrement**.
- **Clé primaire** : identifie de façon **unique** chaque ligne. **Clé étrangère** : référence la clé primaire d'une **autre** table (elle relie les tables).
- Un **SGBD** gère persistance, cohérence, efficacité (index), sécurité et accès **simultanés**. Une **transaction** regroupe des opérations qui réussissent **ensemble** ou **pas du tout** (virement bancaire); on résume ses garanties par l'acronyme **ACID**.

Interroger — le mémo SQL

```

1 | SELECT colonnes           -- ou * ; SELECT DISTINCT : sans doublons
2 | FROM table
3 | WHERE condition          -- AND / OR / NOT, =, <, >, IS NULL, LIKE
4 | ORDER BY colonne [DESC]; -- trier l'affichage

```

Agréger : COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX (au programme); pour aller plus loin, GROUP BY (regrouper) et HAVING (filtrer les groupes), non exigés au bac.

```

1 | SELECT categorie, COUNT(*)
2 | FROM jeu
3 | GROUP BY categorie
4 | HAVING COUNT(*) >= 3;

```

Joindre deux tables par une clé :

```

1 | SELECT film.titre, realisateur.nom
2 | FROM film
3 | JOIN realisateur ON film.id_real = realisateur.id;

```

Mettre à jour (attention au WHERE!)

```
1 INSERT INTO Membre (id_membre, nom, prenom, cp)
2 VALUES (6, 'Renard', 'Paul', '69003');
3 UPDATE Objet SET tarif = 15 WHERE id_objet = 2;
4 DELETE FROM emprunt WHERE dateRendu IS NOT NULL;
```

Un UPDATE / DELETE sans WHERE touche *toute* la table.

Erreurs à éviter

- WHERE oublié dans UPDATE / DELETE;
- jointure sans condition $\Rightarrow$ produit cartésien;
- WHERE (lignes) confondu avec HAVING (groupes);
- apostrophes autour des chaînes; = et non ==.

Savoir-faire à maîtriser — je sais...

- ☐ lire un **schéma relationnel** (clés primaire et étrangère);
- ☐ écrire SELECT / FROM / WHERE (AND, OR, NOT), ORDER BY, DISTINCT;
- ☐ utiliser les **agrégats** (COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX); pour aller plus loin, GROUP BY / HAVING;
- ☐ écrire une **jointure** (JOIN ... ON) entre deux tables;
- ☐ **mettre à jour** une base (INSERT, UPDATE, DELETE) sans oublier le WHERE;
- ☐ expliquer le rôle d'un **SGBD** et d'une **transaction** (propriétés ACID).

Se tester — répondre sans regarder la fiche, puis vérifier (réponses à l'envers ci-dessous).

1. À quoi sert une **clé étrangère**?
2. Que fait la requête DELETE FROM emprunt; ?
3. Pour ne garder que les catégories d'au moins 3 jeux après un GROUP BY : WHERE ou HAVING ?
4. Une jointure **sans** condition entre une table de 10 lignes et une de 5 lignes donne combien de lignes ?
5. Que garantit une transaction lors d'un virement bancaire ?

Réponses. 1. elle référence la clé primaire d'une autre table : elle relie les deux tables. 2. elle supprime toutes les lignes de emprunt (pas de WHERE). 3. HAVING, qui filtre les groupes (WHERE filtre les lignes avant le regroupement). 4. 50 : c'est le produit cartésien. 5. le « tout ou rien » : le débit et le crédit réussissent ensemble; en cas de panne, tout est annulé.

DÉFIS ADVENT OF CODE

DÉFI 1 Passport Processing

les passeports — dictionnaires et validation

Jour 4

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/06-defi-aoc-2020-04 — **archive.zip**



Consignes

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2020/day/4>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (GitHub, Google...), le bouton *get your puzzle input* donne **votre** fichier de données, à enregistrer sous `input.txt` à côté de votre programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/06-defi-aoc-2020-04>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-   L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



Ce défi fait écho à la notion de domaine vue dans ce chapitre : chaque champ d'un passeport n'est valide que si sa valeur appartient à un domaine précis.

1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

<code>field</code>	<code>champ</code>	<code>required</code>	obligatoire
<code>missing</code>	<code>manquant</code>	<code>optional</code>	facultatif
<code>batch file</code>	<code>fichier de lot</code>	<code>blank line</code>	ligne vide
<code>key:value pair</code>	<code>paire clé :valeur</code>	<code>at least / at most</code>	au moins / au plus

Résumé de l'énoncé (partie 1)

Contexte. Arrivé à l'aéroport, le héros s'aperçoit qu'il a emporté une carte d'identité du pôle Nord, et non son passeport. La file devant les scanners automatiques est interminable, car ces machines vérifient mal les documents. Le fichier contient les données lues par un scanner : chaque passeport y est décrit par une suite de champs (année de naissance, taille, couleur des yeux...). Il faut écrire le programme qui décide si un document est acceptable.

Ce qu'il faut faire.

- Les passeports sont séparés par une **ligne vide** ; un même passeport peut s'étaler sur plusieurs lignes.
- Un passeport est une suite de champs `cle:valeur`, séparés par des espaces ou des retours à la ligne, dans un ordre quelconque.
- Il existe huit clés : `byr` (année de naissance), `iyр` (année de délivrance), `eyr` (année d'expiration), `hgt` (taille), `hcl` (couleur des cheveux), `ec1` (couleur des yeux), `pid` (numéro de passeport) et `cid` (pays).
- En partie 1, un passeport est valide si les sept premières clés sont présentes ; `cid` peut manquer, ce qui laisse passer la carte du héros. Les valeurs ne sont pas encore examinées.
- Il faut renvoyer le nombre de passeports valides.

Exercice 1



Comprendre ce qui est demandé

Après lecture de l'énoncé et du résumé, vérifier sa compréhension :

1. Un passeport qui possède les huit champs mais contient `byr:abc` est-il valide en partie 1 ?
2. Un passeport de sept champs, parmi lesquels `cid`, est-il valide ?
3. Lire le fichier ligne par ligne rend-il le découpage en passeports facile ? Pourquoi ?

Exercice 2

À la main, sur un petit exemple

On considère le fichier (inventé) suivant :

```

byr:1985 hgt:172cm ecl:grn
pid:004512398 iyr:2015 eyr:2027 hcl:#a97842

iyr:2018 hcl:#18171d byr:2001
ecl:blu eyr:2029 pid:765432109

hgt:64in pid:12345678 cid:99 ecl:hzl
hcl:#cc33ff byr:1950 iyr:2012 eyr:2023

eyr:2031 ecl:oth byr:1999 iyr:2014 pid:000000042 hcl:#0a0b0c hgt:190cm

hcl:#623a2f pid:543210987 eyr:2025 byr:1932
iyr:2019 ecl:amb hgt:158cm cid:7

```

Combien de passeports contient-il ? Lesquels sont valides selon la partie 1 ? Vérification : on doit en trouver 4.

2 Programmer la partie 1**Exercice 3**

Séparer les passeports

Lire tout le fichier en une chaîne et construire la liste des blocs de texte, un bloc par passeport. Afficher le nombre de blocs.

[▷ coup de pouce 1](#)
Exercice 4

Un passeport, un dictionnaire

Écrire une fonction `lire_passeport(bloc)` qui renvoie un dictionnaire, par exemple `{"byr": "1985", "hgt": "172cm", ...}`. Garder les valeurs sous forme de chaînes.

[▷ coup de pouce 1](#)
Outil Python : all et any

`all(...)` renvoie `True` si **tous** les éléments sont vrais, `any(...)` si **au moins un** l'est. On les écrit souvent avec une expression de la forme d'une compréhension de liste.

```

1 notes = [12, 15, 9]
2 print(all(n >= 10 for n in notes))    # False : 9 ne convient pas
3 print(any(n >= 15 for n in notes))    # True : 15 convient
4 print(all([]))                        # True : aucun contre-exemple
5 print(any([]))                        # False : aucun exemple

```

Intérêt. Ils remplacent une boucle accompagnée d'un booléen « drapeau », et s'arrêtent dès que la réponse est connue (au premier faux pour `all`, au premier vrai pour `any`).

À essayer. Écrire `complet(passeport)` en une ligne avec `all`.

Exercice 5 Compter les passeports complets

Écrire `complet(passeport)` qui vérifie la présence des champs obligatoires, puis compter. Tester sur l'exemple de la fiche, puis sur vos données. [▷ coup de pouce 1](#)

3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

Des documents absurdes passent encore : il faut maintenant contrôler aussi les valeurs. Un passeport est valide si les sept clés sont présentes et si :

- `byr` est entre 1920 et 2002, `iyr` entre 2010 et 2020, `eyr` entre 2020 et 2030 (quatre chiffres, bornes comprises) ;
- `hgt` est un nombre suivi de `cm` (de 150 à 193) ou de `in` (de 59 à 76) ;
- `hcl` est `#` suivi d'exactly six caractères parmi 0-9 et a-f ; `ec1` vaut exactement l'un de `amb blu brn gry grn hzl oth` ;
- `pid` compte exactement neuf chiffres (zéros de tête compris) ; `cid` est ignoré.

Outil Python : tester la forme d'une chaîne (`isdigit`, `startswith`, `endswith`)

Ces méthodes renvoient un booléen qui décrit la forme de la chaîne, sans la convertir.

```
1 print("2019".isdigit())           # True : que des chiffres
2 print("-12".isdigit())             # False : le signe n'est pas un
                                     # chiffre
3 print("").isdigit())               # False : chaîne vide
4 taille = "172cm"
5 print(taille.endswith("cm"))       # True
6 print(taille.startswith("#"))      # False
7 print(taille[:-2], taille[-2:])    # 172 cm : tranches avec indices
                                     # négatifs
```

Intérêt. Vérifier la forme d'une chaîne **avant** d'appeler `int`, qui provoque une erreur sur `"abc"` ou `"170cm"`.

À essayer. Que renvoient `int("0042")` et `"0042".isdigit()` ?

Outil Python : ranger des fonctions dans un dictionnaire

En Python, une fonction est une valeur comme une autre : on peut la ranger dans une variable, une liste ou un dictionnaire, puis l'appeler plus tard.

```
1 def double(x):
2     return 2 * x
3
4
5 def carre(x):
6     return x * x
```

```

7
8
9 operations = {"double": double, "carre": carre}      # sans
                                                    # parentheses
10 for nom, f in operations.items():
11     print(nom, f(5))      # double 10, puis carre 25

```

Intérêt. Une seule boucle applique à chaque champ la règle qui lui correspond ; ajouter une règle revient à ajouter une ligne au dictionnaire.

À essayer. Que contient le dictionnaire si l'on écrit `{"double": double(5)}` ?

Exercice 6 Une fonction par règle

1. Pour chaque champ, écrire une fonction de validation : `valide_byr(valeur)`, `valide_hgt(valeur)`, etc. Pour chacune, écrire au moins un `assert` qui doit réussir et un qui doit échouer, en visant les valeurs limites.
2. Écrire `valide(passeport)` qui combine le tout, puis compter. Sur l'exemple de la fiche, on doit trouver 2 passeports valides.

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

4 Pour y arriver : les expressions régulières [au-delà du programme]

Expressions régulières (facultatif)

Une *expression régulière* (regex) décrit la forme d'une chaîne. Le module `re` teste si une chaîne entière a cette forme avec `re.fullmatch(motif, chaine)`, qui renvoie `None` en cas d'échec.

- `[0-9]` : un chiffre ; `[a-z]` : une lettre minuscule ; `[abc]` : un caractère parmi a, b, c.
- `{3}` : répéter exactement 3 fois ce qui précède ; `+` : une fois ou plus.
- `|` : ou ; les parenthèses regroupent.

Exemple : `re.fullmatch(r"[0-9]{2}h[0-9]{2}", "08h30")` réussit, mais pas avec `"8h30"` ni `"08h300"`. Tout ce que fait une regex ici peut aussi s'écrire avec des tests sur les caractères : c'est seulement plus court.

5 Approfondissement

★★★ Exercice 7 Défi : tout en regex

Réécrire les validations des champs de la partie 2 qui s'y prêtent avec `re.fullmatch`. Les tests écrits plus haut doivent toujours passer. [► coup de pouce 1](#)

Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

Ex. 3 – piste Une ligne vide, c'est deux retours à la ligne consécutifs : `texte.split("\n\n")`.

Ex. 4 – piste `bloc.split()` sans argument coupe à la fois aux espaces et aux retours à la ligne. Chaque morceau se coupe ensuite en deux au `:`.

Ex. 5 – piste Ranger les clés obligatoires dans une liste et tester chacune avec l'opérateur `in`, qui teste la présence d'une **clé** dans un dictionnaire.

Ex. 6 – piste Penser aux chaînes pièges : une taille sans unité, un identifiant trop court, une couleur en majuscules... Les méthodes `isdigit()`, `endswith()` et le découpage `valeur[:-2]` sont utiles.

Ex. 6 – début de solution Un dictionnaire peut associer chaque nom de champ à sa fonction de validation : `regles = {"byr": valide_byr, ...}`. On parcourt alors `regles.items()` et on appelle fonction(`passport[cle]`).

Ex. 7 – piste Les tests de la partie 2 servent ici de filet de sécurité : on modifie le code, on relance les `assert`.

DÉFI 2 Ticket Translation*les billets de train — dictionnaires et ensembles*

Jour 16

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/06-defi-aoc-2020-16 — **archive.zip**

**Consignes**

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2020/day/16>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (GitHub, Google...), le bouton *get your puzzle input* donne **votre** fichier de données, à enregistrer sous `input.txt` à côté de votre programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/06-defi-aoc-2020-16>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-  L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



Ce défi fait écho aux contraintes de domaine vues dans ce chapitre : chaque champ d'un billet n'accepte que certaines valeurs, et l'on s'en sert pour écarter les enregistrements incohérents.

1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

ticket	billet	field	champ
range	intervalle	inclusive	bornes comprises
nearby	voisin, proche	invalid	non valide
scanning error rate	taux d'erreur de lecture	comma-separated	séparé par des virgules
determine	déterminer	position	position, rang

Résumé de l'énoncé (partie 1)

Contexte. Votre trajet passe par un train à grande vitesse, mais le billet est écrit dans une langue inconnue : vous ne pouvez lire que les nombres. Vous avez rassemblé dans un fichier les règles de validité des différents champs d'un billet, votre billet, et ceux d'autres voyageurs aperçus à la gare.

Ce qu'il faut faire.

- Le fichier a trois blocs séparés par une ligne vide. D'abord les règles **nom** : **a-b** or **c-d** : la valeur de ce champ doit être dans l'un des deux intervalles, bornes comprises. Puis votre billet (**your ticket** : suivi d'une ligne). Enfin les billets voisins (**nearby tickets** : suivi d'une ligne par billet).
- Un billet est une suite d'entiers séparés par des virgules. Les champs sont dans le même ordre sur tous les billets, mais on ne sait pas quel champ est à quelle position.
- Une valeur est non valide si elle ne respecte **aucune** règle : elle ne peut correspondre à aucun champ, quelle que soit sa position.
- La réponse est la somme de toutes les valeurs non valides des billets voisins (votre propre billet est laissé de côté).

Exercice 1



Comprendre ce qui est demandé

Questions de vérification, à traiter sur le cahier :

1. Pour la règle **2-6 or 9-12**, les valeurs 6, 7 et 9 sont-elles acceptées ?
2. Une valeur non valide égale à 0 change-t-elle la somme ? Son billet est-il valide pour autant ?
3. Une valeur peut-elle respecter plusieurs règles à la fois ?

Exercice 2

À la main, sur un petit exemple

On considère le fichier (inventé) suivant :

```
poids: 1-4 or 8-12
taille: 3-6 or 10-15
depart: 5-11 or 14-20

your ticket:
9,14,7

nearby tickets:
3,13,10
2,21,10
12,15,11
7,0,13
4,13,10
25,4,4
3,6,11
```

6

Repérer les valeurs non valides. Vérification : la réponse est 46. Que remarque-t-on sur le quatrième billet voisin ?

2 Programmer la partie 1**Exercice 3**

Lire le fichier

Écrire une fonction `lire(nom_fichier)` qui renvoie trois objets : un dictionnaire `regles` (nom du champ → liste de deux couples de bornes), votre billet et la liste des billets voisins (listes d'entiers).

► [coup de pouce 1](#)

Outil Python : any et all

`any(...)` vaut `True` si **au moins une** des valeurs est vraie ; `all(...)` vaut `True` si **toutes** le sont. On leur donne une liste de booléens, ou directement une expression comme dans une compréhension.

```
1 valeurs = [3, 8, 12]
2 print(any(v > 10 for v in valeurs))    # True : au moins une valeur
                                         # dépasse 10
3 print(all(v > 10 for v in valeurs))    # False : pas toutes
4 print(all(v > 0 for v in []))          # True : aucun contre-exemple
```

Intérêt. Le code se lit comme la phrase « il existe... » ou « pour tout... », et le calcul s'arrête dès que la réponse est connue (premier `True` pour `any`, premier `False` pour `all`).

À essayer. Que vaut `any([])` ? Pourquoi est-ce cohérent avec `all([])` ?

Exercice 4 *Valeurs non valides*

Écrire une fonction `respecte(valeur, bornes)` puis une fonction `valable_quelque_part(valeur, regles)`. En déduire le taux d'erreur. Tester sur l'exemple de la fiche, puis sur vos données. [► coup de pouce 1](#)

3 **Partie 2**

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

Il s'agit maintenant de déchiffrer votre billet : savoir à quel champ correspond chaque position.

- Écarter d'abord les billets voisins qui contiennent au moins une valeur non valide.
- Avec les billets restants, déterminer la position de chaque champ (une seule attribution est possible).
- La réponse est le produit des valeurs de **votre** billet pour les champs dont le nom commence par **departure**.

Exercice 5 *Ne garder que les bons billets*

Construire la liste des billets voisins valides. Attention : un billet peut contenir une valeur non valide qui ne change pas la somme de la partie 1. Sur l'exemple de la fiche, il reste 4 billets valides.

Outil Python : les ensembles (set)

Un **ensemble** est une collection **sans doublon** et **sans ordre** : pas d'indice, on peut seulement ajouter, retirer et tester l'appartenance. Attention, `{}` est un dictionnaire vide ; l'ensemble vide s'écrit `set()`.

```
1 champs = {"poids", "taille"}           # ensemble écrit directement
2 champs.add("depart")                   # ajout (sans effet si déjà
                                         # présent)
3 champs.discard("taille")               # retrait, sans erreur si
                                         # l'élément est absent
4 print("poids" in champs)               # True : test d'appartenance en
                                         # temps constant
5 print(len(champs))                     # 2
6 seul = {"quai"}
7 print(seul.pop())                      # quai : retire et renvoie un
                                         # élément
8 pairs = {n for n in range(10) if n % 2 == 0} # ensemble en
                                         # compréhension
9 print({1, 2, 3} & {2, 3, 4})           # {2, 3} : éléments communs
                                         # (intersection)
```

Intérêt. Comme les clés d'un dictionnaire, les éléments sont rangés grâce à une

fonction de hachage : `x in ensemble`, `add` et `discard` prennent un temps qui ne dépend pas de la taille de l'ensemble, alors que `x in liste` peut parcourir toute la liste.

À essayer. Que contient `{1, 2, 2, 3}`? Que se passe-t-il si l'on remplace `discard` par `remove` pour retirer un élément absent?

Outil Python : `startswith`

`s.startswith(debut)` vaut `True` si la chaîne `s` commence par `debut`.

```
1 nom = "departure track"
2 print(nom.startswith("departure"))      # True
3 print("arrival".startswith("depart"))    # False
```

Intérêt. Plus lisible et plus sûr que `s[:9] == "departure"`, où il faut compter les lettres.

À essayer. Que renvoie `"dep".startswith("departure")`?

6

★★ Exercice 6 Élimination par contraintes

Pour chaque position, construire l'**ensemble** des champs compatibles avec *toutes* les valeurs des billets valides à cette position. Puis : tant qu'il reste des positions non attribuées, trouver une position qui n'a plus qu'un seul champ possible, l'attribuer, et retirer ce champ des autres ensembles. Sur l'exemple, la position 0 est compatible avec `poids` et `taille`, la position 1 avec `taille` seulement ; à la fin, `depart` est en position 2 et vaut 7 sur votre billet.

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

★★★ Exercice 7 Défi : et si l'élimination bloquait ?

Inventer un petit exemple où, à un moment, aucune position n'a un seul champ possible alors qu'une attribution existe. Comment faudrait-il alors chercher la solution ?

▷ coup de pouce 1

Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

Ex. 3 – piste `open(...).read().split("\n\n")` sépare les trois blocs, car ils sont séparés par une ligne vide.

Ex. 4 – piste `a <= valeur <= b` s'écrit tel quel en Python. La fonction `any` évite d'écrire une boucle de plus.

Ex. 6 – piste Un dictionnaire `possibles` associant à chaque position un **set** de noms de champs. La méthode `discard` retire un élément sans erreur s'il est absent.


Ex. 6 – début de solution La boucle principale est un `while` sur le nombre de positions déjà attribuées. À chaque tour, on cherche une position `p` telle que `len(possibles[p]) == 1`.

Ex. 7 – piste Penser au retour sur trace : on essaie un choix, et on revient en arrière s'il mène à une impasse.

CHAPITRE 7

Diviser pour régner

7

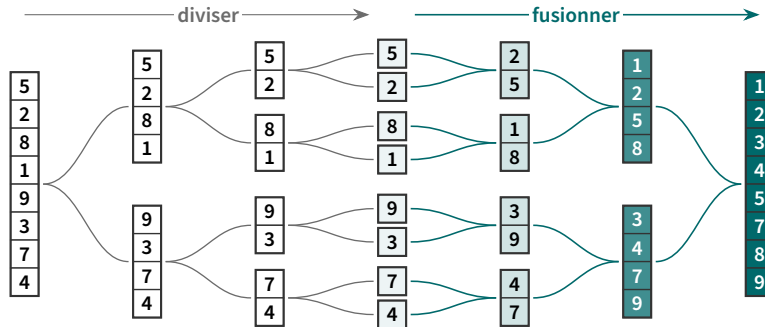

DANS CE CHAPITRE

■ Activités préparatoires	329
■ Cours	332
■ Exercices	343
■ TP et projets	357
■ Fiche de révision	371
■ Défis Advent of Code	373
■ Corrigés	843

ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

ACTIVITÉ 1 Couper en deux, encore et encore

un dictionnaire, deux paquets de cartes, une équipe

Durée : 30 min · Sans ordinateur, par deux

Consignes

- Matériel : un jeu de huit cartes numérotées de 1 à 8 (ou huit post-it). L'exercice 3 se fait par quatre. Les réponses s'écrivent sur le cahier.
- On **manipule** et on **compte** d'abord ; aucun vocabulaire n'est attendu avant l'exercice 4.

Exercice 1 Le dictionnaire de 2000 pages

On cherche le mot « algorithme » dans un dictionnaire papier de 2000 pages.

1. Si l'on tourne les pages une à une depuis le début, combien de pages faut-il regarder, au pire ?
2. Stratégie de Léa : ouvrir *au milieu*, regarder si le mot est avant ou après, puis recommencer *sur la moitié qui reste*. Recopier et compléter le tableau sur le cahier (arrondir à l'entier supérieur).

Coups d'œil	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pages	2000	1000										

3. Combien de coups d'œil faut-il à Léa, au pire, pour tomber sur la bonne page ? Et avec un dictionnaire deux fois plus épais (4000 pages) ?
4. Jeu, par deux : l'un pense à un nombre entre 1 et 100, l'autre le devine ; on ne répond que « plus grand », « plus petit » ou « gagné ». Jouer trois parties en appliquant la stratégie de Léa. Noter le nombre de questions à chaque partie. Combien en faut-il au plus ?

Exercice 2



Fusionner deux paquets triés

Poser, faces visibles, deux petits paquets **déjà triés** (la plus petite carte au-dessus, ici à gauche) :

paquet G :

2	5	6	8
---	---	---	---

paquet D :

1	3	4	7
---	---	---	---

5. On veut former un seul paquet trié. Règle : on ne regarde que les **deux cartes du dessus** ; on prend la plus petite et on la pose sur le paquet final. Réaliser la fusion et noter l'ordre des cartes prises.
6. Combien de **comparaisons** (« laquelle est la plus petite ? ») a-t-on faites ? Pourquoi la dernière carte ne coûte-t-elle aucune comparaison ?
7. Deux paquets triés de 50 cartes chacun : combien de comparaisons au plus pour les fusionner ? Faut-il tout recommencer, ou chaque carte n'est-elle prise qu'une fois ?

Exercice 3



Trier en équipe

Le paquet mélangé

7	3	6	1	8	2	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---

 est confié à une équipe. Chacun applique la **même consigne** :

Consigne de l'équipe

Si tu reçois **une seule carte**, rends-la telle quelle : elle est triée. Sinon, **coupe** ton paquet en deux moitiés, fais trier chaque moitié par un camarade *qui suit la même consigne*, puis **fusionne** les deux moitiés triées qu'on te rend (comme dans l'exercice 2).

8. Jouer la scène à quatre (un même élève peut traiter plusieurs paquets l'un après l'autre). Dessiner sur le cahier tous les paquets formés en coupant (de haut en bas), puis tous les paquets formés en fusionnant (de bas en haut).
9. Combien d'étages de « coupes » faut-il pour arriver à des paquets d'une carte ? Et pour 16 cartes ? pour 1 024 cartes ?
10. À chaque étage de fusions, chaque carte est prise une fois : combien de comparaisons au plus, *pour tout l'étage*, avec 8 cartes ? En déduire un maximum pour tout le tri.
11. En Première, le tri par sélection de n cartes demande $\frac{n(n-1)}{2}$ comparaisons. Recopier et compléter le tableau, en ordre de grandeur, pour le tri en équipe : « nombre de cartes $\times$ nombre d'étages ».

Nombre de cartes n	8	16	1 024
Tri par sélection : $\frac{n(n-1)}{2}$	28		
Tri en équipe : $n \times$ (nombre d'étages)			

Exercice 4*Mettre des mots*

- 12.** La consigne de l'équipe se fait en trois temps. Donner un verbe pour chacun :
- partager le paquet en deux moitiés ;
 - faire trier chaque moitié, de la même façon ;
 - recoller les deux moitiés triées en un seul paquet.
- 13.** Dans la stratégie du dictionnaire, lequel de ces trois temps n'a presque rien à faire ? Pourquoi ?
- 14.** Recopier et compléter avec vos mots : « La consigne de l'équipe s'applique à elle-même sur des paquets plus petits, comme une fonction... ; elle s'arrête quand... »

COURS

Programme (BO) « *Écrire un algorithme utilisant la méthode "diviser pour régner".* » Le BO cite deux exemples : « *la rotation d'une image bitmap d'un quart de tour avec un coût en mémoire constant* » et « *le tri fusion, qui permet d'exploiter la récursivité et d'exhiber un algorithme de coût en $n \log_2 n$ dans le pire des cas* ».

Prérequis récursivité (condition d'arrêt, variant, coût), listes et tableaux, tris déjà vus (insertion, sélection), notion de coût et de logarithme base 2.

Objectifs *reconnaître* un problème qui se prête à « diviser pour régner », *écrire* l'algorithme récursif correspondant, et *analyser* son coût (passage de n^2 à $n \log_2 n$, de n à $\log_2 n$).


I Un paradigme : diviser pour régner

Pour chercher un mot dans un dictionnaire de 2 000 pages, on ouvre *au milieu* et on **recommence sur la moitié qui reste** : une dizaine de coups d'œil suffit. Pour trier un paquet de cartes à plusieurs, on le coupe en deux, on fait trier chaque moitié, puis on **fusionne** les deux moitiés triées. Ces deux stratégies relèvent de la même méthode, l'une des plus puissantes de l'algorithmique : **diviser pour régner** (en anglais *divide and conquer*).

Définition 1 — Diviser pour régner

Diviser pour régner est une **méthode de conception d'algorithmes** en trois temps :

- **Diviser** : découper le problème en sous-problèmes *du même type*, mais **plus petits** ;
- **Régner** : résoudre chaque sous-problème (le plus souvent **récursivement**) ;
- **Combiner** : recoller les solutions des sous-problèmes en une solution du problème de départ.

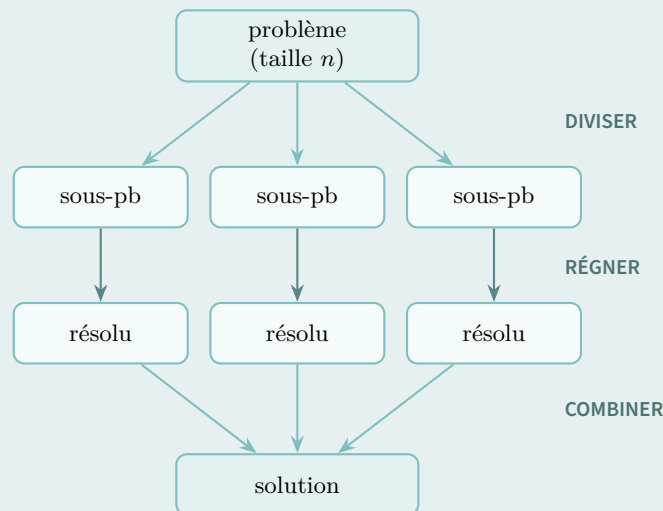

Remarque :

Comme les sous-problèmes sont « du même type mais plus petits », on les résout en **rappelant la même fonction** : les algorithmes « diviser pour régner » sont donc presque toujours **récursifs**. On retrouve la mécanique du chapitre **Récursivité** : une **condition d'arrêt** (un problème si petit qu'on sait répondre directement) et un **cas récursif** qui se rapproche de cette condition d'arrêt.

II Un premier exemple : la recherche dichotomique

Reprenons le dictionnaire. On dispose d'un tableau **déjà trié** et on veut savoir si une valeur **cible** s'y trouve.

- **Diviser** : on compare **cible** à l'élément *du milieu* ; cela désigne la moitié (gauche ou droite) où chercher.
- **Régner** : on cherche dans cette moitié, *de la même façon*.
- **Combiner** : rien à recoller ici — la réponse de la moitié *est* la réponse. (La phase « combiner » est parfois triviale.)

Exemple : (Lisez et testez cette fonction. Sur quel tableau doit-on l'appeler ?)

```

1 def recherche(tab, cible, debut, fin):
2     if debut > fin:                                # condition d'arrêt : intervalle
                                                    # vide
3         return False
4     milieu = (debut + fin) // 2
5     if tab[milieu] == cible:
6         return True
7     elif cible < tab[milieu]:
8         return recherche(tab, cible, debut, milieu - 1)    # moitié
                                                            # gauche
9     else:
10        return recherche(tab, cible, milieu + 1, fin)      # moitié
                                                            # droite

```

► **Correction.** On doit l'appeler sur un tableau **trié** dans l'ordre croissant : sinon, comparer **cible** au milieu ne dit pas de quel côté chercher. Le premier appel porte sur **tout** le tableau : pour chercher 17 dans **t**, on écrit `recherche(t, 17, 0, len(t) - 1)`. À chaque appel, **l'intervalle de recherche est coupé en deux**.

3	8	13	17	21	29	34	42	55	<i>milieu = 21, 17 < 21 ⇒ à gauche</i>
3	8	13	17						<i>milieu = 8, 17 > 8 ⇒ à droite</i>
		13	17						<i>milieu = 13, 17 > 13 ⇒ à droite</i>
			17						<i>trouvé ! True</i>

Propriété 1 — Coût de la recherche dichotomique

Sur un tableau de taille n , la recherche dichotomique effectue au plus environ $\log_2 n$ comparaisons.

Démonstration :

À chaque appel, la taille de l'intervalle est **divisée par deux**. Partant de n , on obtient successivement $n, n/2, n/4, \dots$. On atteint la condition d'arrêt (intervalle vide ou de taille

1) après le nombre de divisions par 2 nécessaires pour descendre de n à 1 : ce nombre est, par définition, $\log_2 n$. $\square$

Remarque :

L'ordre de grandeur est spectaculaire : dans un tableau d'**un million** d'éléments, une recherche naïve (élément par élément) demande jusqu'à un million de comparaisons, là où la dichotomie en demande environ 20 (car $2^{20} \approx 10^6$). On passe d'un coût n à un coût $\log_2 n$: c'est exactement le gain que le programme demande de « montrer ».

Remarque : (Un « diviser pour régner » un peu particulier)

Ici, on ne conserve qu'**une** moitié : la recherche dichotomique ne fait donc qu'**un seul** appel récursif (certains parlent alors de « *diminuer* pour régner »). Le tri fusion de la section suivante, lui, résout **les deux** moitiés : c'est un « diviser pour régner » complet.

► **Exercices d'application :** exercices **1** et **2** (recherche dichotomique à la main; maximum d'un tableau)

III L'exemple phare : le tri fusion

On sait déjà trier (tri par insertion, tri par sélection), mais ces tris coûtent n^2 : sur un million de valeurs, c'est 10^{12} opérations, inutilisable. Le **tri fusion** (*merge sort*), imaginé par **John von Neumann** en **1945**, applique « diviser pour régner » et fait **bien mieux**.

Un peu d'histoire. Mathématicien d'origine hongroise, von Neumann collabore alors au laboratoire de **Los Alamos** (projet Manhattan) et participe à la conception de l'**EDVAC**, l'un des premiers ordinateurs à programme enregistré, dont il décrit l'organisation, toujours celle de nos ordinateurs (« architecture de von Neumann »). Pour montrer qu'elle sait faire autre chose que du calcul, il écrit l'un des tout premiers programmes de tri : un tri fusion.



John von Neumann
(photo de son badge
de Los Alamos)

Règle 1 — Tri fusion : les trois temps

- **Diviser** : couper le tableau en **deux moitiés**.
- **Régner** : trier **récursivement** chacune des deux moitiés.
- **Combiner** : **fusionner** les deux moitiés triées en un seul tableau trié.

La condition d'arrêt est immédiate : un tableau de 0 ou 1 élément est **déjà trié**.

A. Le cœur du tri : fusionner deux listes triées

Tout repose sur une opération simple. On dispose de **deux listes déjà triées** et on veut les réunir en une seule liste triée. On avance avec un « doigt » sur chaque liste, et on recopie à chaque fois **le plus petit des deux éléments pointés**.

Exemple : (*Fusionnez à la main* [4, 12, 23, 56] et [3, 32, 35, 42, 57])

► **Correction.**

tête de G	tête de D	on recopie...
4	3	3 < 4 : on prend 3
4	32	4 < 32 : on prend 4
12	32	on prend 12
23	32	on prend 23
56	32	32 < 56 : on prend 32
56	35	on prend 35
56	42	on prend 42
56	57	on prend 56
G vide		on recopie la fin de D : 57

Résultat : [3, 4, 12, 23, 32, 35, 42, 56, 57].

En Python :

```

1 def fusion(gauche, droite):
2     resultat = []
3     i = j = 0
4     while i < len(gauche) and j < len(droite):
5         if gauche[i] <= droite[j]:
6             resultat.append(gauche[i])
7             i = i + 1
8         else:
9             resultat.append(droite[j])
10            j = j + 1
11    resultat = resultat + gauche[i:]    # reste de gauche (ou rien)
12    resultat = resultat + droite[j:]    # reste de droite (ou rien)
13    return resultat

```

Remarque :

Fusionner deux listes dont les tailles totalisent n coûte de l'ordre de n opérations : chaque élément est recopié **une seule fois**. Retenez ce « coût linéaire de la fusion » : il explique le coût final du tri.

B. Le tri fusion complet


Il ne reste qu'à écrire les trois temps. La condition d'arrêt tient sur `if len(tab) <= 1`.

```


1 def tri_fusion(tab):
2     if len(tab) <= 1:                # condition d'arret : deja trie
3         return tab
4     milieu = len(tab) // 2
5     gauche = tri_fusion(tab[:milieu]) # regner (recursif) sur la 1re
6     droite = tri_fusion(tab[milieu:]) # regner (recursif) sur la 2e
7     return fusion(gauche, droite)    # combiner

```

Suivons l'algorithme sur [5, 2, 8, 1, 9, 3, 7, 4]. On **descend** en coupant en deux (diviser), jusqu'aux singletons ; puis on **remonte** en fusionnant (combiner).

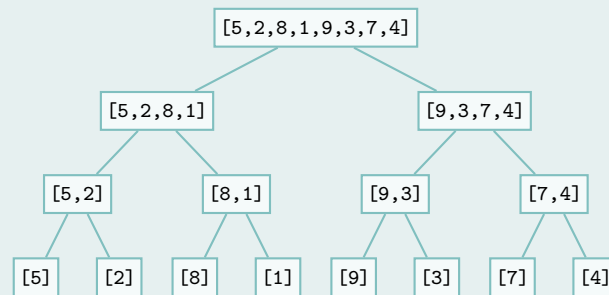

Descente (diviser) : on coupe en deux jusqu'aux singletons.

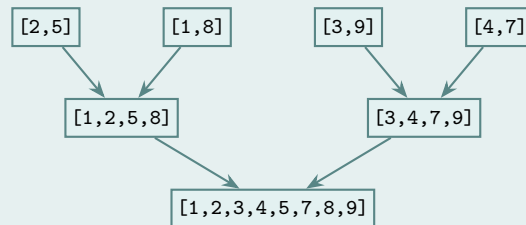

Remontée (combiner) : on fusionne deux à deux les moitiés triées.

Remarque :

Cette version renvoie une **nouvelle liste** (claire, mais elle recopie les données). On peut aussi écrire des versions « en place », qui rangent les valeurs directement dans le tableau donné au lieu de renvoyer une nouvelle liste : c'est le cas du *tri rapide* et du *Tim sort* des TP proposés en fin de chapitre.

C. Terminaison

Propriété 2

Pour tout tableau, l'appel `tri_fusion(tab)` se termine.

Démonstration :

Prenons pour **variant** la longueur du tableau traité. Elle est un entier positif. À chaque appel récursif, on travaille sur une **moitié** : comme `milieu = len(tab)//2` avec `len(tab) >= 2` dans le cas récursif, chaque moitié a une longueur *strictement inférieure* à celle du tableau de départ. Le variant décroît donc strictement et finit par atteindre 0 ou 1 : la condition d'arrêt, qui renvoie sans appel récursif. $\square$

► **Exercices d'application** : exercices 3 à 5 (tri fusion : l'arbre des appels, compter les appels, écrire la fusion)


IV Analyser le coût : pourquoi $n \log_2 n$?

7

C'est le point que le programme demande d'« exhiber ». Reprenons l'arbre des appels. Il a deux dimensions.

- **La hauteur.** À chaque niveau, on coupe les tableaux en deux. Partir de n et couper en deux jusqu'à des singletons prend $\log_2 n$ **niveaux** (mêmes divisions par 2 que pour la dichotomie).
- **Le travail par niveau.** À un niveau donné, les fusions traitent *en tout* les n éléments : le coût cumulé des fusions d'un niveau est de l'ordre de n .

En multipliant, « $\log_2 n$ niveaux, chacun coûtant n », on obtient un coût total de l'ordre de $n \log_2 n$, et cela **même dans le pire des cas** — contrairement au tri rapide que l'on verra plus loin.

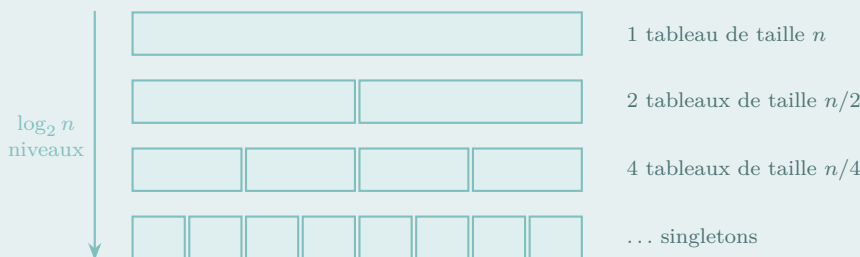


Chaque ligne totalise une largeur n : coût $\approx n$ par niveau, $\times \log_2 n$ niveaux.

A. Comparaison n^2 contre $n \log_2 n$

Le gain n'a l'air de rien sur un petit tableau ; il devient énorme quand n grandit.

n	n^2 (insertion)	$n \log_2 n$ (fusion)	rapport
10	100	≈ 33	$3\times$
1 000	1 000 000	$\approx 10\,000$	$100\times$
10^6	10^{12}	$\approx 2 \times 10^7$	$50\,000\times$

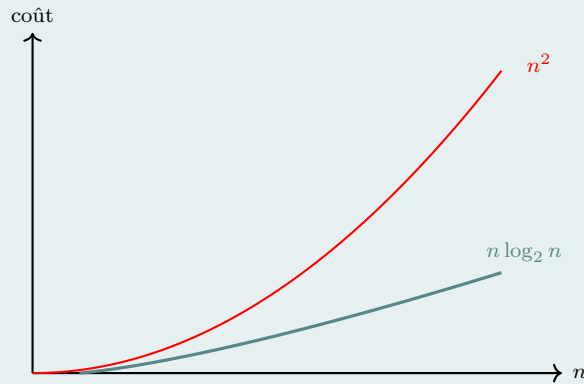

Règle 2 — À retenir sur le coût

Diviser pour régner transforme souvent un coût **quadratique** (n^2) en coût **quasi-linéaire** ($n \log_2 n$), ou un coût **linéaire** (n) en coût **logarithmique** ($\log_2 n$). C'est la raison d'être de la méthode.

V D'autres visages de « diviser pour régner »

Le paradigme dépasse largement le tri. En voici trois illustrations à connaître.

A. Le tri rapide (*quicksort*)


Autre tri « diviser pour régner », mais qui divise **autrement** : on choisit un élément **pivot**, on **partitionne** le tableau (les plus petits que le pivot à gauche, les plus grands à droite), puis on trie récursivement chaque côté. Ici l'effort est dans le « diviser » (la partition), et le « combiner » est gratuit.

```

1 def tri_rapide(tab, bas, haut):
2     if bas < haut:
3         p = partition(tab, bas, haut)      # place le pivot a sa position
4                                             # finale
5         tri_rapide(tab, bas, p - 1)        # regner a gauche du pivot
6         tri_rapide(tab, p + 1, haut)       # regner a droite du pivot

```

La **partition** range les éléments autour du pivot ; celui-ci se retrouve à sa **place définitive**, les petits à gauche, les grands à droite. On trie ensuite *récursivement* chaque zone.

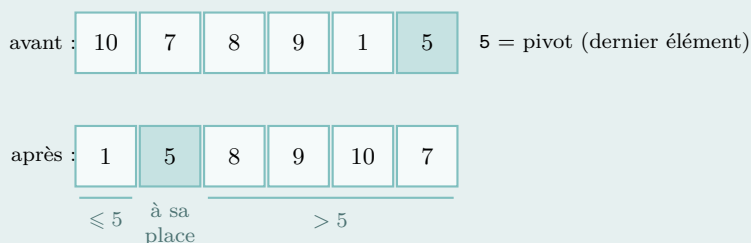

Remarque :

En moyenne, le tri rapide coûte $n \log_2 n$ et il est **très rapide en pratique** (il trie sur place, sans recopier). Mais si le pivot est mal choisi (par exemple sur un tableau déjà trié), les deux côtés sont très déséquilibrés et le coût **dégénère en n^2** : c'est là toute la différence avec le tri fusion, garanti en $n \log_2 n$. On l'étudie dans le TP « **Tri rapide** », en fin de chapitre.

B. Le Tim sort : le tri de Python

L'algorithme utilisé par `sorted()` et `list.sort()` en Python s'appelle **Tim sort** (Tim Peters, 2002). C'est un **mélange malin** de tri fusion et de tri par insertion : il repère les portions déjà triées (*runs*), trie les petits morceaux par insertion (rapide sur peu d'éléments), puis les fusionne comme le tri fusion. Un **TP** lui est consacré.

C. La rotation d'une image, exemple du BO

Le BO cite la **rotation d'un quart de tour d'une image** carrée. On découpe l'image en **quatre quadrants**, on fait tourner récursivement chacun, puis on les **repositionne** en tournant (le quadrant haut-gauche va en haut-droite, etc.). En permutant directement les pixels, cette approche atteint un **coût mémoire constant** — la précision demandée par le programme.



VI Ouverture et ancrage bac

« Diviser pour régner » est une **clé** de la fin d'année et un grand classique de l'épreuve.

Remarque : (Au bac, on vous demandera surtout de...)

- **identifier** les trois temps (diviser / régner / combiner) sur un algorithme donné ;
- **compléter** une fonction récursive (souvent l'appel récursif ou la fusion) ;
- **dérouler** un tri fusion ou une recherche dichotomique sur un petit tableau ;
- **justifier** la terminaison (variant = taille du tableau) et **comparer** les coûts n^2 , $n \log_2 n$, $\log_2 n$.

Exemples de sujets : *tri fusion* (Liban 2023, jour 2), *recherche dichotomique* récurrente sur de nombreux sujets.

Remarque : (Liens avec d'autres chapitres)

Diviser pour régner repose sur la **récursivité**. Le **tri fusion** fait tomber le coût d'un tri de n^2 à $n \log_2 n$ (notion de **coût**, algorithmique). Quand les sous-problèmes se **répètent**, on ne recoupe plus : on **mémorise** — c'est la **programmation dynamique**. Et face à un problème d'optimisation, diviser pour régner est une stratégie parmi d'autres, à comparer aux **algorithmes gloutons** (Première).

Bilan — la carte mémoire

Notion	À retenir
Diviser pour régner	diviser · régner (récursif) · combiner
Lien avec la récursivité	sous-problèmes « du même type, plus petits » $\Rightarrow$ récursif
Recherche dichotomique	tableau trié , on coupe en deux : coût $\log_2 n$
Tri fusion	diviser en 2 · trier chaque moitié · fusionner
Fusion de 2 listes triées	le plus petit des deux « têtes » ; coût $\approx n$
Coût du tri fusion	$n \log_2 n$ même dans le pire des cas
Tri rapide (quicksort)	pivot + partition ; $n \log_2 n$ en moyenne, n^2 au pire
Terminaison	variant = taille du tableau (décroît)

7

Erreurs fréquentes

- **Dichotomie sur un tableau non trié.** L'algorithme **ne fonctionne pas** : le tri est une **hypothèse** indispensable.
- **Erreur d'indices deb / fin / mil.** Mauvaise mise à jour (± 1 oublié) $\Rightarrow$ boucle infinie ou dépassement. *Le réflexe* : $\text{mil} = (\text{deb} + \text{fin}) // 2$, puis $\text{deb} = \text{mil} + 1$ ou $\text{fin} = \text{mil} - 1$.
- **Oublier le cas de base** de la récursion (liste de taille 0 ou 1 déjà triée).
- **Fusion incomplète.** Après la boucle, **recopier** ce qui reste dans la liste non épuisée.
- **Croire le tri rapide toujours en $n \log_2 n$.** C'est vrai en **moyenne** ; au **pire** il est en n^2 . Le tri fusion, lui, est en $n \log_2 n$ **même au pire**.
- **Confondre variant et invariant.** Le **variant** (ici la taille) prouve la **terminaison** ; l'invariant prouve la **correction**.

Savoir-faire à maîtriser

À la fin du chapitre, je sais...

- ☐ reconnaître le schéma **diviser** / **régner** / **combiner** → ex. 2, 6;
- ☐ **dérouler** une recherche dichotomique et compter les tours → ex. 1, 11;
- ☐ justifier la **terminaison** (variant) et le **coût logarithmique** → ex. 1, 6;
- ☐ expliquer et dérouler le **tri fusion** (arbre des appels, coût $n \log_2 n$) → ex. 3, 4;
- ☐ **fusionner** deux listes déjà triées → ex. 5;
- ☐ comparer les **coûts** ($\log_2 n$, n , $n \log_2 n$, n^2) → ex. 4, 9.

Vers le Grand Oral

Quelques pistes de questions que ce chapitre permet de préparer (à étayer d'un exemple concret) :

- **Diviser pour régner : pourquoi couper en deux rend-il plus rapide ?** (la recherche dichotomique en $\log_2 n$; le tri fusion en $n \log_2 n$ contre n^2 .)
- **Le tri fusion est-il toujours meilleur que les tris quadratiques ?** ($n \log_2 n$ même au pire, mais un coût mémoire supplémentaire.)
- **Quels sont les avantages et les limites du récursif en informatique ?** (du catastrophique — Fibonacci naïf — au génial — le tri fusion — en passant par les tours de Hanoï, coûteuses mais sans solution plus simple.)

EXERCICES

Mode d'emploi

- Niveau : ★ échauffement ★★ classique (niveau bac) ★★★ défi ; ▷ **coup de pouce** : indice en fin de rubrique.
- ▶ À programmer et tester en Python (console ou éditeur en ligne).
- **Réflexe** « diviser pour régner » : (1) comment **diviser** en sous-problèmes plus petits ? (2) quelle est la **condition d'arrêt** ? (3) comment **combiner** les résultats ?
- Le *tri rapide*, le *Tim sort* et la *rotation d'image* sont traités dans les **TP** proposés en fin de chapitre.
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice :  aucune ;  en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ;  l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

Comprendre et dérouler [↑ cours](#)

★ Exercice 1 Recherche dichotomique à la main ▶ corrigé

On cherche dans le tableau trié `tab = [3, 8, 12, 19, 25, 31, 40, 42, 55, 60, 71]`.

1. Donner, dans l'ordre, les valeurs comparées lors de la recherche de 40. Combien de comparaisons ?
2. Même question pour la recherche de 7 (absent). Comment sait-on qu'il est absent ?
3. Sur un tableau trié de 1000 valeurs, combien de comparaisons au maximum ? (donner un ordre de grandeur, en justifiant par les divisions par 2).

★ Exercice 2 Maximum d'un tableau par diviser pour régner ▶ corrigé

Pour trouver le maximum d'un tableau **non vide** `t`, on peut procéder ainsi : si `t` n'a qu'un élément, c'est lui le maximum ; sinon, on coupe `t` en deux moitiés, on cherche le maximum de chaque moitié, et on garde le plus grand des deux.

```

1 def maximum(t):
2     if len(t) == 1:                               # condition d'arret
3         return ...                               # a completer
4     milieu = len(t) // 2
5     m_g = maximum(...)                             # a completer
6     m_d = maximum(...)                             # a completer
7     if m_g > m_d:
8         return m_g
9     else:
10        return m_d

```

1. Repérer dans ce code les trois temps : **diviser**, **régner**, **combinaison**.
2. ► Compléter les trois lignes manquantes, puis tester la fonction sur `[4, 9, 2, 7]`.
3. Dessiner l'arbre des appels de `maximum([4, 9, 2, 7])` en notant, à côté de chaque appel, la valeur qu'il renvoie.

★★ Exercice 3 Tri fusion : l'arbre des appels ► corrigé

On trie `[8, 3, 5, 1, 9, 2]` par tri fusion (on coupe à `milieu = len(tab) // 2`).

1. Dessiner l'arbre de la phase « diviser » (jusqu'aux listes de 1 élément). ► coup de pouce 1
2. Détailler la **remontée** : donner chaque liste obtenue par fusion, jusqu'à la liste triée finale. ► coup de pouce 1
3. ► Compléter les deux appels récursifs de la fonction ci-dessous, puis la tester. ► coup de pouce 1

```

1 def tri_fusion(tab):
2     if len(tab) <= 1:
3         return tab
4     milieu = len(tab) // 2
5     gauche = ...                # a completer
6     droite = ...                # a completer
7     return fusion(gauche, droite) # fusion : cf. cours

```

★ Exercice 4 Compter les appels du tri fusion ► corrigé

On reprend la fonction `tri_fusion` de l'exercice précédent.

1. Dessiner l'arbre des appels de `tri_fusion([6, 2, 7, 1])`. Combien d'appels à `tri_fusion` en tout (appel initial compris) ?
2. Pour une liste de 8 éléments, combien d'appels y a-t-il à chaque niveau de l'arbre ? Combien de niveaux sous l'appel initial ? Combien d'appels en tout ?
3. Pour une liste de $1024 = 2^{10}$ éléments, combien de niveaux de découpe y a-t-il sous l'appel initial ? Quel lien avec $\log_2$?

★★ Exercice 5 Écrire la fusion de deux listes triées ► corrigé

1. Fusionner **à la main** les listes triées `[1, 4, 9]` et `[2, 3, 10, 12]` : à chaque étape, noter les deux éléments comparés et celui qui est recopié. Combien de comparaisons ?
2. ► Écrire une fonction `fusion(a, b)` qui prend deux listes **triées** et renvoie une **nouvelle** liste triée contenant tous leurs éléments, sans utiliser `sort` ni `sorted`. La tester sur l'exemple de la question 1, puis avec une liste vide. ► coup de pouce 1
► coup de pouce 2
3. Justifier que le nombre de comparaisons effectuées par `fusion(a, b)` est au plus `len(a) + len(b) - 1`. Quel est donc le coût de la fusion ? ► coup de pouce 1

Vers le bac [↑ cours](#)

★★ **Exercice 6**   *Coder un texte avec « diviser pour régner »* (d'après Métropole 2025, jour 2) [► corrigé](#)

Pour **compresser** un texte, on donne aux caractères **fréquents** un code binaire **court**. L'algorithme de **Shannon-Fano** est un « diviser pour régner » :

- on classe les caractères par effectif **décroissant** ;
- **diviser** : on coupe la liste en **deux groupes** d'effectif total à peu près égal (fonction `separe` ci-dessous) ; le premier groupe reçoit le bit "1", le second le bit "0" ;
- **régner** : on recommence sur chaque groupe, jusqu'à ce qu'un groupe ne contienne **qu'un** caractère (condition d'arrêt).

On représente les données par une liste de couples (**caractère**, **effectif**). On **admet** la fonction `separe`, qui coupe la liste triée en deux groupes d'effectifs équilibrés :

```
1 def separe(tab):
2     total = sum(effectif for (_, effectif) in tab)
3     cumul = 0
4     for k in range(len(tab)):
5         cumul = cumul + tab[k][1]
6         if cumul >= total / 2:           # point de coupe le plus equilibre
7             break
8     return tab[:k + 1], tab[k + 1:]
```

On considère le texte dont les effectifs sont :

```
tab = [("A", 15), ("B", 7), ("C", 6), ("D", 6), ("E", 5)].
```

1. Que renvoie `separe(tab)` ? (donner les deux groupes) Quel bit ("1" ou "0") commence alors le code de "A" ? celui de "C" ?
2. ► Compléter la fonction récursive `shannon`, qui renvoie le code binaire d'un symbole :

[► coup de pouce 1](#)

[► coup de pouce 1](#)

```
1 def shannon(symbole, tab):
2     if len(tab) == 1:           # condition d'arret : un seul
3                                 # caractere
4         return ""
5     groupe1, groupe2 = separe(tab)
6     if symbole in [c for (c, _) in groupe1]:
7         return "1" + ...       # a completer
8     else:
9         return "0" + ...       # a completer
```

3. ► Vérifier que l'on obtient les codes A = 11, B = 10, C = 011, D = 010, E = 00. **Dérouler à la main** le calcul de `shannon("C", tab)`.
4. Observer les cinq codes : montrer qu'**aucun n'est le début d'un autre**. Pourquoi est-ce indispensable pour **décoder** un texte sans ambiguïté ?
5. En quoi cet algorithme relève-t-il de « diviser pour régner » ? Identifier les trois temps.

6. **Terminaison** : justifier que la fonction `shannon` s'arrête toujours (quel « variant » diminue strictement à chaque appel récursif?). [▷ coup de pouce 1](#)

7. ▶ Écrire une fonction `encode_shannon(texte, tab)` qui renvoie le **texte codé** : la concaténation des codes `shannon` de chacun de ses caractères. Exemple : `encode_shannon("CAD", tab)` renvoie `"011"+"11"+"010" = "01111010"`. [▷ coup de pouce 1](#)


Remarque : Ce sujet (Métropole 2025, jour 2) montre que « diviser pour régner » ne sert pas qu'à **trier** : il structure aussi la **compression** des données.

★★ **Exercice 7** *Le tri de Stooge* (d'après Amérique du Nord 2024, jour 2) [▶ corrigé](#)

On se penche sur un algorithme pour trier un tableau appelé le **tri de Stooge**. Pour trier les éléments situés entre les indices i et j , où $i < j$, dans un tableau `t` par ce tri, on procède ainsi :

- si les éléments d'indice i et j sont mal placés, on les échange ;
- s'il y a au moins trois éléments entre les indices i et j :
 - on trie les deux premiers tiers du tableau avec cette méthode ;
 - on trie les deux derniers tiers du tableau avec cette méthode ;
 - on trie à nouveau les deux premiers tiers du tableau avec cette méthode.

Pour réaliser ce découpage en tiers, on considère l'entier k défini par l'expression $(j - i + 1) // 3$, et on considère les indices intermédiaires $i + k$ et $j - k$.

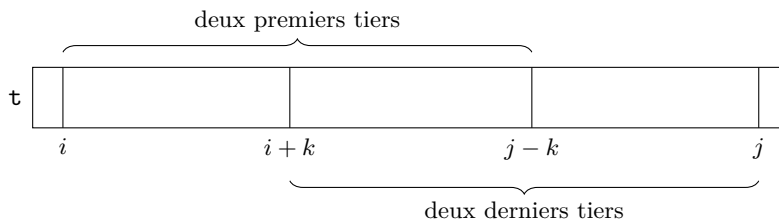

Voici le code partiel du tri de Stooge en Python, qui trie les éléments d'un tableau par ordre croissant :

```
1 def triStooge(tab, i, j):
2     if tab[i] > tab[j]:
3         echange(tab, i, j)
4     if (j - i) > 1:
5         k = (j - i + 1) // 3
6         triStooge(...)
7         triStooge(...)
8         triStooge(...)
```


1. ▶ Écrire la fonction `echange(tab, i, j)` qui prend en arguments une liste Python `tab` et deux indices i, j , et réalise **sur place** l'échange des valeurs de `tab` à ces indices. La fonction ne renvoie rien.

2. ► Finaliser le programme précédent en complétant les lignes 6, 7 et 8. ► [coup de pouce 1](#)
3. Indiquer, en le justifiant, si cet algorithme est itératif ou récursif.

Soit l'appel `triStooge(A, 0, 5)` avec $A = [5, 6, 4, 2, 3, 1]$.

4. Déterminer la valeur prise par k lors de ce premier appel. Une justification est attendue.

La figure ci-dessous présente l'arbre (incomplet) des appels récursifs effectués depuis l'appel `triStooge(A, 0, 5)`.

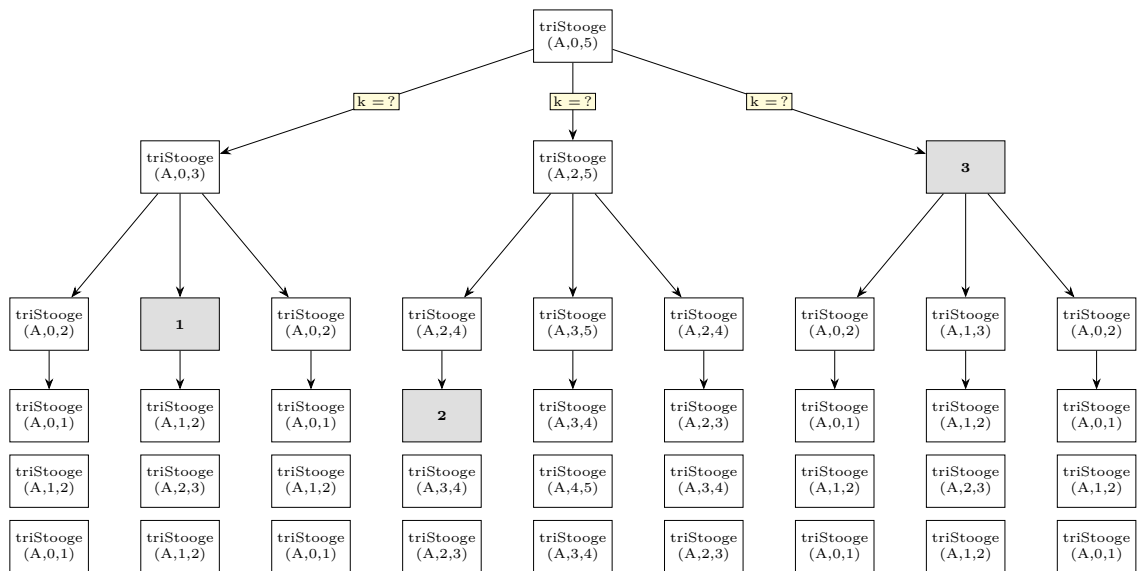

Arbre des appels récursifs pour `triStooge(A, 0, 5)` (au dernier niveau, les trois appels issus d'un même nœud sont empilés verticalement).

5. Dénombrer les appels récursifs effectués lors du tri, sans compter l'appel initial. ► [coup de pouce 1](#)
6. Déterminer les appels effectués dans les cases **1**, **2** et **3** de cet arbre des appels.
7. Dans cette question, $A = [5, 6, 4, 2]$. Recopier le tableau ci-dessous et le compléter (remplacer les ??).

► [coup de pouce 1](#)

Appel	Valeur de A avant l'appel	Valeur de A après l'appel
<code>triStooge(A, 0, 3)</code>	[5, 6, 4, 2]	??
??	[2, 6, 4, 5]	??
<code>triStooge(A, 1, 3)</code>	[2, 4, 6, 5]	??
??	[2, 4, 5, 6]	[2, 4, 5, 6]

On montre que le coût en temps dans le pire des cas du tri de Stooge est de l'ordre de n^e , avec e environ égal à $\frac{8}{3}$.

8. Donner un algorithme de tri dont le coût est strictement meilleur.

★★★

Exercice 8

L'élément absolument majoritaire (d'après Asie 2024, jour

2) ► **corrigé**

On cherche à déterminer, s'il existe, l'élément **absolument majoritaire** d'une liste : un élément qui apparaît dans *strictement plus de la moitié* des emplacements de la liste.

Par exemple, la liste [1, 4, 1, 6, 1, 7, 2, 1, 1] admet 1 comme élément absolument majoritaire, car il apparaît 5 fois sur 9 éléments. En revanche, la liste [1, 4, 6, 1, 7, 2, 1, 1] n'admet pas d'élément absolument majoritaire : le plus fréquent est 1, mais il n'apparaît que 4 fois sur 8, ce qui ne fait pas plus que la moitié.

1. Déterminer les effectifs possibles d'un élément absolument majoritaire dans une liste de taille 10.

Partie A — Calcul des effectifs sans dictionnaire. On peut déterminer l'éventuel élément absolument majoritaire d'une liste en calculant l'effectif de chacun de ses éléments.

2. ► Écrire une fonction `effectif` qui prend en paramètres une valeur `val` et une liste `lst` et qui renvoie le nombre d'apparitions de `val` dans `lst`. Il ne faut pas utiliser la méthode `count`. ► [coup de pouce 1](#)
3. Déterminer le nombre de comparaisons effectuées par l'appel `effectif(1, [1, 4, 1, 6, 1, 7, 2, 1, 1])`.
4. ► En utilisant la fonction `effectif`, écrire une fonction `majo_abs1` qui prend en paramètre une liste `lst` et qui renvoie son élément absolument majoritaire s'il existe, `None` sinon.
5. Déterminer le nombre de comparaisons effectuées par l'appel `majo_abs1([1, 4, 1, 6, 1, 7, 2, 1, 1])`.

Partie B — Calcul des effectifs dans un dictionnaire. Un autre algorithme consiste à stocker l'effectif partiel de chaque élément déjà rencontré dans un dictionnaire.

6. ► Recopier et compléter les lignes 3, 4, 5 et 7 de la fonction `eff_dico` suivante, qui prend en paramètre une liste `lst` et renvoie un dictionnaire dont les clés sont les éléments de `lst` et les valeurs les effectifs de ces éléments dans `lst`.

```

1 def eff_dico(lst):
2     dico_sortie = {}
3     for ..... :
4         if ... in dico_sortie:
5             ...
6         else:
7             ...
8     return dico_sortie

```

7. ► En utilisant la fonction `eff_dico`, écrire une fonction `majo_abs2` qui prend en paramètre une liste `lst` et qui renvoie son élément absolument majoritaire s'il existe, `None` sinon.

Partie C — Par la méthode « diviser pour régner ». Un dernier algorithme consiste à partager la liste en deux listes, à déterminer les éventuels éléments absolument majoritaires de chacune des deux listes, puis à **combina** les résultats pour obtenir, s'il existe, l'élément absolument majoritaire de la liste initiale. On considère `lst` une liste de taille n .

8. Déterminer l'élément absolument majoritaire de `lst` si $n = 1$. C'est le cas de base (condition d'arrêt).

On suppose que l'on a partagé `lst` en deux listes : `lst1 = lst[:n//2]` (les $n//2$ premiers éléments de `lst`) et `lst2 = lst[n//2:]` (les autres éléments).

9. Si ni `lst1` ni `lst2` n'admet d'élément absolument majoritaire, expliquer pourquoi `lst` n'admet pas d'élément absolument majoritaire. ▷ coup de pouce 1
10. Si `lst1` admet un élément absolument majoritaire `maj1`, donner un algorithme pour vérifier si `maj1` est l'élément absolument majoritaire de `lst`.
11. ▶ Recopier et compléter les lignes 4, 11, 13, 15 et 17 de la fonction récursive `majo_abs3` qui implémente l'algorithme précédent. On pourra utiliser la fonction `effectif` de la question 2. ▷ coup de pouce 1 ▷ coup de pouce 2

```

1  def majo_abs3(lst):
2      n = len(lst)
3      if n == 1:
4          return ...
5      else:
6          lst_g = lst[:n//2]
7          lst_d = lst[n//2:]
8          maj_g = majo_abs3(lst_g)
9          maj_d = majo_abs3(lst_d)
10         if maj_g is not None:
11             eff = .....
12             if eff > n/2:
13                 return ...
14         if maj_d is not None:
15             eff = .....
16             if eff > n/2:
17                 return ...

```

★★ **Exercice 9**    *Les deux points les plus proches* (d'après Polynésie 2023, jour 1) ▶ corrigé

L'objectif est de trouver les deux points les plus proches dans un nuage de points dont on connaît les coordonnées dans un repère orthogonal. On rappelle que la distance entre deux points $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ est donnée par la formule :

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

Les coordonnées d'un point sont stockées dans un tuple de deux nombres réels. Le nuage de points est représenté en Python par une liste de tuples de taille n , n étant le nombre

total de points. On suppose qu'il n'y a pas de points confondus et qu'il y a au moins deux points dans le nuage. Pour calculer la racine carrée, on utilise la fonction `sqrt` du module `math` :

```
>>> from math import sqrt
>>> sqrt(16)
4.0
```

1. Questions générales.

- Donner le rôle de l'instruction `from math import sqrt`.
- Expliquer le résultat suivant :

```
>>> 0.1 + 0.2 == 0.3
False
```

- Expliquer l'erreur suivante :

```
>>> point_A = (3, 4)
>>> point_A[0]
3
>>> point_A[0] = 2
Traceback (most recent call last):
  File "<console>", line 1, in <module>
TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
```

2. On définit la classe `Segment` ci-dessous :

```
1 from math import sqrt
2 class Segment:
3     def __init__(self, point1, point2):
4         self.p1 = point1
5         self.p2 = point2
6         self.longueur = ..... # a compléter
```

- Recopier et compléter la ligne 6 du constructeur de la classe `Segment`.

La fonction `liste_segments` ci-dessous prend en paramètre une liste de points et renvoie une liste contenant les objets `Segment` qu'il est possible de construire à partir de ces points. Les segments $[AB]$ et $[BA]$ étant confondus, on n'ajoute qu'un seul objet dans la liste.

```
1 def liste_segments(liste_points):
2     n = len(liste_points)
3     segments = []
4     for i in range(.....):
5         for j in range(....., n):
6             # On construit le segment a partir des points i et j.
7             seg = .....
8             segments.append(seg) # On l'ajoute a la liste
9     return segments
```

- b) ► Recopier la fonction sans les commentaires et compléter le code manquant.
▷ coup de pouce 1
- c) Donner, en fonction de n , la longueur de la liste `segments`. Le résultat peut être laissé sous la forme d'une somme.
- d) Donner, en fonction de n , la complexité en temps de la fonction `liste_segments`.
3. On veut maintenant écrire la fonction de recherche des deux points les plus proches par la méthode **diviser pour régner**. On dispose de deux fonctions `moitie_gauche` (respectivement `moitie_droite`) qui prennent en paramètre une liste et renvoient chacune une nouvelle liste contenant la moitié gauche (respectivement droite) de la liste de départ. Si le nombre d'éléments est impair, l'élément du centre se trouve dans la partie gauche.

```
>>> liste = [1, 2, 3, 4]
>>> moitie_gauche(liste)
[1, 2]
>>> moitie_droite(liste)
[3, 4]
>>> liste = [1, 2, 3, 4, 5]
>>> moitie_gauche(liste)
[1, 2, 3]
>>> moitie_droite(liste)
[4, 5]
```

► Écrire la fonction `plus_court_segment` qui prend en paramètre une liste d'objets `Segment` et renvoie l'objet `Segment` dont la longueur est la plus petite. On procédera de la façon suivante :

- tester si le cas de base (condition d'arrêt) est atteint, c'est-à-dire si la liste contient un seul segment ;
- découper la liste en deux listes de tailles égales (à une unité près) ;
- appeler récursivement la fonction pour rechercher le minimum dans chacune des deux listes ;
- comparer les deux valeurs récupérées et renvoyer la plus petite des deux.

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

4. On considère les trois points $A(3; 4)$, $B(2; 3)$ et $C(-3; -1)$.
- a) Donner l'instruction Python permettant de construire la variable `nuage_points` contenant les trois points A , B et C .
- b) ► En utilisant les fonctions de l'exercice, écrire les instructions Python qui affichent les coordonnées des deux points les plus proches du nuage de points `nuage_points`.

**Exercice 10**

Comparer deux classements (sujet maison, façon bac) ► corrigé

Cet exercice n'est pas un sujet officiel : il a été écrit au format du bac pour s'entraîner.

Une plateforme d'écoute musicale veut mesurer à quel point le goût d'un auditeur s'écarte du classement officiel des meilleures ventes. Les chansons sont désignées par leur **rang officiel** (1 pour la plus vendue, 2 pour la suivante, etc.). Le classement personnel d'un auditeur est la liste de ces rangs, dans l'ordre où il les préfère. Par exemple, l'auditeur dont le classement est [2, 4, 1, 3, 5] préfère la chanson de rang officiel 2, puis celle de rang 4, etc.

On appelle **inversion** d'une liste `t` tout couple d'indices (i, j) tel que $i < j$ et $t[i] > t[j]$: deux chansons que l'auditeur range dans l'ordre inverse du classement officiel. Plus il y a d'inversions, plus l'auditeur est en désaccord avec le classement officiel.

Partie A — Une méthode directe.

- Donner les inversions de [2, 4, 1, 3, 5] (sous la forme de couples de *valeurs*). Quel classement de cinq chansons ne contient aucune inversion ? Lequel en contient le plus, et combien ?
- Écrire une fonction `inversions_naif(t)` qui renvoie le nombre d'inversions de la liste `t` en testant tous les couples d'indices (i, j) avec $i < j$. ► coup de pouce 1
- Donner, en fonction de la longueur n de la liste `t`, le nombre de comparaisons `t[i] > t[j]` effectuées par la fonction `inversions_naif`. Quel est le coût de cette fonction ? Estimer ce nombre pour une liste d'un million de chansons.

Partie B — Par la méthode « diviser pour régner ». On coupe la liste `t` en deux moitiés `gauche = t[:milieu]` et `droite = t[milieu:]`, avec `milieu = len(t) // 2`. Une inversion de `t` est alors soit une inversion de `gauche`, soit une inversion de `droite`, soit une inversion **croisée** : un couple formé d'un élément `a` de `gauche` et d'un élément `b` de `droite` avec $a > b$.

- On prend `t = [5, 2, 6, 1, 4, 3]`. Donner `gauche` et `droite`, puis compter les inversions de `gauche`, celles de `droite` et les inversions croisées. En déduire le nombre d'inversions de `t`.
- Le nombre d'inversions croisées ne change pas si l'on trie chacune des deux moitiés (justifier brièvement). On suppose donc `gauche` et `droite` **triées**, et on les fusionne comme dans le tri fusion. Au moment où l'on place `droite[j]` dans le résultat parce que `droite[j] < gauche[i]`, justifier que `droite[j]` forme une inversion croisée avec exactement `len(gauche) - i` éléments de `gauche`. ► coup de pouce 1
- Recopier et compléter la fonction `fusion_compte`, qui renvoie la liste fusionnée et le nombre d'inversions croisées.

```
1 def fusion_compte(gauche, droite):
2     resultat = []
3     croisees = 0
4     i = j = 0
5     while i < len(gauche) and j < len(droite):
6         if gauche[i] <= droite[j]:
```

```

7         resultat.append(gauche[i])
8         i = i + 1
9     else:
10        resultat.append(droite[j])
11        croisees = ... # a completer
12        j = j + 1
13    resultat = resultat + gauche[i:]
14    resultat = resultat + droite[j:]
15    return ... # a completer

```

7. ► Recopier et compléter la fonction récursive `tri_compte`, qui renvoie la liste `t` triée et son nombre d'inversions. Identifier dans ce code les trois temps « diviser », « régner » et « combiner ».

► coup de pouce 1

► coup de pouce 2

```

1 def tri_compte(t):
2     if len(t) <= 1: # condition d'arret
3         return ... # a completer
4     milieu = len(t) // 2
5     gauche, inv_g = ... # a completer
6     droite, inv_d = ... # a completer
7     fusionnee, inv_c = fusion_compte(gauche, droite)
8     return ... # a completer

```

8. Dérouler l'appel `tri_compte([3, 1, 2])` : donner chaque appel récursif et la valeur qu'il renvoie.
9. Justifier que `tri_compte` se termine. Le coût de `tri_compte` est du même ordre que celui du tri fusion : lequel ? Comparer avec la Partie A pour un million de chansons (on prendra $\log_2(10^6) \approx 20$).

Critiquer une réponse d'IA [↑ cours](#)

★★ Exercice 11 Une recherche dichotomique écrite par un assistant d'IA ► corrigé

Un élève demande à un assistant d'IA : « Écris une fonction récursive Python de recherche dichotomique qui renvoie `True` si `cible` est dans le tableau trié `tab`, entre les indices `debut` et `fin` inclus. » Voici la réponse obtenue :

```

1 def recherche(tab, cible, debut, fin):
2     if debut > fin: # intervalle vide : absent
3         return False
4     milieu = (debut + fin) // 2
5     if tab[milieu] == cible:
6         return True
7     elif cible < tab[milieu]:
8         return recherche(tab, cible, debut, milieu) # moitié gauche
9     else:
10        return recherche(tab, cible, milieu + 1, fin) # moitié droite

```

« À chaque appel, on compare la cible à l'élément du milieu et on ne garde que la moitié utile : l'intervalle est divisé par deux, d'où un coût en $\log_2 n$. »

1. La réponse est-elle correcte ? ► Dérouler à la main `recherche([3, 8, 12, 19, 25], 12, 0, 4)`, puis `recherche([3, 8, 12, 19, 25], 5, 0, 4)` (noter à chaque appel les valeurs de `debut`, `fin` et `milieu`).
2. Localiser et corriger l'erreur. ► coup de pouce 1
3. Quelle vérification simple, faite avant de faire confiance à la réponse, aurait suffi à détecter l'erreur ?

S'entraîner à l'oral ↑ cours

★★ Exercice 12 IA IA IA Expliquer en deux minutes ► corrigé

Au Grand Oral comme devant l'examinateur de l'épreuve pratique, il faut savoir **expliquer** une notion clairement, sans notes. Choisir l'un des sujets suivants (ou le tirer au sort) :

- Sujet 1.** Expliquer les trois étapes de la méthode « **diviser pour régner** » sur l'exemple du tri fusion.
- Sujet 2.** Expliquer à un parent pourquoi le tri fusion est bien plus rapide que le tri par insertion sur un million de valeurs.
- Sujet 3.** Expliquer pourquoi la recherche dichotomique est un « diviser pour régner » et pourquoi elle exige un tableau **trié**.

Préparation (5 min, seul). Noter au brouillon **trois idées** et **un exemple**, rien de plus, puis retourner la feuille. **Exposé (2 min, chronométré).** Debout, face à un camarade, **sans lire de notes** : tout passe par la parole. **Retour (2 min).** Le camarade pose une question de relance (on peut alors s'aider d'un schéma), remplit la grille ci-dessous et donne un conseil ; puis on échange les rôles. Cette grille reprend les critères d'évaluation du Grand Oral. ► coup de pouce 1

Grille entre camarades	Oui	En partie	Pas encore
Clair — audible, posé ; chaque mot technique est expliqué	☐	☐	☐
Juste — c'est exact, et l'exemple montre vraiment l'idée	☐	☐	☐
Construit — un fil conducteur, tenu en deux minutes, sans lire	☐	☐	☐
Un conseil pour la prochaine fois :			

Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

Ex. 3 – piste Chaque liste de longueur au moins 2 est coupée en `tab[:milieu]` et `tab[milieu:]` ; attention, pour une longueur impaire, la moitié gauche est la plus courte.

Ex. 3 – piste Lire l'arbre de bas en haut : chaque nœud reçoit la fusion des deux listes triées de ses fils.

Ex. 3 – piste Que faut-il trier récursivement ? Exprimer chacune des deux moitiés avec une tranche de `tab` autour de `milieu`.

Ex. 5 – piste Garder un indice par liste. Tant que **les deux** listes ont encore des éléments, comparer leurs « têtes » et recopier la plus petite. Que reste-t-il à faire quand l'une des deux est épuisée ?

Ex. 5 – début de solution

```
resultat = []
i, j = 0, 0
while i < len(a) and j < len(b):
    if a[i] <= b[j]: ...
```

Ex. 5 – piste Chaque comparaison est suivie de la recopie d'un élément ; combien d'éléments au plus sont recopiés avant que l'une des listes soit vide ?

Ex. 6 – piste Calculer d'abord l'effectif total, puis cumuler les effectifs dans l'ordre jusqu'à atteindre la moitié de ce total.

Ex. 6 – piste Le code du symbole, c'est le bit de son groupe suivi du code du symbole à l'intérieur de ce groupe : sur quelle liste faire l'appel récursif ?

Ex. 6 – piste Comparer la longueur de `tab` à celle du groupe passé à l'appel récursif : chacun des deux groupes peut-il être vide ?

Ex. 6 – piste Partir d'une chaîne vide et la compléter en parcourant le texte caractère par caractère.

Ex. 7 – piste Relire la figure : entre quels indices se trouvent les « deux premiers tiers » ? les « deux derniers tiers » ? Dans quel ordre la méthode les trie-t-elle ?

Ex. 7 – piste Combien d'appels un nœud qui n'est pas une feuille déclenche-t-il ? Compter niveau par niveau.

Ex. 7 – piste Calculer `k` pour l'appel `triStooge(A,0,3)`, en déduire ses trois appels ; la valeur « après » d'une ligne est la valeur « avant » de la suivante.

Ex. 8 – piste Un compteur initialisé à 0 et une boucle sur les éléments de `lst`.

Ex. 8 – piste Raisonner par l'absurde : si un élément apparaît au plus la moitié des fois dans `lst1` et dans `lst2`, que dire de son effectif dans `lst` ?

Ex. 8 – piste Un candidat majoritaire d'une moitié doit être recompté dans la liste **entière** `lst`, pas seulement dans sa moitié.

Ex. 8 – début de solution Ligne 4 : une liste d'un seul élément a cet élément pour majoritaire, `return lst[0]`. Ligne 11 : `eff = effectif(maj_g, lst)`.

Ex. 9 – piste Pour ne construire $[AB]$ qu'une fois, l'indice j doit toujours être strictement plus grand que i ; que doit valoir i au plus ?

Ex. 9 – piste On compare les segments par leur attribut `longueur`, mais on renvoie l'objet `Segment` lui-même.

Ex. 9 – début de solution

```
def plus_court_segment(segments):  
    if len(segments) == 1:  
        return segments[0]  
    seg_g = plus_court_segment(moitie_gauche(  
        segments)) ...
```

Ex. 10 – piste Deux boucles imbriquées, la seconde commençant juste après l'indice de la première.

Ex. 10 – piste `gauche` est triée : comparer `droite[j]` à `gauche[i]`, `gauche[i+1]`, ... D'autre part, les éléments `gauche[0]`, ..., `gauche[i-1]` déjà placés sont-ils plus grands ou plus petits que `droite[j]` ?

Ex. 10 – piste Le nombre total d'inversions est la somme de trois nombres : relire l'introduction de la Partie B.

Ex. 10 – début de solution Condition d'arrêt : une liste d'au plus un élément est triée et n'a aucune inversion, `return t, 0`. Puis `gauche, inv_g = tri_compte(t[:milieu])`.

Ex. 11 – piste Suivre `debut`, `fin` et `milieu` lors de la recherche de 5 : que se passe-t-il quand `debut == fin` et que la cible est plus petite que `tab[milieu]` ?

Ex. 12 – piste Structurer chaque explication en trois temps : une **définition** en une phrase, un **exemple** petit et concret déroulé à voix haute, puis le **piège** (l'erreur que l'auditeur risque de faire). Finir par une phrase qui répond à la question posée. Sujet 2 : comparer deux nombres frappants plutôt que deux formules ; combien de fois peut-on couper un million en deux avant d'arriver à 1 ?

TP ET PROJETS

TP 1 Pourquoi le tri fusion coûte $n \log_2 n$?

Remarque : On cherche à **établir** (et pas seulement à admettre) le coût du tri fusion. On raisonne en comptant le **nombre d'opérations élémentaires** (comparaisons, ajouts) en fonction de la taille n de la liste. On rappelle les deux fonctions du cours (la fin de fusion est écrite ici avec deux boucles, pour bien compter) :

```

1 def fusion(gauche, droite):          # gauche et droite sont déjà triées
2     resultat = []
3     i = j = 0
4     while i < len(gauche) and j < len(droite):
5         if gauche[i] <= droite[j]:
6             resultat.append(gauche[i])
7             i = i + 1
8         else:
9             resultat.append(droite[j])
10            j = j + 1
11     while i < len(gauche):            # reste de gauche
12         resultat.append(gauche[i])
13         i = i + 1
14     while j < len(droite):            # reste de droite
15         resultat.append(droite[j])
16         j = j + 1
17     return resultat
18
19 def tri_fusion(tab):
20     if len(tab) <= 1:                 # condition d'arrêt : déjà trié
21         return tab
22     milieu = len(tab) // 2
23     gauche = tri_fusion(tab[:milieu])
24     droite = tri_fusion(tab[milieu:])
25     return fusion(gauche, droite)

```

1 Étape 1 — le coût d'une fusion

1. Dans `fusion`, chaque tour de boucle (des trois boucles `while`) exécute **exactement un** `append`. Si `gauche` et `droite` ont pour tailles p et q , combien y a-t-il d'éléments dans `resultat` à la fin ? En déduire le nombre total d'`append`.
2. Conclure : fusionner deux listes triées dont les tailles totalisent n éléments coûte de l'ordre de combien d'opérations ? Ce coût est-il **linéaire** ou **quadratique** ?

2 Étape 2 — l'arbre des appels récursifs

Pour simplifier, on suppose que n est une **puissance de 2** : $n = 2^k$. À chaque appel, `tri_fusion` coupe la liste en **deux moitiés**, jusqu'à obtenir des listes de taille 1.

1. Recopier et compléter sur le cahier le tableau décrivant les appels, niveau par niveau (le niveau 0 est l'appel initial) :

Niveau	Nombre de sous-listes	Taille de chaque sous-liste
0	1	n
1	2	$n/2$
2	...	...
i	...	...

2. À un niveau i donné, on fusionne toutes les sous-listes de ce niveau. En utilisant l'étape 1, montrer que le **coût total des fusions d'un niveau** vaut environ n , et que ce coût est le même à tous les niveaux.
3. Jusqu'à quel niveau descend-on ? (Autrement dit : pour quelle valeur de i les sous-listes ont-elles une taille de 1 ?) En déduire le **nombre de niveaux** en fonction de n .
4. Rassembler : coût total = (coût d'un niveau) $\times$ (nombre de niveaux). En déduire le coût du tri fusion en fonction de n .

3 Étape 3 — interpréter le résultat

1. Pour $n = 1024 = 2^{10}$, donner l'ordre de grandeur de $n \log_2 n$ et de n^2 . Combien de fois le tri fusion est-il plus rapide, environ ?
2. Ce raisonnement donne le coût **dans tous les cas** (on n'a fait aucune hypothèse sur l'ordre des éléments). Pourquoi est-ce un avantage du tri fusion sur le tri rapide (dont le coût peut atteindre n^2 au pire) ?

Remarque : (**Aller plus loin** — hors programme) On peut résumer tout le raisonnement par une **relation de récurrence** sur le coût $T(n)$:

$$T(n) = \underbrace{2T(n/2)}_{\text{trier les deux moitiés}} + \underbrace{cn}_{\text{la fusion}}.$$

« Dérouler » cette relation revient exactement à parcourir l'arbre des appels de l'étape 2, et redonne $T(n)$ de l'ordre de $n \log_2 n$.

TP 2 Tri rapide (*Quicksort*)

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/07-tp-tri-rapide — [archive.zip](#)



Mode d'emploi

- **Objectif** : implémenter le **tri rapide**, un autre algorithme « diviser pour régner », puis le **comparer au tri fusion** et analyser leurs performances.
- Prérequis : le **cours** « Diviser pour régner » (paradigme, tri fusion, coût).
- Niveau : ★ échauffement ★★ classique ★★★ défi.
- ► À programmer et tester en Python (console ou éditeur en ligne).
- **Fichier à télécharger** (lien ci-dessus) : `tri_rapide.py` (la **trame** des fonctions à écrire **et** un jeu de tests — `python3 tri_rapide.py`).
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice : aucune ; en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ; l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

1 Le principe

Le tri rapide applique « diviser pour régner », mais divise **autrement** que le tri fusion : au lieu de couper au milieu, il choisit un élément **pivot** et range les autres autour de lui.

- **Diviser** : choisir un **pivot**, puis **partitionner** — les éléments *inférieurs ou égaux* au pivot à gauche, les *supérieurs* à droite. Le pivot est alors à sa **position définitive**.
- **Régner** : trier récursivement le sous-tableau de gauche, puis celui de droite.
- **Combiner** : rien à faire ! Une fois les deux côtés triés autour du pivot, le tableau entier est trié.

Exemple :

Pour `[10, 7, 8, 9, 1, 5]` avec le pivot 5 (dernier élément), après partition on obtient par exemple `[1, 5, 8, 9, 10, 7]` : le pivot 5 est en position 1, tout ce qui est à sa gauche lui est $\leq$, tout ce qui est à sa droite lui est $>$.

2 Implémentation du tri rapide

★ Exercice 1 La fonction partition

Écrivez la fonction `partition(tab, bas, haut)` qui partitionne le sous-tableau `tab[bas..haut]` et renvoie l'indice final du pivot. Suivez ces étapes :

1. choisir le **dernier** élément `tab[haut]` comme pivot ;
2. parcourir le sous-tableau avec un indice `j` ;
3. maintenir un indice `i` qui marque la frontière des éléments $\leq$ pivot ;
4. échanger `tab[i]` et `tab[j]` chaque fois que `tab[j]  $\leq$  pivot` ;
5. à la fin, placer le pivot juste après `i` et renvoyer sa position.

★★ Exercice 2 La fonction récursive tri_rapide

En utilisant `partition`, écrivez la fonction récursive `tri_rapide(tab, bas, haut)` qui trie `tab` entre les indices `bas` et `haut`. Réflexe « diviser pour régner » : quelle est la **condition d'arrêt** ? sur quels sous-tableaux se font les deux appels récursifs ?

► Testez :

```
1 tab = [10, 7, 8, 9, 1, 5]
2 tri_rapide(tab, 0, len(tab) - 1)
3 print("Tableau trie :", tab) # Doit afficher [1, 5, 7, 8, 9, 10]
```

★★ Exercice 3 Rappel : le tri fusion

Voici une implémentation du tri fusion qui modifie `tab` directement (au lieu de renvoyer un nouveau tableau comme dans le cours) (elle recopie toutefois les deux moitiés dans `gauche` et `droite`). Relisez-la et vérifiez qu'elle correspond bien aux trois temps du cours.

```
1 def tri_fusion(tab):
2     if len(tab) > 1:
3         milieu = len(tab) // 2
4         gauche = tab[:milieu]
5         droite = tab[milieu:]
6         tri_fusion(gauche)
7         tri_fusion(droite)
8         i = 0 # indice dans gauche
9         j = 0 # indice dans droite
10        k = 0 # indice dans tab
11        while i < len(gauche) and j < len(droite): # fusion
12            if gauche[i] <= droite[j]:
13                tab[k] = gauche[i]
14                i = i + 1
15            else:
16                tab[k] = droite[j]
17                j = j + 1
18            k = k + 1
19        while i < len(gauche): # reste de gauche
20            tab[k] = gauche[i]
21            i = i + 1
22            k = k + 1
23        while j < len(droite): # reste de droite
24            tab[k] = droite[j]
```

```

25         j = j + 1
26         k = k + 1

```

3 Comparaison des performances

★★ Exercice 4 Mesurer et tracer

1. Écrivez `tableau_aleatoire(n)` qui renvoie un tableau de `n` entiers aléatoires entre 0 et `n` (module `random`).
2. À l'aide du module `time`, mesurez le temps d'exécution des deux tris pour des tailles croissantes ($n = 100, 1000, 10000, 100000$).
3. Tracez un graphique comparatif avec `matplotlib`.

```

1 import time
2 import random
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 tailles = [100, 1000, 10000, 100000]
6 temps_rapide = []
7 temps_fusion = []
8 for n in tailles:
9     t1 = tableau_aleatoire(n)
10    t2 = [x for x in t1]      # copie : les deux tris recoivent le meme
                             # tableau
11
12    debut = time.time()
13    tri_rapide(t1, 0, len(t1) - 1)
14    temps_rapide.append(time.time() - debut)
15    debut = time.time()
16    tri_fusion(t2)
17    temps_fusion.append(time.time() - debut)
18
19 plt.plot(tailles, temps_rapide, label="Tri rapide")
20 plt.plot(tailles, temps_fusion, label="Tri fusion")
21 plt.xlabel("Taille du tableau")
22 plt.ylabel("Temps d'execution (secondes)")
23 plt.legend()
24 plt.show()

```

4 Analyser les résultats

★ Exercice 5 Lire le graphique

- Quel algorithme est le plus rapide pour les **petites** tailles de tableau ?
- Et pour les **grandes** tailles ?

★★ Exercice 6 L'importance du pivot

Testez différentes stratégies de choix du pivot (premier élément, dernier élément, élément médian, élément **aléatoire**) et comparez. Que se passe-t-il pour le tri rapide sur un tableau **déjà trié** si le pivot est le dernier élément ?

Coût des deux tris

- **Tri rapide** : $O(n \log_2 n)$ en moyenne et dans le meilleur cas, mais $O(n^2)$ dans le **pire cas** (pivot mal choisi, tableau déjà trié). Avantage : il trie **sur place**, sans recopier.
- **Tri fusion** : **toujours** $O(n \log_2 n)$, y compris au pire cas, mais il faut de la **mémoire supplémentaire** pour la fusion.



Exercice 7



Questions de réflexion

- Pourquoi le choix du pivot est-il déterminant pour les performances du tri rapide ?
- Dans quel cas préférer le tri fusion au tri rapide ?
- Pourquoi le tri rapide est-il *souvent* plus rapide que le tri fusion **en pratique**, malgré un pire cas moins bon ? (indice : « sur place », constantes cachées, cache mémoire.)

Jeu de tests — à faire passer

Le fichier `tri_rapide.py` contient la **trame** des fonctions `partition`, `tri_rapide` et `tableau_aleatoire` (à compléter), la fonction `tri_fusion` de l'exercice 3 (fournie) et une batterie de tests. Lancez-le : `python3 tri_rapide.py` affiche, pour chaque fonction, OK si elle est juste, A FAIRE ou ECHEC sinon. Vérifications essentielles :

```

1 # partition : le pivot est bien place, gauche <= pivot < droite
2 t = [10, 7, 8, 9, 1, 5]
3 p = partition(t, 0, len(t) - 1)      # p doit valoir 1
4 # t[0], ..., t[p - 1] sont <= t[p] et t[p + 1], ... sont > t[p]
5
6 tab = [5, 4, 3, 2, 1]
7 tri_rapide(tab, 0, len(tab) - 1)     # tab doit valoir [1, 2, 3, 4, 5]
8 tab = [3, 3, 3]
9 tri_rapide(tab, 0, len(tab) - 1)     # doublons : [3, 3, 3]
```

Le script teste aussi les cas limites (tableau vide, un seul élément) et compare le résultat à `sorted()` sur **200 tableaux aléatoires** : il suffit d'une seule différence pour que le test affiche A FAIRE ou ECHEC.

TP3 Le Tim sort, le tri de Python

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/07-tp-tim-sort — [archive.zip](#)



Mode d'emploi

- **Objectif** : découvrir et implémenter le **Tim sort**, l'algorithme de tri utilisé par Python, qui **combine** tri par insertion et tri fusion.
- **Prérequis** : le **cours** « Diviser pour régner » (tri fusion, fusion de deux listes triées).
- **Niveau** : ★ échauffement ★★ classique ★★★ défi.
- ► *À programmer et tester* en Python (console ou éditeur en ligne).
- **Fichier à télécharger** (lien ci-dessus) : `tim_sort.py` (la **trame** à trous des fonctions **et** un jeu de tests — `python3 tim_sort.py`).
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice :  aucune ;  en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ;  l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

1 Le principe

Le **Tim sort** est le tri utilisé par défaut en Python pour `sorted()` et `list.sort()`. Conçu par **Tim Peters** en 2002 (l'auteur du *Zen de Python*), il est redoutablement efficace sur les données *réelles* car il exploite les portions **déjà triées**.

L'idée : au lieu de découper jusqu'à des singletons comme le tri fusion, on s'arrête plus tôt et on trie de **petits blocs** avec le tri par insertion (très rapide sur peu d'éléments et sur des données presque triées), puis on **fusionne** ces blocs comme le tri fusion.

Tim sort : les deux temps

1. découper le tableau en **blocs** (appelés *runs*) de taille fixe (ici 64) et trier chaque bloc par **insertion** ;
2. **fusionner** les blocs deux à deux, comme dans le tri fusion, jusqu'à n'en avoir plus qu'un.

Remarque :

Rappel des coûts : le **tri par insertion** est en $O(n^2)$ en général, mais $O(n)$ si le tableau est **déjà presque trié** — d'où son intérêt sur les petits blocs. Le **tri fusion** est toujours en $O(n \log_2 n)$.

2 Les briques de base

★ Exercice 1 Le tri par insertion sur un sous-tableau

Complétez `tri_insertion(tab, debut, fin)`, qui trie `tab` entre les indices `debut` et `fin` inclus :

```
1 def tri_insertion(tab, debut, fin):
2     for i in range(debut + 1, fin + 1):
3         cle = tab[i]                # element a inserer
4         j = i - 1
5         while j >= debut and tab[j] > ...:    # Completer la condition
6             tab[j + 1] = ...
7             j = j - 1
8         tab[j + 1] = ...
```

► Testez :

```
1 tab = [12, 11, 13, 5, 6]
2 tri_insertion(tab, 0, len(tab) - 1)
3 print("Tableau trie :", tab)    # Doit afficher [5, 6, 11, 12, 13]
```

★★ Exercice 2 Fusionner deux sous-tableaux triés

Complétez `fusion_en_place(tab, debut, milieu, fin)`, qui fusionne les deux sous-tableaux triés `tab[debut..milieu]` et `tab[milieu+1..fin]`. C'est la « fusion » du cours, appliquée en place à un morceau du tableau.

```
1 def fusion_en_place(tab, debut, milieu, fin):
2     nb_gauche = milieu - debut + 1
3     nb_droite = fin - milieu
4     gauche = tab[debut:milieu + 1]
5     droite = tab[milieu + 1:fin + 1]
6     i = 0
7     j = 0
8     k = debut
9     while i < nb_gauche and j < nb_droite:
10        if gauche[i] <= droite[j]:
11            tab[k] = ...
12            i = i + 1
13        else:
14            tab[k] = ...
15            j = j + 1
16            k = k + 1
17        while i < nb_gauche:
18            tab[k] = ...
19            i = i + 1
20            k = k + 1
21        while j < nb_droite:
22            tab[k] = ...
23            j = j + 1
24            k = k + 1
```

► Testez :

```
1 tab = [11, 12, 13, 5, 6, 7]
2 fusion_en_place(tab, 0, 2, 5)
3 print("Tableau fusionne :", tab)    # Doit afficher [5, 6, 7, 11, 12, 13]
```


3 Assembler le Tim sort

★★ Exercice 3 La fonction tim_sort

Complétez `tim_sort` en utilisant `tri_insertion` et `fusion_en_place`. Le paramètre `taille_bloc` (taille des blocs ou *runs*, 64 par défaut) permet de tester sur de petits tableaux; la fonction trie `tab` sur place et le renvoie :

```

1 def tim_sort(tab, taille_bloc=64):
2     n = len(tab)
3     for debut_bloc in range(0, n, taille_bloc):      # 1. trier chaque
                                                         # bloc
4         fin_bloc = min(debut_bloc + taille_bloc - 1, n - 1)
5         tri_insertion(tab, ..., ...)                # Compléter les
                                                         # arguments
6         taille = taille_bloc                          # 2. fusionner deux
                                                         # a deux
7     while taille < n:
8         for debut in range(0, n, 2 * taille):
9             milieu = min(debut + taille - 1, n - 1)
10            fin = min(debut + 2 * taille - 1, n - 1)
11            if milieu < fin:
12                fusion_en_place(tab, ..., ..., ...) # Compléter les
                                                         # arguments
13            taille = 2 * taille
14    return tab

```

► Testez :

```

1 tab = [5, 21, 7, 23, 19, 100, 8, 12, 22, 15]
2 tim_sort(tab)
3 print("Trie :", tab)    # [5, 7, 8, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 100]

```

4 Comparaison et analyse

★★ Exercice 4 Trois tris en course

Reprenez `tableau_aleatoire`, `tri_rapide` et `tri_fusion` (TP « Tri rapide » ci-dessus), puis comparez les temps du **Tim sort**, du tri rapide et du tri fusion pour $n = 100, 1000, 10000, 100000$.

```

1 import time
2 import random
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 tailles = [100, 1000, 10000, 100000]
6 temps_tim = []
7 temps_rapide = []
8 temps_fusion = []
9 for n in tailles:
10     t1 = tableau_aleatoire(n)
11     t2 = [x for x in t1]      # copies : les trois tris recoivent le
                               # meme tableau
12     t3 = [x for x in t1]
13     debut = time.time()

```

```

14     tim_sort(t1)
15     temps_tim.append(time.time() - debut)
16     debut = time.time()
17     tri_rapide(t2, 0, len(t2) - 1)
18     temps_rapide.append(time.time() - debut)
19     debut = time.time()
20     tri_fusion(t3)
21     temps_fusion.append(time.time() - debut)
22
23 plt.plot(tailles, temps_tim, label="Tim sort")
24 plt.plot(tailles, temps_rapide, label="Tri rapide")
25 plt.plot(tailles, temps_fusion, label="Tri fusion")
26 plt.xlabel("Taille du tableau")
27 plt.ylabel("Temps d'execution (secondes)")
28 plt.legend()
29 plt.show()

```

★ Exercice 5 Lire les résultats

- Quel algorithme est le plus rapide pour les **petites** tailles ? pour les **grandes** ?
- Refaites la mesure sur un tableau **déjà trié**. Que constatez-vous pour le Tim sort ?

7

★★★ Exercice 6 Questions de réflexion

- Pourquoi le Tim sort utilise-t-il le tri par **insertion** pour les petits blocs ?
- En quoi la taille des *runs* influence-t-elle les performances ?
- Le vrai Tim sort détecte des *runs* de taille **variable** (les portions déjà triées des données réelles). En quoi est-ce plus malin que notre version à *runs* de taille fixe ?

Jeu de tests — à faire passer

Le fichier `tim_sort.py` contient la **trame à trous** de `tri_insertion`, `fusion_en_place` et `tim_sort` (les mêmes que ci-dessus) **et** une batterie de tests. Lancez-le : `python3 tim_sort.py` affiche, pour chaque fonction, OK si elle est juste, A FAIRE ou ECHEC sinon. Vérifications essentielles :

```

1 b = [5, 2, 9, 1, 3]
2 tri_insertion(b, 0, len(b) - 1)      # b doit valoir [1, 2, 3, 5, 9]
3
4 m = [1, 4, 7, 2, 3, 9]
5 fusion_en_place(m, 0, 2, 5)         # m doit valoir [1, 2, 3, 4, 7, 9]
6
7 tim_sort([5, 4, 3, 2, 1], 2)         # blocs de 2 : [1, 2, 3, 4, 5]

```

Le script compare aussi `tim_sort` à `sorted()` sur **200 tableaux aléatoires** (avec de petits blocs pour forcer les fusions) : il suffit d'une seule différence pour que le test affiche A FAIRE ou ECHEC.

TP 4 Faire tourner une image

rotation d'un quart de tour « diviser pour régner »

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/07-tp-rotation-image — [archive .zip](#)



Mode d'emploi

- **Objectif** : faire pivoter une image d'un **quart de tour** avec un algorithme récursif « diviser pour régner », **en place** (sans deuxième image) — l'exemple cité par le programme.
- Prérequis : le **cours** « Diviser pour régner », et savoir qu'une image est un **tableau de pixels**.
- Niveau : ★ échauffement ★★ classique ★★★ défi.
- ► À programmer et tester en Python avec la bibliothèque **Pillow** (PIL), console ou éditeur en ligne. On travaille sur le fichier à télécharger `joconde.png`, une image **carrée** de 256×256 pixels.
- **Fichier à télécharger** (lien ci-dessus) : `rotation_image.py` (la **trame à trous** de la fonction `rotation` et un jeu de tests — `python3 rotation_image.py`).
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice : aucune ; en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ; l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la chartre, en début de livre.

1 Une image, c'est un tableau de pixels

Une image numérique est une **grille de pixels**. Pour une image carrée de côté n , on la représente par un **tableau à deux dimensions** : `image[i][j]` est le pixel de la ligne i , colonne j (un triplet rouge-vert-bleu).

Le code suivant charge l'image fournie et construit ce tableau `image`. À recopier tel quel :


```
1 from PIL import Image
2
3 im = Image.open("joconde.png").convert("RGB")
4 n = im.width                                     # image carree n x n
                                                # (ici 256)
5 pixels = [p for p in im.getdata()]             # tous les pixels,
                                                # ligne par ligne
6 image = [pixels[k*n:(k+1)*n] for k in range(n)] # tableau 2D :
                                                # image[i][j]
```

2 L'idée « diviser pour régner »

Pour tourner l'image d'un quart de tour (sens des aiguilles d'une montre) :

- **Diviser** : couper l'image carrée en **quatre quadrants** de taille moitié (haut-gauche, haut-droite, bas-gauche, bas-droite).
- **Régner** : faire tourner **récurivement** chacun des quatre quadrants.
- **Combiner** : **permuter** les quatre blocs d'un quart de tour (le bloc haut-gauche va en haut-droite, etc.).

La **condition d'arrêt** : un quadrant de **1 pixel** n'a rien à faire (il est déjà « tourné »).

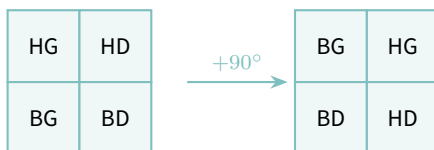

Permutation des blocs (rotation horaire), après que chaque bloc a été tourné sur lui-même.

Remarque :

On ne crée **aucune** image supplémentaire : tous les pixels sont déplacés à l'intérieur du tableau `image`. Le coût en **mémoire** reste donc **constant** (à part la pile des appels) — c'est précisément la propriété que le programme met en avant.

3 À vous de jouer

★ **Exercice 1** *Sur papier : une petite image 4 × 4*

On note les pixels par des nombres. Faites tourner cette image d'un **quart de tour horaire** et écrivez sur le cahier le tableau obtenu.

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

★★ **Exercice 2** *Compléter la fonction récursive*

Complétez la fonction `rotation` ci-dessous : les **deux appels récursifs** manquants, puis les **deux affectations** manquantes de la permutation des blocs.

```
1 def rotation(image, ligne, col, taille):
2     if taille == 1:                # condition d'arrêt : un seul pixel
3         return
4     demi = taille // 2
5     # 1. tourner récursivement les 4 quadrants
6     rotation(image, ligne,        col,        demi)    # haut-gauche
7     rotation(image, ...,          ...,        demi)    # haut-droite  <-
8     rotation(image, ...,          ...,        demi)    # bas-gauche   <-
9                                     # a completer
```

```

9     rotation(image, ligne + demi, col + demi, demi) # bas-droite
10    # 2. permuter les blocs (rotation horaire) : HG -> HD -> BD -> BG
11    # -> HG
12    for i in range(demi):
13        for j in range(demi):
14            hg = image[ligne + i][col + j]
15            hd = image[ligne + i][col + demi + j]
16            bd = image[ligne + demi + i][col + demi + j]
17            bg = image[ligne + demi + i][col + j]
18            image[ligne + i][col + demi + j] = hg # HD <- HG
19            image[ligne + demi + i][col + j] = ... # a
20            image[ligne + i][col + j] = bg # BG <- BG

```

★ Exercice 3 Lancer et enregistrer le résultat

1. Complétez l'appel initial pour tourner l'image entière :



```
1 rotation(image, ..., ..., ...) # a completer
```

2. Recopiez ce code qui reconstruit et enregistre l'image tournée, puis ► vérifiez le fichier obtenu.

```

1 plat = [] # on remet les pixels a plat
2 for ligne in image:
3     for pixel in ligne:
4         plat.append(pixel)
5 sortie = Image.new("RGB", (n, n))
6 sortie.putdata(plat)
7 sortie.save("joconde_tournee.png")

```



À gauche l'image de départ, à droite le résultat attendu après un quart de tour horaire.

★★ Exercice 4 Pourquoi « en place » ?

- Combien d'images supplémentaires cet algorithme crée-t-il ? Que vaut donc son coût en mémoire ?
- Où sont stockés les 4 pixels hg, hd, bd, bg le temps de l'échange ? Pourquoi cette petite « réserve » ne remet-elle pas en cause la mémoire constante ?

★★★ Exercice 5 Pour aller plus loin

- Cet algorithme suppose que n est une **puissance de 2** (pour couper en quadrants égaux). Pourquoi ? Que faudrait-il gérer si ce n'était pas le cas ?
- Comment modifieriez-vous la permutation pour tourner dans le sens **anti-horaire** ?
- *Bonus* : en comptant les déplacements de pixels, l'algorithme est en $O(n^2 \log_2 n)$ en **temps** (plus que la simple recopie en $O(n^2)$). Son intérêt est donc surtout la **mémoire** : expliquez en une phrase ce compromis.

Jeu de tests — à faire passer

Le fichier `rotation_image.py` travaille sur une image représentée par un **tableau 2D** (sans PIL), pour pouvoir être testé partout. Il contient la fonction **rotation à trous** (la même que dans l'exercice 2) **et** une batterie de tests. Complétez les trous puis lancez-le : `python3 rotation_image.py` affiche, pour chaque test, OK s'il passe, A FAIRE ou ECHEC sinon. Idée des tests :

```
1 # une rotation d'un quart de tour horaire
2 img = [["A", "B"],
3        ["C", "D"]]
4 rotation(img, 0, 0, 2)
5 # img doit valoir [["C", "A"],
6 #                  ["D", "B"]]
```

Le script vérifie aussi l'égalité avec une rotation horaire de référence (programmée sans « diviser pour régner ») pour $n = 2, 4, 8$, et que **quatre rotations** redonnent l'image initiale. Une fois les tests passés, appliquez votre fonction à la vraie image `joconde.png` (exercice 3).

FICHE DE RÉVISION

L'essentiel — trois temps

Diviser en sous-problèmes plus petits, **régner** (les résoudre, souvent récursivement), **combiner** les résultats. Exemples phares : **dichotomie** et **tri fusion**.

Recherche dichotomique (tableau trié)

```

1 def recherche(tab, cible, debut, fin):
2     if debut > fin:                                # condition d'arrêt
3         return False
4     milieu = (debut + fin) // 2
5     if tab[milieu] == cible:
6         return True
7     elif cible < tab[milieu]:
8         return recherche(tab, cible, debut, milieu - 1)    # a gauche
9     else:
10        return recherche(tab, cible, milieu + 1, fin)        # a droite

```

Premier appel : `recherche(t, 17, 0, len(t) - 1)`. **Terminaison** : la taille de l'intervalle (le **variant**) décroît strictement. **Coût logarithmique** : on **divise par deux** à chaque appel $\Rightarrow$ dans un million de valeurs, ≈ 20 comparaisons ($\log_2$).

Tri fusion

On coupe en deux, on trie **récursivement** chaque moitié, on **fusionne** :

```

1 def fusion(gauche, droite):
2     resultat = []
3     i = j = 0
4     while i < len(gauche) and j < len(droite):
5         if gauche[i] <= droite[j]:
6             resultat.append(gauche[i])
7             i = i + 1
8         else:
9             resultat.append(droite[j])
10            j = j + 1
11    resultat = resultat + gauche[i:]    # reste de gauche (ou rien)
12    resultat = resultat + droite[j:]    # reste de droite (ou rien)
13    return resultat

```

`tri_fusion(tab)` : condition d'arrêt `len(tab) <= 1`; sinon `milieu = len(tab) // 2`, deux appels sur `tab[:milieu]` et `tab[milieu:]`, puis `fusion`. **Coût** $n \log_2 n$ **même au pire** : $\log_2 n$ niveaux $\times$ un coût n de fusion par niveau.

Comparer les coûts

Coût	Exemple	Pour $n = 10^6$
$\log_2 n$	recherche dichotomique	≈ 20
n	parcours, fusion	10^6
$n \log_2 n$	tri fusion	$\approx 2 \cdot 10^7$
n^2	tri par sélection / insertion	10^{12}

Erreurs à éviter

- dichotomie sur un tableau **non trié** ;
- bornes mal mises à jour $\Rightarrow$ récursion infinie ;
- fusion : oublier de **recopier le reste** ;
- croire le tri rapide toujours en $n \log_2 n$ (pire cas n^2).

Savoir-faire à maîtriser — je sais...

- | | |
|--|--|
| ☐ reconnaître le schéma diviser / régner / combiner ; | ☐ expliquer et dérouler le tri fusion (arbre des appels, coût $n \log_2 n$) ; |
| ☐ dérouler une recherche dichotomique et compter les tours ; | ☐ fusionner deux listes déjà triées ; |
| ☐ justifier la terminaison (variant) et le coût logarithmique ; | ☐ comparer les coûts ($\log_2 n$, n , $n \log_2 n$, n^2). |

Se tester — répondre sans regarder la fiche, puis vérifier (réponses à l'envers ci-dessous).

1. Quels sont les trois temps du paradigme « diviser pour régner » ?
2. Que renvoie `fusion([1, 6], [2, 3, 9])` ?
3. Combien de comparaisons, au plus, pour une recherche dichotomique dans 1000 valeurs triées ?
4. Sans la recopie des restes dans `fusion`, que renvoie `fusion([1, 6], [2, 3, 9])` ?
5. Pour **une seule** recherche dans un tableau **non trié** de n valeurs : trier puis dichotomie, ou parcours ?

Réponses. 1. diviser, régner (résoudre récursivement), combiner. 2. [1, 2, 3, 6, 9]. 3. environ 10, car $2^{10} = 1024 \geq 1000$. 4. [1, 2, 3, 6] : le 9 restant est perdu. 5. le parcours (coût n) ; trier coûte déjà $n \log_2 n$.

DÉFIS ADVENT OF CODE

DÉFI 1 Report Repair

la note de frais — parcours de listes et complexité

Jour 1

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/07-defi-aoc-2020-01 — **archive .zip**



Consignes

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2020/day/1>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (GitHub, Google...), le bouton *get your puzzle input* donne **votre** fichier de données, à enregistrer sous `input.txt` à côté de votre programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/07-defi-aoc-2020-01>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-    L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



Ce défi fait comparer plusieurs méthodes et leur coût, comme dans ce chapitre : double boucle, ensemble, et tri suivi d'un parcours par les deux bouts.

1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

expense report	note de frais	entry	ligne, valeur du fichier
accounting	comptabilité	sum to	avoir pour somme
fix up	corriger	multiply	multiplier
puzzle input	vos données (fichier personnel)	star	étoile (une par partie réussie)

Résumé de l'énoncé (partie 1)

Contexte. Avant de partir en vacances, vous devez régler un dernier problème : les elfes de la comptabilité ont une note de frais qui ne tombe pas juste et vous demandent de les aider à la corriger. Le fichier de données est cette note de frais : chaque ligne est une dépense, c'est-à-dire un entier positif.

Ce qu'il faut faire.

- Parmi toutes les dépenses, exactement **deux** lignes ont des valeurs dont la somme vaut **2020**. Autrement dit, il faut trouver la seule paire de lignes différentes qui « complètent » 2020.
- La réponse à donner sur le site est le **produit** de ces deux valeurs.

Exercice 1



Vérifier sa compréhension

1. Si le fichier contient une seule fois la valeur 1010, peut-elle former la paire avec elle-même ?
2. L'ordre des lignes dans le fichier a-t-il une importance pour la réponse ?

Exercice 2



À la main, sur un petit exemple

On considère le fichier (inventé) suivant :

```
1010
812
1500
1208
33
487
```

Trouver à la main la réponse attendue. Vérification : on doit obtenir 980896. Pourquoi la ligne 1010 ne donne-t-elle pas de solution à elle seule ?

2 Programmer la partie 1

Exercice 3 Lire le fichier

Écrire les lignes qui lisent `input.txt` et construisent la liste `nombres` des entiers qu'il contient. Afficher sa longueur pour vérifier.

Exercice 4 Une première solution

Écrire une fonction `paire_2020(nombres)` qui renvoie le produit des deux valeurs recherchées. Tester sur l'exemple de la fiche, puis sur vos données. [▷ coup de pouce 1](#)

Exercice 5 Combien d'opérations ?

Le fichier contient environ 200 nombres. Combien de paires la fonction précédente examine-t-elle au pire ? Quelle est sa complexité en fonction de n ?

3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

Les elfes sont ravis, mais il leur reste une ancienne note de frais à vérifier selon une autre règle. Même fichier : il faut cette fois trouver les **trois** lignes différentes dont les valeurs ont pour somme 2020, et donner le produit de ces trois valeurs.

Exercice 6 La partie 2

Adapter le programme pour répondre à la nouvelle question. Sur l'exemple de la fiche, on doit trouver 24106500. [▷ coup de pouce 1](#)

4 Approfondissement

Outil Python : les ensembles (set)

Un **ensemble** est une collection **sans doublon** et **sans ordre** : on ne peut pas y accéder par un indice, on peut seulement ajouter, retirer, et demander si un élément y est.

```

1  vus = set()                # ensemble vide (attention : {} est un
                              # dictionnaire vide)
2  vus.add(812)               # ajout ; ajouter une valeur deja
                              # presente ne change rien
3  vus.add(1208)
4  pairs = {2, 4, 6}         # ensemble ecrit directement
5  print(812 in vus)         # True : test d'appartenance
6  print(len(vus))           # 2
7  vus.remove(812)           # retrait (erreur si l'element est absent)
8  for x in pairs:           # parcours possible, mais dans un ordre
                              # quelconque
9      print(x)
```

Intérêt. Avec une liste, `x in liste` compare `x` à chaque élément l'un après l'autre : jusqu'à n comparaisons. Un ensemble range ses éléments selon une valeur calculée à partir d'eux (une *fonction de hachage*, le même principe que les clés d'un dictionnaire) : Python va directement à l'endroit où `x` devrait se trouver. Le test `x in ensemble` prend donc un temps qui **ne dépend pas** du nombre d'éléments (on dit en **temps constant**, en moyenne). Sur un million d'éléments, la différence est énorme.

★★ **Exercice 7** *Approfondissement 1 : une seule boucle grâce à un ensemble*

1. Recopier puis exécuter le code de l'encadré. Que se passe-t-il si l'on ajoute deux fois 1208 ?
2. Écrire `paire_rapide(nombres)` qui résout la partie 1 avec une **seule** boucle et un ensemble `vus`. Quelle est sa complexité ? ▷ coup de pouce 1 ▷ coup de pouce 2
3. En déduire une solution de la partie 2 en $O(n^2)$ au lieu de $O(n^3)$. ▷ coup de pouce 1

★★ **Exercice 8** *Approfondissement 2 : trier puis rapprocher deux indices*

Une autre idée, sans ensemble, réinvestit le **tri** vu en Première. On trie la liste, puis on place un indice `g` au début et un indice `d` à la fin.

1. Sur la liste triée [33, 487, 812, 1010, 1208, 1500], on a `g = 0` et `d = 5` : la somme vaut $33 + 1500 = 1533$, trop petite. Faut-il avancer `g` ou reculer `d` ? Justifier, puis dérouler la méthode à la main jusqu'à trouver la paire.
2. Écrire `paire_triee(nombres, cible)` qui applique cette méthode (on travaille sur une copie triée, par exemple `sorted(nombres)`) et renvoie le produit, ou `None` s'il n'y a pas de paire. ▷ coup de pouce 1 ▷ coup de pouce 2
3. Quelle est la complexité totale (tri compris) ? Comparer avec les deux méthodes précédentes.
4. Utiliser `paire_triee` pour résoudre la partie 2 en $O(n^2)$, sans ensemble.

Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

Ex. 4 – piste Deux boucles imbriquées sur les **indices** `i` et `j`, avec `j > i` pour ne jamais prendre deux fois la même ligne.

Ex. 6 – piste Une boucle de plus. Combien de triplets pour $n = 200$? C'est encore rapide.

Ex. 7 – piste Pour chaque nombre `x`, la seule valeur qui le complète est $2020 - x$. Il suffit de savoir si on l'a déjà rencontrée.

- Ex. 7 – début de solution** On parcourt les nombres un par un ; **avant** d'ajouter x à l'ensemble **vus**, on regarde si $2020 - x$ est déjà. Tester avant d'ajouter évite d'utiliser deux fois la même ligne.
- Ex. 7 – piste** Généraliser la fonction avec un paramètre **cible** : pour chaque x , chercher une paire de somme $2020 - x$ parmi les nombres **suivants**.
- Ex. 8 – piste** Tant que $g < d$: si la somme est trop petite, la seule façon de l'augmenter est d'avancer g ; si elle est trop grande, reculer d .
- Ex. 8 – début de solution** Si $t[g] + t[d] < \text{cible}$, alors $t[g]$ associé à n'importe quel élément situé avant d donne aussi une somme trop petite : $t[g]$ ne peut faire partie d'aucune paire, on peut l'écartier.

DÉFI 2 Encoding Error

la faille du chiffrement — fenêtre glissante et complexité

Jour 9

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/07-defi-aoc-2020-09 — **archive .zip**



Consignes

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2020/day/9>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (GitHub, Google...), le bouton *get your puzzle input* donne **votre** fichier de données, à enregistrer sous `input.txt` à côté de votre programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/07-defi-aoc-2020-09>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-   L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

preamble	préambule	previous	précédent
sum of any two	somme de deux quel- conques	different	différent
weakness	faiblesse, faille	valid / invalid	valide / invalide
contiguous set	suite contiguë	at least two	au moins deux

Résumé de l'énoncé (partie 1)

Contexte. Le héros branche son ordinateur sur une prise de données de l'avion. Il en sort une longue suite de nombres (le fichier, un entier par ligne), chiffrée avec un vieux procédé qui a une faille. Dans ce procédé, chaque nombre doit pouvoir s'obtenir à partir des nombres reçus juste avant lui : un nombre qui ne le peut pas trahit l'erreur.

Ce qu'il faut faire.

- Les 25 premiers nombres forment le *préambule* (le petit exemple de l'énoncé en utilise 5). Ils ne sont pas testés.
- Chaque nombre suivant doit être la somme de deux nombres de **valeurs différentes** pris parmi les 25 qui le précèdent immédiatement. Autrement dit, on regarde une fenêtre de 25 nombres qui glisse d'un cran à chaque nouveau nombre.
- Il faut renvoyer le premier nombre qui ne respecte pas la règle.

Exercice 1 Comprendre ce qui est demandé

Après lecture de l'énoncé et du résumé, vérifier sa compréhension :

1. La fenêtre contient 3 7 10 7 2. Le nombre suivant 14 est-il valide ?
2. Avec un préambule de longueur p , quels indices forment la fenêtre du nombre d'indice i ?
3. La paire peut-elle utiliser un nombre sorti de la fenêtre ?

Exercice 2 À la main, sur un petit exemple

On considère la liste (inventée) suivante, avec un préambule de longueur 5 :

6 3 7 11 1 13 24 8 25 33 37 62 70 58 22

Vérifier à la main les nombres situés après le préambule, en écrivant à chaque fois la fenêtre des 5 nombres précédents et une paire qui convient. Vérification : le premier nombre invalide est 22.

2 Programmer la partie 1

Exercice 3 Somme de deux

Écrire une fonction `somme_de_deux(fenetre, cible)` qui renvoie `True` si deux éléments de la liste `fenetre` ont pour somme `cible`, en respectant la règle des valeurs différentes. L'essayer avec des `assert` sur des cas simples. [▷ coup de pouce 1](#)

Exercice 4 La fenêtre glissante

Écrire une fonction `premier_invalide(nombres, p)` où `p` est la longueur du préambule. Tester avec `p = 5` sur l'exemple de la fiche, puis avec la bonne longueur sur vos données. [▷ coup de pouce 1](#)

3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

Pour exploiter la faille, il faut se servir du nombre fautif trouvé en partie 1.

- Trouver une suite d'**au moins deux** nombres consécutifs du fichier dont la somme vaut ce nombre.
- Il faut renvoyer la somme du plus petit et du plus grand nombre de cette suite (ce ne sont pas forcément le premier et le dernier).

Exercice 5 Une première solution

Écrire une fonction qui cherche la suite demandée en essayant toutes les positions de début et de fin. Sur l'exemple de la fiche, on doit trouver 12. [▷ coup de pouce 1](#)

Exercice 6 Deux indices

Les nombres de vos données sont tous positifs. Expliquer pourquoi on peut alors trouver la suite avec seulement deux indices `debut` et `fin` qui ne font qu'avancer, en tenant à jour la somme de la tranche. Programmer cette méthode et comparer sa complexité à celle de l'exercice précédent. [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)

4 Approfondissement

Outil Python : mesurer une durée (`time`) et tirer au hasard (`random`)

Le module `time` fournit un chronomètre précis ; le module `random` tire des nombres au hasard, utile pour fabriquer de grosses données de test.

```
1 import random
2 import time
3
4 x = random.randint(1, 6)           # entier au hasard entre 1 et 6
                                     # (bornes comprises)
```



```

5 liste = [random.randint(1, 1000) for _ in range(5)]
6 depart = time.perf_counter()      # top depart (en secondes)
7 total = sum(range(10**6))
8 duree = time.perf_counter() - depart
9 print(f"{duree:.4f} s")           # 4 chiffres apres la virgule

```

Intérêt. Vérifier expérimentalement une complexité : si l'on double n , une méthode linéaire prend environ deux fois plus de temps, une méthode quadratique environ quatre fois plus. Une mesure isolée varie : la répéter.

À essayer. Mesurer `sum(range(10**6))` puis `sum(range(2 * 10**6))` : le rapport des durées est-il proche de 2 ?

★★★

Exercice 7

Défi : mesurer

Mesurer avec le module `time` la durée des deux méthodes de la partie 2 sur vos données, puis sur une liste aléatoire de 10 000 nombres. Les mesures sont-elles cohérentes avec les complexités annoncées ?

[▷ coup de pouce 1](#)
Outil Python : les ensembles (set)

Un **ensemble** est une collection **sans doublon** et **sans ordre** : on ne peut pas y accéder par un indice, on peut seulement ajouter, retirer, et demander si un élément y est. Python sait aussi calculer l'union, l'intersection et la différence de deux ensembles.

```

1 vus = set()                # ensemble vide (attention : {} est un
                             # dictionnaire vide)
2 vus.add(5)                 # ajout ; ajouter une valeur deja
                             # presente ne change rien
3 vus.add(8)
4 print(8 in vus)            # True : test d'appartenance
5 print(len(vus))            # 2
6 a = {1, 2, 3}              # ensemble ecrit directement
7 b = set([2, 3, 4, 4])      # a partir d'une liste : {2, 3, 4}
8 print(a | b)               # union : {1, 2, 3, 4}
9 print(a & b)                # intersection : {2, 3}
10 print(a - b)               # difference : {1}

```

Intérêt. Avec une liste, `x in liste` compare `x` à chaque élément l'un après l'autre : jusqu'à n comparaisons. Un ensemble range ses éléments selon une valeur calculée à partir d'eux (une *fonction de hachage*, comme les clés d'un dictionnaire) : Python va directement là où `x` devrait se trouver. Le test `x in ensemble` prend donc un temps qui ne dépend pas du nombre d'éléments (**temps constant**, en moyenne).

À essayer. Avec `fenetre = [3, 7, 10, 7, 2]`, que vaut `set(fenetre)` ? Combien d'éléments ?

★★ Exercice 8 Approfondissement 1 : la partie 1 avec un ensemble

1. À la main : avec la fenêtre 3 7 10 7 2 et la cible 13, calculer pour chaque x la valeur $13 - x$ et dire si elle est dans la fenêtre. Recommencer avec la cible 14 : pourquoi le complément 7 de 7 ne convient-il pas ?
2. Écrire `somme_de_deux_ensemble(fenetre, cible)` avec une seule boucle et un ensemble, puis l'utiliser pour retrouver 22 sur l'exemple de la fiche.
3. Pour $p = 25$, combien de tests environ fait chaque version pour un nombre ? En déduire les complexités totales.

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

Ex. 3 – piste Deux boucles sur les indices, avec $j > i$, comme pour le jour 1, et un test sur les valeurs des deux éléments.

Ex. 4 – piste Pour le nombre d'indice i , la fenêtre est la tranche `nombres[i - p:i]`. Faire un petit dessin pour vérifier les bornes.

Ex. 5 – piste Une suite contiguë, c'est une tranche `nombres[debut:fin]`. Attention : la suite réduite au seul nombre invalide ne compte pas.

Ex. 6 – piste Si la somme courante est trop petite, on ajoute le nombre suivant (**fin** avance) ; si elle est trop grande, on retire le premier (**debut** avance).

Ex. 6 – début de solution Chaque indice avance au plus n fois : la méthode est linéaire. La boucle **while** s'arrête quand la somme est atteinte avec au moins deux nombres.


Ex. 7 – piste `time.perf_counter()` avant et après l'appel ; la différence donne la durée en secondes.

Ex. 8 – piste Pour chaque x de la fenêtre, la seule valeur qui le complète est `cible - x`.

Ex. 8 – début de solution Construire `valeurs = set(fenetre)`, puis tester `cible - x` in `valeurs` sans oublier la règle des valeurs différentes : `cible - x != x`.

CHAPITRE 8

Graphes

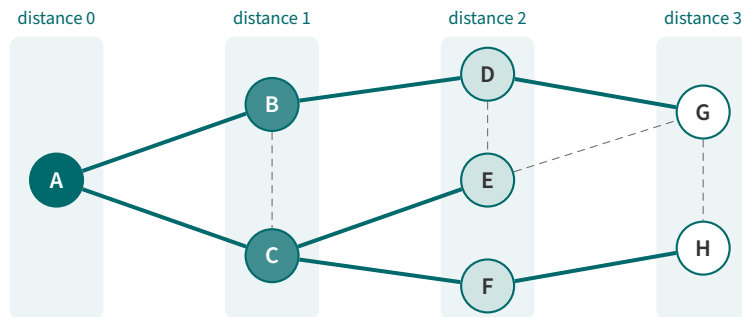

DANS CE CHAPITRE

■ Activités préparatoires	384
■ Cours	387
■ Exercices	406
■ TP et projets	418
■ Fiche de révision	424
■ Défis Advent of Code	426
■ Corrigés	867

ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

ACTIVITÉ 1 Sans lever le crayon


trois dessins, sept ponts, une règle à découvrir

Durée : 25 min · Sans ordinateur, par deux


Consignes

- Matériel : un crayon et une gomme. Les réponses s'écrivent sur le cahier.
- Règle du jeu : **repasser chaque trait d'un dessin une fois et une seule, sans lever le crayon**. On a le droit de passer plusieurs fois par un même point (marqué d'un gros point), mais jamais deux fois sur le même trait.


Exercice 1 Trois dessins



(a) la maison



(b) l'enveloppe fermée



(c) le nœud papillon

1. Pour chaque dessin, essayer de le tracer sans lever le crayon (au brouillon). Si c'est possible, noter la suite des points visités (par exemple A-B-...); sinon, écrire « pas trouvé ». Répondre pour (a), (b) et (c).
2. Pour le dessin (a), un camarade affirme : « il faut partir de A ou de B ». Essayer en partant de E. Qu'observe-t-on ?
3. Pour le dessin (c), peut-on revenir à son point de départ ? Depuis n'importe quel point ?

Exercice 2 Compter les traits

Pour chaque point, on compte le nombre de traits qui y aboutissent.


4. Recopier et compléter le tableau sur le cahier.

Dessin	nombre de traits en chaque point	nombre de points « impairs »	possible ?	retour au départ ?
(a) la maison				
(b) l'enveloppe				
(c) le papillon				

5. Quand on **pass**e par un point (on y arrive puis on en repart), combien de traits utilise-t-on ? Que peut-on en déduire pour un point qui n'est ni le départ ni l'arrivée ?
6. Proposer une règle : d'après le nombre de points « impairs », quand le dessin est-il possible ? quand peut-on revenir au départ ?

Exercice 3 Les sept ponts de Königsberg

Au XVIII^e siècle, la ville de Königsberg est traversée par une rivière formant deux îles, reliées aux berges et entre elles par **sept ponts**. Les habitants se demandaient : *peut-on se promener en traversant chaque pont une fois et une seule* ?

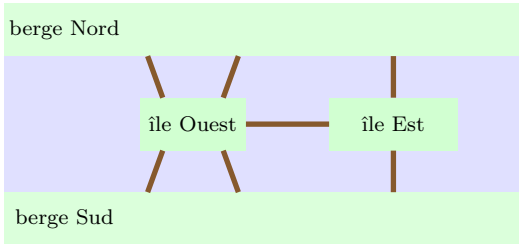

7. Chercher quelques minutes une telle promenade sur la carte.
8. La forme des îles et la longueur des ponts n'ont aucune importance. Redessiner sur le cahier la situation avec seulement des **points** (un par terre : N, S, O, E) et des **traits** (un par pont).
9. Compter les traits en chaque point. À l'aide de votre règle, la promenade est-elle possible ?
10. La ville décide de construire un huitième pont. Entre quelles terres le placer pour que la promenade devienne possible ? D'où faudra-t-il alors partir ?

Exercice 4



Mettre des mots

11. Proposer un nom pour chacune des notions rencontrées :
 - un dessin fait de points reliés par des traits ;
 - un point / un trait ;
 - le nombre de traits qui aboutissent à un point ;
 - remplacer la carte par des points et des traits.
12. *Défi.* Peut-on dessiner une figure qui a **exactement un** point « impair » ? Essayer, puis expliquer.

COURS

Programme (BO)	« Graphes : structures relationnelles. Sommets, arcs, arêtes, graphe orienté ou non orienté. Modéliser des situations sous forme de graphes. Écrire les implémentations correspondantes d'un graphe : matrice d'adjacence, liste de successeurs / de prédécesseurs. Passer d'une représentation à une autre. Parcourir un graphe en largeur, en profondeur. Repérer la présence d'un cycle. Chercher un chemin dans un graphe. »
Prérequis	les pires et les files (indispensables pour les parcours!), les dictionnaires et les listes de listes, la récurivité , les classes , la notion de coût d'un algorithme. Les arbres (un arbre est un graphe particulier).
Objectifs	<i>reconnaître</i> une situation qui appelle un graphe et la <i>modéliser</i> ; <i>maîtriser</i> le vocabulaire ; <i>implémenter</i> un graphe de trois façons et <i>passer</i> de l'une à l'autre ; <i>parcourir</i> un graphe en largeur (file) et en profondeur (pile) ; <i>trouver</i> un chemin, le plus court chemin, détecter un cycle.

I Pourquoi un graphe? Parce que le monde est un réseau

Regardez autour de vous. Le plan du métro : des stations, reliées par des lignes. Vos amitiés : des personnes, reliées par des « amis ». Le Web : des milliards de pages, reliées par des liens. Un GPS : des carrefours, reliés par des routes. Internet : des routeurs, reliés par des câbles. Le cerveau : des neurones, reliés par des synapses. Une molécule : des atomes, reliés par des liaisons.

À chaque fois, la même idée revient : **des objets, et des relations entre ces objets**. C'est *exactement* cela, un graphe. Aucune autre structure de ce cours ne capture aussi bien cette réalité : une liste range « en ligne », un arbre range « en hiérarchie », mais seul le graphe autorise **n'importe quelle relation entre n'importe quels objets** — des boucles, des raccourcis, des allers-retours. C'est la structure la plus générale, et sans doute la plus utile de toute l'informatique.


Règle 1 — La grande idée

Un **graphe** modélise un ensemble d'**objets** (les **sommets**) et les **relations** qui les lient deux à deux (les **arêtes**). Dès qu'un problème parle de « qui est relié à qui », il parle de graphes.


A. L'acte de naissance : les sept ponts de Königsberg (1736)

Un peu d'histoire

Au XVIII^e siècle, la ville de Königsberg est traversée par une rivière formant deux îles, reliées aux berges et entre elles par **sept ponts**. Les habitants se demandaient si l'on pouvait se promener en traversant chaque pont **une fois et une seule**. En 1736, **Leonhard Euler** règle la question en **oubliant la carte** : peu importe la forme des îles ou la longueur des ponts, seul compte **ce qui est relié à quoi**. Il remplace la ville par quatre points (les berges N et S, les îles O et E) et sept traits (les ponts) : c'est le **premier graphe de l'histoire**, et l'acte de naissance de la **théorie des graphes**. En comptant les ponts qui partent de chaque terre, il *prouve* que la promenade est impossible (voir le théorème d'Euler, à la fin de la section II). Euler (1707–1783), Suisse alors membre de l'Académie des sciences de Saint-Petersbourg, est l'un des mathématiciens les plus féconds de l'histoire : ses œuvres complètes remplissent plus de soixante-dix volumes.

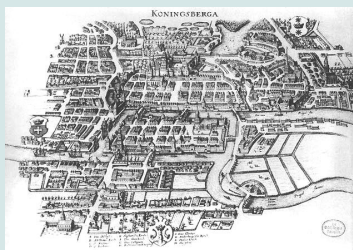

Königsberg et ses ponts (gravure de 1652)



Le graphe d'Euler



Euler (par J. E. Handmann, 1753)

Remarque :

Retenez la leçon d'Euler, car c'est **toute** la démarche de ce chapitre : *modéliser*, c'est jeter les détails inutiles pour ne garder que la structure des relations. Une fois le bon graphe dessiné, le problème est souvent à moitié résolu.

B. Des situations où le graphe s'impose

Exemple : (Quatre problèmes, un seul outil)

- **Le GPS et le plus court chemin.** Carrefours = sommets, routes = arêtes (*pondérées* par les distances ou les temps). Trouver son itinéraire, c'est chercher un chemin de coût minimal dans un graphe.
- **Les réseaux sociaux.** Personnes = sommets, relations = arêtes. « Combien d'intermédiaires entre deux inconnus ? », « qui suggérer comme ami ? », « qui est la personne la plus *centrale* ? » : autant de questions de graphes.
- **Le Web et Google.** Pages = sommets, liens hypertextes = arcs (*orientés*!). Le classement des résultats de Google repose sur un parcours de cet immense graphe.
- **La planification de tâches.** Étapes d'une recette, d'un chantier, d'un programme = sommets ; « il faut faire ceci *avant* cela » = arcs. On ordonne le travail en parcourant le graphe des dépendances.

Nous n'étudierons qu'une petite partie de cette théorie immense : comment **représenter** un graphe en Python, et comment le **parcourir** pour répondre à des questions concrètes.

II Le vocabulaire des graphes

Un graphe est un ensemble de **sommets** (*vertices* ou *nodes* en anglais) reliés par des **arêtes** ou des **arcs** (*edges*). Il peut être **non orienté** ou **orienté**.


Définition 1 — Graphe, ordre, taille

Un **graphe** $G = (S, A)$ est la donnée d'un ensemble fini S de **sommets** et d'un ensemble A d'**arêtes** (des paires de sommets, en non orienté) ou d'**arcs** (des couples ordonnés, en orienté).

- l'**ordre** du graphe est son nombre de sommets, souvent noté $n = |S|$;
- la **taille** du graphe est son nombre d'arêtes, souvent noté $m = |A|$.

Deux sommets reliés par une arête sont dits **adjacents** (ou **voisins**).

A. Graphe non orienté

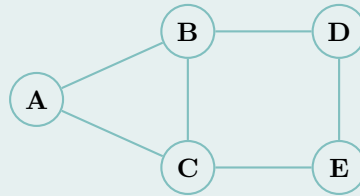

Dans un graphe **non orienté**, une arête se parcourt **dans les deux sens**. Une **chaîne** est une suite de sommets reliés de proche en proche, par exemple $A \text{ -- } C \text{ -- } E \text{ -- } D$; sa **longueur** est le nombre d'arêtes, ici 3.

Les sommets B et C sont **adjacents** à A : ce sont ses **voisins**. Le **degré** d'un sommet est son nombre de voisins ($\deg(A) = 2$, $\deg(B) = 3$).

Exemple concret : le graphe des amis sur Facebook est **non orienté** — si vous êtes ami avec quelqu'un, la réciproque est vraie.

Propriété 1 — Lemme des poignées de main

Dans un graphe non orienté, la **somme des degrés** de tous les sommets est égale au **double** du nombre d'arêtes :

$$\sum_{s \in S} \deg(s) = 2m.$$

En conséquence, le nombre de sommets de degré **impair** est toujours **pair**.


Démonstration :

Chaque arête relie exactement deux sommets ; elle est donc comptée **deux fois** dans la somme des degrés (une fois à chaque extrémité). La somme des degrés vaut donc $2m$. Comme $2m$ est pair, la somme des degrés est paire : les sommets de degré impair doivent se « compenser » deux par deux, donc ils sont en nombre pair. $\square$

Remarque :

Joli nom : si, dans une soirée, chaque poignée de main relie deux personnes, alors le nombre total de mains serrées (comptées par personne) est pair — et il y a toujours un nombre pair d'invités ayant serré un nombre impair de mains !


B. Graphe orienté

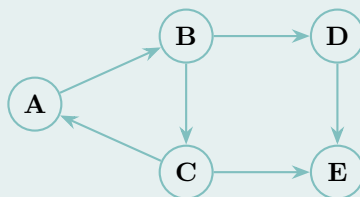

Dans un graphe **orienté**, un **arc** ne se parcourt que dans le sens de la flèche. Un **chemin** est une suite de sommets reliés par des arcs *dans le bon sens*, par exemple $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E$. Les voisins (ou **successeurs**) de B sont C et D (mais pas A!).

Exemple concret : le graphe des abonnements sur X (Twitter) ou Instagram est **orienté** : on peut « suivre » quelqu'un sans être suivi en retour.

C. Graphe pondéré

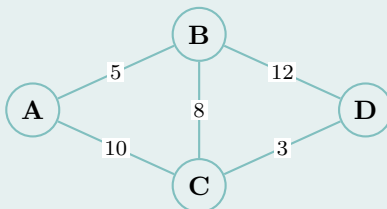


Un graphe est **pondéré** (ou valué) si chaque arête porte une valeur numérique — son **poids** (coût, distance, temps, débit...). Exemples : les **distances** entre villes sur une carte routière, le **coût** d'une liaison entre routeurs dans le protocole OSPF.

D. Connexité, cycle

Définition 2 — Connexité

Un graphe est **connexe** s'il est « d'un seul tenant » : n'importe quelle paire de sommets peut être reliée par une chaîne. Sinon, il se décompose en plusieurs **composantes connexes** (ses « morceaux »).

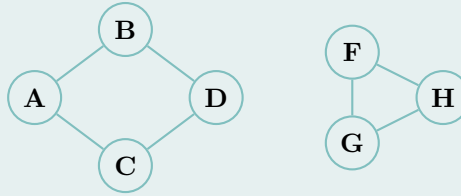

Ce graphe n'est **pas** connexe : aucune chaîne ne relie A à F. Il a **deux** composantes connexes : $\{A, B, C, D\}$ et $\{F, G, H\}$.

Définition 3 — Cycle

Un **cycle** est une chaîne (non orientée) ou un chemin (orienté) qui **revient à son point de départ** sans réemprunter deux fois la même arête. Un graphe connexe **sans cycle** est exactement un... **arbre** : voilà le lien avec le chapitre *Arbres*.

8

E. Quelques graphes particuliers

Définition 4 — Sous-graphe, sommet isolé, graphe complet

- un **sous-graphe** de G s'obtient en ne gardant qu'une partie des sommets de G et une partie des arêtes qui les relient (les composantes connexes en sont des exemples) ;
- un sommet est **isolé** si son degré est nul (aucun voisin) ;
- un graphe est **complet** si **toute** paire de sommets est reliée par une arête.

Un graphe complet à n sommets possède alors $\frac{n(n-1)}{2}$ arêtes (chacun des n sommets est relié aux $n-1$ autres, et chaque arête est comptée deux fois).

F. Chaînes eulériennes : le théorème d'Euler [au-delà du programme]

Revenons à l'énigme fondatrice des **sept ponts de Königsberg** (§I). On peut maintenant l'énoncer proprement.

Définition 5 — Chaîne et cycle eulériens

Une **chaîne eulérienne** est une chaîne qui emprunte **chaque arête du graphe une fois et une seule**. Si, de plus, elle revient à son point de départ, c'est un **cycle eulérien**.

La question de Königsberg était donc : *ce graphe admet-il un cycle eulérien ?* Euler y répond **complètement**, et sa réponse ne dépend que des **degrés** des sommets.

Théorème 1 — Euler, 1736 [au-delà du programme]

Soit G un graphe connexe.

- G admet un **cycle eulérien** si et seulement si **tous** ses sommets sont de degré **pair** ;
- G admet une **chaîne eulérienne** (sans forcément revenir au départ) si et seulement s'il a **exactement zéro ou deux** sommets de degré **impair** (et, s'il y en a deux, ce sont nécessairement le départ et l'arrivée).

8

Remarque : (L'idée)

Le sens « facile » est intuitif : chaque fois qu'on **traverse** un sommet intermédiaire, on « consomme » deux arêtes (une pour entrer, une pour sortir). Un sommet par lequel on ne fait que passer doit donc avoir un degré **pair**. Seuls le départ et l'arrivée peuvent avoir un degré impair — et ils coïncident dans le cas d'un cycle, qui exige alors **tous** les degrés pairs.

Exemple : (Königsberg tranché)

Dans le graphe des ponts, les quatre terres ont pour degrés 3,3,3,5 : **quatre** sommets de degré impair. Comme il en faudrait au plus deux, **aucune** chaîne eulérienne n'existe : la promenade rêvée par les habitants est bel et bien **impossible**. Euler l'a démontré sans essayer un seul trajet — juste en comptant des degrés.

Remarque :


Ce théorème n'est **pas au programme** : on le donne pour la culture, et parce qu'il montre magnifiquement la puissance de la modélisation par graphes. À ne pas confondre avec le parcours d'un graphe (passer par tous les **sommets**) : ici on veut passer par toutes les **arêtes**.

► **Exercices d'application** : exercices **1 à 3** (vocabulaire et modélisation)

III Modéliser un graphe en Python

Pour représenter un graphe, il faut se donner une convention répondant à deux questions : *qui sont les sommets ?* et *pour chaque sommet, quels sont ses voisins ?* (et éventuellement le poids de l'arête). Il existe pour cela **trois représentations classiques** — et savoir **passer de l'une à l'autre** est une capacité attendue au bac.

Dans toute cette partie, on illustre avec ce petit graphe non orienté, appelé G :



A. Représentation par matrice d'adjacence

Principe. On **numérote** les sommets (ici par ordre alphabétique : A=0, B=1...). On construit un tableau carré M où $M[i][j] = 1$ si les sommets de rangs i et j sont **voisins**, et 0 sinon. Ce tableau est la **matrice d'adjacence**.

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{ccccc}
 & A & B & C & D & E \\
 A & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 B & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\
 C & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 D & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 E & \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}
 \end{array}
 \end{array}$$

Remarque :

Pour un graphe **non orienté**, $M[i][j] = M[j][i]$: la matrice est **symétrique** (l'arête B–C donne un 1 de part et d'autre de la diagonale). Pour un graphe **orienté**, elle ne l'est pas forcément. Pour un graphe **pondéré**, on remplace les 1 par les poids.

En Python, une matrice est naturellement une **liste de listes** :

```

1 #      A   B   C   D   E
2 M = [ [0, 1, 1, 0, 0], # A
3       [1, 0, 1, 1, 0], # B
4       [1, 1, 0, 0, 1], # C
5       [0, 1, 0, 0, 1], # D
6       [0, 0, 1, 1, 0] ] # E

```

Propriété 2 — Coût de la matrice d'adjacence

Pour un graphe à n sommets :

- **mémoire** : $O(n^2)$ (on stocke $n \times n$ cases, y compris tous les zéros) ;
- tester si deux sommets sont **voisins** : $O(1)$ (un simple accès $M[i][j]$) ;
- lister les voisins d'un sommet : $O(n)$ (il faut parcourir toute sa ligne).

B. Représentation par liste d'adjacence

Principe. À chaque sommet, on associe la **liste de ses voisins**. On utilise un **dictionnaire** : les clés sont les sommets, les valeurs sont les listes de voisins. (Pour un graphe orienté, on stocke la liste des *successeurs*, ou celle des *prédécesseurs*.)

```

1 G = {'A': ['B', 'C'],
2     'B': ['A', 'C', 'D'],
3     'C': ['A', 'B', 'E'],
4     'D': ['B', 'E'],
5     'E': ['C', 'D']}
```

Propriété 3 — Coût de la liste d'adjacence

Pour un graphe à n sommets et m arêtes :


- **mémoire** : $O(n + m)$ — on ne stocke **que** les arêtes présentes, pas les zéros. C'est bien plus économique quand le graphe a **peu d'arêtes** (graphe « creux ») ;
- accéder à la liste des voisins d'un sommet : $O(1)$ (accès direct par la clé) ; la **parcourir** (pour énumérer ces voisins) : $O(\text{deg})$, où deg est le degré du sommet ;
- tester si deux sommets sont voisins : $O(\text{deg})$ (il faut parcourir la liste des voisins).

Règle 2 — Quelle représentation choisir ?

Matrice : rapide pour tester une arête, mais gourmande en mémoire — idéale si le graphe est **dense** (beaucoup d'arêtes). **Liste** : économe en mémoire, rapide pour lister les voisins — idéale si le graphe est **creux** (peu d'arêtes), ce qui est le cas le plus fréquent (un réseau social : chacun connaît quelques centaines de personnes, pas des millions).

C. Représentation par liste de listes

Quand les sommets sont **numérotés** de 0 à $n - 1$, on peut se passer du dictionnaire : la liste d'adjacence devient une simple **liste de listes**, où la case d'indice i contient la liste des voisins du sommet i . C'est la convention de plusieurs sujets de bac. Par exemple, le graphe

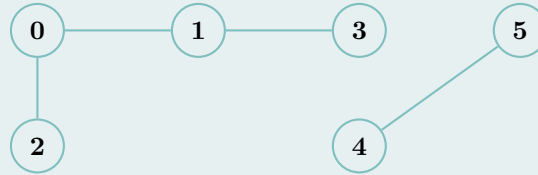

se représente par `adj = [[1, 2], [0, 3], [0], [1], [5], [4]]` : le sommet 0 a pour voisins 1 et 2, le sommet 1 a pour voisins 0 et 3, etc.

Règle 3 — Passer d'une représentation à l'autre — capacité attendue

On sait convertir chaque représentation en une autre : parcourir la **matrice** ligne par ligne pour bâtir les listes de voisins ; ou parcourir un **dictionnaire** d'adjacence pour remplir une matrice de 0 et de 1. C'est un exercice classique du bac (voir la feuille).

► **Exercices d'application** : exercices 4 à 7 (représenter un graphe)

IV Une classe Graphe

Manipuler directement le dictionnaire `G` fonctionne, mais rien n'empêche alors d'oublier un sens d'une arête et d'obtenir un graphe incohérent. On **encapsule** donc la représentation dans une **classe** : l'utilisateur ne touche plus au dictionnaire, il passe par quelques méthodes (même démarche que pour les piles et les files). On se limite ici aux graphes **non orientés**.

```

1 class Graphe:
2     # graphe non orienté, stocke par listes d'adjacence
3     def __init__(self, sommets):
4         self.sommets = sommets
5         self.adj = {}                                # sommet -> liste de ses voisins
6         for s in sommets:
7             self.adj[s] = []
8
9     def ajoute_arete(self, a, b):
10        self.adj[a].append(b)
11        self.adj[b].append(a)                        # non orienté : dans les deux sens
12
13    def voisins(self, s):
14        return self.adj[s]
15
16    def sont_voisins(self, a, b):
17        return b in self.adj[a]

```

La méthode `ajoute_arete` est la seule à modifier le graphe, et elle met **toujours** à jour les deux listes : la symétrie est garantie par construction.

Pour construire le graphe G de la partie précédente, on part de la **liste de ses arêtes** :

```

1 g = Graphe(['A', 'B', 'C', 'D', 'E'])
2 aretes = [('A', 'B'), ('A', 'C'), ('B', 'C'), ('B', 'D'), ('C', 'E'), ('D', 'E')]
3 for (a, b) in aretes:
4     g.ajoute_arete(a, b)

>>> g.voisins('B')
['A', 'C', 'D']
>>> g.sont_voisins('D', 'E'), g.sont_voisins('A', 'D')
(True, False)

```

On retrouve la ligne B de la matrice d'adjacence, et le dictionnaire `g.adj` est exactement le dictionnaire `G` écrit plus haut.

Remarque :

Pour un graphe **orienté**, il suffirait de retirer la deuxième ligne de `ajoute_arete` : on n'ajoute alors `b` que comme successeur de `a`.

► **Exercices d'application** : exercice 8 (la classe `Graphe`)

V Parcourir un graphe

Parcourir un graphe, c'est visiter **tous ses sommets** de proche en proche, à partir d'un sommet de départ. C'est l'opération fondamentale : trouver un chemin, la sortie d'un labyrinthe, tester la connexité, détecter un cycle... tout repose sur un parcours.

Règle 4 — Attention

Parcourir un graphe n'est pas la même chose que balayer bêtement le dictionnaire ou la matrice ! Un **parcours** suit les **arêtes**, de voisin en voisin.

A. Le schéma commun à tous les parcours

Tous les parcours suivent le même squelette :

- on part d'un sommet et on le met dans une structure d'attente `S` ;
- **tant que** `S` n'est pas vide : on en **retire** un sommet (on le « visite »), et on **ajoute** à `S` ses voisins pas encore rencontrés.

Règle 5 — La différence cruciale avec les arbres


Dans un arbre, on ne peut jamais revenir sur ses pas : les sous-arbres sont disjoints. Dans un graphe, un voisin peut **déjà avoir été vu** (par un cycle, un raccourci...). Il est donc **indispensable de mémoriser les sommets déjà découverts**, sinon le parcours tourne en rond **indéfiniment**.

Et voici la clé de tout le chapitre : **le choix de la structure `S` change la nature du parcours**. C'est là que les piles et les files du début d'année reviennent en force.

Règle 6 — File ou pile : les deux parcours

- S est une **file** (FIFO) $\Rightarrow$ on visite d'abord les sommets **les plus proches** du départ $\Rightarrow$ **parcours en largeur** (*BFS*, Breadth First Search).
- S est une **pile** (LIFO) $\Rightarrow$ on file « le plus loin possible » avant de revenir en arrière $\Rightarrow$ **parcours en profondeur** (*DFS*, Depth First Search).

Pour la suite, on utilise ce graphe à 8 sommets (les voisins sont toujours donnés par ordre alphabétique) :

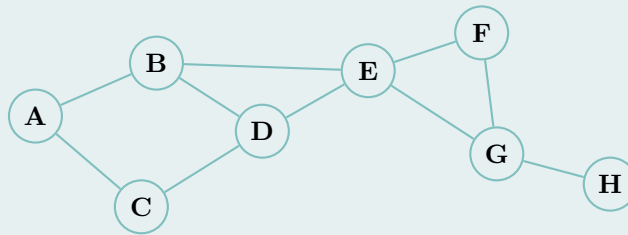

B. Le parcours en largeur (BFS)

On explore le graphe « par cercles concentriques » : d'abord le départ, puis **tous ses voisins** (distance 1), puis les voisins de ceux-ci (distance 2), etc. On tient à jour :

- une liste **traites** : les sommets déjà visités (renvoyée à la fin) ;
- une liste **decouverts** : tous les sommets déjà rencontrés (pour ne pas les remettre en file) ;
- une **file en_attente** : les sommets découverts mais pas encore visités. On utilise la structure abstraite *File* du chapitre *Structures linéaires* : **enfiler**, **defiler**, **est_vide**. Comme au chapitre *Arbres*, on **admet** qu'une implémentation existe : seule compte ici l'**interface**.


```

1 def BFS(g, depart):
2     """Parcours en largeur de g depuis depart ;
3     renvoie la liste des sommets dans l'ordre de visite."""
4     traitees = []
5     decouverts = [depart]
6     en_attente = File()          # la file (interface admise)
7     en_attente.enfiler(depart)
8     while not en_attente.est_vide():
9         sommet = en_attente.defiler()    # on defile (FIFO)
10        for voisin in g.voisins(sommet):
11            if voisin not in decouverts:  # tester AVANT d'enfiler
12                decouverts.append(voisin)
13                en_attente.enfiler(voisin) # on enfiler
14        traitees.append(sommet)
15    return traitees

```

Sur le graphe ci-dessus, `BFS(g, 'B')` renvoie `['B', 'A', 'D', 'E', 'C', 'F', 'G', 'H']` : on visite B, puis ses voisins A, D, E, puis les nouveaux voisins de ceux-ci, etc.

Voici l'état de la file `en_attente` après chaque tour de boucle (à gauche, le sommet défilé et visité ; la tête de la file est à gauche, les sommets qui viennent d'être enfilés sont foncés) :

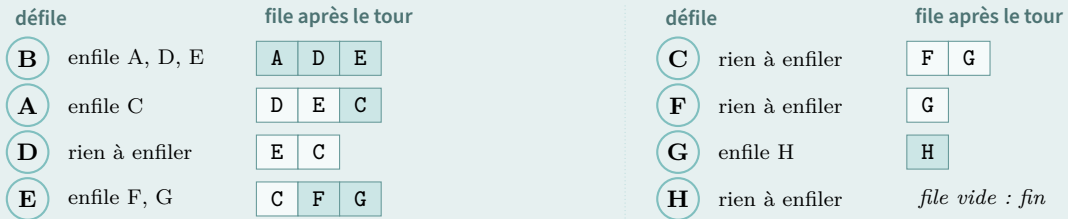

Remarque : (Pourquoi `decouverts`?)

Un même sommet peut être le voisin de plusieurs autres. Sans la liste `decouverts`, on l'enfilerait plusieurs fois. Le test `if voisin not in decouverts`, fait **avant d'enfiler**, garantit que chaque sommet n'entre **qu'une fois** dans la file. Tester seulement `traites` ne suffirait pas : un sommet déjà *en attente* (découvert mais pas encore visité) serait enfilé une seconde fois.

Remarque : (Et si l'on écrivait la file avec une `list`?)

On pourrait remplacer `File()` par une `list` Python, en enfilant avec `append` et en défilant avec `pop(0)`. Le parcours serait juste, mais **lent** sur un grand graphe : chaque `pop(0)` décale tous les éléments restants et coûte $O(n)$ (voir le chapitre *Structures linéaires*). D'où l'intérêt de raisonner avec l'**interface** `File`, quitte à choisir ensuite une implémentation efficace (liste chaînée, deux piles, `collections.deque`).

1. Application vedette : le plus court chemin

Le BFS découvre les sommets par distance croissante. Donc, si l'on **mémore** le « **parent** » de chaque sommet (celui qui l'a fait découvrir), on peut ensuite **remonter** de l'arrivée jusqu'au départ : on obtient un chemin, et — miracle du BFS — c'est le **plus court** (en nombre d'arêtes).

```

1 def plus_court_chemin(g, depart, arrivee):
2     """Renvoie un plus court chemin de depart a arrivee (liste de
3         sommets),
4         ou None s'il n'y en a pas."""
5     decouverts = [depart]
6     en_attente = File()
7     en_attente.enfiler(depart)
8     parent = {depart: None}          # depart n'a pas de parent
9     while not en_attente.est_vide():
10        sommet = en_attente.defiler()
11        if sommet == arrivee:          # arrive : on reconstruit
12            chemin = [arrivee]
13            while parent[chemin[0]] is not None:
14                chemin.insert(0, parent[chemin[0]])
15            return chemin
16        for voisin in g.voisins(sommet):
17            if voisin not in decouverts:
18                decouverts.append(voisin)

```

```

18         en_attente.enfiler(voisin)
19         parent[voisin] = sommet      # on note qui l'a decouvert
20     return None

```

Propriété 4 — Pourquoi c'est le plus court

Le BFS visite tous les sommets à distance k **avant** ceux à distance $k + 1$. Si l'arrivée est à distance k du départ, elle sera donc découverte comme voisine d'un sommet à distance $k - 1$. En remontant les parents, on traverse exactement une « couche » à chaque étape : le chemin obtenu a la longueur minimale k . C'est pour cela que le BFS est au cœur du calcul d'itinéraires sur graphe non pondéré.

C. Le parcours en profondeur (DFS)

Ici, on va **le plus loin possible** avant de faire demi-tour : on visite un voisin, puis **son** premier voisin, et ainsi de suite jusqu'à l'impasse ; alors on **revient au dernier embranchement** pour explorer une autre branche. C'est exactement la stratégie « toujours à droite » dans un labyrinthe.

Ce parcours s'écrit **naturellement de façon récursive** : visiter un sommet, c'est se visiter soi-même puis lancer le parcours sur chaque voisin non encore visité.

```

1 def DFS(g, sommet, traitees=None):
2     if traitees is None:
3         traitees = []
4         traitees.append(sommet)
5     for voisin in g.voisins(sommet):
6         if voisin not in traitees:
7             DFS(g, voisin, traitees)
8     return traitees

```

Sur le graphe précédent, `DFS(g, 'A')` renvoie `['A', 'B', 'D', 'C', 'E', 'F', 'G', 'H']` : depuis A on plonge par B, puis D, puis C (impasse), on remonte, puis E, F, G, H.

1. Version itérative, avec une pile

Le DFS s'écrit aussi **sans récursion**, en remplaçant la **file** du BFS par une **pile** (structure abstraite `Pile`, elle aussi admise : `empiler`, `depiler`, `est_vide`) : le dernier sommet empilé repart en premier.

```

1 def DFS_iteratif(g, depart):
2     traitees = []
3     en_attente = Pile()          # la pile (interface admise)
4     en_attente.empiler(depart)
5     while not en_attente.est_vide():
6         sommet = en_attente.depiler() # on depile (LIFO)
7         if sommet not in traitees:    # deja traite : on l'ignore
8             traitees.append(sommet)
9             for voisin in g.voisins(sommet):
10                 if voisin not in traitees:

```

```

11         en_attente.empiler(voisin) # on empile
12     return traites

```

Sur le graphe précédent, `DFS_iteratif(g, 'A')` renvoie `['A', 'C', 'D', 'E', 'G', 'H', 'F', 'B']` : le **dernier** voisin empilé ressort le premier, d'où un ordre différent du DFS récursif — mais c'est bien, lui aussi, un parcours en profondeur.

Règle 7 — Où placer le test : file ou pile, ce n'est pas pareil

- **En largeur (file)** : on teste découverts **avant d'enfiler**. Chaque sommet n'entre qu'une fois dans la file, et l'ordre « par couches » est respecté.
- **En profondeur itératif (pile)** : on fait l'inverse, **exprès**. Un sommet peut être empilé plusieurs fois (par plusieurs voisins) ; on le marque **traites** seulement **quand on le dépile**, et on ignore les exemplaires suivants. C'est ce qui garantit que l'on plonge toujours depuis le sommet le plus *récent* : si l'on marquait les sommets dès l'empilement, le parcours obtenu ne serait plus vraiment « en profondeur ».

Remarque :

BFS et DFS partagent le même squelette, mais pas la même structure : le BFS range les sommets en attente dans une **file** (FIFO, premier arrivé, premier sorti), le DFS dans une **pile** (LIFO, dernier arrivé, premier sorti). Ce seul choix explique leurs comportements opposés : la file sert d'abord les sommets découverts le plus tôt, donc les plus **proches** du départ (cercles concentriques) ; la pile sert d'abord le dernier découvert, donc on s'**enfonce** le plus loin possible. Toute la puissance du chapitre *Structures linéaires* est là : la structure de données choisie *dicte* le comportement de l'algorithme. Il n'existe pas « un seul » BFS ni « un seul » DFS : ce qui les caractérise est la **méthode de découverte**, pas l'ordre exact des voisins.

D. Deux applications directes : chemin et cycle


- **Existe-t-il un chemin de u à v ?** On lance un parcours depuis u ; il existe un chemin si et seulement si v figure dans les sommets visités. (Un parcours depuis u explore **toute** la composante connexe de u .)
- **Le graphe est-il connexe ?** Il l'est si et seulement si un parcours depuis *n'importe quel* sommet visite **tous** les sommets.
- **Y a-t-il un cycle ?** On le repère aussi au cours d'un parcours. . . mais le critère **n'est pas le même** selon que le graphe est orienté ou non : c'est l'objet du paragraphe suivant.

1. Repérer un cycle : deux critères, selon l'orientation

Graphe non orienté. Au cours d'un parcours, si l'on retombe sur un sommet **déjà découvert** qui n'est pas le sommet d'où l'on vient d'arriver (son « parent »), c'est qu'un

cycle boucle par là. On exclut le parent parce qu'une arête se lit dans les deux sens : l'arête $A \leftrightarrow B$ fait apparaître A parmi les voisins de B, sans former de cycle pour autant.

Graphe orienté : ce critère est faux. Reprenons le graphe orienté de la partie II (rappelé ci-dessous) et oublions un instant l'arc $C \rightarrow A$, en pointillés. Un parcours en profondeur depuis A découvre B, C, puis E (par l'arc $C \rightarrow E$) ; il revient en arrière, explore D, et l'arc $D \rightarrow E$ le fait retomber sur E, déjà découvert, alors qu'il arrive de D. Le critère non orienté crierait au cycle... à tort : $B \rightarrow C \rightarrow E$ et $B \rightarrow D \rightarrow E$ sont deux chemins qui **se rejoignent**, mais aucun arc ne permet de repartir de E pour revenir en arrière. Même piège dans la recette de l'exercice 14 de la feuille : la tâche (f) est atteinte à la fois depuis (e) et depuis (d), sans le moindre cycle.

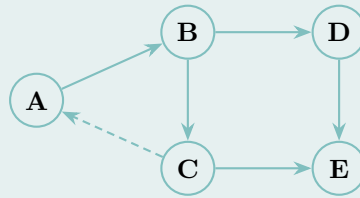

Pour s'en sortir, on distingue, pendant un parcours en **profondeur**, trois états pour chaque sommet :

- **non vu** : le parcours ne l'a pas encore atteint ;
- **en cours** : on a commencé à l'explorer, mais pas fini d'explorer ses successeurs. Il est encore dans la **pile d'appels** : c'est un sommet du chemin qui mène du départ au sommet actuel ;
- **terminé** : tous ses successeurs ont été explorés ; on est sorti de son appel.

Règle 8 — Cycle dans un graphe orienté

Au cours d'un parcours en profondeur d'un graphe **orienté**, il y a un cycle lorsqu'un arc mène à un sommet **en cours** : on peut alors suivre le chemin en cours jusqu'au sommet actuel, puis revenir au point de départ par cet arc. Un arc qui mène à un sommet **terminé** ne signale **pas** de cycle (deux chemins qui se rejoignent).

Exemple : (Les deux situations sur le même graphe)

Sans l'arc $C \rightarrow A$. A, B, C passent « en cours », puis E, qui n'a aucun successeur : E est aussitôt « terminé », puis C. On revient à B, qui explore D ; l'arc $D \rightarrow E$ mène à un sommet **terminé** : pas de cycle. Finalement, tout est terminé : le graphe n'a pas de cycle.

Avec l'arc $C \rightarrow A$. Quand on explore C, les sommets A, B, C sont « en cours ». L'arc $C \rightarrow A$ mène à un sommet **en cours** : il y a un cycle, $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$.

En Python, avec le dictionnaire G des successeurs et un dictionnaire **etat** (un sommet absent de **etat** n'a pas encore été vu) :

```
1 def cycle_depuis(G, sommet, etat):
2     """Parcours en profondeur du graphe orienté G depuis sommet ;
3     renvoie True si l'on retombe sur un sommet en cours (cycle)."""
```

```

4     etat[sommet] = 'en cours'           # sommet entre dans la pile
                                           # d'appels
5     for voisin in G[sommet]:
6         if voisin not in etat:         # jamais vu : on plonge
7             if cycle_depuis(G, voisin, etat):
8                 return True
9         elif etat[voisin] == 'en cours':
10            return True                 # retour sur le chemin en cours
                                           # : cycle
11            # sinon voisin est 'termine' : deja explore, pas de cycle par la
12            etat[sommet] = 'termine'    # tous ses successeurs sont
                                           # explores
13
14    return False
15
16 def a_un_cycle(G):
17     etat = {}
18     for s in G:
19         # on relance depuis chaque
20         # sommet non vu
21         if s not in etat and cycle_depuis(G, s, etat):
22             return True
23     return False

```

Sur le graphe orienté ci-dessus :

```

>>> G = {'A': ['B'], 'B': ['C', 'D'], 'C': ['A', 'E'], 'D': ['E'], 'E': []}
>>> a_un_cycle(G)
True
>>> G['C'] = ['E']
>>> a_un_cycle(G)
False
# on retire l'arc C -> A

```

Remarque :

Ce critère « sommet en cours » resservira au chapitre *Processus* : le **graphe d'attente** des processus est un graphe **orienté**, et un cycle y signale un **interblocage**.

[au-delà du programme] **Et pour un graphe pondéré?** Le BFS trouve le plus court chemin en *nombre d'arêtes*, mais ignore les poids. Pour le plus court chemin en *distance* (un vrai GPS), on utilise l'**algorithme de Dijkstra** (1959), qui visite les sommets par coût total croissant à l'aide d'une file de priorité. C'est l'objet du projet proposé en fin de chapitre — mais vous en connaissez déjà l'idée directrice.

► **Exercices d'application** : exercices [9 à 12](#) (parcours; chemins, connexité); pour les cycles orientés, voir aussi l'exercice type bac 14 (questions 4 et 5)

VI Ouverture et histoire

Remarque : (Un peu d'histoire... et beaucoup de génie)

Nous l'avons vu : la théorie des graphes naît en **1736** d'une promenade impossible, quand **Leonhard Euler** règle le problème des **sept ponts de Königsberg** en inventant l'idée d'abstraire une carte en points et traits. Deux siècles plus tard, en **1956**, le Néerlandais **Edsger Dijkstra** cherche un joli exemple pour montrer les capacités d'un nouvel ordinateur. Assis à la **terrasse d'un café d'Amsterdam** avec sa fiancée, **sans papier ni crayon**, il conçoit *en vingt minutes* son fameux algorithme du plus court chemin — publié en 1959 dans un article de **trois pages**. « L'une des raisons pour lesquelles il est si élégant, dira-t-il, c'est que je l'ai conçu sans stylo. » Aujourd'hui, cet algorithme guide chacun de vos trajets GPS.

Et l'histoire continue : en **1967**, le psychologue **Stanley Milgram** met en évidence le phénomène du « petit monde » — les fameux **six degrés de séparation** qui relieraient deux humains quelconques. En **1998**, deux étudiants, **Larry Page** et **Sergueï Brin**, modélisent le Web comme un gigantesque graphe orienté : leur algorithme **PageRank** deviendra... **Google**. Des ponts de Königsberg à votre moteur de recherche, c'est la même idée qui travaille : *ce qui compte, ce sont les relations*.

Remarque : (Liens avec d'autres chapitres)

Un **arbre** est un cas particulier de graphe (connexe, sans cycle). On parcourt un graphe en **profondeur** (avec une **pile**, ou par **récursivité**) ou en **largeur** (avec une **file**) — les mêmes outils que pour les **arbres** et les **structures linéaires**. La recherche d'un **plus court chemin pondéré** (l'algorithme de Dijkstra du projet) est au cœur du **routage** des paquets dans les **réseaux** (protocole OSPF). Un graphe s'implémente par une classe **Graphe (programmation objet)**, et un **cycle** dans le graphe d'attente des **processus** — un graphe orienté — signale un interblocage.

Bilan — la carte mémoire

Notion	À retenir
Graphe	des sommets reliés par des arêtes (relations)
Orienté / non orienté	arcs à sens unique / arêtes à double sens
Ordre / taille	nombre de sommets n / nombre d'arêtes m
Voisins, degré	sommets adjacents ; nombre de voisins
Poignées de main	$\sum \deg(s) = 2m$ (nb. de sommets de degré impair : pair)
Chaîne / chemin, cycle	suite de sommets reliés ; qui revient au départ
Connexe	« d'un seul tenant » (sinon : composantes connexes)
Matrice d'adjacence	tableau $n \times n$ de 0/1 ; mémoire $O(n^2)$; arête en $O(1)$
Liste d'adjacence	dictionnaire sommet $\rightarrow$ voisins ; mémoire $O(n + m)$
BFS (largeur)	une file (FIFO), cercles concentriques, plus court chemin
DFS (profondeur)	une pile (LIFO, ou la récursivité), « le plus loin d'abord »
Mémoriser les visités	obligatoire sur un graphe (cycles !)
Cycle, non orienté	retomber sur un sommet déjà découvert, autre que le parent
Cycle, orienté	retomber (en profondeur) sur un sommet en cours

Erreurs fréquentes

- **Oublier de mémoriser les sommets visités.** Sur un graphe (contrairement à un arbre), le parcours **boucle à l'infini**. *Le réflexe* : une liste **decouverts** / **traites**, toujours.
- **Confondre file et pile.** **File** (FIFO) = BFS = largeur ; **pile** (LIFO) = DFS = profondeur. Le squelette est le même, c'est la structure qui change tout.
- **Défiler avec pop(0) sur une list.** Le parcours reste juste, mais chaque pop(0) coûte $O(n)$ (chapitre *Structures linéaires*). *Le réflexe* : raisonner avec l'interface **File** (enfiler/defiler/est_vide).
- **Appliquer à un graphe orienté le critère de cycle du non orienté.** Retomber sur un sommet *déjà découvert* ne prouve rien en orienté (deux chemins peuvent se rejoindre) : il faut retomber sur un sommet **en cours**.
- **Confondre arête et arc.** Non orienté $\rightarrow$ **arête** (deux sens), matrice **symétrique** ; orienté $\rightarrow$ **arc** (un sens).
- **Croire que la matrice est toujours le bon choix.** Pour un graphe **creux**, la liste d'adjacence est bien plus économe ($O(n + m)$ contre $O(n^2)$).
- **Enfiler un sommet déjà en attente (BFS).** En largeur, on teste l'appartenance à **decouverts** *avant* d'enfiler, pas seulement à **traites**. (En profondeur itératif, c'est l'inverse : on teste **traites** au moment de dépiler, voir le cours.)
- **Oublier la double insertion** dans ajoute_arete d'un graphe non orienté (il faut ajouter a chez b et b chez a).

Savoir-faire à maîtriser

À la fin du chapitre, je sais...

- ☐ employer le **vocabulaire** (sommet, arête/arc, voisin, degré, chaîne/chemin, cycle, connexe) → ex. [1](#), [3](#) ;
- ☐ **modéliser** une situation concrète par un graphe orienté ou non, pondéré ou non → ex. [2](#), [3](#), [13](#) ;
- ☐ écrire une **matrice d'adjacence**, une **liste d'adjacence**, et **passer** de l'une à l'autre → ex. [4](#), [5](#), [6](#) ;
- ☐ écrire / compléter une **classe Graphe** → ex. [8](#), [10](#) ;
- ☐ dérouler et coder un **parcours en largeur** (file) et en **profondeur** (pile ou récursif) → ex. [9](#), [10](#) ;
- ☐ trouver un **chemin**, un **plus court chemin** (BFS), tester la **connexité** → ex. [11](#), [12](#) ;
- ☐ repérer un **cycle**, en distinguant graphe non orienté (sommet déjà découvert, autre que le parent) et orienté (sommet **en cours**) → ex. [14](#).

Vers le Grand Oral

- **Comment un GPS calcule-t-il le plus court chemin ?** (*modélisation en graphe pondéré ; BFS pour le nombre d'étapes, Dijkstra pour la distance ; l'anecdote du café d'Amsterdam.*)
- **Pourquoi dit-on que nous sommes tous à « six poignées de main » ?** (*graphe des relations, phénomène du petit monde, distance dans un graphe.*)
- **Largeur ou profondeur : comment le choix d'une structure de données change-t-il un algorithme ?** (*file vs pile ; un même squelette, deux comportements.*)
- **En quoi le problème des sept ponts a-t-il fondé une science ?** (*l'abstraction d'Euler ; modéliser, c'est jeter l'inutile.*)

EXERCICES

Mode d'emploi


- Niveau : ★ échauffement ★★ classique (niveau bac) ★★★ défi ; ▶ **coup de pouce** : indice en fin de rubrique.
- ▶ *À programmer et tester* en Python.
- On dispose de la classe **Graphe** du cours (graphes non orientés) : constructeur **Graphe(sommets)**, méthodes **ajoute_arete(a, b)**, **voisins(s)**, **sont_voisins(a, b)**.
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice :  aucune ;  en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ;  l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

```

1 class Graphe:
2     def __init__(self, sommets):
3         self.sommets = sommets
4         self.adj = {s: [] for s in sommets}
5     def ajoute_arete(self, a, b):
6         self.adj[a].append(b)
7         self.adj[b].append(a)
8     def voisins(self, s):
9         return self.adj[s]
10    def sont_voisins(self, a, b):
11        return b in self.adj[a]
```

Vocabulaire et modélisation [↑ cours](#)

- ★ **Exercice 1**   ▶ **corrigé** On considère le graphe non orienté ci-dessous.

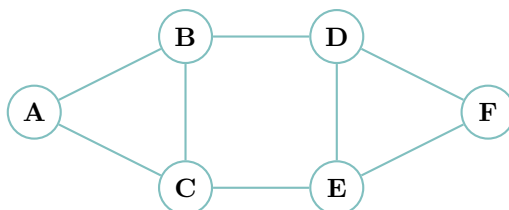

1. Donner la liste des voisins de B, puis le degré de chaque sommet.
2. Donner une chaîne de longueur 4 reliant A à F.
3. Ce graphe est-il connexe ? Justifier.
4. Donner un cycle de ce graphe.

★ **Exercice 2**    ► **corrigé** Dans une classe, on relève les binômes de travail : Alice travaille avec Bilal et Chloé ; Bilal avec Alice, Chloé et Dora ; Chloé avec Alice, Bilal et Émile ; Dora avec Bilal ; Émile avec Chloé.

1. Dire si ce graphe est orienté ou non orienté, et pourquoi.
2. Dessiner le graphe (un sommet par initiale).
3. Qui a le plus de partenaires ? Traduire cette question en vocabulaire de graphe.

★ **Exercice 3**    ► **corrigé** Sur un réseau social, on note « $X \rightarrow Y$ » lorsque « X suit Y ». On relève : $A \rightarrow B$, $A \rightarrow C$, $B \rightarrow C$, $C \rightarrow A$, $D \rightarrow C$.

1. Dessiner le graphe **orienté** correspondant.
2. Donner les **successeurs** de A, puis les **prédécesseurs** de C.
3. Existe-t-il un chemin de D vers B ? de B vers D ? Que remarque-t-on ?
4. Ce graphe possède-t-il un cycle (au sens orienté) ?

Représenter un graphe [↑ cours](#)

★ **Exercice 4**    ► **corrigé** On reprend le graphe non orienté de l'exercice 1 (sommets A à F, ordre alphabétique).

1. Écrire sa **matrice d'adjacence**. Vérifier qu'elle est symétrique.
2. Écrire sa **liste d'adjacence** (dictionnaire Python).

★ **Exercice 5**    ► **corrigé** Construire (dessiner) le graphe correspondant à chacune des représentations suivantes.

$$1. M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{sommets A, B, C, D, E})$$

2. la liste de listes $\text{adj} = [[1, 2], [0, 2, 3], [0, 1], [1, 4], [3]]$ (sommets 0 à 4).


★★ **Exercice 6**    ► ► **corrigé** On numérote les sommets de 0 à $n - 1$. Un graphe est donné soit par sa matrice M (liste de listes de 0/1), soit par ses listes d'adjacence adj (liste de listes d'entiers).

1. Écrire `matrice_vers_listes(M)` qui renvoie les listes d'adjacence correspondantes.
2. Écrire `listes_vers_matrice(adj)` qui renvoie la matrice d'adjacence correspondante.
3. Tester que les deux fonctions sont bien « inverses » l'une de l'autre sur un exemple.

► coup de pouce 1

► coup de pouce 2

★★ **Exercice 7**    ► **corrigé** On considère le graphe **pondéré** suivant (les poids sont des distances en km).

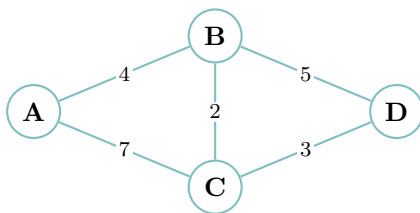

1. Proposer une **matrice de poids** pour ce graphe (mettre 0 sur la diagonale et là où il n'y a pas d'arête).
2. Donner, en énumérant les chemins, le trajet **le plus court** (en km) de A à D.

► [coup de pouce 1](#)

La classe Graphe [↑ cours](#)


★★ **Exercice 8**    ► **corrigé** En utilisant **uniquement** l'interface de la classe Graphe (méthodes `voisins` et `sont_voisins`), écrire les fonctions suivantes.

1. `degre(g, s)` : renvoie le degré du sommet `s`.
2. `est_isole(g, s)` : renvoie `True` si `s` n'a aucun voisin.
3. `nb_aretes(g)` : renvoie le nombre d'arêtes du graphe.

► [coup de pouce 1](#)

Parcourir un graphe [↑ cours](#)

★★ **Exercice 9**    ► **corrigé** On considère ce graphe (les voisins seront toujours pris par **ordre alphabétique**).

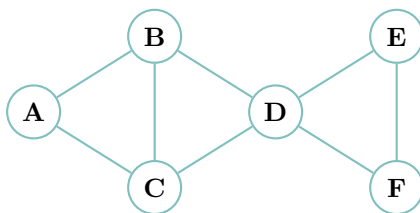

1. Donner « à la main » le parcours en **largeur** (BFS) depuis A, en écrivant à chaque étape le contenu de la file.
2. Donner « à la main » le parcours en **profondeur** (DFS) depuis A.
3. Les deux parcours visitent-ils les mêmes sommets ? Dans le même ordre ?

► [coup de pouce 1](#)

★★ **Exercice 10** ► [corrigé](#)

1. Programmer la classe **Graphe**, puis les fonctions **BFS(g, depart)** et **DFS(g, sommet)** (récursive) du cours. Pour la file du BFS, reprendre la classe **File** du chapitre *Structures linéaires*. [► coup de pouce 1](#)
2. Construire le graphe de l'exercice précédent et vérifier vos réponses aux traces à la main.
3. Programmer aussi **DFS_iteratif(g, depart)** (avec une pile). Donne-t-il le même ordre que le DFS récursif? Expliquer. [► coup de pouce 1](#)

Chemins, cycles, connexité [↑ cours](#)★★ **Exercice 11** ► [corrigé](#) À l'aide d'un parcours, écrire :

1. **existe_chemin(g, u, v)** : renvoie **True** s'il existe une chaîne de u à v. [► coup de pouce 1](#)
2. **est_connexe(g)** : renvoie **True** si le graphe est connexe. [► coup de pouce 1](#)

★★★ **Exercice 12** ► [corrigé](#) On veut le **plus court chemin** en nombre d'arêtes.

1. En vous inspirant du BFS, écrire **plus_court_chemin(g, depart, arrivee)** qui renvoie la liste des sommets d'un plus court chemin (ou **None**). [► coup de pouce 1](#)
[► coup de pouce 2](#)
2. Écrire **distances(g, depart)** qui renvoie un dictionnaire donnant, pour chaque sommet, sa distance (nombre d'arêtes) au départ. [► coup de pouce 1](#)
3. Sur un graphe de votre choix, vérifier que **len(plus_court_chemin(...)) - 1** vaut bien la distance renvoyée.

Vers le bac [↑ cours](#)★★ **Exercice 13** d'après Amérique du Nord 2024, jour 1, ex. 2 ► [corrigé](#)

On modélise un groupe de huit personnes (Anas, Emma, Gabriel, Jade, Lou, Milo, Nina, Yanis) par un graphe : les sommets sont les personnes, les arêtes les liens d'amitié.

- Gabriel est ami avec Jade, Yanis, Nina et Milo ;
- Jade est amie avec Gabriel, Yanis, Emma et Lou ;
- Yanis est ami avec Gabriel, Jade, Emma, Nina, Milo et Anas ;
- Emma est amie avec Jade, Yanis et Nina ;
- Nina est amie avec Gabriel, Yanis et Emma ;
- Milo est ami avec Gabriel, Yanis et Anas ;
- Anas est ami avec Yanis et Milo ;
- Lou est amie avec Jade.

Partie A — Matrice d'adjacence

1. Dessiner ce graphe (chaque personne par l'initiale de son prénom, entourée d'un cercle).

- Recopier et compléter la matrice d'adjacence (un 1 pour un lien d'amitié, un 0 sinon).

```

1 # sommets :      G, J, Y, E, N, M, A, L
2 matrice_adj = [[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0],    # G
3               [.....],                  # J
4               ...                           ]

```

On dispose de `sommets = ['G','J','Y','E','N','M','A','L']` et d'une fonction `position(l, s)` qui renvoie la position de `s` dans la liste `l` (ou `None` s'il est absent).

- Indiquer les retours de `position(sommets, 'G')` et `position(sommets, 'Z')`.
- Recopier et compléter la fonction `nb_amis` qui renvoie le nombre d'amis du sommet `s` (ou `None` s'il est absent). [▷ coup de pouce 1](#)

```

1 def nb_amis(L, m, s):
2     pos_s = ...
3     if pos_s == None:
4         return ...
5     amis = 0
6     for i in range(len(m)):
7         amis += ...
8     return ...

```

- Indiquer le retour de `nb_amis(sommets, matrice_adj, 'G')`.

Partie B — Dictionnaire de listes d'adjacence

- Dans un dictionnaire `{c : v}`, que représentent `c` et `v` ici ?
- Recopier et compléter le dictionnaire `graphe` de listes d'adjacence des amis.
- Écrire `nb_amis(d, s)` qui renvoie le nombre d'amis de `s` (on suppose `s` présent dans `d`).

Milo se fâche avec Gabriel et Yanis, et Anas avec Yanis ; le nouveau graphe est :

```

1 graphe = {'G': ['J', 'Y', 'N'],      'J': ['G', 'Y', 'E', 'L'],
2           'Y': ['G', 'J', 'E', 'N'], 'E': ['J', 'Y', 'N'],
3           'N': ['G', 'Y', 'E'],      'M': ['A'],
4           'A': ['M'],                'L': ['J']}

```

Le « cercle d'amis » d'une personne est l'ensemble des personnes atteignables depuis elle ; on l'obtient par un **parcours en profondeur**.

- Donner le cercle d'amis de Lou.
- Recopier et compléter la fonction de parcours en profondeur. [▷ coup de pouce 1](#)


```

1 def parcours_en_profondeur(d, s, visites=None):
2     if visites is None:
3         visites = []
4     ...
5     for v in d[s]:
6         ...
7         parcours_en_profondeur(d, v, visites)
8     return visites

```

★★ **Exercice 14** d'après Asie 2024, jour 1, ex. 2 ► corrigé

La fabrication d'un pain se décompose en tâches ; un **arc** $(i) \rightarrow (j)$ signifie « la tâche (i) doit être faite avant la tâche (j) ». On donne une partie du graphe des dépendances :

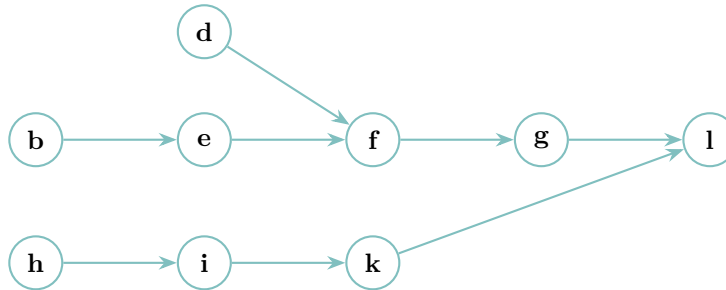

1. S'agit-il d'un graphe orienté ou non orienté ?
2. D'après le graphe, dire si l'on peut faire : (f) puis (g) ? (g) puis (f) ? (b) puis (e) ?
3. Donner toutes les tâches à réaliser **nécessairement avant** de pouvoir faire (l).
► coup de pouce 1
4. Ce graphe contient-il un cycle ? Qu'est-ce que cela garantit sur la faisabilité de la recette ?
5. Un élève lance un parcours en profondeur depuis (b), puis depuis (d). Il applique la règle : « si l'on retombe sur un sommet déjà découvert qui n'est pas celui d'où l'on vient, il y a un cycle ». En arrivant de (d) sur (f), déjà découvert, il conclut à un cycle. Expliquer son erreur et donner le bon critère pour un graphe orienté.
► coup de pouce 1

On considère maintenant la matrice d'adjacence d'un graphe orienté ($M[i][j] = 1$ s'il existe un arc de i vers j).


```

1 M = [ [0, 1, 0, 0, 0],
2       [0, 0, 1, 0, 0],
3       [0, 0, 0, 1, 0],
4       [0, 1, 0, 0, 1],
5       [0, 0, 0, 0, 0] ]
  
```

6. Dessiner le graphe associé (les sommets sont leurs indices 0 à 4).
7. Déterminer s'il est possible de trouver un ordre de réalisation des tâches respectant toutes les dépendances. Si oui, le donner ; si non, expliquer pourquoi. (*On parle d'un tri topologique du graphe.*)
► coup de pouce 1

★★ **Exercice 15** d'après Pays étrangers 2025, sujet PE2, ex. 3 (partie A) ► [corrigé](#)

Un parc d'attractions est modélisé par un graphe : chaque sommet est une attraction (de durée donnée), chaque arête porte la durée (en minutes) du trajet entre deux attractions.

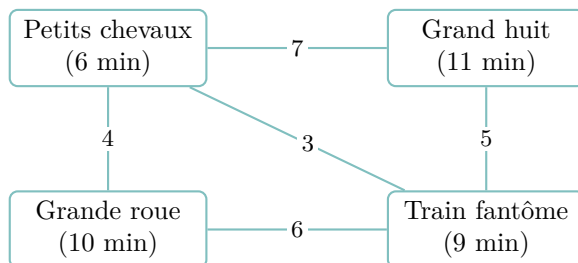

Les attractions sont des objets de la classe suivante ; les voisins sont stockés sous forme de couples (attraction, durée_du_trajet).

```

1 class Attraction:
2     def __init__(self, nom, duree):
3         self.nom = nom
4         self.duree = duree
5         self.voisines = []
6
7 a1 = Attraction("Grand huit", 11)
8 a2 = Attraction("Petits chevaux", 6)
9 a3 = Attraction("Train fantome", 9)
10 a4 = Attraction("Grande roue", 10)
11 a1.voisines = [(a2, 7), (a3, 5)]
12 a2.voisines = [(a1, 7), (a3, 3), (a4, 4)]
13 a3.voisines = [(a1, 5), (a2, 3), (a4, 6)]
14 a4.voisines = ...
  
```


1. La grande roue est ralentie : sa durée passe à 12 minutes. Écrire la ligne de code qui réalise cette modification.
2. Donner et expliquer la valeur de `a2.voisines[2][1]`. ► [coup de pouce 1](#)
3. Recopier et compléter la dernière ligne (`a4.voisines = ...`).
4. Expliquer pourquoi cette modélisation utilise un graphe **non orienté**.

Une **balade** est un chemin du graphe ; sa durée est la somme des durées de ses sommets *et* de ses arêtes. On modélise une balade par la liste des attractions parcourues.

5. Calculer la durée de la balade `[a1, a2, a3]` et expliquer le calcul.
6. Expliquer pourquoi `[a2, a1, a4, a3]` n'est pas une balade.
7. ► Écrire `sont_voisines(x, y)` qui renvoie `True` si les attractions `x` et `y` sont voisines. ► [coup de pouce 1](#)
8. ► Écrire `est_balade(tab)` qui renvoie `True` si la liste `tab` d'attractions est une balade (chaque attraction voisine de la suivante). ► [coup de pouce 1](#)

**Exercice 16**d'après Centres étrangers 2024, groupe 1, jour 1, ex. 1 ► [corrigé](#)

Un réseau de 5 ordinateurs numérotés 0 à 4 est représenté par des **listes de voisins**.



1. Recopier et compléter la variable `voisins` (la case d'indice `i` contient la liste des voisins de `i`).

```
1 voisins = [[1, 2, 3, 4],
2           [0, 2, 3],
3           [0, 1],
4           [...],
5           [...]]
```


2. On ajoute un ordinateur 5, accessible **seulement** depuis 0 et 2. Dessiner le nouveau graphe et donner la nouvelle variable `voisins`.
3. ► Écrire `voisin_alea(voisins, s)` qui renvoie un voisin de `s` choisi au hasard. (On dispose de la fonction `random.randrange(n)`, qui renvoie un entier de 0 inclus à `n` exclu.) [► coup de pouce 1](#)

Au début, un virus n'est présent que sur un ordinateur. À chaque étape, il contamine **tous** ses voisins non encore contaminés.

4. ► Proposer (et programmer) un algorithme qui, à partir d'un sommet de départ `s`, renvoie le nombre d'étapes nécessaires pour contaminer **tout** le réseau. [► coup de pouce 1](#)
[► coup de pouce 2](#)

**Exercice 17**d'après Polynésie 2024, jour 2, ex. 1 ► [corrigé](#)

Une agence de voyages relie des villes ; le graphe pondéré ci-dessous donne les distances (en km).

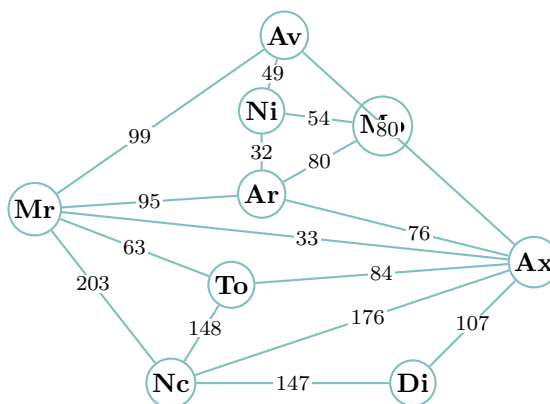

1. Déterminer le plus court chemin (en km) de Mp à Nc et sa longueur. [▷ coup de pouce 1](#)
2. On veut aller de Mp à Nc en **visitant le moins de villes possible**. Déterminer les deux chemins possibles.

On oublie désormais les distances (graphe non pondéré). On implémente le graphe par un dictionnaire de listes d'adjacence (sommets de type `str`).

3. Donner l'implémentation Python `G` de ce graphe (une paire clé/valeur par ligne).
4. Rappeler la signification de LIFO et FIFO. Lequel désigne une file ?

On donne la fonction `parcours` (la file utilise `creerFile`, `estVide`, `enfiler`, `defiler`) :

```

1 def parcours(graphe, sommet):
2     f = creerFile()
3     enfiler(f, sommet)
4     visite = [sommet]
5     while not estVide(f):
6         s = defiler(f)
7         for v in graphe[s]:
8             if not (v in visite):
9                 visite.append(v)
10                enfiler(f, v)
11     return visite

```

5. S'agit-il d'un parcours en largeur ou en profondeur ? Justifier.
6. [▶](#) En modifiant `parcours`, écrire `distance(graphe, sommet)` qui renvoie un dictionnaire donnant, pour chaque sommet, sa distance (nombre d'arêtes) au sommet de départ. [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)
7. [▶](#) Écrire une fonction `parcours2(G, s)` réalisant un parcours en **profondeur** à l'aide d'une **pile**. Donner un résultat possible de `parcours2(G, 'Av')`. [▷ coup de pouce 1](#)

Critiquer une réponse d'IA [↑ cours](#)

★★ Exercice 18 Un parcours en largeur écrit par un assistant d'IA [▶ corrigé](#)

Un élève demande à un assistant d'IA : « Écris en Python un parcours en largeur d'un graphe `g` (dictionnaire des listes d'adjacence) depuis un sommet `depart`, qui renvoie la liste des sommets dans l'ordre où ils sont traités. » Voici la réponse obtenue :

```

1 def parcours_largeur(g, depart):
2     en_attente = [depart]          # file des sommets decouverts
3     decouverts = [depart]
4     traitees = []
5     while en_attente != []:
6         sommet = en_attente.pop()  # on retire le prochain sommet
7         for voisin in g[sommet]:
8             if voisin not in decouverts:
9                 decouverts.append(voisin)
10                en_attente.append(voisin)
11                traitees.append(sommet)
12     return traitees

```

« On découvre d'abord tous les voisins du départ, puis les voisins des voisins, etc. : la liste **en_attente** joue le rôle de la file du parcours en largeur, et **decouverts** évite de traiter deux fois un même sommet. »

1. La réponse est-elle correcte ? ► Dérouler la fonction à la main sur le graphe $G = \{ 'A' : ['B', 'C'], 'B' : ['A', 'D'], 'C' : ['A', 'E'], 'D' : ['B'], 'E' : ['C'] \}$ depuis 'A' (noter l'état de **en_attente** à chaque tour) et comparer avec l'ordre attendu d'un parcours en largeur.
2. Localiser et corriger l'erreur. ► coup de pouce 1
3. Quelle vérification simple, faite avant de faire confiance à la réponse, aurait suffi à détecter l'erreur ?

S'entraîner à l'oral ↑ cours

★★ Exercice 19 IA IA IA Expliquer en deux minutes ► corrigé

Au Grand Oral comme devant l'examinateur de l'épreuve pratique, il faut savoir **expliquer** une notion clairement, sans notes. Choisir l'un des sujets suivants (ou le tirer au sort) :

- Sujet 1.** Expliquer la différence entre le parcours **en largeur** et le parcours **en profondeur** d'un graphe, et la structure (pile ou file) utilisée par chacun.
- Sujet 2.** Expliquer à un camarade de Première comment un **graphe** modélise un réseau routier ou un réseau social, avec le vocabulaire de base.
- Sujet 3.** Expliquer comment choisir entre une **matrice d'adjacence** et une **liste de successeurs** pour représenter un graphe.

Préparation (5 min, seul). Noter au brouillon **trois idées** et **un exemple**, rien de plus, puis retourner la feuille. **Exposé (2 min, chronométré).** Debout, face à un camarade, **sans lire de notes** : tout passe par la parole. **Retour (2 min).** Le camarade pose une question de relance (on peut alors s'aider d'un schéma), remplit la grille ci-dessous et donne un conseil ; puis on échange les rôles. Cette grille reprend les critères d'évaluation du Grand Oral. ► coup de pouce 1

Grille entre camarades	Oui	En partie	Pas encore
Clair — audible, posé ; chaque mot technique est expliqué	☐	☐	☐
Juste — c'est exact, et l'exemple montre vraiment l'idée	☐	☐	☐
Construit — un fil conducteur, tenu en deux minutes, sans lire	☐	☐	☐
Un conseil pour la prochaine fois :			

Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

Ex. 6 – piste Question 1 : pour chaque ligne i de M , garder les indices j tels que $M[i][j]$ vaut 1. Question 2 : partir d'une matrice $n \times n$ remplie de 0, puis placer les 1.

Ex. 6 – début de solution

```
def matrice_vers_listes(M):
    adj = []
    for i in range(len(M)):
        voisins_i = [] ...
```

Ex. 7 – piste Lister tous les chemins de A à D qui ne repassent jamais par un même sommet, puis additionner les poids de chacun.

Ex. 8 – piste Que renvoie `g.voisins(s)`, et comment en déduire le degré ? Pour `nb_aretes`, additionner les degrés de tous les sommets (`g.sommets`) : attention, chaque arête est alors comptée deux fois.

Ex. 9 – piste BFS : écrire la file à chaque étape ; on défile en tête, on enfile en queue les voisins **non encore découverts**, par ordre alphabétique. DFS : aller le plus loin possible avant de revenir en arrière.

Ex. 10 – piste La classe `File` de ce chapitre défile avec `pop(0)` : c'est un **choix de simplicité**, suffisant pour nos petits graphes, mais chaque `pop(0)` coûte $O(n)$ (il décale tous les éléments). Sur un très grand graphe, on prendrait une file plus efficace (`collections.deque`, deux piles...) sans rien changer au code du BFS : c'est tout l'intérêt de l'interface.

Ex. 10 – piste Reprendre le code du BFS en remplaçant la file par une pile. Dans quel ordre les voisins d'un sommet sortent-ils de la pile ?

Ex. 11 – piste Quels sommets un parcours lancé depuis u visite-t-il ?

Ex. 11 – piste Un parcours depuis n importe quel sommet doit visiter tous les sommets.

Ex. 12 – piste Pendant le BFS, mémoriser le **parent** de chaque sommet découvert (le sommet depuis lequel on l'a découvert), puis remonter de l'arrivée jusqu'au départ.

Ex. 12 – début de solution

```
parent = {depart: None}
en_attente = File()
en_attente.enfiler(depart)
while not en_attente.est_vide():
    s = en_attente.defiler() ... À la fin, remonter avec s
    = parent[s] et retourner la liste obtenue.
```

Ex. 12 – piste Un sommet découvert depuis s est à la distance de s plus 1.

Ex. 13 – piste La ligne `pos_s` de la matrice ne contient que des 0 et des 1 : que représente la somme de ses éléments ?

Ex. 13 – piste Marquer d'abord s comme visité, puis ne relancer le parcours que sur les voisins **pas encore** visités.

- Ex. 14 – piste** Remonter les arcs depuis (1), puis depuis chacun de ses prédécesseurs, et ainsi de suite.
- Ex. 14 – piste** Au moment où l'on arrive de (d), l'exploration de (f) est-elle encore en cours, ou déjà terminée? Peut-on revenir de (f) vers (d) en suivant les flèches?
- Ex. 14 – piste** Chercher un cycle dans le graphe dessiné à la question 6 : que se passe-t-il si des tâches dépendent les unes des autres en boucle?
- Ex. 15 – piste** `a2.voisines[2]` est un couple : que contient sa composante d'indice 1?
- Ex. 15 – piste** Parcourir les couples de `x.voisines` : seule leur première composante sert ici.
- Ex. 15 – piste** Réutiliser `sont_voisines` ; jusqu'à quel indice la boucle doit-elle aller pour que « la suivante » existe toujours?
- Ex. 16 – piste** Tirer au hasard un **indice** valide de la liste `voisins[s]`.
- Ex. 16 – piste** C'est un parcours en largeur « par vagues » : chaque vague de nouveaux contaminés correspond à une étape.
- Ex. 16 – début de solution**
- ```
contamines = [s]
frontiere = [s]
etapes = 0
while len(contamines) < len(voisins): ... Construire la
nouvelle frontière (la vague suivante) à partir des voisins de
la frontière courante.
```
- Ex. 17 – piste** `Nc` n'est relié qu'à `Mr`, `To`, `Ax` et `Di` : chercher d'abord la meilleure distance de `Mp` à chacune de ces villes.
- Ex. 17 – piste** Remplacer la liste `visite` par un dictionnaire : un sommet découvert depuis `s` est à la distance de `s` plus 1.
- Ex. 17 – début de solution**
- ```
dist = {sommet: 0} remplace visite = [sommet]; dans la
boucle :
if not (v in dist):
    dist[v] = dist[s] + 1 ...
```
- Ex. 17 – piste** Même structure que `parcours`, en remplaçant la file par une pile ; un sommet n'est marqué visité qu'au moment où on le dépile.
- Ex. 18 – piste** Sans argument, `pop()` retire-t-il le premier ou le dernier élément de la liste? Quelle structure obtient-on alors?
- Ex. 19 – piste** Structurer chaque explication en trois temps : une **définition** en une phrase, un **exemple** petit et concret déroulé à voix haute, puis le **piège** (l'erreur que l'auditeur risque de faire). Finir par une phrase qui répond à la question posée. Prévoir un graphe de quatre sommets que l'on sait décrire à voix haute (« A est relié à B et à C... ») et l'utiliser comme exemple. Sujet 1 : dans quel ordre les sommets sont-ils découverts?

TP ET PROJETS

PROJET L'algorithme de Dijkstra

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/08-projet-dijkstra — [archive .zip](#)




But du projet

Comprendre, dérouler *à la main*, puis **programmer** l'algorithme de Dijkstra, qui calcule le plus court chemin dans un graphe **pondéré** (à poids positifs) — le cœur de tout GPS. ► signale ce qui est à programmer et tester. Un fichier `dijkstra_graphes.py` est à **télécharger** (lien ci-dessus) : les graphes y sont déjà saisis, avec la **trame** des fonctions à compléter (étapes 3 et 4) et des **tests** ; une fois vos fonctions écrites, il affiche les distances et les chemins pour vérifier vos calculs sans tout retaper.

1 Le problème : et si les arêtes ont un coût ?

Au chapitre *Graphes*, le parcours en largeur (BFS) trouve le plus court chemin en **nombre d'arêtes**. Mais sur une vraie carte, une route peut être longue et une autre courte : les arêtes ont un **poids** (distance, temps, péage...). Le BFS ne sait pas en tenir compte : le trajet avec le moins de villes traversées n'est pas forcément le plus rapide !

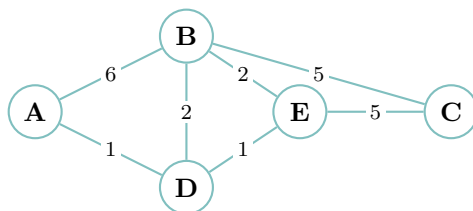

Le graphe pondéré G du projet (*poids = distances*).

Aller de A à C : A -- B -- C traverse peu de villes mais coûte $6 + 5 = 11$. On verra que le vrai plus court chemin coûte... bien moins.

Remarque :

En 1956, **Edsger Dijkstra** a trouvé la solution en vingt minutes, à la terrasse d'un café d'Amsterdam, *sans papier ni crayon*. Voici son idée.

2 L'idée de Dijkstra

On part du sommet **depart** et on fait grandir, petit à petit, un « nuage » de sommets dont on connaît **avec certitude** la distance minimale au départ.

Le principe, en trois idées

1. On garde pour chaque sommet une **distance provisoire** (au début : 0 pour le départ, $+\infty$ pour les autres).
2. À chaque tour, on **fixe définitivement** le sommet non encore traité qui a la **plus petite** distance provisoire (le plus proche : on est *sûr* qu'on ne fera pas mieux).
3. Depuis ce sommet u tout juste fixé, on **met à jour** ses voisins : si passer par u raccourcit le chemin vers un voisin v , on améliore la distance de v . Cette étape s'appelle un **relâchement** :

si $\text{distance}[u] + \text{poids}(u,v) < \text{distance}[v]$:
 $\text{distance}[v] = \text{distance}[u] + \text{poids}(u,v)$

On recommence jusqu'à avoir fixé tous les sommets.

Remarque :

Pour **retrouver le chemin** (et pas seulement sa longueur), on note au passage, pour chaque sommet, le **prédécesseur** par lequel on l'a amélioré. On remontera ensuite ces prédécesseurs de l'arrivée jusqu'au départ (exactement comme pour le plus court chemin en largeur).

3 Étape 1 — dérouler à la main

Exercice 1 Dérouler à la main

On applique Dijkstra au graphe G ci-dessus, au départ de A. Recopier sur le cahier et compléter le tableau : à chaque ligne, on **fixe** le sommet non traité de plus petite distance (colonne « fixé », on le marque *), puis on met à jour ses voisins. (∞ = pas encore atteint.)


Étape	Sommet fixé	A	B	C	D	E
init	—	0	∞	∞	∞	∞
1	A (0)	0*	...	...	...	...
... (une ligne par étape, jusqu'à l'étape 5)						

1. Compléter le tableau jusqu'à ce que tous les sommets soient fixés.
2. En déduire la **distance minimale** de A à chaque sommet.
3. Donner le **plus court chemin** de A à C, et sa longueur. Comparer avec le trajet A -- B -- C.

4 Étape 2 — un graphe plus lourd

Exercice 2 Un graphe plus lourd

Voici un graphe pondéré à **huit** sommets. On va dérouler Dijkstra au départ de **A**, puis **vérifier avec l'ordinateur**.

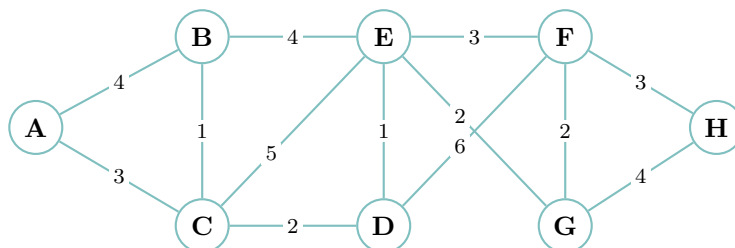

1. Dérouler Dijkstra au départ de **A** : recopier sur le cahier le tableau ci-dessous et le compléter, une ligne par étape jusqu'à ce que les huit sommets soient fixés (marquer * le sommet fixé à chaque étape ; ∞ = non atteint).

Ét.	Fixé	A	B	C	D	E	F	G	H
init	—	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	A (0)	0*	...	...	...	...	...	...	...
... (une ligne par étape, jusqu'à l'étape 8)									

2. En déduire la distance minimale de **A** à chaque sommet, et le plus court chemin de **A** à **H**.
3. ► **Vérification par l'ordinateur** (après l'étape 3). Dans le fichier `dijkstra_graphes.py` (fourni), le gros graphe est **déjà saisi** (variable `G_gros`). Quand vous aurez complété `dijkstra` et `chemin` dans ce fichier, exécutez-le et comparez l'affichage à votre tableau. Tout doit coïncider !

Remarque :

Le graphe est saisi dans le fichier à partir de la **liste des arêtes** (`aretes`), et la fonction `construire_graphe` le transforme en dictionnaire : on évite ainsi de recopier à la main un long dictionnaire (et les erreurs qui vont avec).

5 Étape 3 — programmer l'algorithme

On représente le graphe pondéré par un **dictionnaire** : à chaque sommet, la liste de ses couples (`voisin`, `poids`). Dans le fichier fourni, le graphe `G` du projet s'appelle `G_petit` :

```
1 G_petit = {'A': [('B', 6), ('D', 1)],
2           'B': [('A', 6), ('D', 2), ('E', 2), ('C', 5)],
3           'C': [('B', 5), ('E', 5)],
4           'D': [('A', 1), ('B', 2), ('E', 1)],
5           'E': [('D', 1), ('B', 2), ('C', 5)]}
```


Exercice 3 *La fonction dijkstra*

► Compléter la fonction `dijkstra` (elle est déjà recopiée, avec ses trous, dans `dijkstra_graphes.py`). Elle renvoie deux dictionnaires : `distance` (distance minimale du départ à chaque sommet) et `precedent` (le prédécesseur de chaque sommet sur un plus court chemin).

```

1 def dijkstra(graphe, depart):
2     distance = {s: float('inf') for s in graphe}
3     distance[depart] = ... # (a)
4     precedent = {s: None for s in graphe}
5     a_traiter = [s for s in graphe] # sommets pas encore
                                     # fixes
6
7     while a_traiter != []:
8         # 1) choisir le sommet non traite de plus petite distance
9         u = a_traiter[0]
10        for s in a_traiter:
11            if distance[s] < distance[u]:
12                u = ... # (b)
13        a_traiter.remove(u)
14        # 2) relacher les aretes issues de u
15        for (v, poids) in graphe[u]:
16            if distance[u] + poids < ... : # (c)
17                distance[v] = ... # (d)
18                precedent[v] = ... # (e)
19    return distance, precedent

```

1. Compléter les cinq trous (a) à (e).
2. Tester : `dijkstra(G_petit, 'A')` doit redonner les distances trouvées à la main, et le test `dijkstra` du fichier doit afficher OK.

Exercice 4 *Reconstruire le chemin*

► Pour obtenir le **chemin** lui-même, écrire (dans le fichier, à la place de `# A COMPLETER`) la fonction `chemin(precedent, depart, arrivee)` qui reconstruit la liste des sommets, du départ à l'arrivée, en remontant les prédécesseurs (renvoyer `None` si l'arrivée n'a pas été atteinte). Vérifier que le chemin de A à C est bien celui trouvé à la main.

6 Étape 4 — Dijkstra avec une matrice d'adjacence

On peut tout aussi bien coder Dijkstra à partir d'une **matrice d'adjacence pondérée** $M : M[u][v]$ contient le poids de l'arête $u-v$, et 0 s'il n'y a pas d'arête. Les sommets sont alors des **indices** 0, 1, 2, ... L'algorithme est **le même** ; seule change la façon de lire les voisins : au lieu de parcourir une liste, on parcourt la **ligne u** de la matrice.

Exercice 5 *Version avec une matrice d'adjacence*

► Compléter la fonction ci-dessous (six trous (a) à (f)), elle aussi déjà recopiée dans `dijkstra_graphes.py`. Ici `distance`, `precedent` et `traite` sont des **listes** indexées par les sommets.

```

1 def dijkstra_matrice(M, depart):
2     n = len(M)

```

```

3     distance = [float('inf')] * n
4     distance[depart] = ...           # (a)
5     precedent = [None] * n
6     traite = [False] * n
7     for etape in range(n):
8         # 1) sommet non traite de plus petite distance
9         u = -1
10        for s in range(n):
11            if not traite[s] and (u == -1 or distance[s] < distance[u]):
12                u = ...               # (b)
13        traite[u] = True
14        # 2) relacher : on parcourt la ligne u de la matrice
15        for v in range(n):
16            if M[...][...] != 0 and not traite[v]:      # (c) : l'arete
                                                         # u-v
                                                         # existe-t-elle ?
17                if distance[u] + M[u][v] < ... :        # (d)
18                    distance[v] = ...                  # (e)
19                    precedent[v] = ...                  # (f)
20    return distance, precedent

```

1. Compléter les six trous (a) à (f).
2. Repérer la seule vraie différence avec la version par listes : pour trouver les voisins de u , on cherche ici les indices v tels que $M[u][v] \neq 0$.
3. ► Tester avec le fichier `dijkstra_graphes.py` fourni (la matrice du gros graphe y est déjà construite) et vérifier qu'on obtient **exactement** les mêmes distances que la version par listes.

Remarque :

Les deux versions donnent le même résultat : ce sont deux **implémentations** du même algorithme. Le choix dépend de la représentation du graphe — matrice (pratique si le graphe est « dense ») ou listes (économe si le graphe est « creux »), comme au chapitre *Graphes*.

7 Pour aller plus loin [au-delà du programme]

Pourquoi Dijkstra donne-t-il la bonne réponse?

L'algorithme repose sur une affirmation forte : *quand on fixe le sommet u de plus petite distance provisoire, cette distance est déjà la distance minimale réelle*. Voici pourquoi (on suppose **tous les poids positifs**).

Démonstration :

Supposons le contraire : soit u le **premier** sommet fixé dont la distance provisoire $d[u]$ dépasserait la vraie distance minimale $\delta(u)$. Considérons un *vrai* plus court chemin du départ à u , et notons y le premier sommet de ce chemin **pas encore fixé**, et x son prédécesseur (déjà fixé, donc de distance correcte). Quand on a fixé x , on a relâché l'arête $x \rightarrow y$, donc

$$d[y] \leq d[x] + \text{poids}(x,y) = \delta(x) + \text{poids}(x,y) = \delta(y) \leq \delta(u).$$

(La dernière inégalité vient de ce que y est *sur* un plus court chemin vers u et que les poids sont positifs : aller jusqu'à y coûte au plus ce que coûte aller jusqu'à u .) Mais on a choisi u comme sommet de plus petite distance provisoire, donc $d[u] \leq d[y] \leq \delta(u)$. On aurait donc $d[u] \leq \delta(u)$, ce qui **contredit** $d[u] > \delta(u)$. L'hypothèse est absurde : la distance de u est bien correcte au moment où on le fixe. $\square$

Remarque :

La positivité des poids est **essentielle** : avec des poids négatifs, un détour pourrait « rapporter » et l'argument s'effondre. Dijkstra ne fonctionne donc que pour des poids ≥ 0 .

Efficacité

Telle qu'écrite, à chaque tour on cherche le minimum en parcourant tous les sommets restants : le coût est en $O(n^2)$. En rangeant les sommets dans une **file de priorité** (le module `heapq` de Python), on descend à $O((n + m) \log n)$ — indispensable sur les graphes routiers à des millions de sommets.

Remarque :

Si **toutes** les arêtes ont le même poids, Dijkstra fixe les sommets dans l'ordre du **parcours en largeur** (à l'ordre près entre sommets situés à la même distance) : le BFS est le cas particulier de Dijkstra où tous les poids valent 1.

FICHE DE RÉVISION

L'essentiel

- Un **graphe** = des **sommets** reliés par des **arêtes**. **Non orienté** : arêtes à double sens (matrice **symétrique**) ; **orienté** : **arcs** ; **pondéré** : un **poids** par arête.
- **Voisins** d'un sommet = ses adjacents ; **degré** = nombre de voisins. **Chaîne / chemin** = suite de sommets reliés ; **cycle** : revient au départ. **Connexe** : d'un seul tenant.
- **Trois représentations**, et savoir **passer de l'une à l'autre** : **matrice d'adjacence** ($n \times n$, $M[i][j] = 1$ si voisins ; mémoire $O(n^2)$, tester une arête en $O(1)$) ; **liste d'adjacence** (dictionnaire sommet $\rightarrow$ liste des voisins ; mémoire $O(n + m)$, idéale si peu d'arêtes) ; **liste de listes** (sommets 0 à $n - 1$).
- Un **parcours** doit **mémoriser les sommets déjà découverts** (sinon il tourne en rond sur un cycle). **File** (FIFO) $\Rightarrow$ **largeur** (BFS) ; **pile** (LIFO) ou récursivité $\Rightarrow$ **profondeur** (DFS). On utilise les interfaces **File / Pile** du chapitre *Structures linéaires* (une **list** avec **pop(0)** marche, mais chaque **pop(0)** coûte $O(n)$).
- Le **BFS** donne un **plus court chemin** (en nombre d'arêtes) : mémoriser le **parent** de chaque sommet découvert, puis **remonter** depuis l'arrivée.
- **Chemin** de **u** à **v** : il en existe un si et seulement si un parcours depuis **u** visite **v**. Graphe **connexe** : un parcours visite **tous** les sommets.
- **Cycle** : en **non orienté**, on retombe sur un sommet déjà découvert qui n'est pas le parent ; en **orienté**, il faut retomber, lors d'un parcours en profondeur, sur un sommet **en cours** (encore dans la pile d'appels) — un sommet **terminé** ne signale pas de cycle.

Le code à savoir écrire

```

1 class Graphe:                                # non oriente
2     def __init__(self, sommets):
3         self.sommets = sommets
4         self.adj = {}                          # sommet -> liste de ses voisins
5         for s in sommets:
6             self.adj[s] = []
7
8     def ajoute_arete(self, a, b):
9         self.adj[a].append(b)
10        self.adj[b].append(a)                  # non oriente : dans les deux sens
11
12    def voisins(self, s):
13        return self.adj[s]
14
15    def BFS(g, depart):                          # largeur : une FILE
16        traies = []
17        decouverts = [depart]
```

```

18     en_attente = File()                # la file (interface admise)
19     en_attente.enfiler(depart)
20     while not en_attente.est_vide():
21         sommet = en_attente.defiler()    # on defile (FIFO)
22         for voisin in g.voisins(sommet):
23             if voisin not in decouverts: # tester AVANT d'enfiler
24                 decouverts.append(voisin)
25                 en_attente.enfiler(voisin) # on enfile
26         traies.append(sommet)
27     return traies
28
29 def DFS(g, sommet, traies=None):        # profondeur : RECURSIF
30     if traies is None:
31         traies = []
32     traies.append(sommet)
33     for voisin in g.voisins(sommet):
34         if voisin not in traies:
35             DFS(g, voisin, traies)
36     return traies

```

Erreurs à éviter

- oublier de **mémoriser les sommets découverts** → boucle infinie sur un cycle ;
- oublier la **double insertion** dans ajoute_arete d'un graphe non orienté ;
- en largeur, tester **traies** au lieu de **decouverts** → un sommet enfilé deux fois ;
- en orienté, conclure à un cycle dès qu'on retombe sur un sommet déjà découvert (il faut un sommet **en cours**) ;
- défiler avec **pop(0)** sur une list sans voir que chaque appel coûte $O(n)$.

Savoir-faire à maîtriser — je sais...

- ☐ employer le **vocabulaire** (sommet, arête/arc, voisin, degré, chemin, cycle, connexe) ;
- ☐ **modéliser** une situation concrète par un graphe orienté ou non, pondéré ou non ;
- ☐ écrire une **matrice** ou une **liste d'adjacence**, passer de l'une à l'autre ;
- ☐ écrire / compléter une **classe Graphe** ;
- ☐ dérouler et coder un **parcours en largeur** (file) et en **profondeur** (pile ou récursif) ;
- ☐ trouver un **chemin**, un **plus court chemin** (BFS), tester la **connexité** ;
- ☐ repérer un **cycle**, en distinguant graphe non orienté (sommet déjà découvert, autre que le parent) et orienté (sommet **en cours**).

Se tester — répondre sans regarder la fiche, puis vérifier (réponses à l'envers ci-dessous).

1. Pourquoi la matrice d'adjacence d'un graphe **non orienté** est-elle symétrique ?
2. Arêtes A-B, A-C, B-D, C-D ajoutées dans cet ordre : que renvoie **DFS(g, 'A')** ?
3. Mémoire d'une matrice d'adjacence ? d'une liste d'adjacence (n sommets, m arêtes) ?
4. Que fait un parcours qui ne mémorise pas les sommets visités, sur un graphe à cycle ?
5. Pour un plus court chemin en nombre d'arêtes : parcours en largeur ou en profondeur ?

Réponses. 1. chaque arête a-b donne à la fois M[a][b] = 1 et M[b][a] = 1. 2. [A, B, D, C]. 3. $O(n^2)$; $O(n+m)$. 4. il tourne indéfiniment sur le cycle (boucle infinie). 5. en largeur (BFS, avec une file).

DÉFIS ADVENT OF CODE

DÉFI 1 Jurassic Jigsaw

le puzzle d'images — grilles, rotations et symétries

Jour 20

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/08-defi-aoc-2020-20 — **archive.zip**



Consignes

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2020/day/20>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (GitHub, Google...), le bouton *get your puzzle input* donne **votre** fichier de données, à enregistrer sous `input.txt` à côté de votre programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/08-defi-aoc-2020-20>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-   L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



Ce défi réinvestit les graphes de ce chapitre : les tuiles en sont les sommets, et deux tuiles qui partagent un bord sont reliées par une arête. L'approfondissement assemble l'image par un parcours de ce graphe.

1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

tile	tuile, morceau d'image	reassemble	réassembler
rotated / flipped	tourné / retourné (en miroir)	border / edge	bord
line up	coïncider, s'aligner	outermost	le plus à l'extérieur
corner	coin	ID number	numéro d'identification
sea monster	monstre marin (motif à chercher)	roughness	rugosité (partie 2)

Résumé de l'énoncé (partie 1)

Contexte. Les messages du satellite contiennent en fait une photo, mais l'appareil l'a envoyée découpée en petits carrés (des « tuiles »), mélangés et, pire, tournés ou retournés au hasard. Il faut reconstituer ce puzzle. Chaque bloc du fichier est une tuile en noir et blanc, avec son numéro.

Ce qu'il faut faire.

- Un bloc est une ligne **Tile <numéro>**: suivie d'une grille carrée de 10×10 caractères . ou #; les blocs sont séparés par une ligne vide.
- Remises dans le bon sens, les tuiles forment une image carrée. Chaque tuile a pu être tournée d'un nombre quelconque de quarts de tour et/ou retournée en miroir.
- Deux tuiles voisines dans l'image ont, une fois bien orientées, des bords identiques : c'est ce qui permet de les raccorder. Les bords extérieurs de l'image ne correspondent à aucune autre tuile (en pratique, deux tuiles non voisines n'ont jamais de bord commun).
- Réponse : le produit des numéros des quatre tuiles placées aux coins de l'image.

Exercice 1



Vérifier sa compréhension

1. Deux bords qui se correspondent peuvent apparaître « à l'envers » l'un par rapport à l'autre : pourquoi ?
2. Combien de bords sans correspondant a une tuile de coin ? une tuile du bord de l'image ? une tuile intérieure ?
3. Faut-il reconstituer toute l'image pour la partie 1 ?

Exercice 2

À la main, sur un petit exemple

Voici deux tuiles inventées de taille 5×5 :

Tuile A <pre>#.#.. #.#.. #...# .#.## #....</pre>	Tuile B <pre>.#... ##.## ###.# ...# .#.##</pre>
---	--

1. Écrire les quatre bords de chaque tuile sous forme de chaînes, en lisant toujours de gauche à droite (haut, bas) ou de haut en bas (gauche, droite).
2. Montrer qu'un seul bord de A coïncide avec un bord de B, à condition de lire l'un des deux à l'envers. Vérification : il s'agit du bord droit de A et du bord gauche de B.
3. Pour placer B à droite de A, B doit-il être tourné, retourné, ou laissé tel quel ?

2 Programmer la partie 1

Exercice 3

Lire les tuiles

Construire un dictionnaire `tuiles` qui associe à chaque numéro (un entier) la tuile sous forme de liste de chaînes. Vérifier le nombre de tuiles : est-ce un carré parfait ?

▷ coup de pouce 1

Outils Python : lire une chaîne à l'envers, assembler, comparer (`[::-1]`, `join`, `min`)

`s[::-1]` est la tranche qui parcourt `s` avec un pas de -1 : c'est la chaîne à l'envers. `"".join(...)` colle bout à bout des chaînes (ici des caractères) en une seule. Enfin `min` et `<` comparent les chaînes dans l'ordre « alphabétique » des caractères (l'ordre de leurs codes : `#` vient avant `.`).

```
1 tuile = ["#.#", "..#", "##."]
2 print(tuile[0][::-1])           # "#.#" lu a
                                   # l'envers : "#.#"
                                   # "#.."
3 print("..#[::-1])              # "#.#"
4 gauche = "".join(ligne[0] for ligne in tuile) # premier caractere
                                   # de chaque ligne
5 print(gauche)                  # "#.#"
6 print("-".join(["a", "b", "c"])) # "a-b-c" : le
                                   # separateur est au
                                   # choix
7 print(min("..#", "##."))       # "#.." car "#" < "."
```

Intérêt. Avec `min(b, b[::-1])`, un bord et son inverse donnent la même chaîne : on peut alors les ranger sous une seule clé de dictionnaire. Question : écrire le bord droit de cette tuile avec `join`. Que vaut `min("##.", ".##")` ?

Exercice 4 *Les bords*

Écrire une fonction `bords(tuile)` qui renvoie la liste des quatre bords. Puis compter, pour chaque bord de chaque tuile, combien d'autres tuiles possèdent ce bord, à l'endroit ou à l'envers.

[▷ coup de pouce 1](#)**Exercice 5** *Les coins*

Une tuile de coin a exactement deux bords qui ne correspondent à aucune autre tuile. Repérer les quatre coins et calculer la réponse.

[▷ coup de pouce 1](#)**3 Partie 2**

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site. Cette partie est **longue** : la découper en étapes et tester chacune.

Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

Une fois l'image reconstituée, on y cherche des monstres marins.

- Assembler l'image, retirer le bord (première et dernière lignes et colonnes) de chaque tuile, puis recoller les tuiles : chacune devient un carré 8×8 .
- Chercher un motif (le « monstre », dessiné sur le site) dans l'une des 8 orientations de l'image : chaque # du motif doit tomber sur un # de l'image, les autres cases sont quelconques.
- Réponse : le nombre de # de l'image qui n'appartiennent à aucun monstre.

8

★★ **Exercice 6** *Assembler l'image*

Écrire `rotation(tuile)` (quart de tour) et `symetrie(tuile)` (miroir), puis `orientations(tuile)` qui renvoie les huit positions possibles (lire l'encadré). Assembler ensuite toute l'image en suivant la stratégie de l'encadré.

[▷ coup de pouce 1](#)[▷ coup de pouce 2](#)**Outils Python : all et les ensembles (set)**

`all(...)` renvoie `True` si tous les tests qu'on lui donne sont vrais (et s'arrête au premier faux). Un **ensemble** est une collection sans doublon et sans ordre ; on y ajoute avec `add`, on réunit deux ensembles avec `|`, et le test `x in ensemble` est très rapide.

```
1 image = ["#.#", "###"]
2 cases = [(0, 0), (1, 1)]
3 print(all(image[i][j] == "#" for i, j in cases)) # True
4 couvertes = set()                                # ensemble vide (attention :
                                                    # {} est un dict)
5 couvertes.add((0, 0))
6 couvertes |= {(0, 0), (1, 1)}                    # reunion : (0, 0) n'est pas
                                                    # compte deux fois
7 print(len(couvertes))                            # 2
```

```
8 | print((1, 1) in couvertes) # True
```

Intérêt. Si deux monstres se chevauchaient, une case commune ne serait comptée qu'une fois dans l'ensemble. Question : que renvoie `all(image[i][j] == "#" for i, j in [(0, 0), (0, 1)])` ?

★★ Exercice 7 Chercher le motif

Retirer les bords de chaque tuile, recoller l'image, puis chercher le motif dans chacune de ses huit orientations. Calculer la réponse demandée. ▷ coup de pouce 1

4 Pour y arriver : orientations et assemblage

Les huit orientations d'une grille carrée

Un carré peut être tourné de 0, 1, 2 ou 3 quarts de tour : cela fait 4 positions. On peut aussi le retourner (miroir gauche-droite) avant de le tourner : 4 positions de plus. Toute autre transformation (miroir haut-bas, miroir selon une diagonale) redonne l'une de ces 8 positions : par exemple, le miroir haut-bas est un miroir gauche-droite suivi d'un demi-tour. Il suffit donc de deux fonctions, `rotation` et `symetrie`, pour toutes les obtenir.

8

Stratégie d'assemblage pas à pas

1. Prendre un coin trouvé en partie 1 et chercher l'orientation où ses deux bords libres sont en haut et à gauche : il sera la case (0,0).
2. Remplir la première ligne de gauche à droite : pour la case suivante, chercher parmi les tuiles non placées celle qui, dans l'une de ses 8 orientations, a un bord gauche égal au bord droit de la tuile précédente.
3. Pour les lignes suivantes, chaque tuile doit avoir son bord haut égal au bord bas de la tuile du dessus.
4. Grâce à la partie 1, on sait que chaque bord intérieur n'est partagé que par deux tuiles : à chaque étape, il y a donc une seule tuile possible.

5 Approfondissement

★★ Exercice 8 Approfondissement 1 : assembler par un parcours

La stratégie de la fiche part d'un coin et remplit l'image ligne par ligne. On peut aussi partir de **n'importe quelle** tuile, laissée telle quelle à la position (0,0), et propager : pour chaque tuile placée, on cherche ses voisines par ses quatre bords, on les oriente et on les place à côté. Les positions peuvent devenir négatives ; on « recadre » à la fin.

1. À la main, avec les tuiles A et B de la fiche : A est placée telle quelle en (0,0). À quelle position va B, et dans quelle orientation ? Quelle serait la position de B si l'on avait placé B en premier ?

2. Écrire `assembler_parcours(tuiles)` qui utilise une **pile** des tuiles placées mais pas encore traitées, et un dictionnaire `place` qui associe à chaque position (`ligne`, `colonne`) la tuile orientée. Vérifier qu'on obtient la même réponse à la partie 2.
▷ coup de pouce 1
▷ coup de pouce 2
3. Cette méthode suppose qu'aucun bord n'est un palindrome (une chaîne égale à son inverse). Pourquoi ? La méthode de la fiche a-t-elle le même défaut ?
4. Comparer les deux méthodes : nombre de tuiles examinées, longueur du code. Quel parcours de graphe reconnaît-on ?

Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

- Ex. 3 – piste** Les tuiles sont séparées par une ligne vide : `split("\n\n")`. La première ligne d'un bloc donne le numéro (enlever le texte et le :).
- Ex. 4 – piste** `"".join(ligne[0] for ligne in tuile)` donne le bord gauche ; `chaîne[::-1]` lit une chaîne à l'envers.
- Ex. 5 – piste** Construire un dictionnaire qui associe à chaque bord, mis sous une forme *canonique* (le plus petit, dans l'ordre alphabétique, entre le bord et son inverse : `min(b, b[::-1])`), la liste des tuiles qui le possèdent. Un bord de tuile est « libre » si cette liste n'a qu'un élément.
- Ex. 6 – piste** Tester `rotation` sur la tuile `A` : quatre rotations successives doivent redonner `A`, et `orientations(A)` doit contenir 8 tuiles toutes différentes.
- Ex. 6 – début de solution** Pour une liste de chaînes `t` de taille `n`, la ligne `j` de la tuile tournée d'un quart de tour dans le sens horaire est formée des caractères `t[n - 1 - i][j]` pour `i` de 0 à `n - 1`.
- Ex. 7 – piste** Stocker le motif comme une liste de décalages (`ligne`, `colonne`) des cases `#` ; le motif est présent à la position (`i`, `j`) si (avec `all`) toutes les cases (`i + dl`, `j + dc`) de l'image sont des `#`. Une seule orientation de l'image contient des motifs.
- Ex. 8 – piste** Pour le côté droit d'une tuile `t` placée en (`l`, `c`) : la voisine (si elle existe et n'est pas encore placée) va en (`l`, `c + 1`), dans l'orientation dont le bord **gauche** est égal au bord droit de `t`. Idem pour les trois autres côtés.
- Ex. 8 – début de solution** Une liste `COTES` de quadruplets (`dl`, `dc`, `mon_bord`, `son_bord`), par exemple (`0`, `1`, `droite`, `gauche`), évite d'écrire quatre fois le même code (les fonctions sont des valeurs comme les autres). Recadrage : soustraire à toutes les positions le plus petit numéro de ligne et le plus petit numéro de colonne.

DÉFI 2 Allergen Assessment*les allergènes — ensembles, intersections et élimination*

Jour 21

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/08-defi-aoc-2020-21 — **archive.zip**

**Consignes**

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2020/day/21>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (GitHub, Google...), le bouton *get your puzzle input* donne **votre** fichier de données, à enregistrer sous `input.txt` à côté de votre programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/08-defi-aoc-2020-21>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-  L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



Ce défi peut se lire avec les graphes de ce chapitre : relier chaque allergène aux ingrédients qui peuvent le contenir donne un graphe, et l'élimination retire des arêtes jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une par allergène.

1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

ingredient	ingrédient	allergen	allergène
food	aliment	contains	contient
listed / marked	indiqué, mentionné	safe	sans danger
exactly one	exactement un	zero or one	zéro ou un
dangerous	dangereux	alphabetically	par ordre alphabétique

Résumé de l'énoncé (partie 1)

Contexte. Pour rejoindre votre île, vous construisez un radeau et devez emporter des provisions. Problème : les étiquettes des aliments sont écrites dans une langue inconnue, seuls certains allergènes sont indiqués dans une langue que vous comprenez. Chaque ligne du fichier décrit un aliment : sa liste d'ingrédients (illisibles) et quelques-uns des allergènes qu'il contient.

Ce qu'il faut faire.

- Une ligne contient des ingrédients séparés par des espaces, puis (**contains** suivi d'allergènes séparés par des virgules, et).
- Chaque allergène se trouve dans exactement un ingrédient ; un ingrédient contient zéro ou un allergène.
- Si un allergène est indiqué sur une ligne, l'ingrédient qui le contient figure sur cette ligne. Mais un allergène peut être présent dans un aliment sans y être indiqué : l'absence de mention ne prouve rien.
- Trouver les ingrédients qui ne peuvent contenir aucun allergène. Réponse : le nombre total de leurs apparitions (un ingrédient présent sur trois lignes compte trois fois).

Exercice 1 Vérifier sa compréhension

1. Un allergène est indiqué sur deux lignes : où peut se trouver l'ingrédient qui le contient ?
2. Un ingrédient absent d'une ligne qui indique **milk** peut-il contenir **milk** ?
3. Un ingrédient présent sur une ligne qui n'indique pas **milk** peut-il contenir **milk** ?

Exercice 2 À la main, sur un petit exemple

On considère le fichier (inventé) suivant :

```
brak zuli monto pirf (contains gluten, milk)
zuli kesa tolu (contains gluten)
monto tolu brak vemi (contains eggs)
tolu pirf zuli (contains gluten, eggs)
kesa zuli brak (contains milk)
```

1. Pour l'allergène **gluten**, quels ingrédients figurent sur *toutes* les lignes qui le mentionnent ? Faire de même pour **eggs** et **milk**.
2. En déduire les ingrédients qui ne peuvent contenir aucun allergène, et la réponse de la partie 1. Vérification : on doit trouver 7.
3. L'ingrédient **monto** figure sur une ligne qui mentionne **milk**. Pourquoi est-il pourtant sans danger ?

2 Programmer la partie 1

Outil Python : les ensembles (`set`) et leurs opérations

Un **ensemble** est une collection **sans doublon** et **sans ordre** (pas d'indice). Python fournit les opérations des mathématiques : intersection `&` (éléments communs), réunion `|` (éléments de l'un ou de l'autre), différence `-` (éléments du premier qui ne sont pas dans le second).

```

1 a = set("brak zuli monto".split()) # {'brak', 'zuli', 'monto'}
2 b = {"zuli", "kesa", "brak"}
3 print(a & b)                       # {'brak', 'zuli'}      intersection
4 print(a | b)                       # 4 elements          reunion
5 print(a - b)                       # {'monto'}            difference
6 print("kesa" in b)                 # True : test tres rapide
7 b.add("tolu")                     # ajout (sans effet si deja present)
8 b.discard("kesa")                  # retrait (sans erreur si absent)
9 x = b.pop()                        # retire et renvoie un element quelconque
10 vide = set()                      # attention : {} est un dictionnaire vide

```

Intérêt. Ces opérations s'écrivent en une ligne et sont rapides : tester si un élément appartient à un ensemble prend un temps qui ne dépend pas de sa taille, contrairement à une liste. Question : recopier ce code ; que vaut `b - a` après les deux premières lignes ? Et `len(a & set())` ?

Exercice 3 Lire le fichier

Construire la liste `aliments` : chaque aliment est un couple (`ingredients`, `allergenes`) de deux ensembles de chaînes. [▷ coup de pouce 1](#)

Exercice 4 Les candidats

Écrire une fonction `candidats(aliments)` qui renvoie un dictionnaire associant à chaque allergène l'ensemble des ingrédients qui peuvent le contenir. Tester sur l'exemple. [▷ coup de pouce 1](#)

Exercice 5 Compter

Calculer l'ensemble des ingrédients « suspects » (réunion des candidats), puis compter les apparitions des autres ingrédients dans le fichier. [▷ coup de pouce 1](#)

3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

Il reste à identifier les ingrédients dangereux pour pouvoir les éviter. Déterminer, pour chaque allergène, l'ingrédient qui le contient (la solution est unique). Réponse : la liste de ces ingrédients, rangés dans l'ordre alphabétique de leur **allergène** (et non de leur nom), séparés par des virgules sans espace.

Outil Python : assembler des chaînes (join)

`separateur.join(liste)` colle les chaînes de la liste en intercalant le séparateur.

```
1 mots = ["tolu", "zuli", "brak"]
2 print(",".join(mots))           # tolu,zuli,brak
3 print("-".join(mots))           # tolu - zuli - brak
4 print(",".join(sorted(mots)))    # brak, tolu, zuli (ordre
                                   # alphabétique)
```

Intérêt. C'est plus simple (et plus rapide) qu'une boucle qui ajoute les mots un par un, et l'on n'a pas de virgule en trop à la fin. Question : que donne `"".join(["a", "b"])` ?

Exercice 6 Attribuer chaque allergène

Déterminer quel ingrédient contient chaque allergène, puis construire la chaîne demandée. Sur l'exemple de la fiche, on doit obtenir `tolu,zuli,brak`. [> coup de pouce 1](#)

[> coup de pouce 2](#)

★★★ Exercice 7 Défi : et si ça bloquait ?

Inventer un petit fichier pour lequel la méthode d'élimination ne suffit pas : à un moment, aucun allergène n'a un seul candidat. Que faudrait-il faire alors ? [> coup de pouce 1](#)

Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

Ex. 3 – piste `ligne.split(" (contains ")` sépare les deux parties ; il reste à enlever la parenthèse finale avec `rstrip(")")` puis à couper selon `", "`.

Ex. 4 – piste L'ingrédient qui contient un allergène est présent sur chaque ligne où cet allergène est indiqué : il est donc dans l'**intersection** (opérateur `&`) des ensembles d'ingrédients de ces lignes.

Ex. 5 – piste Réunion de plusieurs ensembles : partir de `set()` et lui réunir chaque ensemble de candidats avec `|`. Pour compter, la différence `ingredients - suspects` donne, sur chaque ligne, les ingrédients sans danger ; attention, on compte chaque apparition sur chaque ligne.


Ex. 6 – piste C'est le même raisonnement qu'un sudoku : un allergène qui n'a plus qu'un seul candidat est résolu, et cet ingrédient peut être retiré des candidats de tous les autres allergènes.

Ex. 6 – début de solution Tant que le dictionnaire des candidats n'est pas vide : chercher un allergène dont l'ensemble a une seule valeur, le retirer du dictionnaire (`pop`) en notant l'ingrédient dans un dictionnaire `attribution`, puis faire `discard(ingredient)` sur tous les autres ensembles. Penser à trier par **allergène** pour la réponse.

Ex. 7 – piste Essayer avec deux allergènes indiqués toujours ensemble, sur les mêmes lignes : le problème a-t-il encore une seule solution ? Dans les cas où la solution est unique mais où l'élimination bloque, on peut tester les possibilités une à une (retour sur trace).

CHAPITRE 9

Réseaux

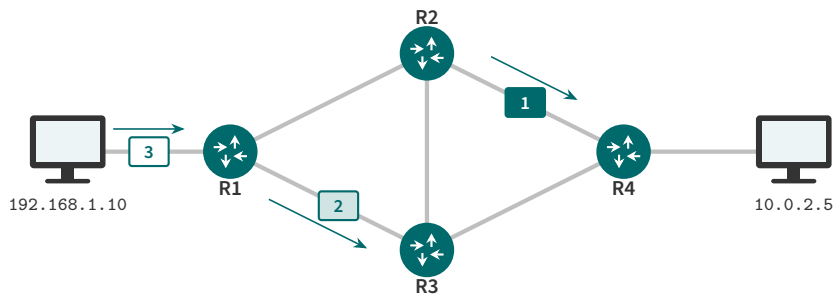

DANS CE CHAPITRE

■ Activités préparatoires	438
■ Cours	440
■ Exercices	453
■ TP et projets	469
■ Fiche de révision	473
■ Défis Advent of Code	475
■ Corrigés	879

ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

ACTIVITÉ 1 Le voyage d'un paquet

découper, aiguiller, contourner, recoller

Durée : 30 min · Sans ordinateur, par deux

Consignes

- On suit les paquets du doigt sur le plan, on compte, on corrige des tableaux. Les réponses s'écrivent sur le cahier. Aucun mot de vocabulaire n'est attendu avant la partie 5. Variante : en jeu de rôle avec toute la classe, si le professeur le propose.

Exercice 1 Découper le message


Léa veut envoyer à Hugo le message **RENDEZ-VOUS 18H PORT HERCULE** (28 caractères, espaces compris). Le réseau ne transporte que de **petits paquets** : chacun contient au plus 6 caractères du message, et porte une **étiquette** avec l'expéditeur, le destinataire et un numéro.

De : Léa	À : Hugo	n°1	RENDEZ
----------	----------	-----	--------

- Combien de paquets faut-il ? Écrire le contenu du paquet n°3 et celui du dernier.
- Pourquoi chaque paquet porte-t-il l'adresse du destinataire, et pas seulement le premier ?
- À quoi sert le numéro ?

Exercice 2 Les élèves-routeurs

Les paquets traversent six **routeurs** A, B, C, D, E, F. Chacun ne connaît que **ses voisins directs** et possède une petite **table** qui lui dit à quel voisin transmettre un paquet selon sa destination.

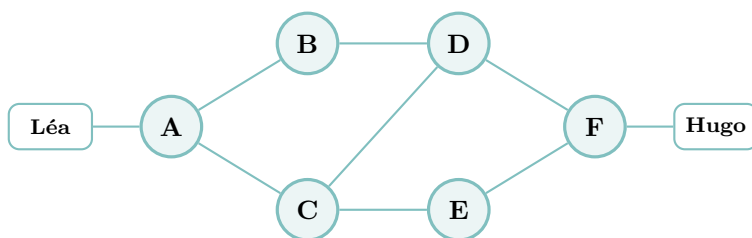

Routeur A	
Pour aller vers	Envoyer à
réseau de Léa	Léa (direct)
réseau de Hugo	B

Routeur B	
Pour aller vers	Envoyer à
réseau de Léa	A
réseau de Hugo	D

Routeur C	
Pour aller vers	Envoyer à
réseau de Léa	A
réseau de Hugo	D

Routeur D	
Pour aller vers	Envoyer à
réseau de Léa	B
réseau de Hugo	F

Routeur E	
Pour aller vers	Envoyer à
réseau de Léa	C
réseau de Hugo	F

Routeur F	
Pour aller vers	Envoyer à
réseau de Léa	D
réseau de Hugo	Hugo (direct)

- Suivre le paquet n°1 de Léa jusqu'à Hugo : par quels routeurs passe-t-il ? Combien de « sauts » de routeur à routeur ?
- Le routeur B connaît-il le chemin complet jusqu'à Hugo ? Que sait-il exactement ?
- Hugo répond « OK ». Par où passe sa réponse ? Est-ce forcément le même chemin qu'à l'aller ?
- Trouver un autre chemin de A à F avec le même nombre de sauts.

Exercice 3 La panne

Pendant l'envoi, le câble entre B et D est **coupé**. Les paquets n°1 et 2 sont déjà passés ; le paquet n°3 arrive en B.

- Que peut faire B avec sa table actuelle ?
- B corrige sa table au plus vite : « réseau de Hugo → envoyer à A ». Mais A n'a pas encore changé la sienne. Suivre le paquet n°3 : que se passe-t-il ?
- Pour éviter qu'un paquet tourne en rond pour toujours, on écrit sur chaque paquet un **compteur** qui vaut 8 au départ ; chaque routeur lui retire 1 et jette le paquet si le compteur atteint 0. Que devient le paquet n°3 ?
- Quelles tables faut-il corriger pour que les paquets suivants arrivent à Hugo, et pour que ses réponses reviennent à Léa ? Écrire les nouvelles lignes. Quel est le nouveau chemin de Léa à Hugo, et combien de sauts ?
- Sur Internet, il y a des millions de routeurs et des pannes à chaque instant. Peut-on corriger les tables « à la main », comme ici ? Que faudrait-il ?

Exercice 4 Recoller les morceaux

Hugo reçoit, dans cet ordre, les paquets n°2, n°1, n°5 et n°4.

- Pourquoi les paquets peuvent-ils arriver dans le désordre ?
- Reconstituer ce que Hugo peut lire. Que lui manque-t-il, et comment le sait-il ?
- Que devrait faire Hugo pour obtenir le message complet ? Et que pourrait faire Léa si elle n'avait aucune nouvelle de Hugo ?

Exercice 5 Mettre des mots

- Proposer, sur le cahier, un nom pour chacune des notions suivantes :
 - un morceau du message, avec son étiquette ;
 - l'étiquette (expéditeur, destinataire, numéro, compteur) ;
 - la machine qui choisit à quel voisin transmettre ;
 - le tableau « pour aller vers... , envoyer à... » ;
 - la façon de faire voyager un message en morceaux indépendants ;
 - les règles qui permettent aux routeurs de mettre leurs tables à jour tout seuls.
- Recopier et compléter la phrase : « Découper en paquets rend le réseau... , car... »

COURS

Programme (BO)	« <i>Protocoles de routage. Identifier, suivant le protocole de routage utilisé, la route empruntée par un paquet.</i> » Commentaire du programme : « <i>En mode débranché, les tables de routage étant données, on se réfère au nombre de sauts (protocole RIP) ou au coût des routes (protocole OSPF). Le lien avec les algorithmes de recherche de chemin sur un graphe est mis en évidence.</i> »
Prérequis	la notion de réseau et d' adresse IP (Première), les graphes (chemins, plus court chemin), la notion de coût . L'algorithme de Dijkstra (projet du chapitre <i>Graphes</i>) éclaire OSPF, mais n'est pas exigé (voir la section dédiée, au-delà du programme).
Objectifs	<i>distinguer</i> machine, switch et routeur ; <i>comprendre</i> le voyage d'un paquet à travers les <i>couches</i> ; <i>lire</i> et <i>utiliser</i> une table de routage donnée ; <i>identifier</i> la route empruntée par un paquet selon le protocole (sauts pour RIP, coûts pour OSPF), et <i>compléter</i> la table d'un petit réseau ; <i>comparer</i> les choix de RIP et d'OSPF.

I Le problème : relier des milliards de machines

Vous envoyez un message ; une fraction de seconde plus tard, il s'affiche à l'autre bout du monde, après avoir traversé une dizaine de machines qu'il n'a jamais « vues ». Comment ce petit paquet de données a-t-il **trouvé son chemin** parmi le milliard de routes possibles, sans que personne ne lui dise *a priori* par où passer ?

C'est toute la question de ce chapitre. **Internet** n'est pas une machine géante : c'est un **réseau de réseaux**, une immense mosaïque de petits réseaux locaux reliés entre eux par des **routeurs**. Nous allons suivre « le voyage d'un paquet » de bout en bout, et découvrir comment les routeurs, chacun ne connaissant que ses voisins, parviennent collectivement à l'acheminer.


Règle 1 — Le fil rouge : le voyage d'un paquet

Un message est découpé en petits **paquets**. Chaque paquet voyage *indépendamment*, de routeur en routeur, chacun décidant **localement** vers qui le transmettre ensuite, grâce à sa **table de routage**. Comprendre le réseau, c'est comprendre comment ces tables se remplissent — c'est le rôle des **protocoles de routage** (RIP, OSPF), qui sont, au fond, des algorithmes de plus court chemin dans un graphe.

II Les acteurs : machines, switches, routeurs

Définition 1 — Réseau local, switch, routeur

Un **réseau local** (LAN) regroupe des machines proches partageant la même **adresse réseau**. Un **switch** (commutateur) relie les machines à *l'intérieur* d'un même réseau local. Un **routeur** relie *plusieurs réseaux locaux entre eux* : il possède plusieurs **interfaces** (cartes réseau), une par réseau auquel il est raccordé. **Internet** = l'interconnexion de tous ces réseaux par des routeurs.

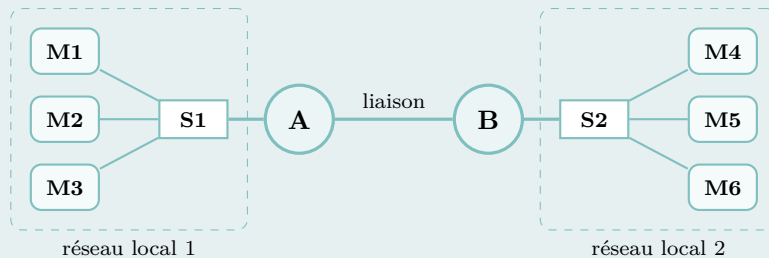

Dans un réseau local, un paquet destiné à une machine *du même réseau* y va directement via le switch. Mais s'il vise une machine d'un *autre* réseau, le switch le remet au **routeur**, qui devra l'aiguiller de proche en proche jusqu'au bon réseau.

► **Exercices d'application** : exercice **1** (machines, switches, routeurs)

III Les adresses IP : reconnaître son réseau

Chaque interface possède une **adresse IP** (en IPv4 : quatre octets, soit quatre nombres de 0 à 255, par exemple 172.16.5.3 — donc 32 bits en tout). Cette adresse se découpe en deux parties : une partie **réseau** (commune à toutes les machines du réseau local) et une partie **hôte** (qui identifie la machine dans ce réseau). Où se situe la frontière ? C'est le rôle du **masque**.

Définition 2 — Notation CIDR (le /n)

La notation **CIDR** (*Classless Inter-Domain Routing*) écrit le masque sous la forme /n : les **n premiers bits** de l'adresse forment la partie **réseau** (ils sont à 1 dans le masque), les 32 – n suivants forment la partie **hôte** (à 0). Deux machines sont dans le **même réseau local** si et seulement si leurs n premiers bits coïncident. Dans ce réseau :

- l'adresse dont **tous** les bits d'hôte valent 0 est l'**adresse du réseau** ;
- l'adresse dont **tous** les bits d'hôte valent 1 est l'**adresse de diffusion** (*broadcast*) ;
- ces deux-là étant réservées, le nombre de machines adressables est $2^{32-n} - 2$.

L'intérêt de CIDR, c'est que **n** peut prendre **n'importe quelle valeur** de 0 à 32 (pas seulement 8, 16 ou 24) : on ajuste finement la taille d'un réseau à ses besoins.


Exemple :

Avec 172.16.5.3/16, le /16 dit que les 16 premiers bits (172.16) forment l'adresse réseau : adresse du réseau 172.16.0.0, diffusion 172.16.255.255, et $2^{32-16} - 2 = 2^{16} - 2 = 65\,534$ machines possibles. Toute machine 172.16.●.● est dans ce réseau ; 172.18.1.1/16 (réseau 172.18) est dans un *autre* réseau — il faudra un routeur. Avec un /24 (ex. 192.168.1.0/24), il ne reste que 8 bits d'hôte, donc $2^8 - 2 = 254$ machines ; avec un /30, $2^2 - 2 = 2$ machines seulement (juste ce qu'il faut pour relier deux routeurs).


► **Exercices d'application :** exercices 2 à 4 (lire une adresse IP ; adressage IP ; dimensionner des sous-réseaux)

IV Le voyage d'un paquet : le modèle en couches

Comment une même donnée peut-elle à la fois s'adresser à *une application* précise, être acheminée d'un *bout à l'autre* d'Internet, et circuler sur *un câble* local ? En empilant plusieurs **couches**, chacune ne s'occupant que d'une chose. C'est le modèle **TCP/IP**.

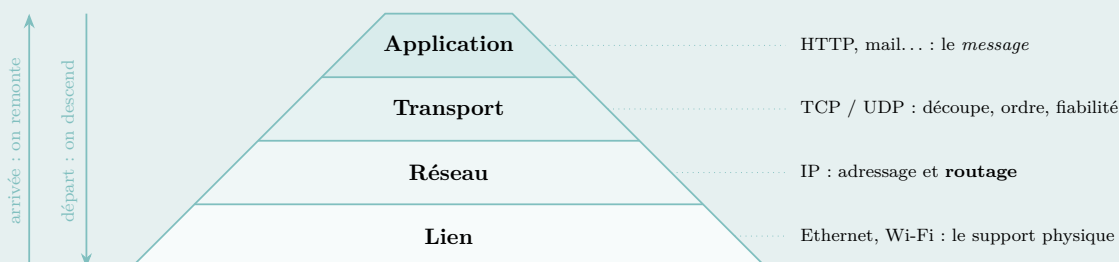

À l'émission, la donnée **descend** les couches : chacune ajoute son **en-tête** (son étiquette) — c'est l'**encapsulation**, comme des enveloppes emboîtées. À l'arrivée, la donnée **remonte** : chaque couche retire son en-tête et transmet le reste au-dessus.



Encapsulation : en descendant les couches, chaque en-tête s'ajoute à **gauche** du bloc précédent. À l'arrivée, on les retire un à un.

Ce chapitre se concentre sur la couche **Réseau (IP)** : c'est là que se joue le **routage**.

► **Exercices d'application :** exercice 5 (des enveloppes emboîtées : les couches)

V La commutation de paquets

Plutôt que de réserver une ligne entière pour toute la durée d'un échange (*commutation de circuits*, comme l'ancien téléphone), Internet **découpe** les messages en **paquets** indépendants qui empruntent le réseau chacun de leur côté (**commutation de paquets**).

Propriété 1 — Pourquoi des paquets ?

La commutation de paquets **partage** efficacement les liens entre tous les échanges, et surtout elle est **robuste** : si un routeur ou un câble tombe, les paquets suivants *contournent* la panne par un autre chemin. C'est cette robustesse qui a fondé Internet.

VI Le routage : la table de routage

Un routeur qui reçoit un paquet consulte sa **table de routage** : pour chaque réseau de destination, elle indique **par où sortir** (quelle interface, ou quel routeur voisin) et une **métrique** (le « coût » de la route ; plus elle est petite, mieux c'est). Un réseau directement raccordé a une métrique **nulle**.

Exemple :

Table de routage (simplifiée) d'un routeur A relié aux réseaux R1 et R3, et au routeur G :

Réseau à atteindre	Sortir par	Métrique
R1	interface eth0	0
R3	interface eth2	0
R2	routeur G	1


Lecture de la dernière ligne : « pour atteindre R2, envoie le paquet au routeur G, qui saura continuer ».

Comment remplir ces tables ? Deux façons : le **routage statique** (chaque ligne écrite à la main — possible seulement pour de tout petits réseaux) et le **routage dynamique**, où des **protocoles** découvrent les routes automatiquement. C'est ce dernier qui nous intéresse.

Règle 2 — Un réseau de routeurs = un graphe

Modélisons : chaque **routeur** est un **sommet**, chaque **liaison** entre routeurs est une **arête**. Trouver la meilleure route, c'est chercher un **plus court chemin** dans ce graphe. Les protocoles de routage sont donc des **algorithmes de graphes** — ceux du chapitre *Graphes* !

Prenons ce réseau pour toute la suite (les nombres sur les liens seront expliqués plus loin) :

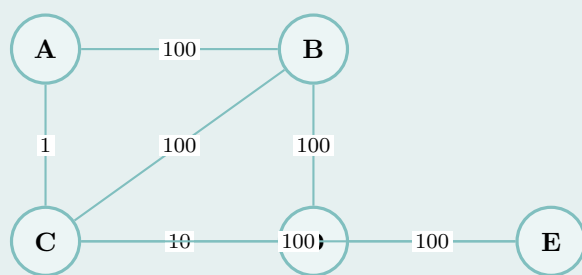

chaque routeur porte
aussi son réseau local
(non dessiné);
nombres = débits (Mbps)

► **Exercices d'application :** exercice 6 (lire une table de routage)

VII RIP : compter les sauts

Le protocole **RIP** (*Routing Information Protocol*) mesure une route par son **nombre de sauts** : le nombre de routeurs à traverser. Chaque routeur envoie **périodiquement** (toutes les 30 s) à ses voisins la liste des réseaux qu'il connaît et à quelle distance ; de proche en proche, chacun complète sa table en gardant, pour chaque destination, la route au **plus petit nombre de sauts**.

Définition 3 — Métrique de RIP

Métrique RIP = **nombre de sauts** (routeurs traversés). C'est un **vecteur de distance** : chaque routeur ne connaît que « à quelle distance » est chaque réseau, sans voir toute la carte. RIP s'appuie sur l'algorithme de **Bellman-Ford**.

Exemple :

Table de routage de **A** par RIP (destinations = réseaux locaux de B, C, D, E) :

Réseau	Sortir vers	Sauts
réseau de B	B	1
réseau de C	C	1
réseau de D	B	2
réseau de E	C	2

Pour atteindre C, RIP choisit le lien **direct** A–C (1 saut). Pour D, le plus court est A–B–D (2 sauts) ; pour E, A–C–E (2 sauts).

Exemple : (un réseau plus grand)

Voici un réseau à **six** routeurs (les nombres sont des débits, ignorés par RIP) :

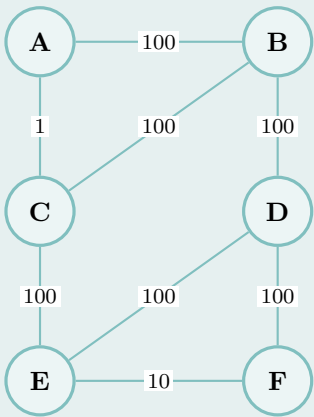


Table de routage **RIP** de A (on compte les sauts en remontant de proche en proche) :

Réseau	Sortir vers	Sauts
réseau de B	B	1
réseau de C	C	1
réseau de D	B	2 (A-B-D)
réseau de E	C	2 (A-C-E)
réseau de F	B	3 (A-B-D-F)

Remarque :

RIP est simple, mais il a deux gros défauts : ses messages périodiques **encombrent** le réseau, et il est **plafonné à 15 sauts** (au-delà, la destination est réputée inaccessible). Surtout, il ne regarde que le *nombre* de routeurs, jamais leur *vitesse* : un saut par une liaison poussive compte autant qu'un saut par la fibre. D'où OSPF.

► **Exercices d'application** : exercice 7 (construire une table RIP)

VIII OSPF : le coût des liens

OSPF (*Open Shortest Path First*) ne compte pas les sauts : il additionne le **coût** des liaisons traversées. Le coût d'une liaison dépend de son **débit** (le nombre de bits par seconde qu'elle peut transporter) : plus c'est rapide, moins c'est cher.

Définition 4 — Métrique d'OSPF

Le **coût** d'une liaison se calcule à partir de son débit :

$$\text{coût} = \frac{10^8}{\text{débit (en bits/s)}}.$$

La **métrique d'une route** est la **somme des coûts** des liaisons traversées. Chaque routeur connaît la carte complète du réseau (*état de liens*) et en déduit les routes de coût minimal (en coulisses, par l'algorithme de **Dijkstra** : voir la dernière section sur le routage, au-delà du programme). Sur les petits réseaux du bac, on trouve ces routes en comparant les coûts totaux de quelques chemins.

Remarque :

Le 10^8 **n'est qu'une convention** (une « bande passante de référence », ici 100 Mbit/s) : selon les énoncés, on rencontre aussi 10^9 ou 10^{10} , ce qui ne change pas *quelle* route est la meilleure, seulement l'échelle des coûts. Dans la vraie norme OSPF, le coût est de plus **arrondi à un entier** (avec un minimum de 1). Il faut donc toujours **lire la formule donnée dans l'énoncé** avant de calculer.

Exemple :

Sur nos liens (en Mbps, soit $\times 10^6$ bits/s), le coût vaut $10^8/\text{débit}$:

Débit	100 Mbps	10 Mbps	1 Mbps
Coût = $10^8/\text{débit}$	1	10	100

Les liens à 100 Mbps coûtent donc 1, le lien A–C (à seulement 1 Mbps) coûte 100, et C–D (à 10 Mbps) coûte 10. Table de routage de **A** par OSPF :

Réseau	Sortir vers	Coût
réseau de B	B	1
réseau de C	B	2 (A–B–C)
réseau de D	B	2 (A–B–D)
réseau de E	B	3 (A–B–C–E)

Exemple : (le réseau à six routeurs, en OSPF)


Reprenons le réseau à six routeurs ci-dessus. Les liens à 100 Mbps coûtent 1 ; le lien A–C (1 Mbps) coûte 100 ; le lien E–F (10 Mbps) coûte 10. Table **OSPF** de A :

Réseau	Sortir vers	Coût
réseau de B	B	1 (A–B)
réseau de C	B	2 (A–B–C)
réseau de D	B	2 (A–B–D)
réseau de E	B	3 (A–B–C–E)
réseau de F	B	3 (A–B–D–F)

On retrouve le **désaccord** avec RIP : pour C et E, RIP passait par le lien direct A–C (lent), OSPF fait le détour rapide par B. Pour F (3 sauts *et* coût 3), les deux protocoles s'accordent, via A–B–D–F.

Exemple : (un réseau à sept routeurs, entièrement en OSPF)

Voici un réseau plus étendu ; les nombres sont les **débits** (Mbps). On applique OSPF (coût = $10^8/\text{débit}$) depuis A.

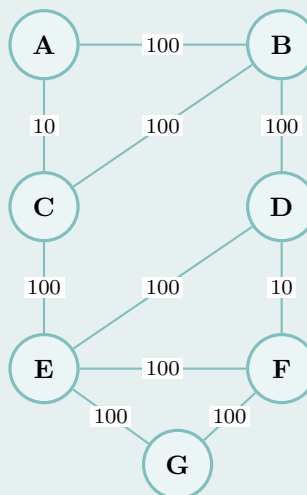

Coûts : les liens à 100 Mbps valent 1, les liens A–C et D–F (10 Mbps) valent 10. Table **OSPF** de A :

Réseau	Sortir vers	Coût
réseau de B	B	1 (A-B)
réseau de C	B	2 (A-B-C)
réseau de D	B	2 (A-B-D)
réseau de E	B	3 (A-B-C-E)
réseau de F	B	4 (A-B-C-E-F)
réseau de G	B	4 (A-B-C-E-G)

On voit bien OSPF **additionner les coûts** le long de chaque route et retenir la moins chère : jamais il n'emprunte les liens à 10 (A-C, D-F), toujours il reste sur la fibre à 100, quitte à traverser plus de routeurs.


► **Exercices d'application** : exercices **8** et **9** (du débit au coût; table OSPF; duel avec RIP)

IX RIP contre OSPF : le duel du lien lent

Comparons les deux tables de A. Elles **diffèrent** là où le lien direct A-C entre en jeu :

Pour atteindre	RIP choisit	OSPF choisit
le réseau de C	A-C (1 saut)	A-B-C (coût 2)
le réseau de E	A-C-E (2 sauts)	A-B-C-E (coût 3)

RIP fonce sur le lien **direct** A-C ... sans voir que c'est une liaison **poussive** à 1 Mbps ! OSPF, lui, préfère faire **un détour par B** sur des liaisons rapides : la route est plus longue en nombre de routeurs, mais bien plus rapide en réalité.

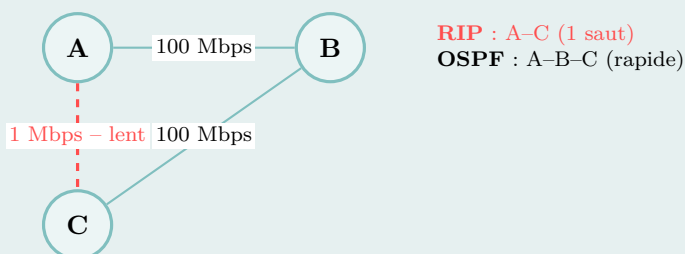

Propriété 2 — La leçon

Compter les sauts (RIP) n'est pas compter le temps (OSPF). En pénalisant les liaisons lentes par un coût élevé, OSPF trouve les routes réellement les plus rapides. C'est pourquoi les grands réseaux lui donnent la préférence.

X Dans les coulisses d'OSPF : l'algorithme de Dijkstra [au-delà du programme]

Le programme officiel est clair : au bac, **les tables de routage sont données**, ou se lisent « à l'œil » sur un petit réseau, en comparant le nombre de sauts (RIP) ou le coût total (OSPF) de quelques routes. C'est exactement ce que nous avons fait plus haut. Mais un vrai routeur OSPF, devant un réseau de plusieurs centaines de routeurs, ne peut pas « regarder » : il calcule. Et ce calcul, c'est l'**algorithme de Dijkstra**, que vous avez programmé dans le projet proposé en fin de chapitre *Graphes*. Ce paragraphe, **au-delà du programme**, le rappelle pour comprendre ce que fait vraiment OSPF.

Le principe de Dijkstra (rappel du projet *Graphes*)

On part du routeur de départ et on fait grandir, petit à petit, un « nuage » de sommets dont on connaît **avec certitude** la distance minimale (ici : le coût minimal) au départ.

1. On garde pour chaque sommet une **distance provisoire** (au début : 0 pour le départ, $+\infty$ pour les autres).
2. À chaque tour, on **fixe définitivement** le sommet non encore traité qui a la **plus petite** distance provisoire : il entre dans le nuage.
3. Depuis ce sommet u tout juste fixé, on **met à jour** ses voisins : si passer par u raccourcit le chemin vers un voisin v , on améliore la distance de v et on note u comme **prédécesseur** de v . C'est le **relâchement** :

$$\begin{aligned} \text{si } \text{distance}[u] + \text{coût}(u,v) < \text{distance}[v] : \\ \text{distance}[v] &= \text{distance}[u] + \text{coût}(u,v) \end{aligned}$$

On recommence jusqu'à avoir fixé tous les sommets.

Exemple : (Dijkstra sur le réseau du cours, depuis A)

Coûts OSPF : A-B, B-C, B-D, C-E, D-E valent 1 ; C-D vaut 10 ; A-C vaut 100. À chaque ligne, on fixe le sommet marqué * (en cas d'égalité, on prend l'ordre alphabétique) ; entre parenthèses, le prédécesseur.

Fixé	A	B	C	D	E
—	0	∞	∞	∞	∞
A	0*	1 (A)	100 (A)	∞	∞
B		1*	2 (B)	2 (B)	∞
C			2*	2 (B)	3 (C)
D				2*	3 (C)
E					3*

Au deuxième tour, la distance provisoire de C tombe de 100 (lien direct, lent) à 2 (par B) : c'est le relâchement qui « découvre » le détour rapide. Pour remplir la colonne « sortir vers » de la table, on **remonte les prédécesseurs** jusqu'au départ : $E \leftarrow C \leftarrow B \leftarrow A$, donc on sort vers **B**. On retrouve exactement la table OSPF de A donnée plus haut.

Remarque :

Si tous les liens avaient le même coût 1, Dijkstra fixerait les sommets dans l'ordre d'un parcours en largeur, et la table obtenue serait celle de RIP (nombre de sauts), au choix près entre routes de même longueur. RIP, lui, ne fonctionne pas ainsi : chaque routeur n'a pas la carte complète, il ne connaît que ce que ses voisins lui annoncent (algorithme de **Bellman-Ford**, réparti entre les routeurs).


► **Exercices d'application** : exercice **10** (au-delà du programme : dérouler Dijkstra pour obtenir une table OSPF)

XI TCP et UDP : deux façons de transporter [au-delà du programme]

Juste au-dessus d'IP, la couche **Transport** offre deux services au choix. **TCP** garantit que *tout* arrive, *dans l'ordre*, sans perte (il numérote les paquets, les réordonne, redemande ceux qui manquent) : idéal pour un fichier ou une page web. **UDP** envoie sans garantie ni accusé de réception, mais **sans attendre** : idéal quand la vitesse prime sur la perfection (appel vidéo, jeu en ligne, où un paquet en retard est inutile de toute façon).

XII Un peu d'histoire : d'ARPANET à Internet

Dans la première moitié des années 1960, l'idée de **commutation de paquets** germe indépendamment chez **Paul Baran** (États-Unis) et **Donald Davies** (Royaume-Uni) : découper l'information en morceaux pour bâtir un réseau qui *survive* à la panne d'un nœud. En 1969 naît **ARPANET**, ancêtre d'Internet, reliant quatre universités américaines. Le croquis ci-contre, dessiné en décembre 1969, montre ce réseau tout entier : quatre nœuds seulement, à UCLA, au Stanford Research Institute (SRI), à Santa Barbara (UCSB) et à l'université de l'Utah. Le tout premier message, envoyé de UCLA vers SRI le 29 octobre 1969, devait être « LOGIN »... le système a planté après « LO ».



Le réseau ARPANET
en décembre 1969

En France, **Louis Pouzin** conçoit à partir de 1971 le réseau **Cyclades**, qui invente le **datagramme** : le réseau se contente d'acheminer chaque paquet indépendamment, au mieux, et ce sont les machines situées aux extrémités qui vérifient que tout est bien arrivé. En 1974, **Vint Cerf** et **Bob Kahn** conçoivent, en reprenant cette idée, **TCP/IP**, le langage commun qui permet à des réseaux *différents* de se comprendre — l'acte de naissance d'Internet, officiellement adopté le 1^{er} janvier 1983. Aujourd'hui, ces mêmes principes acheminent chaque jour des milliards de paquets : à chaque page ouverte, un petit algorithme de plus court chemin travaille pour vous.



Louis Pouzin, père de
Cyclades

Remarque : (Liens avec d'autres chapitres)

Le **routing** d'un paquet est un problème de **plus court chemin** dans un **graphe** dont les sommets sont les routeurs : RIP compte les sauts, OSPF additionne le coût des liens. Le mécanisme d'**accusés de réception** et de renvoi (TCP) prolonge le **bit alterné** rencontré en Première (chapitre « Le Web »). Un paquet pouvant être intercepté en chemin, HTTPS chiffre les données échangées : on le verra au chapitre « cryptographie ».

Bilan — la carte mémoire

Notion	À retenir
Internet	un réseau de réseaux reliés par des routeurs
Switch / routeur	switch = dans un LAN ; routeur = entre plusieurs LAN
Adresse IP / masque	/ <i>n</i> = nb de bits de l' adresse réseau ; même réseau ?
Couches (TCP/IP)	Application / Transport / Réseau (IP) / Lien ; encapsulation
Commutation de paquets	message découpé ; robuste (contourne les pannes)
Table de routage	par où sortir + métrique ; statique ou dynamique
RIP	métrique = nombre de sauts ; vecteur de distance ; ≤ 15 sauts
OSPF	métrique = somme des coûts , coût = 10^8 /débit
Dijkstra [au-delà du programme]	le calcul qui se cache derrière OSPF (nuage + relâchement)
RIP vs OSPF	RIP ignore la vitesse ; OSPF évite les liens lents

Erreurs fréquentes

- **Confondre switch et routeur.** Le switch relie des machines *d'un même* réseau ; le routeur relie *plusieurs* réseaux.
- **Se tromper de métrique.** RIP compte les **sauts** (des entiers, 1 par routeur) ; OSPF additionne des **coûts** (10^8 /débit).
- **Croire que le chemin le plus court en sauts est le plus rapide.** Faux : un seul saut par une liaison lente peut être pire que trois sauts par la fibre.
- **Oublier la métrique 0** des réseaux directement raccordés.
- **Inverser le sens du coût.** Plus le débit est *grand*, plus le coût est *petit* (10^8 /débit).

Savoir-faire à maîtriser

À la fin du chapitre, je sais...

- ☐ **distinguer** machine, switch et routeur, et reconnaître un réseau local à son adresse → ex. [1](#), [2](#), [3](#) ;
- ☐ **expliquer** l'encapsulation en couches et le rôle de la couche IP → ex. [5](#) ;
- ☐ **lire** et **utiliser** une table de routage donnée, et la **compléter** sur un petit réseau (réseau, sortie, métrique) → ex. [6](#), [7](#) ;
- ☐ **identifier la route RIP** (nombre de sauts) sur un réseau donné → ex. [7](#), [12](#) ;

- ☐ **calculer les coûts** ($10^8/\text{débit}$), **identifier la route OSPF** (coût total minimal), puis **comparer** à RIP → ex. 8, 9, 12;
- ☐ [au-delà du programme] **dérouler Dijkstra** pour retrouver une table OSPF → ex. 10.

Vers le Grand Oral

- **Comment un message trouve-t-il son chemin sur Internet ?** (*paquets, tables de routage, routage de proche en proche.*)
- **Compter les sauts ou compter le temps : comment choisir une route ?** (*RIP vs OSPF ; le lien lent ; Dijkstra sur le graphe des routeurs.*)
- **Pourquoi découper un message en paquets rend-il Internet indestructible ?** (*commutation de paquets ; contournement des pannes ; l'héritage d'ARPANET.*)
- **En quoi le routage est-il un problème de graphes ?** (*routeurs = sommets, liaisons = arêtes, plus court chemin ; lien avec Dijkstra.*)

EXERCICES

Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice :  aucune ;  en appui (déboguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ;  l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

Mode d'emploi

Niveau : ★ échauffement ★★ classique (niveau bac) ★★★ défi ; ▶ **coup de pouce** : indice en fin de rubrique. On soigne les **tables de routage** (destination, sortie, métrique). Rappels : RIP = nombre de sauts ; OSPF = somme des coûts, coût = 10^8 /débit.

Machines, switches, routeurs [↑ cours](#)

★ Exercice 1 *Qui fait quoi ?* ▶ corrigé

1. Quelle est la différence entre un **switch** et un **routeur** ?
2. Deux machines du *même* réseau local doivent-elles passer par un routeur pour communiquer ?
3. Qu'est-ce qu'une **interface** d'un routeur ? Pourquoi un routeur en a-t-il plusieurs ?
4. Compléter : « Internet est l'interconnexion de ... par des ... ».

Adressage IP [↑ cours](#)

★ Exercice 2 *Lire une adresse IP* ▶ corrigé

On considère la machine d'adresse 192.168.1.37/24.

1. Combien d'octets, et donc de bits, compte une adresse IPv4 ?
2. Écrire cette adresse en binaire (un groupe de 8 bits par octet).
3. Que signifie /24 ? Quelle partie de l'adresse désigne le réseau, laquelle désigne la machine ?
4. Pourquoi l'écriture 192.168.1.300 ne peut-elle pas être une adresse IPv4 ?

★★ Exercice 3 *Même réseau ou pas ?* ▶ corrigé

Rappels : avec un masque /n, les n premiers bits donnent la partie « réseau ». L'adresse dont tous les bits d'hôte valent 0 est l'**adresse du réseau** ; celle dont ils valent tous 1 est l'**adresse de diffusion** (*broadcast*).

1. Les machines 192.168.16.12/24 et 192.168.16.240/24 sont-elles dans le même réseau local ? Et 192.168.16.12/24 et 192.168.17.3/24 ?
2. Pour le réseau de la machine 192.168.16.12/24, donner : l'adresse du réseau, l'adresse de diffusion, et le nombre maximal de machines connectables.

3. Même question (adresse réseau et nombre de machines) pour 172.16.5.3/16.

▷ coup de pouce 1

★★ Exercice 4 Dimensionner les réseaux d'une entreprise ▶ corrigé

L'entreprise **CaféNet** raccorde plusieurs sites. Pour chacun, on veut choisir le masque /n donnant le **plus petit réseau** qui contient *toutes* ses machines, afin de **gaspiller le moins d'adresses possible** (rappel : un réseau /n accueille $2^{32-n} - 2$ machines). Voici les besoins :

Site	Nombre de machines
Siège	100
Agence Nord	50
Agence Sud	20
Boutique	10
Liaison entre deux routeurs	2

1. Pour chaque site, donner le masque /n le plus adapté et le nombre d'adresses de machines alors disponibles.
2. Pour la liaison entre deux routeurs, on choisit un /30. Combien d'adresses de machines offre-t-il ? Pourquoi est-ce exactement ce qu'il faut ?
3. Si l'on attribuait paresseusement un /24 à *chaque* site, combien d'adresses de machines seraient inutilisées au Siège ? à la Boutique ? Que penser de ce choix ?

▷ coup de pouce 1

Le modèle en couches ↑ cours

★★ Exercice 5 Des enveloppes emboîtées ▶ corrigé

Depuis son ordinateur portable relié en Wi-Fi, Léa ouvre une page web : son navigateur envoie une requête **HTTP** à un serveur situé à l'autre bout d'Internet. Le paquet traverse **trois routeurs** avant d'arriver.

1. Ranger les quatre couches du modèle TCP/IP de la plus **haute** à la plus **basse** : Lien, Application, Réseau, Transport. Associer à chacune l'un des protocoles HTTP, TCP, IP, Wi-Fi.
2. Qu'est-ce que l'**encapsulation** ? Dessiner le bloc qui quitte l'ordinateur de Léa : la requête HTTP et les trois en-têtes ajoutés, dans l'ordre où ils apparaissent de gauche à droite.
3. Chaque routeur doit choisir par où renvoyer le paquet. Quel en-tête lit-il pour cela, et quelle information y trouve-t-il ? A-t-il besoin de lire la requête HTTP ?
4. D'un routeur à l'autre, le paquet change de support (Wi-Fi, puis câbles Ethernet, puis fibre). Quel en-tête est remplacé à chaque lien ? Lequel reste le même du début à la fin du trajet ?

5. À l'arrivée sur le serveur, dans quel ordre les en-têtes sont-ils retirés ? À quel programme la requête est-elle finalement remise ?
6. Léa quitte le Wi-Fi et passe en 4G pendant le chargement. Pourquoi son navigateur n'a-t-il pas besoin d'être modifié ? En déduire l'intérêt du découpage en couches.

► coup de pouce 1

Tables de routage [↑ cours](#)

★ Exercice 6 Lire une table ► corrigé

Un routeur A a la table de routage suivante :


Réseau	Sortir par	Métrique
R1	eth0	0
R3	eth2	0
R2	routeur G	1

1. Quels réseaux sont *directement* reliés à A ? Comment le voit-on ?
2. Un paquet arrive en A, destiné au réseau R2 : que fait A ?
3. Que signifie une métrique de 0 ?

Le protocole RIP [↑ cours](#)

★★ Exercice 7 Construire une table RIP ► corrigé

On considère le réseau ci-dessous (les nombres sont les débits en Mbps ; on les **ignore** pour RIP). Chaque routeur dessert son propre réseau local.

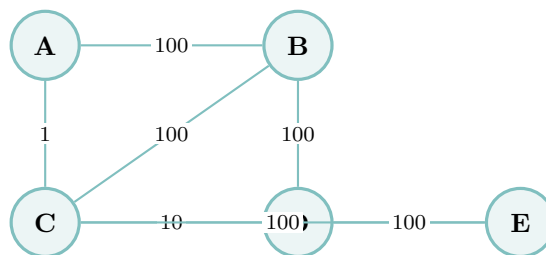

1. Donner, pour le routeur **A**, le nombre de sauts vers chacun des routeurs B, C, D, E (métrique RIP).
2. En déduire la table de routage RIP de A (colonnes : réseau visé, on sort *vers* quel voisin, nombre de sauts).
3. Pourquoi RIP est-il limité à 15 sauts, et pourquoi ses messages périodiques posent-ils problème sur un grand réseau ?

► coup de pouce 1

Le protocole OSPF [↑ cours](#)★ **Exercice 8** Du débit au coût ► corrigé

En OSPF, le coût d'une liaison vaut $10^8/\text{débit}$, le débit étant exprimé en bit/s (1 Mbit/s = 10^6 bit/s, 1 Gbit/s = 10^9 bit/s).

1. Calculer le coût d'une liaison à 1 Gbit/s, à 50 Mbit/s et à 20 Mbit/s.
2. Classer ces trois liaisons de la plus intéressante à la moins intéressante pour OSPF.
3. Un chemin emprunte une liaison à 1 Gbit/s puis deux liaisons à 50 Mbit/s. Quel est son coût total ?

★★ **Exercice 9** Coûts, table OSPF, et duel avec RIP ► corrigé


On reprend **le même réseau**, mais cette fois les nombres sont les **débits** qui servent à calculer les coûts OSPF (coût = $10^8/\text{débit}$).

1. Calculer le coût de chaque type de liaison : 100 Mbps, 10 Mbps, 1 Mbps.
2. Donner la table de routage **OSPF** de A (réseau visé, sortie, coût total).
3. **Comparer** avec la table RIP de A : pour quelles destinations les deux protocoles ne choisissent-ils pas la même route ? Expliquer pourquoi. [► coup de pouce 1](#)

★★★ **Exercice 10** Dijkstra derrière OSPF [au-delà du programme] ► corrigé

Cet exercice va **au-delà du programme officiel** : au bac, les tables de routage sont données, ou se lisent sur un petit réseau. Il sert à comprendre ce que fait vraiment un routeur OSPF.

Voici un réseau de six routeurs ; les nombres sont les **débits** des liaisons, en Mbit/s. On rappelle : coût = $10^8/\text{débit}$ (débit en bit/s).

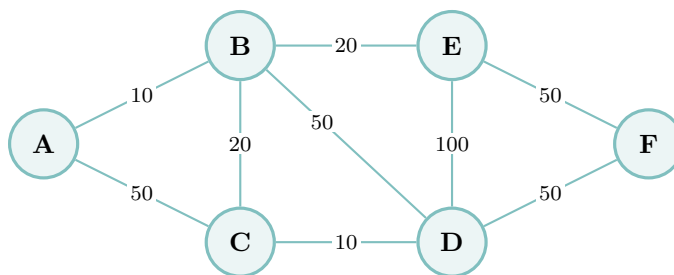

1. Calculer le coût OSPF de chaque liaison et le reporter sur un schéma.
2. Dérouler l'algorithme de Dijkstra au départ de A : recopier et compléter un tableau (une ligne par sommet fixé ; colonnes A à F ; distance provisoire et prédécesseur ; ∞ = pas encore atteint). [► coup de pouce 1](#)
3. En déduire la table de routage OSPF de A (réseau visé, sortir vers, coût total). [► coup de pouce 1](#)
4. Par quelle route RIP enverrait-il un paquet de A vers le réseau de B ? Et OSPF ? Expliquer.
5. La liaison A-C tombe en panne. Dérouler à nouveau Dijkstra depuis A et donner la nouvelle table OSPF de A.

6. ► Vérifier vos tableaux avec la fonction `dijkstra` écrite dans le projet proposé en fin de chapitre *Graphes*.

Exercices type bac [↑ cours](#)

★★★ Exercice 11 Réseau d'un établissement (d'après La Réunion 2023, jour 2) ► corrigé

Un ensemble scolaire « Établissement » regroupe plusieurs sites (l'Administration, l'école primaire, le collège, le lycée général, le lycée professionnel). Les postes de chaque site sont reliés entre eux par des commutateurs (switchs), eux-mêmes reliés à des routeurs. R1, R2, R3, R4, R5 et R6 sont les routeurs de l'établissement ; la figure 1 montre leurs liaisons et le routeur qui dessert trois des secteurs.

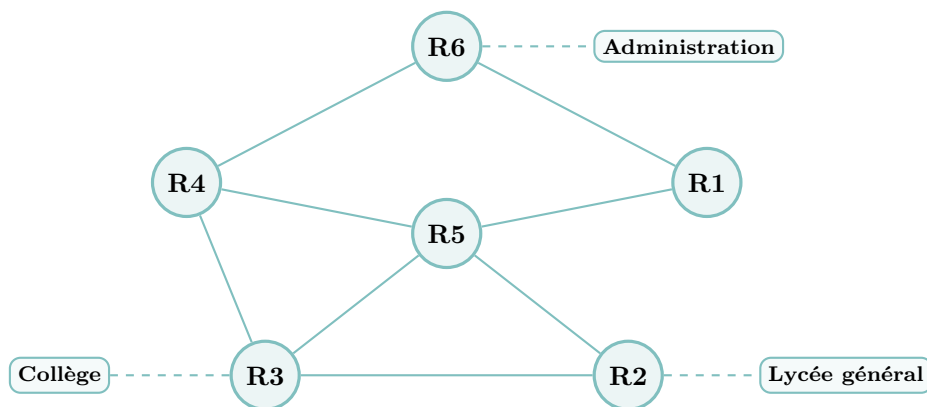


Figure 1 : les routeurs de l'établissement (en pointillés : le routeur qui dessert un secteur)

Rappels. Une adresse IPv4 est composée de 4 octets, soit 32 bits, notée A.B.C.D. La notation A.B.C.D/n signifie que les n premiers bits de l'adresse représentent la partie « réseau », les bits suivants la partie « hôte » ; les n premiers bits du masque valent donc 1, les autres 0. L'adresse dont tous les bits de la partie hôte sont à 0 est l'adresse du réseau ; celle dont tous les bits de la partie hôte sont à 1 est l'adresse de diffusion.

- Le poste PC LG 03 de la salle informatique du Lycée général a pour adresse IPv4 192.168.162.4. Recopier et compléter son écriture binaire : 11000000.10101000.xxxxxxxx.xxxxxxxx.
- Le poste PC Admin 02 du secteur « Administration » a pour adresse IPv4 192.168.16.12/24.
 - Donner l'adresse du réseau local dédié au secteur « Administration » et son masque de sous-réseau.
 - Donner l'adresse de diffusion (*broadcast*) de ce réseau.
 - Donner le nombre maximal de machines que l'on peut connecter sur ce réseau.

3. L'administrateur s'intéresse à la transmission de paquets du secteur « Administration » vers le secteur « Collège », donc aux chemins entre les routeurs R6 et R3. Le protocole **RIP** construit les tables de routage en indiquant, pour chaque routeur, la distance en nombre de sauts qui le sépare d'un autre routeur.

- (a) On donne ci-dessous les tables de routage des routeurs R1, R2, R3 et R4 obtenues par ce protocole. Donner les tables de routage des routeurs R5 et R6.

Table de R1			Table de R2			Table de R3			Table de R4		
Dest.	passé par	Dist.	Dest.	passé par	Dist.	Dest.	passé par	Dist.	Dest.	passé par	Dist.
R2	R5	2	R1	R5	2	R1	R5	2	R1	R6	2
R3	R5	2	R3	R3	1	R2	R2	1	R2	R3	2
R4	R6	2	R4	R3	2	R4	R4	1	R3	R3	1
R5	R5	1	R5	R5	1	R5	R5	1	R5	R5	1
R6	R6	1	R6	R5	3	R6	R4	2	R6	R6	1

- (b) On souhaite transmettre un paquet de données depuis le poste PC Admin 01 vers le poste PC CLG 01. Déterminer le parcours emprunté par ce paquet, en utilisant les tables de routage.
- (c) À la suite d'une panne, le routeur R4 est déconnecté. Déterminer alors une nouvelle route pouvant être empruntée par les données du secteur « Administration » vers le Collège en effectuant le moins de sauts possible.
4. Le routeur R4 est réparé et reconnecté au réseau. On applique désormais le protocole **OSPF**, qui attribue un coût à chaque liaison afin de privilégier les routes plus rapides. Le coût d'une liaison est $\text{coût} = \frac{10^8}{d}$, où d est le débit en bit/s.

- (a) Recopier et compléter le tableau suivant :

Liaison	Débit (bit/s)	Coût
Ethernet		10
Fast-Ethernet	10^8	
Fibre	10^9	

- (b) Recopier le schéma ci-dessous et indiquer le coût de chacune des liaisons connues.

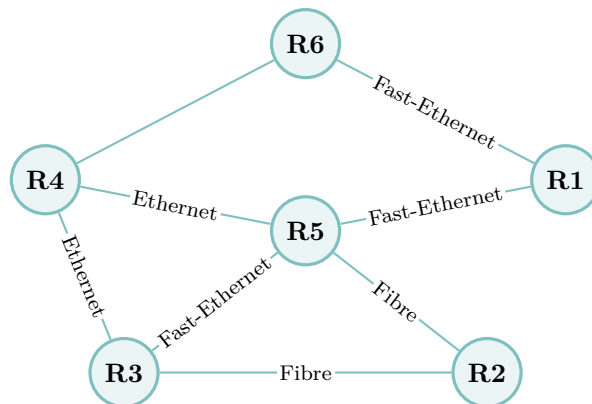


Figure 2 : types des liaisons entre les routeurs


- (c) On sait que le parcours R6 – R4 – R5 – R2 a un coût de 11,1. Déterminer le type de liaison entre R6 et R4.
- (d) On souhaite acheminer un paquet de données du secteur « Administration » vers le réseau du Lycée général en utilisant le protocole OSPF. Déterminer la route empruntée par un paquet allant du poste PC Admin 01 vers le poste PC LG 01.

► coup de pouce 1

► coup de pouce 2

★★ **Exercice 12** Des adresses, RIP puis OSPF (d'après Centres étrangers 2023, jour 1) ► corrigé

Voici un réseau dans lequel A, B, C, D, E, F, G et H sont des routeurs ; chaque liaison est étiquetée par l'adresse du réseau qui relie les deux routeurs.

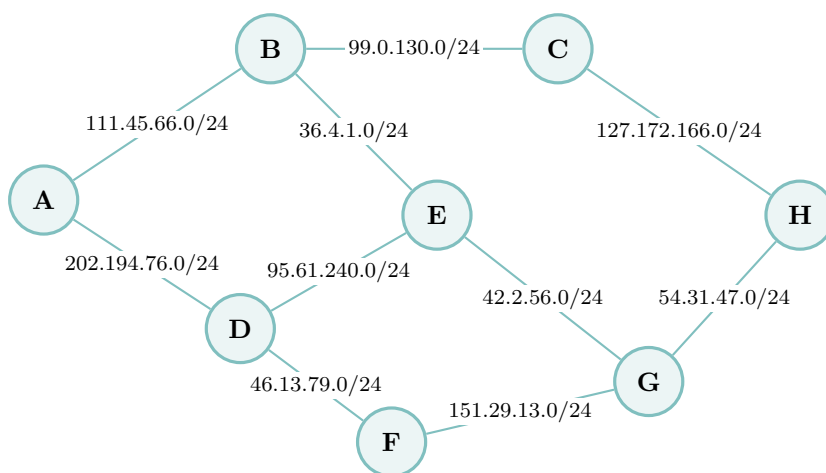


Les adresses IPv4 sont composées de 4 octets, notées X1.X2.X3.X4 en décimal. La notation CIDR X1.X2.X3.X4/n signifie que les n premiers bits de poids forts représentent la partie « réseau », les suivants la partie « hôte ». Tous les hôtes d'un même réseau local ont la même partie réseau ; l'adresse dont tous les bits de la partie hôte sont à 0 est l'adresse du réseau.

- (a) 10100100.10110010.XXXXXXXXXX.XXXXXXXXXX est la conversion en binaire de l'adresse 164.178.2.13. Terminer cette conversion en remplaçant les deux octets XXXXXXXXXX par leur valeur binaire.
- (b) Donner, en justifiant, l'adresse du réseau auquel appartient la machine d'adresse 164.178.2.13/24.

Le protocole RIP cherche à minimiser le nombre de routeurs traversés (nombre de sauts).

- Donner tous les chemins optimaux pour un paquet émis par A à destination de G en suivant le protocole RIP.

Voici maintenant le type de connexion entre les routeurs :

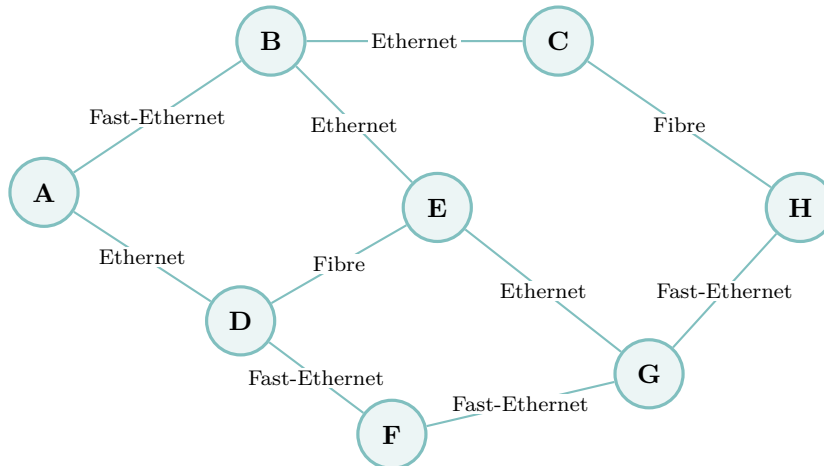


On travaille avec le protocole OSPF. Le coût d'une liaison est donné par $\text{coût} = 10^9 / BP$, où BP est la bande passante en bit/s, estimée selon le type de connexion : Ethernet 10^8 , Fast-Ethernet 10^9 , Fibre 10^{10} .

3. (a) Dessiner le schéma du réseau en remplaçant le type de connexion par le coût (on se limitera aux noms des routeurs et aux coûts).
- (b) Donner le chemin suivi par un paquet émis par A à destination de G en respectant le protocole OSPF.
- (c) Donner ce chemin si le routeur F est en panne.

► coup de pouce 1

★★ **Exercice 13** Bob écrit à Alice (d'après Sujet zéro 2023, sujet A) ► corrigé

Bob et Alice communiquent au travers du réseau ci-dessous, dont le protocole de routage est OSPF, qui minimise le coût des communications (LAN : réseau local ; WAN : réseau étendu ; R : routeur ; Sw : switch).

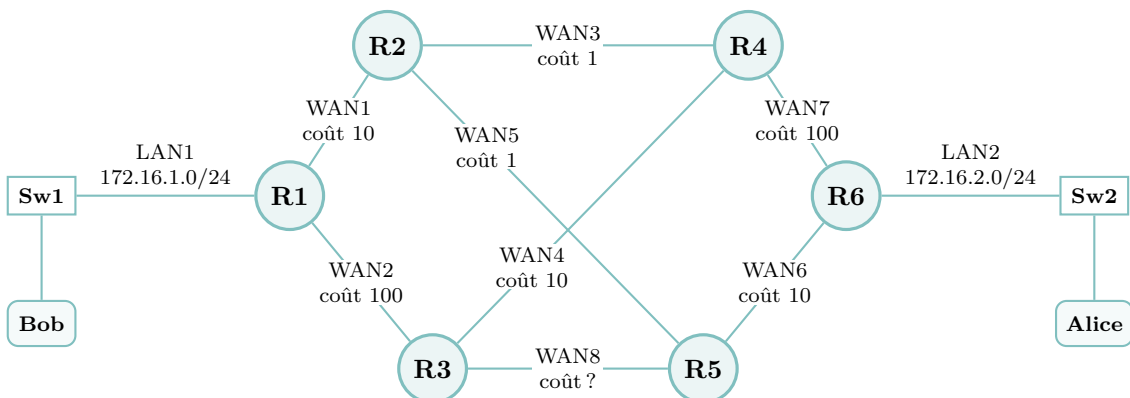

Une adresse IPv4 est composée de quatre octets, soit 32 bits. La notation $/n$ signifie que les n premiers bits de l'adresse forment la partie « réseau » et les suivants la partie « machine ». L'adresse dont tous les bits machine sont à 0 est l'adresse du réseau, celle dont ils sont tous à 1 l'adresse de diffusion : ces deux adresses ne peuvent pas être attribuées

à des machines. Le choix des routes est uniquement basé sur OSPF, avec un débit de référence de 10 000 Mbit/s :

$$\text{coût} = \frac{\text{débit de référence}}{\text{débit du réseau concerné}}.$$

1. La configuration IP partielle suivante a été affichée sur l'un des ordinateurs : IP hôte 172.16.2.3, IP passerelle 172.16.2.253. Indiquer, en justifiant, si cette configuration appartient à l'ordinateur de Bob ou à celui d'Alice.
2. Le réseau WAN8 a un débit de 1 000 Mbit/s. Calculer le coût correspondant.
3. On donne les tables de routage des routeurs R1 à R5 (« Pass. » désigne la passerelle, c'est-à-dire le routeur suivant ; « – » signale un réseau directement relié). Écrire la table de routage du routeur R6.

Routeur R1			Routeur R2			Routeur R3		
Dest.	Pass.	Coût	Dest.	Pass.	Coût	Dest.	Pass.	Coût
LAN1	–	–	LAN1	R1	10	LAN1	R4	21
LAN2	R2	21	LAN2	R5	11	LAN2	R5	20
WAN1	–	–	WAN1	–	–	WAN1	R4	11
WAN2	–	–	WAN2	R1	10	WAN2	–	–
WAN3	R2	10	WAN3	–	–	WAN3	R4	10
WAN4	R2	11	WAN4	R4	1	WAN4	–	–
WAN5	R2	10	WAN5	–	–	WAN5	R5	10
WAN6	R2	11	WAN6	R5	1	WAN6	R5	10
WAN7	R2	11	WAN7	R4	1	WAN7	R4	10
WAN8	R2	11	WAN8	R5	1	WAN8	–	–


Routeur R4			Routeur R5		
Dest.	Pass.	Coût	Dest.	Pass.	Coût
LAN1	R2	11	LAN1	R2	11
LAN2	R2	12	LAN2	R6	10
WAN1	R2	1	WAN1	R2	1
WAN2	R3	10	WAN2	R3	10
WAN3	–	–	WAN3	R2	1
WAN4	–	–	WAN4	R2	2
WAN5	R2	1	WAN5	–	–
WAN6	R2	2	WAN6	–	–
WAN7	–	–	WAN7	R2	2
WAN8	R2	2	WAN8	–	–

4. Bob envoie un message à Alice. Énumérer dans l'ordre tous les routeurs par lesquels transitera ce message.
5. Un routeur tombe en panne : le nouveau coût de la route entre Bob et Alice est de 111. Déterminer le nom du routeur en panne.

► coup de pouce 1

★★★ **Exercice 14**  Du réseau local L1 au réseau local L2 (d'après Centres étrangers 2024, groupe 1, jour 1) ► corrigé

Rappels. Une adresse IPv4 est composée de 4 octets, soit 32 bits, notée a.b.c.d (« notation décimale pointée »). La notation CIDR a.b.c.d/n signifie que les *n* premiers bits de l'adresse représentent la partie réseau, les bits suivants la partie machine. L'adresse dont tous les bits machine sont à 0 est l'adresse du réseau ; celle dont ils sont tous à 1 est l'adresse de diffusion. On considère le réseau suivant :

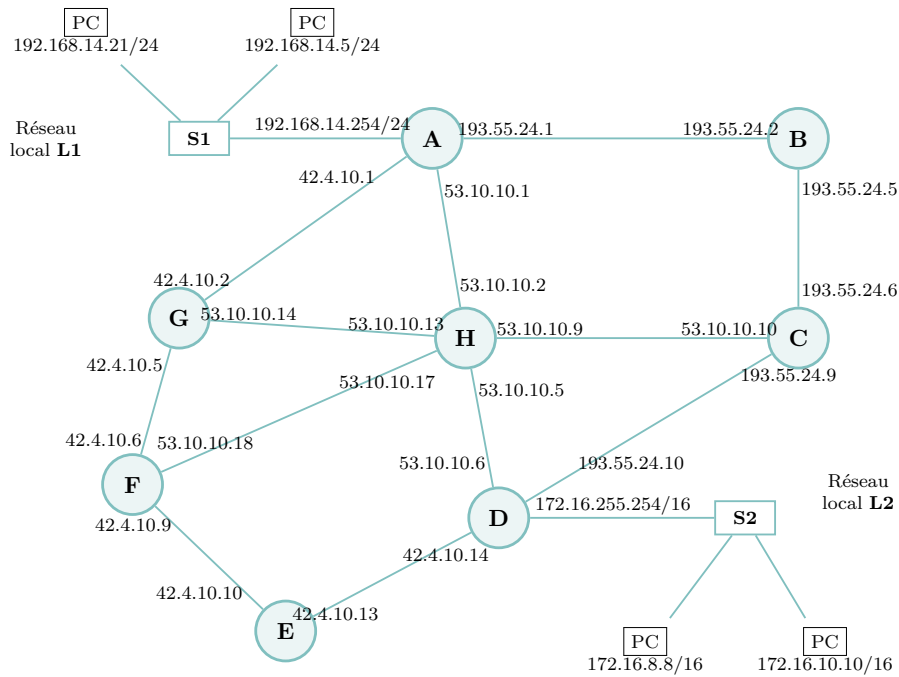

Partie A — Adresses IP

1. Les machines du réseau local L1 ont un masque de 24 bits en notation CIDR, soit 255.255.255.0 en notation décimale pointée. Donner le masque en notation décimale pointée des machines du réseau L2 (masque de 16 bits).

Concernant le réseau local L2 :

2. Donner l'adresse du réseau.
3. Donner l'adresse de diffusion.
4. Donner le nombre maximum de machines pouvant être connectées à ce réseau.

Partie B — Protocoles de routage. Voici des extraits des tables de routage des routeurs :

Routeur	Réseau destinataire	Passerelle	Interface
A	L2	53.10.10.2	53.10.10.1
B	L2	193.55.24.6	193.55.24.5
C	L2	193.55.24.10	193.55.24.9
D	L2	Connecté	172.16.255.254
E	L2	42.4.10.14	42.4.10.13
F	L2	42.4.10.10	42.4.10.9
G	L2	53.10.10.13	53.10.10.14
H	L2	53.10.10.6	53.10.10.5

5. À l'aide de ces extraits, donner un chemin (c'est-à-dire nommer les routeurs traversés) suivi par un message envoyé du réseau L1 vers le réseau L2.

La liaison entre les routeurs H et D est rompue.

6. Sachant que le protocole RIP est utilisé (distance en nombre de sauts), donner les nouveaux chemins que pourra suivre un message allant de L1 vers L2.
7. Choisir un des chemins de la question précédente. Donner les routeurs dont la règle de routage vers L2 est *obligatoirement* modifiée. Après avoir examiné tous les routeurs, écrire les règles de routage modifiées en conséquence.

La liaison entre H et D est rétablie. Pour tenir compte du débit des liaisons, on utilise désormais OSPF, avec coût = $10^9/BP$, où BP est la bande passante en bit/s. Voici les bandes passantes des liaisons :

Liaison	Bande passante	Liaison	Bande passante	Liaison	Bande passante
A-B	1 Gbit/s	B-C	1 Gbit/s	D-E	10 Gbit/s
A-H	1 Gbit/s	C-H	100 Mbit/s	E-F	10 Gbit/s
A-G	1 Gbit/s	C-D	1 Gbit/s	F-H	1 Gbit/s
D-H	100 Mbit/s	G-H	1 Gbit/s	F-G	10 Gbit/s

8. Calculer le coût des liaisons pour les trois valeurs de bande passante du tableau.
9. Déterminer alors le chemin suivi par un message allant de L1 vers L2, et donner son coût.
10. La liaison entre les routeurs G et F est rompue. Déterminer le nouveau chemin suivi par un message allant de L1 vers L2, et donner son coût.

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2


★★ Exercice 15



Le réseau d'une société (d'après Métropole septembre 2024, jour

1) ► corrigé

Le réseau informatique d'une société est constitué de routeurs interconnectés par des fibres optiques. Il comporte deux réseaux locaux : L1, relié au routeur R1, et L2, relié au routeur R9.

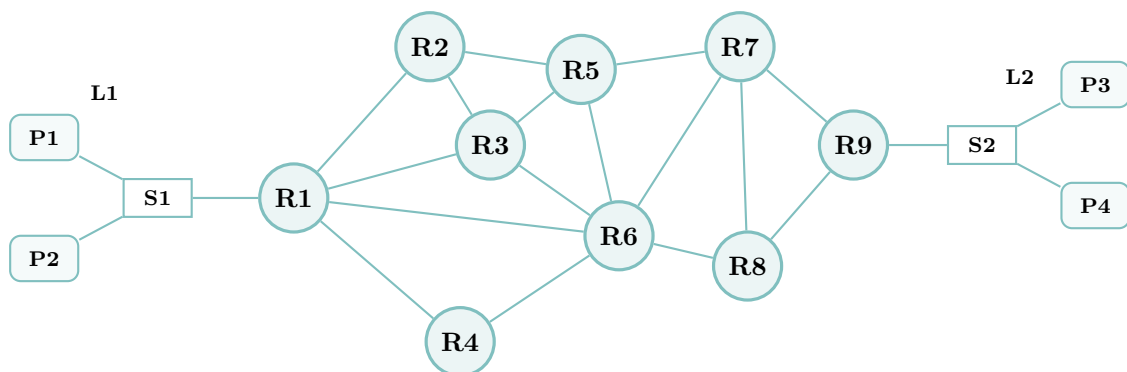

Partie A. Les adresses IP sont notées $X1.X2.X3.X4$, et $X1.X2.X3.X4/n$ signifie que les n premiers bits de poids forts représentent la partie réseau. Toutes les machines d'un réseau local ont la même partie réseau. Voici les adresses IPv4 du réseau de la société :

Nom	Adresses IPv4
R1	192.168.1.1/24, 192.168.2.1/24, 192.168.3.1/24, 192.168.4.1/24, 192.168.5.1/24
R2	192.168.2.2/24, 192.168.7.1/24, 192.168.8.1/24
R3	192.168.3.2/24, 192.168.7.2/24, 192.168.9.1/24, 192.168.10.1/24
R4	192.168.5.2/24, 192.168.6.1/24
R5	192.168.8.2/24, 192.168.9.2/24, 192.168.11.1/24, 192.168.12.1/24
R6	192.168.4.2/24, 192.168.6.2/24, 192.168.10.2/24, 192.168.11.2/24, 192.168.13.1/24, 192.168.14.1/24
R7	192.168.12.2/24, 192.168.13.2/24, 192.168.15.1/24, 192.168.16.1/24
R8	192.168.14.2/24, 192.168.15.2/24, 192.168.17.1/24
R9	192.168.16.2/24, 192.168.17.2/24, 192.168.18.1/24
P1	192.168.1.10
P2, P3, P4	non fournies

1. En utilisant les adresses des interfaces et des portables, en déduire une adresse possible pour le portable P2.
2. Donner l'adresse du réseau local L2 ainsi que le nombre d'adresses possibles pour les portables P3 et P4.


Partie B. On suppose que le protocole de routage RIP est utilisé.

3. Recopier et compléter, en ajoutant autant de lignes que nécessaire, la table de routage simplifiée du routeur R1.

Destination	Suivant	Nombre de sauts
R2	R2	1
R3		

4. L'ordinateur P1 envoie un paquet de données à l'ordinateur P3. Donner l'un des chemins empruntés par le paquet ainsi que le nombre de sauts.

Partie C. On utilise maintenant le protocole OSPF. Le poids de chaque arête ci-dessous est la bande passante de la liaison, en mégabits par seconde (Mb/s), et le coût d'une liaison est $C = \frac{10^8}{BP}$, où BP est la bande passante en bits par seconde.

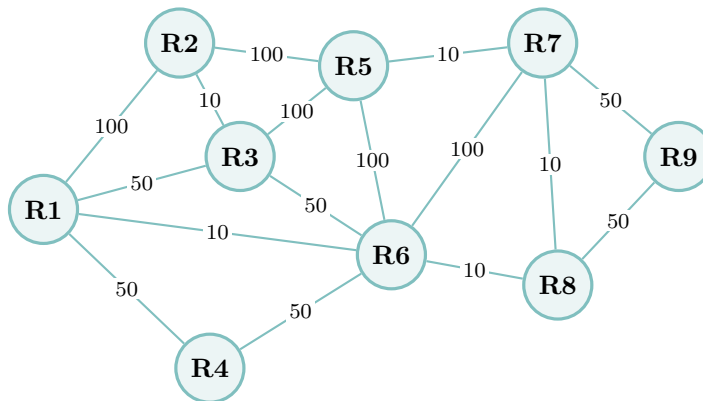

5. Déterminer la route empruntée par un paquet allant de l'ordinateur P1 à l'ordinateur P3. Préciser le coût de ce trajet.

▷ coup de pouce 1

Critiquer une réponse d'IA [↑ cours](#)

★★ Exercice 16 RIP et OSPF expliqués par un assistant d'IA [► corrigé](#)

Un élève demande à un assistant d'IA : « Quelle est la différence entre RIP et OSPF, et comment calcule-t-on la métrique d'une route en OSPF ? » Voici la réponse obtenue :

« RIP et OSPF sont deux protocoles de routage dynamique : ils remplissent automatiquement les tables de routage. RIP mesure une route par son nombre de sauts (le nombre de routeurs traversés) ; chaque routeur échange périodiquement sa table avec ses voisins (algorithme de Bellman-Ford), et une destination à plus de 15 sauts est considérée comme inaccessible. OSPF, lui, connaît la carte complète du réseau et applique l'algorithme de Dijkstra : la métrique d'une route est la somme des coûts des liaisons traversées. Le coût d'une liaison se calcule à partir de son débit par la formule $\text{coût} = \text{débit} / 10^8$ (débit en bits par seconde) : une liaison à 100 Mbit/s coûte donc 1. Ainsi, OSPF tient compte de la vitesse des liaisons, contrairement à RIP qui traite de la même façon une fibre et une liaison lente. »

1. La réponse est-elle correcte ? La vérifier par un calcul : avec la formule de l'assistant, quel est le coût d'une liaison à 1 Mbit/s ? à 100 Mbit/s ? Laquelle OSPF préférerait-il alors ?
2. Localiser et corriger l'erreur, puis refaire le calcul.
3. Quelle vérification simple, faite avant de faire confiance à la réponse, aurait suffi à détecter l'erreur ? [► coup de pouce 1](#)

S'entraîner à l'oral [↑ cours](#)★★ **Exercice 17** Expliquer en deux minutes ► corrigé

Au Grand Oral comme devant l'examinateur de l'épreuve pratique, il faut savoir **expliquer** une notion clairement, sans notes. Choisir l'un des sujets suivants (ou le tirer au sort) :

- Sujet 1.** Expliquer comment un paquet trouve son chemin à travers plusieurs réseaux grâce aux **tables de routage**.
- Sujet 2.** Expliquer la différence entre les protocoles **RIP** et **OSPF**, avec un exemple où ils ne choisissent pas la même route.
- Sujet 3.** Expliquer à un camarade de Première pourquoi un **protocole de routage** est nécessaire, au lieu de remplir les tables à la main.

Préparation (5 min, seul). Noter au brouillon **trois idées** et **un exemple**, rien de plus, puis retourner la feuille. **Exposé (2 min, chronométré).** Debout, face à un camarade, **sans lire de notes** : tout passe par la parole. **Retour (2 min).** Le camarade pose une question de relance (on peut alors s'aider d'un schéma), remplit la grille ci-dessous et donne un conseil ; puis on échange les rôles. Cette grille reprend les critères d'évaluation du Grand Oral.

► coup de pouce 1

Grille entre camarades	Oui	En partie	Pas encore
Clair — audible, posé ; chaque mot technique est expliqué	☐	☐	☐
Juste — c'est exact, et l'exemple montre vraiment l'idée	☐	☐	☐
Construit — un fil conducteur, tenu en deux minutes, sans lire	☐	☐	☐
Un conseil pour la prochaine fois :			

Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

- Ex. 3 – piste** Avec un masque /24, comparer les trois premiers octets ; avec /16, les deux premiers. Pour le nombre de machines, compter les bits d'hôte et ne pas oublier les deux adresses réservées.
- Ex. 4 – piste** Pour chaque site, chercher la plus petite puissance de 2 qui, diminuée de 2, atteint le nombre de machines : $2^4 - 2 = 14$, $2^5 - 2 = 30$, $2^6 - 2 = 62$, $2^7 - 2 = 126$. Le nombre de bits d'hôte donne alors n .
- Ex. 5 – piste** Question 2 : en descendant, chaque couche ajoute son en-tête **à gauche** de ce qu'elle reçoit (schéma du cours). Questions 3 et 4 : un routeur travaille à la couche **Réseau** ; ce qui change d'un lien à l'autre, c'est le support physique.

- Ex. 7 – piste** Ne regarder que les liaisons, pas les débits : pour chaque destination, chercher le chemin qui traverse le moins de liaisons, puis noter le *premier* voisin de ce chemin.
- Ex. 9 – piste** Écrire d'abord le coût de chaque liaison sur le schéma. Pour chaque destination, comparer les coûts totaux de plusieurs chemins possibles ; pour la question 3, regarder de près le lien A–C.
- Ex. 10 – piste** Reprendre le principe rappelé dans le cours : à chaque tour, fixer le sommet non traité de plus petite distance provisoire, puis relâcher ses liaisons (**si** $\text{distance}[u] + \text{coût}(u,v) < \text{distance}[v]$...).
- Ex. 10 – piste** La colonne « sortir vers » est le **premier** routeur du chemin : remonter les prédécesseurs depuis la destination jusqu'à A.
- Ex. 11 – piste** Question 1 : convertir chaque octet en somme de puissances de 2. Question 3 : pour R5 et R6, compter les sauts sur la figure 1 en s'inspirant des tables données. Question 4 : le coût d'Ethernet donne son débit ; pour la liaison R6–R4, retrancher du coût total les coûts des liaisons déjà connues.
- Ex. 11 – début de solution** Question 4 (c) : écrire $11,1 = \text{coût}(\text{R6–R4}) + \text{coût}(\text{R4–R5}) + \text{coût}(\text{R5–R2})$, lire les deux derniers coûts sur le schéma complété, puis retrouver le type de liaison dans le tableau.
- Ex. 12 – piste** Question 2 : lister les chemins de A à G et garder *tous* ceux qui ont le moins de sauts. Question 3 : calculer le coût de chaque type de connexion avec la formule de l'énoncé (attention : 10^9 ici), puis comparer les coûts totaux des chemins.
- Ex. 13 – piste** Question 1 : la passerelle est l'adresse du routeur sur le réseau local de l'ordinateur ; la chercher sur le schéma. Question 4 : partir du routeur de Bob et suivre, de table en table, la colonne « Pass. » vers le LAN d'Alice. Question 5 : pour chaque routeur du chemin, se demander quel serait le coût de la meilleure route sans lui.
- Ex. 14 – piste** Questions 2 à 4 : avec un masque /16, les deux derniers octets désignent la machine. Question 5 : partir du routeur relié à L1 et suivre les passerelles du tableau. Question 7 : un routeur doit changer sa règle si sa passerelle actuelle vers L2 n'est plus sur le nouveau chemin. Questions 9 et 10 : calculer le coût total de chaque chemin possible et garder le plus petit.
- Ex. 14 – début de solution** Question 8 : $1 \text{ Gbit/s} = 10^9 \text{ bit/s}$ donne un coût de $10^9/10^9 = 1$; faire de même avec 10^8 bit/s et 10^{10} bit/s . Question 9 : écrire ces coûts sur chaque liaison, puis comparer par exemple les chemins qui passent par H avec ceux qui passent par G puis F.
- Ex. 15 – piste** Question 1 : P2 est dans le même réseau que l'interface du routeur à laquelle il est relié. Question 3 : compter les liaisons sur le schéma, en notant le premier routeur du plus court chemin. Question 5 : calculer le coût de chaque liaison, puis comparer les coûts totaux des chemins possibles.
- Ex. 16 – piste** Appliquer la formule de l'assistant aux deux débits et se demander si le résultat va dans le bon sens : une liaison rapide doit-elle coûter plus ou moins cher qu'une liaison lente ?

Ex. 17 – piste Structurer chaque explication en trois temps : une **définition** en une phrase, un **exemple** petit et concret déroulé à voix haute, puis le **piège** (l'erreur que l'auditeur risque de faire). Finir par une phrase qui répond à la question posée. Comparer le trajet d'un paquet à celui d'un voyageur qui ne lit que les panneaux du prochain carrefour. Sujet 2 : quelle grandeur chaque protocole cherche-t-il à rendre minimale ?

TP ET PROJETS

TP Construire, router et pinguer un réseau

Simulateur Filius (en français)

Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice :  aucune ;  en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ;  l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

But du TP

Utiliser **Filius** pour construire un réseau, configurer les adresses IP, remplir **à la main les tables de routage** des routeurs, puis faire circuler un paquet d'un bout à l'autre avec **ping** — et l'observer. On va du réseau local le plus simple jusqu'au **routage manuel** entre trois routeurs.

Prise en main. Filius a deux modes (boutons du haut) : le mode **construction** (marteau) pour poser les composants et les relier avec le **Câble**, et le mode **simulation** (flèche verte) pour lancer les échanges. Les composants (barre de gauche) sont l'**Ordinateur**, le **Switch**, le **Routeur** et le **Câble** :




Un **double-clic** sur un composant ouvre sa configuration. **Pour taper des commandes sur une machine** : en mode simulation, double-cliquer dessus, ouvrir « **Installation des logiciels** » et installer la « **Ligne de commande** » ; on y tape ensuite **ping**, **route** (affiche la table de routage), **ipconfig**, **tracert**. La fenêtre « **Afficher les échanges de données** » (clic droit sur une machine) montre les paquets couche par couche.

Partie 1 — Un réseau local

Exercice 1 *Construire et adresser*

► En mode **construction**, poser trois **Ordinateurs** reliés à un même **Switch**. Double-cliquer sur chacun pour saisir son **adresse IP** et le **masque** 255.255.255.0 ; laisser la passerelle vide.

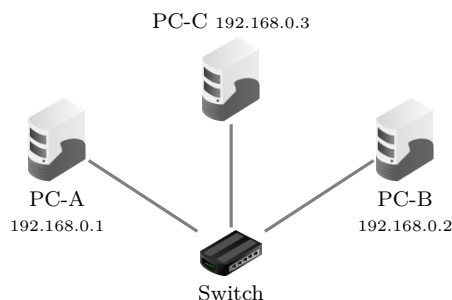

1. Justifier, à partir des adresses et du masque, que les trois machines sont dans le **même réseau local**.
2. Combien de machines au maximum ce réseau /24 peut-il contenir ?

Exercice 2 *Pinger et observer*


► Passer en **simulation**. Sur PC-A, installer la **Ligne de commande**, l'ouvrir et taper : `ping 192.168.0.2`.

1. Décrire le trajet du paquet (quels composants traverse-t-il ?). Le **ping** réussit-il ?
2. ► Taper `ping 192.168.0.9` (machine inexistante). Que se passe-t-il, et pourquoi ?

Partie 2 — Deux réseaux, un routeur, une passerelle

Exercice 3 *Relier deux réseaux*

► Construire deux réseaux locaux reliés par un **Routeur**. À sa création, Filius demande « **Sélectionnez le nombre d'interfaces du routeur** » : en mettre **2**. Configurer chaque interface via l'onglet « **Gérer les connexions** ».

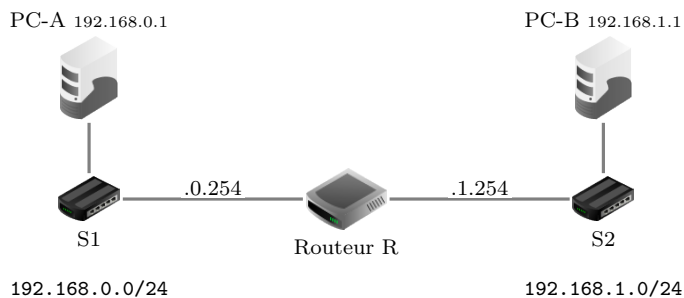

Interface du routeur côté réseau 0 : 192.168.0.254/24 ; côté réseau 1 : 192.168.1.254/24.

Exercice 4


La passerelle est indispensable

► En simulation, installer la Ligne de commande sur PC-A et taper `ping 192.168.1.1`.

1. Sans passerelle, Filius répond « **destination non joignable** ». Pourquoi? (*Le paquet doit **quitter** le réseau local.*)
2. ► Régler la **Passerelle** de PC-A sur 192.168.0.254 (l'interface du routeur de *son* côté), celle de PC-B sur 192.168.1.254. Relancer le `ping` : il doit réussir. Décrire le trajet complet.

Partie 3 — Le routage manuel entre trois routeurs

On relie **trois** réseaux locaux par **trois routeurs** en triangle. Chaque routeur doit **savoir vers qui envoyer** un paquet destiné à un réseau qui ne lui est pas directement rattaché.

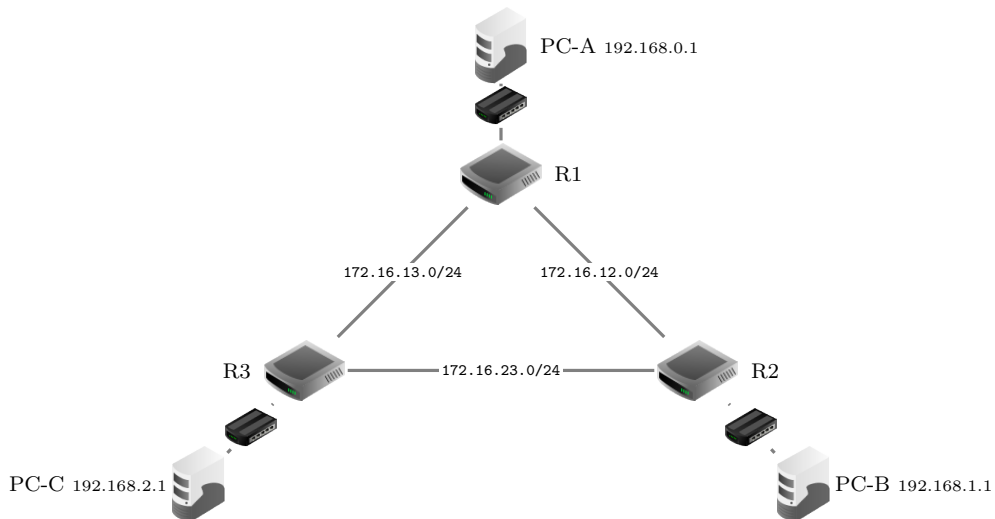

Plan d'adressage (chaque routeur a **trois** interfaces). Réseaux locaux : A 192.168.0.0/24 (sur R1), B 192.168.1.0/24 (sur R2), C 192.168.2.0/24 (sur R3).

Routeur	vers son réseau local	vers un routeur	vers un routeur
R1	192.168.0.254	172.16.12.1 (R2)	172.16.13.1 (R3)
R2	192.168.1.254	172.16.12.2 (R1)	172.16.23.2 (R3)
R3	192.168.2.254	172.16.13.3 (R1)	172.16.23.3 (R2)

Passerelles : PC-A → 192.168.0.254, PC-B → 192.168.1.254, PC-C → 192.168.2.254.

Exercice 5

Construire et adresser

► Réaliser ce réseau : 3 **Routeurs** (à 3 interfaces chacun), 3 **Switchs**, 3 **Ordinateurs**. Configurer toutes les interfaces (« Gérer les connexions ») et toutes les passerelles selon le plan.

Exercice 6

Remplir les tables de routage à la main

► Sur *chaque* routeur, ouvrir la configuration, aller sur « **Table de routage** », puis **décocher** « **Routage automatique** » et **décocher** « **Afficher toutes les lignes** » (pour ne voir que les entrées manuelles). Avec le bouton « **Nouvelle ligne** », ajouter les **deux** routes vers les réseaux qui ne sont pas directement rattachés au routeur. Les colonnes sont : **IP de destination**, **Masque**, **Passerelle suivante**, **Via l'interface**.

Table de routage de R1 (à recopier et compléter sur le cahier avant de la saisir dans Filius — elle doit atteindre les réseaux B et C) :

IP de destination	Masque	Passerelle suivante	Via l'interface
192.168.1.0	255.255.255.0		
192.168.2.0	255.255.255.0		

Tables de R2 et R3 : les construire de même (deux lignes chacune, pour les deux réseaux locaux manquants), sur le cahier, puis les saisir.

Exercice 7

Pinguer de bout en bout, et vérifier

► En simulation, installer la Ligne de commande sur PC-A, puis :

1. `ping 192.168.1.1` (PC-A vers PC-B). Décrire la suite des routeurs traversés. Ralentir la vitesse (curseur en haut, $\approx 50\%$) pour bien voir le paquet avancer.
2. Taper `route` sur PC-A, puis `tracert 192.168.2.1` (vers PC-C). Que montrent ces commandes ?
3. ► **Expérience de reroutage.** Sur R1, **modifier** la route vers 192.168.1.0 pour qu'elle sorte non plus vers R2, mais vers **R3** (passerelle suivante 172.16.13.3, via l'interface 172.16.13.1). Relancer `ping 192.168.1.1` depuis PC-A : le paquet passe désormais par **R1** → **R3** → **R2**. Vérifier avec `tracert`. Qu'a-t-on prouvé sur le rôle de la table de routage ?

Bilan du TP

Un **switch** suffit dans un réseau local ; changer de réseau exige un **routeur** et une **passerelle**. Avec plusieurs routeurs, chacun ne décide qu'**une étape** grâce à sa **table de routage** : en la remplissant (à la main ici, automatiquement par RIP ou OSPF en vrai) on trace la route des paquets — et en la modifiant, on la change, comme on vient de le voir.

Crédits : icônes issues du logiciel libre Filius (licence GNU GPL v2 ou v3), www.lernsoftware-filius.de.

FICHE DE RÉVISION

L'essentiel

- **Internet = un réseau de réseaux** : des réseaux locaux (LAN) reliés entre eux par des **routeurs**. Un **switch** relie les machines *d'un même* réseau ; un **routeur** relie *plusieurs* réseaux (il a une interface par réseau).
- **Adresse IP + masque (/n)** : les n premiers bits désignent le **réseau**, le reste la **machine**. Deux machines sont sur le même réseau si elles ont la même **adresse réseau**.
- Un message est découpé en **paquets** (commutation de paquets) : chacun voyage **indépendamment**, de routeur en routeur ; le réseau **survit aux pannes** (on contourne).
- **Modèle en couches TCP/IP** : Application / Transport / Réseau (IP) / Lien. À chaque couche, on **encapsule** (on ajoute un en-tête).
- Chaque routeur possède une **table de routage** : pour chaque destination, *par où sortir* et à quel **coût** (métrique). Elle peut être **statique** (à la main) ou **dynamique** (calculée par un protocole).
- **Deux protocoles de routage** :
 - **RIP** : métrique = **nombre de sauts** (routeurs traversés). Vecteur de distance (Bellman-Ford). Simple, mais **ignore la vitesse** des liens. Plafond 15 sauts.
 - **OSPF** : métrique = **somme des coûts**, avec coût = $10^8/\text{débit}$. Choisit la route la plus **rapide**. En coulisses, chaque routeur applique l'algorithme de **Dijkstra** au graphe des routeurs [\[au-delà du programme\]](#).

Le réflexe : routage = graphes

- Les routeurs sont les **sommets**, les liaisons les **arêtes** (pondérées par la métrique).
- **RIP** construit un plus court chemin *en nombre d'arêtes* ; **OSPF** un plus court chemin *pondéré* (par l'algorithme de Dijkstra, [\[au-delà du programme\]](#)). D'où le lien direct avec le chapitre **Graphes**.
- **Le piège du lien lent** : une route en *un* saut par une liaison lente peut être pire qu'une route en *trois* sauts par la fibre $\Rightarrow$ RIP et OSPF ne choisissent pas toujours la même route.

Erreurs à éviter

- confondre **switch** (un réseau) et **routeur** (plusieurs réseaux) ;
- confondre les métriques : RIP compte des **sauts** (entiers), OSPF additionne des **coûts** ($10^8/\text{débit}$) ;

- croire que « le moins de sauts » = « le plus rapide » (faux : c'est le piège du lien lent) ;
- inverser le sens du coût OSPF : plus le débit est **grand**, plus le coût est **petit** ;
- appliquer $10^8/\text{débit}$ sans lire l'énoncé : le 10^8 n'est qu'une **convention** (on rencontre aussi 10^9 , 10^{10} , des coûts arrondis...) : suivez la formule donnée.

Savoir-faire à maîtriser — je sais...

- ☐ distinguer machine, switch, routeur et reconnaître un réseau à son adresse/masque ;
- ☐ expliquer l'**encapsulation** en couches et la **commutation de paquets** ;
- ☐ **lire** et **utiliser** une table de routage donnée, et la **compléter** sur un petit réseau (destination, sortie, métrique) ;
- ☐ **identifier la route RIP** (nombre de sauts) sur un réseau donné ;
- ☐ **calculer les coûts** ($10^8/\text{débit}$), **identifier la route OSPF** (coût total minimal), puis **comparer** à RIP ;
- ☐ [au-delà du programme] **dérouler Dijkstra** pour retrouver une table OSPF.

Se tester — répondre sans regarder la fiche, puis vérifier (réponses à l'envers ci-dessous).

1. Les machines 10.0.3.7/24 et 10.0.4.7/24 sont-elles sur le même réseau ?
2. Combien de machines au plus sur un réseau /24 ?
3. Coût OSPF d'une liaison à 10 Mbit/s ?
4. Vrai ou faux : la route qui a le moins de sauts est toujours la plus rapide.
5. Quel protocole tient compte du débit des liaisons, RIP ou OSPF ?

Réponses. 1. Non : les trois premiers octets diffèrent (10.0.3 contre 10.0.4), il faut un routeur.
 2. $2^8 - 2 = 254$ (adresse du réseau et de diffusion exclues). 3. $10^8/10^7 = 10$. 4. Faux : un seul saut par un lien lent peut coûter plus cher que plusieurs sauts rapides. 5. OSPF (somme des coûts $10^8/\text{débit}$) ; RIP ne compte que les sauts.

DÉFIS ADVENT OF CODE

DÉFI 1 Shuttle Search

les navettes — modulo et efficacité


Jour 13

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/09-defi-aoc-2020-13 — [archive .zip](#)



Consignes

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2020/day/13>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (GitHub, Google...), le bouton *get your puzzle input* donne **votre** fichier de données, à enregistrer sous `input.txt` à côté de votre programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/09-defi-aoc-2020-13>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-    L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

shuttle bus	navette	timestamp	instant (en minutes)
depart	partir	earliest	le plus tôt possible
out of service	hors service	ID	identifiant (numéro)
offset	décalage	subsequent	suivant, consécutif

Résumé de l'énoncé (partie 1)

Contexte. Arrivé au port, vous devez rejoindre l'aéroport en navette. Chaque navette fait une boucle de durée fixe et repasse donc régulièrement au port ; son numéro est justement la durée de sa boucle, en minutes. Le fichier contient vos notes : l'heure à laquelle vous serez prêt, et la liste des navettes de la compagnie.

Ce qu'il faut faire.

- Ligne 1 : l'instant a (en minutes) à partir duquel vous pouvez partir. Ligne 2 : les numéros des navettes séparés par des virgules ; un x désigne une navette hors service, à ignorer.
- Toutes les navettes sont parties ensemble à l'instant 0 : la navette numéro b part donc aux instants $0, b, 2b, 3b, \dots$ autrement dit aux multiples de b .
- Il faut trouver la navette qui part le plus tôt à partir de l'instant a (un départ à l'instant a lui-même convient). La réponse est son numéro multiplié par le nombre de minutes d'attente.

Exercice 1



Comprendre ce qui est demandé

Questions de vérification, à traiter sur le cahier :

1. Si a est un multiple de b , combien de minutes attend-on la navette b ?
2. Avec $a = 30$, à quel instant part la navette 7, et combien attend-on ?
3. Les x jouent-ils un rôle dans la partie 1 ?

Exercice 2



À la main, sur un petit exemple

On considère le fichier (inventé) suivant :

```
96
5,x,7,x,x,11
```

Pour chaque navette, calculer le premier départ à partir de l'instant 96 et l'attente correspondante. Vérification : la réponse est 14.

2 Programmer la partie 1

Exercice 3 Lire le fichier

Écrire une fonction `lire_notes(nom_fichier)` qui renvoie l'instant d'arrivée et la liste des numéros des navettes en service (sans les `x`). [▷ coup de pouce 1](#)

Exercice 4 L'attente, avec un modulo

Écrire une fonction `attente(arrivee, numero)` qui renvoie le nombre de minutes à attendre la navette `numero`, **sans boucle**. En déduire la réponse. Tester sur l'exemple de la fiche, puis sur vos données. [▷ coup de pouce 1](#)

3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

La compagnie propose un concours : trouver le moment où les navettes partent les unes après les autres, minute après minute, dans l'ordre de la liste.

- La première ligne ne sert plus. Les positions dans la liste sont numérotées à partir de 0, `x` compris ; un `x` n'impose aucune condition.
- Trouver le plus petit instant t tel que la navette en position i parte exactement à l'instant $t + i$, pour toutes les navettes en service.

Exercice 5 Comprendre la condition

Traduire la condition sur une navette de numéro b placée en position i par une égalité avec `%`. Sur l'exemple de la fiche, on doit trouver $t = 215$: le vérifier pour chacune des trois navettes.

★★★ Exercice 6 Défi : la partie 2 sur vos données

L'énoncé prévient que la réponse dépasse 10^{14} : tester tous les instants un par un prendrait des années. Lire la section suivante, puis écrire une fonction `premier_instant(navettes)` qui suit cette méthode. Vérifier sur l'exemple de la fiche et sur ceux de l'énoncé avant vos données. [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)

4 Pour y arriver : synchroniser des périodes [au-delà du programme]

Recherche à pas croissant

On cherche t tel que $t \% 5 = 0$, $(t + 2) \% 7 = 0$ et $(t + 5) \% 11 = 0$ (exemple de la fiche).

Idée. Si t convient pour la navette 5, alors $t + 5$, $t + 10 \dots$ conviennent aussi : la condition est *périodique*. Si t convient pour 5 et 7, alors $t + 35$, $t + 70 \dots$ conviennent encore pour les deux, puisque 35 est un multiple de 5 et de 7.

Méthode. On part de $t = 0$ avec un pas de 1. Pour chaque navette, on avance de *pas* en *pas* jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite, puis on multiplie le pas par son numéro : le pas est toujours le produit des périodes déjà satisfaites.

- navette 5 : $t = 0$ convient tout de suite ; le pas devient 5 ;
- navette 7 : on teste 0, puis 5 ; $5 + 2 = 7$ est divisible par 7 ; le pas devient $5 \times 7 = 35$;
- navette 11 : on teste 5, 40, 75, 110, 145, 180, 215 ; $215 + 5 = 220 = 11 \times 20$. Donc $t = 215$.

Il a suffi de 7 essais au lieu de 215. Pour chaque navette, on fait au plus « numéro » essais : quelques centaines en tout, même si t dépasse 10^{14} .

Pourquoi ça marche. Les numéros des navettes sont premiers entre eux (ici ce sont même des nombres premiers) : en avançant de pas en pas, on finit toujours par satisfaire la nouvelle navette en moins de « numéro » essais. Si les numéros avaient un diviseur commun, il faudrait prendre leur PPCM.

Pour aller plus loin. En mathématiques, ce problème est résolu par le *théorème des restes chinois* : si $n_1, \dots, n_k$ sont premiers entre eux deux à deux, il existe une unique solution t entre 0 et $n_1 \times \dots \times n_k - 1$ à un système de conditions $t \% n_j = r_j$. La méthode ci-dessus est une façon simple de la calculer.

5 Approfondissement

Outil Python : puissance modulaire et inverse (`pow(a, b, m)`)

`pow(a, b, m)` calcule $a^b \bmod m$ sans jamais former le très grand nombre a^b . Avec l'exposant -1 , `pow(a, -1, m)` renvoie l'**inverse de a modulo m** , c'est-à-dire l'entier y entre 0 et $m - 1$ tel que $a \times y \bmod m = 1$ (Python 3.8 ou plus récent). Il n'existe que si a et m sont premiers entre eux.

```
1 print(pow(3, 4))           # 81 : comme 3 ** 4
2 print(pow(3, 4, 7))        # 4 : 81 % 7, sans jamais former de
                              # très grand nombre
3 print(pow(6, -1, 7))       # 6 : inverse de 6 modulo 7 (6 * 6
                              # = 36 = 5 * 7 + 1)
4 print(6 * pow(6, -1, 7) % 7) # 1
```

Intérêt. L'inverse modulaire se calcule en un nombre d'étapes proportionnel au nombre de chiffres (algorithme d'Euclide étendu), même pour des nombres immenses ; le chercher en essayant $y = 1, 2, 3 \dots$ prendrait jusqu'à m essais.

**Exercice 7***Approfondissement 1 : la formule des restes chinois*

La section précédente cite le théorème des restes chinois. Il donne aussi une **formule** : pour le système $t \% n_m = r_m$ ($m = 1, \dots, k$), avec des n_m premiers entre eux deux à deux, on pose $N = n_1 \times \dots \times n_k$, $N_m = N/n_m$ et y_m l'inverse de N_m modulo n_m . Alors

$$t = \left(\sum_m r_m N_m y_m \right) \bmod N.$$

1. Recopier et exécuter le code de l'encadré. Que se passe-t-il avec `pow(4, -1, 6)` ? Pourquoi ?
2. Pour une navette de numéro b en position i , quel reste r doit avoir t modulo b ? Sur l'exemple de la fiche (5,x,7,x,x,11), calculer pour chaque navette r_m , N_m et y_m , puis t . On doit retrouver 215.
3. Vérifier sur l'exemple que le terme associé à la navette 7 est un multiple de 5 et de 11, et qu'il a le bon reste modulo 7. En déduire pourquoi la formule fonctionne.
4. Écrire une fonction `restes_chinois(navettes)` et la comparer à `premier_instant` : nombre d'opérations, lisibilité. [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)

Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

Ex. 3 – piste `ligne.split(",")` découpe la seconde ligne ; on ne garde que les morceaux différents de "x".

Ex. 4 – piste `arrivee % numero` donne le temps écoulé depuis le dernier départ. Attention au cas où il vaut 0 : on part tout de suite.

Ex. 6 – piste On traite les navettes une par une. Une fois une navette satisfaite, on ne regarde plus que des instants qui la satisfont encore.

Ex. 6 – début de solution Deux variables suffisent : `t` (candidat actuel) et `pas`. Pour chaque navette, on ajoute `pas` à `t` tant que la condition n'est pas vérifiée, puis on met à jour `pas`.

Ex. 7 – piste `(-i) % b` donne un reste compris entre 0 et `b - 1`, même quand `-i` est négatif.

Ex. 7 – début de solution Une première boucle calcule le produit N ; une seconde ajoute `r * (N // b) * pow(N // b, -1, b)` pour chaque navette ; on renvoie le total modulo N .

DÉFI 2 Lobby Layout*le carrelage hexagonal — ensembles, coordonnées et automate*

Jour 24

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/09-defi-aoc-2020-24 — **archive .zip**

**Consignes**

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2020/day/24>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (GitHub, Google...), le bouton *get your puzzle input* donne **votre** fichier de données, à enregistrer sous `input.txt` à côté de votre programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/09-defi-aoc-2020-24>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-   L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

hexagonal tile flip	carreau hexagonal retourner	hex grid white / black side	grille hexagonale face blanche / noire
reference tile	carreau de réf- erence	step	pas, déplacement
neighbor east / west	voisin est / ouest	delimiter northeast, southwest...	séparateur nord-est, sud- ouest...

Résumé de l'énoncé (partie 1)

Contexte. Enfin arrivé à l'hôtel, vous trouvez le hall en travaux : il faut poser un carrelage hexagonal formant un motif précis. Chaque carreau est blanc d'un côté et noir de l'autre. Le fichier est la liste des carreaux à retourner, chacun repéré par un chemin à suivre depuis le carreau central.

Ce qu'il faut faire.

- Le sol est un pavage infini de carreaux hexagonaux, tous blancs au départ, disposés en rangées horizontales : chaque carreau a six voisins, notés **e**, **se**, **sw**, **w**, **nw**, **ne**.
- Chaque ligne est une suite de directions collées, sans séparateur, à suivre en partant toujours du même carreau de référence. Le carreau d'arrivée est retourné (blanc devient noir, noir devient blanc).
- Réponse : le nombre de carreaux noirs une fois toutes les lignes traitées.

Exercice 1 Vérifier sa compréhension

1. Pourquoi **ne** ne peut-il pas être lu comme **n** puis **e** ?
2. Deux lignes différentes peuvent-elles désigner le même carreau ? Un carreau désigné trois fois finit-il noir ou blanc ?
3. Le carreau de référence peut-il être retourné ?

Exercice 2 À la main, sur un petit exemple

On considère le fichier (inventé) suivant :

```
eee
nwsw
seswnee
wnnw
enwsw
swsenw
```

```
nenenw
ewnwse
```

Découper chaque ligne en directions (par exemple **seswnne** donne **se**, **sw**, **ne**, **e**). Sur un dessin de grille hexagonale, repérer les carreaux désignés par **enws** et **ewnwse**. Vérification : à la fin, 6 carreaux sont noirs.

2 Programmer la partie 1

Exercice 3 Découper une ligne

Écrire une fonction `directions(ligne)` qui renvoie la liste des directions d'une ligne. Tester sur **seswnne**. [▷ coup de pouce 1](#)

Exercice 4 Des coordonnées

Avant de coder, choisir un système de coordonnées (lire l'encadré) et écrire, pour chacune des six directions, le déplacement correspondant. Vérifier sur un dessin que **nw** puis **se**, ou **e**, **nw** puis **sw**, ramènent au point de départ. Écrire alors une fonction `position(ligne)` qui renvoie les coordonnées du carreau désigné. [▷ coup de pouce 1](#)

Outil Python : les ensembles (`set`) et la différence symétrique $\hat{}$

Un **ensemble** est une collection sans doublon et sans ordre, où le test `x in ensemble` est très rapide. Ses éléments doivent être non modifiables : nombres, chaînes, **tuples** (une position `(q, r)` convient). L'opérateur `a ^ b` (différence symétrique) donne les éléments qui sont dans `a` ou dans `b`, mais pas dans les deux.

```
1 noirs = set()                # ensemble vide (attention : {} est un
                               # dict)
2 noirs.add((3, 0))
3 print((3, 0) in noirs)       # True
4 noirs ^= {(1, 1)}            # (1, 1) absent : il est ajoute
5 noirs ^= {(3, 0)}            # (3, 0) present : il est retire
6 print(noirs)                 # {(1, 1)}
7 print({1, 2, 3} ^ {3, 4})    # {1, 2, 4}
```

Intérêt. `noirs ^= {p}` « retourne » le carreau `p` en une instruction, sans `if`. Avec une liste, chaque test `p in liste` parcourrait toute la liste. Question : que contient `noirs` si l'on exécute trois fois `noirs ^= {(0, 0)}` à partir d'un ensemble vide ?

Exercice 5 Retourner les carreaux

Gérer l'ensemble `noirs` des coordonnées des carreaux noirs et répondre à la partie 1. [▷ coup de pouce 1](#)

3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

Le motif n'est pas figé : il évolue de jour en jour selon une règle simple. Partir du carrelage obtenu. Chaque jour, tous les carreaux changent **en même temps** : un carreau noir ayant 0 ou plus de 2 voisins noirs devient blanc ; un carreau blanc ayant exactement 2 voisins noirs devient noir ; les autres ne changent pas. Réponse : le nombre de carreaux noirs après 100 jours.

Outil Python : compter avec un dictionnaire (get)

`d.get(cle, default)` renvoie `d[cle]` si la clé existe, et `default` sinon (sans erreur et sans créer la clé). C'est idéal pour compter.

```
1 compte = {}
2 for case in [(0, 1), (2, 0), (0, 1)]:
3     compte[case] = compte.get(case, 0) + 1
4 print(compte)                # {(0, 1): 2, (2, 0): 1}
5 print(compte.get((5, 5), 0)) # 0 : cle absente
```

Intérêt. On évite le test `if case in compte: ... else: ....` Question : que se passerait-il avec `compte[case] = compte[case] + 1` ?

★★ Exercice 6 Un automate cellulaire

Écrire une fonction `jour_suivant(noirs)` qui renvoie le nouvel ensemble des carreaux noirs. Sur l'exemple de la fiche, on doit trouver 9 carreaux noirs après un jour, 10 après deux jours et 53 après dix jours.

[▷ coup de pouce 1](#)

[▷ coup de pouce 2](#)

4 Pour y arriver : repérer des cases hexagonales

Trois systèmes de coordonnées possibles

Dans une grille hexagonale dont les lignes sont horizontales (comme ici), chaque case a deux voisins sur sa ligne et quatre sur les lignes voisines. Plusieurs repérages sont possibles :

- **Coordonnées « doublées ».** On numérote les lignes y ; sur une ligne, les colonnes x avancent de 2 en 2, et les lignes voisines sont décalées d'un cran. Une case a donc des coordonnées (x, y) avec $x + y$ pair.
- **Coordonnées axiales.** Deux axes obliques à 60° : chaque déplacement modifie une ou deux coordonnées de ± 1 .
- **Coordonnées cubiques.** Trois coordonnées (q, r, s) liées par $q + r + s = 0$: chaque déplacement augmente l'une de 1 et en diminue une autre de 1. C'est symétrique et facile à vérifier, au prix d'une coordonnée en trop.

Dans tous les cas, deux chemins qui mènent à la même case doivent donner exactement les mêmes coordonnées : c'est ce qui permet d'utiliser un ensemble.

5 Approfondissement

Outil Python : parcourir deux listes en parallèle (zip)

`zip(a, b)` fournit les couples $(a[0], b[0])$, $(a[1], b[1])$... jusqu'à la fin de la plus courte.

```
1 pos = (1, -2, 1)
2 pas = (0, 1, -1)
3 nouvelle = tuple(p + d for p, d in zip(pos, pas))
4 print(nouvelle) # (1, -1, 0)
5 print([c for c in zip("abc", [1, 2, 3])]) # [('a', 1), ('b', 2), ('c', 3)]
```

Intérêt. Le même code additionne des positions à 2 ou à 3 coordonnées. Question : que donne `[c for c in zip([1, 2, 3], [10, 20])]` ?

★★ Exercice 7 Approfondissement 1 : d'autres systèmes de coordonnées

- Coordonnées cubiques.** On repère une case par (x, y, z) avec $x + y + z = 0$; on choisit $\mathbf{e} = (1, -1, 0)$ et $\mathbf{ne} = (1, 0, -1)$. Trouver les quatre autres déplacements, sachant que $\mathbf{w}$ est l'opposé de $\mathbf{e}$ et que faire $\mathbf{e}$ puis $\mathbf{nw}$ revient à faire $\mathbf{ne}$. Calculer à la main la position de $\mathbf{seswnee}$.
- Écrire une fonction `position_systeme(ligne, déplacements)` qui fonctionne avec n'importe quel dictionnaire de déplacements (2 ou 3 coordonnées). Vérifier qu'on trouve encore 6 carreaux noirs sur l'exemple de la fiche. [▷ coup de pouce 1](#)
- Coordonnées doublées.** Avec $\mathbf{e} = (2, 0)$ et $\mathbf{ne} = (1, -1)$, trouver les autres déplacements. Montrer que $x + y$ est toujours pair. Retrouver le résultat de la partie 1.
- Distance.** En coordonnées cubiques, on admet que le nombre minimal de pas pour aller du centre à la case (x, y, z) est $\max(|x|, |y|, |z|)$. Vérifier sur $\mathbf{eee}$ et $\mathbf{seswnee}$. Quel est, sur l'exemple, le carreau noir le plus éloigné du centre ? [▷ coup de pouce 1](#)
- Comparer les trois systèmes : nombre de coordonnées, facilité de vérification, calcul des voisins pour la partie 2.

Coups de pouce


*À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.*

- Ex. 3 – piste** Parcourir la chaîne avec un indice `i` dans une boucle `while` : si le caractère est `n` ou `s`, la direction occupe deux caractères, sinon un seul.
- Ex. 4 – piste** Un dictionnaire `DEPLACEMENTS` qui associe à chaque direction un couple `(dx, dy)` rend la fonction très courte.
- Ex. 5 – piste** Retourner un carreau, c'est l'ajouter à l'ensemble s'il n'y est pas, l'en retirer sinon. L'opérateur `^=` (différence symétrique) le fait en une instruction : `noirs ^= {p}`.
- Ex. 6 – piste** La grille est infinie : on ne la stocke pas. Seuls les carreaux noirs et leurs voisins peuvent changer ; ce sont donc les seuls à examiner.
- Ex. 6 – début de solution** Construire un dictionnaire `nb_voisins_noirs` : pour chaque carreau noir, ajouter 1 à chacun de ses six voisins. Le nouvel ensemble se construit ensuite à partir de ce dictionnaire et de l'ancien ensemble ; attention aux carreaux noirs qui n'ont aucun voisin noir (ils n'apparaissent pas dans le dictionnaire).
- Ex. 7 – piste** Partir de la liste `[0] * len(deplacements["e"])` et, à chaque pas, additionner coordonnée par coordonnée avec `zip`. Renvoyer un tuple, pour pouvoir le ranger dans un ensemble.
- Ex. 7 – piste** Un pas modifie deux coordonnées d'une unité chacune, en sens contraires : il ne peut faire baisser $\max(|x|, |y|, |z|)$ que d'au plus 1.

10

CHAPITRE 10

Cryptographie

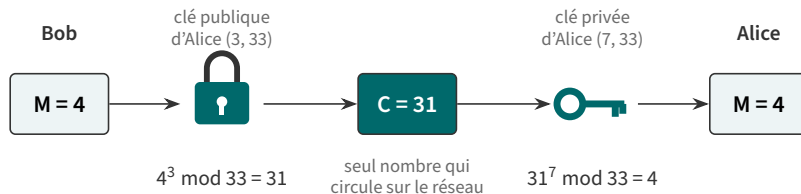

DANS CE CHAPITRE

■ Activités préparatoires	487
■ Cours	489
■ Exercices	501
■ TP et projets	516
■ Fiche de révision	523
■ Défis Advent of Code	525
■ Corrigés	891

ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

ACTIVITÉ 1 Casser le code de César

Durée : 15 à 20 min · Par deux, sans ordinateur ni calculatrice

Consignes

- Vous êtes l'**attaquant** : vous ne connaissez pas la clé, mais vous voulez lire le message.
- Répondre sur le cahier.  Travail **sans IA** : ni assistant, ni complétion de code ; vous devez pouvoir expliquer chaque réponse.

Le message intercepté

Les espions du roi ont intercepté ce message. On sait seulement que chaque lettre a été **décalée** d'un même nombre k de rangs dans l'alphabet (après Z, on repart à A) ; les espaces et la ponctuation n'ont pas été modifiés.

FY XPDDLRLP DPNCP E L PEP TYEPCNPAEP ALC WPD PDATZYD OF CZT. APCDZYYP YP
NZYLT E WL NWP, XLTD NSLNFY DLTE BFP WPD WPEECPD ZYE PEP OPNLWPPD. OLYD FYP
WLYRFP, NPCELTYPD WPEECPD CPGTPYYPYE MTPY AWFD DZFGPYE BFP WPD LFECPD : PY
QCLYNLTD, WL WPEECP P PDE OP WZTY WL AWFD QCPBFPYEP. WP OPNLWLRP YP NSLYRP
ALD NPD QCPBFPYNPD, TW WPD OPAWLNP DPFWPXPYE. TW DFQQTE OZYN OP NZXAEP C WPD
WPEECPD OF EPIEP NSTQQCP AZFC CPECZFGPC WL NWP PE WTCP NP XPDDLRLP DLYD
W'LGZTC ULXLTD CPNF.

Réglette (rang de chaque lettre) :

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Première idée : tout essayer


1. Combien de valeurs de k différentes faut-il envisager ? Essayer $k = 1$ puis $k = 2$ sur le premier mot FY : obtient-on un mot français ?

Essayer toutes les clés à la main sur le message entier serait long. Cherchons une méthode plus maline.

Deuxième idée : compter les lettres

2. Dans la **première phrase** seulement (jusqu'au premier point), compter combien de fois apparaissent les lettres P, D et L.

Pour gagner du temps, voici le décompte de **toutes** les lettres du message (372 lettres en tout) :

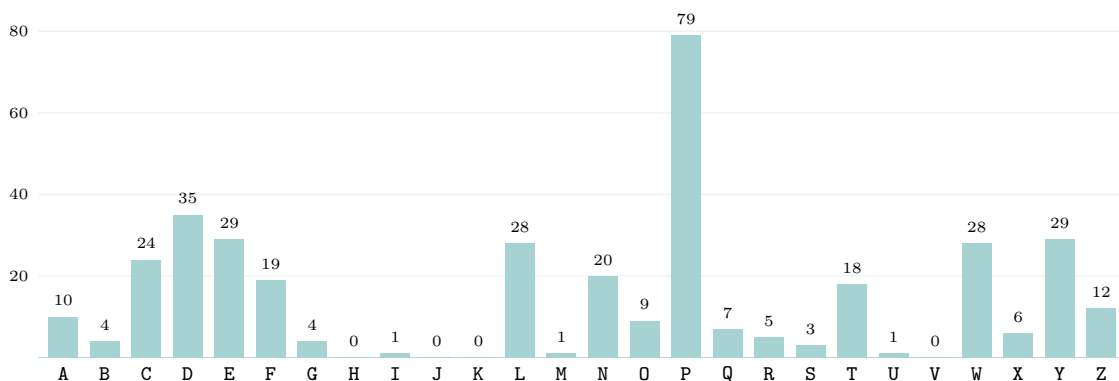

Et voici, pour comparaison, la fréquence des lettres les plus courantes dans un long texte en français (valeurs approchées) :

Lettre	E	S	A	I	T	N	R	U	L	O
Fréquence (%)	14,7	7,9	7,6	7,5	7,2	7,1	6,6	6,3	5,5	5,4

Toutes les autres lettres sont en dessous de 4 %.

- Quelle lettre est de loin la plus fréquente dans le message chiffré ? Et dans un texte français ? Que peut-on en conclure ?
- En déduire la clé k (le décalage entre les deux lettres, à lire sur la réglette).
- Vérifier votre hypothèse avec la deuxième lettre la plus fréquente du message : que devient-elle quand on la décale de k rangs *en arrière* ? Est-ce cohérent avec le tableau du français ?
- Déchiffrer la première phrase du message.
- Pour les plus rapides* : déchiffrer la suite. Que dit le message ?

Ce qu'on a découvert

- Vous avez lu le message **sans connaître la clé**. Parmi les verbes *chiffrer*, *déchiffrer* et *décrypter*, lequel décrit ce que vous venez de faire ? Lequel décrit ce que fera le destinataire, qui connaît k ?
- Le décalage change les lettres, mais que conserve-t-il du message ? Que devrait, au contraire, faire un bon chiffrement ?

COURS

Programme (BO)	« Sécurisation des communications. Décrire les principes de chiffrement symétrique (clé partagée) et asymétrique (clé publique / clé privée). Décrire l'échange d'une clé symétrique en utilisant un protocole de chiffrement asymétrique pour sécuriser une communication. »
Prérequis	la division euclidienne et le reste (opérateur %), la notion de coût d'un algorithme (croissance exponentielle), les réseaux et le fait qu'un paquet peut être intercepté .
Objectifs	<i>chiffrer et déchiffrer avec un code symétrique ; comprendre l'idée du chiffrement asymétrique et dérouler RSA à la main ; expliquer l'échange de clé et le protocole HTTPS.</i>

I Le problème : se parler en secret au milieu de tous

Vous tapez un mot de passe, vous payez en ligne, vous envoyez un message : ces données traversent une dizaine de machines que vous ne connaissez pas, sur un réseau où **n'importe quel paquet peut être intercepté** (chapitre précédent). Et pourtant, presque personne ne peut les lire. Comment garder un secret quand le message passe *sous les yeux de tous* ?

C'est la question de la **cryptographie**, l'art de rendre un message illisible pour tout autre que son destinataire. Une science aussi vieille que l'écriture, qui a fait basculer des guerres (Enigma), qui protège aujourd'hui plus de 90 % du trafic d'Internet, et qui repose sur une poignée d'idées d'une élégance stupéfiante.

Définition 1 — Le vocabulaire du secret

Chiffrer, c'est transformer un message **clair** en un message **chiffré** (illisible) à l'aide d'une **clé**. **Déchiffrer**, c'est faire l'opération inverse quand on possède la clé. **Décrypter** (ou « casser »), c'est retrouver le message clair *sans* posséder la clé : c'est le travail de l'**attaquant** (la **cryptanalyse**).

Remarque :

On dit *chiffrer* / *déchiffrer*, jamais « crypter » (qui n'a pas de sens : on ne peut pas rendre secret sans clé). En revanche *décrypter* existe : c'est réussir à lire sans la clé.

Règle 1 — Le fil rouge : la clé, et rien que la clé

Tout au long du chapitre, une seule question : **qui possède la clé ?** Nous verrons deux grandes familles. Dans le chiffrement **symétrique**, une *même* clé secrète chiffre et déchiffre. Dans le chiffrement **asymétrique**, il y a *deux* clés jumelles : une publique (connue de tous) et une privée (jamais partagée). Comprendre la cryptographie

moderne, c'est comprendre pourquoi il a fallu inventer la seconde pour résoudre le talon d'Achille de la première : **comment échanger la clé ?**


Propriété 1 — Principe de Kerckhoffs (1883)

La sécurité d'un système ne doit reposer **que sur le secret de la clé**, jamais sur le secret de l'algorithme. L'algorithme peut (et doit) être **public** : c'est en le publiant qu'on le fait éprouver par le monde entier. *Un secret partagé par des milliers de personnes n'est plus un secret ; une clé, si.*

II Le chiffrement symétrique : une seule clé

Définition 2 — Chiffrement symétrique

Un chiffrement est **symétrique** lorsque **la même clé** sert à chiffrer et à déchiffrer. Alice et Bob doivent donc **partager un secret commun** (la clé) avant de communiquer.

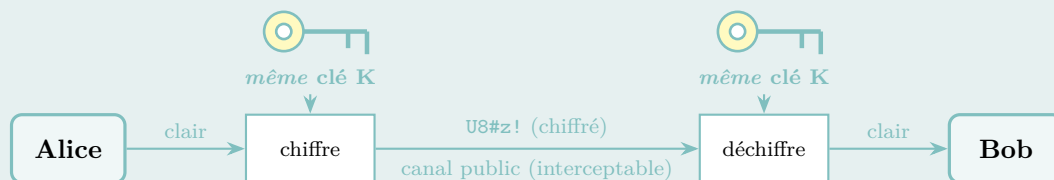

Ève écoute la ligne : elle voit U8#z!, mais sans K elle ne lit rien.

A. Le chiffre de César : le décalage

Le plus vieux code connu : Jules César décalait chaque lettre de **3 rangs** dans l'alphabet. Avec une clé k , la lettre de rang x ($A = 0, B = 1, \dots, Z = 25$) devient la lettre de rang $(x + k) \bmod 26$.

Exemple :

Avec $k = 3$: BONJOUR devient ERQMRXU. Pour déchiffrer, on décale de 3 *en arrière* (soit $(x - 3) \bmod 26$).

```

1 def cesar(message, k):
2     resultat = ""
3     for lettre in message:
4         rang = ord(lettre) - ord("A")      # A->0, B->1, ...
5         nouveau = (rang + k) % 26          # decalage circulaire
6         resultat = resultat + chr(nouveau + ord("A"))
7     return resultat
8
9 # chiffrer avec k, déchiffrer avec -k (ou 26-k)
  
```

Propriété 2 — Un code très faible

La clé de César est un nombre entre 0 et 25 : il n'y a que **26 clés possibles**. Un attaquant les essaie *toutes* en une fraction de seconde (**attaque par force brute**). Pire : même sans force brute, une **analyse des fréquences** suffit. En français, la lettre la plus fréquente est le **E** ; la lettre la plus fréquente du texte chiffré est donc, très probablement, un E décalé — ce qui révèle la clé.

B. Le chiffrement affine : un peu d'arithmétique

On généralise César : la lettre de rang x devient $(ax + b) \bmod 26$. La clé est le couple (a, b) .

Règle 2 — La condition sur a

Pour que le déchiffrement soit possible, il faut que a soit **premier avec 26** (leur PGCD vaut 1). Sinon, deux lettres différentes pourraient se chiffrer pareil : impossible de revenir en arrière. Les valeurs possibles de a sont donc : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25.

Pour déchiffrer, on a besoin de l'**inverse modulaire** de a : le nombre a^{-1} tel que $a \times a^{-1} \equiv 1 \pmod{26}$. Par exemple $5^{-1} \equiv 21 \pmod{26}$ (car $5 \times 21 = 105 = 4 \times 26 + 1$). En Python : `pow(5, -1, 26)` renvoie 21. On retiendra ce mot *inverse modulaire* : il reviendra, central, dans RSA.

C. Vigenère : le « chiffre indéchiffrable »

Faiblesse commune de César et affine : une lettre donnée est *toujours* chiffrée de la même façon. Blaise de Vigenère (XVI^e siècle) a l'idée d'utiliser une **clé-mot** répétée : chaque lettre du message est décalée selon la lettre correspondante de la clé.

Exemple :

Message NSIROCKS, clé CLE répétée en CLECLECL. On additionne les rangs modulo 26 ($N + C, S + L, \dots$) : on obtient PDMTZGMD. Avec la même clé, ANANAS devient CYEPLW : la même lettre du clair (les trois A) donne cette fois *trois* lettres chiffrées différentes (C, E, L).

Réputé incassable pendant trois siècles, il fut finalement percé par **Charles Babbage** (vers 1854) puis **Friedrich Kasiski** (1863) : la clé étant *répétée*, des motifs réapparaissent périodiquement et trahissent sa longueur.

D. Le masque jetable : le seul code inviolable

Poussons l'idée de Vigenère à l'extrême : et si la clé était **aussi longue que le message**, **totalement aléatoire**, et **utilisée une seule fois** ? On obtient le **masque jetable** (*one-time pad*). En informatique, on ne décale plus les lettres : on combine chaque caractère du message avec la clé par un **OU exclusif** (XOR, noté ^).

Propriété 3 — Le XOR est son propre inverse

Le XOR a une propriété magique : $(m \oplus k) \oplus k = m$. La *même* opération, avec la *même* clé, chiffre et déchiffre. Une seule fonction suffit.

```
1 def chiffre(message, masque):
2     resultat = ""
3     for i in range(len(message)):
4         code = ord(message[i]) ^ ord(masque[i])    # XOR caractere par
                                                    # caractere
5         resultat = resultat + chr(code)
6     return resultat
7 # chiffre(chiffre(msg, masque), masque) == msg    (le XOR s'annule)
```

Règle 3 — Pourquoi c'est prouvé inviolable

Supposons qu'Ève intercepte le chiffré de LUNDI. Comme le masque est aléatoire et aussi long que le message, *tout* clair de 5 lettres est possible : MARDI, JEUDI, STYLO... Il y a autant de masques que de clairs plausibles (26^5), et rien ne distingue le vrai des autres. Ève n'apprend **rien**. C'est la **sécurité parfaite** (ou inconditionnelle : aucune puissance de calcul n'y change rien), démontrée par **Claude Shannon** (1949).

Remarque :

Le masque jetable est inviolable... en théorie. En pratique, il est peu commode : il faut une clé *aussi longue que tout ce qu'on veut s'envoyer*, vraiment aléatoire, et jamais réutilisée (réutiliser un masque casse tout). Le « téléphone rouge » Moscou–Washington l'utilisait pendant la Guerre froide.

E. AES : le standard d'aujourd'hui

Les codes modernes ne travaillent plus lettre par lettre mais **bit par bit, par blocs**. Le plus utilisé est l'**AES** (*Advanced Encryption Standard*, 2001) :

- il chiffre des **blocs de 128 bits** rangés dans une matrice 4×4 d'octets ;
- une clé de **128, 192 ou 256 bits** pilote une série de brouillages (substitutions, décalages, mélanges) ;
- pour l'AES-256, une attaque par force brute demanderait 2^{256} essais — un nombre à **78 chiffres**, hors de portée de toute machine ;
- aucune attaque efficace n'est connue à ce jour. C'est un chiffrement symétrique... et il est **excellent**.

Règle 4 — Le talon d'Achille du symétrique


Le chiffrement symétrique est **rapide** et **robuste** : parfait pour de gros volumes. Mais il a un défaut fatal : Alice et Bob doivent **déjà partager la clé secrète**. Comment l'échanger sur un réseau où tout est intercepté, *sans s'être jamais rencontrés* ? C'est le **problème de l'échange de clé** — et pendant des siècles, on a cru qu'il était insoluble.

► **Exercices d'application** : exercices **1 à 5** (César, affine, Vigenère, masque jetable)

III Le chiffrement asymétrique : deux clés jumelles

En **1976**, **Whitfield Diffie** et **Martin Hellman** (Stanford) publient une idée qui retourne 2000 ans de cryptographie : et si les deux clés étaient **différentes** ?

Un peu d'histoire. Passionné de cryptographie, à une époque où ce domaine était presque entièrement réservé aux militaires, **Whitfield Diffie** avait sillonné les États-Unis au début des années 1970 pour rencontrer les rares chercheurs qui s'y intéressaient ; c'est ainsi qu'il rejoint Martin Hellman à Stanford. Leur article de 1976, *New Directions in Cryptography*, fonde la cryptographie à clé publique et leur vaut le prix Turing en 2015.



Whitfield Diffie

Définition 3 — Chiffrement asymétrique (à clé publique)

Chaque personne possède une **paire** de clés jumelles :

- une **clé publique**, qu'elle distribue à qui veut (comme un cadenas ouvert) ;
- une **clé privée**, qu'elle garde secrète et ne partage *jamais*.

Un message chiffré avec la clé publique ne peut être déchiffré que par la clé privée associée — et *réciroquement*. Surtout : **connaître la clé publique ne permet pas de retrouver la clé privée**.



Bob veut écrire à Alice ? Il prend le cadenas public d'Alice (que tout le monde peut copier), ferme la boîte avec, et l'envoie. Seule Alice, qui a la clé privée, peut l'ouvrir — même Bob ne le pourrait plus !

A. Deux clés aux rôles interchangeables

Appelons les deux clés d'Alice A (privée) et B (publique). Elles vérifient deux propriétés remarquables :

- on ne peut pas déduire l'une de l'autre ;
- ce qui est chiffré avec l'une se déchiffre avec l'*autre*, **dans les deux sens**.

Cette symétrie ouvre *deux* usages selon la clé avec laquelle on *commence* :

On chiffre avec...	On déchiffre avec...	But
la clé publique du destinataire	sa clé privée	confidentialité (seul lui lira)
sa propre clé privée	la clé publique de l'expéditeur	authentification (signature)

B. L'échange de clé de Diffie-Hellman


Avant même RSA, Diffie et Hellman résolvent le fameux problème de l'échange de clé : permettre à Alice et Bob de fabriquer une **clé secrète commune en public**, sans se l'être jamais transmise.

Règle 5 — L'image des pots de peinture

Alice et Bob conviennent *publiquement* d'une couleur commune. Chacun y ajoute *en secret* sa propre couleur, et s'échange le mélange (impossible à « dé-mélanger »). Enfin, chacun rajoute sa couleur secrète au mélange reçu : ils obtiennent la **même** couleur finale, qu'Ève, elle, ne peut pas reconstituer. La « peinture » mathématique est l'**exponentiation modulaire**.

Exemple :

Publics : $p = 23$, $g = 5$. Alice choisit en secret $a = 6$ et publie $A = 5^6 \bmod 23 = 8$. Bob choisit $b = 15$ et publie $B = 5^{15} \bmod 23 = 19$. Chacun calcule alors le secret commun : Alice fait $B^a = 19^6 \bmod 23 = 2$; Bob fait $A^b = 8^{15} \bmod 23 = 2$. **Même résultat : 2**, sans jamais l'avoir transmis ! Ève connaît p, g, A, B mais ne peut pas retrouver a ni b (c'est le *problème du logarithme discret*, très difficile).

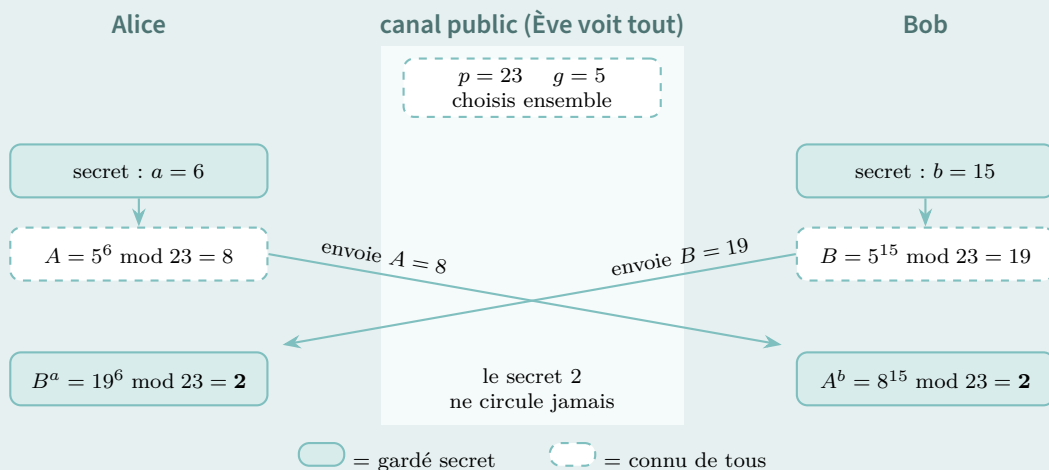

C. Authentification : la signature numérique

Le chiffrement asymétrique ne fait pas que cacher : il **prouve l'identité**. Si Alice chiffre un message avec sa clé **privée** (que personne d'autre ne possède), alors *n'importe qui* peut le déchiffrer avec sa clé **publique** — et si ça marche, c'est la **preuve** que le message vient bien d'Alice. C'est le principe de la **signature numérique**, qui résout le problème de l'**authentification** : être sûr que l'interlocuteur est bien celui qu'il prétend être.

► **Exercices d'application** : exercice 6 (symétrique ou asymétrique?)

IV RSA : le chiffrement asymétrique, en vrai

Diffie et Hellman avaient l'*idée* du chiffrement à clé publique, mais pas de recette concrète. Elle vient un an plus tard.

A. Une histoire à rebondissement

Remarque : (La double invention)

En **1977** au MIT, **Ron Rivest**, **Adi Shamir** et **Leonard Adleman** cherchent à prouver qu'une telle recette est *impossible*... et démontrent l'inverse : ils inventent **RSA** (leurs initiales). Coup de théâtre : on apprendra en **1997** que le Britannique **Clifford Cocks**, au service secret GCHQ, avait trouvé exactement le même système **quatre ans plus tôt** (1973), mais classé « Secret Défense ». Il fut le véritable inventeur... que le monde ignore près de vingt-cinq ans.

B. Rappel : l'arithmétique modulaire

Faire des calculs **modulo** n , c'est ne garder que le **reste** de la division par n . On écrit $15 \equiv 1 [7]$ (lire « 15 est congru à 1 modulo 7 ») car $15 = 2 \times 7 + 1$. RSA repose entièrement là-dessus.

C. Étape par étape : la fabrication des clés

Règle 6 — Générer une paire de clés RSA

1. Choisir deux **grands nombres premiers** p et q (dans la réalité : plus de 150 chiffres chacun).
2. Calculer $n = p \times q$. Ce nombre n sera public.
3. Calculer $\varphi = (p-1)(q-1)$, puis choisir e **premier avec** φ .
La **clé publique** est le couple (e, n) .
4. Calculer d , l'**inverse modulaire** de e : le nombre tel que $e \times d \equiv 1 [\varphi]$.
La **clé privée** est le couple (d, n) .

Exemple : (Fabrication complète, avec de petits nombres)

Prenons $p = 3$ et $q = 11$.

- $n = 3 \times 11 = 33$.

- $\varphi = (3 - 1)(11 - 1) = 2 \times 10 = 20$. On choisit $e = 3$ (premier avec 20).
- **Clé publique** : $(3, 33)$, diffusée à tous.
- On cherche d tel que $3d \equiv 1 [20]$. Comme $3 \times 7 = 21 = 20 + 1$, on a $d = 7$. En Python : `pow(3, -1, 20)` renvoie 7.
- **Clé privée** : $(7, 33)$, gardée secrète.

D. Chiffrer et déchiffrer

Règle 7 — Les deux opérations RSA

Pour un message-nombre M (avec $0 \leq M < n$) :

$$\text{chiffrer : } C = M^e \bmod n \qquad \text{déchiffrer : } M = C^d \bmod n$$

Exemple : (Bob écrit à Alice)

Bob veut envoyer le nombre $M = 4$. Il a la clé publique d'Alice $(3, 33)$:

$$C = 4^3 \bmod 33 = 64 \bmod 33 = 31.$$

Il transmet **31**. Alice reçoit 31 et applique sa clé privée $(7, 33)$:

$$M = 31^7 \bmod 33 = 27\,512\,614\,111 \bmod 33 = 4.$$

Elle retrouve 4, le message de Bob. Ève, qui a vu passer 31 et connaît $(3, 33)$, ne peut pas résoudre $x^3 \equiv 31 [33]$ efficacement.

Le principe est toujours le même, quels que soient p , q et e : d'autres jeux de clés sont fabriqués et vérifiés en Python dans le TP proposé en fin de chapitre.

E. Pourquoi c'est sûr, et pourquoi ça marche

Règle 8 — La sécurité repose sur la factorisation

La clé publique donne n . Pour retrouver la clé privée d , il faudrait connaître $\varphi = (p - 1)(q - 1)$, donc **retrouver p et q** à partir de n : **factoriser n** . Or multiplier deux grands premiers est *facile*, mais pour l'opération inverse (factoriser), on ne connaît **aucun algorithme efficace** : les meilleures méthodes connues demandent un temps qui explose avec la taille de n . Avec un n de plusieurs centaines de chiffres, aucune machine actuelle n'y parvient. Le plus grand n factorisé (2020) avait 250 chiffres.

Démonstration : ([au-delà du programme] pourquoi le déchiffrement retombe sur M)

Comme $e \times d \equiv 1 [\varphi]$, le **petit théorème de Fermat** (et sa généralisation d'Euler) permet de montrer que $M^{ed} \equiv M [n]$. Or déchiffrer, c'est calculer $C^d = (M^e)^d = M^{ed} \equiv M [n]$: on retombe exactement sur le message. Les rôles de e et d étant symétriques ($M^{ed} = M^{de}$), on peut aussi bien chiffrer avec la privée et déchiffrer avec la publique — c'est ce qui autorise la signature. $\square$

F. RSA en Python

Python fait tous ces calculs grâce à la fonction `pow` « à trois arguments » : `pow(M, e, n)` calcule $M^e \bmod n$ par **exponentiation modulaire rapide**, sans jamais construire le nombre géant M^e ; et `pow(e, -1, phi)` calcule l'inverse modulaire d . Sur l'exemple ci-dessus, `pow(3, -1, 20)` renvoie 7, `pow(4, 3, 33)` renvoie 31 (chiffrement) et `pow(31, 7, 33)` renvoie 4 (déchiffrement).

Règle 9 — En quel langage écrit-on la *vraie* cryptographie ?

Les programmes Python de ce chapitre **simulent** l'algorithme pour le comprendre. La cryptographie réelle (celle de votre navigateur) est écrite en **C** et en **assembleur**, pour la vitesse et pour maîtriser chaque détail : une simple variation du *temps* de calcul peut fuiter la clé (attaque par *canal auxiliaire*). On ne « bricole » jamais sa propre crypto en production : on utilise des bibliothèques éprouvées.

G. RSA est-il éternel ? (l'ombre quantique)

Remarque :

Deux événements pourraient faire tomber RSA : (1) la découverte d'un algorithme *classique* rapide de factorisation (régulièrement annoncée, régulièrement démentie) ; (2) surtout, l'**ordinateur quantique**. L'**algorithme de Shor** (1994) factorise en temps *polynomial* sur une telle machine : le jour où un ordinateur quantique assez grand existera, RSA s'effondrera. C'est pourquoi les chercheurs préparent déjà la **cryptographie post-quantique**.

► **Exercices d'application** : exercices 7 à 10 (RSA, inverse modulaire, Diffie-Hellman)

V HTTPS : le mariage des deux mondes

Aujourd'hui, le petit cadenas de votre navigateur signifie **HTTPS** : le trafic est chiffré. Mais avec quoi ? Ni l'un ni l'autre seul :

- le **symétrique** (AES) est rapide mais suppose une clé déjà partagée ;
- l'**asymétrique** (RSA) résout l'échange de clé mais est **lent** (gros calculs).

Règle 10 — L'idée de HTTPS : le meilleur des deux

On utilise l'**asymétrique** *juste au début*, pour échanger en sécurité une **clé de session symétrique**. Puis, tout le reste de la communication (les vraies données, en volume) est chiffré avec cette clé **symétrique**, bien plus rapide. HTTPS = **TLS** (l'échange de clé, asymétrique) + HTTP chiffré (les données, symétrique).

A. La poignée de main TLS (*handshake*)



Remarque :

Le **certificat** et l'**autorité de certification** apportent l'**authentification** : sans eux, un attaquant pourrait se placer au milieu (*man in the middle*) en présentant *sa* clé publique à la place de celle du serveur. Le certificat, signé par une autorité de confiance, garantit que la clé publique est bien celle du bon serveur.

► Exercices d'application : exercice 11 (le cadenas HTTPS du navigateur)

Remarque : (Liens avec d'autres chapitres)

Le chiffrement répond à une faiblesse des **réseaux** : un paquet traverse des routeurs inconnus et peut être intercepté. HTTPS chiffre le message de la couche **application** (HTTP) avant qu'il ne descende les couches **TCP/IP** : les routeurs acheminent les paquets sans pouvoir en lire le contenu. La sécurité de **RSA** est une question de **coût** : factoriser semble demander un temps exponentiel, ce qui la relie à la question P versus NP, que l'on évoquera au chapitre « calculabilité ». Enfin, les puces de nos téléphones intègrent un module dédié au chiffrement AES (on le retrouvera au chapitre « systèmes sur puce »).

Bilan — la carte mémoire

Notion	À retenir
Chiffrer / déchiffrer / décrypter	avec clé / avec clé / sans clé (l'attaquant)
Kerckhoffs	la sécurité repose sur la clé , pas sur l'algorithme (public)
Symétrique	une clé partagée ; rapide ; ex. César, Vigenère, masque, AES
Masque jetable	clé aléatoire aussi longue, jetable $\Rightarrow$ inviolable (Shannon)
Défaut du symétrique	échanger la clé sur un canal non sûr
Asymétrique	2 clés jumelles : publique (chiffre) / privée (déchiffre)
Diffie-Hellman	fabriquer une clé commune en public (exponentiation mod.)
Authentification	chiffrer avec sa clé privée = signer
RSA	$n = pq$; $\varphi = (p-1)(q-1)$; (e, n) publique, (d, n) privée
RSA (formules)	$C = M^e \bmod n$; $M = C^d \bmod n$; $d = \text{pow}(e, -1, \varphi)$
Sécurité de RSA	difficulté de factoriser n ; menace : Shor (quantique)
HTTPS	asymétrique pour échanger la clé + symétrique pour les données

Erreurs fréquentes

- **Dire « crypter ».** On dit *chiffrer* / *déchiffrer* (avec clé) et *décrypter* (sans clé, l'attaquant).
- **Croire que César ou Vigenère sont sûrs.** 26 clés pour César ; Vigenère tombe par l'analyse des motifs répétés.
- **Confondre les deux clés dans le bon sens.** Pour la *confidentialité*, on chiffre avec la clé **publique** du *destinataire*. Pour *signer*, on chiffre avec sa *propre* clé **privée**.
- **Oublier la condition « e premier avec φ »** (et « a premier avec 26 » pour l'affine) : sans elle, pas d'inverse modulaire, donc pas de déchiffrement.
- **Calculer φ avec n .** C'est $\varphi = (p-1)(q-1)$, pas $n-1$.
- **Penser que HTTPS n'utilise que RSA.** RSA sert *seulement* à échanger la clé ; les données sont chiffrées en **symétrique** (AES), car c'est rapide.

10

Savoir-faire à maîtriser

À la fin du chapitre, je sais...

- ☐ **chiffrer** et **déchiffrer** par décalage (César), par le masque jetable / XOR $\rightarrow$ ex. [1](#), [2](#), [5](#) ;
- ☐ **expliquer** la différence symétrique / asymétrique et le **problème de l'échange de clé** $\rightarrow$ ex. [6](#), [10](#) ;
- ☐ **dérouler RSA** : calculer n , φ , choisir e , trouver d , chiffrer et déchiffrer un nombre $\rightarrow$ ex. [7](#), [8](#), [9](#) ;
- ☐ **expliquer** l'authentification (signer avec la clé privée) et le rôle d'un certificat $\rightarrow$ ex. [6](#), [11](#) ;
- ☐ **décrire** le fonctionnement de **HTTPS** (asymétrique pour la clé, symétrique pour les données) $\rightarrow$ ex. [11](#), [14](#).


Vers le Grand Oral

- **Comment garder un secret quand tout le monde peut lire le message ?** (*chiffrement, clé, Kerckhoffs ; du César au masque jetable inviolable.*)
- **Comment deux inconnus peuvent-ils fabriquer un secret commun en public ?** (*le coup de génie de Diffie-Hellman ; l'échange de clé.*)
- **Pourquoi peut-on publier une clé sans compromettre le secret ?** (*clé publique / privée ; RSA ; la difficulté de factoriser.*)
- **Que signifie vraiment le petit cadenas de mon navigateur ?** (*HTTPS = TLS + AES ; certificat et autorité de certification.*)
- **L'ordinateur quantique va-t-il casser Internet ?** (*algorithme de Shor ; factorisation ; cryptographie post-quantique.*)

Un peu d'histoire

Remarque :

La cryptographie a changé le cours de l'Histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande chiffrait ses ordres avec la machine **Enigma**, réputée inviolable : ses rotors, qui tournent à chaque lettre frappée, changent la substitution à chaque caractère, avec environ 10^{20} réglages possibles. À **Bletchley Park**, une équipe menée par **Alan Turing** construisit une machine électromécanique, la « Bombe », pour la casser : les historiens estiment que cet exploit a raccourci la guerre de *deux ans*. Turing, père de l'informatique théorique, fut aussi l'un des plus grands cryptanalystes de l'Histoire. Dès **1883**, **Auguste Kerckhoffs** avait énoncé le principe qui gouverne encore toute la discipline : ne comptez jamais sur le secret de la méthode, seulement sur celui de la clé.

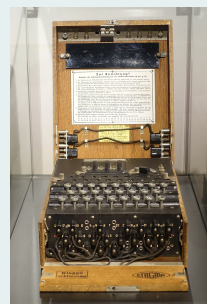

Une machine
Enigma à trois
rotors

EXERCICES

Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice :  aucune ;  en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ;  l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

Rappel des rangs : A=0, B=1, ..., Z=25. On travaille toujours en majuscules, sans accents. Niveau : ★ échauffement ★★ classique (niveau bac) ★★★ défi ; ▶ **coup de pouce** : indice en fin de rubrique.

Chiffrements symétriques [↑ cours](#)

★ Exercice 1 *Le chiffre de César, à la main* ▶ corrigé

1. Chiffrer le mot NSI avec la clé $k = 4$.
2. Le mot KHOOR a été chiffré avec la clé $k = 3$. Le déchiffrer.
3. Combien y a-t-il de clés possibles pour le chiffre de César ? En déduire pourquoi ce code est très facile à casser par un ordinateur.
4. On intercepte le mot chiffré YLUKLGCVBZ, obtenu avec une clé de César inconnue. Expliquer la stratégie de l'**attaque par force brute** pour retrouver le message clair (on ne demande pas de tout dérouler).

★ Exercice 2 *Le chiffre de César, en Python* ▶ corrigé

Recopier et compléter la fonction `cesar` qui chiffre `message` avec la clé `k`.

```
1 def cesar(message, k):
2     resultat = ""
3     for lettre in message:
4         rang = ord(lettre) - ord("A")
5         nouveau = ...           # (a) decaler de k, modulo 26
6         resultat = resultat + ...   # (b) reconvertir en lettre
7     return resultat
```

1. Compléter les lignes (a) et (b).
2. Comment appeler `cesar` pour *déchiffrer* un message chiffré avec la clé `k` ? (Deux façons possibles.)

★★ **Exercice 3** *Le chiffrement affine* ► corrigé

Chaque lettre de rang x devient $(ax + b) \bmod 26$. La clé est le couple (a, b) .

1. Pourquoi a doit-il être **premier avec** 26 ? Donner la liste de toutes les valeurs possibles de a . ► coup de pouce 1
2. Chiffrer NSI avec la clé $(a, b) = (3, 1)$.
3. Pour déchiffrer, on a besoin de l'**inverse modulaire** de a . Vérifier que 9 est l'inverse de 3 modulo 26 (c'est-à-dire $3 \times 9 \equiv 1 [26]$).
4. En déduire la formule de déchiffrement, puis déchiffrer ODZ chiffré avec $(3, 1)$. ► coup de pouce 1

★★ **Exercice 4** *Vigenère : la clé qui se répète* ► corrigé

On chiffre en additionnant, modulo 26, chaque lettre du message avec la lettre correspondante de la clé, **répétée** autant de fois que nécessaire.

1. Chiffrer ANANAS avec la clé NSI (répétée en NSINSI).
2. Dans le mot chiffré, une même lettre du clair (par exemple les trois A) donne-t-elle toujours la même lettre chiffrée ? Comparer avec César sur ce point.
3. Le chiffre de Vigenère fut réputé « indéchiffrable » pendant trois siècles. Quelle propriété de la clé (le fait qu'elle se *répète*) a finalement permis de le casser ? ► coup de pouce 1

★ **Exercice 5** *Le masque jetable et le XOR* ► corrigé

En informatique, le masque jetable combine chaque caractère du message avec la clé par un **OU exclusif** (XOR, noté $\wedge$).

```

1 def chiffre(message, masque):
2     resultat = ""
3     for i in range(len(message)):
4         code = ord(message[i]) ^ ord(masque[i])
5         resultat = resultat + chr(code)
6     return resultat

```

1. On sait que $65 \wedge 66 = 3$. Que vaut $3 \wedge 66$? Qu'illustre ce calcul sur le XOR ?
2. En déduire pourquoi la *même* fonction `chiffre` sert aussi à **déchiffrer**.
3. À quelles conditions (longueur, hasard, réutilisation) le masque jetable est-il **invio-
lable** ? Citer le nom du chercheur qui l'a démontré.
4. Pourquoi, malgré cette perfection théorique, n'utilise-t-on pas le masque jetable partout ?

Chiffrement asymétrique et RSA [↑ cours](#)★★ **Exercice 6** Symétrique ou asymétrique ? ► [corrigé](#)

1. Expliquer en une phrase la différence entre un chiffrement **symétrique** et un chiffrement **asymétrique**.
2. Citer le principal **défaut** du chiffrement symétrique, que l'asymétrique vient résoudre.
3. Alice veut envoyer un message confidentiel à Bob. Avec *quelle* clé, et de *qui*, doit-elle chiffrer ? Avec quelle clé Bob déchiffre-t-il ? [► coup de pouce 1](#)
4. Alice veut maintenant **prouver** que c'est bien elle qui écrit (signature). Avec quelle clé chiffre-t-elle alors ?

★★ **Exercice 7** RSA à la main — fabriquer les clés (1) ► [corrigé](#)

Alice choisit les nombres premiers $p = 3$ et $q = 11$.

1. Calculer $n = p \times q$, puis $\varphi = (p - 1)(q - 1)$.
2. Alice choisit $e = 3$. Vérifier que e est bien premier avec φ . Donner la **clé publique**.
3. Trouver d , l'inverse modulaire de e (le nombre tel que $3d \equiv 1 [20]$). Donner la **clé privée**. [► coup de pouce 1](#)
4. Bob envoie le nombre $M = 5$. Calculer le message chiffré $C = M^e \bmod n$.
5. Vérifier que le déchiffrement redonne bien 5 (on admettra le calcul de $26^7 \bmod 33$, qui vaut 5).

★★ **Exercice 8** RSA à la main — trouver d (2) ► [corrigé](#)

Cette fois $p = 7$ et $q = 11$, et Alice choisit $e = 7$.

1. Calculer n et φ .
2. Pour trouver d tel que $7d \equiv 1 [60]$, on peut tester $d = 1, 2, 3, \dots$ jusqu'à tomber sur un multiple de 60 plus 1. Montrer que $d = 43$ convient (calculer 7×43).
3. Donner la clé publique et la clé privée.
4. Bob envoie $M = 2$. Calculer $C = 2^7 \bmod 77$. [► coup de pouce 1](#)

★★ **Exercice 9** *L'inverse modulaire en Python* ► corrigé

En Python, on calcule d par `d = pow(e, -1, phi)`.

1. Que renvoie `pow(3, -1, 20)` ? `pow(7, -1, 60)` ?
2. Que calcule l'appel `pow(M, e, n)` ? Pourquoi l'écrit-on ainsi plutôt que `(M ** e) % n` ? ► coup de pouce 1
3. Compléter la fonction de génération de clés : ► coup de pouce 1

```
1 def generer_cles(p, q, e):
2     n = ...
3     phi = ...
4     d = ...
5     return (e, n), (d, n)    # (cle publique, cle privatee)
```

★★ **Exercice 10** *L'échange de clé de Diffie-Hellman* ► corrigé

Alice et Bob veulent fabriquer une clé secrète commune *en public*. Ils conviennent publiquement de $p = 23$ et $g = 5$.

1. Alice choisit en secret $a = 4$ et publie $A = g^a \bmod p$. Calculer A . ► coup de pouce 1
2. Bob choisit en secret $b = 3$ et publie $B = g^b \bmod p$. Calculer B .
3. Alice calcule $B^a \bmod p$; Bob calcule $A^b \bmod p$. Vérifier qu'ils obtiennent **le même** secret.
4. Ève a intercepté p , g , A et B . Pourquoi ne peut-elle pas retrouver le secret commun aussi facilement qu'Alice et Bob ? ► coup de pouce 1

HTTPS ★ **Exercice 11** *Le petit cadenas du navigateur* ► corrigé

1. HTTPS combine un chiffrement **asymétrique** et un chiffrement **symétrique**. Lequel sert à *échanger la clé*, lequel sert à chiffrer *les données* ? Pourquoi ce partage des rôles ?
2. Remettre dans l'ordre les étapes de la poignée de main (*handshake*) TLS :
 - ☐ le client fabrique une clé symétrique, la chiffre avec la clé publique du serveur et l'envoie ;
 - ☐ le serveur envoie son certificat et sa clé publique ;
 - ☐ les deux échangent ensuite leurs données chiffrées en symétrique (AES) ;
 - ☐ le client vérifie le certificat auprès d'une autorité de certification.
3. À quoi sert le **certificat** ? Que risquerait-on sans lui ?

Vers le bac [↑ cours](#)

★★ **Exercice 12**   *Type bac — La méthode du masque jetable* (Métropole 2025, jour 2, 25-NSIJ2ME1) [► corrigé](#)

Partie A — Le masque jetable. On attribue à chaque lettre son rang (0 à 25). Pour chiffrer, on additionne le rang de chaque lettre du message avec celui de la lettre correspondante du masque ; si le résultat dépasse 25, on retranche 26 (calcul « modulo 26 »). Exemple : HELLO avec le masque WMCKL donne DQNVZ.

1. Chiffrer le message LIBRE à l'aide de la clé EYQMT.

On dispose de la variable `alphabet` (liste des 26 lettres dans l'ordre) accessible partout.

2. Écrire une fonction `indice(L, element)` qui renvoie l'indice de `element` dans la liste `L` (on suppose `element` présent une seule fois). Par exemple `indice(alphabet, 'K')` renvoie 10. [► coup de pouce 1](#)
3. Écrire `lettres_vers_indices(chaine)` qui renvoie la liste des indices des lettres. Par exemple `lettres_vers_indices('HELLO')` renvoie [7, 4, 11, 11, 14]. [► coup de pouce 2](#)

On dispose aussi de `indices_vers_lettres` (réciproque, non demandée). Voici la fonction `chiffrement`, incomplète :

```
1 def chiffrement(msg, cle):
2     assert len(cle) >= len(msg), "impossible"
3     indices_msg = lettres_vers_indices(msg)
4     indices_cle = lettres_vers_indices(cle)
5     n = len(msg)
6     indices_msg_chiffre = []
7     for k in range(n):
8         ind = ...                # (a)
9         if ind >= 26:
10            ind = ...             # (b)
11            indices_msg_chiffre.append(ind)
12    msg_chiffre = indices_vers_lettres(...) # (c)
13    return msg_chiffre
```

4. Recopier et compléter les lignes (a), (b) et (c).
5. Indiquer, en justifiant, ce que l'on observe lors de l'appel `chiffrement('RESEAU', 'GFTZ')`. [► coup de pouce 1](#)
6. Déchiffrer le message GMEDH avec la clé FVEIT. Expliquer la méthode de déchiffrement quand on connaît la clé. [► coup de pouce 1](#)
7. Adapter la fonction `chiffrement` pour obtenir une fonction `dechiffrement` (indiquer les lignes à modifier).

Partie B — Sécurisation des communications.

8. Expliquer la différence entre un algorithme de chiffrement symétrique et asymétrique.
9. Bob envoie sa clé publique à Alice, qui chiffre son message avec cette clé et l'envoie à Bob. Indiquer comment Bob déchiffre le message reçu.
10. Expliquer comment une tierce personne pourrait se faire passer pour Alice sans que Bob s'en aperçoive.
11. Expliquer brièvement le fonctionnement du protocole **HTTPS**, et pourquoi on ne se contente pas d'un chiffrement asymétrique pour toute la communication.

**Exercice 13**

Type bac — Le chiffrement de Polybe (Centres étrangers 2026, groupe 1, jour 1, 26-NSIJ1G11) ► [corrigé](#)

Le chiffrement de Polybe range les 26 lettres et les 10 chiffres dans une grille 6×6 . Chaque caractère est remplacé par le couple (numéro de ligne, numéro de colonne) de sa case. Exemple de grille :

	1	2	3	4	5	6
1	Q	7	A	X	2	J
2	9	E	H	0	R	M
3	L	Z	4	W	D	O
4	6	V	N	B	8	K
5	P	Y	1	S	T	F
6	G	C	3	I	U	5

Ainsi N (ligne 4, colonne 3) donne (4,3), et NSI se chiffre en (4,3) (5,4) (6,4).

1. Déchiffrer, avec la grille ci-dessus, le message (6,2) (3,6) (3,5) (2,2).

Pour construire une grille, on choisit une **clé** (lettres toutes différentes), on l'écrit d'abord, puis on complète avec les lettres restantes dans l'ordre alphabétique, enfin les chiffres 0 à 9. Avec la clé 2048ALGORITHMES, l'ordre d'insertion est 2048ALGORITHMESBCDFJKNPQUVWXYZ135679.

2. Chiffrer BAC avec la clé SECURITY1024.
3. Pourquoi ce chiffrement est-il qualifié de **symétrique** ?

► [coup de pouce 1](#)

On donne la fonction `generer_ordre` :

```
1 def generer_ordre(cle):
2     ordre_insertion = cle
3     alphabet = "ABCDEFGH IJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789"
4     for lettre in alphabet:
5         if lettre not in ordre_insertion:
6             ordre_insertion = ordre_insertion + lettre
7     return ordre_insertion
```

4. Quel est le résultat de `generer_ordre('AXU7')` ?
5. Écrire `grille_vide(n)` renvoyant un tableau de `n` lignes de `n` chaînes vides. Par exemple `grille_vide(3)` renvoie `[["", "", ""], ["", "", ""], ["", "", ""]]`.
6. Recopier et compléter les lignes (a), (b), (c) de `generer_grille` : [▷ coup de pouce 1](#)

```

1 def generer_grille(cle):
2     ordre_insertion = generer_ordre(cle)
3     grille = grille_vide(6)
4     indice = 0
5     for i in range(...):          # (a)
6         for j in range(...):      # (b)
7             grille[i][j] = ...    # (c)
8             indice = indice + 1
9     return grille

```

7. Écrire la fonction `generer_dico(cle)` renvoyant le dictionnaire associant à chaque caractère sa position (un tuple) dans la grille. Puis écrire `chiffrer(cle, message)` renvoyant la liste des couples. [▷ coup de pouce 2](#)
8. Alice et Bob changent de clé chaque jour et souhaitent se l'échanger par un chiffrement **asymétrique**. Expliquer la différence entre chiffrement symétrique et asymétrique.

★ **Exercice 14**    *Type bac — Transmettre une clé de session* (Métropole 2024, jour 2, 24-NSIJ2ME1) [▷ corrigé](#)

Bob a mis en place une base de données pour gérer sa collection de CD. Cette base est hébergée sur un serveur auquel il accède depuis un client installé sur son ordinateur personnel. Pour sécuriser la connexion, un algorithme de chiffrement **symétrique** est utilisé.

1. Expliquer brièvement ce qu'est un algorithme de chiffrement symétrique.

La clé de chiffrement, notée C , est choisie aléatoirement par le serveur à chaque connexion d'un client. Pour que le chiffrement et le déchiffrement puissent se faire sans problème, le serveur doit envoyer au client la clé C de façon sécurisée.

2. Rappeler brièvement ce qu'est un algorithme de chiffrement asymétrique.

On suppose à présent que Bob possède une clé publique et une clé privée, et que sa clé publique est connue du serveur.

3. Proposer une solution pour que le serveur envoie la clé C à l'ordinateur de Bob de façon sécurisée, c'est-à-dire pour que **seul Bob** puisse déchiffrer la clé envoyée.

★★★ **Exercice 15** *Type bac — Les mots de passe d'un hôpital* (Polynésie 2024, jour 2, 24-NSIJ2P01) ► [corrigé](#)

Pour utiliser les ordinateurs d'un hôpital, tout le personnel doit saisir son identifiant puis son mot de passe. Pour davantage de sécurité, ce dernier doit être fort et changé régulièrement. On appelle « mot de passe fort » une chaîne de caractères composée : d'au minimum 12 caractères ; d'au moins 2 majuscules ; d'au moins 2 chiffres ; d'au moins 2 symboles parmi `#@!~?%<>=€$+-*/&`. Par exemple, un médecin utilise le mot de passe fort `@20!HôPiTaL&24#`.

On dispose des méthodes `isalpha` (le caractère est-il une lettre ?), `isupper` (est-il une majuscule ?) et `isdigit` (est-il un chiffre ?) :

```
>>> 'A'.isalpha()
True
>>> 'a'.isupper()
False
>>> '5'.isdigit()
True
```

Tous les symboles sont rangés dans une variable globale de type `str` :

```
1 liste_symboles = '@#!~?%<>=€$+-*/&'
```

- La fonction `mdp_fort` prend en paramètre une chaîne `mdp` et renvoie `True` si `mdp` est un mot de passe fort, `False` sinon. Compléter les lignes 2, 10, 12 et 14.

► [coup de pouce 1](#)

```
1 def mdp_fort(mdp):
2     if ... :
3         return False
4     majuscules = 0
5     chiffres = 0
6     symboles = 0
7     for caractere in mdp:
8         if caractere.isupper():
9             majuscules += 1
10        if ... :
11            chiffres += 1
12        if ... :
13            symboles += 1
14    if ... :
15        return False
16    return True
```

Pour aider le personnel, le service informatique a écrit une fonction `creation_mdp` qui génère aléatoirement un mot de passe. Elle prend en paramètres quatre entiers : la longueur `n` du mot de passe, et les nombres minimaux `nbr_m` de majuscules, `nbr_c` de chiffres et `nbr_s` de symboles qu'il doit contenir. Elle renvoie une chaîne respectant ces conditions (la fonction `choice`, du module `random`, renvoie un élément choisi au hasard).

2. ► Compléter la ligne 9 et les lignes 13 à 19.

```

1 def creation_mdp(n, nbr_m, nbr_c, nbr_s):
2     mdp = ''
3     caracteres = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz' + \
4                 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789' + \
5                 '?!%<>=€$+-*/&'
6     majuscules = 0
7     chiffres = 0
8     symboles = 0
9     while ... :
10         # la variable c contient un caractere
11         # choisi aleatoirement dans la variable caracteres
12         c = choice(caracteres)
13         if ... :
14             ...
15         if ... :
16             ...
17         if ... :
18             ...
19         mdp = ...
20     return mdp

```

Sans le générateur, le personnel a tendance à insérer des mots de la langue dans son mot de passe : @20!HôPiTaL&24# est fort, mais on y trouve le mot « hôpital ». Un mot de passe fort qui ne contient aucun mot de 4 lettres ou plus de la langue française est dit « extra fort ». On dispose de la variable `dicoFR` (de type `list`), qui contient tous les mots de la langue française, et de la fonction `transforme`, qui renvoie une copie de la chaîne où toutes les majuscules sont devenues des minuscules (par exemple, `transforme('@20!HôPiTaL&24#')` renvoie '@20!hôpital&24#').

On suppose que les mots présents dans un mot de passe sont entiers et séparés par des chiffres ou des symboles. La fonction `recherche_mot` prend en paramètre un mot de passe `mdp` et renvoie la liste des mots (en minuscules) qu'il contient :

```

>>> recherche_mot('@20!NeUr0&24#')
['neuro']
>>> recherche_mot('Chef!14Neuro@85!')
['chef', 'neuro']

```

3. ► Compléter les lignes 5, 6, 15, 16 et 18 de la fonction `recherche_mot`.

► coup de pouce 1

```

1 def recherche_mot(mdp):
2     mot = transforme(mdp)
3     trouve = []
4     i = 0
5     while ... :
6         if ... : # si le caractere est un chiffre
7             i = i + 1
8         elif mot[i] in liste_symboles:
9             i = i + 1
10        else:

```

```

11         # si le caractere est une lettre, on prend les
12         # lettres qui la suivent jusqu'au moment ou
13         # on trouve un chiffre ou un symbole
14         chaine = ''
15         while ... :
16             chaine = ...
17             i = i + 1
18         ...
19     return trouve

```

4. ▶ Écrire une fonction `mdp_extra_fort` qui prend en paramètre une chaîne `mdp` et renvoie `True` si `mdp` est un mot de passe extra fort, `False` sinon. ▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

★★★ **Exercice 16**  *Type bac — Les casiers connectés du lycée* (sujet maison, façon bac) ▶ corrigé

Cet exercice n'est pas un sujet officiel : il a été écrit au format du bac pour s'entraîner.

Le lycée installe des casiers connectés. Pour ouvrir son casier, un élève utilise une application sur son téléphone, qui envoie au casier, par radio, un court message texte, par exemple "OUVRE07" pour le casier numéro 07. Comme n'importe qui peut capter ces ondes, le message est chiffré.

Partie A — Un XOR avec une clé courte. Chaque caractère est remplacé par son code (`ord("O")` vaut 79, `ord("U")` vaut 85...). On combine ensuite chaque code avec un nombre de la clé par un **OU exclusif** (XOR, opérateur `^` en Python). Rappel : bit à bit, le XOR vaut 1 si les deux bits sont différents, 0 s'ils sont égaux. La clé, enregistrée une fois pour toutes dans l'application et dans le casier, est la liste `[23, 5, 42]` : elle est **répétée** autant que nécessaire.

1. Écrire 79 et 23 en binaire sur 8 bits, puis calculer $79 \oplus 23$ bit à bit. Calculer ensuite $88 \oplus 23$. Que constate-t-on ?

Un message est représenté par la liste de ses codes. On considère la fonction suivante, incomplète :

```

1 def chiffrer_xor(codes, cle):
2     resultat = []
3     for i in range(len(codes)):
4         k = cle[...]                # (a) la cle est repetee
5         resultat.append(...)        # (b)
6     return resultat

```

2. ▶ Recopier et compléter les lignes (a) et (b). Pour un message de 7 codes, donner l'indice de la clé utilisé pour chaque valeur de `i` de 0 à 6. ▷ coup de pouce 1
3. Expliquer pourquoi la *même* fonction `chiffrer_xor`, avec la même clé, permet au casier de **déchiffrer**. Ce chiffrement est-il symétrique ou asymétrique ? Justifier.

Ève, une élève curieuse, capte le message chiffré `[88, 80, 124, 69, 64, 26, 32]`. Elle ne connaît pas la clé, mais elle sait que tous les messages commencent par "OUVRE" et que la clé contient trois nombres.

4. Montrer que si $c = m \wedge k$, alors $k = c \wedge m$. En déduire, sachant que "OUV" a pour codes 79, 85, 86, les trois nombres de la clé (détailler les calculs en binaire).
5. ► Écrire une fonction `retrouver_cle(intercepte, debut_connu, n)` qui renvoie la liste des n premiers nombres de la clé, à partir de la liste `intercepte` des codes chiffrés et de la liste `debut_connu` des codes du début du message clair (on suppose qu'elles contiennent au moins n éléments). Quel appel permet ensuite à Ève de lire tout le message? ► coup de pouce 1 ► coup de pouce 2
6. Le cours présente le masque jetable comme un chiffrement **inviolable**. Citer les conditions qu'il impose et expliquer lesquelles ne sont pas respectées ici.

Partie B — Échanger une clé neuve avec RSA. Pour corriger le défaut, l'application tire au hasard une **nouvelle clé** à chaque ouverture et l'envoie d'abord au casier, chiffrée avec RSA. Le casier possède une paire de clés fabriquée avec $p = 17$, $q = 19$ et $e = 5$.

7. Calculer n et φ . Vérifier que e est premier avec φ , puis que $d = 173$ convient (calculer 5×173). Donner la clé publique et la clé privée du casier.
8. L'application doit transmettre le nombre $K = 42$ (un nombre de la nouvelle clé). Écrire l'instruction Python qui calcule le nombre chiffré C ; on obtient $C = 264$. Écrire l'instruction que le casier exécute pour retrouver K .
9. Avec ces petits nombres, Ève pourrait retrouver la clé privée. Expliquer comment, puis pourquoi c'est impossible en pratique avec un vrai RSA. ► coup de pouce 1

Partie C — Le faux casier.

10. Ève installe un émetteur qui se fait passer pour le casier et envoie à l'application *sa propre* clé publique. Expliquer ce qu'elle peut alors faire. Quel élément, utilisé par HTTPS lors de la poignée de main TLS, permettrait à l'application de déjouer cette attaque?

Critiquer une réponse d'IA [↑ cours](#)★★ Exercice 17 Des clés RSA fabriquées par un assistant d'IA ► [corrigé](#)

Un élève demande à un assistant d'IA : « Écris un programme Python qui fabrique une paire de clés RSA à partir de deux nombres premiers p et q , puis qui chiffre et déchiffre un entier. » Voici la réponse obtenue :

```

1 p, q = 5, 11
2 n = p * q                # module public
3 e = 3                    # exposant public, premier avec (p-1)(q-1)
4 d = pow(e, -1, n)        # exposant prive : inverse modulaire de e
5
6 def chiffrer(M):
7     return pow(M, e, n)   # C = M^e mod n
8
9 def déchiffrer(C):
10    return pow(C, d, n)    # M = C^d mod n

```

« La clé publique est (e, n) , la clé privée (d, n) ; $\text{pow}(e, -1, n)$ calcule l'inverse modulaire de e , exactement comme dans le cours. »

1. La réponse est-elle correcte ? La vérifier à la main (ou en console) avec le message $M = 7$: calculer $C = \text{chiffrer}(7)$, puis $\text{déchiffrer}(C)$. Retrouve-t-on 7 ?
2. Localiser et corriger l'erreur (on donnera la valeur correcte de d). ► [coup de pouce 1](#)
3. Quelle vérification simple, faite avant de faire confiance à la réponse, aurait suffi à détecter l'erreur ?

S'entraîner à l'oral [↑ cours](#)★★ **Exercice 18** Expliquer en deux minutes ► [corrigé](#)

Au Grand Oral comme devant l'examinateur de l'épreuve pratique, il faut savoir **expliquer** une notion clairement, sans notes. Choisir l'un des sujets suivants (ou le tirer au sort) :

Sujet 1. Expliquer à un camarade de Première la différence entre chiffrement **symétrique** et chiffrement **asymétrique**.

Sujet 2. Expliquer comment **HTTPS** combine les deux types de chiffrement.

Sujet 3. Expliquer pourquoi **RSA** est considéré comme sûr alors que la clé publique est connue de tous.

Préparation (5 min, seul). Noter au brouillon **trois idées** et **un exemple**, rien de plus, puis retourner la feuille. **Exposé (2 min, chronométré).** Debout, face à un camarade, **sans lire de notes** : tout passe par la parole. **Retour (2 min).** Le camarade pose une question de relance (on peut alors s'aider d'un schéma), remplit la grille ci-dessous et donne un conseil ; puis on échange les rôles. Cette grille reprend les critères d'évaluation du Grand Oral.

► [coup de pouce 1](#)

Grille entre camarades	Oui	En partie	Pas encore
Clair — audible, posé ; chaque mot technique est expliqué	☐	☐	☐
Juste — c'est exact, et l'exemple montre vraiment l'idée	☐	☐	☐
Construit — un fil conducteur, tenu en deux minutes, sans lire	☐	☐	☐
Un conseil pour la prochaine fois :			

10

Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

Ex. 3 – piste Essayer $a = 2$: quelles lettres deviennent **A** ? Peut-on encore déchiffrer sans ambiguïté ?

Ex. 3 – piste Partir de $y = (ax + b) \bmod 26$ et isoler x : on ne divise pas par a modulo 26, on multiplie par son inverse.

Ex. 4 – piste Avec une clé de 3 lettres, comment sont chiffrées les lettres de rangs 1, 4, 7, ... du message ? Quel chiffrement déjà cassé retrouve-t-on ?

Ex. 6 – piste Tout le monde doit pouvoir écrire à Bob, mais seul Bob doit pouvoir lire : laquelle de ses deux clés reste chez lui ?

Ex. 7 – piste Tester $d = 1, 2, 3, \dots$: calculer $3d$ et regarder le reste de sa division par 20.

Ex. 8 – piste Calculer d'abord 2^7 , puis le reste de sa division par n .

Ex. 9 – piste Imaginer M et e de plusieurs centaines de chiffres : combien de chiffres aurait $M^{**}e$?

Ex. 9 – piste Reprendre les trois premières étapes de RSA du cours : une ligne par étape.

Ex. 10 – piste Calculer 5^4 , puis lui retirer le plus grand multiple de 23 possible.

Ex. 10 – piste Pour calculer le secret, il faut connaître a ou b . Quelle opération Ève devrait-elle savoir « inverser » pour les retrouver à partir de A ou B ?

Ex. 12 – piste On veut l'*indice*, pas l'élément : quelle forme de boucle `for` donne accès aux indices ?

Ex. 12 – début de solution

```
def lettres_vers_indices(chaine):
    resultat = []
    for lettre in chaine:
        ...
```

Ex. 12 – piste Comparer les longueurs du message et de la clé, puis relire la première ligne de la fonction.

Ex. 12 – piste On fait l'opération inverse : soustraire au lieu d'additionner. Si le résultat est négatif, comment revenir entre 0 et 25 ?

Ex. 13 – piste Écrire d'abord l'ordre d'insertion complet, puis remplir la grille ligne par ligne, 6 caractères par ligne.

Ex. 13 – piste La variable `indice` avance de 1 à chaque case : quel caractère de `ordre_insertion` placer en case (i, j) ?

Ex. 13 – début de solution

```
def generer_dico(cle):
    grille = generer_grille(cle)
    dico = {}
    for i in range(6):
        for j in range(6):
```

Attention : les lignes et colonnes de la grille sont numérotées à partir de 1.

Ex. 15 – piste Ligne 2 : la longueur. Ligne 14 : il suffit qu'une seule des trois conditions de comptage échoue pour renvoyer `False`.

Ex. 15 – piste La boucle intérieure doit s'arrêter en fin de chaîne ou sur un chiffre ou un symbole : tester `i < len(mot)` en premier.

Ex. 15 – piste Réutiliser `mdp_fort` et `recherche_mot`, puis examiner chaque mot trouvé : sa longueur et sa présence dans `dicoFR`.

Ex. 15 – début de solution

```
def mdp_extra_fort(mdp):
    if not mdp_fort(mdp):
        return False
    for mot in recherche_mot(mdp):
```

Ex. 16 – piste Pour faire « tourner » un indice sur une clé de longueur 3, utiliser le reste de la division de i par `len(cle)`.

Ex. 16 – piste Appliquer la question 4 à chaque position : le i -ième nombre de la clé s'obtient à partir de `intercepte[i]` et `debut_connu[i]`.

Ex. 16 – début de solution

```
def retrouver_cle(intercepte, debut_connu, n):  
    cle = []  
    for i in range(n):
```

Ex. 16 – piste Avec $n = 323$, combien de divisions faut-il essayer pour trouver p et q ? Et avec un n de 600 chiffres?

Ex. 17 – piste Relire l'étape 3 de RSA dans le cours : modulo *quel* nombre calcule-t-on l'inverse de e ?

Ex. 18 – piste Structurer chaque explication en trois temps : une **définition** en une phrase, un **exemple** petit et concret déroulé à voix haute, puis le **piège** (l'erreur que l'auditeur risque de faire). Finir par une phrase qui répond à la question posée. Une image aide beaucoup à l'oral (un coffre et sa clé, un cadenas ouvert que l'on distribue); dire ensuite précisément ce que représente chaque objet. Sujet 3 : qu'est-ce qui est facile à calculer, et qu'est-ce qui est difficile?

TP ET PROJETS

TP Chiffrer, casser, signer

de César à RSA, en Python

Durée : 3 h (deux séances) · Sur machine, par deux

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/10-tp-crypto — [archive.zip](#)



Consignes

- Fichier à télécharger (lien ci-dessus) : `tp_crypto_depart.py`. Il contient un texte français TEXTE, un tableau `FREQ_FR` des fréquences des lettres en français, la fonction `normaliser` (majuscules, sans accents), des squelettes de fonctions et des tests. Le lancer affiche l'état des tests.
- Les messages sont en **majuscules sans accents** ; seules les lettres A à Z sont chiffrées, les autres caractères (espaces, ponctuation) sont recopiés tels quels.
- Niveau : ★ échauffement ★★ classique (niveau bac) ★★★ défi ; ▶ **coup de pousse** : indice en fin de rubrique. Le symbole ▶ signale ce qui est à programmer et tester.
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice : aucune ; en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ; l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

But du TP

Programmer les chiffrements du cours **et les attaques** qui les cassent : César par force brute puis par analyse de fréquences, Vigenère colonne par colonne, le masque jetable réutilisé ; puis construire un **RSA complet** — génération de clés avec l'algorithme d'Euclide étendu, chiffrement d'un message, signature — et mesurer pourquoi sa sécurité tient : **factoriser** n devient vite hors de portée. *Produit final* : une petite bibliothèque de chiffrement et d'attaques, testée, et un tableau de mesures.

Partie A — César : chiffrer, puis casser sans la clé

★ Exercice 1 César, version complète

1. ► Compléter `decaler(lettre, k)` : une majuscule de rang x devient la lettre de rang $(x + k) \% 26$; tout autre caractère est renvoyé inchangé. Puis compléter `cesar(texte, k)`. Exemple : `cesar("BONJOUR !", 3)` vaut "ERQMRXU !".
2. ► Chiffrer `clair = normaliser(TEXTE)` avec la clé 11, afficher le début du chiffré, puis le déchiffrer.

★ Exercice 2 La force brute

On a intercepté : KXGWXS-OHNL WXOTGM EX FNLXX HVXTGHZKTIABJNX T FBWB.

1. ► Afficher les 26 déchiffrements possibles (un par ligne, précédé de la clé). Lequel est le bon ? Quelle est la clé ?
2. Un programme doit faire ce tri tout seul. Proposer une idée pour reconnaître automatiquement « du français ».

★★ Exercice 3 L'analyse de fréquences, automatisée

1. ► Compléter `frequences(texte)` (dictionnaire lettre → nombre d'apparitions, pour les lettres A à Z seulement) et `plus_frequente(texte)`. Quelles sont les trois lettres les plus fréquentes de `clair` ?
2. ► Compléter `casser_cesar(chiffre)`, qui suppose que la lettre la plus fréquente du chiffré est un E et en déduit la clé. Vérifier qu'elle retrouve la clé 11 sur le long texte.
3. ► Essayer `casser_cesar` sur `cesar("ATTACHE A L AUBE", 7)`. Quelle clé trouve-t-on ? Pourquoi l'hypothèse « la plus fréquente est un E » échoue-t-elle ici ?
4. ► Méthode plus robuste : compléter `score(texte)`, la somme des valeurs `FREQ_FR[c]` pour toutes les lettres `c` du texte (un texte français contient beaucoup de lettres fréquentes, donc a un score élevé), puis `casser_cesar_score(chiffre)` qui renvoie la clé k pour laquelle `cesar(chiffre, -k)` a le **meilleur score**. Tester sur le message court, sur le message intercepté, et sur le long texte. [▷ coup de pouce 1](#)

Partie B — Vigenère, et comment Babbage l'a cassé

★ Exercice 4 Chiffrer avec une clé-mot

► Compléter `vigenere(texte, cle, sens=1)` : la i^{e} lettre du texte est décalée selon la lettre `cle[i % len(cle)]` (A → 0, B → 1...); avec `sens = -1`, on décale en arrière (déchiffrement). Les caractères qui ne sont pas des lettres sont recopiés et **ne font pas avancer** la clé. Vérifier l'exemple du cours : `vigenere("NSI ROCKS", "CLE")` vaut "PDM TZGMD". [▷ coup de pouce 1](#)

★★ **Exercice 5** *Casser Vigenère quand on connaît la longueur de la clé*

On a chiffré `clair` avec une clé de 6 lettres : `chiffre = vigenere(clair, "MONACO")`. Faisons comme si l'on ignorait la clé.

1. Les lettres de rangs 0, 6, 12, ... du texte sont toutes décalées avec la *même* lettre de la clé. Par quel chiffrement, déjà cassé, sont-elles donc chiffrées ?
2. ► Compléter `colonnes(chiffre, L)`, qui renvoie la liste des L chaînes formées des lettres de rangs 0, L , $2L$, ..., puis 1, $L+1$, ..., etc. (les caractères qui ne sont pas des lettres sont ignorés). Exemple : `colonnes("AB CDE", 2)` vaut `["ACE", "BD"]`.
▷ [coup de pouce 1](#)
3. ► En déduire `casser_vigenere(chiffre, L)`, qui casse chaque colonne avec `casser_cesar_score` et renvoie la clé. Retrouve-t-on MONACO ? Déchiffrer.

★★★ **Exercice 6** *Défi : trouver la longueur de la clé*

[au-delà du programme] L'**indice de coïncidence** d'un texte est la probabilité que deux lettres tirées au hasard soient identiques : si $n_A, n_B, \dots$ sont les nombres d'apparitions des lettres et N le nombre total de lettres,

$$IC = \frac{n_A(n_A - 1) + n_B(n_B - 1) + \dots + n_Z(n_Z - 1)}{N(N - 1)}.$$

1. ► Écrire `indice_coincidence(texte)`. Calculer l'indice de `clair`, puis d'un texte de 2000 lettres tirées au hasard. Qu'est-ce qui les distingue ?
2. ► Pour L de 1 à 8, calculer la **moyenne** des indices des colonnes de `chiffre`. Pour quelles valeurs de L retrouve-t-on l'indice d'un texte français ? Pourquoi ?
3. ► Écrire `longueur_cle(chiffre)`, qui renvoie la plus petite longueur L dont la moyenne dépasse 0,065, puis casser sans aucune indication `vigenere(clair, "SECRETS")`.

Partie C — Le masque jetable, et l'erreur fatale

En Python, le type `bytes` représente une suite d'octets : `b"RDV"` est la suite 82, 68, 86, et `bytes([3, 3])` la suite 3, 3. On accède à l'octet i par `m[i]`, qui est un entier.

★★ **Exercice 7** *Un masque, deux messages*

1. ► Compléter `xor_octets(a, b)`, qui renvoie la suite des `a[i] ^ b[i]` (construire la liste de ces entiers, puis la convertir avec `bytes(liste)`).
2. ► Créer un masque aléatoire de la longueur du message (22 octets) :
`import secrets` puis `masque = secrets.token_bytes(22)`. Chiffrer `m1 = b"RDV A 18H SOUS LE PONT"`, afficher le chiffré (`c1.hex()` l'affiche en hexadécimal) et le déchiffrer. Pourquoi utiliser le module `secrets` plutôt que `random` pour fabriquer une clé ?

3. ► L'expéditeur, paresseux, **réutilise** le même masque pour $m2 = b"LE\ CODE\ EST\ 4071\ MERCI"$. Ève intercepte $c1$ et $c2$. Calculer $xor_octets(c1, c2)$ et le comparer à $xor_octets(m1, m2)$. Justifier l'égalité avec la propriété $(m \oplus k) \oplus k = m$.
4. ► Ève devine le premier message (un rendez-vous, elle a vu la scène). Montrer qu'elle obtient alors le second **sans connaître le masque**. Conclure sur la règle « jetable ».

Partie D — Un RSA complet

★ Exercice 8 *Six jeux de clés*

Voici six jeux de clés RSA. Pour chacun : $n = pq$, $\varphi = (p-1)(q-1)$, d est l'inverse de e modulo φ , et $C = M^e \bmod n$.

p	q	$n = pq$	φ	e	d	M	$C = M^e \bmod n$
3	11	33	20	3	7	4	31
5	11			3		7	
5	7	35	24	5	5	10	5
7	11	77	60	7	43	2	51
11	13			7		9	
13	17	221	192	5	77	8	60

1. À la main, sur le cahier, compléter la deuxième ligne ($p = 5, q = 11$) : trouver d en testant $d = 1, 2, 3, \dots$, puis calculer C . Vérifier que $C^d \bmod n$ redonne M (calcul fait par Python : `pow(C, d, n)`).
2. ► Écrire une boucle qui, pour chaque ligne, calcule n, φ, d (avec `pow(e, -1, phi)`) et C , et vérifie par un `assert` que le déchiffrement redonne M . En déduire la cinquième ligne.
3. Dans la troisième ligne, $d = e$: clé publique et clé privée ont le même exposant. Pourquoi ce jeu de clés serait-il catastrophique en vrai ?

★★ Exercice 9 *Calculer d soi-même : l'algorithme d'Euclide étendu*

[au-delà du programme] Tester $d = 1, 2, 3, \dots$ est impossible quand φ a des centaines de chiffres. On utilise l'**algorithme d'Euclide étendu**, qui calcule $g = \text{pgcd}(a, b)$ et deux entiers u, v tels que $au + bv = g$. Il est récursif :

- si $b = 0$: renvoyer $(a, 1, 0)$ (car $a \times 1 + 0 \times 0 = a$) ;
 - sinon : calculer (g, u', v') pour le couple $(b, a \% b)$, puis renvoyer $(g, v', u' - (a // b) \times v')$.
1. ► Compléter `pgcd(a, b)` (version itérative : tant que $b \neq 0$, remplacer (a, b) par $(b, a \% b)$) et `euclide_etendu(a, b)`. Vérifier : `euclide_etendu(240, 46)` vaut $(2, -9, 47)$, et $240 \times (-9) + 46 \times 47 = 2$.
 2. Si $\text{pgcd}(e, \varphi) = 1$, on obtient $eu + \varphi v = 1$. Expliquer pourquoi $u \% \varphi$ est alors l'inverse de e modulo φ .

- ▶ En déduire `inverse_modulaire(e, phi)` (qui renvoie `None` si $\text{pgcd}(e, \varphi) \neq 1$), et la comparer à `pow(e, -1, phi)` sur les six jeux de clés.

★★ Exercice 10 Fabriquer ses propres clés

- ▶ Compléter `est_premier(n)` (on teste les diviseurs d tant que $d \times d \leq n$). Écrire `premier_aleatoire(mini, maxi)`, qui tire des entiers au hasard entre `mini` et `maxi` jusqu'à en trouver un premier.
- ▶ Écrire `generer_cles()` : tirer deux premiers distincts p, q entre 1 000 et 9 999, prendre $e = 65\,537$ (l'exposant utilisé en pratique), recommencer si $\text{pgcd}(e, \varphi) \neq 1$, et renvoyer $((e, n), (d, n))$. Afficher vos clés.
- Pourquoi faut-il que $p \neq q$? Pourquoi $\text{pgcd}(e, \text{phi})$ doit-il valoir 1 ?

★★ Exercice 11 Chiffrer un vrai message

- ▶ Écrire `chiffrer_message(message, cle_publique)`, qui renvoie la liste des `pow(ord(c), e, n)` pour chaque caractère c , et `dechiffrer_message(nombres, cle_privee)`, qui reconstruit la chaîne avec `chr`. Chiffrer puis déchiffrer "Rendez-vous à 18 h". Pourquoi faut-il $n > \text{ord}(c)$ pour tout caractère ?
- Observer la liste chiffrée : que remarque-t-on pour les lettres répétées ? Quelle attaque de la partie A redevient possible ? (*En pratique, RSA ajoute un « remplissage » aléatoire au message, et ne sert qu'à chiffrer une clé de session AES, comme dans HTTPS.*)

★★ Exercice 12 Signer

Pour signer, on chiffre avec la clé **privée** ; tout le monde vérifie avec la clé **publique**. On ne signe pas le message lui-même mais son **empreinte** (fonction fournie `empreinte(message, n)`, un nombre entre 0 et $n - 1$ calculé par la fonction de hachage SHA-256 : changer une seule lettre du message change complètement l'empreinte).

- ▶ Écrire `signer(message, cle_privee)`, qui renvoie $h^d \bmod n$ où h est l'empreinte, et `verifier(message, signature, cle_publique)`, qui renvoie `True` si $s^e \bmod n$ est égal à l'empreinte du message.
- ▶ Signer "Je dois 10 euros a Bob", vérifier la signature, puis vérifier la même signature avec le message "Je dois 1000 euros a Bob". Qu'est-ce qu'une signature garantit ?

Partie E — Factoriser n : l'expérience qui rassure



Exercice 13



Quand la factorisation devient lente

1. ► Compléter `factoriser(n)`, qui cherche le plus petit diviseur $d \geq 2$ de n (tant que $d \times d \leq n$) et renvoie $(d, n // d)$, ou `None` si n est premier. Vérifier : `factoriser(3233)` vaut `(53, 61)`.
2. ► Chacun des nombres suivants est le produit de deux nombres premiers. Mesurer le temps de `factoriser` (avec `time.perf_counter()`), puis recopier et compléter le tableau :

n	chiffres de n	facteurs trouvés	durée (s)
1373249	7		
133763569	9		
13334100011	11		
1333361000071	13		
133333863333859	15		

3. Par combien la durée est-elle multipliée quand n gagne deux chiffres ? Expliquer ce facteur à partir du nombre de tours de boucle.
4. Une clé RSA réelle de 2048 bits a un n de 617 chiffres. En prolongeant vos mesures, estimer la durée de `factoriser` sur un tel nombre, et la comparer à l'âge de l'Univers (environ 4×10^{17} secondes). (*Il existe des algorithmes de factorisation bien meilleurs, mais aucun ne casse une telle clé.*)
5. ► **Attaque** : échanger sa clé publique avec un autre binôme, puis factoriser son n , recalculer φ et d , et déchiffrer un message qu'il vous a envoyé. Combien de temps a-t-il fallu ? Qu'en conclure sur des nombres premiers à 4 chiffres ?

10

Bilan du TP

À rédiger (une quinzaine de lignes)

1. Pour César, Vigenère et le masque jetable réutilisé : quelle faiblesse a-t-on exploitée ? Qu'est-ce qu'un bon chiffrement ne doit pas conserver du message ?
2. Résumer en quatre étapes la fabrication d'une paire de clés RSA, en citant les fonctions écrites.
3. Sur quoi repose la sécurité de RSA ? Appuyer la réponse sur les mesures de la partie E.
4. Chiffrer et signer : quelle clé utilise-t-on dans chaque cas, et qu'est-ce que chacun garantit ?

Coups de pouce

*À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.*

Ex. 3 – piste Même structure qu'une recherche de maximum : une boucle `for k in range(26)`, deux variables `meilleure_cle` et `meilleur_score`.

Ex. 4 – piste Garder un compteur `i` des lettres déjà chiffrées, distinct de la position dans le texte ; réutiliser `decaler` avec le décalage `sens * k`.

Ex. 5 – piste Partir d'une liste de `L` chaînes vides. Parcourir le chiffré en comptant les lettres avec un compteur `i` (comme dans `vigenere`) : la lettre de rang `i` s'ajoute à la chaîne d'indice `i % L`.

FICHE DE RÉVISION

L'essentiel

- **Chiffrer** (avec la clé) / **déchiffrer** (avec la clé) / **décrypter** (sans la clé : l'attaquant). Ne jamais dire « crypter ».
- **Principe de Kerckhoffs** : la sécurité repose **uniquement sur le secret de la clé**, pas sur celui de l'algorithme (qui peut être public).
- **Chiffrement symétrique** : **une** clé partagée chiffre et déchiffre. Rapide (idéal pour de gros volumes). Exemples : César, Vigenère, **masque jetable**, **AES**. *Défaut* : il faut **échanger la clé** sur un canal non sûr.
- Le **masque jetable** (clé aléatoire, aussi longue que le message, jamais réutilisée) est **inviolable** (Shannon).
- **Chiffrement asymétrique** : **deux** clés jumelles, **publique** (connue de tous, sert à chiffrer) et **privée** (secrète, sert à déchiffrer). On ne peut pas déduire l'une de l'autre.
 - **confidentialité** : on chiffre avec la clé **publique du destinataire** ;
 - **authentification (signature)** : on chiffre avec sa **propre clé privée**.
- **HTTPS** = le mariage des deux : l'**asymétrique** sert à **échanger** une clé de session, puis le **symétrique** (AES), rapide, chiffre **toutes les données**.

RSA, pas à pas (à savoir dérouler)

1. choisir deux nombres premiers p et q ; calculer $n = p \times q$;
2. calculer $\varphi = (p - 1)(q - 1)$; choisir e **premier avec** $\varphi \rightarrow$ **clé publique** (e, n) ;
3. calculer d , l'**inverse modulaire** de e ($e \times d \equiv 1 \pmod{\varphi}$) $\rightarrow$ **clé privée** (d, n) ;
4. **chiffrer** : $C = M^e \bmod n$; **déchiffrer** : $M = C^d \bmod n$.

```

1 n = p * q
2 phi = (p - 1) * (q - 1)
3 d = pow(e, -1, phi)      # inverse modulaire de e
4 C = pow(M, e, n)         # chiffrer (= M**e % n, en rapide)
5 M = pow(C, d, n)         # déchiffrer

```

Sécurité de RSA : il est **facile** de multiplier $p \times q$, mais **très difficile de factoriser** n pour retrouver la clé privée. Menace future : l'ordinateur quantique (algorithme de Shor).

À retenir aussi

- **Diffie-Hellman** : fabriquer une clé secrète commune **en public** (exponentiation modulaire) ; Ève ne peut pas la retrouver (logarithme discret).
- Le **certificat** (validé par une **autorité de certification**) authentifie le serveur dans HTTPS et évite l'attaque de *l'homme du milieu*.

Erreurs à éviter

- dire « crypter » ; croire César ou Vigenère « sûrs » ;
- se tromper de clé : **public** du destinataire pour chiffrer, **sa propre privée** pour signer ;
- calculer φ avec $n - 1$ (c'est $(p - 1)(q - 1)$) ; oublier que e doit être premier avec φ ;
- croire que HTTPS n'utilise que RSA (les **données** sont chiffrées en symétrique).

Savoir-faire à maîtriser — je sais...

- | | |
|--|--|
| ☐ chiffrer/déchiffrer par décalage (César) et par masque jetable (XOR) ; | e , trouver d , chiffrer, déchiffrer) ; |
| ☐ expliquer symétrique vs asymétrique et le problème de l'échange de clé ; | ☐ expliquer la signature et le rôle d'un certificat ; |
| ☐ dérouler RSA (calculer n , φ , choisir | ☐ décrire le fonctionnement de HTTPS . |

Se tester — répondre sans regarder la fiche, puis vérifier (réponses à l'envers ci-dessous).

1. Quelle est la différence entre *déchiffrer* et *décrypter* ?
2. Que donne Z00 chiffré par César avec $k = 3$?
3. RSA avec $p = 5$, $q = 7$: que valent n et φ ?
4. Alice veut *signer* un message pour Bob : avec quelle clé chiffre-t-elle ?
5. Pourquoi HTTPS ne chiffre-t-il pas toutes les données avec RSA ?

Réponses. 1. Déchiffrer : avec la clé ; décrypter : sans la clé (l'attaquant). 2. CRR ((25 + 3) mod 26 = 2, soit C). 3. $n = 35$, $\varphi = 4 \times 6 = 24$. 4. Sa **propre clé privée**. 5. Trop lent : RSA n'échange que la clé de session, AES chiffre les données.

DÉFIS ADVENT OF CODE

DÉFI Combo Breaker

la carte d'hôtel — Diffie-Hellman et exponentiation modulaire


Jour 25

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/10-defi-aoc-2020-25 — [archive .zip](#)



Consignes

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2020/day/25>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (GitHub, Google...), le bouton *get your puzzle input* donne **votre** fichier de données, à enregistrer sous `input.txt` à côté de votre programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/10-defi-aoc-2020-25>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-   L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



Ce défi réinvestit l'échange de clés de Diffie-Hellman et l'exponentiation modulaire vus dans ce chapitre : la carte et la porte appliquent exactement ce protocole, et l'on joue ici le rôle de l'espion.

1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

handshake	poignée de main (échange initial)	subject number	nombre de départ (base)
loop size	nombre de tours de boucle (secret)	remainder	reste (de la division)
public key	clé publique	encryption key	clé de chiffrement (secrète)
eavesdrop	écouter en cachette	reverse-engineer	retrouver par analyse
trial and error	essais successifs	card / door	carte / porte

Résumé de l'énoncé (partie 1)

Contexte. Dernier jour : votre carte de chambre ne fonctionne pas, et l'accueil est fermé. La carte et la porte s'authentifient par un petit protocole cryptographique ; en écoutant ce qu'elles s'échangent, vous allez retrouver leur clé secrète. Le fichier contient les deux nombres que vous avez interceptés.

Ce qu'il faut faire.

- Transformer un nombre s avec n tours : partir de 1 puis, n fois, multiplier par s et prendre le reste de la division par 20201227. Autrement dit, calculer $s^n \bmod 20201227$.
- La carte et la porte ont chacune un nombre de tours secret. Chacune publie la transformée de 7 avec son secret : sa clé publique. Le fichier contient les deux clés publiques (carte, puis porte).
- La clé de chiffrement est la transformée de la clé publique de la porte avec le secret de la carte ; c'est aussi la transformée de la clé publique de la carte avec le secret de la porte.
- Réponse : la clé de chiffrement.

Exercice 1 Vérifier sa compréhension

1. Que vaut la transformée de 7 avec 0 tour ? avec 1 tour ?
2. Faut-il retrouver les deux secrets pour calculer la clé ?
3. Pourquoi est-on sûr qu'une recherche « essayer $n = 1, 2, 3 \dots$ » finira par trouver le secret ?

Exercice 2 *À la main, sur un petit exemple*

Transformer à la main le nombre 7 avec 1, 2 puis 3 tours de boucle (le modulo ne sert pas encore). À partir de combien de tours le reste de la division modifie-t-il le résultat ?

Dans un exemple inventé, la carte utilise 10 tours et la porte 17 tours. Avec la calculatrice ou Python, vérifier que les clés publiques sont 19859298 (carte) et 11869933 (porte), puis que la clé de chiffrement vaut 1455220, qu'on la calcule du côté de la carte ou de la porte.

2 Programmer la partie 1**Exercice 3** *Transformer*

Écrire une fonction `transformer(sujet, nb_tours)` qui applique la transformation de l'énoncé. Vérifier les valeurs de l'exemple précédent. [▷ coup de pouce 1](#)

Exercice 4 *Retrouver un secret*

Écrire une fonction `nb_tours(cle_publicue)` qui retrouve le nombre de tours secret à partir d'une clé publique. Tester : `nb_tours(19859298)` doit renvoyer 10. Calculer ensuite la clé de chiffrement de vos données. [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)

3 Partie 2

Il n'y a pas de deuxième énigme ce jour-là : la seconde étoile est offerte quand les 49 autres étoiles de l'année ont été obtenues.

Outil Python : mesurer un temps (`time.perf_counter`)

`perf_counter()` renvoie un temps en secondes, très précis ; la différence entre deux appels donne la durée d'un calcul.

```
1 from time import perf_counter
2 debut = perf_counter()
3 n = nb_tours(19859298)                # le calcul a chronometrer
4 duree = perf_counter() - debut
5 print(f"{n} tours en {duree:.6f} s")  # 6 chiffres apres la
                                       # virgule
```

Intérêt. En divisant le nombre de tours par la durée, on obtient une vitesse (tours par seconde) qui permet d'extrapoler. Question : chronométrer `nb_tours` sur vos deux clés publiques ; combien de tours par seconde votre programme fait-il ?

★★★ **Exercice 5** *Défi : pourquoi est-ce sûr ?*

Les vrais protocoles utilisent un modulo de plus de 600 chiffres. Mesurer la vitesse de votre recherche du nombre de tours (encadré ci-dessus). Pour un modulo d'environ 2×10^7 , la recherche essaie au pire 2×10^7 valeurs ; estimer le temps qu'elle prendrait pour un modulo de l'ordre de 10^{20} , puis 10^{600} . Expliquer pourquoi l'espion est battu alors que la carte et la porte calculent vite. [▷ coup de pouce 1](#)

4 Rappel : l'échange de clés de Diffie-Hellman

Se mettre d'accord sur un secret en parlant en public (chapitre 10)

La transformation de l'énoncé calcule $\text{sujet}^n \bmod p$ avec $p = 20201227$. C'est le protocole de **Diffie et Hellman** (1976) vu en cours. Un autre exemple avec de petits nombres : $p = 29$ et $g = 2$, connus de tous.

- Alice choisit en secret $a = 5$ et envoie $A = 2^5 \bmod 29 = 3$.
- Bob choisit en secret $b = 11$ et envoie $B = 2^{11} \bmod 29 = 18$.
- Alice calcule $B^a \bmod 29 = 18^5 \bmod 29 = 15$; Bob calcule $A^b \bmod 29 = 3^{11} \bmod 29 = 15$.

Ils obtiennent le même secret car $(g^b)^a = (g^a)^b = g^{ab}$. Un espion qui a entendu 3 et 18 doit retrouver a ou b : c'est le problème du **logarithme discret**.

Pourquoi est-ce difficile ? Les puissances successives de 2 modulo 29 semblent tirées au hasard : 2, 4, 8, 16, 3, 6, 12, 24, 19, 9, 18, 7... Aucune régularité ne permet de « remonter » d'un résultat à l'exposant : la méthode naïve essaie les exposants un à un, et même les meilleures méthodes connues deviennent beaucoup trop lentes quand p est très grand. À l'inverse, calculer une puissance est rapide : en Python, `pow(a, b, m)` calcule $a^b \bmod m$ par exponentiation rapide, sans jamais manipuler le nombre géant a^b .

5 Approfondissement

★★ Exercice 6 Approfondissement 1 : programmer l'exponentiation rapide

La fonction `pow(a, b, m)` de Python n'effectue pas b multiplications : elle utilise l'**exponentiation rapide**, fondée sur $a^b = (a^{b/2})^2$ si b est pair et $a^b = (a^{(b-1)/2})^2 \times a$ si b est impair.

1. À la main : calculer $2^{11} \bmod 29$ en n'utilisant que des carrés et des multiplications par 2 (partir de $2^{11} = (2^5)^2 \times 2$). Combien de multiplications a-t-on faites ? Combien en fallait-il avec la méthode « une multiplication par tour » ?
2. Écrire une fonction **réursive** `puissance_rapide(a, b, m)` qui renvoie $a^b \bmod m$. La comparer à `pow(a, b, m)` sur de nombreuses valeurs.
▷ [coup de pouce 1](#)
▷ [coup de pouce 2](#)
3. Combien d'appels récurifs pour $b = 10^{600}$? Quelle est la complexité en fonction de b ?

★★★ **Exercice 7** *Approfondissement 2 : le logarithme discret plus vite (pas de bébé, pas de géant)*

On cherche n tel que $g^n \bmod p = c$, avec $0 \leq n < p$. On pose m un entier tel que $m^2 > p$ et on écrit $n = i \times m + j$ avec $0 \leq i, j < m$.

- **Pas de bébé** : on range dans un dictionnaire les m valeurs $g^j \bmod p$ (clé) avec leur exposant j (valeur).
- **Pas de géant** : on calcule c , puis $c \times g^{-m}$, $c \times g^{-2m} \dots$ (modulo p), jusqu'à tomber sur une clé du dictionnaire. Si $c \times g^{-im} = g^j$, alors $c = g^{im+j}$.

On admet que, p étant premier, $g^{p-1} \bmod p = 1$ (petit théorème de Fermat) : multiplier par g^{-m} revient donc à multiplier par $g^{p-1-m} \bmod p$.

1. À la main, avec $p = 29$, $g = 2$ et $m = 6$: écrire le dictionnaire des pas de bébé. Retrouver le secret de Bob à partir de sa clé publique 18, sachant que $2^{22} \bmod 29 = 5$.
2. Écrire `log_discret(g, cible, p)` et vérifier qu'elle retrouve les nombres de tours de l'exemple de la fiche, puis de vos données. [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)
3. Combien d'opérations pour $p \approx 2 \times 10^7$? Et pour $p \approx 10^{600}$? Cela remet-il en cause la sécurité du protocole ? Quelle quantité de mémoire faut-il ?

Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

Ex. 3 – piste Une boucle `for` de `nb_tours` tours, avec `valeur = valeur * sujet % 20201227`. Python fournit aussi `pow(sujet, nb_tours, 20201227)`, beaucoup plus rapide (lire l'encadré).

Ex. 4 – piste Ne pas appeler `transformer(7, n)` pour $n = 1, 2, 3 \dots$: chaque appel recommencerait tout depuis le début. Faire **une seule** boucle `while` qui multiplie la valeur par 7 à chaque tour et compte les tours, jusqu'à tomber sur la clé publique.

Ex. 4 – début de solution Il suffit de retrouver le secret d'un **seul** des deux appareils : la clé vaut `transformer(cle_publique_porte, tours_carte)`. Le nombre de tours peut dépasser plusieurs millions : c'est normal.

Ex. 5 – piste La recherche essaie, au pire, toutes les valeurs du nombre de tours, jusqu'au modulo. La carte, elle, n'a qu'à calculer une puissance, ce que `pow` fait en un nombre d'étapes proportionnel au nombre de *chiffres* de l'exposant.

Ex. 6 – piste Cas de base : $b = 0$, le résultat est 1. Sinon, calculer **une seule fois** `puissance_rapide(a, b // 2, m)`, l'élever au carré modulo m , puis multiplier par a si b est impair.

Ex. 6 – début de solution Appeler deux fois la fonction sur `b // 2` (au lieu de stocker le résultat dans une variable) redonnerait une complexité linéaire : bien garder le résultat dans une variable `moitie`.


Ex. 7 – piste `m = int(p ** 0.5) + 1`; une boucle `for` remplit le dictionnaire `bebes`; une boucle `while` fait les pas de géant tant que la valeur courante n'est pas une clé de `bebes` (et que `i < m`).

Ex. 7 – début de solution Calculer une fois pour toutes `facteur = pow(g, p - 1 - m, p)`; à chaque pas de géant, `geant = geant * facteur % p`. À la sortie, la réponse est `i * m + bebes[geant]`.

11

CHAPITRE 11


Programmation dynamique

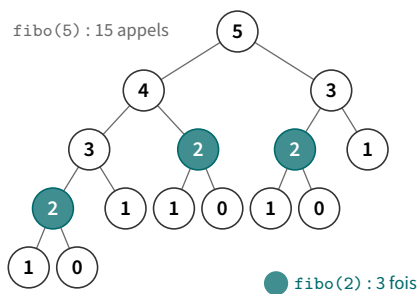

Le carnet memo

chaque valeur calculée une seule fois

memo[4] + memo[3]



DANS CE CHAPITRE

■ Activités préparatoires	532
■ Cours	535
■ Exercices	548
■ TP et projets	565
■ Fiche de révision	570
■ Défis Advent of Code	572
■ Corrigés	911

ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

ACTIVITÉ 1 Le calcul qui n'en finit pas

chronométrer, dessiner, compter... puis prendre des notes

Durée : 30 min · Par deux

Consignes

- L'exercice 1 se fait sur machine (console ou éditeur en ligne), les suivants sur le cahier.
- On rappelle la suite de Fibonacci : $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, et chaque terme est la somme des deux précédents : $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$.

Exercice 1 Chronométrer

Recopier et lancer le programme suivant, qui calcule F_n en suivant mot pour mot la définition, et affiche le temps de calcul (en secondes) pour $n = 20, 23, 26, \dots, 35$.

```
1 import time
2
3 def fibo(n):
4     if n <= 1:
5         return n
6     return fibo(n - 1) + fibo(n - 2)
7
8 for n in range(20, 36, 3):
9     debut = time.time()
10    fibo(n)
11    print(n, time.time() - debut)
```


1. Recopier sur le cahier le tableau suivant et le compléter avec les temps obtenus.

n	20	23	26	29	32	35
temps (s)						

2. Quand n augmente de 3, par combien le temps est-il à peu près multiplié ?
3. En déduire une estimation du temps pour $n = 38$, puis pour $n = 50$. Le programme est-il utilisable ?

Exercice 2 Dessiner les appels

4. Pour comprendre, on dessine l'**arbre des appels** de `fib(5)` : sous chaque appel, on dessine les deux appels qu'il déclenche (un appel `fib(0)` ou `fib(1)` n'en déclenche aucun). Recopier et compléter sur le cahier l'arbre commencé ci-dessous.



5. Combien d'appels à `fib` en tout (en comptant l'appel `fib(5)`) ?
 6. Combien de fois `fib(3)` est-il calculé ? `fib(2)` ? `fib(1)` ?
 7. Entourer, sur votre dessin, un **sous-arbre** qui apparaît plusieurs fois à l'identique. Que fait l'ordinateur à chaque fois qu'il le rencontre ?

Exercice 3 Compter sans dessiner

On note $A(n)$ le nombre total d'appels déclenchés par `fib(n)`. Ainsi $A(0) = A(1) = 1$.

8. Expliquer pourquoi $A(n) = 1 + A(n-1) + A(n-2)$ pour $n \geq 2$.
 9. Recopier et compléter le tableau (vérifier que $A(5)$ correspond à votre dessin).

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$A(n)$	1	1							

10. Par combien $A(n)$ est-il à peu près multiplié quand n augmente de 1 ? Et de 3 ? Comparer avec l'exercice 1.

Exercice 4 Imaginer un carnet

On reprend le calcul de `fib(6)`, mais on dispose d'un **carnet** où l'on note chaque résultat dès qu'on l'a calculé. Nouvelle règle : *avant* de calculer `fib(k)`, on regarde dans le carnet ; si la valeur y est, on la recopie sans rien recalculer.

11. Dérouler le calcul de `fib(6)` avec le carnet. Dans quel ordre les valeurs sont-elles écrites dans le carnet ?
 12. Combien d'additions a-t-on faites ? Sans carnet, `fib(6)` en ferait 12. Et pour `fib(40)`, avec carnet ?
 13. Autre idée, sans aucun appel : recopier puis remplir directement le tableau des valeurs, de gauche à droite, chaque case étant la somme des deux précédentes.

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F_k	0	1									

Exercice 5



Mettre des mots

14. Recopier et compléter les phrases suivantes avec vos mots.
- La version de l'exercice 1 est lente parce que...
 - Le carnet permet de...
 - Avec le carnet, on part de... et on descend ; avec le tableau, on part de... et on remonte.
15. Proposer un nom pour l'idée « noter un résultat pour ne pas le recalculer ».

COURS


Programme (BO)	« <i>Programmation dynamique. Résoudre un problème grâce à la programmation dynamique.</i> »
Prérequis	la récurtivité (absolument indispensable), la notion de coût d'un algorithme (linéaire, quadratique, exponentiel), les listes et les dictionnaires , et le souvenir des algorithmes gloutons de Première.
Objectifs	<i>reconnaître</i> un problème qui se prête à la programmation dynamique (sous-problèmes qui <i>se recouvrent</i>) ; <i>mémoïser</i> une fonction récursive (<i>top-down</i>) ; <i>tabuler</i> un problème de bas en haut (<i>bottom-up</i>) ; <i>comprendre</i> que ce sont deux faces d'une même idée ; <i>l'appliquer</i> au rendu de monnaie, au sac à dos, à la comparaison de deux mots.

I Le problème : quand la récursivité recalcul mille fois la même chose

Un peu d'histoire. Cette suite doit son nom à **Leonardo Fibonacci** (Léonard de Pise), qui la fait connaître en Europe en **1202** dans son *Liber abbaci* (« Livre du calcul »), l'ouvrage qui popularise aussi les chiffres indo-arabes. Elle y répond à un problème de **lapins** (combien de couples au bout d'un an ?), dont la page ci-contre, copie médiévale conservée à Florence, porte les réponses en marge : 1, 2, 3, 5, 8, ..., 377.


La suite de Fibonacci est définie par $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$. Sa version récursive naïve recopie la définition :

```
def fibo(n):
    if n <= 1:
        return n
    return fibo(n - 1) + fibo(n - 2)
```



Le problème des lapins dans le Liber abbaci

Ce code est *juste*, mais son temps de calcul explose : il est multiplié par environ 1,6 chaque fois que n augmente de 1 (environ 2 secondes pour `fibo(35)`, une dizaine pour `fibo(38)`, et de l'ordre d'une heure pour `fibo(50)`). L'**arbre des appels** de `fibo(5)` montre pourquoi :

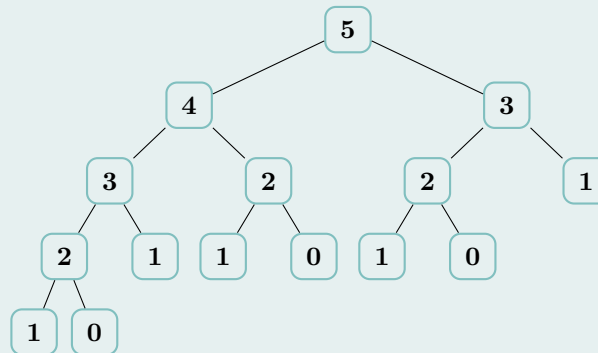

`fibo(2)` y est calculé **trois** fois, `fibo(3)` deux fois, chacun relançant tout son sous-arbre : 15 appels pour `fibo(5)`, plus de 300 millions pour `fibo(40)`. Le nombre d'appels, et donc le temps, croît comme $1,6^n$: le coût est **exponentiel**.

Règle 1 — Le constat qui lance tout le chapitre

La récursivité naïve est parfois catastrophique parce qu'elle **recalcule sans cesse les mêmes sous-problèmes**. L'idée de toute la programmation dynamique tient en une phrase : **ne jamais calculer deux fois la même chose**. On *retient* le résultat d'un sous-problème la première fois, et on le *réutilise* ensuite.

Ce fil rouge — « garder pour ne pas refaire » — va traverser tout le chapitre. Il existe **deux façons** de l'appliquer, et le programme demande de les connaître toutes les deux.

II Première façon : la mémorisation (top-down)

Mémoriser, c'est garder la fonction récursive telle qu'elle est — on part « du haut », du problème complet — mais lui adjoindre un **carnet de notes** où l'on inscrit chaque résultat déjà calculé. Avant de se lancer dans un calcul, la fonction consulte le carnet : si la réponse y est, elle la lit ; sinon, elle la calcule *et l'écrit*.

Définition 1 — Mémorisation

La **mémorisation** consiste à munir une fonction récursive d'un **dictionnaire** (le « carnet ») qui associe à chaque argument déjà rencontré le résultat correspondant. On dit que l'on résout le problème **de haut en bas** (top-down) : on garde la structure récursive descendante, mais chaque sous-problème n'est **résolu qu'une seule fois**.


```

1 def fibo(n, memo={}):
2     if n <= 1:
3         return n
4     if n in memo:                # déjà calculé : on lit le carnet
5         return memo[n]
6     resultat = fibo(n - 1, memo) + fibo(n - 2, memo)
7     memo[n] = resultat          # on écrit dans le carnet
8     return resultat

```

Avec cette seule modification, `fibo(50)` est **instantané**, et même `fibo(500)` passe sans effort. Chaque valeur F_k n'est calculée qu'une fois : il y a n sous-problèmes distincts, donc le coût devient **linéaire**, $O(n)$ — on passe d'un coût exponentiel (environ $1,6^n$, que l'on majore souvent par 2^n) à n , l'un des plus beaux gains de tout le cours.

Sur l'arbre des appels, la mémorisation **coupe** toutes les branches redondantes : la deuxième fois qu'une valeur est demandée, on la *lit dans le carnet* au lieu de relancer tout son sous-arbre.

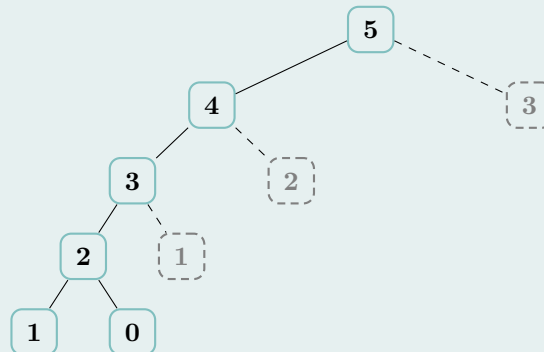

Arbre de `fibo(5)` *mémorisé* : les nœuds en pointillés gris (3, 2, 1 déjà rencontrés) sont **lus dans le carnet** — leurs sous-arbres ne sont jamais recalculés. Comparez avec l'arbre complet du début !

Remarque :

Le paramètre `memo={}` par défaut est pratique mais c'est un **piège classique** : en Python, un argument par défaut mutable est **partagé** entre tous les appels. Ici cela nous arrange

(le carnet survit d'un appel à l'autre), mais dans un autre contexte cela cause des bugs sournois. Une version plus sûre passe le dictionnaire explicitement, ou l'initialise à `None`.

Python fournit d'ailleurs la mémoïsation « clés en main », sous la forme d'un **décorateur** `@cache` (ou `@lru_cache`) du module `functools`. On garde alors la fonction récursive naïve, et une seule ligne au-dessus lui greffe le carnet :

```
1 from functools import cache
2
3 @cache                                # mémoïse automatiquement les appels
4 def fibo(n):
5     if n <= 1:
6         return n
7     return fibo(n - 1) + fibo(n - 2)
```

Le résultat est identique à notre version manuelle : chaque `fibo(k)` n'est calculé qu'une fois. Écrire soi-même le dictionnaire reste indispensable pour *comprendre* ce qui se passe — mais dans la vraie vie, on emploie souvent le décorateur.

► **Exercices d'application** : exercices [1](#) à [3](#) (mémoïsation)

III Seconde façon : la tabulation (*bottom-up*)


L'autre stratégie renverse le point de vue. Plutôt que de partir du problème complet et de descendre, on **part des plus petits cas** et on **remonte** en remplissant un tableau, jusqu'à atteindre la valeur cherchée. Il n'y a alors *plus aucune récursivité* : juste une boucle et un tableau.

Définition 2 — Tabulation

La **tabulation** consiste à résoudre les sous-problèmes **du plus petit au plus grand** en rangeant leurs résultats dans un **tableau** (une « table »). On dit que l'on résout le problème **de bas en haut** (*bottom-up*) : chaque case du tableau se calcule à partir de cases déjà remplies.

```
1 def fibo(n):
2     if n <= 1:
3         return n
4     table = [0] * (n + 1)    # table[k] contiendra F_k
5     table[0] = 0
6     table[1] = 1
7     for k in range(2, n + 1):
8         table[k] = table[k - 1] + table[k - 2]    # déjà calculées
9     return table[n]
```

Ici encore le coût est **linéaire**. On construit `table[2]`, puis `table[3]`, etc. : quand on calcule `table[k]`, les deux cases dont on a besoin sont *déjà là*. On avance en terrain conquis.

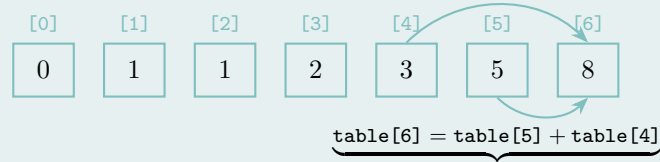

Tabulation : on remplit de gauche à droite. Chaque nouvelle case ne lit que des cases *déjà calculées* à sa gauche.

Exemple :

Déroutons pour $n = 6$. On remplit la table de gauche à droite :

k	0	1	2	3	4	5
F_k	0	1	1	2	3	5

$F_6 = F_5 + F_4 = 5 + 3 = 8$. Chaque case n'a lu que ses deux voisines de gauche.

► **Exercices d'application** : exercices [4](#) à [8](#) (tabulation)

IV Deux faces d'une même pièce

Mémoïsation et tabulation résolvent **le même problème** avec **la même idée** (ne rien recalculer), mais dans deux sens opposés. Il faut savoir les distinguer et passer de l'une à l'autre.

	Mémoïsation (<i>top-down</i>)	Tabulation (<i>bottom-up</i>)
Sens	du problème complet vers les petits cas	des petits cas vers le problème complet
Forme du code	une fonction réursive + un dictionnaire	une boucle + un tableau
Ce qu'on calcule	seulement les sous-problèmes utiles	tous les sous-problèmes jusqu'à la cible
Atout	naturel si on part de la formule réursive	pas de récursivité, pas de pile d'appels qui déborde

Remarque :

Aucune des deux n'est « meilleure » dans l'absolu. La mémoïsation est souvent la plus facile à écrire quand on tient déjà la formule réursive ; la tabulation évite le risque de « dépassement de la profondeur de récursion » et se prête bien quand on a besoin de *toutes* les valeurs intermédiaires. Un bon réflexe de contrôle : **écrire la relation de récurrence**, puis choisir l'un des deux emballages.

V Un cas d'école : le rendu de monnaie

Vous devez rendre une somme avec le **moins de pièces possible**, en piochant dans un système de valeurs, par exemple $\{1, 2, 5\}$. En Première, vous avez vu l'algorithme **glouton** : prendre à chaque fois la plus grosse pièce possible. C'est rapide, mais...

Propriété 1 — Le glouton peut se tromper

Avec le système $\{1, 3, 4\}$, pour rendre 6, le glouton prend 4, puis 1, puis 1 : **trois** pièces. Or $3 + 3$ suffit : **deux** pièces. Le glouton n'est **pas toujours optimal**. Pour être *sûr* d'avoir le minimum, il faut explorer toutes les possibilités... intelligemment.

Posons la **relation de récurrence**. Notons $R(s)$ le nombre minimal de pièces pour rendre la somme s . Pour rendre s , on choisit une première pièce p (avec $p \leq s$), et il reste alors à rendre $s - p$ de façon optimale. On essaie *toutes* les premières pièces et on garde la meilleure :

$$R(0) = 0, \quad R(s) = 1 + \min_{p \leq s} R(s - p).$$

Les sous-problèmes $R(s - p)$ **se recouvrent** massivement (rendre 4 intervient pour rendre 5, 6, 8...) : c'est le signal de la programmation dynamique.

Version mémorisée (top-down).

```

1 def rendu(somme, pieces, memo=None):
2     if memo is None:
3         memo = {}
4     if somme == 0:
5         return 0
6     if somme in memo:
7         return memo[somme]
8     meilleur = float("inf")           # +l'infini : aucune solution
                                     # trouvee
9     for p in pieces:
10        if p <= somme:
11            meilleur = min(meilleur, 1 + rendu(somme - p, pieces, memo))
12        memo[somme] = meilleur
13    return meilleur
    
```

Version tabulée (bottom-up). On remplit un tableau $table[s] = R(s)$ pour s allant de 0 à la somme voulue :

```

1 def rendu(somme, pieces):
2     table = [0] + [float("inf")] * somme      # table[0] = 0
3     for s in range(1, somme + 1):
4         for p in pieces:
5             if p <= s and table[s - p] + 1 < table[s]:
6                 table[s] = table[s - p] + 1
7     return table[somme]
    
```

Exemple :

Système $\{1, 3, 4\}$, rendre 6. La table se construit de $s = 0$ à $s = 6$:

s	0	1	2	3	4	5	6
$R(s)$	0	1	2	1	1	2	2

On lit $R(6) = 2$ (c'est $3 + 3$), là où le glouton donnait 3. La programmation dynamique a trouvé le *vrai* minimum.

► **Exercices d'application** : exercices [9](#) à [11](#) (le rendu de monnaie)

VI Un tableau à deux dimensions : le sac à dos

Certains problèmes ont besoin d'une table à **deux entrées**. Le plus célèbre est le **sac à dos** : un sac supporte un poids maximal C (sa *capacité*) ; chaque objet i a un poids w_i et une valeur v_i ; on veut **maximiser la valeur totale** emportée sans dépasser C .

L'idée : on considère les objets un par un. Notons $T[i][c]$ la meilleure valeur atteignable avec les i premiers objets et une capacité c . Pour l'objet i , deux choix :

- **le laisser** : on garde $T[i-1][c]$;
- **le prendre** (si $w_i \leq c$) : on gagne v_i et il reste $c - w_i$, soit $v_i + T[i-1][c - w_i]$.

On garde le meilleur des deux :

$$T[i][c] = \max (T[i-1][c], v_i + T[i-1][c - w_i]).$$




Table 2D : chaque case de la ligne i se calcule à partir de **deux cases de la ligne $i-1$** (celle juste au-dessus, et celle décalée de w_i vers la gauche).

```

1 def sac_a_dos(poids, valeurs, capacite):
2     n = len(poids)
3     # T[i][c] : meilleure valeur avec les i premiers objets, capacite c
4     T = [[0] * (capacite + 1) for _ in range(n + 1)]
5     for i in range(1, n + 1):
6         for c in range(capacite + 1):
7             T[i][c] = T[i-1][c]                # on laisse
                                                    # l'objet i
8             if poids[i-1] <= c:                  # si on peut le
                                                    # prendre
9                 avec = valeurs[i-1] + T[i-1][c - poids[i-1]]
10                if avec > T[i][c]:
11                    T[i][c] = avec
12     return T[n][capacite]
```

Remarque :

Le sac à dos « entier » (on prend un objet ou pas, jamais un morceau) n'a **pas** de bon algorithme glouton : c'est justement ce qui le rend intéressant. Sa version dynamique remplit une table de taille $n \times C$, donc en coût $O(n \times C)$ — bien mieux que d'essayer les 2^n sous-ensembles d'objets.

► **Exercices d'application** : exercices [12](#) et [13](#) (les chemins d'un robot, le sac à dos)

VII Comparer deux mots : la plus longue sous-séquence commune

Dernier grand classique, très présent au bac et utilisé en vrai (correcteurs orthographiques, `diff` de deux fichiers, comparaison d'ADN). Une **sous-séquence** d'un mot, c'est ce qu'il reste en *effaçant* des lettres sans changer l'ordre des autres. On cherche la plus longue sous-séquence commune (PLSC) à deux mots.

Notons $L[i][j]$ la longueur de la PLSC entre les i premières lettres de A et les j premières de B . La récurrence compare les dernières lettres :

$$L[i][j] = \begin{cases} L[i-1][j-1] + 1 & \text{si } A[i-1] = B[j-1] \text{ (on garde la lettre)} \\ \max(L[i-1][j], L[i][j-1]) & \text{sinon.} \end{cases}$$

```

1 def plsc(a, b):
2     n, m = len(a), len(b)
3     L = [[0] * (m + 1) for _ in range(n + 1)]
4     for i in range(1, n + 1):
5         for j in range(1, m + 1):
6             if a[i - 1] == b[j - 1]:
7                 L[i][j] = L[i - 1][j - 1] + 1
8             else:
9                 L[i][j] = max(L[i - 1][j], L[i][j - 1])
10    return L[n][m]
```

mot B (indice j)

		N I C H E					
mot A (indice i)	C	0	0	0	0	0	0
	H	0	0	0	1	2	2
	I	0	0	1	1	2	2
	E	0	0	1	1	2	3
	N	0	1	1	1	2	3
		0	0	0	0	0	0

table L pour `plsc("CHIEN", "NICHE")`

Exemple :

Pour "CHIEN" et "NICHE", la plus longue sous-séquence commune est "CHE" (longueur 3) : on retrouve C, H, E dans le même ordre dans les deux mots. La table L a 6×6 cases ; on lit la réponse dans le coin en bas à droite, $L[5][5] = 3$. Dans la table ci-dessus, les cases **foncées** sont les lettres égales ($L[i-1][j-1] + 1$) ; avec les cases **claires**, elles forment le chemin de remontée depuis $L[5][5]$, qui fait relire C, H, E.

► **Exercices d'application** : exercice [14](#) (comparer deux mots)

VIII Aller plus loin : la distance d'édition

La plus longue sous-séquence commune mesure une *ressemblance*. Sa cousine mesure une *différence*, et c'est peut-être l'algorithme dynamique le plus utilisé au monde : chaque fois que votre téléphone corrige « langage » en « langage », chaque fois qu'un logiciel de bio-informatique aligne deux brins d'ADN, chaque fois qu'un **diff** compare deux versions d'un fichier, c'est elle qui travaille.

Définition 3 — Distance d'édition (ou de Levenshtein)

La **distance d'édition** entre deux mots est le **nombre minimal d'opérations élémentaires** pour transformer le premier en le second, les trois opérations autorisées étant : **insérer** une lettre, **supprimer** une lettre, ou **substituer** une lettre par une autre.

Le raisonnement est le même que pour la plus longue sous-séquence commune : on compare les *dernières* lettres. Notons $D[i][j]$ la distance d'édition entre les i premières lettres de A et les j premières de B .

- Transformer un mot en le mot vide coûte autant de **suppressions** que de lettres : $D[i][0] = i$. De même $D[0][j] = j$ (que des insertions).
- Si les dernières lettres sont **égales** ($A[i-1] = B[j-1]$), rien à payer sur ce caractère : $D[i][j] = D[i-1][j-1]$.
- Sinon, on choisit la **moins chère** des trois opérations, chacune ramenant à un sous-problème plus petit :

$$D[i][j] = 1 + \min \left(\underbrace{D[i-1][j]}_{\text{supprimer}}, \underbrace{D[i][j-1]}_{\text{insérer}}, \underbrace{D[i-1][j-1]}_{\text{substituer}} \right).$$

```

1 def distance(a, b):
2     n, m = len(a), len(b)
3     D = [[0] * (m + 1) for _ in range(n + 1)]
4     for i in range(n + 1):
5         D[i][0] = i                                # a -> mot vide : i
6                                                     # suppressions
7     for j in range(m + 1):
8         D[0][j] = j                                # mot vide -> b : j
9                                                     # insertions
10    for i in range(1, n + 1):
11        for j in range(1, m + 1):
12            if a[i - 1] == b[j - 1]:
13                D[i][j] = D[i - 1][j - 1]          # lettres egales : rien a
14                                                    # payer
15            else:
16                D[i][j] = 1 + min(D[i - 1][j],      # suppression
17                                 D[i][j - 1],        # insertion
18                                 D[i - 1][j - 1])    # substitution
19    return D[n][m]
```

Exemple :

Passons de "CHIEN" à "CHATS". On remplit la table D ligne par ligne (la première ligne et la première colonne comptent les lettres) :

	∅	C	H	A	T	S
∅	0	1	2	3	4	5
C	1	0	1	2	3	4
H	2	1	0	1	2	3
I	3	2	1	1	2	3
E	4	3	2	2	2	3
N	5	4	3	3	3	3

On lit la distance dans le coin en bas à droite : $D[5][5] = \mathbf{3}$. C'est logique : on garde CH, puis on **substitue** $I \rightarrow A$, $E \rightarrow T$, $N \rightarrow S$, soit trois opérations.

En remontant la table (comme pour le rendu de monnaie), on peut même retrouver la *suite précise* des corrections : c'est exactement ce que fait un correcteur orthographique pour proposer les mots les plus « proches » de celui que vous avez tapé.

► **Exercices d'application** : exercice 15 (la distance d'édition)

IX La méthode générale : reconnaître un problème dynamique

Tous ces exemples partagent la même ossature. C'est elle qu'il faut savoir repérer.

Règle 2 — La recette de la programmation dynamique

Un problème se résout par programmation dynamique quand il réunit **deux ingrédients** :

1. **des sous-problèmes qui se recouvrent** : la solution fait appel plusieurs fois aux mêmes sous-calculs (sinon, mémoriser ne servirait à rien) ;
2. **une sous-structure optimale** : la solution optimale du problème se construit à partir des solutions optimales de ses sous-problèmes.

La démarche est alors toujours la même : **(a)** définir clairement ce que représente un sous-problème ; **(b)** écrire la **relation de récurrence** qui le relie à de plus petits ; **(c)** l'emballer soit en *mémoïsation*, soit en *tabulation*.

Remarque :

Gloutons, diviser-pour-régner, programmation dynamique : ne pas confondre. Le *glouton* fait un choix définitif à chaque étape (rapide, mais parfois faux). *Diviser pour régner* découpe en sous-problèmes **indépendants** (comme le tri fusion : les deux moitiés n'ont rien en commun). La *programmation dynamique* s'attaque au cas où les sous-problèmes **se chevauchent** : c'est précisément ce chevauchement qui rend la mémoire payante.

X Un peu d'histoire : Bellman et un nom choisi pour tromper un ministre

La programmation dynamique est née dans les années 1950 sous la plume du mathématicien américain **Richard Bellman** (1920–1984), à la RAND Corporation. Le mot « programmation » n'a ici rien à voir avec le code : à l'époque, il signifie « planification », l'optimisation d'une suite de décisions (comme la *programmation linéaire*).

Et le mot « dynamique » ? Bellman a raconté l'avoir choisi... par ruse. Son financeur, le secrétaire à la Défense Charles Wilson, « avait une peur et une haine viscérales du mot *recherche* ». Pour faire accepter ses travaux de mathématiques, Bellman cherchait un nom qui sonne concret, impossible à critiquer : « dynamique » avait une allure décidée, positive, et « il était impossible d'employer ce mot dans un sens péjoratif ». La discipline la plus élégante de l'algorithmique doit donc son nom à une opération de camouflage administratif !

Derrière l'anecdote, une idée profonde : le **principe d'optimalité** de Bellman — *une politique optimale est faite de sous-décisions elles-mêmes optimales* — est exactement la « sous-structure optimale » de notre recette. On la retrouve aujourd'hui partout : dans les GPS, la reconnaissance vocale, l'alignement de séquences d'ADN, et jusque dans l'apprentissage par renforcement des IA qui jouent aux échecs ou au go.

Remarque : (Liens avec d'autres chapitres)

La programmation dynamique mémorise les résultats d'appels **récurifs** pour ne jamais recalculer deux fois (mémorisation) : elle échange du **temps** contre de la **mémoire**. Elle prolonge **diviser pour régner** lorsque les sous-problèmes se recouvrent. Le **rendu de monnaie**, résolu de façon gloutonne en Première (**algorithmes gloutons**), trouve ici sa version **toujours optimale**. Comparer deux textes (plus longue sous-séquence commune, **diff**) est cousin de la **recherche textuelle**, étudiée au chapitre suivant : on y cherchera un motif exact ; ici, on cherche une ressemblance.

Bilan — la carte mémoire

11

Notion	À retenir
Idée centrale	ne jamais recalculer deux fois le même sous-problème
Quand l'utiliser	sous-problèmes qui se recouvrent + sous-structure optimale
Mémorisation	récursivité + dictionnaire , de haut en bas (<i>top-down</i>)
Tabulation	boucle + tableau , de bas en haut (<i>bottom-up</i>)
Étape clé	écrire la relation de récurrence avant de coder
Gain typique	de l' exponentiel au linéaire (Fibonacci : $2^n \rightarrow n$)
Rendu de monnaie	$R(s) = 1 + \min_{p \leq s} R(s - p)$; le glouton peut se tromper
Sac à dos	table 2D $T[i][c]$: prendre ou laisser l'objet i
Mots	PLSC (ressemblance) et distance d'édition (différence), tables 2D
Ne pas confondre	glouton (choix définitif) / diviser-pour-régner (sous-pb indépendants)

Erreurs fréquentes

- **Croire qu'une fonction récursive suffit.** Sans mémo ni table, Fibonacci naïf est exponentiel : c'est *juste* mais inutilisable. *Le réflexe* : dès qu'on voit les mêmes appels revenir, on mémorise.
- **Oublier le cas de base.** $R(0)=0$, $table[0]$, $L[0][j]=0 \dots$ sans lui, la récurrence tourne dans le vide.
- **Se tromper de sens en tabulant.** On ne peut remplir $table[s]$ que si les cases dont il dépend ($table[s-p]$) sont **déjà** calculées : la boucle doit aller du petit vers le grand.
- **Confondre décalage d'indices.** Avec les i premiers objets, l'objet numéro i est $poids[i-1]$ en Python (les listes commencent à 0). Source d'erreurs dans le sac à dos et la PLSC.
- **Prendre le glouton pour la programmation dynamique.** Le glouton fait *un* choix ; la programmation dynamique les **compare tous** via la récurrence.

Savoir-faire à maîtriser

À la fin du chapitre, je sais...

- ☐ **expliquer** pourquoi une récursivité naïve peut être exponentielle (arbre des appels) → ex. [1](#) ;
- ☐ **mémoriser** une fonction récursive à l'aide d'un dictionnaire (*top-down*) → ex. [2](#), [3](#) ;
- ☐ **tabuler** un problème en remplissant un tableau du plus petit cas au plus grand (*bottom-up*) → ex. [5](#), [6](#), [7](#) ;
- ☐ **écrire une relation de récurrence** et l'implémenter des deux façons → ex. [3](#), [10](#), [12](#) ;
- ☐ **dérouler à la main** le remplissage d'une table (rendu de monnaie, pyramide, sac à dos) → ex. [4](#), [7](#), [10](#), [13](#) ;
- ☐ **reconnaître** les deux ingrédients (recouvrement + sous-structure optimale) et distinguer du glouton et de diviser-pour-régner → ex. [8](#), [9](#).

Vers le Grand Oral

- **Comment retenir ses calculs peut faire passer un algorithme de plusieurs siècles à une fraction de seconde ?** (*Fibonacci naïf vs mémoïsé ; l'arbre des appels ; l'exponentiel contre le linéaire.*)
- **Pourquoi rendre la monnaie n'est-il pas si simple qu'il y paraît ?** (*glouton non optimal sur $\{1,3,4\}$; la récurrence du rendu ; l'optimalité garantie.*)
- **Comment un logiciel compare-t-il deux textes, ou deux brins d'ADN ?** (*plus longue sous-séquence commune ; la table L ; applications au diff et à la bio-informatique.*)
- **Comment un téléphone devine-t-il le mot que vous vouliez écrire ?** (*distance d'édition de Levenshtein ; les trois opérations ; la table des corrections minimales.*)
- **Une même idée, deux mises en œuvre : top-down ou bottom-up, comment choisir ?** (*mémoïsation vs tabulation ; récursivité et pile d'appels ; le rôle de la relation de récurrence.*)

EXERCICES

Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice :  aucune ;  en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ;  l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

Mode d'emploi

Niveau : ★ échauffement ★★ classique (niveau bac) ★★★ défi ; [▷ coup de pouce](#) : indice en fin de rubrique.

Le symbole ► signale un exercice à programmer et tester en Python. Réflexe permanent : avant de coder, **écrire la relation de récurrence** et **repérer le cas de base**.

Le déclic : ne pas recalculer deux fois [↑ cours](#)

★ Exercice 1 Compter les appels ► corrigé

On reprend Fibonacci naïf :

```
1 def fibo(n):
2     if n <= 1:
3         return n
4     return fibo(n - 1) + fibo(n - 2)
```

1. Dessiner l'arbre des appels de `fibo(4)`.
2. Combien de fois `fibo(1)` est-il appelé lors du calcul de `fibo(4)` ?
3. On note $A(n)$ le nombre total d'appels à `fibo` déclenchés par `fibo(n)`. Justifier que $A(n) = 1 + A(n-1) + A(n-2)$ pour $n \geq 2$, et calculer $A(0), A(1), \dots, A(6)$.
4. Expliquer en une phrase pourquoi ce coût rend `fibo(60)` inutilisable.

★ Exercice 2 Ajouter un carnet de notes ► corrigé

► Recopier la fonction `fibo` et la transformer en une fonction **mémoïsée** `fibo_memo(n, memo)` qui utilise un dictionnaire `memo` pour ne calculer chaque F_k qu'une seule fois. Vérifier que `fibo_memo(50)` vaut 12586269025 et s'obtient instantanément.

★★ Exercice 3 Monter un escalier ► corrigé

Un escalier a n marches. On peut monter les marches **une par une** ou **deux par deux**. On note $M(n)$ le nombre de façons différentes d'arriver en haut.

1. Dénombrer à la main $M(1)$, $M(2)$, $M(3)$ et $M(4)$ (lister les façons pour $M(3)$).
2. Justifier que $M(n) = M(n-1) + M(n-2)$. Quel nombre célèbre reconnaît-on ?

[▷ coup de pouce 1](#)

3. ▶ Écrire une fonction **mémoisée** `monter(n)` qui renvoie $M(n)$. Tester `monter(10)`.
 ▶ coup de pouce 1

De bas en haut : construire une table ↑ cours

★ Exercice 4 IA IA IA Remplir une table à la main ▶ corrigé

On définit la suite u par $u_0 = 2$, $u_1 = 1$ et, pour $n \geq 2$, $u_n = u_{n-1} + 2u_{n-2}$.

1. Recopier et compléter la table :

n	0	1	2	3	4	5	6
u_n	2	1					

2. Dans quel ordre a-t-on rempli les cases ? Pour calculer la case 6, de quelles cases a-t-on eu besoin ?
3. Combien de cases faut-il remplir pour obtenir u_n ? Quel est l'ordre de grandeur du coût de cette méthode ?

★ Exercice 5 IA IA IA Fibonacci tabulé ▶ corrigé


▶ Écrire `fibonacci_tab(n)` qui calcule F_n **sans récursivité**, en remplissant un tableau `table` de bas en haut. Comparer les valeurs obtenues avec celles de `fibonacci_memo` pour n de 0 à 20.

★ Exercice 6 IA IA IA Escalier tabulé ▶ corrigé

▶ Réécrire l'exercice de l'escalier en **tabulation** : une fonction `monter_tab(n)` avec une boucle et un tableau, sans récursivité. Vérifier qu'elle donne les mêmes résultats que la version mémoisée.

★★ Exercice 7 IA IA IA Le plus grand chemin dans un triangle ▶ corrigé

On dispose un triangle de nombres, par exemple :



Partant du sommet, on descend à chaque étage vers le voisin de gauche ou de droite, jusqu'en bas. Le **score** d'un chemin est la somme des nombres traversés.

1. Donner un chemin de score maximal pour ce triangle, et son score.
2. On note $S(i, j)$ le meilleur score que l'on peut encore obtenir en partant de la case j du niveau i . Écrire la relation qui lie $S(i, j)$ à $S(i + 1, j)$ et $S(i + 1, j + 1)$, et donner le cas de base (dernier niveau).
 ▶ coup de pouce 1

3. ▶ Le triangle est donné en liste de listes, ici $t = [[3], [7, 4], [2, 4, 6], [8, 5, 9, 3]]$. Écrire une fonction **tabulée** `meilleur_score(t)` qui remplit une table *du bas vers le haut* et renvoie $S(0,0)$. ▷ coup de pouce 1 ▷ coup de pouce 2

★ **Exercice 8** *Reconnaître les deux approches* ▶ corrigé

On définit la suite de « Tribonacci » par $T_0 = 0$, $T_1 = 0$, $T_2 = 1$ et $T_n = T_{n-1} + T_{n-2} + T_{n-3}$ pour $n \geq 3$. Voici deux fonctions qui la calculent.

```

1 def trib_a(n, memo=None):
2     if memo is None:
3         memo = {}
4     if n <= 1:
5         return 0
6     if n == 2:
7         return 1
8     if n not in memo:
9         memo[n] = trib_a(n - 1, memo) + trib_a(n - 2, memo) + trib_a(n -
10             3, memo)
11     return memo[n]
12
13 def trib_b(n):
14     table = [0, 0, 1] + [0] * n
15     for k in range(3, n + 1):
16         table[k] = table[k - 1] + table[k - 2] + table[k - 3]
17     return table[n]
```

1. Laquelle procède par **mémoïsation**, laquelle par **tabulation** ? Justifier par un détail du code.
2. Que renvoient `trib_a(6)` et `trib_b(6)` ?
3. Dans `trib_a`, quelle ligne empêche de recalculer deux fois le même terme ?

Le rendu de monnaie ↑ cours

★ **Exercice 9** *Le glouton se trompe* ▶ corrigé

On dispose du système de pièces $\{1, 3, 4\}$.

1. Rendre la somme 6 avec l'algorithme glouton (toujours la plus grosse pièce possible). Combien de pièces ?
2. Trouver une meilleure solution à la main. Conclusion sur le glouton ?
3. Rappeler la relation de récurrence donnant $R(s)$, le nombre *minimal* de pièces pour rendre s , et le cas de base.

★★ **Exercice 10** *Rendre au plus juste* ▶ corrigé

▶ Écrire, au choix en mémoïsation *ou* en tabulation, une fonction `rendu(somme, pieces)` qui renvoie le nombre minimal de pièces. Tester : `rendu(6, [1,3,4])` doit valoir 2, et `rendu(11, [1,2,5])` doit valoir 3. ▷ coup de pouce 1 ▷ coup de pouce 2

★★★ **Exercice 11** Quelles pièces, exactement ? ► corrigé

► Modifier la version tabulée pour qu'elle renvoie non pas le *nombre* de pièces mais la **liste des pièces** d'une solution optimale. Tester avec `[1,3,4]` et la somme 6.

► coup de pouce 1

► coup de pouce 2

Des tables à deux dimensions ↑ cours★★ **Exercice 12** Les chemins d'un robot ► corrigé

Un robot part du coin supérieur gauche d'une grille de L lignes et C colonnes et veut atteindre le coin inférieur droit. À chaque pas, il ne peut aller que **vers la droite** ou **vers le bas**.

1. On note $N(i, j)$ le nombre de chemins menant du coin haut-gauche à la case (i, j) . Justifier que $N(i, j) = N(i - 1, j) + N(i, j - 1)$, et donner les valeurs sur la première ligne et la première colonne. ► coup de pouce 1

2. ► Écrire une fonction **tabulée** `nb_chemins(L, C)` qui renvoie le nombre de chemins jusqu'au coin bas-droit. Vérifier que `nb_chemins(3, 3)` vaut 6 et `nb_chemins(2, 2)` vaut 2. ► coup de pouce 1

★★★ **Exercice 13** Le sac à dos ► corrigé

Un sac supporte une capacité C . On dispose d'objets de poids `poids[i]` et de valeurs `valeurs[i]` ; on veut maximiser la valeur emportée sans dépasser C (chaque objet est pris ou laissé, jamais coupé).

1. Rappeler la relation liant $T[i][c]$ (meilleure valeur avec les i premiers objets et une capacité c) à $T[i - 1][\cdot]$, dans les deux cas « on laisse l'objet i » / « on le prend ». ► coup de pouce 1
2. ► Écrire `sac_a_dos(poids, valeurs, capacite)`. Tester : `sac_a_dos([1,3,4,5], [1,4,5,7], 7)` doit valoir 9. ► coup de pouce 2
3. Quel serait le résultat d'un algorithme glouton qui prendrait d'abord les objets de plus grande valeur ? Est-il optimal ici ?

★★★ **Exercice 14** Comparer deux mots ► corrigé

La **plus longue sous-séquence commune** (PLSC) à deux mots est utilisée par les correcteurs et par la commande `diff`. Une sous-séquence s'obtient en effaçant des lettres sans changer l'ordre des autres.

1. Donner à la main la PLSC de "CHIEN" et "NICHE", et sa longueur. ► coup de pouce 1
2. ► Écrire `plsc(a, b)` qui renvoie la longueur de la PLSC, en remplissant une table L où $L[i][j]$ est la longueur de la PLSC des i premières lettres de a et des j premières de b . Tester avec "CHIEN"/"NICHE" (attendu 3) et "ABCBADAB"/"BDCAB" (attendu 4). ► coup de pouce 1 ► coup de pouce 2

★★ Exercice 15 La distance d'édition ► corrigé

La **distance d'édition** entre deux mots est le nombre minimal d'opérations (insérer, supprimer ou substituer une lettre) pour passer de l'un à l'autre. On note $D[i][j]$ la distance entre les i premières lettres de **a** et les j premières de **b**.

1. Donner à la main la distance d'édition entre "NICHE" et "RICHE", puis entre "CHAT" et "CHATON". ► coup de pouce 1
2. Justifier que $D[i][0] = i$ et $D[0][j] = j$ (transformer un mot en le mot vide).
3. ► Écrire `distance(a, b)` qui remplit la table D avec la règle : si les dernières lettres sont égales, $D[i][j] = D[i-1][j-1]$; sinon $D[i][j] = 1 + \min(D[i-1][j], D[i][j-1], D[i-1][j-1])$. Tester : `distance("CHIEN", "CHATS")` doit valoir 3, et `distance("CHATON", "MOUTON")` doit valoir 3. ► coup de pouce 1

 Exercices type bac ↑ cours

 ★★ Exercice 16 Vue sur la mer (d'après Amérique du Nord 2026, jour 1) ► corrigé

On considère la liste des nombres d'étages des immeubles d'une rue, en partant de la mer. On cherche une **sous-séquence strictement croissante de longueur maximale** : chaque élément retenu est strictement supérieur au précédent, l'ordre étant conservé. On prend $L2 = [3, 1, 8, 2, 5]$.

1. Donner toutes les sous-séquences strictement croissantes de *longueur 2* de $L2$.
2. Déterminer la plus longue sous-séquence strictement croissante de $L2$ et sa longueur.
3. ► Écrire `est_strict_croissante(seq)` qui renvoie `True` si la liste `seq` est strictement croissante, `False` sinon.
4. **Version récursive.** On appelle `llsc_fin(tab, i)` la longueur maximale d'une sous-séquence strictement croissante se *terminant* à l'indice i . Recopier et compléter les lignes 2, 3 et 6 : ► coup de pouce 1

```

1 def llsc_fin(tab, i):
2     if ... :
3         return ...
4     max_len = 1
5     for j in range(i):
6         if tab[j] < ... :
7             max_len = max(max_len, llsc_fin(tab, j) + 1)
8     return max_len
9
10 def llsc_rec(tab):
11     n = len(tab)
12     return max([llsc_fin(tab, i) for i in range(n)])
    
```

5. **Version dynamique.** On construit une liste `dyn` telle que `dyn[i]` contient la longueur d'une plus longue sous-séquence strictement croissante se terminant à l'indice i . Recopier et compléter les lignes 7 et 8 : ► coup de pouce 1

```

1 def llsc_dyn(tab):
2     n = len(tab)
3     dyn = [1] * n
4     for i in range(1, n):
5         for j in range(i):
6             if tab[j] < tab[i]:
7                 dyn[i] = max(..., ...)
8     return ...

```

6. Citer un avantage de la version dynamique par rapport à la version récursive.

★★★ **Exercice 17**   Justifier un texte (d'après Pays étrangers 2025, sujet PE2) ► corrigé

On veut couper un texte en lignes de manière « esthétique », pour une largeur (justification) donnée. On modélise un découpage par une liste de couples : pour ['An', 'algorithm', 'must', 'be', 'seen', 'to', 'be', 'believed'], le découpage [(0,2), (2,5), (5,7), (7,8)] signifie « ligne 1 = mots 0 à 1, ligne 2 = mots 2 à 4, etc. ».

Le **coût inesthétique** d'une ligne est le *carré* du nombre d'espaces supplémentaires nécessaires pour atteindre la justification ; le coût d'un découpage est la somme des coûts de ses lignes.

- Écrire `cout(i, j, liste_mots, justification)` qui renvoie le coût inesthétique de la ligne formée des mots d'indices i à $j-1$ si elle tient (en comptant une espace entre deux mots consécutifs), et 1000000 sinon. On doit avoir, pour `liste_mots = ['An', 'algorithm', 'must', 'be', 'seen', 'to', 'be', 'believed']` : `cout(0,2,liste_mots,15) == 9`, `cout(0,4,liste_mots,15) == 1000000`, `cout(5,8,liste_mots,15) == 1`. ► coup de pouce 1 ► coup de pouce 2
- Pour une liste de n mots, expliquer pourquoi tester *tous* les découpages possibles n'est pas raisonnable. ► coup de pouce 1
- On donne la fonction `justifie_dynamique` suivante. Elle remplit `cout_mini[i] =` coût minimal pour justifier les mots d'indice i jusqu'à la fin.

```

1 def justifie_dynamique(liste_mots, justification):
2     n = len(liste_mots)
3     cout_mini = [0] * n
4     retour_ligne = [0] * n
5     for i in range(n - 1, -1, -1):
6         cout_mini[i] = cout(i, n, liste_mots, justification)
7         indice_mini = n
8         for j in range(i + 1, n):
9             best = cout_mini[j] + cout(i, j, liste_mots,
10                                     justification)
11             if best < cout_mini[i]:
12                 cout_mini[i] = best
13                 indice_mini = j
14         retour_ligne[i] = indice_mini
15     decoupage = []
16     k = 0
17     while k < n:

```

```

17     decoupage.append((k, retour_ligne[k]))
18     k = retour_ligne[k]
19     return decoupage
    
```

Établir la relation qui lie `cout_mini[i]` aux `cout_mini[j]` pour $j > i$. En quoi ce parcours « à rebours » relève-t-il de la tabulation ? [▷ coup de pouce 1](#)

- Proposer une modification pour que la fonction renvoie **aussi** le coût inesthétique total du découpage retenu.

★★ **Exercice 18**    *Charger un camion au meilleur prix* (d'après Métropole 2024, jour 2) [▷ corrigé](#)

Dans cet exercice, l'entête d'une fonction précise le type de ses paramètres et de la valeur renvoyée : ainsi `puissance(x: float, n: int) -> float` prend un flottant `x` et un entier `n` et renvoie le flottant `x**n`.

Une entreprise transporte des marchandises et souhaite maximiser son profit en optimisant le remplissage de ses moyens de transport, limités par leur **volume** (en litres). Chaque marchandise est caractérisée par son **prix** (en euros) et son **volume** indivisible (en litres). Par exemple, avec trois marchandises de couples (prix, volume) $m_1 = (100, 10)$, $m_2 = (100, 10)$ et $m_3 = (250, 20)$, s'il reste 25 litres, il vaut mieux charger m_3 , qui rapporte 250 €, plutôt que m_1 et m_2 , qui rapportent 200 € au total pour le même espace utilisé.

Partie A — Quelques outils

On définit une classe `Marchandise` dont chaque instance possède deux attributs entiers `prix` et `volume`.

- Compléter le constructeur ci-dessous. Utiliser le mot-clé `assert` pour qu'une exception soit levée si le paramètre `v` n'est pas strictement positif. (*Rappel : `assert condition` déclenche une exception quand `condition` s'évalue à `False`.*)

```

1 class Marchandise:
2     def __init__(self, p: int, v: int) -> None:
3         ...
    
```

(Le sujet original annonçait `-> 'Marchandise'` : un constructeur ne renvoie rien, son annotation correcte est `-> None`.)

- Donner une instruction qui crée une variable `m1` représentant une marchandise d'un volume de 7 litres coûtant 20 €.
- Proposer une méthode `ratio(self) -> float` qui renvoie le ratio `prix/volume` d'une marchandise.
- Proposer une fonction `prixListe(tab: list) -> int` qui renvoie le prix cumulé de l'ensemble des marchandises du tableau `tab`. [▷ coup de pouce 1](#)

Partie B — Première approche de rangement

On considère les quatre marchandises de couples (prix, volume) : $m_1 = (40, 20)$, $m_2 = (210, 70)$, $m_3 = (160, 40)$ et $m_4 = (50, 50)$.

5. Préciser toutes les combinaisons de marchandises possibles sans dépasser un volume de 100 litres, et le prix associé. En déduire la combinaison qui maximise le prix.

Une première méthode, **ChargementGlouton**, trie les marchandises dans l'ordre **décroissant** de leur prix volumique (ratio prix/volume), puis transporte en priorité celles de plus grand prix volumique. Si une marchandise est trop volumineuse, on essaie la suivante, jusqu'à ce qu'aucune ne puisse plus rentrer. En notant **v_restant** le volume disponible et **m_i** la $(i + 1)^e$ marchandise une fois les marchandises triées :

```
ChargementGlouton
n = nombre de marchandises
POUR i ALLANT de 0 a n-1 FAIRE
| SI volume de m_i <= v_restant ALORS
| | charger m_i
| | v_restant = v_restant - volume de m_i
TRANSPORTER le chargement prevu
```

Le tri dans l'ordre décroissant des prix volumiques donne m_3, m_2, m_1, m_4 . Pour 100 litres, l'algorithme charge m_3 et m_1 pour un prix de 200 € (à comparer avec la combinaison trouvée à la question 5). Dans l'implémentation Python, les marchandises sont des instances de la classe **Marchandise**. On donne quelques qualificatifs : dichotomique, glouton, graphique, insertion, maximum, récursif, tri.

6. Indiquer, sans justification, le qualificatif qui s'applique le mieux à l'algorithme précédent.
7. Recopier et compléter la fonction **tri(tab: list) -> None** pour qu'elle trie **en place** un tableau d'objets **Marchandise** selon l'ordre décroissant des ratios : après l'appel **tri(tab)**, **tab[0]** contient la marchandise de plus haut ratio prix/volume.

[▷ coup de pouce 1](#)

```
1 def tri(tab: list) -> None:
2     n = len(tab)
3     for i in range(1, n):
4         marchandise = tab[i]
5         j = i - 1
6         while ... and ... > ... :
7             tab[j+1] = ...
8             j = ...
9         tab[j+1] = marchandise
```

8. Sans justifier, préciser le nom de ce tri et son coût temporel dans le pire des cas (constant, logarithmique, linéaire, quasi-linéaire ($n \log_2 n$), quadratique, cubique ou exponentiel).
9. Recopier et compléter la fonction **charge** qui applique l'algorithme **ChargementGlouton**.

```
1 def charge(tab: list, volume: int) -> list:
2     tri(tab)
3     chargement = []
4     n = len(tab)
```

```

5     for ...
6         if ...
7             ...
8             ...
9     return ...
    
```

Partie C — Rangement optimisé par récursivité

L'algorithme glouton ne renvoie pas toujours une solution optimale. On écrit donc une fonction récursive d'entête `chargeOptimale(tab: list, v_restant: int, i: int) -> list` qui calcule la charge optimale pour un volume `v_restant` en utilisant les marchandises à partir de l'indice `i` (`n` désigne le nombre de marchandises) :

- si `i >= n`, toutes les marchandises ont été essayées : l'appel renvoie la liste vide ;
- si `i < n` et la marchandise d'indice `i` a un volume strictement supérieur au volume restant, l'appel renvoie le résultat de `chargeOptimale(tab, v_restant, i+1)` ;
- si `i < n` et la marchandise d'indice `i` a un volume inférieur ou égal au volume restant, deux options sont possibles : soit on **n'utilise pas** la marchandise `i`, et le chargement est le résultat de l'appel récursif avec le même volume restant à partir de la marchandise suivante ; soit on **utilise** la marchandise `i`, et le chargement contient cette marchandise et celles du résultat de l'appel récursif à partir de la marchandise suivante, avec un volume restant diminué. On garde l'option qui maximise le prix transporté.

10. Recopier et compléter la fonction `chargeOptimale`.

▷ coup de pouce 1

```

1 def chargeOptimale(tab: list, v_restant: int, i: int) -> list:
2     if i >= ...:
3         return ...
4     else:
5         if tab[i].volume > v_restant:
6             return chargeOptimale(tab, v_restant, i+1)
7         else:
8             option1 = chargeOptimale(tab, ..., ...)
9             option2 = [tab[i]] + chargeOptimale(tab, ..., ...)
10            if prixListe(option1) > prixListe(option2):
11                return ...
12            else:
13                return ...
    
```

Prolongement (questions ajoutées au sujet d'origine).

11. Avec les marchandises (100, 10), (100, 10) et (250, 20) de l'introduction, dans cet ordre, et un volume de 25 litres, montrer que l'appel `chargeOptimale(tab, 15, 2)` est effectué **deux fois**. Comment évolue ce phénomène quand le nombre de marchandises augmente ?
12. ▶ Écrire une fonction récursive **mémoïsée** `prix_max(tab, v_restant, i, memo)` qui renvoie seulement le **prix maximal** transportable (et non la liste des marchandises), en rangeant chaque résultat dans le dictionnaire `memo` avec la clé (`i, v_restant`). Vérifier que `prix_max(tab, 100, 0, {})` renvoie 250 pour les quatre marchandises de la partie B.

▷ coup de pouce 2

★★ **Exercice 19** *Découper des planches au meilleur prix* (sujet maison, façon bac) ► corrigé

Une scierie vend des morceaux de planche au détail. Le prix d'un morceau ne dépend que de sa longueur, un nombre entier de mètres, au plus égal à 5 :

Longueur du morceau (m)	1	2	3	4	5
Prix (€)	2	5	10	13	14

On représente ces tarifs par la liste `prix = [0, 2, 5, 10, 13, 14]`, où `prix[k]` est le prix d'un morceau de k mètres (et `prix[0] = 0`). La scierie reçoit des planches de n mètres (n entier) et les découpe en morceaux de longueurs entières afin de **maximiser la recette totale**. On note $V(n)$ cette recette maximale.

Partie A — À la main

1. Lister toutes les façons de découper une planche de 4 m (sans tenir compte de l'ordre des morceaux), avec la recette de chacune. En déduire $V(4)$. ► coup de pouce 1
2. Est-il intéressant de vendre entière une planche de 5 m ? Justifier.
3. On repère une découpe par les traits de scie, que l'on peut faire ou non à chacune des marques 1 m, 2 m, ..., $(n - 1)$ m. En oubliant la limite de 5 m par morceau, justifier qu'une planche de n mètres peut être découpée de 2^{n-1} façons. Pourquoi est-il déraisonnable de toutes les tester pour une planche de 60 m ? ► coup de pouce 1

Partie B — Une relation de récurrence

4. En considérant la longueur k du **premier morceau**, justifier que $V(0) = 0$ et, pour $n \geq 1$:

$$V(n) = \max_{1 \leq k \leq \min(n, 5)} (\text{prix}[k] + V(n - k)).$$

5. Recopier et compléter la fonction récursive suivante, qui renvoie $V(n)$:

```

1 def valeur_rec(n, prix):
2     if n == 0:
3         return ...
4     meilleur = 0
5     for k in range(1, len(prix)):
6         if k <= n:
7             v = ... + valeur_rec(..., prix)
8             if v > meilleur:
9                 meilleur = v
10    return meilleur

```

6. Lors de l'appel `valeur_rec(8, prix)`, l'appel `valeur_rec(1, prix)` est exécuté 61 fois, pour 244 appels au total ; pour une planche de 20 m, on dépasse 800 000 appels. Expliquer ce phénomène.

Partie C — Programmation dynamique

7. ► Écrire une version **mémoisée** `valeur_memo(n, prix, memo)` de la fonction précédente, où `memo` est un dictionnaire de clé `n`.

► coup de pouce 2

8. ► Écrire une version **tabulée** `valeur_tab(n, prix)` (une boucle et un tableau `V`, sans récursivité), puis recopier et compléter la table ci-dessous.

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$V(n)$	0	2							

9. Pour connaître les morceaux à couper, on mémorise dans `choix[L]` la longueur du premier morceau d'une découpe optimale d'une planche de `L` mètres, puis on « remonte » la table. Recopier et compléter les lignes 8, 12 et 13, puis donner la valeur renvoyée par `decoupe_optimale(8, prix)` et par `decoupe_optimale(7, prix)`.

► coup de pouce 1

```

1  def decoupe_optimale(n, prix):
2      V = [0] * (n + 1)
3      choix = [0] * (n + 1)
4      for L in range(1, n + 1):
5          for k in range(1, len(prix)):
6              if k <= L and prix[k] + V[L - k] > V[L]:
7                  V[L] = prix[k] + V[L - k]
8                  choix[L] = ...
9      morceaux = []
10     L = n
11     while L > 0:
12         morceaux.append(...)
13         L = ...
14     return morceaux
    
```

10. Un employé propose une méthode **gloutonne** : couper d'abord autant de morceaux que possible de la longueur qui a le meilleur prix au mètre, puis compléter avec la longueur de meilleur prix au mètre parmi celles qui rentrent encore, et ainsi de suite. Appliquer cette méthode à une planche de 8 m. Conclure.

★ ★ Exercice 20 Décoder un message secret (sujet maison, façon bac) ► corrigé

Dans un jeu d'énigmes, on code un mot en remplaçant chaque lettre par son rang dans l'alphabet ($A \rightarrow 1, B \rightarrow 2, \dots, Z \rightarrow 26$) et en écrivant les nombres à la suite, **sans séparateur**. Ainsi NSI est codé par le message '14199'. Mais le décodage est ambigu : '14199' peut aussi se lire NAIL, ADSI ou ADAII. On veut **compter** les décodages possibles d'un message, représenté par une chaîne de chiffres.

Partie A — À la main

- Coder le mot BAC. Montrer que le message obtenu admet exactement trois décodages.
- Donner les cinq décodages du message '1226'.

► coup de pouce 1

3. Expliquer pourquoi le message '106' n'admet qu'un seul décodage, et le message '100' aucun. [▷ coup de pouce 1](#)

Partie B — Une relation de récurrence

On note $D(i)$ le nombre de décodages des i premiers chiffres du message (de `message[0]` à `message[i-1]`), avec la convention $D(0) = 1$. Pour un message de n chiffres, le nombre cherché est $D(n)$. On dispose de la fonction suivante :

```
1 def lettre_seule(message, i):
2     # le chiffre message[i-1] code-t-il a lui seul une lettre ?
3     return message[i - 1] != '0'
```

4. La dernière lettre d'un décodage des i premiers chiffres provient soit du seul chiffre `message[i-1]`, soit des deux chiffres `message[i-2]` et `message[i-1]`. En déduire que $D(i)$ est la somme de deux termes :
- $D(i-1)$ si `message[i-1]` est différent de '0', et 0 sinon ;
 - $D(i-2)$ si $i \geq 2$ et si les deux chiffres `message[i-2]` et `message[i-1]` forment un nombre compris entre 10 et 26, et 0 sinon.
5. ▶ Écrire une fonction `deux_chiffres(message, i)` qui renvoie `True` si $i \geq 2$ et si les chiffres `message[i-2]` et `message[i-1]` forment un nombre compris entre 10 et 26, et `False` sinon. (*Rappel : `int('7')` vaut 7.*) [▷ coup de pouce 1](#)
6. Recopier et compléter la fonction récursive suivante, qui renvoie $D(i)$:

```
1 def nb_rec(message, i):
2     if i == 0:
3         return ...
4     total = 0
5     if lettre_seule(message, i):
6         total = total + ...
7     if deux_chiffres(message, i):
8         total = total + ...
9     return total
```

7. Dessiner l'arbre des appels de `nb_rec('1111', 4)` et donner la valeur renvoyée. Quels appels sont effectués plusieurs fois ? Pour un message de 30 chiffres 1, on compte plus de 3,5 millions d'appels : conclure.

Partie C — Programmation dynamique

8. ▶ Écrire une version **mémoisée** `nb_memo(message, i, memo)` de la fonction `nb_rec`.
9. ▶ Écrire une fonction **tabulée** `nb_decodages(message)` qui remplit un tableau D de $D(0)$ à $D(n)$ et renvoie $D(n)$. Recopier et compléter la table pour le message '123123'. [▷ coup de pouce 2](#)

i	0	1	2	3	4	5	6
chiffre <code>message[i-1]</code>	—	1	2	3	1	2	3
$D(i)$	1						

10. On considère un message formé de n chiffres 1. Montrer que, pour $i \geq 2$, $D(i) = D(i-1) + D(i-2)$. Quelle suite célèbre reconnaît-on ? Combien de décodages admet le message '111111' ?

Critiquer une réponse d'IA [↑ cours](#)

★★ Exercice 21 Un rendu de monnaie tabulé par un assistant d'IA [► corrigé](#)

Un élève demande à un assistant d'IA : « Écris en Python, par tabulation (*bottom-up*), une fonction `rendu(somme, pieces)` qui renvoie le nombre minimal de pièces pour rendre `somme` avec le système `pieces`. » Voici la réponse obtenue :

```
1 def rendu(somme, pieces):
2     table = [0] * (somme + 1)           # table[s] = nb minimal pour s
3     for s in range(1, somme + 1):
4         for p in pieces:
5             if p <= s and table[s - p] + 1 < table[s]:
6                 table[s] = table[s - p] + 1
7     return table[somme]
```

« On remplit la table de 0 à `somme` : pour chaque montant `s`, on essaie chaque pièce `p` et on garde le meilleur `table[s - p] + 1`. C'est la relation de récurrence du cours, en version *bottom-up*. »

1. La réponse est-elle correcte ? [►](#) Remplir la table à la main pour `rendu(6, [1, 3, 4])` (cases `table[0]` à `table[6]`), puis comparer avec la valeur attendue (le cours donne $2 : 3 + 3$).
2. Localiser et corriger l'erreur. [► coup de pouce 1](#)
3. Quelle vérification simple, faite avant de faire confiance à la réponse, aurait suffi à détecter l'erreur ?

S'entraîner à l'oral [↑ cours](#)★ ★ **Exercice 22** Expliquer en deux minutes ► [corrigé](#)

Au Grand Oral comme devant l'examineur de l'épreuve pratique, il faut savoir **expliquer** une notion clairement, sans notes. Choisir l'un des sujets suivants (ou le tirer au sort) :

- Sujet 1.** Expliquer pourquoi le calcul récursif naïf de la suite de **Fibonacci** est très lent et comment la **mémoïsation** le corrige.
- Sujet 2.** Expliquer la différence entre **mémoïsation** (de haut en bas) et **tabulation** (de bas en haut).
- Sujet 3.** Expliquer à un camarade de Première pourquoi la méthode gloutonne ne rend pas toujours la monnaie avec le moins de pièces, et ce que change la programmation dynamique.

Préparation (5 min, seul). Noter au brouillon **trois idées** et **un exemple**, rien de plus, puis retourner la feuille. **Exposé (2 min, chronométré).** Debout, face à un camarade, **sans lire de notes** : tout passe par la parole. **Retour (2 min).** Le camarade pose une question de relance (on peut alors s'aider d'un schéma), remplit la grille ci-dessous et donne un conseil ; puis on échange les rôles. Cette grille reprend les critères d'évaluation du Grand Oral. [► coup de pouce 1](#)

Grille entre camarades	Oui	En partie	Pas encore
Clair — audible, posé ; chaque mot technique est expliqué	☐	☐	☐
Juste — c'est exact, et l'exemple montre vraiment l'idée	☐	☐	☐
Construit — un fil conducteur, tenu en deux minutes, sans lire	☐	☐	☐
Un conseil pour la prochaine fois :			

Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

- Ex. 3 – piste** Le dernier pas est de 1 ou de 2 marches : sur quelle marche était-on juste avant, dans chacun des deux cas ?
- Ex. 3 – piste** Reprendre le schéma de `fibo_memo` ; attention, les conditions d'arrêt ne sont pas celles de Fibonacci.
- Ex. 7 – piste** Depuis la case (i, j) , quelles sont les deux cases atteignables à l'étage suivant ? Laquelle a-t-on intérêt à choisir ?
- Ex. 7 – piste** La table a la même forme que le triangle, et son dernier niveau est déjà connu (condition d'arrêt) : on remonte niveau par niveau.

Ex. 7 – début de solution `s = [[x for x in niveau] for niveau in t]`
`for i in range(len(t) - 2, -1, -1):`
`for j in range(len(t[i])): ...`

Ex. 10 – piste Partir de la relation de récurrence de l'exercice précédent. En tabulation, on remplit `table[s]` pour `s` croissant, en essayant chaque pièce $p \leq s$ comme dernière pièce.

Ex. 10 – début de solution `for s in range(1, somme + 1):`
`for p in pieces:`
`if p <= s: ...` Attention à la valeur initiale des cases : elle doit être « pire » que toute vraie solution.

Ex. 11 – piste Mémoriser, pour chaque somme `s`, la dernière pièce utilisée pour l'atteindre au mieux, puis « remonter » depuis `somme`.

Ex. 11 – début de solution `derniere = [None] * (somme + 1);` chaque fois que `table[s]` s'améliore grâce à `p`, noter `derniere[s] = p`. Puis partir de `s = somme` et, tant que `s > 0`, ajouter `derniere[s]` à la solution et le retirer de `s`.

Ex. 12 – piste De quelles cases le robot peut-il arriver sur la case (i, j) ? Combien de chemins mènent à une case de la première ligne?

Ex. 12 – piste Créer une table de `L` lignes et `C` colonnes remplie de 1, puis remplir les autres cases ligne par ligne.

Ex. 13 – piste Si l'on prend l'objet i , quelle capacité reste-t-il pour les $i - 1$ premiers objets? Et peut-on toujours le prendre?

Ex. 13 – début de solution `T = [[0] * (capacite + 1) for _ in range(n + 1)]`
`for i in range(1, n + 1):`
`for c in range(capacite + 1):`
`T[i][c] = T[i - 1][c]` (on laisse l'objet) ...

Ex. 14 – piste Chercher les lettres communes aux deux mots, puis le plus grand nombre d'entre elles que l'on retrouve **dans le même ordre** dans les deux.

Ex. 14 – piste Comparer les dernières lettres `a[i-1]` et `b[j-1]` : si elles sont égales, elles peuvent terminer la sous-séquence commune; sinon, on retire la dernière lettre de l'un **ou** de l'autre mot. Condition d'arrêt : un mot vide.

Ex. 14 – début de solution `L = [[0] * (m + 1) for _ in range(n + 1)]` (ligne et colonne 0 : mot vide).
Si `a[i-1] == b[j-1]` : `L[i][j] = L[i-1][j-1] + 1`; sinon, garder la meilleure de deux cases voisines.

Ex. 15 – piste Aligner les deux mots lettre à lettre : quelles lettres faut-il changer, ajouter ou retirer?

Ex. 15 – piste Remplir d'abord la première colonne et la première ligne (question 2), puis les autres cases ligne par ligne avec la règle donnée; les i premières lettres de `a` se terminent par `a[i-1]`.

Ex. 16 – piste Condition d'arrêt : que vaut la réponse pour l'indice 0? Ligne 6 : on ne peut prolonger par `tab[i]` qu'une sous-séquence qui se termine par une valeur...

- Ex. 16 – piste** Comparer avec la ligne 7 de `llsc_fin` : quel appel récursif est remplacé par une case de `dyn` ? La réponse est-elle forcément dans la dernière case ?
- Ex. 17 – piste** La longueur d'une ligne est la somme des longueurs de ses mots, plus le nombre d'espaces entre eux : combien y en a-t-il entre les mots i à $j-1$?
- Ex. 17 – début de solution**
- ```
longueur = sum([len(liste_mots[k]) for k in range(i,
j)]) + (j - i - 1)
if longueur > justification:
 return 1000000 ...
```
- Ex. 17 – piste** Après chaque mot sauf le dernier, on coupe ou non : combien de découpages cela fait-il en tout ?
- Ex. 17 – piste** Si la première ligne contient les mots  $i$  à  $j-1$ , que reste-t-il à justifier ? Dans quel ordre les cases de `cout_mini` sont-elles remplies ?
- Ex. 18 – piste** Un accumulateur initialisé à 0, auquel on ajoute l'attribut `prix` de chaque marchandise.
- Ex. 18 – piste** Tant qu'on n'est pas sorti du tableau, on décale d'une case vers la droite les marchandises dont le ratio est **plus petit** que celui de `marchandise`.
- Ex. 18 – piste** `option1` : on n'utilise pas la marchandise  $i$  ; `option2` : on l'utilise, et le volume restant diminue de son volume.
- Ex. 18 – début de solution**
- ```
if (i, v_restant) in memo:
    return memo[(i, v_restant)]
puis la même structure que chargeOptimale, en ne manipu-
lant que des prix, et memo[(i, v_restant)] = ... avant de
renvoyer.
```
- Ex. 19 – piste** Écrire 4 comme somme d'entiers de toutes les façons possibles, en rangeant les morceaux du plus long au plus court.
- Ex. 19 – piste** À chacune des $n - 1$ marques, combien de choix ?
- Ex. 19 – début de solution**
- ```
if n in memo:
 return memo[n]
en tête de fonction (après la condition d'arrêt), et memo[n]
= meilleur juste avant le return.
```
- Ex. 19 – piste** Quand `V[L]` s'améliore grâce à un premier morceau de longueur  $k$ , c'est  $k$  qu'il faut retenir. Pour remonter : couper ce premier morceau, puis recommencer avec ce qui reste.
- Ex. 20 – piste** Chercher où l'on peut regrouper deux chiffres consécutifs en un nombre compris entre 10 et 26.
- Ex. 20 – piste** Un 0 ne code aucune lettre à lui seul : avec quel chiffre doit-il être regroupé ?
- Ex. 20 – piste** Commencer par traiter le cas  $i < 2$  ; `int` s'applique aussi à une chaîne de deux chiffres.
- Ex. 20 – début de solution**
- ```
D = [0] * (n + 1)
D[0] = 1
for i in range(1, n + 1):
```

puis les deux tests de `nb_rec`, avec `D[i - 1]` et `D[i - 2]` à la place des appels récursifs.

Ex. 21 – piste Au départ, toutes les cases valent 0 : le test `table[s - p] + 1 < table[s]` peut-il être vrai une seule fois ?

Ex. 22 – piste Structurer chaque explication en trois temps : une **définition** en une phrase, un **exemple** petit et concret déroulé à voix haute, puis le **piège** (l'erreur que l'auditeur risque de faire). Finir par une phrase qui répond à la question posée. Sujet 1 : dessiner mentalement l'arbre des appels de `fibonacci(5)` et repérer un appel qui revient plusieurs fois. Sujet 3 : préparer un petit système de pièces où le premier choix « évident » est mauvais.

TP ET PROJETS

TP Le plus grand carré blanc

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/11-tp-carre-blanc — [archive.zip](#)




Ce TP guidé réinvestit tout le chapitre : on découvre une **récurrence** en remplissant une grille à la main, puis on la programme en **récuratif**, on l'accélère par **mémoïsation**, et enfin on la déroule en **tabulation** sur une vraie image. Fil rouge du chapitre : « ne jamais recalculer deux fois la même chose ».

Fichier à télécharger (lien ci-dessus) : `carre_blanc.py` (chargement de l'image, **trame** des fonctions à écrire et **tests** — `python3 carre_blanc.py` affiche OK ou A FAIRE ou ECHEC pour chaque fonction). Il nécessite la bibliothèque PIL (Pillow) et les images fournies.

1 Le problème

On dispose d'une image en **noir et blanc**. On cherche la taille du **plus grand carré entièrement blanc** que l'on peut y dessiner (côtés parallèles aux bords).

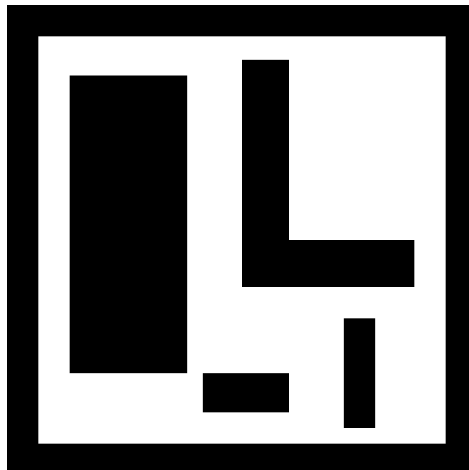

Convention. Un pixel a pour coordonnées (x, y) , où x est la **colonne** et y la **ligne** (comme dans la bibliothèque PIL). L'idée centrale, qui va tout débloquer :

La bonne question à se poser

Pour chaque pixel, on calcule la taille du plus grand carré blanc **dont ce pixel est le coin inférieur droit**. Notons cette valeur $\text{pgcb}(x, y)$. La réponse au problème sera alors le **maximum** de toutes ces valeurs.

2 Découverte à la main

Travaillons d'abord sur une petite grille (1 = blanc, 0 = noir), en remplissant chaque case **de gauche à droite et de haut en bas**.

Exercice 1 Le coin inférieur droit

On regarde une case **blanche** dont les trois voisins *déjà calculés* portent les valeurs ci-dessous. Quelle valeur faut-il mettre dans la case « ? » ? (Un carré blanc s'appuyant sur ce coin est limité par le plus *petit* des trois carrés voisins.)

haut	4	3	diagonale
gauche	2	?	

Exercice 2 Remplir toute la grille

Recopier la grille ci-dessous et **écrire dans chaque case blanche** la valeur pgcb . Règles :

- case **noire** → on écrit 0 ;
- case blanche sur la **ligne du haut** ou la **colonne de gauche** → on écrit 1 ;
- autre case blanche → on écrit $1 + \min(\text{haut}, \text{gauche}, \text{diagonale})$.

col→	0	1	2	3	4	5
0						
1						
2						
3						
4						
5						

En déduire sur le cahier la taille du plus grand carré blanc de cette grille (le maximum des valeurs écrites).

3 La formule

Définition 4 — Récurrence du plus grand carré blanc

$$\text{pgcb}(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si le pixel } (x, y) \text{ est noir,} \\ 1 & \text{si le pixel est blanc et } x = 0 \text{ ou } y = 0, \\ 1 + \min(\text{pgcb}(x-1, y), \text{pgcb}(x, y-1), \text{pgcb}(x-1, y-1)) & \text{sinon.} \end{cases}$$

Les deux premières lignes sont les **cas de base** ; la troisième relie un sous-problème à **trois sous-problèmes plus petits** (à gauche, au-dessus, en diagonale). C'est exactement la structure d'un problème de **programmation dynamique**.

4 Version récursive

On suppose disposer d'une fonction `est_noir(x, y)` renvoyant `True` si le pixel est noir.

Exercice 3 Écrire pgcb en récursif

Recopier et compléter :

```
1 def pgcb(x, y):
2     if est_noir(x, y):
3         return ...           # (a) cas de base : pixel noir
4     elif x == 0 or y == 0:
5         return ...           # (b) cas de base : bord haut / gauche
6     else:
7         return 1 + min(...,   # (c) à gauche
8                           ...,   # (d) au-dessus
9                           ...)   # (e) en diagonale
```

Exercice 4 Le problème de la lenteur

Si l'on teste `pgcb(250, 250)` sur l'image de la section « Sur une vraie image », le calcul ne se termine **jamais** en temps raisonnable.

1. En observant les trois appels récursifs, expliquer pourquoi un **même** sous-problème `pgcb(x, y)` est recalculé un très grand nombre de fois. (*Indication : pensez à l'arbre des appels de fibo du cours.*)
2. Quelle technique du cours permet d'y remédier ?

5 Mémoïsation (top-down)

Exercice 5 *Écrire pgcb_memo*

Écrire la fonction `pgcb_memo` qui fait le même calcul que `pgcb`, mais **mémoise** ses résultats dans un dictionnaire `memo` pour ne jamais recalculer deux fois la même case. Comme pour `fibonacci` dans le cours, on passe le dictionnaire en paramètre : `def pgcb_memo(x, y, memo={})`. Vérifier que l'appel devient instantané :

```
1 >>> pgcb_memo(250, 250)
2 21
```

6 Sur une vraie image

Le fichier `carre_blanc.py` charge l'image fournie `carre_blanc.png` avec PIL (c'est déjà écrit en haut du fichier) :

```
1 from PIL import Image
2 NOM_IMAGE = "carre_blanc.png"
3 img = Image.open(NOM_IMAGE).convert("RGB")
4 pixels = img.load()
5 largeur, hauteur = img.size          # ici (600, 600)
```

Exercice 6 *La fonction est_noir*

Écrire `est_noir(x, y)` qui renvoie `True` si le pixel `(x, y)` est noir (couleur `(0, 0, 0)`), `False` sinon.

Exercice 7 *Chercher le plus grand carré de l'image*


Écrire `total_pgcb()` qui **parcourt tous les pixels** de l'image et renvoie la taille du plus grand carré blanc, avec les coordonnées `(x, y)` de son coin inférieur droit :

```
1 >>> total_pgcb()
2 (200, (559, 239))
```

Attention : pour que ce soit efficace, il faut réutiliser le **même** dictionnaire de mémoïsation pour tous les pixels : créer `memo = {}` au début de `total_pgcb`, puis appeler `pgcb_memo(x, y, memo)`. (Un dictionnaire neuf évite aussi de réutiliser par erreur les résultats d'une autre image.)

Exercice 8*Défi — la grande image*

Voici une image beaucoup plus grande (1200×1200 pixels), fournie sous le nom `carre_blanc_grand.png`. Cette fois, **impossible de deviner à l'œil** où se cache le plus grand carré blanc : plusieurs zones blanches se ressemblent ! C'est tout l'intérêt de l'algorithme.

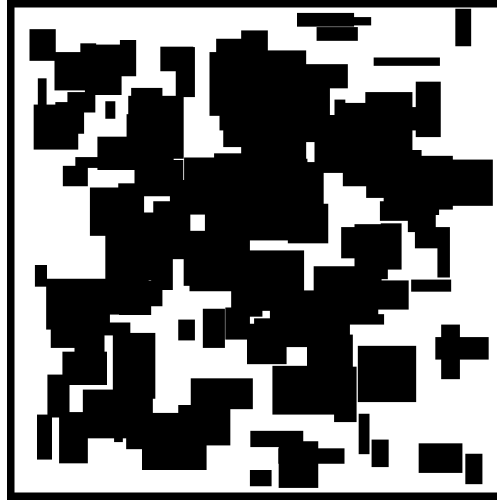

Dans `carre_blanc.py`, remplacer `NOM_IMAGE = "carre_blanc.png"` par `NOM_IMAGE = "carre_blanc_grand.png"` (les tests sont alors remplacés par l'affichage des résultats), lancer `total_pgcb()` (ou `pgcb_bottom_up()`) et **noter sur le cahier la taille du plus grand carré blanc et son coin**. Sauriez-vous, *sans le programme*, désigner à coup sûr le bon carré ? (C'est bien là que la machine gagne.)

7 Bonus : tabulation (bottom-up)**Exercice 9***Écrire pgcb_bottom_up*

En s'inspirant **du remplissage à la main** de la section « Découverte à la main », écrire `pgcb_bottom_up` qui construit une **table S** de la taille de l'image, la remplit **ligne par ligne** (sans aucune récursion), et renvoie la taille et le coin du plus grand carré. Comparer avec `total_pgcb` : on doit trouver le **même** résultat.

*Ce que ce TP illustre : un même problème résolu par **mémoïsation** (on part du haut et on descend en mémorisant) puis par **tabulation** (on part des cas de base et on remonte) — les deux visages de la programmation dynamique, à parité.*

FICHE DE RÉVISION

L'essentiel

- **Idée maîtresse** : ne jamais recalculer deux fois la même chose. La programmation dynamique s'applique quand un problème se découpe en **sous-problèmes qui se recouvrent** (les mêmes reviennent) et a une **sous-structure optimale** (la solution se construit à partir de celles des sous-problèmes).
- **Fibonacci naïf** recalcule sans cesse les mêmes valeurs : le nombre d'appels croît comme $1,6^n$ (que l'on majore souvent par 2^n), coût *exponentiel*. La programmation dynamique le ramène à un coût **linéaire**.
- **Deux approches, deux faces d'une même idée** :
 - **mémoïsation** (*top-down*) : on garde la récursivité, mais on **stocke** chaque résultat dans un dictionnaire (« carnet ») pour le **relire** au lieu de le recalculer ;
 - **tabulation** (*bottom-up*) : on remplit un **tableau** des petits cas vers les grands, sans récursivité.
- **Exemples types** : suite de Fibonacci, montée d'escalier, rendu de monnaie, sac à dos, plus longue sous-séquence commune / distance d'édition.
- **Glouton $\neq$ dynamique** : le glouton fait le choix qui semble le meilleur *sur le moment* (parfois non optimal, ex. rendu de monnaie sur $\{1,3,4\}$) ; la programmation dynamique **explore tous les sous-problèmes** et garantit l'optimum.

Le code à savoir écrire

```

1  def fibo_memo(n, memo=None):          # memoisation (top-down)
2      if memo is None:
3          memo = {}
4      if n <= 1:
5          return n
6      if n in memo:                      # déjà calculé : on lit le carnet
7          return memo[n]
8      resultat = fibo_memo(n - 1, memo) + fibo_memo(n - 2, memo)
9      memo[n] = resultat                 # on écrit dans le carnet
10     return resultat
11
12  def fibo_tab(n):                      # tabulation (bottom-up)
13      if n <= 1:
14          return n
15      table = [0] * (n + 1)             # table[k] contiendra F_k
16      table[1] = 1
17      for k in range(2, n + 1):
18          table[k] = table[k - 1] + table[k - 2]    # déjà calculés
19      return table[n]
    
```

À retenir aussi

- **Rendu de monnaie** : table à une dimension, on essaie chaque première pièce et on garde le minimum. **Sac à dos** : table à **deux dimensions**, chaque case compare « je prends l'objet » et « je le laisse ».
- Le décorateur `@cache` (module `functools`) mémorise automatiquement une fonction.
- Bien identifier la **relation de récurrence** (comment un cas dépend des précédents) : c'est le cœur de tout exercice.

Erreurs à éviter

- oublier le(s) **cas de base** ou **conditions d'arrêt** (sinon récursion infinie ou table mal initialisée) ;
- **recalculer** au lieu de **relire** le résultat mémorisé (le test `if n in memo` est essentiel) ;
- remplir la table dans le **mauvais ordre** (il faut connaître les petits cas avant les grands) ;
- confondre approche **gloutonne** (choix local) et **dynamique** (tous les sous-problèmes).

Savoir-faire à maîtriser — je sais...

- ☐ **reconnaître** un problème à recouvrement de sous-problèmes ;
- ☐ écrire une solution par **mémoïsation** et par **tabulation** ;
- ☐ **dérouler** le remplissage d'une table sur un petit exemple ;
- ☐ **comparer** les coûts (naïf exponentiel vs dynamique) ;
- ☐ **distinguer** programmation dynamique et algorithme glouton.

Se tester — répondre sans regarder la fiche, puis vérifier (réponses à l'envers ci-dessous).

1. Quels sont les deux ingrédients d'un problème qui se prête à la programmation dynamique ?
2. Dans `fibonacci_tab(6)`, quelle valeur prend `table[6]` ?
3. Ordre de grandeur du coût de Fibonacci naïf ? de Fibonacci tabulé ?
4. Si l'on oublie d'écrire le résultat dans `memo`, que devient `fibonacci_memo` ?
5. Rendre 6 avec les pièces $\{1, 3, 4\}$: combien de pièces pour le glouton ? pour la programmation dynamique ?

Réponses. 1. des sous-problèmes qui se recouvrent et une sous-structure optimale. 2. 8 (la table vaut $[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8]$). 3. exponentiel (environ $1,6^n$, majoré par 2^n) : linéaire (n). 4. elle recalculait tout, comme la version naïve : coût exponentiel. 5. glouton $4 + 1 + 1 + 1$: 3 pièces ; dynamique $3 + 3$: 2 pièces.

DÉFIS ADVENT OF CODE

DÉFI 1 Adapter Array

les adaptateurs — tri et programmation dynamique

Jour 10

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/11-defi-aoc-2020-10 — **archive.zip**



Consignes

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2020/day/10>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (GitHub, Google...), le bouton *get your puzzle input* donne **votre** fichier de données, à enregistrer sous `input.txt` à côté de votre programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/11-defi-aoc-2020-10>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-    L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



Ce défi réinvestit la programmation dynamique vue dans ce chapitre : on compte un nombre astronomique de possibilités en réutilisant les résultats des sous-problèmes déjà résolus.

1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

adapter	adaptateur	rated for	prévu pour (valeur nominale)
joltage	tension (unité inventée : le <i>jolt</i>)	outlet	prise de courant
built-in	intégré	lower than	inférieur à
distribution	répartition	difference	écart
arrangement	façon d'agencer, combinaison	distinct	différent

Résumé de l'énoncé (partie 1)

Contexte. En plein vol vers vos vacances, votre appareil n'a plus de batterie. La prise sous le siège ne fournit pas la bonne tension, mais votre sac déborde d'adaptateurs que l'on peut brancher les uns derrière les autres, comme des rallonges. Chaque ligne du fichier est la tension de sortie d'un de ces adaptateurs (l'unité, le *jolt*, est inventée).

Ce qu'il faut faire.

- La prise vaut 0. L'appareil possède son propre adaptateur intégré, qui vaut la plus grande valeur du sac plus 3. Dans les données, toutes les valeurs sont différentes.
- Un adaptateur de valeur v accepte une source de valeur $v - 1$, $v - 2$ ou $v - 3$: autrement dit, chaque maillon de la chaîne doit être plus grand que le précédent, d'au plus 3.
- Dans la partie 1, on utilise **tous** les adaptateurs pour former la chaîne prise $\rightarrow$ adaptateurs $\rightarrow$ appareil. On compte les écarts égaux à 1 et les écarts égaux à 3 entre éléments consécutifs ; la réponse est (nombre d'écarts de 1) $\times$ (nombre d'écarts de 3).

Exercice 1 Comprendre ce qui est demandé

Questions de vérification, à traiter sur le cahier :

1. Pourquoi la chaîne de la partie 1 est-elle forcément rangée dans l'ordre croissant ?
2. Que se passerait-il si deux adaptateurs voisins dans l'ordre croissant étaient séparés de 4 ?
3. L'écart entre la prise et le premier adaptateur compte-t-il ? Et celui entre le dernier adaptateur et l'appareil ?

Exercice 2

À la main, sur un petit exemple

On considère le fichier (inventé) suivant, écrit ici sur une seule ligne pour gagner de la place (dans le vrai fichier : une valeur par ligne) :

```
9 1 13 4 8 2 14 7 3 12
```

Ranger les valeurs dans l'ordre croissant, ajouter la prise et l'appareil, puis écrire la liste des écarts successifs. Vérification : on doit obtenir 24 pour la partie 1.

2 Programmer la partie 1

Exercice 3

Lire et ranger

Écrire une fonction `chaine(nom_fichier)` qui renvoie la liste triée des valeurs, complétée par 0 au début et par la valeur de l'appareil à la fin.

▷ coup de pouce 1

Outil Python : la méthode `get` des dictionnaires (`d.get(cle, default)`)

`d.get(cle, default)` renvoie la valeur associée à `cle` si la clé existe, et la valeur `default` sinon, sans provoquer d'erreur. Le dictionnaire n'est pas modifié.

```
1 compte = {"a": 2}
2 print(compte.get("a", 0))    # 2 : la cle existe
3 print(compte.get("z", 0))    # 0 : cle absente, on obtient la
                              # valeur par default
4 compte["z"] = compte.get("z", 0) + 1  # compter sans tester si la
                              # cle existe
5 print(compte)                # {'a': 2, 'z': 1}
```

Intérêt. On évite d'écrire un test `if cle in d: ... else: ...` à chaque fois qu'on compte ou qu'on lit une valeur peut-être absente. Le coût reste celui d'un accès au dictionnaire : constant en moyenne.

À essayer. Recopier et exécuter ce code. Que se passe-t-il si l'on écrit `compte["y"]` ? Et `compte.get("y")`, sans second argument ?

Exercice 4

Compter les écarts

Écrire une fonction `ecarts(valeurs)` qui renvoie un dictionnaire associant à chaque écart son nombre d'apparitions. En déduire la réponse ; tester sur l'exemple de la fiche, puis sur vos données.

▷ coup de pouce 1

3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

Vous voulez maintenant savoir de combien de manières différentes on aurait pu brancher l'appareil, sans être obligé d'utiliser tout le sac.

- Compter les chaînes qui relient la prise à l'appareil en respectant toujours la règle des écarts de 1 à 3, avec n'importe quel sous-ensemble des adaptateurs.
- Deux chaînes sont différentes si elles n'utilisent pas exactement les mêmes adaptateurs. Le nombre obtenu est gigantesque.

Exercice 5 Pourquoi pas tout énumérer ?

Sur l'exemple de la fiche, on trouve 28 façons. Avec une centaine d'adaptateurs, l'énoncé annonce un nombre astronomique : expliquer pourquoi un programme qui construirait chaque façon une par une ne terminerait jamais.

Exercice 6 Compter sans énumérer

On note $N(v)$ le nombre de façons d'aller de la prise jusqu'à l'adaptateur de valeur v . Exprimer $N(v)$ à l'aide des valeurs de N pour les adaptateurs qui peuvent se brancher juste avant v . Écrire une fonction `nombre_facons(valeurs)` qui remplit un dictionnaire N en parcourant la liste triée. Vérifier : sur l'exemple, $N(4) = 7$ et $N(9) = 14$. [▷ coup de pouce 1](#)

[▷ coup de pouce 2](#)

★★★ Exercice 7 Défi : la version récursive

Écrire une version récursive de `nombre_facons` (le nombre de façons de finir la chaîne à partir de l'adaptateur d'indice i). La tester sur vos données : que se passe-t-il ? Corriger avec la mémoïsation. [▷ coup de pouce 1](#)

4 Approfondissement

★★ Exercice 8 Approfondissement 1 : découper en blocs

Dans les données (et dans l'exemple de la fiche), les écarts entre adaptateurs consécutifs valent 1 ou 3, jamais 2. On peut en profiter pour compter autrement.

1. Sur l'exemple, découper la chaîne 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17 en **blocs** de valeurs consécutives (écarts de 1), séparés par les écarts de 3. Expliquer pourquoi la première et la dernière valeur de chaque bloc sont forcément utilisées.
2. À la main, compter les façons de traverser un bloc de 1, 2, 3, 4 puis 5 valeurs, la première et la dernière étant obligatoires. Vérifier que le produit sur les blocs de l'exemple redonne 28.
3. Écrire `facons_bloc(m)` puis `nombre_facons_blocs(valeurs)`. [▷ coup de pouce 1](#)

[▷ coup de pouce 2](#)

4. Pourquoi cette méthode tombe-t-elle en défaut s'il existe un écart de 2 ? Laquelle des deux méthodes est la plus générale ?

Coups de pouce

*À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.*

Ex. 3 – piste La méthode `sort()` ou la fonction `sorted` trient une liste. L'appareil vaut le maximum plus 3.

Ex. 4 – piste On compare chaque valeur à la suivante : boucle sur les indices `i` de 0 à `len(valeurs) - 2`.

Ex. 6 – piste C'est de la programmation dynamique : on résout le problème pour chaque adaptateur, du plus petit au plus grand, en réutilisant les résultats déjà calculés.

Ex. 6 – début de solution $N[0] = 1$, puis pour chaque valeur v : $N[v]$ est la somme des $N[v - k]$ pour k valant 1, 2 et 3, en comptant 0 si $v - k$ n'est pas un adaptateur (méthode `get` des dictionnaires).

Ex. 7 – piste Sans mémoire, les mêmes sous-problèmes sont recalculés un nombre exponentiel de fois. Un dictionnaire des résultats déjà connus règle le problème.

Ex. 8 – piste Un écart de 3 ne laisse aucun choix : les deux adaptateurs qui l'encadrent sont obligatoires. Les choix se font à l'intérieur de chaque bloc, indépendamment des autres blocs : on multiplie.

Ex. 8 – début de solution Parcourir la liste triée en tenant à jour la taille du bloc en cours ; à chaque écart de 3, multiplier le résultat par `facons_bloc(taille)` et repartir à 1. `facons_bloc(m)` peut réutiliser `nombre_facons` sur la liste `[i for i in range(m)]`.

DÉFI 2 Rambunctious Recitation*le jeu de mémoire — dictionnaires et complexité*

Jour 15

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/11-defi-aoc-2020-15 — [archive.zip](#)

**Consignes**

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2020/day/15>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit,

Traduire en français).


- Avec un compte (GitHub, Google...), le bouton *get your puzzle input* donne **votre** fichier de données, à enregistrer sous `input.txt` à côté de

votre programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/11-defi-aoc-2020-15>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le

programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.

- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.

-  L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



Ce défi prolonge ce chapitre : comme pour la mémorisation, on gagne énormément de temps en conservant dans un dictionnaire des informations déjà calculées au lieu de les rechercher à nouveau.

1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

memory game	jeu de mémoire	take turns	parler à tour de rôle
starting numbers	nombres de départ	spoken	prononcé, dit
most recently	le plus récemment	turn	tour
apart	d'écart, séparés de	age	âge (ici : un écart de tours)

Résumé de l'énoncé (partie 1)

Contexte. En attendant votre avion, vous appelez les elfes du pôle Nord : ils jouent à un jeu de mémoire où chacun, à son tour, annonce un nombre qui dépend de ce qui a déjà été dit. Le fichier contient seulement les nombres par lesquels la partie commence.

Ce qu'il faut faire.

- Le fichier est une ligne de nombres de départ séparés par des virgules.
- Les tours sont numérotés à partir de 1. Les premiers tours servent à annoncer les nombres de départ, dans l'ordre.
- Ensuite, à chaque tour, on regarde le nombre annoncé au tour précédent. S'il était annoncé pour la première fois, on annonce 0. Sinon, on annonce l'écart entre le tour où il vient d'être annoncé et le tour où il l'avait été la fois d'avant : autrement dit, « il y a combien de tours qu'on l'avait déjà dit ? ».
- La réponse est le nombre annoncé au tour 2020.

Exercice 1



Comprendre ce qui est demandé

Questions de vérification, à traiter sur le cahier :

1. Que dit-on juste après le dernier nombre de départ (les nombres de départ étant tous différents) ?
2. Si le même nombre est dit à deux tours consécutifs, que dit-on au tour suivant ?
3. Le nombre dit au tour k peut-il dépasser k (une fois les nombres de départ passés) ?

Exercice 2



À la main, sur un petit exemple

Avec les nombres de départ (inventés) 2,0,1, écrire les dix premiers nombres dits, en numérotant les tours à partir de 1. Vérification : les cinq premiers sont 2, 0, 1, 0, 2 et le dixième vaut 2.

2 Programmer la partie 1

Exercice 3 Une première version avec une liste

Écrire une fonction `jeu_liste(depart, n)` qui construit la liste de tous les nombres dits et renvoie le n -ième. Pour savoir quand le dernier nombre a été dit auparavant, on cherche dans la liste. Tester sur l'exemple de la fiche : avec $n = 2020$, on doit trouver 779.

[▷ coup de pouce 1](#)

Outil Python : mesurer une durée (module `time`)

La fonction `time.perf_counter()` renvoie un instant en secondes (avec beaucoup de décimales). La différence entre deux appels donne la durée écoulée entre les deux.

```
1 import time
2
3 debut = time.perf_counter()      # instant de depart (en secondes)
4 total = 0
5 for i in range(1000000):
6     total += i
7 duree = time.perf_counter() - debut
8 print(f"{duree:.3f} s")          # duree ecoulee, arrondie a 3
                                   # decimales
```

Intérêt. Vérifier *expérimentalement* une complexité : si doubler la taille des données double le temps, le programme est linéaire ; s'il le multiplie par 4, il est quadratique. Les durées varient d'une machine à l'autre : seuls les rapports comptent.

À essayer. Recopier et exécuter ce code, puis remplacer 1000000 par 2000000. Comment évolue la durée ?

Exercice 4 Combien d'opérations ?

Au tour numéro k , combien de cases la recherche peut-elle examiner au pire ? En déduire la complexité de `jeu_liste` en fonction de n . Mesurer le temps pour $n = 2020$, puis $n = 20\,000$ et $n = 40\,000$ avec le module `time` : le résultat est-il cohérent ?

3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

Les elfes sont infatigables : ils continuent la partie beaucoup plus longtemps.

- Même jeu, mêmes nombres de départ. La réponse est le nombre annoncé au tour 30 000 000.

★★ **Exercice 5** 30 millions de tours

Combien de temps prendrait `jeu_liste` pour 30 millions de tours, d'après vos mesures ? Écrire une fonction `jeu_dict(depart, n)` qui ne garde **pas** la liste des nombres, mais un dictionnaire `dernier_tour` associant à chaque nombre déjà dit le dernier tour où il a été dit. Vérifier qu'elle donne 779 pour 2020 tours sur l'exemple, puis 5068275 pour 30 millions de tours (patience : quelques secondes). [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)

★★★ **Exercice 6** Défi : encore plus vite

Hormis les nombres de départ (petits), les nombres dits sont toujours inférieurs au nombre de tours. Remplacer le dictionnaire par une liste de taille fixe `[0] * n` (une liste de `n` zéros) indexée par le nombre lui-même. Comparer les temps : pourquoi est-ce plus rapide, et qu'est-ce que cela coûte en mémoire ? [▷ coup de pouce 1](#)

Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

Ex. 3 – piste Parcourir la liste à l'envers à partir de l'avant-dernier élément pour trouver l'occurrence précédente du dernier nombre.

Ex. 5 – piste Accéder à un dictionnaire ou y écrire coûte un temps à peu près constant, quelle que soit sa taille : chaque tour devient de coût constant, donc l'ensemble est linéaire en n .


Ex. 5 – début de solution Garder le dernier nombre dit dans une variable à part, et ne le ranger dans le dictionnaire qu'**après** avoir calculé le suivant : sinon on écrase l'information dont on a besoin.

Ex. 6 – piste Un tour non encore joué peut être codé par 0, puisque les tours sont numérotés à partir de 1.

12

CHAPITRE 12

Recherche textuelle

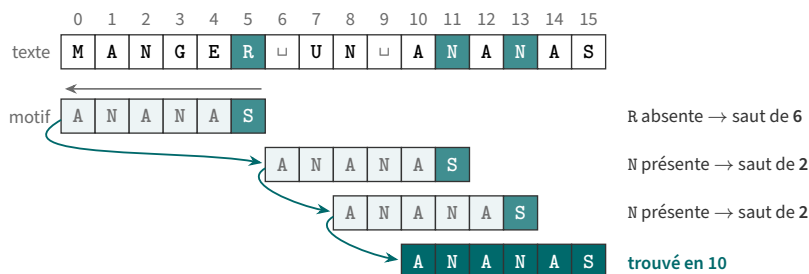

DANS CE CHAPITRE

■ Activités préparatoires	582
■ Cours	584
■ Exercices	593
■ TP et projets	604
■ Fiche de révision	610
■ Défis Advent of Code	612
■ Corrigés	932

ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

ACTIVITÉ 1 Chercher un mot, à la main

Durée : 15 à 20 min · Par deux

Consignes

- L'un déplace la bande, l'autre compte. Sans ordinateur.
- Découper la bande **SOLEIL** placée sous le texte (ou la recopier sur une bande de papier, avec des cases de même taille) : c'est la **fenêtre** que l'on fait glisser sur le texte, case par case.
- Les réponses s'écrivent sur le cahier. Une **comparaison**, c'est regarder une case de la bande et la case du texte juste en dessous (pareil ou pas ?). Les espaces () sont des caractères comme les autres.  Travail **sans IA** : ni assistant, ni complétion de code ; vous devez pouvoir expliquer chaque réponse.

Le texte et le motif

On cherche le motif **SOLEIL** (6 lettres) dans le texte ci-dessous (43 caractères, positions numérotées à partir de 0).

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
U	N		P	O	T	A	G	E	R		D	E		R	A	D	I	S		E	T		D	E		T	O	M	A	T	E	S		A	U		S	O	L	E	I	L

Bande à découper :

S	O	L	E	I	L
---	---	---	---	---	---

S	O	L	E	I	L
---	---	---	---	---	---

Première méthode : glisser d'une case à la fois

Poser la bande sous le texte, à la position 0. Comparer les cases **de gauche à droite** ; dès qu'une case diffère, arrêter et faire glisser la bande d'**une seule** case vers la droite. Recommencer jusqu'à trouver **SOLEIL**.

1. Faire la recherche en comptant les comparaisons (un bâton par comparaison, sur le cahier). Combien de positions a-t-on essayées ? Combien de comparaisons en tout ?
2. À quelle position trouve-t-on **SOLEIL** ? Pour la plupart des positions, combien de comparaisons a-t-il fallu ?
3. Si le texte était un livre d'un million de caractères, combien de positions faudrait-il essayer, à peu près ?

Deuxième méthode : regarder d'abord la fin

On recommence à la position 0, mais on compare maintenant en commençant par la **dernière** case de la bande.

- À la position 0, quelle lettre du texte se trouve sous la dernière case de la bande ? Apparaît-elle quelque part dans **SOLEIL** ?
- Si l'on décale la bande de 1, 2, ... ou 5 cases, cette lettre sera encore sous la bande. Une de ces positions peut-elle donner **SOLEIL** ? De combien de cases peut-on donc faire sauter la bande d'un coup ?
- Plus loin, la lettre sous la dernière case est un **I**, qui *existe* dans **SOLEIL**. De combien faut-il avancer la bande pour que ce **I** se retrouve sous le **I** de la bande ?
- Refaire toute la recherche avec cette règle : on regarde la lettre sous la dernière case ; si elle n'est pas dans le motif, on saute toute la bande ; sinon, on avance pour l'aligner avec la même lettre de la bande (la plus à droite, sans compter la dernière case). Recopier sur le cahier le tableau ci-dessous et le compléter, une ligne par position essayée.

Position	Lettre sous la dernière case	Comparaisons	Saut
0	...	...	...
...	...	...	...

Combien de positions a-t-on essayées ? Combien de comparaisons en tout ?

Ce qu'on a découvert

- Comparer le nombre de comparaisons des deux méthodes. Pourquoi la deuxième a-t-elle pu ne **jamais lire** certaines lettres du texte ?
- Pour aller vite, il est utile de préparer **avant** la recherche, pour chaque lettre, le saut à faire. Recopier et compléter sur le cahier ce « pense-bête » pour **SOLEIL** :

Lettre sous la dernière case	S	O	L	E	I	toute autre lettre
Saut						

COURS

Programme (BO) « Recherche textuelle. Décrire un algorithme de recherche textuelle. Étudier la complexité de l'algorithme de Boyer-Moore, notamment le prétraitement du motif. »

Prérequis les **chaînes de caractères** et l'accès par indice (0 à $n - 1$), la notion de **coût** (linéaire, quadratique), les **dictionnaires** (pour le prétraitement).

Objectifs écrire la recherche naïve ; comprendre les deux idées de **Boyer-Moore** (lire à l'envers, sauter loin) ; construire la table de prétraitement et dérouler **Boyer-Moore** et **Horspool**.

I Le problème : trouver une aiguille dans une botte de foin

Chaque fois que vous faites **Ctrl+F** dans un document, que **grep** fouille un fichier, qu'un antivirus reconnaît la « signature » d'un virus, ou qu'un biologiste cherche un gène dans un génome de **trois milliards** de bases, le même problème se pose : **trouver un motif dans un texte**.

Définition 1 — Recherche textuelle

On cherche les **occurrences** d'un **motif** (une petite chaîne, de longueur m) dans un **texte** (une grande chaîne, de longueur n , avec $m \leq n$). Une occurrence est une position i du texte à partir de laquelle le motif apparaît intégralement.

Exemple :

Dans le vers de Verlaine

« Les sanglots longs des violons de l'automne... »

le motif **violons** apparaît à la position **23** (on compte à partir de 0, espaces compris).


Remarque : (Un terrain de jeu magnifique : l'ADN)

L'information génétique est une immense chaîne sur un alphabet de **quatre lettres** — A, T, G, C (les bases azotées). Chercher si le triplet **ACG** ou le gène **GATTACA** apparaît dans un brin, c'est *exactement* de la recherche textuelle — sur des textes de milliards de caractères. D'où l'importance d'algorithmes... rapides.

II La méthode naïve : la fenêtre glissante

L'idée la plus simple : on **superpose** le motif au début du texte, on compare lettre à lettre ; en cas d'échec, on décale le motif d'**un seul cran** vers la droite, et on recommence.

Cherchons ACG dans CAAGACG. On compare de gauche à droite ; au premier désaccord, on glisse d'un cran.

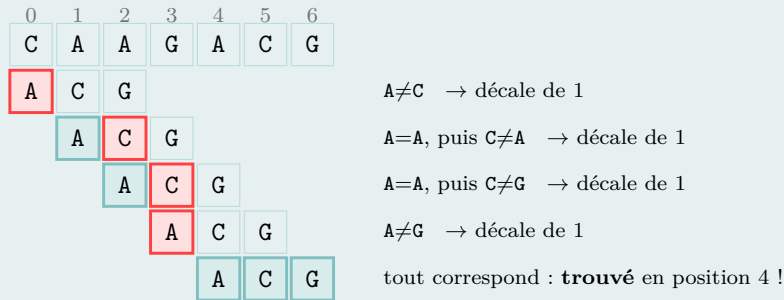

Cinq alignements, chacun décalé d'un seul cran : c'est lent. On « redécouvre » le texte à chaque pas.

```

1 def recherche_naive(motif, texte):
2     n, m = len(texte), len(motif)
3     positions = []
4     for i in range(n - m + 1):           # chaque position de depart
5         j = 0
6         while j < m and texte[i + j] == motif[j]:
7             j += 1                       # on compare de gauche a
8                                         # droite
9         if j == m:                       # tout le motif a correspondu
10            positions.append(i)
11    return positions
  
```

Propriété 1 — Un coût qui peut exploser

Dans le pire des cas (par exemple motif AAAAA...AB dans un texte AAAAA...A), on compare presque tout le motif à chaque position : environ $n \times m$ comparaisons — un coût **quadratique**. Trop lent pour de très longs textes. Et surtout : la méthode naïve *oublie* tout ce qu'elle vient d'apprendre à chaque décalage.


► Exercices d'application : exercices [1](#) et [2](#) (méthode naïve)

III Boyer-Moore : lire à l'envers, et sauter loin (1977)

En 1977, Robert **Boyer** et J Strother **Moore** ont une double idée, à la fois simple et géniale.

Règle 1 — Les deux idées de Boyer-Moore

- (1) Comparer le motif de la *droite* vers la *gauche* (en commençant par sa dernière lettre).
- (2) Prétraiter le motif pour, en cas d'échec, sauter de plusieurs crans d'un coup au lieu d'un seul — grâce à la **règle du mauvais caractère**.



on compare la **dernière** lettre en premier (droite → gauche)

La règle du mauvais caractère. Supposons qu'en comparant de droite à gauche, on bute sur un caractère *c* du texte qui ne correspond pas. Deux cas :

- **c n'existe pas** dans le motif : inutile d'essayer les alignements où *c* tomberait *dans* le motif — on saute d'un coup **toute la longueur** du motif !
- **c existe** dans le motif : on décale juste ce qu'il faut pour aligner *c* du texte avec sa dernière occurrence dans le motif.

Le prétraitement consiste donc à connaître, pour chaque lettre, sa **dernière position** dans le motif.

Exemple : (Boyer-Moore sur le mot ANANAS)

Table des dernières positions du motif ANANAS (A0 N1 A2 N3 A4 S5) :

lettre	A	N	S
dernière position	4	3	5

Cherchons ANANAS dans MANGER UN ANANAS. On aligne le motif au début et on compare **par la droite**. Selon la lettre fautive, le saut change :

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
M	A	N	G	E	R		U	N		A	N	A	N	A	S
A	N	A	N	A	S										

R absente → saut 6 (toute la longueur)

A	N	A	N	A	S
---	---	---	---	---	---

N présente : on l'aligne → saut 2

A	N	A	N	A	S
---	---	---	---	---	---

N présente → saut 2

A	N	A	N	A	S
---	---	---	---	---	---

tout correspond : **trouvé** en 10 !

Le saut n'est pas toujours « toute la longueur » : quand la lettre fautive existe dans le motif (ici le N, en dernière position 3), on décale juste ce qu'il faut pour l'aligner — soit $5 - 3 = 2$ crans.

```

1 def table_dernier(motif):
2     last = {}
3     for k in range(len(motif)):
4         last[motif[k]] = k          # derniere position de chaque lettre
5     return last
6
7 def boyer_moore(motif, texte):
8     n, m = len(texte), len(motif)
9     last = table_dernier(motif)
10    positions = []
11    i = 0
12    while i <= n - m:
13        j = m - 1
14        while j >= 0 and texte[i + j] == motif[j]:
15            j -= 1                  # comparaison DROITE ->
16                                    # GAUCHE
17        if j < 0:
18            positions.append(i)      # motif trouve
19            i += 1
20        else:
21            c = texte[i + j]         # le "mauvais caractere"
22            i += max(1, j - last.get(c, -1)) # saut (au moins 1)
23    return positions

```

► **Exercices d'application :** exercices [3](#) à [5](#) (Boyer-Moore : les deux idées, dérouler, la table de décalage)

IV Boyer-Moore-Horspool : la version simplifiée (1980)

Le vrai Boyer-Moore combine *deux* règles de saut (le mauvais caractère *et* le « bon suffixe » [au-delà du programme]). En 1980, Nigel **Horspool** propose une simplification élégante, tout aussi rapide en pratique et bien plus simple à écrire — au point qu'elle **suffit** amplement au lycée.

Règle 2 — L'astuce de Horspool

On garde la comparaison de droite à gauche. Mais, quel que soit l'endroit où l'échec se produit, on décide du saut en regardant **le caractère du texte aligné avec la dernière case de la fenêtre**. Une **seule** table de décalage suffit : pour chaque lettre du motif (sauf la dernière), « à quelle distance de la fin se trouve-t-elle ».

Horspool ou Boyer-Moore : quelle différence ? Les deux lisent le motif **de droite à gauche** et sautent grâce au mauvais caractère. Toute la différence tient au **caractère que l'on regarde** pour décider du saut.

	Boyer-Moore (mauvais caractère)	Horspool
Caractère observé	celui qui a provoqué l'échec (à la position j , <i>variable</i>)	toujours celui aligné avec la fin de la fenêtre
Le saut dépend-il de où l'échec a lieu ?	oui : décalage = $j - (\text{dernière position de } c)$	non : une seule case observée, toujours la même
Table de prétraitement	dernière position de chaque lettre du motif	distance à la fin (lettres sauf la dernière), défaut m

Autrement dit : quand la comparaison échoue *avant* la fin (une partie du suffixe correspondait déjà), Boyer-Moore se sert de la lettre *à l'endroit précis* de l'échec, tandis que Horspool ignore cette position et se rabat *toujours* sur la lettre de fin de fenêtre. Horspool est donc **plus simple** — une seule règle, un seul point d'observation — et reste tout aussi rapide en pratique. (Le « vrai » Boyer-Moore ajoute encore la règle du « bon suffixe » [au-delà du programme], qui réutilise la portion du motif déjà reconnue avant l'échec.)

Construire la table de décalage. Pour un motif de longueur m , on parcourt ses lettres *sauf la dernière* : la lettre en position k reçoit le décalage $m - 1 - k$. Toute lettre absente reçoit le décalage m (saut maximal).

Exemple — la table de MOTIF ($m = 5$) (la dernière lettre F n'est pas dans la table : elle prend le décalage par défaut 5) :

lettre	M	O	T	I	<i>autres</i>
décalage	4	3	2	1	5


```

1 def table_decalage(motif):
2     m = len(motif)
3     dec = {}
4     for k in range(m - 1):          # on ignore la DERNIERE lettre
5         dec[motif[k]] = m - 1 - k
6     return dec
7
8 def horspool(motif, texte):
9     n, m = len(texte), len(motif)
10    dec = table_decalage(motif)
11    positions = []
12    i = 0
13    while i <= n - m:
14        j = m - 1
15        while j >= 0 and texte[i + j] == motif[j]:
16            j -= 1                    # comparaison DROITE ->
                                     # GAUCHE
17
18        if j < 0:
19            positions.append(i)        # motif trouve en i
20            c = texte[i + m - 1]      # caractere aligne avec la
                                     # FIN de la fenetre
21            i += dec.get(c, m)         # saut (m par default)

```

Visualisons Horspool sur ACGT cherché dans GTACACGTAC (table A→3, C→2, G→1, autres →4). La case *orangée* est la lettre alignée avec la **fin** de la fenêtre : c'est elle, et elle seule, qui décide du saut.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
G	T	A	C	A	C	G	T	A	C
A	C	G	T						
		A	C	G	T				
			A	C	G	T			

fin C → saut 2

fin C → saut 2

tout correspond : **trouvé** en 4 !


Exemple : (Dérouler Horspool : MOTIF dans UN TEXTE AVEC UN MOTIF ICI)

Table : M→4, O→3, T→2, I→1, autres →5.

fenêtre	texte aligné	lettre de fin	décalage
$i = 0$	UN TE	E (absente)	5
$i = 5$	XTE A	A (absente)	5
$i = 10$	VEC U	U (absente)	5
$i = 15$	N MOT	T	2
$i = 17$	MOTIF	trouvé ! (position 17)	


Cinq alignements ont suffi pour parcourir un texte de 26 caractères : presque à chaque échec, on a bondi de 5 (la longueur du motif), *sans même lire* les lettres survolées.

Le même déroulé, en images (la case *orangée* = la lettre de fin de fenêtre qui décide du saut) :

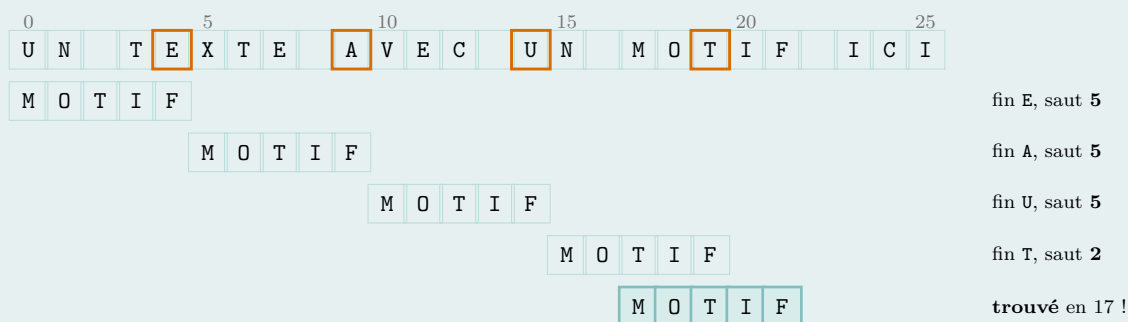

Exemple : (Un clin d'œil à l'ADN : GATTACA)

Table de GATTACA : G → 6, A → 2, T → 3, C → 1, autres → 7. Dans le brin ACGTGATTACAGGT, Horspool teste $i = 0$ (fin T → saut 3), $i = 3$ (fin C → saut 1), puis $i = 4$: **GATTACA trouvé !** Trois essais au lieu de huit.

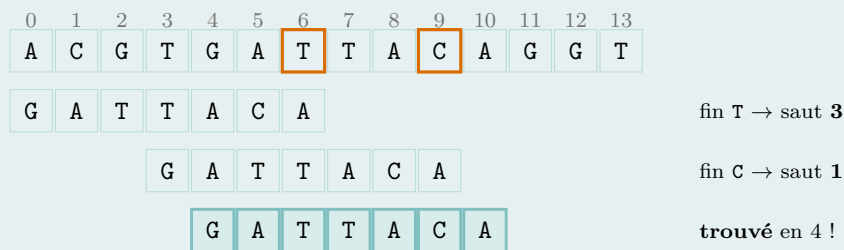

► **Exercices d'application** : exercices 6 et 7 (Horspool : dérouler, en Python)

V Le coût, ou le miracle du sous-linéaire

Règle 3 — Complexité

Prétraitement : construire la table coûte $O(m)$ (une seule passe sur le motif ; les lettres absentes du motif ne sont pas stockées : elles reçoivent le décalage par défaut m).

Recherche : dans le *pire* cas, on reste en $O(n \times m)$ (comme le naïf). Mais en **pratique**, sur un texte « ordinaire », les sauts sont si grands qu'on est **sous-linéaire** : de l'ordre de $O(n/m)$ comparaisons.

C'est le **prodige** de Boyer-Moore : il peut trouver un mot **sans lire tout le texte**. Et — contre-intuition merveilleuse — *plus le motif est long, plus la recherche est rapide*, car les sauts possibles sont plus grands. C'est cet algorithme (ou ses cousins) qui fait tourner Ctrl+F, **grep** et les moteurs de recherche.

► **Exercices d'application** : exercice 8 (le coût sous-linéaire)

VI Où la recherche textuelle est partout

- **Éditeurs et grep** : le Ctrl+F de vos logiciels.
- **Bio-informatique** : localiser un gène, une mutation, une amorce dans un génome de milliards de bases.
- **Antivirus** : repérer la « signature » (un motif d'octets) d'un logiciel malveillant dans un fichier.
- **Détection de plagiat, moteurs de recherche, filtres anti-spam...**

Remarque : (Liens avec d'autres chapitres)

La table de prétraitement est un **dictionnaire** : on dépense un peu de **mémoire** pour gagner beaucoup de **temps**, et le **coût** devient, en pratique, sous-linéaire. La même recherche de motif existe en SQL avec LIKE (chapitre « bases de données »). Un antivirus cherche des signatures connues, mais le chapitre « calculabilité », plus loin dans l'année, montrera qu'aucun outil ne peut détecter *tous* les virus. Enfin, *comparer* deux textes ou deux brins d'ADN (plus longue sous-séquence commune) relève de la **programmation dynamique**.

Bilan — la carte mémoire

Notion	À retenir
Recherche textuelle	trouver un motif (m) dans un texte (n)
Méthode naïve	fenêtre glissante, gauche→droite, décalage 1 ; $O(nm)$
Boyer-Moore, idée 1	comparer le motif de droite à gauche
Boyer-Moore, idée 2	prétraiter le motif pour sauter loin
Mauvais caractère	lettre absente du motif $\Rightarrow$ saut = longueur m
Horspool	saut selon la lettre alignée avec la fin ; 1 table
Table (Horspool)	lettre en position $k \rightarrow$ décalage $m - 1 - k$; défaut m
Coût	prétraitement $O(m)$; recherche souvent sous-linéaire $O(n/m)$

Erreurs fréquentes

- **Comparer de gauche à droite** avec Boyer-Moore. Non : on lit le motif **à l'envers**.
- **Mettre la dernière lettre dans la table de Horspool**. On l'*exclut* (sinon le décalage serait 0 et l'algorithme bouclerait).
- **Oublier le décalage par défaut** m pour une lettre absente du motif.
- **Croire Boyer-Moore toujours plus rapide**. Au pire cas il reste en $O(nm)$; c'est *en pratique* qu'il brille.
- **Confondre indice du texte et indice du motif** dans `texte[i + j]` / `motif[j]`.

Savoir-faire à maîtriser

À la fin du chapitre, je sais...

- ☐ **écrire** la recherche naïve et **évaluer** son coût → ex. [1](#), [2](#);
- ☐ **expliquer** les deux idées de Boyer-Moore (lire à l'envers, sauter) → ex. [3](#), [11](#);
- ☐ **construire** la table de prétraitement (Boyer-Moore et Horspool) → ex. [4](#), [5](#);
- ☐ **dérouler** Horspool sur un texte donné (suite des fenêtres et des sauts) → ex. [6](#), [13](#);
- ☐ **justifier** pourquoi la recherche peut être *sous-linéaire* → ex. [8](#).

Vers le Grand Oral


- **Comment un ordinateur peut-il trouver un mot sans lire tout le texte ?** (*Boyer-Moore, sauts, sous-linéarité.*)
- **Pourquoi lire un mot « à l'envers » le fait-il trouver plus vite ?** (*comparaison droite→gauche, mauvais caractère.*)
- **Comment cherche-t-on un gène dans trois milliards de bases ?** (*recherche textuelle, alphabet ADN, algorithmes rapides.*)
- **Un antivirus « lit-il » vraiment tout mon disque ?** (*signatures, motifs, coût de la recherche.*)

Un peu d'histoire

Remarque :

En **1977**, Robert **Boyer** et J Strother **Moore** publient leur algorithme : le premier à trouver un motif en lisant *moins* de caractères qu'il n'y en a. La même année, une autre équipe (**Knuth**, **Morris** et **Pratt**) propose une approche différente, fondée sur les *préfixes* du motif. En **1980**, Nigel **Horspool** simplifie Boyer-Moore en ne gardant que la règle du mauvais caractère — une version si claire et si efficace qu'elle est aujourd'hui la plus enseignée. Un demi-siècle plus tard, ces idées font encore battre chaque Ctrl+F de la planète.

Parmi ces noms, **Donald Knuth** (né en 1938) est une légende : il écrit depuis 1962 *The Art of Computer Programming*, encyclopédie de l'algorithmique toujours inachevée, et il a créé **T_EX**, le logiciel de composition sur lequel repose... la mise en page de ce cours.



Donald Knuth en
2012

EXERCICES

Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice :  aucune ;  en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ;  l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

Rappel : les positions sont comptées à partir de 0. Niveau : ★ échauffement ★★ classique (niveau bac) ★★★ défi ; ► **coup de pouce** : indice en fin de rubrique.

La méthode naïve [↑ cours](#)

★ Exercice 1 Naïf, à la main ► corrigé

On cherche le motif AA dans le texte CAAAB.

1. Dérouler la méthode naïve : à quelle(s) position(s) trouve-t-on le motif ?
2. Cette méthode compare le motif de la gauche vers la droite et décale d'un cran à chaque échec. Quel est son coût dans le **pire des cas**, en fonction de n (longueur du texte) et m (longueur du motif) ?

★ Exercice 2 Naïf, en Python ► corrigé

Recopier et compléter la fonction de recherche naïve :

```

1 def recherche_naive(motif, texte):
2     n, m = len(texte), len(motif)
3     positions = []
4     for i in range(...):
5         j = 0
6         while j < m and texte[i + j] == motif[j]:
7             j += 1
8         if ... :
9             positions.append(i)
10    return positions

```

(a) toutes les positions de
depart

(b) tout le motif a
correspondu ?

Boyer-Moore [↑ cours](#)★★ Exercice 3 Les deux idées, et un grand saut ► corrigé

1. Rappeler les **deux idées** de l'algorithme de Boyer-Moore.
2. On considère le motif **CGGCAG**. Donner, pour chaque lettre du motif, sa **dernière position** (table du prétraitement de Boyer-Moore).
3. On compare (de droite à gauche) et la lettre du texte qui provoque l'échec est un T. Sachant que T n'apparaît pas dans **CGGCAG**, de combien de crans peut-on décaler le motif d'un seul coup ? Justifier. ► coup de pouce 1

★★ Exercice 4 Dérouler Boyer-Moore ► corrigé

On cherche le motif **GCAGC** dans le texte **ACGTGCAGCTGCAGC** (règle du mauvais caractère). La table des dernières positions est $G \rightarrow 3$, $C \rightarrow 4 \dots$ (la compléter au besoin).

position i	fenêtre du texte	échec / trouvé	décalage
$i = 0$	ACGTG		
... (compléter jusqu'à la fin du texte) ...			

Donner la (les) position(s) d'occurrence.

► coup de pouce 1

Boyer-Moore-Horspool [↑ cours](#)★★ Exercice 5 Construire la table de décalage ► corrigé

Pour un motif de longueur m , la table de Horspool donne à la lettre en position k (sauf la dernière) le décalage $m - 1 - k$; toute autre lettre reçoit m .

Construire la table de décalage de chacun de ces motifs (préciser le décalage par défaut) :

1. ANANAS
2. GATTACA
3. ABRACADABRA

► coup de pouce 1

★★ Exercice 6 Dérouler Horspool ► corrigé

On cherche **ACGT** dans **GTACACGTAC**. Table : $A \rightarrow 3$, $C \rightarrow 2$, $G \rightarrow 1$, autres $\rightarrow 4$.

Recopier et compléter le tableau (la **lettre de fin** est celle du texte alignée avec la dernière case de la fenêtre) :

position i	fenêtre	lettre de fin	décalage
$i = 0$	GTAC	C	...
...			

Conclure : le motif est-il présent, et où ?

► coup de pouce 1

★★ **Exercice 7** *Horspool en Python* ► corrigé

Recopier et compléter les deux fonctions :

► coup de pouce 1

```

1 def table_decalage(motif):
2     m = len(motif)
3     dec = {}
4     for k in range(...):
5         dec[motif[k]] = ...
6     return dec
7
8 def horspool(motif, texte):
9     n, m = len(texte), len(motif)
10    dec = table_decalage(motif)
11    positions = []
12    i = 0
13    while i <= n - m:
14        j = m - 1
15        while j >= 0 and texte[i + j] == motif[j]:
16            j -= 1
17        if j < 0:
18            positions.append(i)
19            c = texte[i + m - 1]
20            i += ...
21    return positions

```

(a) toutes les lettres SAUF la dernière
(b) le décalage
(c) le saut (m par défaut)

Coût ↑ cours

★★ **Exercice 8** *Le miracle du sous-linéaire* ► corrigé

1. Combien coûte le **prétraitement** (construction de la table) en fonction de m ?
2. Expliquer pourquoi Horspool peut trouver un motif **sans lire tous les caractères** du texte. ► coup de pouce 1
3. Vrai ou faux (justifier) : « plus le motif est long, plus la recherche est *lente* ».
4. Boyer-Moore est-il *toujours* plus rapide que la méthode naïve ? ► coup de pouce 1

★★★ **Exercice 9** *Exercice d'entraînement — Chercher un gène dans l'ADN* ► corrigé

On modélise un brin d'ADN par une chaîne sur l'alphabet $\{A, T, G, C\}$, et on cherche le motif **GATTACA** par l'algorithme de Horspool.

1. Construire la **table de décalage** de **GATTACA** (préciser le décalage par défaut).
2. Dérouler Horspool sur le brin **GTAGATTACAGT** : donner la suite des positions i testées, la lettre de fin de fenêtre, et le décalage à chaque étape. À quelle position trouve-t-on le motif ? ► coup de pouce 1 ► coup de pouce 2

3. On donne la fonction ci-dessous, qui **compte** le nombre d'occurrences. Compléter les lignes (a) et (b).

▷ coup de pouce 1

```

1 def compte_occurrences(motif, texte):
2     dec = table_decalage(motif)
3     n, m = len(texte), len(motif)
4     nb = 0
5     i = 0
6     while i <= n - m:
7         j = m - 1
8         while j >= 0 and texte[i + j] == motif[j]:
9             j -= 1
10        if ... :                                # (a) motif entierement
                                                    # retrouve ?
11            nb = nb + 1
12            i += dec.get(texte[i + m - 1], ...)  # (b) valeur par
                                                    # default ?
13    return nb

```

4. Un génome humain compte environ 3 milliards de bases. En quoi le choix de Horspool plutôt que la méthode naïve est-il crucial ici ?

Vers le bac [↑ cours](#)

★ **Exercice 10**   *Type bac — Parcourir une chaîne de caractères* (d'après Centres étrangers 2023, jour 2) ▶ [corrigé](#)

On rappelle quelques notions sur la manipulation des chaînes de caractères en Python. Une chaîne de caractères se comporte comme un tableau de caractères que l'on ne peut pas modifier. Par exemple :

```

>>> une_chaine = 'Bonjour '
>>> une_chaine[3]
'j'
>>> une_chaine[3] = 'z'
TypeError: 'str' object does not support item assignment

```

On peut aussi utiliser l'opérateur de concaténation + :

```

>>> une_chaine = 'a' + 'b'
>>> une_chaine
'ab'
>>> une_chaine = une_chaine + 'c'
>>> une_chaine
'abc'

```

On définit la fonction `bonjour` par le code suivant :

```

1 def bonjour(nom):
2     return 'Bonjour ' + nom + ' !'

```

1. Donner le résultat de l'exécution de `bonjour('Alan')`.

2. On exécute le programme suivant :

```
1 une_chaine = 'Bonjour'
2 x = (une_chaine[2] == une_chaine[3])
3 y = (une_chaine[4] == une_chaine[1])
```

Donner le type et les valeurs des variables `x` et `y`.

3. ▶ Écrire une fonction `occurrences_lettre(une_chaine, une_lettre)` prenant en paramètres une chaîne `une_chaine` et une lettre `une_lettre` et renvoyant le nombre d'occurrences de `une_lettre` dans `une_chaine`.

★ **Exercice 11**  *Type bac — Le principe de Boyer-Moore* (d'après Asie 2025, jour

1) ▶ corrigé

Dans ce sujet, on veut repérer un mot-clé (par exemple "while") dans le texte d'un programme Python. On suppose disposer d'une fonction `recherche(mot, texte)` qui renvoie `True` si la chaîne de caractères `mot` est présente dans la chaîne de caractères `texte`, et `False` sinon.

1. Expliquer succinctement le principe de l'algorithme de Boyer-Moore, qui permet d'implémenter cette fonction `recherche`.

★★★ **Exercice 12**  *Type bac — Rechercher et remplacer dans un éditeur* (sujet maison, façon bac) ▶ corrigé

Un éditeur de texte propose deux commandes : **Rechercher**, qui surligne toutes les occurrences d'un motif, et **Remplacer tout**, qui remplace chaque occurrence d'un motif par un autre texte. On étudie leur programmation avec la méthode naïve. On rappelle la fonction du cours :

```
1 def recherche_naive(motif, texte):
2     n, m = len(texte), len(motif)
3     positions = []
4     for i in range(n - m + 1):
5         j = 0
6         while j < m and texte[i + j] == motif[j]:
7             j += 1
8         if j == m:
9             positions.append(i)
10    return positions
```

Dans les questions 1 à 3 et 6, la variable `texte` contient la chaîne 'LE CHAT ET LE CHATON'.

1. Donner la longueur n de `texte`, puis la valeur renvoyée par chacun des appels suivants :

`recherche_naive('CHAT', texte)` et `recherche_naive('LE', texte)`

2. Combien de positions de départ i la boucle `for` examine-t-elle lors de la recherche du motif 'CHAT' ?

3. Pour mesurer le coût, on compte les **comparaisons de caractères**, c'est-à-dire le nombre d'évaluations de `texte[i + j] == motif[j]`. Expliquer pourquoi, lors de la recherche de 'CHAT', toutes les positions de départ sauf deux ne coûtent qu'une seule comparaison. En déduire le nombre total de comparaisons.
4. Donner un motif de longueur 4 et un texte de longueur 12, écrits avec les lettres A et B, pour lesquels la méthode naïve effectue le plus grand nombre possible de comparaisons. Combien en effectue-t-elle ? Exprimer ce nombre en fonction de n et m . ▷ coup de pouce 1
5. ▶ Écrire une fonction `est_occurrence(motif, texte, i)` qui renvoie `True` si `motif` apparaît dans `texte` à partir de la position i , et `False` sinon. On suppose que `i + len(motif) <= len(texte)`. ▷ coup de pouce 2
6. ▶ Pour la commande **Remplacer tout**, on parcourt le texte de gauche à droite en construisant une nouvelle chaîne. Recopier et compléter les lignes (a) à (d), puis donner la valeur renvoyée par `remplacer_tout('CHAT', 'LOUP', texte)`. ▷ coup de pouce 1

```

1 def remplacer_tout(motif, nouveau, texte):
2     n, m = len(texte), len(motif)
3     resultat = ''
4     i = 0
5     while i < n:
6         if i <= n - m and est_occurrence(motif, texte, i):
7             resultat = ...           # (a)
8             i = ...                   # (b)
9         else:
10            resultat = ...           # (c)
11            i = ...                   # (d)
12    return resultat

```

7. L'appel `recherche_naive('AA', 'AAA')` renvoie `[0, 1]`, alors que `remplacer_tout('AA', 'B', 'AAA')` renvoie 'BA'. Expliquer cette différence, et pourquoi c'est bien le comportement attendu d'un éditeur.
8. Un fichier contient un million de caractères et l'on cherche un motif de 10 caractères. Donner l'ordre de grandeur du nombre de comparaisons de la méthode naïve dans le pire des cas. Citer un algorithme du cours plus efficace en pratique, et l'idée qui le rend plus rapide.

★★ **Exercice 13**  *Type bac* — Un antivirus à la recherche de signatures (sujet maison, façon bac) ▶ corrigé

Un antivirus repère un logiciel malveillant connu en cherchant sa **signature** — une courte suite d'octets qui le caractérise — dans le contenu des fichiers. Pour simplifier, le contenu d'un fichier et les signatures sont représentés par des chaînes de caractères écrites avec les chiffres hexadécimaux 0 à 9 et A à F, et l'on ne se préoccupe pas du découpage en octets.

L'antivirus utilise l'algorithme de **Boyer-Moore-Horspool**. On dispose des fonctions `table_decalage(motif)` et `horspool(motif, texte)` du cours; `horspool` renvoie la liste des positions des occurrences de `motif` dans `texte`.

1. Rappeler comment est construite la table de décalage d'un motif de longueur m . Construire la table de décalage de la signature '4D5A90' (préciser le décalage par défaut).
2. Construire la table de décalage de la signature 'E8FFFF'. La lettre F est la dernière lettre du motif : pourquoi figure-t-elle pourtant dans la table, et avec quel décalage ?

► coup de pouce 1

3. Le contenu d'un fichier, de 22 caractères, est :

`contenu = '00E84D5A0090FF4D5A90C3'`

Dérouler `horspool('4D5A90', contenu)` en recopiant et complétant le tableau ci-dessous. Quelle valeur la fonction renvoie-t-elle ?

position i	fenêtre	lettre de fin	décalage
$i = 0$	00E84D	...	...
...			

4. Combien d'alignements Horspool a-t-il testés ? Combien la méthode naïve en aurait-elle testés ? Combien de comparaisons de caractères Horspool a-t-il effectuées au total ?
5. ► Écrire une fonction `est_infecte(contenu, signatures)` qui prend en paramètres le contenu d'un fichier et une liste de signatures, et renvoie `True` si au moins une des signatures apparaît dans le contenu, `False` sinon. On utilisera la fonction `horspool`.
6. L'antivirus analyse 100 000 fichiers avec la même liste de 1 000 signatures. Combien de fois la table de décalage de chaque signature est-elle construite avec la fonction `est_infecte` ? Proposer, sans écrire tout le code, une organisation qui évite ce travail inutile.
7. L'éditeur de l'antivirus affirme : « plus nos signatures sont longues, plus l'analyse est rapide ». Cette affirmation est-elle plausible ? Justifier.

► coup de pouce 1



Exercice 14



Type bac — Repérer des amorces dans un brin d'ADN (sujet maison, façon bac) ► corrigé

En biologie moléculaire, une **amorce** est une courte séquence d'ADN qui ne peut se fixer sur un brin qu'à l'endroit où elle apparaît telle quelle. Avant une expérience, un laboratoire vérifie par programme où ses amorces apparaissent dans un brin. Un brin et une amorce sont représentés par des chaînes de caractères sur l'alphabet {A, C, G, T}. Dans tout l'exercice, `brin = 'CATGGATGCATGCC'` (14 caractères) et l'on cherche l'amorce 'TGCATG'.

Partie A — Boyer-Moore (règle du mauvais caractère)

On donne les fonctions suivantes :

```

1 def table_dernier(motif):
2     last = {}
3     for k in range(len(motif)):
4         last[motif[k]] = k
5     return last
6
7 def boyer_moore(motif, texte):
8     n, m = len(texte), len(motif)
9     last = table_dernier(motif)
10    positions = []
11    i = 0
12    while i <= n - m:
13        j = m - 1
14        while j >= 0 and texte[i + j] == motif[j]:
15            j -= 1
16        if j < 0:
17            positions.append(i)
18            i += 1
19        else:
20            c = texte[i + j]
21            i += max(1, j - last.get(c, -1))
22    return positions

```

1. Donner le dictionnaire renvoyé par `table_dernier('TGCATG')`.
2. Dérouler `boyer_moore('TGCATG', brin)` : pour chaque position i testée, donner la fenêtre du brin, l'indice j et le caractère c qui provoquent l'échec (ou « trouvé »), et le décalage appliqué. Quelle valeur la fonction renvoie-t-elle? [▷ coup de pouce 1](#)
3. Lors de ce déroulé, la quantité `j - last.get(c, -1)` a été négative. À quelle position i ? Que se passerait-il si l'on remplaçait `max(1, j - last.get(c, -1))` par `j - last.get(c, -1)`? [▷ coup de pouce 1](#)

Partie B — Boyer-Moore-Horspool

4. Construire la table de décalage de Horspool de l'amorce 'TGCATG' (préciser le décalage par défaut).
5. Dérouler l'algorithme de Horspool sur le même brin (position i , fenêtre, lettre de fin de fenêtre, décalage). Comparer le nombre d'alignements testés par les deux algorithmes sur cet exemple.

Partie C — Programmer

6. ▶ Écrire une fonction `cherche_amorces(amorces, brin)` qui prend une liste d'amorces et un brin, et renvoie un **dictionnaire** associant à chaque amorce la liste de ses positions dans le brin (on utilisera la fonction `horspool` du cours). Par exemple, `cherche_amorces(['TGCATG', 'GGA', 'AAAA'], brin)` renvoie `{'TGCATG': [6], 'GGA': [3], 'AAAA': []}`.

[▷ coup de pouce 2](#)

7. ► En utilisant `cherche_amorces`, écrire une fonction `amorces_absentes(amorces, brin)` qui renvoie la liste des amorces qui n'apparaissent pas dans le brin.
8. Un génome humain compte environ 3 milliards de bases et une amorce environ 20 bases. Donner l'ordre de grandeur du nombre d'alignements testés par la méthode naïve, puis par Horspool dans un cas favorable où chaque saut vaut la longueur de l'amorce.

Critiquer une réponse d'IA [↑ cours](#)

★★ Exercice 15 Une table de décalage construite par un assistant d'IA ► corrigé

Un élève demande à un assistant d'IA : « Écris en Python la fonction `table_decalage(motif)` de l'algorithme de Horspool, puis la fonction `horspool(motif, texte)` qui renvoie la position de la première occurrence (ou -1). » Voici la réponse obtenue :

```

1 def table_decalage(motif):
2     m = len(motif)
3     dec = {}
4     for k in range(m):
5         dec[motif[k]] = m - 1 - k
6     return dec
7
8 def horspool(motif, texte):
9     n, m = len(texte), len(motif)
10    dec = table_decalage(motif)
11    i = 0
12    while i <= n - m:
13        j = m - 1
14        while j >= 0 and texte[i + j] == motif[j]:
15            j -= 1
16        if j < 0:
17            return i
18        i += dec.get(texte[i + m - 1], m)
19    return -1

```

« La table donne, pour chaque lettre du motif, sa distance à la fin ; une lettre absente vaut m. La recherche compare de droite à gauche et saute selon la lettre alignée avec la fin de la fenêtre. »

1. La réponse est-elle correcte ? Construire la table pour `ANANAS`, puis dérouler `horspool("ANANAS", "ANANES ANANAS")` : noter *i*, la lettre de fin de fenêtre et le décalage à chaque étape.
2. Localiser et corriger l'erreur. [► coup de pouce 1](#)
3. Quelle vérification simple, faite avant de faire confiance à la réponse, aurait suffi à détecter l'erreur ?

S'entraîner à l'oral [↑ cours](#)★★ **Exercice 16** Expliquer en deux minutes ► corrigé

Au Grand Oral comme devant l'examinateur de l'épreuve pratique, il faut savoir **expliquer** une notion clairement, sans notes. Choisir l'un des sujets suivants (ou le tirer au sort) :

- Sujet 1.** Expliquer à un camarade de Première la recherche **naïve** d'un motif dans un texte et son coût.
- Sujet 2.** Expliquer l'idée de **Boyer-Moore-Horspool** : pourquoi comparer en partant de la fin du motif permet de sauter des positions.
- Sujet 3.** Expliquer pourquoi Boyer-Moore-Horspool est d'autant plus rapide que le motif est long, et dans quel cas il ne gagne rien.

Préparation (5 min, seul). Noter au brouillon **trois idées** et **un exemple**, rien de plus, puis retourner la feuille. **Exposé (2 min, chronométré).** Debout, face à un camarade, **sans lire de notes** : tout passe par la parole. **Retour (2 min).** Le camarade pose une question de relance (on peut alors s'aider d'un schéma), remplit la grille ci-dessous et donne un conseil ; puis on échange les rôles. Cette grille reprend les critères d'évaluation du Grand Oral. ► coup de pouce 1

Grille entre camarades	Oui	En partie	Pas encore
Clair — audible, posé ; chaque mot technique est expliqué	☐	☐	☐
Juste — c'est exact, et l'exemple montre vraiment l'idée	☐	☐	☐
Construit — un fil conducteur, tenu en deux minutes, sans lire	☐	☐	☐
Un conseil pour la prochaine fois :			

Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

- Ex. 3 – piste** Si T n'apparaît nulle part dans le motif, un alignement où le motif recouvre ce T peut-il donner une occurrence ?
- Ex. 4 – piste** À chaque échec, repérer la lettre c du texte qui fait échouer et l'indice j du motif où cela se produit, puis appliquer la règle du mauvais caractère du cours (décalage d'au moins 1).
- Ex. 5 – piste** Parcourir les lettres de gauche à droite en ignorant la dernière : quand une lettre revient, sa nouvelle valeur remplace l'ancienne.
- Ex. 6 – piste** À chaque étape, la lettre de fin est celle du texte en position $i + 3$; son décalage se lit dans la table.
- Ex. 7 – piste** Pour (c) , quelle méthode des dictionnaires renvoie une valeur par défaut quand la clé est absente ?

- Ex. 8 – piste Quand on saute de m crans, quelles lettres du texte n'ont jamais été lues ?
- Ex. 8 – piste Penser au pire cas, par exemple chercher AAA dans AAAAAAAAA : les sauts sont-ils grands ? combien de comparaisons par alignement ?
- Ex. 9 – piste Le motif a 7 lettres : la lettre de fin de la fenêtre i est `brin[i + 6]`.
- Ex. 9 – début de solution Première étape : $i = 0$, fenêtre GTAGATT, lettre de fin T, décalage 3.
- Ex. 9 – piste Comparer avec la fonction `horspool` du cours : quelle condition signalait une occurrence ?
- Ex. 12 – piste Pour que chaque position de départ coûte m comparaisons, le motif doit « presque » correspondre partout : quel texte et quel motif choisir avec seulement deux lettres ?
- Ex. 12 – début de solution
- ```
def est_occurrence(motif, texte, i):
 for j in range(len(motif)):
 if texte[i + j] != motif[j]:
```
- Ex. 12 – piste Deux cas : une occurrence commence en  $i$ , ou non. Dans chaque cas, que faut-il ajouter à `resultat`, et de combien faut-il avancer ?
- Ex. 13 – piste Seule la *dernière position* du motif est ignorée : la lettre F apparaît-elle aussi ailleurs dans E8FFFF ?
- Ex. 13 – piste Parcourir la liste des signatures : que renvoie `horspool` quand la signature est absente ? Peut-on conclure dès la première trouvée ?
- Ex. 14 – piste Commencer à  $i = 0$  : comparer `brin[5]` et `motif[5]`, puis reculer tant que les lettres coïncident ; le décalage vient de la ligne `i += max(1, ...)`.
- Ex. 14 – piste Chercher l'étape où la dernière occurrence de `c` dans le motif est à droite de l'indice  $j$ .
- Ex. 14 – début de solution
- ```
def cherche_amorces(amorces, brin):
    resultat = {}
    for amorce in amorces:
```
- Ex. 15 – piste Comparer la boucle de `table_decalage` avec celle du cours : quelles lettres sont parcourues ? Quelle valeur reçoit alors la dernière lettre ?
- Ex. 16 – piste Structurer chaque explication en trois temps : une **définition** en une phrase, un **exemple** petit et concret déroulé à voix haute, puis le **piège** (l'erreur que l'auditeur risque de faire). Finir par une phrase qui répond à la question posée. Prévoir un motif court (quatre lettres) et un texte d'une ligne, que l'on fait « glisser » à voix haute. Sujet 2 : quel caractère du texte regarde-t-on pour décider du saut ?

TP ET PROJETS

TP La course des algorithmes de recherche

computer, chronométrer et comparer naïf, Horspool et str.find

Durée : 2 h 30 à 3 h (deux séances) · Sur machine, par deux

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/12-tp-recherche-textuelle — [archive .zip](#)



Consignes

- Fichier à télécharger (lien ci-dessus) : `tp_recherche_depart.py` (outils, squelettes et tests). Le lancer affiche l'état des tests.
- Texte d'étude : *Le Tour du monde en quatre-vingts jours* de Jules Verne (1872), **domaine public**. Le télécharger sur [gutenberg.org](https://www.gutenberg.org) (chercher le titre, choisir le format « Plain Text UTF-8 ») et l'enregistrer sous le nom `verne.txt`, dans le dossier du fichier Python. *Sans connexion : faire les parties C à E sur le génome seul.*
- Niveau : ★ échauffement ★★ classique (niveau bac) ★★★ défi ; ▶ [coup de pouce](#) : indice en fin de rubrique. Le symbole ▶ signale ce qui est à programmer et tester.
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice : aucune ; en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ; l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

But du TP

Transformer les algorithmes du cours en **instruments de mesure** : chaque recherche renverra, en plus des positions trouvées, le **nombre de comparaisons de caractères** effectuées. On fera ensuite courir la méthode naïve et Boyer-Moore-Horspool sur un **vrai roman** et sur un **génome** d'un million de bases, on étudiera l'effet de la **longueur du motif** et de la **taille de l'alphabet**, on construira des **cas défavorables**, et on se mesurera à la méthode `find` de Python. *Produit final* : des tableaux de mesures et un bilan argumenté sur le coût de la recherche textuelle.

Convention de comptage. On compte **une comparaison** chaque fois qu'un caractère du texte est comparé à un caractère du motif, que la comparaison réussisse ou échoue.

Partie A — Compter le travail

★ Exercice 1 *La méthode naïve, avec compteur*

1. À la main : combien de comparaisons la méthode naïve fait-elle pour chercher ACG dans CAAGACG ? (Reprendre le schéma du cours : 5 alignements.)
2. ► Compléter `naive_compte(motif, texte)`, qui renvoie le couple (`positions`, `comparaisons`). Pour compter aussi la comparaison qui échoue, on peut écrire la boucle intérieure ainsi :

```

1     j = 0
2     while j < m and texte[i + j] == motif[j]:
3         comp += 1                # comparaison reussie
4         j += 1
5     if j < m:
6         comp += 1                # la comparaison qui a
                                   # echoue

```

Vérifier : `naive_compte("ACG", "CAAGACG")` vaut `([4], 9)`.

★ Exercice 2 *Horspool, avec compteur*

1. À la main : dérouler Horspool pour ACG dans CAAGACG (table : A → 2, C → 1, autres → 3). Combien d'alignements ? Combien de comparaisons ?
2. ► Compléter `horspool_compte(motif, texte)` (même principe, comparaison de **droite à gauche** ; la fonction `table_decalage` est fournie). Vérifier les tests, dont l'exemple MOTIF du cours : combien de comparaisons pour Horspool ? et pour la méthode naïve ?

★★ Exercice 3 *Une référence, et mille tests*

1. ► Compléter `toutes_positions(motif, texte)` à l'aide de `texte.find(motif, debut)`, qui renvoie la première position du motif à partir de l'indice `debut`, ou `-1` s'il est absent. Attention : les occurrences peuvent se **chevaucher** (AA est trois fois dans AAAA). [► coup de pouce 1](#)
2. ► Écrire une boucle de 1000 **tests aléatoires** : texte de longueur 0 à 30 et motif de longueur 1 à 5, tous deux sur l'alphabet "AB" (avec `random.choice` et `random.randint`). À chaque tour, vérifier par un `assert` que les trois fonctions renvoient les mêmes positions. Pourquoi un alphabet de deux lettres est-il un bon choix pour ces tests ?

Partie B — Un vrai roman

★★ Exercice 4 À la recherche de *Phileas Fogg*

► Charger le roman avec `texte = lire_texte("verne.txt")` et afficher sa longueur n .

- Recopier et compléter le tableau (n est le nombre de caractères du texte) :

Motif	Occurrences	Comp. naïf	Comp. Horspool	Rapport naïf / Horspool
Fix				
Fogg				
Aouda				
Passepartout				
quatre-vingts jours				

- Le nombre de comparaisons de la méthode naïve dépend-il beaucoup du motif ? Comparer à n . Et celui de Horspool ?
- Pourquoi Horspool fait-il **moins de comparaisons qu'il n'y a de caractères** dans le texte ? Quels caractères n'a-t-il jamais lus ?
- Chercher `fogg` (sans majuscule). Que se passe-t-il ? Comment chercher un mot « sans tenir compte des majuscules » ? (Penser à `lower()`.)

★★ Exercice 5 Un mini-grep

La commande `grep` des systèmes Unix affiche les **lignes** d'un fichier qui contiennent un motif. On en écrit une version Python, fondée sur Horspool.

- Écrire `grep(motif, texte)`, qui découpe le texte en lignes (`texte.split("\n")`) et renvoie la liste des couples (**numéro de ligne**, **ligne**) des lignes contenant le motif (la première ligne porte le numéro 1). Afficher les cinq premières lignes du roman qui contiennent `Passepartout`.
- Écrire `surligner(motif, ligne)`, qui renvoie la ligne où chaque occurrence du motif est entourée de crochets. Exemple : `surligner("ab", "xxabyyab")` renvoie `"xx[ab]yy[ab]"`. Que choisir quand deux occurrences se chevauchent, comme pour `surligner("aa", "aaa")` ? [► coup de pouce 1](#)
- Le fichier de Gutenberg est coupé en lignes d'environ 70 caractères. Pour le motif `Phileas Fogg`, comparer : le nombre de lignes renvoyées par `grep`, le nombre d'occurrences trouvées par `horspool_compte` dans le texte entier, puis dans `texte.replace("\n", " ")`. Expliquer les écarts.

Partie C — La longueur du motif, et la taille de l'alphabet

★★ Exercice 6 Plus le motif est long...

1. ► Compléter `moyenne_comparaisons(algo, texte, m, essais=5, graine=1)` : elle choisit `essais` positions `p` au hasard (`random.randint(0, len(texte) - m)`), prend comme motif `texte[p:p + m]` (il est donc présent au moins une fois), et renvoie le nombre **moyen** de comparaisons de `algo`, divisé par la longueur du texte. Un résultat de 0,25 signifie : « en moyenne, une comparaison pour quatre caractères du texte ».
2. ► On crée un génome par `adn = genome(1_000_000)` (un million de bases A, C, G, T). Recopier et compléter le tableau (deux chiffres après la virgule) :

Longueur m du motif	2	4	8	16	32	64
Naïf, roman						
Horspool, roman						
Naïf, génome						
Horspool, génome						

3. Sur le roman, comment évolue le travail de Horspool quand m double ? Comparer avec $1/m$. Retrouve-t-on le « miracle du sous-linéaire » du cours ?
4. Sur le génome, Horspool cesse de s'améliorer au-delà de $m \approx 8$. Expliquer pourquoi : pour un long motif sur l'alphabet ACGT, que valent à peu près les décalages de la table ? ▷ coup de pouce 1
5. Le naïf fait environ $1,33n$ comparaisons sur le génome. Justifier ce nombre : à une position donnée, quelle est la probabilité que la première comparaison réussisse ? les deux premières ?
6. (*Facultatif.*) ► Tracer les quatre courbes avec `matplotlib` (`plt.plot, plt.xscale("log")`).

Partie D — Les cas défavorables

★★ Exercice 7 Construire le pire

On prend un texte de $n = 20\,000$ lettres A : `texte = "A" * 20000`.

1. ► Pour $m = 5, 10, 20, 40$, compter les comparaisons des deux algorithmes avec le motif `"A" * (m - 1) + "B"`, puis avec le motif `"B" + "A" * (m - 1)`. Présenter les résultats dans un tableau, avec une colonne $n \times m$.
2. Pour chaque motif, expliquer *quel* algorithme est piégé, et pourquoi (dans quel sens compare-t-il ? de combien décale-t-il ?).
3. Quel est donc le coût **dans le pire des cas** de chacun des deux algorithmes ? Ce pire cas est-il fréquent dans un texte en français ?

- À l'inverse, construire un motif de 10 lettres pour lequel Horspool ne fait que $n/10$ comparaisons sur ce texte. Justifier.

Partie E — Face à Python

★★ Exercice 8 *Contre la montre*

La fonction fournie `chrono(f, a, b)` exécute `f(a, b)` et renvoie le couple (résultat, durée en secondes).

- Sur le génome et sur le roman, avec un motif de longueur 16 pris dans le texte, mesurer la durée de `naive_compte`, `horspool_compte` et `toutes_positions`. Combien de fois `find` est-il plus rapide que votre Horspool ?
- La méthode `find` est écrite en langage C et compilée, et son algorithme s'inspire justement de Boyer-Moore-Horspool. Expliquer l'écart de temps. Le nombre de comparaisons et la durée mesurent-ils la même chose ?
- Comparer `toutes_positions("AA", "AAAA")` et `"AAAA".count("AA")`. Que compte exactement `count` ? Dans quel cas ce piège peut-il fausser une recherche dans l'ADN ?

★★★ Exercice 9 *Défi : le vrai Boyer-Moore (mauvais caractère)*

Dans le Boyer-Moore du cours, on regarde le caractère `c = texte[i + j]` qui a **provoqué l'échec** (position `j` du motif), et on décale de `max(1, j - dernier.get(c, -1))`, où `dernier` associe à chaque lettre du motif sa **dernière** position. Après une occurrence trouvée, on décale de 1.

- Écrire `table_dernier(motif)` et `boyer_moore_compte(motif, texte)`, et les ajouter aux 1 000 tests de l'exercice 3.
- Ajouter une ligne « Boyer-Moore » au tableau de l'exercice 6. Le vrai Boyer-Moore (réduit au mauvais caractère) fait-il mieux que Horspool ? Sur quel texte l'écart est-il le plus visible ?

Bilan du TP

À rédiger (une dizaine de lignes, en citant vos mesures)

- Comparer le coût de la méthode naïve et de Horspool sur un texte « ordinaire », puis dans le pire des cas.
- Expliquer pourquoi « plus le motif est long, plus la recherche est rapide », et pourquoi ce n'est plus vrai sur l'ADN.
- À quoi sert le **prétraitement** du motif ? Combien coûte-t-il, comparé à la recherche elle-même ?
- Pourquoi utiliser `find` (ou `in`) en pratique, et à quoi bon avoir programmé Horspool ?

Coups de pouce

*À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.*

- Ex. 3 – piste** Chercher une première fois à partir de 0 ; tant que le résultat `p` n'est pas `-1`, l'ajouter à la liste et relancer la recherche à partir de `p + 1` (et non `p + len(motif)`, à cause des chevauchements).
- Ex. 5 – piste** Parcourir les positions renvoyées par `horspool_compte` en gardant un indice `i` : la partie de la ligne déjà recopiée. On ajoute `ligne[i:p]`, puis le motif entre crochets, puis `i` devient `p + len(motif)` ; une position `p` inférieure à `i` (chevauchement) est ignorée.
- Ex. 6 – piste** Afficher `table_decalage(adn[1000:1032])` : où se trouvent les dernières occurrences de A, C, G et T dans un motif de 32 bases ? Un saut ne peut pas dépasser ces distances.

FICHE DE RÉVISION

L'essentiel

- **But** : trouver les **occurrences** d'un **motif** (longueur m) dans un **texte** (longueur n). Positions comptées à partir de 0.
- **Méthode naïve** : on superpose le motif au texte, on compare **de gauche à droite** ; au premier désaccord, on décale d'un **seul cran**. Coût $O(n \times m)$ (quadratique) au pire.
- **Boyer-Moore** repose sur **deux idées** : (1) comparer le motif **de droite à gauche** ; (2) **prétraiter** le motif pour **sauter de plusieurs crans** d'un coup.
- **Règle du mauvais caractère** : si la lettre c du texte fait échouer la comparaison,
 - c **absente** du motif $\Rightarrow$ on saute de **toute la longueur m** ;
 - c **présente** $\Rightarrow$ on décale pour aligner c avec sa **dernière** occurrence dans le motif.
- **Horspool** (version simplifiée) : on décide du saut d'après **la lettre alignée avec la fin de la fenêtre**. **Table de décalage** : la lettre en position k (sauf la dernière) reçoit $m - 1 - k$; toute autre reçoit m .
- **Coût** : prétraitement $O(m)$; recherche souvent **sous-linéaire** $O(n/m)$ (on peut trouver un mot **sans lire tout le texte**). Plus le motif est **long**, plus c'est **rapide**.

Le code à savoir écrire

```

1 def recherche_naive(motif, texte):
2     n, m = len(texte), len(motif)
3     positions = []
4     for i in range(n - m + 1):
5         j = 0
6         while j < m and texte[i + j] == motif[j]:    # gauche -> droite
7             j += 1
8         if j == m:
9             positions.append(i)
10    return positions
11
12 def table_decalage(motif):                            # pretraitement de Horspool
13     m = len(motif)
14     dec = {}
15     for k in range(m - 1):                            # on ignore la DERNIERE lettre
16         dec[motif[k]] = m - 1 - k
17     return dec
18
19 def horspool(motif, texte):
20     n, m = len(texte), len(motif)
21     dec = table_decalage(motif)
22     positions = []
23     i = 0

```

```

24     while i <= n - m:
25         j = m - 1
26         while j >= 0 and texte[i + j] == motif[j]: # DROITE -> GAUCHE
27             j -= 1
28         if j < 0:
29             positions.append(i)
30             c = texte[i + m - 1] # lettre alignee avec la fin de
                                   # la fenetre
31             i += dec.get(c, m) # saut (m par default)
32     return positions

```

À retenir aussi

- **Construire les tables** de GATTACA ($m = 7$) : Horspool $G \rightarrow 6$, $A \rightarrow 2$, $T \rightarrow 3$, $C \rightarrow 1$, défaut 7; Boyer-Moore (table_dernier, dernière position) $G \rightarrow 0$, $A \rightarrow 6$, $T \rightarrow 3$, $C \rightarrow 5$.
- **Dérouler Horspool** = donner, pour chaque fenêtre, la position i , la lettre de fin et le décalage.
- Applications : Ctrl+F, **grep**, antivirus (signatures), **bio-informatique** (chercher un gène dans un génome).

Erreurs à éviter

- comparer **de gauche à droite** avec Boyer-Moore (c'est **à l'envers**);
- mettre la **dernière lettre** dans la table de Horspool (on l'exclut);
- oublier le **décalage par défaut** m pour une lettre absente;
- croire Boyer-Moore *toujours* plus rapide : au **pire cas** il reste en $O(nm)$;
- confondre l'indice du texte $i + j$ et l'indice du motif j .

Savoir-faire à maîtriser — je sais...

- ☐ **écrire** la recherche naïve et **donner** son coût;
- ☐ **expliquer** les deux idées de Boyer-Moore (lire à l'envers, sauter);
- ☐ **construire** la table de prétraitement (Boyer-Moore et Horspool);
- ☐ **dérouler** Horspool sur un texte (suite des fenêtres et des sauts);
- ☐ **justifier** pourquoi la recherche peut être **sous-linéaire**.

Se tester — répondre sans regarder la fiche, puis vérifier (réponses à l'envers ci-dessous).

1. Quel est le coût au pire de la recherche naïve d'un motif de longueur m dans un texte de longueur n ?
2. Donner la table de décalage de Horspool du motif MAMAN.
3. Horspool, motif CHAT : la fenêtre se termine sur la lettre Z. De combien décale-t-on?
4. Pourquoi n'inscrit-on pas la dernière lettre du motif dans la table?
5. Motif long, texte très long : méthode naïve ou Boyer-Moore?

Réponses. 1. $O(n \times m)$. 2. $M \rightarrow 2, A \rightarrow 1$, défaut 5. 3. De 4 (lettre absente : toute la longueur). 4. Elle recevrait 0 : on ne bougerait plus. 5. Boyer-Moore : plus le motif est long, plus les sauts sont grands.

DÉFIS ADVENT OF CODE

DÉFI Monster Messages

les messages du satellite — grammaires et récursivité

Jour 19

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/12-defi-aoc-2020-19 — **archive .zip**



Consignes

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2020/day/19>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (GitHub, Google...), le bouton *get your puzzle input* donne **votre** fichier de données, à enregistrer sous `input.txt` à côté de votre programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/12-defi-aoc-2020-19>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-   L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



Ce défi prolonge la recherche textuelle de ce chapitre : on ne cherche plus un motif fixe dans un texte, mais on vérifie si des messages entiers respectent des règles. L'approfondissement 2 réinvestit la mémorisation du chapitre 8.

1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

rule / sub-rule	règle / sous-règle	to match	correspondre à, être reconnu par
pipe ()	barre verticale (« ou »)	corrupted	corrompu, abîmé
build upon	s'appuyer sur	completely	entièrement
loop	boucle	unmatched	non reconnu, en trop

Résumé de l'énoncé (partie 1)

Contexte. Arrivé dans une forêt, vous êtes contacté par les elfes : un satellite leur envoie des messages, mais la liaison est mauvaise et beaucoup arrivent abîmés. Pour trier, ils disposent de règles qui décrivent exactement à quoi ressemble un message correct. Le fichier contient ces règles, puis les messages reçus.

Ce qu'il faut faire.

- Les règles sont numérotées (**numéro: définition**, une par ligne); une ligne vide les sépare des messages, formés des lettres **a** et **b**.
- Une règle « lettre » ("**a**") reconnaît exactement ce caractère.
- Une règle composée est une suite de numéros : le texte doit se découper en morceaux consécutifs reconnus, dans l'ordre, par ces sous-règles. Le symbole **|** sépare des alternatives : il suffit que l'une d'elles convienne. Autrement dit, les règles s'emboîtent comme des briques, de la lettre jusqu'à la règle 0.
- En partie 1, aucune règle ne fait appel à elle-même, directement ou par l'intermédiaire d'autres règles.
- Un message est valide si la règle 0 le reconnaît **en entier**, sans caractère en trop. Réponse : le nombre de messages valides.

Exercice 1



Vérifier sa compréhension

1. Une même règle peut-elle apparaître deux fois dans une définition ? Le choix d'alternative est-il alors forcément le même ?
2. Devant une règle à deux alternatives, peut-on garder la première qui reconnaît un début du texte et oublier l'autre ?
3. Les règles sont-elles forcément rangées dans l'ordre des numéros ? Quelle structure de données évite de s'en soucier ?

Exercice 2*À la main, sur un petit exemple*

On considère les règles (inventées) suivantes :

```
0: 1 2
1: 3 3 | 4
2: 4 3 | 3 1
3: "a"
4: "b"
```

1. Écrire tous les mots reconnus par la règle 1, puis par la règle 2.
2. En déduire tous les mots reconnus par la règle 0. Vérification : il y en a 6.
3. Parmi `aaab`, `bba`, `baab`, `aba` et `bbaa`, lesquels sont acceptés ? Que se passe-t-il pour `bbaa` ?

2 Programmer la partie 1**Exercice 3***Lire le fichier*

Lire `input.txt` et construire un dictionnaire `regles` : à chaque numéro (une chaîne, par exemple `'2'`), on associe soit la lettre (`'a'`), soit la liste des alternatives, chacune étant une liste de numéros (`[[ '4', '3' ], [ '3', '1' ] ]`). Construire aussi la liste `messages`.

▷ [coup de pouce 1](#)

Outil Python : tester le type d'une valeur (`isinstance`)

Dans le dictionnaire `regles`, une valeur est soit une chaîne (une lettre), soit une liste d'alternatives. Pour savoir dans quel cas on est, `isinstance(x, str)` renvoie `True` si `x` est une chaîne ; de même avec `list, int...`

```
1 regles = {"3": "a", "2": [[ "4", "3" ], [ "3", "1" ] ]}
2 print(isinstance(regles["3"], str))      # True : regle "lettre"
3 print(isinstance(regles["2"], str))      # False
4 print(isinstance(regles["2"], list))     # True : liste
                                         # d'alternatives
```

Intérêt. Cela évite de stocker une information supplémentaire (« type de règle ») : la valeur elle-même dit de quoi il s'agit. Question : que renvoie `isinstance(["a"], str)` ?

Exercice 4*Reconnaître un message*

Écrire une fonction récursive `fins(regles, num, message, i)` qui renvoie la **liste des positions** où peut se terminer un morceau du message commençant à l'indice `i` et reconnu par la règle `num` (lire l'encadré). Un message est accepté si `len(message)` figure dans `fins(regles, '0', message, 0)`. Tester sur l'exemple, puis compter les messages acceptés.

▷ [coup de pouce 1](#)

▷ [coup de pouce 2](#)

3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

Les elfes s'aperçoivent que deux de leurs règles étaient fausses et vous envoient les bonnes : 8: 42 | 42 8 et 11: 42 31 | 42 11 31. Ces règles font appel à elles-mêmes : la règle 8 reconnaît une ou plusieurs répétitions de la règle 42, et la règle 11 reconnaît k fois la règle 42 suivie de k fois la règle 31 ($k \geq 1$). Réponse : le nouveau nombre de messages valides.

Exercice 5 Des règles récursives

Deux règles sont remplacées par des règles qui **s'appellent elles-mêmes**. Modifier le dictionnaire comme indiqué et relancer le comptage. Votre fonction `fins` fonctionne-t-elle encore ? Pourquoi ne boucle-t-elle pas indéfiniment ? [▷ coup de pouce 1](#)

Exemple de test (inventé ; en partie 2, on remplace les règles 8 et 11 comme dans le résumé) :

```
0: 8 11
8: 42
11: 42 31
42: 1 1 | 2 1
31: 1 2 | 2 2
1: "a"
2: "b"

aabaab
aaaaab
aaaabaabbb
aaabab
baaaaaab
abaaab
babaabab
```

Avec les règles d'origine, on doit compter 2 messages ; avec les règles modifiées, 4.

4 Pour y arriver : grammaires et récursivité [au-delà du programme]

Grammaire, expression régulière et positions de fin

Grammaire. Les règles de l'énoncé forment une *grammaire* : chaque règle décrit un ensemble de mots à partir d'autres règles, comme « une phrase est un groupe nominal suivi d'un verbe ». On dit qu'un mot est *reconnu* s'il peut être obtenu en partant de la règle 0.

Pourquoi pas une expression régulière ? En partie 1, on peut remplacer chaque numéro par sa définition jusqu'à n'avoir que des lettres et obtenir une expression régulière (module `re`) : sur l'exemple de la fiche, la règle 0 devient `(aa|b)(ba|a(`

aa|b)). Mais si une règle contient son propre numéro, ce remplacement ne s'arrête jamais. Pire : une règle du type « X suivi de Y autant de fois que de X » (même nombre des deux côtés) ne peut *pas du tout* s'écrire comme une expression régulière, car celles-ci ne savent pas compter.

L'idée de la fonction fins. Plutôt que de deviner *où* s'arrête la partie reconnue par une règle, on renvoie *toutes* les possibilités. Sur l'exemple de la fiche, avec le mot bbaa : la règle 1 depuis l'indice 0 renvoie [1] (la lettre b) ; la règle 2 depuis l'indice 1 renvoie [3] (le morceau ba). Donc `fins(regles, '0', "bbaa", 0)` vaut [3] : le mot n'est pas reconnu en entier car $3 \neq 4$. Quand une règle a plusieurs alternatives, la liste peut contenir plusieurs positions ; une liste vide signifie « échec ».

5 Approfondissement

Outils Python : les ensembles (set) et all

Un **ensemble** est une collection sans doublon et sans ordre. On l'écrit entre accolades, on peut le construire par compréhension comme une liste, et réunir deux ensembles avec `|`. La fonction `all` renvoie `True` si *tous* les éléments d'une suite de booléens sont vrais.

```
1 debuts = {"a", "b"}
2 fins = {"a", "ab"}
3 mots = {d + f for d in debuts for f in fins}      # tous les
                                                    # "collages"
4 print(mots)                                     # {'aa', 'aab', 'ba', 'bab'}
                                                    # (ordre quelconque)
5 print("ba" in mots)                             # True : test d'appartenance tres
                                                    # rapide
6 reunion = mots | {"bb"}                         # reunion de deux ensembles
7 mots |= {"aa"}                                  # deja present : rien ne change
8 print(len(mots))                                # 4
9 print(all(m in mots for m in ["aa", "ba"]))    # True
10 print(all(m in mots for m in ["aa", "bb"]))    # False
```

Intérêt. Le test `x in ensemble` prend un temps qui ne dépend pas de la taille de l'ensemble (contrairement à une liste, qu'il faut parcourir), et les doublons disparaissent d'eux-mêmes. Question : combien d'éléments a `{d + f for d in "ab" for f in "ab"}` ?

★★ Exercice 6 Approfondissement 1 : une méthode par blocs, propre aux données

Dans les vraies données, la règle 0 est 8 11, et les règles 42 et 31 ne contiennent pas de cycle : chacune reconnaît un ensemble **fini** de mots, et ces mots ont tous la même longueur.

1. À la main, sur l'exemple de test de la partie 2 : écrire l'ensemble des mots reconnus par 42 et par 31. Découper `aaaabaabbb` et `baaaaaab` en blocs de deux lettres et dire, pour chaque bloc, à quelle règle il appartient.

2. Avec la règle 0: 8 11 modifiée, montrer qu'un message est valide si et seulement s'il s'écrit « p blocs de 42 suivis de q blocs de 31 » avec $p > q \geq 1$. Et en partie 1 ?
3. Écrire une fonction récursive `mots(regles, num)` qui renvoie l'ensemble des mots reconnus par une règle sans cycle. ▷ coup de pouce 1 ▷ coup de pouce 2
4. Écrire `valide_par_blocs(message, m42, m31)` et retrouver le résultat de la partie 2. Pourquoi faut-il que les deux ensembles n'aient aucun mot commun ? Le vérifier sur vos données. ▷ coup de pouce 1
5. Comparer avec la fonction `fins` : vitesse, et généralité (que se passe-t-il si l'on change la règle 0 ?).

★★ Exercice 7 Approfondissement 2 : mémoriser la fonction `fins`

Pour un message donné, la fonction `fins` peut être appelée plusieurs fois avec la même règle et la même position `i`.

1. Sur l'exemple de test de la partie 2, avec les règles modifiées, expliquer pourquoi le calcul de `fins(regles, '8', message, 0)` appelle deux fois `fins(regles, '42', message, 0)`. Que se passe-t-il ensuite à la position 2, à la position 4... ?
2. Écrire `fins_memo(regles, num, message, i, memo)` qui range chaque résultat dans le dictionnaire `memo`, de clé `(num, i)`, et le réutilise s'il est déjà calculé. Vérifier qu'on obtient les mêmes réponses. ▷ coup de pouce 1
3. Combien de couples `(num, i)` différents au plus pour un message de longueur n et R règles ? Que peut-on en dire sur la complexité ?

Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

Ex. 3 – piste Le fichier se coupe en deux avec `split("\n\n")`. Pour une règle, `split(":")` sépare le numéro du reste, puis `split(" | ")` sépare les alternatives.

Ex. 4 – piste Cas de base : une règle « lettre » renvoie `[i + 1]` si `message[i]` est cette lettre (et `i` dans les bornes), et `[]` sinon.

Ex. 4 – début de solution Pour une alternative `['4', '3']` : partir de `positions = [i]` ; pour chaque sous-règle, remplacer `positions` par la liste de toutes les fins obtenues depuis chacune des positions. Les résultats des différentes alternatives sont mis bout à bout.

Ex. 5 – piste Observer où apparaît le numéro de la règle dans sa propre définition : jamais en première position. Avant chaque appel récursif, au moins une lettre a donc été consommée.

Ex. 6 – piste Pour une alternative, partir de l'ensemble `[""]` (le mot vide) et, pour chaque sous-règle, coller à chaque début chacun des mots de la sous-règle.

Ex. 6 – début de solution `possibles = {debut + fin for debut in possibles for fin in mots(regles, sous_regle)}`; les ensembles obtenus pour les différentes alternatives sont réunis avec `|=`.

Ex. 6 – piste Compter le nombre `p` de blocs de tête qui sont dans `m42`; tous les blocs restants doivent être dans `m31` (utiliser `all`).

Ex. 7 – piste Le dictionnaire doit être **vide au début de chaque message** : un même couple `(num, i)` ne donne pas le même résultat pour deux messages différents.

13


CHAPITRE 13

Calculabilité et décidabilité

```
def paradoxe(prog):  
    if halt(prog, prog):  
        while True:  
            pass  
    else:  
        return "je m'arrete"
```

machine de Turing (1936)

lire, écrire, se déplacer, changer d'état



DANS CE CHAPITRE

■ Activités préparatoires	620
■ Cours	622
■ Exercices	635
■ TP et projets	649
■ Fiche de révision	655
■ Défis Advent of Code	657
■ Corrigés	949

ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

ACTIVITÉ 1 Un programme peut en manger un autre

recettes, programmes qui lisent des programmes, et un devin malheureux

Durée : 25 min · Sans ordinateur, par deux

Consignes

- On lit, on prédit, on joue ; on répond sur le cahier. Aucun mot de vocabulaire n'est attendu avant l'exercice 4.

Exercice 1 La recette de crêpes

Une fiche porte la recette des crêpes. Recopier et compléter sur le cahier le tableau suivant : pour chaque situation, dire **qui travaille** (la « machine »), **ce qu'il reçoit** (la « donnée ») et si la recette est **exécutée** (on obtient des crêpes) ou seulement **lue comme un texte**.

Situation	Qui travaille ?	Ce qu'il reçoit	Exécutée ou lue ?
Un cuisinier suit la recette.			
Une photocopieuse en tire dix exemplaires.			
Un traducteur la met en anglais.			
Un correcteur orthographique la relit.			
Un éditeur compte le nombre de lignes de la recette pour la mise en page.			

- Un même texte peut-il être tantôt « des instructions à suivre », tantôt « une donnée à traiter » ?

Exercice 2 Python lit du Python

On considère la fonction suivante, enregistrée dans un fichier `test.py`, suivie de l'appel `accueil(3)` :

```
1 def accueil(n):
2     for k in range(n):
3         print("bonjour")
```

- Dans un terminal, on tape `python3 test.py`. Qu'est-ce qui s'affiche ? Dans cette commande, quel est le programme qui travaille, et quelle est sa donnée ?

3. On range maintenant le **texte** de la fonction dans une chaîne de caractères, et on écrit une autre fonction :

```
1 source = 'def accueil(n):\n    for k in range(n):\n        print("bonjour")\n'\n2\n3 def compter_lignes(code):\n4     return code.count("\n")    # nombre de passages a la ligne
```

Que renvoie `compter_lignes(source)` ? Un « bonjour » est-il affiché ?

4. En Python, `exec(chaine)` exécute le programme écrit dans la chaîne. Qu'affiche l'instruction `exec(source + "accueil(2)\n")` ?
5. La fonction `compter_lignes` a elle aussi un texte (deux lignes). Peut-on lui donner son propre texte en entrée ? Que renverrait-elle ?

Exercice 3 Le devin et le contrariant

Le jeu (à deux). Le **devin** écrit en secret sur un papier une prédiction : « tu vas lever la main » ou « tu ne vas pas lever la main », puis tend le papier au **contrariant**. Le contrariant lit la prédiction et fait **exactement le contraire**. Jouer trois manches en échangeant les rôles.

6. Combien de fois le devin a-t-il eu raison ? Existe-t-il une prédiction gagnante pour le devin ? Pourquoi ?
7. Que changerait la règle si le contrariant n'avait **pas le droit de lire** la prédiction ?
8. **Le menteur**. La phrase « *Cette phrase est fausse.* » est-elle vraie ? fausse ?
9. **Le barbier**. Dans un village, le barbier rase tous les hommes qui ne se rasent pas eux-mêmes, et seulement ceux-là. Le barbier se rase-t-il lui-même ?
10. Qu'ont en commun le contrariant, la phrase du menteur et le barbier ?

Exercice 4 Mettre des mots

11. Recopier et compléter sur le cahier, avec vos mots.
 - Pour l'ordinateur, le texte d'un programme est avant tout ...
 - Un programme qui lit le texte d'un autre programme et l'exécute s'appelle ...
 - Un programme peut même recevoir en entrée ...
 - Le contrariant est imbattable parce qu'il ...
12. **Une question pour la suite**. On rêve d'un programme « devin » qui lirait le texte de **n'importe quel** programme et prédirait, sans l'exécuter, s'il finira par s'arrêter ou s'il tournera pour toujours. Un tel devin peut-il exister ? Donner votre intuition, en pensant au contrariant.

COURS

Programme (BO) « Notion de calculabilité, de décidabilité. Montrer, par un exemple, qu'un programme peut prendre un autre programme pour argument. Comprendre l'impossibilité de construire un programme qui déciderait si un programme quelconque termine. »


Prérequis la notion de **fonction** et de **paramètre**; les **boucles** et la **terminaison** (variant de boucle); la notion de **coût** d'un algorithme (linéaire, quadratique, exponentiel, vue en Première); les **paradigmes** de programmation (voir le chapitre *Programmation objet et paradigmes*).

Objectifs comprendre qu'un programme est une **donnée** comme une autre; connaître la distinction **décidable** / **indécidable**; savoir refaire le raisonnement du **problème de l'arrêt**; situer la **thèse de Church-Turing** et la **Turing-complétude**; découvrir la question **P versus NP**.

*Ce chapitre ne demande presque pas de code : c'est un chapitre d'idées. Nous allons prouver, avec quelques lignes de Python et un raisonnement d'une élégance redoutable, qu'il existe des questions parfaitement claires... auxquelles **aucun** programme ne pourra **jamais** répondre. Non pas parce que nos ordinateurs sont trop lents ou nos programmeurs trop paresseux : parce que c'est **impossible**. Bienvenue à la frontière de l'informatique.*

I Un programme peut en manger un autre

Tout part d'une remarque en apparence anodine. Une fonction comme `accueil(n)`, qui affiche `n` fois « bonjour », est une **machine** : elle reçoit une **donnée d'entrée** (l'entier `n`) et produit une **sortie**. Enregistrons-la dans un fichier `test.py` et lançons, dans un terminal, la commande `python3 test.py`. **Qui est la machine, ici ? Qui est la donnée ?** La machine, c'est `python3`. Et sa donnée d'entrée, c'est `test.py` — un **programme**, c'est-à-dire une simple suite de caractères. Le programme `accueil` est devenu une **donnée** avalée par un autre programme :



Et l'on peut poursuivre la poupée russe : `python3` est lui-même lancé par le programme `Terminal`, qui tourne sur le **système d'exploitation**...

Règle 1 — Un programme est une donnée

Le **code source** d'un programme n'est qu'une **chaîne de caractères**. Rien n'interdit donc de le donner en **paramètre** à un autre programme — ni même de le donner à **lui-même**. Cette idée, qui semble un jeu, est la clé de tout le chapitre.

Remarque :

Vous connaissez déjà des programmes qui prennent des programmes en entrée : un **interpréteur** (comme `python3`), un **compilateur** (qui traduit du C en langage machine), un **éditeur** qui colore la syntaxe, un **antivirus** qui inspecte un exécutable... Traiter « un programme comme une donnée » n'a rien d'exotique.

► **Exercices d'application** : exercices [1](#) et [2](#) (un programme vu comme une donnée)

II Décidable ou indécidable ?

Avant d'aller plus loin, précisons le genre de questions qui nous intéresse : celles auxquelles on répond par **oui** ou par **non**.

Définition 1 — Problème de décision

Un **problème de décision** est une question dont la réponse est « **oui** » ou « **non** », posée sur une donnée d'entrée.

Exemples : « l'entier n est-il premier ? » ; « le mot m est-il dans le dictionnaire ? » ; « la liste L est-elle triée ? » ; « ce graphe est-il connexe ? ». Pour chacun, on sait écrire un programme qui **s'arrête toujours** et renvoie la bonne réponse.

Définition 2 — Décidable / indécidable

Un problème de décision est **décidable** s'il existe un algorithme qui, **pour toute entrée, s'arrête** en un temps fini et renvoie la bonne réponse (*oui* ou *non*). Sinon, il est **indécidable**.

Les quatre exemples ci-dessus sont **décidables**. On serait tenté de croire que *tout* problème clairement posé est décidable, quitte à attendre longtemps. **C'est faux**, et c'est le grand résultat du chapitre. Il existe un problème d'apparence toute simple... qui ne l'est pas.

► **Exercices d'application** : exercices [3](#) et [4](#) (tri sélectif; un décideur qui s'arrête)

III Le problème de l'arrêt : la plus belle preuve de l'informatique

A. Un programme s'arrête-t-il?

Certains programmes s'arrêtent, d'autres tournent pour toujours. Comparons :

```

1 def compte(n):                def bavard():
2     while n != 0:              while True:
3         n = n - 1              print("encore !")
4     return "fini"              # ne s'arrete JAMAIS

```

`compte(10)` s'arrête (elle renvoie "fini"). Mais `compte(10.5)` ne s'arrête **jamais** : `n` vaut 10.5, 9.5, 8.5, ... et **ne tombe jamais sur 0**. Un œil exercé le « voit ». La question naturelle :

*Pourrait-on écrire un programme qui **analyse un autre programme** et prédit, à notre place, s'il va s'arrêter ?*

B. La machine rêvée : `halt`

Rêvons donc d'un programme `halt` qui prendrait en entrée :

- `prog` : le code source d'un programme ;
- `x` : une entrée pour ce programme ;

et qui renverrait `True` si `prog(x)` s'arrête, `False` sinon — **sans jamais l'exécuter** (il l'*analyse*, comme nous l'avons fait à l'œil).



Par exemple, `halt(compte, 10)` renverrait `True`, et `halt(compte, 10.5)` renverrait `False`. Un tel outil serait **prodigieux** : fini les bugs de boucles infinies, on pourrait vérifier automatiquement que n'importe quel logiciel termine ! Nous n'écrivons pas le *contenu* de `halt` (on le suppose seulement possible) ; contentons-nous de nous en **servir**.

C. Le piège se referme : le programme qui se contredit

Construisons, à l'aide de `halt`, un petit programme un peu diabolique :

```

1 def paradoxe(prog):
2     if halt(prog, prog):          # SI prog(prog) s'arrete...
3         while True:              # ... alors JE BOUCLE pour toujours
4             pass
5     else:                          # SINON (prog(prog) boucle)...
6         return "je m'arrete"     # ... alors JE M'ARRETE

```

Lisons-le lentement. `paradoxe` prend un programme `prog` et fait le **contraire** de ce que fait `prog` lancé sur lui-même : si `prog(prog)` s'arrête, alors `paradoxe` boucle ; si `prog(prog)` boucle, alors `paradoxe` s'arrête. (On a le droit d'écrire `halt(prog, prog)` : un programme peut se prendre lui-même en donnée, on l'a vu au I.)

Maintenant, la question fatale. Puisque `paradoxe` est un programme, donnons-le à lui-même :

Que fait `paradoxe(paradoxe)` ?

On demande à `halt` : est-ce que `paradoxe(paradoxe)` s'arrête ?

Cas 1 : `halt` dit OUI (ça s'arrête)

Mais alors, dans `paradoxe`,
le `if` est vrai $\Rightarrow$ on entre dans
`while True` $\Rightarrow$ ça ne s'arrête pas.

Contradiction.

Cas 2 : `halt` dit NON (ça boucle)


Mais alors, dans `paradoxe`,
le `if` est faux $\Rightarrow$ on va au `else`
 $\Rightarrow$ `return` $\Rightarrow$ ça s'arrête.

Contradiction.

Dans les deux cas, la réponse de `halt` est **démentie** par `paradoxe` lui-même. Il n'y a pas d'échappatoire : `halt` ne peut donner *aucune* réponse correcte sur cette entrée. La seule hypothèse qu'on avait faite — `halt existe` — est donc **intenable**.

Théorème 1 — Indécidabilité du problème de l'arrêt — Turing, 1936

Il ne peut exister **aucun** programme qui, recevant en entrée un programme `P` et une entrée `E` quelconques, déciderait à coup sûr si `P` lancé sur `E` **s'arrête ou non**. Le **problème de l'arrêt** est **indécidable**.



Alan Turing (1912–1954), vers 16 ans

D. Pourquoi ça marche : l'auto-référence

Ce raisonnement porte un nom : la **diagonale**. Son moteur secret est l'**auto-référence** — une chose qui parle d'elle-même et se contredit. Vous la connaissez déjà :

Exemple : (Le paradoxe du menteur)

« *Cette phrase est fausse.* » Si elle est vraie, alors ce qu'elle dit est vrai, donc elle est fausse. Si elle est fausse, alors ce qu'elle dit est faux, donc elle est vraie. Aucune valeur de vérité ne tient. `paradoxe(paradoxe)`, c'est le menteur... écrit en Python.

Exemple : (Le barbier du village)

« Le barbier rase tous ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes, et *seulement* ceux-là. » Le barbier se rase-t-il lui-même ? S'il se rase, il ne devrait pas ; s'il ne se rase pas, il devrait. Même impasse.

Remarque : (Est-ce grave, docteur ?)

Rassurez-vous : on peut très bien, **au cas par cas**, prouver qu'un programme donné s'arrête (avec un **variant de boucle**, vu en Première). Ce qui est impossible, c'est une **unique méthode automatique et universelle** qui marcherait sur **tous** les programmes. La différence est capitale : on n'a pas prouvé que « c'est trop dur », on a prouvé que « ça ne peut pas exister ».

E. Une contagion : le théorème de Rice

Le problème de l'arrêt n'est pas un cas isolé. En le « ramenant » (on dit **réduisant**) à d'autres questions, on montre qu'une foule de questions sur le *comportement* d'un programme sont, elles aussi, indécidables :

- « ce programme renverra-t-il un jour la valeur 42 ? »
- « ce programme affichera-t-il un jour un message d'erreur ? »
- « ces deux programmes calculent-ils exactement la même chose ? »
- « ce programme contient-il un virus (a-t-il tel comportement) ? »

Théorème 2 — Théorème de Rice, 1951 — *version imagée*

Toute question **non triviale** portant sur ce qu'un programme **fait** (son comportement, et non son texte) est **indécidable**.

C'est pourquoi un antivirus ne peut pas garantir qu'il détecte *tous* les virus, et pourquoi aucun outil ne pourra jamais dire à coup sûr « ce logiciel n'a aucun bug de comportement ». L'indécidabilité n'est pas une curiosité de laboratoire : elle borne, pour de bon, ce que l'informatique peut promettre.

► **Exercices d'application :** exercices 5 à 8 (le problème de l'arrêt, ses cousins, la contagion)

IV Calculabilité : ce qu'une machine peut, en principe, calculer

Le problème de l'arrêt est indécidable parce que la fonction qui le résoudrait n'est pas **calculable**. Éclaircissons ce mot.


Définition 3 — Fonction calculable

Une fonction est **calculable** s'il existe un **algorithme** (une suite **finie** d'opérations élémentaires) qui, pour toute entrée x , produit sa sortie $f(x)$ en un temps **fini**.

Un problème de décision est alors **décidable** exactement quand sa fonction réponse (*oui* = 1 / *non* = 0) est **calculable**. « Indécidable » et « non calculable » sont les deux faces d'une même pièce.

A. La machine de Turing

Mais qu'est-ce, au juste, qu'une « opération élémentaire » ? En 1936, pour donner un sens **mathématique** précis au mot « calculer », Turing imagine une machine idéale, d'une simplicité extrême :

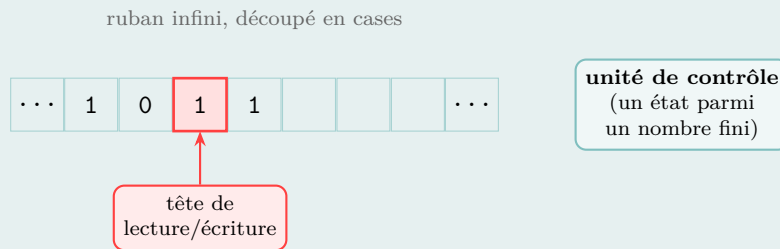

Un **ruban infini** découpé en cases ; une **tête** qui lit et écrit un symbole sur la case courante ; un **état** interne (parmi un nombre fini) ; et une **table de règles** du type « *si je suis dans l'état q et que je lis 1, j'écris 0, je me déplace à droite et je passe dans l'état q'* ». C'est tout. Et pourtant :

Règle 2 — Thèse de Church-Turing

Tout ce qui est « calculable » au sens intuitif peut être calculé par une machine de Turing. Autrement dit, la machine de Turing capture **exactement** la notion de calcul.

Cette affirmation n'est pas un théorème (on ne peut pas *prouver* une définition de l'intuition), mais **aucun** modèle de calcul proposé depuis 90 ans n'a jamais su calculer davantage. Fait remarquable : à la même époque, Alonzo **Church** définissait le calcul d'une tout autre façon (le **λ -calcul**, purement mathématique)... et l'on a démontré que les deux modèles calculent **exactement les mêmes fonctions**. Deux chemins, un même sommet.

B. Turing-complétude : tous les langages se valent

Notre preuve du problème de l'arrêt était écrite en Python, mais elle n'utilisait **rien de spécifique** à Python : elle vaut pour n'importe quel langage assez expressif.

Définition 4 — Turing-complet

Un langage (ou un système) est **Turing-complet** s'il peut simuler une machine de Turing — donc calculer **tout** ce qui est calculable.

Règle 3 — La calculabilité ne dépend pas du langage

Python, C, Java, OCaml, Scratch, ... sont **tous** Turing-complets : ils calculent tous *la même* ensemble de fonctions. Ils diffèrent par la **commodité** et la **vitesse**, jamais par la **puissance** théorique.

Remarque : (La Turing-complétude est partout, parfois par accident)

Sont Turing-complets, entre autres : le langage volontairement minimaliste **Brainfuck** (8 instructions!), le **jeu de la vie** de Conway, les circuits de **redstone** de *Minecraft*, le système de règles de **Magic : The Gathering**, et même... les **tableurs** avec leurs formules. Dès qu'on a « mémoire + test + boucle », la pleine puissance du calcul surgit — et, avec elle, le problème de l'arrêt.

► **Exercices d'application** : exercice 9 (vrai ou faux : calculabilité et Turing-complétude)

V Gödel : quand les mathématiques rencontrent leur propre limite [au-delà du programme]

Le problème de l'arrêt a un **grand frère**, né cinq ans plus tôt en mathématiques pures. Au début du XX^e siècle, David **Hilbert** rêve d'achever les mathématiques : trouver un **jeu d'axiomes** à partir duquel on pourrait, **mécaniquement**, démontrer *tout* énoncé vrai — et *seulement* les vrais. Un rêve de **complétude** et de **certitude**.

En **1931**, un logicien viennois de 25 ans, Kurt **Gödel**, le fait voler en éclats. Entré à l'université de Vienne en 1924 pour étudier la physique, il bascule vers les mathématiques et la logique ; fuyant l'Autriche annexée par l'Allemagne nazie, il s'installera en 1940 à Princeton, où il deviendra l'ami inséparable d'Albert Einstein.



Kurt Gödel
étudiant, en 1925

Théorème 3 — Théorèmes d'incomplétude de Gödel — version imagée

Dans tout système d'axiomes **cohérent** et assez riche pour parler d'arithmétique :

1. il existe des énoncés **vrais** que le système ne pourra **jamais démontrer** (incomplétude) ;

2. le système ne peut pas démontrer sa **propre cohérence**.

L’astuce de Gödel ? Fabriquer un énoncé mathématique qui, décodé, affirme : « *Cet énoncé n’est pas démontrable.* » S’il était démontrable, il serait faux (le système prouverait un faux : incohérent). Il est donc **vrai mais indémontrable**. On reconnaît, mot pour mot, le **menteur** et **paradoxe**(paradoxe) : la **même auto-référence**, le même vertige.

Remarque :

Gödel (1931, en *logique*) et Turing (1936, en *informatique*) racontent la même histoire vue de deux fenêtres. Turing a d’ailleurs « *informatisé* » Gödel : là où Gödel exhibe une **vérité** indémontrable, Turing exhibe un **programme** dont on ne peut pas décider l’arrêt. La toute-puissance mécanique — des maths comme des machines — a une **frontière**, et cette frontière est **la même**.

VI Calculable, oui — mais en un temps raisonnable? P versus NP [au-delà du programme]

Sortons de l’*impossible* pour entrer dans le *difficile*. Parmi les problèmes **décidables** (donc résolubles), certains se résolvent **vite**, d’autres semblent réclamer un temps... astronomique. C’est la question la plus célèbre de l’informatique, et l’un des **sept problèmes du millénaire** dotés d’un prix d’un **million de dollars**.

A. La classe P : les problèmes qu’on sait résoudre vite

Définition 5 — Classe P

Un problème est dans la classe **P** s’il existe un algorithme qui le résout en temps **polynomial** (coût majoré par n^2 , n^3 , ... où n est la taille de l’entrée).

En pratique, « classe P » $\approx$ « résoluble en temps **raisonnable** », même pour de grandes données. On y trouve : **trier** une liste, une **recherche dichotomique**, le **plus court chemin** (Dijkstra), tester si un nombre est **premier**... Tout, sauf les coûts **exponentiels** (2^n), qui explosent dès que n dépasse quelques dizaines.

B. L'idée reine : trouver, ou seulement vérifier ?

Voici la distinction sur laquelle tout repose. Il y a un monde entre **trouver** une solution et **vérifier** une solution qu'on vous propose.

Exemple : (Le Sudoku)

Remplir une grille de Sudoku vide peut être **très long**. Mais si je vous **tends** une grille remplie, vérifier qu'elle est correcte (chaque ligne, colonne et bloc contient 1 à 9) est **immédiat**. **Vérifier** est facile ; **trouver** paraît dur.

1	2		4
3		1	
	1		2
2		3	1

Trouver le remplissage :
potentiellement très long.


Vérifier une grille pleine :
instantané.

Définition 6 — Classe NP

Un problème de décision est dans la classe **NP** si, lorsque la réponse est « oui », on peut **vérifier** une solution proposée en temps **polynomial**. (**NP** signifie « **n**on déterministe **p**olynomial », *pas* « non polynomial » !)

Beaucoup de problèmes « cauchemardesques » de l'informatique sont dans NP :

- **Voyageur de commerce** (version décision) : « existe-t-il une tournée passant par ces n villes de longueur $\leq L$? » Une tournée proposée se vérifie en additionnant ses étapes.
- **Sac à dos** : « peut-on atteindre une valeur $\geq V$ sans dépasser le poids P ? »
- **Coloration de graphe** : « peut-on colorier ce graphe avec 3 couleurs sans que deux voisins partagent la même ? »
- **SAT** : une formule logique (un grand « ET » de « OU ») peut-elle être rendue **vraie** ? (*comme composer un club où chaque membre pose ses conditions, et où il faut contenter tout le monde à la fois.*)



Coloration à 3 couleurs.

Vérifier : parcourir les arêtes,
aucun voisin de même couleur.

Trouver : essayer... 3^n possibilités.

C. La question à un million de dollars

D'abord, une évidence : si on sait **résoudre** vite (P), alors on sait **vérifier** vite (il suffit de résoudre et de comparer). Donc :

$$P \subseteq NP.$$

La vraie question, ouverte depuis 1971 et toujours **sans réponse**, est la réciproque :

$$\boxed{P = NP ?} \quad \text{Vérifier vite implique-t-il pouvoir trouver vite ?}$$

Définition 7 — Problème NP-complet

Un problème est **NP-complet** s'il est « parmi les plus durs » de NP : **tout** problème de NP peut s'y **ramener** (réduction en temps polynomial). **SAT** (Cook, 1971), le Sudoku, le voyageur de commerce, la coloration à 3 couleurs sont NP-complets.

Conséquence spectaculaire : si l'on trouvait un jour un algorithme polynomial pour **un seul** problème NP-complet, on en aurait **d'un coup** pour **tous** les problèmes de NP — et alors **P = NP**. À l'inverse, une seule preuve d'impossibilité fermerait la question dans l'autre sens. La quasi-totalité des chercheurs **parient** que **P ≠ NP**... sans savoir le démontrer.

Remarque : (Pourquoi ça compte, vraiment)

Si **P = NP** :

- la **cryptographie** s'effondre — casser RSA revient à **factoriser** un grand nombre, ce qui deviendrait rapide ;
- d'innombrables problèmes de **logistique**, d'**emploi du temps**, de **repliement de protéines** se résoudraient d'un coup ;
- plus troublant : **trouver** deviendrait aussi facile que **vérifier**. Or reconnaître une belle preuve, une belle mélodie, est facile ; les *inventer* est dur. **P = NP** signifierait, en un sens, que la **créativité** est **mécanisable**. C'est pourquoi presque tout le monde espère que **P ≠ NP**.

Remarque : (Ne pas confondre !)

Indécidable (problème de l'arrêt) = « aucun algorithme, **jamais** ». **NP-complet** (Sudoku) = « un algorithme existe, mais peut-être **lent** ». Le premier parle du **possible**, le second du **rapide**. Et « non déterministe » (une machine imaginaire qui essaierait toutes les pistes *à la fois*) n'a **rien** à voir avec l'ordinateur **quantique**.

► **Exercices d'application :** exercices **10 à 12** (P versus NP)

Un peu d'histoire — les explorateurs de l'impossible

- **1928** — David **Hilbert** pose l'*Entscheidungsproblem* : existe-t-il une procédure mécanique décidant si un énoncé mathématique est vrai ? Il croit la réponse « oui ».
- **1931** — Kurt **Gödel** (25 ans) démontre ses **théorèmes d'incomplétude** : non, les mathématiques ne peuvent être à la fois complètes et cohérentes.
- **1936** — Alan **Turing** (24 ans) invente sa **machine** et tranche l'*Entscheidungsproblem* par le **problème de l'arrêt**. La même année, Alonzo **Church** obtient le même résultat par le λ -calcul. L'**informatique théorique** est née... avant le premier ordinateur.
- **1939–45** — Turing casse le code **Enigma** à Bletchley Park : la théorie sert la guerre.
- **1951** — Henry **Rice** généralise : toute propriété non triviale du *comportement* d'un programme est indécidable.
- **1971** — Stephen **Cook** (et, indépendamment, Leonid **Levin**) fondent la théorie de la **NP-complétude** : la question **P versus NP** est posée. Elle est toujours ouverte.

*Épilogue : Turing, persécuté pour son homosexualité, meurt en 1954 ; il sera réhabilité, et son nom donné à la plus haute récompense de l'informatique, le **prix Turing** — le « Nobel » de la discipline.*

Remarque : (Liens avec d'autres chapitres)

Le problème de l'arrêt pose, pour *tous* les programmes à la fois, la question que l'on se pose devant chaque fonction **récursive** : la **condition d'arrêt** sera-t-elle atteinte ? On sait le prouver au cas par cas, jamais par une méthode universelle. Traiter un programme comme une donnée, c'est le quotidien de l'**interpréteur** et du **système d'exploitation**, qui charge et lance les programmes (chapitre « processus »). Enfin, P versus NP prolonge la notion de **coût** : le **plus court chemin** dans un **graphe** se calcule vite, le **voyageur de commerce** semble ne pas le pouvoir, et la sécurité de **RSA** repose sur la difficulté de **factoriser** (chapitre « cryptographie »).

Bilan — la carte mémoire

Notion	À retenir
Programme = donnée	un code source est une chaîne ; on peut le passer en argument, même à lui-même
Problème de décision	question à réponse <i>oui</i> / <i>non</i>
Décidable	un algorithme s'arrête toujours et répond juste
Indécidable	<i>aucun</i> algorithme ne peut répondre à coup sûr, pour toute entrée
Problème de l'arrêt	indécidable (Turing, 1936) : pas de halt universel
Preuve	la machine paradoxe se contredit dans les deux cas (auto-référence)
Théorème de Rice	toute question non triviale sur le <i>comportement</i> est indécidable
Calculable	calculable par une machine de Turing (thèse de Church-Turing)
Turing-complet	un langage qui calcule tout le calculable ; tous équivalents
Classe P	résoluble en temps polynomial (« raisonnable »)
Classe NP	solution <i>vérifiable</i> en temps polynomial
P versus NP	<i>trouver</i> = <i>vérifier</i> ? (1 M\$, ouvert, on croit $P \neq NP$)

Erreurs fréquentes

- « Le problème de l'arrêt est indécidable parce que c'est trop long à calculer. » **Non** : c'est **impossible**, à tout jamais, quel que soit le temps ou l'ordinateur.
- « On ne peut jamais savoir si un programme s'arrête. » **Faux** : on peut le prouver **au cas par cas**. Ce qui n'existe pas, c'est une **méthode universelle** valable pour **tous** les programmes.
- Confondre **indécidable** (aucun algorithme) et **NP-complet** (un algorithme lent existe).
- Croire que « NP » veut dire « non polynomial ». Non : « **non** déterministe polynomial », et $P \subseteq NP$.
- Croire un langage « plus puissant » qu'un autre : tous les langages Turing-complets calculent **les mêmes** fonctions.

Savoir-faire à maîtriser

À la fin du chapitre, je sais...

- ☐ donner un exemple montrant qu'un programme peut prendre un programme (voire lui-même) en argument → ex. [1](#), [2](#) ;
- ☐ définir **décidable** / **indécidable** et donner des exemples décidables → ex. [3](#), [4](#) ;
- ☐ **refaire le raisonnement** du problème de l'arrêt (machine **halt**, programme **paradoxe**, les deux cas contradictoires) → ex. [6](#), [7](#) ;
- ☐ énoncer la **thèse de Church-Turing** et la **Turing-complétude** → ex. [9](#), [17](#) ;
- ☐ expliquer la différence **vérifier** / **trouver**, et situer **P**, **NP**, **P versus NP** → ex. [10](#), [11](#), [12](#).

Vers le Grand Oral

- **Existe-t-il des questions qu'aucun ordinateur ne pourra jamais résoudre ?**
(*le problème de l'arrêt, la preuve par l'auto-référence.*)
- **Vérifier une solution est-il plus facile que la trouver ?** (*P versus NP, Sudoku, cryptographie.*)
- **Gödel et Turing : les mathématiques et l'informatique ont-elles les mêmes limites ?**
- **Pourquoi tous les langages de programmation se valent-ils en théorie ?**
(*Turing-complétude.*)

EXERCICES

Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice :  aucune ;  en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ;  l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

Chapitre d'idées : la plupart des exercices se rédigent en français. Soignez les raisonnements. Niveau : ★ échauffement ★★ classique (niveau bac) ★★★ défi ; [▷ coup de pouce](#) : indice en fin de rubrique.

Un programme est une donnée [↑ cours](#)

★ **Exercice 1**  aucune  en appui  l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. *Qui est la machine, qui est la donnée ?* ► [corrigé](#)

Pour chacune des situations, préciser quel est le **programme** (la machine) et quelle est sa **donnée d'entrée**.

1. Dans un terminal, on tape `python3 tri.py`.
2. Le compilateur `gcc` traduit un fichier `jeu.c` en exécutable.
3. Un antivirus analyse le fichier `photo.exe`.
4. Un éditeur de texte colore la syntaxe d'un fichier `code.py`.

★ **Exercice 2**  aucune  en appui  l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. *Un programme n'est qu'une chaîne de caractères* ► [corrigé](#)

En Python, on peut écrire un programme dans une chaîne à l'aide des triples guillemets :

```
1 programme = """
2 x = 10
3 while x > 0:
4     x = x - 1
5 """
```

1. Expliquer, en une ou deux phrases, pourquoi **tout** programme Python peut être vu comme une chaîne de caractères.
2. En déduire pourquoi il n'y a rien d'absurde à donner un programme **en argument** à un autre programme — ni même à un programme de se prendre **lui-même** en argument.

Décidable ou indécidable? [↑ cours](#)★ Exercice 3 Tri sélectif ► corrigé

Pour chaque problème de décision, dire s'il est **décidable** ou **indécidable**. Justifier d'un mot.

1. « L'entier n est-il premier ? »
2. « La liste L est-elle triée dans l'ordre croissant ? »
3. « Le programme P , lancé sur l'entrée x , va-t-il s'arrêter ? »
4. « Le mot m figure-t-il dans ce dictionnaire de 100 000 mots ? »
5. « Les deux programmes P et Q calculent-ils exactement la même fonction ? »

★★ Exercice 4 Un décideur qui s'arrête toujours ► corrigé

On veut décider le problème « n est-il premier ? » pour un entier $n \geq 2$.

1. Recopier et compléter cette fonction :

► coup de pouce 1

```

1 def est_premier(n):
2     for d in range(2, ...):           # (a) diviseurs a tester
3         if n % d == 0:
4             return ...                # (b)
5     return ...                        # (c)

```

2. Expliquer pourquoi cette fonction **s'arrête toujours**, quelle que soit l'entrée. Que peut-on en conclure sur la décidabilité du problème ?

► coup de pouce 1

Le problème de l'arrêt [↑ cours](#)★★ Exercice 5 Va-t-il s'arrêter ? ► corrigé

Pour chaque appel, dire s'il **s'arrête** ou non, et le justifier brièvement.

```

1 def compte(n):                        def mystere(n):
2     while n != 0:                     while n != 1:
3         n = n - 1                     if n % 2 == 0:
4     return "fini"                     n = n // 2
5                                     else:
6                                     n = 3 * n + 1
7                                     return "fini"

```

1. `compte(5)` puis `compte(-3)`.
2. `mystere(6)`. Dérouler les valeurs successives de n .
3. **Culture** : personne au monde ne sait aujourd'hui si `mystere(n)` s'arrête pour *tout* entier $n \geq 1$ (*conjecture de Syracuse*). Que cela illustre-t-il sur la difficulté de prédire l'arrêt d'un programme ?

► coup de pouce 1

★★ **Exercice 6** Refaire la preuve du problème de l'arrêt ► corrigé

On suppose disposer d'une fonction `halt(prog, x)` renvoyant `True` si `prog(x)` s'arrête, `False` sinon. On écrit alors :

```
1 def paradoxe(prog):
2     if halt(prog, prog):
3         while True:
4             pass
5     else:
6         return "je m'arrete"
```

1. On lance `paradoxe(paradoxe)`. **Cas 1** : on suppose que `halt(paradoxe, paradoxe)` renvoie `True`. Quelle branche du `if` est exécutée? L'appel s'arrête-t-il? En quoi est-ce contradictoire?

► coup de pouce 1

2. **Cas 2** : on suppose que `halt(paradoxe, paradoxe)` renvoie `False`. Reprendre le même raisonnement.

3. **Conclure** : que vient-on de démontrer au sujet de `halt`?

★★ **Exercice 7** Cousins du paradoxe ► corrigé

Expliquer en quoi les deux énoncés suivants « tournent en rond », et quel lien ils ont avec le programme `paradoxe` de l'exercice précédent.

1. « Cette phrase est fausse. »
2. « Le barbier du village rase exactement ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes. Rase-t-il le barbier? »

► coup de pouce 1

★★★ **Exercice 8** La contagion de l'indécidable ► corrigé

On admet le **théorème de l'arrêt** (indécidable). On voudrait maintenant un programme `renvoie42(prog, x)` qui dirait à coup sûr si `prog(x)` finit par renvoyer la valeur 42.

1. Expliquer pourquoi, si un tel programme existait, il « en saurait trop » sur le comportement de `prog`.
► coup de pouce 1 ► coup de pouce 2
2. Comment appelle-t-on le résultat général affirmant que « toute question non triviale sur le comportement d'un programme est indécidable »?

Calculabilité et Turing-complétude [↑ cours](#)★ Exercice 9 Vrai ou faux ► corrigé

Répondre **vrai** ou **faux** et justifier d'un mot.

1. Le langage C est « plus puissant » que Python : il peut calculer des fonctions que Python ne peut pas.
2. Une fonction calculable est une fonction pour laquelle il existe un algorithme qui la calcule en un temps fini.
3. La thèse de Church-Turing est un théorème que l'on peut démontrer.
4. Puisque le langage Brainfuck n'a que 8 instructions, il est moins puissant que Python.
5. Le problème de l'arrêt serait décidable si on l'écrivait en C plutôt qu'en Python.


P, NP et le million de dollars [↑ cours](#)★ Exercice 10 Vérifier, est-ce facile ? ► corrigé

Pour chaque problème, dire si **vérifier** une solution qu'on vous propose est **facile** (rapide), et si **trouver** une solution semble facile ou difficile.

1. Trier une liste de 1000 nombres.
2. Une grille de Sudoku (9×9).
3. « Existe-t-il une tournée passant par ces 30 villes, de longueur ≤ 500 km ? »

★★ Exercice 11 Colorier un graphe ► corrigé

On veut colorier les sommets du graphe ci-dessous avec 3 couleurs, sans que deux sommets reliés aient la même couleur.



1. On vous **propose** le coloriage : A rouge, B vert, C bleu, D rouge, E rouge. Vérifier s'il est correct (parcourir les arêtes). Ce travail de vérification est-il long ?
2. Combien y a-t-il de façons d'attribuer une couleur (parmi 3) aux 5 sommets, si on les essaie « bêtement » toutes ? Et pour un graphe à n sommets ? ► [coup de pouce 1](#)
3. À quelle classe (**P** ou **NP**) ce type de problème appartient-il, et pourquoi ?

★★ **Exercice 12** Et si $P = NP$? ► corrigé

Un mathématicien annonce un algorithme **polynomial** qui résout le problème SAT (donc $P = NP$).

1. Rappeler ce que signifient **P**, **NP**, et pourquoi on a toujours $P \subseteq NP$.
2. Citer **deux** conséquences majeures de $P = NP$ (une pour la sécurité informatique, une pour l'idée de « créativité »). ► coup de pouce 1
3. La plupart des chercheurs pensent-ils que $P = NP$ ou que $P \neq NP$? Ce point est-il démontré ?

Vers le bac ↑ cours

★★ **Exercice 13** Terminaison et problème de l'arrêt (d'après Métropole septembre 2024, jour 2) ► corrigé

On dit qu'un appel $f(x)$ *termine* lorsque son évaluation renvoie une valeur au bout d'un nombre fini d'étapes.

Partie A — boucle while.

```
1 def f1(n):
2     i = n
3     while i != 10:
4         i = i + 1
5     return i
```

1. Donner les valeurs successives de i lors de $f1(7)$, et dire si $f1(7)$ termine.
2. L'appel $f1(-2)$ termine-t-il ? Si oui, quelle valeur renvoie-t-il ?
3. Donner les 5 premières valeurs de i lors de $f1(12)$, et dire si l'appel termine.
4. Préciser pour quels entiers n l'appel $f1(n)$ termine. ► coup de pouce 1

Partie B — fonction récursive.

```
1 def f2(n):
2     if n == 0:
3         return 0
4     else:
5         return n + f2(n - 2)
```

5. $f2(4)$ termine-t-il ? Si oui, quelle valeur renvoie-t-il ?
6. $f2(5)$ termine-t-il ? Justifier.
7. Déterminer l'ensemble des entiers naturels n pour lesquels $f2(n)$ termine.

► coup de pouce 1

8. Écrire une fonction récursive `infini` telle que `infini(n)` ne termine pour *aucun* entier `n`. ▷ coup de pouce 1

Partie C — le problème de l'arrêt. On suppose disposer d'une fonction `arret(f, x)` qui renvoie `True` si `f(x)` termine et `False` sinon. On écrit :

```
1 def paradoxe(x):
2     if arret(x, x):
3         infini(42)
4     else:
5         return 0
```

On dispose d'une variable `code_paradoxe` contenant le code de `paradoxe`, et on s'intéresse à `paradoxe(code_paradoxe)`.

9. Si `arret(code_paradoxe, code_paradoxe)` renvoie `True` : quelle instruction s'exécute ensuite ? L'appel `paradoxe(code_paradoxe)` termine-t-il ?
10. Même question si `arret(...)` renvoie `False`.
11. En déduire qu'une telle fonction `arret` ne peut pas exister.



Exercice 14



Un programme comme chaîne de caractères (d'après Asie 2025, jour 1) ▷ corrigé

En Python, `exec(chaine)` exécute le programme contenu dans la chaîne. On définit :

```
1 programme1 = """
2 x = 10
3 y = 10
4 while x > 0:
5     x = x - 1
6     y = y + 1
7 """
```

1. Donner les valeurs de `x` et `y` après `exec(programme1)`.
2. Expliquer pourquoi tout programme Python peut être vu comme une chaîne de caractères.
3. On considère :

```
1 programme3 = "x = 10\nwhile x != 0:\n    x = x - 2"
2 programme4 = "x = 10\nwhile x > 0:\n    x = x + 2"
3 programme5 = "x = 10\nwhile x < 0:\n    x = x + 4"
4 programme6 = "x = 10\nwhile x != 0:\n    x = x - 4"
```

Pour chacun, dire si `exec` termine ou non, en justifiant.

4. On propose `def arret_essai1(programme): exec(programme) ; return True`. Que réalise ce code, et permet-il de décider si un programme s'arrête ? ▷ coup de pouce 1

5. Une autre idée : décréter qu'un programme s'arrête s'il ne contient pas le mot "while". Écrire `arret_essai2(programme)` qui renvoie `True` si "while" **n'apparaît pas** dans `programme`, `False` sinon. Montrer, par un contre-exemple de chaque type, que cette fonction se trompe. ▷ coup de pouce 1
6. On suppose finalement disposer d'une vraie fonction `arret(programme)` (renvoyant `True` si `exec(programme)` termine, `False` sinon). Écrire `terminaison_inverse(programme)` qui **termine** si `programme` ne termine pas, et **ne termine pas** si `programme` termine. ▷ coup de pouce 2
7. On pose :
`programme_paradoxal = "terminaison_inverse(programme_paradoxal)"`
 Étudier si `exec(programme_paradoxal)` termine, et conclure sur l'existence de `arret`.
8. Cette impossibilité est-elle due à une limite du langage Python ?

★★ **Exercice 15**    *Un correcteur automatique d'exercices (sujet maison, façon bac)* ▷ corrigé

Une plateforme d'entraînement en ligne corrige automatiquement les fonctions Python écrites par les élèves. Pour l'exercice « écrire une fonction qui renvoie le carré d'un entier `n` », elle dispose d'une liste de tests, chaque test étant un couple (`entree`, `resultat_attendu`), et de la fonction suivante :

```
1 def verifier(fonction, tests):
2     reussis = 0
3     for (entree, attendu) in tests:
4         if fonction(entree) == attendu:
5             reussis = reussis + 1
6     return reussis
7
8 tests = [(0, 0), (2, 4), (3, 9)]
```

Partie A — Un programme qui en examine un autre.

1. Quelle est la particularité du premier paramètre de la fonction `verifier` ? Quelle notion du cours cela illustre-t-il ?
2. Quatre élèves ont rendu les fonctions suivantes :

<pre>1 def carre_a(n): 2 return n * n 3 4 def carre_b(n): 5 return 2 * n 6 7 def carre_d(n): 8 if n == 0: 9 return 0 10 elif n == 2: 11 return 4 12 else: 13 return 9</pre>	<pre>def carre_c(n): resultat = 0 i = 0 while i != n: resultat = resultat + n i = i + 1 return resultat</pre>
---	---

Donner la valeur renvoyée par `verifier(carre_a, tests)`, `verifier(carre_b, tests)`, `verifier(carre_c, tests)` et `verifier(carre_d, tests)`.

- Parmi les fonctions qui réussissent les trois tests, l'une est pourtant fausse pour la plupart des entiers positifs. Laquelle? Donner une entrée qui le montre. Que peut-on en conclure sur ce que prouve une série de tests réussis? ▷ coup de pouce 1

Partie B — Le piège de la terminaison.

- Le professeur ajoute le test `(-3, 9)` à la liste. Donner les valeurs successives de `i` lors de l'appel `carre_c(-3)`. Cet appel termine-t-il? Que se passe-t-il alors pour l'appel `verifier(carre_c, tests)`?
- Modifier la condition de la boucle `while` (et, si besoin, l'instruction qui suit) pour que `carre_c` termine et renvoie le bon résultat pour **tout** entier `n`, y compris négatif. Justifier la terminaison à l'aide d'un **variant**. ▷ coup de pouce 1 *On pourra utiliser la fonction `abs` de Python, qui renvoie la valeur absolue d'un nombre.*
- Pour ne plus jamais rester bloquée, la plateforme interrompt toute fonction qui calcule pendant plus de 2 secondes et la déclare « non terminante ». Cette règle permet-elle de **décider** si une fonction termine? Donner un cas où elle se trompe.
- Le développeur de la plateforme rêve d'une fonction `arret(fonction, x)` qui renverrait, toujours en un temps fini, `True` si `fonction(x)` termine et `False` sinon. Pourquoi est-ce impossible? Rappeler le nom de ce résultat et l'idée de sa démonstration (on ne demande pas de code).
- Il voudrait aussi une fonction `equivalentes(f, g)` qui dirait, à coup sûr, si deux fonctions renvoient le même résultat pour **toutes** les entrées. Est-ce possible? Citer le résultat du cours qui permet de répondre.

★★★ Exercice 16 Un antivirus infallible? (sujet maison, façon bac) ► corrigé

Une jeune entreprise affirme avoir mis au point un antivirus « infallible ». Son cœur est une fonction `dangereux(code)` qui prend en paramètre le code source d'un programme Python (une chaîne de caractères) et qui renverrait `True` si l'exécution de ce programme appelle un jour la fonction `formater_disque()`, et `False` sinon.

Partie A — Une première version, purement textuelle.

- La question « le programme `code` appelle-t-il un jour `formater_disque()`? » est-elle un **problème de décision**? Préciser la donnée d'entrée et les réponses possibles.
- Un stagiaire propose de chercher simplement le texte `"formater_disque"` dans le code. Écrire une fonction `contient(texte, motif)` qui renvoie `True` si la chaîne `motif` apparaît dans la chaîne `texte`, et `False` sinon, **sans** utiliser l'opérateur `in` sur les chaînes. ▷ coup de pouce 1 ▷ coup de pouce 2
- On pose :

```
1 def analyse_textuelle(code):
2     return contient(code, "formater_disque")
```

Cette fonction s'arrête-t-elle toujours ? Quel problème **décide**-t-elle exactement ?

4. On considère les trois programmes suivants :

```
1 code1 = "if 1 > 2:\n    formater_disque()\n"
2 code2 = "# surtout ne jamais appeler formater_disque\nx = 0\n"
3 code3 = "nom = 'formater_' + 'disque'\nexec(nom + '()')\n"
```

Pour chacun, donner la réponse de **analyse_textuelle**, puis dire si son exécution formate réellement le disque. Lesquels sont des « fausses alertes » ? Lequel est un virus « non détecté » ?

Partie B — L'antivirus parfait n'existe pas.

On suppose maintenant qu'une fonction **dangereux**(code) parfaite existe : elle s'arrête toujours et ne se trompe jamais. Soit **programme** le code source d'un programme quelconque qui, lui, n'appelle jamais **formater_disque**() .

- On fabrique la chaîne **piege** = **programme** + "\nformater_disque()\n", c'est-à-dire le même programme suivi d'un appel à **formater_disque**() . On suppose que **programme** ne provoque jamais d'erreur. Expliquer pourquoi l'exécution de **piege** appelle **formater_disque**() **si et seulement si** l'exécution de **programme** termine.
- En déduire une fonction **arret**(programme), de deux lignes, qui utilise **dangereux** et renvoie **True** si l'exécution de **programme** termine, **False** sinon. [► coup de pouce 1](#)
- Quelle contradiction obtient-on ? Que peut-on en conclure sur la fonction **dangereux** ?
- Quel théorème du cours généralise ce raisonnement ? Les antivirus réels sont-ils pour autant inutiles ? Que doit-on accepter en les utilisant ?

★★★ Exercice 17 *Un interpréteur miniature (sujet maison, façon bac)* [► corrigé](#)

On invente un langage de programmation minuscule. Un programme agit sur une **seule** variable **x**, un entier positif ou nul ; c'est une liste d'instructions, numérotées à partir de 0, parmi :

- "inc" : augmenter **x** de 1 et passer à l'instruction suivante ;
- "dec" : diminuer **x** de 1 (sauf s'il vaut déjà 0) et passer à l'instruction suivante ;
- "sinul **k**" : si **x** vaut 0, aller à l'instruction numéro **k**, sinon passer à la suivante ;
- "aller **k**" : aller à l'instruction numéro **k**.

Le programme s'arrête lorsque le numéro de l'instruction à exécuter dépasse la dernière instruction. On donne trois programmes :

```
1 P1 = ["sinul 3", "dec", "aller 0"]
2 P2 = ["inc", "aller 0"]
3 P3 = ["sinul 6", "dec", "sinul 5", "dec", "aller 0", "aller 5"]
```

Un interpréteur Python de ce langage exécute au plus **limite** instructions ; il renvoie la valeur finale de **x** si le programme s'est arrêté, et **None** si la limite a été atteinte avant :

```

1 def executer(programme, x, limite):
2     i = 0 # numero de l'instruction courante
3     etapes = 0 # nombre d'instructions deja executees
4     while i < len(programme):
5         if etapes == limite:
6             return None
7         mots = programme[i].split() # "sinul 3" -> ["sinul", "3"]
8         if mots[0] == "inc":
9             x = x + 1
10            i = i + 1
11        elif mots[0] == "dec":
12            ...
13        elif mots[0] == "sinul":
14            ...
15        elif mots[0] == "aller":
16            i = int(mots[1])
17            etapes = etapes + 1
18    return x

```

1. La fonction `executer` reçoit un programme en paramètre. Sous quelle forme ? Citer un programme d'usage courant qui fonctionne sur le même principe.
2. Recopier et compléter les deux blocs `...` (instructions `"dec"` et `"sinul"`).
▷ coup de pouce 1 ▷ coup de pouce 2
3. Dérouler l'exécution de P1 avec x valant 2 au départ : donner, à chaque étape, le numéro de l'instruction exécutée et la valeur de x . Que renvoie `executer(P1, 2, 100)` ? Combien d'instructions ont été exécutées ? Plus généralement, que fait P1 ?
4. Que renvoie `executer(P2, 0, 1000)` ? Le programme P2 s'arrête-t-il ? Justifier.
5. Pour quelles valeurs de départ de x le programme P3 s'arrête-t-il ? Justifier en décrivant ce que fait chaque passage dans la boucle des instructions 0 à 4, et le rôle de l'instruction numéro 5.
▷ coup de pouce 1
6. On propose la fonction suivante :

```

1 def arret_limite(programme, x):
2     return executer(programme, x, 10**6) is not None

```

Sachant que P1 exécute $3x + 1$ instructions lorsqu'il démarre avec la valeur x , que renvoie `arret_limite(P1, 10**6)` ? Est-ce la bonne réponse ? Augmenter la limite résoudrait-il le problème *en général* ?

7. En revanche, lorsque `arret_limite` renvoie `True`, peut-on être certain que le programme s'arrête ? Expliquer la dissymétrie entre les deux réponses.
8. On enrichit ce langage (plusieurs variables, nouvelles instructions) jusqu'à le rendre **Turing-complet**. Existe-t-il alors un programme qui décide, pour tout programme de ce langage et toute valeur de départ, s'il s'arrête ? Justifier à l'aide du cours.

Critiquer une réponse d'IA [↑ cours](#)

★★ Exercice 18 Le problème de l'arrêt expliqué par un assistant d'IA [► corrigé](#)

Un élève demande à un assistant d'IA : « Le problème de l'arrêt est indécidable : cela veut-il dire qu'on ne peut jamais savoir si un programme s'arrête ? » Voici la réponse obtenue :

« Le problème de l'arrêt consiste à décider, pour un programme P et une entrée E quelconques, si P lancé sur E s'arrête. Alan Turing a démontré en 1936 qu'aucun algorithme ne peut le résoudre dans tous les cas : on suppose qu'un tel programme halt existe, on construit un programme paradoxe qui fait le contraire de ce que halt prédit sur lui-même, et l'on aboutit à une contradiction. Ce résultat ne dépend pas du langage : il vaut pour tout langage Turing-complet, Python compris. Conséquence directe : il est impossible de prouver qu'un programme donné s'arrête ; la seule chose que l'on puisse faire est de l'exécuter et d'attendre. C'est aussi pourquoi de nombreuses questions sur le comportement d'un programme (renvoie-t-il toujours 0 ? affiche-t-il un jour quelque chose ?) sont elles aussi indécidables. »

1. La réponse est-elle correcte ? Pour le vérifier, considérer le programme ci-dessous : peut-on affirmer, *sans l'exécuter*, qu'il s'arrête ? Comment ?

```
1 n = 10
2 while n > 0:
3     n = n - 1
```

2. Localiser et corriger la phrase erronée. [► coup de pouce 1](#)
3. Quelle vérification simple, faite avant de faire confiance à la réponse, aurait suffi à détecter l'erreur ?

S'entraîner à l'oral [↑ cours](#)★★ **Exercice 19** Expliquer en deux minutes ► corrigé

Au Grand Oral comme devant l'examinateur de l'épreuve pratique, il faut savoir **expliquer** une notion clairement, sans notes. Choisir l'un des sujets suivants (ou le tirer au sort) :

- Sujet 1.** Expliquer à un camarade de Première en quoi « un **programme** est aussi une **donnée** », avec des exemples.
- Sujet 2.** Expliquer, sans formalisme, l'idée de la preuve que le **problème de l'arrêt** est indécidable.
- Sujet 3.** Expliquer pourquoi « **indécidable** » ne veut pas dire « on ne sait jamais répondre ».

Préparation (5 min, seul). Noter au brouillon **trois idées** et **un exemple**, rien de plus, puis retourner la feuille. **Exposé (2 min, chronométré).** Debout, face à un camarade, **sans lire de notes** : tout passe par la parole. **Retour (2 min).** Le camarade pose une question de relance (on peut alors s'aider d'un schéma), remplit la grille ci-dessous et donne un conseil ; puis on échange les rôles. Cette grille reprend les critères d'évaluation du Grand Oral.

► coup de pouce 1

Grille entre camarades	Oui	En partie	Pas encore
Clair — audible, posé ; chaque mot technique est expliqué	☐	☐	☐
Juste — c'est exact, et l'exemple montre vraiment l'idée	☐	☐	☐
Construit — un fil conducteur, tenu en deux minutes, sans lire	☐	☐	☐
Un conseil pour la prochaine fois :			

Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

- Ex. 4 – piste** Un diviseur d de n , autre que 1 et n , est compris entre 2 et $n - 1$. Dès qu'on en trouve un, peut-on conclure ?
- Ex. 4 – piste** Combien de tours la boucle **for** fait-elle au plus ? Peut-elle tourner indéfiniment ?
- Ex. 5 – piste** Pour **compte(-3)**, écrire les premières valeurs de n : se rapproche-t-on de 0 ?
- Ex. 6 – piste** Suivre le code ligne à ligne : quelle instruction est exécutée quand le test du **if** est vrai ? Comparer ensuite avec ce que **halt** avait prédit.
- Ex. 7 – piste** Supposer la phrase vraie, puis fausse : que se passe-t-il dans chaque cas ? Même démarche pour le barbier : il se rase, puis il ne se rase pas.

- Ex. 8 – piste Penser à un programme qui ferait un très long calcul avant, *peut-être*, de renvoyer 42.
- Ex. 8 – début de solution Partir d'un programme `prog` quelconque et fabriquer `prog2(x)` qui exécute d'abord `prog(x)`, puis renvoie 42. Quand `prog2(x)` renvoie-t-il 42 ?
- Ex. 11 – piste Chaque sommet a 3 choix, indépendamment des autres : combien de choix pour 2 sommets ? pour 3 ?
- Ex. 12 – piste Casser une clé ou trouver une preuve mathématique : est-ce difficile à *trouver*, facile à *vérifier* ? Que changerait $P = NP$?
- Ex. 13 – piste Distinguer $n \leq 10$ et $n > 10$: dans quel cas `i` s'éloigne-t-il de 10 ?
- Ex. 13 – piste `n` diminue de 2 à chaque appel : pour quels `n` atteint-on la condition d'arrêt `n == 0` ?
- Ex. 13 – piste Que se passe-t-il pour une fonction récursive sans aucun cas de base ?
- Ex. 14 – piste Que se passe-t-il si le programme passé ne s'arrête pas ?
- Ex. 14 – piste Il faut un cas où elle répond `False` à tort et un cas où elle répond `True` à tort. Une boucle `while` est-elle le seul moyen de ne pas s'arrêter ?
- Ex. 14 – début de solution

```
def terminaison_inverse(programme):
    if arret(programme):
        ...
```
- Ex. 15 – piste Essayer chaque fonction sur une entrée qui ne figure pas dans la liste de tests.
- Ex. 15 – piste La boucle doit faire autant de tours que la valeur absolue de `n`. Un variant est un entier positif qui diminue strictement à chaque tour.
- Ex. 16 – piste Comparer `motif` à chaque tranche `texte[i:i + len(motif)]` : quelles valeurs de `i` faut-il essayer ?
- Ex. 16 – début de solution

```
def contient(texte, motif):
    n = len(motif)
    for i in range(len(texte) - n + 1):
```
- Ex. 16 – piste D'après la question 5, demander si `piege` est dangereux revient à poser une autre question sur `programme` : laquelle ?
- Ex. 17 – piste Pour `"dec"`, penser au cas où `x` vaut déjà 0 ; pour `"sinul"`, `mots[1]` est une chaîne, et il y a deux cas selon la valeur de `x`.
- Ex. 17 – début de solution

```
elif mots[0] == "dec":
    if x > 0:
        x = x - 1
    i = i + 1
```
- Ex. 17 – piste Dérouler P3 avec `x` valant 2, puis 3, et comparer les deux exécutions.
- Ex. 18 – piste La question 1 montre qu'on peut prouver l'arrêt d'un programme sans l'exécuter : quelle phrase de la réponse affirme le contraire ?
- Ex. 19 – piste Structurer chaque explication en trois temps : une **définition** en une phrase, un **exemple** petit et concret déroulé à voix haute, puis le **piège** (l'erreur que l'auditeur risque de faire). Finir par une phrase qui répond à la question posée. Sujet 2 : c'est un raisonnement par l'absurde ; annoncer ce que l'on

suppose, construire le programme « contradictoire », puis poser la question qui fâche. S'entraîner à le dire en moins d'une minute.

TP ET PROJETS

TP La machine de Turing et le prix de la force brute

simuler, programmer, mesurer

Durée : 2 séances (environ 3 h) · Par deux, sur machine

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/13-tp-calculabilite — **archive .zip**



Consignes

- Outils : Python (Thonny, IDLE ou VS Code) et le fichier à télécharger `tp_calculabilite_depart.py`.
- ► signale ce qui se fait sur machine. Lancer le fichier après chaque fonction complétée : les tests de la fin affichent OK ou ECHEC.
- Noter sur le cahier (ou dans un fichier) les résultats et les mesures demandés : le bilan final s'appuie dessus.
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice :  aucune ;  en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ;  l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

But du TP

Le cours affirme deux choses étonnantes : une machine **minuscule** (un ruban, une tête, quelques règles) sait calculer tout ce qui est calculable ; et, parmi les problèmes calculables, certains sont **faciles à vérifier** mais semblent **très longs à résoudre**. On va le voir de ses propres yeux : écrire un **simulateur de machine de Turing** et le programmer (ajouter 1 en binaire, reconnaître un palindrome), puis **mesurer** l'explosion d'une recherche par force brute, et enfin expérimenter les limites d'un « détecteur d'arrêt » à chronomètre.

Partie 1 — Un simulateur de machine de Turing

Une machine de Turing lit et écrit sur un **ruban** infini de cases. Dans le fichier, le ruban est un **dictionnaire position -> symbole** (une case absente contient le blanc "_") et la machine est un dictionnaire de **règles** :

(etat, symbole_lu) -> (symbole_ecrit, deplacement, nouvel_etat)

avec $\text{deplacement} \in \{ "G", "D" \}$.

La machine démarre dans l'état "q0", la tête sur la case 0 (premier symbole du mot) ; elle s'arrête dès qu'elle entre dans un **état final** ("fin", "oui" ou "non").

-	1	0	1	1	-
---	---	---	---	---	---

tête (état q0)

INVERSER = {("q0", "0"): ("1", "D", "q0"),
("q0", "1"): ("0", "D", "q0"),
("q0", "_"): ("_", "G", "fin")}

★ Exercice 1 *Faire tourner une machine à la main*

1. Dérouler la machine INVERSER sur le mot 1011 : à chaque étape, noter l'état, le contenu du ruban et la position de la tête. Combien d'étapes avant l'arrêt ? Que contient le ruban à la fin ?
2. Que fait cette machine sur un mot binaire quelconque ?

★ Exercice 2 *Le cœur du simulateur*

► Compléter `une_etape(regles, ruban, tete, etat)` : lire le symbole sous la tête, trouver la règle, écrire le nouveau symbole, déplacer la tête, et renvoyer (`nouvelle_position, nouvel_etat`). La fonction `executer`, fournie, l'appelle en boucle. Lancer le fichier (`test_une_etape` doit afficher OK), puis taper dans la console `executer(INVERSER, "1011", trace=True)` et comparer avec la question 1. [▷ coup de pouce 1](#)

★★ Exercice 3 *Une machine qui ne s'arrête pas*

► La machine FUIITE du fichier part vers la droite et ne revient jamais. Que renvoie `executer(FUIITE, "1")` ? Et avec `limite=10*6` ?

1. Pourquoi `executer` a-t-il besoin d'un paramètre `limite` ?
2. Quand `executer` renvoie `None`, peut-on affirmer que la machine ne s'arrêtera **jamais** ? Pourquoi augmenter la limite ne règle-t-il pas la question ? Quel résultat du cours est en jeu ?

Partie 2 — Programmer des machines

Écrire une machine, c'est remplir un dictionnaire de règles. **Conseil** : dessiner d'abord la table des règles sur papier, puis la dérouler sur un petit mot, *avant* de la taper.

★★ Exercice 4 Ajouter 1 en binaire

► Recopier et compléter sur le cahier la table des règles ci-dessous (les règles de l'état `q0`, puis celles de l'état `retenue`), puis compléter **INCREMENT** pour qu'elle transforme un nombre binaire en son successeur : $1011 \rightarrow 1100$, $111 \rightarrow 1000$, $0 \rightarrow 1$. Elle s'arrête dans l'état "fin".

[► coup de pouce 1](#)

État	Lu	Écrit	Déplacement	Nouvel état
q0	0			
q0	1			
q0	-			
retenue	...			

Combien d'étapes pour 1011 ? pour 111 ?

★★ Exercice 5 Un nombre pair de 1 ?

► Compléter **PARITE** : la machine lit un mot binaire et s'arrête dans l'état "oui" s'il contient un nombre **pair** de 1, dans l'état "non" sinon. Elle ne doit **rien écrire** de nouveau sur le ruban.

1. Combien d'états non finaux suffisent ? Que « retient » chacun d'eux ?
2. Une machine de Turing n'a pas de variables : où mémorise-t-elle l'information ?

★★★ Exercice 6 Reconnaître un palindrome

Un **palindrome** se lit de la même façon dans les deux sens (**abba**, **aba**, **b**, le mot vide). La machine **PALINDROME** du fichier procède ainsi : elle **efface** le premier symbole en le mémorisant dans son état (**cherche_a** ou **cherche_b**), file au bout du mot, **compare** le dernier symbole avec celui qu'elle a mémorisé, l'efface s'il est égal, **revient** au début et recommence.

► Les règles des états `q0`, `cherche_a` et `cherche_b` sont données. Compléter celles des états `compare_a`, `compare_b` et `retour`. Le test essaie les 511 mots de longueur 0 à 8.

[► coup de pouce 1](#)

★★ Exercice 7 Combien d'étapes ?

► Pour chaque longueur n , fabriquer un palindrome (par exemple "**ab**" * k + "**ba**" * k , de longueur $n = 4k$) et relever le nombre d'étapes (troisième élément du résultat de `executer`, avec `limite=10**7`) dans le tableau suivant, recopié sur le cahier.

Longueur n	20	40	80	160	320
Étapes					

1. Quand la longueur double, par combien le nombre d'étapes est-il (à peu près) multiplié ? Quel est donc l'ordre de grandeur du coût de cette machine ?
2. En Python, `mot == mot[::-1]` répond instantanément. La machine de Turing calcule-t-elle « moins de choses » que Python ? Relier à la thèse de Church-Turing : qu'est-ce qui diffère d'un modèle de calcul à l'autre, et qu'est-ce qui ne diffère pas ?

Partie 3 — Trouver ou vérifier? [au-delà du programme]

Le problème du sous-ensemble de somme. On donne une liste de nombres et une cible. Peut-on choisir certains de ces nombres (chacun au plus une fois) dont la somme vaut exactement la cible? Avec [8, 3, 12, 5, 7] et la cible 15 : oui, $3 + 12$ (ou $8 + 7$, ou $3 + 5 + 7$). Avec la cible 100 : non. Ce problème est **NP-complet**, comme le Sudoku du cours. Un choix est représenté par la liste de ses **indices** : [1, 2] désigne 3 et 12.

★ **Exercice 8** *Vérifier une solution proposée*

► Compléter `verifier(nombres, cible, choix)` : True si les indices de `choix` sont tous différents et si les nombres correspondants ont pour somme `cible`.

- Combien d'additions fait `verifier` pour un choix de k indices? Son coût est-il polynomial?
- Mesurer, avec la fonction fournie `chronometrer`, la vérification d'un choix de 500 000 indices dans une liste d'un million de nombres.

★★ **Exercice 9** *Chercher par force brute*

La fonction fournie `sous_ensemble(k, n)` fabrique le k -ième choix possible parmi les indices 0 à $n - 1$: l'indice i est choisi si le bit numéro i de l'écriture binaire de k vaut 1.

- Que renvoient `sous_ensemble(13, 4)` et `sous_ensemble(0, 4)`? Pour n nombres, combien y a-t-il de choix possibles? Pourquoi k doit-il aller de 0 à $2^n - 1$?
- Compléter `chercher(nombres, cible)`, qui essaie les choix dans l'ordre et renvoie le premier qui convient, avec le nombre d'essais. Que renvoie `chercher([8, 3, 12, 5, 7], 15)`? Et avec la cible 100?

★★ **Exercice 10** *Mesurer l'explosion*

► La fonction fournie `mesures(tailles)` tire n nombres **pairs** et une cible **impaire** : il n'y a aucune solution, donc `chercher` essaie **tous** les choix. Lancer `mesures([10, 12, 14, 16, 18, 20])` (patience pour la dernière!) et recopier les durées sur le cahier, dans un tableau comme celui-ci.

n	10	12	14	16	18	20
Durée (s)						

- Par combien la durée est-elle multipliée quand n augmente de 2? de 1?
- Estimer la durée pour $n = 40$, puis pour $n = 60$ (en jours, en années).
- Un ordinateur 1 000 fois plus rapide permettrait de traiter, dans le même temps, des listes plus longues de combien d'éléments seulement? (On rappelle que $2^{10} = 1\,024$.)
- Résumer en une phrase la différence entre **vérifier** et **trouver** pour ce problème, et dire ce qu'affirmerait « $P = NP$ » à son sujet.

Partie 4 — Une expérience sur l'arrêt



Exercice 11



La suite de Syracuse

On part d'un entier $n \geq 1$; s'il est pair on le divise par 2, sinon on le remplace par $3n+1$; on recommence jusqu'à obtenir 1. Par exemple, $6 \rightarrow 3 \rightarrow 10 \rightarrow 5 \rightarrow 16 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$: 8 étapes.

1. ► Compléter `syracuse_etapes(n, limite)`, qui renvoie le nombre d'étapes pour atteindre 1, ou `None` si 1 n'est pas atteint en `limite` étapes.
2. ► Vérifier que, pour tous les entiers de 1 à 100 000, la suite atteint 1 en moins de 1 000 étapes. Quel entier de cet intervalle demande le plus d'étapes, et combien ?
3. Que renvoie `syracuse_etapes(27, 100)` ? Et `syracuse_etapes(27, 1000)` ? Qu'en conclure sur la réponse `None` ?
4. Personne ne sait démontrer que la suite atteint 1 pour **tout** entier (c'est la **conjecture de Syracuse**) : une réponse `None` ne prouve rien, et aucune limite ne suffit. D'autres conjectures célèbres sont dans le même cas, par exemple celle de **Goldbach** (« tout entier pair ≥ 4 est la somme de deux nombres premiers »). On considère le programme suivant, qu'on ne lancera pas (la fonction `est_somme_de_deux_premiers` est supposée écrite, elle s'arrête toujours) :

```
1 def chercher_contre_exemple():
2     n = 4
3     while est_somme_de_deux_premiers(n):
4         n = n + 2
5     return n
```

Dans quel cas ce programme s'arrête-t-il ? Si l'on disposait de la fonction `halt` du cours, comment trancherait-on la conjecture de Goldbach ? Que montre cet exemple sur la puissance qu'aurait un « détecteur d'arrêt » universel ?

Bilan à rédiger

En une dizaine de lignes, sur le cahier ou dans un fichier, en vous appuyant sur **vos** mesures :

- expliquer pourquoi un simulateur de machine de Turing en quelques lignes de Python illustre la **Turing-complétude** de Python, et ce que la machine **PALINDROME** montre sur la différence entre *pouvoir* calculer et calculer *vite* ;
- citer vos durées pour la vérification et pour la recherche, et en tirer la distinction **vérifier** / **trouver** ;
- expliquer pourquoi une `limite` (ou un chronomètre) ne fournit pas un détecteur d'arrêt, et ce que cela a à voir avec le problème de l'arrêt.

Coups de pouce

*À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.*

Ex. 2 – piste `ecrit, deplacement, nouvel_etat = regles[(etat, lu)],` puis `ruban[tete] = escrit`. Déplacer à droite, c'est ajouter 1 à `tete`.

Ex. 4 – piste Deux phases, donc deux états : `q0` va à droite jusqu'au premier blanc (le chiffre des unités est juste avant) ; un état `retenue` revient vers la gauche, transforme les 1 en 0 tant que la retenue se propage, et s'arrête dès qu'il peut poser un 1 — sur un 0, ou sur le blanc à gauche du nombre.

Ex. 6 – piste Dans `compare_a`, trois cas : on lit `a` (égal : effacer et partir à gauche dans l'état `retour`), on lit `b` (différent : "`non`"), on lit un blanc (il ne restait qu'un symbole, le mot était de longueur impaire : "`oui`"). L'état `retour` va à gauche jusqu'au blanc, puis repasse à droite dans l'état `q0`.

FICHE DE RÉVISION

L'essentiel

- **Un programme est une donnée** : son code source est une **chaîne de caractères**. On peut le passer en argument à un autre programme, voire **à lui-même**.
- **Problème de décision** : question à réponse *oui / non*. Il est **décidable** s'il existe un algorithme qui **s'arrête toujours** et répond juste ; sinon il est **indécidable**.
- **Problème de l'arrêt** (Turing, 1936) : il n'existe **aucun** programme `halt(P, E)` qui déciderait à coup sûr si `P(E)` s'arrête. C'est le premier problème **indécidable**, et le résultat central du chapitre.
- **Preuve** : on suppose `halt` et on construit **paradoxe** qui fait **le contraire** de ce que `halt` prédit de lui-même. `paradoxe(paradoxe)` se **contredit** dans les deux cas $\Rightarrow$ `halt` ne peut pas exister (raisonnement d'**auto-référence**, comme « cette phrase est fausse »).
- **Théorème de Rice** : toute question **non triviale** sur le *comportement* d'un programme est indécidable (« renvoie-t-il 42 ? », « a-t-il un bug ? »...).
- **Calculable** = calculable par une **machine de Turing** (thèse de **Church-Turing**). Un problème est décidable exactement quand sa fonction réponse est calculable.
- **Turing-complet** : tous les langages usuels (Python, C, Scratch...) calculent **le même** ensemble de fonctions ; ils diffèrent par la commodité et la vitesse, jamais par la puissance.
- **[au-delà du programme] P** : résoluble en temps **polynomial** (« raisonnable »). **NP** : solution *oui* **vérifiable** en temps polynomial. On a $P \subseteq NP$.
- **P versus NP** : *trouver* est-il aussi facile que *vérifier* ? Problème **ouvert** (1 M\$). On croit $P \neq NP$.

Le raisonnement à savoir refaire

```

1 def paradoxe(prog):
2     if halt(prog, prog):          # halt : True si prog(prog) s'arrete
3         while True:              # ... alors JE boucle
4             pass
5     else:
6         return "je m'arrete" # ... sinon JE m'arrete
7 # paradoxe(paradoxe) :
8 # - si halt dit "s'arrete" -> on boucle -> NE s'arrete pas
9 # (contradiction)
10 # - si halt dit "boucle" -> on return -> s'arrete
11 # (contradiction)
12 # => halt ne peut pas exister : le probleme de l'arret est indecidable.

```

À bien distinguer

- **Indécidable** = « aucun algorithme, jamais » (problème de l'arrêt). **NP-complet** = « un algorithme existe, mais peut-être très lent » (Sudoku, voyageur de commerce).
- **Vérifier** $\neq$ **trouver** : vérifier une grille de Sudoku pleine est facile ; la remplir semble dur. C'est toute l'idée de NP.

Erreurs fréquentes

- « C'est indécidable car trop long » : **non**, c'est **impossible** par principe, quel que soit le temps.
- « On ne peut jamais savoir si un programme s'arrête » : **faux**, on peut au **cas par cas** ; ce qui n'existe pas, c'est une méthode **universelle**.
- « NP = non polynomial » : **non**, « non déterministe polynomial », et $P \subseteq NP$.
- « Tel langage est plus puissant » : tous les langages Turing-complets calculent les mêmes fonctions.

Savoir-faire

- Montrer qu'un programme peut prendre un programme (ou lui-même) en argument.
- Prédire si un petit programme **s'arrête** ou non ; définir **décidable** / **indécidable**.
- **Refaire la preuve** du problème de l'arrêt (les deux cas contradictoires).
- Situer **Church-Turing**, **Turing-complétude**, et la distinction **P** / **NP**.

Se tester — répondre sans regarder la fiche, puis vérifier (réponses à l'envers ci-dessous).

1. Définir un problème **décidable**.
2. Une fonction $g(n)$ répète $n = n - 2$ tant que $n \neq 0$. L'appel $g(7)$ s'arrête-t-il ?
3. Si $\text{halt}(\text{paradoxe}, \text{paradoxe})$ renvoie **False**, que fait $\text{paradoxe}(\text{paradoxe})$?
4. Essayer tous les coloriage à 3 couleurs d'un graphe à n sommets : combien de cas ?
5. Sudoku : vérifier est rapide, remplir semble dur. Quelle classe ?

Réponses. 1. Il existe un algorithme qui s'arrête toujours et répond juste pour toute entrée. 2. Non : 7, 5, 3, 1, -1, ... jamais 0. 3. Il s'arrête (**return**) : **halt** s'est trompé, contradiction. 4. 3^n : exponentiel. 5. NP (solution vérifiable en temps polynomial).

DÉFIS ADVENT OF CODE

DÉFI 1 Handheld Halting

la console bloquée — interpréteur et problème de l'arrêt

Jour 8

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/13-defi-aoc-2020-08 — [archive .zip](#)



Consignes

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2020/day/8>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (GitHub, Google...), le bouton *get your puzzle input* donne **votre** fichier de données, à enregistrer sous `input.txt` à côté de votre programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/13-defi-aoc-2020-08>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-    L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



Ce défi illustre le problème de l'arrêt vu dans ce chapitre : on y détecte une boucle infinie, ce qui n'est possible ici que parce que la machine a un nombre fini d'états.

1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

boot code	programme de démarrage	instruction	instruction
operation / argument	opération / argument	accumulator	accumulateur
jump	saut	offset	décalage
infinite loop	boucle infinie	terminate	se terminer

Résumé de l'énoncé (partie 1)

Contexte. En plein vol, un enfant assis à côté du héros n'arrive plus à démarrer sa console de jeu portable : son programme de démarrage tourne en rond. Le fichier contient ce programme, écrit dans un langage très simple, avec une instruction par ligne. La machine ne possède qu'une seule mémoire, l'*accumulateur*, qui vaut 0 au départ.

Ce qu'il faut faire.

- Une instruction est formée d'une opération (**acc**, **jmp** ou **nop**) et d'un entier signé (+4, -20).
- **acc n** ajoute **n** à l'accumulateur, puis passe à la ligne suivante.
- **jmp n** est un saut de **n** lignes compté à partir de l'instruction courante : **jmp +1** va à la ligne suivante, **jmp -2** remonte de deux lignes.
- **nop n** ne fait rien (l'argument est ignoré) et passe à la ligne suivante.
- On commence à la première ligne. Le programme finit par boucler : dès qu'une instruction est sur le point d'être exécutée une deuxième fois, on s'arrête **avant** de l'exécuter. Il faut renvoyer la valeur de l'accumulateur à ce moment.

Exercice 1 *Comprendre ce qui est demandé*

Après lecture de l'énoncé et du résumé, vérifier sa compréhension :

1. Que fait l'instruction **jmp +0** ? Et **nop -5** ?
2. Si l'instruction qui revient est un **acc**, son ajout est-il compté une seconde fois ?

Exercice 2 *À la main, sur un petit exemple*

```
acc +2
jmp +3
acc +10
jmp +3
nop -2
acc -4
jmp -4
acc +7
```

On considère le programme (inventé) suivant, dont les lignes sont numérotées à partir de 0.

Exécuter le programme à la main dans un tableau à trois colonnes : numéro de ligne, instruction, accumulateur après l'instruction. Vérification : on doit trouver 8.

2 Programmer la partie 1

Exercice 3



Lire le programme

Construire la liste `programme` de tuples (`operation`, `argument`), l'argument étant un entier. Par exemple la ligne `jmp -4` donne ("`jmp`", `-4`). [▷ coup de pouce 1](#)

Outil Python : les ensembles (`set`)

Un **ensemble** est une collection **sans doublon** et **sans ordre** : on ne peut pas y accéder par un indice, on peut seulement ajouter, retirer, et demander si un élément y est. Python sait aussi calculer l'union, l'intersection et la différence de deux ensembles.

```

1  vus = set()                # ensemble vide (attention : {} est un
                              # dictionnaire vide)
2  vus.add(5)                 # ajout ; ajouter une valeur deja
                              # presente ne change rien
3  vus.add(8)
4  print(8 in vus)            # True : test d'appartenance
5  print(len(vus))           # 2
6  a = {1, 2, 3}              # ensemble ecrit directement
7  b = set([2, 3, 4, 4])      # a partir d'une liste : {2, 3, 4}
8  print(a | b)               # union : {1, 2, 3, 4}
9  print(a & b)                # intersection : {2, 3}
10 print(a - b)               # difference : {1}

```

Intérêt. Avec une liste, `x in liste` compare `x` à chaque élément l'un après l'autre : jusqu'à n comparaisons. Un ensemble range ses éléments selon une valeur calculée à partir d'eux (une *fonction de hachage*, comme les clés d'un dictionnaire) : Python va directement là où `x` devrait se trouver. Le test `x in ensemble` prend donc un temps qui ne dépend pas du nombre d'éléments (**temps constant**, en moyenne).

À essayer. Que vaut `len(vus)` après `vus = {1, 2}` puis `vus.add(2)` ?

Exercice 4



Un interpréteur

Écrire une fonction `executer(programme)` qui simule la machine : une variable `acc`, une variable `ip` (numéro de l'instruction courante), et une boucle qui exécute une instruction par tour. La fonction s'arrête dès qu'une instruction s'apprête à être exécutée pour la deuxième fois et renvoie `acc`. Tester sur l'exemple de la fiche, puis sur vos données. [▷ coup de pouce 1](#)

Le problème de l'arrêt : rappel du cours

Peut-on écrire un programme `arret(P, x)` qui dirait, pour **tout** programme `P` et toute entrée `x`, si `P` finit par s'arrêter sur `x` ? Turing a démontré en 1936 que non : ce problème est *indécidable*. On le prouve par l'absurde, en construisant un programme qui fait le contraire de ce que `arret` prédit pour lui-même.

Pourquoi la détection réussit-elle ici ? Parce que la machine de l'énigme a un état

fini : l'état ne dépend que de `ip`, et l'accumulateur n'influence jamais la suite des instructions. Si une instruction revient, tout se répète à l'identique. Un programme quelconque peut, lui, utiliser une mémoire non bornée sans jamais repasser par le même état.

3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

Il faut maintenant réparer la console pour que le programme aille jusqu'au bout.

- Exactement une instruction est fautive : un `jmp` devrait être un `nop`, ou un `nop` un `jmp`. Les `acc` sont corrects.
- Le programme réparé se termine, c'est-à-dire qu'il cherche à exécuter la ligne qui suit immédiatement la dernière. Il faut renvoyer la valeur de l'accumulateur à ce moment.

Outil Python : copier une liste (`copy`)

Écrire `b = a` ne copie pas la liste : `a` et `b` désignent la **même** liste, et modifier l'une modifie « l'autre ». La méthode `copy` (ou la tranche `a[:]`) fabrique une nouvelle liste contenant les mêmes éléments.

```
1 a = [1, 2, 3]
2 b = a                # meme liste, deux noms
3 b[0] = 9
4 print(a)             # [9, 2, 3] : a a change aussi !
5 c = a.copy()         # vraie copie (comme a[:])
6 c[0] = 0
7 print(a, c)          # [9, 2, 3] [0, 2, 3]
```

Intérêt. Chaque essai de la partie 2 part d'un programme intact. Une copie coûte un temps proportionnel à la longueur de la liste.

À essayer. Avec `a = [[1], [2]]` et `c = a.copy()`, que devient `a` après `c[0].append(5)` ? Pourquoi n'est-ce pas un problème pour une liste de tuples ?

Exercice 5 Réparer le programme

1. Modifier `executer` pour qu'elle renvoie aussi un booléen indiquant si le programme s'est terminé normalement. Quelle condition sur `ip` signale une fin normale ?
2. Essayer toutes les modifications autorisées par l'énoncé, une à une, jusqu'à trouver celle qui fait terminer le programme. Sur l'exemple de la fiche, on doit obtenir 5.

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

4 Approfondissement

★★★ Exercice 6 Défi : combien d'exécutions ?

Pour un programme de n instructions, combien d'instructions la méthode précédente exécute-t-elle au pire ? Proposer et tester une idée pour réduire le nombre d'essais.

▷ coup de pouce 1

★★ Exercice 7 Approfondissement 1 : une réparation en temps linéaire

On note n le nombre de lignes et $\text{succ}(k)$ la ligne exécutée juste après la ligne k ; la valeur n représente la fin du programme.

1. Sur l'exemple de la fiche, donner $\text{succ}(k)$ pour k de 0 à 7.
2. Quelles lignes mènent, sans modification, jusqu'à la fin 8 ? On les trouve en **remon-tant** les flèches depuis 8.
3. Parmi les lignes atteintes lors de l'exécution de la partie 1, laquelle, une fois échangée (`jmp` et `nop`), envoie vers une ligne trouvée à la question 2 ?
4. Écrire `reparer_lineaire(programme)` qui applique cette méthode et renvoie l'accumulateur du programme réparé. Quelle est sa complexité ?

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

Ex. 3 – piste `int("+3")` et `int("-4")` fonctionnent directement : pas besoin de traiter le signe à part.

Ex. 4 – piste Garder dans un ensemble `deja_vues` les numéros des instructions exécutées. La condition de la boucle `while` porte sur `ip`.

Ex. 5 – piste Chaque essai doit partir du programme **d'origine** : si l'on modifie la liste sans la recopier, les modifications s'accumulent d'un essai à l'autre.

Ex. 5 – début de solution `copie = programme.copy()`, puis on remplace un seul tuple de `copie`. Inutile d'essayer les lignes `acc`.

Ex. 6 – piste Modifier une instruction jamais atteinte par l'exécution de la partie 1 ne change rien.

Ex. 7 – piste Construire le graphe inverse : un dictionnaire qui associe à chaque ligne s la liste des lignes k telles que $\text{succ}(k) = s$. Un parcours (avec une pile) depuis n donne l'ensemble `vers_fin`.

Ex. 7 – début de solution Une seule exécution réparée suffit à la fin. Pourquoi est-on sûr qu'elle se termine ? Si la ligne k modifiée était sur le chemin de la nouvelle ligne vers la fin, k serait dans `vers_fin`, et le programme d'origine se terminerait.


DÉFI 2 Conway Cubes*les cubes de Conway — ensembles et simulation en 3D puis 4D*

Jour 17

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/13-defi-aoc-2020-17 — **archive.zip**

**Consignes**

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2020/day/17>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (GitHub, Google...), le bouton *get your puzzle input* donne **votre** fichier de données, à enregistrer sous `input.txt` à côté de votre programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/13-defi-aoc-2020-17>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-  L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



Ce défi est une variante en trois dimensions du jeu de la vie de Conway, dont la version plane est un exemple célèbre de système Turing-complet, notion vue dans ce chapitre.

1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

cube	cube (une case de l'espace)	active / inactive	actif / inactif
neighbor	voisin	coordinate	coordonnée
cycle	cycle, étape	simultaneously	en même temps
slice	tranche, coupe	boot up	démarrer
infinite	infini	dimension	dimension

Résumé de l'énoncé (partie 1)

Contexte. Les elfes vous demandent de l'aide pour une source d'énergie expérimentale : une grille infinie de cubes, chacun actif ou inactif, qui évolue par cycles selon l'état de ses voisins. C'est une version en trois dimensions du célèbre *jeu de la vie* de Conway. Le fichier donne l'état d'une petite zone plate au départ.

Ce qu'il faut faire.

- Le fichier est une grille de # (actif) et de . (inactif). C'est la tranche $z = 0$ de l'espace : le caractère de la ligne y , colonne x , donne l'état du cube $(x, y, 0)$. Tous les autres cubes de l'espace sont inactifs.
- Les voisins d'un cube sont les 26 cubes dont chaque coordonnée diffère d'au plus 1 de la sienne : les cubes qui le touchent par une face, une arête ou un coin.
- À chaque cycle, tous les cubes changent en même temps. Un cube actif reste actif s'il a exactement 2 ou 3 voisins actifs, sinon il s'éteint. Un cube inactif s'allume s'il a exactement 3 voisins actifs.
- La réponse est le nombre de cubes actifs après 6 cycles.

Exercice 1 Comprendre ce qui est demandé

Questions de vérification, à traiter sur le cahier :

- Le cube $(0, 0, 0)$ est-il voisin de $(1, 1, -1)$? De $(2, 0, 0)$?
- Un cube actif qui a 4 voisins actifs reste-t-il actif ? Un cube inactif qui en a 2 devient-il actif ?
- Un cube situé en dehors de la grille de départ peut-il devenir actif ?

Exercice 2 À la main, sur un petit exemple

On considère l'état initial (inventé) suivant, dans le plan $z = 0$:

```
#.#
.##
#..
```

Combien de cubes actifs au départ ? Compter les voisins actifs du cube central (1, 1, 0) et dire s'il reste actif. Vérification : après un cycle, il y a 12 cubes actifs ; après six cycles, 138.

2 Programmer la partie 1

Outil Python : les ensembles de tuples (set)

Un **ensemble** est une collection **sans doublon** et **sans ordre** : pas d'indice, on peut seulement ajouter, retirer et tester l'appartenance. Ses éléments doivent être non modifiables : des nombres, des chaînes ou des **tuples**, mais pas des listes.

```
1 actifs = set()                                # ensemble vide (attention : {} est
                                                # un dictionnaire)
2 actifs.add((0, 1, 0))
3 actifs.add((2, 0, 0))
4 actifs.add((0, 1, 0))                        # déjà present : rien ne change
5 print(len(actifs))                           # 2
6 print((2, 0, 0) in actifs)                   # True
7 print((5, 5, 5) in actifs)                   # False : un cube absent est inactif
8 ligne = {(x, 0, 0) for x in range(3)}        # ensemble en comprehension
9 print(actifs & ligne)                         # {(2, 0, 0)} : cubes communs aux
                                                # deux ensembles
```

Intérêt. On ne stocke que les cubes actifs, où qu'ils soient dans l'espace infini, et le test `cube in actifs` prend un temps constant (en moyenne), comme pour les clés d'un dictionnaire.

À essayer. Essayer `actifs.add([1, 2, 3])` : que se passe-t-il ? Pourquoi utilise-t-on des tuples ?

Exercice 3 Un ensemble de tuples

L'espace est infini : pas de liste de listes. Écrire une fonction `lire_actifs(nom_fichier)` qui renvoie l'**ensemble** des coordonnées (x, y, 0) des cubes actifs. Vérifier qu'on obtient 5 éléments sur l'exemple.

▷ coup de pouce 1

Outil Python : `itertools.product`

`product(valeurs, repeat=d)` énumère tous les tuples de longueur `d` dont chaque élément est pris dans `valeurs` : c'est l'équivalent de `d` boucles imbriquées.

```
1 from itertools import product
2
3 for d in product((-1, 0, 1), repeat=2):      # tous les couples de
                                                # -1, 0, 1
4     print(d)                                # (-1, -1), (-1, 0),
                                                # ..., (1, 1)
5 print(len([t for t in product("ab", repeat=3)])) # 8 : 2 ** 3
                                                # triplets
```

Intérêt. Le nombre de boucles devient un **paramètre** : le même code sert en dimension 3, 4 ou plus.

À essayer. Combien de tuples produit `product((-1, 0, 1), repeat=4)` ? Lequel faut-il retirer pour obtenir les décalages vers les voisins ?

Exercice 4 *Les voisins*

Écrire une fonction `voisins(cube)` qui renvoie la liste des 26 voisins d'un cube. La tester sur `(0, 0, 0)`. [▷ coup de pouce 1](#)

Exercice 5 *Un cycle*

Écrire une fonction `cycle(actifs)` qui renvoie le **nouvel** ensemble des cubes actifs. Quels cubes faut-il examiner ? Pas seulement les cubes actifs : la zone active grandit à chaque cycle. Simuler six cycles sur l'exemple de la fiche, puis sur vos données.

[▷ coup de pouce 1](#)

[▷ coup de pouce 2](#)

3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

Mauvaise surprise : la source d'énergie fonctionne en réalité dans un espace à quatre dimensions.

- Même simulation avec des points (x, y, z, w) : l'état initial est dans le plan $z = w = 0$, et les voisins sont définis de la même façon (chaque coordonnée diffère d'au plus 1).
- La réponse est le nombre de cubes actifs après 6 cycles.

★★ Exercice 6 *Une dimension de plus*

Combien de voisins un point a-t-il en dimension 4 ? Si votre code est bien écrit, peu de choses changent : adapter `lire_actifs` et `voisins`. Sur l'exemple de la fiche, on doit trouver 36 cubes actifs après un cycle et 680 après six cycles. [▷ coup de pouce 1](#)

★★★ Exercice 7 *Défi : un code pour toutes les dimensions*

Écrire `voisins(point)` pour un tuple de longueur quelconque, sans écrire une boucle par dimension, et une fonction `simuler(grille, dimension, nb_cycles)` qui sert aux deux parties. Que donne la dimension 2 ? Et la dimension 5 sur l'exemple (mesurer le temps) ? [▷ coup de pouce 1](#)

4 Approfondissement

★★ Exercice 8 *Approfondissement 1 : les décalages sans itertools*

On veut construire soi-même la liste des décalages, par récursivité.

1. Lister à la main les tuples de longueur 1 formés de $-1, 0, 1$, puis ceux de longueur 2, obtenus en plaçant $-1, 0$ ou 1 devant chacun des précédents. Combien y en a-t-il en longueur d ?
2. Écrire une fonction récursive `decalages_rec(dimension)` qui renvoie les 3^d tuples, le tuple nul compris. Le cas de base est la dimension 0, qui renvoie `[]` (une liste contenant le tuple vide). ▷ coup de pouce 1 ▷ coup de pouce 2
3. Vérifier qu'une fois le tuple nul retiré, on obtient les mêmes décalages qu'avec `product` en dimension 3 et 4, puis l'utiliser dans `simuler`.
4. Combien d'appels récursifs fait `decalages_rec(d)` ? Combien de voisins un point a-t-il en dimension 5 ?

Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la *piste* ; le *début de solution* seulement si l'on reste bloqué.

Ex. 3 – piste Un `set` de tuples : l'appartenance `(x, y, z)` in `actifs` se teste en temps quasi constant, et un cube inactif n'est tout simplement pas dans l'ensemble.

Ex. 4 – piste Trois boucles imbriquées sur les décalages dans `[-1, 0, 1]`, en excluant le décalage nul.

Ex. 5 – piste Seul un cube voisin d'au moins un cube actif peut être actif après le cycle. Les cubes à examiner sont donc les cubes actifs et leurs voisins.

Ex. 5 – début de solution Plus efficace : parcourir les cubes actifs et, pour chacun de leurs voisins, ajouter 1 dans un dictionnaire `compte`. On applique ensuite les règles à chaque clé de `compte` ; un cube actif absent de `compte` n'a aucun voisin actif.

Ex. 6 – piste En dimension d , un point a $3^d - 1$ voisins.

Ex. 7 – piste Utiliser `itertools.product` (voir l'encadré), ou la fonction récursive de l'approfondissement 1.

Ex. 8 – piste `(-1,)` est un tuple à un seul élément (la virgule est obligatoire), et `(-1,) + (0, 1)` vaut `(-1, 0, 1)`.


Ex. 8 – début de solution Pour chaque `debut` dans `(-1, 0, 1)` et chaque `fin` de `decalages_rec(dimension - 1)`, ajouter `(debut,) + fin` au résultat.

14

CHAPITRE 14


Systèmes sur puce et informatique embarquée

une carte, des puces séparées



intégration

une seule puce : le SoC



DANS CE CHAPITRE

■ Activités préparatoires	668
■ Cours	670
■ Exercices	677
■ TP et projets	688
■ Fiche de révision	694
■ Défis Advent of Code	696
■ Corrigés	966

ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

ACTIVITÉ 1 Un ordinateur dans une carte de 5 cm

percevoir, décider, agir avec un micro:bit simulé

Durée : 20 min · Par deux, sur un ordinateur

Consignes

- Ouvrir l'éditeur Python officiel du micro:bit : python.microbit.org (gratuit, sans compte). À droite de l'écran se trouve un **simulateur** : la carte, ses deux boutons A et B, son écran de 5×5 LED et, en dessous, des curseurs qui simulent ses capteurs (dont la **température**).
- Effacer le programme d'exemple, taper le programme demandé, puis lancer le simulateur (bouton de lecture sous la carte). Après chaque modification, relancer.
- Le micro:bit est une vraie carte, utilisée dans les collèges du monde entier ; tout ce que vous écrivez ici fonctionnerait tel quel sur la carte réelle.

Exercice 1 Un bouton, une lumière

Programme 1 :

```
1 from microbit import *
2
3 while True:
4     if button_a.is_pressed():
5         display.show(Image.HEART)
6     else:
7         display.clear()
8     sleep(100)
```

1. Lancer le programme, puis appuyer sur le bouton A du simulateur (et le relâcher). Décrire ce qui se passe.
2. Dans ce programme, quelle ligne **perçoit** le monde extérieur ? quelle ligne **décide** ? quelles lignes **agissent** ?
3. Supprimer la ligne **while True:** (et décaler le reste vers la gauche), relancer, appuyer sur A. Que se passe-t-il ? Pourquoi la boucle sans fin est-elle indispensable ?
4. Remettre la boucle. Modifier le programme pour que le cœur ne s'affiche que si l'on appuie **en même temps** sur A et sur B (le bouton B s'appelle **button_b**). Recopier sur le cahier la ligne modifiée.

Exercice 2 Un thermomètre

Programme 2 :


```

1 from microbit import *
2
3 while True:
4     t = temperature()
5     display.scroll(str(t))
6     sleep(500)
    
```

5. Lancer le programme et faire glisser le curseur de température du simulateur. Qu'affiche la carte ? Quel est le type de la valeur renvoyée par `temperature()` ?
6. Ici, quel composant joue le rôle de **capteur** ? Lequel joue le rôle d'**actionneur** ?

Exercice 3 *Un thermostat*

On veut chauffer une pièce à 19 degrés : la LED du centre de l'écran (colonne 2, ligne 2) représente le **radiateur**. L'instruction `display.set_pixel(2, 2, 9)` l'allume au maximum ; `display.clear()` éteint tout l'écran.

Programme 3, à compléter :

```

1 from microbit import *
2
3 consigne = 19
4 while True:
5     t = temperature()
6     if ...:
7         display.set_pixel(2, 2, 9)      # radiateur allume
8     else:
9         display.clear()                  # radiateur eteint
10    sleep(1000)
    
```

7. Compléter la condition, puis vérifier avec le curseur à 15 degrés et à 25 degrés. Recopier la condition sur le cahier.
8. Le programme ne regarde la température qu'une fois par seconde. Que pourrait-il se passer si l'on remplaçait `sleep(1000)` par `sleep(600000)` (dix minutes) ? Et si ce programme pilotait un **airbag** au lieu d'un radiateur ?

Exercice 4 *Ce qu'on a découvert*

9. Recopier et compléter sur le cahier, avec vos mots.
 - Les trois programmes ont la même forme : une boucle qui, sans fin,...
 - Un **capteur** sert à... ; un **actionneur** sert à...
 - Sur cette carte, on n'a lancé ni Windows, ni Android : dès qu'elle est alimentée, elle...

Pourtant, il y a bien un processeur et de la mémoire. Où sont-ils, d'après vous ?

COURS

Programme (BO)	« <i>Systèmes sur puce. Décrire l'architecture d'un système sur puce.</i> »
Prérequis	le modèle de von Neumann (unité de calcul, mémoire, entrées-sorties, bus — vu en Première), la différence mémoire vive / mémoire morte , la notion de processus .
Objectifs	<i>comprendre</i> pourquoi un ordinateur entier tient sur une puce ; <i>distinguer</i> microcontrôleur et SoC ; <i>dérouler</i> le fonctionnement d'un système embarqué ; <i>peser</i> les intérêts et les limites de l'intégration.


I L'ordinateur qui a rétréci

En 1945, le premier grand ordinateur électronique, l'**ENIAC**, occupait une **salle entière**, pesait **30 tonnes**, contenait près de 18 000 tubes à vide et consommait de quoi alimenter un quartier. Aujourd'hui, la puce qui fait battre votre téléphone est plus petite qu'un ongle, contient **des milliards** de composants, et calcule des *millions* de fois plus vite. En moins d'un siècle, l'ordinateur a rétréci au point de **disparaître** : il est partout, et on ne le voit plus.

Comment un ordinateur complet — processeur, mémoire, périphériques — a-t-il pu tenir sur un seul morceau de silicium grand comme une pièce de monnaie ? C'est l'histoire du **système sur puce**, et le sujet de ce chapitre.

Règle 1 — La loi de Moore (1965)

Gordon Moore, cofondateur d'Intel, observe que **le nombre de transistors sur une puce double environ tous les deux ans**. Ce n'est pas une loi physique, mais une prédiction économique — restée étonnamment juste pendant un demi-siècle. Le premier microprocesseur, l'**Intel 4004** (1971), comptait 2 300 transistors ; une puce d'aujourd'hui en compte **des dizaines de milliards**, gravés à 5 ou 7 **nanomètres** — soit l'épaisseur de quelques dizaines d'atomes.




L'Intel 4004 (1971), l'un des tout premiers microprocesseurs : 2 300 transistors.

Cette miniaturisation a tout changé : en rapprochant les composants, on a pu **augmenter la fréquence** (les signaux vont plus vite sur de courtes distances), **baisser le coût** (tout est fabriqué d'un coup) et **réduire la consommation** (des transistors plus petits fonctionnent sous une tension plus faible).

II Rappel : ce qu'il y a dans un ordinateur

Depuis la Première, vous connaissez le **modèle de von Neumann** : un ordinateur, c'est une **unité de calcul** (le processeur, CPU), une **mémoire** (qui contient à la fois les programmes et les données), des **entrées-sorties** (clavier, écran, réseau...), le tout relié par des **bus** de communication.

Dans un ordinateur classique, ces éléments sont des **composants séparés**, enfichés sur une grande **carte mère** : le processeur ici, les barrettes de mémoire là, la carte graphique dans son connecteur... On peut les **choisir**, les **remplacer**, les **faire évoluer**. C'est modulaire — mais encombrant, coûteux et gourmand en énergie (les longs fils de cuivre consomment et ralentissent).

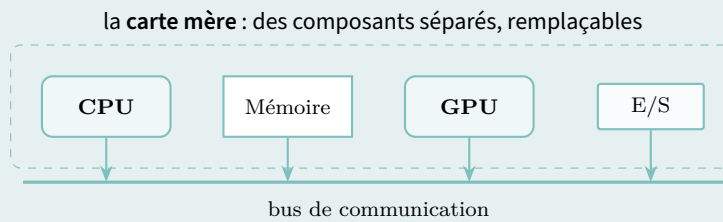


► **Exercices d'application** : exercices **1** et **4** (le bon vocabulaire ; la loi de Moore chiffrée)

III Le système sur puce (SoC)

Définition 1 — Système sur puce (System on Chip, SoC)

Un **système sur puce** rassemble sur un **unique circuit intégré** tous les composants qui étaient dispersés sur la carte mère : le **processeur** (souvent multi-cœur), la **mémoire**, un **processeur graphique** (GPU), et une foule de **périphériques** (Wi-Fi, Bluetooth, GPS, modem, capteurs...). Un ordinateur complet, sur un seul morceau de silicium.

une **seule puce** : tout est intégré, rien n'est remplaçable

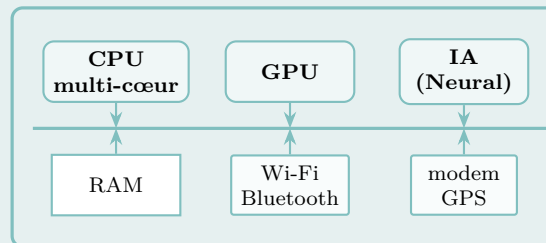

Un SoC est un **vrai ordinateur**, aussi puissant : plusieurs cœurs cadencés à plusieurs gigahertz, des gigaoctets de mémoire, des **processeurs spécialisés** (graphisme, intelligence artificielle, cryptographie)... le tout sur une centaine de millimètres carrés.

Exemple : (La puce Apple A13 (iPhone 11, 2019))

8,5 **milliards** de transistors gravés à 7 nm, sur une puce grande comme un ongle :

- un CPU à **6 cœurs** (2 rapides à 2,65 GHz, 4 économes à 1,8 GHz) ;
- un **GPU** à 4 cœurs pour la 3D ;
- un **Neural Engine** à 8 cœurs, dédié à l'intelligence artificielle (reconnaissance faciale...) ;
- un module **cryptographique** (il chiffre et déchiffre les données très vite) et 4 Go de RAM.

Plus de puissance, dans votre poche, que tous les ordinateurs de la mission Apollo réunis.



La puce Apple A13 Bionic.

► **Exercices d'application** : exercices **2** et **3** (SoC ou pas ; microcontrôleur contre SoC)

IV Le microcontrôleur : le petit cerveau de l'embarqué

Tous les systèmes sur puce ne sont pas des monstres de puissance. À l'autre bout du spectre, le **microcontrôleur** est un mini-ordinateur **minuscule, bon marché et sobre**, conçu pour *une* tâche précise dans un **système embarqué** : la carte à puce de votre carte bancaire, le thermostat, le drone, la manette de jeu, le régulateur de vitesse d'une voiture, l'ampoule connectée...

	Microcontrôleur	SoC (téléphone, tablette)
Puissance	quelques dizaines de MHz	plusieurs cœurs à plusieurs GHz
Mémoire	quelques Ko	plusieurs Go
Consommation	minuscule (des années sur pile)	modérée
Prix	quelques euros	quelques dizaines d'euros
Système d'exploitation	aucun (le programme, seul)	un OS complet (iOS, Android...)
Rôle	une tâche précise, embarquée	un ordinateur polyvalent


Remarque :

Un microcontrôleur, en général, ne fait pas tourner de système d'exploitation complet (il existe seulement de petits systèmes dits « temps réel », très légers) : dès qu'il est sous tension, il exécute *directement* le programme gravé dans sa mémoire. C'est justement ce qu'on veut pour du **temps réel** : un airbag ne peut pas attendre que l'OS ait fini de basculer entre ses processus.

A. Capteurs, actionneurs, et l'architecture de Harvard

Un système embarqué dialogue avec le **monde physique** par ses ports d'entrée-sortie : il **lit** des grandeurs physiques grâce à des **capteurs** (température, vitesse, lumière...) et **agit** grâce à des **actionneurs** (moteur, chauffage, LED, frein...). Un **convertisseur analogique-numérique** transforme la tension d'un capteur en nombre binaire exploitable.

Beaucoup de microcontrôleurs adoptent l'**architecture de Harvard** : contrairement à von Neumann (une seule mémoire pour tout), le **programme** (en mémoire morte, Flash) et les **données** (en mémoire vive, RAM) sont dans *deux mémoires séparées*, reliées par *deux bus distincts*. Avantage : on peut lire une instruction *et* une donnée **en même temps** — un vrai gain de temps.

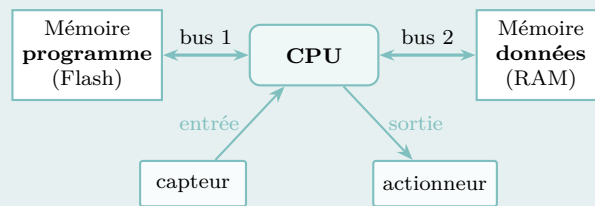


architecture de Harvard : deux mémoires, deux bus

B. Dérouler le fonctionnement d'un système embarqué

Presque tous les systèmes embarqués répètent sans fin la même **boucle** : *lire les capteurs* → *décider* → *commander les actionneurs*. Exemple d'un **régulateur de vitesse** qui maintient une voiture à la vitesse consigne :

```

1 while True:                                     # boucle sans fin
2     v = lire_capteur_vitesse()                   # ENTRÉE : capteur -> nombre
3     if v < consigne:                             # SORTIE : commande un actionneur
4         accélérer()
5     elif v > consigne:
6         freiner()
7     attendre(0.1)                                # contrainte TEMPS RÉEL : réagir
                                                    # vite
  
```

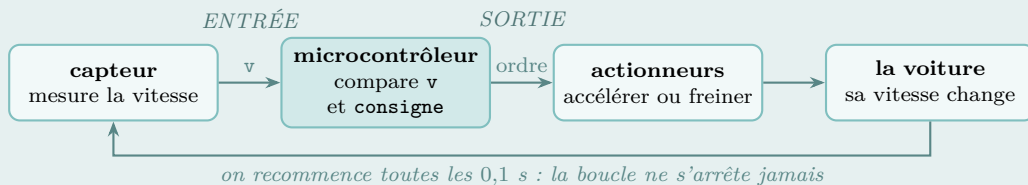

Règle 2 — Les trois caractéristiques d'un système embarqué

(1) **Acquisition** de grandeurs physiques par des capteurs; (2) **contrôle** d'un procédé par des actionneurs; (3) **contraintes de temps** fortes (la réponse doit arriver à *temps* — pensez à un airbag ou à un frein ABS).

► **Exercices d'application** : exercices 5 et 6 (dérouler un thermostat; von Neumann ou Harvard)

V Le prix de l'intégration : intérêts et limites

Pourquoi tout intégrer sur une puce plutôt que garder une carte mère modulaire ? Et qu'y perd-on ?

Intérêts (pourquoi c'est génial)	Limites (ce qu'on y perd)
Énergie : composants très proches, sans câblage énergivore $\Rightarrow$ faible consommation, peu de chaleur, souvent <i>sans ventilateur</i> (silencieux).	Non réparable : si un seul transistor lâche, toute la puce est perdue. On ne change pas <i>une</i> pièce.
Taille : tout tient dans un objet minuscule (montre, écouteur, capteur).	Non évolutif : impossible d'ajouter de la mémoire ou de changer le processeur.
Coût : fabriqué en masse, d'un seul tenant.	Obsolescence : la puce vieillit d'un bloc ; on remplace tout l'objet.
Vitesse : les signaux parcourent de très courtes distances.	Déchets électroniques : des milliards d'objets non réparables $\rightarrow$ montagne de déchets (enjeu du <i>droit à la réparation</i>).

Remarque :

Ce compromis est au cœur d'un débat de société : l'intégration rend les objets *plus petits, moins chers, moins gourmands*... mais *jetable*s. Face à la montagne de déchets électroniques, des lois sur le **droit à la réparation** et l'**indice de réparabilité** cherchent à rééquilibrer la balance.

► **Exercices d'application** : exercice 7 (le prix de l'intégration)

VI L'informatique invisible : les objets connectés

Le SoC et le microcontrôleur ont fait naître l'**Internet des objets** (*Internet of Things*, IoT) : montres, ampoules, thermostats, voitures, capteurs agricoles... **des dizaines de milliards** d'objets, chacun avec sa puce, souvent connectés au réseau. L'ordinateur a tellement rétréci qu'il a disparu *dans les choses*. C'est une révolution silencieuse — et elle pose, en retour, des questions de **sécurité** (chaque objet est une porte d'entrée) et de **vie privée** (chaque objet est un capteur).

► **Exercices d'application** : exercice 14 (l'informatique invisible)

Remarque : (Liens avec d'autres chapitres)

Un SoC fait tourner un **système d'exploitation** complet, qui ordonnance ses **processus** sur plusieurs cœurs (chapitre « processus ») ; le microcontrôleur, lui, exécute en général un seul programme, sans OS complet. Ses modules Wi-Fi, Bluetooth et modem le relie aux **réseaux** : chaque objet connecté devient une machine d'Internet, et une porte d'entrée à protéger — d'où le module de **chiffrement** AES intégré à la puce (chapitre « cryptographie »).

Bilan — la carte mémoire

Notion	À retenir
Loi de Moore	nb de transistors $\times 2$ tous les 2 ans (empirique)
Carte mère	composants séparés , remplaçables, modulaires
SoC	tout sur une puce (CPU, GPU, RAM, périphériques)
Microcontrôleur	mini-SoC : peu puissant, sobre, sans OS , embarqué
von Neumann / Harvard	1 mémoire (données+prog.) / 2 mémoires + 2 bus
Système embarqué	capteur $\rightarrow$ CPU $\rightarrow$ actionneur, temps réel
Intérêts SoC	énergie, taille, coût, vitesse
Limites SoC	non réparable, non évolutif, déchets
IoT	des milliards d'objets connectés à puce

Erreurs fréquentes

- **Confondre microcontrôleur et SoC.** Les deux intègrent tout sur une puce, mais le microcontrôleur est *minuscule, sobre, sans OS* (une tâche embarquée) ; le SoC est un *ordinateur complet* (téléphone).
- **Croire qu'un SoC est réparable** comme un PC. Non : rien n'est remplaçable, c'est tout ou rien.
- **Confondre capteur et actionneur.** Le capteur *lit* (entrée) ; l'actionneur *agit* (sortie).
- **Mélanger von Neumann et Harvard.** Von Neumann : *une* mémoire pour programme *et* données. Harvard : deux mémoires, deux bus.

Savoir-faire à maîtriser

À la fin du chapitre, je sais...

- ☐ **définir** un système sur puce et **identifier** ses constituants sur un schéma $\rightarrow$ ex. [1](#), [2](#), [13](#) ;
- ☐ **distinguer** microcontrôleur et SoC, carte mère et puce $\rightarrow$ ex. [2](#), [3](#) ;
- ☐ **dérouler** le fonctionnement d'un système embarqué (capteur $\rightarrow$ décision $\rightarrow$ actionneur) $\rightarrow$ ex. [5](#), [11](#) ;
- ☐ **énoncer** la loi de Moore et **peser** les intérêts et les limites de l'intégration $\rightarrow$ ex. [4](#), [7](#).

Vers le Grand Oral

- **Comment un ordinateur entier a-t-il pu tenir sur une puce ?** (*miniaturisation, loi de Moore, du 4004 au SoC.*)
- **Pourquoi votre téléphone chauffe-t-il moins qu'un PC ?** (*intégration, courtes distances, faible consommation.*)
- **Faut-il regretter les objets qu'on ne peut plus réparer ?** (*le prix de l'intégration ; déchets électroniques ; droit à la réparation.*)
- **Comment un objet connecté « sent-il » le monde et agit-il ?** (*capteurs, actionneurs, boucle temps réel, IoT.*)

Un peu d'histoire

Remarque :

Tout commence en **1958** : **Jack Kilby** (Texas Instruments) et **Robert Noyce** (futur cofondateur d'Intel) inventent, chacun de leur côté, le **circuit intégré** — l'idée de graver plusieurs composants sur un seul morceau de silicium. Kilby recevra le prix Nobel de physique en 2000. En **1971**, une petite équipe d'Intel menée par **Federico Faggin** grave le premier **microprocesseur**, l'**Intel 4004** : 2 300 transistors, aussi puissant que l'ENIAC de 30 tonnes... sur une puce de la taille d'un ongle. Un demi-siècle plus tard, ses descendants en comptent des dizaines de milliards. L'ordinateur n'a jamais cessé de rétrécir — jusqu'à se glisser dans les objets du quotidien.

EXERCICES

Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice :  aucune ;  en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ;  l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

Niveau : ★ échauffement ★★ classique (niveau bac) ★★★ défi ; > [coup de pouce](#)
: indice en fin de rubrique.

★ Exercice 1 *Le bon vocabulaire* ▶ [corrigé](#)

Associer chaque terme à sa définition.

- | | |
|----------------------------|--|
| (1) Système sur puce (SoC) | (a) composant qui <i>agit</i> sur le monde physique (moteur, LED...) |
| (2) Microcontrôleur | (b) composant qui <i>mesure</i> une grandeur physique (température...) |
| (3) Capteur | (c) un ordinateur complet intégré sur une seule puce |
| (4) Actionneur | (d) plaque où sont enfichés des composants séparés et remplaçables |
| (5) Carte mère | (e) mini-ordinateur sobre et bon marché, sans OS, pour l'embarqué |

★ Exercice 2 *SoC ou pas SoC ?* ▶ [corrigé](#)

Pour chacun de ces objets, dire s'il repose plutôt sur un **microcontrôleur**, un **SoC de smartphone/tablette**, ou une **carte mère classique**, et justifier en une ligne : (a) une carte bancaire ; (b) un smartphone ; (c) un PC de jeu que l'on fait évoluer ; (d) un thermostat connecté ; (e) une montre connectée.

★★ Exercice 3 *Microcontrôleur contre SoC* ▶ [corrigé](#)

1. Citer **trois** différences importantes entre un microcontrôleur et le SoC d'un smartphone. > [coup de pouce 1](#)
2. Pourquoi n'installe-t-on en général **pas** de système d'exploitation complet sur un microcontrôleur ? Quel avantage cela donne-t-il pour une application à **temps réel** (par exemple un airbag) ?
3. Le SoC et le microcontrôleur ont pourtant un point commun essentiel. Lequel ?

★★ Exercice 4 *La loi de Moore, chiffres en main* ▶ [corrigé](#)

En 1971, l'Intel 4004 comptait 2 300 transistors. La loi de Moore affirme que ce nombre **double tous les deux ans**.

1. Combien de « doubléments » la loi prévoit-elle entre 1971 et 2021 (soit 50 ans) ?
2. En déduire une estimation du nombre de transistors d'une puce en 2021. (On rappelle $2^{25} \approx 33,5$ millions ; on donnera un ordre de grandeur.)

- La puce Apple A13 (2019) compte environ 8,5 **milliards** de transistors. La loi de Moore est-elle une prédiction *parfaite* ? Commenter.
- Les transistors sont aujourd'hui gravés à 7 nm. Un atome de silicium mesure environ 0,2 nm. Combien d'atomes, environ, dans la largeur d'un transistor ? Que suggère ce résultat sur l'**avenir** de la loi de Moore ? [▷ coup de pouce 1](#)

★★ Exercice 5 Dérouler un thermostat ► corrigé

Un thermostat connecté maintient une pièce à la température **consigne**. Il dispose d'un capteur de température et peut commander un radiateur (l'allumer ou l'éteindre).

- Identifier le **capteur** et l'**actionneur** de ce système.
- Recopier et compléter la boucle de fonctionnement :

```

1 while True:
2     t = ...                                # (a) lire la température
3     if t < consigne:
4         ...                                # (b) que faire ?
5     else:
6         ...                                # (c) que faire ?
7     attendre(30)                          # on re-teste toutes les 30 s

```

- Ce système présente-t-il une **contrainte de temps réel** aussi forte qu'un système de freinage ABS ? Justifier. [▷ coup de pouce 1](#)

★★ Exercice 6 Von Neumann ou Harvard ? ► corrigé

- Dans le modèle de **von Neumann**, où sont rangés le programme et les données ? Et dans l'architecture de **Harvard** ?
- L'architecture de Harvard utilise **deux bus** distincts. Quel avantage concret cela procure-t-il au processeur à chaque cycle ?
- Un SoC de smartphone suit plutôt le modèle de von Neumann, un petit microcontrôleur plutôt Harvard. Proposer une explication. [▷ coup de pouce 1](#)

★★ Exercice 7 Le prix de l'intégration ► corrigé

- Citer **deux intérêts** et **deux limites** d'un système sur puce par rapport à une carte mère classique.
- La batterie du téléphone de Léa est usée, mais elle est *soudée* à la carte, tout comme le reste. Expliquer, avec le vocabulaire du cours, pourquoi c'est un problème — et à quel enjeu de société cela renvoie.
- Pour aller plus loin.* Pourquoi la faible consommation d'un SoC entraîne-t-elle aussi **moins de chaleur** et donc souvent l'**absence de ventilateur** ? [▷ coup de pouce 1](#)

★★ **Exercice 8** *Exercice d'entraînement — un microcontrôleur dans la voiture* ► corrigé

Une voiture moderne embarque des dizaines de calculateurs. On s'intéresse au **régulateur de vitesse**, piloté par un microcontrôleur.

1. Le microcontrôleur reçoit la vitesse du véhicule et commande l'accélération. Nommer le composant **d'entrée** et le composant **de sortie**, et préciser lequel est un capteur, lequel un actionneur.
2. Citer **deux avantages** d'utiliser un microcontrôleur (plutôt qu'un ordinateur classique avec carte mère) dans une voiture.
3. Expliquer pourquoi la **contrainte de temps réel** est ici une question de **sécurité**.
4. Voici le cœur du programme embarqué. Que se passe-t-il, concrètement, quand v vaut 120 et $consigne$ vaut 130? ► coup de pouce 1

```

1 while True:
2     v = lire_capteur_vitesse()
3     if v < consigne:
4         accelerer()
5     elif v > consigne:
6         freiner()
7     attendre(0.1)

```

★ **Exercice 9** *Type bac — plusieurs processeurs sur une puce* (d'après Amérique du Nord 2026, jour 2) ► corrigé

Un système d'exploitation permet d'exécuter plusieurs applications à la fois en donnant l'impression qu'elles fonctionnent simultanément. En réalité, le système répartit le temps de calcul du processeur entre les différents processus, de sorte qu'ils s'exécutent chacun à leur tour très rapidement. Même si un seul processus utilise réellement le processeur à un instant donné, cette alternance rapide donne l'impression que tout s'exécute en même temps.

Un smartphone dispose de plusieurs ressources, dont un processeur graphique (GPU), un microphone (MIC), une caméra (CAM) et un processeur dédié au calcul (CAL) ; chacune de ces ressources ne peut être utilisée que par un seul processus à la fois.

1. Expliquer l'intérêt d'utiliser une machine équipée de plusieurs processeurs plutôt qu'une machine équipée d'un seul processeur.
2. Décrire un avantage et un inconvénient des systèmes sur puces, tels que ceux utilisés dans les smartphones.

**Exercice 10**

Type bac — Choisir la puce d'une montre connectée (sujet maison, façon bac) ▶ corrigé

Une entreprise conçoit une montre connectée destinée aux coureurs. La montre doit mesurer le rythme cardiaque en continu, afficher l'heure, et, de temps en temps, faire tourner de petites applications (carte, messages) sous un système d'exploitation. Sa batterie a une capacité de 300 mAh. Les ingénieurs hésitent entre trois puces :

	Puce A	Puce B	Puce C
Fréquence	64 MHz	4 cœurs à 1,7 GHz	120 MHz
Mémoire vive	256 Ko	2 Go	1 Mo
Système d'exploitation	aucun	oui	aucun
Consommation moyenne	2 mA	20 mA	8 mA
Prix	2 €	35 €	5 €

On admet que l'autonomie d'un appareil, en heures, est égale à la capacité de la batterie (en mAh) divisée par la consommation moyenne (en mA).

1. Parmi ces trois puces, lesquelles sont des **microcontrôleurs** ? Laquelle est un **SoC** de type smartphone ? Justifier à l'aide de deux lignes du tableau.
2. Rappeler pourquoi on dit d'un microcontrôleur comme d'un SoC qu'il est un « système sur puce ».
3. Calculer l'autonomie de la montre avec chacune des trois puces.
4. Le cahier des charges impose une autonomie d'au moins 24 heures. Quelle(s) puce(s) conviennent ? Laquelle, pourtant, est la seule capable de faire tourner les applications prévues ? Pourquoi ?
5. Les puces sont décrites en Python par une liste de dictionnaires :

```

1 puces = [
2     {"nom": "A", "frequence_MHz": 64, "os": False, "conso_mA": 2},
3     {"nom": "B", "frequence_MHz": 1700, "os": True, "conso_mA":
4         20},
5     {"nom": "C", "frequence_MHz": 120, "os": False, "conso_mA": 8},
6 ]

```

Écrire une fonction `autonomie(capacite_mAh, conso_mA)` qui renvoie l'autonomie en heures, puis une fonction `puces_compatibles(puces, capacite_mAh, heures_min)` qui renvoie la liste des **noms** des puces offrant une autonomie d'au moins `heures_min` heures. Que renvoie `puces_compatibles(puces, 300, 72)` ?

6. Pour concilier les deux exigences, les ingénieurs retiennent **deux** puces : la puce A fonctionne en permanence (24 h sur 24) pour lire le capteur cardiaque, et la puce B n'est réveillée que 2 heures par jour au total. Calculer la charge consommée en une journée (en mAh), puis l'autonomie de la montre, en jours.

7. Le capteur cardiaque doit être lu toutes les 20 millisecondes, sans jamais prendre de retard. Expliquer pourquoi cette tâche est confiée à la puce A plutôt qu'à la puce B.

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

★★★ **Exercice 11**    *Type bac* — Une station météo au lycée (sujet maison, façon bac) ▶ corrigé

Le club de sciences du lycée installe sur le toit une station météo. Elle est pilotée par un **microcontrôleur** d'architecture de Harvard, qui dispose de 32 Ko de mémoire Flash et de 2 Ko (2048 octets) de mémoire vive. Toutes les 10 minutes, il lit trois capteurs (température, humidité, vitesse du vent) ; si la température passe sous 0 °C, il allume une LED rouge d'alerte « gel » sur le boîtier.

1. Citer les **capteurs** et l'**actionneur** de ce système embarqué.
2. Dans quelle mémoire est stocké le programme du microcontrôleur ? Dans laquelle sont stockées les mesures ? Pourquoi le programme n'est-il pas perdu lorsqu'on coupe l'alimentation ?
3. Le capteur de température délivre une tension, transformée par un **convertisseur analogique-numérique** en un entier codé sur 10 bits. Combien de valeurs différentes ce convertisseur peut-il produire ? Quelles sont la plus petite et la plus grande ?
4. La documentation du capteur indique la formule de conversion suivante :

$$\text{température (en } ^\circ\text{C)} = \text{valeur} \times 0,1 - 40.$$

Écrire une fonction `convertir(valeur)` qui renvoie la température correspondant à une valeur lue. Que renvoie `convertir(512)` ? Quelle est la plus haute température mesurable ?

5. Écrire une fonction `alerte_gel(mesures)` qui prend en paramètre une liste (non vide) de valeurs brutes lues sur le convertisseur et qui renvoie `True` si l'une d'elles correspond à une température strictement négative, `False` sinon. Que renvoie `alerte_gel([412, 405, 398, 401, 420])` ?
6. Recopier et compléter la boucle principale du programme :

```

1 mesures = []
2 while True:
3     valeur = ...                                # (a) lire le capteur de
                                                # température
4     mesures.append(valeur)
5     if ...:                                    # (b) faut-il donner l'alerte
                                                # ?
6         allumer_led()
7     else:
8         ...                                    # (c)
9     attendre(600)                               # 600 s = 10 minutes

```

7. Dans le programme complet, les **trois** capteurs sont lus toutes les 10 minutes et chaque mesure est rangée en mémoire vive sur 2 octets. Combien de mesures la station enregistre-t-elle par jour ? Combien d'octets cela représente-t-il ? Combien de jours complets de mesures la mémoire vive peut-elle conserver au maximum ? Quel défaut de la boucle précédente cela révèle-t-il ?
8. Quel avantage l'architecture de Harvard apporte-t-elle par rapport au modèle de von Neumann ? Pourquoi ce type de système n'a-t-il pas besoin de système d'exploitation ?

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

★★ **Exercice 12**  *Type bac — Une salle informatique à renouveler* (sujet maison, façon bac) ▶ corrigé

Le lycée doit renouveler les 30 ordinateurs d'une salle. Deux solutions sont étudiées :

- **solution 1** : des ordinateurs « tour » classiques, construits autour d'une **carte mère** (processeur, barrettes de mémoire, carte graphique, carte Wi-Fi enfichés séparément), avec ventilateurs ; puissance moyenne 150 W ;
- **solution 2** : des mini-PC de la taille d'un livre, construits autour d'un **système sur puce**, sans ventilateur ; puissance moyenne 15 W.

La salle est utilisée 8 heures par jour, 160 jours par an. On rappelle que l'énergie (en Wh) est égale à la puissance (en W) multipliée par la durée (en h), et que 1 kWh = 1 000 Wh.

1. Parmi les éléments suivants, indiquer ceux qui sont **intégrés sur la puce** d'un système sur puce : processeur (CPU), processeur graphique (GPU), contrôleur Wi-Fi, mémoire vive, alimentation électrique, ventilateur.
2. Expliquer pourquoi le fait de rapprocher tous les composants sur une même puce permet à la fois de **réduire la consommation** et de **se passer de ventilateur**. Quel autre avantage cela présente-t-il dans une salle de classe ?
3. Calculer, en kWh, l'énergie consommée en un an par la salle avec chacune des deux solutions, puis l'économie réalisée par la solution 2. Le prix de l'électricité est de 0,20 € par kWh : quelle économie annuelle, en euros, cela représente-t-il ?
4. Pendant la transition, la salle mélange des tours et des mini-PC. On la représente par une liste, et les puissances par un dictionnaire :

```
1 | puissances = {"tour": 150, "mini": 15}
2 | salle = ["tour", "mini", "mini", "tour", "mini"]
```

Écrire une fonction `energie_salle(postes, puissances, heures)` qui renvoie l'énergie, en kWh, consommée par tous les postes de la liste `postes` pendant `heures` heures. Que renvoie `energie_salle(["mini", "tour", "mini"], puissances, 10)` ?

5. Dans trois ans, les logiciels utilisés demanderont deux fois plus de mémoire vive. Expliquer ce que l'on pourra faire avec la solution 1, et ce qu'il faudra faire avec la solution 2.

6. Un mini-PC tombe en panne à cause d'un seul transistor défectueux de sa puce. Peut-on le réparer ? Quelle conséquence environnementale cela a-t-il, et quelle réponse la société tente-t-elle d'y apporter ?
7. Rédiger, en quelques lignes, une recommandation argumentée pour le proviseur (deux arguments au moins pour chaque solution). ▷ coup de pouce 1 ▷ coup de pouce 2




Exercice 13



Type bac — Au cœur d'un smartphone (sujet maison, façon

bac) ▶ corrigé

Le schéma ci-dessous décrit la puce **Azur X1** (fictive) d'un smartphone sorti en 2025. Elle compte 16 milliards de transistors.

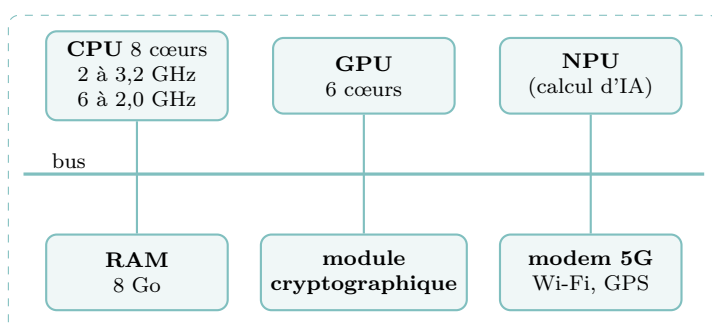

Partie A — Architecture.

1. Justifier que l'Azur X1 est un **système sur puce** et non un simple microcontrôleur (deux arguments).
2. Classer les six blocs du schéma selon les trois éléments du modèle de von Neumann : unité de calcul, mémoire, entrées-sorties.
3. Le processeur comporte deux sortes de cœurs : 2 cœurs rapides et 6 cœurs économes. Proposer, pour chacune des deux situations suivantes, le type de cœur le plus adapté, en justifiant : (a) lire de la musique, écran éteint ; (b) faire tourner un jeu en 3D.
4. (*Rappel du chapitre sur les processus.*) Quel logiciel décide, à chaque instant, quel processus s'exécute sur quel cœur ? Quel est l'intérêt d'avoir 8 cœurs plutôt qu'un seul ?
5. Pourquoi intégrer des processeurs **spécialisés** (GPU, NPU, module cryptographique) plutôt que de tout confier au CPU ?

Partie B — Loi de Moore.

6. L'ancêtre de l'Azur X1, sorti en 2015, comptait 1 milliard de transistors. Selon la loi de Moore, combien de transistors l'Azur X1 aurait-il dû compter en 2025 ? Comparer à la valeur réelle et commenter.

7. On souhaite écrire une fonction `annee_prevue(transistors, annee, objectif)` qui, partant d'une puce de `transistors` transistors sortie l'année `annee`, renvoie l'année à partir de laquelle la loi de Moore prévoit au moins `objectif` transistors. Recopier et compléter :

```
1 def annee_prevue(transistors, annee, objectif):
2     while ...:
3         transistors = ...
4         annee = ...
5     return annee
```

8. Que renvoie `annee_prevue(10**9, 2015, 16 * 10**9)` ? Avec combien d'années de retard sur la prévision l'Azur X1 est-il arrivé ?
9. Que renvoie `annee_prevue(2300, 1971, 10**9)` (on part de l'Intel 4004) ? Justifier par un calcul, sachant que $2^{18} = 262\,144$ et $2^{19} = 524\,288$.

▷ coup de pouce 1

▷ coup de pouce 2

★ **Exercice 14** *L'informatique invisible* ▶ corrigé

Des dizaines de milliards d'objets connectés (*IoT*) nous entourent, chacun avec sa puce.

- Donner trois exemples d'objets connectés de la vie courante.
- Chaque objet connecté est à la fois une **porte d'entrée** sur un réseau et un **capteur** du monde. En quoi cela pose-t-il, respectivement, un problème de **sécurité** et de **vie privée** ?

★★ **Exercice 15** *Le système sur puce expliqué par un assistant d'IA* ▶ corrigé

Un élève demande à un assistant d'IA : « Qu'est-ce qu'un système sur puce, et qu'est-ce qui l'a rendu possible ? » Voici la réponse obtenue :

« Un système sur puce (SoC, System on a Chip) regroupe sur un seul circuit intégré tous les composants d'un ordinateur : processeur, processeur graphique, mémoire vive, contrôleurs d'entrées-sorties et modules de communication (Wi-Fi, Bluetooth...). Ses avantages : composants très proches donc communications rapides, faible consommation et peu de chaleur (souvent sans ventilateur), encombrement et coût réduits ; son inconvénient : il n'est ni réparable ni évolutif. Cette intégration a été rendue possible par la miniaturisation des transistors, décrite par la loi de Moore : selon cette loi, la fréquence d'horloge des processeurs double environ tous les deux ans, ce qui a permis de passer des 2 300 transistors de l'Intel 4004 (1971) aux dizaines de milliards d'aujourd'hui. Les SoC équipent les smartphones, les tablettes, les objets connectés et de plus en plus d'ordinateurs portables. »

- La réponse est-elle correcte ? Pour le vérifier, faire un calcul d'ordre de grandeur : si la fréquence d'horloge avait doublé tous les deux ans depuis 1971 (le 4004 tournait à environ 0,7 MHz), quelle fréquence aurait un processeur de 2021 ? Est-ce réaliste (un processeur actuel tourne entre 2 et 5 GHz) ?

2. Localiser et corriger la phrase erronée.
3. Quelle vérification simple, faite avant de faire confiance à la réponse, aurait suffi à détecter l'erreur ? ▷ coup de pouce 1

★★ **Exercice 16** Expliquer en deux minutes ► corrigé

Au Grand Oral comme devant l'examineur de l'épreuve pratique, il faut savoir **expliquer** une notion clairement, sans notes. Choisir l'un des sujets suivants (ou le tirer au sort) :

- Sujet 1.** Expliquer à un parent ce qu'est un **système sur puce** et pourquoi son smartphone en contient un.
- Sujet 2.** Expliquer la différence entre un **microcontrôleur** (dans un thermostat, un airbag) et le SoC d'un smartphone.
- Sujet 3.** Expliquer ce que dit la **loi de Moore**, ce qu'elle ne dit pas, et ses limites.

Préparation (5 min, seul). Noter au brouillon **trois idées** et **un exemple**, rien de plus, puis retourner la feuille. **Exposé (2 min, chronométré).** Debout, face à un camarade, **sans lire de notes** : tout passe par la parole. **Retour (2 min).** Le camarade pose une question de relance (on peut alors s'aider d'un schéma), remplit la grille ci-dessous et donne un conseil ; puis on échange les rôles. Cette grille reprend les critères d'évaluation du Grand Oral. ▷ coup de pouce 1

Grille entre camarades	Oui	En partie	Pas encore
Clair — audible, posé ; chaque mot technique est expliqué	☐	☐	☐
Juste — c'est exact, et l'exemple montre vraiment l'idée	☐	☐	☐
Construit — un fil conducteur, tenu en deux minutes, sans lire	☐	☐	☐
Un conseil pour la prochaine fois :			

Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

- Ex. 3 – piste** Comparer point par point : puissance (fréquence), quantité de mémoire, consommation, prix, présence ou non d'un système d'exploitation.
- Ex. 4 – piste** Combien de périodes de deux ans y a-t-il en 50 ans ? Chaque doublement multiplie le nombre de transistors par 2 : par combien est-il multiplié après tous ces doublements ?
- Ex. 5 – piste** Question 2 : que doit faire le radiateur quand il fait trop froid ? quand la consigne est atteinte ? Question 3 : comparer les conséquences d'un retard de quelques secondes dans les deux systèmes.

Ex. 6 – piste Relire le schéma des deux architectures dans le cours : combien de mémoires, combien de bus ? Pour la question 3, se demander lequel des deux exécute toujours le même programme, et lequel doit pouvoir en charger de nouveaux.

Ex. 7 – piste Reprendre les critères du cours : consommation, taille, coût, vitesse d'un côté ; réparation, évolution, déchets de l'autre. Pour la question 3, se demander ce que devient l'énergie électrique consommée par un circuit.

Ex. 8 – piste Entrée : ce qui *mesure* ; sortie : ce qui *agit*. Pour la question 4, dérouler un tour de boucle à la main avec les valeurs données.

Ex. 10 – piste Questions 1 et 4 : regarder les lignes « Fréquence », « Mémoire vive » et « Système d'exploitation » du tableau. Question 6 : calculer séparément la charge consommée par chaque puce en une journée (consommation multipliée par la durée de fonctionnement), puis additionner. Question 7 : penser au partage du processeur par un système d'exploitation.

Ex. 10 – début de solution Question 5 : `autonomie` tient en une ligne (`return` d'une division). Pour `puces_compatibles` : partir de `resultat = []`, parcourir `for puce in puces:` et ajouter le nom de la puce quand `autonomie(capacite_mAh, puce["conso_mA"])` est suffisante.

Ex. 11 – piste Question 3 : combien de nombres différents peut-on écrire avec 10 bits ? Question 5 : réutiliser `convertir`. Question 7 : compter les relevés par heure, puis par jour, avant de multiplier par le nombre de capteurs et d'octets ; comparer ensuite à la taille de la mémoire vive.

Ex. 11 – début de solution Question 5 :

```
def alerte_gel(mesures):
    for valeur in mesures:
        if convertir(valeur) < 0:
            Que renvoyer dans ce cas ? Et que renvoyer après la boucle ?
```

Ex. 12 – piste Question 3 : énergie d'un poste en un an = puissance × heures par jour × jours par an ; multiplier ensuite par le nombre de postes. Question 4 : accumuler, poste par poste, l'énergie consommée. Questions 5 et 6 : se demander ce qui est *enfiché* et ce qui est *gravé* sur la puce.

Ex. 12 – début de solution Question 4 : commencer par `total = 0`, puis `for poste in postes:` ; la puissance d'un poste se lit avec `puissances[poste]`. Ne pas oublier de convertir le total en kWh avant de le renvoyer.

Ex. 13 – piste Question 2 : pour chaque bloc, se demander s'il calcule, s'il retient des données ou s'il échange avec l'extérieur. Question 6 : combien de périodes de deux ans entre 2015 et 2025 ? Question 9 : chercher le plus petit nombre de doublements qui fait dépasser $10^9 \div 2300$.

Ex. 13 – début de solution Question 7 : la boucle tourne tant que l'objectif n'est pas atteint, `while transistors < objectif:` ; que deviennent `transistors` et `annee` à chaque période de deux ans ?

- Ex. 15 – piste Question 1 : compter les doublings en 50 ans, multiplier la fréquence de départ par 2 autant de fois, puis convertir en GHz ($1 \text{ GHz} = 1\,000 \text{ MHz}$) et comparer.
- Ex. 16 – piste Structurer chaque explication en trois temps : une **définition** en une phrase, un **exemple** petit et concret déroulé à voix haute, puis le **piège** (l'erreur que l'auditeur risque de faire). Finir par une phrase qui répond à la question posée. Partir d'un objet que l'auditeur a en main (son téléphone, sa carte bancaire) et dire ce qu'il y a dedans avant de nommer la notion. Sujet 3 : qu'est-ce qui double, exactement ?

TP ET PROJETS

TP Programmer un système embarqué

capteurs, boucle temps réel et système sur puce avec le micro:bit

Durée : 2 h 30 à 3 h (deux séances) · Sur machine, par deux

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/14-tp-soc — [archive.zip](#)



Consignes

- Parties A et B : éditeur Python officiel du micro:bit, python.microbit.org, avec son **simulateur** (curseurs des capteurs sous la carte ; la sortie de `print` s'affiche dans la console série, sous l'éditeur). Si des cartes réelles sont disponibles, transférer le programme sur la carte avec le bouton « Send to micro:bit ».
- Parties C et D : Python habituel sur l'ordinateur, avec le fichier à télécharger `tp_soc_depart.py`.
- Niveau : ★ échauffement ★★ classique (niveau bac) ★★★ défi ; ▶ **coup de puce** : indice en fin de rubrique. Le symbole ▶ signale ce qui est à programmer et tester.
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice : aucune ; en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ; l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

But du TP

Construire de vrais **systèmes embarqués** — une veilleuse, une alarme, un podomètre — sur le modèle **capteur** → **traitement** → **actionneur**, mesurer le **rythme** de leur boucle et leur **consommation**, **tester leur logique** sur ordinateur avec des capteurs simulés, puis **analyser la puce** qui les fait tourner et la comparer à celle d'un PC. *Produit final* : trois programmes embarqués qui fonctionnent, et une fiche d'analyse du système sur puce.

Aide-mémoire micro:bit (MicroPython). Toujours commencer par `from microbit import *`.

Instruction	Rôle
<code>temperature()</code>	température en degrés (entier)
<code>display.read_light_level()</code>	lumière ambiante, de 0 (noir) à 255 (plein jour)
<code>accelerometer.get_values()</code>	triplet (x, y, z) d'accélérations en milli-g
<code>button_a.was_pressed()</code>	True si A a été pressé depuis le dernier appel
<code>display.set_pixel(x, y, v)</code>	allume la LED de colonne x, ligne y (de 0 à 4), intensité v de 0 à 9
<code>display.show(Image.HEART), display.clear()</code>	affiche une image; éteint l'écran
<code>display.scroll("texte")</code>	fait défiler un texte (et attend la fin du défilement)
<code>sleep(n), running_time()</code>	attend n millisecondes; temps écoulé depuis le démarrage, en ms
<code>import music puis music.pitch(880, 100)</code>	joue un son de 880 Hz pendant 100 ms

Partie A — La boucle et son rythme

★ Exercice 1 *Combien de tours par seconde ?*

► Taper et lancer ce programme, puis ouvrir la console série.

```

1 from microbit import *
2
3 n = 0
4 debut = running_time()
5 while True:
6     n = n + 1
7     if running_time() - debut >= 1000:      # une seconde s'est écoulée
8         print(n)
9         n = 0
10        debut = running_time()

```

1. Que représente le nombre affiché chaque seconde ? Noter sa valeur (approximative).
2. Ce programme a-t-il un capteur ? un actionneur ? Que fait-il de « utile » ?
3. (Si une carte réelle est disponible.) Refaire la mesure sur la carte. Pourquoi la valeur peut-elle être différente de celle du simulateur ?

★★ Exercice 2 *Ce qui ralentit la boucle*

► Ajouter successivement, dans la boucle (juste après `n = n + 1`), chacune des lignes suivantes, et relever le nombre de tours par seconde dans le tableau, recopié sur le cahier.

Ligne ajoutée	Tours par seconde
(rien)	
<code>x, y, z = accelerometer.get_values()</code>	
<code>sleep(20)</code>	
<code>display.scroll("Hi")</code>	
<code>display.scroll("Hi", wait=False)</code>	

1. Avec `sleep(20)`, quel est le nombre **maximal** de tours par seconde ? Le comparer à la mesure.

2. Avec `display.scroll("Hi")`, la carte lit-elle encore ses capteurs pendant le défilement ? Imaginer les conséquences pour un **airbag** ou un **podomètre**.
3. Quel est l'effet de `wait=False` ? Énoncer une règle de programmation d'un système temps réel.

Partie B — Trois systèmes embarqués

Pour chaque système, on identifie d'abord **capteur**, **traitement** et **actionneur**, puis on programme la boucle.

★ Exercice 3 Une veilleuse qui s'allume avec la nuit

La veilleuse allume d'autant plus de LED qu'il fait sombre : 0 LED en plein jour (lumière 255), les 25 dans le noir complet (lumière 0). On calcule ce nombre avec $(255 - \text{lumiere}) * 25 // 255$.

1. Combien de LED pour une lumière de 128 ? de 200 ?
2. ► Compléter les pointillés dans l'éditeur et tester le programme (faire varier le curseur de lumière du simulateur). Les LED se remplissent ligne par ligne : la LED numéro `k` (de 0 à 24) est en colonne `k % 5` et en ligne `k // 5`.

```

1 from microbit import *
2
3 while True:
4     lumiere = .....
5     nb = .....
6     display.clear()
7     for k in range(nb):
8         display.set_pixel(....., ....., 9)
9     sleep(200)

```

3. Identifier le capteur, le traitement et l'actionneur. Pourquoi `sleep(200)` est-il raisonnable ici, et ne le serait-il pas pour un frein ABS ?

★★ Exercice 4 Une alarme de température qui ne panique pas

Un local technique ne doit pas dépasser 30 degrés. Cahier des charges :

- l'alarme **se déclenche** dès que la température atteint 30 degrés : image `Image.NO` et un bip (`music.pitch(880, 100)`) à chaque tour ;
- elle ne **s'arrête** que lorsque la température est redescendue à 28 degrés ou moins (entre 28 et 30, elle garde son état précédent) : c'est une **hystérésis** ;
- le bouton A **coupe le son** de l'alarme en cours (l'image reste) ; le son reviendra à la prochaine alarme ;
- le bouton B fait défiler la température **minimale** et **maximale** relevées depuis le démarrage, sous la forme "22/31".

1. Dresser sur le cahier un tableau donnant l'état de l'alarme (déclenchée ou non) pour la suite de températures : 26, 29, 30, 31, 29, 30, 29, 28, 27.
2. ► Écrire le programme complet. On utilisera trois variables : `en_alarme`, `son_coupe` et le couple `mini`, `maxi`.

3. Pourquoi ne pas ranger *toutes* les températures dans une liste pour calculer le minimum et le maximum à la demande ? (Penser à la mémoire vive d'un microcontrôleur, et à une alarme qui fonctionne des mois.)

★★★ Exercice 5 Un podomètre

Quand on marche, la carte (à la ceinture) est secouée à chaque pas. On mesure la **norme** de l'accélération $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$: au repos, elle vaut environ 1000 milli-g (la pesanteur), et elle oscille au-dessus et au-dessous à chaque pas.

1. Calculer la norme pour (0, 0, -1024) et pour (300, -400, 1000).
2. ► Écrire un programme qui, environ 50 fois par seconde, calcule la norme (`import math`, puis `math.sqrt`) et compte un pas **quand la norme passe au-dessus de 1250** ; pour compter le pas suivant, il faut d'abord que la norme soit **redescendue sous 1050**. Une variable booléenne `en_haut` mémorise si l'on est déjà au-dessus. Le bouton A affiche le nombre de pas (sans bloquer la boucle), le bouton B le remet à zéro. ▷ coup de pouce 1
3. ► Tester dans le simulateur en faisant varier le curseur de l'axe `z` (ou avec le geste « secouer »), puis, si possible, en marchant avec une vraie carte.

Partie C — Tester la logique sans la carte

Tester un programme embarqué sur la carte est lent et peu reproductible (on ne marche pas deux fois de la même façon !). Une bonne pratique consiste à isoler la partie **traitement** dans des fonctions *sans capteur ni actionneur*, que l'on teste sur ordinateur avec des **capteurs simulés** : des listes de mesures. Ouvrir `tp_soc_depart.py` et le lancer : il affiche l'état des tests.

★ Exercice 6 Les fonctions de traitement

► Compléter, dans l'ordre, `veilleuse`, `nb_basculements`, `nb_led`, `alarme`, `mise_a_jour`, `norme`, `compter_pas_naif` et `compter_pas` (leur rôle est décrit dans le fichier), jusqu'à ce que tous les tests affichent OK. Ce sont exactement les décisions prises dans vos programmes de la partie B.

★★ Exercice 7 Pourquoi deux seuils ? Les mesures parlent

1. ► La fonction fournie `lumiere_simulee()` renvoie 70 niveaux de lumière relevés en fin de journée. Afficher le nombre de basculements de la veilleuse **naïve** (un seul seuil à 60) et de la veilleuse **à hystérésis** :
`nb_basculements(simuler_veilleuse(niveaux, False))`, puis avec `True`. Pourquoi la veilleuse naïve « clignote »-t-elle ?
2. ► `marche_simulee()` simule 10 secondes de marche à 2 pas par seconde. Comparer les nombres de pas trouvés par `compter_pas_naif` et par `compter_pas`. Lequel a raison ?
3. ► Recommencer avec une marche lente, d'un pas par seconde, obtenue par `marche_simulee(cadence=1, graine=3)`. Combien de pas devrait-on trouver ? Qu'est-ce qui, dans le signal, trompe le compteur naïf ?

- Vérifier qu'au repos (une liste de 500 valeurs tirées entre 940 et 1060) aucun des deux compteurs ne compte de pas.

Partie D — Consommation : combien de temps sur deux piles?

On travaille avec des **ordres de grandeur** (hypothèses de l'exercice) : la carte est alimentée par deux piles AAA de capacité 1 000 mAh (elles peuvent fournir 1 000 mA pendant 1 h, ou 10 mA pendant 100 h...); en fonctionnement, la carte consomme environ 30 mA; en **veille**, un microcontrôleur peut descendre vers 0,01 mA.

★★ Exercice 8 Faire durer les piles

- Combien de temps (en heures, puis en jours) la carte tourne-t-elle si elle reste toujours active?
- La veilleuse n'a pas besoin de regarder la lumière 5 fois par seconde. On suppose qu'elle est active 1% du temps et en veille le reste. Calculer le courant moyen $I = 0,01 \times 30 + 0,99 \times 0,01$, puis l'autonomie. Quel facteur a-t-on gagné?
- Un smartphone a une batterie d'environ 4 000 mAh qui tient à peu près une journée d'utilisation. Quel est son courant moyen? Combien de fois plus que la carte active?
- Sur l'ordinateur, mesurer le nombre de tours par seconde d'une boucle vide semblable à celle de l'exercice 1 :

```
1 import time
2 n = 0
3 debut = time.time()
4 while time.time() - debut < 1:
5     n = n + 1
6 print(n)
```

Comparer avec la mesure de l'exercice 1. Qu'est-ce qui explique l'écart? Qu'est-ce que l'on paie, en échange de cette vitesse?

Partie E — Analyse : la puce du micro:bit face à un PC

La carte micro:bit (version 2) est construite autour d'une seule puce, le **nRF52833** (Nordic Semiconductor), qui contient : un cœur de processeur ARM Cortex-M4 à 64 MHz, 512 Ko de mémoire Flash, 128 Ko de mémoire vive, une radio Bluetooth, un convertisseur analogique-numérique et des minuteries. Il n'y a **aucun système d'exploitation** : au démarrage, la puce exécute directement l'interpréteur MicroPython rangé en Flash, qui exécute à son tour votre programme.

★★ Exercice 9 Fiche d'analyse

- Recopier et compléter le tableau (pour le PC, prendre un ordinateur de bureau typique : processeur à 8 cœurs à 3,5 GHz, 16 Go de mémoire vive, consommation de l'ordre de 100 W).

	nRF52833 (micro:bit)	PC de bureau	Rapport PC / micro:bit
Fréquence	64 MHz		
Nombre de cœurs			
Mémoire vive	128 Ko		
Puissance électrique	$\approx 0,1 \text{ W}$ ($3 \text{ V} \times 30 \text{ mA}$)		
Système d'exploitation			—
Composants	une seule puce		—

2. Parmi les composants du nRF52833, lesquels jouent le rôle de **processeur**, de **mémoire**, d'**entrées-sorties** ? En quoi est-ce un **système sur puce** ? Est-ce plutôt un microcontrôleur ou un SoC de téléphone ? Justifier avec deux critères du cours.
3. Le programme est en Flash, les variables en mémoire vive, et le processeur lit instruction et donnée par deux bus distincts. Quel nom porte cette architecture ? Quel avantage apporte-t-elle ?
4. Pourquoi un système d'exploitation n'est-il ni nécessaire, ni même souhaitable pour l'alarme de la partie B ? Quel est l'inconvénient de MicroPython (un **interpréteur**) par rapport à un programme compilé en langage machine ?
5. Si la radio Bluetooth de la puce tombe en panne, que faut-il changer ? Et sur un PC, si la carte Wi-Fi tombe en panne ? Relier à un intérêt et une limite de l'intégration.

Bilan du TP

À rédiger (une dizaine de lignes)

1. Décrire, sur l'exemple du podomètre, les trois caractéristiques d'un système embarqué : acquisition, contrôle, contraintes de temps.
2. Expliquer à quoi sert une hystérésis (deux seuils), en citant vos mesures de la partie C.
3. Pourquoi une puce bien moins puissante qu'un PC est-elle le bon choix pour une veilleuse ou un podomètre ? Donner deux arguments chiffrés.

Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

Ex. 5 – piste La boucle contient deux tests sur la norme : `if not en_haut and a > 1250:` (on vient de franchir le seuil haut : on compte un pas et on passe `en_haut` à `True`), et `elif en_haut and a < 1050:` (on est redescendu : `en_haut` repasse à `False`).

FICHE DE RÉVISION

L'essentiel

- **Système sur puce (SoC, *System on Chip*)** : un **ordinateur complet sur une seule puce** — processeur (souvent multi-cœur), mémoire, GPU, et de nombreux périphériques (Wi-Fi, GPS, modem...). C'est le cœur des smartphones et tablettes.
- À l'opposé, une **carte mère** classique porte des **composants séparés**, que l'on peut **choisir, remplacer, faire évoluer**.
- Un **microcontrôleur** est un *mini*-système sur puce : **peu puissant** (MHz), **peu de mémoire** (Ko), très **sobre** et **bon marché**, en général **sans système d'exploitation** complet. Il pilote **une** tâche précise dans un **système embarqué** (carte bancaire, thermostat, drone, régulateur de vitesse...).
- **Système embarqué** : il **lit** le monde par des **capteurs** (entrée) et **agit** par des **actionneurs** (sortie), avec de fortes **contraintes de temps réel** (une réponse à temps). Boucle typique : *lire les capteurs* → *décider* → *commander les actionneurs*.
- **Loi de Moore** : le nombre de transistors d'une puce **double environ tous les deux ans** (observation empirique, pas une loi physique) — du **2 300** de l'Intel 4004 (1971) aux dizaines de **milliards** aujourd'hui.

Le prix de l'intégration

Intérêts	Limites
faible consommation (courtes distances, peu de chaleur, souvent sans ventilateur)	non réparable : un composant en panne = toute la puce perdue
petite taille , faible coût , grande vitesse	non évolutif ; obsolescence ; déchets électroniques (droit à la réparation)

À retenir aussi

- **von Neumann** : une *seule* mémoire (programme + données). **Harvard** (fréquent sur microcontrôleurs) : *deux* mémoires séparées et *deux* bus ⇒ on lit une instruction et une donnée en même temps.
- **IoT** (objets connectés) : des milliards d'objets à puce ; chacun est une **porte d'entrée** (sécurité) et un **capteur** (vie privée).

Erreurs à éviter

- confondre **microcontrôleur** (minuscule, sobre, sans OS, une tâche) et **SoC** (ordinateur complet) ;
- croire un SoC **réparable** comme un PC (rien n'est remplaçable) ;
- confondre **capteur** (lit, entrée) et **actionneur** (agit, sortie) ;
- mélanger **von Neumann** (une mémoire) et **Harvard** (deux mémoires, deux bus).

Savoir-faire à maîtriser — je sais...

- ☐ **définir** un système sur puce et **identifier** ses constituants sur un schéma ;
- ☐ **distinguer** microcontrôleur / SoC et carte mère / puce ;
- ☐ **dérouler** le fonctionnement d'un système embarqué (capteur → décision → actionneur) ;
- ☐ **énoncer** la loi de Moore et **peser** les intérêts et les limites de l'intégration.

Se tester — répondre sans regarder la fiche, puis vérifier (réponses à l'envers ci-dessous).

1. Qu'est-ce qu'un système sur puce ?
2. Dans un thermostat, quel est le capteur et quel est l'actionneur ?
3. Une puce de 1 milliard de transistors en 2020 : combien la loi de Moore en prévoit-elle en 2026 ?
4. La mémoire d'un smartphone devient insuffisante : peut-on en ajouter ? Pourquoi ?
5. Pour piloter un airbag, microcontrôleur ou SoC avec système d'exploitation ? Pourquoi ?

Réponses. 1. Un ordinateur complet (processeur, mémoire, périphériques) intégré sur un seul circuit. 2. Capteur : la sonde de température (entrée) ; actionneur : le chauffage (sortie). 3. 3 doublings, donc 8 milliards. 4. Non : elle est intégrée à la puce (non évolutif) ; il faut changer l'appareil. 5. Microcontrôleur : sans OS, il répond à temps, de façon prévisible (temps réel).

DÉFIS ADVENT OF CODE

DÉFI Docking Data

l'amarrage — masques et opérations bit à bit

Jour 14

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/14-defi-aoc-2020-14 — [archive.zip](#)



Consignes

- L'énoncé se lit sur le site (voir le QR code) : <https://adventofcode.com/2020/day/14>. On peut le lire en anglais ou le faire traduire par le navigateur (clic droit, *Traduire en français*).
- Avec un compte (GitHub, Google...), le bouton *get your puzzle input* donne **votre** fichier de données, à enregistrer sous `input.txt` à côté de votre programme. Sans compte : le dossier du défi (<https://github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/14-defi-aoc-2020-14>) contient des **données maison** (`input.txt`) et le programme `verifier.py`, qui dit si vos réponses sont justes.
- La partie 2 n'apparaît qu'une fois la partie 1 validée sur le site.
-   L'IA peut aider à comprendre un message d'erreur, jamais à écrire la solution.



1 Lire l'énoncé

Vocabulaire utile pour lire le texte original :

<code>bitmask</code>	masque de bits	<code>overwrite</code>	écraser, remplacer
<code>unchanged</code>	inchangé	<code>memory address</code>	adresse mémoire
<code>36-bit unsigned</code>	entier positif sur 36 bits	<code>most significant bit</code>	bit de poids fort
<code>initialization</code>	initialisation	<code>sum</code>	somme
<code>floating</code>	flottant (bit qui prend les deux valeurs)	<code>decoder</code>	décodeur

Résumé de l'énoncé (partie 1)

Contexte. À l'approche du port, l'ordinateur du ferry doit initialiser sa mémoire, mais il ne comprend pas le système de masques de bits utilisé par le port. Vous allez émuler ce système. Le fichier est un petit programme : chaque ligne change le masque courant ou écrit une valeur en mémoire.

Ce qu'il faut faire.

- Une ligne `mask =` est suivie de 36 caractères parmi 0, 1, X ; une ligne `mem[a] = v` écrit la valeur v à l'adresse a . Adresses et valeurs sont des entiers positifs sur 36 bits.
- Le masque s'écrit bit de poids fort à gauche (2^{35}) et reste en vigueur jusqu'au `mask` suivant.
- Juste avant chaque écriture, on applique le masque à la valeur : un 0 ou un 1 du masque impose ce bit, un X laisse le bit de v tel quel. Autrement dit, le masque ne retouche que certains bits.
- Toutes les cases valent 0 au départ ; écrire à nouveau à la même adresse remplace l'ancienne valeur. La réponse est la somme de toutes les valeurs présentes en mémoire à la fin.

Exercice 1



Comprendre ce qui est demandé

Questions de vérification, à traiter sur le cahier :

1. Si le masque ne contient que des X, quelle valeur est écrite ?
2. Deux lignes `mem` écrivent à la même adresse : que contient la case à la fin ?
3. Pourquoi ne peut-on pas représenter la mémoire par une liste de 2^{36} cases ?

Exercice 2

À la main, sur un petit exemple

On considère le programme (inventé) suivant :

```
mask = XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1X0X0
mem[3] = 6
mem[10] = 21
mem[3] = 13
```

Écrire 6, 21 et 13 en binaire sur 6 bits, appliquer le masque et donner la valeur écrite à chaque fois. Vérification : la réponse est 40.

2 Programmer la partie 1**Exercice 3**

Lire une ligne

Écrire une fonction `analyser(ligne)` qui renvoie ("mask", chaîne) ou ("mem", adresse, valeur) selon la ligne.

▷ coup de pouce 1

Outil Python : opérations bit à bit et conversions binaires (&, |, int(s, 2), format)

Les opérateurs `&` (et) et `|` (ou) travaillent sur l'écriture binaire des entiers, bit par bit, tous les bits en même temps. `int(chaîne, 2)` lit une chaîne binaire; `format(n, "036b")` écrit `n` en binaire sur 36 chiffres, complété par des zéros à gauche.

```
1 a = int("1100", 2)           # 12 : chaîne binaire -> entier
2 b = int("1010", 2)           # 10
3 print(a & b)                  # 8 (1000) : 1 la ou les deux bits
                                # valent 1
4 print(a | b)                  # 14 (1110) : 1 la ou au moins un
                                # des bits vaut 1
5 print(format(a & b, "04b"))   # 1000 : entier -> chaîne binaire
                                # sur 4 chiffres
6 print(format(5, "036b"))      # 36 caracteres, completes par des
                                # 0 a gauche
7 print(bin(5))                 # 0b101 : autre écriture, avec le
                                # prefixe 0b
```

Intérêt. `x & m` met à 0 tous les bits de `x` là où `m` a un 0; `x | m` met à 1 tous les bits de `x` là où `m` a un 1. Une seule opération, très rapide, remplace une boucle sur les 36 bits.

À essayer. Calculer à la main `13 & 6` et `13 | 6` (écrire 13 et 6 sur 4 bits), puis vérifier avec Python.

Outil Python : méthodes de chaînes (replace, count, find)

`s.replace(a, b)` renvoie une copie de `s` où chaque `a` est remplacé par `b`; `s.count(a)` compte les occurrences de `a`; `s.find(a)` donne l'indice de la première occurrence, ou `-1` s'il n'y en a pas.

```
1 m = "X1X0"
```

```
2 print(m.replace("X", "O"))      # 0100 : renvoie une NOUVELLE chaîne
3 print(m.count("X"))             # 2 : nombre d'occurrences
4 print(m.find("X"))              # 0 : indice de la première
                                   # occurrence
5 print(m.find("Z"))              # -1 : absent
```

Intérêt. Ces méthodes évitent d'écrire une boucle sur les caractères ; leur coût reste proportionnel à la longueur de la chaîne.

À essayer. Après `m.replace("X", "0")`, que vaut `m`? Pourquoi?

Exercice 4



Appliquer le masque avec deux opérations bit à bit

Écrire une fonction `appliquer(masque, valeur)`. On construira deux entiers à partir du masque : l'un pour forcer des bits à 1, l'autre pour forcer des bits à 0. Vérifier : `appliquer(m, 6)` vaut 18 avec le masque de l'exemple. [▷ coup de pouce 1](#) [▷ coup de pouce 2](#)

Exercice 5



La mémoire

La mémoire a 2^{36} cases : une liste est impossible. Utiliser un dictionnaire `memoire` (adresse $\rightarrow$ valeur), exécuter le programme et afficher la somme des valeurs. Tester sur l'exemple de la fiche, puis sur vos données.

3 Partie 2

Une fois la partie 1 validée, lire la suite de l'énoncé sur le site.

Résumé de la partie 2 (à lire après avoir validé la partie 1)

Le programme ne fonctionne toujours pas : la version du système utilisée par le port est en fait un « décodeur d'adresses ».

- Le masque agit maintenant sur l'**adresse**, et la valeur est écrite telle quelle : un 0 laisse le bit de l'adresse inchangé, un 1 le force à 1, un X est *flottant* et prend les deux valeurs.
- Avec k bits flottants, la valeur est donc écrite dans 2^k adresses. La réponse demandée est la même.

★★ Exercice 6 Un masque sur les adresses



Écrire une fonction `adresses(masque, adresse)` qui renvoie la liste de toutes ces adresses.

Pour tester, on utilise un autre programme inventé :

```
mask = 00000000000000000000000000000000X10X0X
mem[5] = 4
mask = 00000000000000000000000000000000X0000
mem[1] = 10
```

Vérification : `mem[5] = 4` écrit dans 8 adresses, de 16 à 53 ; la réponse finale est 48 (une adresse est écrite deux fois).

★★★ **Exercice 7** *Défi : combien de X au maximum ?*

Afficher le plus grand nombre de X parmi les masques de vos données, et le nombre total d'adresses écrites. Pourquoi le dictionnaire reste-t-il de taille raisonnable alors que la mémoire a 2^{36} cases ?

4 Approfondissement★★ **Exercice 8** *Approfondissement 1 : énumérer les adresses par récursivité*

1. À la main, pour le modèle X1X : remplacer le premier X par 0, puis par 1, et recommencer sur chacune des deux chaînes obtenues. Dessiner l'arbre de ces remplacements et lister les chaînes finales dans l'ordre.
2. Écrire une fonction récursive `remplacer_x(modele)` qui renvoie la liste de toutes les chaînes obtenues en remplaçant les X par des 0 et des 1. Quel est le cas de base ?
▷ coup de pouce 1 ▷ coup de pouce 2
3. Utiliser `remplacer_x` pour réécrire `adresses` ; vérifier les 8 adresses de l'exemple de la partie 2 et la réponse 48.
4. Combien d'appels récursifs pour un modèle contenant k fois X ? Comparer avec la version qui énumère les entiers de 0 à $2^k - 1$.

Coups de pouce

À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.

Ex. 3 – piste `ligne.split(" = ")` sépare la partie gauche de la valeur. Pour l'adresse, on peut découper `"mem[3]"` avec des tranches ou `replaces`.

Ex. 4 – piste En Python, `a | b` (ou bit à bit) et `a & b` (et bit à bit) agissent sur chaque bit ; `int("101", 2)` convertit une chaîne binaire en entier.

Ex. 4 – début de solution Remplacer les X du masque par des 0 donne un entier `ou_masque` à combiner avec `|` ; les remplacer par des 1 donne un entier `et_masque` à combiner avec `&`.

Ex. 6 – piste Travailler sur des chaînes de 36 caractères : `format(adresse, "036b")` donne l'écriture binaire complétée par des zéros. On construit d'abord la chaîne résultat avec ses X.

Ex. 6 – début de solution Pour remplacer les k bits X : énumérer les entiers de 0 à $2^k - 1$ et utiliser leurs k bits ; ou bien écrire une fonction récursive qui remplace le premier X par 0, puis par 1.

Ex. 8 – piste Cas de base : le modèle ne contient aucun X (`find` renvoie `-1`) ; la liste ne contient alors que le modèle lui-même.

Ex. 8 – début de solution Sinon, avec `i = modele.find("X")`, construire par tranches `modele[:i] + "0" + modele[i + 1:]` et la même chaîne avec

"1", puis concaténer les deux listes renvoyées par les appels récursifs.

Problèmes de synthèse et exercices type bac

Mode d'emploi

- Chaque problème **croise** des notions de plusieurs chapitres, comme les exercices du bac, qui ne disent jamais « ceci est un exercice sur les piles ».
- Sous chaque titre, la ligne **Chapitres croisés** indique ce qu'il faut avoir vu. Un problème peut être repris plus tard dans l'année, pour réviser.
- Niveau : ★ échauffement ★★ classique (niveau bac) ★★★ défi ; ► **coup de pouce** : indice en fin de rubrique.
- ► *À programmer et tester* en Python. Les classes `Pile`, `File`, `Cellule` et `Noeud` sont celles du cours.
- Usage de l'IA, indiqué sur chaque exercice :  aucune ;  en appui (débuguer, reformuler, vérifier ; la réponse finale est écrite et comprise par vous) ;  l'exercice s'appuie sur une réponse d'IA. Voir la charte, en début de livre.

Après les chapitres 1 à 3 (récursivité, programmation objet, structures linéaires)

★★ **Exercice 1**   *Dérécursiver avec une pile* ► corrigé **Chapitres croisés** : Récursivité ; Piles

On considère la fonction récursive suivante, où n est un entier positif ou nul.

```
1 def afficher_binaire(n):
2     if n >= 2:
3         afficher_binaire(n // 2)
4     print(n % 2, end=" ")
```

1. Dérouler l'appel `afficher_binaire(13)` : donner la liste des appels successifs, puis ce qui est affiché. Que représente l'affichage obtenu ?
2. Dessiner la **pile d'appels** au moment où l'appel le plus profond s'exécute (sommet en haut). Expliquer pourquoi le chiffre affiché en premier est celui du dernier appel lancé.
3. ► Écrire une fonction **non récursive** `binaire(n)` qui renvoie l'écriture binaire de n sous forme de chaîne (par exemple `binaire(13)` renvoie "1101" et `binaire(0)` renvoie "0"). Elle utilisera une `Pile` pour jouer le rôle de la pile d'appels.

► coup de pouce 1

4. On remplace la Pile par une File (enfiler et defiler à la place de empiler et depiler). Que renvoie alors l'appel pour $n = 13$? Expliquer.

★★ Exercice 2



Annuler et rétablir ► corrigé Chapitres croisés : Programmation objet ;

Piles

Un éditeur de texte très simple garde le texte saisi dans un attribut `texte` (une chaîne). Il propose deux boutons : **Annuler**, qui revient au texte d'avant la dernière modification, et **Rétablir**, qui refait une modification qu'on vient d'annuler. Pour cela, l'objet possède deux piles : `annulations` contient les textes précédents, `retablisements` les textes annulés.

```

1 class Editeur:
2     def __init__(self):
3         ...
4
5     def ecrire(self, mot):
6         """ajoute mot a la fin du texte"""
7         ...
8
9     def annuler(self):
10        """revient au texte precedent (sans effet s'il n'y en a pas)"""
11        ...
12
13    def retablir(self):
14        """refait la derniere modification annulee (sans effet sinon)"""
15        ...

```

1. ► Écrire la méthode `__init__` : le texte est vide au départ et les deux piles aussi.
2. On exécute les instructions ci-dessous. Donner, après chacune, la valeur de `e.texte` et le contenu des deux piles (dessinées verticalement, sommet en haut).

```

1 e = Editeur()
2 e.ecrire("Bon")
3 e.ecrire("jour")
4 e.annuler()
5 e.retablir()
6 e.annuler()
7 e.ecrire("soir")

```

3. ► Écrire les méthodes `ecrire`, `annuler` et `retablir`, en accord avec le déroulé de la question 2. ► coup de pouce 1
4. Après la dernière instruction de la question 2, un appel à `e.retablir()` ne doit rien changer. Pourquoi ce choix est-il raisonnable, et quelle ligne de votre méthode `ecrire` le garantit-elle?

★★★ **Exercice 3** *Listes chaînées récursives* ▶ corrigé Chapitres croisés : *Programmation objet ; Listes chaînées ; Récursivité*

On rappelle la classe `Cellule` du cours : une liste chaînée est soit `None` (liste vide), soit une cellule dont l'attribut `suivante` est elle-même une liste chaînée. C'est une **définition récursive**, qui appelle naturellement des fonctions récursives.

```
1 class Cellule:
2     def __init__(self, v, s):
3         self.valeur = v
4         self.suivante = s
5
6 lst = Cellule(3, Cellule(1, Cellule(4, None)))
```

1. Représenter `lst` par un schéma de cellules reliées par des flèches.
2. ▶ Écrire les fonctions récursives `longueur(lst)` et `somme(lst)`, qui renvoient le nombre d'éléments et leur somme (0 pour une liste vide).
3. ▶ Écrire la fonction récursive `contient(lst, x)`, qui renvoie `True` si `x` est dans la liste et `False` sinon. Pourquoi peut-elle s'arrêter avant la fin de la liste ?
4. ▶ On veut une fonction `renverser(lst)` qui renvoie une **nouvelle** liste chaînée contenant les mêmes valeurs dans l'ordre inverse, sans modifier `lst`. Écrire une fonction récursive `renverser_dans(lst, acc)`, où `acc` est la liste déjà renversée, puis en déduire `renverser`. ▶ coup de pouce 1
5. Ajouter une cellule **en tête** coûte une seule opération. Combien d'opérations faut-il pour ajouter une cellule **en queue** d'une liste de n cellules ? Comparer avec les opérations d'une pile.

Après le chapitre 5 (arbres)

★★★ **Exercice 4** *Trier avec un arbre binaire de recherche* ▶ corrigé Chapitres croisés : *Arbres ; Récursivité ; coût des algorithmes*

On dispose de la fonction `insere` du cours, qui insère `x` dans l'ABR `a` et renvoie l'arbre obtenu (une valeur déjà présente n'est pas ajoutée une seconde fois).

```
1 def insere(a, x):
2     if a is None:
3         return Noeud(x)
4     if x < a.valeur:
5         a.gauche = insere(a.gauche, x)
6     elif x > a.valeur:
7         a.droite = insere(a.droite, x)
8     return a
```


1. Dessiner l'ABR obtenu en insérant successivement 5, 3, 8, 1, 4 dans un arbre vide.

2. ► Écrire une fonction `infixe_dans(a, resultat)` qui ajoute à la fin de la liste Python `resultat` les valeurs de `a` dans l'ordre du parcours **infixe**. Que contient `resultat` pour l'arbre de la question 1 ?
3. ► En déduire une fonction `tri_abr(tab)` qui renvoie une liste contenant les valeurs de `tab` triées dans l'ordre croissant.
4. Que renvoie `tri_abr([3, 1, 3])` ? Proposer une modification de `insere` pour que ce tri conserve les doublons.
5. On trie le tableau `[1, 2, 3, ..., 100]`, déjà trié. Quelle est la hauteur de l'arbre construit ? Combien de comparaisons coûte l'insertion du dernier élément ? En déduire l'ordre de grandeur du coût du tri dans ce cas, et le comparer au cas d'un tableau mélangé, pour lequel la hauteur reste de l'ordre de $\log_2(n)$ (dans un essai avec 100 valeurs mélangées, l'arbre avait une hauteur de 12). ► coup de pouce 1
6. Avec un tableau trié de 10 000 valeurs, Python déclenche une `RecursionError`. Expliquer pourquoi, en lien avec la question précédente.


Exercice 5


La largeur d'un arbre ► corrigé Chapitres croisés : Arbres ; Files ; dictionnaires

On appelle **niveau** d'un nœud le nombre de nœuds sur le chemin qui va de la racine jusqu'à lui (la racine est au niveau 1). La **largeur** d'un arbre est le plus grand nombre de nœuds situés sur un même niveau.

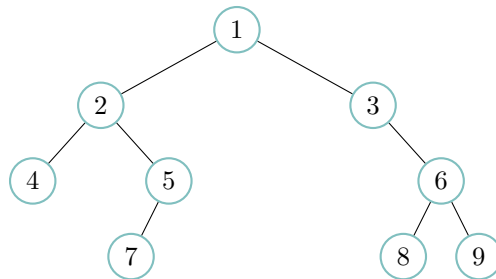


1. Pour l'arbre ci-dessus, donner le nombre de nœuds de chaque niveau, puis sa largeur.
2. ► Écrire une fonction `noeuds_par_niveau(a)` qui renvoie un dictionnaire associant à chaque niveau son nombre de nœuds (pour l'arbre ci-dessus : `{1: 1, 2: 2, 3: 3, 4: 3}`). Elle s'inspirera du parcours en largeur du cours, en enfilant des couples (noeud, niveau). ► coup de pouce 1
3. ► En déduire une fonction `largeur_max(a)`.
4. On remplace la **File** par une **Pile**. Le dictionnaire obtenu est-il différent ? L'ordre dans lequel les nœuds sont visités l'est-il ? Justifier.

Coups de pouce

*À ne lire qu'après avoir vraiment cherché. Lire d'abord la **piste** ; le **début de solution** seulement si l'on reste bloqué.*

- Ex. 1 – piste** Deux boucles : la première calcule les restes $n \% 2$ et les range dans la pile ; la seconde les ressort pour construire la chaîne. Attention au cas $n = 0$, qui doit produire un chiffre.
- Ex. 2 – piste** Avant de modifier le texte, on sauvegarde l'ancien dans la pile qui permettra d'y revenir. Annuler et rétablir sont symétriques : chacune sauvegarde le texte courant dans l'autre pile.
- Ex. 3 – piste** Penser à une pile d'assiettes : on prend la première cellule de **lst** et on la pose *en tête* de **acc** (une nouvelle cellule), puis on continue avec le reste. Que vaut **acc** au tout premier appel ?
- Ex. 4 – piste** Insérer une valeur parcourt un seul chemin de la racine vers le bas : son coût est au plus la hauteur. Ici, chaque nouvelle valeur est plus grande que toutes les autres : où va-t-elle ?
- Ex. 5 – piste** Quand on défile un couple (n, niveau) , ses enfants sont au niveau **niveau + 1**. Le dictionnaire se remplit comme un compteur d'occurrences.



DEUXIÈME PARTIE

Épreuve pratique : sujets d'entraînement

Présentation des sujets

Ces sujets d'entraînement reprennent le format de l'épreuve pratique du baccalauréat (durée 1 heure, fichier Python à compléter, appels professeur), mais ne font pas partie de la banque nationale. Ils approfondissent des notions que celle-ci travaille peu : arbres, graphes, cryptographie, recherche textuelle, programmation dynamique. Ils sont numérotés à partir de 24 car ils font suite à une première série de 23 sujets d'entraînement, qui ne figure pas dans ce livre. Les fichiers fournis (codes de départ et données) sont à télécharger : le lien (et le QR code) vers le dossier du sujet et vers l'archive .zip est indiqué en tête de chaque sujet (aucun compte n'est nécessaire). Les corrigés sont regroupés en fin de livre.

Sujet n° 24 — Arbre d'une expression arithmétique

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/pratique-24-arbre-expression — [archive .zip](#)



Durée de l'épreuve : 1 heure.

Déroulement de l'épreuve

- Cette situation d'évaluation comporte ce document ainsi que des fichiers de codes et de données présents sur l'ordinateur. Le candidat doit **agir en autonomie** et faire preuve d'initiative tout au long de l'épreuve.
- En cas de difficulté, le candidat peut solliciter l'examineur. Des moments privilégiés sont indiqués sous la forme d'**appels professeur**. L'examineur peut intervenir à tout moment s'il le juge utile.

Une expression arithmétique comme $(3 + 5) \times (7 - 2)$ peut être représentée par un **arbre binaire** : chaque **feuille** porte un nombre entier et chaque autre nœud porte un **opérateur** ('+', '-' ou '*') qui s'applique à la valeur de son sous-arbre gauche et à celle de son sous-arbre droit, **dans cet ordre**.

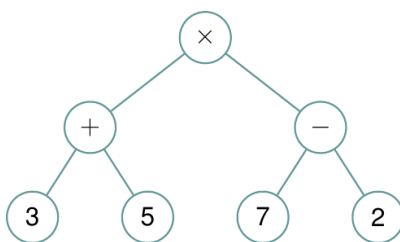


Figure 1. L'arbre e1 de l'expression $(3 + 5) \times (7 - 2)$.

Dans le fichier `expression.py`, un nœud est un objet de la classe `Noeud` (attributs `valeur`, `gauche` et `droite`) et la fonction `est_feuille` indique si un nœud n'a aucun fils. L'arbre de la figure 1 s'écrit :

```
1 e1 = Noeud('*',
2       Noeud('+', Noeud(3), Noeud(5)),
3       Noeud('-', Noeud(7), Noeud(2)))
```

Le fichier définit aussi les arbres **e2**, **e3**, **e4** et **e5**. Les fonctions de ce sujet sont **récur­sives** : on traite séparément le cas d'une feuille, puis celui d'un opérateur, en s'appuyant sur les deux sous-arbres.

Question 1

Dessiner sur papier les arbres **e4** et **e5** définis dans le fichier, puis donner, pour chacun, l'expression qu'il représente et sa valeur. Expliquer pourquoi une expression représentée par un arbre n'a pas besoin de parenthèses.

► **Appel professeur.** Appeler le professeur pour lui présenter votre réponse ou en cas de difficulté.

Question 2

La fonction **en_chaine** doit renvoyer l'écriture de l'expression où chaque opération est entourée de parenthèses : **en_chaine(e1)** doit valoir " $((3 + 5) * (7 - 2))$ ". Exécuter **en_chaine(e1)** et expliquer pourquoi le résultat obtenu est ambigu, puis corriger la fonction. La fonction **test_en_chaine** permet de vérifier la correction.

Question 3

Écrire le corps de la fonction récursive **evaluer** qui renvoie la valeur de l'expression représentée par un arbre. Par exemple **evaluer(e1)** doit renvoyer 40. Des tests sont fournis dans la fonction **test_evaluer**, on pourra les compléter avec les arbres **e2**, **e4** et **e5**.

► **Appel professeur.** Appeler le professeur pour lui présenter votre réponse ou en cas de difficulté.

Question 4

Écrire le corps de la fonction récursive **nb_operateurs** qui renvoie le nombre d'opérateurs d'une expression (c'est-à-dire le nombre de nœuds qui ne sont pas des feuilles). Tester avec la fonction **test_nb_operateurs**.

► **Appel professeur.** Appeler le professeur pour lui présenter votre réponse ou en cas de difficulté.

Description du dossier

Le dossier fourni au candidat comporte les éléments suivants :

- une version PDF de l'énoncé ;
- un code source de départ **expression.py** ;
- l'image de la figure 1 (**arbre_e1.png**).

Sujet n° 25 — Arbre binaire de recherche

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/pratique-25-abr — [archive.zip](#)



Durée de l'épreuve : 1 heure.

Déroulement de l'épreuve

- Cette situation d'évaluation comporte ce document ainsi que des fichiers de codes et de données présents sur l'ordinateur. Le candidat doit **agir en autonomie** et faire preuve d'initiative tout au long de l'épreuve.
- En cas de difficulté, le candidat peut solliciter l'examineur. Des moments privilégiés sont indiqués sous la forme d'**appels professeur**. L'examineur peut intervenir à tout moment s'il le juge utile.

Un **arbre binaire de recherche** (ABR) est un arbre binaire dont les nœuds portent des valeurs comparables et tel que, pour **chaque** nœud, toutes les valeurs de son sous-arbre gauche sont **strictement plus petites** que sa valeur, et toutes celles de son sous-arbre droit **strictement plus grandes**. Un ABR ne contient donc pas deux fois la même valeur.

Dans le fichier `abr.py`, un nœud est un objet de la classe `Noeud` (attributs `valeur`, `gauche` et `droite`) et l'arbre vide est représenté par `None`. Le fichier fournit :

- la fonction récursive `insérer(a, x)` qui insère la valeur `x` à sa place dans l'ABR `a` et renvoie l'arbre obtenu (si `x` est déjà présente, rien ne change) ;
- la fonction `construire_abr(valeurs)` qui insère une à une, dans l'ordre, les valeurs d'une liste à partir d'un arbre vide ;
- la fonction `hauteur(a)` (la hauteur de l'arbre vide vaut 0, celle d'un arbre réduit à un nœud vaut 1).

Question 1

Dessiner sur papier l'ABR obtenu par `construire_abr([8, 3, 10, 1, 6, 14, 4, 7])`, et donner sa hauteur. Vérifier la hauteur à l'aide de la fonction `hauteur`.

► **Appel professeur.** Appeler le professeur pour lui présenter votre réponse ou en cas de difficulté.

Question 2

Écrire le corps de la fonction récursive `recherche(a, x)` qui renvoie `True` si `x` est une valeur de l'ABR `a` et `False` sinon. La fonction doit utiliser la propriété des ABR pour ne descendre que dans **un seul** des deux sous-arbres. Des tests sont fournis dans la fonction `test_recherche`.

Question 3

Écrire le corps de la fonction récursive `infixe(a)` qui renvoie la liste des valeurs de l'arbre `a` dans l'ordre du parcours infixe (sous-arbre gauche, puis racine, puis sous-arbre droit). En déduire le corps de la fonction `tri_abr(valeurs)` qui renvoie la liste des valeurs triée dans l'ordre croissant, sans doublon. Tester avec la fonction `test_tri`.

► **Appel professeur.** Appeler le professeur pour lui présenter votre réponse ou en cas de difficulté.

Question 4

La fonction fournie `experience(n)` construit deux ABR contenant les entiers de 1 à `n` : l'un en les insérant dans l'ordre croissant, l'autre dans un ordre aléatoire, et affiche leurs hauteurs. Exécuter `experience(200)` plusieurs fois, décrire la forme de chacun des deux arbres et expliquer la conséquence sur le coût de la fonction `recherche`.

► **Appel professeur.** Appeler le professeur pour lui présenter votre réponse ou en cas de difficulté.

Description du dossier

Le dossier fourni au candidat comporte les éléments suivants :

- une version PDF de l'énoncé ;
- un code source de départ `abr.py`.

Sujet n° 26 — Sortir d'un labyrinthe

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/pratique-26-labyrinthe — [archive.zip](#)



Durée de l'épreuve : 1 heure.

Déroulement de l'épreuve

- Cette situation d'évaluation comporte ce document ainsi que des fichiers de codes et de données présents sur l'ordinateur. Le candidat doit **agir en autonomie** et faire preuve d'initiative tout au long de l'épreuve.
- En cas de difficulté, le candidat peut solliciter l'examineur. Des moments privilégiés sont indiqués sous la forme d'**appels professeur**. L'examineur peut intervenir à tout moment s'il le juge utile.

Un labyrinthe est décrit dans un fichier texte : chaque ligne du fichier est une ligne du labyrinthe, le caractère **#** est un **mur**, une espace est une case libre, **E** est l'entrée et **S** la sortie. On se déplace d'une case à une case voisine (en haut, en bas, à gauche ou à droite, jamais en diagonale), sans traverser les murs.

```
#####  
#E   #  
#   #  
#   #S#  
#####
```

Figure 1. Le labyrinthe du fichier `petit.txt`.

Une case est repérée par le couple (**ligne**, **colonne**), les numéros commençant à 0 en haut à gauche : dans `petit.txt`, l'entrée est la case (1, 1) et la sortie la case (3, 5).

Le labyrinthe est vu comme un **graphe** : les sommets sont les cases qui ne sont pas des murs, et deux sommets sont reliés s'ils sont voisins. Dans le fichier `labyrinthe.py`, la fonction `lire_labyrinthe` renvoie la grille (liste de chaînes de caractères, une par ligne) et la fonction `construire_graphe` renvoie le graphe sous forme d'un **dictionnaire** qui associe à chaque case la liste de ses cases voisines.

Question 1

Écrire le corps de la fonction `cases_voisines(grille, case)` qui renvoie la liste des cases qui ne sont pas des murs parmi les quatre cases voisines de `case`, dans l'ordre : haut, bas, gauche, droite. Par exemple, avec la grille de `petit.txt`, `cases_voisines(grille, (1, 1))` renvoie `[(2, 1), (1, 2)]`. Tester avec la fonction `test_voisines`.

► **Appel professeur.** Appeler le professeur pour lui présenter votre réponse ou en cas de difficulté.

Question 2

La fonction `plus_court_chemin` réalise un **parcours en largeur** du graphe à partir de la case de départ, en mémorisant pour chaque case découverte la case qui l'a fait découvrir (dictionnaire `parent`), puis reconstruit le chemin en remontant les parents depuis l'arrivée. Compléter les lignes manquantes de cette fonction, repérées par A **COMPLETER**. Tester avec la fonction `test_chemin`.

Question 3

Utiliser la fonction fournie `sortir` sur le fichier `labyrinthe.txt`. Relever le nombre de déplacements nécessaires pour sortir et observer le chemin affiché.

► **Appel professeur.** Appeler le professeur pour lui présenter votre réponse ou en cas de difficulté.

Question 4

Dans la fonction `plus_court_chemin`, on remplace `en_attente.pop(0)` par `en_attente.pop()`, puis on appelle de nouveau `sortir("labyrinthe.txt")`. Obtient-on encore un chemin de l'entrée à la sortie ? Est-il le plus court ? Expliquer ce qui a changé dans le parcours.

► **Appel professeur.** Appeler le professeur pour lui présenter votre réponse ou en cas de difficulté.

Description du dossier

Le dossier fourni au candidat comporte les éléments suivants :

- une version PDF de l'énoncé ;
- un code source de départ `labyrinthe.py` ;
- deux labyrinthes au format texte : `petit.txt` et `labyrinthe.txt`.

Sujet n° 27 — Calculatrice en notation polonaise inverse

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/pratique-27-npi — [archive.zip](#)



Durée de l'épreuve : 1 heure.

Déroulement de l'épreuve

- Cette situation d'évaluation comporte ce document ainsi que des fichiers de codes et de données présents sur l'ordinateur. Le candidat doit **agir en autonomie** et faire preuve d'initiative tout au long de l'épreuve.
- En cas de difficulté, le candidat peut solliciter l'examineur. Des moments privilégiés sont indiqués sous la forme d'**appels professeur**. L'examineur peut intervenir à tout moment s'il le juge utile.

Dans la **notation polonaise inverse** (NPI), utilisée par certaines calculatrices, on écrit un opérateur **après** ses deux opérandes : l'expression $3+4$ s'écrit `3 4 +` et l'expression $(3+4) \times 2$ s'écrit `3 4 + 2 *`. Cette notation n'utilise jamais de parenthèses.

Une expression en NPI s'évalue avec une **pile**, en lisant ses éléments de gauche à droite :

- un nombre est **empilé** ;
- un opérateur **dépille** deux nombres, leur applique l'opération et **empile** le résultat. Le premier nombre dépilé est l'opérande de **droite**, le second celui de **gauche** : $7\ 2 -$ vaut $7 - 2 = 5$.

À la fin, la pile contient un seul nombre : la valeur de l'expression.

Dans ce sujet, les expressions sont des chaînes de caractères dont les éléments, séparés par des espaces, sont des **entiers positifs** ou l'un des opérateurs `+`, `-` et `*`. On rappelle que `"3 4 +".split()` renvoie la liste `['3', '4', '+']` et que `int('3')` renvoie l'entier 3. Le fichier `npi.py` fournit la classe `Pile` vue en cours (méthodes `est_vide`, `empiler`, `depiler`, `sommet` et `taille`).

Question 1

Évaluer à la main l'expression $5 \ 1 \ 2 \ + \ 4 \ * \ + \ 3 \ -$ en dessinant l'état de la pile après la lecture de chaque élément.

► **Appel professeur.** Appeler le professeur pour lui présenter votre réponse ou en cas de difficulté.

Question 2

Écrire le corps de la fonction `evaluer_npi(expression)` qui renvoie la valeur d'une expression en NPI, en utilisant un objet de la classe `Pile`. Des tests sont fournis dans la fonction `test_evaluer`, on pourra les compléter.

► **Appel professeur.** Appeler le professeur pour lui présenter votre réponse ou en cas de difficulté.

Question 3

Une expression peut être mal formée : dans `"3 +"` il manque un opérande, et dans `"3 4"` il manque un opérateur. Modifier la fonction `evaluer_npi` pour qu'elle renvoie `None` lorsque l'expression est mal formée (sans provoquer d'erreur). Tester avec la fonction `test_erreurs`, que l'on complétera avec d'autres cas.

Question 4

Traduire en NPI l'expression $(2 + 3) \times (7 - 4)$, puis vérifier le résultat à l'aide de la fonction `evaluer_npi`.

► **Appel professeur.** Appeler le professeur pour lui présenter votre réponse ou en cas de difficulté.

Description du dossier

Le dossier fourni au candidat comporte les éléments suivants :

- une version PDF de l'énoncé ;
- un code source de départ `npi.py`.

Sujet n° 28 — Ordonnancement de tâches : le tourniquet

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/pratique-28-tourniquet — [archive .zip](#)



Durée de l'épreuve : 1 heure.

Déroulement de l'épreuve

- Cette situation d'évaluation comporte ce document ainsi que des fichiers de codes et de données présents sur l'ordinateur. Le candidat doit **agir en autonomie** et faire preuve d'initiative tout au long de l'épreuve.
- En cas de difficulté, le candidat peut solliciter l'examineur. Des moments privilégiés sont indiqués sous la forme d'**appels professeur**. L'examineur peut intervenir à tout moment s'il le juge utile.

Un système d'exploitation doit partager le processeur entre plusieurs tâches. On suppose ici que toutes les tâches sont prêtes à l'instant 0, dans un ordre donné, et qu'une tâche est décrite par un couple (**nom**, **durée**), la durée étant un nombre entier d'unités de temps.

On compare deux façons de choisir la tâche à exécuter, toutes deux fondées sur une **file** de tâches en attente :

- **premier arrivé, premier servi** : on défile une tâche et on l'exécute **jusqu'au bout**, puis on passe à la suivante ;
- **tourniquet** de quantum **q** : on défile une tâche et on l'exécute pendant **au plus q** unités de temps. Si elle n'est pas terminée, elle est **enfilée de nouveau**, en fin de file, avec sa durée restante.

Chaque ordonnancement est résumé par la liste des couples (**nom**, **instant de fin**), dans l'ordre où les tâches se terminent. Par exemple, pour les tâches [(**"A"**, 3), (**"B"**, 1), (**"C"**, 4)], l'ordonnancement premier arrivé, premier servi donne [(**"A"**, 3), (**"B"**, 4), (**"C"**, 8)].

Le fichier `ordonnanceur.py` fournit la classe `File` vue en cours (méthodes `est_vide`, `enfiler`, `defiler`, `tete` et `taille`), la fonction `lire_taches` qui lit les tâches d'un fichier CSV et la fonction `premier_arrive`.

Question 1

Pour les tâches `[("A", 3), ("B", 1), ("C", 4)]` et un tourniquet de quantum 2, représenter sur une frise l'exécution des tâches au cours du temps ainsi que le contenu de la file, puis donner la liste des couples `(nom, instant de fin)`.

► **Appel professeur.** Appeler le professeur pour lui présenter votre réponse ou en cas de difficulté.

Question 2

Écrire le corps de la fonction `tourniquet(taches, quantum)` qui renvoie la liste des couples `(nom, instant de fin)` obtenue avec un tourniquet de quantum `quantum`, en utilisant un objet de la classe `File`. On pourra s'inspirer de la fonction `premierarrive`. Tester avec la fonction `test_tourniquet`.

Question 3

Écrire le corps de la fonction `temps_moyen(fins)` qui renvoie la moyenne des instants de fin d'une liste de couples `(nom, instant de fin)`. Tester avec la fonction `test_temps_moyen`.

► **Appel professeur.** Appeler le professeur pour lui présenter votre réponse ou en cas de difficulté.

Question 4

Exécuter `comparer("taches.csv")`, qui affiche le temps moyen de fin des tâches du fichier pour l'ordonnancement premier arrivé, premier servi et pour plusieurs quantum. Interpréter les résultats : quelles tâches profitent du tourniquet ? Que se passe-t-il quand le quantum devient grand ? Pourquoi, en pratique, ne choisit-on pas un quantum aussi petit que possible ?

► **Appel professeur.** Appeler le professeur pour lui présenter votre réponse ou en cas de difficulté.

Description du dossier

Le dossier fourni au candidat comporte les éléments suivants :

- une version PDF de l'énoncé ;
- un code source de départ `ordonnanceur.py` ;
- un fichier de données `taches.csv` (colonnes `nom` et `duree`).

Sujet n° 29 — Recherche dichotomique

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/pratique-29-dichotomie — [archive .zip](#)



Durée de l'épreuve : 1 heure.

Déroulement de l'épreuve

- Cette situation d'évaluation comporte ce document ainsi que des fichiers de codes et de données présents sur l'ordinateur. Le candidat doit **agir en autonomie** et faire preuve d'initiative tout au long de l'épreuve.
- En cas de difficulté, le candidat peut solliciter l'examineur. Des moments privilégiés sont indiqués sous la forme d'**appels professeur**. L'examineur peut intervenir à tout moment s'il le juge utile.

On cherche une valeur x dans un tableau `tab` (une liste Python). La **recherche séquentielle**, fournie dans le fichier `dichotomie.py`, compare x à tous les éléments, l'un après l'autre.

Lorsque le tableau est **trié dans l'ordre croissant**, on peut faire beaucoup mieux avec la **recherche dichotomique** : on maintient deux indices `debut` et `fin` qui délimitent la zone où x peut encore se trouver (au départ, tout le tableau). Tant que cette zone n'est pas vide, on compare x à l'élément du milieu, d'indice `milieu = (debut + fin) // 2` :

- s'il est égal à x , on a trouvé ;
- s'il est plus petit que x , on continue dans la moitié droite (`debut = milieu + 1`) ;
- sinon, on continue dans la moitié gauche (`fin = milieu - 1`).

Si la zone devient vide (`debut > fin`), x n'est pas dans le tableau.

Question 1

Écrire le corps de la fonction `recherche_dichotomique(tab, x)` qui renvoie un indice où se trouve x dans le tableau trié `tab`, ou `-1` si x n'y est pas. La fonction utilisera une boucle `while`. Des tests sont fournis dans la fonction `test_recherche`.

► **Appel professeur.** Appeler le professeur pour lui présenter votre réponse ou en cas de difficulté.

Question 2

La fonction `comparaisons_sequentielle` renvoie le nombre d'éléments du tableau comparés à `x` par la recherche séquentielle. Compléter de même la fonction `comparaisons_dichotomique` (on compte un passage dans la boucle pour chaque élément du milieu examiné), puis exécuter `comparer(1000)` et `comparer(1000000)`. Comparer et expliquer les nombres obtenus.

► **Appel professeur.** Appeler le professeur pour lui présenter votre réponse ou en cas de difficulté.

Question 3

Le tableau peut contenir plusieurs fois la même valeur. La fonction `premiere_occurrence(tab, x)` doit renvoyer le **plus petit** indice où se trouve `x`, en effectuant elle aussi une recherche dichotomique, mais le test `test_premiere_occurrence` échoue. Trouver l'erreur et corriger la fonction, sans en faire une recherche séquentielle.

► **Appel professeur.** Appeler le professeur pour lui présenter votre réponse ou en cas de difficulté.

Question 4

Écrire le corps de la fonction **récursive** `recherche_rec(tab, x, debut, fin)` qui cherche `x` entre les indices `debut` et `fin` (inclus) du tableau trié `tab` et renvoie un indice où il se trouve, ou `-1`. Pour chercher dans tout le tableau, on appelle `recherche_rec(tab, x, 0, len(tab) - 1)`. Tester avec la fonction `test_recherche_rec`.

Description du dossier

Le dossier fourni au candidat comporte les éléments suivants :

- une version PDF de l'énoncé ;
- un code source de départ `dichotomie.py`.

Sujet n° 30 — Messages secrets

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/pratique-30-messages-secrets — [archive .zip](#)



Durée de l'épreuve : 1 heure.

Déroulement de l'épreuve

- Cette situation d'évaluation comporte ce document ainsi que des fichiers de codes et de données présents sur l'ordinateur. Le candidat doit **agir en autonomie** et faire preuve d'initiative tout au long de l'épreuve.
- En cas de difficulté, le candidat peut solliciter l'examineur. Des moments privilégiés sont indiqués sous la forme d'**appels professeur**. L'examineur peut intervenir à tout moment s'il le juge utile.

On numérote les lettres majuscules de A à Z par leur **rang** : A a le rang 0, B le rang 1, ..., Z le rang 25. En Python, le rang de la lettre `lettre` est `ord(lettre) - ord("A")`, et la lettre de rang `r` est `chr(r + ord("A"))`. Tous les textes de ce sujet sont en majuscules, sans accents.

Dans le **chiffre de César** de clé `k`, chaque lettre de rang `r` est remplacée par la lettre de rang $(r + k) \% 26$: le décalage est circulaire (avec `k = 3`, Z devient C). Pour déchiffrer, on décale de `-k`.

Question 1

Écrire le corps de la fonction `cesar(message, k)` du fichier `crypto.py`. Les caractères qui ne sont pas des lettres de A à Z (espaces, ponctuation) restent inchangés. Par exemple, `cesar("BONJOUR", 3)` renvoie "ERQMRXU". Des tests sont fournis dans la fonction `test_cesar`.

► **Appel professeur.** Appeler le professeur pour lui présenter votre réponse ou en cas de difficulté.

Question 2

Le fichier `message_secret.txt` contient un texte français chiffré par César, avec une clé inconnue. En français, la lettre la plus fréquente est presque toujours le E.

- Écrire le corps de la fonction `occurrences(texte)`, qui renvoie un dictionnaire associant à chaque lettre présente dans `texte` son nombre d'apparitions (les autres caractères sont ignorés). Tester avec `test_occurrences`.
- À l'aide de la fonction `lire_fichier` et de la fonction `lettre_plus_frequente` fournies, déterminer la clé utilisée, puis afficher le message en clair.

► **Appel professeur.** Appeler le professeur pour lui présenter votre réponse ou en cas de difficulté.

Question 3

Dans le **chiffre de Vigenère**, la clé est un mot, répété autant que nécessaire : la lettre d'indice `i` du message est décalée du **rang** de la lettre d'indice `i % len(cle)` de la clé. Par exemple, avec la clé "CLE", la première lettre est décalée de 2, la deuxième de 11, la troisième de 4, la quatrième à nouveau de 2, etc. Ainsi, NSIROCKS chiffré avec la clé CLE donne PDMTZGMD.

La fonction `vigenere(message, cle)` fournie ne donne pas ce résultat : le test `test_vigenere` échoue. Trouver l'erreur et corriger la fonction.

► **Appel professeur.** Appeler le professeur pour lui présenter votre réponse ou en cas de difficulté.

Question 4

Écrire le corps de la fonction `dechiffre_vigenere(message, cle)`, qui déchiffre un message chiffré par Vigenère avec la clé `cle`. Tester avec `test_dechiffre_vigenere`.

Expliquer ensuite pourquoi la méthode de la question 2 ne permet pas, telle quelle, de retrouver la clé d'un message chiffré par Vigenère.

Description du dossier

Le dossier fourni au candidat comporte les éléments suivants :

- une version PDF de l'énoncé ;
- un code source de départ `crypto.py` ;
- un fichier de données `message_secret.txt`.

Sujet n° 31 — Recherche d'un motif

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/pratique-31-recherche-motif — [archive .zip](#)



Durée de l'épreuve : 1 heure.

Déroulement de l'épreuve

- Cette situation d'évaluation comporte ce document ainsi que des fichiers de codes et de données présents sur l'ordinateur. Le candidat doit **agir en autonomie** et faire preuve d'initiative tout au long de l'épreuve.
- En cas de difficulté, le candidat peut solliciter l'examineur. Des moments privilégiés sont indiqués sous la forme d'**appels professeur**. L'examineur peut intervenir à tout moment s'il le juge utile.

On cherche toutes les positions où un **motif** (une chaîne de longueur m) apparaît dans un **texte** (une chaîne de longueur n). Une occurrence commence à la position i si `texte[i + j] == motif[j]` pour tout j de 0 à $m - 1$. Par exemple, "AA" apparaît aux positions 0, 1 et 2 dans "AAAA" : les occurrences peuvent se chevaucher.

Le fichier `adn.txt` contient un brin d'ADN de 100 000 bases (lettres A, C, G, T). La fonction `lire_fichier` fournie dans `recherche.py` renvoie son contenu sous forme de chaîne.

Question 1

Dans la **méthode naïve**, on place le motif sous le texte à chaque position i possible, et on compare les caractères de gauche à droite jusqu'au premier désaccord. Écrire le corps de la fonction `recherche_naive(motif, texte)`, qui renvoie la liste de toutes les positions où commence une occurrence. Tester avec `test_recherche_naive`, puis déterminer combien de fois le motif "GATTACA" apparaît dans le brin d'ADN.

► **Appel professeur.** Appeler le professeur pour lui présenter votre réponse ou en cas de difficulté.

Question 2

L'algorithme de **Boyer-Moore-Horspool** compare le motif au texte de **droite à gauche**. En cas d'échec, il regarde le caractère `c` du texte aligné avec la **dernière** case du motif et décale le motif d'autant de cases que l'indique une **table de décalage** :

- chaque lettre du motif, **sauf la dernière**, est associée à sa distance à la fin du motif : la lettre d'indice `k` reçoit $m - 1 - k$ (pour une lettre répétée, on garde la valeur la plus petite) ;
- une lettre absente de la table provoque un décalage de `m`.

Par exemple, la table de "MOTIF" est :

`{"M": 4, "O": 3, "T": 2, "I": 1}`

Écrire le corps de la fonction `table_decalage(motif)`, qui renvoie cette table sous forme de dictionnaire. Tester avec `test_table_decalage`.

► **Appel professeur.** Appeler le professeur pour lui présenter votre réponse ou en cas de difficulté.

Question 3

La fonction `horspool(motif, texte)` fournie programme cet algorithme, mais le test `test_horspool` échoue : certaines occurrences ne sont pas trouvées. Trouver l'erreur et corriger la fonction.

► **Appel professeur.** Appeler le professeur pour lui présenter votre réponse ou en cas de difficulté.

Question 4

La fonction `comparaisons_naive` renvoie le nombre de comparaisons de caractères effectuées par la méthode naïve. Compléter de même la fonction `comparaisons_horspool` (on compte chaque comparaison entre un caractère du texte et un caractère du motif). Tester avec `test_comparaisons`, puis exécuter `comparer()`. Commenter les résultats obtenus pour chacun des trois cas.

Description du dossier

Le dossier fourni au candidat comporte les éléments suivants :

- une version PDF de l'énoncé ;
- un code source de départ `recherche.py` ;
- un fichier de données `adn.txt`.

Sujet n° 32 — Le grand escalier

Fichiers à télécharger : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/terminale/pratique-32-grand-escalier — [archive .zip](#)



Durée de l'épreuve : 1 heure.

Déroulement de l'épreuve

- Cette situation d'évaluation comporte ce document ainsi que des fichiers de codes et de données présents sur l'ordinateur. Le candidat doit **agir en autonomie** et faire preuve d'initiative tout au long de l'épreuve.
- En cas de difficulté, le candidat peut solliciter l'examineur. Des moments privilégiés sont indiqués sous la forme d'**appels professeur**. L'examineur peut intervenir à tout moment s'il le juge utile.

Pour monter au Rocher, on emprunte un long escalier. Chaque marche demande un certain **effort** (elle est plus ou moins haute, glissante...), donné par un entier. On part du sol, au pied de l'escalier, et l'on monte à chaque pas **d'une ou de deux marches**. On paie l'effort de chaque marche sur laquelle on pose le pied. Le sommet est situé juste au-dessus de la dernière marche : on l'atteint depuis la dernière ou l'avant-dernière marche, sans effort supplémentaire.

Les efforts sont rangés dans une liste `couts` : `couts[i]` est l'effort de la marche i , numérotée à partir de 0 (la plus basse). Par exemple, pour `couts = [10, 15, 20]`, le meilleur choix consiste à monter directement sur la marche 1 (deux marches d'un coup), puis à sauter au sommet : l'effort total vaut 15.

On note $E(i)$ l'effort minimal pour arriver sur la marche i (effort de la marche i compris). On a $E(0) = \text{couts}[0]$, $E(1) = \text{couts}[1]$ et, pour $i \geq 2$:

$$E(i) = \text{couts}[i] + \min(E(i - 1), E(i - 2))$$

L'effort minimal pour atteindre le sommet d'un escalier de n marches vaut alors $\min(E(n - 1), E(n - 2))$.

Question 1

Justifier la relation donnant $E(i)$ en considérant la marche d'où l'on arrive sur la marche i . Écrire ensuite le corps de la fonction récursive `effort_rec(couts, i)` du fichier `escalier.py`, qui renvoie $E(i)$. Des tests sont fournis dans la fonction `test_effort_rec`.

► **Appel professeur.** Appeler le professeur pour lui présenter votre réponse ou en cas de difficulté.

Question 2

La fonction `compter_appels(n)` renvoie le nombre d'appels effectués par la version récursive pour un escalier de n marches. L'exécuter pour n valant 10, 20 et 25. Dessiner le début de l'arbre des appels de $E(4)$ et expliquer pourquoi le nombre d'appels augmente si vite. Peut-on utiliser cette version pour l'escalier du fichier `escalier.txt`, qui compte 100 marches ?

Attention : ne pas appeler `effort_rec` sur un escalier de plus de 30 marches, le calcul ne se terminerait pas en un temps raisonnable.

► **Appel professeur.** Appeler le professeur pour lui présenter votre réponse ou en cas de difficulté.

Question 3

Écrire le corps de la fonction `effort_memo(couts, i, memo)`, qui renvoie elle aussi $E(i)$, mais mémorise dans le dictionnaire `memo` chaque valeur calculée, pour ne jamais la recalculer. Tester avec `test_effort_memo`, puis déterminer l'effort minimal pour monter l'escalier du fichier `escalier.txt` à l'aide des fonctions `lire_escalier` et `effort_total_memo`.

► **Appel professeur.** Appeler le professeur pour lui présenter votre réponse ou en cas de difficulté.

Question 4

Écrire le corps de la fonction `effort_tab(couts)`, qui calcule l'effort minimal pour atteindre le sommet **sans récursivité**, en remplissant une liste `e` du bas vers le haut de l'escalier (`e[i]` contient $E(i)$). Tester avec `test_effort_tab`.

La fonction `effort_glouton(couts)` fournie applique une stratégie gloutonne : poser toujours le pied sur la moins pénible des deux marches suivantes. Comparer son résultat à celui de `effort_tab` sur `[10, 15, 20]` et sur l'escalier du fichier, puis expliquer la différence.

Description du dossier

Le dossier fourni au candidat comporte les éléments suivants :

- une version PDF de l'énoncé ;
- un code source de départ `escalier.py` ;
- un fichier de données `escalier.txt`.



TROISIÈME PARTIE

Corrigés

Récurtivité

CORRIGÉS DES ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

ACTIVITÉ 1 Des appels qui s'empilent

Exercice 1



Une fonction en appelle une autre

1. Affichage (vérifié à la machine) :

```
Debut fctB
fctB 0
fctB 1
Debut fctA
fctA 0
fctA 1
fctA 2
Fin fctA
Retour dans fctB
fctB 2
Fin fctB
```

2. Deux post-it : **fctA** (reprendre ligne 4, $i = 1$) au-dessus, **fctB** (reprendre ligne 12, $i = 2$) en dessous :

fctA — ligne 4, $i = 1$

dessus du tas : s'exécute

fctB — ligne 12, $i = 2$

en pause

3. **fctB** est **en pause** : elle attend, sans rien faire, que **fctA** se termine. Le post-it de **fctB** indique la ligne où reprendre (ligne 12 : « Retour dans fctB ») : l'exécution reprend **exactement** là où elle s'était arrêtée.
4. Oui : pour reprendre correctement, **fctB** doit retrouver *son* i (ici 2), puis afficher **fctB** 2 et sortir de sa boucle. Les deux i sont des variables **distinctes** : chaque

appel possède **ses propres variables locales**, que la boucle de `fctA` ne touche pas. C'est pourquoi on note les variables de chaque fonction sur son propre post-it.

Exercice 2 *Les poupées russes*

5. Affichage (vérifié à la machine) :

```
J'ouvre la poupee 3
J'ouvre la poupee 2
J'ouvre la poupee 1
Je referme la poupee 1
Je referme la poupee 2
Je referme la poupee 3
```

6. Trois post-it au plus (`ouvrir(3)`, `ouvrir(2)`, `ouvrir(1)`), au moment où l'on ouvre la poupée 1 : c'est le fond de la descente.
7. La ligne 2 (« J'ouvre ») s'exécute **à la descente**, dans l'ordre des appels (3, 2, 1). La ligne 5 (« Je referme ») s'exécute **à la remontée**, quand on retire les post-it, donc dans l'ordre inverse (1, 2, 3).
8. `ouvrir(1)` affiche « J'ouvre la poupee 1 » puis « Je referme la poupee 1 » (pas d'appel, car $1 > 1$ est faux). `ouvrir(10)` affiche 20 lignes : 10 ouvertures puis 10 fermetures.

Exercice 3 *Le miroir sans fin*

9. Le tas grandit d'un post-it à chaque étape et on n'en retire jamais : le jeu ne s'arrête pas.
10. L'ordinateur finit par manquer de place : Python s'arrête sur une erreur


```
RecursionError: maximum recursion depth exceeded
```
11. Le test `if n > 1` : quand `n` vaut 1, on n'appelle plus `ouvrir`. Comme `n` diminue de 1 à chaque appel, on finit forcément par atteindre 1.

Exercice 4 *Mettre des mots*

12. Propositions possibles, puis mots du cours :

Notion	Propositions fréquentes	Mot du cours
le tas de post-it	tas, file, liste d'attente	pile d'exécution (ou pile d'appels)
poser / retirer le post-it du dessus	ajouter, enlever	empiler / dépiler
fonction qui s'appelle elle-même	fonction miroir, boucle	fonction récursive
cas où l'on ne s'appelle plus	la fin, le dernier	condition d'arrêt (cas de base)

On retire toujours le *dernier* posé : c'est une pile, et non une file (lien avec le chapitre « structures linéaires »).

13. Quand une fonction en appelle une autre, la première est **mise en pause** et reprend là où elle s'était arrêtée. Les instructions écrites après l'appel s'exécutent **au retour**, dans l'ordre inverse des appels. Pour qu'une fonction qui s'appelle elle-même s'arrête, il faut un **cas où elle ne s'appelle plus**, et que chaque appel s'en **rapproche**.

CORRIGÉS DES EXERCICES

Remarque : Plusieurs écritures sont souvent possibles : on donne **une** version simple.

Comprendre et analyser

Exercice 1    Avant ou après l'appel ? [↑ énoncé](#)

► **Solution.** a(3) affiche 3 2 1 ; b(3) affiche 1 2 3.

Dans a, le `print` est *avant* l'appel récursif : il s'exécute « à la descente », dans l'ordre des appels (3, 2, 1). Dans b, le `print` est *après* : il s'exécute « à la remontée », donc dans l'ordre inverse (1, 2, 3).

Exercice 2    Dérouler une trace [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Le `print(n)` étant *après* l'appel, il s'exécute à la remontée. L'appel `mystere(20)` affiche :

```
1 2 5 10 20
```

(descente : $20 \rightarrow 10 \rightarrow 5 \rightarrow 2 \rightarrow 1$; puis on affiche en remontant.)

- voir ci-dessus.
- elle affiche la suite des divisions entières par 2, de n jusqu'à 1, dans l'ordre **croissant**.
- variant** : l'entier n . Il est positif, et à chaque appel on passe à $n // 2$, strictement plus petit tant que $n > 1$. Il atteint donc 1 (condition d'arrêt) : la fonction **se termine**.

Exercice 3    Cherchez l'erreur [↑ énoncé](#)


► **Solution.** (A) il **manque la condition d'arrêt** : `somme` s'appelle indéfiniment (n devient négatif sans jamais arrêter) $\Rightarrow$ `RecursionError`. Correction :

```
1 def somme(n):
2     if n == 0:
3         return 0
4     return n + somme(n - 1)
```

(B) la condition d'arrêt $n == 1$ n'est **jamais atteinte** si on appelle `fact(0)` : on enchaîne `fact(-1)`, `fact(-2)`... $\Rightarrow$ `RecursionError`. Correction : mettre `if n == 0` (ou `if n <= 1`).

Exercice 4   *Compter les appels* [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Arbre des appels de `fib(4)` :

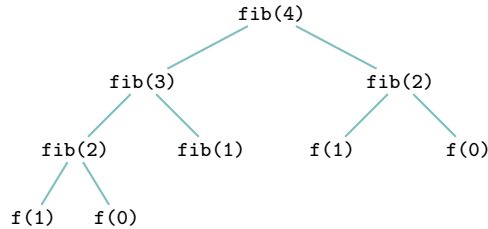

En notant $C(n)$ le nombre d'appels, $C(0) = C(1) = 1$ et $C(n) = 1 + C(n-1) + C(n-2)$, d'où $C(2) = 3$, $C(3) = 5$, $C(4) = 9$.

- le nombre d'appels double environ à chaque incrément de n : le coût est **exponentiel**, vite ingérable.
- la **programmation dynamique** (mémoïsation) : on mémorise les valeurs déjà calculées.

Écrire des fonctions récursives — les nombres

Exercice 5   *Le marchand de sable* [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```

1 def moutons(n):
2     if n == 0:
3         print("Je dors !")
4     else:
5         print("Encore un mouton")
6         moutons(n - 1)
  
```

Exercice 6   *Somme des entiers* [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```

1 def somme(n):
2     if n == 0:
3         return 0
4     return n + somme(n - 1)
  
```

Exercice 7   *Puissance* [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```

1 def puissance(x, n):
2     if n == 0:
3         return 1
4     return x * puissance(x, n - 1)
  
```


Exercice 8 Compter les chiffres [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Condition d'arrêt : un nombre à un seul chiffre ($n < 10$).

```
1 def nombre_de_chiffres(n):
2     if n < 10:
3         return 1
4     return 1 + nombre_de_chiffres(n // 10)
```

Exercice 9 Compter les bits à 1 [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Même idée, mais en base 2 : $n \% 2$ est le dernier bit, $n // 2$ enlève ce bit.

```
1 def nombre_de_bits(n):
2     if n == 0:
3         return 0
4     return (n % 2) + nombre_de_bits(n // 2)
```

Exercice 10 PGCD (algorithme d'Euclide) [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```
1 def pgcd(a, b):
2     if b == 0:
3         return a
4     return pgcd(b, a % b)
```

Variant : b , qui décroît strictement ($a \% b < b$) jusqu'à 0.

Exercice 11 Une suite récurrente double [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Deux conditions d'arrêt ($n = 0$ et $n = 1$), deux appels récursifs.

```
1 def serie(n, a, b):
2     if n == 0:
3         return a
4     if n == 1:
5         return b
6     return 3 * serie(n - 1, a, b) + 2 * serie(n - 2, a, b) + 5
```

Exercice 12 Suite de Syracuse [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```
1 def syracuse(u):
2     print(u)
3     if u > 1:
4         if u % 2 == 0:
5             syracuse(u // 2)
6         else:
7             syracuse(3 * u + 1)
```

Exercice 13 Exponentiation rapide [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Si n est pair, un seul appel sur $n // 2$ suffit (on élève au carré).

```
1 def puissance_rapide(x, n):
2     if n == 0:
3         return 1
4     if n % 2 == 0:
5         p = puissance_rapide(x, n // 2)
6         return p * p
7     return x * puissance_rapide(x, n - 1)
```

Chaînes de caractères et listes

Exercice 14 Compter une lettre [↑ énoncé](#)

► **Solution.** On regarde le premier caractère (il compte pour 1 ou pour 0), puis on compte dans le reste `s[1:]`.

```
1 def compter(s, c):
2     if s == "": # condition d'arrêt : chaîne vide
3         return 0
4     if s[0] == c:
5         return 1 + compter(s[1:], c)
6     return compter(s[1:], c)
```

Autre méthode (itérative) : on parcourt la chaîne et on incrémente un compteur.

```
1 def compter(s, c):
2     nb = 0
3     for lettre in s:
4         if lettre == c:
5             nb += 1
6     return nb
```

Exercice 15 Inverser une chaîne [↑ énoncé](#)

► **Solution.** On met le premier caractère à la fin de l'inverse du reste.

```
1 def inverser(s):
2     if s == "":
3         return ""
4     return inverser(s[1:]) + s[0]
```

Autre méthode (itérative) : on parcourt la chaîne et on place chaque caractère devant ceux déjà lus.

```
1 def inverser(s):
2     resultat = ""
3     for lettre in s:
4         resultat = lettre + resultat
5     return resultat
```

Exercice 16 Palindrome (contexte ADN) [↑ énoncé](#)

► **Solution.** On compare les deux bords, puis on récurse sur le milieu (c'est la fonction du cours).

```
1 def palindrome(s):
2     if len(s) < 2:
3         return True
4     if s[0] != s[-1]:
5         return False
6     return palindrome(s[1:-1])
```

Remarque : `palindrome("GATTACATTAG")` renvoie bien `True` (la chaîne se lit pareil dans les deux sens).

Exercice 17 Somme et maximum d'une liste [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Condition d'arrêt : la liste à **un seul** élément.

```

1 def somme_liste(tab):
2     if len(tab) == 1:
3         return tab[0]
4     return tab[0] + somme_liste(tab[1:])
5
6 def maximum(tab):
7     if len(tab) == 1:
8         return tab[0]
9     m = maximum(tab[1:])          # maximum du reste
10    if tab[0] > m:
11        return tab[0]
12    return m

```

Exercice 18 Recherche dans un tableau [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```

1 def appartient(v, t, i):
2     if i == len(t):
3         return False
4     if t[i] == v:
5         return True
6     return appartient(v, t, i + 1)

```

Exercice 19 Recherche dichotomique récursive [↑ énoncé](#)

► **Solution.** On compare au milieu, et on ne garde qu'une moitié.

```

1 def dico(t, v, gauche, droite):
2     if gauche > droite:
3         return -1          # intervalle vide : absent
4     milieu = (gauche + droite) // 2
5     if t[milieu] == v:
6         return milieu
7     if t[milieu] < v:
8         return dico(t, v, milieu + 1, droite)
9     return dico(t, v, gauche, milieu - 1)

```

Dénombrement et combinatoire

Exercice 20 Mots de A et B [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Pour chaque mot de longueur $n-1$, on ajoute un A puis un B à la fin.

```

1 def frises(n):
2     if n == 0:
3         return [""]
4     resultat = []
5     for mot in frises(n - 1):
6         resultat.append(mot + "A")
7         resultat.append(mot + "B")
8     return resultat

```

Test : `frises(2)` renvoie `['AA', 'AB', 'BA', 'BB']`.

Exercice 21 Décompositions en 1 et 2 [↑ énoncé](#)

► **Solution.** On construit la décomposition au fur et à mesure dans `debut` : elle continue soit par 1 (il reste $n - 1$), soit par 2 (il reste $n - 2$, si $n \geq 2$).

```

1 def decoupe(n, debut=""):
2     if n == 0:                                     # plus rien a decomposer
3         print(debut)
4     else:
5         if debut != "":
6             debut = debut + " + "
7             decoupe(n - 1, debut + "1")
8         if n >= 2:
9             decoupe(n - 2, debut + "2")

```

Le nombre de décompositions de n est u_{n+1} , où (u_n) est la suite de **Fibonacci** ($u_0 = 0$, $u_1 = 1$) : on trouve 1, 2, 3, 5, 8... pour $n = 1, 2, 3, 4, 5$.

Exercice 22 Triangle de Pascal [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```

1 def pascal(n, p):
2     if p == 0 or n == p:
3         return 1
4     return pascal(n - 1, p - 1) + pascal(n - 1, p)

```

Exercice 23 Les tours de Hanoï [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Déplacer n disques = déplacer $n-1$ disques de côté, bouger le grand, puis ramener les $n-1$.

```

1 def hanoi(n, depart, inter, arrivee):
2     if n > 0:
3         hanoi(n - 1, depart, arrivee, inter)
4         print(depart, "->", arrivee)
5         hanoi(n - 1, inter, depart, arrivee)

```

Nombre de déplacements : $H(n) = 2H(n-1) + 1$ avec $H(0) = 0$, soit $H(n) = 2^n - 1$.

Récurif ou itératif?

Exercice 24 Traduire dans les deux sens [↑ énoncé](#)

► **Solution.** 1. Versions itératives.

```

1 def factorielle(n):
2     p = 1
3     for k in range(2, n + 1):
4         p = p * k
5     return p
6
7 def somme(n):
8     s = 0
9     for k in range(n + 1):
10        s = s + k
11    return s
12
13 def puissance(x, n):
14    p = 1
15    for _ in range(n):
16        p = p * x
17    return p

```

2. Version récursive de f (qui calcule la **somme des éléments** d'une liste) :

```

1 def f(t):
2     if t == []:
3         return 0
4     return t[0] + f(t[1:])

```

3. Palindrome itératif (deux indices qui se rapprochent) :

```

1 def est_palindrome(s):
2     i = 0
3     j = len(s) - 1
4     while i < j:
5         if s[i] != s[j]:
6             return False
7         i = i + 1
8         j = j - 1
9     return True

```

La version récursive colle mieux à la définition ; l'itérative évite d'empiler un appel par caractère.

Dessins récursifs (module Turtle)**Exercice 25** Carrés imbriqués [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Un carré, un petit décalage vers l'intérieur, puis on recommence en plus petit.

```

1 import turtle as t
2
3 def carres(cote):
4     if cote < 10:                                # condition d'arret
5         return
6     for _ in range(4):
7         t.forward(cote)
8         t.left(90)
9     d = cote * 0.15                               # se decaler vers l'interieur
10    t.penup()
11    t.forward(d)
12    t.left(90)
13    t.forward(d)
14    t.right(90)
15    t.pendown()
16    carres(cote * 0.7)

```

Exercice 26 Le flocon de Koch [↑ énoncé](#)

► **Solution.** On réutilise koch du cours et on assemble trois côtés.

```

1 def flocon(taille, n):
2     for _ in range(3):
3         koch(taille, n)
4         t.right(120)

```

Exercice 27 Le triangle de Sierpiński [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Condition d'arrêt $n == 0$: on trace le triangle plein. Sinon, on recommence sur les trois « coins » (les triangles formés avec les milieux des côtés).

```

1 def milieu(p, q):
2     return ((p[0] + q[0]) / 2, (p[1] + q[1]) / 2)
3
4 def tracer_triangle(a, b, c):
5     t.penup()
6     t.goto(a)
7     t.pendown()
8     t.goto(b)
9     t.goto(c)
10    t.goto(a)
11
12 def sierpinski(a, b, c, n):
13     if n == 0:
14         tracer_triangle(a, b, c)
15     else:
16         sierpinski(a, milieu(a, b), milieu(a, c), n - 1)
17         sierpinski(milieu(a, b), b, milieu(b, c), n - 1)
18         sierpinski(milieu(a, c), milieu(b, c), c, n - 1)

```

Exercice 28 La courbe de Hilbert ↑énoncé

► **Solution.** Version classique (angle vaut 90 ou -90 selon le sens) :

```

1 def hilbert(n, angle, longueur):
2     if n == 0:
3         return
4     t.left(angle)
5     hilbert(n - 1, -angle, longueur)
6     t.forward(longueur)
7     t.right(angle)
8     hilbert(n - 1, angle, longueur)
9     t.forward(longueur)
10    hilbert(n - 1, angle, longueur)
11    t.right(angle)
12    t.forward(longueur)
13    hilbert(n - 1, -angle, longueur)
14    t.left(angle)
15
16 # appel : hilbert(4, 90, 10)

```

Vers le bac

Exercice 29 Analyser et écrire des fonctions récursives (d'après Sujet zéro 2023, sujet B) ↑énoncé

1. a. ► **Solution.** Une fonction **récursive** est une fonction qui **s'appelle elle-même** dans son propre corps ; elle doit posséder une **condition d'arrêt** qui garantit qu'elle se termine.
- b. ► **Solution.** Chaque appel se fait avec $n - 1$. Après l'affichage de 0, l'appel suivant est `compte_rebours(-1)` : la condition $n \geq 0$ est alors **fausse**, donc aucun nouvel appel n'est lancé, et la fonction s'arrête.

2. ► **Solution.**

```

1 def fact(n):
2     if n == 0:
3         return 1
4     else:
5         return n * fact(n - 1)

```

3. a. ► **Solution.** Le `print(n)` est exécuté *avant* l'appel récursif, pour $n = 3, 2, 1$ (pas pour 0). La console affiche :

```

3
2
1

```

- b. ► **Solution.** `res` reçoit $0 + 1 + 2 + 3 = 6$.

4. ► **Solution.**

```

1 def somme_entiers(n):
2     s = 0
3     for k in range(n + 1):
4         s = s + k
5     return s

```

Exercice 30



Les scores au rugby (d'après Polynésie 2024, jour 1) ↑ [énoncé](#)

1. ► **Solution.** On retire des pénalités (des 3) tant qu'on peut.

```

1 def possible_avec_penalites_seules(score):
2     if score == 0:
3         return True
4     if score < 0:
5         return False
6     return possible_avec_penalites_seules(score - 3)

```

2. ► **Solution.** Cas de base (et $f(n) = 0$ pour $n < 0$) :

$$f(0) = 1, \quad f(1) = 0, \quad f(2) = 0, \quad f(3) = 1, \quad f(4) = 0, \quad f(5) = 1, \quad f(6) = 1.$$

3. ► **Solution.** Avec ces cas de base, la relation $f(n) = f(n - 3) + f(n - 5) + f(n - 7)$ est en fait valable pour tout $n \geq 1$:

```

1 def nb_solutions(score):
2     if score < 0:
3         return 0
4     if score == 0:
5         return 1
6     return nb_solutions(score - 3) + nb_solutions(score - 5) +
           nb_solutions(score - 7)

```

4. ► **Solution.** La **programmation dynamique** (mémoïsation) : on garde en mémoire les valeurs déjà calculées pour ne pas les recalculer.

5. ► Solution.

```

1 def solutions_possibles(score):
2     if score < 0:
3         resultat = []
4     elif score == 0:
5         resultat = [[0]]
6     else:
7         resultat = []
8         for coup in [3, 5, 7]:
9             liste = solutions_possibles(score - coup)
10            for solution in liste:
11                solution.append(score)
12                resultat.append(solution)
13    return resultat

```

Test : `solutions_possibles(8)` renvoie `[[0, 5, 8], [0, 3, 8]]`.

Pourquoi l'indentation du sujet officiel (`resultat.append(...)` au niveau de la boucle `for coup`) ne peut pas fonctionner : la ligne ne s'exécute qu'une fois par coup, alors que `liste` peut contenir plusieurs solutions. `resultat.append(solution)` y lève une erreur si `liste` est vide (solution n'existe pas) ; `resultat.append(liste)` imbrique les listes d'un niveau de trop. Sans indenter, il faudrait écrire `resultat = resultat + liste`.

Exercice 31



Itinéraires dans une grille (d'après Centres étrangers 2024, groupe 1, jour 2) ↑ énoncé

1. ► Solution. `i` compte les déplacements vers le bas, `j` ceux vers la droite :

```

1 from random import choice
2
3 def itineraire_aleatoire(m, n):
4     itineraire = ''
5     i, j = 0, 0
6     while i != m and j != n:
7         deplacement = choice(['D', 'B'])
8         itineraire = itineraire + deplacement
9         if deplacement == 'D':
10            j = j + 1
11        else:
12            i = i + 1
13    if i == m:
14        itineraire = itineraire + 'D' * (n - j)
15    if j == n:
16        itineraire = itineraire + 'B' * (m - i)
17    return itineraire

```

On vérifie sur de nombreux tirages que le résultat contient toujours exactement `m` lettres B et `n` lettres D. La grille parcourue a donc `m + 1` lignes et `n + 1` colonnes (indices de 0 à `m` et de 0 à `n`) : ce n'est pas la même convention que dans la suite, où `m × n` désigne le nombre de cases.

2. ► **Solution.** Dans une grille d'une seule ligne, on ne peut jamais descendre : le seul chemin consiste à aller toujours à droite ('DDD' pour $n = 4$ colonnes). Donc $N(1, n) = 1$.
3. ► **Solution.** Le premier déplacement est soit vers la droite, soit vers le bas, et ces deux familles de chemins sont disjointes. Après un pas vers le bas, il reste à traverser une grille de $(m-1) \times n$ cases : $N(m-1, n)$ chemins ; après un pas vers la droite, une grille de $m \times (n-1)$ cases : $N(m, n-1)$ chemins. D'où $N(m, n) = N(m-1, n) + N(m, n-1)$.
4. ► **Solution.** Les cas de base (conditions d'arrêt) sont $m = 1$ ou $n = 1$:

```

1 def nombre_chemins(m, n):
2     if m == 1 or n == 1:
3         return 1
4     return nombre_chemins(m - 1, n) + nombre_chemins(m, n - 1)

```


Par exemple `nombre_chemins(3, 3)` renvoie 6. (Cette fonction recalcule de nombreuses fois les mêmes valeurs : on l'améliorera dans le chapitre sur la programmation dynamique.)

Exercice 32



Les instructions d'un robot (d'après Asie 2026, jour 2) [↑ énoncé](#)

1. ► **Solution.** '4(AG)' équivaut à 'AGAGAGAG' : le robot avance d'un pas puis tourne à gauche, quatre fois. Il parcourt un **carré** de côté un pas, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et revient à son point de départ (orienté comme au début).



2. ► **Solution.** Ligne 4 : `return len(intrus) == 0` (ou `return intrus == []`).
3. ► **Solution.** Ligne 4 : `return False` (entier en fin de chaîne) ; ligne 8 : `return False` (entier juste avant une parenthèse fermante) ; ligne 9 : `return True`. *Le test de la ligne 6 porte sur la parenthèse **fermante** : un entier juste avant une parenthèse ouvrante, comme dans '3(AD)', est au contraire la répétition normale d'un bloc.*
4. ► **Solution.**

```

1 def parenthesesage_correct(chaine):
2     parenthese = 0
3     for c in chaine:
4         if c == '(':
5             parenthese = parenthese + 1
6         elif c == ')':
7             parenthese = parenthese - 1
8         if parenthese < 0:
9             return False
10    return parenthese == 0

```

5. ► Solution.

Fin de l'itération	nombre	indice
1	'1'	3
2	'17'	4
3	'179'	5

La boucle s'arrête car `chaine[5]` vaut 'A' ; la fonction renvoie (179, 4).

6. ► **Solution.** Ligne 7 : `bloc = bloc + caractere` ; ligne 8 : `indice = indice + 1` ; ligne 9 : `caractere = chaine[indice]`.
7. ► **Solution.** Ligne 12 : `t = lire_nombre(chaine, indice)` ; ligne 16 : `t = lire_bloc(chaine, indice)` ; ligne 20 : `lire_parcours(bloc)` — c'est l'**appel récursif** : le bloc est lui-même une chaîne d'instructions, éventuellement avec des blocs imbriqués. La récursivité s'arrête sur un bloc qui ne contient plus de parenthèse (condition d'arrêt : aucun nouveau bloc à lire). Par exemple, `lire_parcours('2(3(AD)G)2A')` exécute `ADADADG ADADADG AA`.

Exercice 33



Le cadenas de l'escape game (sujet maison, façon bac) [↑ énoncé](#)

1. ► **Solution.** ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA : **6 anagrammes**.
2. ► **Solution.** Pour écrire une anagramme d'un mot de n lettres différentes, on choisit d'abord la première lettre : n choix. Il reste alors à écrire une anagramme des $n - 1$ lettres restantes, toutes différentes : $P(n - 1)$ façons, quel que soit le premier choix. D'où $P(n) = n \times P(n - 1)$. (On reconnaît la factorielle : $P(n) = n!$.)

```
1 def nb_anagrammes(n):
2     if n <= 1:                                     # condition d'arret
3         return 1
4     return n * nb_anagrammes(n - 1)
```

`nb_anagrammes(3)` renvoie 6, `nb_anagrammes(4)` renvoie 24.

3. ► **Solution.** $40\,320 \times 2 = 80\,640$ secondes, soit $80\,640 / 3\,600 = 22,4$ heures : près d'une journée entière. Le nombre d'anagrammes est multiplié par n à chaque lettre ajoutée (par 9 pour 9 lettres, puis par 10...) : la méthode devient très vite inutilisable.

4. ► Solution.

```
1 def sans_lettre(mot, i):
2     return mot[:i] + mot[i + 1:]
```

5. ► **Solution.** Ligne 3 : `return [mot]` (un mot d'au plus une lettre n'a qu'une anagramme : lui-même) ; ligne 6 : `for fin in anagrammes(sans_lettre(mot, i))` ; ligne 7 : `resultat.append(mot[i] + fin)`.


```

1 def anagrammes(mot):
2     if len(mot) <= 1:                                # condition d'arret
3         return [mot]
4     resultat = []
5     for i in range(len(mot)):
6         for fin in anagrammes(sans_lettre(mot, i)):
7             resultat.append(mot[i] + fin)
8     return resultat

```

`anagrammes('ABC')` renvoie `['ABC', 'ACB', 'BAC', 'BCA', 'CAB', 'CBA']` (même ordre qu'à la question 1).

6. ► **Solution.** L'appel `anagrammes('ABC')` lance un appel par lettre placée en tête, sur les lettres restantes : `anagrammes('BC')`, puis `anagrammes('AC')`, puis `anagrammes('AB')`. Chacun lance à son tour deux appels sur un mot d'une lettre (condition d'arrêt) :

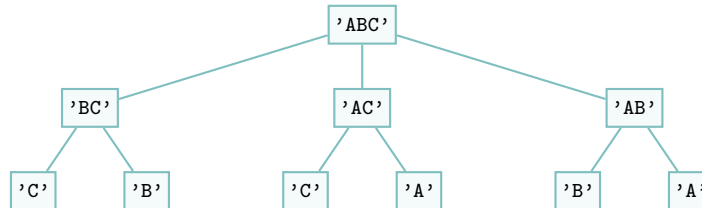

Il y a $1 + 3 + 6 = 10$ appels. Pour `'ABCD'`, l'appel initial lance 4 appels sur des mots de 3 lettres, et chacun d'eux en provoque 10 (arbre ci-dessus) : $1 + 4 \times 10 = 41$ appels (nombres vérifiés en comptant les appels à l'exécution).

7. ► **Solution.** Le **variant** est la longueur du mot. Chaque appel récursif porte sur `sans_lettre(mot, i)`, qui a une lettre de moins : cet entier positif décroît strictement à chaque appel, donc finit par valoir 1 (ou 0 pour le mot vide) : c'est la condition d'arrêt `len(mot) <= 1`, qui renvoie sans appel récursif. De plus, chaque appel ne lance qu'un nombre fini d'appels (un par lettre) : l'exécution se termine.
8. ► **Solution.** La fonction ne distingue pas les deux L : elle les traite comme deux lettres différentes. La liste contient $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ mots, mais chaque mot y figure deux fois (une fois pour chaque façon de placer les deux L, qui donnent le même mot) : il n'y a que $24/2 = 12$ mots différents (vérifié par exécution). La formule $P(n) = n!$ ne vaut que pour des lettres toutes différentes.

9. ► **Solution.**

```

1 def retirer(mot, lettre):
2     if mot == '':                                    # condition d'arret : mot
3                                                         # vide
4         return ''
5     if mot[0] == lettre:                             # premiere apparition trouvee
6         return mot[1:]
7     return mot[0] + retirer(mot[1:], lettre)

```

`retirer('ALLO', 'L')` renvoie 'ALO' et `retirer('ALLO', 'Z')` renvoie 'ALLO'.

10. ► **Solution.** Si `mot1` est vide, `mot2` doit l'être aussi. Sinon, la première lettre de `mot1` doit figurer dans `mot2`; on la retire des deux mots et on recommence :

```
1 def est_anagramme(mot1, mot2):
2     if mot1 == '':
3         return mot2 == ''
4     if mot1[0] not in mot2:
5         return False
6     return est_anagramme(mot1[1:], retiré(mot2, mot1[0]))
```

Déroulement de `est_anagramme('ALLO', 'LOLA')` :

- 'A' est dans 'LOLA'; `retirer('LOLA', 'A')` vaut 'LOL' → appel `est_anagramme('LLO', 'LOL')`;
- 'L' est dans 'LOL'; on retire le premier L → appel `est_anagramme('LO', 'OL')`;
- 'L' est dans 'OL' → appel `est_anagramme('O', 'O')`;
- 'O' est dans 'O' → appel `est_anagramme("", "")` : condition d'arrêt, renvoie `True`.

La valeur `True` remonte jusqu'à l'appel initial. À l'inverse, `est_anagramme('ALLO', 'ALO')` renvoie `False` (après avoir retiré A et L, il ne reste plus de L dans 'O'). La fonction donne le même résultat que la comparaison des lettres triées sur des milliers de couples de mots tirés au hasard.

Critiquer une réponse d'IA

Exercice 34    Un test de tri écrit par un assistant d'IA [↑ énoncé](#)

► **Solution.** 1. `est_triee([1, 5, 2, 8])` : `1 > 5` est faux, appel sur `[2, 8]`; `2 > 8` est faux, appel sur `[]` → `True`. Sortie réelle : `True`, alors que la liste **n'est pas triée** (`5 > 2`). Pour `[1, 2, 5, 8]` : `True` (correct). La réponse est donc **fausse**.

2. L'erreur : l'appel récursif `tab[2:]` saute deux éléments à la fois, si bien que la paire (`tab[1]`, `tab[2]`) n'est **jamais comparée**. Il faut avancer d'un seul élément :

```
1 return est_triee(tab[1:]) # on garde tab[1] pour la
                           # comparaison suivante
```

Avec cette ligne, `est_triee([1, 5, 2, 8])` renvoie `False` et `est_triee([1, 2, 5, 8])` renvoie `True`.

3. Tester sur une liste **non triée** dont le désordre n'est pas entre les deux premiers éléments (comme `[1, 5, 2, 8]`) : une fonction booléenne se teste sur des cas `True` et sur des cas `False`. Vérifier aussi que *chaque* paire consécutive est bien examinée par la récurrence.

S'entraîner à l'oral

Exercice 35



Expliquer en deux minutes [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Pas de texte à apprendre par cœur : voici les **éléments attendus** pour chaque sujet. L'ordre, les mots et l'exemple peuvent être différents ; l'explication est réussie si ces idées y sont, justes et reliées entre elles.

Sujet 1.

- Une fonction récursive s'appelle elle-même sur un problème **plus petit** ; elle contient une **condition d'arrêt** (cas de base) qui renvoie un résultat **sans** appel récursif.
- Le **variant** : un entier positif (**n**, la longueur d'une liste. ...) qui **décroît strictement** à chaque appel ; il finit donc par atteindre la condition d'arrêt.
- Exemple : `somme(n)` renvoie `n + somme(n - 1)`, avec arrêt pour `n == 0` : `somme(3) → somme(2) → somme(1) → somme(0)`, qui s'arrête.
- Piège : oublier la condition d'arrêt, ou un appel qui ne s'en rapproche pas (`somme(n + 1)`, ou `somme(-1)` avec le seul test `n == 0`).

Sujet 2.

- Chaque appel en cours est mémorisé dans la **pile d'exécution** (paramètres, variables locales, endroit où reprendre) : le dernier appel lancé est le premier terminé.
- Exemple : `fact(3)` empile `fact(3)`, `fact(2)`, `fact(1)`, puis les appels se terminent dans l'ordre inverse.
- Python limite la profondeur de la pile (environ 1 000 appels par défaut) : au-delà, il s'arrête avec `RecursionError`.
- Deux causes : une récursion **infinie** (condition d'arrêt jamais atteinte) ou une entrée trop grande (une version itérative s'impose alors).

Sujet 3.

- L'appelant ne peut finir son calcul qu'après avoir reçu la valeur renvoyée par l'appel récursif.
- Exemple : `fact(3) = 3 * fact(2)` ; descente 3, 2, 1 jusqu'à la condition d'arrêt, puis remontée : `1 → 2 → 6`.
- Ce qui est écrit **avant** l'appel s'exécute à la descente, ce qui est **après** à la remontée (`print` avant l'appel : `3 2 1` ; après : `1 2 3`).
- Piège : croire que la valeur de la condition d'arrêt est directement le résultat final.

Programmation orientée objet et paradigmes

CORRIGÉS DES ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

ACTIVITÉ 1 La fiche d'identité d'un objet

Exercice 1 Deux lampes

1. **Caractéristiques** : couleur : bleue ; puissance de l'ampoule : 40 W ; allumée : non (on accepte aussi : marque, hauteur, position du bras...). **Actions** : appuyer sur l'interrupteur (allumer / éteindre), changer l'ampoule, orienter le bras, dire si elle éclaire.
2. **Identique** : la liste des caractéristiques (leurs *noms*) et la liste des actions. **Change** : les *valeurs* (bleue / rouge, 40 / 60 W, éteinte / allumée). Deux lampes du même modèle ont la même *forme* de fiche, mais pas le même contenu.

Exercice 2 Le modèle commun

3. On garde le titre « Lampe », les noms des caractéristiques et toutes les actions ; on enlève les valeurs, propres à chaque lampe. Cette fiche modèle ne décrit aucune lampe en particulier : elle sert à en fabriquer.
4. Il faut fournir la couleur et la puissance de l'ampoule (elles varient d'une lampe à l'autre). La caractéristique « allumée » vaut **toujours** « non » à la sortie de l'usine : inutile de la demander.

Exercice 3 Les actions changent l'état

5. Seule « allumée » a changé : éteinte → allumée → éteinte → **allumée**. Couleur et puissance n'ont pas bougé. L'état d'un objet est l'ensemble des valeurs de ses caractéristiques à un instant donné.

6. La **nouvelle puissance** (la nouvelle ampoule). Une action peut avoir besoin d'informations en plus de l'objet lui-même.
7. **Modifieur** : appuyer sur l'interrupteur, changer l'ampoule, orienter le bras. **Informement** sans rien changer : dire si elle éclaire, dire sa puissance.
8. N'importe qui peut mettre l'objet dans un état **absurde** (un solde de -50 € alors qu'on ne peut pas dépenser ce qu'on n'a pas). Si le solde ne se modifie que par des actions (« recharger », « payer un repas »), ces actions peuvent **vérifier** la demande et refuser un paiement sans provision.

Exercice 4 À vous

9. Exemple (réveil) : heure affichée : 7 h 12 ; heure de l'alarme : 7 h 30 ; alarme activée : oui. Actions : avancer d'une minute, sonner, régler l'alarme (*information : la nouvelle heure*), dire si l'alarme est activée. Exemple (ascenseur) : étage actuel, portes ouvertes, nombre de personnes ; actions : aller à un étage (*information : le numéro de l'étage*), ouvrir les portes, dire l'étage.

Exercice 5 Ce qu'on a découvert

10. Un objet est décrit à la fois par **ce qu'il sait** (ses caractéristiques et leurs valeurs : son état) et par **ce qu'il sait faire** (ses actions : son comportement). La fiche modèle sert à **fabriquer** autant de lampes qu'on veut, toutes construites sur le même plan. Les lampes de Léa et de Tom sont deux **exemplaires** du même modèle. Une action peut **modifier** une caractéristique, ou seulement **donner une information** sur l'objet.

CORRIGÉS DES EXERCICES

Remarque : Plusieurs écritures sont souvent possibles : on donne **une** version simple.

Le paradigme fonctionnel

Exercice 1 *Pure ou pas pure ?* [↑énoncé](#)

► **Solution.**

- **f1 : pure** — son résultat ne dépend que de **x**, aucun effet de bord.
- **f2 : non pure** — elle modifie la variable globale **compteur** (effet de bord).
- **f3 : non pure** — elle modifie la liste reçue avec **append** (effet de bord).
- **f4 : pure** — résultat fonction des seuls paramètres, aucun effet de bord.

Exercice 2 *Rendre une fonction pure* [↑énoncé](#)

► **Solution.** On **construit une nouvelle liste** au lieu de modifier l'ancienne : on parcourt **tab** et on garde le double de chaque élément.

```
1 def double_tout_pur(tab):
2     return [x * 2 for x in tab]
```

Autre méthode (sans compréhension, comme le suggère le coup de pouce) : on part d'une liste vide que l'on remplit dans une boucle.

```
1 def double_tout_pur(tab):
2     resultat = []
3     for x in tab:
4         resultat.append(x * 2)
5     return resultat
```

La liste d'origine **t** reste bien **[1, 2, 3]**.

Exercice 3 *Défi — des fonctions qui manipulent des fonctions* [↑énoncé](#)

► **Solution.** Les paramètres **f** et **test** sont des **fonctions** : on les appelle comme les autres. On construit toujours une **nouvelle** liste, donc **tab** n'est jamais modifié : les fonctions sont pures. Une création de liste par compréhension convient parfaitement : on transforme chaque élément (**appliquer**), ou on ne garde que ceux qui passent le test (**garder**).

```
1 def appliquer(f, tab):
2     return [f(x) for x in tab]
3
4 def garder(test, tab):
5     return [x for x in tab if test(x)]
6
7 def composer(f, g):
8     def h(x):
9         return f(g(x))
10    return h
```

composer(double, plus_un)(3) vaut **double(plus_un(3)) = 2 × 4 = 8**, alors que **composer(plus_un, double)(3)** vaut **plus_un(double(3)) = 6 + 1 = 7** : l'ordre de composition compte.

4. La **compréhension** : **[abs(x) for x in [-2, 3, -5]]** vaut **[2, 3, 5]** et **[x for x in [1, 2, 3, 4] if est_pair(x)]** vaut **[2, 4]**. C'est d'ailleurs exactement le corps des fonctions **appliquer** et **garder**.

Lire et comprendre une classe

Exercice 4 Lister attributs et méthodes [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

1. Attributs : `titre (str)`, `auteur (str)`, `pages (int)`, `emprunte (bool)`.
2. Méthodes : `get_titre` renvoie une information (l'attribut `titre`) ; `emprunter` modifie l'état (passe `emprunte` à `True`). (Le constructeur `__init__` est aussi une méthode.)
3. `self` désigne l'instance en cours : c'est par lui qu'une méthode accède aux attributs de cet objet précis.

Exercice 5 Prévoir l'affichage [↑ énoncé](#)

► **Solution.** L'affichage est :

```
1984
False
True
```

À la création, `emprunte` vaut `False` ; après l'appel `b.emprunter()`, il vaut `True`.

Exercice 6 Retrouver l'erreur [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

- (a) Il manque `self` en premier paramètre : `def __init__(self, nom):`.
- (b) La ligne `nom = nom` ne crée aucun attribut (elle réaffecte le paramètre à lui-même) : il faut `self.nom = nom`.
- (c) `nom` n'existe pas en dehors de la classe ; l'attribut se lit `medor.nom` (notation pointée).

Créer et manipuler des instances

Exercice 7 Créer des instances [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```
1 origine = Point(0, 0)
2 p = Point(3, 5)
3 print(p.x)      # affiche 3
```

Exercice 8 Compléter un constructeur [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```
1 class Eleve:
2     def __init__(self, nom, classe):
3         self.nom = nom
4         self.classe = classe
5         self.notes = []
```

Exercice 9 Ajouter des méthodes [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```
1 class Eleve:
2     def __init__(self, nom, classe):
3         self.nom = nom
```

```

4         self.classe = classe
5         self.notes = []
6
7     def ajouter_note(self, note):
8         self.notes.append(note)
9
10    def moyenne(self):
11        return sum(self.notes) / len(self.notes)
    
```

Écrire une classe complète

Exercice 10    La classe *Rectangle* [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

```

1 class Rectangle:
2     def __init__(self, largeur, hauteur):
3         self.largeur = largeur
4         self.hauteur = hauteur
5
6     def aire(self):
7         return self.largeur * self.hauteur
8
9     def perimetre(self):
10        return 2 * (self.largeur + self.hauteur)
11
12    def est_carre(self):
13        return self.largeur == self.hauteur
    
```

Exercice 11    La classe *Chronometre* [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Le format "mm:ss" s'obtient avec la division entière (// pour les minutes) et le reste (%) pour les secondes).

```

1 class Chronometre:
2     def __init__(self):
3         self.secondes = 0
4
5     def tic(self):
6         self.secondes = self.secondes + 1
7
8     def reset(self):
9         self.secondes = 0
10
11    def affichage(self):
12        m = self.secondes // 60
13        s = self.secondes % 60
14        return f"{m:02d}:{s:02d}"
    
```

Exercice 12    Défi — la classe *Fraction* [↑ énoncé](#)

► **Solution.** On simplifie **dans le constructeur** en divisant par le PGCD. On définit `__repr__` (et non `__str__`) : ainsi la fraction s'affiche proprement en tapant simplement son nom dans la console — et `print` en bénéficie aussi par ricochet. La méthode `fois` construit et **renvoie** une nouvelle *Fraction* (elle ne modifie rien : c'est l'esprit fonctionnel).

```

1 def pgcd(a, b):
2     while b != 0:
3         a, b = b, a % b
4     return a
5
6 class Fraction:
7     def __init__(self, num, den):
8         d = pgcd(num, den)
9         self.numerateur = num // d
10        self.denominateur = den // d
11
12    def __repr__(self):
13        return f"{self.numerateur}/{self.denominateur}"
14
15    def fois(self, autre):
16        return Fraction(self.numerateur * autre.numerateur,
17                          self.denominateur * autre.denominateur)

```

Exercice 13 Défi — un réseau d'amis [↑ énoncé](#)

► **Solution.** L'attribut `amis` contient des **objets** : un objet en connaît d'autres, et ils interagissent (une méthode de `a` modifie aussi l'état de `autre`).

```

1 class Personne:
2     def __init__(self, nom):
3         self.nom = nom
4         self.amis = []           # liste d'objets Personne
5
6     def ajouter_ami(self, autre):
7         if autre is self or autre in self.amis:
8             return              # cas interdits : rien a faire
9         self.amis.append(autre)
10        autre.amis.append(self) # amitié réciproque
11
12    def noms_amis(self):
13        return [p.nom for p in self.amis]
14
15    def amis_communs(self, autre):
16        return [p.nom for p in self.amis if p in autre.amis]
17
18    def amis_d_ami(self):
19        resultat = []
20        for ami in self.amis:
21            for p in ami.amis:
22                if p is not self and p not in self.amis:
23                    if p.nom not in resultat:      # pas de doublon
24                        resultat.append(p.nom)
25        return resultat

```

Sur l'exemple : `a.amis_d_ami()` renvoie `['Dan']` (ami de Chloé); Bob, déjà ami d'Ada, n'est pas proposé.

Pourquoi des objets ? En stockant les objets eux-mêmes, on accède directement à toutes leurs informations, y compris à leurs amis (indispensable pour `amis_d_ami`); deux personnes peuvent aussi porter le même nom sans être confondues. Avec de simples noms, il faudrait une structure supplémentaire pour retrouver l'objet correspondant.

Encapsulation

Exercice 14    Corriger une mauvaise pratique [↑ énoncé](#)

► **Solution.** 1. En écrivant directement `c.solde = c.solde - 500`, on court-circuite la classe : aucun contrôle n'est fait, et le solde peut devenir absurde (négatif). L'objet n'a plus la garantie de rester dans un état correct.

2.

```
1 class Compte:
2     def __init__(self, solde):
3         self._solde = solde
4
5     def solde(self):
6         return self._solde
7
8     def retirer(self, montant):
9         if 0 < montant <= self._solde:
10             self._solde = self._solde - montant
11             return True
12         return False
```

Désormais `c.retirer(500)` sur un solde de 100 renvoie `False` et laisse le solde inchangé.

Choisir un paradigme

Exercice 15    Le bon style au bon endroit [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

- a) **objet** : chaque entité (personnage, monstre, objet) a un état et des comportements propres ;
- b) **fonctionnel** : une transformation sans effet de bord évite de corrompre la liste d'origine ;
- c) **impératif** : un tri se décrit naturellement comme une suite d'étapes qui modifient un tableau.

Vers le bac

Exercice 16    Le domaine skiable (d'après Métropole 2024, jour 2) [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

1. Attributs de `Piste` : `nom` (str), `denivele` (int), `longueur` (float), `couleur` (str), `ouverte` (bool).

```
2. def set_couleur(self):
3     if self.denivele >= 100:
4         self.couleur = 'noire'
5     elif self.denivele >= 70:
6         self.couleur = 'rouge'
7     elif self.denivele >= 40:
8         self.couleur = 'bleue'
9     else:
10        self.couleur = 'verte'
```

3. Proposition (D) : une liste d'objets de type Piste.

```
4. for piste in lievre_blanc.get_pistes():
2     if piste.get_couleur() == 'verte':
3         piste.ouverte = False
```

(set_couleur a été appelée sur chaque piste à la fin de l'annexe : ici, Les Marmottes et Le Jardin sont fermées.)

5. On parcourt les pistes et on garde le nom de celles qui ont la bonne couleur :

```
1 def pistes_de_couleur(lst, couleur):
2     return [piste.get_nom() for piste in lst if piste.get_couleur()
              == couleur]
```

Autre méthode (boucle et append) :

```
1 def pistes_de_couleur(lst, couleur):
2     noms = []
3     for piste in lst:
4         if piste.get_couleur() == couleur:
5             noms.append(piste.get_nom())
6     return noms
```

Par exemple `pistes_de_couleur(lievre_blanc.get_pistes(), 'noire')` renvoie ['Petit Bonheur', 'Foret', 'Duvallon'].

Exercice 17    Valeurs nutritionnelles (d'après La Réunion 2023, jour

1) [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

1. lait = Aliment(65.1, 3.32, 4.85, 3.63).
2. lait.energie (renvoie 65.1).
3. lait.proteines = 3.4.

```
4. def energie_reelle(self, masse):
2     return self.energie * masse / 100
```

(lait.energie_reelle(245) renvoie 159.49499999999998, soit 159,495 à l'erreur d'arrondi des flottants près.)

5. aliments['pain'].energie_reelle(220).

```
6. def plus_calorique(aliments):
2     nom_max = None
3     for nom in aliments:
4         if nom_max is None or aliments[nom].energie > aliments[
              nom_max].energie:
5             nom_max = nom
6     return nom_max
```

Exercice 18    La classe Date (d'après Asie 2025, jour 2) [↑ énoncé](#)

► **Solution.**

1. self.jour = jour ; self.mois = mois ; self.annee = annee.

2. `d = Date(19, 6, 2024).`
3. `return self.annee.`

```
4. def est_bissextile(self):
2     a = self.annee
3     return (a % 4 == 0 and a % 100 != 0) or (a % 400 == 0)
```

Ainsi 2024 et 2000 sont bissextiles, mais 1900 ne l'est pas.

```
5. def nb_jours_passes(self):
2     total = self.jour
3     for m in range(self.mois - 1):          # mois complets
                                                # precedents
4         total = total + self.nb_jours_par_mois[m]
5     if self.mois > 2 and self.est_bissextile():
6         total = total + 1                    # 29 fevrier
7     return total
```

```
1 def nb_jours_restants(self):
2     if self.est_bissextile():
3         return 366 - self.nb_jours_passes()
4     return 365 - self.nb_jours_passes()
```

Exercice 19 Colorier une carte (d'après Métropole 2023, jour 1) [↑ énoncé](#)

► Solution.

6. 1. `nom`, `tab_voisines` et `couleur_attribuee` sont des **attributs**; le paramètre `nom_region` est de type `str` (chaîne de caractères).
2. `ge = Region("Grand Est").`

```
3. def renvoie_premiere_couleur_disponible(self):
2     return self.tab_couleurs_disponibles[0]
3
4 def renvoie_nb_voisines(self):
5     return len(self.tab_voisines)
6
7 def est_coloriee(self):
8     return self.couleur_attribuee is not None
```

Exercice 20 Des colis à expédier (d'après Amérique du Nord 2025, jour

1) [↑ énoncé](#)

► Solution.

1. Méthode à placer dans la classe `Colis` :

```
1 def passer_transit(self):
2     self.etat = 'transit'

2. def ajouter_colis(liste, colis):
2     if colis.poids <= 25:
3         liste.append(colis)
4     else:
5         print("Dépassement du poids maximal autorisé")
```

```

3. def nb_colis(liste):
2     return len(liste)

```

4. Ligne 2 : `total = 0`; ligne 4 : `total = total + c.poids`. Avec `liste_colis`, on obtient 15.25.

5. On ne garde que les colis dont l'état est `statut` (une nouvelle liste est créée) :

```

1 def liste_colis_etat(liste, statut):
2     return [c for c in liste if c.etat == statut]

```

6. C'est un **tri par sélection** (on sélectionne le plus lourd des colis restants et on le place en position `i`), de coût **quadratique** (n^2) dans le pire des cas.

7. Par exemple le **tri fusion**, de coût $n \log_2 n$ dans le pire des cas.

```

8. def chargement_glouton(liste, rang, capacite):
2     if rang == len(liste):
3         return []
4     elif liste[rang].poids <= capacite:
5         return [liste[rang]] + chargement_glouton(liste, rang + 1,
6                                                     capacite - liste[
7                                                         rang].poids)
7     else:
8         return chargement_glouton(liste, rang + 1, capacite)

```

9. Chaque appel récursif augmente `rang` de 1 : pour une liste de n colis, il y a $n + 1$ appels imbriqués. Python limite la profondeur de la pile d'appels (environ 1000 par défaut) : avec une liste de plusieurs milliers de colis, la limite est dépassée et Python lève `RecursionError`.

```

10. def chargement_glouton2(liste, capacite):
2     colis_a_charger = []
3     charge = 0
4     for c in liste:
5         if charge + c.poids <= capacite:
6             colis_a_charger.append(c)
7             charge = charge + c.poids
8     return colis_a_charger

```

Sur des listes tirées au hasard, elle renvoie toujours le même résultat que `chargement_glouton(liste, 0, capacite)`.

Exercice 21



Puissance 4 : la grille de jeu (d'après Amérique du Nord 2026, jour 1, partie A) ↑ énoncé

► **Solution.**

```

1. def __init__(self):
2     self.grille = [[0 for j in range(7)] for i in range(6)]

```

Attention : `[[0]*7]*6` créerait six références vers la *même* ligne.

2. Ligne 4 : `ligne = ligne - 1` (on remonte d'une rangée); ligne 6 : `self.grille[ligne][colonne] = joueur`; ligne 7 : `return True`; ligne 9 : `return False` (colonne pleine).
3. Le joueur 1 commence : il joue en colonne 2, le joueur 2 en colonne 3, puis le joueur 1 à nouveau en colonne 3 (son pion se pose sur celui du joueur 2).

```
1 jeu1 = Grille()
2 jeu1.joue(2, 1)
3 jeu1.joue(3, 2)
4 jeu1.joue(3, 1)
```

4. Case (5, 3) (joueur 2) : 7 alignements (4 horizontaux, 1 vertical, 1 dans chaque diagonale). Case (4, 3) (joueur 1) : 10 alignements (4 horizontaux, 2 verticaux, 2 dans chaque diagonale). Case (5, 2) (joueur 1) : 5 alignements (3 horizontaux, 1 vertical, 1 diagonal). Score : $7 - (10 + 5) = -8$.

```
5. def score(self):
2     s = 0
3     for ligne in range(6):
4         for colonne in range(7):
5             if self.grille[ligne][colonne] == 2:
6                 s = s + valeur_case(ligne, colonne)
7             elif self.grille[ligne][colonne] == 1:
8                 s = s - valeur_case(ligne, colonne)
9     return s
```

Critiquer une réponse d'IA

Exercice 22



Une classe écrite par un assistant d'IA [↑ énoncé](#)

1. **Non.** On attend 1 0 (Bob n'a rien ajouté); l'exécution affiche 1 1, et `p2.articles` vaut `['stylo']` : le stylo d'Alice est *aussi* dans le panier de Bob.

2. L'erreur : la valeur par défaut `articles=[]` est créée **une seule fois**, à la définition de la classe, et **partagée** par toutes les instances qui ne fournissent pas de liste (une liste est un objet **mutable** : `append` modifie cette liste commune). Correction : créer la liste *dans* le constructeur, pour chaque instance :

```
1 class Panier:
2     def __init__(self, client):
3         self.client = client
4         self.articles = [] # une liste NEUVE par panier
```

(le reste de la classe est inchangé). Le scénario affiche alors 1 0.

3. Créer **deux instances**, modifier l'une, vérifier que l'autre n'a pas bougé : un test avec un seul objet ne peut pas révéler un état partagé. Réflexe : jamais de liste (ni de dictionnaire) comme valeur par défaut d'un paramètre.

S'entraîner à l'oral

Exercice 23



Expliquer en deux minutes [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Pas de texte à apprendre par cœur : voici les **éléments attendus** pour chaque sujet. L'ordre, les mots et l'exemple peuvent être différents ; l'explication est réussie si ces idées y sont, justes et reliées entre elles.

Sujet 1.

- Une **classe** est un modèle (un plan, un moule) qui décrit les attributs et les méthodes communs ; une **instance** est un objet concret fabriqué à partir de ce modèle, avec ses propres valeurs d'attributs.
- Exemple : la classe `Chien` ; `rex = Chien('Rex', 4)` et `medor = Chien('Médor', 2)` sont deux instances de la même classe.
- Modifier `rex.age` ne change pas `medor.age` : chaque instance a son propre **état**.
- Piège : confondre attribut (une donnée) et méthode (une action), ou dire que la classe « contient » les objets.

Sujet 2.

- **Encapsulation** : l'état d'un objet (ses attributs) n'est modifié qu'à travers les méthodes de son **interface** ; l'utilisateur n'a pas à connaître l'implémentation.
- Exemple : un compte bancaire dont la méthode `retirer(montant)` vérifie que le solde suffit ; écrire directement `compte._solde = -500` contourne la règle.
- Intérêt : on peut changer l'implémentation interne sans casser le code qui utilise la classe, et les règles de cohérence sont vérifiées à un seul endroit.
- En Python, le tiret bas (`_solde`) est une **convention** : rien n'est techniquement interdit, mais on s'engage à passer par les accesseurs et mutateurs.

Sujet 3.

- `__init__` est le **constructeur** : il est appelé automatiquement à la création de l'objet (`Chien('Rex', 4)`) et initialise ses attributs.
- `self` désigne l'instance sur laquelle la méthode agit : `rex.aboyer()` revient à `Chien.aboyer(rex)`.
- Exemple : dans `self.nom = nom`, `self.nom` est l'attribut de l'objet, `nom` le paramètre reçu.
- Piège : oublier `self` dans la liste des paramètres, ou écrire `nom = nom` (une variable locale, perdue à la fin de la méthode).

Structures linéaires : piles, files, listes chaînées

CORRIGÉS DES ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

ACTIVITÉ 1 Par où entre-t-on, par où sort-on ?

Exercice 1 Règle du tas

1. 4, 3, 2, 1 : l'ordre est **inversé**.
2. Cartes prises : 2, puis 4, puis 7. Tas final : la seule carte 5, qui est à la fois au fond et au dessus.
3. Il faut retirer les **sept** cartes posées par-dessus : seul le dessus est accessible.

Exercice 2 Règle de la rangée

4. 1, 2, 3, 4 : l'ordre est **conservé**.
5. Cartes prises : 5, puis 2, puis 7. Rangée finale : la seule carte 4. Même séquence qu'à la question 2, mais pas les mêmes cartes prises : seule la règle a changé.
6. Le tas renverse l'ordre (pile d'assiettes, pile de copies à corriger, bouton « page précédente ») ; la rangée le conserve (file d'attente à la cantine, documents envoyés à une imprimante, caisse d'un magasin).

Exercice 3 Le bouton « Annuler »

7. Il reste Le chat. Ont été annulés bien, puis dort : la **dernière** action est annulée la première.
8. dort revient : c'est le dernier mot annulé. Les mots annulés se rangent donc en **tas** (le dernier annulé est le premier refait). L'éditeur tient **deux tas** : celui des actions faites (pour annuler) et celui des actions annulées (pour refaire). Annuler fait passer une carte du premier tas au second ; refaire fait l'inverse.

9. Non : **bien** suivait **dort**, qui n'est plus dans le texte ; le refaire après **mal** donnerait un texte qui n'a jamais existé. La plupart des éditeurs **vident** le tas des actions annulées dès qu'une nouvelle action est faite.

Exercice 4 *Ce qu'on a découvert*

10. Avec la règle du tas, la carte qui sort est toujours **la dernière entrée**. Avec la règle de la rangée, c'est toujours **la première entrée** (la plus ancienne). Ce qui distingue les deux paquets, ce n'est pas leur contenu mais **la façon d'ajouter et de retirer** : par où on entre, par où on sort.

CORRIGÉS DES EXERCICES

Comprendre l'interface

Exercice 1 *LIFO ou FIFO ?* [↑ énoncé](#)

- a) **Pile** (LIFO) : « annuler » retire la *dernière* action effectuée.
- b) **File** (FIFO) : les documents s'impriment dans l'*ordre d'arrivée*.
- c) **Pile** (LIFO) : la dernière fonction appelée est la première dont on revient (pile d'appels).
- d) **File** (FIFO) : les caractères sont traités dans l'ordre où ils ont été tapés.
- e) **Pile** (LIFO) : « précédent » revient à la *dernière* page visitée.

Exercice 2 *La bonne opération* [↑ énoncé](#)

1. `p.empiler(7)` 2. `f.defiler()` 3. `p.est_vide()` 4. `f.enfiler(7)` 5. `p.sommet()`

Tracer une pile, tracer une file

Exercice 3 *Trace d'une pile* [↑ énoncé](#)

Valeurs renvoyées : `p.depiler()` → 2 ; `p.sommet()` → 9 ; `p.depiler()` → 9.

Contenu final (sommet en haut) : 7 au sommet, 4 en dessous. Détail :

Instruction	Renvoie	Pile écrite en ligne (sommet à droite)
<code>empiler(4)</code>	—	4
<code>empiler(7)</code>	—	4 ; 7
<code>empiler(2)</code>	—	4 ; 7 ; 2
<code>depiler()</code>	2	4 ; 7
<code>empiler(9)</code>	—	4 ; 7 ; 9
<code>sommet()</code>	9	4 ; 7 ; 9
<code>depiler()</code>	9	4 ; 7

Exercice 4 *Trace d'une file* [↑énoncé](#)

Valeurs renvoyées : `f.defiler()` → 4 ; `f.tete()` → 7 ; `f.defiler()` → 7.

Contenu final (tête à droite) : 9 ; 2, soit 2 en tête. Détail :

Instruction	Renvoi	File (tête à droite)
<code>enfiler(4)</code>	—	4
<code>enfiler(7)</code>	—	7 ; 4
<code>enfiler(2)</code>	—	2 ; 7 ; 4
<code>defiler()</code>	4	2 ; 7
<code>enfiler(9)</code>	—	9 ; 2 ; 7
<code>tete()</code>	7	9 ; 2 ; 7
<code>defiler()</code>	7	9 ; 2

Exercice 5 *Même séquence, deux structures* [↑énoncé](#)

1. De la pile : 4, 3, 2, 1 (le dernier entré sort en premier). 2. De la file : 1, 2, 3, 4 (le premier entré sort en premier). 3. La **pile** inverse l'ordre ; la **file** le conserve.

L'exemple phare : le parenthésage**Exercice 6** *Parenthésage à la main* [↑énoncé](#)

- a) `{[(())]}` : on empile {, [, (;) dépile ((ok),] dépile [(ok), } dépile { (ok). Pile vide en fin ⇒ **correcte**.
- b) `[ ]` : on empile (;] dépile (, or] attend [⇒ mauvais appariement ⇒ **incorrecte**.
- c) `( [ ]` : on empile (, [;] dépile [(ok). En fin, la pile n'est **pas vide** (il reste () ⇒ **incorrecte** (une ouvrante jamais refermée).
- d) `(( )) (` : on empile (;) dépile ((ok, pile vide) ;) suivante : la pile est **vide** ⇒ fermante sans ouvrante ⇒ **incorrecte**.

Exercice 7 *Programmer le parenthésage* [↑énoncé](#)

```

1 def parenthesage_correct(expr):
2     p = Pile()
3     correspond = {')': '(', ']' : '[', '}' : '{'}
4     for c in expr:
5         if c in "([{":
6             p.empiler(c)
7         elif c in ")]}":
8             # ouvrante : en attente
9             if p.est_vide():
10                return False
11             if p.depiler() != correspond[c]:
12                return False
13     return p.est_vide()
# tout doit avoir été refermé

```

Tests : {[()]} → True; [] → False; ([[] → False; ())(→ False.

Exercice 8 Défi — des balises bien imbriquées [↑ énoncé](#)

```

1 def balises_ok(liste):
2     p = Pile()
3     for b in liste:
4         if not b.startswith("</"):           # ouvrante <x>
5             p.empiler(b)
6         else:                                 # fermante </x>
7             if p.est_vide():
8                 return False
9             ouvrante = p.depiler()
10            if ouvrante != "<" + b[2:]:         # "</b>" -> b[2:]="b>" ->
                                                    # "<b>"
11                return False
12    return p.est_vide()

```

["", "<i>", "</i>", ""] → True; ["", "<i>", "", "</i>"] → False (à , on dépile <i> qui ne correspond pas).

Utiliser une pile, utiliser une file

Exercice 9 Renverser avec une pile [↑ énoncé](#)

```

1 def renverser(tab):
2     p = Pile()
3     for x in tab:                             # on empile tout
4         p.empiler(x)
5     resultat = []
6     while not p.est_vide(): # on depile tout : ordre inverse
7         resultat.append(p.depiler())
8     return resultat

```

Exercice 10 Défi — notation polonaise inverse [↑ énoncé](#)

```

1 def evaluer_npi(expr):
2     p = Pile()
3     for jeton in expr.split():
4         if jeton in "+-*":
5             b = p.depiler()                 # 2e operande (depile en premier)
6             a = p.depiler()                 # 1er operande
7             if jeton == "+":
8                 p.empiler(a + b)
9             elif jeton == "-":
10                p.empiler(a - b)             # attention a l'ordre : a - b
11            else:
12                p.empiler(a * b)
13        else:
14            p.empiler(int(jeton))
15    return p.depiler()

```

"3 4 +" → 7; "5 1 2 + 4 * +" → 17 (on empile 5, puis 1+2=3, puis 3*4=12, puis 5+12=17).

Exercice 11 Défi — une file avec deux piles [↑ énoncé](#)

1. `enfiler(1)`, `enfiler(2)`, `enfiler(3)` $\Rightarrow$ `entree` contient 1, 2, 3 (sommet 3), `sortie` vide. Premier `defiler` : `sortie` étant vide, on transvase `entree` dans `sortie` (on dépile 3, 2, 1 et on les empile) $\Rightarrow$ `sortie` contient 3, 2, 1 avec 1 au sommet ; on dépile $\Rightarrow$ 1. Second `defiler` : `sortie` n'est pas vide, on dépile $\Rightarrow$ 2. On obtient bien 1 puis 2 : comportement **FIFO**.

2. Une pile *inverse* l'ordre. En transvasant `entree` dans `sortie`, on inverse une fois : l'élément le plus *ancien* (entré en premier) se retrouve au *sommet* de `sortie`, donc prêt à sortir en premier. C'est cette double inversion (empilement puis transvasement) qui rétablit l'ordre d'arrivée.

Listes chaînées

Exercice 12 Longueur d'une liste (avec une boucle) [↑ énoncé](#)

```
1 def longueur(lst):
2     n = 0
3     c = lst
4     while c is not None:
5         n = n + 1
6         c = c.suivante          # on avance d'une cellule
7     return n
```

Exercice 13 Nombre d'occurrences [↑ énoncé](#)

```
1 def occurrences(x, lst):
2     n = 0
3     c = lst
4     while c is not None:
5         if c.valeur == x:
6             n = n + 1
7         c = c.suivante
8     return n
```

Autre méthode : récursivement, la liste vide contient 0 fois `x` ; sinon, on compte la première cellule (1 ou 0) et on ajoute les occurrences dans le reste.

```
1 def occurrences(x, lst):
2     if lst is None:
3         return 0
4     if lst.valeur == x:
5         return 1 + occurrences(x, lst.suivante)
6     return occurrences(x, lst.suivante)
```

Exercice 14 Le *n*-ième élément [↑ énoncé](#)

```
1 def nieme(n, lst):
2     if lst is None:
3         raise IndexError("indice invalide")
4     if n == 0:
5         return lst.valeur
6     return nieme(n - 1, lst.suivante)
```

Autre méthode : avec une boucle, on suit `n` fois le lien `suivante` ; si l'on tombe sur `None` en chemin, la liste est trop courte.

```

1 def nieme(n, lst):
2     c = lst
3     for i in range(n):
4         if c is None:
5             raise IndexError("indice invalide")
6         c = c.suivante
7     if c is None:
8         raise IndexError("indice invalide")
9     return c.valeur

```

Exercice 15 Défi — insertion dans une liste triée [↑ énoncé](#)

```

1 def inserer(x, lst):
2     if lst is None or x <= lst.valeur:
3         return Cellule(x, lst)                # x se place ici, devant
                                                # le reste
4     return Cellule(lst.valeur, inserer(x, lst.suivante))

```

Insérer 3 dans 1, 2, 5, 8 : $3 > 1$ et $3 > 2$, puis $3 \leq 5 \Rightarrow$ on obtient 1, 2, 3, 5, 8.

Vers le bac

Exercice 16 La structure de pile (d'après Asie 2024, jour 1) [↑ énoncé](#)

- On empile 3, 2, 10 (sommet 10). Premier **depiler** $\rightarrow$ 10 ; second **depiler** $\rightarrow$ 2. Donc **elt** vaut 2. La pile **essai** ne contient plus que 3 (au sommet et au fond).
- Politique **LIFO** : le dernier empilé (10) sort en premier, puis l'avant-dernier (2). C'est donc 2 qui est la dernière valeur affectée à **elt** ; 3, empilé en premier, reste au fond.
-

```

1 def vider(p):
2     while not p.estVide():
3         print(p.depiler())

```

Pour 3, 2, 10 empilés dans cet ordre, l'affichage est 10, puis 2, puis 3 (du sommet vers le fond).

Exercice 17 Une file de priorité de tâches (d'après Métropole 2025, jour

1) [↑ énoncé](#)

- defiler** retire la tête, ici $(\langle t3 \rangle, 4)$; **f.defiler()[0]** vaut donc $\langle t3 \rangle$ (la tâche). Après : $(\langle t5 \rangle, 1)$; $(\langle t4 \rangle, 1)$; $(\langle t2 \rangle, 3)$; $(\langle t1 \rangle, 3)$ (tête = $(\langle t1 \rangle, 3)$).
- examiner** renvoie la tête *sans* la retirer, ici $(\langle t3 \rangle, 4)$; **f.examiner()[1]** vaut donc 4 (la priorité). La file **f** est **inchangée**.
-

```

1 def ajouter_file_prio(f, t, p):
2     f_aux = File()
3     while (not f.est_vide()) and f.examiner()[1] > p:
4         f_aux.enfiler(f.defiler())          # les plus prioritaires passent
                                                # devant
5     f_aux.enfiler((t, p))                  # on insere (t, p) a sa place
6     while not f.est_vide():
7         f_aux.enfiler(f.defiler())          # on transvase le reste
8     return f_aux

```

(Attention : avec la condition stricte $> p$, la boucle s'arrête dès qu'elle rencontre une tâche de même priorité; (t, p) est donc placé devant les tâches de même priorité déjà présentes et passe en premier. Pour respecter l'ordre d'arrivée à priorité égale, il faudrait écrire $\geq p$.)

4. En insérant $(t_6, 2)$ (entre les priorités 3 et 1) puis $(t_7, 4)$: la tête $(t_3, 4)$ n'est pas *strictement* plus prioritaire, donc la boucle ne tourne pas et t_7 est enfilé en premier — il passe *devant* t_3 . On obtient (tête à droite) : $(t_5, 1)$; $(t_4, 1)$; $(t_6, 2)$; $(t_2, 3)$; $(t_1, 3)$; $(t_3, 4)$; $(t_7, 4)$.

5. Au pire, on défile puis ré-enfile les m éléments de f : le coût est **proportionnel à m** (linéaire).

6.

```
1 def planning(f):
2     resultat = []
3     while not f.est_vide():
4         tache, prio = f.defiler()
5         tache.avancer(25)
6         resultat.append(tache)
7         if not tache.est_terminee():
8             f = ajouter_file_prio(f, tache, prio) # reinseree a sa
                                                    # place
9     return resultat
```

Exercice 18



Le collier de bonbons : maillons chaînés (d'après Amérique du Nord 2025, jour 2) [↑énoncé](#)

1. Ce sont des **attributs** de la classe `Bonbon`. `pred` est le **prédécesseur**, valeur la **valeur** (le contenu) et `succ` le **successeur** du maillon. `pred` et `succ` sont eux-mêmes des maillons : la structure est une **liste doublement chaînée** (et ici circulaire).

2. `a = zero.succ.valeur` : `zero.succ` est un, donc `a = 1`.

`b = un.succ.succ.pred.valeur` : `un.succ = deux`, `deux.succ = zero`, `zero.pred = deux`, donc `b = 2`.

3.

```
1 def creer_collier(n):
2     premier = Bonbon(0)
3     precedent = premier
4     for i in range(1, n):
5         courant = Bonbon(i)
6         precedent.succ = courant # chainage avant
7         courant.pred = precedent # chainage arriere
8         precedent = courant
9     precedent.succ = premier # on referme le collier
10    premier.pred = precedent
11    return premier
```

(Pour $n = 1$, la boucle ne s'exécute pas : `premier.succ` et `premier.pred` pointent sur `premier` lui-même.)

4. On relie le prédécesseur et le successeur de deux :

```
deux.pred.succ = deux.succ
deux.succ.pred = deux.pred
```


5. Un collier réduit à un seul bonbon `b` vérifie `b.succ == b` et `b.pred == b` (il est son propre successeur et prédécesseur).

6.

```

1 def dernier_chaine(n):
2     b = creer_collier(n)
3     while b.succ != b:
4         mange = b.succ
5         b.succ = mange.succ
6         mange.succ.pred = b
7         b = b.succ
8     return b.valeur

```

tant qu'il reste plus d'un bonbon
b mange son successeur
on retire "mange" du collier
on passe au bonbon suivant

Exercice 19



Piles et files pour parcourir un graphe (d'après Polynésie 2024,

jour 2) [↑ énoncé](#)

1. **LIFO** = *Last In, First Out* (dernier entré, premier sorti) : c'est la **pile**. **FIFO** = *First In, First Out* (premier entré, premier sorti) : c'est la **file**.

2. On défile A et on ajoute B, C ; on défile B et on ajoute D ; on défile C puis D (voisins déjà vus). Ordre d'entrée dans `visite` : A, B, C, D.

3.

```

1 def parcours2(graphe, depart):
2     p = Pile()
3     p.empiler(depart)
4     visite = []
5     while not p.est_vide():
6         x = p.depiler()
7         if x not in visite:
8             visite.append(x)
9             for v in graphe[x]:
10                 p.empiler(v)
11     return visite

```

4. Un résultat possible : ['A', 'C', 'D', 'B'] (l'ordre dépend de l'ordre d'empilement des voisins). Avec la pile, on repart toujours du dernier sommet ajouté : l'ordre de visite diffère de celui de la question 2.

Exercice 20



Ordonnancer des processus avec une file (d'après Amérique du

Nord 2024, jour 1) [↑ énoncé](#)

1. L'unique attribut est `contenu`, de type `list` (une liste Python). `enfile` ajoute en queue avec `append` (immédiat), tandis que `defile` retire la tête avec `pop(0)`, ce qui oblige à **décaler tous les éléments restants** : le coût est proportionnel au nombre d'éléments (cf. cours).

2. Quand la file est vide, `self.contenu` vaut `[]` et `pop(0)` sur une liste vide lève une `IndexError`. On protège la méthode :

```

1 def defile(self):
2     if self.contenu == []:
3         return None
4     return self.contenu.pop(0)

```

3.

```

1 def ajoute_nouveau_processus(self, proc):
2     self.file.enqueue(proc)
3
4 def tourniquet(self):
5     self.temps = self.temps + 1
6     if not self.file.est_vide():
7         proc = self.file.dequeue()           # (a) le processus élu
8         proc.execute()                       # (b) un cycle consomme
9         if not proc.est_fini():
10            self.file.enqueue(proc)          # (c) remis en fin de file
11        return proc.nom
12    else:
13        return None

```

4. File de départ (tête à gauche pour `pop(0)`) : `[p1(2), p2(1)]`.

- `tourniquet()` : on défile `p1`, il s'exécute (reste 1), pas fini $\Rightarrow$ réenfilé. File : `[p2(1), p1(1)]`. Renvoie "p1".
- `tourniquet()` : on défile `p2`, il s'exécute (reste 0), fini $\Rightarrow$ non réenfilé. File : `[p1(1)]`. Renvoie "p2".
- `tourniquet()` : on défile `p1`, il s'exécute (reste 0), fini. File : `[]`. Renvoie "p1".

Noms renvoyés : "p1", "p2", "p1" ; la file finale est **vide**.

Critiquer une réponse d'IA

Exercice 21



Une file écrite par un assistant d'IA [↑ énoncé](#)

1. **Non.** Après les trois `enfiler`, `contenu` vaut `[7, 19, 22]` ; `f.tete()` renvoie bien 7, mais `f.defiler()` renvoie 22 (sortie réelle), le *dernier* entré, et laisse `[7, 19]`. Le premier entré, 7, n'est pas le premier sorti : la structure se comporte comme une **pile**, et `tete` et `defiler` ne désignent même pas le même élément.

2. L'erreur : `pop()` sans argument retire le **dernier** élément de la liste (la queue). Pour retirer la tête, placée au début :

```

1 def defiler(self):
2     return self.contenu.pop(0)           # retire et renvoie le premier =
                                           # tete

```

La séquence donne alors `f.defiler()` $\rightarrow$ 7, et il reste `[19, 22]`.

3. Enfiler **deux ou trois valeurs distinctes** puis défiler une fois : on doit ressortir la *première* entrée. Vérifier aussi la cohérence interne de la classe : `tete()` et `defiler()` doivent parler du **même** élément.

S'entraîner à l'oral

Exercice 22



Expliquer en deux minutes [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Pas de texte à apprendre par cœur : voici les **éléments attendus** pour chaque sujet. L'ordre, les mots et l'exemple peuvent être différents ; l'explication est réussie si ces idées y sont, justes et reliées entre elles.

Sujet 1.

- **Pile** : dernier entré, premier sorti (LIFO) ; opérations empiler, dépiler, sommet ; une pile d'assiettes ; usages : le bouton « Annuler », la pile d'exécution, le retour arrière du navigateur.
- **File** : premier entré, premier sorti (FIFO) ; opérations enfiler, défiler ; une file d'attente ; usages : la file d'impression, l'ordonnancement des processus, le parcours en largeur.
- Exemple : on fait entrer 1, 2, 3 ; la pile rend 3 d'abord, la file rend 1.
- Piège : la représentation dessinée (pile verticale, sommet en haut ; file horizontale) n'est qu'une convention : suivre celle de l'énoncé.

Sujet 2.

- Le **type abstrait** (l'interface) dit *quelles* opérations existent et ce qu'elles font (empiler, depiler, est_vide), pas *comment*.
- L'**implémentation** est un choix concret : une liste Python, une liste chaînée...
- Exemple : un programme qui évalue une expression avec une pile fonctionne sans changement quelle que soit l'implémentation de la classe **Pile**.
- Intérêt : on peut changer d'implémentation (pour gagner en efficacité) sans toucher au code qui l'utilise ; seul le coût des opérations change.

Sujet 3.

- Une liste chaînée est une suite de **maillons** : chacun contient une valeur et un lien vers le maillon suivant ; on ne connaît directement que la **tête**.
- Ajout en tête : on crée un maillon qui pointe vers l'ancienne tête ; quelques opérations, quelle que soit la longueur (coût constant).
- Accès au k -ième élément : il faut suivre k liens depuis la tête ; le coût est proportionnel à k .
- Comparaison avec un tableau : accès direct par l'indice, mais insertion au début coûteuse (il faut décaler tous les éléments).

CORRIGÉS DES TP

TP Piles et files au travail

Tout le code ci-dessous a été exécuté : avec ces solutions, les huit tests du fichier `tp_structures_lineaires_depart.py` affichent [OK].

1 Deux implémentations pour une même interface

Exercice 1 Une pile chaînée

1. `empiler(7)` crée une cellule 7 dont le lien pointe vers l'ancienne tête 3, et `_tete` désigne désormais cette cellule : `7 → 3 → 8 → 5 → None`. `depiler()` renvoie 7 et ramène `_tete` sur 3. Chaque opération modifie **un** lien (plus la création d'une cellule), quelle que soit la taille de la pile : coût constant.

2. et 4.

```

1 class PileChaine:
2     def __init__(self):
3         self._tete = None
4         self._taille = 0
5     def est_vide(self):
6         return self._tete is None
7     def empiler(self, x):
8         self._tete = Cellule(x, self._tete)          # nouvelle cellule
9                                                         # devant
10        self._taille = self._taille + 1
11    def depiler(self):
12        if self.est_vide():
13            raise IndexError("pile vide")
14        v = self._tete.valeur
15        self._tete = self._tete.suivante              # la tete avance d'un
16                                                         # cran
17        self._taille = self._taille - 1
18        return v
19    def sommet(self):
20        if self.est_vide():
21            raise IndexError("pile vide")
22        return self._tete.valeur
23    def taille(self):
24        return self._taille
25    def __repr__(self):
26        texte = ""
27        c = self._tete
28        while c is not None:
29            # on parcourt depuis
30            # le sommet
31            texte = texte + str(c.valeur)

```

```

28         if c.suivante is not None:                # pas de virgule apres
                                                    # le dernier
29             texte = texte + ", "
30             c = c.suivante
31     return "sommet -> [" + texte + "]"

```

3. Les deux appels renvoient "OK". La fonction de test n'utilise que les méthodes de l'**interface** : toute classe qui les fournit avec le bon comportement passe le test, quelle que soit son implémentation.

Exercice 2 Une file chaînée à deux entrées

1. Après `enfiler(1)` : $5 \rightarrow 8 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow \text{None}$, `_queue` sur 1. Après `defiler()` (qui renvoie 5) : `_tete` sur 8. Sans `_queue`, il faudrait parcourir toute la chaîne depuis la tête pour trouver la dernière cellule : `enfiler` coûterait n opérations.

2. Enfiler dans une file vide : la nouvelle cellule devient **à la fois** tête et queue. Défiler le dernier élément : `_tete` devient `None`, et `_queue` doit redevenir `None` elle aussi (sinon elle désigne une cellule qui n'est plus dans la file).

3.

```

1 class FileChaine:
2     def __init__(self):
3         self._tete = None
4         self._queue = None
5         self._taille = 0
6     def est_vide(self):
7         return self._tete is None
8     def enfiler(self, x):
9         c = Cellule(x, None)
10        if self.est_vide():
11            self._tete = c
12        else:
13            self._queue.suivante = c        # on accroche derriere la
                                                    # queue
14            self._queue = c
15            self._taille = self._taille + 1
16    def defiler(self):
17        if self.est_vide():
18            raise IndexError("file vide")
19        v = self._tete.valeur
20        self._tete = self._tete.suivante
21        if self._tete is None:                # la file vient d'etre videe
22            self._queue = None
23        self._taille = self._taille - 1
24        return v
25    def tete(self):
26        if self.est_vide():
27            raise IndexError("file vide")
28        return self._tete.valeur
29    def taille(self):
30        return self._taille

```

Le test qui ré-enfile après avoir vidé la file vise une erreur fréquente : oublier de remettre `_queue` à `None` et tester `_queue` (au lieu de `_tete`) pour savoir si la file est vide dans

enfiler. Le 9 est alors accroché derrière une cellule fantôme qui n'est plus dans la file, `_tete` reste `None`, et le `defiler` suivant lève `IndexError` : le test échoue.

Exercice 3 Mesurer le gain

1. Valeurs obtenues sur un ordinateur portable récent (elles varient d'une machine à l'autre, seul l'ordre de grandeur compte) :

n	10 000	50 000	100 000	200 000
FileListe (s)	0,013	0,29	1,1	4,5
FileChaine (s)	0,011	0,057	0,12	0,24

2. Quand n double, le temps de `FileChaine` double (coût linéaire : chaque opération est en temps constant) alors que celui de `FileListe` est multiplié par environ 4 (coût quadratique) : chacun des n `defiler` fait un `pop(0)` qui décale tous les éléments restants.

3. On peut changer d'implémentation (pour gagner en vitesse, par exemple) sans réécrire ni même relire les programmes qui utilisent la structure : il suffit que l'interface soit respectée.

2 Un vérificateur pour de vrais programmes

Exercice 4 Localiser l'erreur dans un programme Python

1. On empile le triplet (symbole, ligne, colonne) de chaque ouvrant.

2. `dans_chaine` redevient `None` au guillemet **identique** à celui qui a ouvert la chaîne ; `dans_commentaire` redevient `False` au **retour à la ligne**.

3.

```

1 def verifier_code(code):
2     correspond = {'(': '(', ')': ')', '[': '[', ']': ']' }
3     p = PileChaine()
4     ligne = 1
5     colonne = 0
6     dans_chaine = None
7     dans_commentaire = False
8     for c in code:
9         colonne = colonne + 1
10        if c == "\n":
11            ligne = ligne + 1
12            colonne = 0
13            dans_commentaire = False
14        elif dans_commentaire:
15            pass
16        elif dans_chaine is not None:
17            if c == dans_chaine:
18                dans_chaine = None
19        elif c == "#":
20            dans_commentaire = True
21        elif c in "\"'":
22            dans_chaine = c
23        elif c in "([{" :
24            p.empiler((c, ligne, colonne))

```

```

25         elif c in correspond:
26             if p.est_vide():
27                 return f"ligne {ligne}, colonne {colonne} : '{c}' ne
                    ferme rien"
28             o, lo, co = p.depiler()
29             if o != correspond[c]:
30                 return (f"ligne {ligne}, colonne {colonne} : '{c}' ferme
                    '{o}'"
31                     f" ouvert ligne {lo}, colonne {co}")
32     if not p.est_vide():
33         o, lo, co = p.depiler()
34         return f"ligne {lo}, colonne {co} : '{o}' jamais ferme"
35     return None

```

Sur `'d = {"a": [1, 2],\n "b": (3, 4)}'` (la ligne 2 commence par **cinq espaces**), la fonction renvoie ligne 2, colonne 16 : `']'` ferme `'('` ouvert ligne 2, colonne 11. *Limite assumée* : les chaînes triples `"""..."""` et les guillemets échappés `\n` ne sont pas gérés.

Exercice 5 Défi — une vraie page HTML

```

1 def verifier_html(html):
2     p = PileChaine()
3     for b in extraire_balises(html):
4         if b[0] == "/":
5             if p.est_vide() or p.depiler() != b[1:]:
6                 return False
7         else:
8             p.empiler(b)
9     return p.est_vide()

```

La page `<p>Un <b>gras <i>italique</b></i></p>` donne `False` (`</b>` arrive alors que `i` est au sommet) ; la page `<ul><li>un</li><li>deux</ul>` aussi (`li` jamais fermé). Les navigateurs, eux, *tolèrent* ces erreurs et réparent la page comme ils peuvent.

3 Une calculatrice qui respecte les priorités

Exercice 6 Une évaluation qui ne plante pas

```

1 def evaluer_npi(expr):
2     p = PileChaine()
3     for jeton in expr.split():
4         if jeton in PRIORITE:
5             if p.taille() < 2:
6                 raise ValueError(f"il manque un operande pour '{jeton}'")
7             b = p.depiler()
8             a = p.depiler()
9             p.empiler(calculer(a, jeton, b))
10        else:
11            p.empiler(float(jeton))
12    if p.taille() != 1:
13        raise ValueError("expression incomplete : il reste "
14                           + str(p.taille()) + " nombres")

```

```
15 return p.depiler()
```

"10 4 /" donne 2.5; "1 0 /" lève ZeroDivisionError (levée par calculer).

Exercice 7 De l'écriture usuelle à la NPI

1.

Jeton	Pile écrite en ligne (sommet à droite)	Sortie
2	(vide)	2
*	*	2
(	* (	2
3	* (	2 3
+	* (+	2 3
4	* (+	2 3 4
)	*	2 3 4 +
-	- (* dépilé : priorité $2 \geq 1$)	2 3 4 + *
5	-	2 3 4 + * 5
fin	(vide)	2 3 4 + * 5 -

L'évaluation de $2 \ 3 \ 4 \ + \ * \ 5 \ -$ donne 9, comme $2 \times (3 + 4) - 5$.

2. Avec « supérieure ou égale », $10 - 4 - 3$ devient $10 \ 4 - 3 -$, qui vaut $(10 - 4) - 3 = 3$: c'est le bon résultat, car les opérations de même priorité se font de **gauche à droite**. Avec « strictement supérieure », le premier $-$ resterait dans la pile : on obtiendrait $10 \ 4 \ 3 - -$, soit $10 - (4 - 3) = 9$, ce qui est faux.

3.

```
1 def infixe_vers_npi(expr):
2     sortie = []
3     ops = PileChaine()
4     for j in decouper(expr):
5         if j in PRIORITE:
6             while (not ops.est_vide() and ops.sommet() != '('
7                   and PRIORITE[ops.sommet()] >= PRIORITE[j]):
8                 sortie.append(ops.depiler())
9                 ops.empiler(j)
10        elif j == '(':
11            ops.empiler(j)
12        elif j == ')':
13            while ops.sommet() != '(':
14                sortie.append(ops.depiler())
15            ops.depiler() # on jette la '('
16        else:
17            sortie.append(j) # un nombre
18    while not ops.est_vide():
19        sortie.append(ops.depiler())
20    texte = "" # on recolle les jetons
21    for i in range(len(sortie)):
22        if i > 0:
23            texte = texte + " " # un espace entre deux jetons
24    texte = texte + sortie[i]
```



```
25 | return texte
```

"12*(3+4)-(5+5)*2" se traduit en 12 3 4 + * 5 5 + 2 * - et vaut 64.0. Le résultat a été comparé à celui de Python sur six expressions.

4 Les boutons « Annuler » et « Rétablir »

Exercice 8 Un mini-éditeur

1. `annuler()` range l'état courant dans `_retablir` (pour pouvoir le refaire); `retablir()` le range dans `_annuler` (pour pouvoir l'annuler de nouveau).

2.

```
1 | class Editeur:
2 |     def __init__(self):
3 |         self.texte = ""
4 |         self._annuler = PileChaine()
5 |         self._retablir = PileChaine()
6 |
7 |     def _sauver(self):
8 |         self._annuler.empiler(self.texte)
9 |         self._retablir = PileChaine()           # une nouvelle action efface
                                                # l'avenir
10 |
11 |     def ecrire(self, s):
12 |         self._sauver()
13 |         self.texte = self.texte + s
14 |
15 |     def effacer(self, k):
16 |         self._sauver()
17 |         self.texte = self.texte[:max(0, len(self.texte) - k)]
18 |
19 |     def annuler(self):
20 |         if not self._annuler.est_vide():
21 |             self._retablir.empiler(self.texte)
22 |             self.texte = self._annuler.depiler()
23 |
24 |     def retablir(self):
25 |         if not self._retablir.est_vide():
26 |             self._annuler.empiler(self.texte)
27 |             self.texte = self._retablir.depiler()
```

(Écrire `_sauver` une fois évite de dupliquer le code dans `ecrire` et `effacer`; la méthode commence par `_` car elle ne fait pas partie de l'interface.)

3. Sans vidage : on tape `Le chat dort bien`, on annule deux fois (`Le chat`), on tape `mal` (`Le chat mal`), puis `retablir()` ressort l'état `Le chat dort`, qui n'a jamais suivi `Le chat mal` : l'« avenir » annulé n'a plus de sens après une nouvelle action.

4. Environ $1\,000 \times 100\,000 = 10^8$ caractères, soit une centaine de mégaoctets. On peut empiler plutôt l'action et ce qu'il faut pour la défaire (par exemple ("`ecrire`", " `mal`") ou ("`effacer`", "`bien`")) : quelques caractères par action. C'est ce que font les vrais éditeurs.

5 Simuler la file d'attente d'un guichet

Exercice 9 À la main

Client	Arrivée	Début	Attente	Fin
1	0	0	0	4
2	1	4	3	7
3	2	7	5	9
4	3	9	6	14
5	5	14	9	15

Pour les dix clients, les attentes sont 0, 3, 5, 6, 9, 9, 12, 11, 12, 12 : moyenne $79/10 = 7,9$ minutes.

Exercice 10 Programmer la simulation

Version directement écrite pour plusieurs guichets (avec `nb_guichets = 1`, c'est la réponse à la question 1) :

```

1 def simuler(clients, nb_guichets=1):
2     f = FileChaine()
3     libre_a = [0] * nb_guichets          # minute ou chaque guichet se
                                           # libere
4     attentes = []
5     i = 0                                # indice du prochain client a
                                           # arriver
6     t = 0
7     file_max = 0
8     while i < len(clients) or not f.est_vide():
9         while i < len(clients) and clients[i][0] == t:      # a) arrivees
10             f.enfiler(clients[i])
11             i = i + 1
12         for g in range(nb_guichets):                # b) services
13             if libre_a[g] <= t and not f.est_vide():
14                 arrivee, duree = f.defiler()
15                 attentes.append(t - arrivee)
16                 libre_a[g] = t + duree
17             file_max = max(file_max, f.taille())
18             t = t + 1
19     return sum(attentes) / len(attentes), max(attentes), file_max

```

Résultats : (7.9, 12, 6) avec un guichet, (0.9, 3, 2) avec deux.

Exercice 11 Quand la file explose

1. Valeurs obtenues (graine 42, identiques sur toutes les machines) :

proba	Charge	1 guichet	2 guichets
0,20	0,70	3,9	0,1
0,25	0,875	8,6	0,2
0,30	1,05	48,8	0,3
0,35	1,225	172,6	0,7

(Les attentes maximales correspondantes, avec un guichet, sont 22, 40, 85 et 325 minutes.)

2. Au-delà d'une charge de 1, il arrive en moyenne **plus de travail** par minute que le guichet ne peut en traiter : la file ne se vide jamais et s'allonge sans cesse, donc l'attente croît avec le nombre de clients au lieu de se stabiliser. Même en dessous de 1, l'attente grimpe vite à l'approche de 1 (le hasard crée des « paquets » d'arrivées que le guichet n'absorbe pas). Avec deux guichets, la charge par guichet est divisée par deux : l'attente reste minime.

3. On construit la liste des valeurs de `proba`, puis, par compréhension, la liste des attentes moyennes correspondantes pour un et deux guichets.

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 probas = [k / 100 for k in range(5, 41)]
3 un = [simuler(generer_clients(500, p, 6, 42), 1)[0] for p in probas]
4 deux = [simuler(generer_clients(500, p, 6, 42), 2)[0] for p in probas]
5 plt.plot(probas, un, label="1 guichet")
6 plt.plot(probas, deux, label="2 guichets")
7 plt.xlabel("probabilite d'arrivee par minute")
8 plt.ylabel("attente moyenne (min)")
9 plt.legend()
10 plt.show()
```

Autre méthode : une seule boucle qui remplit les trois listes au fur et à mesure (les clients ne sont alors générés qu'une fois par valeur de `proba`).

```
1 probas = []
2 un = []
3 deux = []
4 for k in range(5, 41):
5     p = k / 100
6     probas.append(p)
7     cl = generer_clients(500, p, 6, 42)
8     un.append(simuler(cl, 1)[0])
9     deux.append(simuler(cl, 2)[0])
```

Avec un guichet, l'attente moyenne reste sous 5 minutes jusqu'à `proba = 0,23` (4,9 min) et passe à 7,3 min pour 0,24 : environ un client toutes les 4,3 minutes au maximum.

6 Bilan à rédiger

Exercice 12 Ce que j'ai construit

Éléments attendus :

- **Pile (LIFO)** pour le vérificateur (la dernière parenthèse ou balise ouverte est la première à fermer), pour la calculatrice (les deux derniers nombres calculés sont les opérandes ; les opérateurs en attente ressortent dans l'ordre inverse) et pour Annuler / Rétablir (on annule d'abord la dernière action). **File (FIFO)** pour le guichet (premier arrivé, premier servi).
- Partie 1 : `FileListe` remplacée par `FileChaine` ; la vitesse change (coût linéaire au lieu de quadratique), les résultats et le code utilisateur ne changent pas. De même, toutes les applications fonctionnent avec `PileListe` à la place de `PileChaine`.

- Réponse personnelle ; par exemple un test précis ou une trace (tableau de la gare de triage, tableau du guichet).

Processus et ordonnancement

CORRIGÉS DES ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

ACTIVITÉ 1 L'ordonnanceur, c'est vous

Exercice 1    Première règle : chacun son tour, jusqu'au bout

► **Solution. 1.**

Processeur	A	A	A	A	A	B	B	C	D	D	D
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. A : 5 ; B : 7 ; C : 8 ; D : 11.

3. C arrive à l'instant 2 et ne démarre qu'à l'instant 7 : il attend **5 tics** pour un travail de 1 tic. (Les autres : A 0, B 4, D 5.)

4. Rien ne se passe pendant longtemps : la souris semble « gelée » tant que la vidéo n'est pas encodée. Une tâche longue arrivée la première bloque toutes les petites.

Exercice 2    Deuxième règle : un tic chacun, puis au bout de la file

► **Solution. 5.** À l'instant 1, B arrive et se place devant A qui revient ; à l'instant 2, C se place devant B ; à l'instant 3, D se place devant A.

Processeur												
	A	B	A	C	B	D	A	D	A	D	A	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
File d'attente												
	B A	A C B C	B D	B D A	D A	A D	D A	A D	D A	A	—	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

6. C démarre à l'instant 3 : il n'attend plus que **1 tic**. B finit à l'instant 5 : **2 tics** d'attente (au lieu de 4).

7. La vidéo A finit plus tard (11 au lieu de 5 ; 6 tics d'attente). C'est acceptable : personne ne regarde la vidéo s'encoder, alors que l'utilisateur attend la réaction à son clic. (D, l'antivirus, finit aussi un peu plus tôt : 10 au lieu de 11.)

8. Chaque changement de tâche coûte du temps (il faut ranger l'avancement de l'une et reprendre celui de l'autre) : trop de changements, et le processeur passe une part de

son temps à changer au lieu de travailler. (C'est la *commutation de contexte* du cours ; le tic s'appellera *quantum*.)

Exercice 3 *Deux tâches, deux ressources*

► **Solution.** 9. P prend l'imprimante, Q prend le scanner. À sa ligne 2, P demande le scanner, tenu par Q : il doit **attendre**. À sa ligne 2, Q demande l'imprimante, tenue par P : il doit attendre aussi.

10. P tient l'imprimante et attend le scanner ; Q tient le scanner et attend l'imprimante. Les flèches forment une **boucle** : $P \rightarrow \text{scanner} \rightarrow Q \rightarrow \text{imprimante} \rightarrow P$.

11. Non : chacun rendra son objet quand il aura *fini*, et aucun ne peut finir sans l'objet de l'autre. Personne ne bouge plus jamais.

12. Que Q prenne, lui aussi, l'**imprimante en premier** (lignes 1 et 2 échangées). Celui qui obtient l'imprimante obtiendra ensuite le scanner, l'autre attend son tour : plus de boucle possible. (Autres réponses acceptables : prendre les deux objets d'un coup, ou rendre son objet si l'autre n'est pas libre.)

Exercice 4 *Ce qu'on a découvert*

► **Solution.** 13.

- ... **choisit à chaque instant quelle tâche obtient le processeur** (et pour combien de temps) : c'est l'**ordonnanceur** du système d'exploitation, et la règle choisie est un **compromis**.
- ... **un objet** (une ressource) tenu par une autre tâche. Différence : une tâche qui attend le processeur pourrait avancer tout de suite si on le lui donnait ; une tâche qui attend une ressource ne peut pas avancer, même si le processeur est libre.
- ... plus personne n'avance, pour toujours : c'est un **interblocage**.

CORRIGÉS DES EXERCICES

Programme, processus, états

Exercice 1   ↑ **énoncé** 1. Programme (fichier inerte sur le disque). 2. Deux *processus* (deux exécutions du même programme). 3. Programme (le texte de la recette). 4. Processus (seul un programme *en exécution* a un PID et un état).

Exercice 2   ↑ **énoncé** 1. **Élu** (utilise le processeur, s'exécute) ; **prêt** (pourrait s'exécuter, attend son tour) ; **bloqué** (attend une ressource).
2. (a) élection ; (b) blocage ; (c) fin du quantum (réquisition) ; (d) déblocage.
3. Par exemple « bloqué → élu » est impossible : un processus débloqué redevient d'abord *prêt* et attend son tour (le processeur peut être occupé).

Exercice 3

↑énoncé Prêt (création) $\xrightarrow{\text{élection}}$ Élu $\xrightarrow{\text{blocage}}$ Bloqué (attente

disque) $\xrightarrow{\text{déblocage}}$ Prêt $\xrightarrow{\text{élection}}$ Élu $\xrightarrow{\text{terminaison}}$ fin. On passe bien par « prêt » après le déblocage, et la terminaison a lieu depuis « élu ».

Exercice 4

↑énoncé États : ① = **Prêt**, ② = **Élu**, ③ = **Bloqué**. Transitions :

(a) = *élection* (prêt → élu), (b) = *fin du quantum* (élu → prêt), (c) = *blocage* (élu → bloqué), (d) = *déblocage* (bloqué → prêt). Le processus est créé dans l'état *Prêt* et se termine depuis l'état *Élu*.

Arbre de processus, PID et PPID


Exercice 5

↑énoncé 1. PPID de 42 : c'est 17. PPID de 23 : c'est 1. 2. 17 a

deux fils : 42 et 43. 3. 1 (init) n'a pas de père utile ici ; son PPID vaut 0 (le processus de démarrage). 4. Tuer 17 met en péril ses descendants 42 et 43.

Exercice 6

↑énoncé




(init 1 a pour fils bash 8 et sshd 9 ; 8 a pour fils python 40 et vim 41 ; 9 a pour fils bash 57.)

Exercice 7

↑énoncé 1. Après la ligne 2 (un fork) : 2 processus. Après la

ligne 3 (un second fork) : $2 \times 2 = 4$ processus. « A » est donc affiché 4 fois.

2. Arbre des processus (chaque fork fait naître un fils, qui peut à son tour engendrer) :



(P_0 crée P_1 au 1^{er} fork ; au 2^e, P_0 crée P_2 et P_1 crée P_3 : quatre processus en tout.)

3. Avec un troisième fork, on double encore : $2^3 = 8$ processus. En général, n appels fork successifs donnent 2^n processus.


Ordonnancer à la main

Exercice 8




↑ énoncé Rappel des données : A(0,3), B(1,4), C(2,2), D(4,1).

1. Premier arrivé, premier servi.




Attente : A= 0, B= 2, C= 5, D= 5. Moyenne = 3,00.

2. Plus court d'abord.



Attente : A= 0, C= 1, D= 1, B= 5. Moyenne = 1,75.

3. Tourniquet (quantum 1).



Fins : A= 6, B= 10, C= 8, D= 7. Attente : A= 3, B= 5, C= 4, D= 2. Moyenne = 3,50.

4. Le **plus court d'abord** minimise l'attente moyenne (1,75). Le **tourniquet** est le plus *réactif* : chaque processus reçoit du processeur très tôt (aucun n'attend plus d'un tour avant de commencer), au prix de nombreuses commutations et d'une attente moyenne plus élevée.

Programmer un ordonnanceur

Exercice 9



↑ énoncé 1. Quantum 1 : 11, 20, 32, 11, 20, 32, 11, 32,

11.

2. Quantum 2 : 11, 11, 20, 20, 32, 32, 11, 11, 32.

3. Méthodes complétées :

```
1 def execute_un_cycle(self):
2     self.reste_a_faire = self.reste_a_faire - 1
3
4     def change_etat(self, nouvel_etat):
5         self.etat = nouvel_etat
6
7     def est_termine(self):
8         return self.reste_a_faire == 0
```

4. Fonction complétée :

```
1 def tourniquet(liste_attente, quantum):
2     ordre_execution = []
3     while liste_attente != []:
4         processus = liste_attente.pop(0)
5         processus.change_etat("En cours d'exécution")
```



```

6     compteur = 0
7     while compteur < quantum and not processus.est_termine():
8         ordre_execution.append(processus.pid)
9         processus.execute_un_cycle()
10        compteur = compteur + 1
11    if not processus.est_termine():
12        processus.change_etat("Suspendu")
13        liste_attente.append(processus)
14    else:
15        processus.change_etat("Terminé")
16    return ordre_execution

```

5.

```

1 liste_attente = [Processus(11, 4), Processus(20, 2), Processus(32, 3)]
2 print(tourniquet(liste_attente, 1))    # [11, 20, 32, 11, 20, 32, 11,
                                         # 32, 11]

```

Interblocage

Exercice 10



↑ énoncé 1. P_1 détient R_1 (flèche $R_1 \rightarrow P_1$) et attend R_2 (flèche $P_1 \rightarrow R_2$).

2. Oui : le graphe contient un **cycle** $P_1 \rightarrow R_2 \rightarrow P_2 \rightarrow R_1 \rightarrow P_1$. Chacun attend une ressource tenue par l'autre : c'est un interblocage.

3. On peut **tuer** l'un des deux processus (par exemple **kill** sur P_2) : il libère alors sa ressource, ce qui débloque l'autre.

Exercice 11



↑ énoncé 1. P_1 obtient I , P_2 obtient S . Puis P_1 demande S (tenu par P_2) : P_1 se bloque. Puis P_2 demande I (tenu par P_1) : P_2 se bloque. Chacun tient ce que l'autre attend $\Rightarrow$ interblocage.

2. On casse l'**attente circulaire**. Si tout le monde demande *toujours* I avant S , alors celui qui obtient I le premier obtiendra ensuite S sans rival (personne ne peut détenir S sans détenir déjà I) : aucun cycle d'attente ne peut se former, donc plus d'interblocage possible.

Exercices type bac

Exercice 12




Type bac — Observer puis ordonnancer des processus ↑ énoncé

Partie A. 1. Le processus 5468 est issu de `/snap/gimp/393/usr/bin/gimp` : c'est l'application **GIMP**. 2. C'est le processus de PID **1770** (**gnome-shell**), avec 00:00:51 de temps processeur. 3. On compte les apparitions de chaque PPID : 1611 apparaît 5 fois (fils 1752, 1770, 5564, 5571, 5615), aucun autre plus de 2 fois : c'est le processus **1611**. 4. Le PPID de `ps` (5629) est 5622, qui est un **bash** : la commande a été lancée depuis ce shell. 5. On remonte les PPID : $5629 \rightarrow 5622 \rightarrow 5571 \rightarrow 1611 \rightarrow 1$, d'où la succession **1 $\rightarrow$ 1611 $\rightarrow$ 5571 $\rightarrow$ 5622 $\rightarrow$ 5629**.

Partie B. 6. **Élu** : le processus s'exécute sur le processeur. **Prêt** : il pourrait s'exécuter et attend que l'ordonnanceur lui attribue le processeur. **Bloqué** : il attend une ressource (lecture disque, saisie...) et ne peut pas avancer même si le processeur est libre.

7. À $t = 0$, seul P_1 est là : il s'exécute un quantum (0-2), puis passe derrière P_2 (arrivé à $t = 1$). P_2 s'exécute de 2 à 4, puis P_1 de 4 à 6 ; entre-temps P_3 est arrivé ($t = 5$) et se trouve devant P_1 qui revient en fin de file à $t = 6$. D'où :




P_2 se termine à $t = 7$, P_1 à $t = 10$ et P_3 à $t = 12$.

Exercice 13 Type bac — Tourniquet cycle par cycle et interblocage [↑ énoncé](#)

1. Élu, prêt, bloqué. 2. Sans ressource à attendre, un processus ne peut jamais être bloqué : il est soit **élu**, soit **prêt**.

3. Au cycle c , on enfile d'abord le processus créé à ce cycle, puis on exécute la tête de file. On obtient la suite p1 p1 p3 p1 p2 p3 p4 p1 p2 p3 p4 p2 p3 p4 p3 (15 cycles = 4 + 3 + 5 + 3) :

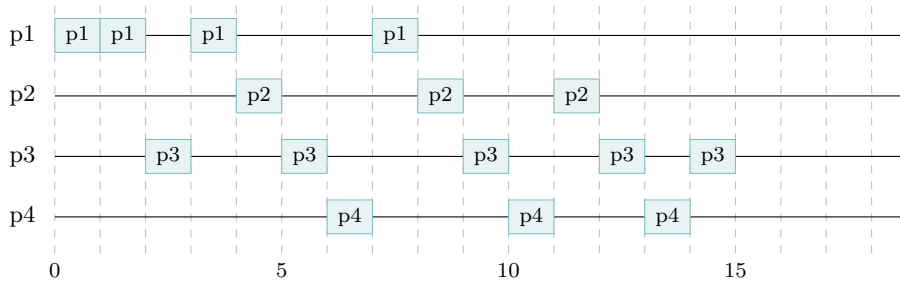

4. On boucle tant qu'il reste un processus à créer ou un processus dans la file. `ordo.temps` est le cycle en cours (il est incrémenté par `tourniquet`) ; `max(depart_proc)` est la plus grande *clé* du dictionnaire, c'est-à-dire la date de création du dernier processus (ici 3) :

```
1 ordo = Ordonnanceur()
2 while ordo.temps <= max(depart_proc) or not ordo.file.est_vide():
3     if ordo.temps in depart_proc:
4         ordo.ajoute_nouveau_processus(depart_proc[ordo.temps])
5     print(ordo.tourniquet())
```

Ce programme affiche successivement p1, p1, p3, p1, p2, ..., p3 (la suite de la question 3).

5. On suit le chronogramme de l'exemple, une instruction par cycle d'exécution : cycle 0, D acquiert le **fichier** ; cycle 1, D calcule ; cycle 2, B acquiert le **clavier** ; cycle 3, D demande le clavier, détenu par B : **D se bloque** ; cycle 4, A acquiert le GPU ; cycle 5, B demande le fichier, détenu par D : **B se bloque**. B attend le fichier tenu par D, et D attend le clavier tenu par B : c'est une attente circulaire, donc un **interblocage** (aucun des deux ne libérera jamais sa ressource).

Exercice 14Type bac — Une application de streaming [↑ énoncé](#)


Partie A. 1. Les trois états : à gauche **prêt**, à droite **élu**, en bas **bloqué**. Flèche prêt → élu : **élection**; élu → bloqué : **blocage**; bloqué → prêt : **déblocage**.

2. P1 (interface cachée, en attente d'une action de l'utilisateur) : **bloqué**. P2 (attend la carte Wi-Fi) : **bloqué**. P3 (décode et envoie la musique) : **élu** — il s'exécute (sur un monoprocesseur, il alterne en réalité entre élu et prêt).

3. Un interblocage survient lorsque plusieurs processus attendent chacun une ressource détenue par un autre processus du groupe, de façon **circulaire** : aucun ne peut avancer, donc aucun ne libère ce qu'il tient.

4. Il suffit d'un scénario : P1 obtient le MIC (« demander MIC »), puis P2 obtient le CAL (« demander CAL »). Ensuite P1 demande le CAL (tenu par P2) et se bloque, et P2 demande le MIC (tenu par P1) et se bloque. Chacun attend la ressource de l'autre : interblocage. (On en trouve d'autres, par exemple P3 qui tient CAL et demande MIC pendant que P1 tient MIC et demande CAL.)

Partie B. 5. Les arrivées se placent en fin de file ; un processus préempté y revient après les processus arrivés pendant son quantum :



P2 se termine à 10 ms, P1 à 14 ms, P4 à 17 ms et P3 à 18 ms.

6.

```
1 fp = creer_file_vide()
2 enfiler(fp, P1)
3 enfiler(fp, P2)
4 enfiler(fp, P3)
5 enfiler(fp, P4)
```

7. Si le temps restant dépasse le quantum, le processus consomme un quantum et repart en queue de file ; sinon il se termine.

```
1 def execute_un_processus(file_d_attente, t):
2     processus = defiler(file_d_attente)
3     if processus['temps'] > quantum:
4         processus['temps'] = processus['temps'] - quantum
5         enfiler(file_d_attente, processus)
6         return t + quantum
7     else:
8         return t + processus['temps']
```

8.

```
1 def execute_tous_processus(file_d_attente):
2     t = 0
3     while not est_vide(file_d_attente):
4         t = execute_un_processus(file_d_attente, t)
5     return t
```

Avec la file `fp`, l'appel renvoie 18 : la somme des temps d'exécution (6 + 4 + 5 + 3), puisque le processeur n'est jamais inoccupé.

Exercice 15
Type bac — Des files de priorité pour l'ordonnanceur [↑énoncé](#)

1. Un **ordonnanceur**. 2. Élu, prêt, bloqué. 3. Une **file** : parmi les processus de même priorité, le premier arrivé doit être le premier servi.

4.

```
1 class Processus:
2     def __init__(self, PID, priorite, temps_CPU):
3         self.priorite = priorite
4         self.PID = PID
5         self.temps_utilisation = 0
6         self.temps_CPU = temps_CPU
```

5. Au cycle 3, P2 (préempté par P3, de même priorité 0) passe en priorité 1, derrière P1. Au cycle 4, aucun processus en attente n'a une priorité supérieure ou égale à celle de P3 (0) : P3 continue, et sa valeur de priorité passe à 1. Au cycle 5, P1 et P2 (priorité 1) attendent : P3 est retiré, passe en priorité 2, et P1 (tête de la file 1) est élu.

```
Cycle 3: CPU=P3      liste_files=[[], [P2, P1], []]
Cycle 4: CPU=P3      liste_files=[[], [P2, P1], []]
Cycle 5: CPU=P1      liste_files=[[], [P2], [P3]]
```

6. À chaque cycle passé sur le processeur, la valeur de priorité du processus long augmente de 1 : au bout de quelque temps, elle est très grande (il est très peu prioritaire). Or les processus courts arrivent sans cesse avec la priorité 0 et, avec une durée de 4, n'atteignent jamais une valeur de priorité élevée. Il y a toujours un processus plus prioritaire en attente : le processus long n'est plus jamais élu. C'est une **famine**.

7. Pendant qu'il attend, le **temps_d_attente** du processus long augmente ; dès qu'il dépasse **Max_Temps**, sa priorité remonte, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'elle rejoigne celle des processus courts. Il finit donc par être élu régulièrement, et son temps d'utilisation atteint 1000 en un temps fini.

8. La priorité d'un processus est l'indice de sa file : on renvoie l'indice de la première file non vide.

```
1 def meilleur_priorite(liste_files):
2     for i in range(len(liste_files)):
3         if liste_files[i] != []:
4             return i
5     return None
```

9. La tête de chaque file est à droite (dernier élément de la liste Python), comme dans la simulation de la question 5.

```
1 def prioritaire(liste_files):
2     i = meilleur_priorite(liste_files)
3     if i is None:
4         return None
5     return liste_files[i].pop(len(liste_files[i]) - 1)
```

10. Une version possible, qui renvoie le processus en cours à l'issue du cycle. On enfile à gauche (`insert(0, p)`) et on crée une nouvelle file si la priorité dépasse le nombre de files :

```
1 def placer(p, liste_files):
```

```

2   while len(liste_files) <= p.priorite:
3       liste_files.append([])
4       liste_files[p.priorite].insert(0, p)
5
6   def gerer(p, liste_files):
7       if p is None:                                # processeur libre
8           return prioritaire(liste_files)
9       if p.temps_utilisation == p.temps_CPU:      # p a termine
10          return None
11      p.temps_utilisation = p.temps_utilisation + 1
12      m = meilleur_priorite(liste_files)
13      if m is not None and m <= p.priorite:        # un processus au
                                                    # moins
14          p.priorite = p.priorite + 1              # aussi prioritaire
                                                    # attend
15          placer(p, liste_files)
16          return prioritaire(liste_files)
17      else:
18          p.priorite = p.priorite + 1
19          return p

```

En partant de $p = \text{None}$ et de $\text{liste_files} = [[P_3, P_2, P_1], [], []]$, cinq appels successifs $p = \text{gerer}(p, \text{liste_files})$ reproduisent exactement la simulation de la question 5.

Critiquer une réponse d'IA

Exercice 16



Les états d'un processus expliqués par un assistant d'IA [↑ énoncé](#)

1. Non. Si P_2 passait directement de bloqué à élu à la fin de sa lecture, il y aurait **deux** processus élus sur le même cœur (P_1 et P_2), ce qui contredit « un seul élu à la fois » — ou alors P_2 « volerait » le processeur à P_1 sans décision de l'ordonnanceur. En réalité, P_2 redevient **prêt** et attend d'être élu à son tour.

2. La phrase fautive est « *dès que la ressource attendue arrive, le processus bloqué reprend immédiatement le processeur (bloqué → élu)* ». Le cours dit l'inverse : « *Déblocage (bloqué → prêt) : la ressource arrive ; le processus ne repart pas directement en exécution, il redevient prêt et attend son tour* », et signale ce piège : « *on ne passe jamais de bloqué directement à élu* ». Les quatre transitions correctes : prêt → élu (élection), élu → prêt (fin de quantum), élu → bloqué (blocage), bloqué → prêt (déblocage). Le reste de la réponse (définition des trois états, unicité de l'élu, terminaison depuis l'état élu) est exact.

3. Compter les **flèches** de l'automate décrit et les comparer à celles du cours : toute flèche qui *arrive* sur « élu » doit partir de « prêt », puisque seul l'ordonnanceur donne le processeur. Une transition qui contourne l'ordonnanceur est suspecte par construction.

S'entraîner à l'oral

Exercice 17

Expliquer en deux minutes [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Pas de texte à apprendre par cœur : voici les **éléments attendus** pour chaque sujet. L'ordre, les mots et l'exemple peuvent être différents ; l'explication est réussie si ces idées y sont, justes et reliées entre elles.

Sujet 1.

- **Programme** : un fichier d'instructions, inerte, stocké sur le disque.
- **Processus** : un programme **en cours d'exécution**, avec son état (mémoire, registres, fichiers ouverts), identifié par un **PID**.
- Exemple : lancer deux fois le même éditeur de texte donne un seul programme mais deux processus.
- Piège : un processus peut en créer d'autres (relation père-fils) ; un même programme peut donc correspondre à plusieurs processus.

Sujet 2.

- Trois états : **prêt** (attend le processeur), **élu** (s'exécute), **bloqué** (attend une ressource, par exemple une lecture sur le disque).
- L'**ordonnanceur** du système d'exploitation choisit à chaque instant le processus élu parmi les processus prêts ; avec le **tourniquet**, chacun reçoit un quantum de temps puis retourne en fin de file.
- Exemple : trois processus et un quantum de quelques millisecondes : ils alternent si vite qu'ils semblent simultanés.
- Piège : un processus bloqué ne redevient pas directement élu ; il repasse d'abord par l'état prêt.

Sujet 3.

- **Interblocage** : plusieurs processus s'attendent mutuellement, chacun détenant une ressource que l'autre demande ; aucun ne peut plus avancer.
- Exemple : P1 détient l'imprimante et demande le scanner ; P2 détient le scanner et demande l'imprimante.
- On le repère par un **cycle** dans le graphe d'attente.
- Pour l'éviter : demander les ressources toujours dans le même ordre ; pour en sortir : arrêter l'un des processus. Piège : ce n'est pas le « bug » d'un seul programme, mais une interaction.

CORRIGÉS DES TP

TP Observer, ordonnancer, bloquer


Partie A — Observer et gérer les processus dans un terminal

Exercice 1 Premiers pas : qui suis-je ?

1. Le PID affiché par `echo $$` est celui de la ligne `sh` (ou `bash`) dans la sortie de `ps`.
2. Le PPID de `ps` est le PID du shell : c'est le shell qui a lancé la commande. `ps` se voit lui-même car, au moment où il lit la liste des processus, il est *lui-même* un processus en cours d'exécution.
3. Le PID change : chaque commande tapée crée un **nouveau** processus (un nouveau numéro, en général le suivant libre), qui disparaît une fois la commande terminée. Un programme (`ps`) peut donc donner de nombreux processus successifs.

Exercice 2 Lire une sortie de `ps -ef`

1. Arbre des processus :

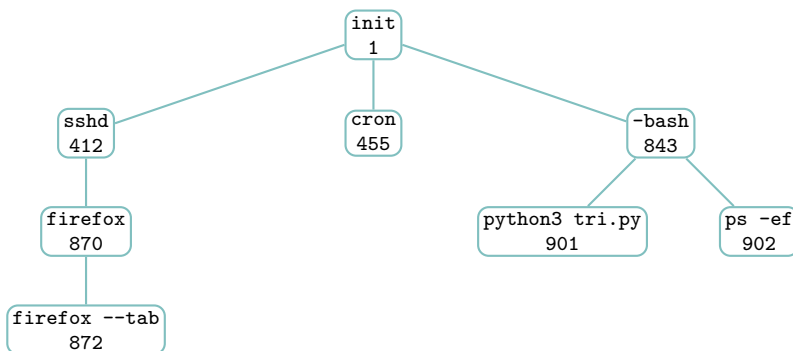

2. Le père de `python3 tri.py` (901) est `-bash` (843) : il a été lancé depuis le terminal.
3. Les frères de `ps -ef` sont les autres fils de 843 : `python3 tri.py`. Le processus qui a le plus de descendants est `init` (tous les autres) ; parmi ses fils, `sshd` et `-bash` en ont deux chacun.
4. Le 0 désigne le processus de démarrage du système, qui n'est pas un vrai processus utilisateur : `init` est la racine de l'arbre.

Exercice 3 Premier plan, arrière-plan, kill

1. Non : le shell attend la fin de `sleep 5` avant de rendre l'invite.
2. Le `&` lance la commande en **arrière-plan** : le shell rend la main aussitôt. `jobs` affiche [1] `sleep 300` et [2] `sleep 400` ; les deux `sleep` ont pour PPID le PID du shell (celui donné par `echo $$`).

3. Après les deux `kill`, `jobs` signale les tâches « **Terminated** » puis ne montre plus rien ; elles ont disparu de `ps`.

4. Tableau-mémo :

Commande	Rôle	Exemple
<code>ps -o pid,ppid,comm</code>	liste les processus avec PID, PPID et nom de commande	<code>ps -o pid,ppid,comm</code>
<code><commande> &</code>	lance en arrière-plan, le shell rend la main	<code>sleep 300 &</code>
<code>jobs</code>	tâches lancées depuis ce shell, numérotées [1], [2]...	<code>jobs</code>
<code>kill <PID></code>	envoie au processus un signal d'arrêt (<code>kill %n</code> : tâche <i>n</i>)	<code>kill 1234</code> , <code>kill %2</code>
<code>top</code>	liste rafraîchie en temps réel (CPU, mémoire, état) ; <code>q</code> pour quitter	<code>top</code>

Exercice 4



Une famille de processus, et un glouton

1. Chaîne attendue : premier shell (PID *a*) → `sh` (PID *b*, PPID *a*) → `sleep 500` (PPID *b*). *Remarque* : après `exit`, le `sleep 500` continue de tourner ; son père a disparu, il est « adopté » (son PPID devient en général 1). Le faire constater, puis le tuer.

2. `yes` est en tête de `top`, avec près de 100 % d'un cœur (le pourcentage exact dépend de la machine ; sous JSLinux, l'émulateur est lent mais `yes` prend tout ce qu'il peut).

3. `R` (*running*) ↔ **élu ou prêt** (le processus veut le processeur) ; `S` (*sleeping*) ↔ **bloqué** (il attend un événement). `sleep 500` est `S` (il attend l'expiration d'un délai), `yes` est `R`.

4. Après `kill`, l'occupation du processeur retombe près de 0 %.

Partie B — Programmer un simulateur d'ordonnancement

Exercice 5



Premier arrivé, premier servi

```

1 def trier_par_arrivee(procs):
2     # tri par insertion selon l'instant d'arrivee
3     t = [p for p in procs]
4     for i in range(1, len(t)):
5         j = i
6         while j > 0 and t[j - 1][1] > t[j][1]:
7             t[j - 1], t[j] = t[j], t[j - 1]
8             j = j - 1
9     return t
10
11 def fcfs(procs):
12     chrono = []
13     t = 0
14     for nom, arrivee, duree in trier_par_arrivee(procs):
15         while t < arrivee: # processeur inoccupe
16             chrono.append(".")
17             t = t + 1
18         for k in range(duree):
19             chrono.append(nom)

```



```

20         t = t + 1
21     return chrono
22
23 def gantt_ligne(chrono):
24     s = ""
25     for c in chrono:
26         s = s + c
27     return s

```

`gantt_ligne(fcfs(JEU_COURS))` vaut "AAAABBBCCDD" : c'est le chronogramme du cours.

Exercice 6 Mesurer : temps de séjour et d'attente

```

1 def statistiques(chrono, procs):
2     stats = {}
3     for nom, arrivee, duree in procs:
4         fin = 0
5         for i in range(len(chrono)):
6             if chrono[i] == nom:
7                 fin = i + 1
8                 sejour = fin - arrivee
9                 stats[nom] = (sejour, sejour - duree)
10    return stats
11
12 def moyennes(stats):
13     total_sejour = 0
14     total_attente = 0
15     for nom in stats:
16         sejour, attente = stats[nom]
17         total_sejour = total_sejour + sejour
18         total_attente = total_attente + attente
19     n = len(stats)
20     return (total_sejour / n, total_attente / n)

```

FCFS sur JEU_COURS : {'A': (4, 0), 'B': (6, 3), 'C': (6, 5), 'D': (7, 5)}, moyennes (5.75, 3.25).

Exercice 7 Le plus court d'abord

```

1 def sjf(procs):
2     chrono = []
3     t = 0
4     restants = [p for p in procs]
5     while restants != []:
6         elu = None
7         for p in restants:
8             if p[1] <= t and (elu is None or p[2] < elu[2]):
9                 elu = p
10        if elu is None:
11            chrono.append(".")
12            t = t + 1
13        else:
14            restants.remove(elu)
15            for k in range(elu[2]):
16                chrono.append(elu[0])
17                t = t + 1
18    return chrono

```

"AAAACDDBBB", attente moyenne 2,5 (séjour moyen 5).

Exercice 8 Le tourniquet

1.

```

1 def tourniquet(procs, quantum):
2     a_venir = trier_par_arrivee(procs)           # fonction de l'exercice 5
3     reste = {}
4     for nom, arrivee, duree in procs:
5         reste[nom] = duree
6     file = []
7     chrono = []
8     t = 0
9     while a_venir != [] or file != []:
10        while a_venir != [] and a_venir[0][1] <= t:    # arrivees
11            file.append(a_venir.pop(0)[0])
12        if file == []:
13            chrono.append(".")
14            t = t + 1
15        else:
16            elu = file.pop(0)
17            n = min(quantum, reste[elu])
18            for k in range(n):
19                chrono.append(elu)
20                t = t + 1
21            reste[elu] = reste[elu] - n
22            while a_venir != [] and a_venir[0][1] <= t:    # arrivees
23                                                            # pendant le
24                                                            # quantum
25                file.append(a_venir.pop(0)[0])
26            if reste[elu] > 0:
27                file.append(elu)
28                                                            # en queue,
29                                                            # APRES les
30                                                            # arrivees
31
32    return chrono

```

2. On obtient bien "ABACBDABDA" (quantum 1, attente moyenne 3,75) et "AABBCAADDB" (quantum 2, attente moyenne 3,75 aussi).

3.

```

1 def commutations(chrono):
2     c = 0
3     for i in range(1, len(chrono)):
4         if chrono[i] != chrono[i - 1] and chrono[i] != "." and chrono[i - 1] != ".":
5             c = c + 1
6     return c

```

Sur JEU_COURS : 9 commutations pour le tourniquet de quantum 1, 3 pour FCFS.

Exercice 9 Un vrai diagramme de Gantt

```

1 def gantt(chrono, procs):
2     lignes = ""
3     for nom, arrivee, duree in procs:
4         fin = 0
5         for i in range(len(chrono)):

```

```

6         if chrono[i] == nom:
7             fin = i + 1
8         ligne = ""
9         for t in range(len(chrono)):
10            if chrono[t] == nom:
11                ligne = ligne + "#"
12            elif arrivee <= t and t < fin:      # arrive mais pas fini
13                ligne = ligne + "."
14            else:
15                ligne = ligne + " "
16        lignes = lignes + nom.ljust(3) + "|" + ligne + "\n"
17    axe = ""
18    for t in range(0, len(chrono) + 1, 5):
19        axe = axe + str(t).ljust(5)
20    return lignes + " " + axe

```

Le nombre de . d'une ligne est exactement le **temps d'attente** du processus (arrivé, pas fini, pas élu).

Exercice 10 Campagne de mesures

1. Diagramme FCFS sur JEU_TP : entre 16 et 18, aucun processus n'est prêt (E arrive à 18) : le processeur est **inoccupé** (deux "." dans le chronogramme).

```

A |#####|
B | .....##|
C | .....####|
D | .....#|
E |          ###|
F |          ..#|
  0   5   10  15  20

```

2. Valeurs obtenues :

Stratégie	Séjour moyen	Attente moyenne	Commutations
Premier arrivé (FCFS)	8,00	4,67	4
Plus court d'abord (SJF)	7,17	3,83	4
Tourniquet, quantum 1	6,67	3,33	16
Tourniquet, quantum 2	7,00	3,67	10
Tourniquet, quantum 4	7,83	4,50	6

Remarque : ici, le tourniquet de quantum 1 bat le plus court d'abord *non préemptif* en attente moyenne, car le long processus A (arrivé le premier) monopolise le processeur 8 unités en SJF. Le résultat « SJF est optimal » du cours vaut quand tous les processus sont présents au départ.

3.

```

1 for q in range(1, 9):
2     c = tourniquet(JEU_TP, q)
3     print(q, moyennes(statistiques(c, JEU_TP))[1], commutations(c))

```

quantum	1	2	3	4	5	6	7	8
attente moyenne	3,33	3,67	4,33	4,5	4,5	5,0	5,5	4,67
commutations	16	10	7	6	5	5	5	4

Quand le quantum augmente, les commutations diminuent fortement et l'attente moyenne augmente (pas tout à fait régulièrement : elle redescend à 8). Avec un quantum de 8 ($\geq$ la plus longue durée), aucun processus n'est jamais interrompu : le tourniquet **devient FCFS** (même chronogramme, 4,67).

4. Quantum minuscule : le processeur passe une part importante de son temps à commuter (travail inutile pour l'utilisateur). Quantum énorme : on retombe sur FCFS, un gros calcul bloque tout le monde et la machine n'est plus réactive. On choisit un quantum de quelques millisecondes : grand devant le coût d'une commutation, petit devant le temps de réaction humain.

Exercice 11

Défi : le plus court temps restant d'abord

```

1  def srtf(procs):
2      reste = {}
3      arrivee = {}
4      a_faire = 0                                # unites de travail restant en tout
5      for nom, a, d in procs:
6          reste[nom] = d
7          arrivee[nom] = a
8          a_faire = a_faire + d
9      chrono = []
10     t = 0
11     while a_faire > 0:
12         elu = None
13         for nom in reste:                        # le plus petit temps restant parmi
                                                    # les arrives
14             if reste[nom] > 0 and arrivee[nom] <= t:
15                 if elu is None or reste[nom] < reste[elu]:
16                     elu = nom
17         if elu is None:
18             chrono.append(".")
19         else:
20             chrono.append(elu)
21             reste[elu] = reste[elu] - 1
22             a_faire = a_faire - 1
23             t = t + 1
24     return chrono

```

1. "AACAADDBBB" sur JEU_COURS (attente moyenne 2,25).

2. Sur JEU_TP : "ABBCDCCCCAAAAAA..EFEE", attente moyenne 1,83, la meilleure de toutes. Mais A attend 8 unités et finit en dernier parmi les quatre premiers : c'est le risque de **famine** des longs processus (si de petits processus arrivaient sans cesse, A ne finirait jamais).

Partie C — Provoquer, guérir et éviter un interblocage

Exercice 12




Provoquer un interblocage (sans rester bloqué !)

- Sortie obtenue (en 4 s environ) :

P1 tient l'imprimante, demande le scanner
 P2 tient le scanner, demande l'imprimante
 Au bout de 4 s, P1 et P2 sont toujours bloqués : interblocage !

Les lignes "... imprime et scanne" n'apparaissent jamais.

- Graphes d'attente (cycle $P_1 \rightarrow S \rightarrow P_2 \rightarrow I \rightarrow P_1$) :

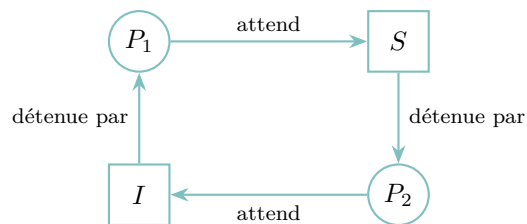

3. Le `sleep(0.1)` laisse à l'autre fil le temps de prendre sa première ressource : il **force** le mauvais entrelacement. Sans lui, P1 a presque toujours le temps de prendre les deux verrous avant que P2 démarre : 5 essais sur 5 sans blocage. Un interblocage est donc une panne **intermittente**, qui dépend du hasard de l'ordonnancement : un programme peut passer tous ses tests et se figer un jour en production.

4. `join(timeout=2)` : le programme principal n'attend chaque fil que 2 s au plus, au lieu d'attendre indéfiniment. `daemon=True` : à la fin du programme principal, Python n'attend pas ces fils (encore bloqués) pour s'arrêter.

Exercice 13



Guérir : abandonner au bout d'un délai

```

1 def tache(nom, premier, second, journal):
2     with premier:
3         time.sleep(0.1)
4         if second.acquire(timeout=1):
5             journal.append(nom + " a les deux ressources")
6             second.release()
7         else:
8             journal.append(nom + " abandonne")
9
10 imprimante = threading.Lock()
11 scanner = threading.Lock()
12 journal = []
13 t1 = threading.Thread(target=tache, args=("P1", imprimante, scanner,
14     journal))
15 t2 = threading.Thread(target=tache, args=("P2", scanner, imprimante,
16     journal))
17 t1.start()
18 t2.start()
19 t1.join()
20 t2.join()
21 print(journal)
  
```

2. Le résultat **varie** d'une exécution à l'autre (environ 1,1 s à chaque fois). Sur six essais : quatre fois ['P1 abandonne', 'P2 abandonne'] (dans un ordre ou l'autre), deux fois ['P2 abandonne', 'P1 a les deux ressources'] : celui qui abandonne le premier libère sa ressource, que l'autre obtient juste avant la fin de son délai.

3. En abandonnant, le fil **libère** ce qu'il détient : on casse la condition « **détention et attente** » (on peut aussi dire qu'il renonce de lui-même, ce qui revient à une préemption). Le coût : du travail perdu, à recommencer.

Exercice 14 Éviter : toujours le même ordre

Avec `args=("P2", imprimante, scanner, journal)`, le journal vaut toujours ['P1 a les deux ressources', 'P2 a les deux ressources'] et l'exécution dure environ 0,2 s (au lieu de 1,1 s). Celui qui obtient l'imprimante en premier obtient ensuite le scanner, que personne d'autre ne peut détenir sans avoir d'abord l'imprimante : aucun fil ne peut détenir le scanner en attendant l'imprimante, donc le cycle $I \rightarrow \dots \rightarrow S \rightarrow \dots \rightarrow I$ ne peut pas se former. On casse l'**attente circulaire**.

Exercice 15 Détecter : chercher un cycle dans le graphe d'attente

1. $P_1 \rightarrow R_2 \rightarrow P_2 \rightarrow R_3 \rightarrow P_3 \rightarrow R_1 \rightarrow P_1$: cycle, donc interblocage (à trois).
- 2.

```

1 def detecte_interblocage(detient, attend, depart):
2     vus = []
3     p = depart
4     while p in attend:                                # p attend une ressource
5         if p in vus:
6             return True                                # on est revenu sur nos pas : cycle
7         vus.append(p)
8         r = attend[p]
9         if r not in detient:                            # ressource libre : pas de blocage
10            return False
11        p = detient[r]
12    return False                                        # p n'attend rien

```

3. True sur l'exemple ; False après `del attend["P3"]` (la chaîne s'arrête sur P3, qui finira et libérera R3). C'est une recherche de **cycle** dans un graphe **orienté** (chapitre *Graphes*) ; ici chaque processus n'attend qu'une ressource, donc on suit un seul chemin. Tous les processus rencontrés sont alors sur ce chemin, encore « en cours » : revenir sur l'un d'eux, c'est exactement le critère orienté vu au chapitre *Graphes* (retomber sur un sommet **en cours**). Si un processus pouvait attendre plusieurs ressources, il faudrait un vrai parcours en profondeur qui distingue sommets « en cours » et « terminés » : retomber sur un sommet simplement déjà vu ne suffirait plus à prouver un cycle.

Exercice 16 Défi : le dîner des philosophes

```

1 def vie(i, fourchettes, repas, abandons, ordonne):
2     n = len(fourchettes)
3     g = i
4     d = (i + 1) % n
5     if ordonne and d < g:                                # toujours le plus petit numero d'abord
6         g = d
7         d = i
8     for k in range(3):

```

```

9         with fourchettes[g]:
10             time.sleep(0.05)
11             if fourchettes[d].acquire(timeout=0.5):
12                 repas[i] = repas[i] + 1
13                 fourchettes[d].release()
14             else:
15                 abandons.append(i)
16             time.sleep(0.01)
17
18 def philosophes(n, ordonne):
19     fourchettes = [threading.Lock() for i in range(n)] # un verrou
19                                                         # par
19                                                         # fourchette
20     repas = [0] * n
21     abandons = []
22     fils = []
23     for i in range(n):
24         f = threading.Thread(target=vie, args=(i, fourchettes, repas,
25         abandons, ordonne))
26         fils.append(f)
27         f.start()
28     for f in fils:
29         f.join()
30     return repas, abandons

```

Mesures : sans ordre, ([0, 2, 0, 1, 0], [0, 4, 3, 2, 1, 0, 2, 4, 0, 3, 4, 2]) en 1,7 s environ (chacun tient sa fourchette gauche et attend la droite : cycle à cinq, beaucoup d'abandons ; les valeurs changent à chaque essai). Avec l'ordre : ([3, 3, 3, 3, 3], []) en 0,4 s environ. Seul le philosophe 4 change de comportement : il prend la fourchette 0 avant la 4, ce qui casse le cycle.

Bilan — éléments attendus

- Sur JEU_TP : SRTF (1,83) < tourniquet q1 (3,33) < q2 (3,67) < SJF (3,83) < q4 (4,5) < FCFS (4,67). Serveur de calcul (lots de tâches, durées connues) : plus court d'abord, peu de commutations. Bureau : tourniquet, pour la réactivité.
- Quantum : petit = réactif mais beaucoup de commutations coûteuses ; grand = efficace mais on retombe sur FCFS.
- L'interblocage naît de l'**interaction** de programmes corrects séparément. Le subir (tout se fige : on tue un processus) ; le guérir (délai, abandon : travail perdu) ; l'éviter (ordre fixe : contrainte de conception, mais aucun coût à l'exécution).
- Un ordonnanceur réel vit dans le noyau, s'exécute des milliers de fois par seconde et manipule les registres : il est écrit en C et en assembleur ; Python sert à *simuler* et comprendre.

Arbres

CORRIGÉS DES ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES


ACTIVITÉ 1 Un tournoi, des dossiers, une famille

Exercice 1



Le tournoi

1. Tableau complété :

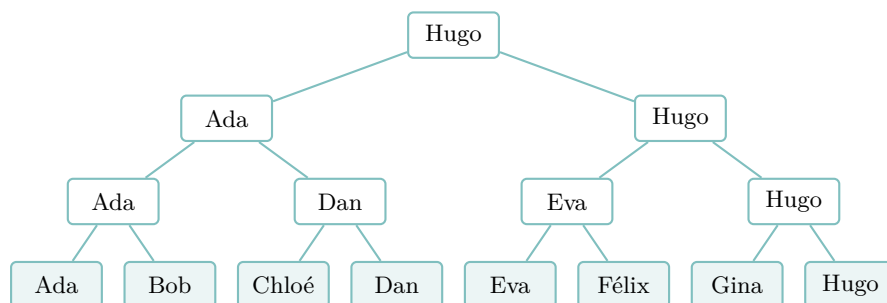

2. 7 matchs ($4 + 2 + 1$) en 3 tours.


3. 16 joueurs : 15 matchs en 4 tours ; 64 joueurs : 63 matchs en 6 tours. Chaque match élimine **exactement un** joueur et il faut en éliminer tous sauf un : avec n joueurs, il y a $n - 1$ matchs. Le nombre de tours est l'exposant de 2 : $2^3 = 8$, $2^4 = 16$, $2^6 = 64$ (c'est $\log_2 n$) ; chaque tour divise par deux le nombre de joueurs restants.

4. Hugo a joué 3 matchs (un par tour) ; un joueur éliminé au premier tour n'en a joué qu'un. Le vainqueur est relié aux joueurs du bas par un chemin de 3 traits.

Exercice 2

Les dossiers

5. Dessin attendu :

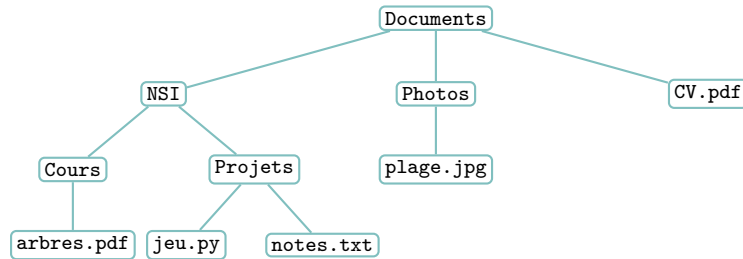

6. On perd **qui est dans qui** : la liste dit quels éléments existent, mais plus que `jeu.py` est dans **Projets**, lui-même dans **NSI**. Une structure « en ligne » ne sait pas représenter une hiérarchie.
7. 3 marches : **Documents** → **NSI** → **Projets** → `jeu.py`. Les plus éloignés sont `arbres.pdf`, `jeu.py` et `notes.txt` (à 3 marches).
8. Dans le tournoi, chaque case a **exactement deux** traits vers le bas (ou aucun, pour un joueur du premier tour). Dans les dossiers, un élément peut en avoir **trois** (**Documents**), un seul (**Cours**) ou aucun (un fichier).

Exercice 3

La famille

9. 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents ; à la 10^e génération, $2^{10} = 1024$ ancêtres (en réalité moins, car certains ancêtres se répètent : la « famille » cesse alors d'être un arbre).
10. Comme au tournoi, chaque personne est reliée vers le bas à exactement **deux** éléments (ses deux parents) : le nombre d'éléments double à chaque étage. On retrouve la même forme, sans le « vainqueur ».

Exercice 4

Inventer le vocabulaire

11. Propositions possibles, puis mots du cours :

Notion	Propositions fréquentes	Mot du cours
élément tout en haut	sommet, chef, tronc	racine
élément tout en bas	bout, extrémité	feuille
juste au-dessus / juste en dessous	parent / enfant	père / fils
un élément et tout ce qui est en dessous	branche, sous-dossier	sous-arbre
nombre total d'éléments	nombre, effectif	taille
nombre d'étages	niveaux, profondeur	hauteur

« Enfant » se dit aussi en informatique ; le trait entre deux éléments s'appellera une **arête**.

Exercice 5 Ce qu'on a découvert

12. Chaque élément, sauf celui du haut, est relié à **un seul** élément au-dessus de lui. Une liste ne suffit pas, car elle range les éléments **à la suite** et perd la relation « est dans » / « descend de ». Le tournoi et la famille ont **au plus deux** éléments sous chaque élément.


CORRIGÉS DES EXERCICES

Lire un arbre

Exercice 1 Vocabulaire [↑ énoncé](#)

1. Racine : A. Feuilles : D, G, F. 2. Taille = 7 ; hauteur = 4 (chemin A--C--E--G).
 3. Père de G : E. Fils de C : E et F. 4. Profondeur de E : 2 (deux arêtes : A--C--E ; la racine est à la profondeur 0). 5. Sous-arbre de racine C : les nœuds C, E, F, G.

Exercice 2 Construire à partir d'une description [↑ énoncé](#)

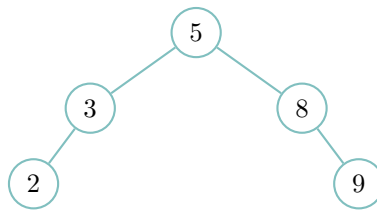

Taille = 5, hauteur = 3.

Mesurer un arbre

Exercice 3 Taille [↑ énoncé](#)

```

1 def taille(a):
2     if a is None:
3         return 0
4     return 1 + taille(a.gauche) + taille(a.droite)
  
```

Exercice 4 Hauteur ↑énoncé

```

1 def hauteur(a):
2     if a is None:
3         return 0
4     return 1 + max(hauteur(a.gauche), hauteur(a.droite))

```

Avec la convention des arêtes, seul le cas de base change : l'arbre vide vaut -1 , pour qu'une feuille vaille $1 + \max(-1, -1) = 0$.

```

1 def hauteur_aretes(a):
2     if a is None:
3         return -1
4     return 1 + max(hauteur_aretes(a.gauche), hauteur_aretes(a.droite))

```

Exercice 5 Nombre de feuilles ↑énoncé

```

1 def nb_feuilles(a):
2     if a is None:
3         return 0
4     if a.gauche is None and a.droite is None:
5         return 1
6     return nb_feuilles(a.gauche) + nb_feuilles(a.droite)

```

Parcourir un arbre**Exercice 6** Les quatre parcours ↑énoncé

- préfixe : 4, 2, 1, 3, 6, 5, 7
- infixe : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- suffixe : 1, 3, 2, 5, 7, 6, 4
- largeur : 4, 2, 6, 1, 3, 5, 7

Le parcours **infixe** donne les valeurs **triées par ordre croissant** : cet arbre est en fait un **ABR**.

Exercice 7 Programmer les parcours en profondeur ↑énoncé

```

1 def prefixe(a):
2     if a is not None:
3         print(a.valeur)                # <-- pour l'infixe : déplacer cette
                                         # ligne ICI...
4         prefixe(a.gauche)
5         prefixe(a.droite)              # ...(entre les deux appels) ; pour le
                                         # suffixe : APRES

```

Infixe : placer `print(a.valeur)` entre `prefixe(a.gauche)` et `prefixe(a.droite)`. **Suffixe** : placer `print(a.valeur)` après les deux appels.

Exercice 8

Défi — parcours en largeur [↑ énoncé](#)

```

1 def largeur(a):
2     if a is None:
3         return
4     f = File()
5     f.enfiler(a)
6     while not f.est_vide():
7         n = f.defiler()
8         print(n.valeur)
9         if n.gauche is not None:
10            f.enfiler(n.gauche)
11        if n.droite is not None:
12            f.enfiler(n.droite)


```

Arbres binaires de recherche

Exercice 9

Insérer dans un ABR [↑ énoncé](#)

1. 10 : < 15 (gauche), > 8 (droite), < 12 (gauche) → fils gauche de 12. 18 : > 15, < 20 → fils gauche de 20. 2 : < 15, < 8, < 5 → fils gauche de 5.

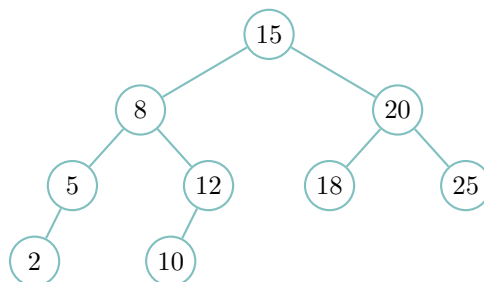

2. Le parcours **infixe** (gauche, racine, droite) affiche les valeurs par ordre croissant.

Exercice 10

Rechercher dans un ABR [↑ énoncé](#)

```

1 def recherche(a, x):
2     if a is None:
3         return False
4     if x == a.valeur:
5         return True
6     if x < a.valeur:
7         return recherche(a.gauche, x) # les plus petits sont a gauche
8     else:
9         return recherche(a.droite, x) # les plus grands sont a droite

```

Autre méthode : comme il n'y a qu'un seul appel récursif, on peut aussi descendre avec une boucle : tant qu'on n'est pas sorti de l'arbre, on compare et on part à gauche ou à droite.

```

1 def recherche(a, x):
2     while a is not None:
3         if x == a.valeur:
4             return True
5         if x < a.valeur:

```

```

6         a = a.gauche
7     else:
8         a = a.droite
9     return False

```

Au plus **h comparaisons** (une par niveau), où **h** est la hauteur de l'arbre.

Exercice 11    Programmer l'insertion dans un ABR [↑énoncé 1](#).


```

1 def inserer(a, x):
2     if a is None:
3         return Noeud(x)                # place vide : nouvelle feuille
4     if x < a.valeur:
5         a.gauche = inserer(a.gauche, x) # plus petit : a gauche
6     else:
7         a.droite = inserer(a.droite, x) # plus grand ou egal : a
8                                         # droite
9     return a

```

Sans la réaffectation `a.gauche = ...`, le nœud créé quand `a.gauche` vaut `None` serait perdu.

2. Le second 3 va à droite du premier 3; le second 5 va à droite de la racine 5, puis à gauche de 8.



Parcours infixe : 3, 3, 5, 5, 8, 9 — trié.

3.


```

1 def infixe(a):
2     if a is None:
3         return []
4     return infixe(a.gauche) + [a.valeur] + infixe(a.droite)
5
6 def tri_abr(t):
7     a = None
8     for v in t:
9         a = inserer(a, v)
10    return infixe(a)

```

Par exemple `tri_abr([5, 3, 8, 3, 9, 5, 1])` vaut `[1, 3, 3, 5, 5, 8, 9]`.

4. Avec 1, 2, ..., 7, chaque valeur devient le fils droit de la précédente : un arbre « en peigne » de hauteur 7 (une chaîne 1–2–...–7). Avec 4, 2, 6, 1, 3, 5, 7, on obtient l'arbre équilibré ci-dessous, de hauteur 3.



Au pire, une recherche fait autant de comparaisons que la hauteur : 7 dans le peigne (comme dans une liste), 3 dans l'arbre équilibré. Mêmes valeurs, même nombre de nœuds : seul l'**ordre d'insertion** a changé.

Pour aller plus loin

Exercice 12 Défi — l'arbre miroir [↑ énoncé](#)

```

1 def miroir(a):
2     if a is None:
3         return None
4     return Noeud(a.valeur, miroir(a.droite), miroir(a.gauche)) # on
    échange g et d
  
```

Exercice 13 Défi — maximum d'un arbre [↑ énoncé](#)


```

1 def maximum(a):
2     m = a.valeur
3     if a.gauche is not None:
4         m = max(m, maximum(a.gauche))
5     if a.droite is not None:
6         m = max(m, maximum(a.droite))
7     return m
  
```

Vers le bac

Exercice 14 ABR : mesures, insertion, recherche (d'après Métropole 2023, jour 2) [↑ énoncé](#)

1. Taille = 6, hauteur = 3.
2. 15 : < 25, > 12, < 18 → fils gauche de 18. 30 : > 25, < 40 → fils gauche de 40.

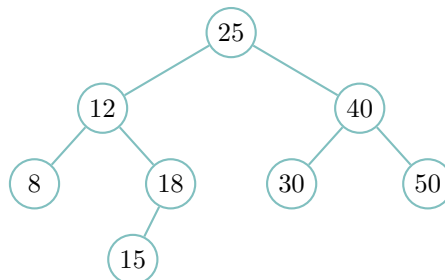


3. (C) parcours infixe.
4. ligne 5 : True ; ligne 7 : `self.sd().present(x)` ; ligne 9 : `self.sg().present(x)`.

Exercice 15

Un arbre binaire par une classe (d'après Sujet zéro 2023, sujet

B) ↑ énoncé

1. Un attribut : valeur (ou enfant_gauche, enfant_droit). Une méthode : insert_gauche (ou get_valeur, get_gauche...).
2. r a la valeur 15, un fils gauche 6 et un fils droit 18 ; puis 6 reçoit un fils droit 10.



3.

```

1 def taille(arbre):
2     if arbre is None:
3         return 0
4     return 1 + taille(arbre.get_gauche()) + taille(arbre.get_droit())
  
```

Exercice 16

Un arbre de décision (d'après Amérique du Nord 2025, jour

1) ↑ énoncé

1.

```

1 arbre = Noeud("A des plumes ?",
2             Feuille("Oiseau"),
3             Noeud("Vit dans l'eau ?",
4                 Feuille("Poisson"),
5                 Feuille("Autre")))
  
```

2. Dans la classe Feuille : def est_resultat(self): return True. Dans la classe Noeud : def est_resultat(self): return False.

3. Dans Feuille : def nb_resultats(self): return 1. Dans Noeud :

```

1 def nb_resultats(self):
2     return self.sioui.nb_resultats() + self.sinon.nb_resultats()
  
```

4.

```

1 def diagnostic(arbre):
2     while not arbre.est_resultat():
3         reponse = input(arbre.question + " (oui/non) ")
4         if reponse == "oui":
5             arbre = arbre.sioui
6         else:
7             arbre = arbre.sinon
8     return arbre.resultat
  
```


Exercice 17



Un arbre représenté par des listes (d'après Amérique du Sud

2023, jour 1) [↑ énoncé](#)

1.



2. ligne 7 : `while not est_vide(file):`; ligne 8 : `arbre = defiler(file)`; ligne 11 : `p = p + arbre[0]`.

3.

```

1 def est_mobile(arbre):
2     if arbre == []:
3         return True # l'arbre vide est un mobile
4     sous_arbres = arbre[1]
5     for sa in sous_arbres: # meme poids + chacun mobile
6         if poids(sa) != poids(sous_arbres[0]):
7             return False
8         if not est_mobile(sa):
9             return False
10    return True
  
```

Exercice 18



La plus grande somme racine-feuille (d'après Amérique du Sud

2022, jour 2) [↑ énoncé](#)

1. Les chemins racine-feuille et leurs sommes : $2-7-4-2=15$; $2-7-4-3=16$; $2-7-1-5=15$; $2-5-9-6=22$. La plus grande somme est **22**.

2.

```

1 def somme_max(a):
2     if a.gauche is None and a.droite is None: # feuille
3         return a.valeur
4     if a.gauche is None: # un seul sous-arbre
5         return a.valeur + somme_max(a.droite) # (droit)
6     if a.droite is None: # un seul sous-arbre
7         return a.valeur + somme_max(a.gauche) # (gauche)
8     return a.valeur + max(somme_max(a.gauche), somme_max(a.droite))
  
```

Exercice 19



Puissance 4 : l'arbre de coups et l'algorithme min-max (d'après

Amérique du Nord 2026, jour 1, parties B et C) [↑ énoncé](#)

► Solution.

```

1 class Noeud:
2     def __init__(self, colonne):
3         self.colonne = colonne
4         self.score = 0
5         self.suivants = []
  
```


2. On cherche le minimum en parcourant la liste des fils :

```

1 def colonne_score_min(self):
2     meilleur = self.suivants[0]
3     for fils in self.suivants:
4         if fils.score < meilleur.score:
5             meilleur = fils
6     return (meilleur.colonne, meilleur.score)

```

3. La méthode est **récursive** : chaque fils calcule son propre score (au niveau suivant et pour l'autre joueur, 3 - joueur), puis le nœud prend le minimum ou le maximum des scores de ses fils.

```

1 def calcule_score(self, niveau, joueur, grille):
2     g = grille.gagnant()
3     if g == 1:
4         self.score = -(100 + 10 * (niveau_max - niveau))
5     elif g == 2:
6         self.score = 100 + 10 * (niveau_max - niveau)
7     elif niveau == niveau_max:
8         self.score = grille.score()
9     else:
10        for colonne in range(7):
11            grille2 = grille.copie_grille()
12            if grille2.joue(colonne, joueur):
13                nouveau_noeud = Noeud(colonne)
14                self.suivants.append(nouveau_noeud)
15                nouveau_noeud.calcule_score(niveau + 1, 3 - joueur,
16                                             grille2)
17        if joueur == 1:
18            self.score = self.colonne_score_min()[1]
19        else:
20            self.score = self.colonne_score_max()[1]

```

4. Chaque nœud a jusqu'à 7 fils : l'arbre complet de profondeur 42 compterait de l'ordre de $7^{42} \approx 3 \times 10^{35}$ nœuds. Ni le temps de calcul ni la mémoire ne le permettent ; on limite donc `niveau_max` à quelques coups.
5. On construit l'arbre à partir d'une racine de colonne -1, puis on choisit le fils de plus petit score (joueur 1) ou de plus grand score (joueur 2).

```

1 def choisit_coup(grille, joueur):
2     racine = Noeud(-1)
3     racine.calcule_score(0, joueur, grille)
4     if joueur == 1:
5         return racine.colonne_score_min()[0]
6     else:
7         return racine.colonne_score_max()[0]

```

Vérification : avec trois pions du joueur 2 alignés en bas des colonnes 0, 1 et 2, choisit_coup renvoie 3 pour le joueur 2 (il gagne) comme pour le joueur 1 (il bloque).

Critiquer une réponse d'IA

Exercice 20



Un test d'ABR proposé par un assistant d'IA [↑ énoncé](#)

1. **Non.** L'arbre proposé a pour racine 8, avec 12 dans son sous-arbre **gauche** : ce n'est **pas** un ABR (toute valeur du sous-arbre gauche doit être plus petite que 8). Or la fonction renvoie **True** (sortie réelle), car chaque nœud est « localement » correct : $3 < 8$, $10 \geq 8$, $1 < 3 \leq 12$.

2. L'erreur : la fonction ne compare chaque nœud qu'à ses **fil**s, alors que la définition porte sur **toutes les valeurs** du sous-arbre (« *toutes les valeurs de son sous-arbre gauche sont plus petites que sa valeur* »). Il faut propager un encadrement le long de la descente : dans un sous-arbre gauche, toute valeur doit rester **strictement inférieure** à **maxi** ; dans un sous-arbre droit, **supérieure ou égale** à **mini** (convention du cours : doublon à droite) :

```
1 def est_abr(a, mini=None, maxi=None):
2     if a is None:
3         return True
4     if mini is not None and a.valeur < mini:      # a droite : >= mini
5         return False
6     if maxi is not None and a.valeur >= maxi:     # a gauche : < maxi
7         return False
8     return est_abr(a.gauche, mini, a.valeur) and est_abr(a.droite, a.
        valeur, maxi)
```

Avec cette version, l'arbre de la question 1 donne **False**, et l'ABR du cours (racine 8, fils 3 et 10, feuilles 1, 6, 14) donne bien **True**.

3. Tester la fonction sur un **contre-exemple** construit à la main (un arbre qui n'est *pas* un ABR mais dont chaque nœud respecte l'ordre avec ses seuls fils), et pas seulement sur des arbres « qui marchent » : une fonction qui répond **True** à tout n'a été mise en défaut par aucun test.

S'entraîner à l'oral

Exercice 21



Expliquer en deux minutes [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Pas de texte à apprendre par cœur : voici les **éléments attendus** pour chaque sujet. L'ordre, les mots et l'exemple peuvent être différents ; l'explication est réussie si ces idées y sont, justes et reliées entre elles.

Sujet 1.

- **ABR** : arbre binaire où, pour **chaque** nœud, les valeurs du sous-arbre gauche sont plus petites que la sienne et celles du sous-arbre droit plus grandes.
- Recherche : on compare à la racine, puis on descend d'**un seul** côté ; le nombre de comparaisons est au plus la **hauteur** de l'arbre.
- Exemple : dans l'ABR obtenu en insérant 8, 3, 10, 1, 6, chercher 6 : 8 (aller à gauche), 3 (aller à droite), 6 trouvé en 3 comparaisons.
- Piège : vérifier la propriété seulement entre un nœud et ses deux fils ; elle porte sur tout le sous-arbre.

Sujet 2.

- Préfixe : racine, puis sous-arbre gauche, puis sous-arbre droit ; infixe : gauche, racine, droit ; suffixe : gauche, droit, racine.
- Exemple : racine 2, fils gauche 1, fils droit 3 : préfixe 2, 1, 3 ; infixe 1, 2, 3 ; suffixe 1, 3, 2.
- Le parcours infixe d'un ABR donne les valeurs dans l'**ordre croissant** (c'est un tri).
- Piège : appliquer l'ordre aux seuls nœuds du haut ; la règle s'applique récursivement à **chaque** sous-arbre.

Sujet 3.

- Le coût d'une recherche est lié à la **hauteur**, pas à la taille.
- Arbre bien équilibré de n nœuds : hauteur proche de $\log_2 n$ (un million de valeurs : une vingtaine de niveaux).
- Valeurs insérées déjà triées (1, 2, 3, ...) : chaque nœud n'a qu'un fils droit, l'arbre est **filiforme**, de hauteur n : chercher revient à parcourir une liste.
- Piège : il existe deux conventions de hauteur (arbre réduit à sa racine : 1 ou 0) ; annoncer celle qu'on utilise, comme dans un énoncé.


CORRIGÉS DES TP

TP 1 Un arbre binaire de recherche, de A à Z

Tout le code ci-dessous a été exécuté : avec ces solutions, les six tests du fichier `tp_arbres_depart.py` affichent [OK], et les mesures sont celles réellement obtenues.

1 Construire un ABR

Exercice 1 L'ordre d'insertion compte

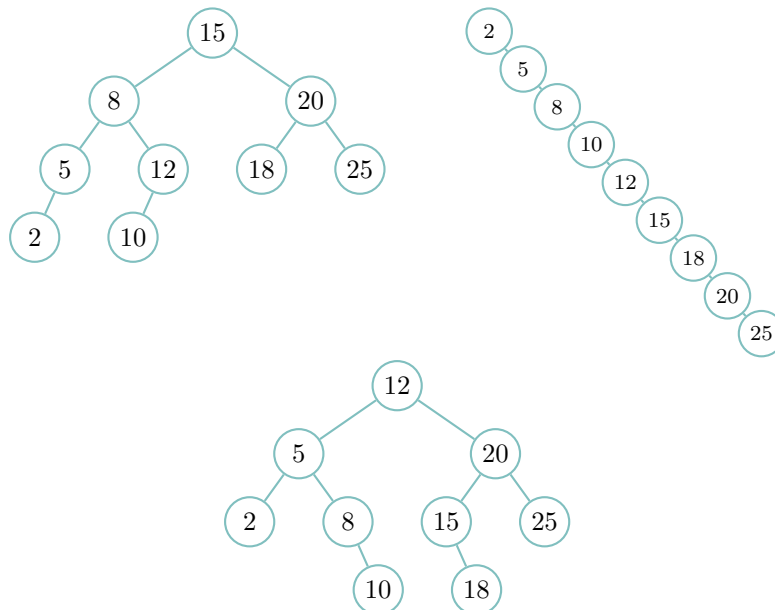

1. Arbre de gauche : taille 9, hauteur 4 (chemin 15--8--5--2 ou 15--8--12--10).
2. Arbre du milieu : chaque valeur est plus grande que toutes les précédentes, donc elle va toujours à droite. Taille 9, hauteur 9 : chaque nœud n'a qu'un fils, l'arbre est une « dent de peigne », en fait une liste chaînée déguisée.
3. Par exemple 12, 5, 20, 2, 8, 15, 25, 10, 18 (arbre de droite) : hauteur 4. Un bon ordre commence par une valeur « médiane », puis les médianes de chaque moitié.

Exercice 2 Insérer sans récursivité

```

1 class ABR:
2     def __init__(self):
3         self._racine = None
4         self._taille = 0
5
6     def inserer(self, x):
7         nouveau = Noeud(x)
8         if self._racine is None:
9             self._racine = nouveau
10            self._taille = 1
11            return True
12            n = self._racine
13            place = False
14
15            while not place:
16                if x == n.valeur:
17                    # le nouveau noeud est-il
18                    # accroche ?
19
20                # deja present : on ne fait
21                # rien
22
23            return False

```

```

17         if x < n.valeur:
18             if n.gauche is None:
19                 n.gauche = nouveau
20                 place = True
21             else:
22                 n = n.gauche
23         else:
24             if n.droite is None:
25                 n.droite = nouveau
26                 place = True
27             else:
28                 n = n.droite
29         self._taille = self._taille + 1
30         return True

```

L'attribut `_taille` répond **immédiatement**, alors que la fonction `taille` parcourt tout l'arbre (n appels) à chaque fois. En contrepartie, il faut le tenir à jour dans chaque méthode qui modifie l'arbre : c'est un **invariant** que le test vérifie.

2 Chercher

Exercice 3 Chercher en comptant ses pas

1.

```

1     def contient(self, x):
2         n = self._racine
3         visites = 0
4         while n is not None:
5             visites = visites + 1
6             if x == n.valeur:
7                 return True, visites
8             if x < n.valeur:
9                 n = n.gauche
10            else:
11                n = n.droite
12        return False, visites

```

2. Pour 13 : 15 (on va à gauche), 8 (à droite), 12 (à droite) : sous-arbre vide, absent, 3 visites. Chaque visite descend d'un niveau, sur un unique chemin partant de la racine : on visite au plus autant de nœuds que le plus long chemin racine-feuille en contient, c'est-à-dire la hauteur.

Exercice 4 Le plus petit et le plus grand

```

1     def minimum(self):
2         if self._racine is None:
3             raise ValueError("arbre vide")
4         n = self._racine
5         while n.gauche is not None:
6             n = n.gauche
7         return n.valeur
8
9     def maximum(self):
10        if self._racine is None:

```

```

11         raise ValueError("arbre vide")
12     n = self._racine
13     while n.droite is not None:
14         n = n.droite
15     return n.valeur

```

Le minimum est le nœud le plus à gauche : il n'a pas de fils gauche, mais **pas forcément** une feuille (il peut avoir un fils droit, comme 2 dans l'arbre en peigne).

3 Le parcours infixe trie

Exercice 5 *Infixe et tri par ABR*

1. et 3.

```

1     def infixe(self):
2         res = []
3         def parcours(n):
4             if n is not None:
5                 parcours(n.gauche)
6                 res.append(n.valeur)
7                 parcours(n.droite)
8         parcours(self._racine)
9         return res
10
11 def tri_abr(tab):
12     arbre = ABR()
13     for x in tab:
14         arbre.inserer(x)
15     return arbre.infixe()

```

Autre méthode : sans fonction intérieure, une fonction récursive qui **renvoie** la liste infixe d'un sous-arbre : celle de gauche, puis la racine, puis celle de droite, recollées par concaténation.

```

1 def infixe_noeud(n):
2     if n is None:
3         return []
4     return infixe_noeud(n.gauche) + [n.valeur] + infixe_noeud(n.droite)
5
6     def infixe(self):                                # dans la classe ABR
7         return infixe_noeud(self._racine)

```

2. [2, 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25]. En chaque nœud, le parcours infixe écrit d'abord tout le sous-arbre gauche (valeurs plus petites), puis le nœud, puis tout le sous-arbre droit (valeurs plus grandes); comme c'est vrai à tous les niveaux, la liste obtenue est croissante.

3. Les doublons disparaissent, car `inserer` les refuse : `tri_abr` renvoie `sorted(set(tab))`.

4. Les 200 comparaisons avec `sorted(set(t))` sont toutes égales.

```

1 for essai in range(200):
2     t = [random.randint(0, 50) for i in range(random.randint(0, 30))]
3     assert tri_abr(t) == sorted(set(t))

```

4 Mesurer la hauteur

Exercice 6 *Au hasard ou dans l'ordre*

1.

```

1 def hauteur_triee(n):
2     arbre = ABR()
3     for v in range(n):
4         arbre.inserer(v)
5     return arbre.hauteur()
6
7 def hauteur_aleatoire(n, essais=20):
8     total = 0
9     for k in range(essais):
10        valeurs = [i for i in range(n)]
11        random.shuffle(valeurs)
12        arbre = ABR()
13        for v in valeurs:
14            arbre.inserer(v)
15        total = total + arbre.hauteur()
16    return total / essais

```

2. Mesures obtenues (random.seed(2026) exécuté une seule fois, puis hauteur_aleatoire(n) appelée pour $n = 10, 100, 1000, 10\,000$ dans cet ordre; sans graine, les moyennes au hasard varient d'une ou deux unités) :

n	10	100	1 000	10 000
$\log_2(n)$	3,3	6,6	10,0	13,3
hauteur moyenne, au hasard	5,45	12,8	22,3	31,05
hauteur, valeurs triées	10	100	1 000	10 000


3. Au hasard, la hauteur vaut environ **2 à 2,3 fois** $\log_2(n)$ (un peu moins pour les petites valeurs de n) : elle n'augmente que de 7 à 10 environ quand n est multiplié par 10 (croissance logarithmique). Avec des valeurs triées, la hauteur vaut n : elle est multipliée par 10.

4.

```

1 import matplotlib.pyplot as plt
2 ns = [10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000]
3 nt = [n for n in ns if n <= 2000]
4 plt.plot(nt, [hauteur_triee(n) for n in nt], "o-", label="valeurs triées")
5 plt.plot(ns, [hauteur_aleatoire(n) for n in ns], "o-", label="au hasard")
6 plt.plot(ns, [math.log2(n) for n in ns], "--", label="log2(n)")
7 plt.xscale("log")
8 plt.yscale("log")
9 plt.xlabel("n")
10 plt.ylabel("hauteur")
11 plt.legend()
12 plt.show()

```

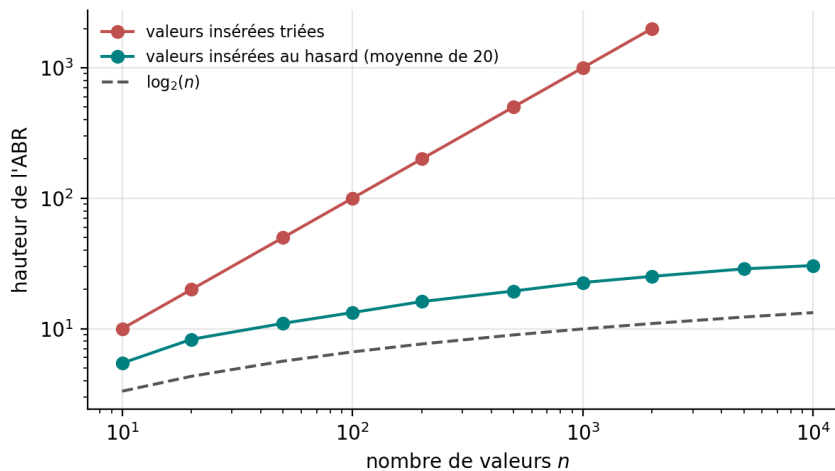

En échelles logarithmiques, la droite rouge (pente 1) traduit une hauteur proportionnelle à n ; la courbe verte reste parallèle à $\log_2(n)$, environ deux fois au-dessus.

5. **hauteur** est récursive : sur un peigne de 1 000 nœuds ou plus, elle s'appelle elle-même 1 000 fois en cascade, ce qui dépasse la limite par défaut de Python (environ 1 000 appels imbriqués) : `RecursionError`. L'insertion, écrite avec une boucle, n'a pas ce problème.

Exercice 7 *Ce que cela coûte vraiment*

```

1 random.seed(2026)
2 valeurs = [i for i in range(1000)]
3 random.shuffle(valeurs)
4 ar = ABR()
5 at = ABR()
6 for v in valeurs:
7     ar.insérer(v)
8 for v in range(1000):
9     at.insérer(v)
10 for arbre in [ar, at]:
11     visites = [arbre.contient(v)[1] for v in range(1000)]
12     print(sum(visites) / 1000, max(visites))

```

Arbre au hasard : **11,8** visites en moyenne, **22** au pire (sa hauteur). Arbre trié : **500,5** en moyenne, **1000** au pire — exactement comme une recherche séquentielle dans une liste non triée (500,5 et 1000). La dichotomie dans une liste triée fait au plus 10 comparaisons. Un ABR n'est intéressant que s'il reste **peu haut** ; il a alors l'avantage sur la liste triée d'accepter des insertions rapides (pas de décalage).

5 Application : l'index d'un texte

Exercice 8 Construire et interroger l'index

1. et 2.

```

1  def ajouter(self, mot, ligne):
2      if self._racine is None:
3          self._racine = NoeudIndex(mot)
4          self._nb_mots = 1
5      n = self._racine
6      while n.valeur != mot:
7          if mot < n.valeur:
8              if n.gauche is None:
9                  n.gauche = NoeudIndex(mot)
10                 self._nb_mots = self._nb_mots + 1
11                 n = n.gauche
12             else:
13                 if n.droite is None:
14                     n.droite = NoeudIndex(mot)
15                     self._nb_mots = self._nb_mots + 1
16                     n = n.droite
17             if n.lignes == [] or n.lignes[-1] != ligne:
18                 n.lignes.append(ligne)
19
20  def lignes(self, mot):
21      n = self._racine
22      while n is not None:
23          if mot == n.valeur:
24              return n.lignes
25          if mot < n.valeur:
26              n = n.gauche
27          else:
28              n = n.droite
29      return []
30
31  def afficher(self):
32      def parcours(n):
33          if n is not None:
34              parcours(n.gauche)
35              texte = str(n.lignes[0])
36              for i in range(1, len(n.lignes)):
37                  texte = texte + ", " + str(n.lignes[i])
38              print(n.valeur, ":", texte)
39              parcours(n.droite)
40      parcours(self._racine)

```

3. L'index contient **77** mots différents ; sa hauteur est **15**, pour $\log_2(77) \approx 6,3$. Les mots d'un texte n'arrivent ni triés ni vraiment au hasard : l'arbre est plus haut que le minimum possible (7), mais très loin du peigne (77).

4. Ils apparaissent **à la fin**, après valeurs : à, puis égale, élimine, équilibré, équilibrés. Python compare les chaînes caractère par caractère selon leur code : `ord("é")` vaut 233 et `ord("à")` 224, bien plus que `ord("z")` = 122. Pour un vrai ordre alphabétique, on peut ranger les nœuds selon une **clé sans accents** (fonction qui remplace é, è, ê par

e, à par a, etc.) tout en affichant le mot d'origine.

Exercice 9 Défi — toutes les valeurs d'un intervalle

```

1  def entre(self, a, b):
2      res = []
3      def parcours(n):
4          # renvoie le nombre de
5          # noeuds visites
6          if n is None:
7              return 0
8          visites = 1
9          if a < n.valeur:
10             # a gauche, il peut y
11             # avoir des valeurs >= a
12             visites = visites + parcours(n.gauche)
13             if a <= n.valeur <= b:
14                 res.append(n.valeur)
15             if n.valeur < b:
16                 # a droite, il peut y
17                 # avoir des valeurs <= b
18                 visites = visites + parcours(n.droite)
19             return visites
20      nb = parcours(self._racine)
21      return res, nb

```

1. Sur l'arbre de l'exercice 1 : ([10, 12, 15, 18], 6) — les nœuds 5, 2 et 25 ne sont jamais visités.

2. `entre(500, 509)` visite **24** nœuds dans `ar`, contre **510** dans `at` (il faut descendre le peigne jusqu'à 509).

3. Un mot commence par `prefixe` s'il est compris entre `prefixe` et les mots qui le prolongent ; on élague donc de la même façon :

```

1  def commençant_par(self, prefixe):
2      res = []
3      def parcours(n):
4          if n is None:
5              return
6          if prefixe < n.valeur:
7              parcours(n.gauche)
8              commence = n.valeur[:len(prefixe)] == prefixe
9              # memes
10             # premieres
11             # lettres ?
12             if commence:
13                 res.append(n.valeur)
14             if n.valeur < prefixe or commence:
15                 parcours(n.droite)
16      parcours(self._racine)
17      return res

```

`commençant_par("arb")` renvoie ['arbre', 'arbres'] ; `commençant_par("rech")` renvoie ['recherche'].

6 Bilan à rédiger

Exercice 10 *Ce que j'ai mesuré*

Éléments attendus :

- Le coût d'une recherche est au plus la **hauteur** ; il dépend donc de la **forme** de l'arbre, c'est-à-dire de l'ordre d'insertion. Pour $n = 1000$: hauteur ≈ 22 et ≈ 12 visites en moyenne au hasard ; hauteur 1000 et 500 visites en moyenne avec des valeurs triées.
- Valeurs triées en pratique : numéros de dossiers ou d'élèves attribués dans l'ordre, dates d'inscription, identifiants croissants d'une base. Les bases de données utilisent des arbres **équilibrés** (B-arbres) qui se réorganisent pour garder une hauteur petite.
- L'index utilise l'**ordre** de l'ABR : la recherche (**lignes**, **ajouter**) descend d'un seul côté à chaque nœud ; l'affichage (**afficher**) repose sur le fait que le parcours infixe donne les clés triées ; **commencant_par** élague grâce à l'ordre.

TP 2 Le morpion imbattable

On donne **une** version simple de chaque fonction ; d'autres écritures sont possibles. Avec ces solutions, les sept tests du fichier `tp_morpion_minimax_depart.py` affichent [OK]. Les temps de calcul indiqués sont des ordres de grandeur : ils dépendent de la machine.

1 Représenter le jeu

Exercice 1 *Lire une grille*

X	O		X	O	X	X	O	X	X
O	X			O	X	O	O	X	
		X		O					

1. et 2. Grille "XO.OX...X" : X a gagné grâce à la diagonale (0, 4, 8). Grille "XOX.OX.O." : O a gagné grâce à la colonne du milieu (1, 4, 7). Grille "XOX00X..." : personne n'a gagné.

3. X commence, puis les joueurs alternent. Après chaque paire de coups (un X puis un O), il y a autant de X que de O : c'est alors à X de jouer. Après un coup de X non suivi de la réponse de O, il y a un X de plus : c'est à O de jouer. Dans la troisième grille, il y a trois X et trois O : c'est à X de jouer.

4. Lignes (0, 1, 2), (3, 4, 5), (6, 7, 8) ; colonnes (0, 3, 6), (1, 4, 7), (2, 5, 8) ; diagonales (0, 4, 8) et (2, 4, 6).

Exercice 2



Les règles en Python

```

1 def coups_possibles(grille):
2     return [i for i in range(9) if grille[i] == VIDE]
3
4
5 def gagnant(grille):
6     for a, b, c in LIGNES:
7         if grille[a] != VIDE and grille[a] == grille[b] and grille[b] ==
            grille[c]:
8             return grille[a]
9     return None
10
11
12 def est_finie(grille):
13     return gagnant(grille) is not None or coups_possibles(grille) == []

```

Le test `grille[a] != VIDE` est indispensable : sans lui, trois cases vides alignées feraient de "." un « gagnant ».

Exercice 3



Jouer sans abîmer la grille

1. La console affiche `['X', 'O', 'X', 'O', 'O', 'X', '.', '.', 'X']` : la grille `g` a été modifiée. L'affectation `nouvelle = grille` ne copie pas la liste ; elle donne un **deuxième nom** à la **même** liste. Modifier `nouvelle[case]`, c'est donc modifier `grille`, et `h` et `g` désignent la même liste.

2.

```

1 def jouer(grille, case, joueur):
2     nouvelle = [c for c in grille]    # une vraie copie
3     nouvelle[case] = joueur
4     return nouvelle


```

3. Avec `jouer_faux`, quand on essaie le coup 6 puis le coup 7 depuis la même position, le symbole posé en 6 serait encore présent lors de l'essai suivant : chaque essai partirait d'une grille déjà modifiée par les précédents, et l'arbre exploré serait faux.

2 L'arbre de jeu

Exercice 4 Un petit arbre de jeu, à la main

1. Arbre de jeu de la grille "XOX00X..." (le dernier coup joué est en couleur ; le numéro de la case jouée est sur chaque arête). Les valeurs, en gras à droite des grilles, sont celles de l'exercice 6.

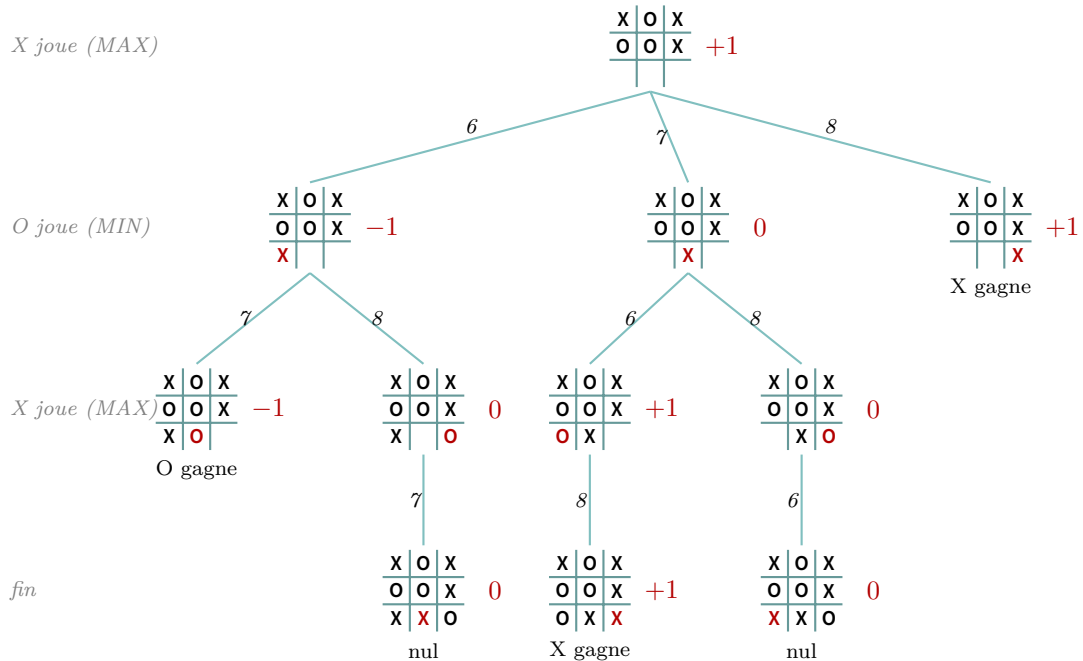

2. Taille : 11 nœuds. Hauteur : 4 (par exemple le chemin racine $\rightarrow 6 \rightarrow 8 \rightarrow 7$ compte 4 nœuds). Feuilles : 5, donc 5 parties différentes possibles.

3. Voir la figure : X gagne dans deux parties (coup 8 immédiat ; 7, 6, 8), O gagne dans une (6 puis 7 : colonne du milieu), deux parties sont nulles.

4. Non : une feuille est une partie **finie**, ce qui peut arriver avant que la grille soit pleine. Ici, la feuille « X joue 8 » est à la profondeur 1 et la feuille « 6 puis 7 » à la profondeur 2, alors que la profondeur maximale est 3.

Exercice 5 L'arbre complet du morpion

1. La racine a 9 fils (9 cases libres), chacun d'eux a 8 fils, etc. Il y a au plus 9 coups dans une partie : la hauteur de l'arbre est $1 + 9 = 10$ (on compte les nœuds).

2. Il y aurait $9 \times 8 \times 7 \times \dots \times 1 = 9! = 362\,880$ parties.


3. Le niveau k contiendrait $9 \times 8 \times \dots \times (9 - k + 1)$ nœuds, d'où $1 + 9 + 72 + 504 + 3\,024 + 15\,120 + 60\,480 + 181\,440 + 362\,880 + 362\,880 = 986\,410$ nœuds.

4. Les vrais nombres sont plus **petits**, car beaucoup de parties s'arrêtent avant que la grille soit pleine (une victoire est possible dès le 5^e coup) : leurs nœuds n'ont pas de descendants. On trouvera 549 946 nœuds et 255 168 parties à l'exercice 8.

3 L'algorithme minimax

Exercice 6 Remonter les valeurs

1.

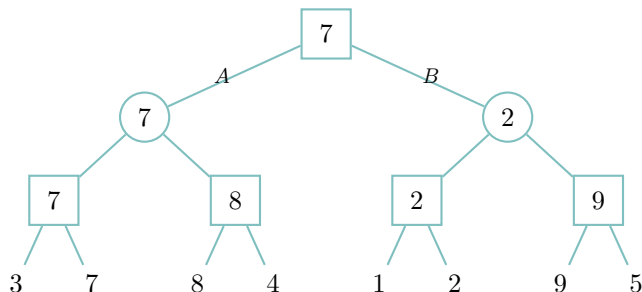

2. MAX joue A et il est sûr d'obtenir 7.

3. Non. L'optimiste choisirait B (qui contient la feuille 9) ; mais MIN répondrait par le premier fils de B, et MAX n'obtiendrait que 2. Dans l'encadré, de même, l'optimiste choisirait B (feuille 11) et n'obtiendrait que 2 au lieu de 6. C'est tout l'intérêt de minimax : raisonner sur ce que l'adversaire **laissera** obtenir.

4. Voir les valeurs sur la figure de l'exercice 4 : le fils « 6 » vaut $\min(-1, 0) = -1$, le fils « 7 » vaut $\min(+1, 0) = 0$, le fils « 8 » est une victoire, $+1$. La racine vaut $\max(-1, 0, +1) = +1$: X joue 8 et gagne.

Exercice 7 Programmer minimax

1. et 2.

```

1 def score_final(grille):
2     g = gagnant(grille)
3     if g == "X":
4         return 1
5     if g == "O":
6         return -1
7     return 0
8
9
10 def minimax(grille, joueur):
11     if est_finie(grille):                                     # condition d'arrêt
12         return score_final(grille)
13     scores = [minimax(jouer(grille, c, joueur), adversaire(joueur))
14               for c in coups_possibles(grille)]
15     if joueur == "X":
16         return max(scores)
17     return min(scores)

```

La condition d'arrêt (le cas de base) : la partie est finie, c'est-à-dire que l'on est sur une **feuille** de l'arbre de jeu. Elle est toujours atteinte, car chaque appel récursif se fait sur une grille qui a une case vide de moins.

3. On retrouve la valeur $+1$ de l'exercice 6. Dans la grille "X..OO.X..", O menace d'aligner (3, 4, 5) : X doit jouer 5, et n'a pas de double menace à créer ; O peut ensuite parer toutes les menaces de X. Le mieux que X puisse garantir est le nul.

X		
O	O	
X		

4. `minimax(grille_vide(), "X")` vaut 0 : si les deux joueurs jouent parfaitement, le morpion se termine toujours par un **match nul**. Le calcul prend de l'ordre d'une à deux secondes sur un ordinateur, nettement plus dans un éditeur en ligne.

5. `minimax` explore entièrement le sous-arbre du premier coup avant de passer au deuxième : c'est un **parcours en profondeur**. La valeur d'un nœud n'est connue qu'**après** celles de tous ses fils : c'est l'ordre **suffixe**, comme pour le calcul de la taille ou de la hauteur d'un arbre.

Exercice 8 Compter les positions

1. et 2.

```

1 def minimax_compte(grille, joueur):
2     if est_finie(grille):
3         return score_final(grille), 1
4     scores = []
5     visites = 1                                # la position courante
6     for c in coups_possibles(grille):
7         s, v = minimax_compte(jouer(grille, c, joueur), adversaire(
8             joueur))
9         scores.append(s)
10        visites += v
11    if joueur == "X":
12        return max(scores), visites
13    return min(scores), visites
14
15 def nb_parties(grille, joueur):
16     if est_finie(grille):
17         return 1
18     total = 0
19     for c in coups_possibles(grille):
20         total += nb_parties(jouer(grille, c, joueur), adversaire(joueur))
21     return total

```

Sur la grille de l'exercice 4 : `minimax_compte` renvoie (1, 11) (on retrouve la taille 11) et `nb_parties` renvoie 5.

3. Grille vide : (0, 549946) et 255168. C'est bien moins que les 986 410 nœuds et 362 880 parties de l'exercice 5, à cause des parties terminées avant que la grille soit pleine.

4. Une même grille peut être atteinte par plusieurs suites de coups : par exemple X en 0, 0 en 4, X en 8, et X en 8, 0 en 4, X en 0 donnent la même grille. L'arbre de jeu contient un nœud par **suite de coups**, donc la même position y apparaît plusieurs fois, et `minimax` recalcule sa valeur à chaque fois : 549 946 nœuds pour seulement 5 478 grilles distinctes.

Exercice 9*Choisir son coup, puis jouer*

1.

```

1 def meilleur_coup(grille, joueur):
2     coups = coups_possibles(grille)
3     meilleur = coups[0]
4     meilleur_score = minimax(jouer(grille, meilleur, joueur), adversaire
5                               (joueur))
6     for c in coups:
7         s = minimax(jouer(grille, c, joueur), adversaire(joueur))
8         if (joueur == "X" and s > meilleur_score) or (joueur == "O" and
9                 s < meilleur_score):
10             meilleur = c
11             meilleur_score = s
12     return meilleur

```

Les comparaisons sont **strictes** : en cas d'égalité, on garde la première case trouvée.

2. On ne peut pas battre la machine : au mieux, la partie est nulle. Comme la valeur de la grille vide est 0, la machine sait toujours garantir au moins le nul ; et dès que l'humain commet une erreur qui lui donne un coup gagnant, elle le trouve.

3. Pour son premier coup sur la grille vide, la machine explore tout l'arbre de jeu (environ 550 000 positions, et même un peu plus, car `meilleur_coup` recalcule la valeur du premier coup). Après deux coups, il ne reste que 7 cases vides : le sous-arbre à explorer compte au plus 13 700 nœuds, et la réponse est quasi immédiate.

4 Gagner vite, perdre tard**Exercice 10***Une machine qui ne se presse pas*

1. Le coup 6 gagne immédiatement (colonne (0, 3, 6)). Pourtant, `meilleur_coup` renvoie 4. En effet, tous les coups possibles (4, 5, 6, 7, 8) ont la valeur +1 : X gagne de toute façon, car il menace déjà 6. Toutes les valeurs étant égales, la machine garde la première case, 4. Ce n'est pas une erreur au sens du score (après 4, X menace à la fois 5, 6 et 8, et gagne au coup suivant), mais la partie dure inutilement plus longtemps.

2. O menace la colonne (2, 5, 8). Si X pare en 8, O joue 4 et menace à la fois 3 (ligne du milieu) et 6 (diagonale) : X ne peut parer qu'une menace et perd. Tous les coups de X valent donc -1, et la machine joue la première case, 3, sans même bloquer : O gagne tout de suite en 8. Face à un humain qui pourrait ne pas voir la double menace, il fallait au moins parer en 8.

3.

```

1 def score_final(grille):
2     g = gagnant(grille)
3     vides = len(coups_possibles(grille))
4     if g == "X":
5         return 10 + vides
6     if g == "O":
7         return -(10 + vides)
8     return 0

```

Une victoire avec beaucoup de cases encore vides est une victoire **rapide** ; elle vaut maintenant plus. Sur la grille de gauche, le coup 6 vaut 14 (4 cases vides restent), contre


12 ou moins pour les autres : la machine gagne tout de suite. Sur la grille de droite, parer en 8 vaut -11 (la défaite arrive plus tard) contre -13 pour les autres coups : la machine bloque et oblige l'adversaire à trouver la double menace.

4. Oui, `minimax(grille_vide(), "X")` vaut toujours 0. Le signe garde son sens : positif, X gagne s'il joue bien ; négatif, O gagne ; nul, match nul. Seule la valeur absolue a changé : elle indique en plus la rapidité de la victoire.

5 Pour aller plus loin

Exercice 11 Défi — l'élagage alpha-bêta

1. Feuilles non examinées (en pointillés) : la feuille 4, car le deuxième fils de A vaut déjà au moins 8, plus que les 7 que MIN a déjà sous A ; et tout le second fils de B (feuilles 9 et 5), car B vaut déjà au plus 2, moins que les 7 que MAX est sûr d'obtenir avec A.

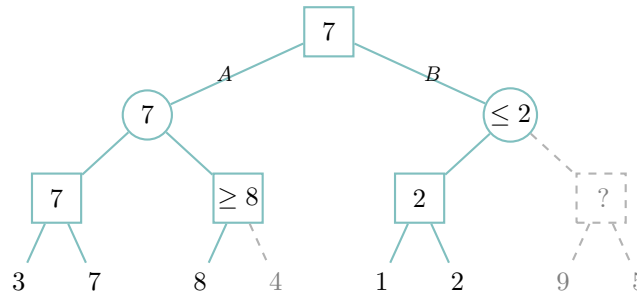

2.

```

1 def alphabeta(grille, joueur, alpha, beta):
2     if est_finie(grille):
3         return score_final(grille), 1
4     coups = coups_possibles(grille)
5     visites = 1
6     i = 0
7     if joueur == "X":
8         valeur = -100
9         while i < len(coups) and alpha < beta:
10             s, v = alphabeta(jouer(grille, coups[i], joueur), "O", alpha,
11                             , beta)
12             visites += v
13             valeur = max(valeur, s)
14             alpha = max(alpha, valeur)
15             i += 1
16     else:
17         valeur = 100
18         while i < len(coups) and alpha < beta:
19             s, v = alphabeta(jouer(grille, coups[i], joueur), "X", alpha,
20                             , beta)
21             visites += v
22             valeur = min(valeur, s)
23             beta = min(beta, valeur)
24             i += 1
25     return valeur, visites

```

Les bornes -100 et 100 jouent le rôle de « moins l'infini » et « plus l'infini » : aucun score ne les atteint.

3. Sur la grille vide : 18 297 positions examinées au lieu de 549 946, soit environ 30 fois moins, pour le **même** score 0. (Avec les scores de la partie 4, on obtient 20 866 positions.)

4. Avec l'ordre centre, coins, bords : 7 275 positions seulement (7 865 avec les scores de la partie 4). Les meilleurs coups sont souvent au centre et dans les coins ; en les essayant d'abord, **alpha** et **beta** se resserrent très tôt, et beaucoup plus de branches sont élaguées ensuite.

Exercice 12



Défi — quand l'arbre est trop grand

1.

```
1 def evaluer(grille):
2     ouvertes_x = len([ligne for ligne in LIGNES if "O" not in [grille[k]
3         for k in ligne]])
4     ouvertes_o = len([ligne for ligne in LIGNES if "X" not in [grille[k]
5         for k in ligne]])
6     return ouvertes_x - ouvertes_o
```

Après un premier X : au centre, $8 - 4 = 4$ (le centre est sur 4 alignements) ; dans un coin, $8 - 5 = 3$; sur un bord, $8 - 6 = 2$.

2. L'évaluation n'est qu'une estimation ; une victoire est une certitude. Si une estimation pouvait dépasser le score d'une victoire, la machine pourrait préférer une position « prometteuse » à une victoire immédiate. Ici **evaluer** est comprise entre -8 et 8 , et une victoire vaut au moins 10 : c'est bien le cas.

3.

```
1 def minimax_limite(grille, joueur, profondeur):
2     if est_finie(grille):
3         return score_final(grille)
4     if profondeur == 0:                                     # on s'arrete : on estime
5         return evaluer(grille)
6     scores = [minimax_limite(jouer(grille, c, joueur), adversaire(joueur),
7         profondeur - 1)
8         for c in coups_possibles(grille)]
9     if joueur == "X":
10        return max(scores)
11    return min(scores)
12
13 def meilleur_coup_limite(grille, joueur, profondeur):
14     coups = coups_possibles(grille)
15     meilleur = coups[0]
16     meilleur_score = minimax_limite(jouer(grille, meilleur, joueur),
17         adversaire(joueur), profondeur - 1)
18     for c in coups:
19         s = minimax_limite(jouer(grille, c, joueur), adversaire(joueur),
20             profondeur - 1)
21         if (joueur == "X" and s > meilleur_score) or (joueur == "O" and
22             s < meilleur_score):
23             meilleur = c
24             meilleur_score = s
25     return meilleur
```

Il y a désormais **deux** conditions d'arrêt : la partie est finie (score exact), ou la profondeur limite est atteinte (estimation).

4. Avec la profondeur 1, la machine ne regarde que son propre coup : elle ne voit pas les menaces. Par exemple : X en 0, la machine en 4 ; X en 2 (menace 1) ; la machine joue 6 et X gagne en 1.

Avec la profondeur 2, elle voit les menaces directes mais pas les doubles menaces : X en 0, machine en 4 ; X en 7, machine en 2 ; X en 6 menace à la fois 3 et 8 ; la machine, qui se voit perdue quoi qu'elle fasse, joue la première case libre, 1, et X gagne en 3.

Une recherche exhaustive (on essaie toutes les parties possibles de X contre la machine) montre que la machine, quand elle joue 0, peut encore être battue jusqu'à la profondeur 5, et devient imbattable à partir de la profondeur 6.

6 Bilan à rédiger

Exercice 13



Ce que fait vraiment la machine

Éléments attendus :

- L'arbre de jeu a pour racine la position courante ; chaque nœud est une position, chaque arête un coup, chaque feuille une partie finie. Pour le morpion, depuis la grille vide, sa hauteur est 10 ; il compte 549 946 nœuds et 255 168 feuilles.
- Minimax : sur une feuille (condition d'arrêt), on renvoie le score de la partie ; si c'est à MAX de jouer, on renvoie le maximum des valeurs des fils ; si c'est à MIN, leur minimum. L'algorithme est récursif parce que la valeur d'un nœud se définit à partir des valeurs de ses fils, qui sont des sous-arbres de même nature.
- La machine ne « réfléchit » pas : elle **énumère** toutes les suites possibles et applique une règle de calcul. Aux échecs, l'arbre est beaucoup trop grand pour être exploré en entier ; on combine alors l'élagage **alpha-bêta** (même résultat, beaucoup moins de positions) et une **profondeur limitée** avec une **fonction d'évaluation** (résultat approché).

Bases de données et SQL

CORRIGÉS DES ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

ACTIVITÉ 1 Le grand tableau du secrétariat

Exercice 1



Le tableau tout-en-un

1. « M. Rossi » est écrit 4 fois (lignes 1, 2, 4, 5 — dont une fois mal orthographié) ; la salle de la TNSI1, 4 fois aussi (trois fois B12, une fois B21). L'information « la TNSI1 a M. Rossi en salle B12 » est **recopiée** sur chaque ligne d'élève de la classe : c'est la **redondance**.
2. Anomalies (on en attend au moins cinq) :
 - **fautes de frappe** : « M. Rosi » (ligne 4), « Bianci » (ligne 5) ;
 - **information contradictoire** : salle B21 pour la TNSI1 (ligne 5) alors que les autres lignes disent B12 ;
 - **valeur impossible** : la note 23 (ligne 6) ;
 - **même chose écrite de deux façons** : « T NSI 2 » au lieu de « TNSI2 », la date « 2026-09-15 » au lieu de « 15/09 » (ligne 7) ;
 - **valeur d'une autre nature** : « abs » dans une colonne de nombres (ligne 7) — une absence n'est pas une note.
3. Lignes 1 et 3 : deux classes différentes, donc *probablement* deux élèves homonymes... mais rien ne le garantit (Léa a pu changer de classe). Lignes 1 et 4 : même classe, sans doute la même élève, mais là encore on **devine**. Pour en être sûr, il faudrait un **numéro unique** par élève.
4. 4 cases (lignes 1, 2, 4, 5). Si l'on en oublie une, le tableau donne deux salles différentes pour la même classe : il devient **incohérent**. (Le nom savant, hors programme : *anomalie de mise à jour.*)

5. On ne peut l'inscrire qu'en laissant vides les cases Matière, Note et Date, ce qui n'a pas de sens pour une ligne « de note » — ou en inventant une fausse note. Le tableau mélange deux choses : « qui est l'élève » et « quelle note a-t-elle eue ».
6. En effaçant sa seule note, on efface aussi l'**existence** d'Inès Silva et le fait qu'elle est en TNSI2 : le secrétariat ne sait plus qu'elle est inscrite.

Exercice 2 Deux secrétaires, un seul fichier

7. Le fichier contient la version de M. Giraud : « Bianchi » est corrigé, mais la note de Zoé **a disparu**. Chacun a travaillé sur sa propre copie du fichier, ouverte avant que l'autre n'enregistre ; le dernier qui enregistre écrase le travail de l'autre.
8. Exemples de règles : bloquer le fichier (ou seulement la ligne) pendant qu'une personne le modifie ; enregistrer modification par modification au lieu du fichier entier ; prévenir la seconde personne qu'une autre version a été enregistrée entre-temps. C'est ce que fait un SGBD (gestion des **accès concurrents**, transactions).

Exercice 3 Découper le tableau

9. Un découpage possible (les anomalies sont corrigées ; la note 23 est à vérifier auprès du professeur, l'absence n'est pas une note) :

CLASSE			ÉLÈVE			
Code	Prof. princ.	Salle	Num.	Nom	Prénom	Classe
TNSI1	M. Rossi	B12	1	Martin	Léa	TNSI1
TNSI2	Mme Costa	C04	2	Bianchi	Hugo	TNSI1
			3	Martin	Léa	TNSI2
			4	Durand	Noé	TNSI2
			5	Silva	Inès	TNSI2
			6	Petit	Zoé	TNSI1

NOTE			
Élève	Matière	Note	Date
1	NSI	15	12/09
2	NSI	11	12/09
3	NSI	17	12/09
1	Maths	13	15/09
2	Maths	9	15/09
4	NSI	?	12/09
5	NSI	14	12/09

La ligne « abs » de Noé disparaît des notes (ou va dans un futur tableau ABSENCE).

10. Le **numéro** de l'élève. Dans NOTE, on écrit ce numéro et non le nom : le nom n'est pas unique (deux Léa Martin) et peut être mal orthographié ; le numéro désigne **une seule** ligne d'ÉLÈVE, où le nom n'est écrit qu'une fois.

11. Déménagement : **une seule** case à changer (dans CLASSE). Zoé : une ligne dans ÉLÈVE, aucune dans NOTE. Supprimer la note d'Inès : elle reste dans ÉLÈVE. Les trois problèmes disparaissent parce que chaque information n'est écrite **qu'une fois**, dans le tableau qui la concerne.
12. Exemples : « une note est un nombre compris entre 0 et 20 » ; « la classe d'un élève doit exister dans CLASSE » ; « le numéro d'élève de NOTE doit exister dans ÉLÈVE » ; « deux élèves n'ont jamais le même numéro » ; « la date s'écrit toujours sous la même forme ».

Exercice 4 Mettre des mots

13. Propositions fréquentes, puis mots du cours :

Notion	Propositions fréquentes	Mot du cours
un des petits tableaux une colonne / une ligne	tableau, feuille, fiche champ / fiche	relation (ou table) attribut / enregistrement
la colonne qui distingue chaque élève	numéro, identifiant, matricule	clé primaire
la colonne qui renvoie vers ÉLÈVE « une note est entre 0 et 20 »	lien, renvoi, pointeur règle, condition	clé étrangère contrainte (d'intégrité)
le logiciel qui gère tout	gestionnaire, serveur	SGBD

14. ... restent **cohérentes** ; ... puissent les **modifier en même temps** sans se gêner (accès concurrents).

CORRIGÉS DES EXERCICES

Modèle relationnel

Exercice 1 Lire un schéma [↑ énoncé](#)

1. 4 relations ; emprunt a 4 attributs (id, id_livre, id_adherent, date_emprunt).
2. Clé primaire de livre : id. Clés étrangères de emprunt : id_livre (référence livre.id) et id_adherent (référence adherent.id).
3. id_auteur **relie** chaque livre à son auteur (il pointe vers auteur.id) : cela évite de recopier le nom de l'auteur et garantit la cohérence.
4. annee : INTEGER ; date_emprunt : TEXT (format 'AAAA-MM-JJ' — SQLite n'a pas de type date natif).

Exercice 2 *Clés et contraintes* [↑ énoncé](#)

1. Deux livres peuvent porter le **même titre** (rééditions, œuvres homonymes) : **titre** ne garantirait pas l'unicité. Un **id** numérique la garantit simplement.
2. La **contrainte de référence** : `id_livre = 99` ne correspond à aucun `id` de livre $\Rightarrow$ refus.
3. La clé **primaire** identifie de façon unique les lignes de *sa* table ; la clé **étrangère** pointe vers la clé primaire d'une *autre* table pour les relier (et peut, elle, se répéter).

Exercice 3 *Faire évoluer le modèle* [↑ énoncé](#)

On crée une relation `editeur` (`id`, `nom`, `ville`) et l'on ajoute dans `livre` une clé étrangère `#id_editeur` référençant `editeur.id`. Chaque éditeur n'est alors écrit **qu'une seule fois**.

Interroger : SELECT et WHERE**Exercice 4** *Sélections simples* [↑ énoncé](#)

```

1 | SELECT nom FROM pays WHERE continent = 'Europe';           --
   | 1.
2 |
3 | SELECT nom, capitale FROM pays WHERE population > 100;      --
   | 2.
4 |
5 | SELECT nom FROM pays WHERE continent = 'Asie' AND superficie > 1000;
   | -- 3.

```

Exercice 5 *Conditions composées* [↑ énoncé](#)

```

1 | SELECT nom FROM pays                                       --
   | 1.
2 | WHERE continent = 'Afrique' OR continent = 'Océanie';
3 |
4 | SELECT capitale FROM pays                                  --
   | 2.
5 | WHERE population >= 50 AND population <= 150;
6 |
7 | SELECT nom FROM pays WHERE continent <> 'Europe';          --
   | 3.

```

Trier, dédoubler, rechercher un motif**Exercice 6** *Trier et dédoubler* [↑ énoncé](#)

```

1 | SELECT nom FROM pays ORDER BY population DESC;           -- 1.
2 | SELECT DISTINCT continent FROM pays;                      -- 2.

```

Exercice 7 *LIMIT et LIKE* [↑ énoncé](#)

```

1 SELECT nom, superficie FROM pays -- 1.
2 ORDER BY superficie DESC LIMIT 3;
3
4 SELECT nom FROM pays WHERE nom LIKE 'A%'; -- 2.
5
6 SELECT capitale FROM pays WHERE capitale LIKE '% %'; -- 3.

```

Agréger**Exercice 8** *Fonctions d'agrégation* [↑ énoncé](#)

```

1 SELECT COUNT(*) FROM pays; -- 1.
2 SELECT AVG(population) FROM pays; -- 2.
3 SELECT MAX(superficie) FROM pays; -- 3.

```

Exercice 9 *Agrégats et filtre* [↑ énoncé](#)

```

1 SELECT SUM(population) FROM pays WHERE continent = 'Asie'; -- 1.
2 SELECT MIN(population), MAX(population) FROM pays; -- 2.

```

Exercice 10 *Agréger la base musique* [↑ énoncé](#)

```

1 SELECT COUNT(*) FROM chanson WHERE annee = 2013; -- 1.
2 SELECT AVG(duree) FROM chanson; -- 2.
3 SELECT SUM(streams) FROM chanson; -- 3.

```

Regrouper : GROUP BY**Exercice 11** *Regrouper par continent* [↑ énoncé](#)

```

1 SELECT continent, COUNT(*) FROM pays GROUP BY continent; -- 1.
2
3 SELECT continent, SUM(population) FROM pays -- 2.
4 GROUP BY continent
5 ORDER BY SUM(population) DESC;
6
7 SELECT continent FROM pays -- 3. (
8     Europe)
9 GROUP BY continent
10 HAVING COUNT(*) >= 4;

```


Croiser des tables : les jointures

Exercice 12 Jointure de deux tables [↑ énoncé](#)

```

1 SELECT livre.titre, auteur.nom -- 1.
2 FROM livre
3 JOIN auteur ON livre.id_auteur = auteur.id;
4
5 SELECT livre.titre -- 2.
6 FROM livre
7 JOIN auteur ON livre.id_auteur = auteur.id
8 WHERE auteur.nom = 'Camus';
9
10 SELECT livre.titre -- 3.
11 FROM livre
12 JOIN auteur ON livre.id_auteur = auteur.id
13 WHERE auteur.pays = 'Royaume-Uni';

```

Exercice 13 Jointure de trois tables [↑ énoncé](#)

```

1 SELECT adherent.nom, adherent.prenom, livre.titre -- 1.
2 FROM emprunt
3 JOIN adherent ON emprunt.id_adherent = adherent.id
4 JOIN livre ON emprunt.id_livre = livre.id;
5
6 SELECT adherent.nom, COUNT(*) -- 2.
7 FROM emprunt
8 JOIN adherent ON emprunt.id_adherent = adherent.id
9 GROUP BY adherent.id; -- par l'identifiant : deux homonymes
-- restent distincts

```

Exercice 14 Jointure et agrégat (musique) [↑ énoncé](#)

```

1 SELECT artiste.nom, SUM(chanson.streams)
2 FROM chanson
3 JOIN artiste ON chanson.id_artiste = artiste.id
4 WHERE artiste.pays = 'Belgique'
5 GROUP BY artiste.id;

```

Modifier la base

Exercice 15 Ajouter, modifier, supprimer [↑ énoncé](#)

```

1 INSERT INTO auteur (id, nom, pays) VALUES (6, 'Hugo', 'France'); --
  1.
2
3 UPDATE livre SET genre = 'Dystopie' WHERE id = 1; --
  2.
4
5 DELETE FROM emprunt WHERE id = 6; --
  3.

```

3. Sans le WHERE, DELETE FROM emprunt; effacerait tous les emprunts.

Exercice 16
Le virement bancaire : transactions et ACID ↑ énoncé 1.

```
1 UPDATE compte SET solde = solde - 50 WHERE id = 1;
2 UPDATE compte SET solde = solde + 50 WHERE id = 2;
```

2. Le compte 1 a été débité (50 €) mais le compte 2 n'a pas été crédité (toujours 30 €) : 50 € ont **disparu**. L'**atomicité** l'aurait évité : la transaction est faite entièrement ou pas du tout, donc la panne aurait tout annulé (Léa retrouve ses 100 €).

3. Après le COMMIT : compte 1 à 50 €, compte 2 à 80 €. La **durabilité** garantit qu'une transaction validée survit à la coupure (elle est écrite sur disque).

4. Le débit UPDATE compte SET solde = solde - 80 WHERE id = 1; échoue : le solde deviendrait $50 - 80 = -30$, ce que la contrainte CHECK (solde $\geq$ 0) interdit. Le crédit de 80 € sur le compte 2, lui, réussit. Attention : le SGBD (SQLite, par exemple) n'annule que l'**instruction fautive** ; la transaction reste ouverte avec le crédit déjà fait. Si l'on exécutait alors COMMIT, le compte 2 passerait à 160 € : 80 € créés de nulle part ! C'est donc à l'**application** de détecter l'erreur et d'exécuter ROLLBACK; , qui défait le crédit : les soldes restent 50 € et 80 €. Propriétés : **atomicité** (tout ou rien), qui préserve la **cohérence** (la base ne quitte jamais un état qui respecte les contraintes). (*Testé dans SQLite : « CHECK constraint failed » ; avec COMMIT, soldes 50 et 160 ; avec ROLLBACK, soldes 50 et 80.*)

5. On attend $50 - 20 - 20 = 10$ €.

Étape	Léa	Père
1	lit 50	
2		lit 50
3	écrit $50 - 20 = 30$	
4		écrit $50 - 20 = 30$

Le compte finit à 30 € : 40 € ont été retirés mais seulement 20 € débités. L'écriture de Léa a été **écrasée** et la banque a perdu 20 €. Le SGBD doit assurer l'**isolation** : la seconde transaction doit attendre que la première soit terminée, comme si elles s'exécutaient l'une après l'autre.

Vers le bac

Exercice 17
Location entre particuliers (d'après Polynésie 2023, jour

2) ↑ énoncé

```
1 SELECT nom, prenom FROM Membre WHERE cp = '69003'; -- 1.
2
3 UPDATE Objet SET tarif = 15 WHERE id_objet = 1; -- 2.
4
5 INSERT INTO Membre (id_membre, nom, prenom, cp) -- 3.
6 VALUES (6, 'Renard', 'Wendie', '69100');
```

4. Mohamed Ali est référencé (clé étrangère id_membre) par des lignes de Reservation et/ou Possede : le supprimer violerait la **contrainte de référence** $\Rightarrow$ erreur.

5. On supprime d'abord les lignes qui le référencent, puis le membre :

```
1 DELETE FROM Reservation WHERE id_membre = 1;
2 DELETE FROM Possede WHERE id_membre = 1;
3 DELETE FROM Membre WHERE id_membre = 1;
```

```

1 SELECT COUNT(*) -- 6.
2 FROM Reservation
3 JOIN Membre ON Reservation.id_membre = Membre.id_membre
4 WHERE Membre.nom = 'Alonso' AND Membre.prenom = 'Fernando';
5
6 SELECT Membre.nom, Membre.prenom -- 7.
7 FROM Membre
8 JOIN Possede ON Membre.id_membre = Possede.id_membre
9 JOIN Objet ON Possede.id_objet = Objet.id_objet
10 WHERE Objet.type = 'appareil à raclette';

```

Exercice 18

Location de véhicules (d'après La Réunion 2023, jour 2) ↑ énoncé

1. Résultat : 1, 2, 4 (les trois citadines).

```

1 SELECT immatriculation FROM vehicule WHERE carburant = 'diesel'; --
   2.
2 SELECT COUNT(*) FROM vehicule; --
   3.

```

4. Dans location, id_utilisateur et id_vehicule sont des clés étrangères : ce sont les clés primaires de utilisateur et vehicule, utilisées ici pour référencer ces relations.
5. L'id_location 1 existe déjà : l'insertion violerait la **contrainte d'entité** (unicité de la clé primaire).

```

1 UPDATE utilisateur -- 6.
2 SET adresse = '50 rue de la Liberté'
3 WHERE id_utilisateur = 133;
4
5 SELECT vehicule.modele, vehicule.immatriculation, -- 7.
6        utilisateur.nom, utilisateur.prenom
7 FROM location
8 JOIN vehicule ON location.id_vehicule = vehicule.id_vehicule
9 JOIN utilisateur ON location.id_utilisateur = utilisateur.
   id_utilisateur
10 WHERE location.date_debut = '2022-06-21';

```

Exercice 19

Podcasts de radio (d'après Centres étrangers 2023, jour

1) ↑ énoncé

1. description(id_description:INT, resume:TEXT, duree:INT, #id_podcast:INT).
2. ('L'enseignement supérieur est-il juste ?', 2022).

```

1 SELECT theme FROM podcast WHERE annee = 2019; -- 3.

```

4. La liste des thèmes de podcast, sans doublon.

```

1 UPDATE emission -- 5.
2 SET animateur = 'Emmanuel L.'
3 WHERE nom = 'Le Temps du débat';
4
5 INSERT INTO emission (id_emission, nom, radio, animateur) -- 6.
6 VALUES (12850, 'Hashtag', 'France inter', 'Mathieu V.');
```

```

7
8 SELECT podcast.theme, emission.nom, description.resume -- 7.
9 FROM description

```

```

10 JOIN podcast ON description.id_podcast = podcast.id_podcast
11 JOIN emission ON podcast.id_emission = emission.id_emission
12 WHERE description.duree < 5;

```

Exercice 20 Vols spatiaux (d'après Métropole 2023, jour 2) [↑ énoncé](#)

1. Une clé primaire est un attribut (ou groupe d'attributs) qui **identifie de façon unique** chaque enregistrement.
2. `id_astronaute = 1` est déjà attribué : l'insertion violerait la **contrainte d'entité** (unicité de la clé primaire).
3. Fusée (`id_fusee`:INT, `modele`:TEXT, `constructeur`:TEXT, `nb_places`:INT).
4. Résultat : 2 (Falcon 9 et Starship).

```

1 SELECT modele, constructeur -- 5.
2 FROM Fusée
3 WHERE nb_places >= 4;
4
5 SELECT nom, prenom -- 6.
6 FROM Astronaute
7 ORDER BY nom;
8
9 SELECT Astronaute.nom, Astronaute.prenom -- 7.
10 FROM Astronaute
11 JOIN Equipe ON Astronaute.id_astronaute = Equipe.id_astronaute
12 JOIN Vol ON Equipe.id_vol = Vol.id_vol
13 WHERE Vol.date = '25/10/2022';

```

Exercice 21 Ludothèque (d'après Métropole 2025, jour 2) [↑ énoncé](#)

1. Deux adhérents peuvent avoir le **même nom** (homonymes) : nom ne serait pas **unique**.
2. Affiche le `nomJeu` et l'éditeur de tous les jeux, **triés par ordre alphabétique** du nom.

```

1 SELECT nomJeu, categorie -- 3.
2 FROM jeu
3 WHERE anneeSortie >= 2010 AND ageMinimum < 10;
4
5 SELECT nomJeu -- 4. (en
6 -- cours
7 -- d'emprunt)
8
9 FROM emprunt
10 WHERE dateRendu IS NULL;
11
12 SELECT adherent.nom, adherent.prenom -- 5.
13 FROM adherent
14 JOIN emprunt ON adherent.idAdherent = emprunt.idAdherent
15 WHERE emprunt.nomJeu = 'Catan';
16
17 UPDATE emprunt -- 6.
18 SET dateRendu = '2025-06-03'
19 WHERE idEmprunt = 1538;

```

7. participation a deux clés étrangères : `#nom` (référence `evenement.nom`) et `#idAdherent` (référence `adherent.idAdherent`).

Critiquer une réponse d'IA

Exercice 22



Une requête proposée par un assistant d'IA [↑ énoncé](#)

1. **Non.** On attend **2** (les deux emprunts d'`id_adherent` 1). Testée sur la mini-base, la requête renvoie **5** : sans condition `ON`, la jointure produit le **produit cartésien** ($5 \times 3 = 15$ lignes, toutes les combinaisons emprunt/adhérent); le `WHERE` n'en conserve que celles associées à la ligne « Durand », soit les **cinq** emprunts, quel que soit leur emprunteur.

2. L'erreur est l'**absence de condition de jointure** (`JOIN` sans `ON`). Correction (résultat sur la mini-base : **2**) :

```
1 SELECT COUNT(*)
2 FROM emprunt
3 JOIN adherent ON emprunt.id_adherent = adherent.id
4 WHERE adherent.nom = 'Durand';
```

3. La tester sur une **toute petite base** dont on connaît la réponse, ou afficher les lignes jointes (`SELECT *`) : les emprunts de Martin ou de Petit sur la ligne « Durand » sautent aux yeux. Réflexe : **tout JOIN a son ON**.

S'entraîner à l'oral

Exercice 23



Expliquer en deux minutes [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Pas de texte à apprendre par cœur : voici les **éléments attendus** pour chaque sujet. L'ordre, les mots et l'exemple peuvent être différents ; l'explication est réussie si ces idées y sont, justes et reliées entre elles.

Sujet 1.

- Les données sont réparties en **relations** (tables) liées entre elles, sans redondance : l'adresse d'un adhérent n'est écrite qu'une fois.
- Les **contraintes d'intégrité** sont vérifiées par le SGBD : il refuse, par exemple, l'emprunt d'un livre qui n'existe pas.
- Le **SGBD** gère les accès simultanés de plusieurs utilisateurs, les droits d'accès, les sauvegardes, et répond aux requêtes SQL sur des millions de lignes.
- Piège : un argument de confort (« c'est plus pratique ») ; les vrais arguments sont la cohérence, la sécurité et le partage.

Sujet 2.

- **Clé primaire** : attribut (ou groupe d'attributs) qui identifie chaque enregistrement de façon **unique** ; deux lignes ne peuvent pas avoir la même.
- **Clé étrangère** : attribut qui fait référence à la clé primaire d'une autre table ; c'est elle qui crée le lien entre les tables.
- Exemple : `Livre(id, titre)` et `Emprunt(id, id_livre, date)`, où `id_livre` fait référence à `Livre.id`.
- Piège : une clé étrangère n'est pas unique (un livre est emprunté plusieurs fois) ; on ne peut pas supprimer un livre encore référencé par un emprunt.

Sujet 3.

- Une jointure (JOIN ... ON ...) associe chaque ligne d'une table aux lignes de l'autre qui vérifient la condition, en général « clé étrangère = clé primaire ».
- Exemple :

```
1 | SELECT Livre.titre, Emprunt.date
2 | FROM Emprunt
3 | JOIN Livre ON Emprunt.id_livre = Livre.id;
```

- Le résultat est une table qui réunit des colonnes des deux tables : on lit le titre de chaque livre emprunté.
- Piège : oublier la condition ON (on obtient toutes les combinaisons) ; préfixer par le nom de la table les attributs de même nom.

CORRIGÉS DES TP

TP La ligue de futsal des quartiers

Partie 1 — Modéliser

Exercice 1



Du cahier des charges au schéma

1. Quatre relations, exactement celles du schéma retenu (encadré du sujet). Toute proposition équivalente convient (par exemple **numero** au lieu de **id**). Pièges : oublier la clé primaire de **but**, ou mettre une liste de buteurs dans **rencontre** (un attribut ne contient qu'une valeur).
2. Le nom serait recopié six fois : une faute de frappe créerait une équipe fantôme, et renommer l'équipe obligerait à modifier toutes les lignes. On écrit chaque information **une seule fois** et on relie par une **clé étrangère** (**id_equipe**).
3. **rencontre** référence deux fois **equipe** : une fois pour l'équipe qui reçoit (**id_domicile**), une fois pour celle qui se déplace (**id_exterieur**).
4. Rien : la valeur NULL (case vide), que l'on teste avec **IS NULL**.

Partie 2 — Créer des tables avec leurs contraintes

Exercice 2 Deux tables dans une base vierge

Ce sont les instructions qui ont créé la base de la ligue (suivies des INSERT de deux équipes et de deux joueurs, au choix) :

```

1 CREATE TABLE equipe (
2     id                INTEGER PRIMARY KEY,
3     nom                TEXT NOT NULL UNIQUE,
4     quartier          TEXT NOT NULL,
5     annee_creation    INTEGER
6 );
7
8 CREATE TABLE joueur (
9     id                INTEGER PRIMARY KEY,
10    nom                TEXT NOT NULL,
11    prenom             TEXT NOT NULL,
12    annee_naissance    INTEGER CHECK (annee_naissance BETWEEN 1950 AND
13    2015),
14    poste              TEXT CHECK (poste IN ('gardien', 'defenseur', '
15    milieu', 'attaquant')),
16    id_equipe          INTEGER NOT NULL REFERENCES equipe(id)
17 );

```

On accepte aussi la syntaxe FOREIGN KEY (id_equipe) REFERENCES equipe(id) placée en fin de table.

Exercice 3 La table des rencontres

```

1 CREATE TABLE rencontre (
2     id                INTEGER PRIMARY KEY,
3     journee           INTEGER NOT NULL,
4     date_match        TEXT NOT NULL,
5     id_domicile       INTEGER NOT NULL REFERENCES equipe(id),
6     id_exterieur       INTEGER NOT NULL REFERENCES equipe(id),
7     buts_dom           INTEGER CHECK (buts_dom >= 0),
8     buts_ext           INTEGER CHECK (buts_ext >= 0),
9     CHECK (id_domicile <> id_exterieur)
10 );

```

La contrainte « une équipe ne joue pas contre elle-même » porte sur deux attributs : elle s'écrit après la liste des attributs. La table **but** est construite sur le même modèle (**minute** entre 1 et 40 : un match de futsal dure 2 × 20 minutes).

Exercice 4 Comparer avec la vraie base

Différences typiquement relevées : un NOT NULL oublié, la contrainte « domicile ≠ extérieur » écrite sur une seule colonne (impossible : elle porte sur deux attributs), une clé étrangère sans REFERENCES.

Partie 3 — Mettre les contraintes à l'épreuve

Exercice 5 *Le SGBD monte la garde*

Messages réels de SQLite (DB Browser affiche les mêmes) :

	Message	Contrainte
a	UNIQUE constraint failed: equipe.id	d'entité : la clé primaire 1 existe déjà
b	UNIQUE constraint failed: equipe.nom	UNIQUE sur le nom
c	NOT NULL constraint failed: equipe.quartier	NOT NULL : quartier manquant
d	FOREIGN KEY constraint failed	de référence : pas d'équipe 9
e	CHECK constraint failed: poste IN (...)	métier (CHECK)
f	CHECK constraint failed: id_domicile <> id_exterieur	métier : une équipe contre elle-même
g	FOREIGN KEY constraint failed	de référence : des joueurs et des rencontres pointent vers l'équipe 6
h	<i>acceptée</i>	domaine <i>non</i> vérifié par SQLite

1. Supprimer l'équipe 6 laisserait des joueurs et des rencontres qui désignent une équipe **inexistante** : la contrainte de référence interdit aussi les suppressions qui créeraient de telles « références pendantes ».

2. SQLite a un typage **souple** : le type déclaré n'est qu'une préférence (« affinité »). '2021' serait converti en entier, mais 'hier' est stocké tel quel, en texte (`typeof(annee_creation)` vaut 'text'). D'autres SGBD (PostgreSQL, MySQL) refusent. Parade : `annee_creation INTEGER CHECK (typeof(annee_creation) = 'integer')` — testé : 2020 et '2021' acceptés, 'hier' refusé (depuis SQLite 3.37, on peut aussi déclarer la table STRICT).

3. Requête :

```
1 DELETE FROM equipe
2 WHERE id = 8;
```

Partie 4 — Interroger la base de la saison

Exercice 6 *Sélectionner, filtrer, trier*

```
1 -- Q1 (6 lignes) : Rocher Club / Monaco-Ville en premier (1995)
2 SELECT nom, quartier
3 FROM equipe
4 ORDER BY annee_creation;
5
6 -- Q2 (5 lignes)
7 SELECT prenom, nom, annee_naissance
8 FROM joueur
9 WHERE annee_naissance >= 2008
10 ORDER BY annee_naissance DESC;
11
12 -- Q3 (4 lignes)
```



```

13 SELECT nom, prenom, id_equipe
14 FROM joueur
15 WHERE poste = 'gardien' AND annee_naissance < 2000;
16
17 -- Q4 (4 lignes) : gardien, defenseur, milieu, attaquant
18 SELECT DISTINCT poste
19 FROM joueur;
20
21 -- Q5 (6 lignes) : Rossi, Bianchi, Ricci, Benali, Moretti, Bellini
22 SELECT nom, prenom
23 FROM joueur
24 WHERE nom LIKE '%i';
25
26 -- Q6 (3 lignes) : rencontres 13 et 14 (2026-10-03), 15 (2026-10-04)
27 SELECT id, journee, date_match
28 FROM rencontre
29 WHERE buts_dom IS NULL;

```

Q1 : Rocher Club (1995), AS Fontvieille (1998), Monte-Carlo United (2001), Condamine FC (2004), Moneghetti Futsal (2011), Larvotto Sporting (2016). **Q2** : Gianni Esposito 2010, Sacha Brun 2009, Simone Gallo 2009, Yanis Moreau 2008, Maxime Faure 2008 (l'ordre entre deux joueurs de la même année n'est pas garanti). **Q3** : Rossi Luca (1), Fabre Louis (2), Lefebvre Paul (4), Girard Antoine (5).

Exercice 7 Agréger et regrouper

```

1 -- Q7 : 36 | 1990 | 2010
2 SELECT COUNT(*), MIN(annee_naissance), MAX(annee_naissance)
3 FROM joueur;
4
5 -- Q8 : 56 | 4.666... (et SELECT COUNT(*) FROM but; donne aussi 56)
6 SELECT SUM(buts_dom + buts_ext), AVG(buts_dom + buts_ext)
7 FROM rencontre
8 WHERE buts_dom IS NOT NULL;
9
10 -- Q9 : attaquant 12, defenseur 12, gardien 6, milieu 6
11 SELECT poste, COUNT(*) AS nb
12 FROM joueur
13 GROUP BY poste;
14
15 -- Q10 : journee 1 -> 14, 2 -> 14, 3 -> 17, 4 -> 11
16 SELECT journee, SUM(buts_dom + buts_ext) AS buts
17 FROM rencontre
18 WHERE buts_dom IS NOT NULL
19 GROUP BY journee;

```

Remarque sur Q8 : sans le WHERE, AVG ignore de toute façon les lignes où la somme vaut NULL ; le filtre rend l'intention explicite.

Exercice 8 Croiser les tables

```

1 -- Q11 (6 lignes) : Andrea Bellini (milieu) en premier
2 SELECT joueur.prenom, joueur.nom, joueur.poste
3 FROM joueur
4 JOIN equipe ON joueur.id_equipe = equipe.id
5 WHERE equipe.nom = 'Rocher Club'

```

```

6 ORDER BY joueur.nom;
7
8 -- Q12 : le classement des buteurs
9 SELECT joueur.prenom, joueur.nom, equipe.nom AS equipe, COUNT(*) AS
   nb_buts
10 FROM but
11 JOIN joueur ON but.id_joueur = joueur.id
12 JOIN equipe ON joueur.id_equipe = equipe.id
13 GROUP BY joueur.id
14 ORDER BY nb_buts DESC, joueur.nom
15 LIMIT 5;
16
17 -- Q13 (3 lignes)
18 SELECT equipe.nom, COUNT(*) AS buts_marques
19 FROM but
20 JOIN joueur ON but.id_joueur = joueur.id
21 JOIN equipe ON joueur.id_equipe = equipe.id
22 GROUP BY equipe.id
23 HAVING COUNT(*) >= 10;

```

Q12 :

prenom	nom	equipe	nb_buts
Yanis	Moreau	AS Fontvieille	7
Karim	Benali	Monte-Carlo United	6
Nicolo	Ferraro	Rocher Club	5
Alessio	Moretti	Monte-Carlo United	5
Tom	Barbier	Moneghetti Futsal	4

Q13 :

nom	buts_marques
AS Fontvieille	10
Condamine FC	10
Monte-Carlo United	15

(ordre non garanti sans ORDER BY).
 WHERE ne peut pas filtrer sur COUNT(*) : c'est le rôle de HAVING.

Diego Carvalho et Marco Colombo ont eux aussi
 4 buts : le tri par nom départage.

Exercice 9 Les résultats d'une journée

```

1 -- Q14 : la table equipe jointe deux fois, sous deux alias
2 SELECT d.nom AS domicile, r.buts_dom, r.buts_ext, e.nom AS exterieur
3 FROM rencontre AS r
4 JOIN equipe AS d ON r.id_domicile = d.id
5 JOIN equipe AS e ON r.id_exterieur = e.id
6 WHERE r.journee = 3;
7
8 -- Q15 : controle de coherence
9 SELECT rencontre.id, rencontre.buts_dom + rencontre.buts_ext AS
   score_total,
10      COUNT(but.id) AS buts_saisis
11 FROM rencontre
12 JOIN but ON but.id_rencontre = rencontre.id
13 GROUP BY rencontre.id
14 HAVING score_total <> buts_saisis;

```

Q14 : AS Fontvieille 4 – 4 Moneghetti Futsal ; Condamine FC 1 – 0 Rocher Club ; Monte-Carlo United 6 – 2 Larvotto Sporting.

Q15 : résultat vide — la base est cohérente (vérifié pour les 12 rencontres jouées). Limite : un match joué sur le score de 0 à 0 n'a aucune ligne dans but et échappe à la jointure ; il

n'y en a pas ici.

Partie 5 — Mettre la base à jour

Exercice 10 *Le week-end de la journée 5*

1. à 3. puis tentatives des questions 4 et 5 :

```

1 UPDATE rencontre
2 SET buts_dom = 1, buts_ext = 1
3 WHERE id = 14;
4
5 INSERT INTO but (id_rencontre, id_joueur, minute)
6 VALUES (14, 36, 12), (14, 11, 29);
7
8 UPDATE rencontre
9 SET date_match = '2026-10-11'
10 WHERE id = 15;
11
12 UPDATE equipe
13 SET annee_creation = 1993
14 WHERE nom = 'Rocher Club';
15
16 DELETE FROM joueur
17 WHERE id = 6;                                -- refusee : FOREIGN KEY
                                                -- constraint failed
18
19 DELETE FROM joueur
20 WHERE nom = 'Petit' AND prenom = 'Raphaël';  -- 1 ligne supprimee

```

4. Refus (FOREIGN KEY constraint failed) : 7 lignes de but désignent Yanis Moreau ; les supprimer avec lui effacerait l'histoire de la saison. Dans la vraie vie, on garderait le joueur (par exemple avec un attribut « actif »).

5. Raphaël Petit (gardien de Larvotto) n'a marqué aucun but : aucune ligne ne le référence. Il reste 35 joueurs.

6. Elle tenterait de supprimer **tous** les joueurs. Ici, SQLite la refuse en bloc (des buts référencent certains joueurs) : testé, il reste bien 35 joueurs. Mais sans clés étrangères actives, la table serait vidée : « le WHERE qui sauve des vies ».

La requête de contrôle (Q15) renvoie toujours un résultat vide.

Partie 6 — Piloter la base depuis Python

Exercice 11 *Premières requêtes depuis Python*

Après la partie 5 (Rocher Club créé en 1993), `equipes_creees_avant(2005)` renvoie :

```
[('Rocher Club', 'Monaco-Ville'), ('AS Fontvieille', 'Fontvieille'),
 ('Monte-Carlo United', 'Monte-Carlo'), ('Condamine FC', 'La Condamine')]
```

```

1 def joueurs_de(nom_equipe):
2     requete = """SELECT joueur.prenom, joueur.nom, joueur.poste
3                   FROM joueur
4                   JOIN equipe ON joueur.id_equipe = equipe.id

```

```

5         WHERE equipe.nom = ?
6         ORDER BY joueur.nom"""
7     return connexion.execute(requete, (nom_equipe,)).fetchall()
8
9 def nb_buts(nom, prenom):
10     requete = """SELECT COUNT(*)
11                 FROM but
12                 JOIN joueur ON but.id_joueur = joueur.id
13                 WHERE joueur.nom = ? AND joueur.prenom = ?"""
14     return connexion.execute(requete, (nom, prenom)).fetchone()[0]

```

Exercice 12 Pourquoi le point d'interrogation ?

1. La condition envoyée devient `WHERE equipe.nom = 'x' OR '1'='1'`, toujours vraie : on obtient **tous** les joueurs (35 après la partie 5, 36 sinon). 2. Sur un site, un utilisateur malveillant peut ainsi lire, modifier ou détruire des données auxquelles il n'a pas droit (*injection SQL*, l'une des failles les plus exploitées du Web). Avec `?`, la valeur est transmise **à part**, comme une simple donnée : elle n'est jamais interprétée comme du SQL ; la version avec `?` renvoie une liste vide (c'est un test du fichier).

Exercice 13 Le classement du championnat

Idée. Une rencontre jouée compte pour **deux** équipes, avec les mêmes buts vus de deux côtés : pour l'équipe qui reçoit, les buts « pour » sont **bd** et les buts « contre » **be** ; pour l'équipe qui se déplace, c'est l'inverse. On écrit donc **une seule fois** la mise à jour d'une ligne du classement (fonction `compter_match`), et on l'appelle deux fois par rencontre.

```

1 def compter_match(s, pour, contre):
2     # met à jour la ligne s du classement apres un match
3     s["J"] = s["J"] + 1
4     s["bp"] = s["bp"] + pour
5     s["bc"] = s["bc"] + contre
6     if pour > contre:
7         s["G"] = s["G"] + 1
8         s["pts"] = s["pts"] + 3
9     elif pour == contre:
10        s["N"] = s["N"] + 1
11        s["pts"] = s["pts"] + 1
12    else:
13        s["P"] = s["P"] + 1

```

Dans `classement()`, à la place des trous :

```

1 requete = """SELECT id_domicile, id_exterieur, buts_dom, buts_ext
2               FROM rencontre
3               WHERE buts_dom IS NOT NULL"""
4 for (dom, ext, bd, be) in connexion.execute(requete):
5     compter_match(stats[dom], bd, be)    # equipe qui recoit
6     compter_match(stats[ext], be, bd)    # equipe qui se deplace :
                                           # buts inverses

```

Autre méthode : sans fonction auxiliaire, la boucle du coup de pouce `for (equipe, pour, contre) in ((dom, bd, be), (ext, be, bd))` parcourt les deux cas, et son corps contient les mêmes instructions que `compter_match`, appliquées à `s = stats[equipe]`.

Affichage obtenu après la partie 5 (journées 1 à 4 et rencontre 14) :

	Equipe	J	G	N	P	bp	bc	diff	Pts
1	Monte-Carlo United	4	2	2	0	15	8	+7	8
2	Condamine FC	5	2	2	1	11	7	+4	8
3	AS Fontvieille	4	2	1	1	10	8	+2	7
4	Rocher Club	4	1	2	1	7	7	+0	5
5	Moneghetti Futsal	4	1	1	2	9	14	-5	4
6	Larvotto Sporting	5	0	2	3	6	14	-8	2

Chaque but marqué par une équipe est un but encaissé par une autre : sur tout le championnat, la somme des buts pour égale la somme des buts contre. C'est un **invariant** qui détecte une inversion bd/be.

Exercice 14 Saisir un résultat en « tout ou rien »

Idée. Dans le bloc `with connexion:`, on insère chaque but en comptant au passage les buts de chaque équipe (on cherche l'équipe du buteur); un buteur étranger au match provoque une erreur, qui annule tout le bloc. Le score n'est écrit qu'à la fin, une fois tous les buts insérés.

```

1 def saisir_resultat(id_rencontre, buts):
2     dom, ext = connexion.execute(
3         "SELECT id_domicile, id_exterieur FROM rencontre WHERE id = ?",
4         (id_rencontre,)).fetchone()
5     bd = 0
6     be = 0
7     with connexion:
8         for (id_joueur, minute) in buts:
9             connexion.execute(
10                 "INSERT INTO but (id_rencontre, id_joueur, minute)
11                     VALUES (?, ?, ?)",
12                 (id_rencontre, id_joueur, minute))
13             ligne = connexion.execute("SELECT id_equipe FROM joueur
14                                     WHERE id = ?",
15                                     (id_joueur,)).fetchone()
16             if ligne[0] == dom:
17                 bd = bd + 1
18             elif ligne[0] == ext:
19                 be = be + 1
20             else:
21                 raise ValueError(f"le joueur {id_joueur} ne joue pas ce
22                                     match")
23     connexion.execute(
24         "UPDATE rencontre SET buts_dom = ?, buts_ext = ? WHERE id =
25         ?",
26         (bd, be, id_rencontre))

```

1. Premier appel : `ValueError: le joueur 1 ne joue pas ce match`; second : `sqlite3.IntegrityError: FOREIGN KEY constraint failed (joueur 99 inexistant)`. Dans les deux cas, le premier but (joueur 30), pourtant inséré, a été **annulé** : 0 but enregistré pour la rencontre 15, score toujours NULL. C'est l'**atomicité** (le A de ACID) : tout ou rien.

2. Rencontre 13 : AS Fontvieille 2 – 3 Monte-Carlo United; rencontre 15 : Moneghetti Futsal 0 – 2 Rocher Club. Classement final :

	Equipe	J	G	N	P	bp	bc	diff	Pts
1	Monte-Carlo United	5	3	2	0	18	10	+8	11
2	Condamine FC	5	2	2	1	11	7	+4	8
3	Rocher Club	5	2	2	1	9	7	+2	8
4	AS Fontvieille	5	2	1	2	12	11	+1	7
5	Moneghetti Futsal	5	1	1	3	9	16	-7	4
6	Larvotto Sporting	5	0	2	3	6	14	-8	2

Meilleurs buteurs : **égalité** entre Karim Benali (Monte-Carlo United) et Yanis Moreau (AS Fontvieille), 8 buts chacun (requête Q12 relancée), devant Nicolo Ferraro et Alessio Moretti (6). La base contient alors 65 buts.

Pour aller plus loin

Exercice 15



Le classement en une seule requête SQL [\[au-delà du programme\]](#)

```

1 SELECT equipe.nom,
2       COUNT(*) AS j,
3       SUM(CASE WHEN pour > contre THEN 3
4             WHEN pour = contre THEN 1
5             ELSE 0 END) AS pts,
6       SUM(pour) - SUM(contre) AS diff
7 FROM (SELECT id_domicile AS id_eq, buts_dom AS pour, buts_ext AS
      contre
8       FROM rencontre
9       WHERE buts_dom IS NOT NULL
10      UNION ALL
11      SELECT id_exterieur, buts_ext, buts_dom
12      FROM rencontre
13      WHERE buts_dom IS NOT NULL) AS resultats
14 JOIN equipe ON resultats.id_eq = equipe.id
15 GROUP BY equipe.id
16 ORDER BY pts DESC, diff DESC;
```

Sur la base finale : Monte-Carlo United 11 (+8), Condamine FC 8 (+4), Rocher Club 8 (+2), AS Fontvieille 7 (+1), Moneghetti Futsal 4 (-7), Larvotto Sporting 2 (-8) — identique au classement Python. **UNION ALL**, **CASE** et les sous-requêtes dépassent le programme : défi réservé aux plus rapides.

Bilan — éléments attendus

- Trois erreurs parmi : clé primaire en double (entité), nom d'équipe en double (**UNIQUE**), quartier absent (**NOT NULL**), équipe ou joueur inexistant (référence), poste inconnu ou équipe contre elle-même (**CHECK**), suppression d'un joueur qui a marqué (référence).
- **WHERE** filtre les **lignes** avant le regroupement ; **HAVING** filtre les **groupes** après **GROUP BY** (Q13 : **HAVING COUNT(*) >= 10**).
- Le ? empêche l'injection SQL : la valeur reste une donnée, alors qu'une valeur collée dans le texte de la requête peut en changer le sens.
- Classement final ci-dessus ; c'est la **transaction** (atomicité) qui garantit qu'aucun match n'est à moitié saisi.

Diviser pour régner

CORRIGÉS DES ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

ACTIVITÉ 1 Couper en deux, encore et encore

Exercice 1    *Le dictionnaire de 2000 pages*

1. Au pire 2000 pages (le mot est sur la dernière page regardée).
2. Tableau complété (calcul vérifié à la machine) :

Coups	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pages	2 000	1 000	500	250	125	63	32	16	8	4	2	1

3. 11 coups d'œil au pire. Avec 4000 pages, un seul de plus : 12. Doubler la taille n'ajoute qu'**un** coup : c'est le comportement du logarithme ($2^{11} = 2048 \geq 2000$).
4. Au plus 7 questions, car $2^7 = 128 \geq 100$ (et $2^6 = 64 < 100$). Si l'on dépasse 7, c'est qu'on n'a pas visé le milieu.

Exercice 2    *Fusionner deux paquets triés*


5. On prend dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
6. 7 comparaisons (vérifié à la machine). Quand le paquet D est vide (après la carte 7), il ne reste que la carte 8 : on la pose sans rien comparer.
7. Au plus 99 comparaisons (une par carte prise, sauf la dernière). Chaque carte n'est prise **qu'une fois** : fusionner coûte de l'ordre du nombre total de cartes.

Exercice 3



Trier en équipe

8. Coupes (de haut en bas) puis fusions (de bas en haut) :

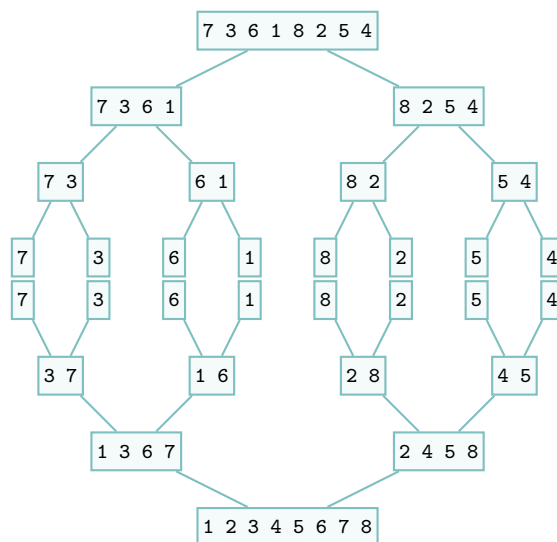

9. 3 étages pour 8 cartes ($2^3 = 8$), 4 pour 16, 10 pour 1 024 ($2^{10} = 1\,024$) : c'est $\log_2 n$.
10. Chaque étage de fusions prend chacune des 8 cartes une fois : au plus 8 comparaisons par étage, donc au plus $3 \times 8 = 24$ pour tout le tri. (Sur ce paquet, la simulation à la machine en compte 17.)
11. Tableau complété :

Nombre de cartes n	8	16	1 024
Tri par sélection : $\frac{n(n-1)}{2}$	28	120	523 776
Tri en équipe : $n \times (\text{nombre d'étages})$	24	64	10 240

Sur 8 cartes, la différence est faible ; sur 1 024 cartes, le tri en équipe est environ 50 fois plus économe.

Exercice 4



Mettre des mots

12. Propositions possibles puis mots du cours : **diviser** (couper, partager), **régner** (résoudre, faire trier), **combinaison** (recoller, fusionner).
13. Dans le dictionnaire, **combinaison** n'a rien à faire : on ne garde qu'une moitié, et la réponse trouvée dans cette moitié est la réponse au problème entier.
14. « ...comme une fonction **récurive** ; elle s'arrête quand le paquet n'a qu'une carte (condition d'arrêt). »

CORRIGÉS DES EXERCICES

Remarque : Plusieurs écritures sont souvent possibles : on donne **une** version simple.

Comprendre et dérouler

★ Exercice 1 Recherche dichotomique à la main [↑ énoncé](#)

► **Solution.** `tab = [3, 8, 12, 19, 25, 31, 40, 42, 55, 60, 71]` (indices 0 à 10 ; on note $m = (g + d) // 2$).

1. Recherche de 40 :

- $g=0, d=10, m=5 : \text{tab}[5]=31 < 40 \rightarrow g=6$;
- $g=6, d=10, m=8 : \text{tab}[8]=55 > 40 \rightarrow d=7$;
- $g=6, d=7, m=6 : \text{tab}[6]=40 : \text{trouvé}$.

Valeurs comparées : 31, 55, 40 $\rightarrow$ **3 comparaisons**.

2. Recherche de 7 (absent) :

- $g=0, d=10, m=5 : 31 > 7 \rightarrow d=4$;
- $g=0, d=4, m=2 : 12 > 7 \rightarrow d=1$;
- $g=0, d=1, m=0 : 3 < 7 \rightarrow g=1$;
- $g=1, d=1, m=1 : 8 > 7 \rightarrow d=0$.

Maintenant $g=1 > d=0$: l'intervalle de recherche est **vide**, donc 7 est **absent**. Valeurs comparées : 31, 12, 3, 8 $\rightarrow$ **4 comparaisons**.

3. À chaque comparaison, la zone de recherche est **divisée par deux**. Partant de 1000, on atteint 1 en une dizaine d'étapes : $2^{10} = 1024 > 1000$, donc **au plus 10 comparaisons** (coût logarithmique $\log_2 n$).

★ Exercice 2 Maximum d'un tableau par diviser pour régner [↑ énoncé](#)

► **Solution.** 1. **Diviser** : `milieu = len(t) // 2` coupe `t` en deux moitiés ; **régner** : les deux appels récurifs calculent `m_g` et `m_d` ; **combiner** : le `if` garde le plus grand des deux. La condition d'arrêt est le tableau d'un seul élément.

2.

```

1 def maximum(t):
2     if len(t) == 1:                                # condition d'arret
3         return t[0]
4     milieu = len(t) // 2
5     m_g = maximum(t[:milieu])
6     m_d = maximum(t[milieu:])
7     if m_g > m_d:
8         return m_g
9     else:
10        return m_d

```

`maximum([4, 9, 2, 7])` renvoie 9.


Autre méthode : au lieu de recopier les moitiés avec des tranches, on peut, comme pour la recherche dichotomique du cours, travailler sur la zone `t[debut..fin]` repérée par deux indices ; aucune liste n'est alors recopiée. Premier appel : `maximum_zone(t, 0, len(t) - 1)`.

```

1 def maximum_zone(t, debut, fin):
2     if debut == fin:                # condition d'arrêt : un seul
                                     # élément
3         return t[debut]
4     milieu = (debut + fin) // 2
5     m_g = maximum_zone(t, debut, milieu)
6     m_d = maximum_zone(t, milieu + 1, fin)
7     if m_g > m_d:
8         return m_g
9     else:
10        return m_d


```

3. Arbre des appels (valeur renvoyée entre parenthèses) :

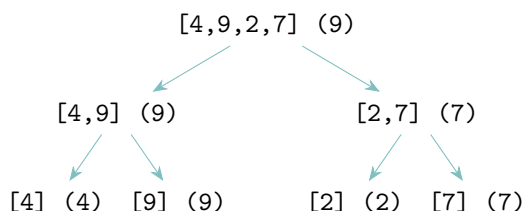

★★ **Exercice 3**   *Tri fusion : l'arbre des appels* [↑ énoncé](#)

► **Solution.** 1. Phase « diviser » de `[8, 3, 5, 1, 9, 2]` (coupe à milieu = `len // 2`) :

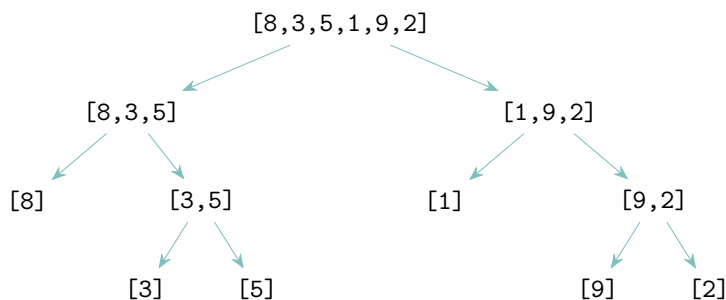

2. Remontée (fusions) :

- `[3] & [5] → [3,5]` ; puis `[8] & [3,5] → [3,5,8]` ;
- `[9] & [2] → [2,9]` ; puis `[1] & [2,9] → [1,2,9]` ;
- enfin `[3,5,8] & [1,2,9] → [1,2,3,5,8,9]`.

3. Les deux appels récursifs portent sur les deux moitiés :

```

1 def tri_fusion(tab):
2     if len(tab) <= 1:

```

```

3         return tab
4     milieu = len(tab) // 2
5     gauche = tri_fusion(tab[:milieu])
6     droite = tri_fusion(tab[milieu:])
7     return fusion(gauche, droite)

```

★ **Exercice 4** *Compter les appels du tri fusion* ↑énoncé

► **Solution.** 1. [6,2,7,1] appelle [6,2] et [7,1], qui appellent chacun deux listes d'un élément ([6], [2], [7], [1]) : $1 + 2 + 4 = 7$ **appels**.

2. Pour 8 éléments : 1 appel (taille 8), puis 2 (taille 4), 4 (taille 2), 8 (taille 1). Il y a donc **3 niveaux** sous l'appel initial et $1 + 2 + 4 + 8 = 15$ **appels** en tout.

3. À chaque niveau, la taille est divisée par 2 : $1024 \rightarrow 512 \rightarrow \dots \rightarrow 1$, soit **10 niveaux**, et $10 = \log_2 1024$. Le nombre de niveaux de l'arbre est $\log_2 n$: c'est l'origine du facteur $\log_2 n$ dans le coût $n \log_2 n$ du tri fusion.

★★ **Exercice 5** *Écrire la fusion de deux listes triées* ↑énoncé

► **Solution.** 1. 1 contre 2 $\rightarrow$ 1 ; 4 contre 2 $\rightarrow$ 2 ; 4 contre 3 $\rightarrow$ 3 ; 4 contre 10 $\rightarrow$ 4 ; 9 contre 10 $\rightarrow$ 9. La première liste est épuisée : on recopie le reste [10, 12]. Résultat [1, 2, 3, 4, 9, 10, 12], en **5 comparaisons**.

2.

```

1 def fusion(a, b):
2     resultat = []
3     i, j = 0, 0
4     while i < len(a) and j < len(b):
5         if a[i] <= b[j]:
6             resultat.append(a[i])
7             i = i + 1
8         else:
9             resultat.append(b[j])
10            j = j + 1
11     return resultat + a[i:] + b[j:]    # recopier le reste

```

`fusion([1, 4, 9], [2, 3, 10, 12])` renvoie [1, 2, 3, 4, 9, 10, 12] ; `fusion([], [1, 2])` renvoie [1, 2] (on n'entre pas dans la boucle).

3. Chaque tour de boucle fait **une** comparaison et recopie **un** élément. La boucle s'arrête dès qu'une liste est épuisée, donc au plus quand tous les éléments sauf un ont été recopiés : au plus $\text{len}(a) + \text{len}(b) - 1$ comparaisons. Le coût de la fusion est **linéaire** en la taille totale $n = \text{len}(a) + \text{len}(b)$.

Vers le bac

★★ **Exercice 6**   Coder un texte avec « diviser pour régner » (d'après Métropole 2025, jour 2) [↑ énoncé](#)

► **Solution.** 1. L'effectif total est $15 + 7 + 6 + 6 + 5 = 39$, et $39/2 = 19,5$. Le cumul atteint 19,5 dès "B" ($15 + 7 = 22$). Donc

`separe(tab) = ([("A",15),("B",7)], [("C",6),("D",6),("E",5)]).`

"A" est dans le premier groupe → son code commence par "1" ; "C" est dans le second → son code commence par "0".

2. On préfixe le bit puis on recommence sur le *bon* groupe :

```
1 def shannon(symbole, tab):
2     if len(tab) == 1:
3         return ""
4     groupe1, groupe2 = separe(tab)
5     if symbole in [c for (c, _) in groupe1]:
6         return "1" + shannon(symbole, groupe1)
7     else:
8         return "0" + shannon(symbole, groupe2)
```

3. Codes obtenus : A = 11, B = 10, C = 011, D = 010, E = 00. Déroulement de `shannon("C", tab)` :

- `tab` → groupes [A,B] et [C,D,E] ; C est dans le second → "0" + `shannon("C", [C,D,E])` ;
- [C,D,E] : total 17, coupe après C,D (cumul $12 \geq 8,5$) → groupes [C,D] et [E] ; C dans le premier → "1" + `shannon("C", [C,D])` ;
- [C,D] : total 12, coupe après C (cumul $6 \geq 6$) → groupes [C] et [D] ; C dans le premier → "1" + `shannon("C", [C])` ;
- [C] : un seul caractère → "".

En remontant : "1" + "" = "1", puis "1" + "1" = "11", puis "0" + "11" = "011". D'où C = 011.

4. Les codes 11, 10, 011, 010, 00 forment un **code préfixe** : aucun n'est le début d'un autre. C'est indispensable au **décodage** : en lisant le texte codé bit à bit, dès qu'on reconnaît un code on sait qu'il est *complet* (il ne peut pas être le début d'un code plus long), donc le découpage en symboles est **sans ambiguïté**.

5. Trois temps de « diviser pour régner » : **diviser** = couper la liste en deux groupes d'effectifs équilibrés (**separe**) ; **régner** = appeler récursivement **shannon** sur le groupe contenant le symbole ; **combiner** = préfixer le bit "1" ou "0" au code renvoyé.

6. **Terminaison.** Le variant est `len(tab)` (nombre de caractères). **separe** renvoie deux groupes **non vides** dont la réunion est `tab` (le premier contient au moins `tab[0]` ; comme la liste est triée par effectifs **décroissants**, le dernier effectif vaut au plus la moitié du total, donc le cumul atteint la moitié *avant* le dernier caractère et le second groupe n'est pas vide — sans ce tri, `separe([("A", 1), ("B", 3)])` renverrait un second groupe vide et `shannon("A", ...)` ne s'arrêterait pas) ; le groupe sur lequel on récurse contient donc **strictement moins** de caractères que `tab`. Cet entier positif décroît d'au moins 1 à chaque appel et atteint 1 (cas d'arrêt) : la fonction s'arrête toujours.

7.

```

1 def encode_shannon(texte, tab):
2     code = ""
3     for c in texte:
4         code = code + shannon(c, tab)
5     return code

```

Ainsi `encode_shannon("CAD", tab)` vaut "011" + "11" + "010" = "01111010".

★ ★ **Exercice 7**    *Le tri de Stoooge* (d'après Amérique du Nord 2024, jour 2) [↑ énoncé](#)

► **Solution.** 1. Échange sur place (la liste est modifiée, rien n'est renvoyé) :

```

1 def echange(tab, i, j):
2     tab[i], tab[j] = tab[j], tab[i]

```

2. Deux premiers tiers : de i à $j - k$; deux derniers tiers : de $i + k$ à j :

```

1 def triStoooge(tab, i, j):
2     if tab[i] > tab[j]:
3         echange(tab, i, j)
4     if (j - i) > 1:
5         k = (j - i + 1) // 3
6         triStoooge(tab, i, j - k)
7         triStoooge(tab, i + k, j)
8         triStoooge(tab, i, j - k)

```

Avec $A = [5, 6, 4, 2, 3, 1]$, `triStoooge(A, 0, 5)` donne bien $[1, 2, 3, 4, 5, 6]$.

3. L'algorithme est **récuratif** : la fonction `triStoooge` s'appelle elle-même (trois fois) dans son propre corps. La condition d'arrêt (cas de base) est $j - i \leq 1$: il reste au plus deux éléments, et un simple échange suffit.

4. $k = (5 - 0 + 1) // 3 = 6 // 3 = 2$. Le premier appel porte sur 6 éléments, chaque tiers en contient 2.

5. Niveau 1 : 3 appels; niveau 2 : $3 \times 3 = 9$ appels; niveau 3 : $9 \times 3 = 27$ appels (sur deux ou trois éléments, ces appels n'ont plus d'enfants lorsque $j - i = 1$). Total : $3 + 9 + 27 = 39$ appels récuratifs (compté par exécution).

6. Sur les arêtes partant de la racine, $k = 2$; sur celles partant du niveau 1 (sous-tableaux de 4 éléments), $k = 1$.

- case 1 : deuxième appel de `triStoooge(A,0,3)` ($k = 1$) $\rightarrow$ `triStoooge(A,1,3)`;
- case 2 : premier appel de `triStoooge(A,2,4)` ($k = 1$) $\rightarrow$ `triStoooge(A,2,3)`;
- case 3 : troisième appel de la racine, identique au premier $\rightarrow$ `triStoooge(A,0,3)`.

7. Avec $A = [5, 6, 4, 2]$: l'appel `triStoooge(A,0,3)` échange d'abord 5 et 2, puis $k = 1$ et il lance `triStoooge(A,0,2)`, `triStoooge(A,1,3)`, `triStoooge(A,0,2)`.

Appel	A avant l'appel	A après l'appel
<code>triStoooge(A,0,3)</code>	$[5, 6, 4, 2]$	$[2, 4, 5, 6]$
<code>triStoooge(A,0,2)</code>	$[2, 6, 4, 5]$	$[2, 4, 6, 5]$
<code>triStoooge(A,1,3)</code>	$[2, 4, 6, 5]$	$[2, 4, 5, 6]$
<code>triStoooge(A,0,2)</code>	$[2, 4, 5, 6]$	$[2, 4, 5, 6]$

8. Le **tri fusion**, de coût $n \log_2 n$ dans le pire des cas, est strictement meilleur que $n^{8/3}$ (et même les tris par insertion ou par sélection, de coût n^2 , font mieux que le tri de Stoooge).

★★★ Exercice 8 *L'élément absolument majoritaire* (d'après Asie 2024, jour

2) ↑ énoncé

► **Solution.** 1. Il faut apparaître strictement plus de $10/2 = 5$ fois : effectifs possibles 6, 7, 8, 9 ou 10.

2.

```

1 def effectif(val, lst):
2     n = 0
3     for x in lst:
4         if x == val:
5             n = n + 1
6     return n

```

3. Chaque élément de la liste est comparé une fois à `val` : **9 comparaisons**.

4.

```

1 def majo_abs1(lst):
2     for val in lst:
3         if effectif(val, lst) > len(lst) / 2:
4             return val
5     return None

```

5. Le premier élément testé est 1, dont l'effectif 5 dépasse $9/2$: la fonction renvoie 1 dès le premier tour. Un seul appel à `effectif`, soit **9 comparaisons** entre éléments (plus la comparaison $5 > 4.5$). Dans le pire des cas (pas d'élément majoritaire), il y aurait n appels à `effectif`, soit n^2 comparaisons.

6.

```

1 def eff_dico(lst):
2     dico_sortie = {}
3     for elt in lst:
4         if elt in dico_sortie:
5             dico_sortie[elt] = dico_sortie[elt] + 1
6         else:
7             dico_sortie[elt] = 1
8     return dico_sortie

```

Par exemple `eff_dico([1, 4, 1, 6, 1, 7, 2, 1, 1])` renvoie `{1: 5, 4: 1, 6: 1, 7: 1, 2: 1}`.

7.

```

1 def majo_abs2(lst):
2     dico = eff_dico(lst)
3     for cle in dico:
4         if dico[cle] > len(lst) / 2:
5             return cle
6     return None

```

8. Si $n = 1$, l'unique élément `lst[0]` apparaît $1 > 1/2$ fois : c'est l'élément absolument majoritaire. Le cas de base renvoie `lst[0]`.

9. Notons n_1 et n_2 les tailles de `lst1` et `lst2` ($n_1 + n_2 = n$). Si un élément `x` était absolument majoritaire dans `lst`, il ne le serait dans aucune des deux moitiés, donc il apparaîtrait au plus $n_1/2$ fois dans `lst1` et au plus $n_2/2$ fois dans `lst2`, soit au plus

$(n_1 + n_2)/2 = n/2$ fois dans `lst` : ce n'est pas *strictement* plus que la moitié. Contradiction : `lst` n'a pas d'élément absolument majoritaire.

10. Compter les apparitions de `maj1` dans *toute* la liste `lst` (fonction `effectif`) et comparer à $n/2$: si `effectif(maj1, lst) > n/2`, alors `maj1` est l'élément absolument majoritaire de `lst`; sinon, il ne l'est pas (et il faut examiner l'éventuel majoritaire de `lst2`).

11. Si aucun des deux candidats ne convient, la fonction atteint sa fin sans `return` et renvoie donc `None` (question 9).

```

1 def majo_abs3(lst):
2     n = len(lst)
3     if n == 1:
4         return lst[0]
5     else:
6         lst_g = lst[:n//2]
7         lst_d = lst[n//2:]
8         maj_g = majo_abs3(lst_g)
9         maj_d = majo_abs3(lst_d)
10        if maj_g is not None:
11            eff = effectif(maj_g, lst)
12            if eff > n/2:
13                return maj_g
14        if maj_d is not None:
15            eff = effectif(maj_d, lst)
16            if eff > n/2:
17                return maj_d

```

`majo_abs3([1, 4, 1, 6, 1, 7, 2, 1, 1])` renvoie 1 et `majo_abs3([1, 4, 6, 1, 7, 2, 1, 1])` renvoie `None` (résultats identiques à ceux de `majo_abs1` et `majo_abs2` sur des milliers de listes tirées au hasard). Les trois temps : **diviser** (couper en deux moitiés), **régner** (deux appels récursifs), **combiner** (compter les deux candidats dans toute la liste).

★★ **Exercice 9**    Les deux points les plus proches (d'après Polynésie 2023, jour

1) ↑ énoncé

► **Solution.** 1. a) Elle importe la fonction `sqrt` (racine carrée) du module `math`, pour pouvoir l'utiliser directement sous le nom `sqrt`.

1. b) Les nombres flottants sont stockés en binaire avec un nombre limité de bits : 0.1, 0.2 et 0.3 n'ont pas d'écriture binaire finie et sont arrondis. La somme vaut en réalité 0.30000000000000004, différente de l'arrondi de 0.3. On ne doit donc jamais tester l'égalité de deux flottants avec `==`.

1. c) Un tuple est **non modifiable** (immuable) : on peut lire `point_A[0]`, mais pas lui affecter une nouvelle valeur, d'où la `TypeError`.

2. a) Ligne 6 :

```

6     self.longueur = sqrt((point2[0] - point1[0])**2 + (point2[1] -
                             point1[1])**2)

```

2. b) On associe chaque point `i` uniquement aux points `j` situés *après* lui, pour ne pas construire `[BA]` en plus de `[AB]` :

```

1 def liste_segments(liste_points):

```

```

2     n = len(liste_points)
3     segments = []
4     for i in range(n - 1):
5         for j in range(i + 1, n):
6             seg = Segment(liste_points[i], liste_points[j])
7             segments.append(seg)
8     return segments

```

2. c) Le point d'indice 0 donne $n - 1$ segments, le point d'indice 1 en donne $n - 2, \dots$, le point d'indice $n - 2$ en donne 1 : la longueur vaut $(n - 1) + (n - 2) + \dots + 1 = \frac{n(n - 1)}{2}$ (vérifié pour $n = 2$ à 7).

2. d) On construit $\frac{n(n - 1)}{2}$ segments, chacun en temps constant : la complexité est quadratique, en $O(n^2)$.

3.

```

1 def plus_court_segment(segments):
2     if len(segments) == 1: # condition d'arret
3         return segments[0]
4     seg_g = plus_court_segment(moitie_gauche(segments))
5     seg_d = plus_court_segment(moitie_droite(segments))
6     if seg_g.longueur <= seg_d.longueur:
7         return seg_g
8     else:
9         return seg_d

```

Chaque appel réduit strictement la taille de la liste (les deux moitiés sont non vides dès qu'il y a au moins deux segments), ce qui garantit la terminaison.

4. a) `nuage_points = [(3, 4), (2, 3), (-3, -1)]`

4. b)

```

1 segments = liste_segments(nuage_points)
2 seg = plus_court_segment(segments)
3 print(seg.p1, seg.p2)

```

Affichage obtenu : (3, 4) (2, 3) : les points A et B , à distance $\sqrt{2} \approx 1,41$.

★★★ **Exercice 10**    Comparer deux classements (sujet maison, façon bac) [↑ énoncé](#)

► **Solution.** 1. Dans [2, 4, 1, 3, 5], les couples rangés « à l'envers » sont (2, 1), (4, 1) et (4, 3) : **3 inversions**. Le classement [1, 2, 3, 4, 5] (identique au classement officiel) n'en a aucune. Le classement [5, 4, 3, 2, 1] a le maximum : *tous* les couples sont inversés, soit $4 + 3 + 2 + 1 = 10$ inversions.

2.

```

1 def inversions_naif(t):
2     nb = 0
3     for i in range(len(t)):
4         for j in range(i + 1, len(t)):
5             if t[i] > t[j]:
6                 nb = nb + 1
7     return nb

```

`inversions_naif([2, 4, 1, 3, 5])` renvoie 3.

3. Pour $i = 0$, on fait $n - 1$ comparaisons, pour $i = 1, n - 2, \dots$, pour $i = n - 1$, aucune : au total $(n - 1) + (n - 2) + \dots + 1 = \frac{n(n - 1)}{2}$ comparaisons. Le coût est **quadratique** (de l'ordre de n^2). Pour $n = 10^6$: $\frac{10^6 \times (10^6 - 1)}{2} \approx 5 \times 10^{11}$ comparaisons.

4. milieu = 3, gauche = [5, 2, 6], droite = [1, 4, 3].

- inversions de gauche : (5, 2), soit 1 ;
- inversions de droite : (4, 3), soit 1 ;
- inversions croisées : 5 est plus grand que 1, 4, 3 ; 2 que 1 ; 6 que 1, 4, 3 : $3 + 1 + 3 = 7$.

Total : $1 + 1 + 7 = 9$ inversions (`inversions_naif([5, 2, 6, 1, 4, 3])` renvoie bien 9).

5. Une inversion croisée ne dépend que des *valeurs* présentes dans chaque moitié (un élément de gauche plus grand qu'un élément de droite), pas de leur ordre à l'intérieur de la moitié : trier gauche et droite ne change donc pas leur nombre. Si `droite[j] < gauche[i]`, comme gauche est triée, on a aussi `droite[j] < gauche[i] <= gauche[i+1] <= ... <= gauche[len(gauche)-1]` : `droite[j]` est plus petit que tous les éléments restants de gauche, soit `len(gauche) - i` éléments. Les éléments `gauche[0], ..., gauche[i-1]`, déjà placés, sont `<= droite[j]` : ils ne forment pas d'inversion avec lui.

6.

```
1 def fusion_compte(gauche, droite):
2     resultat = []
3     croisees = 0
4     i = j = 0
5     while i < len(gauche) and j < len(droite):
6         if gauche[i] <= droite[j]:
7             resultat.append(gauche[i])
8             i = i + 1
9         else:
10            resultat.append(droite[j])
11            croisees = croisees + len(gauche) - i
12            j = j + 1
13    resultat = resultat + gauche[i:]
14    resultat = resultat + droite[j:]
15    return resultat, croisees
```

Par exemple `fusion_compte([2, 5, 6], [1, 3, 4])` renvoie `([1, 2, 3, 4, 5, 6], 7)` : on retrouve les 7 inversions croisées de la question 4.

7.

```
1 def tri_compte(t):
2     if len(t) <= 1:                                     # condition d'arret
3         return t, 0
4     milieu = len(t) // 2
5     gauche, inv_g = tri_compte(t[:milieu])
6     droite, inv_d = tri_compte(t[milieu:])
7     fusionnee, inv_c = fusion_compte(gauche, droite)
8     return fusionnee, inv_g + inv_d + inv_c
```

Diviser : couper `t` en deux moitiés (`t[:milieu]` et `t[milieu:]`); **régner** : les deux appels récursifs, qui trient chaque moitié et comptent ses inversions; **combinaison** : `fusion_compte`, qui fusionne et compte les inversions croisées, puis la somme des trois nombres. `tri_compte([5, 2, 6, 1, 4, 3])` renvoie (`[1, 2, 3, 4, 5, 6]`, 9); la fonction donne le même nombre que `inversions_naif` sur des milliers de listes tirées au hasard.

8. Déroulement de `tri_compte([3, 1, 2])` (`milieu = 1`) :

- `tri_compte([3])` : condition d'arrêt, renvoie (`[3]`, 0) ;
- `tri_compte([1, 2])` (`milieu = 1`) appelle `tri_compte([1])`, qui renvoie (`[1]`, 0), et `tri_compte([2])`, qui renvoie (`[2]`, 0) ; `fusion_compte([1], [2])` renvoie (`[1, 2]`, 0) ; l'appel renvoie (`[1, 2]`, 0) ;
- `fusion_compte([3], [1, 2])` : $1 < 3$, on place 1 et on ajoute $1 - 0 = 1$; $2 < 3$, on place 2 et on ajoute 1 ; puis on recopie 3. Elle renvoie (`[1, 2, 3]`, 2).

L'appel initial renvoie (`[1, 2, 3]`, $0 + 0 + 2$), soit (`[1, 2, 3]`, 2) : les inversions sont (3,1) et (3,2).

9. **Terminaison** : le variant est la longueur de la liste. Dans le cas récursif, `len(t)` ≥ 2 , donc les deux moitiés sont strictement plus courtes que `t` ; cet entier positif décroît strictement et finit par valoir 0 ou 1 : la condition d'arrêt. **Coût** : comme le tri fusion, $\log_2 n$ niveaux d'appels, et à chaque niveau des fusions de coût total de l'ordre de n : coût de l'ordre de $n \log_2 n$. Pour $n = 10^6$: environ $10^6 \times 20 = 2 \times 10^7$ opérations, contre 5×10^{11} pour la méthode directe, soit environ 25 000 fois moins.

Critiquer une réponse d'IA

★★ **Exercice 11**   Une recherche dichotomique écrite par un assistant d'IA [↑ énoncé](#)

1. Pour 12 : (0, 4), `milieu = 2`, `tab[2] = 12` $\rightarrow$ `True` dès le premier appel. Pour 5 : (0, 4) `milieu 2` (12, on va à gauche) $\rightarrow$ (0, 2) `milieu 1` (8, à gauche) $\rightarrow$ (0, 1) `milieu 0` (3, à droite) $\rightarrow$ (1, 1) `milieu 1` (8, à gauche) $\rightarrow$ (1, 1) `milieu 1`... L'appel `recherche(tab, 5, 1, 1)` se rappelle **lui-même** indéfiniment ; en console : `RecursionError: maximum recursion depth exceeded`. La réponse est donc **fausse** : toute valeur absente plus petite que le dernier élément provoque cette boucle sans fin (seule une valeur absente plus grande que tous les éléments, qui part toujours à droite, donne bien `False`). Les valeurs présentes, elles, sont toujours trouvées.

2. Dans la branche « moitié gauche », l'appel garde `milieu` dans l'intervalle alors qu'on vient de le tester : l'intervalle (1, 1) ne rétrécit plus (le **variant fin - debut** ne décroît pas). Ligne corrigée :

```
1 | return recherche(tab, cible, debut, milieu - 1) # moitié gauche
```

Avec cette version, `recherche(tab, 5, 0, 4)` renvoie `False` et `recherche(tab, 12, 0, 4)` renvoie toujours `True`.

3. Tester la fonction sur une **valeur absente** (pas seulement sur une valeur présente, qui réussit souvent « par chance ») : une valeur absente force la descente jusqu'à l'intervalle vide et révèle immédiatement les erreurs de bornes. Réflexe du cours : `fin = milieu - 1` ou `debut = milieu + 1`, jamais `milieu` seul.

S'entraîner à l'oral



Exercice 12



Expliquer en deux minutes [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Pas de texte à apprendre par cœur : voici les **éléments attendus** pour chaque sujet. L'ordre, les mots et l'exemple peuvent être différents ; l'explication est réussie si ces idées y sont, justes et reliées entre elles.

Sujet 1.

- **Diviser** : couper le problème en sous-problèmes de même nature, plus petits ; **régner** : les résoudre récursivement (condition d'arrêt : une liste de 0 ou 1 élément est triée) ; **combiner** : fusionner les solutions.
- Exemple : $[5, 2, 4, 1] \rightarrow [5, 2]$ et $[4, 1] \rightarrow [2, 5]$ et $[1, 4] \rightarrow$ fusion $[1, 2, 4, 5]$.
- La fusion de deux listes triées compare leurs premiers éléments et prend le plus petit : son coût est proportionnel à la longueur totale.
- Piège : oublier l'étape « combiner », où se trouve souvent l'essentiel du travail.

Sujet 2.

- Tri par insertion : dans le pire cas, de l'ordre de n^2 comparaisons (coût **quadratique**).
- Tri fusion : environ $\log_2 n$ niveaux de découpage, chacun coûte de l'ordre de n : coût en $n \log_2 n$.
- En chiffres, pour $n = 10^6$: $n^2 = 10^{12}$ contre $n \log_2 n \approx 2 \times 10^7$, soit environ 50 000 fois moins d'opérations.
- Piège : sur une petite liste, ou une liste presque triée, l'insertion reste rapide ; l'écart se voit quand n devient grand.

Sujet 3.

- On compare à l'élément du **milieu** et on ne garde qu'une moitié : un seul sous-problème, et rien à combiner.
- Exemple : chercher 11 dans $[1, 3, 5, 7, 9, 11, 13]$: milieu $7 < 11$, on garde $[9, 11, 13]$, milieu 11 : trouvé en 2 étapes.
- Coût : environ $\log_2 n$ étapes (une vingtaine pour un million de valeurs), contre n pour une recherche séquentielle.
- Le tri est indispensable : sans lui, rien ne permet d'éliminer une moitié ; piège des bornes (**milieu - 1, milieu + 1**) pour que la boucle termine.

CORRIGÉS DES TP

TP 1 Pourquoi le tri fusion coûte $n \log_2 n$?

Remarque : Le corrigé, lu d'un trait, **est** la démonstration rédigée du coût du tri fusion.

Étape 1 — le coût d'une fusion

► **Solution.** 1. À la fin, **resultat** contient **tous** les éléments de **gauche** et **droite**, chacun une fois : elle a donc $p + q$ éléments. Comme chaque **append** ajoute un élément et qu'il n'y a pas d'autre source d'éléments, il y a exactement $p + q$ appels à **append** (et au plus $p + q - 1$ comparaisons, une par tour de la première boucle).

2. Si les deux listes totalisent n éléments ($p + q = n$), la fusion effectue de l'ordre de n opérations : son coût est **linéaire**.

Propriété 1 — Coût de la fusion

Fusionner deux listes triées totalisant n éléments coûte de l'ordre de n opérations (coût linéaire).

2 Étape 2 — l'arbre des appels récursifs

► **Solution.** 1. À chaque descente, chaque liste se scinde en deux moitiés : le nombre de sous-listes **double** et leur taille est **divisée par deux**.

Niveau	Nombre de sous-listes	Taille de chacune
0	1	n
1	2	$n/2$
2	4	$n/4$
i	2^i	$n/2^i$

2. Au niveau i , il y a 2^i sous-listes, chacune de taille $n/2^i$. Les fusions de ce niveau reconstruisent ces sous-listes ; d'après l'étape 1, chaque fusion coûte proportionnellement à la taille de son résultat. Le coût total du niveau est donc

$$2^i \times \frac{n}{2^i} = n.$$

Ce coût vaut n à chaque niveau, indépendamment de i : le 2^i (de plus en plus de fusions) et le $n/2^i$ (des fusions de plus en plus petites) se compensent exactement.

3. On s'arrête quand les sous-listes ont une taille de 1, c'est-à-dire quand


$$\frac{n}{2^i} = 1 \iff 2^i = n \iff i = \log_2 n.$$

Il y a donc $\log_2 n$ niveaux de fusion (on avait posé $n = 2^k$, soit $k = \log_2 n$ niveaux).

4. Le coût total est la somme des coûts de tous les niveaux :

$$\text{coût total} = \underbrace{n}_{\text{par niveau}} \times \underbrace{\log_2 n}_{\text{nombre de niveaux}} = \boxed{n \log_2 n}.$$

Visuellement, chaque *ligne* de l'arbre ci-dessous coûte **n**, et il y a $\log_2 n$ lignes :

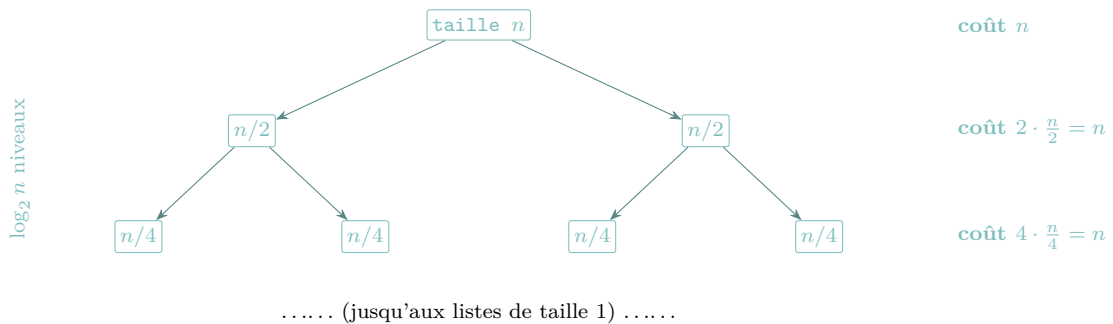

Propriété 2 — Coût du tri fusion

Le tri fusion d'une liste de **n** éléments a un coût de l'ordre de $n \log_2 n$.

3 Étape 3 — interpréter le résultat

► **Solution.** 1. Pour $n = 1024 = 2^{10}$: $\log_2 n = 10$, donc $n \log_2 n = 1024 \times 10 \approx 10^4$ (dix mille), tandis que $n^2 = 1024^2 \approx 10^6$ (un million). Le tri fusion fait donc environ **100 fois** moins d'opérations ici ; et l'écart grandit avec **n** (rapport $n / \log_2 n$).

2. Le raisonnement n'a utilisé **aucune hypothèse sur l'ordre initial** des éléments : le découpage en deux et le coût des fusions ne dépendent que des *tailles*. Le coût $n \log_2 n$ est donc garanti **dans tous les cas**, y compris le pire. Le tri rapide, lui, est en $n \log_2 n$ *en moyenne* mais peut chuter à n^2 sur des entrées défavorables : le tri fusion offre une **garantie**, ce qui est précieux quand on ne maîtrise pas les données.

Remarque : (**La récurrence, hors programme**) En notant $T(n)$ le coût, l'algorithme donne $T(n) = 2T(n/2) + cn$. En développant :

$$T(n) = 2T(n/2) + cn = 4T(n/4) + 2cn = 8T(n/8) + 3cn = \dots = 2^i T(n/2^i) + i cn.$$

Pour $i = \log_2 n$, on a $n/2^i = 1$ (coût constant), d'où $T(n) = n \cdot T(1) + cn \log_2 n$, soit un coût de l'ordre de $n \log_2 n$. On retrouve exactement le comptage par niveaux.

TP 2 Tri rapide (Quicksort)

2 Implémentation du tri rapide

Exercice 1 La fonction partition

```

1 def partition(tab, bas, haut):
2     pivot = tab[haut]                # le pivot est le dernier element
3     i = bas - 1                      # frontiere des elements <= pivot
4     for j in range(bas, haut):
5         if tab[j] <= pivot:
6             i = i + 1
7             tab[i], tab[j] = tab[j], tab[i]    # echange
8     tab[i + 1], tab[haut] = tab[haut], tab[i + 1] # pivot a sa place
9     return i + 1                    # indice definitif du pivot

```

Sur [10, 7, 8, 9, 1, 5] (pivot 5) : seul 1 est ≤ 5 ; il est échangé avec 10, ce qui donne [1, 7, 8, 9, 10, 5], puis le pivot vient en position 1 : [1, 5, 8, 9, 10, 7], et la fonction renvoie 1. C'est exactement l'exemple de l'énoncé (vérifié à la machine).

Exercice 2 La fonction récursive tri_rapide

```

1 def tri_rapide(tab, bas, haut):
2     if bas < haut:                  # sinon : 0 ou 1 element, deja trie
3         p = partition(tab, bas, haut)
4         tri_rapide(tab, bas, p - 1)    # regner a gauche du pivot
5         tri_rapide(tab, p + 1, haut)    # regner a droite du pivot

```

La **condition d'arrêt** est $\text{bas} \geq \text{haut}$: le sous-tableau a 0 ou 1 élément, il n'y a rien à faire. Les deux appels portent sur les éléments à gauche et à droite du pivot, **sans** le pivot, qui est déjà à sa place définitive : la taille diminue donc d'au moins 1 à chaque appel (variant). Le test affiche **Tableau trie** : [1, 5, 7, 8, 9, 10].

Autre méthode (pour voir l'idée, hors trame : elle **renvoie une nouvelle liste** au lieu de trier **tab** en place) : la partition s'écrit avec deux listes construites **par compréhension**, les éléments $\leq$ pivot d'un côté, les éléments $>$ pivot de l'autre.

```

1 def tri_rapide_liste(t):
2     if len(t) <= 1:                # condition d'arret
3         return t
4     pivot = t[len(t) - 1]          # le pivot est le dernier
                                     # element
5     reste = t[:len(t) - 1]
6     petits = [x for x in reste if x <= pivot]
7     grands = [x for x in reste if x > pivot]
8     return tri_rapide_liste(petits) + [pivot] + tri_rapide_liste(grands)

```

Plus lisible, mais chaque appel recopie des listes : on perd l'avantage « en place » du tri rapide.

Exercice 3 *Rappel : le tri fusion*

Diviser : milieu, gauche = tab[:milieu], droite = tab[milieu:]. **Régner** : tri_fusion(gauche) et tri_fusion(droite). **Combiner** : les trois boucles while, qui fusionnent gauche et droite dans tab. Condition d'arrêt : len(tab) <= 1 (on ne fait rien). Remarque : cette version modifie bien tab, mais elle **recopie** les moitiés dans gauche et droite; elle n'est donc pas « en place » au sens de la mémoire, contrairement au tri rapide.

3 Comparaison des performances**Exercice 4** *Mesurer et tracer*

On construit la liste **par compréhension** : un entier tiré au hasard entre 0 et n, répété n fois.

```
1 def tableau_aleatoire(n):
2     return [random.randint(0, n) for i in range(n)]
```

Autre méthode : on part d'une liste vide et on ajoute les n valeurs une à une.

```
1 def tableau_aleatoire(n):
2     tab = []
3     for i in range(n):
4         tab.append(random.randint(0, n))
5     return tab
```

Résultats obtenus avec le programme du TP (tableaux aléatoires); on a ajouté pour comparaison le tri intégré list.sort() :

n	tri rapide	tri fusion	list.sort()
100	0,09 ms	0,18 ms	0,003 ms
1 000	1,5 ms	2,4 ms	0,06 ms
10 000	21 ms	32 ms	0,9 ms
100 000	259 ms	400 ms	12 ms

Le graphique `matplotlib` montre deux courbes presque droites (légèrement incurvées vers le haut), celle du tri rapide sous celle du tri fusion. Quand n est multiplié par 10, le temps est multiplié par un peu plus de 10 (de 21 à 259 ms, soit $\times 12$) : c'est la signature d'un coût en $n \log_2 n$, et non en n^2 (on aurait $\times 100$).

4 Analyser les résultats

Exercice 5 Lire le graphique

- Petites tailles : le tri rapide est le plus rapide (environ deux fois plus que le tri fusion pour $n = 100$), mais tous les temps sont négligeables.
- Grandes tailles : le tri rapide reste devant, avec environ un tiers de temps en moins (259 ms contre 400 ms pour $n = 100\,000$). Sur des données **aléatoires**, les deux sont en $n \log_2 n$; la différence vient des « constantes » (le tri fusion recopie les moitiés à chaque appel).

Exercice 6 L'importance du pivot

Pour tester les stratégies, on place le pivot choisi en dernière position, puis on réutilise `partition` (code testé, résultats comparés à `sorted`) :

```

1 def tri_rapide_pivot(tab, bas, haut, choix):
2     if bas < haut:
3         if choix == "premier":
4             k = bas
5         elif choix == "milieu":
6             k = (bas + haut) // 2
7         elif choix == "aleatoire":
8             k = random.randint(bas, haut)
9         else:
10            k = haut                                # "dernier"
11            tab[k], tab[haut] = tab[haut], tab[k]    # le pivot choisi va a
                                                    # la fin
12            p = partition(tab, bas, haut)
13            tri_rapide_pivot(tab, bas, p - 1, choix)
14            tri_rapide_pivot(tab, p + 1, haut, choix)

```

Mesures pour $n = 800$ (médiane de 5 essais) :

pivot	tableau aléatoire	tableau déjà trié
dernier élément	1,2 ms	44 ms
premier élément	1,2 ms	16 ms
élément du milieu	1,2 ms	1,0 ms
élément aléatoire	1,6 ms	1,5 ms

Sur un tableau **déjà trié** avec le pivot « dernier élément », le pivot est à chaque fois le **plus grand** : la partition laisse tous les autres éléments d'un seul côté. On ne coupe plus en deux, on enlève un seul élément à chaque appel : $n-1+n-2+\dots+1 = \frac{n(n-1)}{2}$ comparaisons, soit un coût en n^2 . Compté par programme pour $n = 500$: 124 750 comparaisons sur le tableau trié, contre 4 786 sur un tableau aléatoire. De plus, la profondeur de récursion vaut n : dès $n = 1\,000$, Python s'arrête sur `RecursionError: maximum recursion depth exceeded`. Le pivot « premier élément » a le même défaut. Les pivots « milieu » et « aléatoire » évitent ce piège : avec eux, un tableau trié de 100 000 éléments est trié en 0,2 à 0,3 s.

Exercice 7 Questions de réflexion

- Le pivot décide de la **coupe** : un pivot proche de la médiane coupe le tableau en deux moitiés équilibrées ($\log_2 n$ niveaux, coût $n \log_2 n$) ; un pivot extrême (le minimum ou le maximum) ne retire qu'un élément (n niveaux, coût n^2).
- On préfère le tri fusion quand il faut une **garantie** au pire cas ($n \log_2 n$ toujours), par exemple sur des données qui peuvent être déjà triées ou fournies par un adversaire, ou quand on veut un tri **stable** (deux éléments égaux gardent leur ordre) : le tri fusion l'est car, en cas d'égalité, la fusion prend l'élément de *gauche* (test `gauche[i] <= droite[j]`) ; le tri rapide ne l'est pas.
- Le tri rapide trie **sur place** : il ne recopie pas de sous-tableaux et n'alloue pas de mémoire supplémentaire, il fait moins d'opérations par élément (« constantes cachées » plus petites) et parcourt le tableau de manière contiguë, ce que la mémoire cache du processeur favorise. Avec un bon pivot, le pire cas devient très improbable.

TP 3 Le Tim sort, le tri de Python

2 Les briques de base

Exercice 1 Le tri par insertion sur un sous-tableau

```

1 def tri_insertion(tab, debut, fin):
2     for i in range(debut + 1, fin + 1):
3         cle = tab[i]                    # element a inserer
4         j = i - 1
5         while j >= debut and tab[j] > cle:
6             tab[j + 1] = tab[j]        # on decale vers la droite
7             j = j - 1
8         tab[j + 1] = cle                # on insere a la place liberee

```

On compare à `cle` (l'élément à insérer), on décale `tab[j]` d'un cran vers la droite, puis on dépose `cle` dans la case libérée. Le test affiche **Tableau trie** : [5, 6, 11, 12, 13]. Le test `j >= debut` (et non `j >= 0`) garantit qu'on ne déborde pas du sous-tableau.

Exercice 2 Fusionner deux sous-tableaux triés

Les quatre trous se complètent par `gauche[i]`, `droite[j]`, `gauche[i]`, `droite[j]` dans cet ordre (le premier `while` prend la plus petite des deux têtes, les deux suivants recopient le reste) :

```

1 while i < nb_gauche and j < nb_droite:
2     if gauche[i] <= droite[j]:
3         tab[k] = gauche[i]
4         i = i + 1
5     else:
6         tab[k] = droite[j]

```

```

7         j = j + 1
8         k = k + 1
9         while i < nb_gauche:
10            tab[k] = gauche[i]
11            i = i + 1
12            k = k + 1
13         while j < nb_droite:
14            tab[k] = droite[j]
15            j = j + 1
16            k = k + 1

```

Le test affiche Tableau fusionne : [5, 6, 7, 11, 12, 13]. Le `<=` prend l'élément de gauche en cas d'égalité : le tri obtenu est **stable**, comme le vrai Tim sort.

3 Assembler le Tim sort

Exercice 3 La fonction `tim_sort`

```

1 def tim_sort(tab, taille_bloc=64):
2     n = len(tab)
3     for debut_bloc in range(0, n, taille_bloc):           # 1. trier chaque
                                                            # bloc
4         fin_bloc = min(debut_bloc + taille_bloc - 1, n - 1)
5         tri_insertion(tab, debut_bloc, fin_bloc)
6         taille = taille_bloc                               # 2. fusionner deux
                                                            # a deux
7     while taille < n:
8         for debut in range(0, n, 2 * taille):
9             milieu = min(debut + taille - 1, n - 1)
10            fin = min(debut + 2 * taille - 1, n - 1)
11            if milieu < fin:
12                fusion_en_place(tab, debut, milieu, fin)
13            taille = 2 * taille
14     return tab

```

Chaque bloc `tab[debut_bloc..fin_bloc]` est trié par insertion, puis les blocs sont fusionnés deux à deux : `tab[debut..milieu]` et `tab[milieu+1..fin]`, avec des blocs de taille `taille` qui double à chaque tour (64, 128, 256...). Le test affiche Trie : [5, 7, 8, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 100] ; sur ce petit tableau ($10 < 64$), seule l'étape d'insertion travaille. Le jeu de tests force les fusions avec `taille_bloc` égal à 4 sur 200 tableaux aléatoires.

Lien avec le cours : c'est un tri fusion « de bas en haut » (itératif), dont la condition d'arrêt aurait été remplacée par « bloc de 64 éléments, trié par insertion ».

4 Comparaison et analyse

Exercice 4 Trois tris en course

Résultats obtenus avec le programme du TP (tableaux aléatoires); la dernière colonne est le tri intégré `list.sort()` :

n	Tim sort	tri rapide	tri fusion	<code>list.sort()</code>
100	0,20 ms	0,09 ms	0,18 ms	0,003 ms
1 000	3,1 ms	1,5 ms	2,4 ms	0,06 ms
10 000	43 ms	21 ms	32 ms	0,9 ms
100 000	479 ms	259 ms	400 ms	12 ms

Exercice 5 Lire les résultats

- Sur des données **aléatoires**, le tri rapide est le plus rapide à toutes les tailles; notre Tim sort est le plus lent (20 à 35 % de plus que le tri fusion) : sur des données en désordre, les blocs triés par insertion coûtent cher (64 éléments par bloc, coût quadratique dans chaque bloc). Les trois restent en $n \log_2 n$ (temps multiplié par environ 11 à 12 quand n est multiplié par 10).
- Sur un tableau **déjà trié**, les rôles s'inversent :

n (tableau trié)	Tim sort	tri fusion	tri rapide
500	0,29 ms	0,87 ms	17 ms
1 000	0,77 ms	2,0 ms	RecursionError
100 000	206 ms	310 ms	RecursionError

Le Tim sort devient le plus rapide : le tri par insertion d'un bloc déjà trié ne fait qu'un passage (coût linéaire), et chaque fusion se termine vite. Le tri rapide, lui, tombe dans son pire cas (n^2) puis dépasse la profondeur de récursion autorisée.

Exercice 6 Questions de réflexion

- Sur un **petit** bloc, le tri par insertion est très rapide (peu d'opérations, pas d'appel récursif, pas de recopie), et il est en $O(n)$ sur un bloc presque trié : il est meilleur que le tri fusion sur quelques dizaines d'éléments, et on garde la fusion pour assembler les blocs.
- Des *runs* trop petits multiplient les étapes de fusion; trop grands, ils rendent l'insertion (quadratique) très coûteuse. Mesures sur un même tableau aléatoire de 100 000 éléments (une seule mesure par valeur, d'où un écart avec le tableau précédent) :

taille_bloc	1	8	32	64	256	1 024
temps	766 ms	595 ms	600 ms	663 ms	1 219 ms	3 642 ms

Il y a un juste milieu (ici entre 8 et 64) ; le vrai Tim sort choisit une taille entre 32 et 64.

- Le vrai Tim sort repère les portions **déjà triées** des données, de longueur quelconque, et les utilise telles quelles comme blocs : sur des données réelles (souvent partiellement triées : une liste déjà triée à laquelle on ajoute quelques éléments, des relevés horodatés...), il évite presque tout le travail. Sur un tableau entièrement trié, il se contente d'un seul passage : coût n au lieu de $n \log_2 n$.

TP 4 Faire tourner une image

3 À vous de jouer

Exercice 1  *Sur papier : une petite image 4×4*

Après un quart de tour horaire, la première *colonne* lue de bas en haut devient la première *ligne* :

13	9	5	1
14	10	6	2
15	11	7	3
16	12	8	4

Avec la méthode du TP : on tourne d'abord chaque quadrant 2×2 sur lui-même (1 2 / 5 6 devient 5 1 / 6 2, etc.), puis on permute les quatre blocs (HG $\rightarrow$ HD $\rightarrow$ BD $\rightarrow$ BG $\rightarrow$ HG). On obtient le même tableau, ce que confirme `rotation` exécutée sur ce tableau.

Exercice 2  *Compléter la fonction récursive*

```

1 def rotation(image, ligne, col, taille):
2     if taille == 1:                                # condition d'arrêt : un seul pixel
3         return
4     demi = taille // 2
5     rotation(image, ligne, col, demi)               # haut-gauche
6     rotation(image, ligne, col + demi, demi)        # haut-droite
7     rotation(image, ligne + demi, col, demi)        # bas-gauche
8     rotation(image, ligne + demi, col + demi, demi) # bas-droite
9     for i in range(demi):
10        for j in range(demi):
11            hg = image[ligne + i][col + j]
12            hd = image[ligne + i][col + demi + j]
13            bd = image[ligne + demi + i][col + demi + j]
14            bg = image[ligne + demi + i][col + j]
15            image[ligne + i][col + demi + j] = hg    # HD <- HG
16            image[ligne + demi + i][col + demi + j] = hd # BD <- HD
17            image[ligne + demi + i][col + j] = bd    # BG <- BD
18            image[ligne + i][col + j] = bg          # HG <- BG

```

Le quadrant haut-droite commence à la ligne `ligne` et à la colonne `col + demi`; le quadrant bas-gauche à la ligne `ligne + demi` et à la colonne `col`. Dans la permutation horaire, le bloc haut-droite descend en bas-droite (`hd`) et le bloc bas-droite passe en bas-gauche (`bd`).

Les trois temps : **diviser** = calcul de `demi` (quatre quadrants); **régner** = les quatre appels récursifs; **combiner** = la double boucle qui permute les blocs. La condition d'arrêt est `taille == 1`; le variant est `taille`, divisé par 2 à chaque appel.

Exercice 3 Lancer et enregistrer le résultat

1. L'appel initial porte sur toute l'image : coin haut-gauche (0, 0), côté `n`.

```
1 rotation(image, 0, 0, n)
```

2. Le fichier `joconde_tournee.png` obtenu montre la Joconde couchée, la tête à droite. Mesure faite : la rotation de l'image 256×256 prend environ 0,1 s en Python, et le résultat coïncide pixel par pixel avec `im.rotate(-90)` de Pillow.

Programme complet (testé) sur la vraie image :

```
1 from PIL import Image
2
3 im = Image.open("joconde.png").convert("RGB")
4 n = im.width
5 pixels = [p for p in im.getdata()]
6 image = [pixels[k*n:(k+1)*n] for k in range(n)]
7
8 rotation(image, 0, 0, n)           # appel initial : toute l'image
9
10 plat = []                         # on remet les pixels a plat
11 for ligne in image:
12     for pixel in ligne:
13         plat.append(pixel)
14 sortie = Image.new("RGB", (n, n))
15 sortie.putdata(plat)
16 sortie.save("joconde_tournee.png")
```

Exercice 4 Pourquoi « en place » ?

- **Aucune** image supplémentaire n'est créée : tous les pixels sont déplacés à l'intérieur du tableau `image`. Le coût en mémoire, en plus de l'image elle-même, est donc **constant** (il ne dépend pas de la taille de l'image), si l'on met à part la pile des appels.
- Les quatre pixels `hg`, `hd`, `bd`, `bg` sont stockés dans des **variables locales**, le temps d'un échange. Il y en a toujours exactement quatre, quelle que soit la taille de l'image : cette « réserve » est de taille fixe et ne remet pas en cause la mémoire constante. (La pile des appels, elle, ne contient jamais plus de $\log_2 n + 1$ appels imbriqués : 9 pour $n = 256$.)

Exercice 5



Pour aller plus loin

- On coupe le côté en deux à chaque appel : pour que les quatre quadrants soient toujours des carrés égaux et que l'on arrive exactement à des carrés de 1 pixel, il faut pouvoir diviser n par 2 jusqu'à 1, donc n doit être une puissance de 2. Sinon, il faudrait gérer des quadrants de tailles différentes (par exemple compléter l'image par des pixels blancs jusqu'à la puissance de 2 suivante, puis rogner).
- Pour le sens **anti-horaire**, on fait tourner les blocs dans l'autre sens ($HG \rightarrow BG \rightarrow BD \rightarrow HD \rightarrow HG$) ; les quatre appels récursifs, eux, restent les mêmes (code testé : appliquer cette version puis la version horaire redonne l'image de départ) :

```

1      image[ligne + i][col + j]          = hd    # HG <-
      HD
2      image[ligne + demi + i][col + j]    = hg    # BG <-
      HG
3      image[ligne + demi + i][col + demi + j] = bg    # BD <-
      BG
4      image[ligne + i][col + demi + j]    = bd    # HD <-
      BD

```

- Bonus* : à chaque niveau de récursion, chaque pixel est déplacé une fois ; il y a $\log_2 n$ niveaux, d'où $n^2 \log_2 n$ écritures de pixels (compté par programme : $524\,288 = 256^2 \times 8$ pour $n = 256$). Une simple recopie dans une nouvelle image coûterait n^2 écritures, mais une deuxième image en mémoire. **Compromis** : on accepte un peu plus de *temps* pour économiser la *mémoire*.

Autre méthode (la « simple recopie », sans diviser pour régner) : le pixel ligne i , colonne j de l'image tournée est le pixel ligne $n - 1 - j$, colonne i de l'image de départ. On construit la nouvelle image **par compréhension**, ligne par ligne :

```

1  def rotation_copie(image):
2      n = len(image)
3      return [[image[n - 1 - j][i] for j in range(n)] for i in range(
          n)]

```

Une seule passe (n^2 écritures), mais une **deuxième image** de n^2 pixels en mémoire.

Graphes

CORRIGÉS DES ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

ACTIVITÉ 1 Sans lever le crayon

Les réponses ont été vérifiées par un programme qui essaie tous les tracés possibles.

Exercice 1



Trois dessins

- (a) Possible, par exemple A-B-C-D-A-C-E-D-B ; tous les tracés possibles partent de A et finissent en B, ou l'inverse. (b) Impossible (aucun tracé n'existe). (c) Possible, par exemple P-Q-M-R-S-M-P, et l'on revient au départ.
- En partant de E (ou de C, D), on se retrouve toujours bloqué avec des traits non tracés : le camarade a raison.
- Oui, on revient au point de départ, et cela marche en partant de n'importe quel point.

Exercice 2



Compter les traits

- Tableau complété :


Dessin	traits en chaque point	points impairs	possible ?	retour ?
(a)	A 3, B 3, C 4, D 4, E 2	2	oui (de A à B)	non
(b)	A 3, B 3, C 3, D 3, O 4	4	non	non
(c)	M 4, les quatre autres 2	0	oui	oui

- On utilise **deux** traits : un pour arriver, un pour repartir. Un point qui n'est ni le départ ni l'arrivée est traversé un certain nombre de fois, en consommant deux traits à chaque passage : il doit avoir un nombre **pair** de traits.

6. Règle conjecturée : 0 **point impair** : possible, et l'on revient au départ (on peut partir de n'importe où) ; 2 **points impairs** : possible, en partant de l'un et en arrivant à l'autre ; **plus de 2** : impossible. (C'est le théorème d'Euler, démontré en 1736.)

Exercice 3 *Les sept ponts de Königsberg*

7. Personne ne trouve : c'est normal.
8. Le schéma attendu (îles O et E, berges N et S) :



9. O : 5 ; N : 3 ; S : 3 ; E : 3. Quatre points impairs : la promenade est **impossible**, sans avoir à essayer tous les trajets.
10. Il suffit de relier **deux** des quatre terres (toutes sont « impaires ») : il ne reste alors que deux points impairs. Par exemple, un pont entre N et S : on part de O pour arriver en E (ou l'inverse). Avec un pont entre les deux îles, on part d'une berge pour arriver à l'autre. Pour pouvoir *revenir* à son point de départ, il faudrait deux nouveaux ponts.

Exercice 4 *Mettre des mots*

11. Propositions possibles puis mots du cours :

Notion	Propositions fréquentes	Mot du cours
points reliés par des traits	réseau, schéma, plan	graphe
un point / un trait	nœud, lien	sommet / arête
nombre de traits en un point	nombre de voisins	degré
remplacer la carte	simplifier, schématiser	modéliser

« Nœud » est aussi employé en informatique (arbres, réseaux).

12. Impossible. Chaque trait a deux extrémités : en additionnant les nombres de traits de tous les points, on compte chaque trait deux fois, donc on obtient un nombre **pair**. Une somme paire ne peut pas contenir un seul nombre impair : le nombre de points impairs est toujours **pair**.

CORRIGÉS DES EXERCICES

Remarque :

On donne **une** version simple de chaque programme ; d'autres sont possibles. Les ordres de parcours dépendent de l'ordre dans lequel on liste les voisins.

Vocabulaire et modélisation

Exercice 1



↑énoncé 1. Voisins de B : A, C, D. Degrés : A :2, B :3, C :3, D :3,

E :3, F :2.

2. Par exemple A -- B -- D -- E -- F (longueur 4).

3. Oui, il est connexe : tout sommet est atteignable depuis n'importe quel autre (un seul morceau).


4. Par exemple le cycle A -- B -- C -- A, ou B -- D -- E -- C -- B.

Exercice 2



↑énoncé 1. Non orienté : « travaille avec » est une relation sy-

métrique.




3. « Qui a le plus de partenaires ? » = « quel sommet a le plus grand **degré** ? ». Ici Bilal et Chloé (degré 3).

Exercice 3



↑énoncé 1.



2. Successeurs de A : B, C. Prédécesseurs de C : A, B, D.

3. D→B : oui (D→C→A→B). B→D : non (aucun arc n'arrive sur D). Un chemin peut exister dans un sens sans exister dans l'autre : c'est propre aux graphes **orientés**.

4. Oui : A→B→C→A est un cycle orienté.

Représenter un graphe

Exercice 4



↑ énoncé 1. Sommets A,B,C,D,E,F ; arêtes A-B, A-C, B-C, B-D, C-E, D-E, D-F, E-F :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Elle est bien symétrique.


2.

```
1 G = {'A': ['B', 'C'], 'B': ['A', 'C', 'D'], 'C': ['A', 'B', 'E'],
2      'D': ['B', 'E', 'F'], 'E': ['C', 'D', 'F'], 'F': ['D', 'E']}
```

Exercice 5



↑ énoncé 1. A-B, A-C, A-D, B-C, C-D, C-E, D-E. 2. Sommets 0..4 : 0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 3-4.

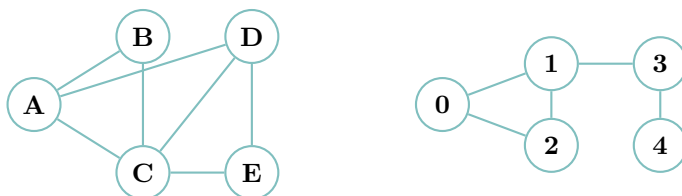

Exercice 6



↑ énoncé 1. Les voisins du sommet i sont les indices j de la ligne i où la matrice vaut 1 : on construit cette liste **par compréhension**, ligne après ligne.

```
1 def matrice_vers_listes(M):
2     n = len(M)
3     adj = []
4     for i in range(n):
5         adj.append([j for j in range(n) if M[i][j] == 1]) # voisins
6                                                         # de i
7
8     return adj
```

Autre méthode : sans compréhension, avec deux boucles imbriquées.

```
1 def matrice_vers_listes(M):
2     adj = []
3     for i in range(len(M)):
4         voisins_i = []
5         for j in range(len(M)):
6             if M[i][j] == 1:
7                 voisins_i.append(j)
8         adj.append(voisins_i)
9     return adj
```

2. On part d'une matrice $n \times n$ remplie de 0, puis on place un 1 pour chaque voisin j de chaque sommet i .

```

1 def listes_vers_matrice(adj):
2     n = len(adj)
3     M = [[0] * n for i in range(n)]
4     for i in range(n):
5         for j in adj[i]:
6             M[i][j] = 1
7     return M

```

3. On vérifie que `listes_vers_matrice(matrice_vers_listes(M)) == M` redonne bien la matrice de départ.

Exercice 7



↑énoncé 1. (poids sur la diagonale = 0, et 0 en l'absence d'arête)

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 7 & 0 \\ 4 & 0 & 2 & 5 \\ 7 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 5 & 3 & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{ordre A,B,C,D})$$

2. A-B-C-D = 4 + 2 + 3 = 9; A-B-D = 4 + 5 = 9; A-C-D = 7 + 3 = 10. Le plus court fait 9 km.

La classe Graphe

Exercice 8



↑énoncé

```

1 def degre(g, s):
2     return len(g.voisins(s))
3
4 def est_isole(g, s):
5     return g.voisins(s) == []
6
7 def nb_aretes(g):
8     total = 0
9     for s in g.sommets:
10         total = total + len(g.voisins(s))
11     return total // 2      # chaque arete est comptee deux fois

```

Parcourir un graphe

Exercice 9



↑énoncé 1. BFS depuis A (file entre crochets) : on visite A (file

[B,C]), B ([C,D]), C ([D]), D ([E,F]), E ([F]), F. Résultat : [A, B, C, D, E, F].

2. DFS depuis A : A→B→C→D→E→F. Résultat : [A, B, C, D, E, F].

3. Ils visitent les **mêmes** sommets (toute la composante connexe), mais pas forcément dans le même ordre (ici ils coïncident par hasard ; changez une arête et l'ordre diffère).

Exercice 10



↑énoncé Voir le cours pour BFS, DFS (récursif) et DFS_iteratif.

Pour la file, la classe `File` du chapitre *Structures linéaires* (avec `pop(0)`) convient ici : c'est un choix de **simplicité**, acceptable sur de petits graphes, mais chaque `defiler` coûte alors $O(n)$; sur un grand graphe, on changerait d'implémentation (`collections.deque...`) sans toucher au BFS. Sur ce graphe, le DFS itératif renvoie par exemple [A, C, D, F, E, B] : la **pile** traite en dernier le premier voisin empilé, d'où un ordre différent du DFS récursif — mais c'est bien un parcours en profondeur valide.

Chemins, cycles, connexité

Exercice 11



↑ énoncé

```

1 def existe_chemin(g, u, v):
2     return v in DFS(g, u)           # ou BFS
3
4 def est_connexe(g):
5     depart = g.sommets[0]
6     return len(BFS(g, depart)) == len(g.sommets)

```

Exercice 12



↑ énoncé

```


1 def plus_court_chemin(g, depart, arrivee):
2     decouverts = [depart]
3     en_attente = File()
4     en_attente.enfiler(depart)
5     parent = {depart: None}
6     while not en_attente.est_vide():
7         s = en_attente.defiler()
8         if s == arrivee:
9             chemin = [arrivee]
10            while parent[chemin[0]] is not None:
11                chemin.insert(0, parent[chemin[0]])
12            return chemin
13        for v in g.voisins(s):
14            if v not in decouverts:
15                decouverts.append(v)
16                en_attente.enfiler(v)
17                parent[v] = s
18    return None
19
20 def distances(g, depart):
21     d = {depart: 0}                 # sert aussi de liste des decouverts
22     en_attente = File()
23     en_attente.enfiler(depart)
24     while not en_attente.est_vide():
25         s = en_attente.defiler()
26         for v in g.voisins(s):
27             if v not in d:
28                 d[v] = d[s] + 1
29                 en_attente.enfiler(v)
30    return d

```

3. Sur le graphe de l'exercice 9, `plus_court_chemin(g, 'A', 'F')` vaut `['A', 'B', 'D', 'F']` : longueur 3, qui est bien la valeur `distances(g, 'A')['F']`.

Vers le bac

Exercice 13

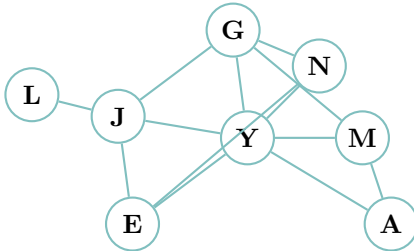Amérique du Nord 2024, jour 1, ex. 2 ↑ [énoncé](#) **Partie A. 1.**

2. (ordre G, J, Y, E, N, M, A, L)

```

1 matrice_adj = [[0,1,1,0,1,1,0,0], # G
2               [1,0,1,1,0,0,0,1], # J
3               [1,1,0,1,1,1,1,0], # Y
4               [0,1,1,0,1,0,0,0], # E
5               [1,0,1,1,0,0,0,0], # N
6               [1,0,1,0,0,0,1,0], # M
7               [0,0,1,0,0,1,0,0], # A
8               [0,1,0,0,0,0,0,0]] # L

```

3. `position(sommets, 'G')` vaut 0; `position(sommets, 'Z')` vaut None.

4.

```

1 def nb_amis(L, m, s):
2     pos_s = position(L, s)
3     if pos_s == None:
4         return None
5     amis = 0
6     for i in range(len(m)):
7         amis += m[pos_s][i]
8     return amis

```

5. `nb_amis(sommets, matrice_adj, 'G')` vaut 4.Partie B. 6. `c` est une **clé** (un sommet), `v` est la **valeur** associée (la liste de ses voisins).

7.

```

1 graphe = {'G': ['J', 'Y', 'N', 'M'], 'J': ['G', 'Y', 'E', 'L'],
2           'Y': ['G', 'J', 'E', 'N', 'M', 'A'], 'E': ['J', 'Y', 'N'],
3           'N': ['G', 'Y', 'E'], 'M': ['G', 'Y', 'A'],
4           'A': ['Y', 'M'], 'L': ['J']}

```

8. `def nb_amis(d, s): return len(d[s])`

9. Cercle d'amis de Lou (graphe des fâcheries) : ['L', 'J', 'G', 'Y', 'E', 'N'] — Milo et Anas ne sont plus atteignables.

10.

```

1 def parcours_en_profondeur(d, s, visites=None):
2     if visites is None:
3         visites = []
4     visites.append(s)
5     for v in d[s]:
6         if v not in visites:

```

```

7     parcours_en_profondeur(d, v, visites)
8     return visites

```

Exercice 14

Asie 2024, jour 1, ex. 2 [↑énoncé](#) 1. Graphe **orienté** (les flèches donnent l'ordre « avant / après »).


2. (f) puis (g) : oui (arc $f \rightarrow g$). (g) puis (f) : non. (b) puis (e) : oui.

3. Tâches nécessaires avant (l) : b, d, e, f, g, h, i, k.

4. Non, pas de cycle. C'est indispensable : un cycle de dépendances rendrait la recette **impossible** à réaliser (chaque tâche attendrait l'autre).

5. La règle utilisée ne vaut que pour un graphe **non orienté**. Ici, (f) a été atteinte depuis (e) lors du premier parcours, qui l'a **terminée** ((f), (g), (l) entièrement explorés). Arriver de (d) sur (f) signifie seulement que deux chemins, (b) $\rightarrow$ (e) $\rightarrow$ (f) et (d) $\rightarrow$ (f), **se rejoignent** : aucune flèche ne permet de revenir de (f) à (d). **Bon critère** pour un graphe orienté : au cours d'un parcours en profondeur, il y a un cycle lorsqu'un arc mène à un sommet **en cours** (encore dans la pile d'appels, pas encore terminé) ; un arc vers un sommet **terminé** ne signale pas de cycle.

6. Arcs : $0 \rightarrow 1$, $1 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 3$, $3 \rightarrow 1$, $3 \rightarrow 4$.

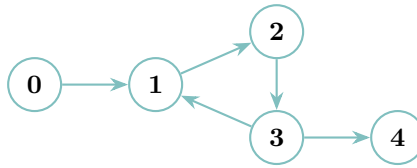

7. **Impossible** : le graphe contient le cycle $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$. On ne peut donc pas ordonner ces tâches (aucun tri topologique n'existe quand il y a un cycle).

Exercice 15

Pays étrangers 2025, sujet PE2, ex. 3 (partie A) [↑énoncé](#) 1.

a4.duree = 12

2. a2.voisines[2][1] vaut 4 : dans le 3^e couple (a4, 4) de la liste des voisines de a2, on lit l'élément d'indice 1, c'est-à-dire la **durée du trajet** (4 min) entre « Petits chevaux » et « Grande roue ».

3. a4.voisines = [(a2, 4), (a3, 6)]

4. Le trajet est le même dans les deux sens (aller de x à y prend le même temps que de y à x) : la relation est symétrique, d'où un graphe **non orienté**.

5. Durée de [a1, a2, a3] = (durées des attractions) + (durées des trajets) = (11 + 6 + 9) + (7 + 3) = **36** min.

6. [a2, a1, a4, a3] n'est pas une balade car a4 n'est pas voisine de a1 : il n'y a pas d'arête entre « Grand huit » et « Grande roue ».

7-8. On parcourt les couples (voisine, durée) de x en cherchant y ; pour une balade, on vérifie que chaque attraction est voisine de la **suivante**, d'où la boucle jusqu'à l'avant-dernier indice.

```

1 def sont_voisines(x, y):
2     for (v, duree) in x.voisines:
3         if v == y:
4             return True
5     return False

```

```

6
7 def est_balade(tab):
8     for i in range(len(tab) - 1):
9         if not sont_voisines(tab[i], tab[i+1]):
10             return False
11     return True

```

Autre méthode pour `sont_voisines` : construire par compréhension la liste des seules attractions voisines (première composante des couples), puis tester l'appartenance.

```

1 def sont_voisines(x, y):
2     voisines = [v for (v, duree) in x.voisines]
3     return y in voisines

```

Exercice 16



Centres étrangers 2024, groupe 1, jour 1, ex. 1 [↑ énoncé](#)

1. voisins = `[[1,2,3,4], [0,2,3], [0,1], [0,1], [0]]`

2. On ajoute le sommet 5, relié à 0 et 2 : voisins = `[[1,2,3,4,5], [0,2,3], [0,1,5], [0,1], [0], [0,2]]`.

3.

```

1 import random
2 def voisin_alea(voisins, s):
3     liste = voisins[s]
4     i = random.randrange(len(liste))
5     return liste[i]

```

4. C'est un parcours en largeur « par vagues » : à chaque étape, on contamine tous les voisins non encore contaminés, et on compte les étapes.

```

1 def temps_propagation(voisins, s):
2     contamines = [s]
3     frontiere = [s] # contamines a l'etape precedente
4     etapes = 0
5     while len(contamines) < len(voisins):
6         nouveaux = []
7         for x in frontiere:
8             for v in voisins[x]:
9                 if v not in contamines:
10                     contamines.append(v)
11                     nouveaux.append(v)
12         etapes = etapes + 1
13         frontiere = nouveaux
14     return etapes

```

Depuis le sommet 4 (réseau initial), la contamination prend **2 étapes**.

Exercice 17



Polynésie 2024, jour 2, ex. 1 [↑ énoncé](#)

1. Plus court chemin Mp → Nc : Mp -- Ar -- Ax -- Nc, de longueur 80 + 76 + 176 = **332 km**.

2. En visitant le moins de villes possible (3 arêtes) : Mp -- Ar -- Ax -- Nc et Mp -- Ar -- Mr -- Nc.

3.

```

1 G = {'Av': ['Ni', 'Mr', 'Ax'],
2      'Ni': ['Av', 'Ar', 'Mp'],
3      'Mp': ['Ni', 'Ar'],

```

```

4      'Ar': ['Ni', 'Mp', 'Ax', 'Mr'],
5      'Mr': ['Av', 'Ar', 'To', 'Ax', 'Nc'],
6      'To': ['Mr', 'Ax', 'Nc'],
7      'Ax': ['Av', 'Ar', 'Mr', 'To', 'Nc', 'Di'],
8      'Nc': ['Mr', 'To', 'Ax', 'Di'],
9      'Di': ['Nc', 'Ax']}

```

4. LIFO = *Last In, First Out* (pile); FIFO = *First In, First Out* (file).

5. Parcours en **largeur** : la structure `f` est une **file** (on défile le premier entré), on découvre donc les sommets par distances croissantes.

6.

```

1  def distance(graphe, sommet):
2      dist = {sommet: 0}
3      f = creerFile()
4      enfiler(f, sommet)
5      while not estVide(f):
6          s = defiler(f)
7          for v in graphe[s]:
8              if v not in dist:
9                  dist[v] = dist[s] + 1
10                 enfiler(f, v)
11  return dist

```

Ainsi `distance(G, 'Av')` vaut :

```
{'Av':0, 'Ni':1, 'Mr':1, 'Ax':1, 'Ar':2, 'Mp':2, 'To':2, 'Nc':2, 'Di':2}
```

7. On remplace la file par une **pile** :

```

1  def parcours2(G, s):
2      pile = [s]
3      visite = []
4      while pile != []:
5          x = pile.pop()
6          if x not in visite:
7              visite.append(x)
8              for v in G[x]:
9                  pile.append(v)
10  return visite

```

Un résultat possible : `parcours2(G, 'Av') = ['Av', 'Ax', 'Di', 'Nc', 'To', 'Mr', 'Ar', 'Mp', 'Ni']` (l'ordre dépend de l'ordre des voisins).

Critiquer une réponse d'IA

Exercice 18    Une parcours en largeur écrit par un assistant d'IA [↑ énoncé](#)

1. **Non.** Trace : `en_attente = [A]` ; on retire A, on ajoute B puis C $\rightarrow [B, C]$; `pop()` retire le **dernier**, C, qui ajoute E $\rightarrow [B, E]$; on retire E ; puis B, qui ajoute D ; puis D. Sortie réelle : ['A', 'C', 'E', 'B', 'D']. Or E est à distance 2 de A et est traité *avant* B, à distance 1 : ce n'est pas un parcours en largeur, mais un parcours en **profondeur**. L'ordre attendu est ['A', 'B', 'C', 'D', 'E'].

2. L'erreur : `en_attente.pop()` retire le **dernier** élément ajouté (comportement de **pile**, LIFO). Pour une **file** (FIFO), il faut retirer le premier :


```
1 | sommet = en_attente.pop(0) # on defile (FIFO)
```

Avec cette ligne, la fonction renvoie ['A', 'B', 'C', 'D', 'E']. C'est la correction la plus courte, et elle suffit sur un petit graphe ; mais c'est un **choix de simplicité** : chaque `pop(0)` décale toute la liste et coûte $O(n)$ (chapitre *Structures linéaires*). La version du cours, avec l'interface `File` (`enfiler/defiler/est_vide`), évite à la fois l'erreur de l'IA et ce coût caché.

3. Dérouler le code sur un **graphe de quatre ou cinq sommets** où un sommet est à distance 2 : en largeur, tous les sommets à distance 1 doivent sortir *avant* ceux à distance 2. Réflexe du cours : « file (FIFO) = largeur ; pile (LIFO) = profondeur ». Sur une `list`, `pop()` retire le dernier élément : on obtient une pile, donc un parcours en profondeur.

S'entraîner à l'oral

Exercice 19



Expliquer en deux minutes [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Pas de texte à apprendre par cœur : voici les **éléments attendus** pour chaque sujet. L'ordre, les mots et l'exemple peuvent être différents ; l'explication est réussie si ces idées y sont, justes et reliées entre elles.

Sujet 1.

- **Largeur** : on visite tous les voisins du départ, puis les voisins de ces voisins, « par couches » de distance croissante ; on utilise une **file**.
- **Profondeur** : on avance le plus loin possible le long d'un chemin, puis on revient en arrière ; on utilise une **pile** (ou la récursivité).
- Exemple : arêtes A–B, A–C, B–D, en partant de A : largeur A, B, C, D ; profondeur A, B, D, C.
- Piège : oublier de marquer les sommets déjà visités (boucle sans fin dès qu'il y a un cycle) ; le parcours en largeur donne un plus court chemin en nombre d'arêtes.

Sujet 2.

- **Sommets** : les lieux ou les personnes ; **arêtes** (ou **arcs** si le graphe est orienté) : les routes ou les liens ; un **poids** peut porter une distance.
- Vocabulaire : voisins (adjacents), chemin, cycle, graphe connexe.
- Exemple : un sens unique ou « suivre » quelqu'un sur un réseau social donne un graphe **orienté** ; une amitié réciproque, un graphe non orienté.
- Intérêt : un même algorithme (parcours, plus court chemin) résout des problèmes très différents dès qu'ils sont modélisés par un graphe.

Sujet 3.

- **Matrice d'adjacence** : tableau $n \times n$ où la case $[i][j]$ vaut 1 si i et j sont voisins ; tester une arête est immédiat, mais il faut n^2 cases même s'il y a peu d'arêtes.
- **Liste de successeurs** (un dictionnaire qui associe à chaque sommet la liste de ses voisins) : la mémoire est proportionnelle au nombre d'arêtes, et parcourir les voisins d'un sommet est rapide.
- Exemple : un réseau social de millions de personnes ayant chacune quelques centaines d'amis : la liste s'impose.

- Piège : pour un graphe non orienté, la matrice est symétrique et chaque arête apparaît deux fois dans les listes.

CORRIGÉS DES ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

ACTIVITÉ 1 Le voyage d'un paquet

1. $28 = 4 \times 6 + 4$: il faut 5 paquets : RENDEZ, -VOUS, 18H PO, RT HER, CULE. Le paquet n°3 contient 18H PO, le dernier CULE.
2. Chaque paquet voyage **indépendamment** : un routeur ne voit passer qu'un paquet à la fois, sans savoir qu'il fait partie d'un message ; il lui faut l'adresse sur **chaque** paquet pour l'aiguiller.
3. À remettre les morceaux **dans l'ordre** à l'arrivée, et à repérer un paquet **manquant**.
4. Léa $\rightarrow$ A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ D $\rightarrow$ F $\rightarrow$ Hugo : 3 sauts de routeur à routeur (A-B, B-D, D-F).
5. Non : B sait seulement qu'un paquet pour le réseau de Hugo doit être remis à **D**. Aucun routeur ne connaît le chemin complet ; chacun décide **localement** du saut suivant, et c'est l'ensemble des tables qui fait le chemin.
6. F $\rightarrow$ D $\rightarrow$ B $\rightarrow$ A $\rightarrow$ Léa : ici le chemin inverse. Ce n'est pas obligatoire en général : l'aller et le retour sont décidés par des tables **différentes** (chaque routeur a une ligne pour chaque destination).
7. A $\rightarrow$ C $\rightarrow$ D $\rightarrow$ F ou A $\rightarrow$ C $\rightarrow$ E $\rightarrow$ F (aussi 3 sauts).
8. Rien d'utile : sa table l'envoie vers D, que le câble ne permet plus d'atteindre. Il peut garder le paquet (attendre), le jeter, ou chercher une autre sortie.
9. B l'envoie à A ; la table de A dit « réseau de Hugo $\rightarrow$ B » : A le renvoie à B, qui le renvoie à A... Le paquet fait du **ping-pong** entre A et B : c'est une **boucle de routage**.

10. Le compteur vaut 7 après A, 6 après B, puis 5, 4, 3, 2, 1, 0 au fil des allers-retours : le paquet n°3 est **jeté** (en B). Il est perdu, mais le réseau n'est pas encombré pour toujours. (Sur Internet, ce compteur existe dans l'en-tête IP : le *TTL*, *time to live*.)
11. Pour l'aller : A doit envoyer vers **C** (« réseau de Hugo → C ») ; B peut garder « → A » (un paquet qui arriverait en B repartirait par A puis C). Pour le retour : D doit envoyer les paquets pour Léa vers **C** au lieu de B. Nouveau chemin : Léa → A → C → D → F → Hugo, toujours 3 sauts (A → C → E → F convient aussi). Attention à ne pas oublier la table de D : sans elle, la réponse de Hugo ne revient pas.
12. Impossible à la main : il faut que les routeurs **échangent automatiquement** des informations avec leurs voisins (« le lien B–D est coupé », « je peux atteindre tel réseau en tant de sauts ») et recalculent leurs tables tout seuls. Ce sont les **protocoles de routage** (RIP, OSPF dans le cours).
13. Les paquets voyagent indépendamment et peuvent prendre des chemins différents (avant et après la panne) ou attendre plus ou moins longtemps dans un routeur encombré.
14. En triant par numéro : RENDEZ-VOUS _____RT HERCULE. Il manque le paquet n°3 (« 18H PO ») : Hugo le sait car les numéros 1, 2, 4, 5 sautent le 3. (Si c'était le **dernier** paquet qui manquait, il ne pourrait pas le savoir sans connaître le nombre total de paquets : d'où l'intérêt de l'indiquer.)
15. Hugo doit **redemander** le paquet n°3 à Léa. Inversement, Hugo peut envoyer un **accusé de réception** pour chaque paquet reçu ; si Léa ne reçoit pas d'accusé au bout d'un certain temps, elle **renvoie** le paquet. C'est le rôle de TCP.
16. Propositions possibles, puis mots du cours : morceau → **paquet** ; étiquette → **en-tête** ; machine qui aiguille → **routeur** ; tableau → **table de routage** ; voyage en morceaux → **commutation de paquets** ; règles de mise à jour → **protocole de routage**.
17. ... **robuste** (résistant aux pannes), car si un lien ou un routeur tombe, les paquets suivants **contournent** la panne par un autre chemin, et ceux qui sont perdus sont renvoyés.

CORRIGÉS DES EXERCICES

Machines, switches, routeurs

Exercice 1



↑énoncé 1. Le **switch** relie les machines à l'intérieur d'un même réseau local ; le **routeur** relie *plusieurs* réseaux locaux entre eux. 2. Non : dans le même réseau local, elles communiquent directement via le switch. 3. Une interface est une carte réseau (un point de raccordement) ; un routeur en a plusieurs car il est branché sur plusieurs réseaux à la fois. 4. « ... de **réseaux (locaux)** par des **routeurs** ».

Adressage IP

Exercice 2



↑énoncé 1. 4 octets, soit $4 \times 8 = 32$ bits.

2. $192 = 128 + 64$, $168 = 128 + 32 + 8$, $1, 37 = 32 + 4 + 1$: 11000000.10101000.00000001.00100101.

3. /24 : les 24 premiers bits (les trois premiers octets) forment la partie **réseau**, 192.168.1 ; les 8 derniers bits forment la partie **machine**, ici 37.

4. Chaque nombre est un octet (8 bits), donc compris entre 0 et $2^8 - 1 = 255$: 300 ne tient pas sur un octet.

Exercice 3



↑énoncé 1. 192.168.16.12 et 192.168.16.240 (masque /24) : mêmes 24 premiers bits (192.168.16) $\Rightarrow$ **même** réseau. 192.168.16.12 et 192.168.17.3 : le 3^e octet diffère ($16 \neq 17$) $\Rightarrow$ réseaux **différents** (il faut un routeur).

2. Réseau de 192.168.16.12/24 : adresse du réseau 192.168.16.0, diffusion 192.168.16.255. Nombre de machines : $2^8 - 2 = 254$ (8 bits d'hôte, moins l'adresse réseau et l'adresse de diffusion).

3. 172.16.5.3/16 : adresse réseau 172.16.0.0 ; hôtes sur $32 - 16 = 16$ bits $\Rightarrow 2^{16} - 2 = 65\,534$ machines.

Exercice 4



↑énoncé 1. On prend le plus petit /n tel que $2^{32-n} - 2 \geq$ nombre de machines :

Site	Machines	Masque	Adresses dispo.
Siège	100	/25	$2^7 - 2 = 126$
Agence Nord	50	/26	$2^6 - 2 = 62$
Agence Sud	20	/27	$2^5 - 2 = 30$
Boutique	10	/28	$2^4 - 2 = 14$
Liaison	2	/30	$2^2 - 2 = 2$

2. Un /30 offre $2^2 - 2 = 2$ adresses de machines : exactement les **deux interfaces** des deux routeurs reliés, sans aucune adresse gaspillée.

3. Un /24 offre 254 machines. Au Siège, $254 - 100 = 154$ adresses inutilisées ; à la Boutique, $254 - 10 = 244$ inutilisées. C'est un **énorme gaspillage** : CIDR permet justement d'ajuster /n à chaque site.

Le modèle en couches

Exercice 5



↑ énoncé 1. De haut en bas : **Application** (HTTP), **Transport** (TCP), **Réseau** (IP), **Lien** (Wi-Fi).

2. En descendant les couches, chacune ajoute **son en-tête** devant ce qu'elle reçoit de la couche du dessus, comme des enveloppes glissées les unes dans les autres : c'est l'**encapsulation**. Bloc émis, de gauche à droite :

en-tête Wi-Fi	en-tête IP	en-tête TCP	requête HTTP
---------------	------------	-------------	--------------

3. Il lit l'**en-tête IP**, qui contient l'**adresse IP de destination** (et celle de la source) ; il consulte sa table de routage avec cette adresse. Il n'a **pas** besoin de la requête HTTP : il ne remonte pas au-delà de la couche Réseau.

4. L'en-tête de la couche **Lien** est retiré puis refait à chaque lien (Wi-Fi, puis Ethernet...) : chaque routeur « ouvre » cette enveloppe et en met une nouvelle adaptée au support suivant. L'en-tête **IP** (adresses source et destination) reste le même de bout en bout.

5. Dans l'ordre inverse de l'émission : en-tête Lien, puis IP, puis TCP. La requête HTTP est remise à l'application concernée : le **serveur web**.

6. Seule la couche **Lien** change (Wi-Fi → 4G) ; le navigateur (couche Application) ne s'adresse qu'à la couche Transport et ignore le support physique. Chaque couche ne dépend que de la couche voisine : on peut en remplacer une sans toucher aux autres. C'est ce qui permet à des réseaux très différents de former un seul Internet.

Tables de routage

Exercice 6



↑ énoncé 1. R1 et R3 (métrique 0, atteints par une interface propre, eth0 et eth2). 2. A transmet le paquet au **routeur G** (qui saura continuer). 3. Métrique 0 = réseau **directement raccordé** au routeur.

Le protocole RIP

Exercice 7



↑ énoncé 1. Nombre de sauts depuis A : $B \rightarrow 1$; $C \rightarrow 1$; $D \rightarrow 2$ ($A-B-D$) ; $E \rightarrow 2$ ($A-C-E$).

2. Table de routage RIP de A :

Réseau	Sortir vers	Sauts
réseau de B	B	1
réseau de C	C	1
réseau de D	B	2
réseau de E	C	2

3. La métrique est plafonnée à 15 (au-delà, réseau réputé inaccessible) ; et l'envoi périodique (toutes les 30 s) de toute la table à tous les voisins **sature** un grand réseau.

Le protocole OSPF

Exercice 8



↑énoncé 1. $1 \text{ Gbit/s} : 10^8/10^9 = 0,1$; $50 \text{ Mbit/s} : 10^8/(5 \times 10^7) = 2$; $20 \text{ Mbit/s} : 10^8/(2 \times 10^7) = 5$.

2. OSPF préfère le coût le plus **petit** : 1 Gbit/s (coût 0,1), puis 50 Mbit/s (coût 2), puis 20 Mbit/s (coût 5).

3. $0,1 + 2 + 2 = 4,1$.

Exercice 9



↑énoncé 1. Coûts = $10^8/\text{débit}$: $100 \text{ Mbps} \rightarrow 1$; $10 \text{ Mbps} \rightarrow 10$;

$1 \text{ Mbps} \rightarrow 100$.

2. Table OSPF de A (le lien A–C coûte 100, on l'évite) :

Réseau	Sortir vers	Coût
réseau de B	B	1 (A–B)
réseau de C	B	2 (A–B–C)
réseau de D	B	2 (A–B–D)
réseau de E	B	3 (A–B–C–E ou A–B–D–E)

3. Les deux protocoles **divergent** pour C et E : RIP prend le lien **direct** A–C (1 saut) et A–C–E (2 sauts) ; OSPF passe par B (A–B–C, A–B–C–E). En effet A–C n'a qu'un débit de 1 Mbps (coût 100) : RIP ne « voit » pas cette lenteur, OSPF si.

Exercice 10



↑énoncé 1. $10 \text{ Mbit/s} \rightarrow 10$; $20 \text{ Mbit/s} \rightarrow 5$; $50 \text{ Mbit/s} \rightarrow 2$;

$100 \text{ Mbit/s} \rightarrow 1$. Soit : A–B 10, A–C 2, B–C 5, B–D 2, C–D 10, B–E 5, D–E 1, D–F 2, E–F 2.

2. Entre parenthèses, le prédécesseur ; * = sommet fixé.

Fixé	A	B	C	D	E	F
—	0	∞	∞	∞	∞	∞
A	0*	10 (A)	2 (A)	∞	∞	∞
C		7 (C)	2*	12 (C)	∞	∞
B		7*		9 (B)	12 (B)	∞
D				9*	10 (D)	11 (D)
E					10*	11 (D)
F						11*

Deux relâchements sont décisifs : en fixant C, la distance de B tombe de 10 (lien direct, lent) à 7 ; en fixant B, celle de D tombe de 12 à 9.

3. En remontant les prédécesseurs (par exemple $F \leftarrow D \leftarrow B \leftarrow C \leftarrow A$), toutes les routes partent vers C :

Réseau	Sortir vers	Coût
réseau de B	C	7 (A–C–B)
réseau de C	C	2 (A–C)
réseau de D	C	9 (A–C–B–D)
réseau de E	C	10 (A–C–B–D–E)
réseau de F	C	11 (A–C–B–D–F)

4. RIP prend le lien **direct** A–B (1 saut). OSPF passe par C (A–C–B, coût $2 + 5 = 7$), car le lien direct A–B, à 10 Mbit/s seulement, coûte 10 : deux sauts rapides valent mieux qu'un saut lent.

5. Sans A–C : on fixe A (0) ; B (10, par A) ; D (12, par B) ; E (13, par D) ; F (14, par D) ; C (15, par B : $10 + 5$, mieux que $12 + 10$ par D). Nouvelle table : tout sort vers **B**, avec les coûts B 10, C 15 (A–B–C), D 12 (A–B–D), E 13 (A–B–D–E), F 14 (A–B–D–F). C'est la force d'OSPF : dès qu'une panne est annoncée, chaque routeur recalcule seul ses routes.

6. Avec le graphe saisi sous la forme {'A': [('B', 10), ('C', 2)], 'B': [('A', 10), ('C', 5), ('D', 2), ('E', 5)], ...}, l'appel `dijkstra(G, 'A')` du projet renvoie les distances {'A': 0, 'B': 7, 'C': 2, 'D': 9, 'E': 10, 'F': 11} et les prédécesseurs correspondants.

Exercices type bac

Exercice 11 Réseau d'un établissement [↑ énoncé](#)

1. $162 = 128 + 32 + 2 = 10100010$ et $4 = 00000100$:
11000000.10101000.10100010.00000100.

2. (a) Avec /24, les trois premiers octets forment la partie réseau : adresse du réseau 192.168.16.0, masque 255.255.255.0.

(b) Adresse de diffusion (tous les bits d'hôte à 1) : 192.168.16.255.

(c) 8 bits d'hôte : $2^8 - 2 = \mathbf{254}$ machines (on retire l'adresse du réseau et l'adresse de diffusion).

3. (a) Les lignes de distance 1 des tables donnent les liaisons directes : R1–R5, R1–R6, R2–R3, R2–R5, R3–R4, R3–R5, R4–R5, R4–R6 (c'est bien le réseau de la figure 1). On en déduit :

Table de R5

Dest.	passe par	Dist.
R1	R1	1
R2	R2	1
R3	R3	1
R4	R4	1
R6	R1	2

Table de R6

Dest.	passe par	Dist.
R1	R1	1
R2	R1	3
R3	R4	2
R4	R4	1
R5	R1	2


En cas d'égalité, un autre routeur de passage convient aussi : R5 peut joindre R6 par R4 (distance 2) ; R6 peut joindre R5 par R4 (distance 2) et R2 par R4 (distance 3).

(b) Le PC Admin 01 envoie le paquet à son routeur R6. Table de R6 : pour R3, on passe par **R4** ; table de R4 : R3 est un voisin direct. Parcours : **PC Admin 01** → **R6** → **R4** → **R3** → **PC CLG 01** (2 sauts entre routeurs).

(c) Sans R4, les voisins de R6 se réduisent à R1 : la route la plus courte est **R6** → **R1** → **R5** → **R3** (3 sauts).

4. (a) Ethernet : $d = 10^8/10 = 10^7$ bit/s. Fast-Ethernet : $10^8/10^8 = 1$. Fibre : $10^8/10^9 = 0,1$.

(b) Ethernet → 10, Fast-Ethernet → 1, Fibre → 0,1 (la liaison R6–R4 reste inconnue) :

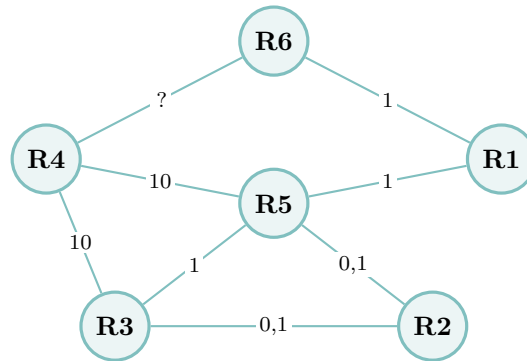

(c) $\text{Coût}(R6-R4) + 10 + 0,1 = 11,1$, donc $\text{coût}(R6-R4) = 1$: c'est une liaison **Fast-Ethernet**.

(d) Le Lycée général est desservi par R2. On compare les coûts des routes de R6 à R2 :
 $R6-R1-R5-R2 : 1 + 1 + 0,1 = \mathbf{2,1}$; $R6-R1-R5-R3-R2 : 3,1$; toutes les routes passant par R4 coûtent au moins $1 + 10 + 0,1 = 11,1$. OSPF choisit donc **PC Admin 01 → R6 → R1 → R5 → R2 → PC LG 01**.


Exercice 12 Des adresses, RIP puis OSPF [↑ énoncé](#)

1. (a) $2 = 00000010$ et $13 = 8 + 4 + 1 = 00001101$:
 $10100100.10110010.00000010.00001101$.

(b) Avec /24, les 24 premiers bits (les trois premiers octets) forment la partie réseau ; on met les 8 bits d'hôte à 0 : adresse du réseau **164.178.2.0**.

2. Il faut au minimum 3 sauts, et trois chemins les réalisent : **A-B-E-G**, **A-D-E-G** et **A-D-F-G**.

3. (a) Coûts $10^9/BP$: Ethernet $10^9/10^8 = 10$; Fast-Ethernet $10^9/10^9 = 1$; Fibre $10^9/10^{10} = 0,1$.

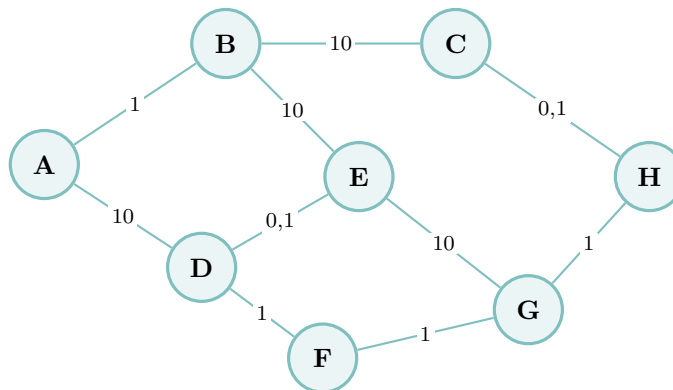

(b) OSPF choisit le chemin de coût total minimal : **A-D-F-G**, de coût $10 + 1 + 1 = 12$ (devant $A-B-C-H-G : 1 + 10 + 0,1 + 1 = 12,1$).

(c) Sans F, le meilleur chemin est **A-B-C-H-G**, de coût $12,1$ ($A-D-E-G$ coûte $20,1$).

Exercice 13 Bob écrit à Alice [↑énoncé](#)

1. Avec le masque /24, 172.16.2.3 appartient au réseau 172.16.2.0/24, c'est-à-dire **LAN2** (la passerelle 172.16.2.253 est l'interface de R6 sur ce réseau) : c'est l'ordinateur d'**Alice**.

2. coût = 10 000/1 000 = **10**.

3. Comme dans les autres tables, le coût vers un réseau est celui du chemin le moins cher jusqu'au routeur le plus proche relié à ce réseau. Depuis R6, tout passe par R5 (le lien WAN7 vers R4 coûte 100) :

Dest.	Pass.	Coût
LAN1	R5	21
LAN2	—	—
WAN1	R5	11
WAN2	R5	20
WAN3	R5	11
WAN4	R5	12
WAN5	R5	10
WAN6	—	—
WAN7	—	—
WAN8	R5	10

(Par exemple LAN1 : R6–R5–R2–R1 = 10 + 1 + 10 = 21 ; WAN4, entre R3 et R4 : R6–R5–R2–R4 = 10 + 1 + 1 = 12.)

4. En suivant les tables (R1 envoie vers LAN2 par R2, R2 par R5, R5 par R6) : **R1** → **R2** → **R5** → **R6**, de coût 10 + 1 + 10 = 21.

5. On teste chaque panne : sans R2, le meilleur chemin est R1–R3–R5–R6 (100 + 10 + 10 = 120) ; sans R3 ou sans R4, la route R1–R2–R5–R6 (21) reste disponible ; sans **R5**, il reste R1–R2–R4–R6 = 10 + 1 + 100 = **111**. Le routeur en panne est **R5**.

Exercice 14 Du réseau local L1 au réseau local L2 [↑énoncé](#)

Partie A. 1. 255.255.0.0. 2. On garde les 16 premiers bits de 172.16.8.8 : adresse du réseau 172.16.0.0. 3. On met les 16 bits machine à 1 : diffusion 172.16.255.255. 4. $2^{16} - 2 = \mathbf{65\,534}$ machines (on retire l'adresse du réseau et celle de diffusion).

Partie B. 5. A envoie vers la passerelle 53.10.10.2, interface de H ; H envoie vers 53.10.10.6, interface de D, qui est connecté à L2 : **A** → **H** → **D**.

6. Sans la liaison H–D, il faut au minimum 3 sauts de A à D : **A–B–C–D** et **A–H–C–D**.

7. Avec le chemin **A–H–C–D** : A envoie toujours vers H, mais la règle de **H** doit obligatoirement changer (sa passerelle D n'est plus joignable). On examine les autres routeurs : G passe par H (G–H–C–D, 3 sauts, autant que G–F–E–D), F et E passent par E et D, B et C par C et D : leurs règles restent valables. Règle modifiée :

Routeur	Réseau destinataire	Passerelle	Interface
H	L2	53.10.10.10	53.10.10.9

(Avec le chemin A–B–C–D, il faudrait modifier A — passerelle 193.55.24.2, interface 193.55.24.1 — et H, comme ci-dessus.)

8. coût = $10^9/BP$: 1 Gbit/s → 1 ; 100 Mbit/s → 10 ; 10 Gbit/s → 0,1.

9. Le chemin le moins coûteux est **A–G–F–E–D**, de coût $1 + 0,1 + 0,1 + 0,1 = 1,3$ (A–H–D coûterait 11, A–B–C–D 3).

10. Sans G–F : **A–H–F–E–D**, de coût $1 + 1 + 0,1 + 0,1 = 2,2$ (devant A–B–C–D, 3).

Exercice 15 Le réseau d'une société ↑énoncé

Partie A. 1. P1 (192.168.1.10) et l'interface 1 de R1 (192.168.1.1/24) sont dans le réseau L1 192.168.1.0/24. P2 peut prendre toute adresse libre de ce réseau, par exemple 192.168.1.11 (ni .0, ni .255, ni .1, ni .10).

2. L2 est relié à l'interface 3 de R9, 192.168.18.1/24 : adresse du réseau 192.168.18.0. Il y a $2^8 - 2 = 254$ adresses de machines, dont une prise par R9 : **253** adresses possibles pour P3 et P4.

Partie B. 3. Table RIP de R1 :

Destination	Suivant	Nombre de sauts
R2	R2	1
R3	R3	1
R4	R4	1
R5	R2 (ou R3, ou R6)	2
R6	R6	1
R7	R6	2
R8	R6	2
R9	R6	3

4. Par exemple P1 → R1 → R6 → R7 → R9 → P3 : **3 sauts** entre routeurs (R1–R6–R8–R9 convient aussi).

Partie C. 5. Coûts : $100 \text{ Mb/s} \rightarrow 10^8/10^8 = 1$; $50 \text{ Mb/s} \rightarrow 2$; $10 \text{ Mb/s} \rightarrow 10$. La route de coût minimal est **R1–R2–R5–R6–R7–R9**, de coût $1 + 1 + 1 + 1 + 2 = 6$ (les routes R1–R3–R6–R7–R9 ou R1–R4–R6–R7–R9 coûtent 7, et R1–R6 direct coûte déjà 10).

Critiquer une réponse d'IA

Exercice 16 RIP et OSPF expliqués par un assistant d'IA ↑énoncé

1. **Non.** Avec coût = débit/ 10^8 : la liaison à 1 Mbit/s coûterait $10^6/10^8 = 0,01$ et celle à 100 Mbit/s coûterait 1. OSPF, qui minimise la somme des coûts, **préférerait la liaison lente** — l'inverse du but recherché (le 1 obtenu pour 100 Mbit/s est juste, mais par coïncidence : c'est la bande passante de référence).

2. La formule est **inversée**. Le cours : « coût = $10^8/\text{débit (en bits/s)}$ » et « plus le débit est grand, plus le coût est petit ». Calcul corrigé : $1 \text{ Mbit/s} \rightarrow 10^8/10^6 = 100$; $100 \text{ Mbit/s} \rightarrow 10^8/10^8 = 1$: OSPF évite bien la liaison lente. Tout le reste de la réponse (métrique de RIP, échanges périodiques, Bellman-Ford, limite de 15 sauts, Dijkstra, somme des coûts) est exact.

3. Tester la formule sur **deux débits différents** et vérifier le **sens de variation** attendu : une liaison plus rapide doit coûter *moins*. Un seul exemple (celui de l'assistant, 100 Mbit/s) ne suffit pas, car il tombe sur la valeur de référence où les deux formules coïncident.

S'entraîner à l'oral

Exercice 17

Expliquer en deux minutes [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Pas de texte à apprendre par cœur : voici les **éléments attendus** pour chaque sujet. L'ordre, les mots et l'exemple peuvent être différents ; l'explication est réussie si ces idées y sont, justes et reliées entre elles.

Sujet 1.

- Les données sont découpées en **paquets** ; chacun porte l'adresse IP de destination.
- Chaque routeur consulte sa **table de routage** : pour chaque réseau de destination, par où sortir (interface ou routeur voisin) et la **métrique** de la route.
- Le chemin se construit **saut par saut** : chaque routeur ne choisit que le suivant.
- Piège : les paquets d'un même message peuvent emprunter des chemins différents.

Sujet 2.

- **RIP** : métrique = nombre de **sauts** (routeurs traversés) ; chaque routeur échange sa table avec ses voisins.
- **OSPF** : métrique = somme des **coûts** des liaisons, le coût dépendant du débit (par exemple 10^8 /débit en bits/s) ; chaque routeur connaît la carte complète et applique Dijkstra.
- Exemple : route 1 de 2 liaisons à 10 Mbit/s (coût $10 + 10 = 20$), route 2 de 3 liaisons à 1 Gbit/s (coût $3 \times 0,1 = 0,3$) : RIP choisit la route 1, OSPF la route 2.
- Piège : toujours utiliser la formule de coût donnée par l'énoncé (10^8 , 10^9 ...).

Sujet 3.

- Un réseau change sans arrêt : liaisons qui tombent, routeurs ajoutés ; des tables écrites à la main seraient vite fausses.
- Un **protocole de routage** fait échanger automatiquement des informations aux routeurs pour construire et mettre à jour leurs tables.
- Exemple : une liaison est coupée ; les routeurs voisins s'en aperçoivent et recalculent une route qui la contourne.
- Lien avec les graphes : routeurs = sommets, liaisons = arêtes pondérées ; on cherche un plus court chemin.

CORRIGÉS DES TP

TP Construire, router et pinguer un réseau

Partie 1 — Un réseau local

Exercice 1 Construire et adresser

1. Les trois adresses ont le même masque /24 et les mêmes 24 premiers bits (192.168.0) : elles appartiennent donc au **même réseau local**, et communiquent directement par le switch.

2. 8 bits d'hôte $\Rightarrow 2^8 - 2 = 254$ machines (les adresses .0 et .255 sont réservées au réseau et à la diffusion).

Exercice 2 Pinguer et observer

1. ping 192.168.0.2 réussit ; le paquet va PC-A $\rightarrow$ Switch $\rightarrow$ PC-B (précédé d'une requête **ARP** pour trouver l'adresse physique, puis les échanges **ICMP echo/reply**).

2. Vers une machine **inexistante** (.9), personne ne répond à l'ARP : le ping échoue (délai dépassé).

Partie 2 — Deux réseaux, un routeur, une passerelle

Exercice 3 Relier deux réseaux

Construction seule : routeur à 2 interfaces, 192.168.0.254/24 côté S1 et 192.168.1.254/24 côté S2. Vérifier que chaque câble du routeur est relié au bon switch (erreur fréquente).

Exercice 4 La passerelle est indispensable

1. 192.168.0.1 et 192.168.1.1 n'ont pas la même adresse réseau (192.168.0 $\neq$ 192.168.1) : le paquet doit **quitter** le réseau local. Sans **passerelle** configurée, PC-A ne sait pas à qui remettre un tel paquet $\Rightarrow$ « destination non joignable ».

2. Avec les passerelles réglées sur l'interface du routeur de chaque côté, le ping réussit. Trajet : PC-A $\rightarrow$ S1 $\rightarrow$ **R** (qui route d'un réseau à l'autre) $\rightarrow$ S2 $\rightarrow$ PC-B.

Partie 3 — Le routage manuel entre trois routeurs

Exercice 5 *Construire et adresser*

Construction selon le plan d'adressage de l'énoncé (trois interfaces par routeur, passerelles des trois PC sur l'interface .254 de leur routeur).

Exercice 6 *Remplir les tables de routage à la main*

Tables de routage à saisir (chaque routeur n'a besoin que des **deux** réseaux locaux qui ne lui sont pas directement rattachés ; les réseaux directs sont gérés automatiquement) :

R1

IP de destination	Masque	Passerelle suivante	Via l'interface
192.168.1.0	255.255.255.0	172.16.12.2	172.16.12.1
192.168.2.0	255.255.255.0	172.16.13.3	172.16.13.1

R2

IP de destination	Masque	Passerelle suivante	Via l'interface
192.168.0.0	255.255.255.0	172.16.12.1	172.16.12.2
192.168.2.0	255.255.255.0	172.16.23.3	172.16.23.2

R3

IP de destination	Masque	Passerelle suivante	Via l'interface
192.168.0.0	255.255.255.0	172.16.13.1	172.16.13.3
192.168.1.0	255.255.255.0	172.16.23.2	172.16.23.3

Exercice 7 *Pinguer de bout en bout, et vérifier*

1. ping 192.168.1.1 : PC-A l'envoie à sa passerelle R1 ; R1 lit « destination 192.168.1.0 → passerelle suivante 172.16.12.2 », donc transmet à R2 ; R2 est directement relié au réseau B et remet le paquet à PC-B. Trajet : **PC-A → R1 → R2 → PC-B**.

2. route affiche la table de routage de la machine (destinations, masques, passerelles, interfaces) ; **tracert 192.168.2.1** liste les routeurs traversés jusqu'à PC-C, soit R1 puis R3.

3. Reroutage. En changeant, dans R1, la passerelle suivante de la route 192.168.1.0 pour 172.16.13.3 (R3), le paquet vers PC-B part maintenant vers R3, qui possède lui-même une route vers 192.168.1.0 (via R2) : le trajet devient **PC-A → R1 → R3 → R2 → PC-B**. On a prouvé que c'est **la table de routage seule** qui décide du chemin : la modifier suffit à changer la route, sans toucher au câblage.

Cryptographie

CORRIGÉS DES ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

ACTIVITÉ 1 Casser le code de César

1. Il y a 26 décalages possibles (25 utiles, puisque $k = 0$ ne change rien). Avec $k = 1$, FY redevient EX ; avec $k = 2$, DW : pas de mot français. Il faudrait en moyenne une douzaine d'essais.
2. Dans la première phrase (FY XPDDL RP ... OF CZT., 47 lettres) : P : **11** ; D : **6** ; L : **3**. Déjà sur une phrase, P domine nettement.
3. Dans le message, P apparaît 79 fois sur 372 (environ 21 %), loin devant D (35). En français, c'est E (14,7 %). Comme un décalage envoie toujours la même lettre sur la même lettre, **P est très probablement le chiffré de E**. (Sur un texte court, les pourcentages ne sont pas exactement ceux du tableau ; seul l'ordre compte.)
4. E a pour rang 4 et P pour rang 15 : $k = 15 - 4 = 11$.
5. La deuxième lettre la plus fréquente est D (rang 3) : $(3 - 11) \% 26 = 18$, soit S, deuxième lettre du tableau français : l'hypothèse est confirmée. (De même $Y \rightarrow N$, $E \rightarrow T$, $L \rightarrow A$, $W \rightarrow L$.)
6. UN MESSAGE SECRET A ETE INTERCEPTE PAR LES ESPIONS DU ROI.
7. Le message complet (sans accents) :
UN MESSAGE SECRET A ETE INTERCEPTE PAR LES ESPIONS DU ROI. PERSONNE NE CONNAIT LA CLE, MAIS CHACUN SAIT QUE LES LETTRES ONT ETE DECALEES. DANS UNE LANGUE, CERTAINES LETTRES REVIENNENT BIEN PLUS SOUVENT QUE LES AUTRES : EN FRANCAIS, LA LETTRE E EST DE LOIN LA PLUS FREQUENTE. LE DECALAGE NE CHANGE PAS CES FREQUENCES, IL LES DEPLACE SEULEMENT. IL SUFFIT DONC DE COMPTER LES LETTRES DU TEXTE CHIFFRE POUR RETROUVER LA CLE ET LIRE CE MESSAGE SANS L'AVOIR JAMAIS RECU.

8. Lire sans la clé, c'est **décrypter** (le travail de l'attaquant). Le destinataire, qui connaît k , **déchiffre**. L'expéditeur, lui, avait **chiffré**.
9. Le décalage conserve la **fréquence** de chaque lettre (seulement déplacée sur une autre lettre), ainsi que les espaces, la longueur des mots, les lettres doublées (SS → DD)... Un bon chiffrement doit **effacer ces régularités** : le message chiffré ne doit rien laisser deviner du clair. Et sa sécurité doit tenir à la seule clé, choisie parmi un nombre de possibilités immense (pas 26).

CORRIGÉS DES EXERCICES

Chiffrements symétriques

★ Exercice 1 *Le chiffre de César, à la main* ↑énoncé

1. N(13) → 17 R, S(18) → 22 W, I(8) → 12 M : NSI devient **RWM**.
2. On décale de 3 en arrière : K → H, H → E, O → L, O → L, R → O : **HELLO**.
3. Il y a **26 clés** (k de 0 à 25). Un ordinateur les teste *toutes* instantanément : le code est cassé en quelques microsecondes.
4. **Force brute** : on déchiffre YLUKLGCVBZ avec chacun des 26 décalages ; un seul essai donne un mot français lisible. Ici, pour $k = 7$, on obtient RENDEZVOUS : c'est le message clair.

★ Exercice 2 *Le chiffre de César, en Python* ↑énoncé

1. (a) `nouveau = (rang + k) % 26` ; (b) `resultat + chr(nouveau + ord("A"))`.
2. Pour déchiffrer : `cesar(message, -k)` ou, de façon équivalente, `cesar(message, 26 - k)`.

★★ Exercice 3 *Le chiffrement affine* ↑énoncé

1. Si a n'est pas premier avec 26, la fonction $x \mapsto (ax + b) \bmod 26$ n'est pas une bijection : deux lettres différentes peuvent avoir le même chiffré, le déchiffrement devient impossible. Valeurs possibles : 1,3,5,7,9,11,15,17,19,21,23,25.
2. N(13) → $3 \times 13 + 1 = 40 \equiv 14$ O ; S(18) → $3 \times 18 + 1 = 55 \equiv 3$ D ; I(8) → $3 \times 8 + 1 = 25$ Z. Résultat : **ODZ**.
3. $3 \times 9 = 27 = 26 + 1$, donc $3 \times 9 \equiv 1 \pmod{26}$: 9 est bien l'inverse de 3.

4. Déchiffrement : $x = 9(y - 1) \bmod 26$. Sur ODZ : $0(14) \rightarrow 9(14 - 1) = 117 \equiv 13 \text{ N}$; $D(3) \rightarrow 9(3 - 1) = 18 \text{ S}$; $Z(25) \rightarrow 9(25 - 1) = 216 \equiv 8 \text{ I}$. On retrouve **NSI**.



Exercice 4



Vigenère : la clé qui se répète [↑ énoncé](#)

1. $A+N = 0 + 13 = 13 \text{ N}$; $N+S = 13 + 18 = 31 \equiv 5 \text{ F}$; $A+I = 0 + 8 = 8 \text{ I}$; $N+N = 13 + 13 = 26 \equiv 0 \text{ A}$; $A+S = 0 + 18 = 18 \text{ S}$; $S+I = 18 + 8 = 26 \equiv 0 \text{ A}$. Résultat : **NFIASA**.
2. **Non**. Les trois **A** du clair deviennent **N**, **I** et **S**, et les deux **N** deviennent **F** et **A** : une même lettre du clair donne des lettres chiffrées différentes selon sa position face à la clé. À l'inverse, deux lettres différentes du clair (**N** et **S**) donnent ici le même **A**. Avec César, une lettre est toujours chiffrée pareil. Cela rend l'analyse des fréquences bien plus difficile.
3. La clé se **répète** périodiquement : des groupes de lettres identiques dans le clair, espacés d'un multiple de la longueur de la clé, produisent les mêmes groupes chiffrés. Ces répétitions trahissent la longueur de la clé (méthode de Babbage-Kasiski), après quoi le chiffre se ramène à plusieurs César.



Exercice 5



Le masque jetable et le XOR [↑ énoncé](#)

1. $3 \wedge 66 = 65$ (car $65 \wedge 66 = 3$, et appliquer $\wedge 66$ de nouveau annule l'opération). Le XOR est son **propre inverse** : $(m \oplus k) \oplus k = m$.
2. Chiffrer une deuxième fois avec le même masque annule le premier XOR et redonne le message clair : `chiffre(chiffre(msg, masque), masque) == msg`. Une seule fonction suffit.
3. Il est inviolable si le masque est **aléatoire, aussi long que le message et utilisé une seule fois** (jetable). Démontré par **Claude Shannon** (1949).
4. Il faudrait une clé aussi longue que *tout* ce qu'on veut s'envoyer, vraiment aléatoire et jamais réutilisée : la production et surtout la **distribution** d'une telle clé sont impraticables au quotidien.

Chiffrement asymétrique et RSA

★★ Exercice 6 Symétrique ou asymétrique ? [↑ énoncé](#)

1. **Symétrique** : une *même* clé secrète chiffre et déchiffre. **Asymétrique** : *deux* clés distinctes, une publique pour chiffrer, une privée pour déchiffrer.
2. Le **problème de l'échange de la clé** : il faut avoir partagé la clé secrète *avant* de communiquer, ce qui est difficile sur un canal non sûr.
3. Alice chiffre avec la clé **publique de Bob** ; Bob déchiffre avec sa clé **privée**.
4. Pour signer, Alice chiffre avec sa **propre clé privée** : n'importe qui peut vérifier avec la clé publique d'Alice que le message vient bien d'elle.

★★ Exercice 7 RSA à la main — fabriquer les clés (1) [↑ énoncé](#)

1. $n = 3 \times 11 = \mathbf{33}$; $\varphi = (3 - 1)(11 - 1) = 2 \times 10 = \mathbf{20}$.
2. $\text{PGCD}(3, 20) = 1$: $e = 3$ convient. **Clé publique** : $(3, 33)$.
3. On cherche d tel que $3d \equiv 1 [20]$: $3 \times 7 = 21 = 20 + 1$, donc **d = 7**. **Clé privée** : $(7, 33)$.
4. $C = 5^3 \bmod 33 = 125 \bmod 33 = 125 - 3 \times 33 = \mathbf{26}$.
5. $26^7 \bmod 33 = 5$: on retrouve bien le message $M = 5$.

★★ Exercice 8 RSA à la main — trouver d (2) [↑ énoncé](#)

1. $n = 7 \times 11 = \mathbf{77}$; $\varphi = 6 \times 10 = \mathbf{60}$.
2. $7 \times 43 = 301 = 5 \times 60 + 1$, donc $7 \times 43 \equiv 1 [60]$: **d = 43** convient.
3. **Clé publique** : $(7, 77)$; **clé privée** : $(43, 77)$.
4. $C = 2^7 \bmod 77 = 128 \bmod 77 = 128 - 77 = \mathbf{51}$.

★★ Exercice 9 L'inverse modulaire en Python [↑ énoncé](#)

1. `pow(3, -1, 20)` renvoie 7 ; `pow(7, -1, 60)` renvoie 43.
2. `pow(M, e, n)` calcule $M^e \bmod n$. On l'écrit ainsi car c'est une **exponentiation modulaire rapide** : elle réduit modulo n à chaque étape et ne manipule jamais le nombre géant M^e (contrairement à `(M ** e) % n`).
3. `n = p * q` ; `phi = (p - 1) * (q - 1)` ; `d = pow(e, -1, phi)`.

★★ Exercice 10 L'échange de clé de Diffie-Hellman [↑ énoncé](#)

1. $A = 5^4 \bmod 23 = 625 \bmod 23 = 4$.
2. $B = 5^3 \bmod 23 = 125 \bmod 23 = 10$.
3. Alice : $B^a = 10^4 \bmod 23 = 18$. Bob : $A^b = 4^3 \bmod 23 = 64 \bmod 23 = 18$. Même secret 18, jamais transmis.
4. Pour retrouver le secret, Ève devrait retrouver a (ou b) à partir de $A = g^a \bmod p$: c'est le **problème du logarithme discret**, qui n'a pas d'algorithme rapide connu. Alice et Bob, eux, connaissent leur exposant secret.

HTTPS

★ Exercice 11 Le petit cadenas du navigateur [↑ énoncé](#)

1. L'**asymétrique** sert à *échanger la clé* de session ; le **symétrique** (AES) chiffre ensuite *les données*. Raison : l'asymétrique résout l'échange de clé mais est lent ; le symétrique est rapide mais suppose une clé partagée — on combine leurs forces.
2. Ordre : **(1)** le serveur envoie son certificat et sa clé publique ; **(2)** le client vérifie le certificat auprès d'une autorité de certification ; **(3)** le client fabrique une clé symétrique, la chiffre avec la clé publique du serveur et l'envoie ; **(4)** les deux échangent leurs données chiffrées en symétrique (AES).
3. Le **certificat** authentifie le serveur (garantit que la clé publique est bien la sienne). Sans lui, un attaquant pourrait se placer au milieu (*man in the middle*) en présentant sa propre clé publique.

Vers le bac

★★ Exercice 12 Type bac — La méthode du masque jetable (Métropole 2025, jour 2, 25-NSIJ2ME1) [↑ énoncé](#)

Partie A.

1. $L(11)+E(4)=15P$; $I(8)+Y(24)=32 \equiv 6G$; $B(1)+Q(16)=17R$; $R(17)+M(12)=29 \equiv 3D$; $E(4)+T(19)=23X$. Résultat : **PGRDX**.

```

1. def indice(L, element):
2     for i in range(len(L)):
3         if L[i] == element:
4             return i

```

```

1 def lettres_vers_indices(chaine):
2     resultat = []
3     for lettre in chaine:
4         resultat.append(indice(alphabet, lettre))
5     return resultat

```

Autre méthode : on construit directement la liste des indices par compréhension.

```

1 def lettres_vers_indices(chaine):
2     return [indice(alphabet, lettre) for lettre in chaine]

```

3. (a) $\text{ind} = \text{indices_msg}[k] + \text{indices_cle}[k]$; (b) $\text{ind} = \text{ind} - 26$; (c) $\text{indices_vers_lettres}(\text{indices_msg_chiffre})$.
5. L'assertion $\text{len}(\text{cle}) \geq \text{len}(\text{msg})$ est fausse ($\text{len}(\text{'GFTZ'}) = 4 < 6 = \text{len}(\text{'RESEAU'})$) : l'appel lève une **AssertionError** « impossible ». Le masque doit être au moins aussi long que le message.
6. Déchiffrement : on *soustrait* le rang de la clé (et on ajoute 26 si le résultat est négatif).
 $G(6) - F(5) = 1\text{B}$; $M(12) - V(21) = -9 \equiv 17\text{R}$; $E(4) - E(4) = 0\text{A}$; $D(3) - I(8) = -5 \equiv 21\text{V}$;
 $H(7) - T(19) = -12 \equiv 14\text{O}$. Message : **BRAVO**.
7. Il suffit de remplacer l'addition par une **soustraction** et le test « ≥ 26 , on retranche 26 » par « < 0 , on ajoute 26 » :

```

1 def dechiffrement(msg, cle):
2     assert len(cle) >= len(msg), "impossible"
3     indices_msg = lettres_vers_indices(msg)
4     indices_cle = lettres_vers_indices(cle)
5     n = len(msg)
6     indices_msg_dechiffre = []
7     for k in range(n):
8         ind = indices_msg[k] - indices_cle[k]
9         if ind < 0:
10             ind = ind + 26
11         indices_msg_dechiffre.append(ind)
12     return indices_vers_lettres(indices_msg_dechiffre)

```

Partie B.

8. Symétrique : *une* clé commune chiffre et déchiffre. Asymétrique : *deux* clés (publique pour chiffrer, privée pour déchiffrer).
9. Bob déchiffre avec sa **clé privée** (le message a été chiffré avec sa clé publique).
10. Une tierce personne peut aussi récupérer la clé *publique* de Bob (elle est publique) et lui envoyer un message signé « Alice » : Bob ne peut pas vérifier l'expéditeur. Il manque l'**authentification** (une signature d'Alice avec sa clé privée).
11. **HTTPS** utilise un chiffrement **asymétrique** au début pour échanger de façon sûre une **clé symétrique** de session, puis chiffre toutes les données en **symétrique** (AES). On n'utilise pas que l'asymétrique car il est trop **lent** pour de gros volumes.

★★★ **Exercice 13**  *Type bac — Le chiffrement de Polybe* (Centres étrangers 2026, groupe 1, jour 1, 26-NSIJ1G11) [↑ énoncé](#)

1. $(6,2) \rightarrow C$, $(3,6) \rightarrow O$, $(3,5) \rightarrow D$, $(2,2) \rightarrow E$: le message est **CODE**.
2. Avec la clé SECURITY1024, l'ordre d'insertion est SECURITY1024ABDFGHJKLMNOPQVWXYZ356789. La grille (remplie ligne par ligne) place B en (3,2), A en (3,1) et C en (1,3). Donc BAC se chiffre en (3,2) (3,1) (1,3).
3. C'est **symétrique** : la *même* grille (déterminée par la clé) sert à chiffrer *et* à déchiffrer. Qui connaît la clé peut faire les deux.
4. `generer_ordre('AXU7')` renvoie 'AXU7BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ012345689' (on ajoute les lettres non présentes dans l'ordre alphabétique, puis les chiffres $\neq 7$).
5. Chaque ligne est une *nouvelle* liste de *n* chaînes vides, et la grille est la liste de ces *n* lignes : deux listes par compréhension imbriquées.

```
1 def grille_vider(n):
2     return [" " for j in range(n)] for i in range(n)]
```

Autre méthode : deux boucles imbriquées, une ligne après l'autre.

```
1 def grille_vider(n):
2     grille = []
3     for i in range(n):
4         ligne = []
5         for j in range(n):
6             ligne.append(" ")
7         grille.append(ligne)
8     return grille
```

6. (a) `range(6)` ; (b) `range(6)` ; (c) `ordre_insertion[indice]`.

```
7 def generer_dico(cle):
8     grille = generer_grille(cle)
9     dico = {}
10    for i in range(6):
11        for j in range(6):
12            dico[grille[i][j]] = (i + 1, j + 1)
13    return dico
14
15 def chiffrer(cle, message):
16    dico = generer_dico(cle)
17    return [dico[c] for c in message] # le couple de chaque
                                         # caractere
```

8. Symétrique : *une* clé partagée (ici la grille) ; le problème est de **se l'échanger** en sécurité. Asymétrique : *deux* clés (publique/privée), ce qui permet justement d'échanger la clé symétrique quotidienne sans l'avoir jamais transmise en clair.

★ **Exercice 14**    Type bac — Transmettre une clé de session (Métropole 2024, jour 2, 24-NSIJ2ME1) [↑énoncé](#)

1. Un algorithme de chiffrement **symétrique** utilise une **même clé**, partagée par l'émetteur et le destinataire, pour chiffrer et pour déchiffrer (exemple : AES).
2. Un algorithme de chiffrement **asymétrique** utilise une **paire de clés** : une clé **publique**, diffusée à tous, qui sert à chiffrer, et une clé **privée**, gardée secrète par son propriétaire, qui seule permet de déchiffrer (exemple : RSA).
3. Le serveur **chiffre la clé C avec la clé publique de Bob** et envoie le résultat. Seul Bob possède la clé privée associée : lui seul peut déchiffrer et retrouver C . Ensuite, client et serveur échangent leurs données chiffrées en symétrique avec C (plus rapide) — c'est le principe de HTTPS.

★★★ **Exercice 15**    Type bac — Les mots de passe d'un hôpital (Polynésie 2024, jour 2, 24-NSIJ2P01) [↑énoncé](#)

1. Lignes 2, 10, 12 et 14 :

```

1  def mdp_fort(mdp):
2      if len(mdp) < 12:
3          return False
4      majuscules = 0
5      chiffres = 0
6      symboles = 0
7      for caractere in mdp:
8          if caractere.isupper():
9              majuscules += 1
10         if caractere.isdigit():
11             chiffres += 1
12         if caractere in liste_symboles:
13             symboles += 1
14     if majuscules < 2 or chiffres < 2 or symboles < 2:
15         return False
16     return True

```

2. On continue à tirer des caractères tant que la longueur voulue *ou* l'un des minimums n'est pas atteint (le mot de passe peut donc dépasser *n* caractères si le hasard tarde à fournir les majuscules, chiffres ou symboles demandés) :

```

1 while len(mdp) < n or majuscules < nbr_m or chiffres < nbr_c or
   symboles < nbr_s:
2     # la variable c contient un caractere
3     # choisi aleatoirement dans la variable caracteres
4     c = choice(caracteres)
5     if c.isupper():
6         majuscules += 1
7     if c.isdigit():
8         chiffres += 1
9     if c in liste_symboles:
10        symboles += 1
11    mdp = mdp + c

```

Par exemple, tout mot de passe renvoyé par `creation_mdp(12, 2, 2, 2)` est fort.

3. Lignes 5, 6, 15, 16 et 18 :

```

1 def recherche_mot(mdp):
2     mot = transforme(mdp)
3     trouve = []
4     i = 0
5     while i < len(mot):
6         if mot[i].isdigit(): # si le caractere est un chiffre
7             i = i + 1
8         elif mot[i] in liste_symboles:
9             i = i + 1
10        else:
11            # si le caractere est une lettre, on prend les
12            # lettres qui la suivent jusqu'au moment ou
13            # on trouve un chiffre ou un symbole
14            chaine = ''
15            while i < len(mot) and not mot[i].isdigit() and mot[i]
              not in liste_symboles:
16                chaine = chaine + mot[i]
17                i = i + 1
18            trouve.append(chaine)
19    return trouve

```

La condition `i < len(mot)` doit être testée *en premier* (évaluation paresseuse du `and`) pour ne pas lire `mot[i]` hors de la chaîne quand le mot de passe se termine par une lettre.

4. Un mot de passe extra fort est d'abord fort, puis ne contient aucun mot d'au moins 4 lettres présent dans `dicoFR` :

```

1 def mdp_extra_fort(mdp):
2     if not mdp_fort(mdp):
3         return False
4     for m in recherche_mot(mdp):
5         if len(m) >= 4 and m in dicoFR:
6             return False
7     return True

```

Ainsi `mdp_extra_fort('@20!HôPiTaL&24#')` renvoie `False` (il contient « hôpital »).

★★★ **Exercice 16**  *Type bac* — *Les casiers connectés du lycée* (sujet maison, façon bac) [↑ énoncé](#)

Partie A.

1. $79 = 01001111$ et $23 = 00010111$. Bit à bit : $01001111 \wedge 00010111 = 01011000 = 88$. Puis $88 \wedge 23 : 01011000 \wedge 00010111 = 01001111 = 79$. On retrouve le nombre de départ : appliquer deux fois le XOR avec la même clé **annule** l'opération, $(m \wedge k) \wedge k = m$.

2. (a) `k = cle[i % len(cle)]` ; (b) `resultat.append(codes[i] ^ k)`.

```
1 def chiffrer_xor(codes, cle):
2     resultat = []
3     for i in range(len(codes)):
4         k = cle[i % len(cle)]          # la cle est repetee
5         resultat.append(codes[i] ^ k)
6     return resultat
```

Pour $i = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$, l'indice $i \% 3$ vaut $0, 1, 2, 0, 1, 2, 0$: la clé est reprise depuis le début tous les trois caractères.

3. Chaque code chiffré vaut `codes[i] ^ k` ; le casier calcule $(codes[i] \wedge k) \wedge k$, qui redonne `codes[i]` (question 1), avec le *même* k puisque l'indice $i \% len(cle)$ est le même. Donc `chiffrer_xor(chiffrer_xor(m, cle), cle)` vaut m . C'est un chiffrement **symétrique** : la **même** clé, partagée par l'application et le casier, sert à chiffrer et à déchiffrer.
4. Si $c = m \wedge k$, alors $c \wedge m = (m \wedge k) \wedge m = k$ (le XOR est commutatif, et m s'annule avec lui-même). Ève fait donc le XOR entre le chiffré et le clair connu :

- $88 \wedge 79 : 01011000 \wedge 01001111 = 00010111 = 23$;
- $80 \wedge 85 : 01010000 \wedge 01010101 = 00000101 = 5$;
- $124 \wedge 86 : 01111100 \wedge 01010110 = 00101010 = 42$.

Elle retrouve la clé `[23, 5, 42]`.

5. On applique la question 4 à chaque position : le nombre d'indice i de la clé vaut `intercepte[i] ^ debut_connu[i]`.

```
1 def retrouver_cle(intercepte, debut_connu, n):
2     return [intercepte[i] ^ debut_connu[i] for i in range(n)]
```

Avec `intercepte = [88, 80, 124, 69, 64, 26, 32]`, l'appel `retrouver_cle(intercepte, [79, 85, 86], 3)` renvoie `[23, 5, 42]`. Ève appelle ensuite `chiffrer_xor(intercepte, [23, 5, 42])`, qui renvoie `[79, 85, 86, 82, 69, 48, 55]`, c'est-à-dire "OUVRE07" (vérifié par exécution).

6. Le masque jetable exige une clé **aussi longue que le message, aléatoire et utilisée une seule fois**. Ici la clé est **courte** et **répétée** dans le message, et surtout **réutilisée** pour tous les messages : connaître un morceau du clair (le début "OUVRE", toujours le même) suffit à retrouver la clé, donc à lire — et à fabriquer — tous les messages.

Partie B.

7. $n = 17 \times 19 = 323$ et $\varphi = 16 \times 18 = 288$. Comme $288 = 2^5 \times 3^2$ n'est pas divisible par le nombre premier 5, $e = 5$ est bien premier avec φ . Enfin $5 \times 173 = 865 = 3 \times 288 + 1$, donc $5 \times 173 \equiv 1 \pmod{288}$: $d = 173$ est l'inverse modulaire de e (en Python, `pow(5, -1, 288)` renvoie 173). Clé publique : **(5, 323)**; clé privée : **(173, 323)**.
8. L'application chiffre avec la clé **publique** du casier : $C = \text{pow}(42, 5, 323)$, qui vaut 264. Le casier déchiffre avec sa clé **privée** : $K = \text{pow}(264, 173, 323)$, qui redonne 42 (vérifié par exécution).
9. Ève connaît la clé publique (5, 323). Elle cherche un diviseur de 323 en essayant 2, 3, 5, ... : elle trouve vite $323 = 17 \times 19$, calcule $\varphi = 288$, puis $d = 173$ comme le casier. Avec un vrai RSA, n est le produit de deux nombres premiers de plus de 150 chiffres : aucun algorithme connu ne sait **factoriser** un tel nombre en un temps raisonnable. La sécurité de RSA repose sur cette difficulté.

Partie C.

10. L'application, croyant parler au casier, chiffre la nouvelle clé avec la clé publique d'Ève : Ève la déchiffre avec sa clé privée, peut lire les messages, et même les retransmettre au vrai casier en les rechiffrant avec la vraie clé publique (attaque de l'**homme du milieu**). Il manque l'**authentification** du casier. HTTPS la règle avec un **certificat** : le serveur présente sa clé publique dans un certificat signé par une **autorité de certification** de confiance, que le client vérifie avant d'envoyer la clé symétrique. Un faux casier ne pourrait pas présenter un certificat valide pour sa propre clé.

Critiquer une réponse d'IA

★★ **Exercice 17**    Des clés RSA fabriquées par un assistant d'IA [↑ énoncé](#)

1. **Non.** Avec $n = 55$: $d = \text{pow}(3, -1, 55)$ vaut 37 (car $3 \times 37 = 111 = 2 \times 55 + 1$). Puis $\text{chiffrer}(7) = 7^3 \bmod 55 = 343 \bmod 55 = 13$, et $\text{dechiffrer}(13) = 13^{37} \bmod 55 = \mathbf{18}$ (sortie réelle), et non 7 : le déchiffrement **ne redonne pas le message**.
2. L'erreur : l'inverse modulaire de e doit être pris **modulo** $\varphi = (p - 1)(q - 1)$, pas modulo n (cours : « Calculer d , l'inverse modulaire de e : le nombre tel que $e \times d \equiv 1 \pmod{\varphi}$ »). Lignes corrigées :

```
1 phi = (p - 1) * (q - 1)      # 40
2 d = pow(e, -1, phi)         # 27, car 3 * 27 = 81 = 2 * 40 + 1
```

Avec $d = 27$: $\text{dechiffrer}(13) = 13^{27} \bmod 55 = 7$. ✓

3. Faire un **aller-retour** sur un petit message : $\text{dechiffrer}(\text{chiffrer}(7))$ doit renvoyer 7. C'est un test d'une ligne, à faire systématiquement sur tout code de chiffrement — ici sur un exemple assez petit pour qu'on puisse vérifier la réponse à la main ($d = 27$, car $3 \times 27 = 81 = 2 \times 40 + 1$).

S'entraîner à l'oral

★★ **Exercice 18**   Expliquer en deux minutes [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Pas de texte à apprendre par cœur : voici les **éléments attendus** pour chaque sujet. L'ordre, les mots et l'exemple peuvent être différents ; l'explication est réussie si ces idées y sont, justes et reliées entre elles.

Sujet 1.

- **Symétrique** : une seule clé secrète, partagée, sert à chiffrer et à déchiffrer (César, XOR, AES) ; c'est rapide, mais il faut transmettre la clé sans qu'on l'intercepte.
- **Asymétrique** : deux clés liées ; la clé **publique**, diffusée, sert à chiffrer ; la clé **privée**, gardée secrète, sert à déchiffrer.
- Exemple : Alice publie sa clé publique ; Bob chiffre son message avec ; seule Alice peut le déchiffrer.
- Piège : l'asymétrique est beaucoup plus lent ; on ne l'utilise pas pour chiffrer de gros volumes.

Sujet 2.

- Au début de la connexion (poignée de main TLS), le serveur envoie son **certificat** : sa clé publique, garantie par une autorité de certification.
- Le navigateur s'en sert pour transmettre de façon sûre une **clé de session** (symétrique), que seul le serveur peut retrouver.
- Toute la suite de l'échange est chiffrée en **symétrique** avec cette clé de session : c'est rapide.
- Piège : sans vérification du certificat, une attaque de l'homme du milieu est possible ; HTTPS protège le transport, pas l'honnêteté du site.

Sujet 3.

- Clé publique (e, n) avec $n = p \times q$, où p et q sont de grands nombres premiers gardés secrets.
- Calculer la clé privée d demande $\varphi = (p - 1)(q - 1)$, donc de connaître p et q , donc de **factoriser** n .
- Multiplier deux nombres est facile ; factoriser un nombre de plusieurs centaines de chiffres est hors de portée : on ne connaît pas d'algorithme efficace.
- Exemple : $n = 55 = 5 \times 11$ se factorise de tête ; la sécurité repose sur la **taille** des clés, pas sur le secret de la méthode.

CORRIGÉS DES TP

TP Chiffrer, casser, signer

Partie A — César : chiffrer, puis casser sans la clé

Exercice 1 *César, version complète*

```

1 def decaler(lettre, k):
2     if "A" <= lettre <= "Z":
3         return chr((ord(lettre) - 65 + k) % 26 + 65)
4     return lettre
5
6 def cesar(texte, k):
7     resultat = ""
8     for c in texte:
9         resultat = resultat + decaler(c, k)
10    return resultat
11
12 clair = normaliser(TEXTE)
13 chiffre = cesar(clair, 11)
14 print(chiffre[:50])           # OPAFTD W'LYETBFTEP, WPD SZXXPD NSPCNSPYE
                               # L NLNSPC
15 print(cesar(chiffre, -11) == clair)           # True

```

Exercice 2 *La force brute*

1. for k in range(26): print(k, cesar(message, -k)). Seule la clé **19** donne du français : RENDEZ-VOUS DEVANT LE MUSEE OCEANOGRAPHIQUE A MIDI.

2. Compter les mots d'un dictionnaire présents dans chaque candidat, ou comparer les fréquences de ses lettres à celles du français (c'est l'idée de l'exercice suivant).

Exercice 3 *L'analyse de fréquences, automatisée*

```

1 def frequences(texte):
2     compte = {}
3     for c in texte:
4         if "A" <= c <= "Z":
5             if c in compte:
6                 compte[c] += 1
7             else:
8                 compte[c] = 1           # premiere apparition
9     return compte
10
11 def plus_frequente(texte):
12     compte = frequences(texte)
13     meilleure = None
14     for lettre in compte:

```

```

15     if meilleure is None or compte[lettre] > compte[meilleure]:
16         meilleure = lettre
17     return meilleure
18
19 def casser_cesar(chiffre):
20     return (ord(plus_frequente(chiffre)) - ord("E")) % 26
21
22 def score(texte):
23     s = 0
24     for c in texte:
25         if "A" <= c <= "Z":
26             s += FREQ_FR[c]
27     return s
28
29 def casser_cesar_score(chiffre):
30     meilleure_cle = 0
31     meilleur_score = -1
32     for k in range(26):
33         sc = score(cesar(chiffre, -k))
34         if sc > meilleur_score:
35             meilleur_score = sc
36             meilleure_cle = k
37     return meilleure_cle

```

1. Dans clair : E (297 fois), S (150), A (108).
2. `casser_cesar(cesar(clair, 11))` renvoie bien 11 (sur le message intercepté : 19).
3. Le chiffré est HAAHXBL H S HBIL ; sa lettre la plus fréquente est H (le A du clair) : la fonction renvoie 3 au lieu de 7. Sur un message de 13 lettres, les fréquences n'ont rien de statistique : ici, aucun E n'est la lettre la plus fréquente.
4. `casser_cesar_score` trouve 7 sur le message court, 19 sur le message intercepté et 11 sur le long texte : elle utilise *toutes* les lettres et pas seulement la plus fréquente.

Partie B — Vigenère, et comment Babbage l'a cassé

Exercice 4

  Chiffrer avec une clé-mot

```

1 def vigenere(texte, cle, sens=1):
2     resultat = ""
3     i = 0                                     # nombre de lettres deja
                                           # chiffrées
4     for c in texte:
5         if "A" <= c <= "Z":
6             k = ord(cle[i % len(cle)]) - 65
7             resultat = resultat + decaler(c, sens * k)
8             i += 1
9         else:
10            resultat = resultat + c
11    return resultat

```

`vigenere("NSI ROCKS", "CLE")` vaut "PDM TZGMD", et `vigenere("PDM TZGMD", "CLE", -1)` redonne "NSI ROCKS".

Exercice 5 Casser Vigenère quand on connaît la longueur de la clé

1. Elles sont toutes décalées du même nombre de rangs : c'est un **chiffre de César**, que l'on sait casser.

2. et 3.

```

1 def colonnes(chiffre, L):
2     cols = [" " for j in range(L)]           # L chaines vides
3     i = 0                                     # rang de la lettre dans le
                                                # chiffre
4     for c in chiffre:
5         if "A" <= c <= "Z":
6             cols[i % L] = cols[i % L] + c
7             i += 1
8     return cols
9
10 def casser_vigenere(chiffre, L):
11     cle = ""
12     for col in colonnes(chiffre, L):
13         cle = cle + chr(casser_cesar_score(col) + 65)
14     return cle

```

`casser_vigenere(vigenere(clair, "MONACO"), 6)` renvoie "MONACO", et le déchiffrement redonne le texte clair. Chaque colonne compte environ 250 lettres : assez pour que les fréquences parlent.

Exercice 6 Défi : trouver la longueur de la clé

```

1 def indice_coincidence(texte):
2     compte = frequences(texte)
3     n = 0
4     s = 0
5     for lettre in compte:
6         x = compte[lettre]
7         n += x
8         s += x * (x - 1)
9     return s / (n * (n - 1))
10
11 def longueur_cle(chiffre, Lmax=10, seuil=0.065):
12     for L in range(1, Lmax + 1):
13         total = 0
14         for col in colonnes(chiffre, L):
15             total += indice_coincidence(col)
16         if total / L > seuil:
17             return L
18     return None

```

1. $IC(\text{clair}) \approx 0,083$; pour 2000 lettres au hasard, $IC \approx 0,038$ à $0,039$ selon le tirage (proche de $1/26$). Le français répète beaucoup certaines lettres (E, S, A...), le hasard non.

2. Moyennes pour la clé MONACO, $L = 1$ à 8 : $0,052$; $0,062$; $0,063$; $0,062$; $0,051$; **$0,083$** ; $0,052$; $0,063$. Seul $L = 6$ (et ses multiples) redonne l'indice du français : chaque colonne est alors un simple César, qui conserve l'indice; pour un autre L , une colonne mélange plusieurs décalages et l'indice baisse.

3. Pour `vigenere(clair, "SECRETS")`, `longueur_cle` renvoie 7 et

`casser_vigenere(..., 7)` renvoie "SECRETS" : Vigenère cassé sans aucune indication.

Partie C — Le masque jetable, et l'erreur fatale

Exercice 7 Un masque, deux messages

```

1 import secrets
2
3 def xor_octets(a, b):
4     resultat = [a[i] ^ b[i] for i in range(len(a))]
5     return bytes(resultat)
6
7 m1 = b"RDV A 18H SOUS LE PONT"
8 m2 = b"LE CODE EST 4071 MERCI"
9 masque = secrets.token_bytes(22)
10 c1 = xor_octets(m1, masque)
11 c2 = xor_octets(m2, masque)
12 print(xor_octets(c1, masque))           # ERREUR : masque reutilise
13                                         # b'RDV A 18H SOUS LE PONT'
14 print(xor_octets(c1, c2) == xor_octets(m1, m2)) # True
15 print(xor_octets(xor_octets(c1, c2), m1))      # b'LE CODE EST 4071
16                                                  # MERCI'

```

2. `random` produit une suite **prévisible** (elle est entièrement déterminée par sa graine) : elle convient aux simulations, pas aux secrets. `secrets` utilise l'aléa du système d'exploitation, imprévisible.

3. $c_1 \oplus c_2 = (m_1 \oplus k) \oplus (m_2 \oplus k) = m_1 \oplus m_2 \oplus (k \oplus k) = m_1 \oplus m_2$: le masque **disparaît**.

4. $(c_1 \oplus c_2) \oplus m_1 = m_2$: connaissant (ou devinant) un message, Ève lit l'autre sans le masque. Le masque jetable n'est inviolable que s'il ne sert **qu'une seule fois**.

Partie D — Un RSA complet

Exercice 8 Six jeux de clés

1. $n = 55$, $\varphi = 4 \times 10 = 40$; $3d \equiv 1 [40]$: $3 \times 27 = 81 = 2 \times 40 + 1$, donc $d = 27$.
 $C = 7^3 \bmod 55 = 343 \bmod 55 = 13$, et `pow(13, 27, 55)` vaut 7.

2.

```

1 jeux = [(3, 11, 3, 4), (5, 11, 3, 7), (5, 7, 5, 10),
2         (7, 11, 7, 2), (11, 13, 7, 9), (13, 17, 5, 8)]
3 for p, q, e, M in jeux:
4     n = p * q
5     phi = (p - 1) * (q - 1)
6     d = pow(e, -1, phi)
7     C = pow(M, e, n)
8     assert pow(C, d, n) == M
9     print(p, q, n, phi, e, d, M, C)

```

Cinquième ligne : $n = 143$, $\varphi = 120$, $d = 103$, $C = 48$. Les six vérifications passent.

3. Si $d = e$, la clé privée est **connue de tous** (elle est égale à la clé publique) : n'importe qui déchiffre. Cela arrive pour de tout petits φ ; il faut le refuser lors de la génération.

Exercice 9

Calculer d soi-même : l'algorithme d'Euclide étendu

```

1 def pgcd(a, b):
2     while b != 0:
3         a, b = b, a % b
4     return a
5
6 def euclide_etendu(a, b):
7     if b == 0:                                # condition d'arret
8         return (a, 1, 0)
9     g, u, v = euclide_etendu(b, a % b)
10    return (g, v, u - (a // b) * v)
11
12 def inverse_modulaire(e, phi):
13     g, u, v = euclide_etendu(e, phi)
14     if g != 1:
15         return None
16     return u % phi

```

1. `euclide_etendu(240, 46)` vaut $(2, -9, 47)$ et $240 \times (-9) + 46 \times 47 = -2160 + 2162 = 2$.

2. $eu = 1 - \varphi v$: le reste de la division de eu par φ vaut 1, c'est-à-dire $eu \equiv 1 [\varphi]$. Comme u peut être négatif (ici `euclide_etendu(3, 40)` vaut $(1, -13, 1)$), on prend $u \% \text{phi}$, compris entre 0 et $\varphi - 1$: $-13 \% 40$ vaut 27, et l'on retrouve bien $d = 27$ pour $p = 5, q = 11$.

3. `inverse_modulaire` et `pow(e, -1, phi)` coïncident sur les six jeux ; `inverse_modulaire(4, 20)` renvoie `None` (`pgcd = 4`).

Exercice 10

Fabriquer ses propres clés

```

1 def est_premier(n):
2     if n < 2:
3         return False
4     d = 2
5     while d * d <= n:
6         if n % d == 0:
7             return False
8         d += 1
9     return True
10
11 def premier_aleatoire(mini, maxi):
12     p = random.randint(mini, maxi)
13     while not est_premier(p):
14         p = random.randint(mini, maxi)
15     return p
16
17 def generer_cles(mini=1000, maxi=9999, e=65537):
18     p = premier_aleatoire(mini, maxi)
19     q = premier_aleatoire(mini, maxi)
20     while p == q or pgcd(e, (p - 1) * (q - 1)) != 1:
21         p = premier_aleatoire(mini, maxi)          # on recommence
22         q = premier_aleatoire(mini, maxi)
23     n = p * q
24     phi = (p - 1) * (q - 1)

```

```
25 | return (e, n), (inverse_modulaire(e, phi), n)
```

2. Avec `random.seed(2026)` : clé publique (65537, 32431187), clé privée (18049793, 32431187) ($n = 4931 \times 6577$).

3. Si $p = q$, $n = p^2$ et l'on retrouve p par une simple racine carrée ; de plus, la formule $\varphi = (p - 1)(q - 1)$ n'est plus la bonne et le déchiffrement échoue. Si $\text{pgcd}(e, \varphi) \neq 1$, e n'a pas d'inverse modulo φ : pas de clé privée.

Exercice 11 Chiffrer un vrai message

```
1 | def chiffrer_message(message, cle_publique):
2 |     e, n = cle_publique
3 |     return [pow(ord(c), e, n) for c in message]
4 |
5 | def dechiffrer_message(nombres, cle_privée):
6 |     d, n = cle_privée
7 |     message = ""
8 |     for x in nombres:
9 |         message = message + chr(pow(x, d, n))
10 |    return message
```

1. Le déchiffrement redonne "Rendez-vous à 18 h". RSA travaille modulo n : un nombre $M \geq n$ serait ramené à son reste et ne pourrait pas être retrouvé.

2. Début de la liste : [28766602, 17717906, 4785882, 22928393, 17717906, ...] : les deux `e` de « Rendez » donnent le même nombre 17717906. Caractère par caractère, RSA se comporte comme un **chiffrement par substitution** : l'analyse de fréquences de la partie A s'applique. D'où le remplissage aléatoire en pratique.

Exercice 12 Signer

```
1 | def signer(message, cle_privée):
2 |     d, n = cle_privée
3 |     return pow(empreinte(message, n), d, n)
4 |
5 | def verifier(message, signature, cle_publique):
6 |     e, n = cle_publique
7 |     return pow(signature, e, n) == empreinte(message, n)
```

Avec les clés de l'exercice 10 : la signature vaut 24670169 ; `verifier` renvoie `True` pour le message signé et `False` pour « 1000 euros ». La signature garantit l'**authenticité** (seul le détenteur de la clé privée a pu la produire) et l'**intégrité** (le message n'a pas été modifié) ; elle ne le rend pas secret.

Partie E — Factoriser n : l'expérience qui rassure

Exercice 13



Quand la factorisation devient lente

```

1 def factoriser(n):
2     d = 2
3     while d * d <= n:
4         if n % d == 0:
5             return d, n // d
6         d += 1
7     return None
8
9 for n in (1373249, 133763569, 13334100011, 1333361000071,
10          133333863333859):
11     debut = time.perf_counter()
12     f = factoriser(n)
13     print(n, len(str(n)), f, time.perf_counter() - debut)

```

n	chiffres	facteurs	durée mesurée
1373249	7	$1\,009 \times 1\,361$	0,0001 s
133763569	9	$10\,007 \times 13\,367$	0,001 s
13334100011	11	$100\,003 \times 133\,337$	0,013 s
1333361000071	13	$1\,000\,003 \times 1\,333\,357$	0,13 s
133333863333859	15	$10\,000\,019 \times 13\,333\,361$	1,26 s

3. La durée est multipliée par environ **10** à chaque fois que n gagne deux chiffres. La boucle tourne jusqu'au plus petit facteur $p \approx \sqrt{n}$; quand n est multiplié par 100, $\sqrt{n}$ (donc le nombre de tours) est multiplié par 10. Le coût est exponentiel en le *nombre de chiffres* de n .

4. De 15 à 617 chiffres, on ajoute 602 chiffres, soit 301 fois un facteur 10 : environ $1,26 \times 10^{301}$ secondes, soit plus de 10^{283} fois l'âge de l'Univers.

5. Avec des premiers à 4 chiffres, n en a 7 ou 8 : `factoriser(32431187)` renvoie (4931, 6577) instantanément, puis $\varphi = 4930 \times 6576$ et $d = \text{pow}(65537, -1, \varphi)$: la clé privée est retrouvée et le message déchiffré en moins d'une seconde. De tels nombres ne protègent rien : la sécurité exige des premiers de plus de 150 chiffres.

Bilan — éléments attendus

- César et Vigenère conservent les **fréquences** des lettres (globalement, ou colonne par colonne); le masque réutilisé laisse fuir $m_1 \oplus m_2$. Un bon chiffrement ne doit rien laisser paraître de la structure du message.
- RSA : choisir p, q premiers (`premier_aleatoire`); $n = pq$, $\varphi = (p-1)(q-1)$; e premier avec φ (`pgcd`); d inverse de e modulo φ (`euclide_etendu`, `inverse_modulaire`).
- La sécurité repose sur la difficulté de **factoriser** n : chaque paire de chiffres en plus multiplie le temps par 10 (partie E).

- Chiffrer : clé **publique** du destinataire (confidentialité). Signer : clé **privée** de l'expéditeur (authenticité, intégrité).

Programmation dynamique

CORRIGÉS DES ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

ACTIVITÉ 1 Le calcul qui n'en finit pas

Exercice 1 Chronométrer


1. Temps réellement mesurés sur un ordinateur portable (Python 3.8) :

n	20	23	26	29	32	35
temps (s)	0,002	0,007	0,031	0,13	0,56	2,3

2. Le temps est multiplié par environ 4 (ici 4,1 à 4,4) quand n augmente de 3.
3. $n = 38$: environ $4 \times 2,3 \approx 10$ s. $n = 50$: cinq fois « +3 » de plus que 35, soit $2,3 \times 4^5 \approx 2\,400$ s, environ 40 minutes ; un calcul plus fin (facteur 1,6 par unité) donne de l'ordre d'une heure. Le programme est inutilisable au-delà de $n \approx 40$.

Exercice 2 Dessiner les appels

4. Arbre des appels de `fibonacci(5)` :

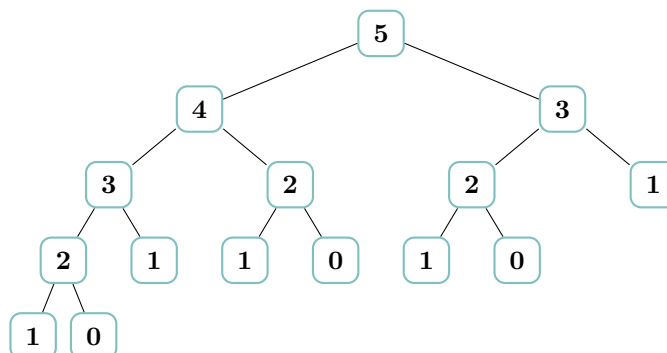

5. 15 appels (vérifié à la machine avec un compteur).
6. `fibonacci(3)` : 2 fois ; `fibonacci(2)` : 3 fois ; `fibonacci(1)` : 5 fois (et `fibonacci(0)` : 3 fois).
7. Le sous-arbre de racine 3 apparaît deux fois (sous 4 et sous 5), celui de racine 2 trois fois. L'ordinateur **refait tout le calcul** à chaque fois : il ne se souvient de rien.

Exercice 3 Compter sans dessiner

8. Un appel `fibonacci(n)` compte pour 1, puis déclenche `fibonacci(n-1)`, qui produit $A(n-1)$ appels, et `fibonacci(n-2)`, qui en produit $A(n-2)$.
9. Tableau (vérifié à la machine) :

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$A(n)$	1	1	3	5	9	15	25	41	67

10. $A(n)$ est multiplié par environ 1,6 à chaque pas ($67/41 \approx 1,63$), donc par $1,6^3 \approx 4,2$ quand n augmente de 3 : c'est exactement le facteur mesuré à l'exercice 1. Le temps est proportionnel au nombre d'appels, qui croît de façon **exponentielle** ($A(35) \approx 30$ millions, $A(40) \approx 331$ millions).

Exercice 4 Imaginer un carnet

11. Le carnet se remplit dans l'ordre `fibonacci(2)`, `fibonacci(3)`, `fibonacci(4)`, `fibonacci(5)`, `fibonacci(6)` : on descend d'abord tout à gauche jusqu'à `fibonacci(1)` et `fibonacci(0)`, puis on remonte ; chaque appel de droite (`fibonacci(2)` sous `fibonacci(4)`, `fibonacci(3)` sous `fibonacci(5)`, `fibonacci(4)` sous `fibonacci(6)`) est **lu** dans le carnet.
12. 5 additions avec le carnet (une par valeur $F_2, \dots, F_6$) contre 12 sans. Pour `fibonacci(40)` : 39 additions avec le carnet, contre plus de 165 millions sans. (En comptant les appels, la version avec carnet en fait 11 pour `fibonacci(6)` et 79 pour `fibonacci(40)`, vérifié à la machine.)
13. F_k pour $k = 0$ à 10 : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Une seule boucle, aucune récursivité.

Exercice 5 Mettre des mots

14. La version de l'exercice 1 est lente parce qu'elle **recalcule sans cesse les mêmes valeurs**. Le carnet permet de **ne calculer chaque valeur qu'une fois**. Avec le carnet, on part du problème **complet** (`fibonacci(6)`) et on descend ; avec le tableau, on part **des plus petits cas** (F_0, F_1) et on remonte.
15. Propositions possibles : « prise de notes », « mémoire », « cache ». Le mot du cours est **mémoïsation** (de l'anglais *memo*, un pense-bête) ; le remplissage du tableau s'appelle la **tabulation**.

CORRIGÉS DES EXERCICES

Remarque :


On donne **une** version simple de chaque programme ; d'autres sont possibles. On rappelle le réflexe : écrire la relation de récurrence, repérer le cas de base, puis emballer en mémoïsation ou en tabulation.

Le déclic : ne pas recalculer deux fois

Exercice 1



↑ énoncé 1. Arbre des appels de `fibonacci(4)` :

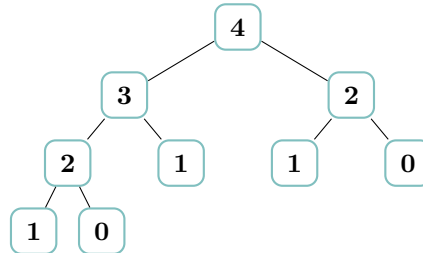

2. `fibonacci(1)` apparaît **3 fois** dans cet arbre.

3. Un appel à `fibonacci(n)` (pour $n \geq 2$) c'est : *lui-même* (1 appel), plus tous les appels de `fibonacci(n-1)`, plus tous ceux de `fibonacci(n-2)`. D'où $A(n) = 1 + A(n-1) + A(n-2)$, avec $A(0) = A(1) = 1$. On calcule :

n	0	1	2	3	4	5	6
$A(n)$	1	1	3	5	9	15	25

4. $A(n)$ croît comme Fibonacci lui-même, c'est-à-dire **exponentiellement** : `fibonacci(60)` déclencherait environ 5×10^{12} appels (cinq mille milliards). Au rythme mesuré dans l'activité de découverte (environ 2 secondes pour les 30 millions d'appels de `fibonacci(35)`), cela représente de l'ordre de 4 jours de calcul ininterrompu.

Exercice 2



↑ énoncé Version mémoïsée :

```

1 def fibonacci_memo(n, memo=None):
2     if memo is None:
3         memo = {}
4     if n <= 1:
5         return n
6     if n in memo:
7         return memo[n]
8     memo[n] = fibonacci_memo(n - 1, memo) + fibonacci_memo(n - 2, memo)
9     return memo[n]
  
```

`fibonacci_memo(50)` renvoie bien 12586269025, instantanément : chaque F_k n'est calculé qu'une fois, le coût est linéaire.

Exercice 3


↑ énoncé 1. $M(1) = 1$ (un pas de 1). $M(2) = 2$: «1+1» ou «2».

$M(3) = 3$: «1+1+1», «1+2», «2+1». $M(4) = 5$.

2. Pour arriver en haut de n marches, le **dernier** pas est soit de 1 (on venait de la marche $n - 1$), soit de 2 (on venait de $n - 2$). Ces deux familles de chemins sont disjointes et couvrent tout : $M(n) = M(n - 1) + M(n - 2)$. On reconnaît la suite de **Fibonacci** (décalée).

3.

```
1 def monter(n, memo=None):
2     if memo is None:
3         memo = {}
4     if n <= 1:
5         return 1
6     if n in memo:
7         return memo[n]
8     memo[n] = monter(n - 1, memo) + monter(n - 2, memo)
9     return memo[n]
```

monter(10) renvoie 89.

De bas en haut : construire une table

Exercice 4


↑ énoncé 1. On applique $u_n = u_{n-1} + 2u_{n-2}$ case après case :

n	0	1	2	3	4	5	6
u_n	2	1	5	7	17	31	65

(par exemple $u_2 = 1 + 2 \times 2 = 5$ et $u_6 = 31 + 2 \times 17 = 65$).

2. On remplit les cases **de gauche à droite**, des petits indices vers les grands : chaque case n'utilise que des cases déjà remplies. La case 6 n'a besoin que des cases 5 et 4.

3. Il faut remplir $n + 1$ cases, chacune en un calcul : le coût est **linéaire** (de l'ordre de n), contre un coût exponentiel pour une récursion naïve qui recalculerait les mêmes termes.

Exercice 5


↑ énoncé

```
1 def fibo_tab(n):
2     if n <= 1:
3         return n
4     table = [0] * (n + 1)
5     table[1] = 1
6     for k in range(2, n + 1):
7         table[k] = table[k - 1] + table[k - 2]
8     return table[n]
```

Les valeurs coïncident avec **fibo_memo** pour tout n (c'est la même suite, calculée dans l'autre sens).

Autre méthode : chaque case n'utilise que les **deux** précédentes ; il suffit donc de garder deux variables au lieu de tout le tableau (même coût linéaire, mémoire constante).

```
1 def fibo_deux_variables(n):
2     precedent = 0                # F_0
3     courant = 1                 # F_1
```

```

4     for k in range(n):
5         suivant = precedent + courant
6         precedent = courant
7         courant = suivant
8     return precedent                                # F_n

```

Exercice 6

↑ énoncé

```

1 def monter_tab(n):
2     if n <= 1:
3         return 1
4     table = [1] * (n + 1)
5     for k in range(2, n + 1):
6         table[k] = table[k - 1] + table[k - 2]
7     return table[n]

```

Exercice 7

↑ énoncé

1. Le meilleur chemin est $3 \rightarrow 7 \rightarrow 4 \rightarrow 9$, de score $3 + 7 + 4 + 9 = 23$.

2. Depuis la case (i, j) , on descend vers $(i + 1, j)$ ou $(i + 1, j + 1)$, et on garde le meilleur :

$$S(i, j) = t[i][j] + \max(S(i + 1, j), S(i + 1, j + 1)),$$

avec le cas de base $S(\text{dernier niveau}, j) = t[\text{dernier}][j]$.

3.

```

1 def meilleur_score(t):
2     n = len(t)
3     s = [[x for x in niveau] for niveau in t]      # copie ; le dernier
                                                    # niveau est déjà bon
4     for i in range(n - 2, -1, -1):                # du bas vers le haut
5         for j in range(len(t[i])):
6             s[i][j] = t[i][j] + max(s[i + 1][j], s[i + 1][j + 1])
7     return s[0][0]

```

`meilleur_score([[3], [7, 4], [2, 4, 6], [8, 5, 9, 3]])` renvoie 23.

Exercice 8

↑ énoncé

1. `trib_a` procède par **mémoïsation** (*top-down*) : elle reste récursive et range ses résultats dans le dictionnaire `memo`. `trib_b` procède par **tabulation** (*bottom-up*) : une boucle remplit le tableau `table` des petits indices vers les grands, sans aucun appel récursif.

2. Les termes successifs sont 0, 0, 1, 1, 2, 4, 7 : les deux fonctions renvoient 7.

3. Le test `if n not in memo` : le calcul n'est lancé que si T_n n'est pas déjà dans le carnet ; sinon on relit directement `memo[n]`.

Le rendu de monnaie

Exercice 9   [↑ énoncé](#) 1. Glouton pour 6 avec $\{1,3,4\}$: 4, puis 1, puis 1 $\Rightarrow$ 3 pièces.

2. $3 + 3 = 6 \Rightarrow$ 2 pièces. Le glouton n'est donc pas optimal.

3. $R(0) = 0$ et $R(s) = 1 + \min_{p \leq s} R(s - p)$ (on essaie chaque première pièce p et on garde la meilleure suite).

Exercice 10   [↑ énoncé](#)

```
1 def rendu(somme, pieces):
2     table = [0] + [float("inf")] * somme
3     for s in range(1, somme + 1):
4         for p in pieces:
5             if p <= s and table[s - p] + 1 < table[s]:
6                 table[s] = table[s - p] + 1
7     return table[somme]
```

`rendu(6, [1,3,4]) == 2` et `rendu(11, [1,2,5]) == 3`.

Exercice 11   [↑ énoncé](#) On mémorise, pour chaque somme, la dernière pièce utilisée, puis on remonte :

```
1 def rendu_pieces(somme, pieces):
2     table = [0] + [float("inf")] * somme
3     derniere = [None] * (somme + 1)           # derniere piece pour
                                                # atteindre s
4     for s in range(1, somme + 1):
5         for p in pieces:
6             if p <= s and table[s - p] + 1 < table[s]:
7                 table[s] = table[s - p] + 1
8                 derniere[s] = p
9     solution = []
10    s = somme
11    while s > 0:
12        solution.append(derniere[s])
13        s = s - derniere[s]
14    return solution
```

`rendu_pieces(6, [1,3,4])` renvoie `[3, 3]`.

Des tables à deux dimensions

Exercice 12   [↑ énoncé](#) 1. Pour atteindre (i, j) , le robot arrive soit de la case du dessus $(i - 1, j)$, soit de celle de gauche $(i, j - 1)$: $N(i, j) = N(i - 1, j) + N(i, j - 1)$. Sur la première ligne et la première colonne, il n'y a qu'un seul chemin (tout droit), donc les valeurs y valent toutes 1.

2.

```
1 def nb_chemins(L, C):
2     N = [[1] * C for _ in range(L)]           # 1re ligne et 1re colonne
                                                # a 1
3     for i in range(1, L):
4         for j in range(1, C):
5             N[i][j] = N[i - 1][j] + N[i][j - 1]
```



```
6 return N[L - 1][C - 1]
```

`nb_chemins(3, 3) == 6` et `nb_chemins(2, 2) == 2`.

Autre méthode : la même relation en **mémoïsation**, avec un dictionnaire de clé (i, j) ; on appelle `nb_chemins_memo(L - 1, C - 1, {})`.

```
1 def nb_chemins_memo(i, j, memo):
2     if i == 0 or j == 0:                                # 1re ligne ou 1re colonne
3         return 1
4     if (i, j) not in memo:
5         memo[(i, j)] = nb_chemins_memo(i - 1, j, memo) + nb_chemins_memo
6                             (i, j - 1, memo)
7     return memo[(i, j)]
```

Exercice 13



↑énoncé 1. $T[i][c] = \max(T[i-1][c], v_i + T[i-1][c - w_i])$: on laisse l'objet i (première branche) ou on le prend s'il rentre (seconde branche, avec $w_i \leq c$).

2.

```
1 def sac_a_dos(poids, valeurs, capacite):
2     n = len(poids)
3     T = [[0] * (capacite + 1) for _ in range(n + 1)]
4     for i in range(1, n + 1):
5         for c in range(capacite + 1):
6             T[i][c] = T[i - 1][c]
7             if poids[i - 1] <= c:
8                 avec = valeurs[i - 1] + T[i - 1][c - poids[i - 1]]
9                 if avec > T[i][c]:
10                     T[i][c] = avec
11     return T[n][capacite]
```

`sac_a_dos([1,3,4,5], [1,4,5,7], 7) == 9` (on prend les objets de poids 3 et 4 : valeur $4 + 5 = 9$).

3. Le glouton par valeur prendrait d'abord l'objet de valeur 7 (poids 5), puis plus rien ne rentre (il reste 2 de capacité) : valeur 7, **moins bon** que 9. Le glouton n'est pas optimal pour le sac à dos entier.

Exercice 14



↑énoncé 1. "CHE", de longueur 3 (on retrouve C, H, E dans cet ordre dans CHIEN et dans NICHE ; attention, "ICE" ne convient pas : dans CHIEN, le I vient après le C).

2.

```
1 def plsc(a, b):
2     n, m = len(a), len(b)
3     L = [[0] * (m + 1) for _ in range(n + 1)]
4     for i in range(1, n + 1):
5         for j in range(1, m + 1):
6             if a[i - 1] == b[j - 1]:
7                 L[i][j] = L[i - 1][j - 1] + 1
8             else:
9                 L[i][j] = max(L[i - 1][j], L[i][j - 1])
10    return L[n][m]
```

`plsc("CHIEN", "NICHE") == 3` et `plsc("ABCBADAB", "BDCAB") == 4`.

Exercice 15


↑ énoncé 1. "NICHE" → "RICHE" : distance 1 (substituer N par R). "CHAT" → "CHATON" : distance 2 (insérer O puis N).

2. Pour transformer les i premières lettres de **a** en le mot vide, il faut **supprimer** ces i lettres, donc $D[i][0] = i$. Symétriquement, obtenir les j premières lettres de **b** à partir du mot vide demande j **insertions**, donc $D[0][j] = j$.

3.

```

1 def distance(a, b):
2     n, m = len(a), len(b)
3     D = [[0] * (m + 1) for _ in range(n + 1)]
4     for i in range(n + 1):
5         D[i][0] = i
6     for j in range(m + 1):
7         D[0][j] = j
8     for i in range(1, n + 1):
9         for j in range(1, m + 1):
10            if a[i - 1] == b[j - 1]:
11                D[i][j] = D[i - 1][j - 1]
12            else:
13                D[i][j] = 1 + min(D[i - 1][j], D[i][j - 1], D[i - 1][j - 1])
14     return D[n][m]
```

`distance("CHIEN", "CHATS") == 3` (trois substitutions) et `distance("CHATON", "MOUTON") == 3`.

Exercices type bac
Exercice 16


↑ énoncé 1. Sous-séquences strictement croissantes de longueur 2

de `[3,1,8,2,5]` : `[3,8]`, `[3,5]`, `[1,8]`, `[1,2]`, `[1,5]`, `[2,5]`.

2. La plus longue est `[1, 2, 5]`, de longueur 3.

3.

```

1 def est_strict_croissante(seq):
2     for k in range(1, len(seq)):
3         if seq[k] <= seq[k - 1]:
4             return False
5     return True
```

4. Lignes complétées :

```

1 def llsc_fin(tab, i):
2     if i == 0:                                # ligne 2
3         return 1                              # ligne 3
4     max_len = 1
5     for j in range(i):
6         if tab[j] < tab[i]:                    # ligne 6
7             max_len = max(max_len, llsc_fin(tab, j) + 1)
8     return max_len
```

5. Lignes complétées :

```

1 def llsc_dyn(tab):
2     n = len(tab)
3     dyn = [1] * n
```

```

4     for i in range(1, n):
5         for j in range(i):
6             if tab[j] < tab[i]:
7                 dyn[i] = max(dyn[i], dyn[j] + 1)    # ligne 7
8     return max(dyn)                                # ligne 8

```

6. La version récursive `llsc_fin` recalcule sans cesse les mêmes valeurs (coût exponentiel), tandis que `llsc_dyn` remplit chaque `dyn[i]` **une seule fois** : son coût est quadratique ($O(n^2)$), bien plus rapide.

Exercice 17 [↑ énoncé 1.](#)

```

1 def cout(i, j, liste_mots, justification):
2     mots = liste_mots[i:j]
3     nb_car = sum([len(m) for m in mots])           # nombre de lettres
4     nb_mots = len(mots)
5     if nb_car + (nb_mots - 1) > justification:     # la ligne ne tient
6                                                     # pas
7         return 1000000
8     nb_espace_total = justification - nb_car
9     supplementaires = nb_espace_total - (nb_mots - 1)
10    return supplementaires ** 2

```

On vérifie `cout(0,2,liste_mots,15) == 9`, `cout(0,4,liste_mots,15) == 1000000`, `cout(5,8,liste_mots,15) == 1`.

2. Après chacun des $n - 1$ premiers mots on peut couper ou non : cela fait 2^{n-1} découpages possibles. Ce nombre **explose** (exponentiel) : impossible de tous les tester dès que n dépasse quelques dizaines.

3. La fonction remplit `cout_mini` de la fin vers le début : quand on calcule `cout_mini[i]`, toutes les cases `cout_mini[j]` avec $j > i$ sont **déjà connues**. La relation est

$$\text{cout_mini}[i] = \min_{j>i} (\text{cout}(i, j) + \text{cout_mini}[j]),$$

c'est-à-dire : coût de la première ligne (mots i à $j - 1$) plus le coût optimal du reste. Comme on résout les sous-problèmes du plus petit (la fin) au plus grand (le début) en rangeant les résultats dans un tableau, c'est bien de la **tabulation**.

4. Il suffit de renvoyer aussi `cout_mini[0]`, qui contient déjà le coût inesthétique total du meilleur découpage :

```

1     return decoupage, cout_mini[0]

```

Exercice 18 [↑ énoncé 1.](#)

```

1 class Marchandise:
2     def __init__(self, p: int, v: int) -> None:
3         assert v > 0, "le volume doit etre strictement positif"
4         self.prix = p
5         self.volume = v

```

2. `m1 = Marchandise(20, 7)` (le prix d'abord, puis le volume).

3.

```

1 def ratio(self) -> float:
2     return self.prix / self.volume

```

4.

```
1 def prixListe(tab: list) -> int:
2     total = 0
3     for m in tab:
4         total = total + m.prix
5     return total
```

Autre méthode : construire par compréhension la liste des prix, puis en faire la somme : `return sum([m.prix for m in tab])`.

5. Combinaisons de volume au plus 100 litres (aucune combinaison de trois marchandises ne tient : la plus légère, $m_1 + m_3 + m_4$, fait 110 litres) :

Combinaison	Volume	Prix	Combinaison	Volume	Prix
m_1	20	40	m_1, m_2	90	250
m_2	70	210	m_1, m_3	60	200
m_3	40	160	m_1, m_4	70	90
m_4	50	50	m_3, m_4	90	210

La combinaison qui maximise le prix est $\{m_1, m_2\}$, pour **250 €** ; le glouton, lui, n'obtient que 200 €.

6. **Glouton** (à chaque étape, on fait le choix qui paraît localement le meilleur, sans revenir en arrière).

7.

```
1 def tri(tab: list) -> None:
2     n = len(tab)
3     for i in range(1, n):
4         marchandise = tab[i]
5         j = i - 1
6         while j >= 0 and marchandise.ratio() > tab[j].ratio():
7             tab[j+1] = tab[j]
8             j = j - 1
9         tab[j+1] = marchandise
```

Avec les quatre marchandises de la partie B, on obtient bien l'ordre m_3, m_2, m_1, m_4 (ratios 4 ; 3 ; 2 ; 1).

8. Tri par **insertion**, de coût **quadratique** dans le pire des cas.

9.

```
1 def charge(tab: list, volume: int) -> list:
2     tri(tab)
3     chargement = []
4     n = len(tab)
5     for i in range(n):
6         if tab[i].volume <= volume:
7             chargement.append(tab[i])
8             volume = volume - tab[i].volume
9     return chargement
```

Pour 100 litres, `charge` renvoie $[m_3, m_1]$, de prix 200.

10. `option1` correspond à « on n'utilise pas la marchandise i » et `option2` à « on l'utilise » :

```

1 def chargeOptimale(tab: list, v_restant: int, i: int) -> list:
2     if i >= len(tab):
3         return []
4     else:
5         if tab[i].volume > v_restant:
6             return chargeOptimale(tab, v_restant, i+1)
7         else:
8             option1 = chargeOptimale(tab, v_restant, i+1)
9             option2 = [tab[i]] + chargeOptimale(tab, v_restant - tab[i].
              volume, i+1)
10            if prixListe(option1) > prixListe(option2):
11                return option1
12            else:
13                return option2

```

Pour les marchandises de la partie B et 100 litres, on obtient $[m_1, m_2]$, de prix 250 : c'est l'optimum trouvé à la question 5.

11. Depuis `chargeOptimale(tab, 25, 0)`, on atteint l'indice 2 avec 15 litres restants par deux chemins : prendre la marchandise 0 puis ne pas prendre la 1 ($(25, 0) \rightarrow (15, 1) \rightarrow (15, 2)$), ou ne pas prendre la 0 puis prendre la 1 ($(25, 0) \rightarrow (25, 1) \rightarrow (15, 2)$). Le même sous-problème est donc résolu deux fois (de même que $(15, 3)$ et $(5, 3)$). Comme chaque appel peut en engendrer deux, le nombre d'appels peut atteindre de l'ordre de 2^n pour n marchandises : les sous-problèmes identiques se multiplient. C'est exactement la situation où la programmation dynamique s'impose.

12. Le résultat ne dépend que du couple $(i, v_restant)$: c'est la clé du dictionnaire.

```

1 def prix_max(tab, v_restant, i, memo):
2     if (i, v_restant) in memo:
3         return memo[(i, v_restant)]
4     if i >= len(tab):
5         res = 0
6     elif tab[i].volume > v_restant:
7         res = prix_max(tab, v_restant, i + 1, memo)
8     else:
9         res = max(prix_max(tab, v_restant, i + 1, memo),
10                  tab[i].prix + prix_max(tab, v_restant - tab[i].volume,
              i + 1, memo))
11     memo[(i, v_restant)] = res
12     return res

```

`prix_max(tab, 100, 0, {})` renvoie bien 250. Il y a au plus $(n + 1) \times (V + 1)$ clés différentes (pour un volume initial V), chacune calculée une seule fois : c'est le **sac à dos** du cours.

Exercice 19



↑ énoncé 1. Découpes d'une planche de 4 m :

Morceaux	4	3 + 1	2 + 2	2 + 1 + 1	1 + 1 + 1 + 1
Recette (€)	13	10 + 2 = 12	5 + 5 = 10	5 + 2 + 2 = 9	4 × 2 = 8

Donc $V(4) = 13$: on vend la planche de 4 m entière.

2. **Non** : entière, elle rapporte 14 €, alors que la découpe $3 + 2$ rapporte $10 + 5 = 15$ € (de même $4 + 1$: $13 + 2 = 15$ €).

3. Il y a $n - 1$ marches intérieures et, à chacune, deux choix indépendants (scier ou non) : $2 \times 2 \times \dots \times 2 = 2^{n-1}$ découpes. Pour 60 m, cela fait $2^{59} \approx 5,8 \times 10^{17}$ découpes : même à un milliard de découpes par seconde, il faudrait plus de 18 ans. Le nombre de cas croît **exponentiellement**.

4. Une planche de 0 m ne rapporte rien : $V(0) = 0$. Pour $n \geq 1$, une découpe commence par un premier morceau de longueur k , avec $1 \leq k \leq \min(n, 5)$; il reste alors une planche de $n - k$ mètres, qu'il faut découper au mieux, ce qui rapporte au plus $V(n - k)$. On essaie toutes les longueurs k possibles et on garde la meilleure, d'où la relation.

5.

```

1 def valeur_rec(n, prix):
2     if n == 0:
3         return 0
4     meilleur = 0
5     for k in range(1, len(prix)):
6         if k <= n:
7             v = prix[k] + valeur_rec(n - k, prix)
8             if v > meilleur:
9                 meilleur = v
10    return meilleur
    
```

6. Chaque appel relance jusqu'à cinq appels récurifs, et les mêmes sous-problèmes sont rencontrés par de nombreux chemins : $V(1)$ est utile pour $V(2)$, $V(3)$, $V(4)$, $V(5)$, $V(6)$..., et il est **recalculé** à chaque fois. Les sous-problèmes **se recouvrent** : le nombre d'appels croît exponentiellement avec n , alors qu'il n'y a que $n + 1$ valeurs différentes $V(0), \dots, V(n)$ à calculer. C'est le signal de la programmation dynamique.

7.

```

1 def valeur_memo(n, prix, memo):
2     if n == 0:
3         return 0
4     if n in memo:
5         return memo[n]
6     meilleur = 0
7     for k in range(1, len(prix)):
8         if k <= n:
9             v = prix[k] + valeur_memo(n - k, prix, memo)
10            if v > meilleur:
11                meilleur = v
12    memo[n] = meilleur
13    return meilleur
    
```

On l'appelle avec un dictionnaire vide : `valeur_memo(8, prix, {})` renvoie 26.

8.

```

1 def valeur_tab(n, prix):
2     V = [0] * (n + 1)
3     for L in range(1, n + 1):
4         for k in range(1, len(prix)):
5             if k <= L and prix[k] + V[L - k] > V[L]:
6                 V[L] = prix[k] + V[L - k]
7     return V[n]
    
```

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$V(n)$	0	2	5	10	13	15	20	23	26

Par exemple $V(7) = \max(2 + 20, 5 + 15, 10 + 13, 13 + 10, 14 + 5) = 23$.

9. Ligne 8 : `choix[L] = k`; ligne 12 : `morceaux.append(choix[L])`; ligne 13 : `L = L - choix[L]`.

`decoupe_optimale(8, prix)` renvoie [4, 4] ($13 + 13 = 26$ €) et `decoupe_optimale(7, prix)` renvoie [3, 4] ($10 + 13 = 23$ €).

10. Prix au mètre : 2; 2,5; 3,33; 3,25; 2,8. Le glouton coupe d'abord deux morceaux de 3 m (6 m, 20 €); il reste 2 m, et parmi les longueurs qui rentrent (1 ou 2 m), la meilleure au mètre est 2 m (5 €). Total : $3 + 3 + 2$, soit **25 €**, moins que les 26 € de la découpe 4 + 4. Le glouton **n'est pas optimal** : il faut la programmation dynamique.

Exercice 20



↑ énoncé

1. BAC est codé par '213'. On peut lire 2|1|3 (BAC), 21|3 (UC) ou 2|13 (BM); 213 n'est pas une lettre. Il y a donc exactement **trois** décodages.

2. 1|2|2|6 (ABBF), 1|2|26 (ABZ), 1|22|6 (AVF), 12|2|6 (LBF), 12|26 (LZ).

3. Aucune lettre n'est codée par 0 ni par un nombre commençant par 0. Dans '106', le 0 doit donc être lu avec le 1 qui le précède : 10|6 (JF) est le seul décodage. Dans '100', le premier 0 doit être lu dans 10, et le second 0 ne peut plus être rattaché à rien (00 et 0 ne sont pas des lettres) : **aucun** décodage.

4. Les décodages des i premiers chiffres se répartissent en deux familles disjointes selon la dernière lettre :

- elle est codée par le seul chiffre `message[i-1]` : c'est possible si ce chiffre n'est pas 0, et ce qui précède est alors un décodage quelconque des $i - 1$ premiers chiffres, d'où $D(i - 1)$ décodages;
- elle est codée par les deux chiffres `message[i-2]` et `message[i-1]` : c'est possible s'ils forment un nombre entre 10 et 26, et ce qui précède est un décodage des $i - 2$ premiers chiffres, d'où $D(i - 2)$ décodages.

On additionne les deux familles. (La convention $D(0) = 1$ compte le décodage « vide » : par exemple $D(2) = 2$ pour '12'.)

5.


```
1 def deux_chiffres(message, i):
2     if i < 2:
3         return False
4     nombre = int(message[i - 2]) * 10 + int(message[i - 1])
5     return 10 <= nombre and nombre <= 26
```

Le test `10 <= nombre` écarte les nombres commençant par 0 (comme '06').

6.

```
1 def nb_rec(message, i):
2     if i == 0:
3         return 1
4     total = 0
5     if lettre_seule(message, i):
6         total = total + nb_rec(message, i - 1)
7     if deux_chiffres(message, i):
8         total = total + nb_rec(message, i - 2)
9     return total
```

7. Arbre des appels de `nb_rec('1111', 4)` (on note seulement la valeur de `i`) :

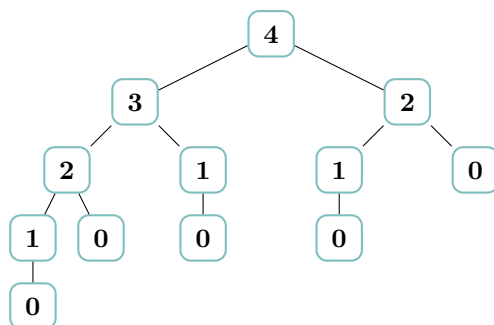

La fonction renvoie 5 (le nombre de feuilles 0). L'appel avec `i = 2` est effectué 2 fois, avec `i = 1` 3 fois et avec `i = 0` 5 fois (12 appels en tout). Comme pour Fibonacci, le nombre d'appels croît exponentiellement : plus de 3,5 millions d'appels (exactement 3 524 577) pour 30 chiffres, alors qu'il n'y a que 31 sous-problèmes différents, $D(0)$ à $D(30)$.

8.

```

1 def nb_memo(message, i, memo):
2     if i == 0:
3         return 1
4     if i in memo:
5         return memo[i]
6     total = 0
7     if lettre_seule(message, i):
8         total = total + nb_memo(message, i - 1, memo)
9     if deux_chiffres(message, i):
10        total = total + nb_memo(message, i - 2, memo)
11    memo[i] = total
12    return total
    
```

Appel : `nb_memo(message, len(message), {})`.

9.

```

1 def nb_decodages(message):
2     n = len(message)
3     D = [0] * (n + 1)
4     D[0] = 1
5     for i in range(1, n + 1):
6         if lettre_seule(message, i):
7             D[i] = D[i] + D[i - 1]
8         if deux_chiffres(message, i):
9             D[i] = D[i] + D[i - 2]
10    return D[n]
    
```

i	0	1	2	3	4	5	6
chiffre message[i-1]	—	1	2	3	1	2	3
$D(i)$	1	1	2	3	3	6	9

Par exemple $D(4) = D(3) = 3$, car $31 > 26$; puis $D(5) = D(4) + D(3) = 6$ (12) et $D(6) = D(5) + D(4) = 9$ (23). Le message '123123' admet 9 décodages.

10. Chaque chiffre vaut 1, qui n'est pas 0, et 11 est compris entre 10 et 26 : les deux termes de la question 4 sont toujours présents, donc $D(i) = D(i-1) + D(i-2)$ avec $D(0) = D(1) = 1$. On reconnaît la suite de **Fibonacci** (décalée d'un rang). Pour '111111' : 1, 1, 2, 3, 5, 8, **13** décodages.

Critiquer une réponse d'IA

Exercice 21



Un rendu de monnaie tabulé par un assistant d'IA [↑énoncé](#)

1. **Non.** Toutes les cases valent 0 au départ ; pour $s = 1$, on teste `table[0] + 1 < table[1]`, soit $1 < 0$: faux, la case reste à 0. Il en va de même pour toutes les suivantes : la condition « strictement plus petit que 0 » n'est jamais vraie. Sortie réelle : `rendu(6, [1, 3, 4])` renvoie 0 (et `rendu(7, [1, 3, 4])` aussi), au lieu de 2.

2. L'erreur : la table est **initialisée** à 0, valeur qui joue le rôle de « meilleur résultat connu » et bat donc toute proposition. Un montant non encore traité doit valoir $+\infty$ (« aucune solution connue »), seule la case `table[0]` valant 0 :

```
1 | table = [0] + [float("inf")] * somme # table[0] = 0, le reste :
   |                                # +infini
```

Avec cette ligne, la table pour $\{1, 3, 4\}$ devient $[0, 1, 2, 1, 1, 2, 2]$ et `rendu(6, [1, 3, 4])` renvoie 2.

3. Tester sur un **cas trivial** dont on connaît la réponse : `rendu(1, [1])` doit renvoyer 1, pas 0. Un résultat nul pour une somme non nulle est impossible et se repère en une ligne.

S'entraîner à l'oral

Exercice 22



Expliquer en deux minutes [↑énoncé](#)

► **Solution.** Pas de texte à apprendre par cœur : voici les **éléments attendus** pour chaque sujet. L'ordre, les mots et l'exemple peuvent être différents ; l'explication est réussie si ces idées y sont, justes et reliées entre elles.

Sujet 1.

- `fibo(n) = fibo(n - 1) + fibo(n - 2)` : les mêmes sous-problèmes sont recalculés un très grand nombre de fois (`fibo(2)` est calculé trois fois dès `fibo(5)`).
- Le nombre d'appels croît de façon **exponentielle** : plus de deux millions et demi d'appels pour `fibo(30)`.
- **Mémoïsation** : un dictionnaire garde chaque résultat déjà calculé ; avant de calculer, on regarde s'il y est. Chaque valeur n'est calculée qu'une fois : environ n calculs.
- Piège : le dictionnaire doit être partagé par tous les appels (et non recréé à chaque appel) ; on échange de la **mémoire** contre du **temps**.

Sujet 2.

- **Mémoïsation** (*top-down*) : on garde la fonction récursive et on mémorise ses résultats ; seuls les sous-problèmes nécessaires sont calculés.
- **Tabulation** (*bottom-up*) : une boucle remplit un tableau, des plus petits sous-problèmes jusqu'au problème demandé, sans récursion.

- Exemple : $t[0] = 0$, $t[1] = 1$, puis $t[i] = t[i - 1] + t[i - 2]$ pour i de 2 à n .
- Les deux reposent sur la **même** relation de récurrence ; la tabulation évite la limite de profondeur de récursion mais oblige à choisir l'ordre de remplissage.

Sujet 3.

- **Glouton** : à chaque étape, on prend la plus grande pièce possible, sans jamais revenir sur ce choix.
- Contre-exemple : pièces $\{1, 6, 10\}$, rendre 12 ; glouton : $10 + 1 + 1$ (3 pièces) ; optimum : $6 + 6$ (2 pièces).
- Programmation dynamique : le nombre minimal de pièces pour s vaut 1+ le minimum, sur chaque pièce $p \leq s$, du nombre minimal pour $s - p$; on examine **toutes** les possibilités en réutilisant les résultats déjà calculés.
- Nuance : pour les pièces en euros, le glouton donne bien l'optimum ; c'est le système de pièces qui décide.

CORRIGÉS DES TP

TP Le plus grand carré blanc

2 Découverte à la main

Exercice 1 *Le coin inférieur droit*

Un carré blanc appuyé sur ce coin ne peut pas être plus grand que le plus **petit** des trois carrés voisins : la valeur est $1 + \min(\underbrace{4}_{\text{haut}}, \underbrace{2}_{\text{gauche}}, \underbrace{3}_{\text{diag.}}) = 1 + 2 = 3$.

Exercice 2 *Remplir toute la grille*

Grille de départ (1 blanc, 0 noir) et table pgcb obtenue :

	0	1	2	3	4	5
0	1	1	1	1	1	0
1	1	2	2	2	2	0
2	0	1	2	3	3	1
3	1	1	2	3	4	2
4	1	2	2	3	4	3
5	1	0	1	2	3	4

Le **maximum** de la table vaut 4 (cases surlignées, aux coins (ligne 3, col 4), (ligne 4, col 4) et (ligne 5, col 5)) : le plus grand carré blanc de cette grille est de côté 4.

4 Version récursive

Exercice 3 *Écrire pgcb en récursif*

```

1 def pgcb(x, y):
2     if est_noir(x, y):
3         return 0                                # (a)
4     elif x == 0 or y == 0:
5         return 1                                # (b)
6     else:
7         return 1 + min(pgcb(x - 1, y),          # (c) a gauche
8                        pgcb(x, y - 1),          # (d) au-dessus
9                        pgcb(x - 1, y - 1))      # (e) en diagonale

```

Exercice 4



Le problème de la lenteur

1. Chaque appel `pgcb(x, y)` déclenche **trois** appels sur des pixels voisins, qui se **chevauchent** d'un pixel à l'autre : par exemple `pgcb(x-1, y-1)` est réclamé à la fois par `pgcb(x, y)`, par `pgcb(x-1, y)` et par `pgcb(x, y-1)`. Le **même** sous-problème est donc recalculé un nombre **exponentiel** de fois — exactement comme l'arbre d'appels de `fibonacci`.
2. On applique la **mémoïsation** : on mémorise chaque résultat déjà calculé pour ne jamais le refaire.

5 Mémoïsation (top-down)

Exercice 5



Écrire `pgcb_memo`

```

1 def pgcb_memo(x, y, memo={}):
2     if (x, y) in memo:
3         return memo[(x, y)]
4     if est_noir(x, y):
5         r = 0
6     elif x == 0 or y == 0:
7         r = 1
8     else:
9         r = 1 + min(pgcb_memo(x - 1, y, memo),
10                    pgcb_memo(x, y - 1, memo),
11                    pgcb_memo(x - 1, y - 1, memo))
12     memo[(x, y)] = r
13     return r

```

C'est la même construction que `fibonacci(n, memo={})` dans le cours. L'appel `pgcb_memo(250, 250)` devient instantané et renvoie 21 (vérifié à la machine ; sans mémoïsation, `pgcb(250, 250)` dépasse 30 millions d'appels en 10 secondes sans finir). Attention au piège du cours : le dictionnaire par défaut est **partagé** d'un appel à l'autre, d'où l'intérêt de passer un dictionnaire neuf à la question suivante.

6 Sur une vraie image

Exercice 6



La fonction `est_noir`

```

1 def est_noir(x, y):
2     return pixels[x, y] == (0, 0, 0)

```

Exercice 7



Chercher le plus grand carré de l'image

On partage **un seul** dictionnaire de mémoïsation pour tous les pixels, créé au début de la fonction et passé à `pgcb_memo`, sinon le calcul reste interminable :

```


1 def total_pgcb():
2     memo = {}
3     meilleur = 0

```

un seul carnet pour tous les
pixels

```
4     coin = (0, 0)
5     for y in range(hauteur):
6         for x in range(largeur):
7             taille = pgcb_memo(x, y, memo)
8             if taille > meilleur:
9                 meilleur = taille
10            coin = (x, y)
11     return meilleur, coin
```


Sur l'image fournie : `total_pgcb()` renvoie **(200, (559, 239))** — un carré blanc de **côté 200**, dont le coin inférieur droit est le pixel (559, 239) (le grand bloc blanc en haut à droite).

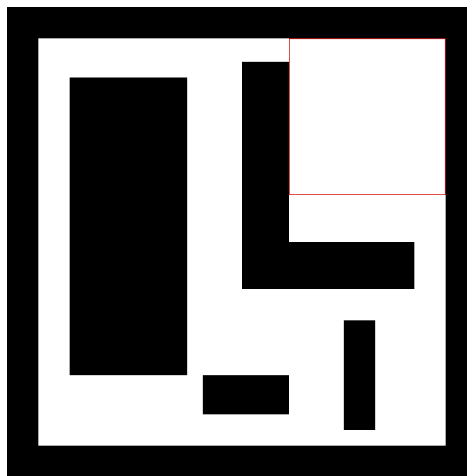

Le plus grand carré blanc trouvé (contour rouge), côté 200.

Exercice 8 Défi — la grande image

Sur `carre_blanc_grand.png` (1200×1200), après avoir remplacé `NOM_IMAGE` par `"carre_blanc_grand.png"`, le programme renvoie un carré blanc de **côté 181**, de coin inférieur droit (198, 627) — une zone que l'œil n'aurait pas su désigner parmi toutes les taches blanches voisines. C'est précisément ce qu'apporte la programmation dynamique : une réponse **exacte** et **rapide** là où l'intuition est impuissante.

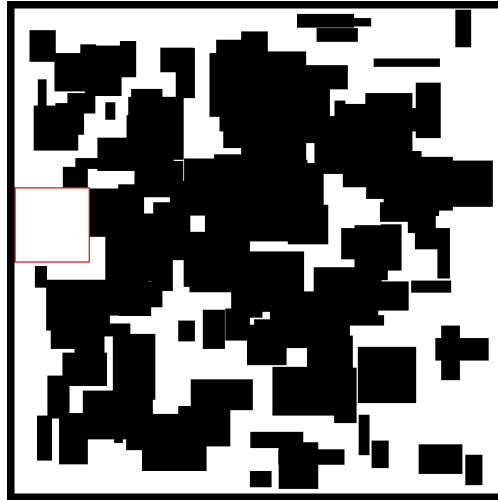

Le plus grand carré blanc de la grande image (contour rouge), côté 181 — indevinable à l'œil.

7 Bonus : tabulation (bottom-up)

Exercice 9 Écrire `pgcb_bottom_up`

La table `S` (une ligne de largeur zéros pour chaque `y`) se construit par compréhension :

```
1 def pgcb_bottom_up():
2     S = [[0] * largeur for y in range(hauteur)] # S[y][x]
3     meilleur = 0
4     coin = (0, 0)
5     for y in range(hauteur):
6         for x in range(largeur):
7             if est_noir(x, y):
8                 S[y][x] = 0
9             elif x == 0 or y == 0:
10                S[y][x] = 1
11            else:
12                S[y][x] = 1 + min(S[y][x - 1], S[y - 1][x], S[y - 1][x - 1])
13            if S[y][x] > meilleur:
14                meilleur = S[y][x]
15                coin = (x, y)
16     return meilleur, coin
```

On remplit la table **ligne par ligne**, exactement comme à la main : aucune récursion, aucun dictionnaire. Le résultat est identique : **(200, (559, 239))**.

Mémoïsation et tabulation donnent le même résultat : ce sont les deux faces de la programmation dynamique.

Recherche textuelle

CORRIGÉS DES ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

ACTIVITÉ 1 Chercher un mot, à la main

1. On essaie les positions 0 à 37, soit **38** positions, pour un total de **45** comparaisons.
2. **SOLEIL** est à la position **37**. Presque toutes les positions coûtent **une seule** comparaison (la première lettre diffère déjà) ; seules les positions 18 et 32 (un **S** suivi d'un espace) en coûtent 2, et la position 37 en coûte 6.
3. Environ **un million** de positions ($n - m + 1$) : on essaie toutes les positions, une par une. Si de plus chaque position coûtait plusieurs comparaisons, on atteindrait jusqu'à $n \times m$ comparaisons.
4. Sous la dernière case (position 5 du texte) se trouve un **T**, qui **n'apparaît pas** dans **SOLEIL**.
5. Non : tant que la bande recouvre ce **T**, une de ses cases devrait contenir **T**, ce qui est impossible. On peut donc faire sauter la bande de **toute sa longueur**, **6** cases, juste après le **T**.
6. À la position 12, la dernière case est sur le **I** (position 17 du texte). Dans la bande, **I** est l'avant-dernière case : on avance de **1** case pour les aligner.

7. Déroulé complet :

Position	Lettre sous la dernière case	Comparaisons	Saut
0	T	1	6
6	D	1	6
12	I	1	1
13	S	1	5
18	D	1	6
24	A	1	6
30	U	1	6
36	I	1	1
37	L	6	trouvé

9 positions essayées et 14 comparaisons. À la position 13, le S est dans la bande (première case) : on avance de 5 pour l'aligner.

- 14 comparaisons au lieu de 45, plus de trois fois moins. Quand la lettre sous la dernière case n'est pas dans le motif, aucune position recouvrant cette lettre ne peut convenir : les lettres sautées **n'ont jamais besoin d'être lues**. Plus le motif est long, plus les sauts sont grands.
- Pense-bête : $S \rightarrow 5$, $0 \rightarrow 4$, $L \rightarrow 3$, $E \rightarrow 2$, $I \rightarrow 1$, toute autre lettre $\rightarrow 6$. Pour L, on ne compte pas la dernière case : c'est le L en troisième position qui compte (saut 3). C'est exactement la **table de décalage** de Horspool, calculée une fois pour toutes avant la recherche (le **prétraitement** du motif).

CORRIGÉS DES EXERCICES

La méthode naïve

★ **Exercice 1**   *Naïf, à la main* [↑ énoncé](#)

- CAAAB et CAAAB : le motif AA est trouvé aux positions 1 et 2.
- Au pire, on compare presque tout le motif (m comparaisons) à chacune des $\approx n$ positions : coût $O(n \times m)$ (quadratique).

★ **Exercice 2**   *Naïf, en Python* [↑ énoncé](#)

(a) `range(n - m + 1)` ; (b) `if j == m:`

Boyer-Moore

★★ Exercice 3 Les deux idées, et un grand saut ↑énoncé

- (1) comparer le motif **de droite à gauche** ; (2) **prétraiter** le motif pour **sauter de plusieurs crans** en cas d'échec (règle du mauvais caractère).
- CGGCAG : $C \rightarrow 3$, $G \rightarrow 5$, $A \rightarrow 4$ (dernières positions ; C0 G1 G2 C3 A4 G5).
- T n'apparaît pas dans le motif : aucun alignement où T tomberait *dans* le motif ne peut réussir. On saute donc de **6 crans** (toute la longueur du motif) d'un seul coup.

★★ Exercice 4 Dérouler Boyer-Moore ↑énoncé

Table (dernières positions) de GCAGC : $G \rightarrow 3$, $C \rightarrow 4$, $A \rightarrow 2$.

position i	fenêtre	échec / trouvé	décalage
$i = 0$	ACGTG	échec en $j = 4$ (G du texte)	1
$i = 1$	CGTGC	échec en $j = 2$ (T)	3
$i = 4$	GCAGC	trouvé	1
$i = 5$	CAGCT	échec en $j = 4$ (T)	5
$i = 10$	GCAGC	trouvé	—

Occurrences aux positions 4 et 10.

Boyer-Moore-Horspool

★★ Exercice 5 Construire la table de décalage ↑énoncé

- ANANAS ($m = 6$) : $A \rightarrow 1$, $N \rightarrow 2$, défaut 6. (La dernière occurrence de A avant la fin est en position $4 \rightarrow 1$; de N en position $3 \rightarrow 2$.)
- GATTACA ($m = 7$) : $G \rightarrow 6$, $A \rightarrow 2$, $T \rightarrow 3$, $C \rightarrow 1$, défaut 7.
- ABRACADABRA ($m = 11$) : $A \rightarrow 3$, $B \rightarrow 2$, $R \rightarrow 1$, $C \rightarrow 6$, $D \rightarrow 4$, défaut 11.

★★ Exercice 6 Dérouler Horspool ↑énoncé

position i	fenêtre	lettre de fin	décalage
$i = 0$	GTAC	C	2
$i = 2$	ACAC	C	2
$i = 4$	ACGT	T (trouvé)	—

Le motif ACGT est trouvé à la position 4.

★★ Exercice 7 Horspool en Python ↑énoncé

- (a) `range(m - 1)` ; (b) `dec[motif[k]] = m - 1 - k` ; (c) `i += dec.get(c, m)`.

Coût

★★

Exercice 8

Le miracle du sous-linéaire [↑ énoncé](#)

1. Une seule passe sur le motif : $O(m)$ (les lettres absentes du motif ne sont pas stockées dans la table).
2. À chaque échec, Horspool **saute** de plusieurs cases : les lettres survolées ne sont *jamais lues*. On peut donc conclure en bien moins de n comparaisons.
3. **Faux** : c'est le contraire ! Plus le motif est long, plus les sauts possibles sont grands, donc plus la recherche est **rapide** (jusqu'à $\approx n/m$ comparaisons).
4. **Non** : au **pire cas**, Boyer-Moore reste en $O(n \times m)$, comme le naïf. C'est *en pratique*, sur des textes ordinaires, qu'il est spectaculairement plus rapide.

★★★

Exercice 9

Exercice d'entraînement — Chercher un gène dans l'ADN [↑ énoncé](#)

1. GATTACA : $G \rightarrow 6$, $A \rightarrow 2$, $T \rightarrow 3$, $C \rightarrow 1$, défaut **7**.
2. Sur GTAGATTACGT :

i	fenêtre	lettre de fin	décalage
0	GTAGATT	T	3
3	GATTACA	A (trouvé)	2
5	TTACAGT	T	3 (dépasse la fin)

Le motif est trouvé à la position **3**.

3. (a) if $j < 0$: ; (b) m (le décalage par défaut).
4. Sur 3 milliards de bases, un coût quadratique $O(n \times m)$ serait **prohibitif**. Horspool, souvent **sous-linéaire** (il saute une grande partie du brin sans la lire), rend la recherche réalisable en un temps raisonnable.

Vers le bac

★ **Exercice 10**  *Type bac — Parcourir une chaîne de caractères* (d'après Centres étrangers 2023, jour 2) [↑ énoncé](#)

1. `bonjour('Alan')` renvoie la chaîne `'Bonjour Alan !'` (concaténation de trois chaînes).
2. `une_chaine[2]` vaut `'n'` et `une_chaine[3]` vaut `'j'` : `x` vaut `False`. `une_chaine[4]` et `une_chaine[1]` valent tous deux `'o'` : `y` vaut `True`. Les deux variables sont de type **booléen** (`bool`).
3. On parcourt la chaîne caractère par caractère (c'est la méthode naïve pour un motif d'une seule lettre) :

```
1 def occurrences_lettre(une_chaine, une_lettre):
2     nb = 0
3     for c in une_chaine:
4         if c == une_lettre:
5             nb = nb + 1
6     return nb
```

Par exemple `occurrences_lettre('Bonjour', 'o')` renvoie 2.

★ **Exercice 11**  *Type bac — Le principe de Boyer-Moore* (d'après Asie 2025, jour 1) [↑ énoncé](#)

1. On aligne le **mot** sous le début du **texte**, puis on compare les caractères **de droite à gauche**, en partant de la **fin** du mot. Si tous les caractères coïncident, le mot est trouvé (`True`). Sinon, on regarde le caractère du texte qui a provoqué la différence (règle du « mauvais caractère ») : grâce à une table calculée à l'avance à partir du mot seul (prétraitement), on **décale le mot vers la droite** de façon à aligner ce caractère avec sa dernière occurrence dans le mot, ou **au-delà de ce caractère** s'il n'apparaît pas dans le mot. On recommence jusqu'à trouver le mot ou dépasser la fin du texte (`False`). Ces sauts permettent de ne pas lire tous les caractères du texte : l'algorithme est en pratique bien plus rapide que la méthode naïve, surtout pour des mots longs.

★★★ **Exercice 12**  *Type bac — Rechercher et remplacer dans un éditeur* (sujet maison, façon bac) [↑ énoncé](#)

1. $n = 20$ (les espaces comptent). `recherche_naive('CHAT', texte)` renvoie `[3, 14]` et `recherche_naive('LE', texte)` renvoie `[0, 11]`.
2. La boucle examine les positions 0 à $n - m = 16$, soit $n - m + 1 = 17$ positions.
3. La première comparaison porte sur `motif[0]`, c'est-à-dire `C`. Or le texte ne contient la lettre `C` qu'aux positions 3 et 14 : partout ailleurs, la première comparaison échoue et la boucle `while` s'arrête aussitôt (1 comparaison). Aux positions 3 et 14, les quatre lettres correspondent (4 comparaisons). Total : $15 \times 1 + 2 \times 4 = 23$ comparaisons.

4. Par exemple le motif 'AAAB' dans le texte 'AAAAAAAAAAAA' (douze A) : à chacune des $12 - 4 + 1 = 9$ positions, les trois A correspondent et l'échec n'a lieu que sur la dernière lettre, soit 4 comparaisons. Total : $9 \times 4 = 36$ comparaisons, c'est-à-dire $(n - m + 1) \times m$: le maximum possible, puisqu'on ne fait jamais plus de m comparaisons par position. (Le motif 'AAAA' convient aussi.)

5. On compare lettre à lettre, comme dans la méthode naïve :

```
1 def est_occurrence(motif, texte, i):
2     for j in range(len(motif)):
3         if texte[i + j] != motif[j]:
4             return False
5     return True
```

6. (a) `resultat = resultat + nouveau` ; (b) `i = i + m` (on saute toute l'occurrence) ; (c) `resultat = resultat + texte[i]` ; (d) `i = i + 1`.

`remplacer_tout('CHAT', 'LOUP', texte)` renvoie 'LE LOUP ET LE LOUPON' (le CHAT de CHATON est remplacé lui aussi).

7. `recherche_naive` teste *toutes* les positions, y compris celles qui chevauchent une occurrence déjà trouvée : AA est présent en 0 et en 1. `remplacer_tout`, après une occurrence, saute les m caractères remplacés (ligne (b)) : l'occurrence en 0 donne B, puis on reprend en position 2, où il ne reste que A, recopié tel quel. C'est le comportement attendu : un même caractère du texte ne peut pas être remplacé deux fois.
8. Au pire $(n - m + 1) \times m \approx 10^6 \times 10 = 10^7$ comparaisons. L'algorithme de **Boyer-Moore** (ou sa version simplifiée, **Horspool**) est bien plus rapide en pratique : il compare le motif de droite à gauche et, grâce à une table calculée à l'avance à partir du motif, **saute** plusieurs positions d'un coup en cas d'échec, sans lire les caractères survolés.

★★ **Exercice 13**  Type bac — Un antivirus à la recherche de signatures (sujet maison, façon bac) [↑ énoncé](#)

1. On parcourt les lettres du motif **sauf la dernière** : la lettre en position k reçoit le décalage $m - 1 - k$ (si une lettre apparaît plusieurs fois, c'est sa dernière position qui l'emporte) ; toute autre lettre reçoit le décalage par défaut m .

'4D5A90' ($m = 6$) : $4 \rightarrow 5$, $D \rightarrow 4$, $5 \rightarrow 3$, $A \rightarrow 2$, $9 \rightarrow 1$, défaut **6**.

2. 'E8FFFF' ($m = 6$) : $E \rightarrow 5$, $8 \rightarrow 4$, $F \rightarrow 1$, défaut **6**. On n'exclut que la *dernière case* du motif, pas la lettre F elle-même : F apparaît aussi aux positions 2, 3 et 4, et c'est la position 4 (la plus à droite hors dernière case) qui donne le décalage $6 - 1 - 4 = 1$.

3. Déroulé de Horspool :

position i	fenêtre	lettre de fin	décalage
$i = 0$	00E84D	D	4
$i = 4$	4D5A00	0 (échec en $j = 4$)	6
$i = 10$	90FF4D	D	4
$i = 14$	4D5A90	0 (trouvé)	6 (dépasse la fin)

La fonction renvoie [14].

- Horspool a testé 4 alignements, contre $22 - 6 + 1 = 17$ pour la méthode naïve. Comparaisons : 1 (en $i = 0$) + 2 (en $i = 4$: 0 correspond, puis $0 \neq 9$) + 1 (en $i = 10$) + 6 (en $i = 14$) = 10 comparaisons. (*La méthode naïve en effectue 26.*)
- On essaie les signatures une à une :

```
1 def est_infecte(contenu, signatures):
2     for s in signatures:
3         if len(horspool(s, contenu)) > 0:
4             return True
5     return False
```

Par exemple, avec le contenu de la question 3 :

`est_infecte(contenu, ['E8FFFF', '4D5A90'])` renvoie True ;

`est_infecte(contenu, ['E8FFFF'])` renvoie False.

- Chaque appel à `horspool` reconstruit la table : la table d'une signature est donc construite jusqu'à 100 000 **fois** (une fois par fichier analysé), alors qu'elle ne dépend que de la signature. Il suffit de construire **une seule fois**, avant l'analyse, un dictionnaire qui associe à chaque signature sa table de décalage (1 000 constructions en tout), puis d'utiliser une version de `horspool` qui reçoit la table en paramètre au lieu de la recalculer. On dépense un peu de mémoire pour gagner du temps.
- Oui**, c'est plausible : la table d'une signature longue autorise des décalages plus grands (jusqu'à m quand la lettre de fin de fenêtre est absente du motif). En pratique, Horspool teste de l'ordre de n/m alignements : plus m est grand, moins il y a d'alignements, et la recherche est plus rapide (au pire des cas, le coût reste toutefois en $O(n \times m)$).



Exercice 14



Type bac — Repérer des amorces dans un brin d'ADN (sujet maison, façon bac) [↑ énoncé](#)

Partie A

- TGCATG = T0 G1 C2 A3 T4 G5 : `table_dernier` renvoie {'T': 4, 'G': 5, 'C': 2, 'A': 3}.
- Déroulé (le brin est C0 A1 T2 G3 G4 A5 T6 G7 C8 A9 T10 G11 C12 C13) :

position i	fenêtre	échec / trouvé	décalage
$i = 0$	CATGGA	échec en $j = 5$, $c = A$	$\max(1, 5 - 3) = 2$
$i = 2$	TGGATG	échec en $j = 2$, $c = G$	$\max(1, 2 - 5) = 1$
$i = 3$	GGATGC	échec en $j = 5$, $c = C$	$\max(1, 5 - 2) = 3$
$i = 6$	TGCATG	trouvé	1
$i = 7$	GCATGC	échec en $j = 5$, $c = C$	3 (dépasse la fin)

La fonction renvoie [6] (5 alignements testés).

3. En $i = 2$: le caractère fautif **G** a sa dernière position (5) à **droite** de l'échec ($j = 2$), donc $j - \text{last}['G'] = -3$. Sans le $\max(1, \dots)$, on ajouterait -3 à i : le motif **reculerait** en $i = -1$. Sur cet exemple, i prend ensuite les valeurs $-2, -3, -2, -3, \dots$ (en Python, un indice négatif lit le texte depuis la fin) : le programme **boucle sans fin**. Le $\max$ garantit qu'on avance toujours d'au moins un cran, donc que l'algorithme termine.

Partie B

4. Lettres sauf la dernière (T0 G1 C2 A3 T4) : $T \rightarrow 1, G \rightarrow 4, C \rightarrow 3, A \rightarrow 2$, défaut **6**.
5. Déroulé de Horspool :

position i	fenêtre	lettre de fin	décalage
$i = 0$	CATGGA	A	2
$i = 2$	TGGATG	G (échec en $j = 2$)	4
$i = 6$	TGCATG	G (trouvé)	4 (dépasse la fin)

Horspool trouve l'amorce en position 6 avec **3** alignements, contre **5** pour Boyer-Moore (règle du mauvais caractère seule). En $i = 2$, Boyer-Moore ne peut avancer que d'un cran (question 3), alors que Horspool, qui regarde toujours la lettre de fin de fenêtre, saute de 4. Ce n'est pas une règle générale : les deux algorithmes sont aussi rapides en pratique.

Partie C

6. On range la liste des positions de chaque amorce dans le dictionnaire :

```
1 def cherche_amorces(amorces, brin):
2     resultat = {}
3     for a in amorces:
4         resultat[a] = horspool(a, brin)
5     return resultat
```

7. On réutilise le dictionnaire renvoyé par `cherche_amorces`, et on construit par compréhension la liste des amorces qui n'ont aucune occurrence :

```
1 def amorces_absentes(amorces, brin):
2     occurrences = cherche_amorces(amorces, brin)
3     return [a for a in amorces if len(occurrences[a]) == 0]
```

`amorces_absentes(['TGCATG', 'GGA', 'AAAA'], brin)` renvoie `['AAAA']`.

Autre méthode : une boucle qui ajoute à la liste chaque amorce absente.

```
1 def amorces_absentes(amorces, brin):
2     absentes = []
3     occurrences = cherche_amorces(amorces, brin)
4     for a in amorces:
5         if len(occurrences[a]) == 0:
6             absentes.append(a)
7     return absentes
```

8. Méthode naïve : $n - m + 1 \approx 3 \times 10^9$ alignements (3 milliards). Horspool, si chaque saut vaut $m = 20$: environ $n/m = 3 \times 10^9/20 = 1,5 \times 10^8$ alignements (150 millions), soit vingt fois moins.

Critiquer une réponse d'IA

★★ **Exercice 15**   *Une table de décalage construite par un assistant d'IA* [↑ énoncé](#)

1. **Non.** La table obtenue est $\{'A': 1, 'N': 2, 'S': 0\}$: la dernière lettre **S** reçoit le décalage 0. Déroulé : $i = 0$, fenêtre **ANANES**, comparaison de droite à gauche : **S** = **S**, puis **E** $\neq$ **A** ; la lettre de fin de fenêtre est **S**, décalage `dec['S']` = 0, donc i reste à 0... et la même fenêtre est examinée indéfiniment : le programme **boucle sans fin** (sortie réelle : aucune, il faut l'interrompre).
2. L'erreur : la **dernière lettre** du motif ne doit *pas* figurer dans la table (cours : « *on parcourt ses lettres sauf la dernière* »), sinon son décalage vaut 0. Ligne corrigée :

```
1 for k in range(m - 1):           # on ignore la DERNIERE lettre
```

La table devient $\{'A': 1, 'N': 2\}$ (**S** absent, donc décalage 6). Déroulé corrigé : $i = 0$ (fin de fenêtre **S** $\rightarrow$ saut 6), $i = 6$ (fenêtre « espace + **ANANA** », fin **A** $\rightarrow$ saut 1), $i = 7$: **ANANAS** trouvé. La fonction renvoie 7.

3. Regarder la table produite : un décalage de 0 est **toujours** une erreur (on n'avancerait jamais). Plus généralement, vérifier qu'un algorithme de recherche termine sur un texte où le motif est *absent* ou précédé d'une fausse piste.

S'entraîner à l'oral

★★ **Exercice 16**    Expliquer en deux minutes [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Pas de texte à apprendre par cœur : voici les **éléments attendus** pour chaque sujet. L'ordre, les mots et l'exemple peuvent être différents ; l'explication est réussie si ces idées y sont, justes et reliées entre elles.

Sujet 1.

- On place le motif (de longueur m) à chaque position du texte (de longueur n) et on compare caractère par caractère : une **fenêtre glissante** qui avance d'un cran.
- Exemple : chercher NSI dans LES NSI : positions 0, 1, 2, 3 échouent dès la première lettre, la position 4 réussit.
- Coût dans le pire cas : de l'ordre de $n \times m$ comparaisons (texte AAAA...A, motif AAB).
- Piège : les bornes ; la dernière position possible est $n - m$.

Sujet 2.

- On compare le motif au texte en partant de la **fin** du motif.
- Une **table de décalage** est préparée à l'avance : pour chaque caractère du motif (sauf le dernier), la distance entre sa dernière apparition et la fin du motif ; pour un caractère absent, la longueur du motif.
- En cas d'échec, on décale selon le caractère du texte aligné avec la fin du motif ; s'il n'apparaît pas dans le motif, on saute de m positions d'un coup.
- Exemple : motif CHAT : décalages C $\rightarrow$ 3, H $\rightarrow$ 2, A $\rightarrow$ 1, tout autre caractère $\rightarrow$ 4.

Sujet 3.

- Chaque saut de m positions évite de lire des caractères du texte : on en lit souvent bien moins que n (coût **sous-linéaire**, de l'ordre de n/m dans le meilleur cas).
- Exemple : un motif de dix lettres rares dans un texte en français avance le plus souvent de dix positions à la fois.
- Pire cas : petit alphabet et nombreuses répétitions (ADN, AAAA...); les décalages valent 1, et l'on retrouve le coût de la méthode naïve.
- On paie un peu de mémoire (la table) pour gagner beaucoup de temps ; usages : « Rechercher » d'un éditeur, antivirus, bio-informatique.

CORRIGÉS DES TP

TP La course des algorithmes de recherche

Partie A — Compter le travail

Exercice 1 La méthode naïve, avec compteur

1. $i = 0 : 1$ ($A \neq C$); $i = 1 : 2$; $i = 2 : 2$; $i = 3 : 1$; $i = 4 : 3$ (trouvé). Total : 9 comparaisons.

2.

```

1 def naive_compte(motif, texte):
2     n = len(texte)
3     m = len(motif)
4     positions = []
5     comp = 0
6     for i in range(n - m + 1):
7         j = 0
8         while j < m and texte[i + j] == motif[j]:
9             comp += 1                # comparaison reussie
10            j += 1
11        if j < m:
12            comp += 1                # la comparaison qui a echoue
13        else:
14            positions.append(i)
15    return positions, comp

```

Exercice 2 Horspool, avec compteur

1. $i = 0$: fenêtre CAA, $G \neq A$ (1 comparaison), fin A $\rightarrow$ saut 2; $i = 2$: fenêtre AGA, 1 comparaison, fin A $\rightarrow$ saut 2; $i = 4$: ACG, 3 comparaisons, trouvé; fin G (absente de la table) $\rightarrow$ saut 3, $i = 7$: fin. 3 alignements, 5 comparaisons.

2.

```

1 def horspool_compte(motif, texte):
2     n = len(texte)
3     m = len(motif)
4     dec = table_decalage(motif)
5     positions = []
6     comp = 0
7     i = 0
8     while i <= n - m:
9         j = m - 1
10        while j >= 0 and texte[i + j] == motif[j]:
11            comp += 1                # comparaison reussie
12            j -= 1
13        if j >= 0:

```

```

14         comp += 1                                # la comparaison qui a echoue
15     else:
16         positions.append(i)
17         i += dec.get(texte[i + m - 1], m)
18     return positions, comp

```

Exemple MOTIF du cours : **9** comparaisons pour Horspool (4 échecs immédiats puis 5), **26** pour la méthode naïve.

Exercice 3 Une référence, et mille tests

```

1 def toutes_positions(motif, texte):
2     positions = []
3     p = texte.find(motif)
4     while p != -1:
5         positions.append(p)
6         p = texte.find(motif, p + 1)           # p + 1 : chevauchements permis
7     return positions
8
9 def mot_aleatoire(longueur):
10     mot = ""
11     for k in range(longueur):
12         mot = mot + random.choice("AB")
13     return mot
14
15 for k in range(1000):
16     texte = mot_aleatoire(random.randint(0, 30))
17     motif = mot_aleatoire(random.randint(1, 5))
18     ref = toutes_positions(motif, texte)
19     assert naive_compte(motif, texte)[0] == ref
20     assert horspool_compte(motif, texte)[0] == ref

```

Avec deux lettres seulement, le motif apparaît **souvent**, avec beaucoup de correspondances partielles et de chevauchements : ce sont les situations délicates, celles où se cachent les erreurs d'indice. Sur un alphabet de 26 lettres, presque tous les tests seraient des « absent » sans intérêt. (Les tests passent sans erreur.)

Partie B — Un vrai roman

Exercice 4 À la recherche de Phileas Fogg

1. Mesures sur `verne.txt` ($n = 440\,824$ caractères, fichier Gutenberg complet) :

Motif (m)	Occ.	Comp. naïf	Comp. Horspool	Rapport
Fix (3)	275	$1,00\,n$	$0,35\,n$	2,9
Fogg (4)	655	$1,01\,n$	$0,27\,n$	3,8
Aouda (5)	136	$1,00\,n$	$0,23\,n$	4,4
Passepartout (12)	423	$1,01\,n$	$0,13\,n$	7,6
quatre-vingts jours (19)	18	$1,02\,n$	$0,10\,n$	10,3

2. Le naïf fait toujours un peu plus de n comparaisons, quel que soit le motif : presque toutes les positions échouent dès la première lettre (ici une majuscule ou une lettre peu

fréquente), quelques-unes à la deuxième. Horspool en fait de moins en moins quand le motif s'allonge (de l'ordre de n/m , un peu plus pour les motifs courts).

3. À chaque échec, il saute souvent de m caractères (ou presque) : les caractères **survolés** lors des sauts ne sont jamais comparés.

4. **fogg** n'est pas trouvé (ou presque pas) : la recherche distingue majuscules et minuscules ("F" != "f"). On cherche "fogg" dans `texte.lower()` (et on met aussi le motif en minuscules). Dans le roman : **fogg** 0 fois, **Fogg** 655 fois, et 685 fois dans `texte.lower()` (les 30 de plus sont écrits en capitales, **FOGG**, dans les titres de chapitres).

Exercice 5 *Un mini-grep*

`grep` *filtre* les lignes : on construit par compréhension la liste des couples (**numéro**, **ligne**) pour les seules lignes où Horspool trouve au moins une position (on peut aussi partir d'une liste vide et ajouter chaque couple avec `append`).

```

1 def grep(motif, texte):
2     lignes = texte.split("\n")
3     return [(k + 1, lignes[k]) for k in range(len(lignes))
4             if horspool_compte(motif, lignes[k])[0] != []]
5
6 def surligner(motif, ligne):
7     positions = horspool_compte(motif, ligne)[0]
8     resultat = ""
9     i = 0
10    for p in positions:
11        if p >= i:
12            resultat = resultat + ligne[i:p] + "[" + motif + "]"
13            i = p + len(motif)
14    return resultat + ligne[i:]
15
16 for numero, ligne in grep("Passepartout", texte)[:5]:
17     print(numero, surligner("Passepartout", ligne))

```

2. On ne peut pas mettre de crochets qui se chevauchent : on garde la première occurrence et on ignore celles qui la recouvrent, d'où "[aa]a" (c'est aussi le choix de `grep` et des éditeurs).

3. Dans le roman : 282 lignes, 282 occurrences dans le texte entier, 301 après le remplacement. `grep` compte des *lignes* : une ligne qui contient deux fois le motif ne compterait qu'une fois (ce n'est jamais le cas ici, d'où $282 = 282$). Surtout, quand **Phileas** est en fin de ligne et **Fogg** au début de la suivante, le texte contient "**Phileas\nFogg**" : ni `grep`, ni la recherche dans le texte entier ne trouvent le motif (le caractère de fin de ligne n'est pas une espace). En remplaçant les fins de ligne par des espaces, on retrouve ces occurrences coupées (19 ici), au prix de la perte des numéros de ligne. (*Vérifié sur un petit texte : `grep("Fogg voyage", "Phileas Fogg\nvoyage")` renvoie [], mais le motif est trouvé après le remplacement.*)

Partie C — La longueur du motif, et la taille de l'alphabet

Exercice 6



Plus le motif est long...

1.

```

1 def moyenne_comparaisons(algo, texte, m, essais=5, graine=1):
2     random.seed(graine)
3     total = 0
4     for k in range(essais):
5         p = random.randint(0, len(texte) - m)
6         total += algo(texte[p:p + m], texte)[1]
7     return total / essais / len(texte)
8
9 adn = genome(1_000_000)
10 for m in (2, 4, 8, 16, 32, 64):
11     print(m, moyenne_comparaisons(naive_compte, adn, m),
12           moyenne_comparaisons(horspool_compte, adn, m))

```

2. Valeurs obtenues (graines fixées : exactes et reproductibles) :

m	2	4	8	16	32	64
Naïf, roman	1,08	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Horspool, roman	0,56	0,30	0,16	0,10	0,07	0,05
Naïf, génome	1,25	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
Horspool, génome	0,71	0,54	0,40	0,41	0,35	0,45

3. Sur le roman, le travail de Horspool est à peu près **divisé par deux** quand m double ($0,30 \rightarrow 0,16 \rightarrow 0,10$), comme $1/m$ (un peu au-dessus) : c'est bien le comportement **sous-linéaire** en n/m du cours. Pour $m = 64$, on ne compare qu'environ 1 caractère sur 20.

4. Dans un motif de 32 bases, chacune des quatre lettres apparaît presque à coup sûr **près de la fin**. Par exemple, `table_decalage(adn[1000:1032])` vaut : `{'T': 9, 'A': 1, 'C': 2, 'G': 4}`. Le saut est donc toujours petit (ici au plus 9, souvent 1 à 4), quelle que soit la longueur du motif : le gain plafonne. Plus l'alphabet est **petit**, moins Horspool est efficace.

5. À une position quelconque, la première comparaison est toujours faite ; elle réussit avec probabilité $1/4$, et l'on fait alors une deuxième comparaison, qui réussit avec probabilité $1/4$... En moyenne : $1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \dots \approx \frac{4}{3} \approx 1,33$ comparaison par position. Sur un texte français, la première lettre du motif est plus rare (alphabet plus grand), d'où $\approx 1,1$.

6. Avec `matplotlib` : pour chaque ligne, `plt.plot(longueurs, valeurs, label=...)` ; puis `plt.xscale("log")`, `plt.legend()`, `plt.show()`.

Partie D — Les cas défavorables

Exercice 7 Construire le pire

1. Mesures ($n = 20\,000$) :

```

1 texte = "A" * 20000
2 for m in (5, 10, 20, 40):
3     m1 = "A" * (m - 1) + "B"
4     m2 = "B" + "A" * (m - 1)
5     print(m, naive_compte(m1, texte)[1], horspool_compte(m1, texte)[1],
6           naive_compte(m2, texte)[1], horspool_compte(m2, texte)[1],
              20000 * m)

```

m	naïf, A...AB	Horspool, A...AB	naïf, BA...A	Horspool, BA...A	$n \times m$
5	99 980	19 996	19 996	99 980	100 000
10	199 910	19 991	19 991	199 910	200 000
20	399 620	19 981	19 981	399 620	400 000
40	798 440	19 961	19 961	798 440	800 000

2. Motif A...AB : le **naïf** est piégé : il compare de gauche à droite, réussit $m - 1$ fois et n'échoue que sur le B, puis ne décale que de 1 : m comparaisons à chacune des $n - m + 1$ positions. Horspool commence par la fin : échec immédiat sur le B (1 comparaison)... mais il ne saute que de 1 (la lettre de fin de fenêtre est A, à distance 1 de la fin du motif) : $n - m + 1$ comparaisons. Motif BA...A : c'est l'inverse, **Horspool** est piégé (m comparaisons de droite à gauche, puis saut de 1), le naïf échoue tout de suite.

3. Les deux sont en $O(n \times m)$ dans le pire des cas (coût **quadratique** si m est de l'ordre de n). Ce pire cas exige un texte très répétitif (une seule lettre) : il n'arrive pratiquement jamais en français, mais il peut arriver sur des données binaires ou des séquences d'ADN très répétées.

4. Un motif sans aucun A, par exemple "B" * 10 : la lettre de fin de fenêtre est toujours A, absente de la table, donc saut de 10 après une seule comparaison : $20\,000/10 = 2\,000$ comparaisons (mesuré : 2 000).

Partie E — Face à Python

Exercice 8 Contre la montre

1. Durées mesurées (meilleure de trois exécutions, motif de longueur 16) :

	naive_compte	horspool_compte	toutes_positions (find)
Génome (10^6 bases)	198 ms	125 ms	4,6 ms
Roman ($4,4 \times 10^5$ car.)	78 ms	11 ms	0,21 ms

find est environ 25 fois plus rapide que notre Horspool sur le génome, 50 fois sur le roman.

2. Notre Horspool est **interprété** : chaque tour de boucle Python coûte des dizaines d'instructions machine (et nous incrémentons en plus un compteur). **find** est compilé en langage machine, avec un algorithme du même type. Le nombre de comparaisons mesure le

travail **de l'algorithme**, indépendamment de la machine et du langage ; la durée mesure aussi le coût de **l'implémentation**. Les deux mesures se complètent.

3. `toutes_positions("AA", "AAAA")` vaut `[0, 1, 2]`, mais `"AAAA".count("AA")` vaut 2 : `count` compte les occurrences **sans chevauchement**. Dans l'ADN, où les répétitions (ATATAT...) sont fréquentes, on sous-estimerait le nombre d'occurrences d'un motif périodique.

Exercice 9



Défi : le vrai Boyer-Moore (mauvais caractère)

```

1 def table_dernier(motif):
2     dernier = {}
3     for k in range(len(motif)):
4         dernier[motif[k]] = k
5     return dernier
6
7 def boyer_moore_compte(motif, texte):
8     n = len(texte)
9     m = len(motif)
10    dernier = table_dernier(motif)
11    positions = []
12    comp = 0
13    i = 0
14    while i <= n - m:
15        j = m - 1
16        while j >= 0 and texte[i + j] == motif[j]:
17            comp += 1
18            j -= 1
19            # comparaison reussie
20        if j < 0:
21            positions.append(i)
22            i += 1
23        else:
24            comp += 1
25            # la comparaison qui a echoue
26            i += max(1, j - dernier.get(texte[i + j], -1))
27    return positions, comp

```

Moyennes obtenues (comparaisons divisées par n , $m = 2$ à 64) : génome 0,83 ; 0,58 ; 0,50 ; 0,53 ; 0,33 ; 0,49 — roman 0,58 ; 0,31 ; 0,16 ; 0,10 ; 0,07 ; 0,05. Réduit au seul mauvais caractère, Boyer-Moore ne fait **pas mieux** que Horspool : quasi identique sur le roman, souvent un peu moins bon sur le génome (le caractère fautif est souvent une lettre présente juste à côté dans le motif, d'où des sauts de 1). C'est ce qui justifie la simplification de Horspool ; le vrai gain de Boyer-Moore vient de la règle du bon suffixe [\[au-delà du programme \]](#).

Bilan — éléments attendus

- Texte ordinaire : naïf $\approx n$ comparaisons (1,0 à 1,1 n en français, 1,33 n sur l'ADN) ; Horspool $\approx n/m$ (sous-linéaire). Pire cas : les deux en $n \times m$ (tableau de la partie D).
- Plus le motif est long, plus les sauts (jusqu'à m) sont grands. Sur l'ADN, les quatre lettres sont toutes près de la fin du motif : les sauts restent petits et le gain plafonne vers 0,4 n .
- Le prétraitement (la table) coûte une seule passe sur le motif (m opérations), négligeable devant la recherche dans un texte de $n \gg m$ caractères : on dépense un peu de mémoire pour gagner beaucoup de temps.
- `find` est compilé et optimisé : on l'utilise en pratique. Programmer Horspool sert à **comprendre** pourquoi il est rapide, et quand il ne l'est pas.

Calculabilité et décidabilité

CORRIGÉS DES ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

ACTIVITÉ 1 Un programme peut en manger un autre

Exercice 1 La recette de crêpes

Situation	Qui travaille ?	Ce qu'il reçoit	Exécutée ou lue ?
cuisinier	le cuisinier	la recette	exécutée
photocopieuse	la photocopieuse	la recette	lue (copiée)
traducteur	le traducteur	la recette	lue (traduite)
correcteur orthographique	le correcteur	la recette	lue (vérifiée)
compter les lignes	l'éditeur	la recette	lue (mesurée)

1. Oui : le **même** texte est une suite d'instructions pour le cuisinier, et une simple donnée pour tous les autres. Tout dépend de **qui** le reçoit et de ce qu'il en fait.

Exercice 2 Python lit du Python

2. Il s'affiche trois fois **bonjour**. Le programme qui travaille est **python3** (l'**interpréteur**) ; sa donnée est le fichier **test.py**, c'est-à-dire le **texte** d'un programme. (Et **python3** est lui-même lancé par le terminal, qui tourne sur le système d'exploitation...)
3. **compter_lignes(source)** renvoie 3 (trois passages à la ligne) ; aucun **bonjour** n'est affiché : le texte de **accueil** est **lu**, pas exécuté — comme la recette par la photocopieuse.
4. Deux **bonjour** : **exec** **exécute** le texte reçu (définition de **accueil**, puis appel **accueil(2)**) — comme le cuisinier. **exec** est un interpréteur Python *dans* Python.

5. Oui : le texte de `compter_lignes` est une chaîne comme une autre ; elle renverrait 2. Un programme peut recevoir **son propre texte** en entrée : rien de magique, c'est une donnée. (Vérifié en Python : 3, deux `bonjour`, 2.)

Exercice 3



Le devin et le contrariant

6. Le devin a eu raison **zéro** fois. Aucune prédiction n'est gagnante : quelle que soit celle qu'il écrit, le contrariant la lit et fait l'inverse. Le devin n'est pas « mauvais » : sa tâche est **impossible** dès que sa prédiction est lue par celui qu'elle concerne.
7. Le contrariant ne pourrait plus contredire : le devin aurait raison une fois sur deux au hasard, et la contradiction disparaîtrait. Tout le piège vient de ce que la prédiction **porte sur** celui qui la lit et lui est **donnée**.
8. Ni l'un ni l'autre : si elle est vraie, ce qu'elle dit est vrai, donc elle est fausse ; si elle est fausse, ce qu'elle dit est faux, donc elle est vraie (**paradoxe du menteur**).
9. S'il se rase, il fait partie de ceux qui se rasent eux-mêmes, donc il ne devrait pas se raser ; s'il ne se rase pas, il devrait se raser. Aucune réponse ne tient : un tel barbier **ne peut pas exister**.
10. Les trois parlent **d'eux-mêmes** (ou reçoivent un énoncé sur eux-mêmes) et le **contredisent** : c'est l'**auto-référence**.

Exercice 4



Mettre des mots

11. Mots attendus : **une donnée** (une chaîne de caractères) ; un **interpréteur** ; **son propre texte** (le programme peut se prendre lui-même en entrée) ; **lit la prédiction qui le concerne et fait le contraire**.
12. Intuition attendue : non. Si un tel devin existait, on pourrait écrire un programme « contrariant » qui demande au devin ce qu'il va faire lui-même, puis fait l'inverse (boucler si le devin prédit l'arrêt, s'arrêter sinon). C'est exactement la preuve du cours. On laisse la question ouverte : le cours y répond.

CORRIGÉS DES EXERCICES

Un programme est une donnée

★ **Exercice 1**    *Qui est la machine, qui est la donnée ?* [↑ énoncé](#)

1. Machine : `python3`. Donnée : le fichier `tri.py`.
2. Machine : `gcc`. Donnée : le fichier `jeu.c`.
3. Machine : l'antivirus. Donnée : le fichier `photo.exe`.
4. Machine : l'éditeur de texte. Donnée : le fichier `code.py`.

Dans chaque cas, la « donnée » est un **programme** : un programme peut donc être avalé par un autre.

★ **Exercice 2**    *Un programme n'est qu'une chaîne de caractères* [↑ énoncé](#)

1. Un programme est écrit avec des caractères (lettres, chiffres, symboles, retours à la ligne) : son code source **est** une chaîne de caractères, que l'on peut stocker dans une variable, dans un fichier, transmettre, etc.
2. Puisqu'un programme est une simple donnée (une chaîne), rien n'empêche de la passer en argument à un autre programme (un interpréteur, un compilateur...) — ni de passer le code d'un programme **à ce programme lui-même** : c'est ce qui rendra possible le raisonnement du problème de l'arrêt.

Décidable ou indécidable ?

★ **Exercice 3**    *Tri sélectif* [↑ énoncé](#)

1. **Décidable** (tester les diviseurs ; l'algorithme s'arrête toujours).
2. **Décidable** (parcourir la liste une fois).
3. **Indécidable** : c'est le **problème de l'arrêt**.
4. **Décidable** (rechercher le mot ; le dictionnaire est fini).
5. **Indécidable** : décider si deux programmes calculent la même fonction est une question sur leur *comportement* (théorème de Rice).

★★ Exercice 4 Un décideur qui s'arrête toujours [↑ énoncé](#)

```

1. def est_premier(n):
2.     for d in range(2, n):           # (a) on teste 2, 3, ..., n-1
3.         if n % d == 0:
4.             return False           # (b) un diviseur -> pas premier
5.     return True                     # (c) aucun diviseur -> premier

```

- La boucle `for` parcourt un intervalle **fini** (2 à $n - 1$) : elle se termine forcément, donc la fonction **s'arrête toujours** et renvoie la bonne réponse. Le problème « n est-il premier ? » est donc **décidable**.

Le problème de l'arrêt

★★ Exercice 5 Va-t-il s'arrêter ? [↑ énoncé](#)

- `compte(5)` : n vaut 5,4,3,2,1,0 $\rightarrow$ **s'arrête** (renvoie "fini"). `compte(-3)` : n vaut -3, -4, -5, ... et ne vaut **jamais** 0 $\rightarrow$ **ne s'arrête pas**.
- `mystere(6)` : n vaut 6,3,10,5,16,8,4,2,1 $\rightarrow$ **s'arrête**.
- On a là un programme d'une **extrême simplicité** dont **personne** ne sait s'il s'arrête pour toute entrée. C'est une illustration frappante : prédire l'arrêt d'un programme peut être arbitrairement difficile — et le théorème de l'arrêt dit que, *dans le cas général*, aucune méthode automatique ne peut le faire.

★★ Exercice 6 Refaire la preuve du problème de l'arrêt [↑ énoncé](#)

- Cas 1** : `halt(paradoxe, paradoxe)` vaut `True`, donc le test du `if` est vrai : on exécute `while True` $\rightarrow$ l'appel **ne s'arrête pas**. Or `halt` avait annoncé qu'il s'arrêterait : **contradiction**.
- Cas 2** : `halt(paradoxe, paradoxe)` vaut `False`, donc le test est faux : on exécute le `else`, qui fait `return` $\rightarrow$ l'appel **s'arrête**. Or `halt` avait annoncé qu'il ne s'arrêterait pas : **contradiction**.
- Dans les deux cas, `halt` se trompe : la fonction `halt` **ne peut pas exister**. Le problème de l'arrêt est **indécidable** (Turing, 1936).

★★ **Exercice 7** Cousins du paradoxe ↑énoncé

1. « Cette phrase est fausse » : si on la suppose vraie, elle affirme sa propre fausseté (donc fausse) ; si on la suppose fausse, alors ce qu'elle dit est faux, donc elle est vraie. Aucune valeur de vérité ne tient.
2. Le barbier : s'il se rase lui-même, il fait partie de ceux *qui se rasent*, donc il ne devrait pas se raser ; s'il ne se rase pas, il devrait. Impasse identique.

Lien : dans les deux cas, un objet **parle de lui-même** et se retourne contre sa propre affirmation. C'est exactement le ressort de **paradoxe**(paradoxe), qui fait *le contraire* de ce que **halt** prédit de lui : l'**auto-référence**.

★★★ **Exercice 8** La contagion de l'indécidable ↑énoncé

1. Si **renvoie42** existait, il faudrait, pour savoir si un programme renvoie un jour 42, être capable de dire s'il **fini**t par renvoyer quelque chose — donc de résoudre (en partie) le problème de l'arrêt, qui est indécidable. On peut « ramener » (réduire) l'arrêt à cette question : elle est donc, elle aussi, indécidable.
2. C'est le **théorème de Rice**.

Calculabilité et Turing-complétude

★ **Exercice 9** Vrai ou faux ↑énoncé

1. **Faux** : C et Python sont tous deux Turing-complets, ils calculent *les mêmes* fonctions.
2. **Vrai** : c'est la définition d'une fonction calculable.
3. **Faux** : la thèse de Church-Turing n'est pas un théorème (elle relie l'intuition de « calcul » à un modèle formel) ; elle est *admise*, jamais démentie.
4. **Faux** : le nombre d'instructions ne fait pas la puissance ; Brainfuck est Turing-complet, donc aussi puissant que Python (juste beaucoup moins commode).
5. **Faux** : l'indécidabilité ne dépend pas du langage ; le problème de l'arrêt est indécidable dans *tout* langage Turing-complet.

P, NP et le million de dollars

★ Exercice 10 Vérifier, est-ce facile ? [↑ énoncé](#)

1. Trier : **trouver** est facile (algorithme en $n \log n$) et **vérifier** aussi. Problème de classe **P**.
2. Sudoku : **vérifier** une grille remplie est facile ; **trouver** le remplissage semble difficile.
3. Voyageur de commerce : **vérifier** qu'une tournée proposée mesure ≤ 500 est facile (on additionne) ; **trouver** la meilleure semble très difficile.

★★ Exercice 11 Colorier un graphe [↑ énoncé](#)

1. On parcourt les arêtes : A–B (rouge/vert ok), A–C (rouge/bleu ok), **B–C (vert/bleu ok)**, B–D (vert/rouge ok), **C–D (bleu/rouge ok)**, B–E (vert/rouge ok), D–E (**rouge/rouge !**). Deux voisins D et E sont **tous deux rouges** : le coloriage proposé est **incorrect**. La vérification est **rapide** (une passe sur les arêtes).
2. Chaque sommet reçoit 1 couleur parmi 3 : $3^5 = 243$ possibilités pour 5 sommets, et 3^n pour n sommets — une croissance **exponentielle**.
3. C'est un problème de **NP** : on *vérifie* une solution proposée en temps polynomial (une passe sur les arêtes), mais *trouver* une 3-coloration semble exiger un temps exponentiel (le problème est même NP-complet).

★★ Exercice 12 Et si $P = NP$? [↑ énoncé](#)

1. **P** : problèmes résolubles en temps polynomial. **NP** : problèmes dont une solution *oui* se *vérifie* en temps polynomial. On a $P \subseteq NP$ car, si l'on sait *résoudre* vite, on sait *vérifier* vite (résoudre puis comparer).
2. Conséquences de $P = NP$: (sécurité) la **cryptographie RSA** s'effondrerait, car factoriser un grand nombre deviendrait rapide ; (créativité) **trouver** deviendrait aussi facile que **vérifier** — inventer une preuve, une mélodie, une solution ne serait plus « plus dur » que la reconnaître.
3. La quasi-totalité des chercheurs pense que $P \neq NP$, mais ce n'est **pas démontré** : c'est un problème **ouvert** (l'un des sept problèmes du millénaire, doté d'un million de dollars).

Vers le bac

★★ **Exercice 13**    Terminaison et problème de l'arrêt (d'après Métropole septembre 2024, jour 2) [↑énoncé](#)

Partie A.

1. $f1(7)$: i vaut 7, 8, 9, 10 $\rightarrow$ le **while** s'arrête, **f1(7) termine** et renvoie 10.
2. $f1(-2)$: i vaut $-2, -1, 0, \dots, 10 \rightarrow$ **termine**, renvoie 10.
3. $f1(12)$: i vaut 12, 13, 14, 15, 16, $\dots$ (les 5 premières : 12, 13, 14, 15, 16); i ne vaut **jamais** 10 $\rightarrow$ **ne termine pas**.
4. $f1(n)$ termine si et seulement si $n \leq 10$ (on peut alors atteindre 10 en incrémentant).

Partie B.

5. $f2(4)$: $4 + f2(2) = 4 + 2 + f2(0) = 4 + 2 + 0 = 6 \rightarrow$ **termine**, renvoie 6.
6. $f2(5)$: $5 + f2(3) = 5 + 3 + f2(1) = 5 + 3 + 1 + f2(-1) = \dots$: on décroît de 2 à partir d'un impair, on **saute** 0 et n devient négatif sans jamais valoir 0 $\rightarrow$ **ne termine pas**.
7. $f2(n)$ termine (pour n entier naturel) si et seulement si n **est pair**.

```
8. def infini(n):
   2     return infini(n)          # appel récursif sans condition d'arrêt
```

(aucune valeur de n ne fait terminer l'appel.)

Partie C.

9. Si `arret(code_paradoxe, code_paradoxe)` renvoie `True` : le `if` est vrai, on exécute `infini(42)` $\rightarrow$ l'appel `paradoxe(code_paradoxe)` **ne termine pas**. Or `arret` affirmait qu'il terminait : **contradiction**.
10. Si `arret(...)` renvoie `False` : le `if` est faux, on exécute `return 0` $\rightarrow$ l'appel **termine**. Or `arret` affirmait qu'il ne terminait pas : **contradiction**.
11. Dans les deux cas, `arret` donne une réponse démentie par les faits : une telle fonction `arret` **ne peut pas exister**.

★★★ **Exercice 14**    Un programme comme chaîne de caractères (d'après Asie 2025, jour 1) [↑énoncé](#)

1. À la fin : x passe de 10 à 0 (dix tours), et y monte de 10 à 20. Donc **x vaut 0 et y vaut 20**.
2. Un programme Python est un **texte** (des caractères) : on peut donc le stocker dans une chaîne, la manipuler, et l'exécuter avec `exec`.

3. `programme3` : x vaut 10,8,6,4,2,0 $\rightarrow$ **termine**. `programme4` : x croît (10,12,14,...), le test $x > 0$ reste vrai $\rightarrow$ **ne termine pas**. `programme5` : $x=10$ et le test $x < 0$ est **faux** d'emblée, la boucle ne s'exécute pas $\rightarrow$ **termine** aussitôt. `programme6` : x vaut 10,6,2, - 2, - 6,... et ne vaut jamais 0 $\rightarrow$ **ne termine pas**.
4. `arret_essai1` exécute le programme puis renvoie True. Cela ne décide **rien** : si le programme passé **ne s'arrête pas**, alors `exec(programme)` ne s'arrête pas non plus, et la fonction **elle-même ne termine pas** — donc ne renverra jamais False. Or un *décideur* doit s'arrêter dans **tous** les cas. Ce code ne convient pas.

```
5. def arret_essai2(programme):
6     return "while" not in programme
```

Contre-exemples. (i) True alors que ça ne s'arrête pas : un programme **sans** `while` mais à **réursion infinie** (`def g(): g() puis g()`); il n'y a pas `while`, donc `arret_essai2` renvoie True, pourtant il ne s'arrête pas. (ii) False alors que ça s'arrête : `while False: pass` *contient* le mot `while` (donc `arret_essai2` renvoie False), pourtant le programme s'arrête immédiatement. La présence du mot « `while` » ne dit rien de la terminaison.

```
6. def terminaison_inverse(programme):
2     if arret(programme):           # si le programme termine...
3         while True:               # ... on boucle pour toujours
4             pass
5     else:
6         return                    # sinon on termine
```

7. Notons P la chaîne `programme_paradoxal`, c'est-à-dire "`terminaison_inverse(programme_paradoxal)`". Exécuter P revient à évaluer `terminaison_inverse(P)`. Si `arret(P)` dit que P **termine**, alors `terminaison_inverse` **boucle** $\rightarrow P$ ne termine pas : contradiction. Si `arret(P)` dit que P **ne termine pas**, alors `terminaison_inverse` **termine** $\rightarrow P$ termine : contradiction. Dans les deux cas `arret` se trompe : une telle fonction `arret` **ne peut pas exister** (problème de l'arrêt).
8. **Non** : l'impossibilité n'a rien à voir avec Python. Tout langage assez expressif (Turing-complet) permet d'écrire ce même paradoxe : le problème de l'arrêt est indécidable **quel que soit le langage**.

★★ **Exercice 15**    *Un correcteur automatique d'exercices (sujet maison, façon bac) ↑ énoncé*

Partie A.

1. Le premier paramètre, **fonction**, est lui-même une **fonction**, c'est-à-dire un programme : **verifier** est un programme qui prend **un autre programme en argument** (un programme est une donnée).

2. `verifier(carre_a, tests)` renvoie 3; `verifier(carre_b, tests)` renvoie 2 ($2 \times 0 = 0$ et $2 \times 2 = 4$ sont justes, mais $2 \times 3 = 6 \neq 9$); `verifier(carre_c, tests)` renvoie 3 (pour $n \geq 0$, la boucle ajoute n exactement n fois); `verifier(carre_d, tests)` renvoie 3.
3. `carre_d` réussit les trois tests mais renvoie 9 pour toute autre entrée : `carre_d(5)` renvoie 9 au lieu de 25. Des tests réussis ne **prouvent pas** qu'une fonction est correcte : ils ne vérifient qu'un nombre **fini** d'entrées, alors qu'il y en a une infinité.

Partie B.

4. i vaut $0, 1, 2, 3, \dots$: il augmente et ne vaudra **jamais** -3 . L'appel `carre_c(-3)` **ne termine pas**, donc `verifier(carre_c, tests)` **ne termine pas non plus** : la plateforme reste bloquée.
5. Par exemple :

```

1 def carre_c(n):
2     resultat = 0
3     i = 0
4     while i < abs(n):
5         resultat = resultat + abs(n)
6         i = i + 1
7     return resultat

```

On ajoute $|n|$ exactement $|n|$ fois, donc on obtient $|n| \times |n| = n^2$. **Variant** : $|n| - i$ est un entier positif tant qu'on est dans la boucle et il **diminue de 1** à chaque tour ; il ne peut pas décroître indéfiniment, donc la boucle s'arrête (après $|n|$ tours).

6. **Non.** Ce n'est pas une décision de l'arrêt : une fonction **correcte mais lente** (par exemple `carre_c(10**9)`, qui fait un milliard de tours de boucle) dépasse les 2 secondes et serait déclarée « non terminante » alors qu'elle termine. La règle se trompe dans ce sens-là ; seule la réponse « termine » est sûre.
7. C'est le **problème de l'arrêt, indécidable** (Turing, 1936). Idée : si **arret** existait, on écrirait un programme **paradoxe** qui, appliqué à lui-même, **boucle** si **arret** prédit qu'il s'arrête et **s'arrête** si **arret** prédit qu'il boucle ; dans les deux cas **arret** se trompe : contradiction, donc **arret** n'existe pas.
8. **Non.** Savoir si deux fonctions renvoient toujours le même résultat est une question non triviale sur leur **comportement** : elle est indécidable d'après le **théorème de Rice**. (Et les tests n'y suffisent pas, cf. question 3.)

★★★

Exercice 16



Un antivirus infallible ? (sujet maison, façon bac) [↑ énoncé](#)

Partie A.

1. **Oui** : la donnée d'entrée est le code source d'un programme (une chaîne de caractères), et la réponse est *oui* (**True**) ou *non* (**False**).
2. Par exemple :

```

1 def contient(texte, motif):
2     n = len(motif)
3     for i in range(len(texte) - n + 1):
4         if texte[i:i + n] == motif:
5             return True
6     return False

```

3. **Oui**, elle s'arrête toujours : la boucle **for** parcourt un nombre **fini** de positions. Mais elle décide le problème « le **texte** du programme contient-il le mot **formater_disque**? », qui porte sur le *texte* du programme et non sur son *comportement*.
4. `code1` : True, mais $1 > 2$ est faux, l'appel n'a **jamais** lieu → **fausse alerte**. `code2` : True, mais le mot n'apparaît que dans un **commentaire** → **fausse alerte**. `code3` : False (le mot complet n'apparaît pas, il est fabriqué par concaténation), pourtant `exec` exécute bien `formater_disque()` → **virus non détecté**.

Partie B.

5. `piege` exécute d'abord `programme`, qui n'appelle jamais `formater_disque()`, puis l'appel ajouté. Si `programme` **termine**, on arrive à la dernière ligne et `formater_disque()` est appelée. S'il **ne termine pas**, on n'atteint jamais cette ligne et la fonction n'est jamais appelée. Donc `piege` est dangereux **si et seulement si** `programme` termine.
6. On peut écrire :

```

1 def arret(programme):
2     return dangereux(programme + "\nformater_disque()\n")

```

Elle s'arrête toujours (car `dangereux` s'arrête toujours) et donne la bonne réponse d'après la question précédente.

7. On aurait écrit une fonction qui **décide le problème de l'arrêt**, ce qui est impossible (Turing). L'hypothèse de départ est donc fausse : la fonction `dangereux` parfaite **ne peut pas exister**.
8. Le **théorème de Rice** : toute question non triviale sur le **comportement** d'un programme est indécidable. Les antivirus réels restent très utiles (signatures de virus connus, analyse des comportements suspects, exécution surveillée...), mais ils doivent accepter de **se tromper parfois** : des fausses alertes et des virus non détectés. Aucun ne peut être infallible.



Exercice 17



Un interpréteur miniature (sujet maison, façon bac) [↑ énoncé](#)

1. Le programme est donné sous forme d'une **liste de chaînes de caractères** : c'est une simple **donnée**. **executer** est un **interpréteur**, exactement comme **python3**, qui lit et exécute le texte d'un programme Python.

2. On complète ainsi :

```

1      elif mots[0] == "dec":
2          if x > 0:
3              x = x - 1
4              i = i + 1
5      elif mots[0] == "sinul":
6          if x == 0:
7              i = int(mots[1])
8      else:
9          i = i + 1

```

3. Déroulé (numéro de l'instruction exécutée, valeur de x avant l'instruction) : (0, 2), (1, 2), (2, 1), (0, 1), (1, 1), (2, 0), (0, 0) ; à cette dernière étape, x vaut 0, on saute à l'instruction 3, qui n'existe pas : le programme s'arrête. **executer**(P1, 2, 100) renvoie 0, après 7 **instructions**. P1 remet x à **zéro** (en le diminuant de 1 à chaque tour).
4. P2 augmente x puis retourne à l'instruction 0, **indéfiniment** : il n'y a aucune instruction de saut vers la fin, le numéro d'instruction vaut toujours 0 ou 1. Il **ne s'arrête jamais**, et **executer**(P2, 0, 1000) renvoie **None** (limite atteinte).
5. Un passage dans les instructions 0 à 4 : si x vaut 0, on sort (saut en 6) ; sinon on retire 1 ; si x vaut alors 0, on saute en 5 ; sinon on retire encore 1 et on recommence. Chaque tour retire donc 2. Si x est **pair**, on finit par trouver $x = 0$ à l'instruction 0 : le programme **s'arrête**. Si x est **impair**, on trouve $x = 0$ à l'instruction 2 et l'on saute en 5, où "**aller 5**" renvoie **sans fin** sur elle-même : le programme **ne s'arrête pas**. P3 s'arrête **si et seulement si x est pair**.
6. P1 avec $x = 10^6$ exécute $3 \times 10^6 + 1$ instructions, plus que la limite de 10^6 : **executer** renvoie **None**, donc **arret_limite**(P1, $10^{**}6$) renvoie **False**. C'est **faux** : P1 s'arrête toujours. Augmenter la limite ne règle rien en général : quelle que soit la limite L , il suffit de prendre x tel que $3x + 1 > L$ pour la mettre en défaut.
7. **Oui** : si **executer** renvoie une valeur, c'est que le programme **s'est effectivement arrêté** (on l'a vu s'arrêter). En revanche, **None** signifie seulement « pas encore arrêté » : on ne peut pas savoir s'il s'arrêterait un peu plus tard ou jamais. Exécuter permet de **constater** l'arrêt, jamais de **prouver** qu'il n'aura pas lieu.
8. **Non**. Pour un langage Turing-complet, le **problème de l'arrêt est indécidable** : le raisonnement de Turing (programme **paradoxe** qui se prend lui-même en donnée) s'y transpose, car l'indécidabilité ne dépend pas du langage.

Critiquer une réponse d'IA

★★ Exercice 18 Le problème de l'arrêt expliqué par un assistant d'IA [↑ énoncé](#)

1. **Non.** Le programme proposé s'arrête, et on le *prouve* sans l'exécuter : **n** est un entier positif qui **décroît strictement** à chaque tour (un **variant** de boucle, vu en Première), donc la boucle fait exactement 10 tours. On sait donc parfaitement, *au cas par cas*, prouver qu'un programme s'arrête.
2. La phrase fautive est « *il est impossible de prouver qu'un programme donné s'arrête ; la seule chose que l'on puisse faire est de l'exécuter et d'attendre* ». Elle contredit le cours : « *on peut très bien, au cas par cas, prouver qu'un programme donné s'arrête (avec un variant de boucle). Ce qui est impossible, c'est une unique méthode automatique et universelle qui marcherait sur tous les programmes* ». Correction : *il n'existe aucun algorithme général qui décide l'arrêt de tous les programmes ; pour un programme particulier, une preuve (variant, raisonnement) reste possible*. Tout le reste de la réponse (énoncé, date, schéma de la preuve, indépendance du langage, contagion aux autres questions de comportement) est exact.
3. Confronter chaque affirmation générale à un **exemple concret** que l'on maîtrise : le premier programme à boucle bornée venu réfute « impossible de prouver ». Plus généralement, relire la définition (« *pour toute entrée* », « *un algorithme* ») : indécidable signifie « pas de méthode universelle », pas « jamais de réponse ».

S'entraîner à l'oral

★★ Exercice 19 Expliquer en deux minutes [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Pas de texte à apprendre par cœur : voici les **éléments attendus** pour chaque sujet. L'ordre, les mots et l'exemple peuvent être différents ; l'explication est réussie si ces idées y sont, justes et reliées entre elles.

Sujet 1.

- Un programme est un **texte** (une suite de caractères, donc de bits) : un autre programme peut le lire, le transformer ou l'exécuter.
- Exemples : l'interpréteur Python (il reçoit un programme et l'exécute), un compilateur, un antivirus, un correcteur automatique d'exercices.
- Exemple simple : un programme Python qui compte les lignes d'un fichier `.py`.
- Conséquence : on peut se demander si un programme pourrait analyser *tous* les programmes ; c'est l'origine du problème de l'arrêt.

Sujet 2.

- Problème : écrire `arret(prog, entree)` qui renvoie `True` si `prog` s'arrête sur `entree` et `False` sinon, pour **tous** les programmes.
- Par l'absurde : on suppose qu'elle existe et on construit `paradoxe(prog)`, qui boucle sans fin si `arret(prog, prog)` vaut `True` et s'arrête sinon.

- Question : `paradoxe(paradoxe)` s'arrête-t-il ? S'il s'arrête, `arret` répond `True`, donc il boucle ; s'il boucle, `arret` répond `False`, donc il s'arrête : contradiction.
- Conclusion (Turing, 1936) : aucun programme ne peut décider l'arrêt de tous les programmes.

Sujet 3.

- Un problème de décision est **décidable** s'il existe un algorithme qui répond correctement (oui ou non), en un temps fini, pour **toute** entrée.
- **Indécidable** : aucun algorithme **unique** ne fonctionne pour toutes les entrées.
- Exemple : on prouve facilement qu'un programme précis, avec une seule boucle `for`, s'arrête ; c'est la méthode universelle qui n'existe pas.
- Piège : confondre avec « trop long à calculer » (question de coût, P et NP) ; indécidable signifie impossible même avec un temps illimité.

CORRIGÉS DES TP

TP La machine de Turing et le prix de la force brute

Partie 1 — Un simulateur de machine de Turing

Exercice 1 Faire tourner une machine à la main

1. Trace obtenue (`executer(INVERSER, "1011", trace=True)`, le $\wedge$ désigne la case lue) :

q0 1011	q0 0101
$\wedge$	$\wedge$
q0 0011	q0 0100 $\wedge$
$\wedge$	$\wedge$
q0 0111	fin 0100 $\wedge$
$\wedge$	$\wedge$

5 étapes ; le ruban contient 0100.

2. La machine **inverse chaque bit** (complément à un) et s'arrête au premier blanc.

Exercice 2 Le cœur du simulateur

```

1 def une_etape(regles, ruban, tete, etat):
2     lu = ruban.get(tete, BLANC)
3     ecrit, deplacement, nouvel_etat = regles[(etat, lu)]
4     ruban[tete] = ecrit
5     if deplacement == "D":
6         tete = tete + 1
7     else:
```

```

8   tete = tete - 1
9   return tete, nouvel_etat

```

Exercice 3 Une machine qui ne s'arrête pas

None dans les deux cas. **1.** Sans limite, `executer(FUITE, "1")` ne rendrait jamais la main : le simulateur hériterait de la non-termination de la machine simulée. **2.** Non : None signifie seulement « pas arrêtée *au bout de limite* étapes ». Une machine peut s'arrêter après $10^6 + 1$ étapes ; quelle que soit la limite choisie, il existe des machines qui s'arrêtent juste après. Décider l'arrêt pour *toutes* les machines est impossible : c'est le **problème de l'arrêt** (indécidable, Turing 1936). En revanche, une réponse « arrêtée » est **sûre**.

Partie 2 — Programmer des machines

Exercice 4 Ajouter 1 en binaire

```

1 INCREMENT = {
2   ("q0", "0"): ("0", "D", "q0"),           # aller jusqu'au bout
3   ("q0", "1"): ("1", "D", "q0"),
4   ("q0", BLANC): (BLANC, "G", "retenue"),
5   ("retenue", "1"): ("0", "G", "retenue"),  # 1 + 1 = 10 : la retenue
                                           # continue
6   ("retenue", "0"): ("1", "G", "fin"),      # 0 + 1 = 1 : termine
7   ("retenue", BLANC): ("1", "G", "fin"),    # 111 -> 1000 : nouveau
                                           # chiffre a gauche
8 }

```

1011 $\rightarrow$ 1100 en 8 étapes ; 111 $\rightarrow$ 1000 en 8 étapes (4 pour aller au bout, 3 pour propager la retenue, 1 pour poser le 1). Test : les 300 premiers entiers (vérifié).

Exercice 5 Un nombre pair de 1 ?

```

1 PARITE = {
2   ("q0", "0"): ("0", "D", "q0"),           # q0 : nombre pair de 1 lus
3   ("q0", "1"): ("1", "D", "impair"),
4   ("q0", BLANC): (BLANC, "G", "oui"),
5   ("impair", "0"): ("0", "D", "impair"),    # impair : nombre impair de
                                           # 1 lus
6   ("impair", "1"): ("1", "D", "q0"),
7   ("impair", BLANC): (BLANC, "G", "non"),
8 }

```

1. Deux états suffisent : l'un « retient » qu'on a vu un nombre pair de 1, l'autre un nombre impair (exemples : 10110 $\rightarrow$ non, 1001 $\rightarrow$ oui). **2.** Dans son **état** (une mémoire finie) et sur le **ruban** (une mémoire illimitée).

Exercice 6 Reconnaître un palindrome

Règles à ajouter :

```

1   ("compare_a", "a"): (BLANC, "G", "retour"),
2   ("compare_a", "b"): ("b", "G", "non"),
3   ("compare_a", BLANC): (BLANC, "G", "oui"),  # longueur impaire :
                                           # symbole central
4   ("compare_b", "b"): (BLANC, "G", "retour"),
5   ("compare_b", "a"): ("a", "G", "non"),

```

```

6 ("compare_b", BLANC): (BLANC, "G", "oui"),
7 ("retour", "a"): ("a", "G", "retour"),
8 ("retour", "b"): ("b", "G", "retour"),
9 ("retour", BLANC): (BLANC, "D", "q0"),

```

Les 511 mots de longueur 0 à 8 sont correctement classés (vérifié par comparaison avec `mot == mot[::-1]`). Sur `abba` : oui en 15 étapes.

Exercice 7 Combien d'étapes ?

Mesures (exactes, elles ne dépendent pas de l'ordinateur) :

Longueur n	20	40	80	160	320
Étapes	231	861	3 321	13 041	51 681

1. Quand n double, le nombre d'étapes est multiplié par environ 4 : coût **quadratique**. Pour un palindrome de longueur paire n , on trouve exactement $\frac{(n+1)(n+2)}{2}$ étapes : la tête fait environ $n/2$ allers-retours de longueur décroissante. 2. Non : la thèse de Church-Turing dit que la machine de Turing calcule **exactement les mêmes** fonctions que Python (et réciproquement : notre simulateur montre que Python sait imiter n'importe quelle machine de Turing). Ce qui diffère d'un modèle à l'autre, c'est la **commodité** et la **vitesse** (ici quadratique contre linéaire), jamais ce qui est **calculable**.

Partie 3 — Trouver ou vérifier ? [au-delà du programme]

Exercice 8 Vérifier une solution proposée

```

1 def verifier(nombres, cible, choix):
2     deja = [False] * len(nombres)           # deja[i] : indice i deja
                                              # utilise ?
3     total = 0
4     for i in choix:
5         if deja[i]:                         # un indice utilise deux fois
6             return False
7         deja[i] = True
8         total = total + nombres[i]
9     return total == cible

```

1. k additions (plus la création du tableau `deja`, de taille n , et un test par indice) : coût **linéaire**, donc polynomial. 2. Mesuré : environ 0,05 s pour 500 000 indices dans une liste d'un million de nombres.

Exercice 9 Chercher par force brute

1. 13 s'écrit 1101 : bits 0, 2 et 3 à 1, d'où `[0, 2, 3]` ; `sous_ensemble(0, 4)` renvoie `[]` (aucun nombre choisi). Chaque nombre est pris ou non : 2^n choix, numérotés par les entiers de 0 à $2^n - 1$ (tous les mots de n bits).

```

1 def chercher(nombres, cible):
2     n = len(nombres)
3     essais = 0
4     for k in range(2 ** n):
5         choix = sous_ensemble(k, n)
6         essais = essais + 1
7         if verifier(nombres, cible, choix):

```

```

8         return choix, essais
9     return None, essais

```

2. `chercher([8, 3, 12, 5, 7], 15)` renvoie `([1, 2], 7)` ($3 + 12$, trouvé au 7^e essai, $k = 6$); avec la cible 100 : `(None, 32)`, les 2^5 choix ont été essayés.

Exercice 10 Mesurer l'explosion

Durées mesurées :

n	10	12	14	16	18	20
Durée (s)	0,003	0,016	0,075	0,35	1,5	6,9

1. Environ $\times 4,5$ quand n augmente de 2, donc à peu près $\times 2$ quand n augmente de 1 : coût **exponentiel** (2^n essais ; le léger excès vient de ce que chaque essai coûte lui-même environ n opérations). 2. $n = 40$: $6,9 \times 2^{20} \approx 7 \times 10^6$ s, soit environ 3 mois (plutôt 5 à 6 en tenant compte du facteur n). $n = 60$: encore $\times 2^{20}$, environ 7×10^{12} s, soit plus de 200 000 ans. 3. $1\,000 \approx 2^{10}$: un ordinateur mille fois plus rapide ne gagne qu'une **dizaine** d'éléments. Face à une croissance exponentielle, le matériel ne sauve pas : il faudrait un meilleur **algorithme**. 4. Vérifier une solution proposée est rapide (linéaire) ; en trouver une, avec les seuls algorithmes connus, demande un temps exponentiel. « $P = NP$ » affirmerait qu'il existe un algorithme **polynomial** pour trouver (pour ce problème NP-complet, donc pour tous ceux de NP) ; on pense que non, sans savoir le démontrer.

Partie 4 — Une expérience sur l'arrêt

Exercice 11 La suite de Syracuse

1.

```

1 def syracuse_etapes(n, limite):
2     etapes = 0
3     while n != 1:
4         if etapes == limite:
5             return None
6         if n % 2 == 0:
7             n = n // 2
8         else:
9             n = 3 * n + 1
10            etapes = etapes + 1
11    return etapes

```

2. Vérifié : aucun `None` de 1 à 100 000 avec une limite de 1 000. Le record est 77 031, avec 350 étapes (trouvé par une boucle sur `n` de 1 à 100 000 qui mémorise le plus grand nombre d'étapes rencontré).

3. `syracuse_etapes(27, 100)` renvoie `None`, mais `syracuse_etapes(27, 1000)` renvoie 111 (la suite monte jusqu'à 9 232 avant de redescendre). `None` ne veut donc **pas** dire « ne s'arrête jamais » : seulement « pas encore ». Même dissymétrie qu'à l'exercice 3.

4. Le programme s'arrête **si et seulement si** la conjecture de Goldbach est **fausse** (il renvoie alors le premier contre-exemple). Il suffirait donc de calculer `halt(chercher_contre_exemple)` : `True` signifierait « conjecture fausse », `False` « conjecture vraie ». Un détecteur d'arrêt universel résoudrait mécaniquement d'innombrables problèmes

ouverts des mathématiques : c'est une raison supplémentaire de ne pas être surpris qu'il ne puisse pas exister. (Vérifié en passant : la conjecture tient pour tous les entiers pairs jusqu'à 20 000, ce qui ne prouve rien.)

Bilan — éléments attendus

- Quelques lignes de Python simulent **n'importe quelle** machine de Turing : Python est Turing-complet. `PALINDROME` calcule la même chose que `mot == mot[::-1]`, en $\frac{(n+1)(n+2)}{2}$ étapes au lieu d'un parcours : la puissance de calcul est la même, la vitesse non.
- Vérifier : quelques centièmes de seconde pour un million de nombres ; chercher : plusieurs secondes dès 20 nombres, doublement à chaque nombre ajouté.
- Une limite ne donne qu'une réponse sûre dans un sens (« s'arrête ») ; pour l'autre, aucune limite ne suffit. Un vrai détecteur d'arrêt universel est impossible (problème de l'arrêt).

Systèmes sur puce et informatique embarquée

CORRIGÉS DES ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

ACTIVITÉ 1 Un ordinateur dans une carte de 5 cm

Exercice 1 Un bouton, une lumière

► **Solution.** 1. Tant que A est enfoncé, un cœur s'affiche ; dès qu'on le relâche, l'écran s'éteint (au plus 0,1 s plus tard).

2. **Percevoir** : `button_a.is_pressed()` (ligne 4, on lit l'état du bouton). **Décider** : le `if / else` (lignes 4 et 6). **Agir** : `display.show(Image.HEART)` et `display.clear()` (lignes 5 et 7).

3. Le programme s'exécute **une seule fois**, au lancement : le bouton n'est pas enfoncé à cet instant, l'écran est effacé, puis le programme se termine. Appuyer ensuite sur A ne fait plus rien. Un système embarqué doit surveiller le monde **en permanence** : d'où la boucle sans fin.

4. `if button_a.is_pressed() and button_b.is_pressed():`

Exercice 2 Un thermomètre

► **Solution.** 5. La carte fait défiler la température choisie avec le curseur (dans le simulateur, le curseur va d'environ -5 à 50 degrés). `temperature()` renvoie un **entier** (`int`), en degrés Celsius ; `str(t)` le transforme en texte pour l'afficher.

6. **Capteur** : le capteur de température de la carte (il mesure, c'est une **entrée**). **Actionneur** : l'écran de LED (il agit, c'est une **sortie**).

Exercice 3 Un thermostat

► **Solution.** 7. Condition : `t < consigne`. À 15 degrés, la LED centrale s'allume (radiateur en marche) ; à 25 degrés, elle s'éteint.

```
1 from microbit import *
2
3 consigne = 19
4 while True:
5     t = temperature()
6     if t < consigne:
```

```

7      display.set_pixel(2, 2, 9)      # radiateur allume
8      else:
9          display.clear()              # radiateur eteint
10     sleep(1000)

```

8. Avec dix minutes d'attente, le programme ne verrait un changement de température qu'avec jusqu'à dix minutes de retard : la pièce pourrait refroidir longtemps avant que le radiateur ne s'allume. Pour un radiateur, c'est inconfortable mais sans danger. Pour un **airbag**, un retard de quelques millisecondes est déjà inacceptable : la réponse doit arriver **à temps**, c'est une **contrainte de temps réel**.

Exercice 4    *Ce qu'on a découvert*

► **Solution. 9.**

- ... **lit un capteur**, décide, puis **commande un actionneur** (percevoir → décider → agir).
- ... **mesurer** une grandeur physique (entrée) ; ... **agir** sur le monde physique (sortie).
- ... **exécute directement son programme**, sans système d'exploitation. Le processeur et la mémoire sont **tous dans la petite puce noire** de la carte.

CORRIGÉS DES EXERCICES

★ **Exercice 1**    *Le bon vocabulaire* ↑ [énoncé](#)

(1)–(c) ; (2)–(e) ; (3)–(b) ; (4)–(a) ; (5)–(d).

★ **Exercice 2**    *SoC ou pas SoC ?* ↑ [énoncé](#)

(a) carte bancaire → **microcontrôleur** (une tâche précise, minuscule, sobre) ; (b) smartphone → **SoC** (ordinateur complet intégré) ; (c) PC de jeu évolutif → **carte mère classique** (on remplace/ajoute des composants) ; (d) thermostat connecté → **microcontrôleur** (embarqué, capteur + actionneur) ; (e) montre connectée → **SoC** (petit, mais ordinateur complet avec OS).

★★ **Exercice 3**    *Microcontrôleur contre SoC* ↑ [énoncé](#)

1. Par exemple : puissance (quelques MHz contre plusieurs GHz multi-cœurs) ; mémoire (quelques Ko contre plusieurs Go) ; consommation (minuscule contre modérée) ; prix (quelques euros contre quelques dizaines) ; **système d'exploitation** (aucun contre un OS complet).
2. Un microcontrôleur est trop peu puissant et a trop peu de mémoire pour un OS ; sans OS, il exécute *directement* son programme, de façon **prévisible**. Pour un airbag, on veut une réponse *garantie à temps* : un OS pourrait interrompre le programme au mauvais moment.
3. Tous deux **intègrent sur une seule puce** tous les composants d'un ordinateur (processeur, mémoire, périphériques).

★★ Exercice 4 *La loi de Moore, chiffres en main* ↑énoncé

1. $50 \div 2 = 25$ doublings.
2. $2\,300 \times 2^{25} \approx 2\,300 \times 33,5 \text{ millions} \approx 7,7 \times 10^{10}$, soit environ **80 milliards** de transistors.
3. Non : la loi prévoit ≈ 80 milliards, la réalité (A13) est $\approx 8,5$ milliards, soit environ **10 fois moins**. La loi de Moore donne le bon *ordre de grandeur* et la bonne *tendance*, mais elle a **ralenti** ces dernières années (elle reste une prédiction empirique, pas une loi physique).
4. $7 \div 0,2 = 35$ atomes environ. On approche des limites **physiques** : on ne peut pas graver plus fin qu'un atome. La loi de Moore ne pourra donc pas continuer éternellement.

★★ Exercice 5 *Dérouler un thermostat* ↑énoncé

1. **Capteur** : le capteur de température (entrée). **Actionneur** : le radiateur (sortie).
2. (a) `t = lire_temperature()` ; (b) `allumer_radiateur()` ; (c) `eteindre_radiateur()`.
3. **Non** : quelques secondes de retard sur un chauffage sont sans danger, alors qu'un freinage ABS doit réagir en quelques millisecondes. La contrainte de temps réel est bien plus **faible** ici (d'où le `attendre(30)`).

★★ Exercice 6 *Von Neumann ou Harvard ?* ↑énoncé

1. **Von Neumann** : programme *et* données dans la **même** mémoire. **Harvard** : programme (mémoire morte, Flash) et données (mémoire vive, RAM) dans **deux mémoires séparées**.
2. Avec deux bus, le processeur peut charger **une instruction et une donnée en même temps** (au même cycle), au lieu de faire deux accès successifs : c'est plus rapide.
3. Un microcontrôleur vise la **simplicité et la vitesse** sur une tâche fixe : Harvard (deux mémoires dédiées) y est efficace. Un SoC vise la **polyvalence** (exécuter n'importe quel programme, chargé en mémoire) : le modèle de von Neumann, plus souple, s'y prête mieux.


Exercice 7

Le prix de l'intégration ↑ [énoncé](#)

1. **Intérêts** (deux au choix) : faible consommation d'énergie, petite taille, faible coût, grande vitesse (courtes distances). **Limites** (deux au choix) : non réparable, non évolutif, obsolescence, déchets électroniques.
2. Tout étant intégré et soudé, on **ne peut pas remplacer** la seule batterie : il faut changer tout le téléphone (non réparable / non évolutif). Cela alimente la **montagne de déchets électroniques** et motive les lois sur le **droit à la réparation** et l'indice de réparabilité.
3. Une grande partie de l'énergie d'un circuit est dissipée en **chaleur** dans les fils. En consommant peu (composants proches, sans long câblage), un SoC chauffe peu, donc n'a souvent **pas besoin de ventilateur** (il est aussi *silencieux*).


Exercice 8

Exercice d'entraînement — un microcontrôleur dans la voiture ↑ [énoncé](#)

1. **Entrée** : le capteur de vitesse (**capteur**). **Sortie** : le dispositif d'accélération/freinage (**actionneur**).
2. Par exemple : **faible consommation** (autonomie, peu de chaleur), **faible coût** (des dizaines par voiture), **petite taille** (s'intègre partout), **fiabilité** / **temps réel** (pas d'OS qui pourrait retarder la réponse). (Deux suffisent.)
3. Un régulateur ou un freinage doit réagir en une fraction de seconde : un retard mettrait en danger les passagers. La **garantie de répondre à temps** est donc une exigence de **sécurité**, pas seulement de confort.
4. $v = 120 < \text{consigne} = 130$: la condition $v < \text{consigne}$ est vraie, donc le système **accélère** (`accelerer()`), puis attend 0,1 s avant de re-mesurer.


Exercice 9

Type bac — plusieurs processeurs sur une puce (d'après Amérique du Nord 2026, jour 2) ↑ [énoncé](#)

1. Avec un seul processeur, un seul processus s'exécute à un instant donné : le parallélisme n'est qu'**apparent** (alternance). Avec plusieurs processeurs (ou plusieurs cœurs), plusieurs processus s'exécutent **réellement en même temps**, un par processeur : plus de calculs sont réalisés par seconde, les processus attendent moins leur tour et la machine reste réactive même quand l'un d'eux calcule beaucoup (par exemple décoder de la musique pendant que l'interface répond à l'utilisateur).
2. **Avantage** (un seul suffit) : tous les composants (processeurs, GPU, mémoire, modules de communication) sont gravés sur une même puce, donc très proches : communications rapides, **faible consommation** (autonomie de la batterie) et peu de chaleur, faible encombrement, coût réduit en grande série.
Inconvénient (un seul suffit) : le SoC n'est **ni réparable ni évolutif** : si un

composant tombe en panne ou devient insuffisant (mémoire par exemple), on ne peut pas le remplacer seul, il faut changer toute la puce, voire l'appareil ; sa conception est aussi très coûteuse.

★★★ **Exercice 10**   *Type bac — Choisir la puce d'une montre connectée (sujet maison, façon bac)* [↑ énoncé](#)

1. **A** et **C** sont des **microcontrôleurs** : fréquence de quelques dizaines à une centaine de MHz, mémoire de quelques centaines de Ko à 1 Mo, **aucun système d'exploitation**, consommation et prix très faibles. **B** est un **SoC** de type smartphone : plusieurs cœurs à plus d'un GHz, 2 Go de mémoire, un système d'exploitation.
2. Dans les deux cas, **tous les composants d'un ordinateur** (processeur, mémoire, entrées-sorties) sont intégrés sur **un seul circuit intégré**.
3. Puce A : $300 \div 2 = 150$ h ; puce B : $300 \div 20 = 15$ h ; puce C : $300 \div 8 = 37,5$ h.
4. Les puces **A** et **C** tiennent au moins 24 h (la puce B seulement 15 h). Pourtant, seule la puce **B** peut faire tourner les applications : elles nécessitent un **système d'exploitation**, et beaucoup de mémoire et de puissance, ce qu'un microcontrôleur n'a pas.
5. Par exemple :

```
1 def autonomie(capacite_mAh, conso_mA):
2     return capacite_mAh / conso_mA
3
4 def puces_compatibles(puces, capacite_mAh, heures_min):
5     return [puce["nom"] for puce in puces
6             if autonomie(capacite_mAh, puce["conso_mA"]) >=
                heures_min]
```

Autre méthode : une boucle qui ajoute le nom de chaque puce assez autonome.

```
1 def puces_compatibles(puces, capacite_mAh, heures_min):
2     resultat = []
3     for puce in puces:
4         if autonomie(capacite_mAh, puce["conso_mA"]) >= heures_min:
5             resultat.append(puce["nom"])
6     return resultat
```

`puces_compatibles(puces, 300, 72)` renvoie `["A"]` (seule la puce A dépasse 72 h ; la puce C n'atteint que 37,5 h).

6. Puce A : $2 \times 24 = 48$ mAh ; puce B : $20 \times 2 = 40$ mAh ; total **88 mAh par jour**. Autonomie : $300 \div 88 \approx 3,4$ jours (environ 3 jours complets).
7. C'est une **contrainte de temps réel** : la mesure doit être faite à intervalle régulier, sans retard. Le microcontrôleur, **sans système d'exploitation**, exécute directement son programme de façon **prévisible**, alors que l'OS de la puce B partage le processeur entre de nombreux processus et pourrait retarder la lecture. De plus, la puce A consomme 10 fois moins, ce qui compte pour une tâche permanente.

**Exercice 11**

Type bac — Une station météo au lycée (sujet maison, façon

bac) [↑ énoncé](#)

1. **Capteurs** : température, humidité, vitesse du vent (anémomètre). **Actionneur** : la LED rouge d'alerte.
2. Le **programme** est dans la mémoire **Flash** (mémoire morte) ; les **mesures** (données) sont dans la mémoire **vive** (RAM). La mémoire Flash est **non volatile** : elle conserve son contenu sans alimentation, contrairement à la RAM.
3. Sur 10 bits : $2^{10} = 1\,024$ valeurs, de **0** à **1 023**.
4. Par exemple :

```
1 def convertir(valeur):
2     return valeur * 0.1 - 40
```

`convertir(512)` renvoie $51,2 - 40 = 11,2$ °C (Python affiche une valeur approchée, comme 11.200000000000003, à cause du codage des flottants). Plus haute température mesurable : $1\,023 \times 0,1 - 40 = 62,3$ °C.

5. Par exemple :

```
1 def alerte_gel(mesures):
2     for valeur in mesures:
3         if convertir(valeur) < 0:
4             return True
5     return False
```

Les températures sont 1,2 ; 0,5 ; -0,2 ; 0,1 ; 2,0 °C : la valeur 398 donne -0,2 °C, donc la fonction renvoie **True**.

6. (a) `valeur = lire_capteur_temperature()` ; (b) `convertir(valeur) < 0` ; (c) `eteindre_led()`.
7. 6 relevés par heure $\times 24$ h $\times 3$ capteurs = **432** mesures par jour, soit $432 \times 2 = 864$ octets. $2\,048 \div 864 \approx 2,37$: la RAM peut conserver au plus **2 jours complets** de mesures. Or la liste **mesures** grossit **sans fin** (**while True**) : au bout de quelques jours, la mémoire est saturée. Il faut régulièrement **transmettre** les mesures (par exemple au serveur du club) puis les effacer, ou ne garder que les plus récentes.
8. Avec deux mémoires et **deux bus**, le processeur lit **une instruction et une donnée en même temps**, ce qui est plus rapide. Pas besoin d'OS : le microcontrôleur exécute **une seule tâche**, toujours la même, directement dès la mise sous tension ; un OS n'apporterait rien et ne tiendrait d'ailleurs pas dans 2 Ko de RAM.

★★ **Exercice 12**    Type bac — Une salle informatique à renouveler (sujet maison, façon bac) [↑ énoncé](#)

1. Sont intégrés sur la puce : le **CPU**, le **GPU**, le **contrôleur Wi-Fi** et la **mémoire vive**. L'alimentation électrique n'est pas sur la puce, et il n'y a pas de ventilateur.
2. Les signaux parcourent de **très courtes distances**, sans longs fils de cuivre : il faut moins d'énergie, donc il se dégage **moins de chaleur**, et un ventilateur devient inutile. Autre avantage : la machine est **silencieuse** (et beaucoup plus petite).
3. Solution 1 : $150 \times 30 \times 8 \times 160 = 5\,760\,000 \text{ Wh} = \mathbf{5\,760 \text{ kWh}}$. Solution 2 : $15 \times 30 \times 8 \times 160 = 576\,000 \text{ Wh} = \mathbf{576 \text{ kWh}}$. Économie : $5\,760 - 576 = \mathbf{5\,184 \text{ kWh}}$, soit $5\,184 \times 0,20 = \mathbf{1\,036,80 \text{ € par an}}$.
4. Par exemple :

```
1 def energie_salle(postes, puissances, heures):
2     total = 0
3     for poste in postes:
4         total = total + puissances[poste] * heures # en Wh
5     return total / 1000                             # en kWh
```

`energie_salle(["mini", "tour", "mini"], puissances, 10) : (15+150+15) × 10 = 1 800 Wh`, la fonction renvoie 1.8 (kWh).

5. Solution 1 : on **ajoute ou remplace des barrettes** de mémoire sur la carte mère (composants séparés, **évolutifs**). Solution 2 : la mémoire est intégrée à la puce, **impossible d'en ajouter** : il faudra **remplacer les mini-PC** entiers.
6. **Non** : le SoC est **non réparable**, toute la puce est perdue (et en pratique tout le mini-PC). Cela alimente la **montagne de déchets électroniques** ; la société y répond par le **droit à la réparation** et l'**indice de réparabilité**.
7. *Exemple*. Solution 2 : consommation divisée par 10 (environ 1 000 € économisés par an), silence, faible encombrement, faible chaleur dans la salle. Solution 1 : machines **réparables** et **évolutives** (mémoire, carte graphique), donc durée de vie potentiellement plus longue et moins de déchets. Une recommandation raisonnable : la solution 2 pour un usage bureautique courant, en surveillant sa durée de vie ; la solution 1 si la salle sert à des usages exigeants appelés à évoluer. (*Une recommandation argumentée dans l'autre sens est aussi correcte.*)

★★★ **Exercice 13**    Type bac — Au cœur d'un smartphone (sujet maison, façon bac) [↑ énoncé](#)

Partie A.

1. C'est un **ordinateur complet et puissant** sur une seule puce : processeur multi-cœur à plusieurs GHz, 8 **Go** de mémoire (et non quelques Ko), GPU, processeurs spécialisés, modules de communication ; il fait tourner un **système d'exploitation** complet, ce qu'un microcontrôleur ne fait pas.

2. **Unité de calcul** : CPU, GPU, NPU, module cryptographique. **Mémoire** : RAM. **Entrées-sorties** : modem 5G, Wi-Fi, GPS. (Le bus relie le tout.)
3. (a) Musique écran éteint : tâche **légère** et **longue** → un cœur **économe** (il suffit largement et préserve la batterie). (b) Jeu 3D : tâche **lourde** → les cœurs **rapides** (avec le GPU pour l'affichage), quitte à consommer davantage.
4. C'est le **système d'exploitation** (son ordonnanceur). Avec 8 cœurs, jusqu'à 8 processus s'exécutent **réellement en même temps** (au lieu d'une simple alternance) : le téléphone reste réactif et fait plus de calculs par seconde.
5. Un processeur spécialisé réalise *sa* tâche (graphisme, calcul d'IA, chiffrement des données) **beaucoup plus vite** et en **consommant moins** qu'un CPU généraliste ; il libère en outre le CPU pour le reste.

Partie B.

6. De 2015 à 2025 : 10 ans, soit 5 doublings : $1 \times 2^5 = \mathbf{32}$ milliards prévus. Réalité : 16 milliards, soit **deux fois moins**. La tendance (croissance exponentielle) reste juste, mais la loi de Moore **ralentit** : c'est une observation empirique, et l'on approche des limites physiques de la gravure.

7. Par exemple :

```

1 def annee_prevue(transistors, annee, objectif):
2     while transistors < objectif:
3         transistors = transistors * 2
4         annee = annee + 2
5     return annee

```

8. Il faut passer de 1 à 16 milliards : $16 = 2^4$, soit 4 doublings, donc 8 ans : la fonction renvoie 2023. L'Azur X1 (2025) arrive avec **2 ans de retard** sur la prévision.
9. $10^9 \div 2300 \approx 434\,783$. Or $2^{18} = 262\,144 < 434\,783 \leq 2^{19} = 524\,288$: il faut 19 doublings, soit 38 ans. La fonction renvoie $1971 + 38 = 2009$.

★ Exercice 14 L'informatique invisible ↑ énoncé

1. Par exemple : montre connectée, ampoule connectée, thermostat, enceinte vocale, caméra de surveillance, voiture connectée.
2. **Sécurité** : chaque objet connecté est une machine sur le réseau, donc une **porte d'entrée** potentielle pour un attaquant (souvent mal protégée). **Vie privée** : chaque objet est un **capteur** qui collecte des données sur nous (déplacements, habitudes, voix...), qui peuvent être exploitées.



Exercice 15



Le système sur puce expliqué par un assistant d'IA [↑ énoncé](#)

1. **Non.** 50 ans = 25 doublings ; $0,7 \text{ MHz} \times 2^{25} \approx 0,7 \times 33,5 \text{ millions de MHz} \approx 2,3 \times 10^7 \text{ MHz}$, soit environ 23 000 GHz (23 THz). C'est **plusieurs milliers de fois** la fréquence réelle d'un processeur actuel (2 à 5 GHz) : la loi telle qu'énoncée par l'assistant est fausse.
2. La phrase fautive est « *la fréquence d'horloge des processeurs double environ tous les deux ans* ». Le cours : « *le nombre de transistors sur une puce double environ tous les deux ans* ». C'est le **nombre de transistors** qui suit la loi de Moore ; la fréquence a certes augmenté grâce à la miniaturisation, mais beaucoup moins vite, et elle **plafonne** depuis les années 2000 (chaleur, consommation). La fin de la phrase (« *passer de 2 300 transistors... aux dizaines de milliards* ») parle d'ailleurs bien de transistors, ce qui trahit l'incohérence. Le reste de la réponse (composants d'un SoC, avantages, inconvénient, usages) est exact.
3. Faire un **calcul d'ordre de grandeur** sur toute affirmation chiffrée : une croissance exponentielle sur cinquante ans donne des nombres énormes, qu'il suffit de confronter à une valeur connue (quelques GHz). Relire aussi la phrase pour vérifier qu'elle est **cohérente avec elle-même** (fréquence annoncée, transistors comptés).



Exercice 16



Expliquer en deux minutes [↑ énoncé](#)

► **Solution.** Pas de texte à apprendre par cœur : voici les **éléments attendus** pour chaque sujet. L'ordre, les mots et l'exemple peuvent être différents ; l'explication est réussie si ces idées y sont, justes et reliées entre elles.

Sujet 1.

- Un **SoC** regroupe sur un seul circuit intégré processeur(s), processeur graphique, mémoire, contrôleurs d'entrées-sorties et modules de communication (Wi-Fi, Bluetooth, réseau mobile).
- Avantages : composants très proches donc échanges rapides, faible consommation (autonomie, souvent sans ventilateur), petite taille, coût réduit en grande série.
- Exemple : un smartphone doit être fin, léger et tenir une journée sur batterie : impossible avec des composants séparés.
- Limites : ni réparable ni évolutif (on ne change pas la mémoire), ce qui pose la question de l'obsolescence.

Sujet 2.

- **Microcontrôleur** : mini-ordinateur minuscule, sobre et bon marché, conçu pour **une** tâche précise dans un système embarqué ; quelques dizaines de MHz, quelques Ko de mémoire, en général **pas** de système d'exploitation complet.
- **SoC de smartphone** : plusieurs cœurs à plusieurs GHz, des Go de mémoire, un système d'exploitation complet ; c'est un ordinateur polyvalent.
- Exemple : un régulateur de vitesse répète sans fin « lire les capteurs → décider → commander les actionneurs ».

- Piège : « plus petit, donc moins bien » ; le microcontrôleur est choisi pour sa sobriété et pour le temps réel (un airbag ne peut pas attendre).

Sujet 3.

- Énoncé : le nombre de **transistors** sur une puce double environ tous les deux ans (observation de Gordon Moore, 1965) ; c'est une prédiction empirique, pas une loi physique.
- Chiffres : 2 300 transistors pour l'Intel 4004 (1971), des dizaines de milliards aujourd'hui.
- Piège : ce n'est **pas** la fréquence d'horloge qui double ; elle plafonne à quelques GHz.
- Limites : la taille des atomes (gravure à quelques nanomètres), la chaleur, le coût des usines ; on multiplie désormais les cœurs et les processeurs spécialisés.

CORRIGÉS DES TP

TP Programmer un système embarqué

Partie A — La boucle et son rythme

Exercice 1 *Combien de tours par seconde ?*

1. Le nombre de passages dans la boucle pendant une seconde, c'est-à-dire sa **fréquence** (de quelques milliers à quelques dizaines de milliers de tours par seconde ; valeur variable selon le simulateur et la carte).

2. Aucun capteur au sens du cours (seulement l'horloge interne `running_time()`), aucun actionneur ; il ne fait rien d'utile : il mesure seulement la vitesse de la boucle.

3. Le simulateur ne reproduit pas la vitesse réelle du processeur : il émule la carte dans le navigateur, avec la puissance de l'ordinateur. Sur la carte, la valeur dépend du processeur à 64 MHz et de l'interpréteur MicroPython.

Exercice 2 *Ce qui ralentit la boucle*

Ligne ajoutée	Tours par seconde (ordre de grandeur)
(rien)	des milliers, voire des dizaines de milliers
lecture de l'accéléromètre	moins (il faut interroger le capteur à chaque tour)
<code>sleep(20)</code>	un peu moins de 50
<code>display.scroll("Hi")</code>	1 affiché (chaque tour dure plus d'une seconde)
<code>display.scroll("Hi", wait=False)</code>	de nouveau beaucoup (le défilement ne bloque plus)

1. Chaque tour dure au moins 20 ms, donc au plus $1000/20 = 50$ tours par seconde ; on mesure un peu moins, car le reste du tour prend aussi du temps.

2. Non : pendant le défilement, le programme est **bloqué** dans `scroll` et ne lit plus aucun capteur. Un airbag réagirait avec plus d'une seconde de retard ; un podomètre raterait les pas faits pendant l'affichage.

3. Avec `wait=False`, le défilement se fait « en arrière-plan » et la boucle continue aussitôt (relancé à chaque tour, le texte n'a d'ailleurs pas le temps de défiler : on ne lance un affichage qu'en cas de besoin). Règle : **dans la boucle d'un système temps réel, aucune instruction ne doit bloquer longtemps** ; la durée d'un tour doit rester petite devant le temps de réaction exigé.

Partie B — Trois systèmes embarqués

Exercice 3 Une veilleuse qui s'allume avec la nuit

1. $(255 - 128) \times 25 // 255 = 3175 // 255 = 12$ LED ; $(255 - 200) \times 25 // 255 = 1375 // 255 = 5$ LED.

2.

```
1 from microbit import *
2
3 while True:
4     lumiere = display.read_light_level()
5     nb = (255 - lumiere) * 25 // 255
6     display.clear()
7     for k in range(nb):
8         display.set_pixel(k % 5, k // 5, 9)
9     sleep(200)
```

3. Capteur : le capteur de lumière (les LED elles-mêmes) ; traitement : le calcul de `nb` ; actionneur : les LED de l'écran. La lumière ambiante varie lentement : la regarder 5 fois par seconde suffit largement. Un frein ABS doit réagir en quelques millisecondes : 200 ms de pause serait beaucoup trop.

Exercice 4 Une alarme de température qui ne panique pas

1.

Température	26	29	30	31	29	30	29	28	27
Alarme	non	non	oui	oui	oui	oui	oui	non	non

À 29 (entre 28 et 30), l'alarme garde son état : éteinte la première fois, allumée ensuite.

2.

```
1 from microbit import *
2 import music
3
4 en_alarme = False
5 son_coupe = False
6 mini = temperature()
7 maxi = mini
8 while True:
9     t = temperature()
10    if t < mini:
```

```

11     mini = t
12     if t > maxi:
13         maxi = t
14     if t >= 30:
15         en_alarme = True
16     elif t <= 28:
17         en_alarme = False
18         son_coupe = False           # le son reviendra a la prochaine
                                     # alarme
19     if button_a.was_pressed() and en_alarme:
20         son_coupe = True
21     if button_b.was_pressed():
22         display.scroll(str(mini) + "/" + str(maxi))
23     if en_alarme:
24         display.show(Image.NO)
25         if not son_coupe:
26             music.pitch(880, 100)
27     else:
28         display.clear()
29     sleep(200)

```

À noter : sans le test `and en_alarme`, un appui sur A hors alarme couperait par avance le son de la prochaine alarme; `display.scroll` bloque la boucle environ deux secondes (acceptable ici : la température varie lentement).

3. Une liste qui grandit à chaque tour (5 mesures par seconde, soit 432 000 par jour) saturerait vite les 128 Ko de mémoire vive, et le programme planterait au bout de quelques heures. Deux variables `mini` et `maxi` suffisent et occupent une place constante, quelle que soit la durée de fonctionnement.

Exercice 5 Un podomètre

1. $\sqrt{0 + 0 + 1024^2} = 1024$; $\sqrt{300^2 + 400^2 + 1000^2} = \sqrt{1\,250\,000} \approx 1118$.

2.

```

1 from microbit import *
2 import math
3
4 pas = 0
5 en_haut = False
6 while True:
7     x, y, z = accelerometer.get_values()
8     a = math.sqrt(x * x + y * y + z * z)
9     if not en_haut and a > 1250:
10         en_haut = True
11         pas = pas + 1
12     elif en_haut and a < 1050:
13         en_haut = False
14     if button_a.was_pressed():
15         display.scroll(str(pas), wait=False)
16     if button_b.was_pressed():
17         pas = 0
18         display.clear()
19     sleep(20)           # environ 50 mesures par seconde

```

3. Dans le simulateur, chaque passage du curseur `z` au-delà de 1250 (en valeur absolue)

puis retour vers 1000 compte un pas; un aller-retour qui reste entre 1050 et 1250 n'en compte pas.

Partie C — Tester la logique sans la carte

Exercice 6



Les fonctions de traitement

```

1 def veilleuse(lumiere, allumee, seuil_bas=40, seuil_haut=80):
2     if lumiere < seuil_bas:
3         return True
4     if lumiere > seuil_haut:
5         return False
6     return allumee
7
8 def nb_basculements(etats):
9     c = 0
10    for i in range(1, len(etats)):
11        if etats[i] != etats[i - 1]:
12            c += 1
13    return c
14
15 def nb_led(lumiere):
16     return (255 - lumiere) * 25 // 255
17
18 def alarme(temp, en_alarme, seuil=30, retour=28):
19     if temp >= seuil:
20         return True
21     if temp <= retour:
22         return False
23     return en_alarme
24
25 def mise_a_jour(mini, maxi, temp):
26     if temp < mini:
27         mini = temp
28     if temp > maxi:
29         maxi = temp
30     return (mini, maxi)
31
32 def norme(x, y, z):
33     return math.sqrt(x * x + y * y + z * z)
34
35 def compter_pas_naif(normes, seuil=1200):
36     pas = 0
37     for i in range(1, len(normes)):
38         if normes[i - 1] <= seuil < normes[i]:
39             pas += 1
40     return pas
41
42 def compter_pas(normes, haut=1250, bas=1050):
43     pas = 0
44     en_haut = False
45     for a in normes:
46         if not en_haut and a > haut:
47             en_haut = True

```

```

48         pas += 1
49         elif en_haut and a < bas:
50             en_haut = False
51         return pas

```

Exercice 7*Pourquoi deux seuils ? Les mesures parlent*

1. Veilleuse naïve : **15** basculements ; à hystérésis : **1** seul. Au crépuscule, la lumière mesurée hésite autour de 60 (entre 45 et 75 avec le bruit) : avec un seul seuil, chaque petite variation fait changer d'état. Avec deux seuils écartés (40 et 80), il faut une vraie variation pour basculer.

2. Naïf : **26** pas ; à hystérésis : **20** pas. La marche dure 10 s à 2 pas par seconde : il y a 20 pas, c'est `compter_pas` qui a raison. (Avec les graines 1 à 10, le naïf trouve entre 21 et 28 pas, l'autre toujours 20.)

3. On attend 10 pas ; le naïf en compte **24**, `compter_pas` exactement **10**. Quand le signal monte lentement, il passe longtemps près du seuil, et le **bruit** le fait franchir le seuil plusieurs fois au cours d'un même pas : chaque franchissement est compté.

4.

```

1 repos = [random.randint(940, 1060) for i in range(500)]
2 print(compter_pas_naif(repos), compter_pas(repos))      # 0 0

```

Partie D — Consommation : combien de temps sur deux piles ?**Exercice 8***Faire durer les piles*

1. $1000/30 \approx 33$ h, soit environ **1,4 jour**.

2. $I = 0,3 + 0,0099 = 0,3099$ mA ; autonomie $1000/0,3099 \approx 3227$ h, soit environ **134 jours**. On a gagné un facteur de l'ordre de **100** : un objet embarqué passe l'essentiel de son temps à *dormir*.

3. $4000/24 \approx 167$ mA, environ 5,5 fois le courant de la carte active (et environ 500 fois celui de la veilleuse économe).

4. Sur l'ordinateur de préparation (Python 3), la boucle vide fait environ **8 millions** de tours par seconde, bien plus que la carte. Écart : processeur à plusieurs GHz contre 64 MHz, architecture plus performante (caches, plusieurs instructions par cycle). En échange : une consommation des milliers de fois plus grande, un prix et un encombrement bien supérieurs, un ventilateur...

Partie E — Analyse : la puce du micro:bit face à un PC

Exercice 9



Fiche d'analyse

1.

	nRF52833 (micro:bit)	PC de bureau	Rapport PC / micro:bit
Fréquence	64 MHz	3,5 GHz = 3 500 MHz	≈ 55
Nombre de cœurs	1	8	8
Mémoire vive	128 Ko	16 Go	131 072
Puissance électrique	$\approx 0,1$ W	≈ 100 W	$\approx 1\,000$
Système d'exploitation	aucun	Windows, Linux, macOS	—
Composants	une seule puce	pièces séparées	—

Mémoire : $16\text{ Go} = 16 \times 1024 \times 1024\text{ Ko} = 16\,777\,216\text{ Ko}$, et $16\,777\,216/128 = 131\,072$.
Composants du PC : carte mère, processeur, barrettes de mémoire, disque, carte graphique...

2. Processeur : le cœur Cortex-M4 ; mémoire : la Flash (programme) et la mémoire vive (données) ; entrées-sorties : la radio Bluetooth, le convertisseur analogique-numérique (capteurs), les minuteries. Tout est gravé sur **un seul circuit intégré** : c'est un système sur puce. Il s'agit d'un **microcontrôleur** : fréquence de quelques dizaines de MHz, mémoire de quelques dizaines de Ko, aucun système d'exploitation, très faible consommation, une tâche embarquée.

3. L'**architecture de Harvard** (programme et données dans deux mémoires, deux bus) : le processeur peut lire une instruction et une donnée **en même temps**.

4. L'alarme n'a qu'**une** tâche : un OS (ordonnanceur, gestion de plusieurs processus) consommerait mémoire et énergie, et rendrait le temps de réaction moins prévisible. MicroPython est **interprété** : chaque instruction est analysée à l'exécution, ce qui est bien plus lent qu'un programme compilé (en C par exemple) et occupe de la mémoire pour l'interpréteur ; les produits industriels sont programmés en C ou en assembleur.

5. Sur le micro:bit, la radio est *dans* la puce : il faut changer toute la puce, en pratique toute la carte. Sur un PC, on change seulement la carte Wi-Fi. Intérêt de l'intégration : taille, consommation, coût ; limite : **non réparable**, non évolutif.

Bilan — éléments attendus

- Podomètre : **acquisition** (accéléromètre, 50 mesures par seconde), **contrôle** (compter, afficher à l'écran), **temps** (la boucle doit tourner assez vite pour ne pas rater un pas : pas d'instruction bloquante).
- Hystérésis : deux seuils écartés pour ignorer le bruit autour d'un seuil unique (15 basculements contre 1 ; 26 pas comptés au lieu de 20, 24 au lieu de 10).
- Une veilleuse ou un podomètre n'a besoin ni de GHz, ni de Go : la puce consomme environ 1 000 fois moins qu'un PC (des mois sur deux piles en mode veille), coûte quelques euros et tient dans un objet de quelques centimètres.

Problèmes de synthèse et exercices type bac

Remarque :

On donne une version testée de chaque fonction ; d'autres écritures correctes sont possibles. Le fichier complet, `corrige_synthese_terminale.py`, est en ligne : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/corriges/terminale/synthese.

Après les chapitres 1 à 3 (récursivité, programmation objet, structures linéaires)

★★ Exercice 1 Dérécursiver avec une pile [↑ énoncé](#)

1. Appels successifs : `afficher_binaire(13) → (6) → (3) → (1)`. L'appel (1) ne relance rien ($1 < 2$) et affiche 1 ; puis, en remontant, (3) affiche 1, (6) affiche 0 et (13) affiche 1. Affichage : 1101, l'écriture **binaire** de 13 ($8 + 4 + 1$).

2. Au moment de l'appel le plus profond, la pile contient, du sommet vers le bas : `afficher_binaire(1)`, (3), (6), (13). Chaque appel affiche son chiffre **après** le retour de l'appel qu'il a lancé : les affichages se font donc dans l'ordre où les appels quittent la pile, c'est-à-dire du dernier lancé au premier (LIFO). Or le dernier appel porte le chiffre de **poids fort** : on obtient les chiffres dans le bon ordre, alors que les divisions par 2 les calculent du poids faible au poids fort.

3.

```
1 def binaire(n):
2     p = Pile()
3     p.empiler(n % 2)
4     n = n // 2
5     while n > 0:
6         p.empiler(n % 2)
7         n = n // 2
8     resultat = ""
9     while not p.est_vide():
10        resultat = resultat + str(p.depiler())
11    return resultat
```

Le premier reste est empilé avant la boucle : ainsi `binaire(0)` renvoie bien "0". La pile remplace la pile d'appels : elle garde les chiffres « en attente » et les rend dans l'ordre inverse.

4. Avec une file, les chiffres ressortent dans l'ordre où ils ont été calculés (FIFO), du poids faible au poids fort : on obtient "1011", l'écriture binaire **à l'envers**. C'est précisément le caractère LIFO de la pile qui remet les chiffres dans l'ordre.

★★ Exercice 2 Annuler et rétablir [↑ énoncé](#)

1.

```

1  def __init__(self):
2      self.texte = ""
3      self.annulations = Pile()
4      self.retablisements = Pile()
    
```

 2. Les piles sont dessinées verticalement, **sommet en haut**.

Instruction	e.texte	annulations	retablisements
Editeur()	""	vide	vide
ecrire("Bon")	"Bon"	""	vide
ecrire("jour")	"Bonjour"	"Bon"	vide
		""	
annuler()	"Bon"	""	"Bonjour"
retablir()	"Bonjour"	"Bon"	vide
		""	
annuler()	"Bon"	""	"Bonjour"
ecrire("soir")	"Bonsoir"	"Bon"	vide
		""	

3.

```

1  def ecrire(self, mot):
2      self.annulations.empiler(self.texte)
3      self.texte = self.texte + mot
4      self.retablisements = Pile()
5
6  def annuler(self):
7      if not self.annulations.est_vide():
8          self.retablisements.empiler(self.texte)
9          self.texte = self.annulations.depiler()
10
11  def retablir(self):
12      if not self.retablisements.est_vide():
13          self.annulations.empiler(self.texte)
14          self.texte = self.retablisements.depiler()
    
```

4. Après `ecrire("soir")`, le texte annulé ("Bonjour") appartient à une « histoire » abandonnée : le rétablir effacerait sans prévenir ce qu'on vient d'écrire. Tous les éditeurs se comportent ainsi. C'est la ligne `self.retablisements = Pile()` de `ecrire` qui vide la pile des rétablisements à chaque nouvelle saisie.



Exercice 3



Listes chaînées récursives [↑ énoncé](#)

1. $3 \mid \bullet \rightarrow 1 \mid \bullet \rightarrow 4 \mid \bullet \rightarrow \text{None}$

2. On suit la définition récursive : liste vide, ou une cellule suivie d'une liste.

```
1 def longueur(lst):
2     if lst is None:
3         return 0
4     return 1 + longueur(lst.suivante)
5
6 def somme(lst):
7     if lst is None:
8         return 0
9     return lst.valeur + somme(lst.suivante)
```

3.

```
1 def contient(lst, x):
2     if lst is None:
3         return False
4     if lst.valeur == x:
5         return True
6     return contient(lst.suivante, x)
```

Dès que x est trouvé, la fonction renvoie `True` sans faire d'appel récursif : inutile de regarder la suite.

4.

```
1 def renverser_dans(lst, acc):
2     if lst is None:
3         return acc
4     return renverser_dans(lst.suivante, Cellule(lst.valeur, acc))
5
6 def renverser(lst):
7     return renverser_dans(lst, None)
```

Pour $\text{lst} = 3 \rightarrow 1 \rightarrow 4$: acc vaut successivement `None`, puis 3, puis $1 \rightarrow 3$, puis $4 \rightarrow 1 \rightarrow 3$. On crée de nouvelles cellules : lst n'est pas modifiée.

Autre méthode : la même idée avec une boucle : on parcourt lst et on pose chaque valeur en tête du résultat, qui joue le rôle de acc .

```
1 def renverser_iteratif(lst):
2     resultat = None
3     while lst is not None:
4         resultat = Cellule(lst.valeur, resultat)
5         lst = lst.suivante
6     return resultat
```

5. Pour ajouter en queue, il faut d'abord atteindre la dernière cellule en suivant les n liens : environ n opérations (coût **linéaire**), contre une seule en tête. C'est pourquoi une liste chaînée fait une excellente **pile** (on empile et dépile en tête, en une opération), mais une file médiocre si l'on ne garde pas aussi un accès direct à la dernière cellule.


Après le chapitre 5 (arbres)



Exercice 4


 Trier avec un arbre binaire de recherche [↑ énoncé](#)

1. Racine 5 ; à gauche 3 (avec 1 à sa gauche et 4 à sa droite) ; à droite 8.



2.

```

1 def infixe_dans(a, resultat):
2     if a is not None:
3         infixe_dans(a.gauche, resultat)
4         resultat.append(a.valeur)
5         infixe_dans(a.droite, resultat)
    
```

Pour l'arbre de la question 1, `resultat` contient `[1, 3, 4, 5, 8]` : le parcours infixe d'un ABR donne les valeurs **triées**.

3.

```

1 def tri_abr(tab):
2     a = None
3     for x in tab:
4         a = insere(a, x)
5     resultat = []
6     infixe_dans(a, resultat)
7     return resultat
    
```

4. `tri_abr([3, 1, 3])` renvoie `[1, 3]` : le second 3 n'est pas inséré, car `insere` ne fait rien quand `x == a.valeur`. Pour garder les doublons, on envoie les valeurs égales d'un côté choisi, par exemple à droite : on remplace `elif x > a.valeur:` par `else:`. On obtient alors `[1, 3, 3]`.

5. Chaque valeur est plus grande que toutes les précédentes : elle va toujours à droite. L'arbre est un « peigne » de hauteur 100, en réalité une liste chaînée. L'insertion du dernier élément compare 100 à 99 valeurs. Au total, $0 + 1 + \dots + 99 = 4950$ comparaisons, soit environ $n^2/2$: coût **quadratique**, comme un tri par insertion. Pour un tableau mélangé, chaque insertion coûte au plus une douzaine de comparaisons ici, de l'ordre de $\log_2(n)$: environ $n \log_2(n)$ au total, comme le tri fusion.

6. `insere` s'appelle récursivement une fois par niveau traversé : avec 10 000 valeurs triées, l'arbre a une hauteur de 10 000, donc il faut 10 000 appels emboîtés. Cela dépasse la limite de la pile d'appels de Python (environ 1 000 par défaut) : `RecursionError`. La forme de l'arbre a donc un coût en temps *et* en mémoire.

★★ **Exercice 5** *La largeur d'un arbre* [↑énoncé](#)

1. Niveau 1 : 1 nœud (1) ; niveau 2 : 2 (2, 3) ; niveau 3 : 3 (4, 5, 6) ; niveau 4 : 3 (7, 8, 9). Largeur : **3**.

2.

```

1 def noeuds_par_niveau(a):
2     compte = {}
3     if a is None:
4         return compte
5     f = File()
6     f.enfiler((a, 1))
7     while not f.est_vide():
8         n, niveau = f.defiler()
9         if niveau in compte:
10             compte[niveau] = compte[niveau] + 1
11         else:
12             compte[niveau] = 1
13         if n.gauche is not None:
14             f.enfiler((n.gauche, niveau + 1))
15         if n.droite is not None:
16             f.enfiler((n.droite, niveau + 1))
17     return compte

```

3.

```

1 def largeur_max(a):
2     compte = noeuds_par_niveau(a)
3     maxi = 0
4     for niveau in compte:
5         if compte[niveau] > maxi:
6             maxi = compte[niveau]
7     return maxi

```

Pour l'arbre vide, le dictionnaire est vide et la fonction renvoie 0.

4. Le dictionnaire est le **même** : chaque nœud est visité une fois, avec son niveau, quelle que soit la structure utilisée. Seul l'**ordre de visite** change : avec une file, on visite niveau par niveau (largeur) ; avec une pile, on s'enfonce d'abord dans une branche (profondeur). Ici, l'ordre ne compte pas, car on se contente de compter.

Corrigé du sujet n° 24 — Arbre d'une expression arithmétique

Remarque :

On donne une version simple; d'autres réponses sont possibles. Le fichier complet, `corrige_sujet_24.py`, est en ligne : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/corriges/terminale/pratique-24.

Question 1

Dessiner `e4` et `e5`, donner l'expression et la valeur de chacun. Pourquoi un arbre n'a-t-il pas besoin de parenthèses ?

► **Solution.** `e4 = Noeud('-', Noeud('-', Noeud(8), Noeud(3)), Noeud(1))` : la racine - a pour fils gauche le nœud - (de fils 8 et 3) et pour fils droit la feuille 1. Elle représente $(8 - 3) - 1 = 4$.

`e5 = Noeud('-', Noeud(8), Noeud('-', Noeud(3), Noeud(1)))` : la racine - a pour fils gauche la feuille 8 et pour fils droit le nœud - (de fils 3 et 1). Elle représente $8 - (3 - 1) = 6$.

Les deux arbres ont les mêmes nombres et les mêmes opérateurs, mais pas la même forme, et pas la même valeur. C'est la **forme de l'arbre** qui dit dans quel ordre les calculs sont faits : un opérateur s'applique aux valeurs de ses deux sous-arbres, qu'il faut donc calculer avant lui. Les parenthèses (et les règles de priorité) ne servent qu'à retrouver cette structure à partir d'une écriture sur une ligne; dans l'arbre, elle est déjà explicite.

► **Appel professeur.** dessiner les deux arbres, justifier les valeurs 4 et 6 et expliquer que la structure de l'arbre remplace les parenthèses.

Question 2

Expliquer pourquoi `en_chaine(e1)` est ambigu, puis corriger la fonction.

► **Solution.**

```
>>> en_chaine(e1)
'3 + 5 * 7 - 2'
```

Sans parenthèses, avec les règles de priorité habituelles, cette chaîne vaut $3 + 35 - 2 = 36$ et non 40 : on a perdu la structure de l'arbre (et `e4` et `e5` donneraient la même chaîne " $8 - 3 - 1$ "). Il suffit d'entourer de parenthèses chaque opération, c'est-à-dire le résultat de chaque nœud qui n'est pas une feuille :

```
1 def en_chaine(a):
2     if est_feuille(a):
3         return str(a.valeur)
```

```

4     return "(" + en_chaine(a.gauche) + " " + a.valeur + " " + en_chaine(
        a.droite) + ")"

1     assert en_chaine(e2) == "((2 * (1 + 9)) - 4)"
2     assert en_chaine(e4) == "((8 - 3) - 1)"
3     assert en_chaine(e5) == "(8 - (3 - 1))"

```

Question 3

Écrire la fonction récursive `evaluer`.

► **Solution.** Une feuille vaut son nombre (cas de base). Sinon, on évalue récursivement les deux sous-arbres, puis on applique l'opérateur de la racine, **dans l'ordre** gauche puis droite (important pour la soustraction).

```

1 def evaluer(a):
2     if est_feuille(a):
3         return a.valeur
4     valeur_gauche = evaluer(a.gauche)
5     valeur_droite = evaluer(a.droite)
6     if a.valeur == '+':
7         return valeur_gauche + valeur_droite
8     elif a.valeur == '-':
9         return valeur_gauche - valeur_droite
10    else:
11        return valeur_gauche * valeur_droite

1     assert evaluer(e2) == 16
2     assert evaluer(e4) == 4
3     assert evaluer(e5) == 6

```

► **Appel professeur.** identifier le cas de base et l'appel récursif, justifier la terminaison (chaque appel porte sur un sous-arbre strictement plus petit) et montrer que `e4` et `e5` donnent bien 4 et 6.

Question 4

Écrire la fonction récursive `nb_operateurs`.

► **Solution.** Une feuille ne contient aucun opérateur ; un nœud opérateur compte pour 1, plus les opérateurs de ses deux sous-arbres.

```

1 def nb_operateurs(a):
2     if est_feuille(a):
3         return 0
4     return 1 + nb_operateurs(a.gauche) + nb_operateurs(a.droite)

1     assert nb_operateurs(e2) == 3
2     assert nb_operateurs(Noeud('+', Noeud(1), Noeud(2))) == 1

```

► **Appel professeur.** faire le lien avec le calcul de la taille d'un arbre vu en cours (même schéma récursif, seul le cas de base change).

Corrigé du sujet n° 25 — Arbre binaire de recherche

Remarque :


On donne une version simple ; d'autres réponses sont possibles. Le fichier complet, `corrige_sujet_25.py`, est en ligne : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/corriges/terminale/pratique-25.

Question 1

Dessiner l'ABR obtenu par `construire_abr([8, 3, 10, 1, 6, 14, 4, 7])` et donner sa hauteur.

► **Solution.** On insère chaque valeur en descendant depuis la racine, à gauche si elle est plus petite, à droite si elle est plus grande, jusqu'à une place vide :

- 8 est la racine ; 3 va à gauche de 8 ; 10 à droite de 8 ;
- 1 à gauche de 3 ; 6 à droite de 3 ; 14 à droite de 10 ;
- 4 à gauche de 6 ; 7 à droite de 6.

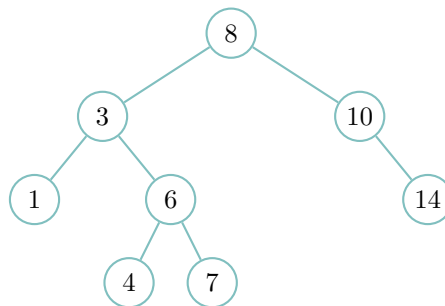

La hauteur est 4 (chemin 8, 3, 6, 4) :

```
>>> hauteur(construire_abr([8, 3, 10, 1, 6, 14, 4, 7]))
4
```

► **Appel professeur.** refaire à voix haute l'insertion de deux valeurs (par exemple 4 puis 7) et vérifier la propriété d'ABR en un nœud.

Question 2

Écrire la fonction récursive `recherche(a, x)`.

► **Solution.** Arbre vide : `x` est absente. Sinon on compare `x` à la racine et on ne descend que du côté où `x` peut se trouver.

```
1 def recherche(a, x):
2     if a is None:
3         return False
4     if x == a.valeur:
5         return True
6     if x < a.valeur:
7         return recherche(a.gauche, x)
8     else:
9         return recherche(a.droite, x)
```

Autre méthode : comme on ne descend que d'un seul côté, une boucle suffit : on remplace l'arbre par le sous-arbre gauche ou droit jusqu'à trouver `x` ou tomber sur un arbre vide.

```
1 def recherche(a, x):
2     while a is not None:
3         if x == a.valeur:
4             return True
5         if x < a.valeur:
6             a = a.gauche
7         else:
8             a = a.droite
9     return False
```

```
1 assert recherche(a, 8)
2 assert not recherche(a, 20)
```

Question 3

Écrire `infixe(a)` puis `tri_abr(valeurs)`.

► **Solution.**

```
1 def infixe(a):
2     if a is None:
3         return []
4     return infixe(a.gauche) + [a.valeur] + infixe(a.droite)
5
6
7 def tri_abr(valeurs):
8     return infixe(construire_abr(valeurs))
```

Dans un ABR, tout le sous-arbre gauche est plus petit que la racine, elle-même plus petite que tout le sous-arbre droit : le parcours infixe donne donc les valeurs **dans l'ordre croissant**. Les doublons disparaissent car `insérer` ne modifie pas l'arbre si la valeur est déjà présente.

```
1 assert infixe(None) == []
2 assert tri_abr([]) == []
```

► **Appel professeur.** expliquer pourquoi le parcours infixe d'un ABR est trié et d'où vient la suppression des doublons.

Question 4

Exécuter `experience(200)` plusieurs fois, décrire les deux arbres et la conséquence sur le coût de recherche.

► Solution.

```
>>> experience(200)
insertion dans l'ordre croissant : 200
insertion dans un ordre aléatoire : 15
```

La première hauteur vaut toujours 200 ; la seconde change à chaque exécution mais reste petite (de l'ordre de 13 à 20).

- Dans l'ordre croissant, chaque nouvelle valeur est plus grande que toutes les précédentes : elle va toujours à droite. L'arbre est un **peigne** (une « liste » de 200 nœuds, sans aucun fils gauche), de hauteur n .
- Dans un ordre aléatoire, l'arbre est « touffu », proche d'un arbre équilibré, de hauteur de l'ordre de $\log_2(n)$ (à un facteur près ; $\log_2(200) \approx 7,6$).

La recherche descend d'un niveau à chaque appel, donc fait au plus **hauteur** comparaisons : jusqu'à 200 dans le peigne (autant qu'une recherche séquentielle dans une liste), une quinzaine dans l'arbre aléatoire. L'efficacité d'un ABR dépend donc de sa forme : il faut qu'il soit (à peu près) **équilibré**.

► **Appel professeur.** décrire le peigne, relier le coût de la recherche à la hauteur, et conclure qu'insérer des données déjà triées est le pire cas.

Corrigé du sujet n° 26 — Sortir d'un labyrinthe

Remarque :

On donne une version simple; d'autres réponses sont possibles. Le fichier complet, `corrige_sujet_26.py`, est en ligne : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/corriges/terminale/pratique-26.

Question 1

Écrire `cases_voisines(grille, case)` (ordre : haut, bas, gauche, droite).

► **Solution.** On écrit les quatre cases candidates dans l'ordre demandé, puis on construit par **compréhension** la liste de celles qui sont dans la grille et ne sont pas des murs.

```
1 def cases_voisines(grille, case):
2     ligne, colonne = case
3     candidates = [(ligne - 1, colonne), (ligne + 1, colonne),
4                   (ligne, colonne - 1), (ligne, colonne + 1)]
5     return [(l, c) for (l, c) in candidates
6             if 0 <= l < len(grille) and 0 <= c < len(grille[l])
7             and grille[l][c] != "#"]
```

Autre méthode : on part d'une liste vide et on ajoute chaque candidate valable avec `append`.

```
1     voisines = []
2     for (l, c) in candidates:
3         if 0 <= l < len(grille) and 0 <= c < len(grille[l]) and grille[l][c] != "#":
4             voisines.append((l, c))
5     return voisines
```

Le test des bornes n'est pas indispensable ici (les labyrinthes sont entourés de murs), mais il rend la fonction sûre pour n'importe quelle grille.

```
1 assert cases_voisines(grille, (1, 3)) == [(1, 2), (1, 4)]
```

► **Appel professeur.** expliquer le calcul des quatre voisines (quelle coordonnée change, dans quel sens) et l'ordre imposé.

Question 2

Compléter `plus_court_chemin` (parcours en largeur).

► **Solution.** Quand on découvre un voisin, il faut : le marquer comme découvert, l'enfiler, et noter son parent.

```
1     for voisin in graphe[sommet]:
2         if voisin not in decouverts:
3             decouverts.append(voisin)
4             en_attente.append(voisin)
5             parent[voisin] = sommet

1     assert plus_court_chemin(graphe, (1, 1), (1, 1)) == [(1, 1)]
2     assert plus_court_chemin(graphe, (1, 1), (3, 3)) == [(1, 1), (2, 1),
    (3, 1), (3, 2), (3, 3)]
```

Question 3

Utiliser `sortir` sur `labyrinthe.txt`.

► **Solution.**

```
>>> sortir("labyrinthe.txt")
#####
#Eoooooooo#      #
#####o##### # #
#      #ooooooo # #
# # # # #####o### #
# #      #   o   #
# ##### ### ##o#####
#      #      # ooooo#
### # ##### #####o#
#              #   S#
#####
26
```

Il faut **26 déplacements** (le chemin compte 27 cases, entrée et sortie comprises).

► **Appel professeur.** expliquer pourquoi le parcours en largeur donne un plus court chemin : il découvre les cases par distance croissante à l'entrée, et le parent d'une case est toujours à distance un de moins.

Question 4

Remplacer `pop(0)` par `pop()` : obtient-on encore un chemin ? le plus court ?

► **Solution.**

```
>>> sortir("labyrinthe.txt")
#####
#Eoooooooo#      ooo#
#####o#####o#o#
#ooo      #oooooooo#o#
#o#o# # ##### ###o#
#o#ooooo #oooooooo#
#o#####o###o### #####
#ooooo#ooooo#ooooooo#
```

```
### #o#####o#####o#
#      ooooooooo#      S#
#####
78
```

On obtient encore un chemin **valide** de l'entrée à la sortie (chaque case a pour parent une case voisine), mais de **78** déplacements au lieu de 26 : ce n'est plus le plus court.

Avec `pop()`, `en_attente` n'est plus une file mais une **pile** : on repart toujours de la dernière case découverte, on s'enfonce le plus loin possible avant de revenir en arrière. C'est un **parcours en profondeur**, qui ne découvre plus les cases par distance croissante. Comme ce labyrinthe contient des **cycles** (plusieurs chemins possibles), le parent retenu pour une case n'est pas forcément sur un plus court chemin.

► **Appel professeur.** faire le lien file $\leftrightarrow$ largeur, pile $\leftrightarrow$ profondeur, et expliquer que seul le parcours en largeur garantit un plus court chemin (en nombre d'arêtes).

Corrigé du sujet n° 27 — Calculatrice en notation polonaise inverse

Remarque :

On donne une version simple ; d'autres réponses sont possibles. Le fichier complet, `corrige_sujet_27.py`, est en ligne : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/corriges/terminale/pratique-27.

Question 1

Évaluer à la main $5 \ 1 \ 2 \ + \ 4 \ * \ + \ 3 \ -$ en dessinant la pile.

► **Solution.** (sommet à droite)

Élément	Action	Pile
5	empiler	5
1	empiler	5 1
2	empiler	5 1 2
+	dépiler 2 et 1, empiler $1 + 2$	5 3
4	empiler	5 3 4
*	dépiler 4 et 3, empiler 3×4	5 12
+	dépiler 12 et 5, empiler $5 + 12$	17
3	empiler	17 3
-	dépiler 3 et 17, empiler $17 - 3$	14

La valeur est 14 : c'est l'expression $5 + (1 + 2) \times 4 - 3$.

► **Appel professeur.** dérouler la pile à voix haute, en insistant sur l'ordre des opérandes pour $-$.

Question 2

Écrire `evaluer_npi(expression)` avec une Pile.

► **Solution.**

```
1 def evaluer_npi(expression):
2     p = Pile()
3     for element in expression.split():
4         if element in OPERATEURS:
5             droite = p.depiler()          # le dernier empile est l'operande
                                           # de DROITE
6             gauche = p.depiler()
7             if element == "+":
8                 p.empiler(gauche + droite)
```

```

9         elif element == "-":
10             p.empiler(gauche - droite)
11         else:
12             p.empiler(gauche * droite)
13     else:
14         p.empiler(int(element))
15     return p.depiler()

```

Erreur fréquente : dépiler dans le mauvais ordre, ce qui donne $2 - 7 = -5$ pour $7 \ 2 \ -$ (le test le détecte).

```

1     assert evaluer_npi("5 1 2 + 4 * + 3 -") == 14
2     assert evaluer_npi("2 3 4 * +") == 14

```

► **Appel professeur.** expliquer pourquoi une pile convient (l'opérateur s'applique aux deux derniers résultats obtenus) et l'ordre des deux dépilements.

Question 3

Renvoyer None pour une expression mal formée.

► **Solution.** Deux situations à détecter :

- à la lecture d'un opérateur, la pile contient **moins de deux** nombres ("3 +", "+") : dépiler provoquerait une erreur ;
- à la fin, la pile ne contient **pas exactement un** nombre : il reste des nombres inutilisés ("3 4") ou la pile est vide (expression vide "").

```

1 def evaluer_npi(expression):
2     p = Pile()
3     for element in expression.split():
4         if element in OPERATEURS:
5             if p.taille() < 2:          # il manque un operande
6                 return None
7             droite = p.depiler()
8             gauche = p.depiler()
9             if element == "+":
10                 p.empiler(gauche + droite)
11             elif element == "-":
12                 p.empiler(gauche - droite)
13             else:
14                 p.empiler(gauche * droite)
15         else:
16             p.empiler(int(element))
17     if p.taille() != 1:                # expression vide ou operateur
18                                     # manquant
19     return None
20     return p.depiler()

```

```

1     assert evaluer_npi("") is None
2     assert evaluer_npi("+") is None
3     assert evaluer_npi("1 2 + +") is None

```

Question 4

Traduire $(2 + 3) \times (7 - 4)$ en NPI et vérifier.

► **Solution.** On écrit l'expression de gauche, puis celle de droite, puis l'opérateur : 2 3 + puis 7 4 - puis *, soit 2 3 + 7 4 - *.

```
>>> evaluer_npi("2 3 + 7 4 - *")  
15
```

On retrouve bien $5 \times 3 = 15$. C'est l'ordre du parcours **suffixe** de l'arbre de l'expression : voilà pourquoi la NPI n'a pas besoin de parenthèses.

► **Appel professeur.** justifier la traduction et, si possible, faire le lien avec le parcours suffixe d'un arbre.

Corrigé du sujet n° 28 — Ordonnement de tâches : le tourniquet

Remarque :

On donne une version simple; d'autres réponses sont possibles. Le fichier complet, `corrige_sujet_28.py`, est en ligne : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/corriges/terminale/pratique-28.

Question 1

Tourniquet de quantum 2 sur [("A", 3), ("B", 1), ("C", 4)] : frise, file, instants de fin.

► **Solution.** (tête de file à gauche)

Intervalle	Tâche	Ce qui se passe	File ensuite
[0; 2]	A	A s'exécute 2, il reste 1 : réenfilée	B, C, A(1)
[2; 3]	B	B s'exécute 1 : finie à 3	C, A(1)
[3; 5]	C	C s'exécute 2, il reste 2 : réenfilée	A(1), C(2)
[5; 6]	A	A s'exécute 1 : finie à 6	C(2)
[6; 8]	C	C s'exécute 2 : finie à 8	(vide)

On obtient [("B", 3), ("A", 6), ("C", 8)].

► **Appel professeur.** dérouler la frise en montrant qu'une tâche non terminée repart en **fin** de file.

Question 2

Écrire `tourniquet(taches, quantum)` avec une File.

► **Solution.**

```
1 def tourniquet(taches, quantum):
2     f = File()
3     for tache in taches:
4         f.enfiler(tache)
5     instant = 0
6     fins = []
7     while not f.est_vide():
8         nom, reste = f.defiler()
9         execution = min(quantum, reste)    # au plus quantum unites de
                                           # temps
10        instant = instant + execution
11        reste = reste - execution
12        if reste > 0:
```

```

13         f.enfiler((nom, reste))           # pas finie : retour en fin
                                           # de file
14     else:
15         fins.append((nom, instant))
16     return fins

```

On enfile un **nouveau** couple (nom, reste) : la liste `taches` de départ n'est pas modifiée.

```

1     assert tourniquet(taches, 1) == [("B", 2), ("A", 6), ("C", 8)]
2     assert tourniquet(taches, 10) == premier_arrive(taches)
3     assert tourniquet([], 2) == []

```

Question 3

Écrire `temps_moyen(fins)`.

► **Solution.**

```

1 def temps_moyen(fins):
2     total = 0
3     for nom, instant in fins:
4         total = total + instant
5     return total / len(fins)

```

Pour l'exemple : premier arrivé donne $(3 + 4 + 8)/3 = 5$, le tourniquet de quantum 2 donne $(3 + 6 + 8)/3 \approx 5,67$.

► **Appel professeur.** présenter `tourniquet` et le rôle de la file, puis vérifier les tests.

Question 4

Exécuter `comparer("taches.csv")` et interpréter.

► **Solution.**

```

>>> comparer("taches.csv")
premier arrivé : 62.375
tourniquet, quantum 1 : 27.0
tourniquet, quantum 2 : 27.75
tourniquet, quantum 5 : 30.0
tourniquet, quantum 10 : 36.875
tourniquet, quantum 100 : 62.375

```

- En premier arrivé, premier servi, la **sauvegarde** (40 unités), placée en tête, fait attendre toutes les autres : même la **calculatrice** (durée 1) ne se termine qu'à l'instant 78. Le tourniquet fait passer les **tâches courtes** rapidement (quantum 5 : **navigateur** finie à 8 au lieu de 43); les longues (**sauvegarde**, **antivirus**) finissent un peu plus tard, mais le temps moyen est divisé par plus de deux.
- Quand le quantum dépasse la durée de toutes les tâches (ici 100), aucune tâche n'est interrompue : on retrouve exactement premier arrivé, premier servi.
- En pratique, chaque changement de tâche (**commutation de contexte**) a un coût pour le processeur : sauvegarder et restaurer l'état de la tâche. Un quantum trop petit multiplie ces commutations et fait perdre du temps ; on choisit un compromis.

► **Appel professeur.** interpréter les résultats et faire le lien avec l'ordonnancement des processus vu en cours (interactivité, coût des commutations).

Corrigé du sujet n° 29 — Recherche dichotomique

Remarque :

On donne une version simple; d'autres réponses sont possibles. Le fichier complet, `corrige_sujet_29.py`, est en ligne : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/corriges/terminale/pratique-29.

Question 1

Écrire `recherche_dichotomique(tab, x)` avec une boucle `while`.

► **Solution.**

```
1 def recherche_dichotomique(tab, x):
2     debut = 0
3     fin = len(tab) - 1
4     while debut <= fin:
5         milieu = (debut + fin) // 2
6         if tab[milieu] == x:
7             return milieu
8         elif tab[milieu] < x:
9             debut = milieu + 1
10        else:
11            fin = milieu - 1
12    return -1
```

Pour un tableau vide, `fin` vaut `-1` : on n'entre pas dans la boucle et on renvoie `-1`.

► **Appel professeur.** justifier la terminaison : la longueur `fin - debut + 1` de la zone de recherche est un entier qui diminue strictement à chaque tour (grâce aux `+ 1` et `- 1`).

Question 2

Compléter `comparaisons_dichotomique`, exécuter `comparer(1000)` et `comparer(1000000)`, expliquer.

► **Solution.** Même boucle que la question 1, avec un compteur incrémenté à chaque élément du milieu examiné :

```
1 def comparaisons_dichotomique(tab, x):
2     nb = 0
3     debut = 0
4     fin = len(tab) - 1
5     while debut <= fin:
6         milieu = (debut + fin) // 2
7         nb = nb + 1
8         if tab[milieu] == x:
```

```

9         return nb
10        elif tab[milieu] < x:
11            debut = milieu + 1
12        else:
13            fin = milieu - 1
14    return nb

```

```

>>> comparer(1000)
n = 1000
séquentielle : 1000
dichotomique : 10
>>> comparer(1000000)
n = 1000000
séquentielle : 1000000
dichotomique : 20

```

La valeur cherchée est absente : la recherche séquentielle examine les n éléments (coût **linéaire**). La recherche dichotomique divise la zone par deux à chaque étape ; le nombre d'étapes est le nombre de divisions par 2 pour passer de n à 0, environ $\log_2(n)$: $2^{10} = 1024$ et $2^{20} \approx 10^6$ (coût **logarithmique**). Multiplier la taille par 1000 ajoute seulement une dizaine de comparaisons.

► **Appel professeur.** expliquer le lien entre « diviser par deux » et le logarithme en base 2.

Question 3

Corriger `premiere_occurrence` (plus petit indice de x).

► **Solution.**

```

>>> premiere_occurrence([1, 2, 2, 2, 3], 2)
2

```

L'erreur : dès que `tab[milieu] == x`, la fonction renvoie `milieu`, qui est **une** occurrence de x , pas forcément la première : d'autres x peuvent se trouver à gauche. Correction : quand on trouve x , on **mémorise** l'indice et on **continue** à chercher dans la moitié gauche.

```

1 def premiere_occurrence(tab, x):
2     resultat = -1
3     debut = 0
4     fin = len(tab) - 1
5     while debut <= fin:
6         milieu = (debut + fin) // 2
7         if tab[milieu] == x:
8             resultat = milieu      # une occurrence, peut-etre pas la
                                   # premiere :
9             fin = milieu - 1      # on continue a chercher a gauche
10        elif tab[milieu] < x:
11            debut = milieu + 1
12        else:
13            fin = milieu - 1
14    return resultat

```

La zone continue d'être divisée par deux à chaque tour : le coût reste logarithmique.

```

1 assert premiere_occurrence([], 4) == -1
2 assert premiere_occurrence([1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3], 2) == 2

```

► **Appel professeur.** expliquer l'erreur sur l'exemple, puis pourquoi la version corrigée renvoie bien le plus petit indice et reste une dichotomie.

Question 4

Écrire la fonction récursive `recherche_rec(tab, x, debut, fin)`.

► **Solution.** La condition d'arrêt est la zone vide (`debut > fin`); sinon, on examine le milieu et on relance la recherche sur une seule moitié.

```
1 def recherche_rec(tab, x, debut, fin):
2     if debut > fin:
3         return -1
4     milieu = (debut + fin) // 2
5     if tab[milieu] == x:
6         return milieu
7     elif tab[milieu] < x:
8         return recherche_rec(tab, x, milieu + 1, fin)
9     else:
10        return recherche_rec(tab, x, debut, milieu - 1)

1 assert recherche_rec(tab, 2, 0, len(tab) - 1) == 0
2 assert recherche_rec([], 4, 0, -1) == -1
```

Corrigé du sujet n° 30 — Messages secrets

Remarque :

On donne une version simple; d'autres réponses sont possibles. Le fichier complet, `corrige_sujet_30.py`, est en ligne : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/corriges/terminale/pratique-30.

Question 1

Écrire `cesar(message, k)` (les caractères autres que A-Z restent inchangés).

► Solution.

```
1 def cesar(message, k):
2     resultat = ""
3     for lettre in message:
4         if "A" <= lettre <= "Z":
5             rang = ord(lettre) - ord("A")
6             nouveau = (rang + k) % 26
7             resultat = resultat + chr(nouveau + ord("A"))
8         else:
9             resultat = resultat + lettre
10    return resultat
```

Le `% 26` rend le décalage circulaire (Z décalé de 1 donne A). Il fonctionne aussi pour une clé négative : en Python, `-3 % 26` vaut 23. C'est pourquoi `cesar(c, -k)` déchiffre.

► Appel professeur. expliquer le rôle du modulo et pourquoi le même code déchiffre avec `-k`.

Question 2

Compléter `occurrences`, puis retrouver la clé de `message_secret.txt` et afficher le clair.

► Solution.

```
1 def occurrences(texte):
2     occ = {}
3     for lettre in texte:
4         if "A" <= lettre <= "Z":
5             if lettre in occ:
6                 occ[lettre] = occ[lettre] + 1
7             else:
8                 occ[lettre] = 1
9     return occ
```

```
>>> secret = lire_fichier("message_secret.txt")
>>> lettre_plus_frequente(secret)
'L'
```

La lettre la plus fréquente, L (rang 11), est très probablement un E (rang 4) chiffré : la clé vaut $11 - 4 = 7$. On déchiffre avec `cesar(secret, -7)` :

```
>>> cesar(secret, -7)
'EN MIL NEUF CENT QUARANTE, DANS LE PARC DE BLETCHLEY, UNE EQUIPE ...'
```

Le texte parle d'Alan Turing et des attaques par **force brute**. On pouvait aussi essayer les 26 clés et repérer à l'œil le seul résultat lisible. La clé se calcule aussi en Python : `(ord(lettre) - ord("E")) % 26`.

► **Appel professeur.** expliquer pourquoi l'analyse des fréquences casse César : une même lettre est **toujours** chiffrée de la même façon, donc les fréquences sont conservées.

Question 3

Trouver et corriger l'erreur de vigenere.

► **Solution.**

```
>>> vigenere("NSIROCKS", "CLE")
'CQZGMTZQ'
```

L'erreur est à la ligne `decalage = ord(cle[i % len(cle)])` : elle prend le **code** de la lettre de la clé (`ord("C")` vaut 67) au lieu de son **rang** (2). Il faut retirer `ord("A")`, comme pour le message :

```
1 | decalage = ord(cle[i % len(cle)]) - ord("A")
```

► **Appel professeur.** montrer comment l'erreur a été localisée (calcul à la main de la première lettre, affichage de `decalage`).

Question 4

Écrire `dechiffre_vigenere(message, cle)`, puis expliquer pourquoi la méthode de la question 2 ne suffit plus.

► **Solution.** On refait le même parcours en **retranchant** le décalage :

```
1 | def dechiffre_vigenere(message, cle):
2 |     resultat = ""
3 |     for i in range(len(message)):
4 |         decalage = ord(cle[i % len(cle)]) - ord("A")
5 |         rang = ord(message[i]) - ord("A")
6 |         nouveau = (rang - decalage) % 26
7 |         resultat = resultat + chr(nouveau + ord("A"))
8 |     return resultat
```

```
1 | assert dechiffre_vigenere("", "CLE") == ""
2 | assert dechiffre_vigenere(vigenere("ZZZ", "B"), "B") == "ZZZ"
```


Avec Vigenère, une même lettre du clair est chiffrée de façons **différentes** selon sa position (ANANAS chiffré avec CLE donne CYEPLW : les trois A deviennent C, E et L). Les E du clair se répartissent sur plusieurs lettres chiffrées : la lettre la plus fréquente du chiffré ne correspond plus à un seul E, et un seul décalage ne suffit pas à tout déchiffrer. Si l'on connaît la **longueur** L de la clé, on peut en revanche refaire l'analyse des fréquences sur les lettres d'indices $0, L, 2L, \dots$ (toutes décalées pareil), puis sur $1, L + 1, \dots$: c'est l'idée de Babbage et Kasiski.

► **Appel professeur.** expliquer la différence avec César et, si possible, l'idée de l'attaque par longueur de clé.

Corrigé du sujet n° 31 — Recherche d'un motif

Remarque :

On donne une version simple; d'autres réponses sont possibles. Le fichier complet, `corrige_sujet_31.py`, est en ligne : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/corriges/terminale/pratique-31.

Question 1

Écrire `recherche_naive(motif, texte)`, puis compter les occurrences de "GATTACA" dans `adn.txt`.

► Solution.

```
1 def recherche_naive(motif, texte):
2     n = len(texte)
3     m = len(motif)
4     positions = []
5     for i in range(n - m + 1):
6         j = 0
7         while j < m and texte[i + j] == motif[j]:
8             j = j + 1
9         if j == m:
10             positions.append(i)
11     return positions
```

Le `range(n - m + 1)` évite de dépasser la fin du texte (dernière position possible : `n - m`). Si le motif est plus long que le texte, la boucle ne fait aucun tour.

```
>>> adn = lire_fichier("adn.txt")
>>> len(recherche_naive("GATTACA", adn))
13
```

► **Appel professeur.** expliquer le rôle de `n - m + 1` et l'ordre des deux conditions du `while` (on teste `j < m` avant de lire `motif[j]`).

Question 2

Écrire `table_decalage(motif)`.

► Solution.

```
1 def table_decalage(motif):
2     m = len(motif)
3     dec = {}
4     for k in range(m - 1):          # toutes les lettres sauf la dernière
5         dec[motif[k]] = m - 1 - k
6     return dec
```

On parcourt le motif de gauche à droite : pour une lettre répétée, la dernière affectation (la plus proche de la fin, donc la plus petite valeur) écrase les précédentes. Pour "GATTACA", le A d'indice 1 reçoit d'abord 5, puis celui d'indice 4 lui donne 2. La dernière lettre n'est pas dans la table : sinon elle recevrait 0, et le motif ne bougerait plus.

► **Appel professeur.** expliquer pourquoi on garde la plus petite distance (ne jamais sauter par-dessus une occurrence possible).

Question 3

Trouver et corriger l'erreur de `horspool`.

► **Solution.**

```
>>> horspool("ABA", "ABABABA")
[0, 4]
```

Après une occurrence trouvée, la fonction fait `i = i + m` : elle saute toute la longueur du motif et manque les occurrences qui **chevauchent** celle qu'on vient de trouver (ici celle en position 2). Après une occurrence, il faut décaler comme après un échec, avec la table, sans dépasser une autre occurrence possible :

```
1         if j < 0:
2             positions.append(i)
3             c = texte[i + m - 1]
4             if c in dec:
5                 i = i + dec[c]
6         else:
7             i = i + m
```

Sur `adn.txt`, `horspool("GATTACA", adn)` renvoie alors la même liste que `recherche_naive` (13 positions).

► **Appel professeur.** montrer l'erreur sur "AA" dans "AAAA" et justifier le décalage après une occurrence.

Question 4

Compléter `comparaisons_horspool`, exécuter `comparer()` et commenter.

► **Solution.** On reprend la boucle de `horspool` corrigée, en comptant chaque comparaison, y compris celle qui échoue :

```
1 def comparaisons_horspool(motif, texte):
2     n = len(texte)
3     m = len(motif)
4     dec = table_decalage(motif)
5     nb = 0
6     i = 0
7     while i <= n - m:
8         j = m - 1
9         while j >= 0 and texte[i + j] == motif[j]:
10             nb = nb + 1
11             j = j - 1
12             # comparaison reussie
13         if j >= 0:
14             nb = nb + 1
15             # la comparaison qui a echoue
16         c = texte[i + m - 1]
```

```

15     if c in dec:
16         i = i + dec[c]
17     else:
18         i = i + m
19     return nb

```

```

>>> comparer()
motif de longueur 7 dans un texte de longueur 100000
  naïve      : 133510
  horspool   : 47069
motif de longueur 13 dans un texte de longueur 105000
  naïve      : 113985
  horspool   : 13497
motif de longueur 10 dans un texte de longueur 100000
  naïve      : 999910
  horspool   : 99991

```

- **ADN** : Horspool fait environ 3 fois moins de comparaisons. Avec seulement 4 lettres, presque toutes figurent dans le motif, près de sa fin : les sauts restent courts.
- **Texte français** : avec un alphabet plus grand, beaucoup de caractères (P, U, S...) sont absents du motif et provoquent un saut de toute sa longueur (13). Horspool fait environ 8 fois moins de comparaisons : il ne lit même pas la plupart des caractères du texte (coût **sous-linéaire**).
- **Pire cas de la méthode naïve** : à chaque position, elle compare 9 A avant d'échouer sur le B, soit environ $n \times m$ comparaisons. Horspool, qui commence par la fin, échoue dès la première comparaison (B différent de A) et n'en fait qu'une par position.

► **Appel professeur.** expliquer pourquoi la taille de l'alphabet et la longueur du motif influent sur l'efficacité de Horspool.

Corrigé du sujet n° 32 — Le grand escalier

Remarque :

On donne une version simple; d'autres réponses sont possibles. Le fichier complet, `corrige_sujet_32.py`, est en ligne : github.com/MathThibaud/nsi-fichiers-eleves/tree/main/corriges/terminale/pratique-32.

Question 1

Justifier la relation, puis écrire `effort_rec(couts, i)`.

► **Solution.** On arrive sur la marche i soit depuis la marche $i - 1$ (un pas d'une marche), soit depuis la marche $i - 2$ (un pas de deux marches). Dans les deux cas, on paie ensuite l'effort de la marche i . On a intérêt à venir de celle des deux où l'on arrive avec le moins d'effort, d'où $E(i) = \text{couts}[i] + \min(E(i - 1), E(i - 2))$. Les marches 0 et 1 s'atteignent directement depuis le sol : ce sont les deux cas de base.

```
1 def effort_rec(couts, i):
2     if i == 0 or i == 1:
3         return couts[i]
4     return couts[i] + min(effort_rec(couts, i - 1), effort_rec(couts, i
    - 2))
```

► **Appel professeur.** justifier la terminaison : i est un entier positif qui diminue strictement à chaque appel, jusqu'à 0 ou 1.

Question 2

Exécuter `compter_appels` pour 10, 20 et 25 marches, expliquer la croissance.

► **Solution.**

```
>>> compter_appels(10), compter_appels(20), compter_appels(25)
(176, 21890, 242784)
```

L'appel $E(4)$ lance $E(3)$ et $E(2)$; or $E(3)$ relance lui-même $E(2)$ et $E(1)$. $E(2)$ est donc calculé **deux fois**, $E(1)$ trois fois, et ainsi de suite : les sous-problèmes **se recouvrent**. Chaque marche supplémentaire multiplie environ par 1,6 le nombre d'appels (comme la suite de Fibonacci) : le coût est **exponentiel**. Pour 100 marches, il faudrait de l'ordre de 10^{21} appels : c'est impossible en pratique.

► **Appel professeur.** dessiner l'arbre des appels de $E(4)$ et y repérer les calculs répétés.

Question 3

Écrire `effort_memo(couts, i, memo)`, puis calculer l'effort pour `escalier.txt`.

► **Solution.**

```
1 def effort_memo(couts, i, memo):
2     if i == 0 or i == 1:
3         return couts[i]
4     if i in memo:                    # déjà calculé : on le relit
5         return memo[i]
6     memo[i] = couts[i] + min(effort_memo(couts, i - 1, memo),
7                               effort_memo(couts, i - 2, memo))
8     return memo[i]
```

```
>>> effort_total_memo(lire_escalier("escalier.txt"))
185
```

Chaque $E(i)$ n'est plus calculé qu'une fois : le coût devient **linéaire** en le nombre de marches.

► **Appel professeur.** expliquer pourquoi le même dictionnaire `memo` doit être partagé par tous les appels.

Question 4

Écrire `effort_tab(couts)`, puis comparer avec la stratégie gloutonne.

► **Solution.** On remplit la liste du bas vers le haut : quand on calcule `e[i]`, les valeurs `e[i - 1]` et `e[i - 2]` sont déjà connues.

```
1 def effort_tab(couts):
2     n = len(couts)
3     e = [0] * n
4     e[0] = couts[0]
5     e[1] = couts[1]
6     for i in range(2, n):
7         e[i] = couts[i] + min(e[i - 1], e[i - 2])
8     return min(e[n - 1], e[n - 2])
```

```
>>> effort_tab([10, 15, 20]), effort_glouton([10, 15, 20])
(15, 25)
>>> couts = lire_escalier("escalier.txt")
>>> effort_tab(couts), effort_glouton(couts)
(185, 213)
```

Sur `[10, 15, 20]`, le glouton choisit la marche 0 (effort 10, la moins pénible des deux premières), puis la marche 1 (15) : il paie 25. Or monter directement sur la marche 1 ne coûte que 15. Le glouton fait à chaque pas le choix qui semble le meilleur sur le moment, sans jamais revenir en arrière. La programmation dynamique, elle, compare **toutes** les possibilités grâce à la relation de récurrence, sans les énumérer une à une : elle trouve toujours le minimum.

► **Appel professeur.** citer un autre problème du cours où le glouton n'est pas optimal (rendu de monnaie avec le système $\{1, 3, 4\}$).

Crédits iconographiques

Illustrations d'ouverture de chapitre — dessins originaux de l'auteur.

Panorama de l'année

Leonhard Euler (portrait de 1753) — Jakob Emanuel Handmann — domaine public

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonhard_Euler.jpg

Les tours de Hanoï, gravure de 1883 — Édouard Lucas — domaine public

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LucasTourHanoi_crop.jpg

Alan Turing à 16 ans — auteur inconnu (peut-être A. R. Chaffin) — domaine public

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alan_Turing_at_age_16.jpg

Photo du badge de John von Neumann à Los Alamos — Los Alamos National Laboratory — Los Alamos National Laboratory (mention obligatoire)

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_von_Neumann_Los_Alamos_identity_badge_photo.jpg)

[John_von_Neumann_Los_Alamos_identity_badge_photo.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_von_Neumann_Los_Alamos_identity_badge_photo.jpg)

Friedrich L. Bauer — Hcii — CC BY-SA 3.0

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FriedrichLudwigBauer.jpg>

Edsger W. Dijkstra — Hamilton Richards — CC BY-SA 3.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edsger_Wybe_Dijkstra.jpg

Microprocesseur Intel C4004 — Thomas Nguyen — CC BY-SA 4.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Intel_C4004.jpg

Whitfield Diffie — Duncan Hull — CC BY-SA 4.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Whitfield_Diffie_Royal_Society.jpg

Chapitre 1 — Récursivité

Les tours de Hanoï, gravure de 1883 — Édouard Lucas — domaine public

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LucasTourHanoi_crop.jpg

John McCarthy à Stanford (2006) — null0 — CC BY 2.0

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_McCarthy_(computer_scientist)_Stanford_2006_(272020300).jpg)

[John_McCarthy_\(computer_scientist\)_Stanford_2006_\(272020300\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_McCarthy_(computer_scientist)_Stanford_2006_(272020300).jpg)

Chapitre 3 — Structures linéaires : piles, files, listes chaînées

Friedrich L. Bauer — Hcii — CC BY-SA 3.0

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FriedrichLudwigBauer.jpg>

Chapitre 4 — Processus et ordonnancement

Grace Hopper en 1984 — James S. Davis (U.S. Navy) — domaine public

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Commodore_Grace_M._Hopper,_USN_\(covered\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Commodore_Grace_M._Hopper,_USN_(covered).jpg)

Edsger W. Dijkstra — Hamilton Richards — CC BY-SA 3.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edsger_Wybe_Dijkstra.jpg

Microprocesseur Intel C4004 — Thomas Nguyen — CC BY-SA 4.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Intel_C4004.jpg

Chapitre 5 — Arbres

Arthur Cayley — Herbert Beraud — domaine public

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arthur_Cayley.jpg

Figuier « tête en bas », thermes romains de Baïes — Ralf Roletschek (RaBoe) — CC BY-SA 3.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baia-Complesso_Termal_Romano_2010-by-RaBoe-109.jpg

Chapitre 6 — Bases de données et SQL

Mécanisme du disque IBM 350 (RAMAC) — Arnold Reinhold — CC BY-SA 3.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IBM_350_RAMAC_disk_mechanism.agr.jpg

Chapitre 7 — Diviser pour régner

Photo du badge de John von Neumann à Los Alamos — Los Alamos National Laboratory — Los Alamos National Laboratory (mention obligatoire)

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_von_Neumann_Los_Alamos_identity_badge_photo.jpg)

[John_von_Neumann_Los_Alamos_identity_badge_photo.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_von_Neumann_Los_Alamos_identity_badge_photo.jpg)

La Joconde (recadrage carré) — Léonard de Vinci — domaine public

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mona_Lisa,_by_Leonardo_da_Vinci,_from_C2RMF_retouched.jpg)

[Mona_Lisa,_by_Leonardo_da_Vinci,_from_C2RMF_retouched.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mona_Lisa,_by_Leonardo_da_Vinci,_from_C2RMF_retouched.jpg)

Chapitre 8 — Graphes

Königsberg en 1652, gravure — Merian-Erben — domaine public

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Image-Koenigsberg,_Map_by_Merian-Erben_1652.jpg

Leonhard Euler (portrait de 1753) — Jakob Emanuel Handmann — domaine public

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonhard_Euler.jpg

Chapitre 9 — Réseaux

Croquis du réseau ARPANET, décembre 1969 — DARPA — domaine public

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_sketch_of_the_ARPANET_in_December_1969.png

Louis Pouzin — ITU Pictures — CC BY 2.0

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louis_Pouzin_\(26191247583\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louis_Pouzin_(26191247583).jpg)

Chapitre 10 — Cryptographie

Whitfield Diffie — Duncan Hull — CC BY-SA 4.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Whitfield_Diffie_Royal_Society.jpg

Machine Enigma à trois rotors — Daderot — CC0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Enigma_machine,_3_rotor_-_National_Electronics_Museum_-_DSC00197.JPG

Chapitre 11 — Programmation dynamique

Page du Liber abbaci (problème des lapins) — Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze — domaine public

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liber_abbaci_magliab_f124r.jpg

Chapitre 12 — Recherche textuelle

Donald Knuth — orcid — CC BY 2.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012-06-14_1974_Turing_Laureate_Donald_Knuth.jpg

Chapitre 13 — Calculabilité et décidabilité

Alan Turing à 16 ans — auteur inconnu (peut-être A. R. Chaffin) — domaine public

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alan_Turing_at_age_16.jpg

Kurt Gödel étudiant (1925) — auteur inconnu — domaine public

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Young_Kurt_G%C3%B6del_as_a_student_in_1925.jpg

Chapitre 14 — Systèmes sur puce et informatique embarquée

Microprocesseur Intel C4004 — Thomas Nguyen — CC BY-SA 4.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Intel_C4004.jpg

Puce Apple A13 Bionic (illustration) — Henriok — CC0 (domaine public)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apple_A13_Bionic.jpg