

Bootstrap

Agora, será apresentada uma maneira de incluir o *Bootstrap* no projeto, para isso, há duas opções disponíveis. Veja a seguir.

A primeira opção é **adicionar <links>** disponíveis na documentação do site. Clique em <https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/download/> e acesse a plataforma.

CDN via jsDelivr

Pule o download com [jsDelivr](#) para entregar a versão em cache do CSS e JS compilado do Bootstrap para o seu projeto.

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-MvkwL/abvDuEaGq38+X/qgL8P1Y0P9K218KX1ruKGF38uXo8K3k8X8h2R138" crossorigin="anonymous"></script>
```

Se você estiver usando nosso JavaScript compilado e preferir incluir Popper separadamente, adicione Popper antes de nosso JS, preferencialmente por meio de um CDN.

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.6.0/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-KAZh8igMZoxVqJwKlu2PBxopu0vE182jLg9QvUAkpp1s0GJUPvWtsou2RiZwLnk50W" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta2/dist/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-MvkwL/abvDuEaGq38+X/qgL8P1Y0P9K218KX1ruKGF38uXo8K3k8X8h2R138" crossorigin="anonymous"></script>
```

Links *bootstrap* – Fonte: <https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/download/>.

O conteúdo da tag <link> você irá adicionar na tag <head> e os links da tag <script> você irá adicionar no final do seu documento, após a tag </body>.

```
</body>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-b5kHyXgcpbZJ0/tY9U17kGkF150C" ></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.6.0/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-KsvD1yQI1/1+IA7g3P0tyJcT3vr+NdBTt13hS" ></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta2/dist/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-nsg8ua9Haw1y0W1btsyMgBklPnCUAFLuTMS" ></script>

</html>
```

Links Bootstrap – Fonte: Elaborado pela autora.

Baixar o *Bootstrap* é a segunda opção de incluí-lo no projeto. A plataforma disponibiliza arquivos que você precisará utilizar. Clique em <https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/download/> e acesse o site; agora, **clique em download**.

Compiled CSS and JS

Download ready-to-use compiled code for **Bootstrap v5.0.0-beta2** to easily drop into your project, which includes:

- Compiled and minified CSS bundles (see [CSS files comparison](#))
- Compiled and minified JavaScript plugins (see [JS files comparison](#))


This doesn't include documentation, source files, or any optional JavaScript dependencies like Popper.

Download

Links *Bootstrap* – Fonte:

<https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/download/>.

Feito isso, dentro da pasta em que está o projeto, **crie uma nova pasta chamada *Bootstrap*, descompacte o arquivo baixado** e coloque os arquivos descompactados dentro dessa nova pasta.

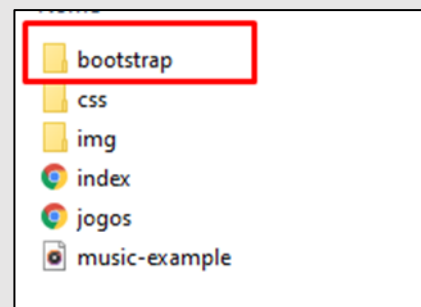

Pasta *Bootstrap* – Fonte: Elaborado pela autora.

No seu código, você irá adicionar duas linhas de código, sendo uma tag `<link>` que será adicionada no seu `<head>` e uma tag `<script>` que irá após a tag `</body>`. Adicione as seguintes linhas no seu código:

```
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Meu primeiro site</title>
  <!-- Conteúdo que irá conectar links e que o usuário não vê, mas o desenvolver que ver.
       Conecta links, por exemplo, o caminho do CSS ou uma fonte do Google.
       A tag <meta charset="utf-8"> é uma tag que faz com que o navegador leia determinados caracteres, por exemplo,
       ç ou acentuação. -->
  <link rel="icon" href="img/banner-home.jpg" type="image/jpeg" sizes="16x16">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="bootstrap/bootstrap-5.0.0-beta2/dist/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">
</head>
```

Tag `<link>` na head – Fonte: Elaborado pela autora.

```
</body>

<script type="text/javascript" src="bootstrap/bootstrap-5.0.0-beta2/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
</html>
```

Tag `<script>` após o body – Fonte: Elaborado pela autora.

Dica!

Caso você altere o nome do arquivo baixado, lembre-se de passar o caminho correto nas tags.



Feito isso, o *Bootstrap* foi incluído em seu projeto.