RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

# Filestack no plano gratuito

Teste prático com React e Vite: cadastro, documentação, recursos de envio e transformação, limites do plano gratuito, automação pela API e alternativas.

PARA

Daniel R.

99Freelas

POR

Matheus Henrique Prates

DATA DO TESTE

30 de outubro de 2026

**7** /10

MINHA AVALIAÇÃO

Recomendo para protótipos, primeiras versões de produto e projetos pequenos. Para produção, eu usaria com três cuidados que explico no fim.

| 27 | 22 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|
| recursos testados | funcionaram | com ressalva | falhou sem ajuste |

Código do projeto de teste: `github.com/MatheusHenriquePrates/filestack-react-demo`
14 capturas de tela acompanham este relatório, numeradas como nas figuras.

VISÃO GERAL

# 1 Resumo

Testei o plano gratuito do Filestack em 30 de outubro de 2026, num projeto React com Vite montado para este relatório. Em poucos minutos eu já tinha o primeiro envio funcionando: a janela de envio vem pronta, com editor de imagem, fila de arquivos, barra de progresso e versão para celular, e o plano gratuito libera segurança de verdade, como assinatura das requisições e lista de domínios permitidos.

Também encontrei problemas reais. O pacote para React tem dois defeitos de tela que travam o uso se você não souber contornar, a tradução para o português está incompleta e mistura português de Portugal com inglês, o site fica bem mais pesado e o primeiro plano pago já custa US$ 69 por mês.

**O MELHOR**

Janela pronta e completa, envio e transformação rápidos, segurança disponível no plano gratuito.

**O PIOR**

Dois defeitos de tela no React, tradução incompleta, site 573 KB mais pesado e salto de preço.

**PARA QUEM**

Protótipos, primeiras versões e projetos com pouco tráfego que precisam de envio de arquivos rápido.

# 2 Ambiente do teste

| | |
|---|---|
| Data | 30 de outubro de 2026 |
| Plano | Gratuito, criado no mesmo dia, sem cartão de crédito |
| Projeto | React 19.3.1 com Vite 8.3.5 |
| Pacotes | `filestack-react` 7.0.1 e `filestack-js` 4.3.9 |
| Janela de envio | versão 4.5.3, carregada do servidor do Filestack |
| Navegador | Chromium 153 no Linux, em tela de computador (1440 × 900) e de iPhone 13 |
| Arquivos usados | fotos JPG de 113 KB a 1 MB, PNG de 1,9 MB, PDF de 2 páginas e vídeo MP4 de 4,8 MB |

### Como testei

Montei uma página com as três formas de janela do `filestack-react` (flutuante, embutida e área de arrastar e soltar), um envio feito direto pelo código, uma galeria dos arquivos enviados e uma área que mostra as transformações de imagem lado a lado. Também usei a API do Filestack sem site nenhum, só com requisições. Os tempos vão do clique em enviar até o arquivo aparecer na galeria, ou até a resposta da API.

PRIMEIROS PASSOS

# 3 Cadastro e instalação


- **O cadastro é rápido.** Não pediu cartão de crédito, só a confirmação do e-mail. A chave da aplicação aparece no painel logo depois.
- **Não existe entrar com uma conta Google ou outra conta social.** O formulário pede "e-mail da empresa" e uma senha com seis regras: 8 caracteres, letra maiúscula, minúscula, número, símbolo e sem três caracteres iguais seguidos.
- **O aviso de cookies do site já abre com estatística e marketing ligados** e tem só o botão OK (figura 01).
- **Instalação:** `npm install filestack-react filestack-js` trouxe 60 pacotes e um aviso de pacote desatualizado ( `abab` ).
- **O passo a passo do painel está desatualizado para Vite.** Ele manda instalar só o `filestack-react` e rodar `npm start`. Com o npm atual o segundo pacote vem sozinho, então a instalação funciona, mas `npm start` não existe num projeto Vite (o comando é `npm run dev` ), e o passo a passo não fala de Vite (figura 02).

DOCUMENTAÇÃO


# 4 Documentação

A página do pacote para React está atualizada para a versão 7, é curta, direta e traz tipos para TypeScript e guias de migração entre versões. Os componentes funcionaram com as propriedades descritas nela. Os problemas que encontrei:

- **Contradiz o painel:** a documentação manda instalar dois pacotes, o painel manda instalar um (figuras 02 e 03).
- **Afirma algo que não acontece:** diz que, sem o `filestack-js` , o npm avisa e a janela não abre. Com o npm 10, o pacote é instalado sozinho e sem aviso.
- **Não avisa dos dois defeitos de tela** que encontrei no React (seção 8).
- **As respostas mudam conforme a forma de envio:** a janela devolve o nome do arquivo em `filename` ; o envio pelo código devolve em `name` , em propriedades que somem quando o objeto é copiado. Precisei tratar isso à parte para a galeria mostrar nome, tipo e tamanho.
- **Só em inglês.**

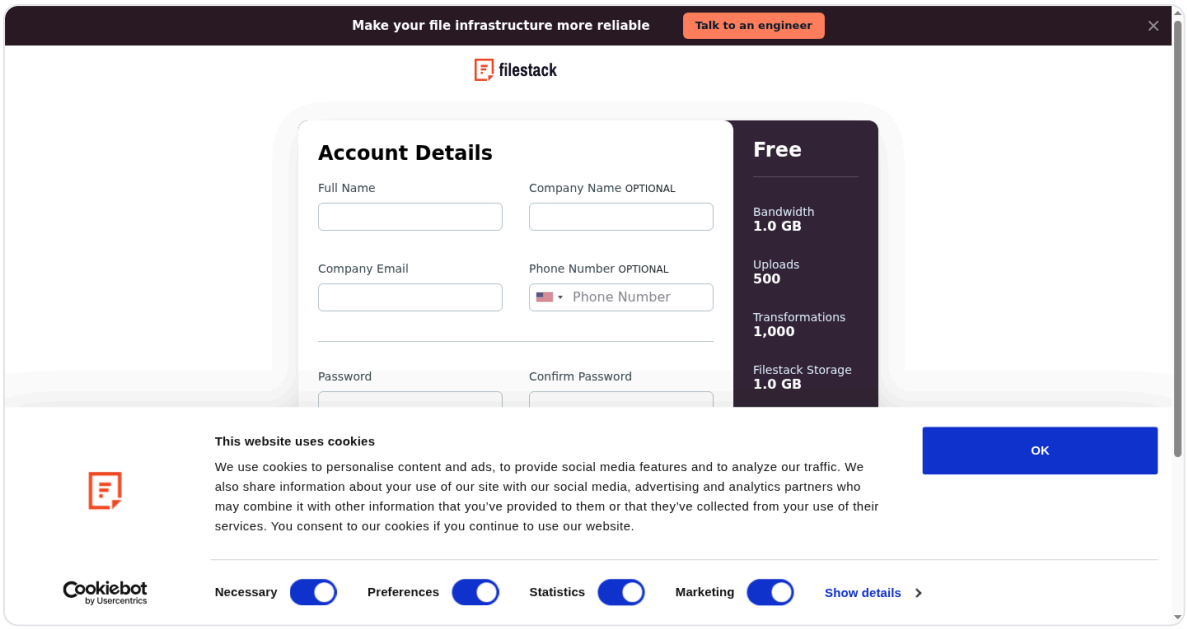


01 Cadastro: limites do plano gratuito à direita e aviso de cookies com estatística e marketing já ligados.

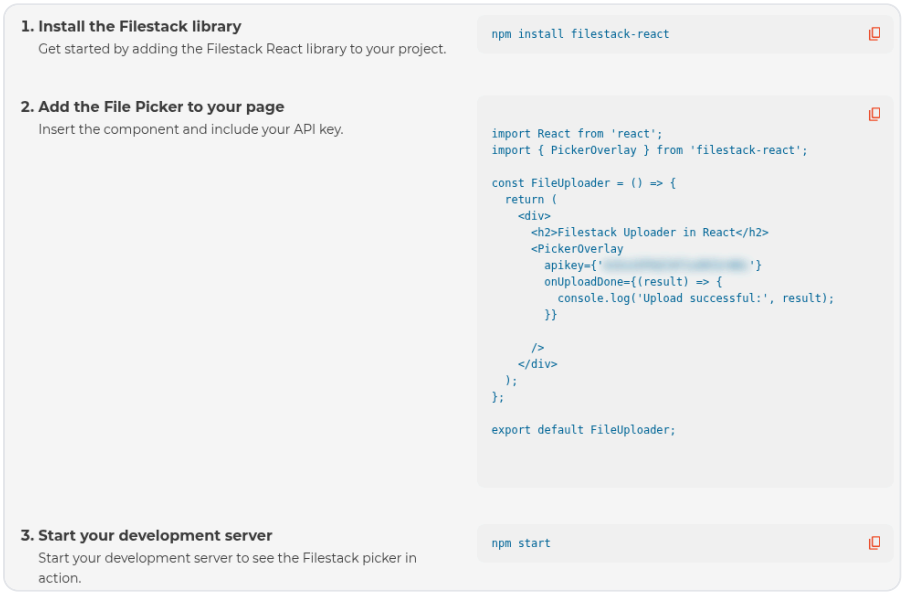


02 Passo a passo do painel para React: instala um pacote só e manda rodar `npm start`. A chave da aplicação está borrada.





03 Documentação do React pedindo os dois pacotes, diferente do painel.

RESULTADOS


# 5 Recursos testados

Funcionou | Bloqueio correto conta como funcionou | Com ressalva | Falhou sem ajuste


| RECURSO | RESULTADO | DETALHE |
|---|---|---|
| **JANELA DE ENVIO** | | |
| Foto do computador | Funcionou | 0,9 s |
| Editor de imagem | Com ressalva | corta antes do envio; sair pede 2 cliques ("Salve" e "Feito") |
| PDF | Funcionou | 0,6 s |
| Três fotos de uma vez | Funcionou | 1,4 s |
| Vídeo de 4,8 MB | Funcionou | barra de progresso por arquivo |
| Envio por link | Funcionou | imagem da internet salva na conta |
| Busca de imagens na web | Funcionou | 77 resultados para "praia" |
| Unsplash | Funcionou | campo de busca em inglês |
| Câmera | Funcionou | nome do arquivo sai com barras e vírgula |
| Arrastar e soltar | Funcionou | área fixa na página |
| Bloqueio por tipo | Funcionou | barrou o PDF; aviso com erro de português |
| Bloqueio por tamanho | Funcionou | barrou o PNG de 1,9 MB; aviso em inglês |
| Celular (iPhone 13) | Funcionou | tela cheia, fontes num menu, sem rolagem lateral |
| Flutuante em desenvolvimento | Com ressalva | pode fechar sozinha ao abrir (seção 8) |
| Embutida e flutuante juntas | Falhou sem ajuste | a embutida cobre a flutuante (seção 8) |
| **ENVIO PELO CÓDIGO E PELA API** | | |
| Envio pelo código | Funcionou | vídeo de 4,8 MB em 6,0 s |
| Envio pela API só com a chave | Funcionou | foto em 2,1 s, vídeo em 2,2 s |
| Salvar a partir de um link | Funcionou | 0,3 s |
| Ler dados do arquivo | Funcionou | nome, tipo, tamanho e data |
| Dados da câmera sem assinatura | Bloqueio correto | erro 403 |
| Apagar sem assinatura | Bloqueio correto | erro 403 |
| Apagar com assinatura | Com ressalva | exige o "=" no fim do base64 (seção 8) |
| **ENTREGA E TRANSFORMAÇÃO** | | |
| Link de entrega | Funcionou | menos de 0,1 s; guardado em cache por 31 dias |
| Redimensionar (300 px) | Funcionou | 173 KB viraram 31 KB |
| Converter para WebP | Com ressalva | o padrão sai maior que o JPG (seção 8) |
| Imagem de outro site | Funcionou | transformada com a chave no link |
| PDF em imagem | Funcionou | 1ª página virou PNG de 137 KB |

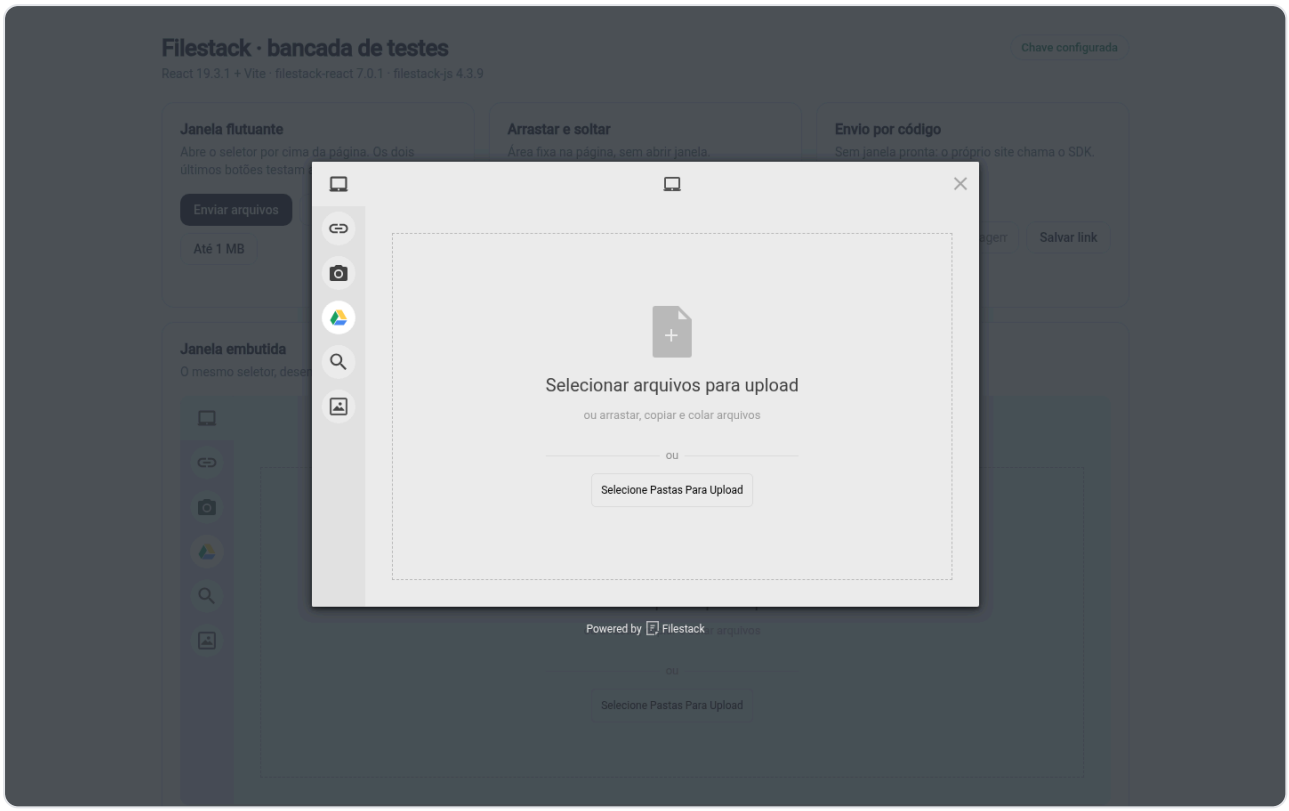



**04** Janela flutuante: fontes de envio à esquerda e fila de arquivos.

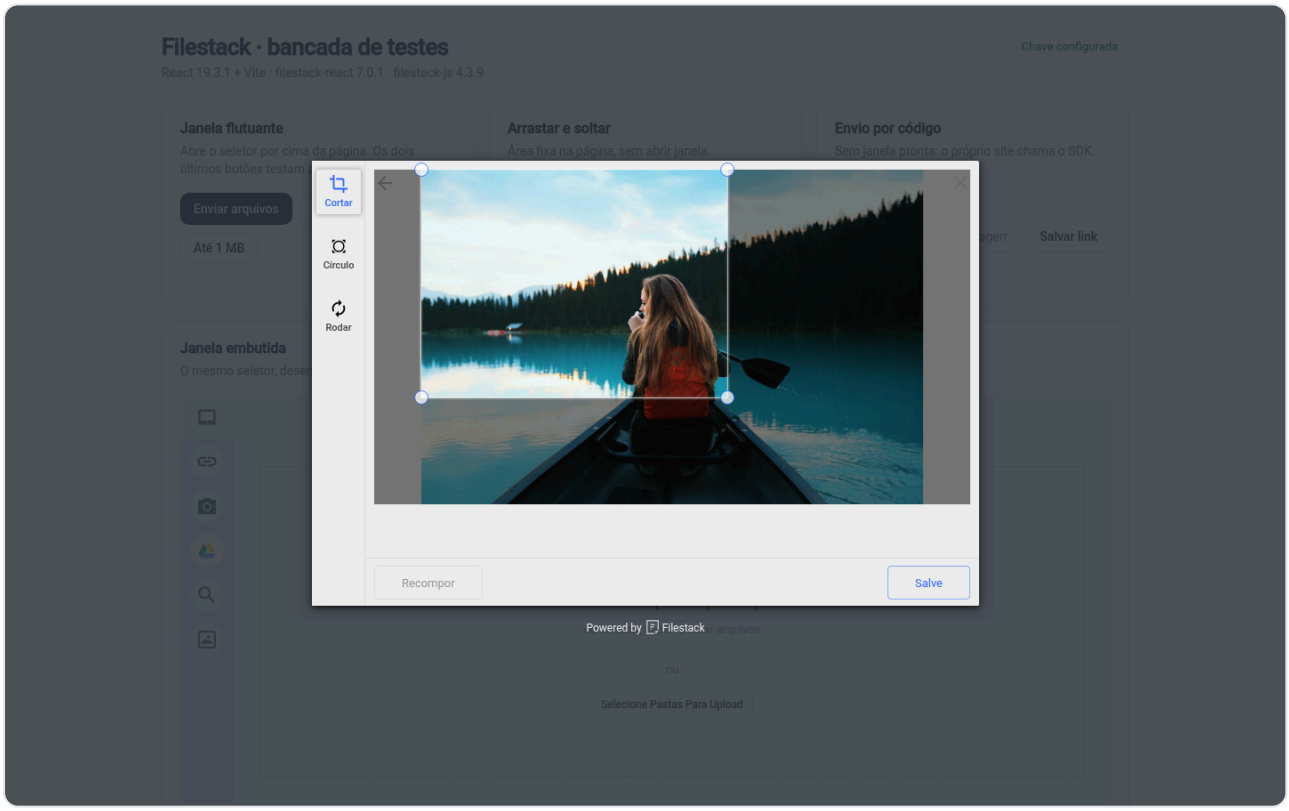



**05** Editor de imagem cortando a foto antes do envio: a foto de 1600 × 1067 chegou com 975 × 726. Depois de cortar, o botão vira "Salve" e ainda é preciso clicar em "Feito".

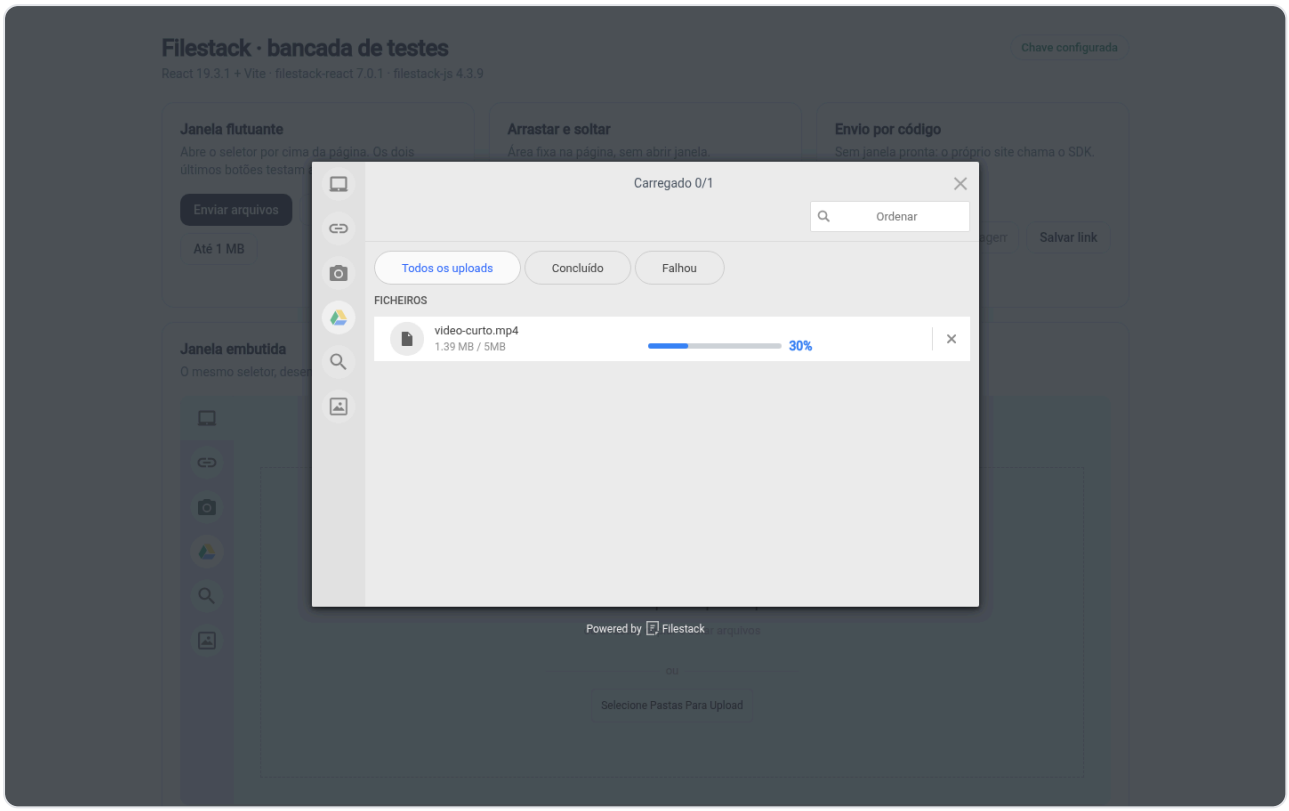



**06** Envio do vídeo de 4,8 MB com barra de progresso. Note "Ficheiros" (português de Portugal) e "Todos os uploads" na mesma tela.

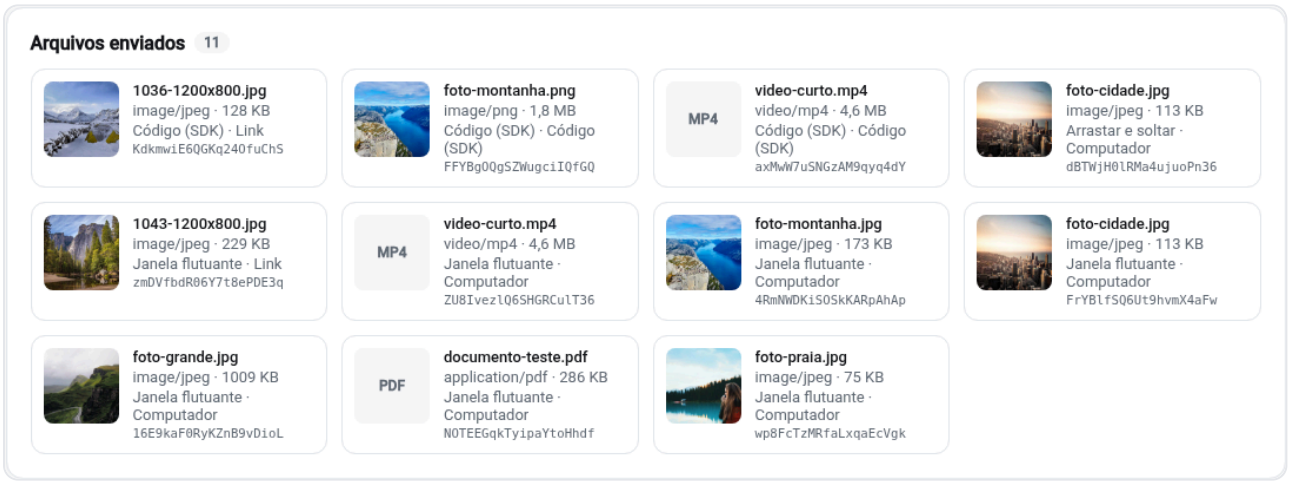



**07** Galeria do projeto com os arquivos enviados por cada forma de envio, com tipo, tamanho e identificador.

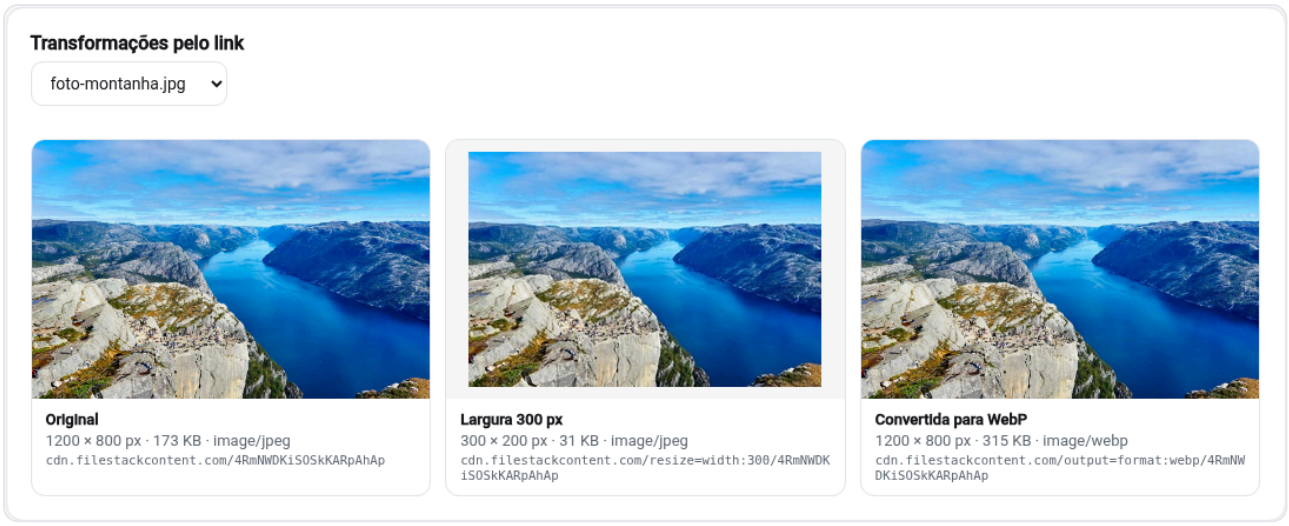


**08** Transformação pelo link: original, largura de 300 px e WebP no padrão, com o tamanho de cada um. O WebP padrão sai maior que o JPG.

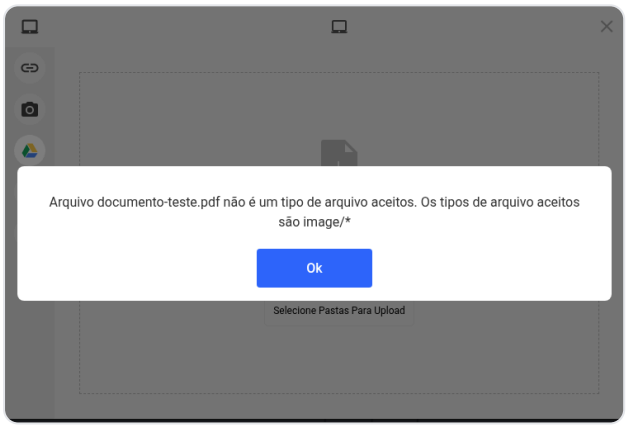



**09** Bloqueio por tipo funcionando, com o aviso "não é um tipo de arquivo aceitos".

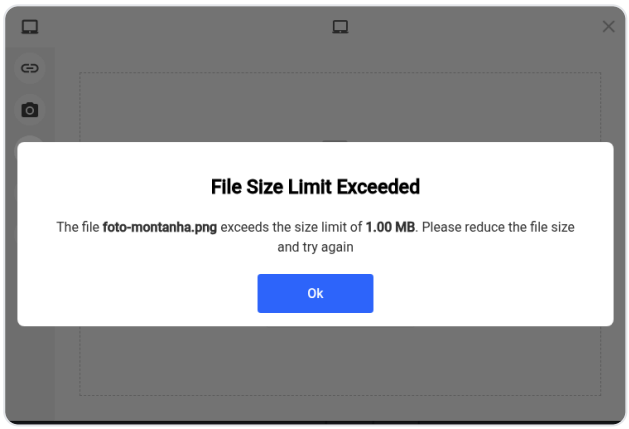



**10** Bloqueio por tamanho funcionando, com o aviso inteiro em inglês.

## No celular

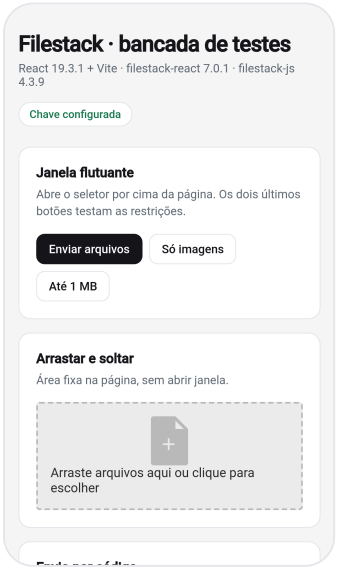


**12a** Página na tela de iPhone 13.

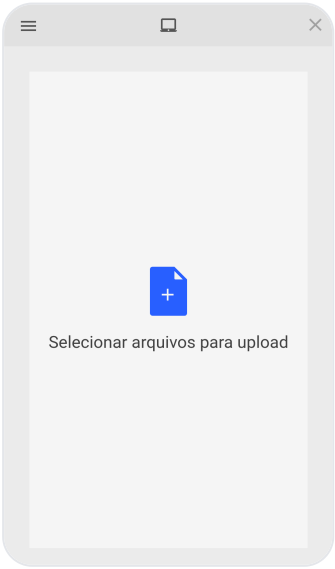


**12b** Janela em tela cheia.

No celular a janela abre em tela cheia e as fontes de envio vão para um menu no canto. A página não teve rolagem lateral e o envio de uma foto pela janela funcionou normalmente.

É a parte da interface de que mais gostei: não precisei escrever nada específico para celular.


PLANO GRATUITO

# 6 Limites do plano gratuito

| RECURSO | GRATUITO | START · US$ 69/MÊS |
|---|---|---|
| Envios por mês | 500 | 20.000 |
| Tráfego por mês | 1 GB | 75 GB |
| Transformações por mês | 1.000 | 50.000 |
| Armazenamento | 1 GB | 50 GB |
| Pessoas na conta | 1 | até 5 |

Acima do Start vêm o Grow (US$ 199/mês) e o Scale (US$ 379/mês), além de um plano montado sob medida a partir de US$ 99/mês. No gratuito o suporte é só pela comunidade.

- **Uso real:** depois de todos os testes deste relatório, usei 41 de 500 envios, 30 de 1.000 transformações, 5,9 MB de tráfego e 43,5 MB de armazenamento. O painel atualiza na hora (figura 13).
- **Recursos pagos bloqueados com erro claro** ("You don't have permission to perform this task"): leitura de texto em imagem (OCR), melhoria de imagem, aumento de resolução e detecção de documento.
- **Dropbox:** não aparece na janela até você criar um app próprio no Dropbox e colar a chave e o segredo dele no painel. A janela não avisa isso; a opção simplesmente não aparece.
- **Registro de eventos do painel:** continuou vazio mesmo depois de mais de 30 envios.
- **Na prática,** 1 GB de tráfego por mês é pouco para um site com imagens em produção, e o primeiro plano pago já custa US$ 69.

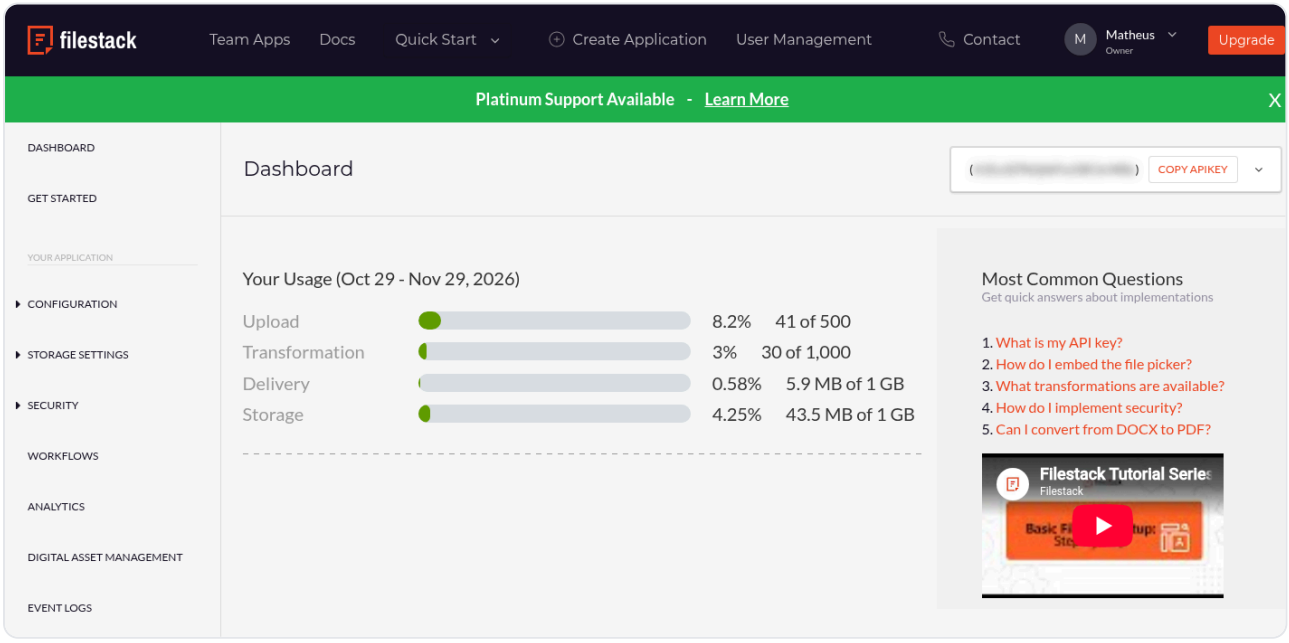


**13** Painel de uso depois de todos os testes. A chave está borrada.

AUTOMAÇÃO

# 7 API e agentes de IA

A API do Filestack é simples o bastante para ser usada por scripts e agentes de IA, sem tela nenhuma. Só com requisições, eu enviei arquivos do disco e por link, li os dados de um arquivo, gerei versões menores e em WebP, transformei a primeira página de um PDF em imagem e apaguei arquivos com assinatura.

```
# enviar um arquivo (só a chave; sem o filename ele é salvo como "untitled.jpg")
POST https://www.filestackapi.com/api/store/S3?key=SUA_CHAVE&filename=foto.jpg
→ { "url": "https://cdn.filestackcontent.com/IDENTIFICADOR", "size": 177113, ... }

# versão de 600 px em WebP com qualidade 75 (173 KB viraram 40 KB)
https://cdn.filestackcontent.com/resize=width:600/output=format:webp,quality:75/IDENTIFICADOR

# primeira página de um PDF como imagem
https://cdn.filestackcontent.com/output=format:png,page:1/IDENTIFICADOR
```

1. Um arquivo chega por e-mail, WhatsApp ou formulário.
2. O agente envia o arquivo pela API do Filestack.
3. O Filestack guarda e gera as versões pelo próprio link.
4. O agente responde com o link pronto para usar.

### O que dá para automatizar com agentes de IA

- **Receber anexos** de e-mail, WhatsApp ou formulários, guardar no Filestack e devolver só o link.
- **Gerar miniaturas e versões leves** em WebP para site e redes sociais, mudando apenas o link.
- **Transformar PDFs em imagens** para um agente ler, resumir ou classificar.
- **Limpar arquivos antigos** com políticas assinadas e com prazo de validade.

A própria documentação do Filestack já tem uma seção dedicada a agentes de IA.

**Cuidado de segurança:** o segredo da aplicação nunca vai para o navegador. O agente roda no servidor e gera políticas com prazo curto e só as permissões de que precisa (por exemplo, só apagar, ou só ler).

AVALIAÇÃO

# 8 Pontos fortes e pontos fracos

## Pontos fortes

- **Janela pronta e completa:** computador, link, câmera, busca de imagens e Unsplash, com editor, fila, barra de progresso e versão para celular, sem configurar nada.
- **Rápido:** foto em menos de 1 s; vídeo de 4,8 MB em 2,2 s pela API.
- **Transformação pelo próprio link,** inclusive de imagens de outros sites e de PDF.
- **Bloqueio de tipo e tamanho** antes de enviar.
- **Segurança completa no plano gratuito:** assinatura das requisições, segredo da aplicação e lista de domínios permitidos. Apagar arquivos e ler dados de câmera já vêm bloqueados sem assinatura.
- **Erros claros** na API, inclusive nos recursos pagos.
- **Painel de uso em tempo real** e cadastro sem cartão.
- **Documentação do React atualizada** e tipos para TypeScript incluídos.

## Pontos fracos

01 **A janela embutida cobre a flutuante.**
As duas usam a mesma camada máxima da página ( `z-index: 2147483647` ). Com as duas na mesma página, a embutida, que vem depois no HTML, cobre os botões e até os avisos de erro da flutuante (figura 11). Corrigi com uma linha de CSS: `isolation: isolate` no contêiner da embutida.

02 **A janela flutuante fecha sozinha no modo de desenvolvimento do React.**
Com o `StrictMode` , que o Vite liga por padrão, o `filestack-react` fecha e reabre a janela ao montar. Esse fechamento dispara o aviso `onClose` ; se a tela depende dele, a janela some em cerca de 20 milissegundos. Contornei sem usar o `onClose` para desmontar o componente.

03 **Tradução incompleta.**
Mistura português do Brasil, de Portugal ("Ficheiros") e inglês ("Todos os uploads", aviso de tamanho, busca do Unsplash). Usa "Carregar" no lugar de enviar, "Salve", "Rodar", "Volte" e "Recompor", e tem erro de concordância no aviso de tipo.

04 **WebP no padrão sai maior que o original:**
315 KB contra 173 KB do JPG. Com `quality:75` cai para 145 KB; com 600 px e qualidade 75, para 40 KB. Vale sempre definir a qualidade.

05 **Peso no site.**
Um projeto React vazio gera 222 KB de JavaScript (69 KB comprimido). Com o Filestack, 795 KB (200 KB comprimido), e a janela ainda baixa mais 128 KB comprimidos do servidor do Filestack.

06 **Chave exposta e arquivos públicos por padrão.**

A chave fica no código do site, e só com ela eu enviei arquivos pela API sem site nenhum: qualquer pessoa que copiar a chave pode gastar a sua cota. Qualquer pessoa com o link também baixa o arquivo. A proteção existe no plano gratuito, mas vem desligada.

07 **A assinatura exige o "=" no final.**

A política em base64 precisa terminar com "="; sem ele, a API devolve erro 400. A dica está no painel, mas é fácil errar, porque várias linguagens geram esse formato sem o "=".

08 **Registro de erros de terceiros ligado por padrão.**


O `filestack-js` liga o registro de erros do Sentry (`useSentryBreadcrumbs`), que, segundo o próprio pacote, pode mexer em objetos globais da página, como o `console`.

09 **Aviso no console com as opções padrão:**

"Upload in background can be enabled only when cropper is disabled".

10 **Custo:**

1 GB de tráfego no plano gratuito e o primeiro plano pago já em US$ 69 por mês.

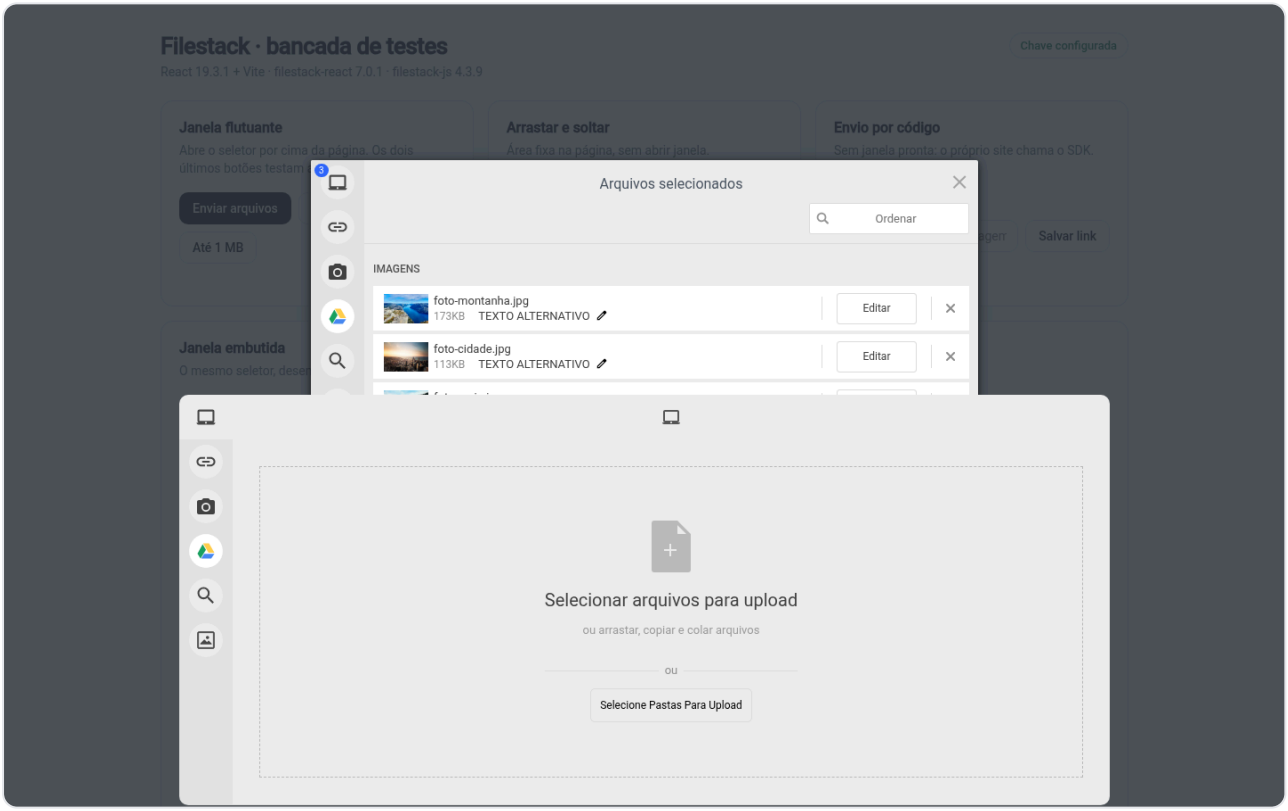


**11** Sem o ajuste de CSS, a janela embutida (embaixo) cobre a lista de arquivos e os botões da janela flutuante.

MERCADO

# 9 Alternativas

## Serviços prontos

| SERVIÇO | PLANO GRATUITO | PRIMEIRO PLANO PAGO |
|---|---|---|
| Filestack | 500 envios, 1 GB de tráfego, 1.000 transformações e 1 GB de armazenamento por mês | Start: US$ 69/mês |
| Cloudinary | 25 créditos por mês (1 crédito = 1.000 transformações, 1 GB de armazenamento ou 1 GB de tráfego), 3 usuários, sem cartão | Plus: US$ 99/mês, ou US$ 89 no anual, com 225 créditos |
| Uploadcare | 1.000 operações, 5 GB de tráfego e 1 GB de armazenamento por mês; arquivos de até 500 MB | Pro: US$ 79/mês, ou US$ 66 no anual, com 5.000 operações, 25 GB de tráfego e 10 GB |
| UploadThing | 2 GB de armazenamento, envios e downloads sem limite | US$ 10/mês por 100 GB |

## Código aberto, para montar por conta própria

| PROJETO | O QUE SUBSTITUI | LICENÇA |
|---|---|---|
| Uppy | A janela de envio: componentes para React, arrastar e soltar, câmera, envio que retoma depois de queda de conexão (padrão tus) e envio direto para S3 | MIT |
| imgproxy | As transformações pelo link: redimensionar, converter e otimizar imagens | Apache 2.0 |
| SeaweedFS | O armazenamento: compatível com S3, rodando no seu servidor | Apache 2.0 |
| Supabase Storage | Armazenamento compatível com S3, com envio retomável e permissões controladas pelo Postgres | Apache 2.0 |

## Minhas recomendações

- **Quer pronto e tem pouco tráfego:** o próprio Filestack atende bem, com os cuidados deste relatório.
- **O foco é imagem e vídeo, com folga no gratuito:** Cloudinary. Os 25 créditos podem virar até 25 GB de tráfego por mês.
- **Projeto em JavaScript ou TypeScript e armazenamento barato:** UploadThing, a US$ 10 por 100 GB.
- **Controle total e sem custo de licença:** Uppy, imgproxy e um armazenamento compatível com S3 (SeaweedFS, Supabase Storage ou um S3 gerenciado). Dá mais trabalho para montar e manter, mas o limite de envios e de transformações passa a ser só a sua própria estrutura.

Preços e limites das páginas oficiais de cada serviço e projeto, consultadas em 30 de outubro de 2026.

FECHAMENTO

# 10 Conclusão

**7** /10

NOTA FINAL

Um serviço completo e rápido de colocar no ar, com um plano gratuito generoso em segurança, mas com defeitos no pacote para React, tradução incompleta e um salto de preço logo no primeiro plano pago.

Recomendo o Filestack para protótipos, primeiras versões de produto e projetos pequenos que precisam de um envio de arquivos completo em poucas horas. Para produção, eu usaria com três cuidados:

1. **Ligar a segurança desde o primeiro dia:** assinatura das requisições e lista de domínios permitidos.
2. **Cuidar das janelas no React:** não colocar a embutida e a flutuante na mesma página sem o ajuste de camada, e não depender do aviso de fechamento para controlar a tela.
3. **Revisar os textos em português:** o pacote permite trocar os textos da janela, o que resolve a mistura de idiomas.

Se o projeto for crescer em tráfego, vale comparar antes o custo com as alternativas da seção 9, porque o primeiro plano pago já começa em US$ 69 por mês.

### O que acompanha este relatório

- **Código do projeto de teste:** `github.com/MatheusHenriquePrates/filestack-react-demo`. É um projeto React com Vite que tem as três janelas, o envio pelo código, a galeria e as transformações. Basta colocar a sua chave no arquivo `.env`.
- **Capturas de tela:** 14 imagens, numeradas como as figuras deste relatório.

Fico à disposição para ajustes ou para testar outro cenário.

---


Matheus Henrique Prates

Desenvolvedor · 30 de outubro de 2026