


Atividade Back-end

Tema: E-commerce.

Integrante: Matheus Guilherme Madureira - a2565919.

Tabelas do e-commerce: (apenas uma noção dos atributos que usarei)

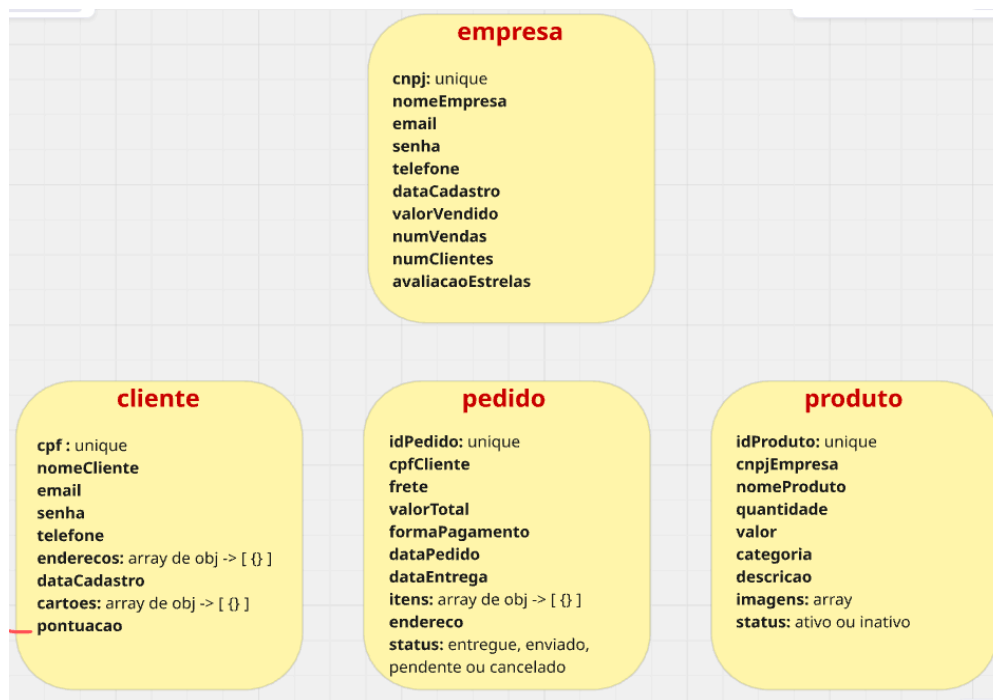

Comandos criação das tabelas no MongoDB:

1. Tabela 'cliente':

JavaScript

```
db.createCollection("cliente")

//criei o um index cpf como unico, para nao ter duplicacao
db.cliente.createIndex({ cpf: 1 }, {unique: true})
```

2. Tabela 'empresa':

JavaScript

```
db.createCollection("empresa")
db.empresa.createIndex({ cnj: 1 }, {unique: true})
```

3. Tabela 'pedido'

JavaScript

```
db.createCollection("pedido")
db.pedido.createIndex( { idPedido: 1 }, {unique: true})
```

4. Tabela 'produto'

JavaScript

```
db.createCollection("produto")
db.produto.createIndex( { idProduto: 1 }, {unique: true})
```

Collections criadas:

```
[> show collections
cliente
empresa
pedido
produto
```