

TÔA TÔA MODA FESTA

Documentação Técnica e Funcional

Sistema de gestão de produtos, clientes, vendas, aluguéis e catálogos

Versão 1.1.2

PHP Desktop Chrome 130.1 · PHP 8.3

Repositório: github.com/MatheusMorimoto/toa-toa-telas

Documento gerado em 24/07/2026

1. Visão geral

A aplicação é uma interface PHP executável como programa desktop ou site. Ela centraliza o cadastro de vestidos, clientes, vendas e aluguéis, além de gerar catálogos compartilháveis. Os dados operacionais são obtidos de uma API remota Node.js/Express no Render, cuja persistência está no PostgreSQL/Supabase.

Fonte de verdade: a API remota e seu banco. Os SQL MySQL deste repositório são dumps locais legados e não representam integralmente o contrato atual.


1.1 Capacidades

- CRUD de produtos e clientes por API.
- Upload validado de imagens JPEG, PNG e WebP, até 10 MB.
- Carrinho em sessão para operações de venda e aluguel.
- Revalidação de estoque e preços no fechamento.
- Catálogo público com seleção de produtos, cache e WhatsApp.
- Login administrativo opcional, sessão segura e proteção CSRF.
- Atualização automática via GitHub, SHA-256, backup e rollback.


1.2 Tecnologias e requisitos

Área	Tecnologia	Observação
Interface	PHP, HTML, CSS, Bootstrap	Bootstrap e ícones são carregados por CDN.
Desktop	PHP Desktop Chrome	A pasta externa pode ser renomeada; a aplicação permanece em <code>www</code> .
HTTP	cURL/OpenSSL	Usa <code>certificates/cacert.pem</code> .
API/dados	Node.js, Render, Supabase	A chave fica somente no servidor PHP.
Atualização	GitHub + ZIP + SHA-256	Requer cURL, OpenSSL, Zip e escrita em <code>storage</code> .

2. Diagramas de arquitetura

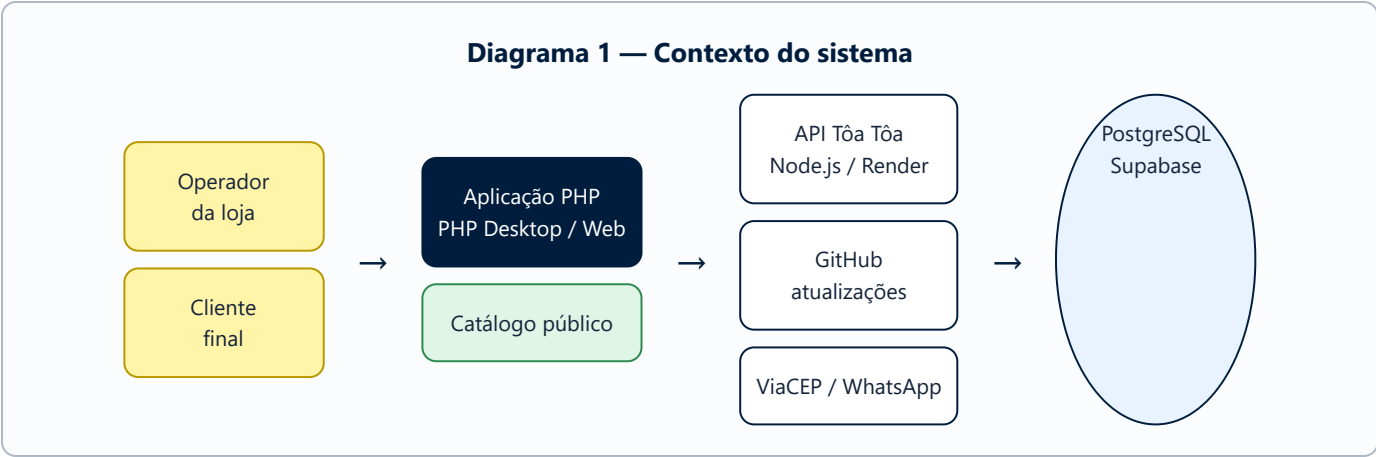


O operador usa as telas administrativas. O cliente final acessa apenas o catálogo público. A aplicação PHP atua como servidor intermediário, preservando a chave da API.

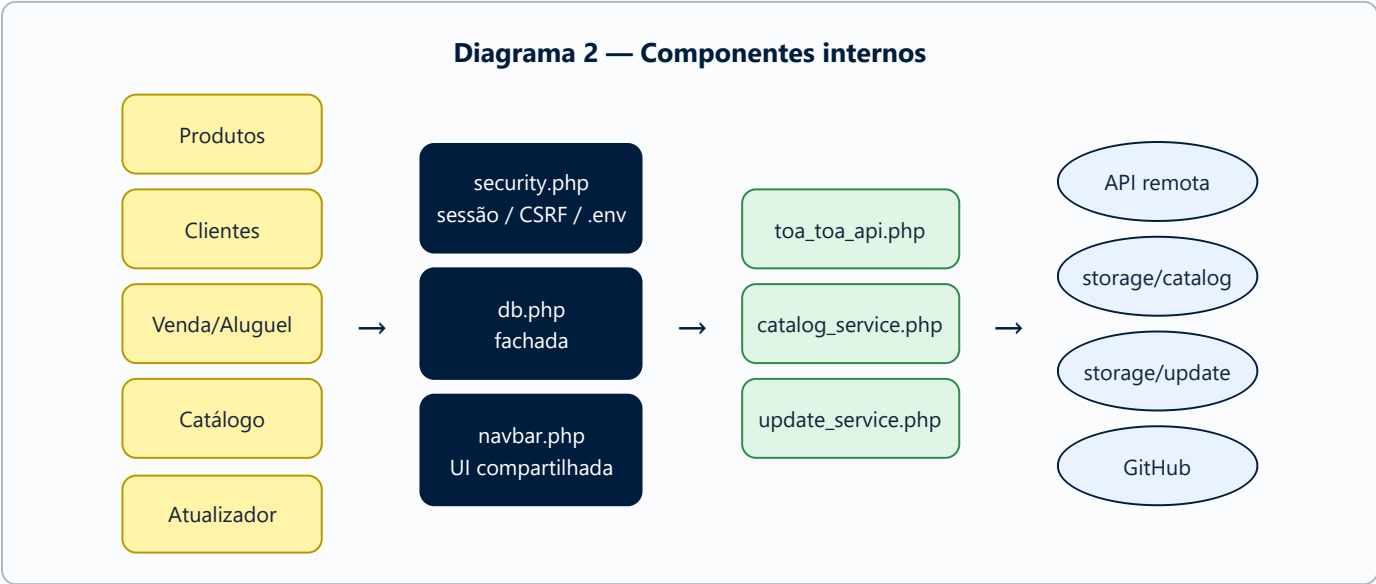


2.1 Estrutura principal

Grupo	Arquivos	Função
Produtos	index.php , produtos.php , salvar_produto.php , editar_produto.php	Cadastro, pesquisa, edição, exclusão e seleção para catálogo.
Clientes	cadastro_cliente.php , clientes_cadastrados.php	CRM e início da operação.
Operações	venda.php , finalizar_venda.php	Carrinho e fechamento.
Catálogo	catalogo.php , catalog_service.php	Link público, cache e WhatsApp.
Atualização	atualizador.php , update_api.php , update_service.php	Verificação e instalação segura.


3. Diagramas de fluxo

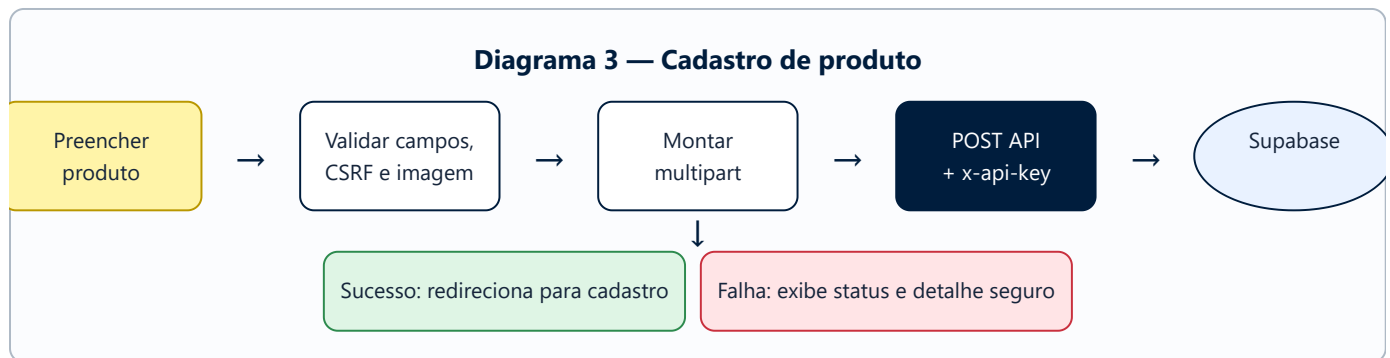

O MIME é determinado por Fileinfo, não apenas pela extensão. O transporte multipart exige cURL. Imagens inválidas, acima de 10 MB ou fora dos formatos aceitos são rejeitadas.

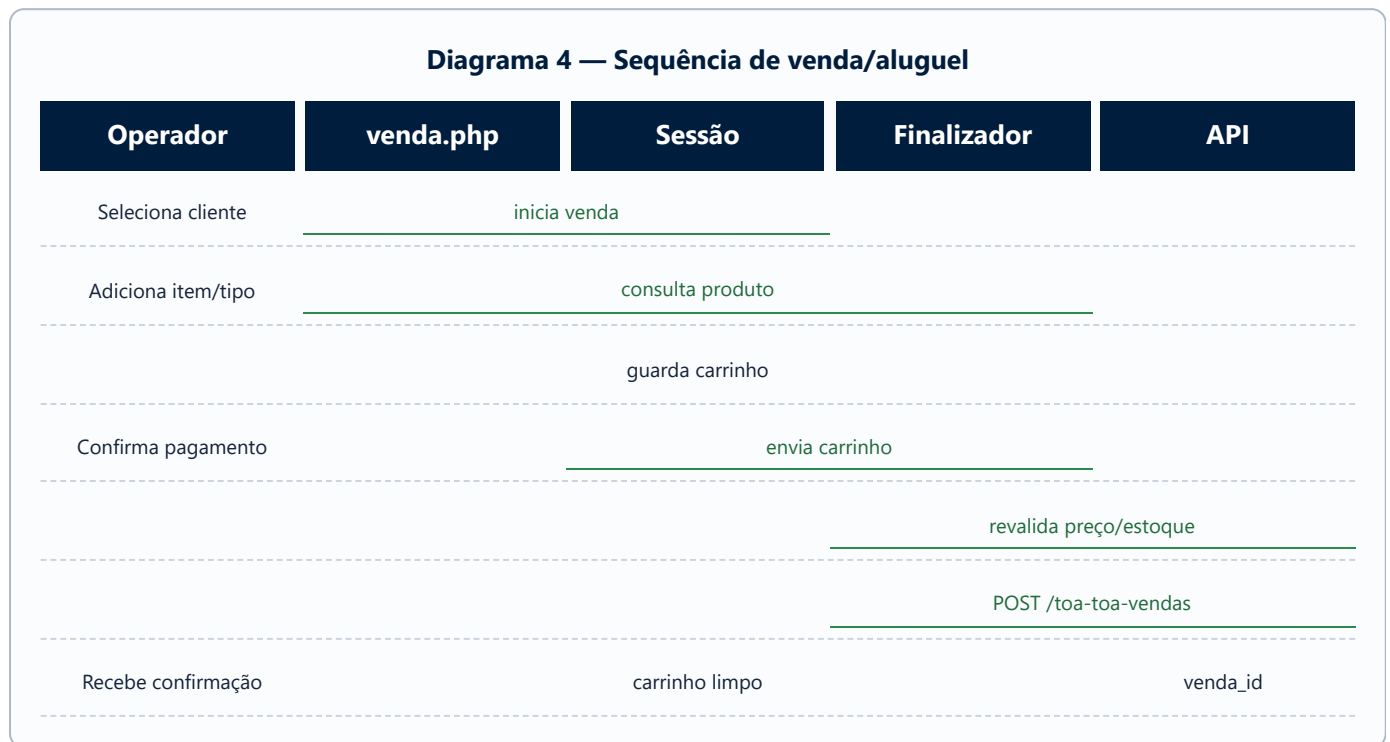


O fechamento aceita dinheiro, Pix, crédito e débito. Venda exige estoque; aluguel usa o preço de pacote. O desconto não pode superar subtotal mais costura.

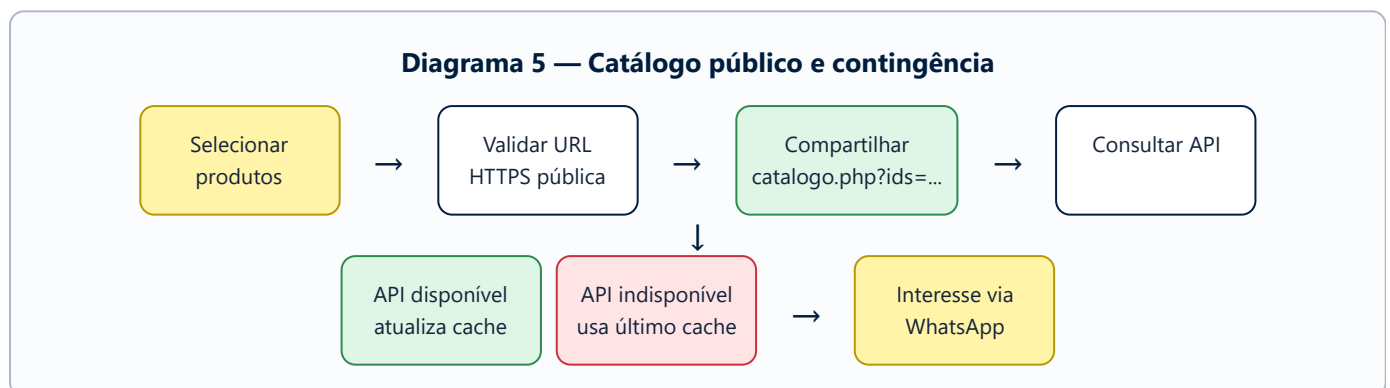

Os IDs são validados, limitados a 100 itens e filtrados no servidor. A chave da API não aparece no link nem no navegador.

4. Atualização e implantação

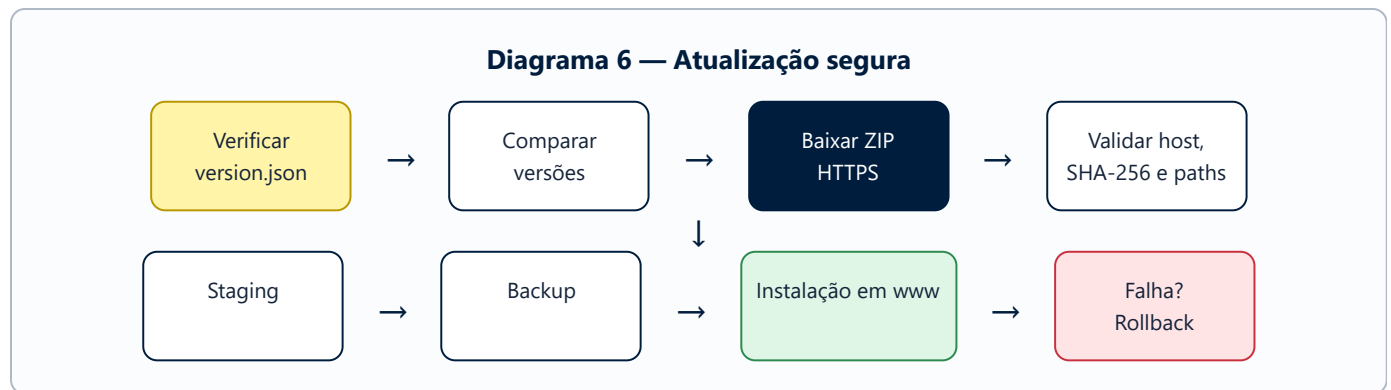

O caminho-base é a pasta da aplicação, calculada a partir do serviço. Renomear a pasta externa do PHP Desktop não muda esse comportamento. Credenciais, dados locais, imagens e configurações protegidas não são substituídos.

4.1 Publicação

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File tools/build-update-package.ps1 -Version 1.1.3
git add -A
git add -f releases/toa-toa-1.1.3.zip
git commit -m "Publica versão 1.1.3"
git push origin main
```


Um envio comum ao GitHub não basta. O número precisa aumentar e o ZIP imutável deve corresponder ao SHA-256 do manifesto.

4.2 PHP Desktop

```
phpdesktop-qualquer-nome/
├── php/
├── settings.json
└── www/
    ├── .env
    ├── certificates/cacert.pem
    ├── services/
    ├── storage/
    └── index.php
```

Extensões necessárias: cURL, Fileinfo, OpenSSL e Zip. A pasta externa pode ser renomeada; preserve `www` ou ajuste `settings.json`.

5. Modelo de dados

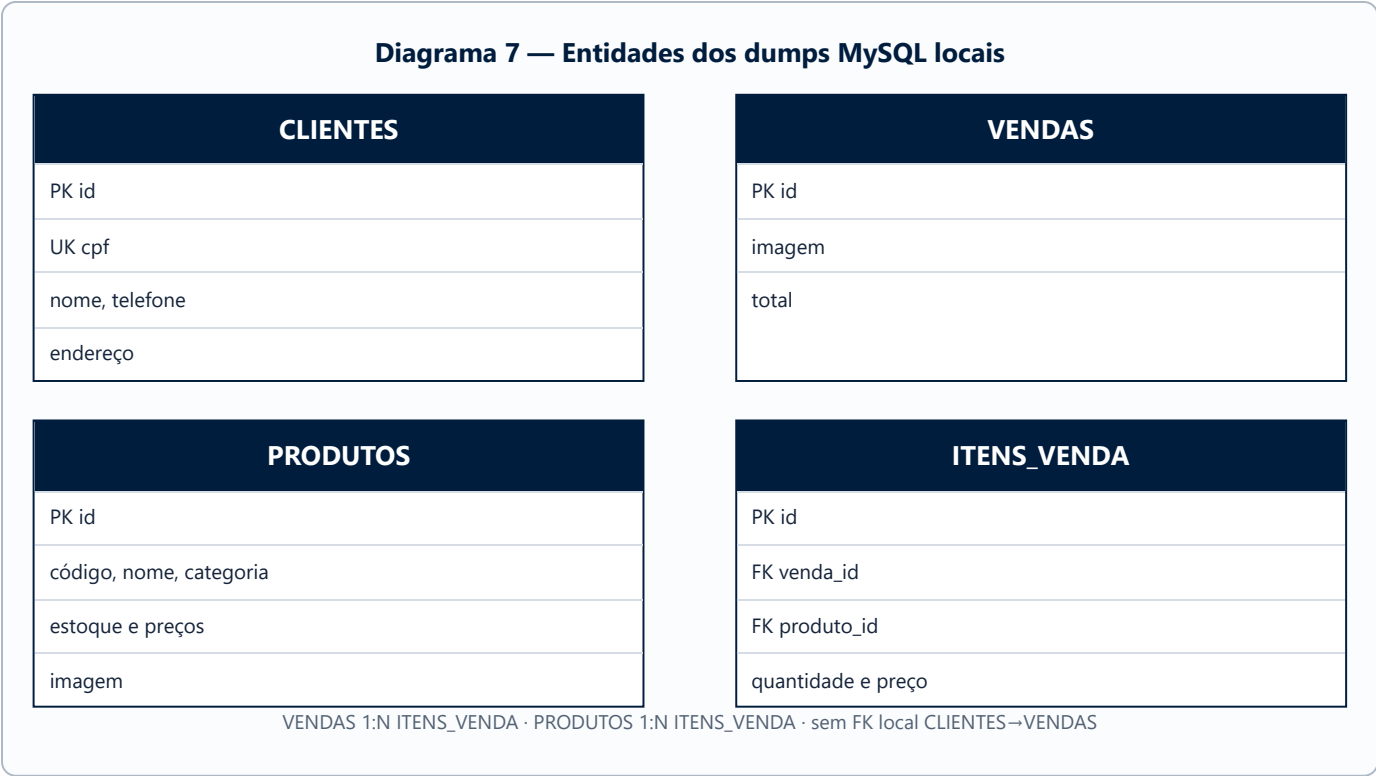

5.1 Contrato conceitual remoto

Recurso	Campos principais
Produto	código, nome, categoria, validade, quantidade, preço de venda, preço de aluguel, imagem e descrição
Cliente	nome, CPF, RG, contatos, e-mail, CEP, endereço, preferências e data do evento
Operação	cliente, pagamento, costura, desconto, observações e itens com tipo e preço

5.2 Endpoints usados

Método	Rota	Finalidade
GET	/health	Saúde, sem chave
GET/POST	/toa-toa-api-supabase	Listar/pesquisar e criar produtos
GET/PUT/DELETE	/toa-toa-api-supabase/{id}	Consultar, editar e excluir produto
GET/POST	/toa-toa-clientes	Listar/pesquisar e criar clientes
GET/PUT/DELETE	/toa-toa-clientes/{id}	Consultar, editar e excluir cliente

POST	/toa-toa-vendas	Registrar venda/aluguel
------	-----------------	-------------------------

6. Segurança e configuração

6.1 Controles

- Chave da API mantida em `.env` e enviada apenas server-side.
- Cookies HttpOnly, SameSite=Lax e Secure sob HTTPS.
- Tokens CSRF para operações mutáveis.
- Escape HTML, validação de upload e redirecionamento local seguro.
- Hosts GitHub permitidos, SHA-256, staging, backup e rollback.
- Certificado CA empacotado sem desabilitar validação TLS.

6.2 Variáveis essenciais

```
APP_AUTH_ENABLED=false
APP_AUTH_USER=admin
APP_AUTH_PASSWORD_HASH=
API_BASE_URL=https://api-toa-a-toa-2.onrender.com
TOA_TOA_API_KEY=
UPDATER_MANIFEST_URL=https://raw.githubusercontent.com/MatheusMorimoto/toa-toa-telas/main/version.json
UPDATER_CHECK_INTERVAL=300
PUBLIC_APP_URL=https://catalogo.seudominio.com
WHATSAPP_BUSINESS_NUMBER=5565999999999
```

6.3 Testes

```
php tests/run.php
php tests/catalog_test.php
php tests/update_service_test.php
```

O último comando exige a extensão Zip para executar o cenário integral.

6.4 Diagnóstico rápido

Sintoma	Ação
Certificado HTTPS inválido	Copiar <code>certificates/cacert.pem</code> e os serviços; reiniciar o PHP Desktop.
API sem dados	Conferir URL/chave, cURL, OpenSSL, DNS e firewall.
Atualizador offline	Conferir certificado, Zip, escrita em <code>storage</code> e <code>updater.log</code> .
Catálogo sem link	Configurar <code>PUBLIC_APP_URL</code> HTTPS, não localhost.

6.5 Limitações

- Backend e migrações oficiais ficam fora deste repositório.
- Sem fila offline para alterações administrativas.
- Carrinho temporário depende da sessão.
- Catálogo limitado a 100 IDs.
- Bootstrap e ícones dependem de CDN.
- Mudanças no executável/PHP exigem redistribuição do PHP Desktop.

Documento complementar ao README.md. Em caso de divergência, o código-fonte e o manifesto da versão instalada prevalecem.