



Consulta Simples 1

```
SELECT cliente_nome,  
  
cliente_email  
  
FROM public.cliente  
  
WHERE cliente_nome IN ('Matheus Souza', 'João Gustavo');
```

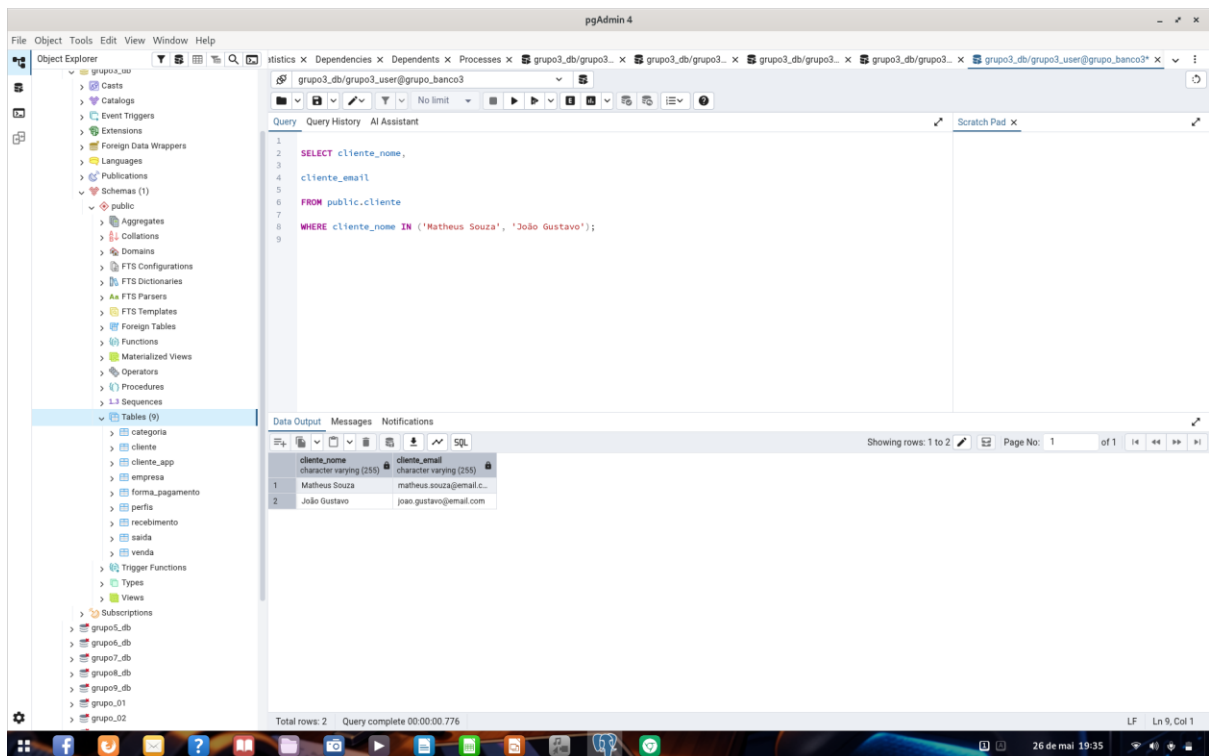

Consulta Simples 2

```
SELECT cliente_nome,  
  
cliente_telefone  
  
FROM public.cliente  
  
WHERE cliente_nome ='Matheus Souza';
```

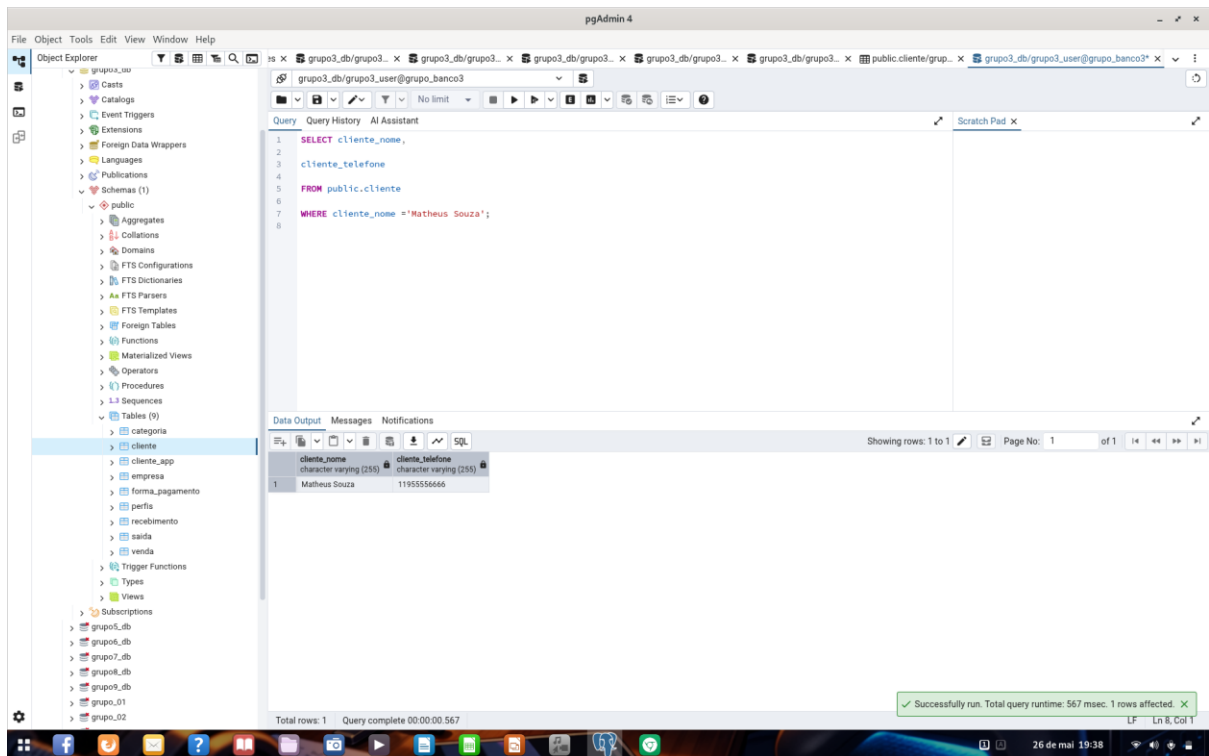


Consulta Simples 3

SELECT empresa_nome_fantasia,

empresa_email


FROM public.empresa

WHERE empresa_nome_proprietario = 'Kayke Borges';

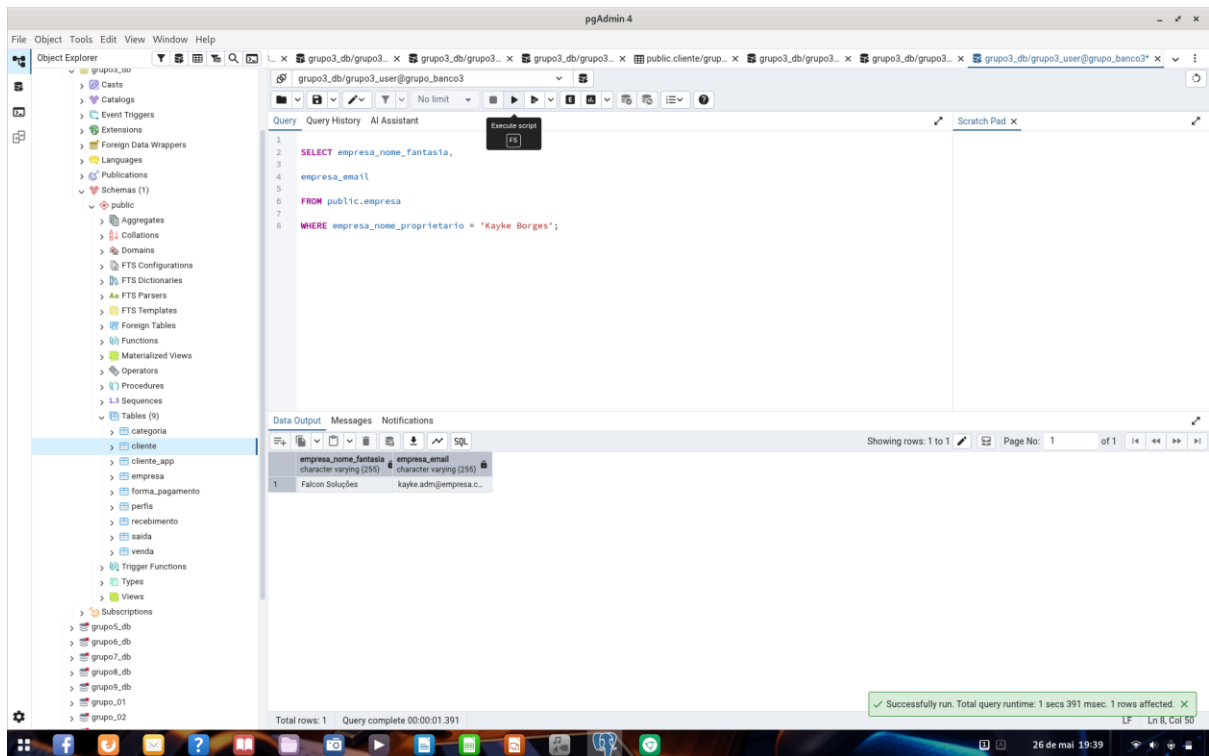

Consulta Simples 4

```
SELECT cliente_nome,  
cliente_visualizar_empresa  
FROM public.cliente  
WHERE cliente_visualizar_empresa = true;
```

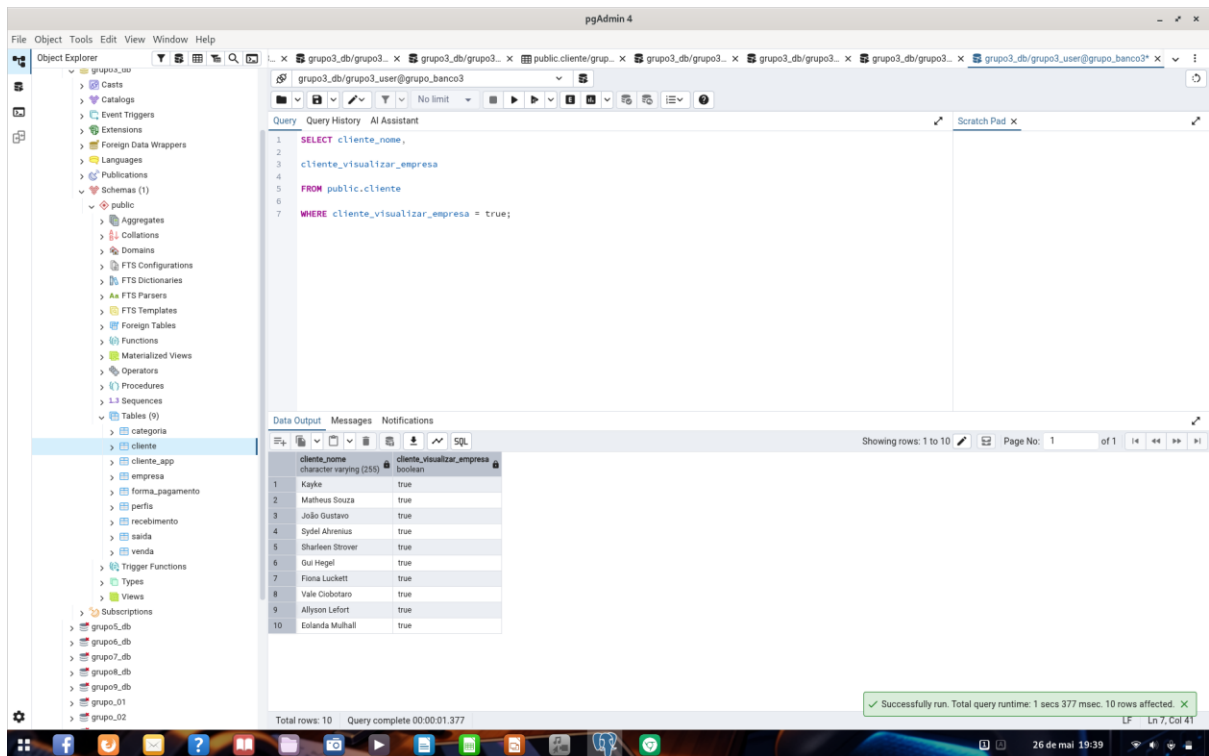

JOIN 1

SELECT c.cliente_nome,

v.venda_valor,


v.venda_data

FROM public.cliente c

JOIN public.venda v

ON c.cliente_id = v.cliente_id

WHERE c.cliente_nome IN ('Matheus Souza', 'João Gustavo');

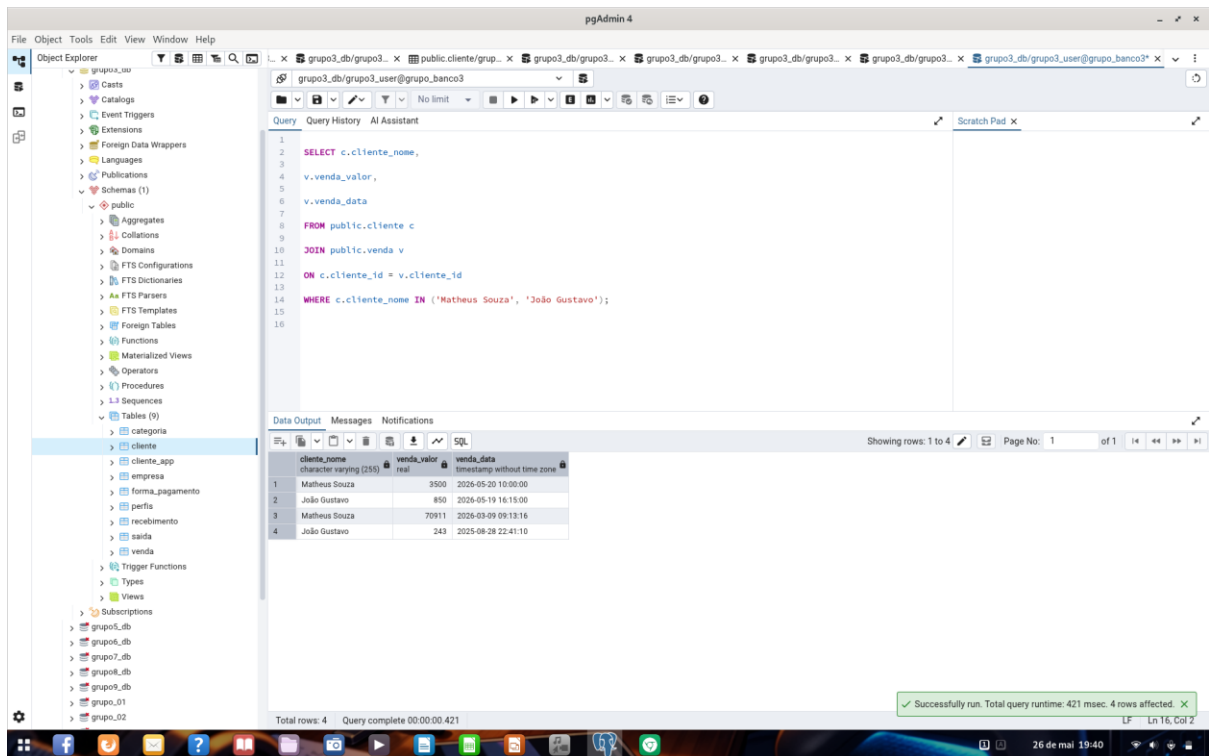

JOIN 2

SELECT c.cliente_nome,

v.venda_descricao,


v.venda_valor

FROM public.cliente c

JOIN public.venda v


ON c.cliente_id = v.cliente_id

WHERE c.cliente_nome = 'Matheus Souza';

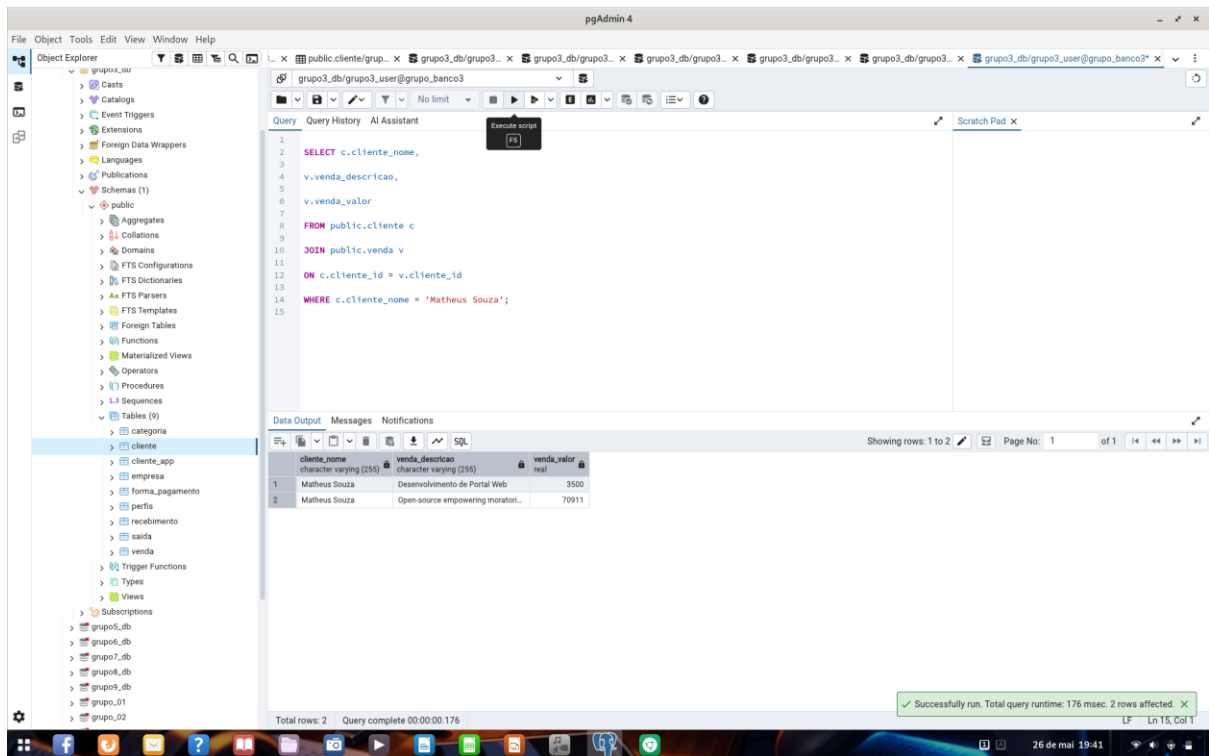

JOIN 3

```
SELECT c.cliente_nome,  
       f.forma_pagamento_descricao,  
       v.venda_valor  
FROM public.venda v  
JOIN public.cliente c  
ON v.cliente_id = c.cliente_id  
JOIN public.forma_pagamento f  
ON v.forma_pagamento_id = f.forma_pagamento_id  
WHERE c.cliente_nome = 'Matheus Souza';
```

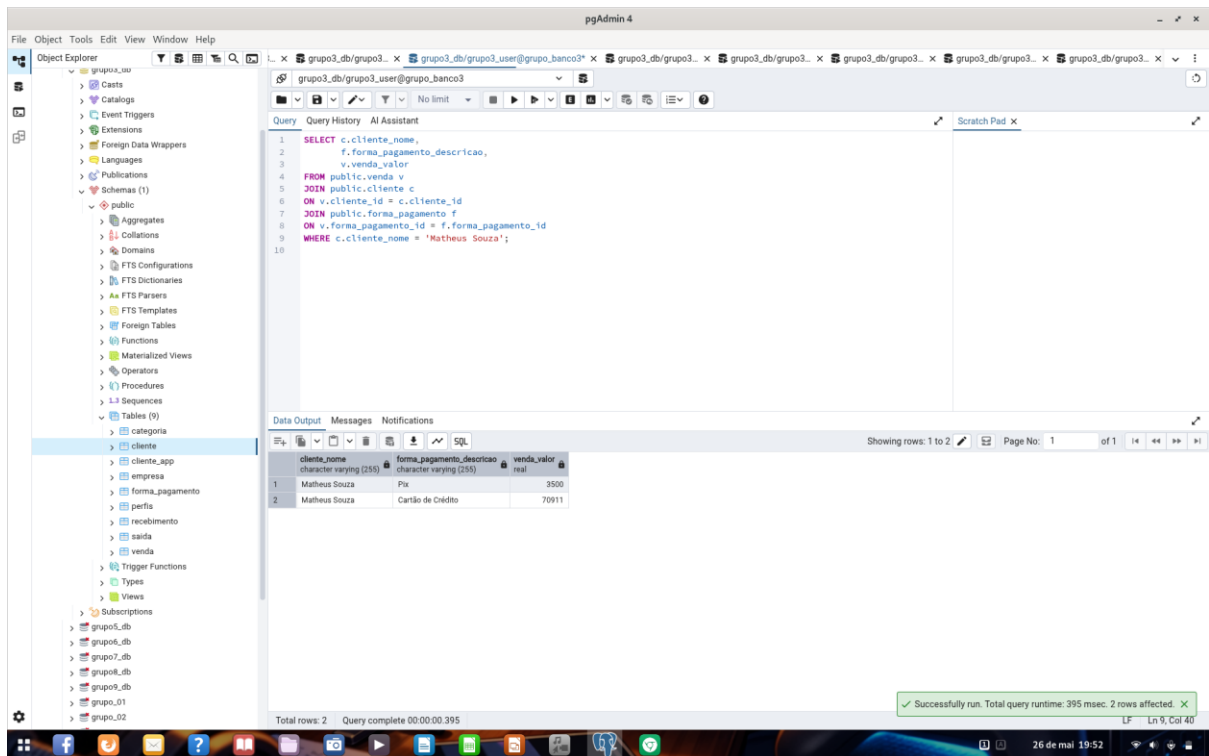

JOIN 4

SELECT e.empresa_nome_fantasia,


cat.categoria_nome

FROM public.empresa e

JOIN public.categoria cat

ON e.empresa_id = cat.empresa_id


WHERE e.empresa_nome_proprietario = 'Kayke Borges';

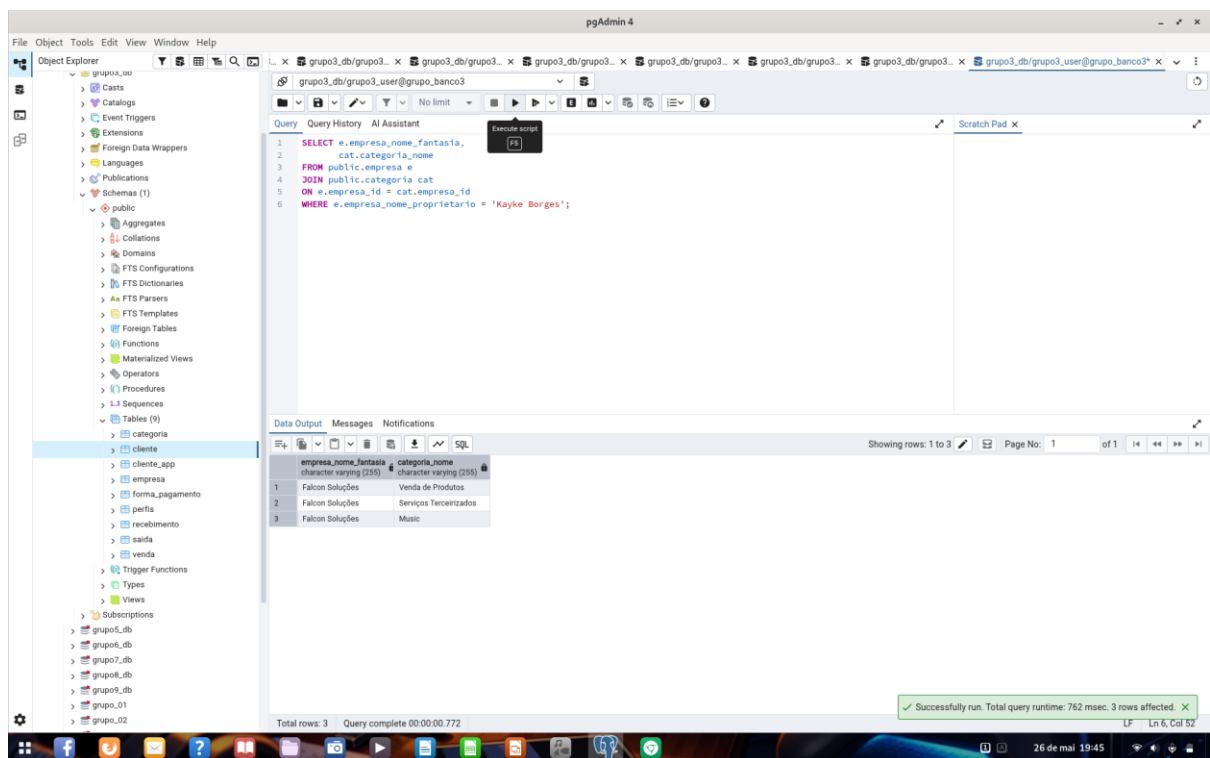

AGREGAÇÃO 1


SELECT AVG(venda_valor) AS media_vendas

FROM public.venda;

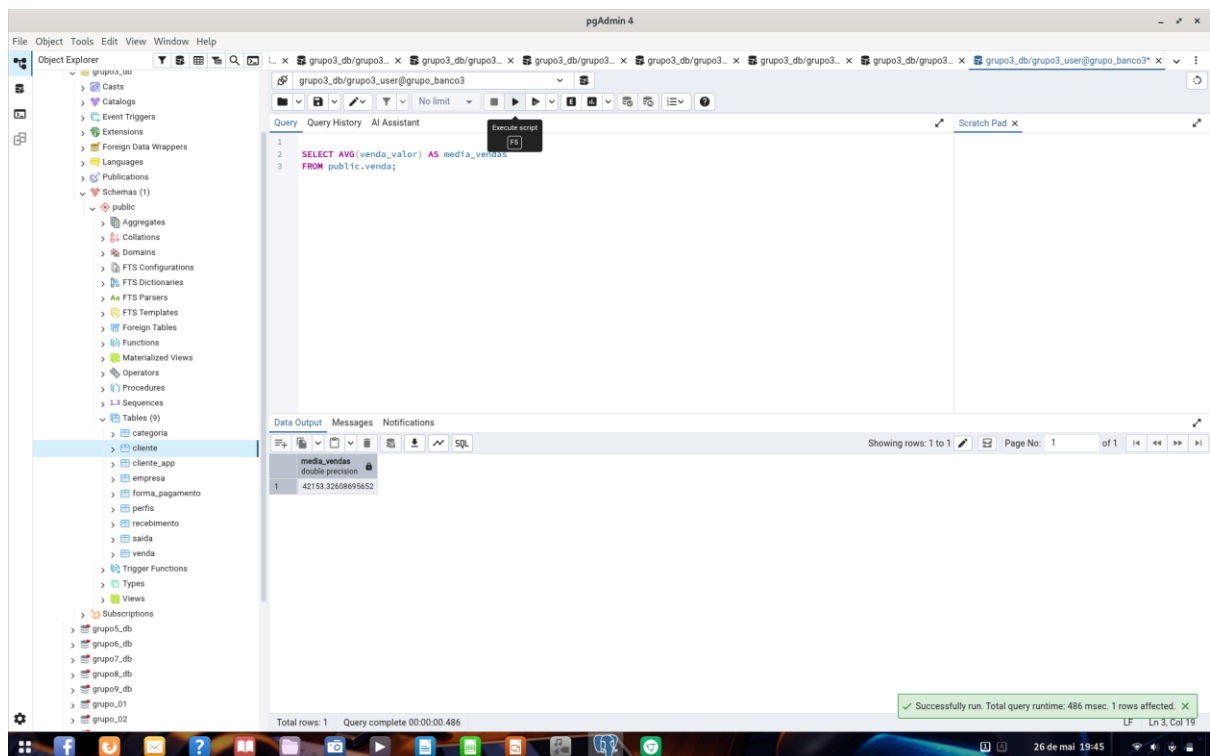

AGREGAÇÃO 2


```
SELECT c.cliente_nome,  
SUM(v.venda_valor) AS total_gasto  
FROM public.venda v  
JOIN public.cliente c  
ON v.cliente_id = c.cliente_id  
WHERE c.cliente_nome = 'Matheus Souza'  
GROUP BY c.cliente_nome;
```

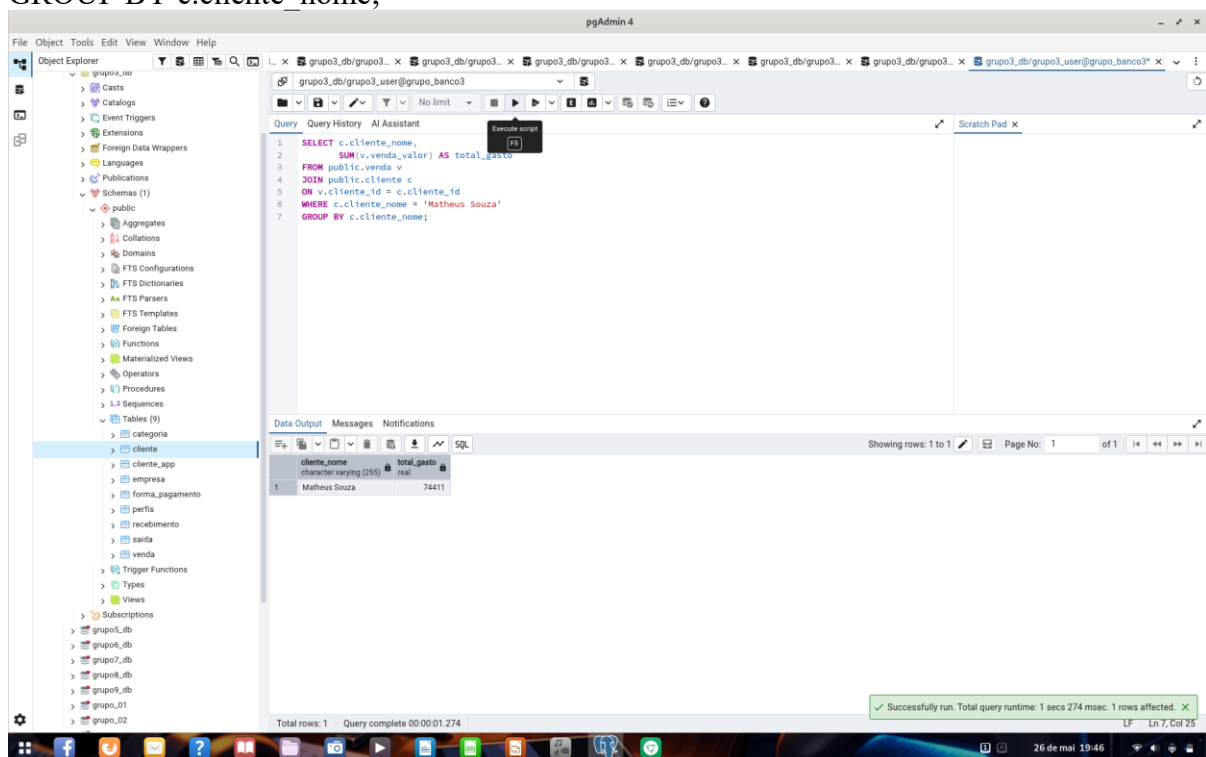

AGREGAÇÃO 3

```
SELECT c.cliente_nome,  
COUNT(v.venda_id) AS quantidade_vendas  
FROM public.venda v  
JOIN public.cliente c  
ON v.cliente_id = c.cliente_id  
WHERE c.cliente_nome IN ('Matheus Souza', 'João Gustavo')
```

GROUP BY c.cliente_nome;

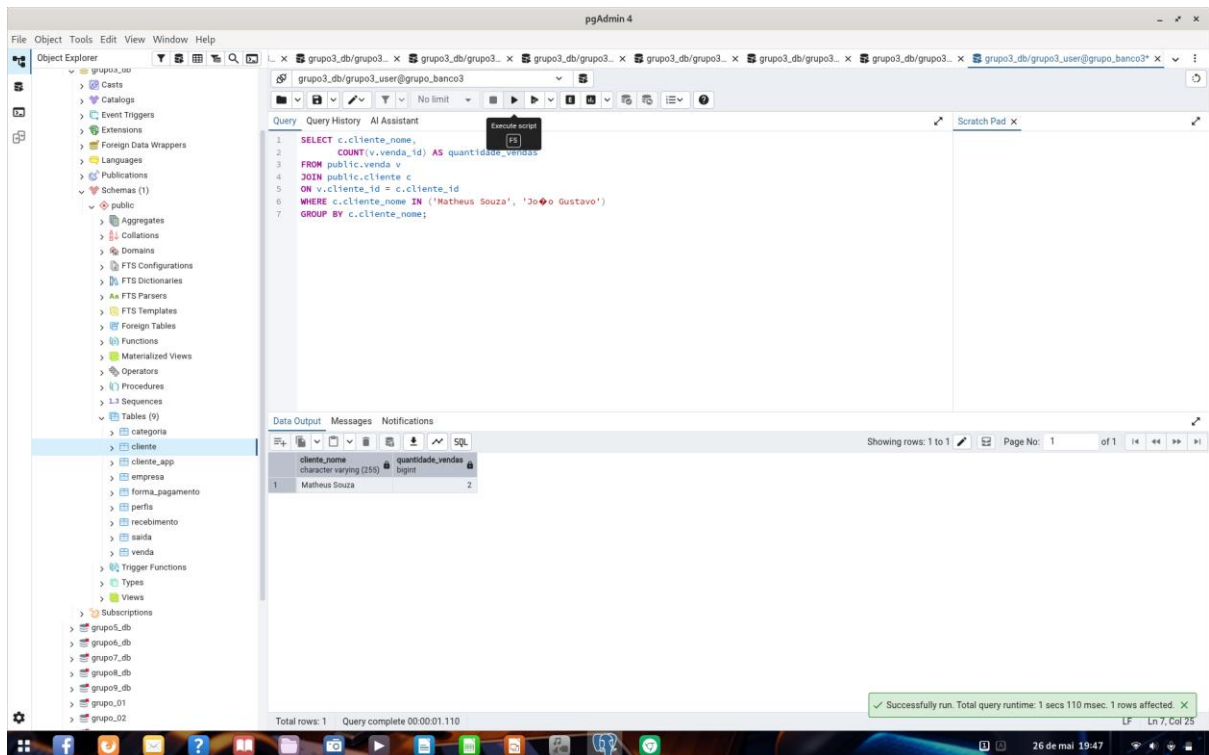

1 Subquery

SELECT cliente_nome,

cliente_email

FROM public.cliente

WHERE cliente_id IN (

SELECT cliente_id

FROM public.venda

WHERE venda_valor > (

SELECT AVG(venda_valor)

FROM public.venda

)

)

AND cliente_nome = 'Matheus Souza';

The screenshot displays the pgAdmin 4 web interface. On the left, the 'Object Explorer' shows a tree structure of database objects, including 'cliente' and 'cliente_app'. The main pane shows a SQL query being executed. The query is as follows:

```
1 SELECT cliente_nome,
2       cliente_email
3 FROM public.cliente
4 WHERE cliente_id IN (
5       SELECT cliente_id
6       FROM public.venda
7       WHERE venda_valor > (
8             SELECT AVG(venda_valor)
9             FROM public.venda
10            )
11 )
12 AND cliente_nome = 'Matheus Souza';
```

Below the query, the 'Data Output' tab shows the results of the query. The results are displayed in a table with two columns: 'cliente_nome' and 'cliente_email'. The table contains one row with the values 'Matheus Souza' and 'matheus.souza@gmail.c...'.

cliente_nome	cliente_email
Matheus Souza	matheus.souza@gmail.c...

At the bottom of the interface, a status bar indicates 'Total rows: 1' and 'Query complete 00:00:01.124'. A green message box at the bottom right states 'Successfully run. Total query runtime: 1 secs 124 msec. 1 rows affected.'