

Listen

Listen in HTML definieren

Man unterscheidet zwischen unsortierten Listen und sortieren (nummerierten) Listen.

Das Listentag bzw. definiert den Listenbereich, einzelne Aufzählungspunkte werden mit dem Listenitem hinzugefügt.

- Unsortierte Liste
- ➤ Sortierte Liste
- Listenelement <|i>

(Aufzählungspunkt bzw. Nummer)

Codebeispiel einer unsortierten Liste

Editor

Browser

- Coffee
- Tea
- Milk

Codebeispiel einer sortierten Liste

Editor

```
<body>

          Coffee
           Tea
           Milk
```

Browser

- 1. Coffee
- 2. Tea
- 3. Milk

Übung 4 Unterrichtsfächer


Generiere in HTML eine Liste mit allen Unterrichtsfächern, die du dieses Jahr hast! Verwende dazu Aufzählungspunkte.

Denke an den HTML-Validator!

Verschachtelung mehrerer Listen

Man kann Listen beliebig ineinander verschachtelt, um Unterlisten zu definieren.

Achtung bei der Syntax: eine neue Unterliste muss innerhalb eines Listenelements definiert werden!

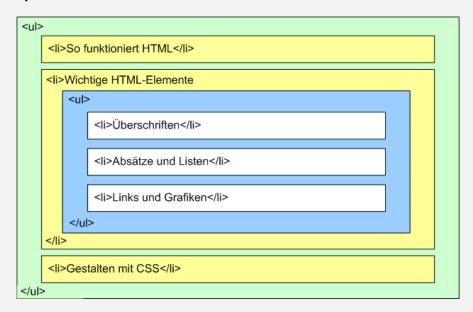

Editor

Browser

- So funktioniert HTML
- Wichtige HTML Elemente
 - Überschriften
 - Absätze und Listen
 - Links und Grafiken
- Gestalten mit CSS

Übung 5 Kontinente


Erstelle eine Liste mit den fünf Kontinenten Afrika, Amerika, Asien, Europa und Australien.

Erweitere anschließend die Liste mit einigen Ländern. Ordne sie mithilfe von Unterlisten den entsprechenden Kontinenten zu.

Die Länderliste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit!

Europa

- Österreich
- Deutschland
- Italien
- 0
- Amerika
 - Kanada
 - USAMexiko
 - VICA



Übung 6 HTML History

Recherchiere im Internet über die Entwicklung von HTML (Stichwort HTML Versionen)!

Erstelle dann als HTML-Seite eine Liste über wichtige Ereignisse und Versionen.