

Documentation Technique

Plateforme de Covoiturage Universitaire "monCovoitJV"

SAE S3.01 - IUT d'Amiens

Equipe-W

Erwan CHRIST
Ethan FERREIRA-BAUDIN
Mathieu LECOINTRE
Lukas TOULELLE
Mathys VANHEULLE
Sovanmony YIN

Sommaire

1.Installation de l'application.....	2
1.1 Prérequis Techniques.....	2
1.2 Procédure d'installation.....	2
1.3 Lancement et Accès à l'application.....	2
2.Architecture.....	3
3.Schémas.....	4

1. Installation de l'application

Cette section détaille le processus d'installation de l'application MonCovoitJV sur un environnement de développement local.

1.1 Prérequis Techniques

- **Serveur Web** : Apache (avec le module `mod_rewrite` activé pour le routage).
- **Langage** : PHP 8.1 ou supérieur.
- **Base de données** : MySQL ou MariaDB.
- **Gestionnaire de dépendances** : Composer (indispensable pour installer FlightPHP et Smarty).
- **Environnement de développement** : XAMPP (PHP), Visual Studio Code (éditeur de code)

1.2 Procédure d'installation

1. Récupération des sources

Il faut placer le dossier du projet (sae-covoiturage) dans le répertoire racine de votre serveur web (htdocs pour XAMPP).

```
git clone https://github.com/Mathys-V/sae-covoiturage.git
```

dans xampp/htdocs

2. Installation des bibliothèques

Ouvrir un terminal (invite de commande) dans le dossier racine (sae-covoiturage) du projet et exécutez la commande suivante pour télécharger les dépendances définies dans composer.json :

```
composer install
```

Cette commande crée le dossier vendor/ contenant FlightPHP et Smarty.

3. Configuration de la Base de Données

Ouvrir un gestionnaire de base de données (ici phpMyAdmin) et crée une nouvelle base de données nommée `covoiturage_db` (encodage `utf8mb4_general_ci`)


Importez le script SQL `creation.sql` pour générer les tables et les données initiales

Puis importez `donnees_necessaires.sql`

1.3 Lancement et Accès à l'application

Le projet respecte une architecture MVC sécurisée. Le point d'entrée unique de l'application se situe dans le dossier `public/`.

1. Assurez-vous que les services Apache et MySQL sont démarrés sur XAMPP.

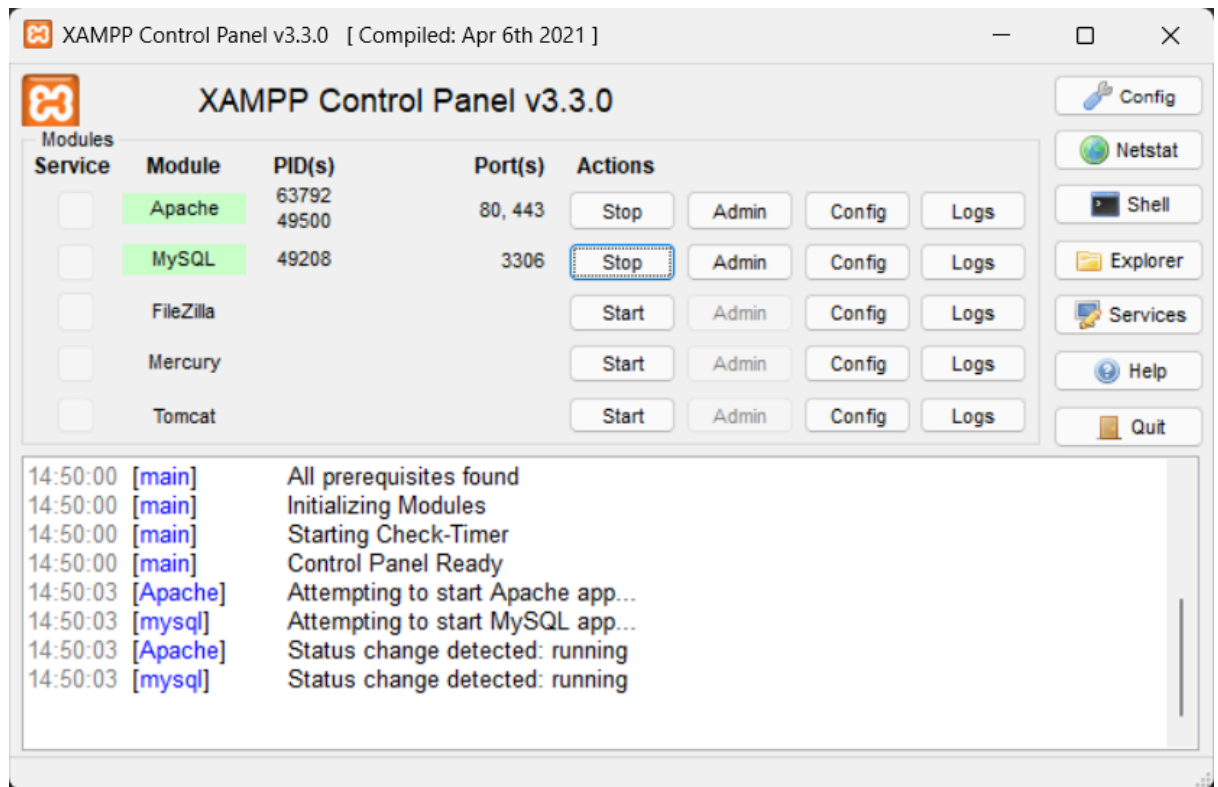

2. Accédez à l'URL suivante :
<http://localhost/sae-covoiturage/public/>


2.Architecture

SAE-COVOITURAGE/

├── app/	Cœur de l'application (Non accessible au public)
│ ├── config/	
│ │ └── db.php	Configuration de la connexion BDD (PDO)
│ ├── views/	
│ │ └── templates/	Fichiers de vues (Templates Smarty .tpl)
├── public/	Racine Web
│ ├── assets/	Ressources statiques
│ │ ├── css/	Feuilles de style
│ │ ├── fonts/	Polices d'écriture
│ │ ├── img/	Images de l'interface (logos, icônes)
│ │ └── javascript/	Scripts JS (Bootstrap, validation)
│ ├── emails_simules/	Stockage des logs d'emails (dev local)
│ ├── uploads/	Fichiers téléversés (Photos de profil)
│ ├── .htaccess	Règle de réécriture d'URL (Routing)
│ └── index.php	Point d'entrée unique (Front Controller)
├── sql/	Gestion de la Base de Données
│ ├── creation.sql	Script de création des tables
│ └── donnees_necessaires.sql	Données nécessaires au fonctionnement
├── tmp/	Dossiers temporaires
│ └── templates_c/	Cache de compilation Smarty
├── vendor/	Bibliothèques tierces (Géré par Composer)
│ ├── flightphp/	Framework de routage
│ ├── smarty/	Moteur de template
│ └── autoload.php	Chargeur automatique de classes
├── .gitignore	Exclusion des fichiers sensibles/inutiles
├── composer.json	Définition des dépendances du projet
└── README.md	Documentation du projet

3.Schémas

MCD de la base de données

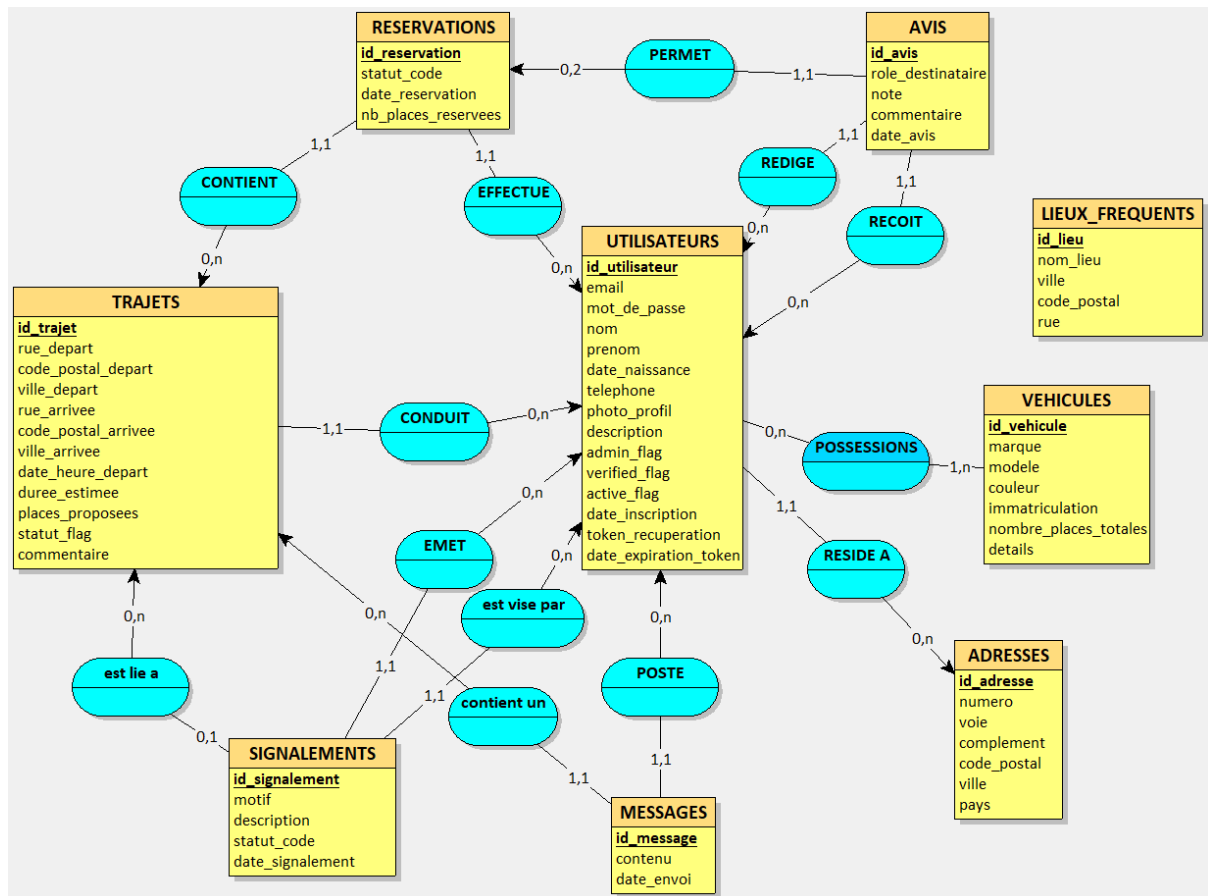

LMD de la base de données :

Légende :

- Souligné : Clé primaire (PK)
- # : Clé étrangère (FK) pointant vers une autre table

ADRESSES (

id_adresse : Entier,
 numero : Texte(10),
 voie : Texte(150),
 code_postal : Texte(10),
 ville : Texte(100),
 pays : Texte(100)

)

UTILISATEURS (

id_utilisateur : Entier,
#id_adresse : Entier,
email : Texte(255),
mot_de_passe : Texte(255),
nom : Texte(100),
prenom : Texte(100),
date_naissance : Date,
photo_profil : Texte(255),
telephone : Texte(20) NULL,
description : Texte(2000) NULL,
admin_flag : Texte(1),
verified_flag : Texte(1),
active_flag : Texte(1),
token_recuperation : Texte(10) NULL,
date_expiration_token : DateHeure NULL,
date_inscription : DateHeure

)

VEHICULES (

id_vehicule : Entier,
marque : Texte(50),
modele : Texte(50),
nb_places_totales : EntierPetit,
couleur : Texte(30),
immatriculation : Texte(20) NULL,
type_vehicule : Texte(10),
details_supplementaires : Texte(2000) NULL

)

POSSESSIONS (

id_utilisateur : Entier,
id_vehicule : Entier

)

LIEUX_FREQUENTS (

id_lieu : Entier,
nom_lieu : Texte(100),
ville : Texte(100),
code_postal : Texte(10),
rue : Texte(150) NULL

)

TRAJETS (

id_trajet : Entier,
#id_conducteur : Entier,
#id_vehicule : Entier,
ville_depart : Texte(100),
code_postal_depart : Texte(10),
rue_depart : Texte(150) NULL,
ville_arrivee : Texte(100),
code_postal_arrivee : Texte(10),
rue_arrivee : Texte(150) NULL,
date_heure_depart : DateHeure,
duree_estimee : Heure,
places_proposees : EntierPetit,
statut_flag : Texte(1),
commentaires : Texte(2000) NULL
)

RESERVATIONS (
 id_reservation : Entier,
 #id_trajet : Entier,
 #id_passager : Entier,
 nb_places_reservees : EntierPetit,
 statut_code : Texte(1),
 date_reservation : DateHeure
)

AVIS (
 id_avis : Entier,
 #id_reservation : Entier,
 #id_auteur : Entier,
 #id_destinataire : Entier,
 role_destinataire : Texte(1),
 note : EntierPetit,
 commentaire : Texte(2000) NULL,
 date_avis : DateHeure
)

MESSAGES (
 id_message : Entier,
 #id_trajet : Entier,
 #id_expediteur : Entier,
 contenu : Texte(2000),
 date_envoi : DateHeure
)

SIGNALEMENTS (
 id_signalement : Entier,
 #id_signaleur : Entier,
 #id_signale : Entier,
 #id_trajet : Entier NULL,
 motif : Texte(255),
 description : Texte(2000) NULL,
 statut_code : Texte(1),
 date_signalement : DateHeure
)