


Quiz navigation

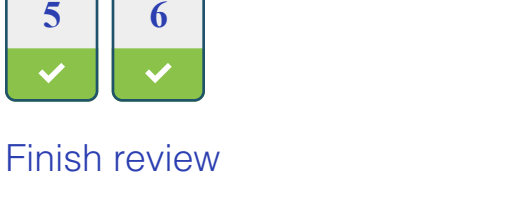

Finish review

Started on	Monday, 23 November 2020, 8:57 AM
State	Finished
Completed on	Tuesday, 15 December 2020, 9:34 PM
Time taken	22 days 12 hours
Grade	20.00 out of 20.00 (100%)

Information  
Flag question

O objetivo deste projeto é criar um corretor ortográfico.

Baseado num vocabulário disponível com um conjunto de palavras, o corretor deve ler uma *string* com texto e indicar todas as palavras que não reconhece. Para além disso, deve sugerir correções baseadas num algoritmo de semelhança de palavras.

Cada caixa de pergunta irá pedir uma função. As caixas seguintes não dependem das vossas soluções anteriores. Assim, mesmo se não conseguirmos fazer uma pergunta, pode continuar a definir as funções seguintes.

Não devem mudar os cabeçalhos das funções!

Question 1  
Correct  
Not graded  
Flag question

Esta caixa não é uma pergunta para responderem. O objetivo é dar-vos uma função para o projeto

Utilize a seguinte função `carregarVocabulario` que dado um nome de ficheiro com um vocabulário, carrega o conteúdo do ficheiro e devolve-o no formato lista, com os elementos ordenados lexicograficamente, e sem repetições.

Aqui iremos usar o ficheiro `'vocabulario.txt'`. Ele está disponível aqui no teste, mas também na página da disciplina.

For example:

Test	Result
<code>dic = carregarVocabulario('vocabulario.txt')</code> <code>print(len(dic))</code>	41952

Answer:

Reset answer

```
1 def carregarVocabulario(filename):
2     dic = set()
3     for line in open(filename, 'r', encoding='utf8'):
4         dic.add(line.rstrip().lower())
5     return sorted(dic)
6
7 dic = carregarVocabulario('vocabulario.txt')
```

	Test	Expected	Got	
✓	<code>dic = carregarVocabulario('vocabulario.txt')</code> <code>print(len(dic))</code>	41952	41952	✓

Passed all tests! ✓

Question 2  
Correct  
Mark 2.00 out of 2.00  
Flag question

Defina a função `gerarPalavras` que recebe uma *string* com texto, e devolve uma lista com as várias palavras contidas na *string*, pela ordem que aparecem.

Aqui terá de filtrar vários elementos textuais, nomeadamente, parêntesis `()`, dígitos `0...9`, pontuações `.,:;?!`, espaços e o símbolo de nova linha `\n`. Não deve devolver palavras vazias nem palavras só com números.

Para auxiliar consulte a documentação da função `split` do módulo `re`.

For example:

Test
<code>texto = ""</code> <code>Em 2020 observamos, e catalogamos (com fotografias), os barcos que chegaram ao Porto</code> <code>Até breve.</code> <code>"""</code> <code>for p in gerarPalavras(texto):</code> <code>print(p)</code>

Answer: (penalty regime: 0 %)

Reset answer

```
1 import re
2 def gerarPalavras(texto):
3     filtra=re.split(r'[\s~!()_+\\[\]\{\};\n\\:; ,\'0123456789|./<=?]', texto)
4     tiraEspaco=[x for x in filtra if x != '']
5     return tiraEspaco
6
7
8
9
10
11
12
13
14
```

	Test	Expected	Got	
✓	<code>texto = ""</code> <code>Em 2020 observamos, e catalogamos (com fotografias), os barcos que chegaram ao</code> <code>Até breve.</code> <code>"""</code> <code>for p in gerarPalavras(texto):</code> <code>print(p)</code>			

Passed all tests! ✓

Correct

Marks for this submission: 2.00/2.00.

Question 3  
Correct  
Mark 2.00 out of 4.00  
Flag question

Vamos agora definir uma função de dissimilaridade entre palavras.

Defina a função `mmLetras(palavra1, palavra2)` que devolve a subtração entre o tamanho da maior palavra dada e o número de letras iguais nas mesmas posições entre as duas palavras.

For example:

Test	Result
<code>print( mmLetras('promessa', 'promessa') )</code>	0
<code>print( mmLetras('promessa', 'passagem') )</code>	7
<code>print( mmLetras('antes', 'depois') )</code>	6

Answer: (penalty regime: 0 %)

Reset answer

```
1 def mmLetras(palavra1, palavra2):
2     atualiza=0;
3     len1= len(palavra1)
4     len2= len(palavra2)
5     maior=len2
6     if len2<len1:
7         maior=len1
8     menor= len1
9     if len2<len1:
10        menor= len2
11
12     for i in range(menor):
13         if palavra1[i]== palavra2[i]:
14             atualiza=atualiza+ 1
15     return maior-atualiza
```

	Test	Expected	Got	
✓	<code>print( mmLetras('promessa', 'promessa') )</code>	0	0	✓
✓	<code>print( mmLetras('promessa', 'passagem') )</code>	7	7	✓
✓	<code>print( mmLetras('antes', 'depois') )</code>	6	6	✓

Passed all tests! ✓

Correct

Marks for this submission: 4.00/4.00.

Question 4  
Correct  
Mark 6.00 out of 6.00  
Flag question

Vamos agora definir outra função de dissimilaridade entre palavras.

Defina a função `edicoes(palavra1, palavra2)` que devolve o número mínimo de operações de edição necessárias para transformar uma palavra na outra.

As operações de edição podem ser as seguintes:

- inserir uma letra numa qualquer posição
- apagar uma letra
- substituir uma letra por outra letra

Por exemplo, a distância entre 'para' e 'prol' é 3 porque precisamos de três operações para transformar uma na outra, isto é, `para -> pra -> pro -> prol`.

Devem representar a informação numa matriz onde cada linha corresponde às letras da 1ª palavra, e as colunas às letras da 2ª palavra. No exemplo dado, a matriz seria inicializada assim:

```
      p   r   o   l
[ [ 0   1   2   3   4 ]
p [ 1   0   0   0   0 ]
a [ 2   0   0   0   0 ]
r [ 3   0   0   0   0 ]
a [ 4   0   0   0   0 ]]
```

Cada posição `[i][j]` da matriz irá representar a distância entre as *strings* `palavra1[:i]` e `palavra2[:j]`.

A solução final depois de preencher a matriz, estará na célula do canto inferior direito.

É possível preencher a matriz a começar nas linhas acima, da esquerda para a direita.

Para este exemplo a matriz, depois de preenchida, irá ter os seguintes valores:

```
      p   r   o   l
[ [ 0   1   2   3   4 ]
p [ 1   0   1   2   3 ]
a [ 2   1   1   2   3 ]
r [ 3   2   1   2   3 ]
a [ 4   3   2   2   3 ]]
```

nota: esta é a função mais difícil do projeto. Podem deixar para o fim. As perguntas seguintes funcionam mesmo se não responderem a esta pergunta.

For example:

Test	Result
<code>print( edicoes('promessa', 'promessa') )</code>	0
<code>print( edicoes('promessa', 'passagem') )</code>	7
<code>print( edicoes('antes', 'depois') )</code>	5

Answer: (penalty regime: 0 %)

Reset answer

```
1 def edicoes(palavra1, palavra2):
2     tamanho1=len(palavra1)
3     tamanho2=len(palavra2)
4     if palavra1==palavra2:
5         return 0
6     if tamanho1 == 0:
7         return tamanho2
8     elif tamanho2 == 0:
9         return tamanho1
10    if palavra2[-1] == palavra1[-1]:
11        r = 0
12    else:
13        r = 1
14    return min(edicoes(palavra1[:-1], palavra2)+1,(edicoes(palavra1, pa
```

	Test	Expected	Got	
✓	<code>print( edicoes('promessa', 'promessa') )</code>	0	0	✓
✓	<code>print( edicoes('promessa', 'passagem') )</code>	7	7	✓
✓	<code>print( edicoes('antes', 'depois') )</code>	5	5	✓

Passed all tests! ✓

Correct

Marks for this submission: 6.00/6.00.

Question 5  
Correct  
Mark 4.00 out of 4.00  
Flag question

Defina a função `sugerir` que recebe um vocabulário, uma palavra, uma função de distância e um inteiro positivo `n` de sugestões e devolve uma lista de `n` palavras do vocabulário mais próximas da palavra dada, de acordo com a função de distância.

Como referido, o primeiro critério para entrar na lista final é a distância. No caso de ter de escolher uma palavra entre duas ou mais palavras com a mesma distância, deve-se escolher aquela que tem menor ordem lexicográfica (ou seja, preferir aquela que aparece primeiro no vocabulário).

A lista final de sugestões deve aparecer ordenada lexicograficamente. Podem usar a função `sorted` que recebe uma lista de elementos (no nosso caso, *strings*) e devolve uma lista ordenada dos seus elementos.

For example:

Test	Result
<code>print(sugerir(dic, 'promessa', mmLetras, 2))</code>	['profetisa', 'progresso']
<code>print(sugerir(dic, 'promessa', edicoes))</code>	['homessa', 'premissa', 'pressa', 'pr

Answer: (penalty regime: 0 %)

Reset answer

```
1 def sugerir(dic, palavra, distancia, maxSugestoes=5):
2     resultados=[]
3     melhores=[]
4     for j in dic:
5         dista=(distancia(palavra,j))
6         resultados.append(((dista, j, palavra)))
7     ordena=sorted(resultados, key=lambda _:[0])
8     for m in range(maxSugestoes):
9         melhores.append(ordena[m][1])
10    return sorted(melhores)
```

	Test	Expected
✓	<code>print(sugerir(dic, 'promessa', mmLetras, 2))</code>	['profetisa', 'progresso']
✓	<code>print(sugerir(dic, 'promessa', edicoes))</code>	['homessa', 'premissa', 'pressa'

Passed all tests! ✓

Correct

Marks for this submission: 4.00/4.00.

Question 6  
Correct  
Mark 4.00 out of 4.00  
Flag question

Defina a função `corretor` que recebe um vocabulário, um texto, uma função de distância e um inteiro positivo `n` de sugestões e imprime um relatório com as correções sugeridas.

Por exemplo, para a *string*

`texto = "Este paragrafo teem muito ero de excrita."`

a execução `corretor(dic, texto, edicoes, 4)` deve produzir o seguinte relatório:

```
Este --> ['ante', 'arte', 'asae', 'este']
paragrafo --> ['barôgrafo', 'paragrafar', 'paraguaio', 'parâgrafo']
teem --> ['deem', 'leem', 'reem', 'tem']
moito --> ['coito', 'eco', 'moiro', 'moita']
ero --> ['aro', 'ebro', 'eco', 'ego']
excrita --> ['escriba', 'escriba', 'escrito', 'excitar']
```

onde as sugestões finais vêm ordenadas por ordem lexicográfica.

Só devem apresentar sugestões de correção para as palavras que não pertencem ao vocabulário (por exemplo, 'de' não leva sugestões de correção).

For example:

Test	Result
<code>teste = 'Este paragrafo teem muito ero de excrita.'</code> <code>corretor(dic, teste, mmLetras, 5)</code>	Este --> ['ante', 'arte', 'asae paragrafo --> ['barôgrafo', 'ca teem --> ['deem', 'leem', 'reem moito --> ['coito', 'moiro', 'm ero --> ['aro', 'eco', 'ego', 'e excrita --> ['cabrita', 'escrib
<code>teste = 'Este paragrafo teem muito ero de excrita.'</code> <code>corretor(dic, teste, edicoes, 5)</code>	Este --> ['ante', 'arte', 'asae paragrafo --> ['agrafo', 'barôg teem --> ['deem', 'leem', 'reem moito --> ['coito', 'mito', 'mo ero --> ['aro', 'ebro', 'eco', 'e excrita --> ['brita', 'cab

Answer: (penalty regime: 0 %)

Reset answer

```
1 def corretor(dic, texto, distancia, maxSugestoes=5):
2     resultado=""
3     for x in gerarPalavras(texto):
4         if x not in dic:
5             sugere=str(sugerir(dic, x, distancia, maxSugestoes))
6             resultado= resultado + x + ' ' + '-->' + ' ' + sugere + '\n'
7     print(resultado)
```

	Test	Expected
✓	<code>teste = 'Este paragrafo teem muito ero de excrita.'</code> <code>corretor(dic, teste, mmLetras, 5)</code>	Este --> ['ante', 'arte', 'asae paragrafo --> ['barôgrafo', 'ca teem --> ['deem', 'leem', 'reem moito --> ['coito', 'moiro', 'm ero --> ['aro', 'eco', 'ego', 'e excrita --> ['cabrita', 'e
✓	<code>teste = 'Gustos noo si duscute'</code> <code>corretor(dic, teste, mmLetras, 3)</code>	Gustos --> ['bastos', 'bus noo --> ['doo', 'moo', 'no duscute --> ['assentem', 'e
✓	<code>teste = 'Este paragrafo teem muito ero de excrita.'</code> <code>corretor(dic, teste, edicoes, 10)</code>	Este --> ['ante', 'arte', 'asae paragrafo --> ['agrafo', 'c teem --> ['bem', 'cem', 'c moito --> ['acoito', 'coit ero --> ['aro', 'ebro', 'eco', 'e excrita --> ['brita', 'cab
✓	<code>teste = 'Este paragrafo teem muito ero de excrita.'</code> <code>corretor(dic, teste, edicoes, 5)</code>	Este --> ['ante', 'arte', 'asae paragrafo --> ['agrafo', 'c teem --> ['deem', 'leem', 'reem moito --> ['coito', 'mito', 'mo ero --> ['aro', 'ebro', 'eco', 'e excrita --> ['escriba', 'e
✓	<code>teste = 'Gustos noo si duscute'</code> <code>corretor(dic, teste, edicoes, 3)</code>	Gustos --> ['bastos', 'bus noo --> ['doo', 'moo', 'no duscute --> ['assentem', 'e

Passed all tests! ✓

Correct

Marks for this submission: 4.00/4.00.

Finish review

PREVIOUS ACTIVITY

NEXT ACTIVITY

Jump to...