

TP3 P9 pedidosPorCocinero

Kaladjian Matias Raffi | PR1-2020-2 | 6/11/2020 19:47:09 | 0 minutos



class Restaurante:

public void pedidosPorCocinero (String legajoCocinero)

Kaladjian Matias Raff PR1-2020-2 6/11/2020 19:47:09

Cocinero cocinero Encontrado ← null ArrayList<Pedido> pedidos ← null

empleadoEncontrado ← obtenerCocinero(legajoCocinero)

cocineroEncontrado!=null

pedidos ←
obtenerPedidosPorLegajoCocinero(legajoCocinero)


mostrarPedidos(pedidos)

class Restaurante:

private Cocinero obtenerCocinero (String legajoCocinero)

Kaladjian Matias Raffi PR1-2020-2 5/11/2020 19:47:09

 $\textbf{int} \ \textbf{i} \ \leftarrow \ \textbf{0} \qquad \textbf{Cocinero} \ \texttt{empleadoEncontrado} \ \leftarrow \ \texttt{null} \qquad \textbf{Empleado} \ \texttt{empleado} \ \leftarrow \ \texttt{null}$

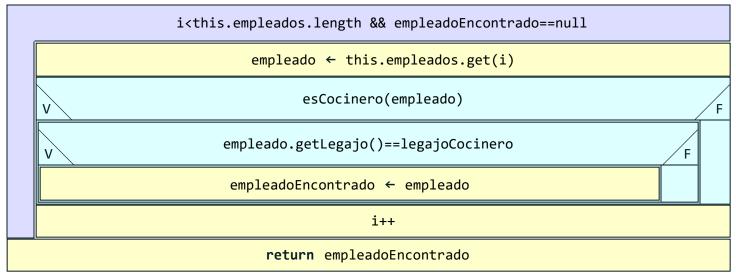

class Restaurante:

private boolean esCocinero(Empleado empleado)

Kaladjian Matias Raffi PR1-2020-2

return empleado instanceof Cocinero


class Restaurante:

Kaladjian Matias Raffi PR1-2020-2

private ArrayList<Pedido> obtenerPedidosPorLegajoCocinero (String legajo)

int i ← 0 ArrayList<Pedido> pedidosPorMozo ← null

ArrayList<Pedido> pedidos ← new ArrayList<Pedido>

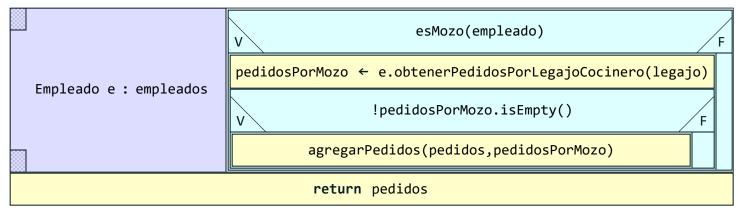


class Mozo:

Kaladjian Matias Raffi

public ArrayList<Pedido> obtenerPedidosPorLegajoCocinero (String legajo) $_{19:47:09}$

ArrayList<Pedido> pedidosCocinero ← new ArrayList<Pedido>()

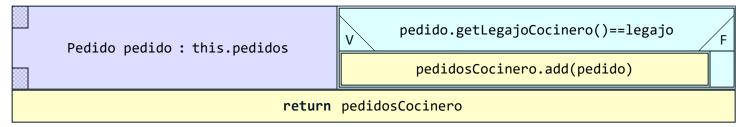

class Restaurante:

private boolean esMozo (Empleado empleado)

Kaladjian Matias Raffi PR1-2020-2

6/11/2020 19:47:09

return empleado instanceof Mozo

class Restaurante:

private void agregarPedidos(

ArrayList<Pedido> pedidos , ArrayList<Pedido> pAgregar)

PR1-2020-2 6/11/2020 19:47:09

Dadida n a nAgnagan	nodidos add(n)
Pedido p : pAgregar	pedidos.add(p)

class Restaurante:

private void mostrarPedidos (ArrayList<Pedido> pedidos)

Kaladjian Matias Raff PR1-2020-2 6/11/2020 19:47:09

Pedido p : pedidos	p.toString()