

Desarrollo Web con HTML

Proyecto integrador - Etapa 1.4


Etapa 1.4

1. En la carpeta principal generar una carpeta llamada `css`. Dentro, crear un archivo ***estilos.css***.
2. Vincular el archivo ***estilos.css*** con ***index.html***.

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Web Guapas</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
</head>
```

1. Desde **Google Fonts** elegir dos tipografías para trabajar, **Coiny** y **Roboto (con las variantes 400 y 700)**.
2. El resultado final será desde *Google Fonts*, como vemos en la imagen de la derecha.
3. Si bien invitamos al alumno a realizar la tarea de seleccionar las fuentes, dejamos acá el **@import** correcto para copiar y pegar:

```
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Coiny&family=Roboto:wght@400;700&display=swap');
```

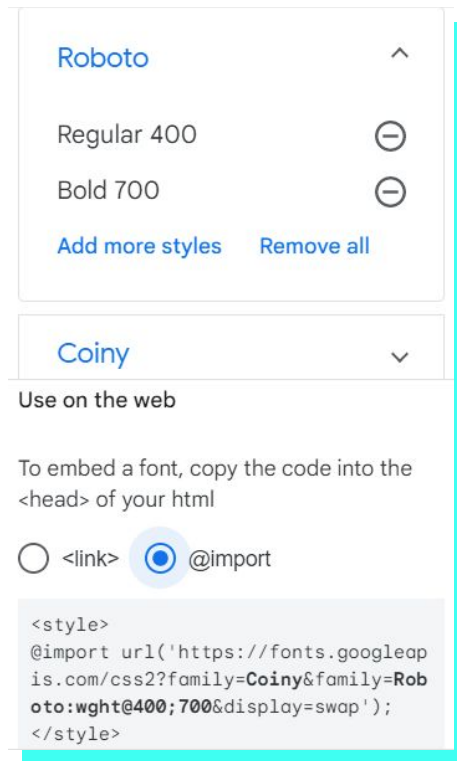

Referencia (1ra parte):

```
# estilos.css ×
css > # estilos.css > ...
1  @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Coiny&family=Roboto:wght@400;700&
   display=swap');
2
3
4
5  body {
6      color: #333;
7      font: 400 24px 'Roboto', sans-serif;
8  }
9
10
11
12  nav h1,
13  footer h1 {
14      font-family: 'Coiny', cursive;
15  }
16  }
```

En el ejemplo se utiliza el **shorthand** de **font** para trabajar.

Referencia (2da parte):

```
# estilos.css ×
css > # estilos.css > ...
18
19
20  header h1 {
21      font-size: 41px;
22  }
23
24
25
26  h1,h2,h3,h4 { color: black;}
27  h2,h3 {
28      font-size: 20px;
29      background-color: #FCEE21;
30  }
31
32  h3 {
33      font-size: 26px;
34  }
35
36  footer {
37      background-color: #FCEE21;
38  }
39
40  }
```

Referencia (3ra parte):

```
# estilos.css ×
css > # estilos.css > ...
42
43 h4 {
44
45     font-size: 51px;
46     color: ■ white;
47     background-color: □ black;
48
49 }
50
51 footer h1 {
52     font-size: 33px;
53 }
54
55
56 main {
57     font-size: 21px;
58 }
```

Referencia (4ta parte):

```
<div>
  <section>
    <h4>¿Querés que nos <br>contactemos con vos?</h4>

    <p>Envianos tu consulta >> </p>
  </section>
</div>
</main>

<aside>  </aside>

<footer>
  <h1> wwwwpas</h1>
</footer>
</body>
```

Aclaración:

En los ejemplos anteriores, se han utilizado **dos tipos de selectores compuestos**:

1. La primera imagen refiere a un ***selector descendente***.
Afecta a un elemento por encontrarse dentro o anidado en otro.
2. El segundo selector, llamado ***grupal***, afecta a cuantos selectores se encuentren en el grupo.

Cada selector se separa de otro por una “,” (coma).

Existen diversos *selectores compuestos* que veremos en cursos posteriores, ya que requieren mayores conocimientos de ciertos elementos más complejos, como premisa.

```
footer h1 {  
    font-size: 33px;  
}
```

```
h1,h2,h3,h4 { color: black;}  
h2,h3 {  
    font-size: 20px;  
    background-color: #FCEE21;  
}
```




**¡Sigamos
trabajando!**

