


Evidencias Actividad 1

Martín Mancini

Entorno Servidor

# Crud Productos

## Caso1 get/productos

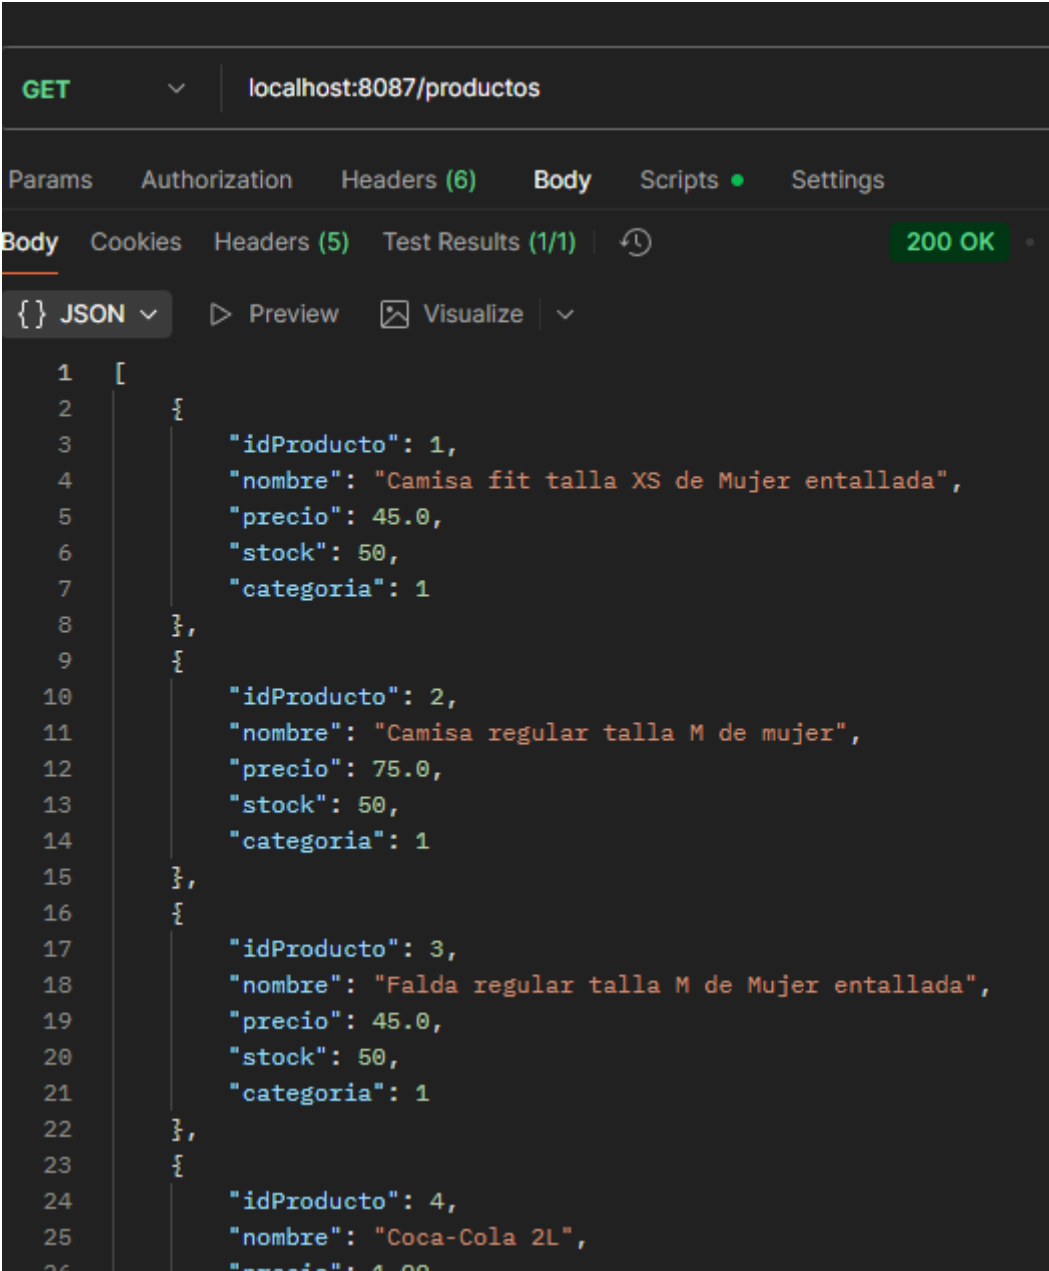


The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** localhost:8087/productos
- Response Status:** 200 OK
- Response Body (JSON):**

```
[
  {
    "idProducto": 1,
    "nombre": "Camisa fit talla XS de Mujer entallada",
    "precio": 45.0,
    "stock": 50,
    "categoria": 1
  },
  {
    "idProducto": 2,
    "nombre": "Camisa regular talla M de mujer",
    "precio": 75.0,
    "stock": 50,
    "categoria": 1
  },
  {
    "idProducto": 3,
    "nombre": "Falda regular talla M de Mujer entallada",
    "precio": 45.0,
    "stock": 50,
    "categoria": 1
  },
  {
    "idProducto": 4,
    "nombre": "Coca-Cola 2L",
    "precio": 1.99
  }
]
```

## Caso2 get/productos/{id}

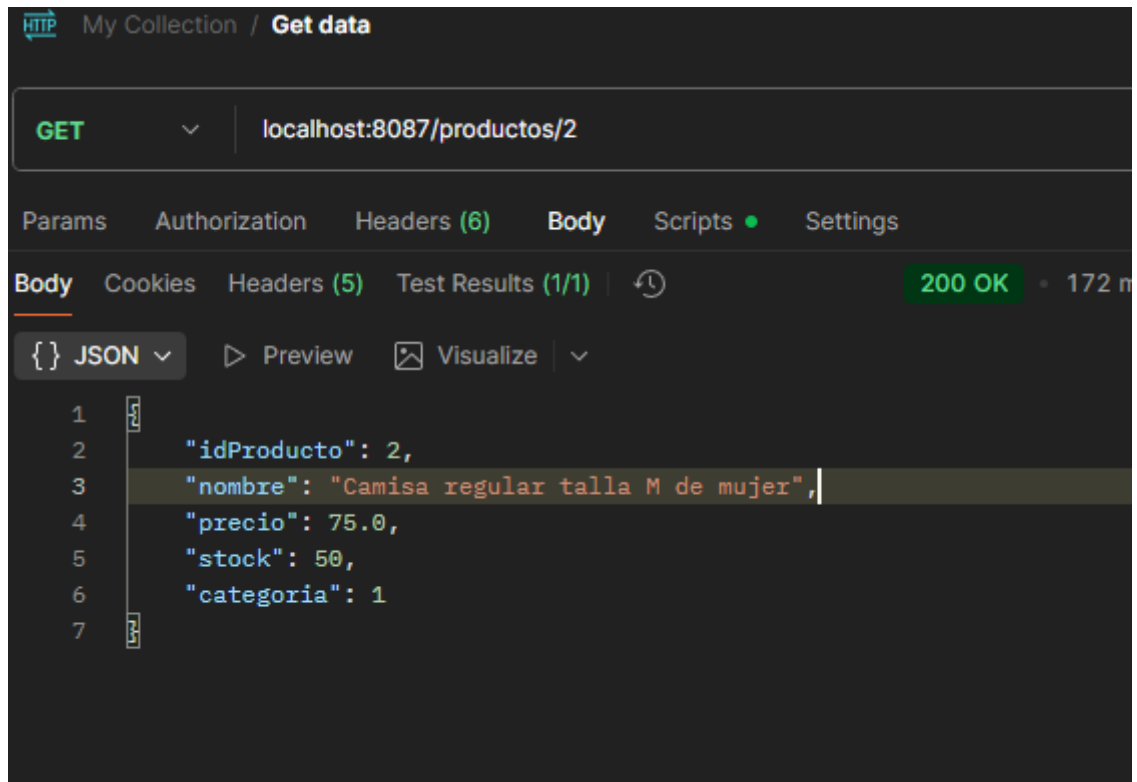

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** localhost:8087/productos/2
- Response Status:** 200 OK
- Response Body (JSON):**

```
{  "idProducto": 2,  "nombre": "Camisa regular talla M de mujer",  "precio": 75.0,  "stock": 50,  "categoria": 1}
```

### Caso 3 post/productos

**POST** localhost:8087/productos

Params Authorization Headers (8) **Body** Scripts Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL ☐ JSON

```
1 {
2   "nombre": "Fanta 2L",
3   "precio": 2.99,
4   "stock": 100,
5   "categoria": 5
6 }
7 }
```

**Body** Cookies Headers (6) Test Results (1/1) 201 Created • 78 ms

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "idProducto": 5,
3   "nombre": "Fanta 2L",
4   "precio": 2.99,
5   "stock": 100,
6   "categoria": 5
7 }
```

**GET** localhost:8087/productos/5

Params Authorization Headers (6) **Body** Scripts Settings

**Body** Cookies Headers (5) Test Results (1/1) 200 OK

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "idProducto": 5,
3   "nombre": "Fanta 2L",
4   "precio": 2.99,
5   "stock": 100,
6   "categoria": 5
7 }
```

## Caso 4 put/productos/{id}



The screenshot displays a REST client interface for a PUT request. The URL bar shows `localhost:8087/productos/5`. The **Body** tab is selected, and the **raw** radio button is chosen. The request body is a JSON object with the following structure:

```
1 {  
2   "idProducto":5,  
3   "nombre": "Fanta 2L",  
4   "precio": 1.99,  
5   "stock": 100,  
6   "categoria":5  
7 }
```

Below the main editor, a secondary view shows the **Body** tab with a **JSON** dropdown menu. The JSON body is displayed with syntax highlighting:


```
1 {  
2   "idProducto": 5,  
3   "nombre": "Fanta 2L",  
4   "precio": 1.99,  
5   "stock": 100,  
6   "categoria": 5  
7 }
```

## Caso 5 delete/productos/{id}

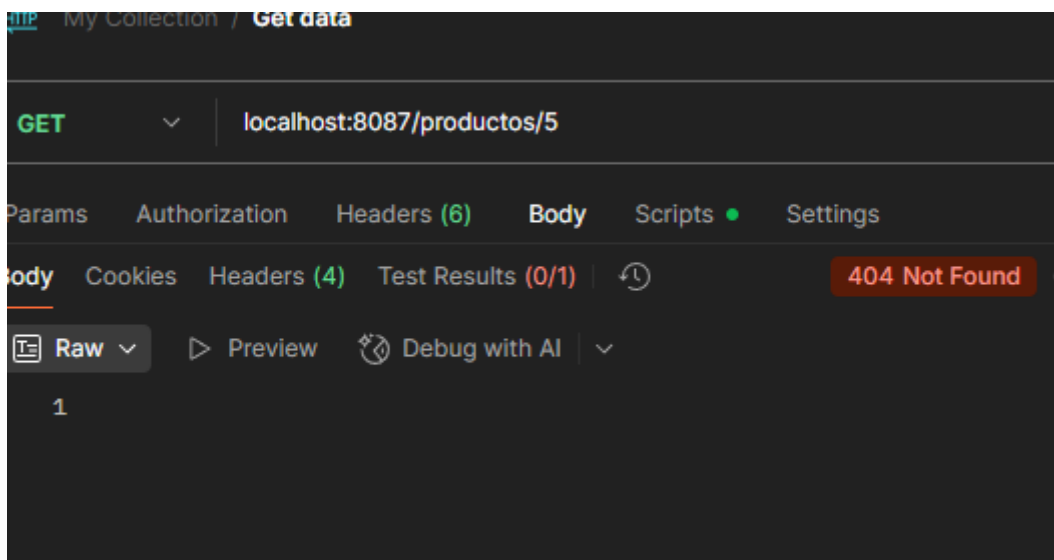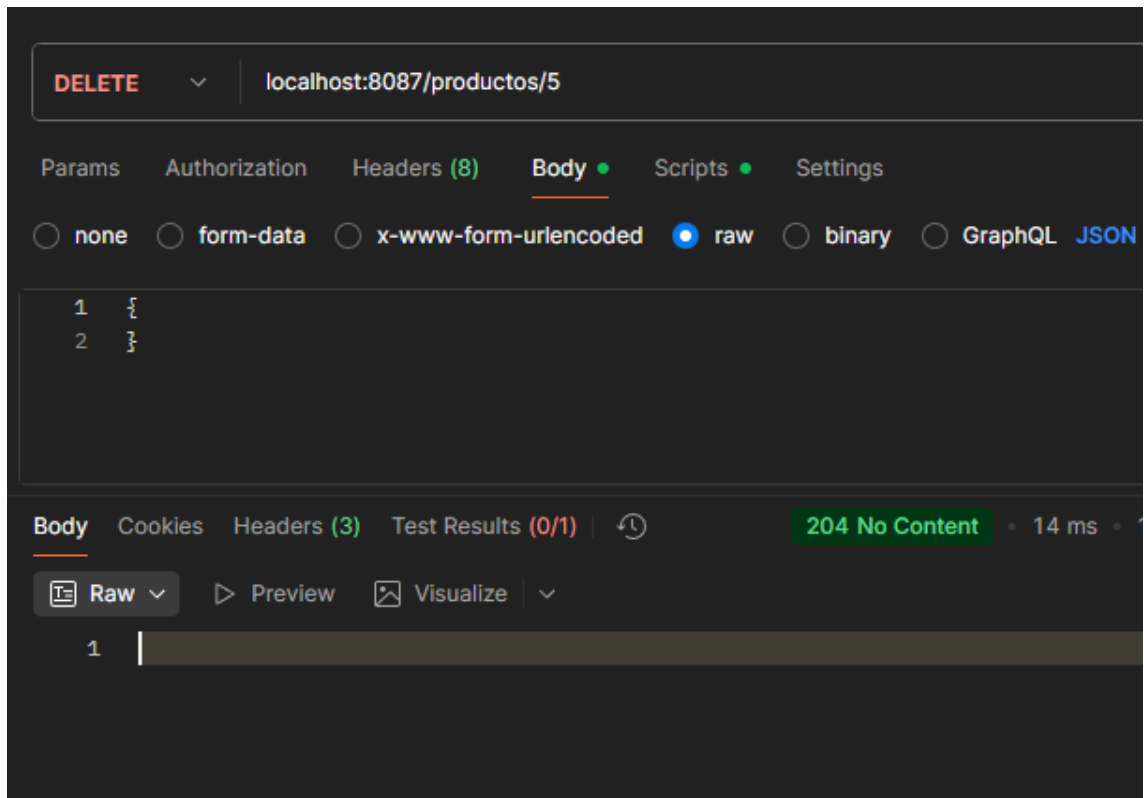

# Crud Categorías

## Caso 1 Get/categorias

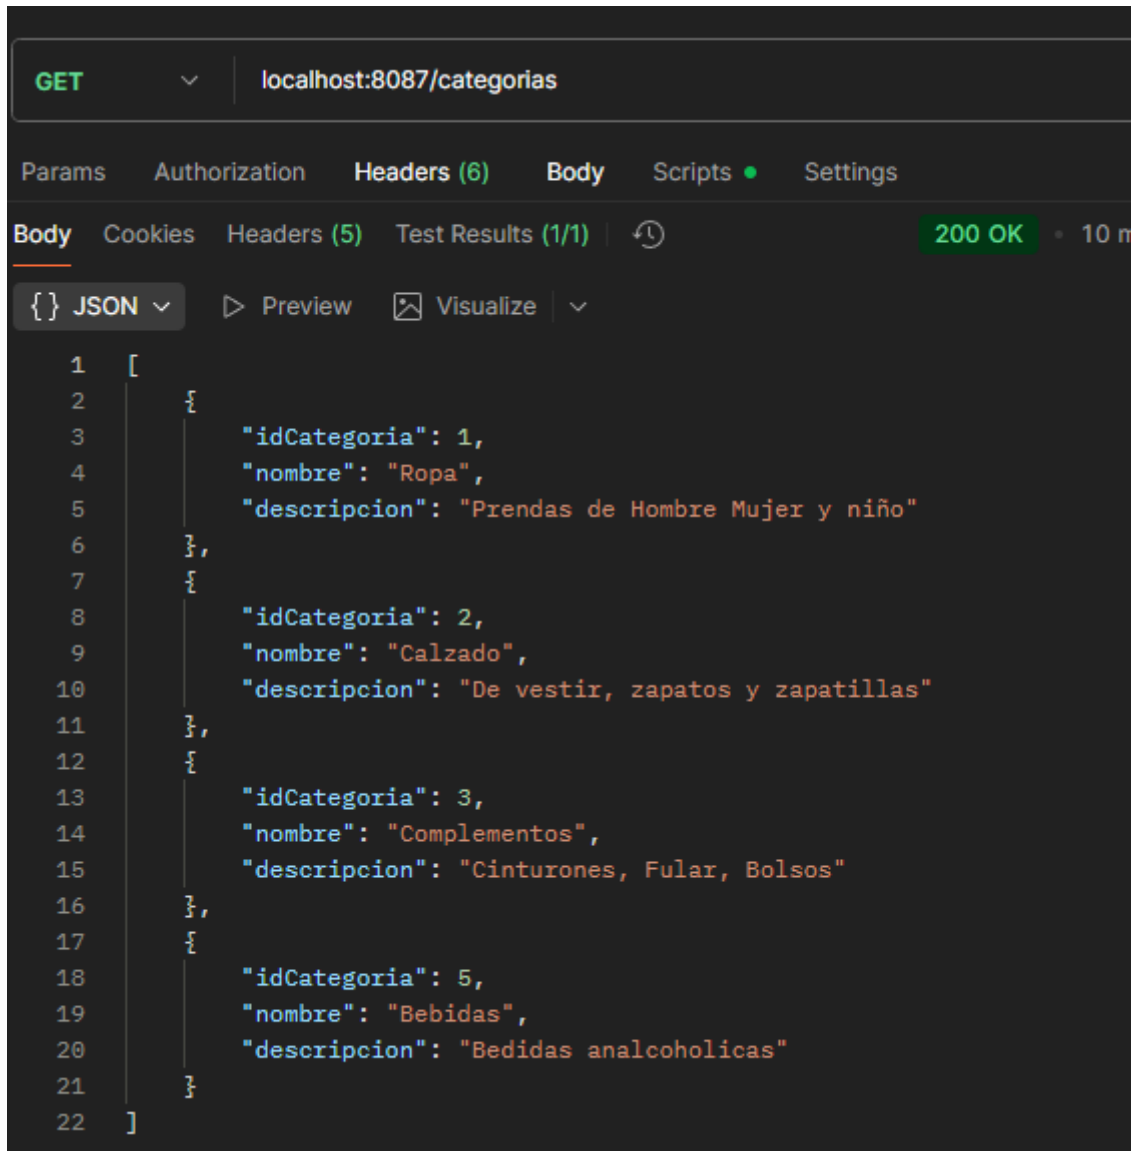


The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** localhost:8087/categorias
- Response Status:** 200 OK
- Response Body (JSON):**

```
[
  {
    "idCategoria": 1,
    "nombre": "Ropa",
    "descripcion": "Prendas de Hombre Mujer y niño"
  },
  {
    "idCategoria": 2,
    "nombre": "Calzado",
    "descripcion": "De vestir, zapatos y zapatillas"
  },
  {
    "idCategoria": 3,
    "nombre": "Complementos",
    "descripcion": "Cinturones, Fular, Bolsos"
  },
  {
    "idCategoria": 5,
    "nombre": "Bebidas",
    "descripcion": "Bebidas analcoholicas"
  }
]
```

## Caso 2 GET/categorías/{id}

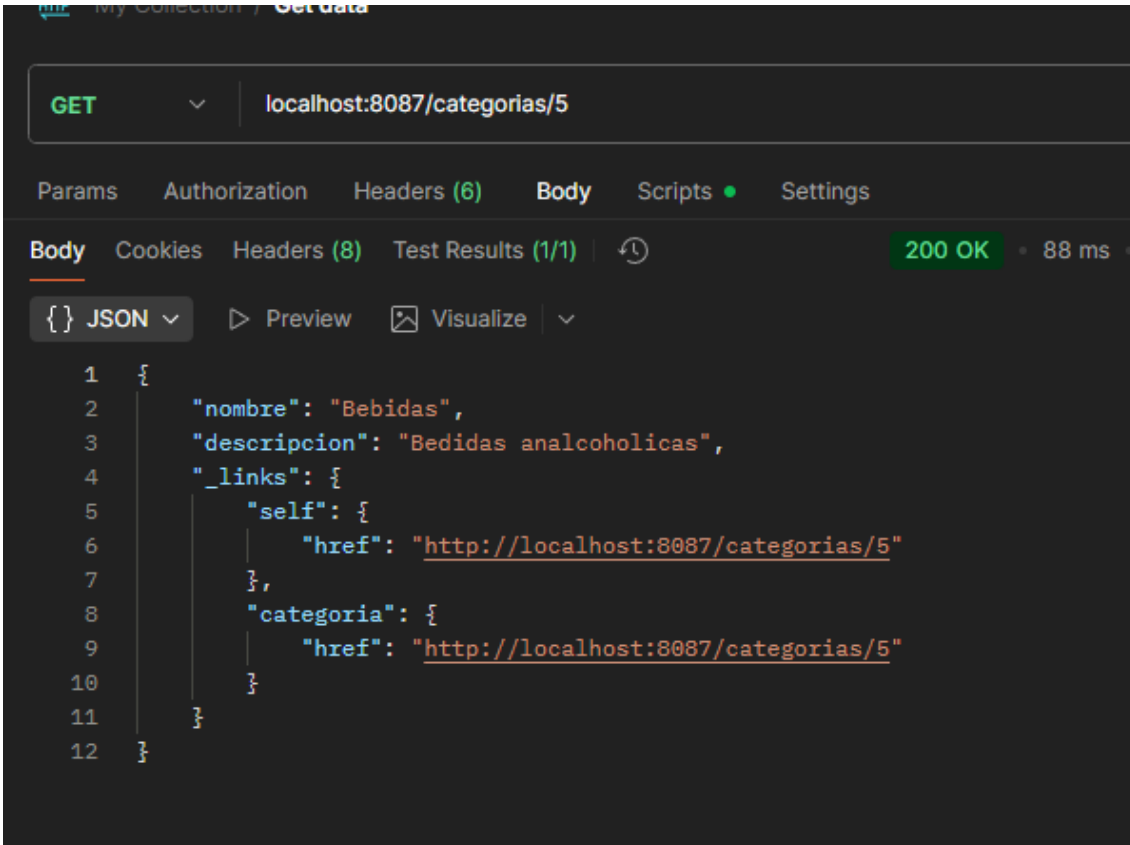

The screenshot displays a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** localhost:8087/categorias/5
- Response Status:** 200 OK
- Response Time:** 88 ms
- Response Body (JSON):**

```
1 {
2   "nombre": "Bebidas",
3   "descripcion": "Bebidas alcoholicas",
4   "_links": {
5     "self": {
6       "href": "http://localhost:8087/categorias/5"
7     },
8     "categoria": {
9       "href": "http://localhost:8087/categorias/5"
10    }
11  }
12 }
```



### Caso 3 Post/categorías

The screenshot shows a REST client interface with a POST request to `localhost:8087/categorias`. The request body is a JSON object: `{ "nombre": "Vinos", "descripcion": "Rojo, Blanco" }`. The response is a 200 OK status with a JSON body: `{ "idCategoria": 6, "nombre": "Vinos", "descripcion": "Rojo, Blanco" }`.

```
POST localhost:8087/categorias
```

Params Authorization Headers (8) **Body** Scripts Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL

```
1 {
2   |
3   |   "nombre": "Vinos",
4   |   "descripcion": "Rojo, Blanco"
5 }
```

**Body** Cookies Headers (5) Test Results (1/1) 200 OK

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   |   "idCategoria": 6,
3   |   "nombre": "Vinos",
4   |   "descripcion": "Rojo, Blanco"
5 }
```

The screenshot shows a REST client interface with a GET request to `localhost:8087/categorias/6`. The response is a 200 OK status with a JSON body containing category details and links: `{ "nombre": "Vinos", "descripcion": "Rojo, Blanco", "_links": { "self": { "href": "http://localhost:8087/categorias/6" }, "categoria": { "href": "http://localhost:8087/categorias/6" } } }`.

```
GET localhost:8087/categorias/6
```

Params Authorization Headers (6) **Body** Scripts Settings

**Body** Cookies Headers (8) Test Results (1/1) 200 OK 9 ms

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   |   "nombre": "Vinos",
3   |   "descripcion": "Rojo, Blanco",
4   |   "_links": {
5   |     "self": {
6   |       "href": "http://localhost:8087/categorias/6"
7   |     },
8   |     "categoria": {
9   |       "href": "http://localhost:8087/categorias/6"
10  |     }
11  |   }
12 }
```

## Caso 4 Put/categorías/{id}


The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** PUT
- URL:** localhost:8087/categorias/6
- Body Type:** raw (selected)
- Body Content:**

```
1 {  
2   "idCategoria": 6,  
3   "nombre": "Vinos",  
4   "descripcion": "Rojo, Blanco, Dulce"  
5 }
```
- Response:** 200 OK (status bar)
- Response Body Type:** JSON (selected)
- Response Body Content:**

```
1 {  
2   "idCategoria": 6,  
3   "nombre": "Vinos",  
4   "descripcion": "Rojo, Blanco, Dulce"  
5 }
```

## Caso 5 Delete/categorías/{id}

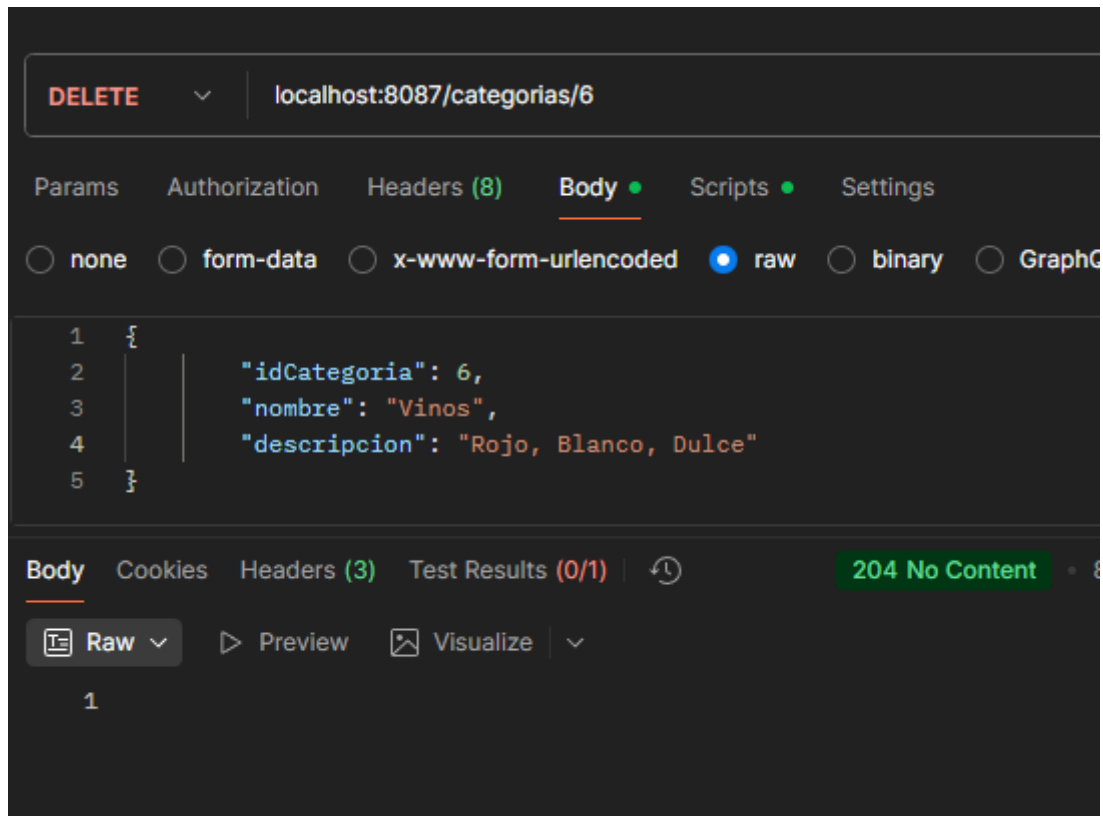

GET

localhost:8087/categorias

Params

Authorization

Headers (6)

Body

Scripts

Settings

Body

Cookies

Headers (5)

Test Results (1/1)



200 OK

19 ms

{ } JSON

Preview

Visualize




```
1  [
2    {
3      "idCategoria": 1,
4      "nombre": "Ropa",
5      "descripcion": "Prendas de Hombre Mujer y niño"
6    },
7    {
8      "idCategoria": 2,
9      "nombre": "Calzado",
10     "descripcion": "De vestir, zapatos y zapatillas"
11   },
12   {
13     "idCategoria": 3,
14     "nombre": "Complementos",
15     "descripcion": "Cinturones, Fular, Bolsos"
16   },
17   {
18     "idCategoria": 5,
19     "nombre": "Bebidas",
20     "descripcion": "Bebidas analcoholicas"
21   }
22 ]
```


## Diferentes EndPoints

Caso 1 clientes/por-email/{texto}


Caso Admin:

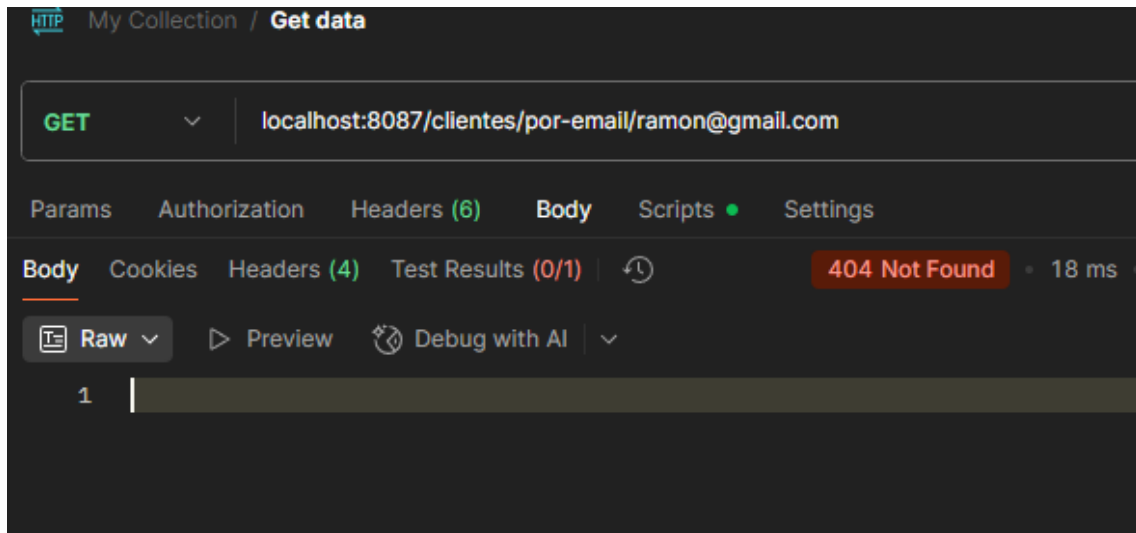

Caso Cliente:

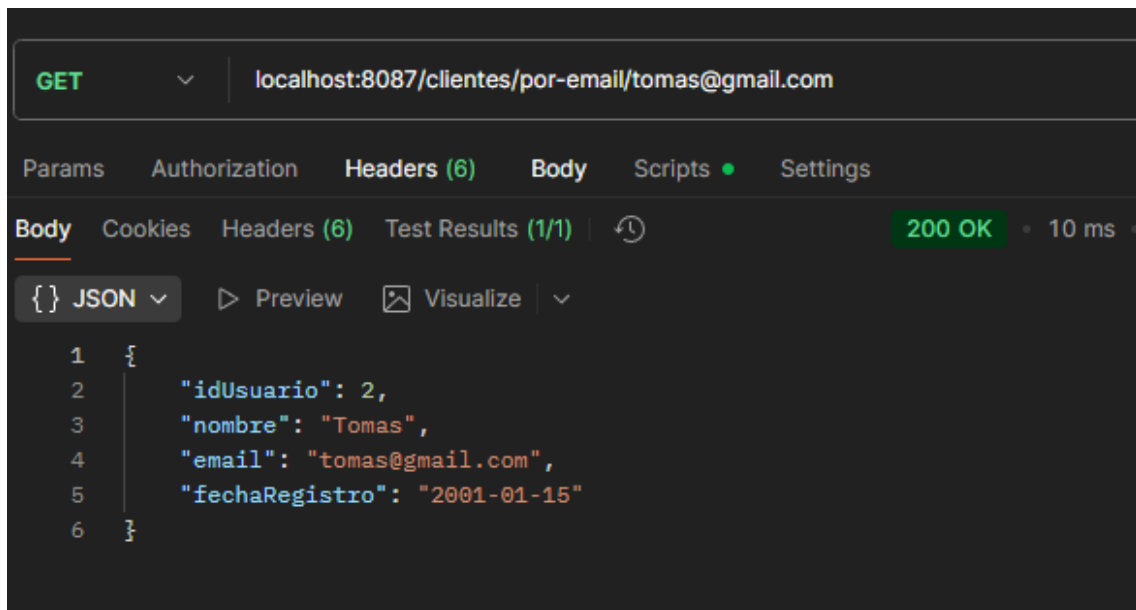

## Caso 2 clientes/algun-pedido

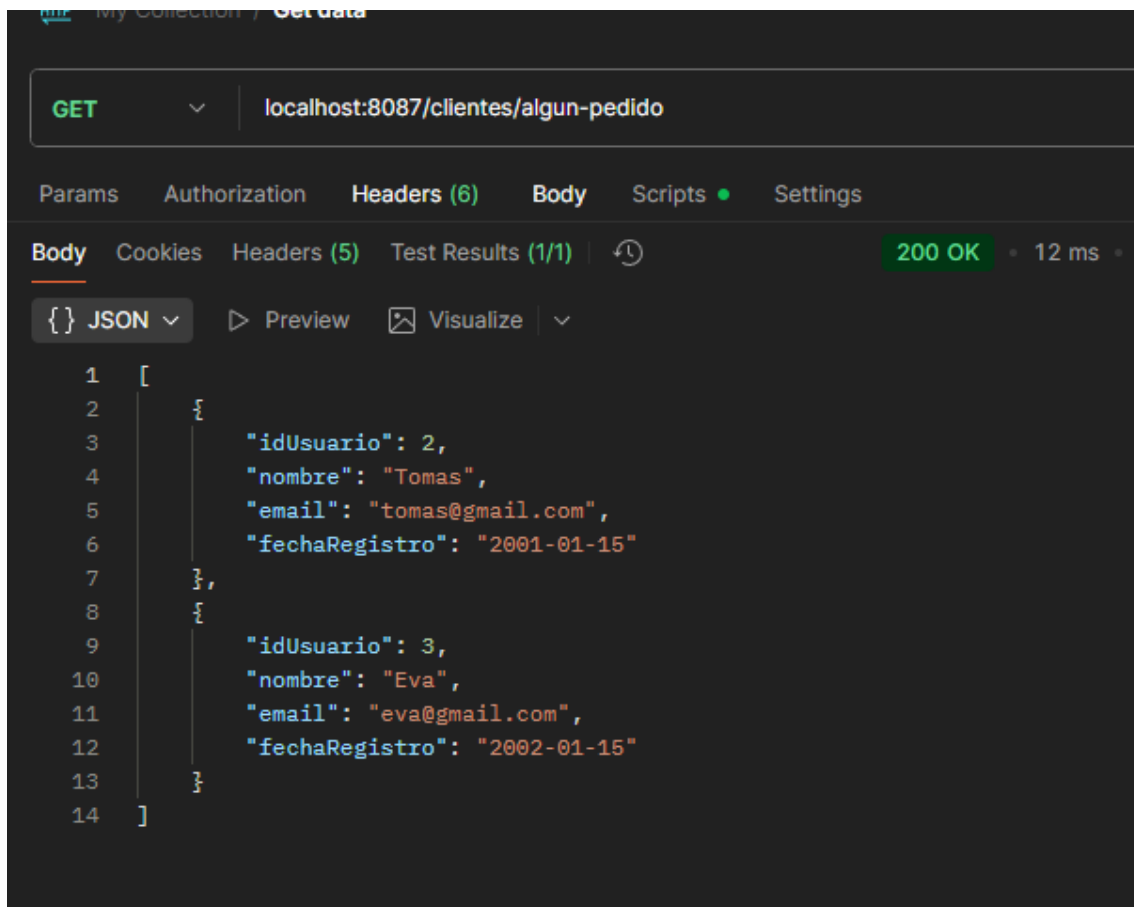

Se puso sin tilde para que no haya problemas

### Caso 3 clientes/despues-fecha/{fecha}

GET localhost:8087/clientes/despues-fecha/2000-01-01

Params Authorization Headers (6) Body Scripts Settings

Body Cookies Headers (5) Test Results (1/1) 200 OK • 12 ms • 337 B

{ } JSON Preview Visualize

```
1  [
2      {
3          "idUsuario": 2,
4          "nombre": "Tomas",
5          "email": "tomas@gmail.com",
6          "fechaRegistro": "2001-01-15"
7      },
8      {
9          "idUsuario": 3,
10         "nombre": "Eva",
11         "email": "eva@gmail.com",
12         "fechaRegistro": "2002-01-15"
13     }
14 ]
```

GET localhost:8087/clientes/despues-fecha/2001-01-20

Params Authorization Headers (6) Body Scripts Settings

Body Cookies Headers (5) Test Results (1/1) 200 OK

{ } JSON Preview Visualize

```
1  [
2      {
3          "idUsuario": 3,
4          "nombre": "Eva",
5          "email": "eva@gmail.com",
6          "fechaRegistro": "2002-01-15"
7      }
8  ]
```

Caso 4 productos/stock-menor/{stock}



## Caso 5 productos/por-categoria/{idCategoria}

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** localhost:8087/productos/por-categoria/5
- Response Status:** 200 OK
- Response Body (JSON):**

```
[{"idProducto": 4, "nombre": "Coca-Cola 2L", "precio": 1.99, "stock": 50, "categoria": 5}]
```

```
GET localhost:8087/productos/por-categoria/1

Params Authorization Headers (6) Body Scripts Settings
Body Cookies Headers (5) Test Results (1/1) 200 OK 6 ms


[
  {
    "idProducto": 1,
    "nombre": "Camisa fit talla XS de Mujer entallada",
    "precio": 45.0,
    "stock": 50,
    "categoria": 1
  },
  {
    "idProducto": 2,
    "nombre": "Camisa regular talla M de mujer",
    "precio": 75.0,
    "stock": 50,
    "categoria": 1
  },
  {
    "idProducto": 3,
    "nombre": "Falda regular talla M de Mujer entallada",
    "precio": 45.0,
    "stock": 50,
    "categoria": 1
  }
]
```

```
GET localhost:8087/productos/por-categoria/3

Params Authorization Headers (6) Body Scripts Settings
Body Cookies Headers (5) Test Results (1/1) 200 OK 6 ms

[ ]
```

## Caso 6 lineapedido/venta-productos

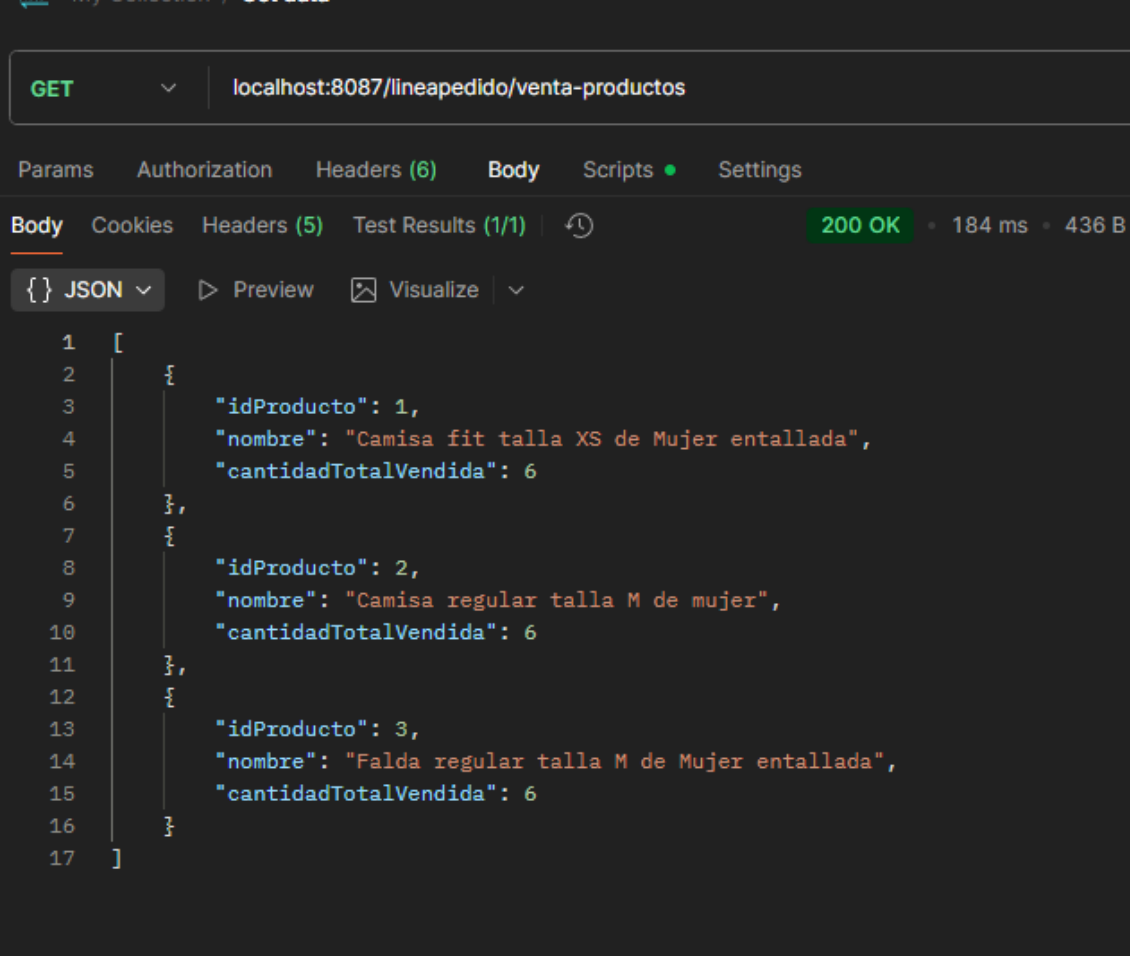

GET localhost:8087/lineapedido/venta-productos

Params Authorization Headers (6) Body Scripts Settings

Body Cookies Headers (5) Test Results (1/1) 200 OK • 184 ms • 436 B


{ } JSON Preview Visualize

```
1  [
2    {
3      "idProducto": 1,
4      "nombre": "Camisa fit talla XS de Mujer entallada",
5      "cantidadTotalVendida": 6
6    },
7    {
8      "idProducto": 2,
9      "nombre": "Camisa regular talla M de mujer",
10     "cantidadTotalVendida": 6
11   },
12   {
13     "idProducto": 3,
14     "nombre": "Falda regular talla M de Mujer entallada",
15     "cantidadTotalVendida": 6
16   }
17 ]
```

## Caso 7 pedidos/clientes

## Caso 8 clientes/registro/{fecha}

Admin:

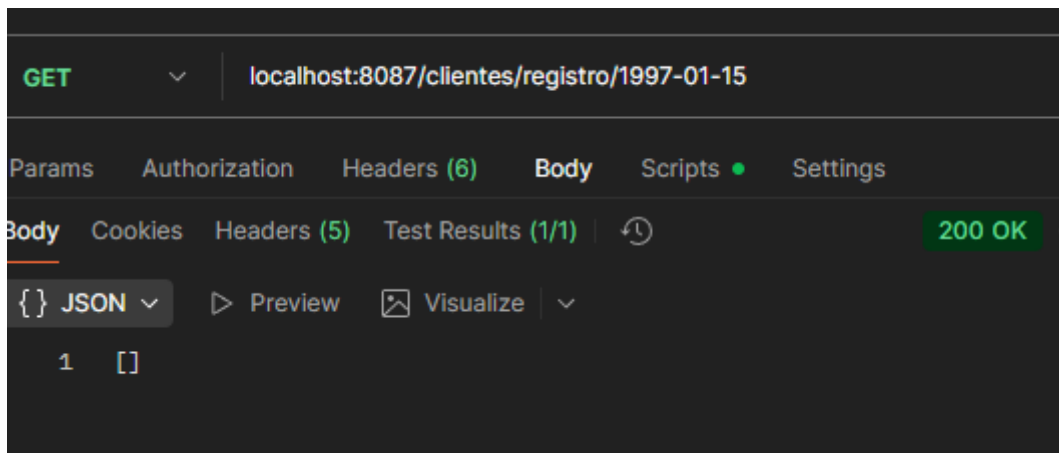

Cliente:

