



使用 postman 测试

文件：*routes/redis/index.js*

通过 POST 请求 写入key-value 值对：

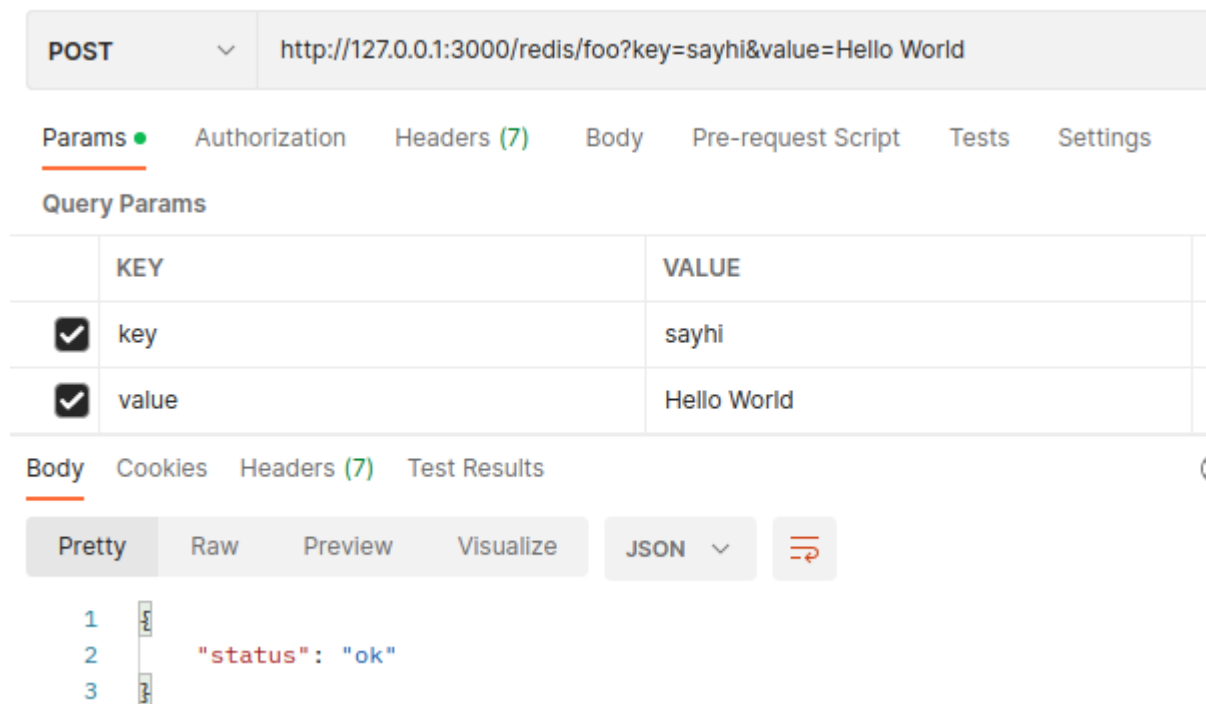

通过 GET 请求查询 key-value 值对：

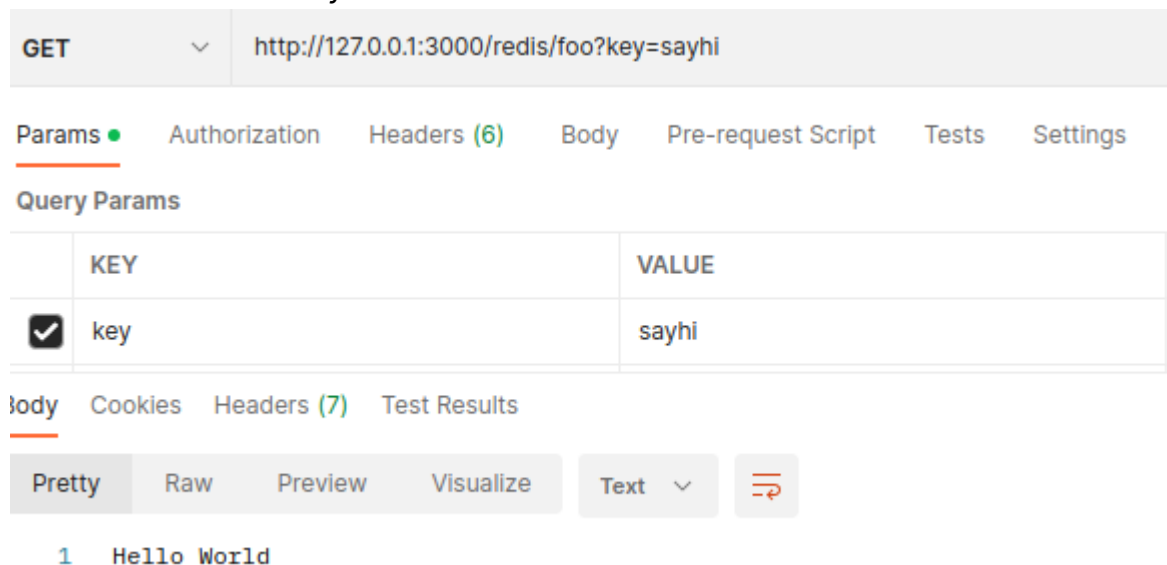

单元测试


测试文件：`test/plugins/common/redis_client.test.js`

测试命令：

```
npm run testone test/plugins/common/redis_client.test.js
```

```
> InstaBIS@0.4.3-rc.45 testone /home/matrix/Workspace/Fastify/InstaBIS
> tap --no-coverage --timeout=90 "test/plugins/common/redis_client.test.js"
```

```
PASS test/plugins/common/redis_client.test.js 6 OK 72.45ms
```

 **SUMMARY RESULTS** 

```
Suites: 1 passed, 1 of 1 completed
Asserts: 6 passed, of 6
Time: 365.922ms
```

问题

该文件暂时无法读取 env 文件的 redis 地址、密码、端口等配置信息，所以目前采用 hard code 的方式配置 redis 的 options.

其他问题

在 `test/routes` 使用注入 http 的方式测试，提示 server 已经被添加，所以目前使用此方式测试还没成功。

```
FAIL test/routes/redis.test.js 1 failed of 1 308.305ms
✖ The decorator 'server' has already been added!
```