

## 被测系统

a)系统名称: 腾讯视频-综艺

b)系统链接: <https://v.qq.com/channel/variety>

## 测试工具

慕测 JMeter 客户端。在编写脚本时, 请使用最新版本的慕测 JMeter 客户端。如不使用最新版本可能造成得分显示错误以及评分无法上传的情况。

## 测试范围


对“腾讯视频”中“综艺”板块的“脱口秀”筛选功能进行性能测试, 在测试过程中必须按要求对录制的脚本进行修改(包括参数化、集合点、事务等)。

## 测试要求


1. 创建名为 tencentvideo 线程组(Thread Group), 该线程组负责对腾讯视频-综艺-脱口秀筛选功能进行性能测试, 相关的操作应放置在该线程组中。

a) 操作流程:

i. 进入到腾讯视频-综艺页面, 选择进入脱口秀模块;

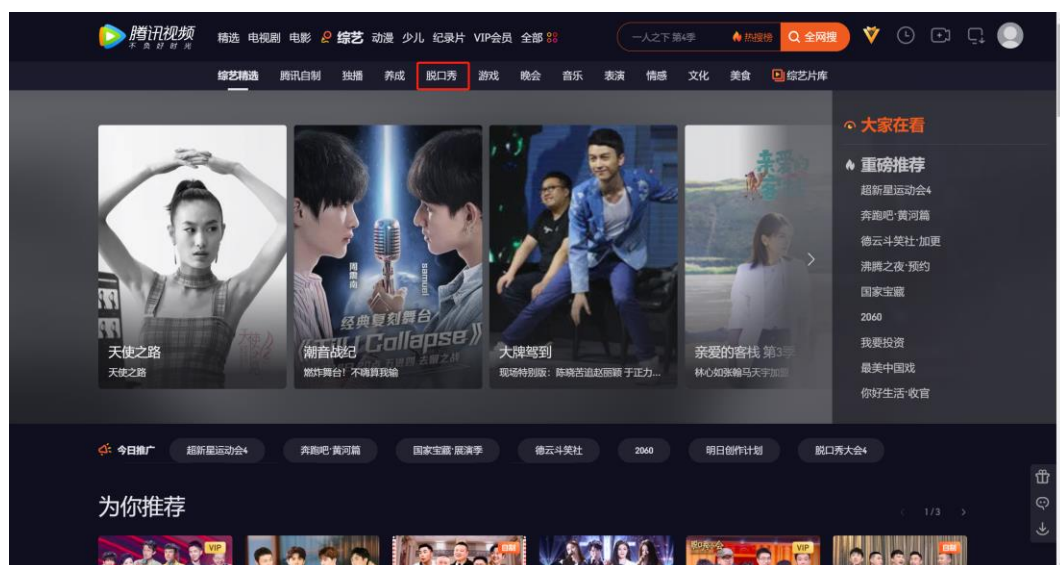

ii. 选择独家、地区、年份、付费进行筛选；

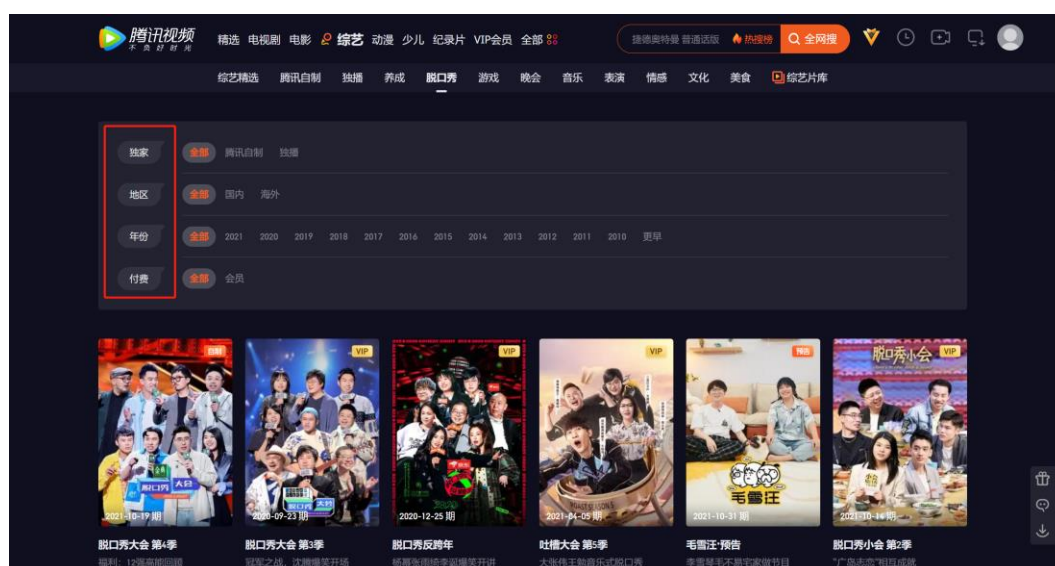

b) 在该线程组处配置 50-100 个并发用户和合适的 ramp up period, 线程组执行时间为 1 分钟。

i. 注意:在使用 JMeter 自带的 run 功能时, 不要使用超过 30 的线程数运行脚本, 否则会造成端口被封。正确流程是:

1. 使用较小线程数(10 以内)运行脚本和进行评分, 保证除线程组以外的评分项获得理想分数
2. 再调整线程组配置, 然后直接进行评分, 不使用 JMeter 自带的 run 功能。

请严格按照该注意事项进行操作, 若造成端口被封, 请换用其他 IP 和端口。如果还是不行, 造成分数误差, 后果自负。

c) 对于这部分脚本, 在关键的搜索请求处添加事务、参数化(对品牌、特殊厅做参数化, 其他搜索字段不做要求), 并在关键搜索请求处添加集合点。注意:

- i. 请使用 **CSV 数据文件配置(CSV Data Set Config)**进行参数化, 不要使用 CSVRead 等方式;
- ii. 参数文件请使用 **csv 格式**,参数文件中最多包含 **10 组数据**即可, 测试数据过多会导致评分速度过慢。
- iii. 请将参数文件和脚本文件放在同一级文件夹下, 并在 CSV 数据文件配置(CSV Data Set Config )中使用**相对地址**作为参数文件名, 如 data.csv, 不需要在文件名前使用./。文件不在同级目录、使用绝对地址、以及在文件名前使用./这三种行为都会造成评分误差;
- iv. 事务的位置、参数化的位置和集结线程数请自行配置

2. 整理脚本，保证脚本执行成功(若果存在 css 或图片等的非关键链接执行失败，可以删除掉这部分链接)。
3. 脚本编写有下面三种方法，选择一种方法即可，推荐使用后两种较为简单的方法。这三种方式外的其他编写方式可能会出现评分失败的情况
  - a) 使用浏览器的开发者工具捕获 http 请求，并手动编写脚本。
  - b) 使用 JMeter 客户端自带的录制功能，在浏览器中安装 ApacheJMeterTemporaryRootCA.crt，录制脚本
  - c) 使用 Badboy 进行脚本录制后，通过 file->Export to JMeter 得到脚本。

## 注意事项

1. 不推荐用超过 30 的线程数跑 JMeter 脚本，会造成端口被封。请先使用较小线程数进行运行和评分，保证除线程组之外的其他评分项得分后，再调整线程组配置，直接评分。
2. 参数化文件中，参数数据的组数越多，评分速度越慢。因此为了保证较快评分，在参数化文件中最多配置 10 组参数数据。
3. 请将参数文件和脚本文件放在同一级文件夹下，并使用**相对地址**作为参数文件名，如 data.csv，不需要在文件名前使用./。文件不在同级目录、使用绝对地址、在文件名前使用./这三种行为都会造成评分误差
4. 在使用 JMeter 录制脚本时，请在浏览器中正确安装 ApacheJMeterTemporaryRootCA.crt，安装方法见官方文档([https://jmeter.apache.org/usermanual/component\\_reference.html#HTTP%28S%29\\_Test\\_Script\\_Recorder](https://jmeter.apache.org/usermanual/component_reference.html#HTTP%28S%29_Test_Script_Recorder))。安装有误会造成 JMeter 无法录制全部请求。
5. 使用 JMeter 客户端录制功能或者 Badboy 录制后，请删除关键请求外多余的请求，否则会造成多余无用请求，在运行时花费较长时间。

## 运行和提交

测试工具为慕测 JMeter 客户端，请使用 JMeter 客户端菜单栏中的 MoocTest 菜单项下面的功能进行运行和提交，其中 Run 是运行和评分功能，Submit 是提交功能。

每次提交前，JMeter 客户端会再次对脚本进行运行和评分，并提交本次运行的分数和脚本。

**本项目满分 100 分，在考试结束前，请一定要至少提交一次，否则最终会没有成绩。**