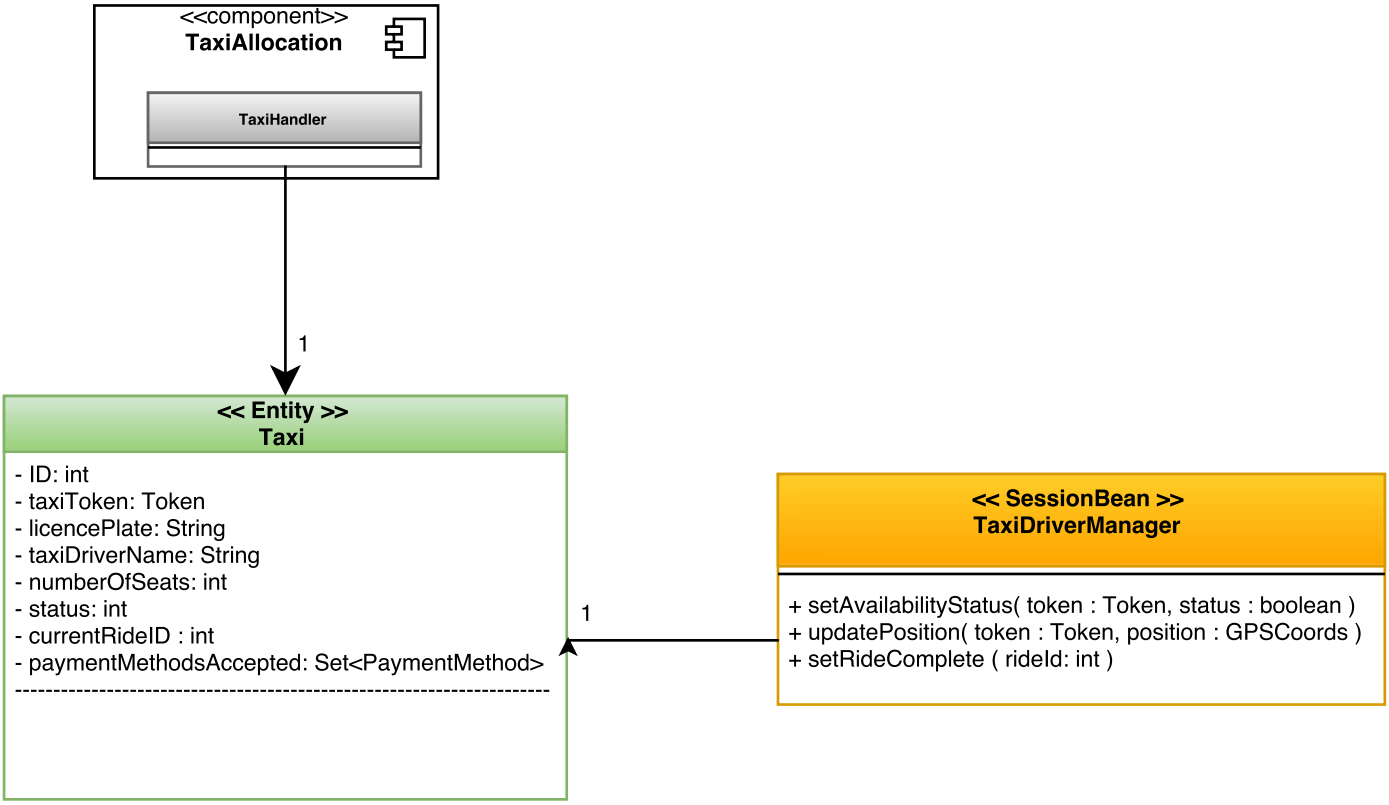
<<component>>
TaxiAllocation
TaxiHandler
1
<< Entity >>
Taxi
- ID: int
- taxiToken: Token
- licencePlate: String
- taxiDriverName: String
- numberOfSeats: int
- status: int
- currentRideID : int
- paymentMethodsAccepted: Set<PaymentMethod>
1
<< SessionBean >>
TaxiDriverManager
+ setAvailabilityStatus(token : Token, status : boolean)
+ updatePosition(token : Token, position : GPSCoords)
+ setRideComplete (rideId: int)