

Administração Central
Cetec Capacitações

1. Elementos de Frase

1.1 Elementos *em* e *strong*

Usados para dar ênfase a determinados trechos de texto, estes elementos são similares as tags *<i>* e **. Veja o código.

```
exemplo01.html x
1 <html>
2 <head>
3   <title> Minha página web </title>
4 </head>
5 <body>
6   <em> Formatando uma frase em Itálico </em> <br>
7   <strong> Formatando uma frase com Negrito </strong>
8 </body>
9 </html>
```

Utilizado CSS para formatar os elementos *em* e *strong*.

```
exemplo02.html x
1 <html>
2 <head>
3   <title> Minha página web </title>
4   <style type="text/css">
5     .azul { color:blue; }
6     .vermelho { color: red; }
7   </style>
8 </head>
9 <body>
10  <em class="azul"> Formatando uma frase em Itálico </em> <br>
11  <strong class="vermelho"> Formatando uma frase com Negrito </strong>
12 </body>
13 </html>
```

1.2 Utilizando espaços em branco

Muitas vezes encontramos a necessidade de inserir espaços em branco, mas muitas vezes só a inserção do espaço (barra de espaço) não é suficiente.

Veja o código.

Administração Central Cetec Capacitações

```
exemplo03.html
1 <html>
2 <head>
3   <title> Minha página web </title>
4 </head>
5 <body>
6   <p>Frase      com      espaços      em      branco </p>
7 </body>
8 </html>
```

Para resolvermos este problema, utilizamos a entidade ** ** para cada espaço.

```
exemplo04.html
1 <html>
2 <head>
3   <title> Minha página web </title>
4 </head>
5 <body>
6   <p>Frase&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; com &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; espaços
7   &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; em &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; branco </p>
8 </body>
9 </html>
```

1.3 Usando texto pré-formatado

O elemento `<pre>` é utilizado quando o texto deverá ser apresentado e obedecendo a sua formatação original. Usado para indicar código fonte e estruturas formatadas.

```
exemplo05.html
1 <html>
2 <head>
3   <title> Minha página web </title>
4 </head>
5 <body>
6   <pre>Frase      com      espaços      em      branco </pre>
7 </body>
8 </html>
```

Aplicando CSS no elemento `<pre>`.

Administração Central Cetec Capacitações

```
exemplo06.html
1 <html>
2 <head>
3   <title> Minha página web </title>
4   <style type="text/css">
5     pre { font-family: verdana; color: blue; .}
6   </style>
7 </head>
8 <body>
9   <pre>Frase      com      espaços      em      branco </pre>
10 </body>
11 </html>
```

1.4 Usando elemento *cite*

O elemento `<cite>` é utilizado para destacar o texto, neste caso o texto ficará em itálico.

```
exemplo07.html
1 <html>
2 <head>
3   <title> Minha página web </title>
4 </head>
5 <body>
6   Formatando o texto <cite> HTML + CSS </cite>
7 </body>
8 </html>
```

1.5 Elemento *blockquote* e *q*

O elemento *blockquote* é utilizado para definir uma citação, aplicável em páginas de texto que possuem referências bibliográficas. Todo o texto inserido nesta tag terá um recuo de margem. Quando executar o código não se esqueça de colocar o mouse sobre o texto referenciado.

```
exemplo08.html
1 <html>
2 <head>
3   <title> Minha página web </title>
4 </head>
5 <body>
6   <p>O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário.</p>
7   <blockquote cite="www.google.com.br" title="Extraído da internet">Albert Einstein</blockquote>
8 </body>
9 </html>
```

O elemento `<q></q>`, insere aspas automaticamente.

Administração Central Cetec Capacitações

```
exemplo09.html x
1 <html>
2 <head>
3   <title> Minha página web </title>
4 </head>
5 <body>
6   <p>O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no <q>dicionário</q>.</p>
7 </body>
8 </html>
```

1.6 Elemento *code* e *samp*

O elemento *code*, é usado para representar trechos de códigos computacionais ou fragmentos de scripts.

```
exemplo10.html x
1 <html>
2 <head>
3   <title> Minha página web </title>
4 </head>
5 <body>
6   <pre>
7     <code>
8       &lt;style type="text/css"&gt;
9         .cor {color: red;}
10      &lt;/style&gt;
11    </code>
12  </pre>
13 </body>
14 </html>
```


O elemento *<samp>* apresenta a mesma formatação realizada pelo elemento *<code>*

```
exemplo11.html x
1 <html>
2 <head>
3   <title> Minha página web </title>
4 </head>
5 <body>
6   <pre>
7     <samp>
8       &lt;style type="text/css"&gt;
9         .cor {color: red;}
10      &lt;/style&gt;
11    </samp>
12  </pre>
13 </body>
14 </html>
```

Administração Central
Cetec Capacitações

1.7 Elemento *acronym*

Este elemento `<acronym>` é utilizado para definir abreviações e siglas. Ao executar o código, verifique o efeito posicionando o mouse sobre a sigla.

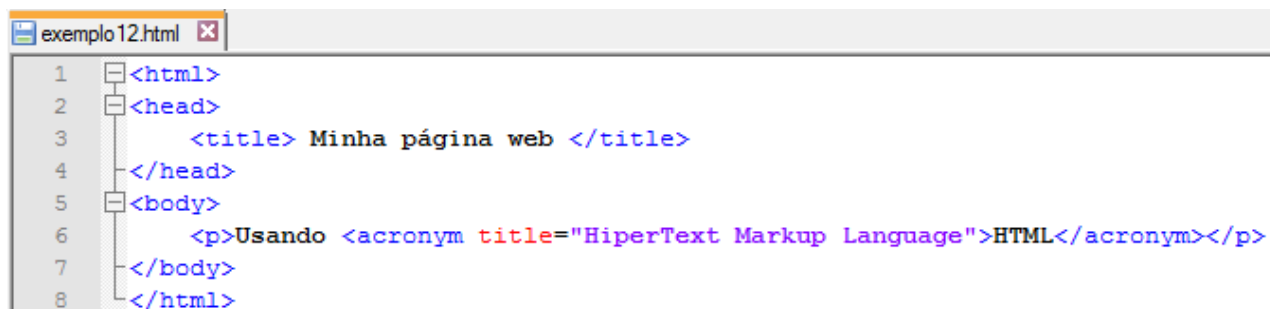

```
1 <html>
2 <head>
3   <title> Minha página web </title>
4 </head>
5 <body>
6   <p>Usando <acronym title="HiperText Markup Language">HTML</acronym></p>
7 </body>
8 </html>
```