

Corso di Usability & User Experience Design

Documentazione del progetto HPHP

Help People Help People

Riprogettazione dell'esperienza di prenotazione sanitaria online

CUPweb (Browser PC e Smartphone)

Team Affordance

Matteo Boscherini

Alessandro Campedelli

Francesco Maria Fuligni

Anno accademico 2025–2026

Repository del progetto:
<https://github.com/MatteMito/UUX-Project>

Abstract

Il presente elaborato documenta il progetto HPHP (*Help People Help People*), dedicato alla riprogettazione dell'esperienza di prenotazione sanitaria online per la web application CUPweb della Regione Emilia-Romagna, analizzata nella sua duplice fruizione da browser PC e browser smartphone. L'analisi considera le barriere di accesso digitale degli utenti anziani e il ruolo dei caregiver familiari, traducendo le evidenze raccolte in requisiti di progettazione, personas, architettura dell'informazione, wireframe e protocolli di valutazione. Il lavoro è organizzato in quattro fasi: ricerca e valutazione, studio di fattibilità, proposta progettuale e valutazione. Gli artefatti nativi e aggiornabili sono disponibili nel repository del progetto:

<https://github.com/MatteMito/UUX-Project>

Materiali supplementari

Il report è corredato dagli artefatti progettuali mantenuti nei rispettivi formati nativi e modificabili: il *service blueprint*, i wireframe delle versioni 0 e 1, il confronto prima/dopo, la checklist delle linee guida e le schede di personas e cast. I materiali sono organizzati nelle cartelle delle singole fasi e sono disponibili nel repository del progetto.

Nota terminologica

Per assicurare coerenza con le checklist e i deliverable del corso, le denominazioni tecniche di card, metodi, metriche e artefatti sono mantenute in inglese; il testo argomentativo e descrittivo resta in italiano.

Indice

1	Fase A: Ethnographic Research and Assessment	1
1.1	Documento 01: Team card	1
1.2	Documento 02: Client card	2
1.3	Documento 03: User Segmentation card	4
1.4	Documento 04a: Market Research card: segmento A	6
1.5	Documento 04b: Market Research card: segmento B	10
1.6	Documento 05a: Assessment of Existing Resource card: tool del cliente	14
1.7	Documento 05b: Assessment of Existing Resource card: competitor tool	19
1.8	Documento 06: Pilot Test del protocollo di User Testing	22
1.9	Documento 06a: Preliminary User Testing card: tool del cliente	25
1.10	Documento 06b: Preliminary User Testing card: competitor tool	31
1.11	Documento 07: Conclusions and Design Recommendation card	36
2	Fase B: Feasibility Study	43
2.1	Contesto d'uso e costruzione del cast	43
2.2	Documento 02a: Persona and Use Case card: protagonista	44
2.3	Documento 02b: Persona and Use Case card: personaggio secondario	46
2.4	Documento 02c: Persona and Use Case card: personaggio aggiuntivo	48
2.5	Documento 02d: Persona and Use Case card: personaggio secondario	50
2.6	Documento 03: Cast card	52
3	Fase C: Design Proposal	55
3.1	Modello di design e strategia metodologica	55
3.2	Documento 02: Information Architecture card	58
3.3	Documento 03: Service Blueprint	63
3.4	Documento 06: Design Summary card	65
4	Fase D: Evaluation	69
4.1	Documento 01: Team card	69
4.2	Documento 02a: Inspection card: Cognitive Walkthrough	70
4.3	Documento 02b: Inspection card: Heuristic Analysis	74
4.4	Documento 03: Formative Test card	76
4.5	Documento 04: Summative Test card	78
5	Riferimenti	83
	Bibliografia	83
	Sitografia	83

CAPITOLO 1

Fase A: Ethnographic Research and Assessment

1.1 Documento 01: Team card

Nome del gruppo

Team Affordance

Membro del team

Campo	Valore
Nome completo	Matteo Boscherini
Matricola	0001239423
E-mail	matteo.boscherini@studio.unibo.it
Corso di studi	Informatica Magistrale, Curriculum B

Campo	Valore
Nome completo	Alessandro Campedelli
Matricola	0001242904
E-mail	alessandr.campedell3@studio.unibo.it
Corso di studi	Informatica Magistrale, Curriculum B

Campo	Valore
Nome completo	Francesco Maria Fuligni
Matricola	0001246029
E-mail	francesco.fuligni@studio.unibo.it
Corso di studi	Informatica Magistrale, Curriculum C

1.2 Documento 02: Client card

Nome del cliente

Regione Emilia-Romagna, Assessorato alle Politiche per la Salute, in collaborazione con CUP 2000 S.c.p.A., società in-house che gestisce tecnicamente i sistemi regionali di prenotazione sanitaria (CUPweb, Fascicolo Sanitario Elettronico) per conto delle Aziende USL e Ospedaliere del territorio.

Descrizione del cliente

Ente pubblico regionale che coordina i servizi sanitari di tutta l'Emilia-Romagna attraverso le Aziende Sanitarie locali (AUSL Bologna, AUSL Romagna, AUSL Modena, AUSL Parma, AUSL Reggio Emilia, AUSL Ferrara e le Aziende Ospedaliere-Universitarie). Il cliente ha già una presenza digitale matura e consolidata: gestisce il Fascicolo Sanitario Elettronico regionale, la piattaforma web di prenotazione CUPweb (fruibile sia da browser PC che da browser smartphone), un centro telefonico regionale (800 numbers per singola AUSL) e una rete di sportelli fisici e farmacie convenzionate (FarmaCUP). Non lavoriamo direttamente per la Regione: la nostra società di consulenza UX è stata incaricata da un system integrator che opera per conto di CUP 2000 di proporre un redesign dell'esperienza di prenotazione, da presentare come case study per un possibile incarico più ampio.

Nome del tool

CUPweb (web application fruibile da browser PC e smartphone, www.cupweb.it), sistema regionale di prenotazione online delle prestazioni sanitarie specialistiche (visite ed esami) della Regione Emilia-Romagna [6].

Come accedere al tool

Via browser web all'indirizzo www.cupweb.it (da personal computer, notebook o da smartphone), tramite credenziali SPID, CIE o credenziali regionali CUPweb/FSE; consente di prenotare, disdire o modificare visite ed esami per sé stessi e per i familiari o assistiti delegati.

Perché il cliente dovrebbe voler finanziare un nuovo tool?

Il canale digitale, pur gratuito e disponibile 24/7, resta sotto-utilizzato dalla fascia più anziana della popolazione, che continua a intasare i centri telefonici e gli sportelli fisici o a delegare integralmente la prenotazione a un familiare. Questo genera costi operativi elevati per il servizio sanitario regionale (personale agli sportelli, centri telefonici), un alto tasso di mancate presentazioni ("no-show", oggetto di una sanzione economica in caso di mancata disdetta nei termini), e non risponde agli obiettivi di digitalizzazione della sanità pubblica previsti dal PNRR (Missione 6) [5, 7]. Un redesign mirato sulla fiducia e sull'autonomia degli utenti anziani, che valorizzi, invece di scavalcare, il ruolo del caregiver familiare, è coerente con questi obiettivi e giustificabile in termini di riduzione costi.

Product Objectives

Consentire ai pazienti anziani cronici di partecipare più attivamente alla gestione dei propri appuntamenti sanitari, anche quando assistiti da un familiare, riducendo l'ansia da interfaccia, aumentando la fiducia nel canale digitale e trasformando il caregiver da "esecutore" a "facilitatore/allenatore" dell'autonomia del proprio caro.

Business Goals

Riduzione dei costi operativi di centri telefonici e sportelli fisici; riduzione del tasso di mancata presentazione agli appuntamenti; incremento della quota di prenotazioni gestite sul canale digitale, in linea con i target nazionali di digitalizzazione della sanità pubblica (PNRR Missione 6, componente 2) [5].

Brand Identity

Rafforzare la percezione della sanità pubblica regionale come moderna, efficiente ma allo stesso tempo vicina e inclusiva verso i cittadini più fragili, "la sanità digitale che non lascia indietro nessuno", differenziandosi da una digitalizzazione percepita come fredda o ostile dalla popolazione anziana.

Success Metrics

- Aumento della quota di prenotazioni effettuate (anche in co-presenza con un familiare) direttamente da utenti over 70
- Riduzione del tempo medio necessario per completare una prenotazione
- Punteggio SUS del nuovo prototipo superiore a 68 (soglia di buona usabilità) sul segmento target
- Riduzione del tasso di abbandono durante il flusso di prenotazione
- Riduzione delle chiamate al centro telefonico motivate da difficoltà di utilizzo della web application (sia da desktop che da smartphone)

1.3 Documento 03: User Segmentation card

Dimensioni di segmentazione scelte

- Demografica: età, presenza/assenza di una rete familiare di supporto
- Comportamentale: frequenza di utilizzo del servizio, grado di delega della prenotazione a terzi
- Psicologica: livello di ansia/sfiducia verso gli strumenti digitali, motivazione all'autonomia
- Contestuale: dispositivo disponibile, presenza fisica o meno del caregiver al momento del bisogno, distanza abitativa caregiver-assistito

Motivazione della scelta e relazione con il tool del cliente

Il progetto HPHP richiede di considerare due audience distinte ma interdipendenti: l'utente diretto (che deve usare il servizio ma non è ancora un utente attivo, ed è scettico/impaurito) e l'intermediario (che oggi lo sostituisce integralmente). Per CUPweb, l'utente diretto naturale è il paziente anziano cronico, che deve prenotare ricorrentemente visite ed esami; l'intermediario naturale è il caregiver familiare, che già oggi gestisce gran parte delle pratiche sanitarie del proprio caro. Le dimensioni scelte permettono di distinguere non solo per età anagrafica, ma per il reale grado di autonomia/dipendenza digitale delle due popolazioni, che è il fattore che il redesign deve realmente affrontare.

Segmenti nella dimensione #1: Utenti diretti (per età e autonomia digitale)

- 1. "Nuovo utente digitale": 65-74 anni, competenze digitali di base (messaggistica, videochiamate) ma bloccato/a su procedure strutturate (SPID, moduli, pagamenti online)
- 2. "Utenti con bassa autonomia digitale": 75-85+ anni, competenza tecnica quasi nulla, delega totale delle pratiche digitali al caregiver, spesso patologie croniche con necessità di prenotazioni ricorrenti

Segmenti nella dimensione #2: Intermediari (per relazione con l'assistito)

- 1. Caregiver convivente: vive con l'assistito, gestisce le prenotazioni "di persona", spesso presente alle visite
- 2. Caregiver sempre reperibile a distanza: figlio/a 45-60 anni che non convive con il genitore, gestisce le pratiche da remoto (telefono/PC), spesso lavoratore/lavoratrice a tempo pieno con poco tempo a disposizione

Numero totale di combinazioni di segmento

$2 \text{ (utenti diretti)} \times 2 \text{ (intermediari)} = 4 \text{ combinazioni possibili.}$

Combinazioni di segmentazione scelte

- A. Paziente anziano con bassa autonomia digitale, 75-85 anni, patologia cronica, con caregiver figlio/a disponibile ma non sempre fisicamente presente (utente diretto)

- B. Caregiver sempre reperibile a distanza, 45-60 anni, alta competenza tecnica, gestisce da remoto le prenotazioni del genitore, vorrebbe poter delegare gradualmente compiti semplici (intermediario)

Perché le combinazioni scelte sono più rappresentative, sfidanti ed espressive delle altre

I due segmenti scelti rappresentano i due estremi della relazione di dipendenza digitale che il progetto HPHP vuole affrontare: da un lato l'utente completamente dipendente e più a rischio di esclusione digitale (nel 2025 solo il 63,9% delle famiglie di soli anziani dispone di una connessione Internet domestica, contro il 95,1% delle altre famiglie senza minori) [3], dall'altro l'intermediario che il cliente vuole trasformare da "esecutore" a "trainer" dell'autonomia del genitore. È inoltre il caso più sfidante dal punto di vista del design (bassa competenza tecnica + alta necessità percepita di controllo/rassicurazione da parte del caregiver a distanza) e più rilevante numericamente: in Italia sono oltre 7 milioni le persone che svolgono attività di caregiving familiare almeno una volta a settimana, per il 58% donne e per il 56% di età compresa tra 45 e 64 anni [1].

Impatto atteso sul design

Sarà necessaria un'esperienza a due livelli, con percorsi guidati passo-passo e a basso carico cognitivo per l'utente anziano (linguaggio semplice, conferme esplicite, possibilità di richiamare assistenza umana in ogni momento), e strumenti di co-prenotazione/delega controllata per il caregiver a distanza (visibilità sullo stato delle prenotazioni del genitore, notifiche, possibilità di prenotare per conto di un familiare associato mantenendo però il genitore informato e coinvolto). Il design dovrà rendere visibile e graduale il passaggio di competenza dal caregiver al paziente, coerentemente con l'obiettivo organizzativo del cliente.

1.4 Documento 04a: Market Research card: segmento A

Segmento di scelta

Paziente anziano con bassa autonomia digitale, 75-85 anni, patologia cronica, utente diretto del servizio, con caregiver familiare disponibile ma non sempre fisicamente presente.

Motivazione della scelta

È il segmento più esposto al rischio di esclusione digitale nell'accesso ai servizi sanitari essenziali, e quello su cui un redesign centrato sulla fiducia e sull'autonomia deve dimostrare il maggiore impatto.

Metodo di ricerca utilizzato: Available Statistics

Fonte primaria: ISTAT, *Cittadini e ICT, Anno 2024* [2] e *Cittadini e ICT, Anno 2025* [3]. Sono state escluse dalla sintesi le fonti giornalistiche, poiché i dati sono disponibili nei comunicati e nelle tavole dell'Istituto.

- Nel 2025 il 63,9% delle famiglie composte esclusivamente da anziani (65+) dispone di connessione a Internet da casa (era il 60,6% nel 2024), contro il 95,1% delle famiglie non esclusivamente anziane e il 98,7% delle famiglie con almeno un minore [3].
- Tra gli ultra 75enni il divario di genere nell'uso di Internet è marcato: 38,3% degli uomini contro il 26,5% delle donne (dato 2024) [2].
- Il 57,8% delle famiglie senza connessione a Internet indica come motivo principale la mancanza di capacità di utilizzo, non il costo dei dispositivi o la mancanza di interesse [2].
- Nel 2024 l'uso di siti/app della Pubblica Amministrazione per scaricare moduli è calato di 9,6 punti percentuali e per prenotare appuntamenti di 8 punti percentuali rispetto all'anno precedente, un segnale di complessità o insoddisfazione d'uso più che di disinteresse [2].
- Il titolo di studio incide fortemente sull'uso di Internet: 95,8% tra i laureati, 91,6% tra i diplomati, ma solo 69,7% tra chi ha al massimo la licenza media, titolo di studio frequente nella coorte 75-85 anni [2].

Indicatore macro (ISTAT)	Coorte / Ambito	Valore
Accesso domestico a Internet (2025)	Famiglie di soli anziani (65+)	63,9%
Accesso domestico a Internet (benchmark)	Famiglie con almeno un minore	98,7%
Uso Internet per genere (2024)	Uomini over 75	38,3%
Uso Internet per genere (2024)	Donne over 75	26,5%
Motivo principale non-connessione (2024)	Mancanza di competenze d'uso	57,8%
Prenotazione appuntamenti PA online (2024)	Variazione annuale diretta	−8,0 p.p.
Uso Internet per titolo di studio (2024)	Laurea vs Licenza media	95,8% vs 69,7%

Nota metodologica: Indicatori estratti dalle rilevazioni ufficiali ISTAT *Cittadini e ICT 2024* [2] e *2025* [3]. Gli estratti integrali e le tabelle ministeriali originali sono conservati nei materiali di ricerca allegati ([materiali-di-ricerca/screenshot-fonti-statistiche/](#)).

Metodo di ricerca utilizzato: interviste qualitative

Per validare qualitativamente i dati quantitativi sono state condotte due interviste individuali con soggetti reali appartenenti al Segmento A, seguendo una traccia semi-strutturata (obiettivo di ricerca, script di apertura, domande aperte sul percorso di prenotazione attuale, chiusura con richiesta di disponibilità per la Fase D). I due soggetti corrispondono, senza che fosse ricercato a priori, ai due profili individuati nella dimensione #1 della User Segmentation card (Documento 03): un profilo a bassa autonomia digitale e un profilo di "nuovo utente digitale" più autonomo, offrendo così un confronto diretto tra i due estremi del segmento.

- **Carla B.:** 19/09/2026, 17 minuti, in presenza. Reclutata come nonna di Alessandro Campedelli, che ha condotto e osservato l'intervista.
- **Giorgio M.:** 20/09/2026, 13 minuti, telefonica. Reclutato come amico di famiglia di Francesco Maria Fuligni, che ha condotto e osservato l'intervista.

Soggetto: Carla B. (79 anni, pensionata, vive sola), corrisponde al profilo "utente con bassa autonomia digitale" (75-85+, delega quasi totale delle pratiche digitali).

Carla gestisce la propria salute affidandosi interamente a canali fisici e fiduciari: il medico di medicina generale le stampa i promemoria cartacei delle ricette, mentre per la prenotazione si reca di persona alla farmacia del quartiere, dove il farmacista conosce la sua storia clinica e si occupa dell'intera procedura al bancone. In casa, le ricette e i promemoria sanitari vengono custoditi in una cartellina cartacea, incrociati con un calendario murale su cui annota a matita appuntamenti e orari dei farmaci. Possiede uno smartphone economico regalato dalla famiglia, che utilizza quasi esclusivamente per le videochiamate con i nipoti e per scambiare foto su WhatsApp; non ha mai utilizzato servizi di home banking né effettuato acquisti online. Ricorda un tentativo passato di accedere ai servizi sanitari online su esortazione della figlia: l'esperienza si è interrotta quasi subito davanti alla schermata di autenticazione SPID, a causa della difficoltà nel reperire e digitare le credenziali su una tastiera virtuale percepita come troppo piccola, unita a un profondo senso di ansia davanti a messaggi di sistema indecifrabili. Più della complessità tecnica in sé, a bloccarla è la paura di causare conseguenze dannose e irreversibili: "Con la salute e le visite mediche ho paura di sbagliare. Se tocco il tasto sbagliato e perdo il posto, poi come faccio? Preferisco andare in farmacia dove c'è una persona che mi guarda in faccia e mi dice che è tutto a posto." Rifiuta l'idea di essere completamente esclusa, ma per provare a usare uno strumento digitale chiederebbe rassicurazioni continue, conferme esplicite a caratteri grandi e la possibilità di farsi aiutare dai familiari senza che questi debbano sostituirsi a lei togliendole la parola.

Soggetto: Giorgio M. (69 anni, ex perito industriale, coniugato), corrisponde al profilo "nuovo utente digitale" (65-74, competenze digitali di base ma bloccato su procedure burocratiche opache).

Giorgio utilizza regolarmente un tablet personale per leggere quotidiani, gestire l'home banking e consultare la posta elettronica; possiede SPID e lo ha già impiegato per pratiche previdenziali e comunali senza particolari barriere di accesso. Il suo rifiuto verso i servizi sanitari online nasce a uno stadio più avanzato del percorso, nella fase di selezione del servizio e delle relative condizioni. Riferisce una forte frustrazione nei confronti della frammentazione e dell'opacità dei portali pubblici, dove la distinzione tra canale istituzionale (Servizio Sanitario Nazionale) e Libera Professione intramoenia appare poco trasparente: "Non capisco perché devo iniziare una pratica senza che mi sia detto chiaramente prima quanto costerà e dove dovrò andare. Se cerco una visita, voglio vedere subito il confronto tra i tempi d'attesa e il prezzo effettivo, senza dover cliccare a vuoto o scoprire le condizioni solo all'ultimo passaggio." Quando incontra passaggi

poco chiari, evita di completare l'operazione e preferisce telefonare per verificare i dettagli con un operatore: non per delegare il compito, ma per verificare la correttezza della scelta ("Non chiedo a mio figlio di prenotare al mio posto; gli chiedo se secondo lui ha senso quello che c'è scritto sul sito"). Rifiuta nettamente interfacce iper-semplificate o dal tono paternalistico, rivendicando spiegazioni tecniche chiare, tariffe esplicite e la possibilità di approfondire una voce senza perdere i passaggi già compilati: "Non ho paura della tecnologia, ma odio perdere tempo su pagine che nascondono le informazioni essenziali."

Sintesi trasversale. Pur collocandosi su livelli opposti di autonomia tecnologica, i due soggetti empirici individuano il medesimo fattore critico: la presenza nel flusso di bivi decisionali percepiti come opachi, rischiosi o irreversibili (la barriera dell'accesso e il terrore dell'errore per Carla; l'incertezza su tariffe, sedi e regimi erogativi per Giorgio). Entrambi, inoltre, tracciano un confine netto tra "farsi supportare" e "farsi espropriare dell'azione", respingendo la sostituzione passiva anche quando si trovano costretti a chiedere assistenza a terzi. Emergono due chiare indicazioni per la progettazione: (a) la necessità di spiegazioni contestuali immediate e trasparenti sui costi e sulle sedi, preservando lo stato della navigazione (richiesta da Giorgio); (b) l'introduzione di conferme protette e reversibili, con un percorso a bassa soglia che non imponga barriere d'ingresso immediatamente escludenti (richiesta da Carla).

Task analysis

Sequenza dei passi che un paziente anziano segue oggi per prenotare una visita specialistica, dentro e fuori dallo strumento, ricostruita a partire dalla conoscenza di dominio del team e dalle criticità già emerse nell'assessment (Documento 05a).

1. *[Esterno]* Il medico di base segnala la necessità di un controllo, oppure il paziente si ricorda autonomamente di una visita periodica da rinnovare.
2. *[Esterno]* Il paziente decide come procedere: chiamare il centro prenotazioni telefonico, chiedere aiuto a un familiare, o provare da solo con CUPweb da browser (PC o smartphone).
3. *[Esterno, via telefonica]* Se sceglie il telefono, attende in coda e ripete a voce dati anagrafici e codice fiscale all'operatore.
4. *[Esterno, via familiare]* Se delega, resta in attesa mentre il caregiver esegue la prenotazione, spesso senza comprendere i passaggi seguiti.
5. *[Interno, se prova da solo]* Accede a CUPweb (da browser PC o smartphone) e deve superare l'autenticazione SPID/CIE, il passo più critico e più spesso causa di abbandono (cfr. [ID-01]).
6. *[Interno]* Sceglie tra Servizio Sanitario Nazionale e Libera Professione, spesso senza comprendere appieno la differenza (cfr. [ID-04]).
7. *[Interno]* Cerca la prestazione e la disponibilità di appuntamenti; se non trova subito uno slot comodo tende ad abbandonare o a richiamare il familiare.
8. *[Interno]* Conferma la prenotazione e riceve un promemoria (SMS o email di conferma).
9. *[Esterno]* Annota l'appuntamento su un calendario cartaceo o lo comunica a voce a un familiare per non dimenticarlo, poiché il sistema non offre promemoria integrati con strumenti esterni.
10. *[Esterno, il giorno della visita]* Si reca fisicamente in struttura, spesso accompagnato.

Limiti e bias della ricerca

- I dati quantitativi provengono da statistiche nazionali ISTAT e non da rilevazioni specifiche sugli utenti di CUPweb: l'estrapolazione al contesto regionale e al servizio sanitario specifico è un'inferenza, non un dato diretto.
- Le due interviste condotte (Carla B., nonna di un membro del team; Giorgio M., amico di famiglia di un membro del team) sono un campione di comodo (rete familiare/amicale del team), non statisticamente rappresentativo: i risultati qualitativi vanno letti come ipotesi corroborate su un numero ridotto di casi, non come generalizzazioni al segmento.
- Il campione (2 soggetti) è al limite inferiore del minimo indicato nel tracker di reclutamento (2-3 per segmento); un terzo soggetto, se reperibile, rafforzerebbe la validità delle osservazioni, soprattutto vista la distanza di profilo tra i due casi raccolti.
- Rischio di bias di desiderabilità sociale: soggetti anziani intervistati da conoscenti dei propri familiari potrebbero minimizzare le proprie difficoltà per non apparire in imbarazzo.
- Le interviste sono retrospettive (il soggetto racconta un tentativo passato di uso di CUPweb da browser) e non osservazioni dirette dell'interazione in tempo reale: i dettagli riportati (es. il punto esatto in cui compare l'errore) potrebbero risentire di imprecisioni di memoria.
- I dati ISTAT più recenti fotografano l'uso di Internet in generale, non specificamente l'uso di portali sanitari: la barriera "percezione di mancanza di competenze" è un'inferenza dal dato generale, da verificare nel contesto specifico della prenotazione sanitaria.

Risultati complessivi dell'analisi

I dati confermano quantitativamente ciò che il progetto HPHP presume qualitativamente: gli anziani over 75, soprattutto donne e con basso titolo di studio, sono la fascia più esposta a esclusione digitale nei servizi essenziali come la sanità. La barriera principale non è l'assenza di device o di connessione, ma la percezione di mancanza di competenze, un problema di fiducia e auto-efficacia più che di accesso tecnico.

Le due interviste qualitative corroborano questa lettura e la precisano: in entrambi i casi il blocco non nasce da un rifiuto della tecnologia, ma dall'incertezza su un singolo passaggio percepito come irreversibile (autenticazione ed errore per il profilo a bassa autonomia, scelta del regime/costo per il profilo più autonomo). Questo sposta l'enfasi progettuale da "semplificare tutto" a "rendere sicuri e reversibili i punti di decisione critici", coerentemente con quanto già anticipato nell'impatto sul design sottostante.

Impatto sul design

Il design deve minimizzare il carico cognitivo e tecnico richiesto (evitare di esporre da subito procedure complesse come l'autenticazione SPID), offrire percorsi guidati passo-passo con conferme esplicite, validare esplicitamente il ruolo del caregiver come alleato e non sostituto, e prevedere sempre una via di fuga verso l'assistenza umana (centro telefonico, farmacia, sportello) senza che questa venga percepita come un fallimento.

1.5 Documento 04b: Market Research card: segmento B

Segmento di scelta

Caregiver familiare sempre reperibile a distanza, 45-60 anni, alta competenza tecnica, gestisce da remoto le prenotazioni sanitarie di un genitore anziano, intermediario del servizio.

Motivazione della scelta

È il segmento che oggi sostiene il costo (tempo, stress, carico mentale) della mediazione digitale per conto dell'utente diretto, ed è quello che il cliente vuole trasformare da "esecutore" a "facilitatore/allenatore" dell'autonomia del proprio caro, un obiettivo centrale del progetto HPHP.

Metodo di ricerca utilizzato: Available Statistics

Fonti primarie: CNEL–Censis, *Il valore sociale del caregiver* (2024) [1]; ISTAT, *Indicatori demografici, Anno 2025* (dati al 1° gennaio 2026) [4].

- In Italia sono oltre 7 milioni le persone che svolgono attività di caregiving familiare non retribuito, assistendo un anziano, un disabile o un familiare non autosufficiente almeno una volta a settimana [1].
- Il 58% dei caregiver familiari è composto da donne e il 56% ha un'età compresa tra 45 e 64 anni [1].
- Le difficoltà di conciliazione tra lavoro e assistenza riguardano il 38% delle donne caregiver e il 34% degli uomini caregiver [1].
- Al 1° gennaio 2026 gli over 65 in Italia sono quasi 14,8 milioni (25,1% della popolazione) e gli over 85 hanno superato i 2,5 milioni, con una crescita costante attesa nei prossimi decenni: il fenomeno del caregiving è quindi strutturale e non residuale [4].

Indicatore demografico e sociale	Fonte di riferimento	Dato rilevato
Caregiver familiari non retribuiti	CNEL–Censis (2024) [1]	> 7 milioni
Composizione di genere dei caregiver	CNEL–Censis (2024) [1]	58% donne
Fascia anagrafica prevalente (45–64 anni)	CNEL–Censis (2024) [1]	56% del totale
Difficoltà conciliazione lavoro/cura	CNEL–Censis (2024) [1]	38% F / 34% M
Popolazione anziana over 65 (Italia)	ISTAT (2025) [4]	14,8 mln (25,1%)
Grandi anziani over 85 (Italia)	ISTAT (2025) [4]	> 2,5 milioni

Nota metodologica: Dati estratti dal rapporto CNEL–Censis [1] e dal report ISTAT *Indicatori demografici 2025* [4] (pp. 1, 9). I documenti integrali e le tabelle originali sono conservati nei materiali di ricerca allegati ([materiali-di-ricerca/screenshot-fonti-statistiche/](#)).

Metodo di ricerca utilizzato: interviste qualitative

Sono state condotte due interviste individuali con soggetti reali appartenenti al Segmento B, seguendo una traccia semi-strutturata analoga a quella del Segmento A, adattata al ruolo di caregiver (carico di mediazione digitale, disponibilità a delegare compiti al familiare assistito). I due soggetti coprono le due configurazioni tipiche di caregiving individuate nella letteratura di settore: assistenza a distanza e assistenza in presenza/convivenza.

- **Silvia F.:** 21/09/2026, 10 minuti, telefonica. Reclutata come amica di Matteo Boscherini, che ha condotto e osservato l'intervista.
- **Fatima R.:** 21/09/2026, 17 minuti, in presenza. Reclutata come segretaria dell'azienda di tirocinio di Matteo Boscherini, che ha condotto e osservato l'intervista.

Soggetto: Silvia F. (46 anni, impiegata amministrativa, vive e lavora in un comune distante), corrisponde al profilo di caregiver a distanza che gestisce da remoto le prenotazioni della madre anziana (77 anni, vive sola).

Silvia riceve le richieste della madre prevalentemente tramite telefonate serali o fotografie sfocate delle impegnative cartacee inviate su WhatsApp nei momenti meno opportuni, spesso durante l'orario di lavoro o nel corso di riunioni. Non lamenta alcuna difficoltà tecnica nell'uso degli strumenti informatici (utilizza quotidianamente gestionali e PC per la propria attività lavorativa), ma evidenzia un forte carico cognitivo ed emotivo legato all'ansia da interruzione, alla frammentazione dei compiti e al timore costante di dimenticare una scadenza: "Il tempo materiale per cliccare su un sito lo troverei anche, ma è il pensiero continuo di dover rincorrere la ricetta, chiamare mia madre per capire se ha impegni quel giorno e sperare che non ci siano contrattempi mentre sono in ufficio." Racconta di aver provato in passato a guidare la madre al telefono per farle effettuare l'accesso a CUPweb, ma il tentativo è fallito quasi subito a causa della complessità dell'autenticazione SPID e dei messaggi d'errore poco espliciti, costringendo Silvia a riprendere il controllo totale della procedura per esasperazione: "Se ogni volta devo interrompere quello che sto facendo per risolvere un blocco a distanza, finisco per fare tutto io, anche se vorrei che lei mantenesse un minimo di indipendenza." Per fidarsi e delegare nuovamente, Silvia non chiede che la madre faccia tutto da sola, ma vorrebbe un'interfaccia dotata di passaggi guidati inequivocabili e di una modalità di supervisione o riepilogo: uno strumento che mostri chiaramente alla madre cosa sta confermando e che al contempo notifichi alla figlia l'esito della prenotazione o l'eventuale blocco, senza costringerla a cedere o scambiarsi credenziali personali. Segnala inoltre la difficoltà di gestire le visite periodiche di controllo, lamentando che l'assenza di promemoria integrati obbliga a tenere scadenze sanitarie su agende personali esterne.

Soggetto: Fatima R. (35 anni, impiegata, convive con il proprio nucleo familiare allargato), corrisponde al profilo di caregiver convivente che assiste quotidianamente la suocera anziana ipovedente.

Fatima gestisce la salute familiare incastrando le incombenze sanitarie tra il lavoro d'ufficio e la cura domestica, operando quasi esclusivamente dal proprio smartphone nei ritagli di tempo o durante gli spostamenti quotidiani. A differenza di Silvia, il suo ostacolo principale non è la lontananza fisica ma la complessità burocratico-amministrativa dei portali sanitari, unita alla necessità di coordinamento con altri parenti (in particolare il cognato, che spesso si occupa dei trasporti e dell'accompagnamento fisico della suocera). Racconta che durante un tentativo di prenotazione su CUPweb si è trovata disorientata davanti alla distinzione tra opzioni quali "primo accesso" e "visita di controllo", prive di chiarimenti contestuali: temendo di selezionare una prestazione errata e di invalidare la priorità medica prescritta, ha preferito interrompere la procedura per chiedere informazioni via telefono. Sottolinea con forza il bisogno di consultare spiegazioni semplici e sintetiche direttamente nella pagina di scelta, senza dover uscire dal flusso o perdere i dati già inseriti. Evidenzia inoltre l'assenza di un canale rapido e sicuro per condividere lo stato della prenotazione con il cognato: vorrebbe poter inviare una ricevuta sintetica con data, ora e indirizzo dell'ambulatorio tramite le consuete app di messaggistica, evitando però di dover condividere foto integrali delle ricette o documenti che espongono l'intera anamnesi clinica della suocera. Le sue sessioni d'uso su smartphone sono brevi e frequentemente interrotte da telefonate o impegni familiari, per cui richiede che il sistema salvi lo stato di

avanzamento e consenta di riprendere la compilazione senza dover ricominciare l'intero percorso dall'inizio.

Sintesi trasversale. Entrambe le caregiver, pur operando in contesti differenti (assistenza a distanza e carico mentale per Silvia; convivenza, mediazione burocratica e frammentazione mobile per Fatima), convergono su necessità progettuali comuni: (a) richiedono un flusso lineare con istruzioni chiare e progressive per l'utente finale, che riduca le opzioni simultanee e guidi passo dopo passo; (b) esigono conferme formali e notifiche trasparenti a chiusura della procedura, prerequisito indispensabile per consentire loro di allentare la supervisione diretta; (c) rifiutano la logica della sostituzione passiva permanente, auspicando invece una delega asimmetrica e modulare. Sul piano del design emergono due istanze concrete: la necessità di un meccanismo di supporto o supervisione leggera a distanza (richiesto da Silvia) e la possibilità di condividere ricevute sintetiche e coordinate tra più familiari salvaguardando la riservatezza dei dati clinici completi, unitamente alla tolleranza per le interruzioni su smartphone (richieste da Fatima).

Task analysis

Sequenza dei passi che un caregiver a distanza segue oggi per gestire la prenotazione per conto del genitore, dentro e fuori dallo strumento.

1. *[Esterno]* Riceve la richiesta dal genitore (di persona, telefonata, messaggio) oppure se ne ricorda autonomamente per una visita periodica.
2. *[Esterno]* Interrompe un'altra attività (lavoro, impegni familiari) per dedicare tempo alla pratica, spesso in una finestra ridotta (es. pausa pranzo).
3. *[Interno]* Accede a CUPweb (da browser PC dall'ufficio o da browser smartphone in mobilità) con le proprie credenziali, associate al profilo del genitore.
4. *[Interno]* Individua l'anagrafica corretta tra eventuali più familiari associati all'account.
5. *[Interno]* Ripete i passi di ricerca prestazione, scelta canale (SSN/Libera Professione) e slot disponibile già descritti nella task analysis del segmento A.
6. *[Esterno]* Comunica l'esito al genitore (telefonata, messaggio, di persona), spesso dovendo ripetere data e ora più volte.
7. *[Esterno]* Deve ricordarsi autonomamente di ripetere la procedura per i controlli periodici futuri, poiché il sistema non offre alcun supporto alla ricorrenza o alla delega progressiva al genitore.

Limiti e bias della ricerca

- I dati CNEL-Censis e ISTAT utilizzati sono aggregati nazionali sul caregiving in generale, non specifici per l'assistenza sanitaria digitale.
- Il campione di caregiver intervistato (2 persone: Silvia F., amica di un membro del team; Fatima R., impiegata dell'azienda di tirocinio di un membro del team) è di comodo (rete personale/professionale del team), al limite inferiore del minimo di reclutamento previsto per il segmento (2-3 persone); un terzo soggetto rafforzerebbe la validità delle osservazioni.
- Rischio di bias di conferma: il team potrebbe cercare inconsciamente conferme alle ipotesi già formulate nei Product Objectives invece di ascoltare criticamente il caregiver intervistato.
- Le due caregiver intervistate coprono le due configurazioni previste (a distanza / convivente), ma restano comunque un campione di comodo: Fatima in particolare introduce variabili

legate alla mediazione burocratica e all'uso mobile frammentato che potrebbero non essere rappresentative dell'intero segmento B e andrebbero validate su più soggetti con background simile prima di generalizzare i relativi requisiti.

Risultati complessivi dell'analisi

Il caregiving familiare in Italia è un fenomeno di massa, prevalentemente femminile e concentrato nella fascia 45-64 anni, con un costo personale significativo in termini di tempo e possibilità lavorative. Questo rende particolarmente rilevante, anche dal punto di vista del cliente (riduzione indiretta dei costi sociali), un design che alleggerisca il carico del caregiver senza tuttavia toglierne il controllo percepito.

Le interviste a Silvia e Fatima confermano questa lettura e mostrano che il carico percepito non coincide con il tempo speso sulla singola prenotazione, ma con la reperibilità continua e con la responsabilità di dover verificare al posto del familiare assistito. In entrambi i casi un tentativo di delega si è interrotto sullo stesso tipo di ostacolo già rilevato nel Segmento A (autenticazione e terminologia non familiare), confermando che un redesign centrato solo sull'utente diretto, senza strumenti di visibilità e fiducia per il caregiver, non sarebbe sufficiente a spostare stabilmente compiti verso l'utente anziano.

Impatto sul design

Il design dovrà offrire strumenti di co-gestione (visibilità sulle prenotazioni del familiare, notifiche, possibilità di intervenire solo quando necessario) piuttosto che di sostituzione totale, con una progressione esplicita e graduale di autonomia delegata al paziente, in modo che il caregiver possa fidarsi di "lasciare andare" un compito alla volta. Le interviste aggiungono due indicazioni più specifiche: una "modalità assistenza" a distanza che permetta al caregiver di osservare o intervenire su una procedura in corso senza doverla avviare o completare al posto del familiare (Silvia); e un meccanismo di condivisione dello stato delle prenotazioni tra più caregiver familiari che comunichi cosa è stato fatto e da chi, senza esporre per questo i dati sanitari sottostanti a chi riceve solo una conferma (Fatima).

1.6 Documento 05a: Assessment of Existing Resource card: tool del cliente

Nome del tool

CUPweb (web application, www.cupweb.it), Regione Emilia-Romagna.

Piattaforme

Web Application fruibile tramite browser web da personal computer (desktop) e da dispositivi mobili (smartphone/tablet). L'attuale implementazione presenta una responsività fortemente limitata su schermi piccoli (layout desktop miniaturizzato non ottimizzato per touch screen).

Scopo principale, operazioni consentite e adeguatezza percepita agli standard professionali

Lo strumento consente di prenotare, disdire e modificare appuntamenti per prestazioni sanitarie specialistiche (SSN e Libera Professione), pagare online una prenotazione, consultare il Fascicolo Sanitario Elettronico e ristampare i promemoria degli appuntamenti. Dal punto di vista tecnico il sito è funzionante e integrato con gli standard nazionali di identità digitale (SPID, CIE, CNS), ma l'impostazione grafica e architettureale risulta datata rispetto agli standard di design contemporanei della Pubblica Amministrazione (confrontabile con le linee guida di design.gov.it): navigazione a menu testuali densi, assenza di una gerarchia visiva chiara, servizi distribuiti su domini diversi e visivamente scollegati tra loro (cupweb.it, pagonlinesanita.it, fascicolo-sanitario.it, support.fascicolo-sanitario.it).


Principali punti di forza, motivo della scelta

- Gratuito e disponibile 24/7, riduce la necessità di recarsi fisicamente a uno sportello
- Integrazione con gli standard nazionali di identità digitale (SPID/CIE/CNS), coerente con l'infrastruttura pubblica
- Copertura territoriale capillare su tutta la Regione Emilia-Romagna, con canali alternativi complementari (farmacie FarmaCUP, centri telefonici, sportelli fisici) per chi non può/vuole usare il digitale
- È il vero strumento che il committente ci ha chiesto di ridisegnare: analizzarlo nella sua forma reale, difetti inclusi, è indispensabile per un redesign credibile

Principali punti di debolezza

- Autenticazione obbligatoria complessa (SPID livello 2/CIE) anche solo per prenotare, con re-autenticazioni periodiche forzate che gli utenti reali segnalano come fonte di frustrazione ricorrente nei tentativi di accesso da dispositivi mobili
- Servizi distribuiti su più domini/sottodomini esterni tra loro visivamente scollegati, un pattern che in un utente anziano diffidente può generare sospetto di phishing invece di fiducia
- Problemi di accessibilità segnalati da utenti con lettori di schermo, nonostante la dichiarazione di accessibilità pubblicata

- Interfaccia informativa fortemente testuale, con bassa gerarchia visiva e nessun elemento di orientamento per un utente al primo utilizzo
- La funzione disponibile senza autenticazione è una sola (il pagamento di un appuntamento già prenotato): prenotare, disdire, modificare o anche solo visualizzare le proprie prenotazioni richiede sempre SPID/CIE/CNS, il che costringe da subito l'utente meno esperto ad affrontare la parte più complessa del flusso (identità digitale) prima ancora di capire il valore del servizio (verificato su screenshot della home page CUPweb da desktop e della schermata di accesso da browser smartphone, riportati di seguito, che mostrano come unica azione disponibile senza SPID "Paga una prestazione" e confermano la mancata ottimizzazione responsive)

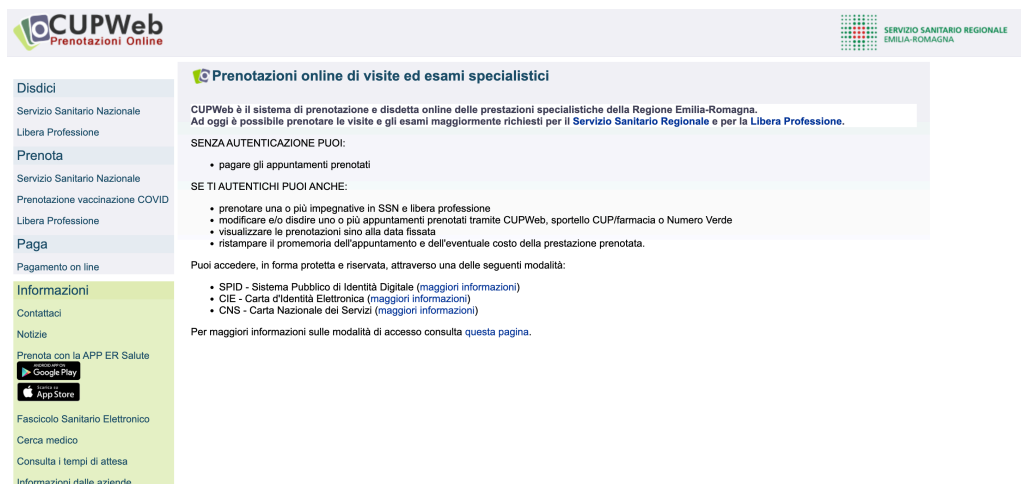



First Impressions: Direct Analysis

*Analisi diretta secondo categorie consolidate di usabilità: navigazione, ricerca, organizzazione e struttura dei contenuti, contenuti e titoli, impaginazione, completamento del compito (qui: prenotazione), fiducia e credibilità. Il foglio di valutazione completo con i punteggi guideline-per-guideline è riportato nel file **phase-a-guideline-checklist.xlsx**; qui riportiamo la sintesi delle criticità più rilevanti riscontrate.*

Sintesi quantitativa del workbook guideline (CUPweb vs. MioDottore)

Il workbook applica le 90 User Focus Guidelines (David Travis), qui un sottoinsieme rappresentativo di 88 voci su 9 categorie, a entrambi i tool. Il riepilogo per categoria:

Categoria	CUPweb			MioDottore		
	Conf.	Parz.	Non conf.	Conf.	Parz.	Non conf.
Usabilità della home page	1	1	1	2	0	0
Orientamento al compito	0	1	2	2	0	0
Navigazione e architettura dell'informazione	0	0	2	2	0	0
Moduli e inserimento dati	0	2	0	1	0	0
Fiducia e credibilità	2	0	1	1	1	0
Qualità della scrittura e dei contenuti	0	1	1	1	0	0
Impaginazione e design visivo	0	0	2	2	0	0
Usabilità della ricerca	0	0	0	4	0	0
Aiuto, feedback e tolleranza agli errori	1	2	3	2	1	0
Totale	4	7	12	17	2	0

Sulle restanti voci, 64/88 per CUPweb e 69/88 per MioDottore (più 1 *N/A* per CUPweb) risultano *Non verificato*: si tratta in larga parte di funzionalità raggiungibili solo dietro autenticazione (SPID/CIE/account personale), non ispezionabili senza credenziali reali durante l'expert review. Il dettaglio guideline-per-guideline, con giudizio ed evidenza per ciascuna voce, è mantenuto nel file separato **phase-a-guideline-checklist.xlsx**, consegnato come file separato insieme a questo documento. I numeri riportati in questa sezione riflettono la revisione finale del workbook, aggiornata dopo lo User Testing preliminare (Documenti 06a/06b): dove i test con soggetti reali hanno permesso di osservare direttamente un elemento autenticato, il giudizio *Non verificato* è stato sostituito con un giudizio motivato (si veda il file xlsx per il dettaglio); le voci non coperte dai task testati restano *Non verificato* e richiederebbero un'ispezione dedicata nelle fasi successive.

Elenco delle criticità principali

- [Navigazione] I link di primo livello ("Disdici", "Prenota", "Paga", "Informazioni") portano a domini esterni differenti senza preavviso visivo, viola la linearità di navigazione attesa
- [Fiducia e credibilità] Il passaggio tra domini diversi (cupweb.it → pagonlinesanita.it, fascicolo-sanitario.it) senza un design coerente indebolisce la percezione di affidabilità, un fattore critico proprio per l'utente anziano diffidente che è il target del progetto
- [Impaginazione] Assenza di elementi visivi (icone, immagini, colori distintivi) che aiutino il riconoscimento rapido delle azioni disponibili; il testo è l'unico veicolo informativo
- [Contenuti e titoli] Terminologia tecnico-burocratica non spiegata in linguaggio semplice (es. "CNS", "SPID", "impegnativa dematerializzata") esposta senza tooltip o spiegazioni contestuali
- [Completamento del compito] Il completamento della maggior parte delle azioni richiede autenticazione forte fin dal primo passo, senza un percorso dimostrativo o guidato per il nuovo utente
- [Accessibility] Segnalazioni pubbliche di incompatibilità con screen reader per utenti non vedenti, nonostante l'esistenza di una dichiarazione di accessibilità formale

First Impressions: Reverse Analysis

Analisi condotta simulando il compito "disdire un appuntamento già fissato, partendo da un link ricevuto per SMS, senza credenziali SPID già pronte", scenario realistico per il segmento A (paziente anziano).

Elenco delle criticità principali

- Verificato su screenshot datato della home page CUPweb (già riportato nel Documento 05a): contrariamente a quanto inizialmente ipotizzato, la disdetta **non** è eseguibile senza autenticazione forte, solo il pagamento di un appuntamento già prenotato lo è. Per un utente che parte da un link SMS senza SPID pronto, come nello scenario simulato, questo significa un blocco totale del compito e non solo un ostacolo di navigazione, un'aggravante rispetto alla stima preliminare
- Non è chiaro, senza leggere il testo esplicativo per intero, quale sia la differenza fra i canali "Servizio Sanitario Nazionale" e "Libera Professione" al momento della scelta, pur essendo un bivio obbligato del flusso
- Segnalazioni e riscontri di utenti reali sull'uso di CUPweb da dispositivi mobili evidenziano come la consultazione delle prenotazioni attive e la ricerca nello storico risultino difficoltose su schermi ridotti: le tabelle non sono responsive e l'elenco non è agevolmente ordinabile o filtrabile, costringendo a continui zoom e scorrimenti orizzontali, un problema critico soprattutto per utenti con minore destrezza digitale
- L'introduzione dell'obbligo esclusivo di autenticazione SPID/CIE al posto di credenziali più semplici o sessioni prolungate è stato vissuto da utenti reali come una barriera improvvisa, minando la fiducia e l'autonomia d'uso soprattutto da smartphone

1.7 Documento 05b: Assessment of Existing Resource card: competitor tool

Nome del tool


MioDottore (Doctolib Italia), piattaforma privata di prenotazione di visite mediche.

Piattaforme

Sito web (miodottore.it) responsive, app nativa Android e iOS.

Scopo principale, operazioni consentite e adeguatezza percepita agli standard professionali

Piattaforma privata (non SSN) che permette di cercare tra oltre 200.000 specialisti e medici di medicina generale (dato verificato sulla home page, riportata di seguito) per categoria, città o assicurazione sanitaria, leggere recensioni di altri pazienti, prenotare una visita in pochi passaggi, ricevere promemoria, gestire/annullare appuntamenti e contattare lo specialista via messaggi o videoconsulto. Il design è moderno, coerente con gli standard commerciali attuali (ricerca a faccette, card con foto, recensioni a stelle, iconografia chiara).

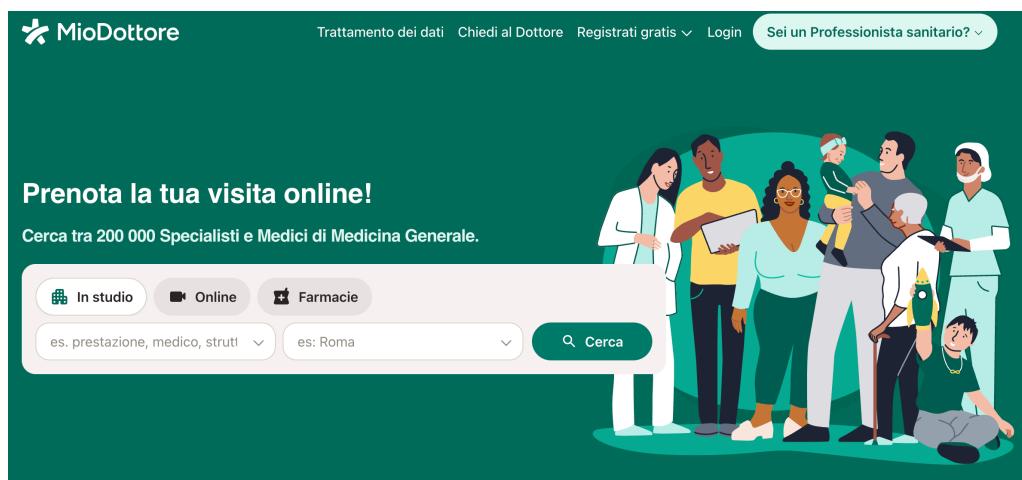

Principali punti di forza, motivo della scelta

- Un solo dominio, un solo brand coerente per tutto il flusso, nessun salto percepito di fiducia come invece accade in CUPweb
- Registrazione/accesso semplificato (email o numero di telefono), senza richiedere un'identità digitale certificata come SPID per la sola consultazione o prenotazione
- Interfaccia fortemente visiva: foto dei professionisti, valutazioni a stelle, filtri chiari, mappa, riduce il carico cognitivo rispetto al solo testo
- Promemoria automatici e possibilità di messaggistica diretta col professionista, elementi di rassicurazione assenti in CUPweb
- È stato scelto come termine di paragone perché, pur avendo uno scopo diverso (mercato privato vs. sanità pubblica), rappresenta un benchmark di riferimento per gli standard di

semplicità che un utente anziano o il suo caregiver oggi si aspettano da un moderno servizio di prenotazione sanitaria, avendola probabilmente già vista usare da altri familiari

Principali punti di debolezza

- Le recensioni sono moderate secondo linee guida della piattaforma stessa, il che ha generato dubbi pubblici sulla loro genuinità/affidabilità, un problema di trasparenza che il progetto HPHP (dove la fiducia è centrale) deve evitare di replicare
- Alcuni utenti segnalano un flusso di login inutilmente frammentato tra browser, modali e rimando all'app store, con conseguente frustrazione
- Il servizio è privato: non integra il Servizio Sanitario Nazionale, le esenzioni ticket, o il Fascicolo Sanitario Elettronico, quindi non risolve da solo il caso d'uso del cliente, ma resta valido come fonte di ispirazione sul piano dell'esperienza
- Il modello di business (i medici pagano per essere visibili) può introdurre bias nei risultati di ricerca, un problema di trasparenza inapplicabile ma da tenere presente come contro-esempio

First Impressions: Direct Analysis

Analisi diretta secondo le stesse categorie consolidate di usabilità applicate a CUPweb (Documento 05a): navigazione, ricerca, organizzazione e struttura dei contenuti, contenuti e titoli, impaginazione, completamento del compito, fiducia e credibilità.

Sintesi quantitativa del workbook guideline

Il riepilogo quantitativo comparato CUPweb / MioDottore, categoria per categoria, è riportato nel Documento 05a. Su 88 guideline valutate per MioDottore risultano 17 *Conforme*, 2 *Parzialmente conforme*, 0 *Non conforme* e 69 *Non verificato* (voci non ispezionabili senza un account attivo o non coperte dai task testati nello User Testing preliminare). Il dettaglio guideline-per-guideline con giudizio ed evidenza è mantenuto nel file **phase-a-guideline-checklist.xlsx**, consegnato come file separato insieme a questo documento.

Elenco delle criticità principali

- [Fiducia e credibilità] Il sistema di recensioni moderate genera sospetto in una parte degli utenti, minando proprio l'elemento di fiducia che dovrebbe essere il punto di forza
- [Completamento del compito] Il login, secondo segnalazioni reali, può risultare inutilmente lungo (redirect multipli tra app e browser) su alcuni dispositivi
- [Navigazione] Buona nel complesso: ricerca a faccette e mappa riducono il carico di navigazione libera, un pattern che vale la pena studiare per il redesign

First Impressions: Reverse Analysis

Analisi condotta simulando il compito "trovare e prenotare una visita specialistica vicino a casa, come utente al primo accesso".

Elenco delle criticità principali

- Il primo accesso è comunque mediato da un passaggio di registrazione, anche se più leggero di SPID, un piccolo attrito resta anche nel miglior competitor osservato
- La grande quantità di filtri e opzioni (assicurazione, videoconsulto, tipo di visita) può risultare eccessiva per un utente che cerca semplicemente "la prossima visita disponibile", un rischio di sovraccarico da tenere presente anche nel nostro redesign

1.8 Documento 06: Pilot Test del protocollo di User Testing

Obiettivo del pilot

Prima dell'avvio delle sessioni di User Testing con gli utenti reclutati, il team ha effettuato una simulazione interna del protocollo di test con l'obiettivo di verificare la chiarezza delle istruzioni, la durata delle sessioni, la comprensibilità dei task e la capacità dello script di mantenere il conduttore in una posizione non direttiva.

Il pilot è stato svolto come *dry run* interno: un membro del team ha assunto il ruolo di partecipante, mentre un secondo membro ha ricoperto il ruolo di conduttore/osservatore. La simulazione non è stata considerata come evidenza di usabilità e non è stata inclusa nei risultati quantitativi o qualitativi dello User Testing.

Partecipanti alla simulazione

Data: 21/09/2026

Partecipante simulato: membro del team, scelto per rappresentare un utente con competenze digitali di base e una familiarità limitata con il flusso di prenotazione sanitaria online.

Conduttore: membro del team responsabile della conduzione delle successive sessioni di User Testing.

Osservatore: secondo membro del team, incaricato di annotare tempi, punti di ambiguità e possibili interferenze del conduttore.

Modalità: simulazione individuale, utilizzando il medesimo ambiente e la medesima configurazione prevista per le sessioni reali.

Protocollo verificato

La simulazione ha riprodotto la struttura prevista per le sessioni reali:

- introduzione e spiegazione del ruolo del partecipante;
- chiarimento che non viene valutata la persona ma l'interfaccia;
- richiesta di verbalizzare, quando possibile, pensieri e aspettative;
- esecuzione dei task senza istruzioni preventive sul percorso corretto;
- osservazione di errori, esitazioni, richieste di conferma e abbandoni;
- raccolta di commenti conclusivi;
- eventuale somministrazione del questionario SUS come misura quantitativa di supporto.

Task simulati

Sono stati simulati i principali task previsti per il test sul tool del committente:

- **T1 — Individuare come prenotare una visita specialistica.** Il partecipante deve individuare autonomamente il percorso necessario per iniziare una prenotazione, senza completare una prenotazione reale.

- **T2 — Individuare come disdire un appuntamento.** Il partecipante deve individuare il percorso necessario per annullare una visita già programmata, senza effettuare modifiche reali.
- **T3 — Individuare dove chiedere assistenza.** Il partecipante deve individuare autonomamente dove e come chiedere aiuto in caso di difficoltà, senza completare realmente una richiesta.

Esito della simulazione

Il pilot ha permesso di individuare alcuni aspetti del protocollo da rendere più espliciti prima dell'avvio delle sessioni reali.

- **Neutralità del conduttore.** È stato verificato che il conduttore tende naturalmente a fornire indicazioni quando il partecipante manifesta esitazione. È stata quindi ribadita la regola secondo cui il conduttore deve privilegiare domande neutrali come "Cosa ti aspetteresti di trovare qui?" o "Cosa proveresti a fare?", evitando di indicare direttamente pulsanti o percorsi.
- **Gestione dei blocchi.** È stato chiarito che una difficoltà dell'utente deve essere osservata e registrata prima di intervenire. L'intervento del conduttore è consentito solamente in caso di blocco totale, soprattutto quando la continuazione del test richiederebbe credenziali o dati non disponibili.
- **Task e formulazione delle consegne.** Le consegne devono descrivere esclusivamente l'obiettivo dell'utente e non il percorso da seguire. Questo evita di trasformare il test in una verifica della capacità di seguire istruzioni.
- **Registrazione dei tempi.** È stato stabilito di misurare il tempo dall'inizio effettivo del task fino al raggiungimento dell'obiettivo o all'abbandono, escludendo eventuali interruzioni esterne.
- **Distinzione tra errore e richiesta di conferma.** Il pilot ha evidenziato l'utilità di registrare separatamente gli errori di navigazione, le esitazioni e le richieste di rassicurazione, poiché nel segmento anziano questi comportamenti possono rappresentare segnali di scarsa fiducia nell'interfaccia anche quando il percorso individuato è corretto.
- **Gestione delle azioni irreversibili.** È stata confermata la necessità di utilizzare un ambiente demo o di interrompere l'azione prima di una prenotazione/disdetta effettiva, in modo da non modificare appuntamenti reali.

Modifiche apportate al protocollo

A seguito del dry run sono state consolidate le seguenti regole operative:

1. il conduttore non suggerisce il percorso corretto;
2. le richieste di aiuto spontanee vengono registrate prima di fornire assistenza;
3. in caso di blocco totale è consentito un intervento minimo, annotandolo esplicitamente nella scheda del test;
4. i tempi vengono registrati separatamente dalle eventuali interruzioni;
5. errori, esitazioni e richieste di rassicurazione vengono registrati come eventi distinti;
6. nessuna azione reale di prenotazione o disdetta viene effettuata durante il test;

7. le risposte del partecipante vengono raccolte preferibilmente tramite citazioni testuali brevi, mantenendo separati osservazione e interpretazione.

Valore del pilot

Il pilot interno non viene utilizzato come evidenza empirica sul comportamento degli utenti target. Il suo scopo è esclusivamente metodologico: verificare che il protocollo sia sufficientemente chiaro, replicabile e non direttivo prima delle sessioni con i partecipanti effettivi.

La simulazione ha inoltre permesso di anticipare una possibile criticità del test: il rischio che il conduttore, di fronte a un utente in difficoltà, intervenga troppo rapidamente fornendo la soluzione. La regola del "blocco totale", successivamente mantenuta nel protocollo definitivo, consente di bilanciare la necessità di osservare il comportamento spontaneo con quella di evitare che un singolo problema tecnico impedisca l'intera sessione.

Nota metodologica

Il pilot è stato svolto internamente dal team e deve pertanto essere considerato un *dry run* del protocollo, non una sessione di ricerca con un partecipante indipendente. I risultati della simulazione non sono stati utilizzati per modificare le evidenze raccolte durante le successive sessioni né sono stati conteggiati nel numero dei partecipanti effettivi.

1.9 Documento 06a: Preliminary User Testing card: tool del cliente

Questo test riguarda la web application CUPweb (testata sia da browser PC che da browser smartphone), lo strumento da ridisegnare.

Nome del tool

CUPweb (web application www.cupweb.it, testata su browser PC e smartphone)

Test Protocol

Script di apertura (letto al soggetto): "Grazie per il tuo tempo. Ti chiederò di provare a fare alcune cose su CUPweb mentre osservo come le fai. Non sto valutando te, ma lo strumento: se qualcosa non è chiaro, è un problema dello strumento, non tuo. Prova a dire ad alta voce cosa stai pensando o cercando mentre lo fai, quando te lo chiederò esplicitamente. Puoi fermarti quando vuoi. Non c'è fretta." Si chiarisce inoltre che non verranno eseguite azioni reali irreversibili (nessuna prenotazione/disdetta vera, salvo account demo) e che l'osservatore prende appunti ma non interviene per aiutare, salvo bloccaggio totale.

Scheda dati: per ogni task si registrano successo (sì/no/parziale), tempo impiegato, numero e tipo di errori, aiuti richiesti e citazioni/osservazioni rilevanti; si veda la struttura usata nelle card "Test #N" più sotto.

Questionario di gradimento finale (dopo il SUS standard, domande aperte): Cosa ti è piaciuto di più di questo strumento? Cosa ti ha creato più difficoltà o fastidio? Se potessi cambiare una sola cosa, cosa cambieresti? Ti sentiresti sicuro/a a usarlo da solo/a a casa? Perché sì/no? (solo per soggetti del Segmento B) Cosa ti darebbe fiducia per lasciare che il tuo familiare lo usi senza il tuo aiuto?

Limite dichiarato: il test pilota (Documento 06) è stato un *dry run* interno al team, non una sessione con un partecipante indipendente; nel Test #2 (Carla) delle sessioni reali, il conduttore è comunque intervenuto inserendo le credenziali demo dopo un blocco totale sull'autenticazione (T1), un caso rientrante nell'eccezione "salvo bloccaggio totale" prevista dallo script di apertura (e anticipata proprio dal pilot, si veda Documento 06), ma comunque un'assistenza attiva oltre la sola osservazione; nessun altro task, negli altri 7 test, ha richiesto un intervento analogo.

Test Session Setup

Test in presenza, presso il domicilio del soggetto o in un luogo neutro familiare al soggetto (per ridurre l'ansia da contesto), su dispositivo del soggetto stesso quando possibile (smartphone o PC abitualmente usato), altrimenti su un dispositivo del team preconfigurato in modo identico. Un membro del team fa da assistente/osservatore, un secondo prende appunti.

Test Method

- Test di usabilità essenziale (3 soggetti, in linea con le indicazioni del corso per test preliminari)

Test Tasks

- T1: Accedere a CUPweb dal browser e individuare come prenotare una visita specialistica (senza completare la prenotazione)
- T2: Disdire un appuntamento fittizio già presente nell'account demo/test
- T3: Individuare dove e come chiedere aiuto/assistenza in caso di difficoltà

Testing Methodology

- Thinking Aloud per i task T1 e T3 (per comprendere il ragionamento e le difficoltà percepite)
- Bottom Line Data per il task T2 (per misurare Efficiency/Efficacy reale senza interferenze)

Test Metrics

- Success (task completato sì/no)
- Efficiency (tempo impiegato)
- Efficacy (accuratezza del risultato ottenuto)
- Errors (numero e tipo di errori commessi)
- Learnability (miglioramento fra primo e secondo tentativo, se applicabile)
- Satisfaction (tramite questionario SUS)

Reclutamento dei soggetti

Primo soggetto testato: Giorgio (nome fittizio), 65-74 anni, profilo "nuovo utente digitale" (Segmento A), già intervistato per il Documento 04a. Competenza tecnica: uso regolare del tablet, esperienza pregressa con SPID. Relazione con il team: amico di famiglia di Francesco Maria Fuligni.

Reclutamento completato: 4 soggetti testati (Giorgio, Carla, Silvia, Fatima), tutti già intervistati per il Documento 04a/04b.

Modalità di reclutamento dei soggetti

Rete familiare/amicale dei membri del team, la stessa già usata per le interviste del Documento 04a/04b.

Motivazione della scelta dei soggetti

Giorgio è stato scelto per disponibilità/vicinanza (amico di famiglia di un membro del team), non per rappresentatività statistica, dichiarato esplicitamente come richiesto dalla card originale. È inoltre il soggetto più autonomo del Segmento A già intervistato, scelto come primo test per validare il protocollo con un profilo meno fragile prima di procedere con Carla.

Test #1: Soggetto Giorgio

Data: 22/09/2026

Assistente/conduttore: Francesco Maria Fuligni

Osservatore: Alessandro Campedelli

Contesto: Test individuale condotto da remoto, con il soggetto presso il proprio domicilio, sul tablet personale. Sessione svolta su un account demo, senza eseguire prenotazioni o disdette reali.

Risultati per task:

- **T1 — Individuare come prenotare una visita specialistica.** Successo: parziale. Tempo: 03:05. Errori: 1. Il partecipante individua il percorso di prenotazione, ma manifesta incertezza davanti alla scelta tra Servizio Sanitario Nazionale e Libera Professione, esprime il timore di incorrere in costi non chiaramente esplicitati e decide di non proseguire. Citazione: "Non so se scegliendo una cosa poi pago. Preferisco non andare avanti."
- **T2 — Individuare come disdire un appuntamento.** Successo: no. Tempo: 05:00. Errori: 2. Il partecipante individua la sezione relativa agli appuntamenti, ma confonde le opzioni di modifica e disdetta, apre un percorso non pertinente e interrompe la ricerca per timore di modificare accidentalmente l'appuntamento. Citazione: "Non voglio rischiare di modificare qualcosa per sbaglio."
- **T3 — Individuare dove chiedere assistenza.** Successo: sì, con esitazione. Tempo: 01:45. Errori: 1. Il partecipante individua la sezione di assistenza e riconosce la presenza di contatti telefonici, ma manifesta incertezza sulla distinzione tra assistenza generale e assistenza relativa ai singoli servizi. Citazione: "Se non capisco una cosa, preferisco telefonare."

Task	Successo	Tempo	Errori
T1	Parziale	03:05	1
T2	No	05:00	2
T3	Sì	01:45	1
Totale		09:50	4

Punteggio SUS: 40/100.

Suggerimenti del soggetto: Aggiungere spiegazioni semplici accanto alle scelte critiche, mostrare chiaramente cosa succede prima della conferma, rendere facilmente accessibile l'assistenza telefonica.

Riflessioni utili per il design: Il principale ostacolo osservato non riguarda l'accesso tecnico, ma l'incertezza relativa alle conseguenze delle decisioni, sia sulla scelta del canale di prenotazione ([ID-03]) sia sull'azione di disdetta percepita come irreversibile ([ID-08]). Il sistema dovrebbe offrire microcopy contestuale, conferme leggibili e la possibilità di verificare una scelta senza perdere il lavoro già svolto.

Test #2: Soggetto Carla

Data: 23/09/2026

Assistente/conducente: Alessandro Campedelli

Osservatore: Francesco Maria Fuligni

Contesto: Test individuale condotto in presenza, presso il domicilio della soggetta, su un dispositivo mobile (tablet/smartphone) del team aprendo la web application CUPweb da browser (Safari/Chrome) con un account demo (lo smartphone della soggetta ha uno schermo piccolo e un sistema non aggiornato). La partecipante appartiene al Segmento A, profilo "utente con bassa autonomia digitale". Il conducente è il nipote della soggetta. Durata 26 minuti, con una pausa di 3 minuti richiesta dalla partecipante. Nessuna prenotazione o disdetta reale.

Risultati per task:

- **T1 — Individuare come prenotare una visita specialistica.** Successo: no. Tempo: 03:00. Errori: 2. La partecipante scambia "Paga una prestazione", unica azione visibile senza accesso, per l'ingresso alla prenotazione. Raggiunge poi l'autenticazione SPID, ma sbaglia la digitazione della password demo e non riesce a interpretare il messaggio di errore; alla soglia dei 3 minuti il conduttore inserisce le credenziali per permettere di proseguire. Citazione: "Mi dice che è sbagliato. Non so cosa ho sbagliato."
- **T2 — Disdire un appuntamento.** Successo: parziale. Tempo: 06:10. Errori: 3. La partecipante trova la sezione delle prenotazioni e riconosce con soddisfazione la propria visita, tocca però "Modifica" invece di "Disdici" e, quando individua il pulsante corretto, rinuncia a premerlo per timore di perdere definitivamente l'appuntamento. Citazione: "Se poi me la tolgono e non me la ridanno più? La visita l'ho aspettata tre mesi."
- **T3 — Individuare dove chiedere assistenza.** Successo: no. Tempo: 03:00. Errori: 1. La prima risposta della partecipante è esterna allo strumento ("Io chiamo mia figlia"). Cerca poi l'aiuto in "Impostazioni" senza trovarlo e conclude che si rivolgerebbe alla farmacia; task non completato entro la soglia. Citazione: "Non lo vedo. Io in farmacia vado, lì mi aiutano."

Task	Successo	Tempo	Errori
T1	No	03:00	2
T2	Parziale	06:10	3
T3	No	03:00	1
Totale		12:10	6

Punteggio SUS: 22,5/100.

Suggerimenti del soggetto: Messaggi di errore che indichino cosa fare dopo; poter usare il sito da smartphone con qualcuno vicino, senza dover lasciare il dispositivo in mano a lui.

Riflessioni utili per il design: Il blocco si presenta prima ancora del compito (schermata iniziale e autenticazione, [ID-01], [ID-03]) e, una volta superato con aiuto, si sposta sull'azione percepita come irreversibile ([ID-08]). La richiesta di rassicurazione rivolta al conduttore suggerisce che un aiuto contestuale, presente nel punto della decisione, valga più di una pagina di assistenza separata.

Test #3: Soggetto Silvia

Data: 23/09/2026, ore 18:45

Assistente/conduttore: Matteo Boscherini

Osservatore: Francesco Maria Fuligni

Contesto: Test individuale condotto da remoto, in videochiamata con condivisione dello schermo dal PC della soggetta, con CUPweb nel browser e credenziali demo. Il test segue immediatamente quello su MioDottore (Documento 06b). Nessuna prenotazione o disdetta reale.

Risultati per task:

- **T1 — Individuare come prenotare una visita specialistica.** Successo: sì. Tempo: 01:35. Errori: 0. La partecipante si autentica senza esitazioni e individua il percorso di prenotazione. Nota spontaneamente il cambio di dominio, che secondo lei spingerebbe la madre

ad abbandonare per timore di una truffa, e non trova subito dove selezionare il familiare per cui prenota. Citazione: "Io lo so, ma mia madre qui chiude tutto pensando a una truffa."

- **T2 — Disdire un appuntamento.** Successo: sì. Tempo: 02:05. Errori: 1. La partecipante cerca inizialmente la disdetta dentro "Modifica", poi individua "Disdici" e completa l'operazione, ma critica la conferma finale, generica e priva di un riepilogo della visita disdetta e del paziente. Citazione: "Mi dice solo 'operazione eseguita'. Quale visita? Di chi?"
- **T3 — Individuare dove chiedere assistenza.** Successo: parziale. Tempo: 02:50. Errori: 1. La partecipante trova le domande frequenti e il numero verde, ma cerca un canale scritto compatibile con i suoi orari di lavoro e non lo trova; un collegamento di supporto la porta su un altro dominio. Citazione: "Ho trovato dove chiamare. Ma non è quello che mi serve."

Task	Successo	Tempo	Errori
T1	Sì	01:35	0
T2	Sì	02:05	1
T3	Parziale	02:50	1
Totale		06:30	2

Punteggio SUS: 55/100.

Suggerimenti del soggetto: Una conferma chiara e inoltrabile al familiare, un canale di assistenza scritto, e la possibilità di vedere cosa fa il genitore con un avviso quando si blocca.

Riflessioni utili per il design: Per la caregiver esperta lo strumento è usabile, ma non è progettato per due persone: la selezione del familiare non è visibile nel punto in cui serve ([ID-10]) e la conferma di esito non è verificabile né condivisibile ([ID-09]). La sua condizione per delegare alla madre (vedere e poter intervenire) ricalca la "modalità assistenza" già emersa in intervista.

Test #4: Soggetto Fatima

Data: 24/09/2026, ore 13:10

Assistente/conduuttore: Matteo Boscherini

Osservatore: Alessandro Campedelli

Contesto: Test individuale condotto in presenza, durante la pausa pranzo, in una sala riunioni dell'azienda di tirocinio. La partecipante appartiene al Segmento B, profilo "caregiver convivente", e usa il proprio smartphone Android accedendo a CUPweb tramite browser mobile (Chrome) con un account demo. Tempo disponibile limitato (35 minuti per entrambi i tool). Una telefonata di lavoro ha interrotto T2 per 40 secondi (cronometro fermato). Nessuna prenotazione o disdetta reale.

Risultati per task:

- **T1 — Individuare come prenotare una visita specialistica.** Successo: parziale. Tempo: 02:40. Errori: 1. La partecipante trova subito "Prenota", ma si ferma sul codice NRE dell'impegnativa e sulla scelta tra "prima visita" e "controllo", lo stesso dubbio riportato in intervista; preferisce non proseguire senza una conferma del medico di famiglia. Citazione: "Non vado avanti se non sono sicura."
- **T2 — Disdire un appuntamento.** Successo: sì. Tempo: 03:15 (escluse interruzioni). Errori: 1. Dopo un'interruzione di 40 secondi la sessione del browser su CUPweb è scaduta

e la partecipante deve ripetere l'autenticazione; tocca poi "Modifica" prima di individuare "Disdici" e completa la disdetta. Citazione: "Ecco, ho perso tutto. Sempre così."

- **T3 — Individuare dove chiedere assistenza.** Successo: parziale. Tempo: 02:20. Errori: 0. La partecipante trova il numero verde ma dichiara di preferire un canale scritto, che le permetterebbe di tradurre le parole che non capisce; non trovandolo, sceglierebbe lo sportello. Citazione: "Preferisco scrivere, così posso tradurre se non capisco una parola."

Task	Successo	Tempo	Errori
T1	Parziale	02:40	1
T2	Sì	03:15	1
T3	Parziale	02:20	0
Totale		08:15	2

Punteggio SUS: 37,5/100.

Suggerimenti del soggetto: Esempi concreti accanto ai termini difficili; non perdere il lavoro fatto dopo un'interruzione; poter informare il marito di cosa è stato prenotato senza mostrargli tutti i dati medici.

Riflessioni utili per il design: Il contesto d'uso reale (sessioni brevi e interrotte su smart-phone) trasforma un timeout tecnico in una perdita di lavoro percepita ([ID-11]). L'ostacolo principale resta linguistico-amministrativo ([ID-04]) e il canale d'assistenza solo telefonico è poco adatto a chi media una seconda lingua ([ID-12]).

1.10 Documento 06b: Preliminary User Testing card: competitor tool

Questo test riguarda MioDottore.

Nome del tool

MioDottore (Doctolib Italia)

Test Protocol

Script di apertura (letto al soggetto): stesso testo del Documento 06a, adattato al nome del tool ("... su MioDottore mentre osservo come le fai..."). Stesse premesse su irreversibilità delle azioni e ruolo non direttivo dell'osservatore.

Scheda dati: stessa struttura del Documento 06a (successo, tempo, errori, aiuti, citazioni per task); si veda la card "Test #N" più sotto.

Questionario di gradimento finale: stesse domande del Documento 06a (senza la domanda specifica per il Segmento B, non pertinente a questo tool).

Test Session Setup

Stessa configurazione del test sullo strumento del committente (in presenza, dispositivo abituale del soggetto quando possibile), idealmente con gli stessi soggetti reclutati per il test su CUPweb, per poter confrontare le esperienze a parità di persona.

Test Method

- Test di usabilità essenziale (3 soggetti)

Test Tasks

- T1: Cercare uno specialista di una categoria a scelta nella propria città (senza completare la prenotazione)
- T2: Individuare come si annullerebbe un appuntamento già fissato
- T3: Individuare dove e come si contatta il professionista in caso di dubbi

Testing Methodology

- Thinking Aloud per T1 e T3
- Bottom Line Data per T2

Test Metrics

- Success, Efficiency, Efficacy, Errors, Learnability, Satisfaction (SUS)

Reclutamento dei soggetti

Primo soggetto testato: Giorgio (nome fittizio), lo stesso già testato per il Documento 06a, per consentire un confronto diretto delle due esperienze a parità di persona.

Reclutamento completato: tutti e 4 i soggetti (Giorgio, Carla, Silvia, Fatima) sono stati coinvolti sia nel Documento 06a sia nel 06b.

Modalità di reclutamento dei soggetti

Rete familiare/amicale del team, la stessa del Documento 06a (vedi anche Documento 04a).

Motivazione della scelta dei soggetti

Stessa motivazione del Documento 06a: scelta per disponibilità/vicinanza, non per rappresentatività statistica. Coinvolgere lo stesso soggetto su entrambi i tool permette inoltre di isolare le differenze dovute al design dei due sistemi, a parità di competenze e atteggiamento dell'utente.

Test #1: Soggetto Giorgio

Data: 23/09/2026

Assistente/conduttore: Francesco Maria Fuligni

Osservatore: Alessandro Campedelli

Contesto: Test individuale condotto da remoto, con il soggetto presso il proprio domicilio, sul tablet personale, con MioDottore aperto nel browser. Il partecipante non dispone di un account MioDottore. Sessione svolta il giorno successivo al test su CUPweb (Documento 06a), senza eseguire prenotazioni reali.

Risultati per task:

- **T1 — Cercare uno specialista nella propria città.** Successo: sì. Tempo: 01:50. Errori: 0. Il partecipante utilizza la ricerca per specializzazione e città senza difficoltà. Esita brevemente sul filtro "Visita online" e nota spontaneamente il prezzo visibile nei risultati, in contrasto con il timore di costi nascosti espresso su CUPweb. Esprime dubbi sull'affidabilità delle recensioni. Citazione: "Qui c'è scritto il prezzo della visita. Questo mi piace, almeno so cosa spendo prima."
- **T2 — Individuare come si annullerebbe un appuntamento.** Successo: sì. Tempo: 02:40. Errori: 1. Il partecipante cerca inizialmente l'opzione di annullamento nel profilo del medico, poi individua il centro assistenza in fondo alla pagina e ricava che l'annullamento richiede l'account personale o il link nell'email di conferma. Citazione: "Quindi serve l'account."
- **T3 — Individuare come contattare il professionista.** Successo: sì. Tempo: 01:10. Errori: 0. Il partecipante individua subito il numero di telefono dello studio e il pulsante per inviare un messaggio, che richiede l'account. Preferisce telefonare, sottolineando il valore di un contatto specifico rispetto a un numero generale. Citazione: "Qui almeno so a chi telefono: allo studio, non a un numero generale."

Task	Successo	Tempo	Errori
T1	Sì	01:50	0
T2	Sì	02:40	1
T3	Sì	01:10	0
Totale		05:40	1

Punteggio SUS: 72,5/100.

Suggerimenti del soggetto: Rendere verificabili le recensioni; permettere di annullare un appuntamento senza dover creare un account.

Riflessioni utili per il design: La trasparenza del costo nel punto di scelta elimina il blocco decisionale osservato su CUPweb: indicazione diretta utile per la scelta tra SSN e Libera Professione ([ID-04]). Il contatto specifico con la struttura rassicura più di un numero generale. Da non replicare: recensioni percepite come poco affidabili e annullamento legato all'account.

Test #2: Soggetto Carla

Data: 24/09/2026

Assistente/conducente: Alessandro Campedelli

Osservatore: Francesco Maria Fuligni

Contesto: Test individuale condotto in presenza, presso il domicilio della soggetta, sullo stesso tablet del team del test su CUPweb, con MioDottore aperto nel browser e senza account. Sessione svolta il giorno successivo (rispetto al test 06a) per ridurre l'affaticamento. Le affermazioni SUS sono state lette dal conduttore. Nessuna prenotazione reale.

Risultati per task:

- **T1 — Cercare uno specialista nella propria città.** Successo: sì, con esitazione. Tempo: 03:20. Errori: 1. La partecipante usa la casella di ricerca; il suggerimento automatico corregge un errore di digitazione. Attiva per errore un filtro e si preoccupa del cambiamento della lista, ma lo rimuove da sola; le foto dei medici e la mappa la aiutano a scegliere. Citazione: "Oh, ha capito lui. Bravo."
- **T2 — Individuare come si annullerebbe un appuntamento.** Successo: no. Tempo: 05:30. Errori: 2. La partecipante cerca l'annullamento all'interno del profilo della dottoressa e apre per errore la pagina di prenotazione; il concetto di area personale non emerge e la partecipante si ferma senza individuare il percorso. Citazione: "Ma se non ho ancora prenotato, come faccio ad annullare?"
- **T3 — Individuare come contattare il professionista.** Successo: sì. Tempo: 01:40. Errori: 0. La partecipante individua subito il numero di telefono e l'indirizzo dello studio, e dichiara con sicurezza che telefonerebbe: è il momento di maggiore sicurezza dell'intera sessione. Citazione: "C'è il telefono qui. Questo lo so fare."

Task	Successo	Tempo	Errori
T1	Sì	03:20	1
T2	No	05:30	2
T3	Sì	01:40	0
Totale		10:30	3

Punteggio SUS: 45/100.

Suggerimenti del soggetto: Mostrare una cosa alla volta, riducendo le opzioni in alto; tenere sempre in vista il numero di telefono.

Riflessioni utili per il design: Anche sul competitor la partecipante resta sotto la soglia di 68: la modernità grafica da sola non basta al profilo a bassa autonomia digitale. I momenti di successo coincidono con i punti in cui lo strumento la riconduce a un canale familiare (telefono, indirizzo, foto del medico) e con la tolleranza all'errore di digitazione.

Test #3: Soggetto Silvia

Data: 23/09/2026, ore 18:30

Assistente/conduuttore: Matteo Boscherini

Osservatore: Francesco Maria Fuligni

Contesto: Test individuale condotto da remoto, in videochiamata con condivisione dello schermo dal PC della soggetta, dopo l'orario di lavoro. La partecipante appartiene al Segmento B, profilo "caregiver a distanza", e dispone già di un account MioDottore personale. Per bilanciare parzialmente l'effetto d'ordine, questo test precede quello su CUPweb (Documento 06a). Nessuna prenotazione reale.

Risultati per task:

- **T1 — Cercare uno specialista nella propria città.** Successo: sì. Tempo: 00:55. Errori: 0. La partecipante cerca l'ortopedico nella città della madre, cambiando la località predefinita, e usa il filtro per disponibilità per trovare il primo posto libero, senza esitazioni. Citazione: "Qui ci metto un minuto, con il CUP ci metto mezz'ora."
- **T2 — Individuare come si annullerebbe un appuntamento.** Successo: sì. Tempo: 01:20. Errori: 0. La partecipante accede direttamente all'area personale e individua l'annullamento nell'elenco delle visite future; il successo è favorito dall'esperienza pregressa sulla piattaforma. Citazione: "In realtà l'ho già fatto una volta per mia mamma."
- **T3 — Individuare come contattare il professionista.** Successo: sì. Tempo: 00:50. Errori: 0. La partecipante individua subito la messaggistica con il professionista e ne apprezza la natura asincrona, ma osserva che le risposte arrivano solo a lei e che la madre resta esclusa dalla comunicazione. Citazione: "Le risposte arrivano a me. Mia madre non vede niente."

Task	Successo	Tempo	Errori
T1	Sì	00:55	0
T2	Sì	01:20	0
T3	Sì	00:50	0
Totale		03:05	0

Punteggio SUS: 80/100.

Suggerimenti del soggetto: Poter condividere una visita con il familiare assistito, in modo che anche lui riceva promemoria e comunicazioni.

Riflessioni utili per il design: Il competitor soddisfa la caregiver come utente singola, ma non supporta la relazione caregiver-assistito: nessuna condivisione della visita o dei promemoria con

il familiare. Il bisogno di co-gestione ([R-06], [REQ-06]) non è coperto nemmeno dal benchmark, ed è quindi un'opportunità di differenziazione.

Test #4: Soggetto Fatima

Data: 24/09/2026, ore 13:30

Assistente/conduuttore: Matteo Boscherini

Osservatore: Alessandro Campedelli

Contesto: Test individuale condotto in presenza, subito dopo il test su CUPweb (Documento 06a), sullo stesso smartphone della soggetta, con MioDottore nel browser mobile e senza account. Nessuna prenotazione reale.

Risultati per task:

- **T1 — Cercare uno specialista nella propria città.** Successo: sì. Tempo: 01:30. Errori: 0. La partecipante cerca l'oculista per la suocera e usa il filtro per distanza in modo mirato ("lei non guida"), senza esitazioni. Citazione: "Deve essere vicino, lei non guida."
- **T2 — Individuare come si annullerebbe un appuntamento.** Successo: parziale. Tempo: 02:30. Errori: 1. La partecipante apre la pagina di accesso pensando di doversi registrare e la chiude; trova l'informazione nelle domande frequenti (annullamento tramite l'email di conferma), ma non il punto dell'interfaccia in cui farlo. Citazione: "Si fa con l'email di conferma, credo."
- **T3 — Individuare come contattare il professionista.** Successo: sì. Tempo: 01:05. Errori: 0. La partecipante individua subito la messaggistica e la preferisce al telefono, ma osserva che la conferma arriva solo a chi prenota e che per informare il marito dovrebbe inviargli uno screenshot. Citazione: "Mio marito come lo sa? Devo fare lo screenshot e mandarglielo."

Task	Successo	Tempo	Errori
T1	Sì	01:30	0
T2	Parziale	02:30	1
T3	Sì	01:05	0
Totale		05:05	1

Punteggio SUS: 67,5/100.

Suggerimenti del soggetto: Una conferma condivisibile con gli altri familiari senza ricorrere a screenshot.

Riflessioni utili per il design: Il canale scritto è per la partecipante un fattore di accessibilità linguistica, non solo di comodità. Anche qui la conferma resta individuale: per informare il marito deve fare uno screenshot, lo stesso bisogno di condivisione minima già emerso in intervista e nel test di Silvia ([ID-09]).

1.11 Documento 07: Conclusions and Design Recommendation card

Elenco delle criticità per importanza

Elenco integrato: ID-01...ID-07 emerse dall'assessment 05a/05b, ID-08...ID-12 emerse o confermate dai test utente 06a/06b (vedi metodo di scoperta e frequenza per ciascuna voce).

- [ID-01] **Posizione:** flusso di autenticazione, primo passo di ogni azione. Autenticazione obbligatoria complessa (SPID/CIE) richiesta fin dal primo passo, anche per compiti semplici, impatto: alto; persistenza: alta; metodo di scoperta: analisi diretta (05a), confermato dalle interviste (Carla, Giorgio)
- [ID-02] **Posizione:** passaggio tra domini/sottodomini del servizio. Frammentazione tra domini scollegati tra loro (cupweb.it, pagonlinesanita.it, fascicolo-sanitario.it), impatto: alto (mina la fiducia); persistenza: alta; metodo di scoperta: analisi diretta (05a)
- [ID-03] **Posizione:** impaginazione generale del sito. Interfaccia poco gerarchizzata, prevalentemente testuale, priva di elementi visivi di orientamento, impatto: medio; persistenza: alta; metodo di scoperta: analisi diretta (05a)
- [ID-04] **Posizione:** pagina di scelta del canale (SSN / Libera Professione) e contenuti informativi in generale. Terminologia tecnico-burocratica non spiegata (SPID, CNS, impegnativa dematerializzata), impatto: medio; persistenza: media; metodo di scoperta: analisi diretta e inversa (05a), confermato dall'intervista a Giorgio (dubbio SSN/Libera Professione)
- [ID-05] **Posizione:** intero flusso del primo utilizzo. Assenza di un percorso guidato/dimostrativo per il nuovo utente, impatto: alto; persistenza: alta; metodo di scoperta: analisi diretta (05a), confermato da entrambe le interviste del segmento A
- [ID-06] **Posizione:** intera web application (desktop e mobile), per utenti con tecnologie assistive. Problemi di accessibilità, impatto: alto (per il sottoinsieme di utenti coinvolti); persistenza: media; metodo di scoperta: analisi diretta (05a), da segnalazioni pubbliche
- [ID-07] **Posizione:** sezione cronologia e gestione appuntamenti su browser mobile. Tabelle dense e non responsive, elenco non agevolmente ordinabile o filtrabile per data su schermo piccolo, impatto: basso-medio; persistenza: media; metodo di scoperta: analisi inversa (05a), da segnalazioni di utenti reali su mobile
- [ID-08] **Posizione:** schermata di modifica/disdetta di un appuntamento (task T2). Assenza di conferma o rassicurazione esplicita prima di un'azione percepita come irreversibile: il soggetto individua il pulsante corretto ma non lo preme, o lo evita, per timore di perdere definitivamente l'appuntamento; impatto: alto; persistenza: alta; frequenza: 2/4 soggetti testati sul task T2 (Giorgio e Carla; Silvia e Fatima completano l'azione senza questa esitazione; Documento 06a); metodo di scoperta: test utente (06a), non emerso dall'expert review
- [ID-09] **Posizione:** messaggio di conferma dopo la disdetta o la prenotazione di un appuntamento (task T2/T3). La conferma è generica ("operazione eseguita") o comunque visibile solo a chi esegue l'azione, senza un modo integrato per condividerla con altri familiari coinvolti (serve uno screenshot manuale); impatto: medio-alto (soprattutto per il Segmento B); persistenza: alta; frequenza: 2/2 soggetti del Segmento B che hanno affrontato il tema (Silvia, Documento 06a; Fatima, Documento 06b); metodo di scoperta: test utente (06a e 06b)
- [ID-10] **Posizione:** flusso di prenotazione per conto di un familiare associato (task T1). La selezione del familiare per cui si sta prenotando non è visibile o chiara nel punto del flusso

in cui serve; impatto: alto (ostacola l'uso multi-profilo tipico del caregiver, centrale per il progetto HPHP); persistenza: alta; metodo di scoperta: test utente (06a), soggetto Silvia

- [ID-11] **Posizione:** gestione della sessione durante un'interruzione (task T2). Un'interruzione esterna (es. una telefonata) fa scadere la sessione autenticata e costringe a ripetere l'accesso da capo, con perdita del lavoro già svolto; impatto: alto per l'uso reale da smartphone, in sessioni brevi e spesso interrotte; persistenza: da confermare con più soggetti; metodo di scoperta: test utente (06a), soggetto Fatima
- [ID-12] **Posizione:** sezione di assistenza/aiuto. Assenza di un canale di assistenza scritto/asincrono: è disponibile solo il numero verde telefonico, inadeguato per chi ha vincoli di orario lavorativo o necessità di tradurre/mediare linguisticamente; impatto: medio-alto; persistenza: alta; frequenza: 2/2 soggetti che hanno cercato un canale scritto sul task T3 (Silvia, Documento 06a; Fatima, Documento 06a); metodo di scoperta: test utente (06a)

La frequenza è riportata sopra per i problemi confermati dai test utente (Documenti 06a/06b), su un campione di 4 soggetti x 2 tool; per i problemi emersi solo dall'assessment 05a/05b (ID-01...ID-07) la frequenza non è quantificabile e resta indicata solo qualitativamente tramite impatto e persistenza.

Valutazione quantitativa dell'usabilità: Matrice di risposta SUS

Al termine di ciascuna delle 8 sessioni di test preliminare (4 partecipanti su CUPweb e MioDottore) è stato somministrato il questionario standard *System Usability Scale* (SUS, Brooke 1996; 10 affermazioni su scala Likert 1–5). La matrice sottostante riporta le risposte grezze raccolte domanda per domanda, i punteggi normalizzati su scala 0–100 (item dispari: voto – 1; item pari: 5 – voto; moltiplicatore $\times 2,5$) e gli indicatori statistici di sintesi (media e varianza campionaria).

Item / Affermazione standard SUS	CUPweb (06a)				MioDottore (06b)			
	Gio	Car	Sil	Fat	Gio	Car	Sil	Fat
1. Penso che userei questo sistema con frequenza	1	1	1	1	1	1	1	1
2. Ho trovato il sistema inutilmente complesso	1	2	1	1	1	1	1	1
3. Ho trovato il sistema facile da usare	1	1	1	1	2	1	5	1
4. Avrei bisogno di supporto tecnico per l'uso	1	2	1	2	1	1	1	1
5. Ho trovato le varie funzioni ben integrate	1	2	4	1	5	1	5	5
6. Ho trovato troppa incoerenza in questo sistema	5	5	2	4	1	4	1	3
7. Molte persone imparerebbero a usarlo subito	3	1	2	1	5	4	5	4
8. Ho trovato il sistema molto scomodo da usare	3	5	1	3	3	1	4	1
9. Mi sono sentito/a molto sicuro/a nell'usarlo	1	2	2	2	4	1	4	5
10. Ho dovuto imparare molte cose prima dell'uso	1	4	3	1	2	3	1	3
Punteggio SUS normalizzato (0–100)	40,0	22,5	55,0	37,5	72,5	45,0	80,0	67,5
Media campionaria per sistema	38,75 (non accettabile)				66,25 (marginale, < 68)			
Varianza campionaria (s^2)	177,08				227,08			

Legenda partecipanti: Gio = Giorgio (Segmento A2), Car = Carla (Segmento A1), Sil = Silvia (Segmento B1), Fat = Fatima (Segmento B2). Media complessiva aggregata sulle 8 sessioni: **52,50/100**; varianza campionaria complessiva: **389,29**.


La varianza campionaria è marcata sia all'interno dei singoli tool sia a livello aggregato, ma è pienamente spiegata dalla segmentazione degli utenti: i partecipanti a bassa autonomia digitale (Carla) assegnano i punteggi più bassi in assoluto su entrambi i sistemi (22,5 su CUPweb, 45,0 su MioDottore), mentre gli utenti con elevata familiarità tecnologica (Silvia, abituata a gestire prenotazioni per lavoro) registrano le valutazioni più alte (55,0 e 80,0). La dispersione non riflette dunque rumore statistico, bensì documenta in modo oggettivo come l'esperienza d'uso attuale sia fortemente polarizzata sulle competenze dell'utente, confermando la necessità dell'intervento di re-design HPHP.

Sul piano comparativo, tutti e 4 i soggetti valutano CUPweb ampiamente al di sotto della soglia convenzionale di usabilità accettabile (fissata in letteratura a 68/100): la media di CUPweb (38,75) segnala gravi criticità di coerenza percepita (item 6), supporto all'autonomia (item 4) e carico cognitivo iniziale (item 10). Al contrario, il benchmark privato MioDottore ottiene una media di 66,25 (prossima all'accettabilità, con esito pienamente positivo per Silvia e Giorgio), traendo vantaggio soprattutto dall'integrazione fluida delle funzionalità (item 5) e dall'intuitività al primo impatto (item 7).

Curva di urgenza

Relazione $\text{impatto} \times \text{persistenza}$ per tutti gli ID, con impatto e persistenza convertiti in scala numerica (basso/basso-medio=1/1,5, medio=2, medio-alto=2,5, alto=3) e soglia di urgenza motivata: gli elementi con **impatto + persistenza $\geq 5,5$** sono trattati come interventi immediati, gli altri come rimandabili alla prossima iterazione di design.

ID	Impatto	Persistenza	Somma	Urgenza
ID-01	3	3	6	Immediata
ID-02	3	3	6	Immediata
ID-03	2	3	5	Prossima release
ID-04	2	2	4	Prossima release
ID-05	3	3	6	Immediata
ID-06	3	2	5	Prossima release
ID-07	1,5	2	3,5	Prossima release
ID-08	3	3	6	Immediata
ID-09	2,5	3	5,5	Immediata
ID-10	3	3	6	Immediata
ID-11	3	2 (da confermare)	5	Prossima release
ID-12	2,5	3	5,5	Immediata

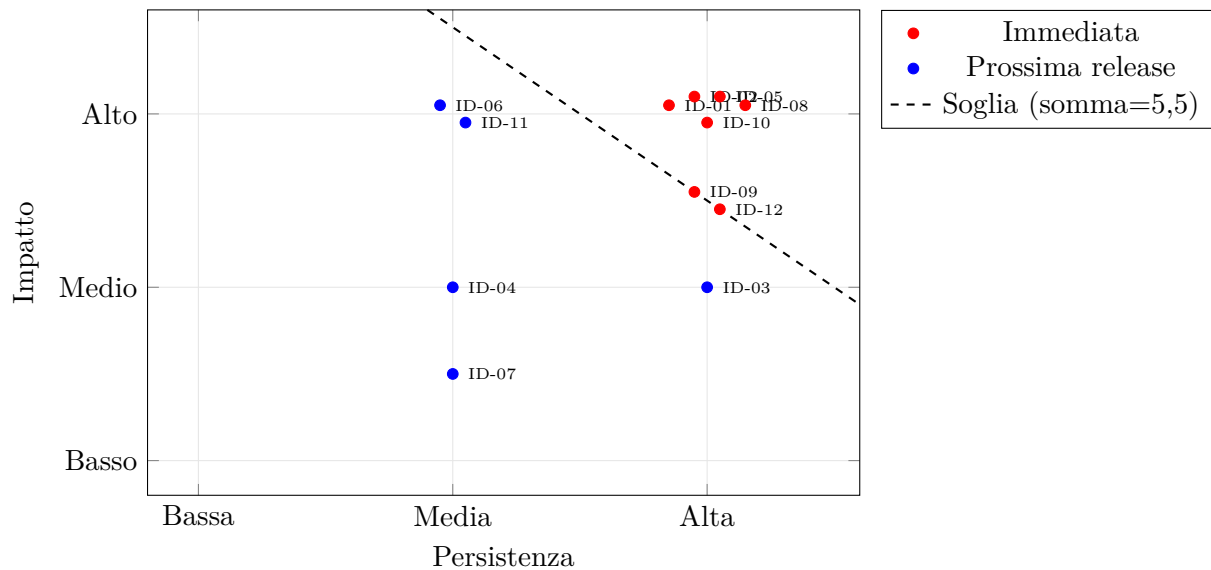

I sette elementi sopra soglia (ID-01, ID-02, ID-05, ID-08, ID-09, ID-10, ID-12) coincidono in larga parte con le criticità legate all'autenticazione, alla frammentazione dei domini, all'assenza di un percorso guidato e alla mancanza di conferme condivisibili: tutti temi emersi sia dall'expert review sia, in modo indipendente, dai test utente, il che ne rafforza l'urgenza.

Raccomandazioni di design preliminari

Le raccomandazioni R-01...R-06 erano preliminari (basate solo sull'assessment 05a/05b); sono ora confermate dai test utente (Documenti 06a/06b) e integrate con tre nuove raccomandazioni (R-07...R-09) emerse direttamente dai test, non anticipate dall'expert review.

- [R-01] (collegata a ID-01, ID-05; confermata dai test: Carla e Fatima bloccate sull'autenticazione/sui dati richiesti) Introdurre un percorso "a bassa soglia" iniziale che permetta di esplorare il servizio (es. vedere disponibilità, capire come funziona) prima di richiedere l'autenticazione forte, spostando SPID/CIE solo al momento realmente necessario
- [R-02] (collegata a ID-02; confermata da Silvia, che segnala il cambio di dominio come possibile causa di abbandono per la madre) Unificare visivamente tutti i touchpoint del servizio (prenotazione, pagamento, fascicolo) sotto un'unica identità grafica coerente, anche se tecnicamente restano sistemi diversi, per non rompere la fiducia dell'utente durante il percorso
- [R-03] (collegata a ID-03, ID-04; confermata da Giorgio e Fatima, entrambi bloccati sulla scelta SSN/Libera Professione e sul costo non chiaro) Introdurre gerarchia visiva (icone, colori, dimensioni) e microcopy in linguaggio semplice con spiegazioni contestuali per i termini tecnici (tooltip, esempi)
- [R-04] (collegata a ID-05, ID-08; confermata da Giorgio e Carla su CUPweb, che individuano il pulsante corretto ma evitano di premerlo per timore di un'azione irreversibile) Progettare un flusso guidato passo-passo per il primo utilizzo, con conferme esplicite ad ogni passaggio e possibilità di richiamare assistenza (caregiver o operatore) senza percepirlo come un fallimento
- [R-05] (collegata a ID-06) Verificare e correggere la compatibilità con tecnologie assistive (screen reader) in coerenza con la dichiarazione di accessibilità già pubblicata dal cliente. *Limite dichiarato:* non verificato direttamente nei test preliminari, poiché nessun soggetto con disabilità visiva è stato reclutato nel campione; la raccomandazione resta basata sull'assessment 05a e andrebbe confermata con un soggetto idoneo nelle fasi successive.

- [R-06] (collegata al segmento B / caregiver; confermata da Silvia e Fatima, che chiedono entrambe di poter vedere/coinvolgere il familiare assistito) Introdurre una modalità di "co-gestione" che dia visibilità al caregiver sulle prenotazioni del familiare pur lasciando che sia quest'ultimo, quando possibile, a compiere l'azione finale, per costruire gradualmente autonomia invece di sostituirla
- [R-07] (nuova; collegata a ID-09, ID-10) Rendere sempre visibile e selezionabile, in ogni punto del flusso di prenotazione, per quale familiare associato si sta agendo; sostituire le conferme generiche ("operazione eseguita") con un riepilogo dettagliato (paziente, prestazione, data) che il caregiver possa verificare e inoltrare senza ricorrere a screenshot
- [R-08] (nuova; collegata a ID-11) Preservare lo stato di avanzamento di un task in caso di interruzione della sessione (es. una chiamata in arrivo), evitando che un timeout costringa l'utente a ripetere l'autenticazione e a ricominciare da capo
- [R-09] (nuova; collegata a ID-12) Affiancare al canale telefonico un canale di assistenza scritto/asincrono (es. chat o messaggistica), utile sia per chi ha vincoli di orario lavorativo sia per chi deve tradurre o mediare linguisticamente le richieste

Requisiti di design numerati per le Fasi B e C

I requisiti REQ-01...REQ-06 erano provvisori; le priorità sotto riportate sono ora confermate dalle evidenze reali dello User Testing preliminare (06a/06b), e sono stati aggiunti REQ-07...REQ-09 per le raccomandazioni R-07...R-09 emerse dai test.

- **REQ-01** (da R-01; evidenze ID-01, ID-05): Il sistema deve permettere di esplorare le informazioni essenziali del servizio (es. disponibilità indicativa, come funziona la prenotazione) senza richiedere autenticazione SPID/CIE, spostando l'autenticazione forte solo al passo in cui è strettamente necessaria per confermare un'azione. Priorità: alta.
- **REQ-02** (da R-02; evidenza ID-02): Tutti i touchpoint del servizio (prenotazione, pagamento, fascicolo) devono condividere un'identità visiva coerente (intestazione, palette, iconografia), percepibile dall'utente come un unico sistema anche quando restano tecnicamente distinti. Priorità: alta.
- **REQ-03** (da R-03; evidenze ID-03, ID-04): Ogni schermata deve avere una gerarchia visiva chiara (icone, colori, dimensioni dei testi) e ogni termine tecnico-burocratico (es. SPID, CNS, impegnativa dematerializzata) deve essere accompagnato da una spiegazione contestuale in linguaggio semplice. Priorità: media.
- **REQ-04** (da R-04; evidenza ID-05): Il primo utilizzo deve essere guidato da un flusso passo-passo con conferme esplicite ad ogni passaggio critico, e deve offrire sempre un'opzione visibile per richiamare assistenza umana (caregiver o operatore) senza che questa venga presentata come un fallimento. Priorità: alta.
- **REQ-05** (da R-05; evidenza ID-06): L'interfaccia deve essere verificata e resa compatibile con le principali tecnologie assistive (screen reader), in coerenza con la dichiarazione di accessibilità già pubblicata dal cliente, prima del rilascio del prototipo finale. Priorità: media.
- **REQ-06** (da R-06; segmento B): Il sistema deve offrire al caregiver una vista di co-gestione con visibilità sulle prenotazioni del familiare assistito, senza sostituirsi all'azione finale di quest'ultimo quando è in grado di compierla, e deve rendere visibile il progressivo trasferimento di autonomia. Priorità: alta.
- **REQ-07** (da R-07; evidenze ID-09, ID-10): In ogni schermata del flusso di prenotazione deve essere sempre visibile per quale familiare associato si sta operando, e ogni conferma di un'azione (prenotazione, disdetta, modifica) deve riportare un riepilogo dettagliato (paziente,

prestazione, data/ora) inoltrabile o condivisibile con il caregiver, non un semplice messaggio generico. Priorità: alta.

- **REQ-08** (da R-08; evidenza ID-11): Il sistema deve preservare lo stato di un task in corso per un tempo ragionevole in caso di interruzione della sessione, evitando che un timeout costringa l'utente a ripetere l'autenticazione e a ricominciare l'intero flusso. Priorità: media.
- **REQ-09** (da R-09; evidenza ID-12): Il servizio deve offrire, in aggiunta al canale telefonico, un canale di assistenza scritto/ asincrono (es. chat o messaggistica) raggiungibile dalle stesse schermate in cui l'utente incontra difficoltà. Priorità: media.

Fase B: Feasibility Study

La Fase B (*Feasibility Study*) traduce le evidenze qualitative ed empiriche raccolte nella Fase A in modelli d'uso operativi per la progettazione. L'obiettivo è definire i profili e le competenze del cast di personas, formalizzarne i comportamenti in scenari d'uso realistici e ricavare implicazioni progettuali e requisiti cumulativi per le fasi successive.

2.1 Contesto d'uso e costruzione del cast

Il cast traduce in modelli operativi per il design i due segmenti prioritari indagati nella Fase A. Dal punto di vista metodologico, i personaggi del cast (**Pina**, **Elena**, **Renato**, **Amina**) non coincidono anagraficamente con i singoli individui empirici intervistati o testati nella Fase A (Carla B., Giorgio M., Silvia F., Fatima R.), ma ne costituiscono una sintesi archetipica (*persona design*, secondo la formulazione di Cooper et al.). Ciascuna persona aggrega evidenze quantitative macro (dati ISTAT sul divario digitale e stime CNEL sui caregiver), modelli mentali e frizioni riscontrate sperimentalmente nei test preliminari su CUPweb e MioDottore, nonché dinamiche relazionali emerse nelle interviste qualitative. Questa modellazione consente di ancorare le decisioni di progetto a bisogni e vincoli empirici verificati, proiettandoli in figure verosimili dotate di contesti di vita dettagliati senza vincolare il design alle contingenze o alle preferenze idiosincratiche di un singolo partecipante reale. La matrice di validazione nella Cast card riporta per ogni elemento il documento empirico di riferimento.

Dimensione	Contesto considerato
Ambienti	Casa, farmacia o ambulatorio per gli utenti diretti; casa e ufficio per il caregiver a distanza. Rumore, interruzioni e assenza di supporto sono variabili frequenti.
Dispositivi	Smartphone Android per Pina e Amina; PC desktop e smartphone per Elena; PC desktop e tablet per Renato. Fruizione web distinta tra browser PC e browser smartphone.
Tempo e pressione	Pina procede con cautela; Elena interviene in finestre di 5 minuti durante il lavoro; Renato vuole concludere in 8–10 minuti in autonomia; Amina opera tra turni e impegni familiari.
Vincoli	Affaticamento visivo, precisione motoria ridotta, memoria delle credenziali, linguaggio sanitario ambiguo, barriere linguistiche e sovraccarico del caregiver.
Attività esterne	Recuperare ricetta, consultare calendario e trasporti, verificare costi e sede, coordinarsi con familiari, tradurre o chiarire termini, telefonare o recarsi allo sportello.
Assistenza	Aiuto in presenza o a distanza, delega e supervisione leggera: sostenere l'autonomia senza sostituzione sistematica e senza presumere omogeneità di competenze.

La gerarchia è intenzionale: **Pina** è la protagonista e il riferimento per i requisiti inclusivi; **Elena** e **Amina** sono due personaggi secondari complementari, rispettivamente caregiver a distanza e caregiver convivente; **Renato** è il personaggio aggiuntivo di livello inferiore che controlla che la semplificazione non diventi lenta, paternalistica o limitante per un anziano più competente. Amina amplia il cast senza essere una variante cosmetica: introduce una storia migratoria, una competenza linguistica asimmetrica e un'organizzazione familiare diversa, tutte pertinenti al compito.

Scenario: la visita diabetologica di controllo e il timore dell'errore irreversibile

Contesto e innesco: È il primo pomeriggio a Correggio; seduta al tavolo della cucina, Pina deve prenotare il controllo diabetologico semestrale prescritto dal diabetologo di Reggio Emilia. Recupera il promemoria cartaceo con il codice NRE dalla busta di plastica blu dove custodisce la documentazione medica e consulta il calendario murale di Frate Indovino per escludere il martedì mattina, riservato al mercato rionale. Non guidando su percorsi extraurbani, deve tassativamente verificare che la sede proposta sia raggiungibile con la linea 1 dell'autobus urbano.

Svolgimento dell'esperienza e attrito cognitivo: Pina impugna il suo smartphone Android per accedere a CUPweb dal browser mobile. L'accesso tramite SPID genera subito forte apprensione: l'attesa dell'OTP via SMS e la digitazione con dita rese rigide dall'artrosi provocano ansia da scadenza del timer. Superata l'autenticazione, la mancata ottimizzazione per smartphone la disorienta del tutto: la pagina appare miniaturizzata come su computer, costringendola a continui zoom con due dita e scorrimenti orizzontali in cui «Prenota con ricetta» e «Consulta appuntamenti» risultano minuscole e ambigue. Temendo che un tocco accidentale cancelli visite precedenti o confermi una prestazione errata, si blocca davanti a un errore generico. Dopo due tentativi a vuoto, decide di chiudere la scheda del browser e telefonare alla figlia Elena per chiederle aiuto.

Stima temporale e criteri di successo:

- *Stima temporale:* 10–15 minuti di navigazione prima dell'insorgenza del blocco e della richiesta d'aiuto.
- *Criteri di successo:* Comprensione del passo corrente, selezione autonoma e consapevole di data e sede raggiungibile, rilascio di un promemoria finale stampabile e assenza di sostituzione passiva da parte del caregiver.
- *Rischi principali:* Errore di selezione della struttura, frustrazione da time-out, esproprio operativo della figlia e rinuncia definitiva al canale digitale con ritorno allo sportello fisico.

Considerazioni conclusive e implicazioni di design

Impatto della persona sul design: Le limitazioni motorie, l'ansia tecnologica e il timore di commettere errori irreversibili impongono un'interfaccia protettiva e rassicurante:

- [P-01] (da ID-01, ID-05; REQ-01, REQ-04) L'autenticazione deve ridurre il carico di memoria e offrire recupero guidato; per attività solo consultive va evitata un'autenticazione ripetuta non necessaria.
- [P-02] (da ID-03; REQ-03) Azioni e bersagli devono essere grandi, distinti per forma, testo e icona, non soltanto per colore, prevenendo tocchi accidentali dovuti a ridotta precisione motoria.
- [P-03] (da ID-04, ID-08; REQ-03, REQ-04) Il linguaggio deve essere semplice e rassicurante, con conseguenze esplicite, conferme reversibili e assenza di tecnicismi informatici.

Impatto del caso d'uso sul design: La gestione di controlli clinici ricorrenti richiede continuità di contesto e supporto al recupero:

- [U1-01] (da ID-05, ID-08; REQ-04) Il percorso per una visita ricorrente deve conservare il contesto, proporre sedi compatibili con la mobilità e ridurre i passaggi senza decidere al posto dell'utente.
- [U1-02] (da ID-08; REQ-04) Prima dell'abbandono, un errore deve indicare con chiarezza causa, modalità di recupero e canali di assistenza, senza azzerare i dati inseriti.

2.3 Documento 02b: Persona and Use Case card: personaggio secondario

Elena Ferretti — Personaggio Secondario



CAREGIVER A DISTANZA

Segmento B · Intermediaria

Elena Ferretti

Caregiver familiare sempre reperibile a distanza

Profilo: 52 anni, resp. amministrativa e paghe in una coop a Bologna; vive con compagno e figlio universitario; assiste a distanza Pina a Ravenna.

Dispositivi: PC a doppio monitor in ufficio, smartphone personale sempre attivo con notifiche sincronizzate e app bancarie/sanitarie.

Vincoli: Finestre di 3–5 min tra riunioni e buste paga, continue interruzioni, carico da *sandwich generation* e timore di confondere profili.

“Se la guido al telefono per dieci minuti, poi non so se l’ho aiutata o se ho fatto tutto io.”

Comportamenti, esperienza e rete di aiuto

Elena contrassegna gli appuntamenti della madre con un’etichetta rossa nel proprio Google Calendar e custodisce tessere sanitarie, codici fiscali e note per le visite in un’app protetta da impronta digitale, rifiutando scambi di credenziali in chat. Coordina prenotazioni e disdette da remoto durante le pause lavorative. Conosce bene CUPweb e Fascicolo Sanitario, ma si scontra con la rigidità dei cambi profilo e delle deleghe: per fare in fretta è spesso tentata di utilizzare le credenziali di Pina, pur sapendo che ciò espropria l’autonomia della madre e viola la sicurezza. Accetta la delega solo se il sistema rende inequivocabile per chi sta operando e se Pina riceve conferme chiare; teme notifiche carenti, errori di omonimia e che l’efficienza digitale trasformi l’assistenza affettuosa in controllo permanente.

Competenze e abilità (C&A)

	Dimensione	P. Sintesi della motivazione
	Tecnica	5 Usa quotidianamente PC, smartphone e servizi autenticati.
	Dominio	3 Esperienza pratica; deve verificare prescrizioni e regimi.
	Linguistica	5 Legge e comprende rapidamente il testo amministrativo.
	Fisica e visiva	5 Nessuna limitazione rilevante per il compito digitale.
	Motivazione	4 Motivata a proteggere Pina e ridurre le emergenze.
	Concentrazione	3 Richieste frammentate da carichi di lavoro e familiari.

Scenario: la disdetta urgente durante la chiusura paghe

Contesto e innesco: È il 26 del mese, ore 11:20: Elena è nel suo ufficio presso la cooperativa sociale di Bologna, concentrata sulla complessa chiusura mensile dei cedolini paga. Tra meno di dieci minuti deve entrare in una riunione direzionale con il revisore dei conti. Lo smartphone sulla scrivania squilla: è la madre Pina, in preda all'agitazione perché un improvviso contrattempo le impedisce di recarsi alla visita diabetologica fissata per l'indomani, esponendola al rischio della sanzione economica da mancata disdetta (malus ticket).

Svolgimento dell'esperienza e attrito cognitivo: Elena non ha tempo per telefonare al call center CUP né può assentarsi dalla scrivania. Apre una scheda del browser sul PC dell'ufficio per accedere al portale CUPweb, mentre una collega alla porta le chiede a voce la convalida di un prospetto ferie. La tentazione operativa più rapida sarebbe farsi dettare le credenziali SPID materne in chat, ma Elena ne riconosce la scorrettezza e il rischio per la sicurezza. Attiva quindi la propria funzione di delega formale: necessita di passare istantaneamente al profilo della madre, individuare l'appuntamento specifico tra le visite pregresse senza confonderlo con i propri appuntamenti personali nel pannello multi-colonna del desktop, e cancellarlo in pochi clic. La sua ansia principale è causata dal dubbio che l'azione non vada a buon fine prima del meeting o che il sistema non certifichi l'avvenuta disdetta a entrambe le parti.

Stima temporale e criteri di successo:

- *Stima temporale:* 3–5 minuti, all'interno di una finestra lavorativa frammentata e sottoposta a severa pressione temporale.
- *Criteri di successo:* Disdetta conclusa e verificabile con codice identificativo prima della riunione; invio contestuale di una notifica di avvenuto annullamento a Pina; certezza assoluta di aver operato sul profilo corretto.
- *Rischi principali:* Annullamento della visita errata per fretta o distrazione, confusione tra profilo personale e delegato, e innesco di una dinamica di sostituzione permanente che espropria Pina di ogni autonomia residua.

Considerazioni conclusive e implicazioni di design

Impatto della persona sul design: Il ruolo del caregiver a distanza al lavoro su postazione desktop richiede un'architettura che prevenga scambi di identità e favorisca la cooperazione non invasiva:

- [P-04] (da ID-09, ID-10; REQ-06, REQ-07) Il caregiver deve disporre di una visibilità chiara, proporzionata e sempre contestualizzata sulle prenotazioni del familiare, con un indicatore visivo persistente dell'identità attiva.
- [P-05] (da REQ-06) La delega deve essere progressiva e scalabile: Pina mantiene l'accesso alle operazioni ordinarie, mentre Elena interviene sulle criticità senza instaurare una sorveglianza continuativa.

Impatto del caso d'uso sul design: L'operazione di disdetta urgente deve garantire immediatezza esecutiva, trasparenza bilaterale e assenza di ambiguità:

- [U2-01] (da ID-08; REQ-04) La procedura di disdetta deve richiedere pochissimi passaggi, distinguere chiaramente appuntamenti ravvicinati ed esplicitare l'assenza di penali prima della conferma finale.
- [U2-02] (da ID-09; REQ-07) L'aggiornamento di stato deve essere immediato e generare notifiche concordate verso entrambi i soggetti, azzerando la necessità di telefonate di verifica post-operazione.

2.4 Documento 02c: Persona and Use Case card: personaggio aggiuntivo

Renato Bellini — Personaggio Aggiuntivo



CONTROLLO

Segmento A · Utente
diretto

Renato Bellini

“Nuovo utente digitale” 65–74, moderatamente autonomo

- Profilo:** 70 anni, ex bibliotecario comunale in pensione a Forlì; cataloga fondi fotografici per l'archivio storico; coniugato con Paola; figlio adulto vicino.
- Dispositivi:** PC desktop nello studio domestico (schermo 24”), tablet 10” per ricerche al tavolo, smartphone con SPID e home banking.
- Vincoli:** Vista affaticata (lenti progressive), rigidità articolare alle dita al mattino, forte esitazione su acronimi sanitari e tariffe opache.

“Non mi serve che mi dicano che è facile: mi serve capire costo e conseguenze prima di confermare.”

Comportamenti, esperienza e rete di aiuto

Renato usa il PC desktop nello studio domestico o il tablet in soggiorno, tenendo accanto un taccuino dove appunta date, codici ricetta e costi preventivati; prima di confermare consulta l'agenda condivisa con Paola per non sovrapporsi ai turni all'archivio storico. Salva o stampa sempre il riepilogo in PDF per la bacheca magnetica in corridoio. Prenota in autonomia se riconosce prestazione e regime; quando incontra sigle oscure (es. SSN vs libera professione, classi U/B/D/P) telefona o chiede al figlio una verifica puntuale, rifiutando categoricamente di cederli l'azione. Si sente sicuro se può procedere con calma, rileggere il riepilogo e tornare indietro senza perdere le selezioni già fatte; rigetta con forza interfacce paternalistiche con grafiche infantili o spiegazioni ovvie non disattivabili.

Competenze e abilità (C&A)



Dimensione	P.	Sintesi della motivazione
Tecnica	3	Usa servizi comuni e SPID; non automatizza novità.
Dominio	3	Conosce il percorso di cura; esita su regimi e costi.
Linguistica	5	Ottima comprensione; terminologia ambigua è il limite.
Fisica e visiva	3	Vista e rigidità richiedono testo e comandi ampi.
Motivazione	4	Preferisce operare da solo; aiuto solo come controllo.
Concentrazione	4	Segue il flusso con pause; non deve perdere scelte.

Scenario: il controllo oculistico e il dilemma delle tariffe opache

Contesto e innesco: È giovedì mattina, ore 09:30, a Ravenna: terminata la colazione, Renato si accomoda nello studio davanti al suo PC desktop (schermo da 24" e mouse ergonomico), con un taccuino e gli occhiali da vista per prenotare il controllo oculistico prescritto dal medico. Sul tavolo consulta l'agenda cartacea condivisa con la moglie Paola, per escludere con certezza i giorni dedicati al volontariato culturale presso l'archivio diocesano.

Svolgimento dell'esperienza e attrito cognitivo: Renato esegue l'accesso SPID con familiarità tramite notifica sul cellulare. Aperta la scheda del browser desktop su CUPweb, giunge alla scelta delle date dove trova una presentazione opaca: il portale propone disponibilità eterogenee in tabelle dense tra SSN (con quota ticket) e libera professione intramoenia (ALPI, con tariffe e medici distinti). Renato non comprende se la prima data utile comporti una spesa privata elevata o una compartecipazione parziale, e teme costi occulti. Vorrebbe approfondire i dettagli della prestazione senza perdere la selezione temporale già effettuata nel form. Rifiuta categoricamente di delegare la procedura al figlio, difendendo la propria autonomia, ma vive con frustrazione l'opacità burocratica e la rigidità del portale.

Stima temporale e criteri di successo:

- *Stima temporale:* 8–10 minuti di navigazione attenta condotta in piena autonomia decisionale.
- *Criteri di successo:* Individuazione consapevole della combinazione ottimale tra data, sede e tariffa; comprensione anticipata dell'importo esatto dovuto; archiviazione di un promemoria PDF da stampare per la bacheca domestica.
- *Rischi principali:* Affaticamento visivo dovuto a caratteri densi, prenotazione involontaria di prestazioni a tariffa privata e rigetto del servizio per percezione di scarsa trasparenza istituzionale.

Considerazioni conclusive e implicazioni di design

Impatto della persona sul design: L'anziano competente e autonomo richiede un'interfaccia sobria, priva di paternalismo, che rispetti la dignità e assecondi un'esplorazione meticolosa:

- [P-06] (da ID-04; REQ-03) Le note esplicative devono essere progressive e consultabili su richiesta nei punti di dubbio, evitando schermate dense che rallentino chi padroneggia già il flusso.
- [P-07] (da ID-03; REQ-03) Tipografia, spaziatura dei paragrafi e tabelle su schermi ampi devono garantire leggibilità e confronto immediato senza affaticamento visivo o ambiguità di selezione con il mouse.
- [P-08] (da ID-04; REQ-03) Regime erogativo, costi a carico del cittadino e vincoli di accesso devono essere dichiarati con linguaggio chiaro e neutrale, senza toni condiscendenti o paternalistici.

Impatto del caso d'uso sul design: Il confronto multicriterio tra strutture e regimi richiede navigazione persistente e trasparenza economica preventiva:

- [U3-01] (da ID-08, ID-11; REQ-04, REQ-08) La consultazione di schede informative o il ritorno a passaggi precedenti non devono in alcun caso azzerare i criteri di ricerca e i filtri già impostati.
- [U3-02] (da ID-08; REQ-04, REQ-07) Prima della convalida definitiva, una schermata di riepilogo organica deve evidenziare con chiarezza prestazione, medico, presidio, data, regime contrattuale e costo effettivo.

2.5 Documento 02d: Persona and Use Case card: personaggio secondario

Amina Rahman — Personaggio Secondario



CAREGIVER CONVIVENTE

Segmento B · Intermediaria

Amina Rahman

Caregiver familiare in presenza, competenza digitale media

Profilo: 47 anni, originaria di Dhaka (Bangladesh), a Ravenna dal 2004 con cittadinanza; part-time mensa (6:30–12:30); vive con marito operaio, figlia studentessa e suocera convivente Nasima (76 anni, artrosi).

Dispositivi: Smartphone Android (tastiere IT/bengalese); vocali, WhatsApp e foto ricette; no PC a casa; SPID usato saltuariamente.


Vincoli: Lessico burocratico ostico, turni mattutini, attenzione frammentata da interruzioni familiari e responsabilità distribuite.

“Le cose di casa le organizzo io; con certe parole dell’ospedale, però, devo prima capire bene che cosa stanno chiedendo.”

Comportamenti, esperienza e rete di aiuto

Amina coordina visite, terapie e trasporto per la suocera Nasima usando un calendario murale in cucina con annotazioni miste bilingui. Non ha un computer e opera sullo smartphone nei ritagli di tempo: prima di uscire per il turno alle 5:45, in autobus o tra le faccende serali. Possiede ottima agilità pratica sulle app comuni, ma si blocca davanti al gergo amministrativo (classi di priorità, “primo accesso” vs “controllo”, quesiti clinici). Per chiarimenti si rivolge prima alla figlia diciottenne, poi al medico di base o alla farmacia rionale; non delega all’esterno per non perdere il controllo sulle preferenze di Nasima. Teme sopra ogni cosa gli errori irreversibili, la perdita dei dati durante un’interruzione e le doppie prenotazioni familiari con il marito o i cognati.

Competenze e abilità (C&A)

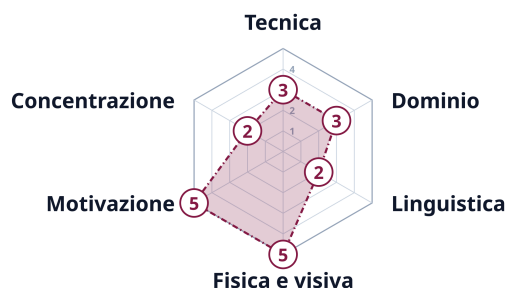

Dimensione	P.	Sintesi della motivazione
Tecnica	3	Sicura su smartphone abituale; SPID da verificare.
Dominio	3	Conosce bisogni e routine; no deleghe e burocrazia.
Linguistica	2	Italiano parlato OK; lessico sanitario scritto ostico.
Fisica e visiva	5	Nessuna limitazione fisica o visiva rilevante.
Motivazione	5	Massima dedizione alla suocera e al coordinamento.
Concentrazione	2	Turni, cucina e famiglia frammentano l'attenzione.

Scenario: la fisioterapia all'alba e l'ostacolo del gergo amministrativo

Contesto e innesco: Ore 5:50 a Ravenna: prima del turno delle 6:30 in mensa scolastica, Amina deve prenotare il primo ciclo di fisioterapia per la suocera convivente Nasima (76 anni, artrosi severa). Sul tavolo della cucina affianca il promemoria cartaceo NRE, gli orari del bus e il calendario familiare. Non disponendo di un PC, opera esclusivamente dallo smartphone Android personale accedendo a CUPweb da browser mobile nei ritagli di tempo mattutini.

Svolgimento dell'esperienza e attrito cognitivo: Amina è abile sulle app quotidiane, ma il portale web da browser mobile la blocca con un lessico burocratico ostico e una grafica non ottimizzata per smartphone: codice prestazione specialistico, classi di priorità (D, P) e opzione tra «primo accesso» e «controllo». Teme che un tocco accidentale o un errore lessicale annulli la ricetta. Nel frattempo la figlia le chiede indicazioni per la scuola e Nasima solleva dubbi su contatti presi dal cognato. Lo smartphone va in standby: riattivando il browser, Amina teme la perdita dei dati del form o il time-out di sessione mentre l'orario del turno incombe.

Stima temporale e criteri di successo:

- *Stima temporale:* 7–12 minuti complessivi, frammentati da pause forzate, consultazioni verbali e interruzioni ambientali.
- *Criteri di successo:* Conclusione della prenotazione in data compatibile con i turni di lavoro e i mezzi pubblici; conservazione dello stato durante le interruzioni; generazione di una conferma visuale condivisibile via WhatsApp con i familiari per certificare la chiusura della pratica.
- *Rischi principali:* Interpretazione scorretta della priorità clinica, abbandono del flusso per timore del gergo burocratico e duplicazione involontaria della prenotazione da parte di altri membri del nucleo familiare.

Considerazioni conclusive e implicazioni di design

Impatto della persona sul design: Il ruolo di caregiver convivente con background migratorio richiede resilienza tecnologica alle interruzioni e accessibilità linguistica:

- [P-09] (da ID-04, ID-12; REQ-03, REQ-09) La terminologia clinica e burocratica essenziale deve essere affiancata da definizioni in linguaggio semplice (Plain Language), con glosse ed esempi applicativi concreti.
- [P-10] (da ID-09, ID-10; REQ-07) L'identità dell'assistito, il ruolo di chi effettua l'operazione e i canali di contatto devono restare chiaramente visibili durante tutto il percorso, gestendo anagrafiche non coincidenti.
- [P-11] (da ID-11; REQ-08) La web application deve essere progettata per l'uso discontinuo da browser smartphone (in ottica responsive/PWA), tollerando standby dello schermo e cambi di scheda senza disconnessioni premature.

Impatto del caso d'uso sul design: Il flusso della prescrizione specialistica deve favorire il coordinamento all'interno della rete familiare e la salvaguardia del lavoro svolto:

- [U4-01] (da ID-11; REQ-08) Le interruzioni temporanee o la consultazione di aiuti testuali non devono provocare la perdita dei dati inseriti; al rientro deve essere segnalato con esattezza il passo raggiunto.
- [U4-02] (da ID-09, ID-12; REQ-07, REQ-09) L'esito finale deve produrre un riepilogo sintetico e condivisibile sui canali di messaggistica ordinari, attestando lo stato concluso dell'operazione per prevenire prenotazioni doppie.

2.6 Documento 03: Cast card

Gerarchia, relazione e funzione nel cast

1. **Pina** — **protagonista**. Caso guida per accessibilità, fiducia e autonomia minima.
2. **Elena** — **secondaria**. Caregiver a distanza collegata a Pina; rende visibile il conflitto tra assistenza e sostituzione.
3. **Amina** — **secondaria**. Caregiver convivente; rende visibili mediazione linguistica, coordinamento familiare e uso interrotto da smartphone.
4. **Renato** — **aggiuntivo**. Controlla che le soluzioni per Pina non penalizzino efficienza, dignità e autonomia di un anziano più competente.

Gerarchia del cast




La dimensione dei blocchi indica il peso narrativo nel cast.

Confronto C&A del cast

	Tecnica	Dominio	Linguistica	Fisica e visiva	Motivazione	Concentrazione
Pina	1	2	4	2	3	3
Elena	5	3	5	5	4	3
Amina	3	3	2	5	5	2
Renato	3	3	5	3	4	4

Scala diretta: 1 = bassa · 3 = media · 5 = alta

Il colore supporta la lettura, ma ogni cella conserva il valore numerico.

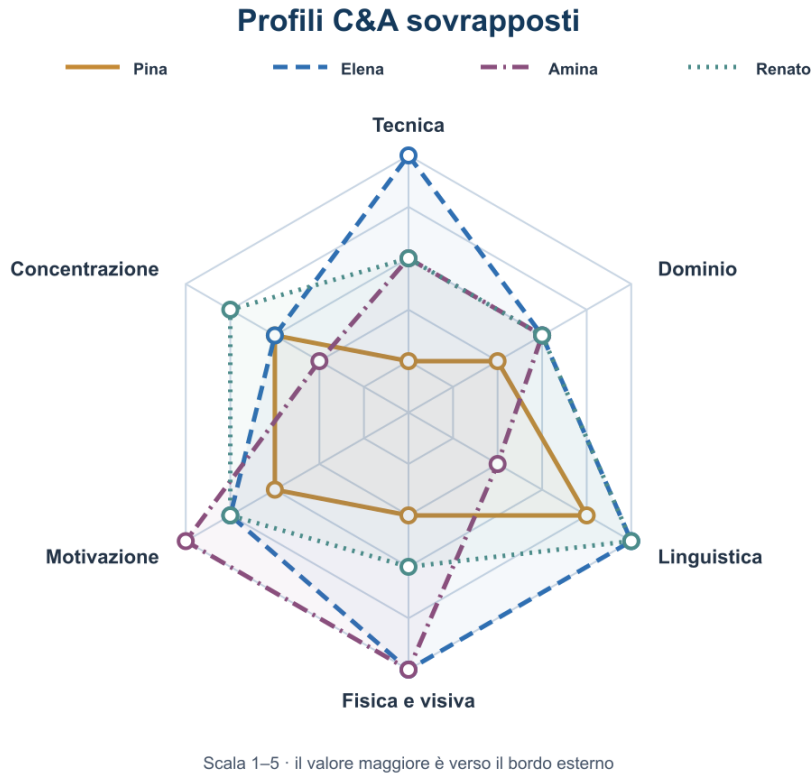

La visualizzazione comparativa sintetizza le sei dimensioni C&A del cast su scala diretta 1–5 (1 al centro, 5 al perimetro esterno). La sovrapposizione evidenzia la complementarietà dei profili: l'area interna copre l'alta fragilità di Pina, mentre le estensioni di Elena (tecnica), Renato (linguistica e dominio) e Amina (motivazione) presidiano gli estremi dell'esperienza d'uso senza ridondanze.

Motivazione della selezione e alternative scartate

Pina copre l'utente diretto con bassa autonomia. Elena e Amina appartengono al Segmento B, ma non sono intercambiabili: la prima assiste a distanza con alta competenza digitale e scarsità di tempo; la seconda assiste in presenza, conosce il contesto familiare ma affronta mediazione linguistica e attenzione frammentata. Renato introduce una variazione interna al Segmento A e verifica il bilanciamento tra semplicità ed efficienza. La selezione cerca varietà di età, genere, origine, lingua, composizione familiare e rapporto con il digitale solo quando queste differenze cambiano concretamente scenario o requisiti; evita di usare la diversità come tratto decorativo. Sono state rinviate: una figura sanitaria o di farmacia, perché esterna ai segmenti intervistati; una persona completamente dipendente, perché sarebbe un caso limite artificiale senza evidenze sufficienti; un caregiver con profilo quasi identico a Elena, perché non genererebbe nuove implicazioni. Anche gli scenari di sola consultazione e di modifica anagrafica sono rinviati perché meno rappresentativi del problema di prenotazione ed emersi in Fase A. Infine, il cast copre in modo simmetrico l'accesso a CUPweb: due scenari (Pina e Amina) su browser smartphone e due (Elena e Renato) su browser desktop da PC.

Conflitti progettuali

- Una guida sempre visibile sostiene Pina ma può rallentare Renato: servono spiegazioni progressive e richiudibili.

- Le scorciatoie utili a Elena non devono nascondere identità, stato o conseguenze dell'azione.
- La supervisione rassicura il caregiver, ma può diventare sorveglianza o sostituzione dell'utente diretto.
- Controlli grandi e spaziosi devono convivere con una densità informativa sufficiente per chi opera rapidamente.
- Il linguaggio semplice aiuta Pina e Amina, ma deve conservare precisione per Elena e Renato; servono spiegazioni progressive, non etichette vaghe.
- La condivisione familiare riduce il lavoro di Amina, ma non deve esporre dati sanitari o autorizzare automaticamente chi riceve una conferma.

Requisiti cumulativi del cast

Requisito del cast	Requisiti di origine	Descrizione
[C-01]	P-01 + P-02 + P-03	Il servizio deve essere utilizzabile con competenza tecnica minima, azioni visibili e tono rassicurante.
[C-02]	P-04 + P-05	Visibilità e delega devono sostenere una supervisione leggera, autorizzata e non sostitutiva.
[C-03]	U1-01 + U2-01	Prenotazione ricorrente e disdetta devono ridurre passaggi e ambiguità mantenendo il controllo dell'utente.
[C-04]	U1-02 + U2-02	Errori e cambi di stato devono offrire recupero comprensibile e notifiche concordate.
[C-05]	P-03 + P-04	Identità, oggetto e conseguenze dell'azione devono essere espliciti per utente diretto e caregiver.
[C-06]	P-06 + P-08	Spiegazioni progressive devono chiarire termini, regime, costo e conseguenze senza infantilizzare.
[C-07]	P-02 + P-07	Gerarchia, leggibilità, spaziatura e dimensione dei bersagli devono supportare vincoli visivi e motori.
[C-08]	U3-01 + U3-02	Il sistema deve conservare le scelte durante consultazione e aiuto, quindi mostrare un riepilogo completo prima della conferma.
[C-09]	P-09 + P-03	Terminologia e conseguenze devono essere precise ma comprensibili, con spiegazioni progressive adatte anche alla mediazione linguistica.
[C-10]	P-10 + P-04 + P-05	Identità, ruolo, autorizzazione e confini della delega devono restare espliciti per tutte le forme di assistenza.
[C-11]	P-11 + U4-01	I percorsi da smartphone devono tollerare interruzioni e consentire una ripresa riconoscibile senza perdita di lavoro.
[C-12]	U4-02 + U2-02	Stati e conferme condivisibili devono coordinare i familiari senza creare duplicazioni o accessi impliciti ai dati.

Fase C: Design Proposal

3.1 Modello di design e strategia metodologica

Adozione del modello di design

Per guidare la transizione dalle evidenze empiriche ed etnografiche delle Fasi A e B alla proposta operativa di riprogettazione, il team ha adottato formalmente il modello concettuale a strati di **Jesse James Garrett** (*The Elements of User Experience*), integrato con i principi del **Goal-Directed Design** di **Alan Cooper** (*About Face*) e il ciclo iterativo dello standard **ISO 9241-210** (*Human-Centred Design for Interactive Systems*).

Il modello di Garrett struttura il processo progettuale su cinque livelli progressivi di decisione, dal piano astratto a quello tangibile:

1. **Strategy Plane (Piano Strategico):** definisce gli obiettivi organizzativi della sanità regionale (riduzione delle liste d'attesa, abbattimento del tasso di abbandono digitale, inclusione delle fasce fragili) e i bisogni profondi emersi dai modelli mentali delle quattro personas (autonomia protetta per Pina, efficienza a basso attrito per Elena, trasparenza e controllo per Renato, mediazione e flessibilità per Amina).
2. **Scope Plane (Piano dell'Ambito):** delimita le funzionalità offerte e i requisiti informativi, formalizzando la coesistenza di due binari operativi complementari: la **Modalità Co-Pilota** (assistenza collaborativa in tempo reale) e la **Modalità Delega Piena** (gestione asincrona per conto terzi).
3. **Structure Plane (Piano della Struttura):** definisce l'Information Architecture (organizzazione dei contenuti e sistema di etichettatura per compiti) e l'Interaction Design (flussi operativi, gestione del feedback, tolleranza agli errori).
4. **Skeleton Plane (Piano dello Scheletro):** definisce l'arrangiamento visivo, la gerarchia delle informazioni e i touch target attraverso la suite di wireframe responsive (Versione 0).
5. **Surface Plane (Piano della Superficie):** definisce il linguaggio visivo, i contrasti cromatici e il microcopy in linguaggio naturale (*Plain Language*).

Integrazione degli approcci Top-down e Bottom-up

L'architettura del sistema è stata concepita mediante una sintesi metodologica bidirezionale:

- **Approccio Top-down (dagli obiettivi alla strategia):** parte dai macro-obiettivi di servizio pubblico della Regione Emilia-Romagna e dai profili comportamentali del cast di personas. Questo approccio guida la suddivisione delle funzionalità nelle cinque macro-aree orientate ai compiti del cittadino e struttura il principio di *empowerment non sostitutivo*: l'anziano

mantiene la titolarità dell'azione sul proprio dispositivo, mentre il caregiver interviene come supporto visivo e rassicurativo a distanza.

- **Approccio Bottom-up (dalle parti al sistema):** parte dall'inventario atomico dei dati e dei documenti sanitari reali (la ricetta dematerializzata con codice NRE a 15 caratteri, le disponibilità orarie dei calendari CUP delle singole AUSL, gli avvisi di pagamento pagoPA, le deleghe formali registrate nel Fascicolo Sanitario Elettronico). Il sistema aggrega queste componenti frammentate e le ricompone in un flusso lineare, delegando alla tecnologia di backstage il routing tra i diversi database e sollevando l'utente dall'onere della classificazione manuale.

Importazione e priorità dei requisiti di design

La proposta di design recepisce integralmente e rende operativi i requisiti numerati consolidati nelle conclusioni della Fase A (REQ-01...REQ-09) e nelle schede delle personas e del cast della Fase B (P-01...P-11, U1...U4, C-01...C-12).

Requisito	Origine	Priorità	Decisione Progettuale Chiave in Fase C
REQ-01	ID-01, P-01	Alta	Esplorazione a bassa soglia senza autenticazione preventiva; SPID/CIE posticipato al blocco slot.
REQ-02	ID-02, R-02	Alta	Unificazione visiva e sistemica dei touchpoint sotto un'unica interfaccia HPHP coerente.
REQ-03	ID-03, ID-04, P-08	Media	Gerarchia visiva ad alto contrasto, Plain Language, trasparenza tariffe SSN vs Libera Professione.
REQ-04	ID-05, ID-08, P-03	Alta	Flusso guidato a step, isolamento dei comandi distruttivi, dicitura esplicita di reversibilità/modifica.
REQ-05	ID-06, R-05	Media	Struttura semantica a colonna singola, touch target $\geq 48 \times 48$ px, compatibilità screen reader.
REQ-06	ID-10, P-04, P-05	Alta	Modalità Co-Pilota (guida in tempo reale non espropriativa) e Delega Piena asincrona tracciata.
REQ-07	ID-09, P-10, U4-02	Alta	Riepilogo dettagliato anti-duplicati con condivisione istantanea via WhatsApp, SMS e calendario.
REQ-08	ID-11, P-11, U4-01	Media	Resilienza a standby e interruzioni: congelamento stato task per 24 ore e ripresa automatica.
REQ-09	ID-12, R-09	Media	Canale di assistenza scritto/asincrono contestuale affiancato alla rete territoriale delle farmacie.

Principi di tono, voce e messaggio

Poiché il tono e il registro linguistico influenzano direttamente la motivazione e la fiducia degli utenti più fragili, sono state definite tre linee guida comunicative vincolanti per tutte le schermate:

- **Plain Language contro la burocrazia tecnica:** eliminazione totale delle diciture ministeriali aride in ALL CAPS (riscontrate nell'assessment di CUPweb) e delle sigle opache. I termini tecnici necessari (es. NRE, intramoenia, impegnativa) sono sempre affiancati da glosse esplicative in linguaggio comune ed esempi visivi contestuali (REQ-03, P-09, C-09).
- **Rassicurazione attiva e reversibilità garantita:** superamento dell'ansia da errore irreversibile (ID-08, P-03). L'interfaccia esplicita chiaramente prima di ogni azione critica: *“Non ti preoccupare: potrai modificare o disdire gratuitamente questo appuntamento in qualsiasi momento fino a 48 ore prima della visita”*. I pulsanti di cancellazione sono cromaticamente e spazialmente separati dai pulsanti di conferma (C-07).

- **Rispetto e non infantilizzazione:** il tono di voce è accogliente, chiaro e incoraggiante, ma mantiene la serietà di un servizio istituzionale di salute pubblica. Non adotta toni paternalistici o sminuenti, preservando la dignità e l'autonomia dell'adulto anziano (P-08, C-06).

Delimitazione dello scope e strategia responsive

Il progetto HPHP è strutturato come una **Web Application Responsive** moderna (PWA), accessibile sia da browser desktop sia da dispositivi mobili.

- **Strategia Mobile-First:** la suite primaria dei wireframe è progettata per il form factor smartphone (schermo 375–412 px di larghezza). Questa scelta risponde al vincolo ergonomico più restrittivo: garantire che l'interfaccia risulti perfettamente usabile per utenti con ridotta acuità visiva o tremore motorio (Pina, Amina), e valorizzare l'uso in mobilità della Modalità Co-Pilota (Elena che riceve notifiche durante brevi pause lavorative).
- **Adattamento Desktop:** per le schermate a più alta densità informativa (Dashboard e Gestione Appuntamenti) è prevista una vista desktop a griglia multi-colonna, ideale per schermi ampi utilizzati con mouse e tastiera (Renato nello studio domestico, Elena in ufficio).

3.2 Documento 02: Information Architecture card

Era necessaria una fase di progettazione specifica per l'Information Architecture del tool? Perché?

Sì, è risultata una fase indispensabile e propedeutica a qualsiasi intervento di interfaccia. L'analisi di Fase A ha evidenziato come la barriera primaria di usabilità dell'attuale sistema non risieda soltanto nell'aspetto grafico, ma nella profonda frammentazione informativa: il servizio sanitario regionale è disarticolato su tre piattaforme autonome e scollegate (CUPweb per la prenotazione, Fascicolo Sanitario Elettronico per prescrizioni e referti, pagoPA / Pagonlinesanità per le transazioni economiche).

L'architettura attuale riflette fedelmente i confini proprietari dei fornitori IT regionali e dei database amministrativi delle singole AUSL, costringendo il cittadino a conoscere a priori la struttura interna della Pubblica Amministrazione. Ridisegnare l'interfaccia grafica senza ristrutturare a monte l'Information Architecture avrebbe lasciato intatto il disorientamento cognitivo, la ridondanza e il timore di abbandono documentati nei test con gli utenti (ID-02, R-02, REQ-02).

È stato scelto un approccio top-down, bottom-up o misto per l'Information Architecture dell'applicazione?

È stato adottato un **approccio misto**:

- **Top-down:** per definire l'albero delle macro-categorie di primo livello a partire dai modelli mentali degli utenti emersi dalle personas (i compiti della vita reale: prenotare, consultare, delegare, chiedere aiuto).
- **Bottom-up:** per catalogare e organizzare i singoli oggetti informativi minimi (NRE, quesito diagnostico, branca specialistica, codice fiscale, quietanza di pagamento) garantendo che ciascun campo sia associato al giusto livello di visibilità e che le etichette siano convalidate con i termini realmente utilizzati dai cittadini.

Se la scelta è diversa da quella del tool esistente, motivare la scelta

La scelta è radicalmente opposta rispetto a quella di CUPweb. Il sistema esistente adotta un approccio rigidamente orientato ai silos di sistema: ogni funzionalità è vincolata al database di competenza. Come documentato dagli screenshot reali acquisiti sul sistema vivo, la home page di CUPweb costringe l'utente a scegliere tra quattro percorsi burocratici mutuamente esclusivi prima ancora di inserire qualsiasi dato:

1. *Prenota ricette di specialistica;*
2. *Prenota ricette esami di laboratorio;*
3. *Prenota un Accesso all'Anagrafe Sanitaria o Sanità Pubblica;*
4. *Prenota prestazioni di medicina dello sport.*

Questo modello scarica sull'utente fragile l'onere di sapere se una visita diabetologica appartenga alla specialistica ambulatoriale o alla sanità pubblica, generando blocchi decisionali immediati (Pina) e vicoli ciechi operativi (lo screenshot reale di CUPweb mostra una pagina bianca con

la scritta “*Non è stata trovata nessuna ricetta prenotabile online*”, priva di qualsiasi campo per digitare un codice cartaceo o chiedere supporto).

Nel redesign HPHP abbiamo ribaltato questa impostazione: l'architettura è interamente ****orientata ai compiti dell'utente (Task-Driven)****. Il cittadino ha un unico punto di accesso intuitivo (“*Prenota una visita o un esame*”), e il motore di backend riconosce automaticamente dal codice ricetta (NRE) o dalle parole chiave se la prestazione sia una visita specialistica, un esame ematochimico o una vaccinazione, indirizzando la richiesta alle agende appropriate.

Quali sono le principali decisioni sull'organizzazione e sul sistema di etichettatura?

La riorganizzazione informativa si fonda su un sistema di navigazione principale articolato in ****cinque macro-aree di primo livello****, formulate in linguaggio naturale e orientate all'azione:

1. **“Prenota una visita o esame”**: punto di ingresso unico e unificato. Elimina la frammentazione tra specialistica, laboratorio e sanità pubblica. Accoglie l'utente con un bivio chiaro: inserimento ricetta medica (digitazione NRE o scansione codice a barre) oppure scelta guidata di prestazioni ad accesso libero (vaccini, certificati, visite in Libera Professione).
2. **“I miei appuntamenti”**: cruscotto unico per visualizzare, spostare o disdire tutte le prestazioni future e consultare lo storico di quelle passate, unificando le agende di tutte le AUSL regionali (superando la frammentazione per singola azienda sanitaria documentata in `listaprenotazioni.htm`).
3. **“Le mie prescrizioni”**: archivio chiaro e leggibile delle ricette dematerializzate caricate dal medico di medicina generale, con indicazione visiva dello stato (da prenotare, già prenotata, scaduta).
4. **“Chi assisto”**: sezione interamente dedicata alla gestione della relazione tra caregiver e assistito (P-04, P-05, C-02, REQ-06). Permette di associare familiari, gestire i consensi legali di delega senza scambio di credenziali e attivare la configurazione della Modalità Co-Pilota.
5. **“Serve aiuto?”**: touchpoint di supporto contestuale sempre visibile a pari livello gerarchico. Include FAQ interattive in Plain Language con esempi visivi, canale di messaggistica asincrona per quesiti complessi o mediazione linguistica (REQ-09), e la funzione di salvataggio sessione per assistenza presso la rete territoriale delle farmacie (REQ-08).

Quali sono i campi di metadati più rilevanti?

Rispetto al sistema attuale, che gestisce la prenotazione come un record tabellare isolato privo di contesto semantico, HPHP introduce una serie di metadati essenziali per abilitare l'accessibilità e la co-gestione familiare:

- **Distanza chilometrica e accessibilità logistica**: metadato calcolato in tempo reale rispetto al comune di residenza del paziente (es. “*Ospedale di Correggio — 2,4 km da casa*”) e indicazione delle linee di trasporto pubblico locale con fermata a meno di 200 metri (U1-01).
- **Regime erogativo e trasparenza economica**: differenziazione esplicita tra prestazione SSN (ticket ordinario o quota esenzione) e Libera Professione intramoenia (ALPI), con indicazione chiara del costo esatto in euro prima della conferma (P-08, REQ-03).

- **Livello di autenticazione progressivo:** stato della sessione (non autenticata, identificazione leggera tramite NRE + Codice Fiscale, autenticazione forte SPID/CIE) per abilitare l'esplorazione a bassa soglia (REQ-01, P-01).
- **Profilo assistito e delega:** associazione tra identità esecutrice (caregiver) e identità titolare della prestazione (paziente), con flag di autorizzazione e tracciamento delle modifiche (REQ-06, P-10).
- **Canale e stato di assistenza Co-Pilota:** indicatore di sessione collaborativa attiva (connessione WebRTC/WebSocket in corso, ID caregiver collegato, stato audio vivavoce, coordinate puntatore visivo condiviso).
- **Token temporaneo di congelamento sessione:** codice a 6 caratteri associato a un timer di 24 ore per consentire la ripresa del task da farmacia o da altro dispositivo in caso di interruzione (REQ-08, ID-11).

La tabella sottostante formalizza lo schema sintetico dei metadati cardine del sistema HPHP, definendone il ruolo architetturale, l'impatto sull'esperienza d'uso dell'utente anziano e dell'intermediario, e la tracciabilità verso i requisiti di progetto.

Campo di Metadato	Ruolo Navigazionale e Funzionale	Requisiti
Distanza km e fermate TPL	Calcolo automatico della prossimità dalla residenza; indicazione linee autobus con fermata a meno di 200 m; ordinamento predefinito per vicinanza geografica anziché alfabetica.	REQ-03, U1-01, P-08
Regime erogativo (SSN vs ALPI)	Separazione trasparente tra canale pubblico e Libera Professione; visualizzazione preventiva del costo effettivo in euro e prima data utile per evitare sorprese economiche.	REQ-03, P-08, ID-03
Livello di identificazione	Gestione dell'accesso progressivo (esplorazione anonima → inserimento leggero NRE+CF → SPID/CIE solo prima della conferma vincolante), abbattendo la barriera iniziale.	REQ-01, P-01, C-01
Profilo e ruolo di delega	Discriminazione tra titolare della visita e soggetto operatore; abilitazione del banner visivo persistente colorato in testata; tracciamento delle autorizzazioni legali di delega.	REQ-06, P-04, C-05
Stato sessione Co-Pilota	Segnalazione WebSocket/WebRTC attiva tra assistito e caregiver; sincronizzazione del puntatore visivo dinamico e canale voce; sblocco del controllo di rassicurazione pre-conferma.	REQ-07, REQ-04, C-07
Token sessione (24h)	Generazione di un codice univoco temporaneo a 6 caratteri per congelare lo stato del carrello/form in caso di stallo, consentendo la ripresa assistita in farmacia o allo sportello CUP.	REQ-08, ID-11, C-11
Stato prescrizione NRE	Interrogazione del Sistema Tessera Sanitaria per distinguere ricette prenotabili, già utilizzate o scadute; alimentazione delle scorciatoie rapide per patologie croniche ricorrenti.	REQ-02, P-09, U1-01
Timer ripensamento (10 min)	Applicazione delle regole regionali di preavviso (2 giorni lavorativi); attivazione di una finestra di sicurezza post-disdetta per annullare l'operazione con un tocco senza perdere lo slot.	REQ-05, ID-08, C-03

Come si intende progettare il sistema di navigazione?

Il sistema di navigazione abbandona i menu laterali multilivello e i link ridondanti per adottare una ****struttura gerarchica lineare e trasparente****:

- **Navigazione Globale (Livello 1):** una barra di navigazione persistente a 5 voci primarie, posizionata in basso su dispositivi mobili (bottom navigation bar, ergonomicamente raggiungibile dal pollice) e in testata su desktop.
- **Navigazione Locale e Breadcrumb Semplificato (Livello 2 e 3):** all'interno dei flussi a passaggi (wizard di prenotazione), l'avanzamento è scandito da una barra di progresso chiara con etichette sintetiche (*1. Prestazione → 2. Struttura e data → 3. Dati e verifica → 4. Conferma*). È sempre presente un comando esplicito di ritorno (*“← Torna al passaggio precedente”*) che preserva i dati e i filtri già impostati senza azzerare il form (U3-01).
- **Banner di Contesto Caregiver:** in modalità delega o co-pilota, la testata visualizza un banner persistente cromaticamente distintivo che ricorda in ogni istante l'identità per cui si sta operando (*“Stai operando per conto di: Giuseppina Ferretti”*), azzerando il rischio di confondere i profili (P-04, C-05).

Design Choices Summary

Browsing Aids (Supporti alla navigazione)

- **Widget “Prossimo appuntamento”:** collocato in primo piano nella home page, riporta con caratteri grandi data, orario, sede e specialità della visita imminente, con conto alla rovescia rassicurante e tasto rapido per visualizzare i dettagli o le indicazioni stradali.
- **Scorciatoia “Prenota di nuovo”:** per pazienti con patologie croniche o controlli ricorrenti (Pina per il diabete, Renato per l'oculistica), propone una scorciatoia che pre-imposta la specialità e il centro ospedaliero abituale, riducendo a soli due clic il percorso.
- **Badge Caregiver Collegato:** notifica visiva nella home page che indica se il familiare di fiducia è online o raggiungibile (*“Tua figlia Elena è collegata”*), accrescendo la percezione di sicurezza dell'anziano.

Search Aids (Supporti alla ricerca)

- **Ricerca semantica a tolleranza ortografica:** la ricerca testuale non richiede codici ministeriali o diciture esatte in maiuscolo; digitando termini d'uso comune (es. *“controllo vista”*, *“esami sangue”*, *“vaccino influenza”*) il sistema suggerisce istantaneamente le prestazioni mediche pertinenti con brevi spiegazioni.
- **Filtri strutturati a chip visivi:** anziché menu a tendina densi e lunghi elenchi, i filtri di selezione (fascia oraria mattina/pomeriggio, raggio di distanza entro 5/10/20 km, regime pubblico/privato) sono strutturati come pulsanti ampi attivabili con un singolo tocco.

Contents and Tasks (Contenuti e gerarchia dei compiti)

- **Compito Primario:** ricercare, selezionare e fissare un appuntamento sanitario, in piena autonomia o con il supporto del co-pilota familiare.

- **Compito Secondario (Gestione):** verificare gli appuntamenti pianificati, disdire tempestivamente liberando il posto per altri cittadini o riprogrammare la data senza penalità economiche.
- **Compito di Assistenza e Cura:** monitorare lo stato di salute dei familiari anziani, verificare la validità delle ricette e concordare le scelte sanitarie a distanza.
- **Contenuti informativi periferici:** le normative, le informative sulla privacy e i regolamenti aziendali non competono con il flusso operativo principale: sono consultabili all'interno dell'area “*Serve aiuto?*” o richiamabili tramite glosse contestuali.

Invisible Components (Componenti invisibili di supporto)

- **Session & State Persistence Engine:** gestore locale della sessione che previene la scadenza improvvisa per inattività durante pause di riflessione o interruzioni da smartphone, preservando lo stato del form in memoria sicura (REQ-08, ID-11).
- **Real-Time Co-Browsing Signaling Gateway:** middleware ultraleggero basato su protocolli WebSocket/WebRTC che sincronizza lo stato del DOM e le coordinate del puntatore visivo tra il dispositivo dell'assistito e quello del caregiver durante la Modalità Co-Pilota, senza trasmissione di flussi video pesanti.
- **Regional Interoperability Bus:** bus di integrazione che interroga in parallelo il Sistema Tessera Sanitaria (validità ricette NRE), i server CUP regionali (disponibilità agende), il Fascicolo Sanitario Elettronico (storico clinico) e il gateway pagoPA (generazione e revoca avvisi di pagamento).
- **Bilateral Notification Dispatcher:** motore di notifica multicanale che invia conferme, promemoria e avvisi di variazione in modo sincronizzato e concordato su SMS, notifiche push, email e formati condivisibili (WhatsApp, file di calendario ICS).

Inventario dei contenuti e dei servizi di HPHP

La tabella seguente formalizza l'inventario analitico dei contenuti e dei servizi dell'applicazione, classificati per area funzionale, tipologia di contenuto, destinatari primari e requisiti collegati.

Macro-Area / Sezione	Contenuti e Funzionalità	Destinatari	Chia-ve	Requisiti	Trac-ciati
Home / Cruscotto	Widget prossimo appuntamento, scorciatoia “Prenota di nuovo”, 5 accessi ai compiti, stato caregiver.	Tutti (Pina, Renato, Elena, Amina)		REQ-02, REQ-04, C-01, C-07	
1. Prenota visita	Bivio ricetta NRE / accesso libero, catalogo semantico, confronto SSN/ALPI, mappa km, chip orari, tasto Co-Pilota.	Utente diretto, con supporto familiare		REQ-01, REQ-03, REQ-04, P-01, P-08	
2. I miei appuntamenti	Elenco unificato regionale, dettaglio visita, cambio data guidato, disdetta a doppio passaggio protetto con ripensamento 10 min.	Paziente autonomo e Caregiver delegato		REQ-02, REQ-04, ID-08, U2-01, C-03	
3. Le mie prescrizioni	Elenco ricette attive/storiche sincronizzate da FSE, dettaglio NRE, prescrizioni scadute o prenotabili.	Paziente cronico e Caregiver di supporto		REQ-01, REQ-03, P-09, U1-01	
4. Chi assisto	Gestione deleghe legali, switch profilo assistito, cruscotto familiare, configurazione Co-Pilota e notifiche.	Elena (caregiver a distanza), Amina (caregiver convivente)		REQ-06, REQ-07, P-04, P-05, C-02, C-10	
5. Serve aiuto?	FAQ Plain Language, guida visiva NRE, chat/messaggistica asincrona, codice salva-sessione per farmacia.	Anziani fragili, utenti con barriere linguistiche		REQ-08, REQ-09, ID-12, P-11, C-11	

Sitemap e Task Map gerarchica del sistema

La sitemap gerarchica sottostante illustra l'architettura complessiva dell'applicazione HPHP, evidenziando le relazioni tra la navigazione primaria, i flussi operativi di secondo livello e i servizi trasversali (Modalità Co-Pilota e Rete Territoriale).

```
HPHP Web Application (Architettura dell'Informazione Unificata)
|
+-- [0.0] Home / Dashboard Orientata ai Compiti
| +-- [0.1] Widget Prossimo Appuntamento (promemoria, dettagli, mappa)
| +-- [0.2] Scorciatoia ``Prenota di nuovo'' (prestazioni croniche ricorrenti)
| \-- [0.3] Indicatore Stato Caregiver (collegamento e disponibilità)
|
+-- [1.0] Prenota una Visita o Esame (Flusso Principale Task-Driven)
| +-- [1.1] Bivio Iniziale a Bassa Soglia
| | +-- [1.1.1] Inserimento Ricetta Dematerializzata (NRE manuale o scansione)
| | \-- [1.1.2] Prestazioni ad Accesso Libero (vaccini, patenti, sport)
| +-- [1.2] Scelta Regime Erogativo (Confronto Trasparente SSN vs Libera
Professione)
| +-- [1.3] Selezione Struttura e Data (Ordinamento per km, filtri bus urbani,
chip orari)
| +-- [1.4] Riepilogo e Pre-Conferma Rassicurante (Verifica Co-Pilota,
reversibilità)
| \-- [1.5] Esito Positivo e Condivisione (WhatsApp, SMS, calendario, stampa)
|
+-- [2.0] I Miei Appuntamenti (Gestione Unificata Regionale)
| +-- [2.1] Lista Appuntamenti Attivi (unificazione tutte le AUSL regionali)
| +-- [2.2] Scheda Dettaglio Appuntamento (preparazione, avvertenze, contatti
sede)
| +-- [2.3] Modifica Appuntamento (ricerca nuova data senza perdere il posto)
| \-- [2.4] Disdetta Guidata Protetta (doppio consenso, timer ripensamento 10
min)
|
+-- [3.0] Le Mie Prescrizioni
| +-- [3.1] Prescrizioni Attive da Prenotare (collegamento one-tap a [1.0])
| \-- [3.2] Storico Prescrizioni e Consultazione Referti da Fascicolo
|
+-- [4.0] Chi Assisto (Area Caregiver e Co-Gestione)
| +-- [4.1] Cruscotto Familiare (visualizzazione sintetica appuntamenti
assistito)
| +-- [4.2] Modalità Delega Piena Asincrona (switch profilo con banner
persistente)
| \-- [4.3] Configurazione Co-Pilota e Preferenze Notifiche Bilaterali
|
+-- [5.0] Serve Aiuto? (Supporto Multicanale e Rete Territoriale)
| +-- [5.1] Guida Visiva e FAQ in Plain Language (esempi ricetta, termini medici)
| +-- [5.2] Canale di Assistenza Scritta Asincrona (messaggistica con operatore)
| \-- [5.3] Salva Sessione per Farmacia (generazione codice 24h / QR code)
|
\-- [SERVIZI TRASVERSALI INTERATTIVI]
+-- Modalità Co-Pilota in Tempo Reale: invocabile da qualsiasi schermata
| \-- Voce vivavoce + puntatore visivo condiviso + verifica pre-conferma
\-- Motore di Persistenza Locale: recupero sessione interrotta da standby
```

3.3 Documento 03: Service Blueprint

Scopo e inquadramento metodologico

Il **Service Blueprint** rappresenta lo strumento fondamentale del Service Design per visualizzare e orchestrare l'erogazione di un servizio complesso lungo tutti i suoi punti di contatto, sia fisici sia digitali (Shostack, 1982; Bitner et al., 2008). A differenza di un comune diagramma di flusso dell'interfaccia utente (*User Flow*), che si limita a mappare la sequenza delle schermate a video, il blueprint esplora l'intero ecosistema socio-tecnico e organizzativo del servizio, rendendo esplicite le relazioni causali tra le azioni del cittadino e i processi invisibili che avvengono dietro le quinte della sanità pubblica.

La struttura di ciascun blueprint è articolata secondo le cinque corsie orizzontali (*swimlanes*) standard di letteratura, separate da linee di demarcazione operative:

1. **Physical Evidence / Touchpoints (Evidenze Fisiche):** gli artefatti tangibili e digitali con cui gli attori interagiscono in ciascuna fase (ricette dematerializzate cartacee, interfacce web/mobile HPHP, notifiche push, promemoria SMS, banconi di farmacia, ricevute stampate).
2. **Customer Actions (Azioni dell'Utente):** i passi compiuti dal cittadino (paziente anziano o caregiver) nel perseguire il proprio obiettivo.
3. **Line of Interaction (Linea di Interazione):** separa l'utente dai punti di contatto del servizio.
4. **Frontstage / Onstage Actions (Azioni Visibili):** i comportamenti visibili del sistema digitale (risposte dell'interfaccia, puntatori visivi, modali rassicuranti) e del personale a contatto diretto con il pubblico (farmacisti, operatori di sportello CUP).
5. **Line of Visibility (Linea di Visibilità):** separa ciò che il cittadino può percepire direttamente da ciò che avviene all'interno dell'infrastruttura ospedaliera e informatica.
6. **Backstage Actions (Azioni Dietro le Quinte):** le attività svolte da personale non visibile (operatori di smistamento agende) o dai server applicativi interni (connessione WebRTC del Co-Pilota, validazione formale delle deleghe, blocco temporaneo dello slot orario).
7. **Line of Internal Interaction (Linea di Interazione Interna):** separa le logiche applicative dirette dai sistemi infrastrutturali terzi.
8. **Support Processes (Processi di Supporto):** i database e i servizi informatici esterni della Regione Emilia-Romagna necessari a finalizzare l'operazione (Sistema Tessera Sanitaria per le ricette, server CUP regionali per i calendari, Fascicolo Sanitario Elettronico per i documenti clinici, nodo pagoPA per le transazioni economiche).

Architettura dei quattro Service Blueprint del progetto

In aderenza alle decisioni implementative formalizzate nel documento progettuale di riferimento (`phase-c/scelte_implementative_phaseC.md`) e in coerenza con le linee guida d'esame (che prescrivono di fornire più prospettive per cogliere la complessità del sistema), l'ecosistema HPHP non è compresso in un unico diagramma omnicomprendivo, ma è articolato in **quattro Service Blueprint** distinti e complementari.

Ciascun blueprint mappa un macro-percorso di servizio autonomo, caratterizzato da attori, catene di backstage e processi di supporto radicalmente differenti:

- **Blueprint 1: Flusso di Ricerca, Prenotazione e Fruizione (Autonoma & Co-Pilota):** mappa il percorso primario di accesso alla cura per l'utente diretto (Pina, Renato). Descrive l'esplorazione a bassa soglia, la scelta trasparente del regime erogativo, l'eventuale attivazione collaborativa della Modalità Co-Pilota con il caregiver, il blocco dello slot su CUP regionale e il rilascio del promemoria multicanale.
- **Blueprint 2: Flusso di Modifica, Disdetta e Riassegnazione Risorse (Autonoma & Co-Pilota):** mappa la gestione dell'imprevisto post-prenotazione. Descrive la disdetta guidata a doppio consenso rassicurante, la revoca formale su CUP, l'annullamento dell'avviso pagoPA e il processo logistico di rimessa in circolo immediata dello slot orario per le liste d'attesa regionali.
- **Blueprint 3: Flusso di Delega Piena Asincrona (Caregiver Proxy Mode):** mappa il percorso in cui il caregiver lavoratore (Elena, Amina) opera in totale autonomia per conto del genitore quando questi non è al dispositivo. Descrive la verifica formale dei consensi nell'Anagrafe Regionale Assistiti, l'esecuzione del task con banner persistente e la notifica incrociata bilaterale.
- **Blueprint 4: Flusso Ibrido Territoriale e Ripresa Sessione Sospesa (Rete Farmacia / CUP / Sportello):** mappa la rete di salvataggio socio-tecnica per quando il caregiver non è disponibile o l'anziano subisce un blocco insormontabile. Descrive il congelamento dello stato transazionale per 24 ore, la generazione del codice di sessione e la ripresa del task assistita dal farmacista di quartiere o dall'operatore di sportello.

3.3.1 Blueprint 1: Ricerca, Prenotazione e Fruizione (Autonoma & Co-Pilota)

Obiettivo del flusso e contesto d'uso

Il primo blueprint mappa il percorso primario di accesso alla cura e fruizione del servizio da parte dell'utente diretto (rappresentato dalla persona primaria Giuseppina "Pina" Ferretti, 73 anni, affetta da diabete di tipo 2), supportata in tempo reale a distanza dalla figlia Elena (46 anni, lavoratrice a Milano). Il percorso si sviluppa in sei fasi sequenziali:

1. **Fase 01 (Bivio & Inserimento Ricetta):** superamento della barriera iniziale tramite bivio a bassa soglia (NRE manuale o scansione fotocamera, senza obbligo di credenziali SPID al primo accesso, REQ-01);
2. **Fase 02 (Confronto SSN vs Libera Professione):** comparazione trasparente dei costi (€) e dei tempi medi di attesa, con riconoscimento automatico dell'esenzione patologica (REQ-03);
3. **Fase 03 (Scelta Sede per km & Data):** visualizzazione ordinata per prossimità territoriale e logistica dei mezzi pubblici (fermate TPL entro 200 metri, U1-01), con rilevamento proattivo dell'esitazione;
4. **Fase 04 (Guida Co-Pilota in Tempo Reale):** connessione sincrona WebRTC tra Pina ed Elena; il caregiver guida lo sguardo tramite telepointer visivo arancione e canale voce (paradigma "*Mostra, non sostituire*"), mentre il tocco operativo resta a carico esclusivo dell'anziana (REQ-04, REQ-07);

5. **Fase 05 (Verifica Pre-Conferma Rassicurante):** controllo congiunto dei dati con check verde di approvazione di Elena, dicitura esplicita di reversibilità e blocco temporaneo dello slot orario (REQ-08);
6. **Fase 06 (Esito & Promemoria Condiviso):** conferma positiva, generazione promemoria multicanale (SMS per Pina, evento calendario per Elena, stampa casalinga ad alta leggibilità).

Analisi dettagliata delle cinque corsie operative (Swimlanes)

- **Physical Evidence (Evidenze Fisiche):** include il promemoria cartaceo con codice a barre e NRE; lo smartphone di Pina con l'interfaccia HPHP; la scheda comparativa dei costi in euro; l'elenco sedi con distanze chilometriche; gli schermi sincronizzati e l'audio vivavoce; la scheda di pre-conferma con badge di verifica; la ricevuta multicanale (SMS, messaggio WhatsApp ed evento calendario ICS, foglio stampabile per il frigorifero).
- **Customer Actions (Azioni del Cittadino):** cattura le azioni di Pina (scansione NRE, scelta regime pubblico, consultazione sedi, invocazione d'aiuto a Elena, tocco dello slot guidato e conferma finale) e la partecipazione collaborativa di Elena (ricezione notifica a Milano, telepointing, spiegazione a voce e validazione dei dati).
- **Frontstage Actions (Azioni Visibili del Sistema):** risposte dell'interfaccia HPHP, tra cui mirino ottico per la ricetta, decodifica semantica Plain Language, chip orari ad alto contrasto, telepointer condiviso con etichetta contestuale (*"Elena ti sta mostrando questo"*), scheda di pre-conferma non burocratica e pulsanti rapidi di condivisione a un tocco.
- **Backstage Actions (Azioni Dietro le Quinte):** elaborazioni interne del server HPHP, inclusi la validazione sintattica del NRE e del CF, l'inizializzazione dello *State Persistence Engine* (REQ-08), il geocoding per la distanza chilometrica, l'algoritmo di rilevamento inattività (>60s), il gateway WebSocket/WebRTC per la segnalazione di coordinate e voce, il congelamento temporaneo dello slot (15 minuti su CUP) e il dispatcher di notifica multicanale.
- **Support Processes (Processi di Supporto Esterni):** integrazione con le infrastrutture istituzionali: interrogazione del **Sistema Tessera Sanitaria (STS)** del MEF per la validità della ricetta; **Anagrafe Sanitaria Regionale** per l'esenzione; cluster SOSETE / CUP 2000 per le agende della AUSL; database Open Data del TPL per gli orari dei bus; gateway WebRTC regionale; scrittura su registro centrale del **CUP Regionale**; aggiornamento del **Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)** e chiusura su nodo **pagoPA**.

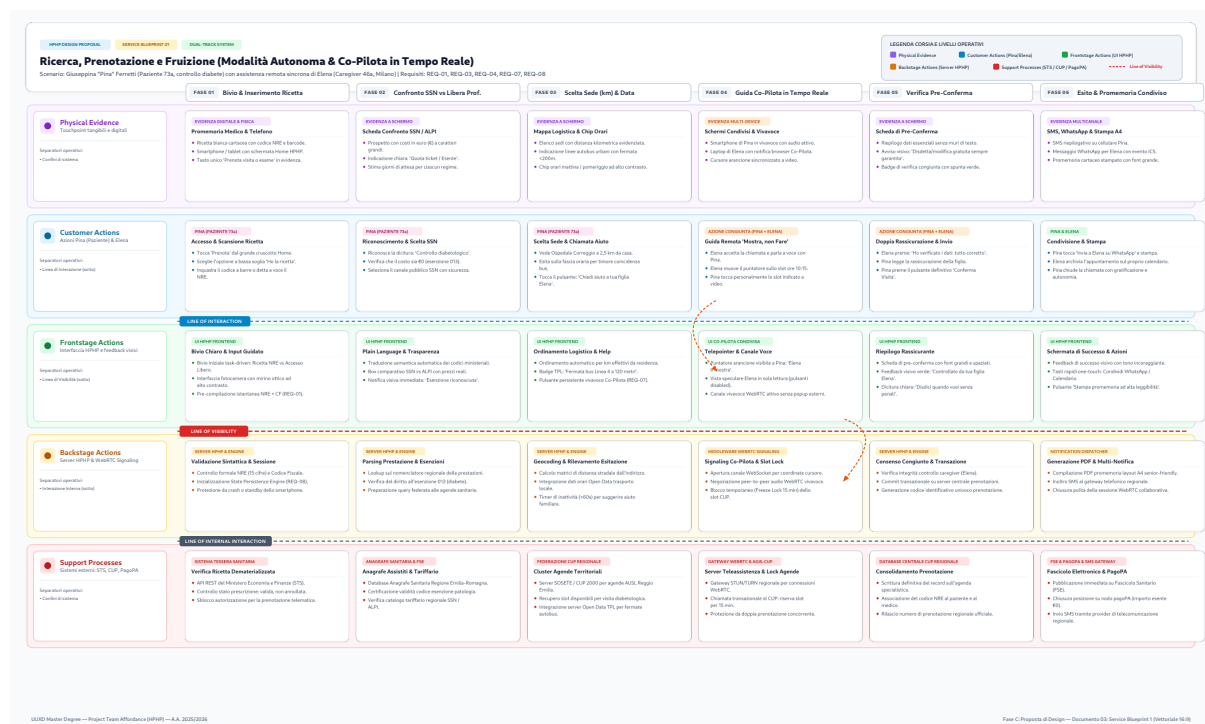


Figura 3.1: Service Blueprint 1: Flusso di Ricerca, Prenotazione e Fruizione (Modalità Autonoma & Co-Pilota in Tempo Reale).

3.4 Documento 06: Design Summary card

Per ciascuna versione del progetto prodotta, create una cartella nella cartella allegati con un nome significativo e aggiungetevi i file di progetto corrispondenti. Queste cartelle verranno usate in Fase D.

Delivered Design Versions

Version 0 (prima di qualsiasi valutazione formale)

Nome cartella	v0_wireframe_iniziale
Data / ora di completamento	TODO Inserire la data reale di completamento.

Corrisponde ai materiali già prodotti in questo pacchetto: scheda dell'architettura dell'informazione, blueprint (Documento 03), wireframe (Documento 04) e confronto prima/dopo (Documento 05). Questa versione non ha ancora ricevuto alcuna valutazione formale (né ispezione né test utente) ed è quella che sarà sottoposta a valutazione in apertura di Fase D.

Version 1 (duplicare se necessario)

Nome cartella	TODO Inserire il nome della cartella, ad esempio v1_dopo_inspection.
Data / ora di completamento	TODO Inserire data e ora.
Tipi di valutazione	TODO Indicare le valutazioni svolte, ad esempio Cognitive Walkthrough, Action Analysis e Heuristic Analysis; vedere la Fase D.

TODO

Compilare questa sezione dopo aver condotto le valutazioni di Fase D (ispezione) sulla Versione 0, e aver introdotto le modifiche conseguenti al progetto. Duplicare la tabella per ogni ulteriore iterazione (Versione 2, Versione 3...) se il team esegue più di un ciclo di revisione.

Final Version (una sola, risultato principale della Fase C)

Nome cartella	cartella principale
Data / ora di completamento	TODO Inserire data e ora.
Tipi di valutazione	TODO Riassumere tutte le valutazioni svolte fino a questa versione.

TODO

La 'versione finale' è per definizione l'ultima versione del progetto prima della valutazione conclusiva di Fase D (test utente sul prototipo). Finché Fase D non è stata condotta, la Versione 0 coincide di fatto con la versione più recente disponibile: aggiornare questa sezione quando il design verrà rivisto in base alle valutazioni.

Elenco delle criticità gestite nella riprogettazione, in ordine di importanza

Ogni criticità è collegata ai requisiti delle schede di conclusione di Fase A e Fase B, e alle sezioni di wireframe/blueprint che la indirizzano.

1. Autenticazione obbligatoria complessa fin dal primo passo

- Riferimento: [ID-01] Fase A, [P-01] Fase B, raccomandazione [R-01]
- Gestita in: wireframe schermata 3 (Conferma identità leggera); blueprint, passo 3; confronto prima/dopo, confronto #2

2. Frammentazione tra domini/sottosistemi scollegati

- Riferimento: [ID-02] Fase A, raccomandazione [R-02]
- Gestita in: scheda dell'architettura dell'informazione (unificazione etichette e navigazione); confronto prima/dopo, confronto #1

3. Assenza di un percorso guidato per il nuovo utente

- Riferimento: [ID-05] Fase A, [P-03] Fase B, raccomandazione [R-04]
- Gestita in: wireframe schermate 1-2 (pagina iniziale e scelta prestazione); blueprint, passi 1-2

4. Interfaccia poco gerarchizzata, priva di elementi visivi

- Riferimento: [ID-03] Fase A, [P-02] Fase B, raccomandazione [R-03]
- Gestita in: tutti i wireframe (uso sistematico di colore, forma e gerarchia visiva per le azioni primarie)

5. Terminologia tecnico-burocratica non spiegata

- Riferimento: [ID-04] Fase A, raccomandazione [R-03]
- Gestita in: scheda dell'architettura dell'informazione (sistema di etichettatura in linguaggio naturale); wireframe schermata 5 (riepilogo senza gergo)

6. Ruolo del caregiver assente come concetto esplicito

- Riferimento: [P-04]/[P-05] Fase B, [C-02] scheda dei ruoli

- Gestita in: scheda dell'architettura dell'informazione (nuova sezione 'Chi assisto'); wireframe schermata 7; confronto prima/dopo, confronto #3

7. Problemi di accessibilità per tecnologie assistive

- Riferimento: [ID-06] Fase A, raccomandazione [R-05]

TODO

Aspetto non ancora affrontato nei wireframe attuali (che sono lo-fi e non specificano markup/ARIA). Da riprendere esplicitamente in una eventuale versione ad alta fedeltà o nelle specifiche tecniche di implementazione, e da verificare concretamente in Fase D.

8. Cronologia appuntamenti/documenti non ordinabile o ricercabile

- Riferimento: [ID-07] Fase A
- Gestita parzialmente in: wireframe schermata 6 (lista appuntamenti unificata, ordine cronologico con il prossimo appuntamento in evidenza)

CAPITOLO 4

Fase D: Evaluation

4.1 Documento 01: Team card

Vedi Fase A, Documento 01, Team Affordance (Matteo Boscherini, Alessandro Campedelli, Francesco Maria Fuligni).

4.2 Documento 02a: Inspection card: Cognitive Walkthrough

Evaluated Version

Versione 0: v0_wireframe_iniziale (Fase C, Documenti 03-05: blueprint, wireframe, confronto prima/dopo)

Inspection Context

- Data e ora: **TODO** Inserire la data reale della sessione.
- Membri del team coinvolti e ruoli: un membro nel ruolo di Narratore (guida il walkthrough seguendo il compito), un membro nel ruolo di Ascoltatore/verbalizzatore (annota risposte e criticità), un membro nel ruolo di 'persona' (risponde alle domande impersonando Pina in base al suo profilo di Fase B)

Inspection Method

- Cognitive Walkthrough

Evaluated Task

Compito equivalente a quello di Fase B (scheda della persona protagonista): Pina prenota la visita diabetologica di controllo semestrale, usando le schermate wireframe 1→5 (pagina iniziale, scelta prestazione, autenticazione leggera, data/ora, riepilogo/conferma).

Per ciascun passo, il walkthrough risponde alle 4 domande standard: (1) L'utente cercherà di ottenere l'effetto giusto? (2) L'utente noterà che l'azione corretta è disponibile? (3) L'utente assocerà l'azione corretta all'effetto desiderato? (4) Se l'azione corretta viene eseguita, l'utente vedrà che sta facendo progressi?

Passo 1: Dalla pagina iniziale, toccare 'Prenota una visita' (wireframe schermata 1)

Domanda	Risposta	Motivazione
(1) Effetto giusto?	Sì	La visita di controllo è l'obiettivo esplicito di Pina; l'azione 'Prenota una visita' è coerente con questo obiettivo fin dal titolo.
(2) Azione disponibile notata?	Sì	Il pulsante è il più grande e colorato della schermata, unico elemento con quel colore: alta salienza visiva anche per chi ha lieve difficoltà visiva (persona Pina, Fitness=2).
(3) Associazione corretta?	Sì	L'etichetta 'Prenota una visita' è in linguaggio naturale e coincide quasi letteralmente con l'obiettivo di Pina, riducendo il carico interpretativo (Domain=2, Technical=1).
(4) Percezione del progresso?	Sì	Il tocco porta immediatamente alla schermata 2, con transizione visibile e nuovo titolo in alto.

Step Outcome

Successo previsto. Nessuna criticità rilevata su questo passo.

Passo 2: Selezionare 'Diabetologia (di nuovo...)' (wireframe schermata 2)

Domanda	Risposta	Motivazione
(1) Effetto giusto?	Sì	L'opzione evidenziata corrisponde esattamente alla prestazione ricorrente di Pina.
(2) Azione disponibile notata?	Sì	L'opzione è la prima della lista ed è evidenziata con colore e bordo distinti dalle altre tre.
(3) Associazione corretta?	Parziale	Il testo aggiuntivo '(di nuovo, come l'ultima volta)' è utile, ma per un utente con bassa competenza tecnica (Technical=1) il concetto di 'ripetere' un'azione digitale potrebbe non essere immediatamente familiare quanto lo è nel mondo fisico (es. richiedere la stessa cosa allo sportello).
(4) Percezione del progresso?	Sì	Il tocco porta alla schermata 3 con un nuovo titolo chiaro ('Conferma la tua identità').

Step Outcome

Successo previsto, con un'incertezza minore sul punto (3).

Assigned Rating

Buono (non Eccellente, per l'incertezza sul punto 3).

Design Recommendation

[W-01] Sostituire o affiancare l'icona 'R' con un'icona più universalmente riconoscibile (es. una freccia circolare) e valutare, in una versione ad alta fedeltà, un micro-test linguistico con utenti reali sul termine più efficace ('ripeti', 'prenota di nuovo', 'come l'ultima volta').

Passo 3: Inserire il codice SMS e confermare (wireframe schermata 3)

Domanda	Risposta	Motivazione
(1) Effetto giusto?	Sì	Il testo spiega esplicitamente perché è richiesto il codice, riducendo l'ambiguità sull'obiettivo del passo.
(2) Azione disponibile notata?	Sì	Un solo campo di inserimento, isolato visivamente, e un solo pulsante di conferma sotto di esso.
(3) Associazione corretta?	Parziale	Pina non ha mai usato l'autenticazione a due fattori: il concetto di 'codice temporaneo via SMS' è nuovo per lei, anche se più semplice di SPID. Il rischio è che non capisca da dove prendere il codice (deve uscire dall'app e controllare gli SMS).
(4) Percezione del progresso?	Sì	Dopo la conferma si passa alla schermata 4 (calendario), con contenuto chiaramente diverso.

Assigned Rating

Scarso, per il punto (3): è il passo più a rischio dell'intero flusso per il profilo di Pina.

Design Recommendation

[W-02] Aggiungere un'istruzione esplicita e illustrata ('Controlla i messaggi SMS del tuo telefono, poi torna qui') e valutare, in una versione successiva, un meccanismo di autofill del codice quando tecnicamente disponibile sul dispositivo, per eliminare il passaggio manuale tra app di messaggistica e app di prenotazione.

Passo 4: Scegliere data e ora (wireframe schermata 4)

Domanda	Risposta	Motivazione
(1) Effetto giusto?	Sì	Scegliere quando andare alla visita è un obiettivo intermedio ovvio per l'utente.
(2) Azione disponibile notata?	Sì	Gli slot disponibili sono evidenziati a colore rispetto a quelli non disponibili; lo slot 'consigliato' ha ulteriore enfasi.
(3) Associazione corretta?	Sì	Toccare una data/ora per sceglierla è un'azione fisica coerente con l'esperienza pregressa di Pina (calendari cartacei, sportelli).
(4) Percezione del progresso?	Sì	La selezione aggiorna visivamente lo slot scelto prima di passare al riepilogo.

Assigned Rating

Eccellente.

Passo 5: Confermare la prenotazione (wireframe schermata 5)

Domanda	Risposta	Motivazione
(1) Effetto giusto?	Sì	Il riepilogo motiva chiaramente perché si sta per confermare.
(2) Azione disponibile notata?	Sì	Un solo pulsante primario ben distinto da 'Torna indietro'.
(3) Associazione corretta?	Sì	'Conferma prenotazione' è inequivocabile rispetto all'obiettivo.
(4) Percezione del progresso?	Parziale	Il wireframe non mostra esplicitamente una schermata di 'successo' dopo la conferma (fuori scope del set attuale di schermate): l'utente potrebbe restare incerto se l'azione sia realmente completata.

Assigned Rating

Buono.

Design Recommendation

[W-03] Aggiungere alla versione successiva una schermata di conferma esplicita post-azione ('Prenotazione confermata ✓', con riepilogo e opzione per aggiungere al calendario del telefono), oggi non presente nel set di wireframe.

Cognitive Walkthrough Outcome

Il flusso è nel complesso ben allineato al profilo di Pina, con due punti di attenzione: il passo 3 (autenticazione leggera via SMS) resta il più rischioso, poiché introduce comunque un concetto nuovo per l'utente; e l'assenza di una schermata di conferma esplicita a fine flusso (punto 4 del passo 5) rischia di lasciare l'utente in una condizione di incertezza subito dopo l'azione più importante del compito.

Redesigned Version (se esistente come esito dell'Inspection)

TODO

Produrre la versione `v1_dopo_ispezione` se il team decide di implementare le raccomandazioni [W-01], [W-02], [W-03] prima di procedere con i test formativi/conclusivi. In tal caso, aggiornare anche la scheda di sintesi del progetto di Fase C (Documento 06).

4.3 Documento 02b: Inspection card: Heuristic Analysis

Evaluated Version

Versione 0: v0_wireframe_iniziale (Fase C, Documenti 03-05)

Inspection Context

- Data e ora: **TODO** Inserire data e ora.
- Membri del team coinvolti: valutazione condotta indipendentemente da ciascun membro del team e poi discussa in gruppo, secondo prassi standard dell'analisi euristica

Inspection Method

- Heuristic Analysis, 10 euristiche di Nielsen, applicate all'intero insieme di wireframe (schermate 1-7) e al blueprint

Euristica	Grado	Giustificazione
1. Visibilità dello stato del sistema	Buono	Il 'Prossimo appuntamento' nella pagina iniziale e il calendario con slot evidenziati mostrano sempre lo stato corrente; manca però una conferma esplicita di successo a fine flusso (vedi [W-03]).
2. Corrispondenza sistema-mondo reale	Eccellente	Linguaggio naturale ('Prenota una visita', 'I miei appuntamenti') al posto di nomi di sistema; metafora del calendario cartaceo per la selezione data/ora.
3. Controllo e libertà dell'utente	Buono	'Torna indietro' presente nel riepilogo; manca però un tasto di annullamento esplicito durante il passo di autenticazione leggera (schermata 3).
4. Coerenza e standard	Eccellente	Barra di navigazione identica su tutte le schermate; stile dei pulsanti (colore verde = azione primaria) coerente in tutto il set.
5. Prevenzione degli errori	Scarso	Nella schermata 4 (data/ora) non è ancora chiaro cosa succeda se l'utente prova a toccare uno slot non disponibile (grigio): il wireframe non specifica un feedback di errore/impedimento.
6. Riconoscimento piuttosto che ricordo	Eccellente	La prestazione ricorrente è mostrata direttamente nella pagina iniziale; l'utente non deve ricordare nulla per avviare il compito più frequente.
7. Flessibilità ed efficienza d'uso	Buono	La scorciatoia 'ripeti' per Pina è efficiente; per un utente esperto come Elena (persona caregiver) manca però una vista compatta/tabellare pensata per la velocità, oggi la dashboard 'Chi assisto' è pensata principalmente in stile mobile semplice.
8. Design estetico e minimalista	Eccellente	Ogni schermata contiene solo gli elementi strettamente necessari al passo corrente, coerente con il requisito [P-02] di Fase B (bassa competenza tecnica di Pina).

9. Aiutare a riconoscere e recuperare dagli errori	Scarso	Il set di wireframe attuale non include una schermata di errore (es. codice SMS errato, slot non più disponibile al momento della conferma): comportamento non specificato.
10. Guida e documentazione	Buono	La voce 'Serve aiuto?' in barra di navigazione è sempre presente; il suo contenuto interno non è stato ancora progettato in questa iterazione (fuori dall'ambito dei 7 wireframe realizzati).

Design Recommendations

- [H-01] (euristica 5, 9) Aggiungere alla prossima iterazione due schermate di errore esplicite: codice SMS errato/scaduto, e slot non più disponibile al momento della conferma, entrambe con messaggio in linguaggio semplice e azione di recupero chiara
- [H-02] (euristica 3) Aggiungere un'azione di annullamento esplicita anche nel passo di autenticazione (schermata 3), non solo nel riepilogo finale
- [H-03] (euristica 7) Valutare, in una versione successiva o in una variante 'desktop' per il caregiver, una vista più densa e tabellare della dashboard 'Chi assisto', più adatta a un utente esperto come Elena che gestisce più familiari o più appuntamenti contemporaneamente

Redesigned Version (se esistente come esito dell'Inspection)

TODO

Come per il Cognitive Walkthrough, produrre la versione **v1_dopo_ispezione** se le raccomandazioni [H-01]/[H-02]/[H-03] vengono implementate prima delle fasi di test con utenti reali.

4.4 Documento 03: Formative Test card

Una scheda per ogni versione testata. Questa scheda riguarda la Versione 0 (o la v1_dopo_ispezione, se prodotta). Il protocollo sottostante è pronto per l'esecuzione; le sezioni che richiedono soggetti reali sono segnalate esplicitamente.

Version Name

TODO Indicare Versione 0 oppure v1_dopo_ispezione, secondo quanto deciso dal team dopo la scheda d'ispezione.

Test Session Setup

Test in presenza, sugli stessi dispositivi/soggetti già coinvolti nello test utente preliminare di Fase A quando possibile (per continuità e confrontabilità), altrimenti su nuovi soggetti reclutati con gli stessi criteri. Il wireframe può essere mostrato tramite prototipo cliccabile (consigliato, es. esportando le slide come immagini navigabili) o, in alternativa, tramite simulazione 'Mago di Oz' guidata da un membro del team che mostra la schermata successiva a ogni tocco del soggetto.

Test Method

- Test di usabilità essenziale (3-5 persone)

Test Tasks

- T1: Dalla pagina iniziale, prenotare la visita diabetologica di controllo ricorrente (schermate 1→5)
- T2: Individuare come disdire un appuntamento già fissato (schermata 6)
- T3: (solo per soggetti nel ruolo caregiver) Individuare lo stato dell'ultimo appuntamento del familiare assistito (schermata 7)

Testing Methodology

- Thinking Aloud per T1 e T3
- Bottom Line Data per T2

Test Metrics

- Success, Efficiency, Efficacy, Errors, Learnability, Satisfaction (SUS)

Reclutamento dei soggetti (persone reali)

TODO

Completare con soggetti reali, con le stesse caratteristiche indicate per il test utente preliminare di Fase A (segmento A: 65-85 anni, bassa/media competenza digitale; segmento B: caregiver familiare 45-60 anni). Nome fittizio, età, genere, competenza tecnica, somiglianza al segmento, relazione col team.

Modalità di reclutamento dei soggetti**TODO**

Dichiarare in modo trasparente come sono stati trovati i soggetti.

Motivazione della scelta dei soggetti**TODO**

Motivare in modo trasparente la scelta dei soggetti.

TODO

Aggiungere le sezioni 'Test #1: Soggetto...' (una per soggetto reale, con dati qualitativi/quantitativi, punteggio SUS dal modulo Google del corso, riflessioni utili per il design) e la sezione conclusiva 'media e varianza SUS / esiti e riflessioni (~300 parole) / curva di urgenza / nome della versione ridisegnata' non appena i test saranno stati condotti.

4.5 Documento 04: Summative Test card

Una sola scheda, sulla versione finale del progetto ("o la va o la spacca"). Da eseguire solo dopo aver chiuso il ciclo di test formativi e le relative modifiche.

Final Version Name

TODO

Inserire il nome della versione finale (cartella principale di Fase C, eventualmente aggiornata in base agli esiti dei test formativi).

Test Session Setup

Stesso impianto metodologico del test formativo, preferibilmente con soggetti nuovi rispetto a quelli già esposti al progetto nei cicli precedenti, per evitare effetti di apprendimento che falsino il risultato conclusivo.

Test Method

- Test di usabilità essenziale (2-5 persone) oppure test di usabilità completo (20-50 persone), a seconda del tempo disponibile al team; indicare la scelta effettiva

Test Tasks

- Stesso insieme di compiti del test formativo (T1, T2, T3), per garantire la confrontabilità dei risultati prima/dopo

Testing Methodology

- Thinking Aloud per T1/T3, Bottom Line Data per T2, coerentemente con il test formativo

Test Metrics

- Success, Efficiency, Efficacy, Errors, Learnability, Satisfaction (SUS), obbligatoria la Satisfaction come richiesto dalla card

Reclutamento dei soggetti (persone reali)

TODO

Completare con soggetti reali al termine del ciclo di test formativi, seguendo gli stessi criteri di rappresentatività dei segmenti A e B.

Motivazione della scelta dei soggetti

TODO

Motivare in modo trasparente la scelta dei soggetti.

TODO

Aggiungere le sezioni 'Test #1: Soggetto...' e la sezione conclusiva finale (media e varianza SUS, altre metriche quantitative, conclusioni) al termine dell'esecuzione dei test. Condurre questa valutazione per ultima, a valle di tutte le altre fasi.

Rapid Test Protocol

Sessione unica: 15/20 minuti a persona

Copre insieme: test utente preliminare (Fase A) + test formativo (Fase D)

Team Affordance: HPHP

Stampate questo documento e portatelo con voi durante il test.

Prima di iniziare

Cosa vi serve

- Questo documento stampato (o su un secondo dispositivo)
- Un dispositivo (PC o smartphone della persona stessa) con il sito cupweb.it aperto nel browser
- Le 7 schermate del wireframe v1 pronte da mostrare in sequenza (es. `phase-c-wireframe s-v1.pptx` aperto in modalità presentazione, oppure stampate)
- Un modo per prendere appunti (questo documento stesso, o un foglio a parte)
- Il link al modulo Google SUS fornito dal corso, aperto e pronto

Chi coinvolgere

Bastano 2-3 persone. L'ideale è chi assomiglia il più possibile ai due segmenti di Fase A: una persona 65-85 anni con bassa/media familiarità col digitale (segmento A), e/o una persona 45-60 anni che gestisce le pratiche di un familiare anziano (segmento B). Va benissimo se sono conoscenti o parenti: basta dichiararlo onestamente nella card, come richiesto dal corso stesso.

Ruoli nel team (se siete in due)

- Conduttore: legge le istruzioni, osserva, non aiuta se non richiesto esplicitamente
- Verbalizzatore: prende appunti su questo documento durante il test

DA LEGGERE AD ALTA VOCE: *"Grazie per il tuo aiuto. Ti mostrerò due cose legate al servizio web per prenotare visite mediche, e ti chiederò di provare a fare alcune azioni pensando ad alta voce, cioè dicendomi cosa stai guardando e cosa stai per fare. Non c'è nulla di giusto o sbagliato: sto testando il sistema, non te. Se ti blocchi va benissimo, è un'informazione utile. Possiamo interrompere quando vuoi."*

Parte 1: Il sito reale (5 minuti)

Tempo stimato: circa 5 minuti

Copre: scheda del test utente preliminare, Fase A (Documento 06a).

DA LEGGERE AD ALTA VOCE: *"Apri il sito cupweb.it dal browser come se dovessi prenotare una visita di controllo per te stesso/a. Dimmi ad alta voce cosa stai guardando e cosa faresti."*

Task A: Trovare come prenotare (senza completare la prenotazione)

Lascia che la persona esplori per un massimo di 2 minuti. Non intervenire, annota dove clicca, dove esita, cosa dice.

Task B: Trovare come si disdirebbe un appuntamento

Chiedi: "Se avessi già una visita prenotata e non potessi più andarci, dove andresti a guardare per disdirla?" Lascia indicare senza completare l'azione.

Annotazioni: Task A e B

Osservazione	Note
Riesce a capire dove cliccare per prenotare?	
Momenti di esitazione o confusione (dove, cosa ha detto)	
Riesce a individuare la disdetta?	
Commenti spontanei rilevanti (citazioni dirette)	

Parte 2: Il nuovo progetto, wireframe v1 (7 minuti)

Tempo stimato: circa 7 minuti

Copre: scheda del test formativo, Fase D (Documento 03). Mostrate le schermate del wireframe v1 una alla volta, come se fosse l'app vera.

DA LEGGERE AD ALTA VOCE: *"Ora ti mostro una proposta di come potrebbe diventare questa app. Immagina che sia già installata sul tuo telefono. Ti chiedo di nuovo di pensare ad alta voce."*

Task C: Prenotare la visita ricorrente (schermate 1→5b)

Mostra la schermata 1 (pagina iniziale). Chiedi: "Come prenoteresti la tua prossima visita di controllo?" Segui il suo percorso mostrando le schermate corrispondenti a ogni tocco/scelta indicata.

Task D: Disdire un appuntamento (schermata 6)

Mostra la schermata 6. Chiedi: "E se dovessi disdire, cosa faresti qui?", questo compito va lasciato ai dati sul risultato finale: osserva senza commentare durante l'esecuzione.

Annotazioni: Task C e D

Osservazione	Note
Trova subito il pulsante 'Prenota una visita'?	
Capisce il passo di autenticazione via SMS (schermata 3)?	
Reazione alla schermata di conferma finale (5b)	
Riesce a trovare 'Disdici' senza aiuto?	
Confronto spontaneo con la Parte 1 (dice se gli sembra più semplice/difficile)	

Parte 3: Questionario e chiusura (3-5 minuti)

Tempo stimato: circa 3–5 minuti

DA LEGGERE AD ALTA VOCE: *"Ultima cosa: ti faccio 10 semplici domande a cui rispondere con un punteggio da 1 a 5, riferendoti alla nuova versione che ti ho appena mostrato. Non c'è una risposta giusta."*

Somministrare il modulo Google SUS del corso (schermate v1). Non modificare l'ordine né le parole delle prime 10 domande.

Promemoria delle 10 domande standard SUS (in italiano), da usare solo come riferimento, la somministrazione ufficiale avviene tramite il modulo Google del corso:

#	Domanda
1	Penso che mi piacerebbe usare questo sistema frequentemente
2	Ho trovato il sistema inutilmente complesso
3	Ho trovato il sistema facile da usare
4	Penso che avrei bisogno del supporto di una persona tecnica per usare questo sistema
5	Ho trovato che le varie funzioni di questo sistema fossero ben integrate
6	Ho trovato troppa incoerenza in questo sistema
7	Immagino che la maggior parte delle persone imparerebbe a usare questo sistema molto rapidamente
8	Ho trovato il sistema molto scomodo da usare
9	Mi sono sentito/a molto sicuro/a nell'usare questo sistema
10	Ho avuto bisogno di imparare molte cose prima di riuscire ad usare questo sistema

Domande di chiusura (facoltative, in linguaggio libero)

- C'è qualcosa che ti ha confuso più di altro?
- Cosa cambieresti, se potessi cambiare una sola cosa?
- Ti fideresti a usare questa versione da solo/a, senza chiedere aiuto a nessuno?

DA LEGGERE AD ALTA VOCE: *"Grazie mille per il tempo che mi hai dedicato, sei stato/a davvero utile."*

TODO

Compilare una copia della scheda soggetto seguente dopo ogni sessione di test.

Compilate una copia di questa pagina per ciascuna persona testata. I dati confluiranno nelle card ufficiali (Fase A, Documento 06a; Fase D, Documento 03).

Campo**Valore**

Nome (fittizio, per
anonimizzare)

Età

Genere

Esperienza tecnica (1 riga)

Somiglianza al segmento (A:
paziente / B: caregiver)

Relazione con il team

Data e ora del test

Assistente del test (membro del
team)

Durata effettiva

Compito A completato?
(sì/no/parziale)

Compito B completato?
(sì/no/parziale)

Compito C completato?
(sì/no/parziale)

Compito D completato?
(sì/no/parziale)

Punteggio SUS totale (dal
modulo Google)

Citazione/osservazione più utile
per il design

Riferimenti

Bibliografia

- [1] CNEL e Censis. *Il valore sociale del caregiver. Percorso di quantificazione e individuazione del profilo emergente delle persone che si prendono cura dei familiari*. Rapporto predisposto per la Regione Lazio. 18 Ott. 2024. URL: <https://www.cnel.it/comunicazione-e-stampa/notizie/news/detail/2024/10/18/il-rapporto-cnel-sul-valore-sociale-del-caregiver-familiare> (visitato il giorno 11/09/2026).
- [2] ISTAT. *Cittadini e ICT — Anno 2024*. Comunicato stampa. 28 Apr. 2025. URL: <https://www.istat.it/comunicato-stampa/cittadini-e-ict-anno-2024/> (visitato il giorno 11/09/2026).
- [3] ISTAT. *Cittadini e ICT — Anno 2025*. Comunicato stampa. 22 Apr. 2026. URL: <https://www.istat.it/comunicato-stampa/cittadini-e-ict-anno-2025/> (visitato il giorno 11/09/2026).
- [4] ISTAT. *Indicatori demografici — Anno 2025*. Comunicato stampa; dati provvisori al 1° gennaio 2026. 2026. URL: <https://www.istat.it/comunicato-stampa/indicatori-demografici-anno-2025/> (visitato il giorno 11/09/2026).

Sitografia

- [5] Ministero della Salute — PNRR Salute. *Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica. PNRR, Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3*. URL: <https://www.pnrr.salute.gov.it/it/pnrr-pagina/rafforzamento-infrastruttura-tecnologica/> (visitato il giorno 11/09/2026).
- [6] Regione Emilia-Romagna. *Per prenotare*. Direzione generale Cura della persona, salute e welfare. 2025. URL: <https://salute.regione.emilia-romagna.it/cure-primarie/visite-ed-esami/per-prenotare> (visitato il giorno 11/09/2026).
- [7] Regione Emilia-Romagna. *Tempi di attesa per visite ed esami*. URL: <https://salute.regione.emilia-romagna.it/campagne/tempi-dattesa-per-visite-ed-esami> (visitato il giorno 11/09/2026).