INFORMATIONSBLATT

IB01 – Formulardaten mit PHP empfangen

Dynamische Webseiten mit PHP · LS03 | 2BKI2 · Berufskolleg Technische Assistenz · Schuljahr 2026/2027

🎯 Darum geht es

Sie wissen, wie Formulardaten zum Server gelangen, lesen sie in PHP mit `$_POST` und `$_GET` aus und können entscheiden, welche Übertragungsart die richtige ist.

1 | Der Weg der Formulardaten

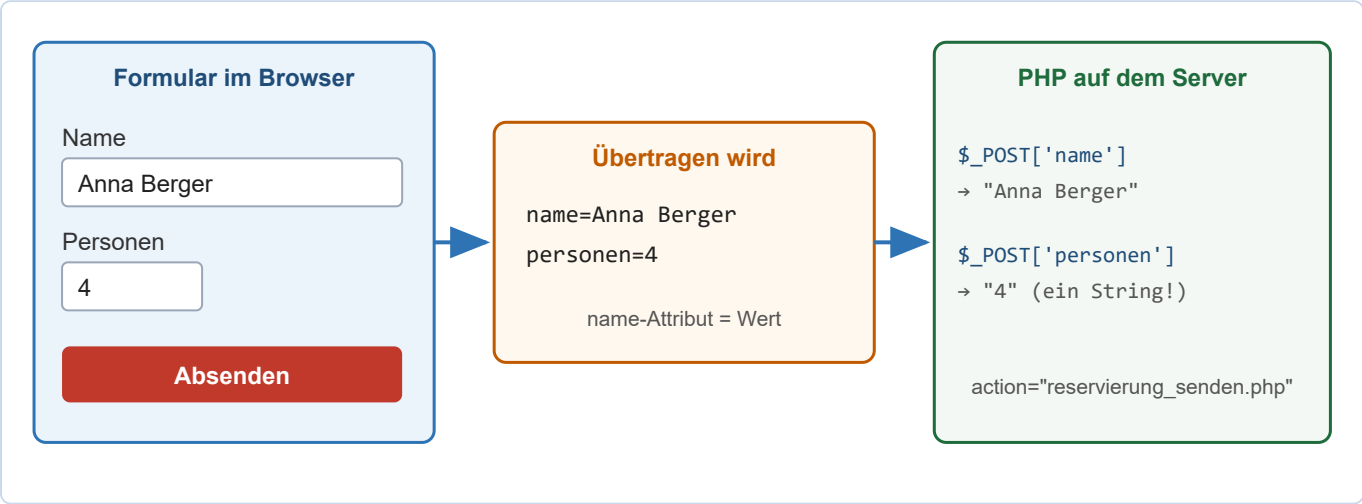


Abbildung 1: Aus dem name-Attribut wird der Schlüssel, unter dem PHP den Wert findet.

Beim Absenden packt der Browser jedes Feld als Paar **name=Wert** ein und schickt alles an die Datei, die im Attribut `action` steht. PHP legt die Paare in einer besonderen Variablen ab: `$_POST` bzw. `$_GET`.

Attribut	wo?	Aufgabe
`action`	`<form>`	welche PHP-Datei die Daten bekommt
`method`	`<form>`	`post` oder `get` – wie übertragen wird
`name`	jedes Feld	der Schlüssel, unter dem PHP den Wert findet – **ohne name wird ein Feld gar nicht gesendet**

2 | Ein Formular, zwei Dateien

Das Formular steht in einer Datei, die Verarbeitung in einer zweiten:

formular.php formular.php

```php
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head><meta charset="UTF-8"><title>Formular</title></head>
<body>

<form action="gruss.php" method="post">
  <label for="vorname">Ihr Vorname:</label>
  <input type="text" id="vorname" name="vorname">
  <button type="submit">Absenden</button>
</form>

</body>
</html>
```

SO SIEHT ES IM BROWSER AUS

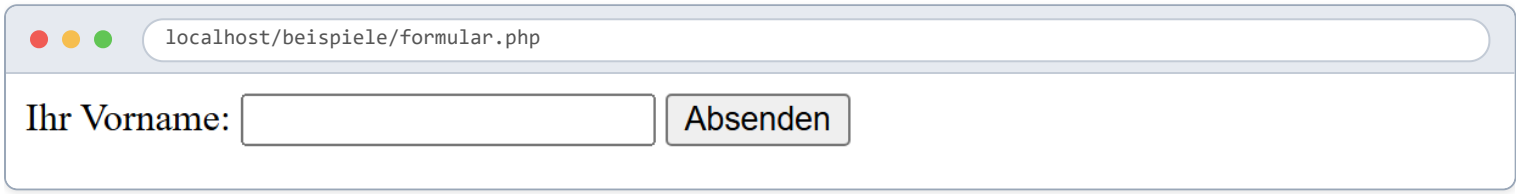


Abbildung 2: Das Formular …

gruss.php gruss.php

```php
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head><meta charset="UTF-8"><title>Gruß</title></head>
<body>

<?php
  $vorname = $_POST['vorname'];
  echo "<p>Hallo $vorname, schön, dass Sie da sind!</p>";
?>

</body>
</html>
```

SO SIEHT ES IM BROWSER AUS



Abbildung 3: … und die Antwort nach dem Absenden.

📌 $_POST

`$_POST['vorname']` liefert den Wert des Feldes mit `name="vorname"`. Die Schreibweise mit eckigen Klammern gehört zu den **Arrays** (Listen), die Sie in LS06 genauer kennenlernen. Hier genügt: Name in Anführungszeichen, eckige Klammern drumherum – und der Name muss **exakt** mit dem `name`-Attribut übereinstimmen.

3 | GET: Die Daten stehen in der Adresse

Bei `method="get"` hängt der Browser die Daten sichtbar an die Adresse an: nach einem `?` folgen die Paare, getrennt durch `&`. Solche Adressen kann man auch ohne Formular von Hand schreiben oder als Link setzen.

bestellung.php bestellung.php

```php
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head><meta charset="UTF-8"><title>GET</title></head>
<body>

<?php
  $anzahl = $_GET['anzahl'];
  $sorte  = $_GET['sorte'];
  echo "<p>Sie möchten $anzahl Kugeln $sorte.</p>";
?>

</body>
</html>
```

SO SIEHT ES IM BROWSER AUS



Abbildung 4: Die Werte stammen aus der Adresszeile.

	GET	POST
Daten stehen …	sichtbar in der Adresse	unsichtbar im Inhalt der Anfrage
als Lesezeichen / Link teilen	ja	nein
Datenmenge	begrenzt (Adresslänge)	praktisch unbegrenzt
PHP-Variable	`$_GET['…']`	`$_POST['…']`
geeignet für	Suche, Filter, Seitenwechsel	Anmeldung, Bestellung, persönliche Daten

> ⚠ **POST IST NICHT VERSCHLÜSSELT**
>
> POST-Daten stehen nur nicht in der Adresszeile, im Verlauf und in Protokolldateien. Wer mitlauscht, kann sie trotzdem lesen. Geschützt sind Daten erst durch **HTTPS**.

4 | Nachsehen, was ankommt

`print_r()` zeigt den gesamten Inhalt von `$_POST` – das wichtigste Werkzeug, wenn etwas nicht klappt. So sieht es nach dem Absenden des Reservierungsformulars aus:

Alle Formulardaten anzeigen beispiel.php

```php
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head><meta charset="UTF-8"><title>Was kommt an?</title></head>
<body>

<pre>
<?php
  print_r($_POST);
?>
</pre>

</body>
</html>
```

SO SIEHT ES IM BROWSER AUS

localhost/beispiele/beispiel.php

```
Array
(
    [name] => Anna Berger
    [mail] => anna.berger@beispiel.de
    [tel] =>
    [datum] => 2027-07-24
    [zeit] => 15:30
    [personen] => 4
    [anlass] => Geburtstag
    [platz] => aussen
    [wunsch] =>
    [dsgvo] => on
)
```

Abbildung 5: Jedes gesendete Feld mit Name und Wert.

Feldart	was ankommt
Textfeld, E-Mail, Zahl, Datum	der eingegebene Text (auch leer: `""`)
Radio-Buttons (gleicher name)	der `value` des gewählten Buttons, z. B. `aussen`
Auswahlliste `<select>`	der `value` bzw. Text der gewählten Option
Checkbox	nur wenn angehakt: `on` bzw. ihr `value` – sonst **fehlt** der Eintrag ganz

5 | Wenn gar nichts ankommt

Ruft man die Verarbeitungsseite direkt über die Adresszeile auf – ohne Formular –, gibt es keine Formulardaten. PHP warnt dann:

gruss.php direkt aufgerufen gruss.php

```php
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head><meta charset="UTF-8"><title>Direkt aufgerufen</title></head>
<body>

<?php
  $vorname = $_POST['vorname'];
  echo "<p>Hallo $vorname!</p>";
?>

</body>
</html>
```

SO SIEHT ES IM BROWSER AUS

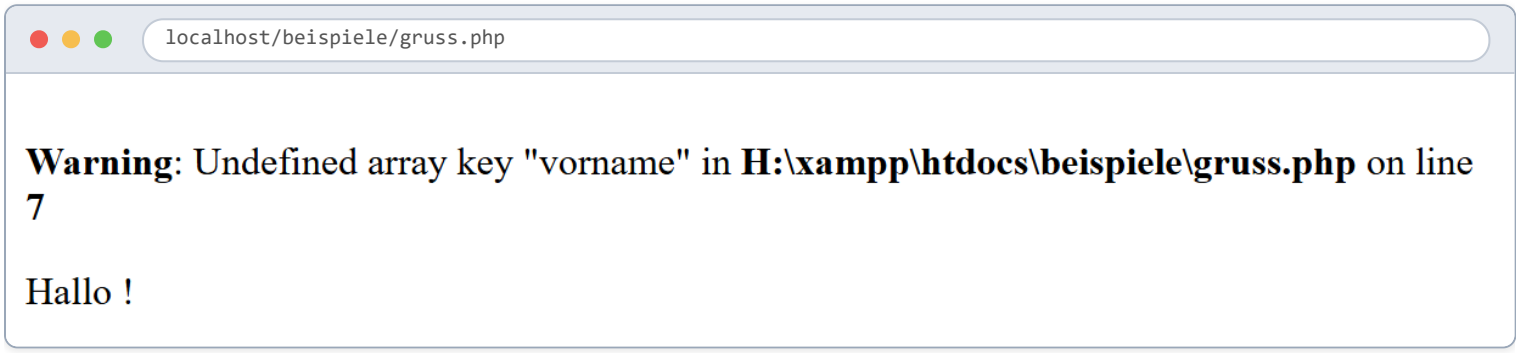


Abbildung 6: Undefined array key: Den Eintrag „vorname“ gibt es nicht.

Wie man vorher prüft, ob ein Wert überhaupt vorhanden ist, lernen Sie in LS04 (`isset()`).