INFORMATIONSBLATT

IB02 – Dateien einbinden mit include und require

Dynamische Webseiten mit PHP · LS07 | 2BKI2 · Berufskolleg Technische Assistenz · Schuljahr 2026/2027

🎯 Darum geht es

Sie lagern wiederkehrende Seitenteile, Daten und Funktionen in eigene Dateien aus, binden sie mit `require` ein und markieren die aktuelle Seite im Menü.

1 | Eine Datei in eine andere einfügen

`require "kopf.php";` fügt an dieser Stelle den gesamten Inhalt von `kopf.php` ein – so, als stünde er direkt in der Datei. Enthält die eingebundene Datei PHP-Code, wird er ausgeführt; HTML wird ausgegeben.

seite1.php seite1.php

```php
<?php
  $titel = "Seite 1";
  require "kopf.php";
?>

<h2>Seite 1</h2>
<p>Nur dieser Teil ist in seite1.php geschrieben.</p>

<?php require "fuss.php"; ?>
```

👁 SO SIEHT ES IM BROWSER AUS



Abbildung 1: seite1.php besteht nur aus Titel, Inhalt und zwei require-Anweisungen.

kopf.php kopf.php

```php
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head><meta charset="UTF-8"><title><?php echo $titel; ?></title></head>
<body>
<h1 style="background:#C0392B;color:#FFF;padding:8px">Eiscafé Dolce Vita</h1>
<p><a href="seite1.php">Seite 1</a> · <a href="seite2.php">Seite 2</a></p>
```

fuss.php fuss.php

```php
<hr>
<p><small>© <?php echo date("Y"); ?> Eiscafé Dolce Vita</small></p>
</body>
</html>
```

> 💡 **VARIABLEN VORHER SETZEN**
>
> Eingebundene Dateien sehen alle Variablen der einbindenden Datei (anders als Funktionen!). Deshalb kann `kopf.php` den `$titel` ausgeben – er muss aber **vor** dem `require` gesetzt sein.

2 | include, require und _once

Anweisung	Datei fehlt …	Einsatz
`include`	Warnung, die Seite läuft weiter	unwichtige Teile
`require`	Fatal error, Abbruch	Kopf, Fuß – ohne sie ist die Seite kaputt
`require_once`	wie require; wird eine Datei zum zweiten Mal verlangt, passiert nichts	Funktionen und Daten – eine Funktion darf nur einmal definiert werden

> ⚠️ **CANNOT REDECLARE**
>
> Wird `funktionen.php` zweimal mit `require` eingebunden, meldet PHP *Cannot redeclare function euro()*. `require_once` verhindert das.

3 | Der Aufbau des Projekts

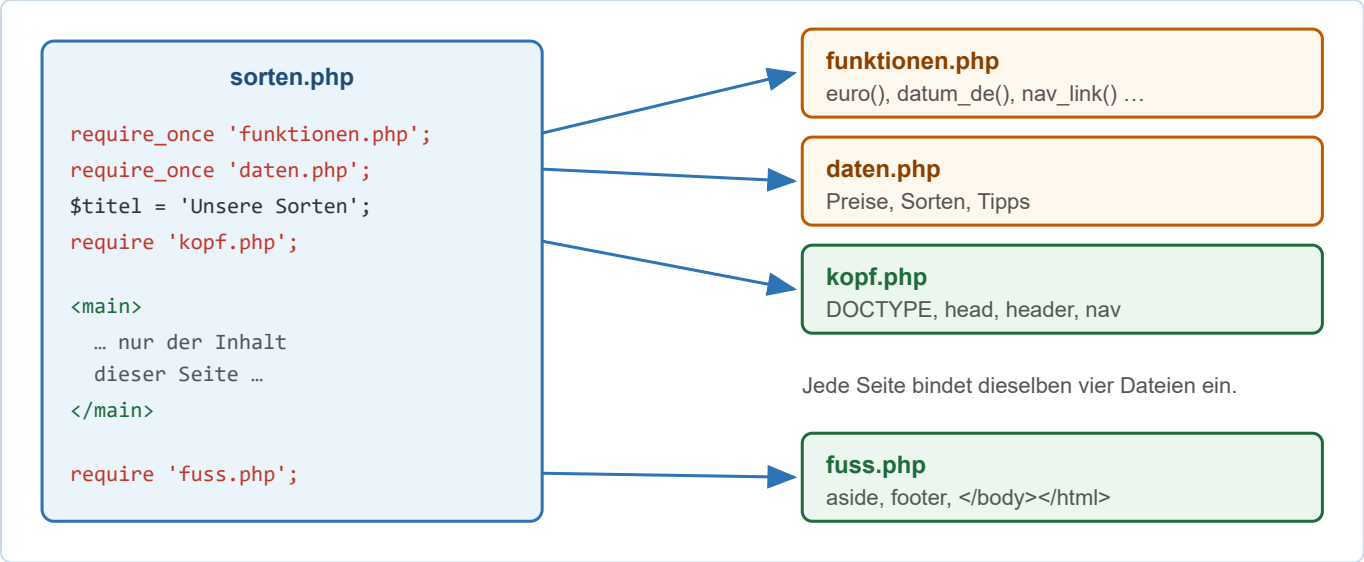


Abbildung 2: Jede Seite bindet vier gemeinsame Dateien ein.

Datei	Inhalt	eingebunden mit
`funktionen.php`	nur Funktionsdefinitionen	`require_once`
`daten.php`	Preise, Sorten, Tipps …	`require_once`
`kopf.php`	DOCTYPE, head, header, nav	`require`, nach `$titel`
`fuss.php`	aside, footer, Seitenende	`require`

4 | Die aktuelle Seite erkennen

`$_SERVER['PHP_SELF']` enthält den Pfad der aufgerufenen Datei, z. B. `/dolcevita/sorten.php`. `basename()` schneidet den Ordner ab: `sorten.php`. So kann `kopf.php` für jeden Menüpunkt prüfen, ob er zur gerade geöffneten Seite gehört:

nav_link() aus funktionen.php

```
function nav_link($datei, $text) {
  if (basename($_SERVER['PHP_SELF']) == $datei) {
    return '<li><a href="' . $datei . '" class="aktiv">' . $text . '</a></li>';
  }
  return '<li><a href="' . $datei . '">' . $text . '</a></li>';
}
```

✅ **DER GEWINN**

- Neuer Menüpunkt: **eine** Zeile in `kopf.php`.
- Neuer Preis: **eine** Zahl in `daten.php`.
- Neues Format für Beträge: **eine** Zeile in `euro()`.
