


Processi



Processi in Linux

Creazione dei processi con la `fork()`

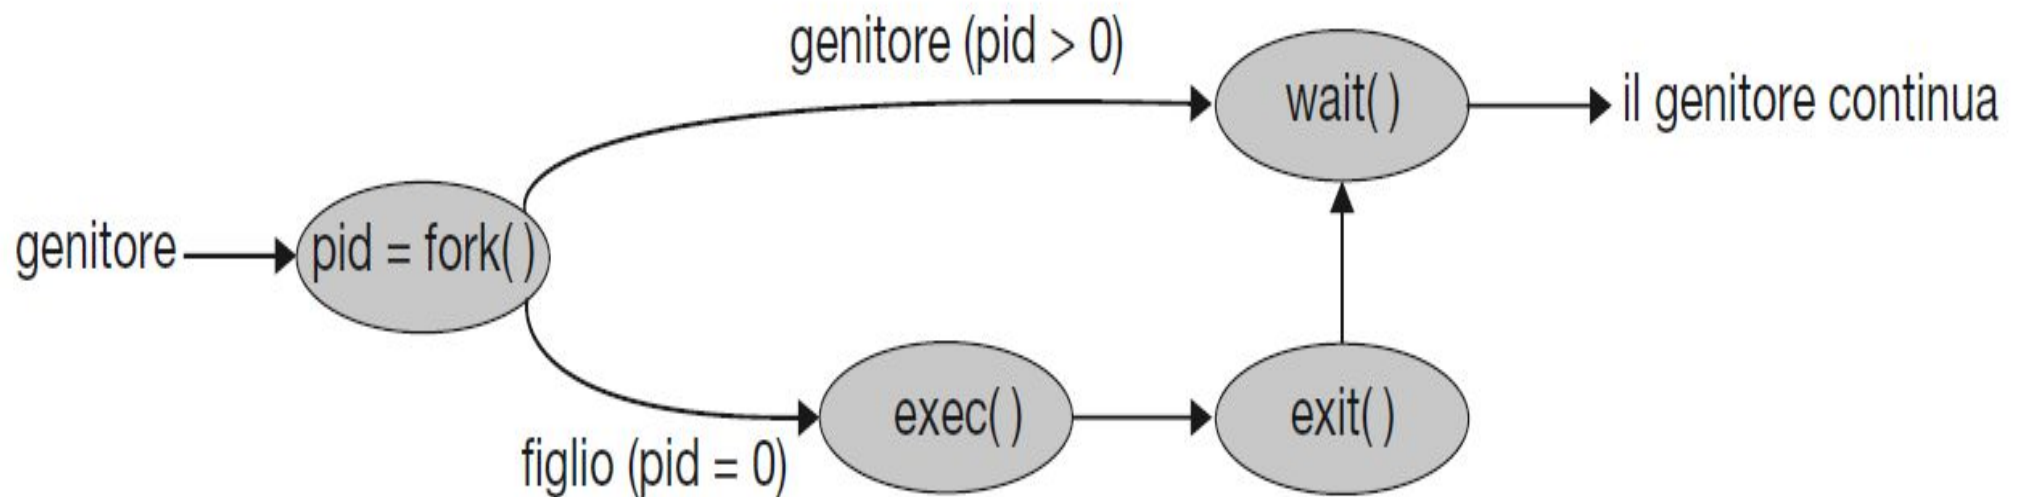

Creazione dei processi con la fork()

```
#include <sys/types.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

int main()
{
    pid_t pid;

    /* genera un nuovo processo */
    pid = fork();

    if (pid < 0) { /* errore */
        fprintf(stderr, "generazione del nuovo processo fallita");
        return 1;
    }
    else if (pid == 0) { /* processo figlio */
        execlp("/bin/ls", "ls", NULL);
    }
    else { /* processo genitore */
        /* il genitore attende il completamento del figlio */
        wait(NULL);
        printf("il processo figlio ha terminato");
    }

    return 0;
}
```

Esempio

- **Processi**
 - vedi es_processi1.c
 - vedi es_processi2.c
- **Pipe per comunicazione fra processi**
 - vedi pipe-example.c
- **Thread**
 - vedi thrd-posix.c
 - vedi processo-thread-confronto.c