

Algoritmi paralleli e distribuiti

Indice

Introduzione	4
Algoritmi 101	4
La risorsa tempo	4
 Parte I — Algoritmi paralleli	6
1. Architetture parallele	7
1.1. Memoria condivisa	7
1.2. Memoria distribuita	7
1.3. Modello PRAM	7
1.3.1. Struttura	7
1.3.2. Risorse di calcolo	8
2. Sommatoria	11
2.1. Prima versione	11
2.2. Seconda versione [ottimizzata]	14
2.3. Operazione iterata	15
3. Applicazioni di sommatoria	17
3.1. Prodotto interno di vettori	17
3.2. Prodotto matrice vettore	17
3.3. Prodotto matrice matrice	18
3.4. Potenza di matrice	18
4. Somme prefisse	19
4.1. Prima versione	19
4.2. Seconda versione [pointer doubling]	19
5. Valutazione di polinomi	22
6. Ricerca	24
7. Ordinamento	26
7.1. Counting sort	26
7.2. Bitonic sort	28
7.3. Bitonic sort generico	31
7.4. Osservazioni	32
8. Navigazione di strutture connesse	33
8.1. Teoria dei grafi	33
8.2. Alberi binari	33
8.3. Attraversamento in pre-ordine	34
8.4. Profondità di un albero	35
 Parte II — Algoritmi paralleli a memoria distribuita	36
1. Introduzione	37
2. Max e ordinamento	38
3. Array lineari	42
3.1. Shuffle	42
3.2. Max	42
3.3. Ordinamento	43

4. Architettura MESH	48
4.1. Ordinamento LS3	49
 Parte III — Algoritmi distribuiti	 51
1. Introduzione	53
2. Broadcasting	57
2.1. Prima versione	57
2.2. Seconda versione [flooding]	58
2.3. Problema wake-up	59
3. Traversal	61
4. Spanning tree	66
5. Election	70
6. Routing	74

Introduzione

Algoritmi 101

Un **algoritmo** è una sequenza finita di istruzioni che non sono ambigue e che terminano, ovvero restituiscono un risultato. Gli **algoritmi sequenziali** avevano un solo esecutore, mentre gli algoritmi di questo corso utilizzano un **pool di esecutori**.

Le problematiche da risolvere negli algoritmi sequenziali si ripropongono anche qua, ovvero:

- **progettazione**: utilizzo di tecniche per la risoluzione, come *Divide et Impera*, *programmazione dinamica* o *greedy*;
- **valutazione delle prestazioni**: complessità spaziale e temporale;
- **codifica**: implementare con opportuni linguaggi di programmazione i vari algoritmi presentati.

Un **algoritmo parallelo** è un algoritmo **sincrono** che risponde al motto «*una squadra in cui batte un solo cuore*», ovvero si hanno più entità che obbediscono ad un clock centrale, che va a coordinare tutto il sistema.

Abbiamo la possibilità di condividere le risorse in due modi:

- memoria, formando le architetture
 - **a memoria condivisa**, ovvero celle di memoria fisicamente condivisa;
 - **a memoria distribuita**, ovvero ogni entità salva parte dei risultati parziali sul proprio nodo;
- uso di opportuni collegamenti.

Qualche esempio di architettura parallela:

- **supercomputer**: cluster di processori con altissime prestazioni;
- **GPU**: usate in ambienti grafici, molto utili anche in ambito vettoriale.

Un **algoritmo distribuito** è un algoritmo **asincrono** che risponde al motto «*ogni membro del pool è un mondo a parte*», ovvero si hanno più entità che obbediscono al proprio clock personale. Abbiamo anche in questo caso dei collegamenti ma non dobbiamo supportare una memoria condivisa o qualche tipo di sincronizzazione, quindi dobbiamo utilizzare lo **scambio di messaggi**.

Qualche esempio di architettura distribuita:

- **reti di calcolatori**: rete internet;
- **reti di sensori**: sistemi con limitate capacità computazionali che rispondono a messaggi *ack*, *recover*, *wake up*, eccetera.

La risorsa tempo

Il **tempo** è una variabile fondamentale nell'analisi degli algoritmi. Definiamo prima la funzione

$$T(x) = \# \text{operazioni elementari sull'istanza } x.$$

Questo valore dipende fortemente dall'istanza x . Per risolvere questo problema, visto che noi vogliamo ragionare nel caso **worst case**, ovvero il caso che considera la situazione peggiore possibile, così da avere dei bound ragionevoli, definiamo ora il tempo come la funzione

$$t(n) = \max(\{T(x) \mid x \in \Sigma^n\}),$$

dove n è la grandezza dell'input. Abbiamo quindi raggruppato le istanze di grandezza n e abbiamo preso tra queste il tempo massimo. Spesso saremo interessati al *tasso di crescita* di $t(n)$, definito tramite **funzioni asintotiche**, e non ad una sua valutazione precisa.

Date due funzioni $f, g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, le principali funzioni asintotiche sono:

- **O grande**: $f(n) = O(g(n)) \iff f(n) \leq c \cdot g(n) \quad \forall n \geq n_0$;
- **omega grande**: $f(n) = \Omega(g(n)) \iff f(n) \geq c \cdot g(n) \quad \forall n \geq n_0$;

- **theta grande:** $f(n) = \Theta(g(n)) \iff c_1 \cdot g(n) \leq f(n) \leq c_2 \cdot g(n) \quad \forall n \geq n_0$.

Il tempo $t(n)$ dipende da due fattori molto importanti: il **modello di calcolo** e il **criterio di costo**.

Un **modello di calcolo** mette a disposizione le **operazioni elementari** che usiamo per formulare i nostri algoritmi. Modelli di calcolo sono le macchine RAM, le MdT, le macchine WHILE, eccetera.

Esempio 0.1 (*Funzione palindroma*): La funzione *palindroma*, che dice se una stringa x di lunghezza n data in input è palindroma, ha tempo:

- $O(n^2)$ in una MdT;
- $O(n)$ in una architettura con memoria ad accesso casuale.

Anche le dimensioni dei dati in gioco contano: il **criterio di costo uniforme** afferma che le operazioni elementari richiedono una unità di tempo, mentre il **criterio di costo logaritmico** afferma che le operazioni elementari richiedono un costo che dipende dal numero di bit degli operandi, ovvero dalla sua dimensione.

Con tutte queste nozioni possiamo creare una serie di **classi di complessità**. Un problema è **risolto efficientemente** in tempo se e solo se è risolto da una MdT in tempo polinomiale. Abbiamo tre principali classi di equivalenza per gli algoritmi sequenziali:

- P , classe dei problemi di decisione risolti in tempo polinomiale su una MdT;
- FP , classe delle funzioni risolte in tempo polinomiale su una MdT;
- NP , classe dei problemi di decisione risolti in tempo polinomiale su una MdTnd.

Per quanto riguarda gli algoritmi paralleli, definiamo una nuova classe di complessità, ovvero NC , classe delle funzioni che ammettono algoritmi paralleli efficienti. Un problema appartiene alla classe NC se viene risolto in tempo *polilogaritmico* e in spazio *polinomiale*.

Teorema 0.1: Vale

$$NC \subseteq FP.$$

Dimostrazione 0.1: Per ottenere un algoritmo sequenziale da uno parallelo, faccio eseguire in sequenza ad una sola identità il lavoro delle entità che prima lavoravano in parallelo.

Visto che lo spazio di un problema NC è polinomiale, ovvero abbiamo un numero polinomiale di processori, abbiamo un «programma unico» con una grandezza polinomiale.

Ogni parte di questo «super programma» ha tempo polinomiale, il tempo totale è un polinomio per un polilogaritmo, quindi il tempo è polinomiale. ■

Come per il famosissimo problema $P = NP$, qui il dilemma aperto è se vale $NC = FP$, ovvero se posso parallelizzare ogni algoritmo sequenziale efficiente. Per ora sappiamo che $NC \subseteq FP$, e che i problemi che appartengono a FP ma non a NC sono detti P -completi.

Parte I – Algoritmi paralleli

1. Architetture parallele

Prima di vedere l'architettura parallela che ci accompagnerà durante tutta questa parte del corso, diamo una brevissima introduzione delle due architetture principali che possiamo utilizzare quando ci troviamo in un ambiente di calcolo parallelo.

1.1. Memoria condivisa

L'architettura a **memoria condivisa** utilizza una memoria centrale che permette lo scambio di informazioni tra un numero n di processori, ognuno dei quali possiede anche una «*memoria personale*», formata da registri. Un **clock** centrale e comune coordina tutti i processori, che comunicano attraverso la memoria centrale in tempo costante $O(1)$, permettendo quindi una forte parallelizzazione.

1.2. Memoria distribuita

L'architettura a **memoria distribuita** utilizza una rete di interconnessione centrale che permette lo scambio di informazioni tra un numero n di processori, ognuno dei quali possiede anche una «*memoria personale*», formata da registri. Un **clock** centrale e comune coordina tutti i processori, che comunicano attraverso la rete di interconnessione in un tempo che dipende dalla distanza tra i processori.

1.3. Modello PRAM

Vediamo finalmente l'architettura che ci accompagnerà durante tutta questa parte del corso.

1.3.1. Struttura

Il **modello PRAM** (*Parallel RAM*) utilizza una memoria M formata da registri $M[i]$ e una serie di processori P_i che si interfacciano con essa. Ogni processore P_i è una **RAM sequenziale**, ovvero contiene una unità di calcolo e una serie di registri $R[i]$.

La comunicazione avviene con la memoria centrale M tramite due primitive che lavorano in tempo costante. Esse sono **LOAD** e **STORE**, usate rispettivamente per caricare un dato dalla memoria e salvare un dato nella memoria.

Le operazioni di ogni processore avvengono invece in locale, cioè con i dati della propria memoria privata. Il tempo di ogni processore P_i è scandito da un clock centrale, che fa eseguire ad ogni processore la «*stessa istruzione*» $istruzione_i$.

Infatti, andiamo a definire il **passo parallelo** nel seguente modo

Passo parallelo

- 1: for all $i \in \mathbb{I}$ par do
 - 2: L $istruzione_k$
-

Il passo parallelo fa eseguire a tutti i processori con indice in \mathbb{I} la k -esima istruzione, altrimenti fa eseguire una **nop**, l'operazione nulla.

L'istruzione eseguita dipende dal tipo di architettura:

- **SIMD** (*Single Instruction Multiple Data*) indica l'esecuzione della stessa istruzione ma su dati diversi;
- **MIMD** (*Multiple Instruction Multiple Data*) indica l'esecuzione di istruzioni diverse sempre su dati diversi.

Abbiamo diverse architetture anche per quanto riguarda l'accesso alla memoria:

- **EREW** (*Exclusive Read Exclusive Write*) indica una memoria con lettura e scrittura esclusive;

- **CREW** (*Concurrent Read Exclusive Write*) indica una memoria con lettura simultanea e scrittura esclusiva;
- **CRCW** (*Concurrent Read Concurrent Write*) indica una memoria con lettura e scrittura simultanee.

Per quanto riguarda la scrittura simultanea, abbiamo diverse modalità:

- **common**: i processori possono scrivere solo se scrivono lo stesso dato;
- **random**: si sceglie un processore a caso;
- **max/min**: si sceglie il processore con il dato massimo/minimo;
- **priority**: si sceglie il processore con priorità maggiore.

La politica EREW è la più semplice, ma si può dimostrare che

$$\text{Algo(EREW)} \iff \text{Algo(CREW)} \iff \text{Algo(CRCW)} .$$

1.3.2. Risorse di calcolo

Essendo i singoli processori delle RAM, abbiamo ancora le risorse di tempo $t(n)$ e spazio $s(n)$, ma dobbiamo aggiungere:

- $p(n)$ numero di processori richiesti su input di lunghezza n nel caso peggiore;
- $T(n, p(n))$ tempo richiesto su input di lunghezza n e $p(n)$ processori nel caso peggiore.

Notiamo come $T(n, 1)$ rappresenta il **tempo sequenziale** $t(n)$.

Ogni processore P_i esegue una serie di istruzioni nel passo parallelo, che possono essere più o meno in base al processore e al numero $p(n)$ di processori. Indichiamo con

$$t_i^{(j)}(n)$$

il tempo che impiega il processore j -esimo per eseguire l' i -esimo passo parallelo su un input di lunghezza n . Quello che vogliamo ricavare è il **tempo complessivo** del passo parallelo: visto che dobbiamo aspettare che ogni processore finisca il proprio passo, calcoliamo il tempo di esecuzione $t_i(n)$ dell' i -esimo passo parallelo come

$$t_i(n) = \max \left\{ t_i^{(j)}(n) \mid 1 \leq j \leq p(n) \right\}.$$

Banalmente, il tempo complessivo di esecuzione del programma è la somma di tutti i tempi dei passi paralleli, quindi

$$T(n, p(n)) = \sum_{i=1}^{k(n)} t_i(n).$$

Notiamo subito come:

- T dipende da $k(n)$, numero di passi paralleli;
- T dipende n , dimensione dell'input;
- T dipende da $p(n)$, numero di processori, perché diminuire/aumentare i processori causa un aumento/diminuzione dei tempi dei passi paralleli.

Confrontando $T(n, p(n))$ con $T(n, 1)$ abbiamo due casi:

- $T(n, p(n)) = \Theta(T(n, 1))$, caso che vogliamo evitare;
- $T(n, p(n)) = o(T(n, 1))$, caso che vogliamo trovare.

Introduciamo lo **speed-up**, il primo parametro utilizzato per l'analisi di un algoritmo parallelo. Esso viene definito come la quantità

$$S(n, p(n)) = \frac{T(n, 1)}{T(n, p(n))}.$$

Ad esempio, $S = 4$ indica che l'algoritmo parallelo è 4 volte più veloce dell'algoritmo sequenziale, ma questo ricade nel caso $T(n, p(n)) = \Theta(T(n, 1))$, poiché il fattore che definisce la complessità si semplifica. Vogliamo avere $S \rightarrow \infty$, poiché è la situazione di *o* piccolo che tanto desideriamo.

Questo primo parametro è ottimo ma non basta: stiamo considerando il numero di processori? **NO**, questo perché $p(n)$ non compare da nessuna parte, e quindi noi potremmo avere $S \rightarrow \infty$ perché stiamo utilizzando un numero spropositato di processori.

Esempio 1.3.2.1: Ad esempio, nel **problema di soddisfacibilità (SODD)** potremmo utilizzare 2^n processori, ognuno dei quali risolve un assegnamento. Con una serie di *OR* paralleli andiamo a vedere se siamo riusciti ad ottenere un assegnamento valido di variabili, tutto questo in tempo

$$T(n, p(n)) = \log_2(2^n) = n.$$

Introduciamo quindi la variabile di **efficienza**, definita come

$$E(n, p(n)) = \frac{S(n, p(n))}{p(n)} = \frac{T(n, 1)^*}{T(n, p(n)) \cdot p(n)},$$

dove $T(n, 1)^*$ indica il miglior tempo sequenziale ottenibile.

Per comodità, da qui in avanti chiameremo $E(n, p(n))$ semplicemente con E .

Teorema 1.3.2.1: Vale

$$0 \leq E \leq 1.$$

Dimostrazione 1.3.2.1: La dimostrazione di $E \geq 0$ risulta banale visto che si ottiene come rapporto di tutte quantità positive o nulle.

La dimostrazione di $E \leq 1$ richiede di sequenzializzare un algoritmo parallelo, ottenendo un tempo $\hat{T}(n, 1)$ che però «fa peggio» del miglior algoritmo sequenziale $T(n, 1)^*$, quindi

$$T(n, 1)^* \leq \hat{T}(n, 1) \leq p(n) \cdot t_1(n) + \dots + p(n) \cdot t_{k(n)}(n).$$

La somma di destra rappresenta la sequenzializzazione dell'algoritmo parallelo, che richiede quindi un tempo uguale a $p(n)$ volte il tempo che prima veniva eseguito al massimo in un passo parallelo. Risolvendo il membro di destra otteniamo

$$T(n, 1)^* \leq \sum_{i=1}^{k(n)} p(n) \cdot t_i(n) = p(n) \sum_{i=1}^{k(n)} t_i(n) = p(n) \cdot T(n, p(n)).$$

Se andiamo a dividere tutto per il membro di destra otteniamo

$$T(n, 1)^* \leq p(n) \cdot T(n, p(n)) \implies \frac{T(n, 1)^*}{p(n) \cdot T(n, p(n))} \leq 1 \implies E \leq 1. \quad \blacksquare$$

Se $E \rightarrow 0$ abbiamo dei problemi, perché nonostante un ottimo speed-up stiamo tendendo a 0, ovvero il numero di processori utilizzati è eccessivo. Devo quindi ridurre il numero di processori p senza degradare il tempo, passando da p a $\frac{p}{k}$.

L'algoritmo parallelo ora non ha più p processori, ma avendone di meno, per garantire l'esecuzione di tutte le istruzioni, vado a raggruppare in gruppi di k le istruzioni sulla stessa riga, così che ogni processore dei $\frac{p}{k}$ totali a disposizione esegua k istruzioni.

Il tempo per eseguire un blocco di k istruzioni ora diventa $k \cdot t_i(n)$ nel caso peggiore, mentre il tempo totale diventa

$$T\left(n, \frac{p}{k}\right) \leq \sum_{i=1}^{k(n)} k \cdot t_i(n) = k \sum_{i=1}^{k(n)} t_i(n) = k \cdot T(n, p(n)).$$

Calcoliamo l'efficienza con questo nuovo numero di processori, per vedere se è migliorata:

$$E\left(n, \frac{p}{k}\right) = \frac{T(n, 1)^*}{\frac{p}{k} \cdot T\left(n, \frac{p}{k}\right)} \geq \frac{T(n, 1)^*}{\frac{p}{k} \cdot k \cdot T(n, p(n))} = \frac{T(n, 1)^*}{p(n) \cdot T(n, p(n))} = E(n, p(n)).$$

Notiamo quindi che diminuendo il numero di processori l'**efficienza aumenta**.

Possiamo dimostrare infine che la nuova efficienza è comunque limitata superiormente da 1:

$$E(n, p(n)) \leq E\left(n, \frac{p}{k}\right) \leq E\left(n, \frac{p}{p}\right) = E(n, 1) = 1.$$

Questa idea di ridurre il numero di processori è quella che viene definita come **principio di Wyllie**: se $E \rightarrow 0$ quando $T(n, p(n)) = o(T(n, 1))$ allora è $p(n)$ che sta crescendo troppo, e dobbiamo quindi ridurre il numero di processori che utilizziamo.

2. Sommatoria

Cerchiamo un algoritmo parallelo per il calcolo di una **sommatoria**.

Il problema:

- prende in **input** una serie di numeri $M[1], \dots, M[n]$;
- restituisce in **output**, dentro il registro $M[n]$, la somma dei valori $M[1], \dots, M[n]$.

Un buon algoritmo sequenziale è quello che utilizza $M[n]$ come **accumulatore**, lavorando in tempo

$$T(n, 1) = n - 1$$


senza usare della memoria aggiuntiva.

Sommatoria sequenziale

```
1: for  $i = 1$  to  $n$  do  
2:    $M[n] = M[n] + M[i]$   
3: output  $M[n]$ 
```

2.1. Prima versione

Un primo approccio parallelo potrebbe essere quello di far eseguire ad ogni processore una somma.

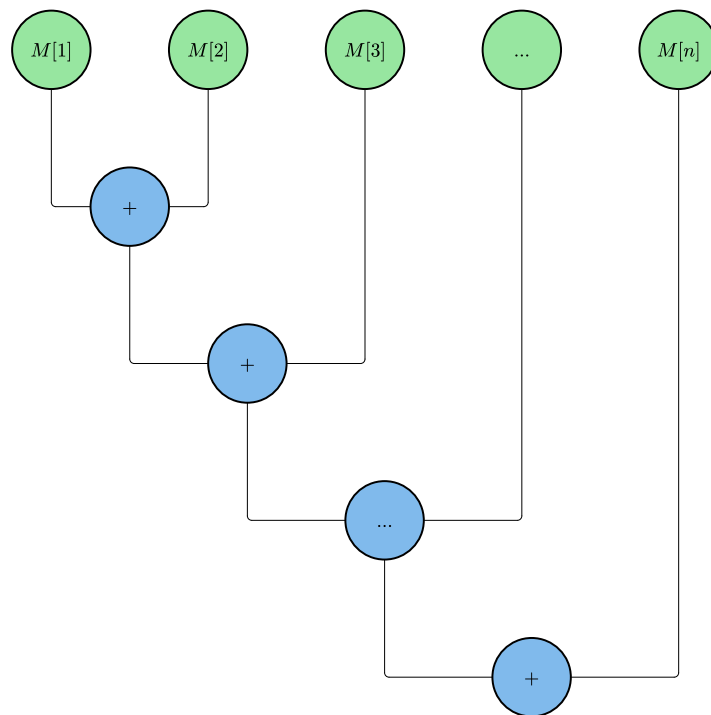


Usiamo $n - 1$ processori, ma abbiamo dei problemi:

- l'albero che otteniamo ha altezza $n - 1$;
- ogni processore deve aspettare la somma del processore precedente, quindi $T(n, n - 1) = n - 1$.


L'efficienza che otteniamo è

$$E(n, n - 1) = \frac{n - 1}{(n - 1)(n - 1)} \rightarrow 0.$$

Una soluzione migliore considera la *proprietà associativa* della somma per effettuare delle somme 2 a 2 e abbassare il tempo.

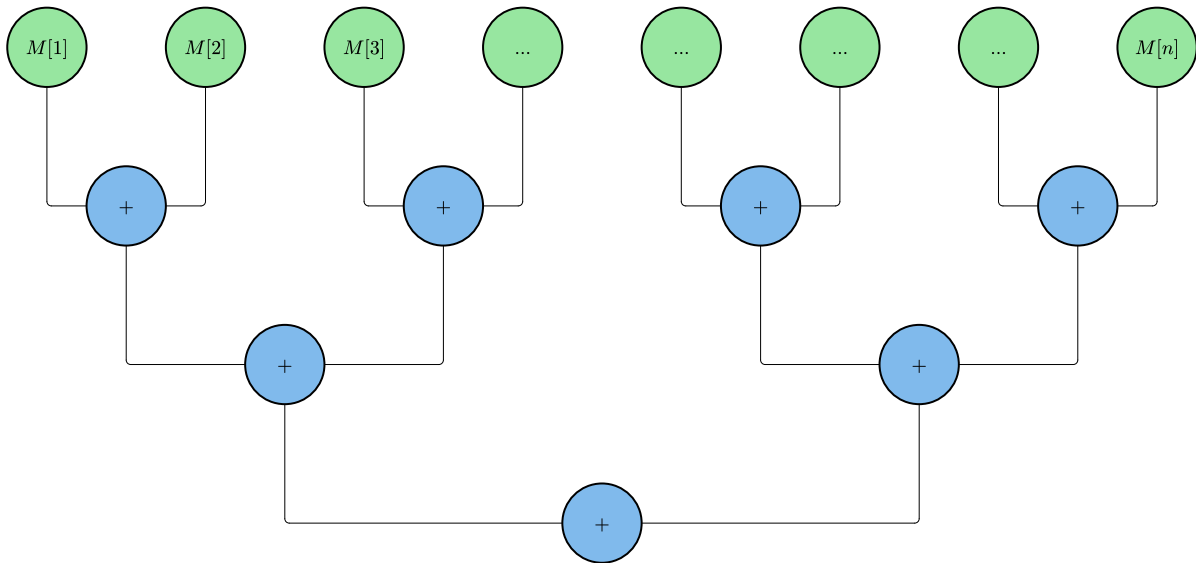

Quello che otteniamo è un albero binario, sempre con $n - 1$ processori ma altezza dell'albero logaritmica in n . Il risultato di ogni somma viene scritto nella cella di indice maggiore, quindi vediamo la rappresentazione corretta.

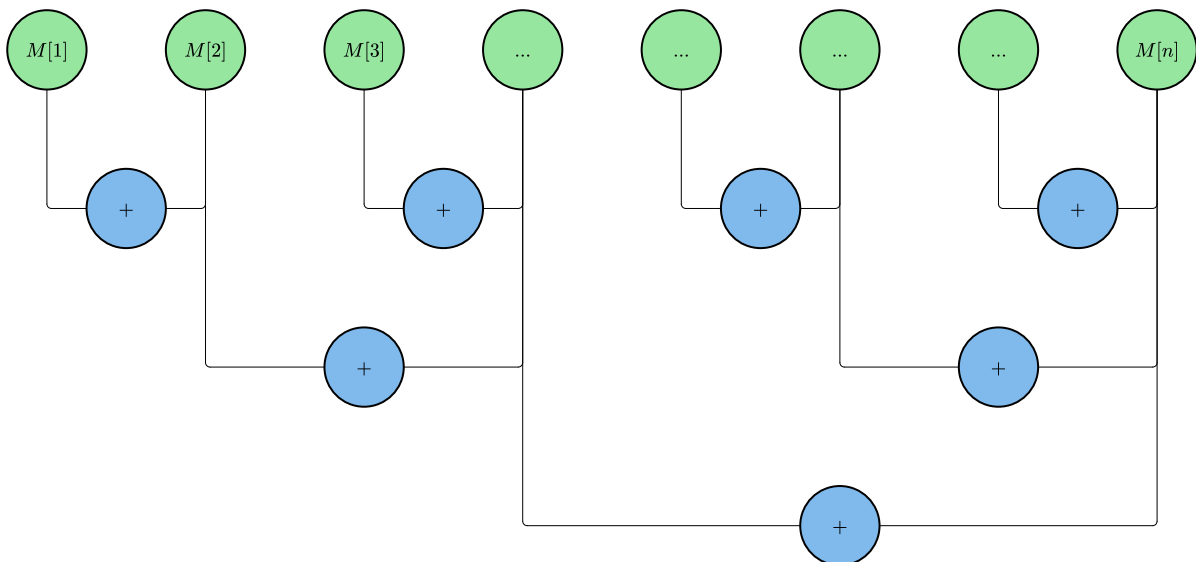

Quello che possiamo fare è sommare, ad ogni passo i , gli elementi che sono a distanza i : partiamo sommando elementi adiacenti a distanza 1, poi 2, fino a sommare al passo $\log(n)$ gli ultimi due elementi a distanza $\frac{n}{2}$.

Sommatoria parallela

- 1: for $i = 1$ to $\log(n)$ do
- 2: for $k = 1$ to $\frac{n}{2^i}$ par do

Sommatoria parallela

```
3:  L  L  M[2ik] = M[2ik] + M[2ik - 2i-1]  
4: return M[n]
```

Teorema 2.1.1: L'algoritmo di sommatoria parallela è EREW.

Dimostrazione 2.1.1: Dobbiamo mostrare che al passo parallelo i il processore a , che utilizza $2^i a$ e $2^i a - 2^{i-1}$, legge e scrive celle di memoria diverse rispetto a quelle usate dal processore b , che utilizza $2^i b$ e $2^i b - 2^{i-1}$.

Mostriamo prima che $2^i a \neq 2^i b$, ma questo è banale se $a \neq b$.

Mostriamo infine che $2^i a \neq 2^i b - 2^{i-1}$. Supponiamo per assurdo che siano uguali, allora

$$2 \cdot \frac{2^i a}{2^i} = 2 \cdot \frac{2^i b - 2^{i-1}}{2^i} \implies 2a = 2b - 1 \implies a = \frac{2b - 1}{2}$$

ma questo è assurdo perché $a \in \mathbb{N}$. ■

Teorema 2.1.2: L'algoritmo di sommatoria parallela è corretto.

Dimostrazione 2.1.2: Per dimostrare che l'algoritmo è corretto mostriamo che al passo parallelo i , nella cella $2^i k$, ho i $2^i - 1$ valori precedenti sommati a $M[2^i k]$, ovvero che

$$M[2^i k] = M[2^i k] + \dots + M[2^i(k-1) + 1].$$

Notiamo che se $i = \log_2(n)$ allora ho un solo processore attivo, quindi abbiamo $k = 1$ e otteniamo la definizione di sommatoria, ovvero

$$M[n] = M[n] + \dots + M[1].$$

Dimostriamo per induzione.

Passo base: se $i = 1$ allora $M[2k] = M[2k] + M[2k - 1]$.

Passo induttivo: supponiamo sia vero per $i - 1$, dimostriamo che vale per i .

Sappiamo che al generico passo i eseguiamo l'operazione $M[2^i k] = M[2^i k] + M[2^i k - 2^{i-1}]$.

Andiamo a riscrivere i due fattori della somma in un modo a noi più comodo.

Il primo fattore è

$$M[2^i k] = M[2^{i-1} \cdot (2k)] \stackrel{\text{HP-I}}{=} M[2^{i-1} \cdot (2k)] + \dots + M[2^{i-1} \cdot (2k - 1) + 1].$$

Il secondo fattore è

$$M[2^i k - 2^{i-1}] = M[2^{i-1}(2k - 1)] \stackrel{\text{HP-I}}{=} M[2^{i-1}(2k - 1)] + \dots + M[2^{i-1}(2k - 2) + 1].$$

Notiamo ora che il primo e il secondo fattore sono contigui: infatti, l'ultima cella del primo fattore è un indice superiore rispetto alla prima cella del secondo fattore. Inoltre, l'ultima cella del secondo fattore può essere riscritta come

$$M[2^i(k - 1) + 1],$$

quindi abbiamo ottenuto esattamente quello che volevamo dimostrare. ■

Se n è potenza di 2 usiamo $p(n) = \frac{n}{2}$ processori con un tempo $T(n, \frac{n}{2}) = 4 \log(n)$, dovuto alle microistruzioni che vengono fatte in ogni passo parallelo.

Se n non è potenza di 2 dobbiamo «allungare» il nostro input fino a raggiungere una dimensione uguale alla potenza di 2 più vicina, aggiungendo degli zeri in coda, ma questo non va ad intaccare le prestazioni perché la nuova dimensione è limitata da $2n$. Infatti, con lunghezza $2n$ usiamo $p(n) = \frac{2n}{2} = n$ processori e abbiamo tempo $T(n, n) = 4 \log(2n) \leq 5 \log(n)$.

In poche parole, in entrambi i casi abbiamo $p(n) = O(n)$ e $T(n, p(n)) = O(\log(n))$.

Se però calcoliamo l'efficienza otteniamo

$$E(n, n) = \frac{n - 1}{5n \log(n)} \rightarrow 0,$$

quindi dobbiamo trovare una soluzione migliore, anche se E tende a 0 lentamente.

2.2. Seconda versione [ottimizzata]

Usiamo il **principio di Wyllie**: vogliamo arrivare ad avere $E \rightarrow C \neq 0$, diminuendo il numero di processori utilizzati. Andiamo quindi ad utilizzare p processori raggruppando i numeri presenti in M in gruppi grandi $\Delta = \frac{n}{p}$, ognuno associato ad un processore.

Al primo passo dell'algoritmo ogni processore esegue la somma sequenziale dei Δ valori contenuti nel proprio gruppo, ovvero $M[k\Delta] = M[k\Delta] + \dots + M[(k - 1)\Delta + 1]$. Successivamente, si esegue l'algoritmo sommatoria proposto prima sulle celle di memoria $M[\Delta], M[2\Delta], \dots, M[p\Delta]$, e in quest'ultima viene inserito il risultato finale.

In questa versione ottimizzata usiamo $p(n) = p$ processori con un tempo $T(n, p)$ formato dal primo passo parallelo «di ottimizzazione» sommato al tempo di sommatoria, quindi

$$T(n, p) = \frac{n}{p} + 5 \log(p).$$

Andiamo a calcolare l'efficienza

$$E = \frac{n - 1}{p \cdot \left(\frac{n}{p} + 5 \log(p) \right)} = \frac{n - 1}{n + \underbrace{5p \log(p)}_n} \approx \frac{n}{2n} = \frac{1}{2} \neq 0.$$

Per arrivare ad avere questa efficienza che tanto volevamo, dobbiamo imporre $5p \log(p) = n$, quindi

$$p = \frac{n}{5 \log(n)}.$$

Con questa assunzione riusciamo ad ottenere un tempo

$$T(n, p(n)) \leq 10 \log(n).$$

Diamo un **lower bound**: sommatoria possiamo visualizzarlo usando un albero binario, dove le foglie sono i dati di input e i livelli sono i passi paralleli. Il livello con più nodi dà il numero di processori e l'altezza dell'albero dà il tempo dell'algoritmo. Se abbiamo altezza h , abbiamo massimo 2^h foglie, quindi

$$\text{foglie} = n \leq 2^h \implies h \geq \log(n),$$

quindi ho sempre tempo logaritmico.

2.3. Operazione iterata

La sommatoria può essere uno schema per altri problemi.

L'**operazione iterata** è una operazione associativa **OP** sulla quale definiamo un problema che:

- prende in **input** una serie di valori $M[1], \dots, M[n]$;
- restituisce in **output**, dentro il registro $M[n]$, l'operazione **OP** calcolata su tutti gli $M[i]$.

Abbiamo visto che sommatoria ammette soluzioni efficienti con $p(n) = O\left(\frac{n}{\log(n)}\right)$ processori utilizzati e tempo $T(n, p(n)) = O(\log(n))$.

Con modelli PRAM più potenti (*non EREW*) possiamo ottenere un tempo costante per AND e OR.

Supponiamo una CRCW-PRAM e vediamo il problema **AND-iterato**, ovvero

$$M[n] = \bigwedge_i M[i].$$

Come detto poco fa, il tempo è costante perché la PRAM è più potente.

\bigwedge -iterato

```

1: for  $1 \leq k \leq n$  par do
2:   if  $M[k] = 0$  then
3:      $M[n] = 0$ 
```

Serve CW con **politica common**, quindi scrivono i processori se e solo se il dato da scrivere è uguale per tutti. In realtà, anche le altre politiche (*random o priority*) vanno bene.

In questo specifico caso abbiamo $p(n) = n$ processori e tempo $T(n, n) = 3$. Calcoliamo l'efficienza di questo problema come

$$E = \frac{n-1}{3n} \rightarrow \frac{1}{3}.$$

Per il problema **OR-iterato** vale la stessa cosa, basta modificare leggermente il codice proposto.

Indice

Introduzione	4
Algoritmi 101	4
La risorsa tempo	4
1. Architetture parallele	7
1.1. Memoria condivisa	7
1.2. Memoria distribuita	7
1.3. Modello PRAM	7
1.3.1. Struttura	7
1.3.2. Risorse di calcolo	8
2. Sommatoria	11
2.1. Prima versione	11
2.2. Seconda versione [ottimizzata]	14
2.3. Operazione iterata	15
3. Applicazioni di sommatoria	17
3.1. Prodotto interno di vettori	17
3.2. Prodotto matrice vettore	17
3.3. Prodotto matrice matrice	18
3.4. Potenza di matrice	18
4. Somme prefisse	19
4.1. Prima versione	19
4.2. Seconda versione [pointer doubling]	19
5. Valutazione di polinomi	22
6. Ricerca	24
7. Ordinamento	26
7.1. Counting sort	26
7.2. Bitonic sort	28
7.3. Bitonic sort generico	31
7.4. Osservazioni	32
8. Navigazione di strutture connesse	33
8.1. Teoria dei grafi	33
8.2. Alberi binari	33
8.3. Attraversamento in pre-ordine	34
8.4. Profondità di un albero	35
1. Introduzione	37
2. Max e ordinamento	38
3. Array lineari	42
3.1. Shuffle	42
3.2. Max	42
3.3. Ordinamento	43
4. Architettura MESH	48
4.1. Ordinamento LS3	49
1. Introduzione	53

2. Broadcasting	57
2.1. Prima versione	57
2.2. Seconda versione [flooding]	58
2.3. Problema wake-up	59
3. Traversal	61
4. Spanning tree	66
5. Election	70
6. Routing	74

3. Applicazioni di sommatoria

Il problema sommatoria lo possiamo utilizzare come modulo per risolvere dei problemi più complessi. In questo capitolo vediamo quattro problemi molto semplici.

3.1. Prodotto interno di vettori

Questo problema:

- prende in **input** due vettori $x, y \in \mathbb{N}^n$;
- restituisce in **output** il **prodotto scalare**.

Il prodotto scalare è un numero reale definito dalla formula

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

Il miglior tempo sequenziale è $T(n, 1) = 2n - 1$, formato da n prodotti e $n - 1$ somme finali.

Il modulo sommatoria viene usato per eseguire le somme finali in parallelo. L'algoritmo che vedremo si articola in due fasi:

- eseguo $\log(n)$ prodotti in sequenza delle componenti e la somma dei valori del blocco in sequenza;
- effettuo la somma di $p = \frac{n}{\log(n)}$ prodotti in parallelo.

Per sommatoria ci serviranno $p = c_1 \frac{n}{\log(n)}$ processori, con tempo $t = c_2 \log(n)$. Per la prima fase ci serviranno invece $p = \frac{n}{\log(n)}$ processori, con tempo $t = c_3 \log(n)$.

Ma allora utilizziamo in totale $p = \frac{n}{\log(n)}$ processori con tempo $t = \log(n)$. L'efficienza è

$$E = \frac{2n - 1}{\frac{n}{\log(n)} \cdot \log(n)} \rightarrow C \neq 0.$$

3.2. Prodotto matrice vettore

Questo problema:

- prende in **input** una matrice $A \in \mathbb{N}^{n \times n}$ e un vettore $x \in \mathbb{N}^n$;
- restituisce in **output** il prodotto Ax .

Per questo problema usiamo il prodotto interno di vettori come modulo.

Il migliore tempo sequenziale è $T(n, 1) = n(2n - 1) = 2n^2 - n$.

Per l'approccio parallelo, l'idea è usare il modulo del prodotto interno in parallelo per n volte. Il vettore se è acceduto simultaneamente dai moduli precedenti ci obbliga ad avere una politica CREW.

Questa idea utilizza $p(n) = \frac{n^2}{\log(n)}$ processori con tempo $T(n, p(n)) = \log(n)$. "efficienza vale

$$E = \frac{n^2}{\frac{n^2}{\log(n)} \log(n)} \rightarrow C \neq 0.$$

3.3. Prodotto matrice matrice

Questo problema:

- prende in **input** due matrici $A, B \in \mathbb{N}^{n \times n}$;
- restituisce in **output** il prodotto matriciale AB .

Usiamo ancora il prodotto interno come modulo per risolvere questo problema.

Il miglior tempo sequenziale è $T(n, 1) = n^{2.8}$, ottenuto con l'**algoritmo di Strassen**.

Come prima, l'idea è fare dei prodotti interni paralleli, solo che in questo caso sono n^2 . Ci servirà ancora la politica CREW, per via dell'accesso simultaneo alle righe di A e alle colonne di B .

Questo algoritmo usa $p(n) = \frac{n^3}{\log(n)}$ processori con tempo $T(n, p(n)) = \log(n)$. L'efficienza vale

$$E = \frac{n^{2.80}}{\frac{n^3}{\log(n)} \log(n)} \rightarrow 0.$$

L'efficienza tende a 0 ma lentamente, quindi lo accettiamo come risultato.

3.4. Potenza di matrice

Questo ultimo problema:

- prende in **input** una matrice $A \in \mathbb{N}^{n \times n}$;
- restituisce in **output** la potenza A^t , con $t = 2^k$.

Questo problema si risolve come prodotto iterato con tempo $T(n, 1) = n^{2.80} \log(n)$.

Potenza di matrice sequenziale

```
1: for  $i = 1$  to  $\log(n)$  do
2:    $A = A \cdot A$ 
```

L'approccio parallelo per $\log(n)$ volte esegue il prodotto $A \cdot A$, anche questo con politica CREW.

Per questo problema utilizziamo $p(n) = \frac{n^3}{\log(n)}$ processori con tempo $T(n, p(n)) = \log^2(n)$.

Purtroppo, l'efficienza che otteniamo è

$$E = \frac{n^{2.8} \log(n)}{\frac{n^3}{\log(n)} \cdot \log^2(n)} = \frac{n^{2.8}}{n^3} \rightarrow 0.$$

Come prima però, accettiamo l'efficienza visto che tende a 0 lentamente.

4. Somme prefisse

Anche il problema delle **somme prefisse** userà il modulo della sommatoria per essere risolto.

Questo problema

- prende in **input** una serie di numeri $M[1], \dots, M[n]$;
- restituisce in **output**, nella cella k -esima, la somma di tutti gli elementi precedenti più se stesso.

In poche parole, nella cella k -esima abbiamo la quantità

$$M[k] = \sum_{i=1}^k M[i].$$

Assumiamo, per semplicità, che n sia una potenza di 2.

Il migliore algoritmo sequenziale somma nella cella i quello che c'è nella cella $i - 1$.

Algoritmo sequenziale furbo

```
1: for  $k = 2$  to  $n$  do  
2:    $M[k] = M[k] + M[k - 1]$ 
```

Il tempo di questo algoritmo è $T(n, 1) = n - 1$.

4.1. Prima versione

Vediamo una prima proposta parallela. Al modulo sommatoria passo tutti i possibili prefissi: un modulo somma i primi due, un modulo i primi tre, eccetera.

Con questo approccio abbiamo un paio di problemi:

- l'algoritmo non è EREW, ma questo è facilmente risolvibile;
- l'algoritmo usa $p(n) = \frac{n^2}{\log(n)}$ processori con tempo $T(n, p(n)) = \log(n)$.

Con questo dispendio di tempo e spazio, l'efficienza vale

$$E = \frac{n - 1}{\frac{n^2}{\log(n)} \log(n)} \rightarrow 0.$$

4.2. Seconda versione [pointer doubling]

Usiamo il **pointer doubling**, un algoritmo ideato da **Kogge-Stone** nel 1973.

Dobbiamo stabilire dei legami tra i numeri, e ognuno di questi legami viene preso in carico da un processore, che ne fa la somma. Quest'ultima viene poi inserita nella cella di indice maggiore.

Alla prima iterazione ho dei link tra una cella e la successiva. Alla seconda iterazione ho dei link tra una cella e quella due posizioni dopo. Alla terza iterazione ho dei link tra una cella e quella quattro posizioni dopo. Alla quarta iterazione eccetera.

Notiamo due cose:

- la distanza dei link raddoppia ad ogni iterazione;
- alcuni processori non hanno dei successori, ovvero qualche processore non riesce a linkarsi con nessun altro elemento del vettore.

L'algoritmo termina quando non riesco più a mettere dei link tra celle di memoria.

Vediamo un po' di fatti che riguardano questo algoritmo:

- ogni volta raddoppiamo la distanza dei link, quindi l'algoritmo lavora in **tempo logaritmico**.

- prima di eseguire una somma e un aggiornamento di link al passo i , in quel momento erano attivi $n - 2^{i-1}$ processori.
- alla fine del passo i , il numero di processori senza successore è 2^i .

Ci serve sicuramente un vettore di successori, che usiamo per ricavare le celle da sommare tra loro.

Sia S tale vettore. Sia $S[k]$ il successore di $M[k]$. Come inizializzo S ?

Prima della prima iterazione assegno

- $S[k] = k + 1$;
- $S[n] = 0$.

Algoritmo di Kogge-Stone

```

1: for  $i = 1$  to  $\log(n)$  do
2:   for  $1 \leq k \leq n - 2^{i-1}$  par do
3:      $M[S[k]] = M[k] + M[S[k]]$ 
4:      $S[k] = S[S[k]]$ 

```

L'algoritmo incredibilmente è EREW perché accediamo sì alle stesse celle, ma in momenti diversi.

Teorema 4.2.1: L'algoritmo di Kogge-Stone è corretto.

Dimostrazione 4.2.1: Siamo in una EREW-PRAM, quindi il processore P_i lavora su $M[i]$ e $M[S[i]]$, e se considero $i \neq j$ allora $S[i] \neq S[j]$ e quindi abbiamo successori diversi (*accettiamo il caso in cui entrambi i successori sono nulli*).

Devo dimostrare che nella cella k -esima cella ho la somma degli elementi precedenti più l'elemento stesso. Vale la proprietà che dice che all' i esimo passo vale

$$M[t] = \begin{cases} M[t] + \dots + M[1] & \text{se } t \leq 2^i \\ M[t] + \dots + M[t - 2^i + 1] & \text{se } t > 2^i \end{cases}$$

Se $i = \log(n)$, ovvero sono all'ultima iterazione, siamo nel primo caso della funzione definita a tratti e quindi vale

$$M[t] = M[t] + \dots + M[1].$$

■

Mostriamo che vale la proprietà descritta nella dimostrazione precedente.

Dimostrazione 4.2.2: Dimostriamo questa proprietà per induzione su i

Caso base: se $i = 1$ allora:

- se $t \leq 2$ allora $M[1] = M[1]$ e $M[2] = M[2] + M[1]$;
- se $t > 2$ allora $M[t] = M[t] + M[t - 1]$.

Passo induttivo: assunto vero per $i - 1$ e dimostro vero per i .

Prima di iniziare il passo i -esimo il vettore S contiene

$$S[k] = \begin{cases} k + 2^{i-1} & \text{se } k \leq n - 2^{i-1} \\ 0 & \text{se } k > n - 2^{i-1} \end{cases}$$

Le celle con indice $\leq 2^{i-1}$ hanno la proprietà vera per ipotesi induttiva.

Concentriamoci sugli indici che avanzano da analizzare.

Se $2^{i-1} < t \leq 2^i$ allora possiamo scrivere t come $t = 2^{i-1} + a$ e quindi

$$\begin{aligned} M[a + 2^{i-1}] &= \underbrace{M[a]}_{a \leq 2^{i-1}} + \underbrace{M[a + 2^{i-1}]}_{a + 2^{i-1} > 2^{i-1}} = \\ &= M[1] + \dots + M[a] + | + M[a + 1] + \dots + M[a + 2^{i-1}]. \end{aligned}$$

Se invece $t > 2^i$ allora possiamo scrivere t come $t = a + 2^i$ e quindi

$$\begin{aligned} M[a + 2^i] &= M[(a + 2^{i-1}) + 2^{i-1}] = \underbrace{M[a + 2^{i-1}]}_{a + 2^{i-1} > 2^{i-1}} + \underbrace{M[a + 2^i]}_{a + 2^i > 2^{i-1}} = \\ &= M[a + 1] + \dots + M[a + 2^{i-1}] + | + M[a + 2^{i-1} + 1] + \dots + M[a + 2^i]. \end{aligned}$$

In entrambi gli indici mancanti la proprietà risulta vera. ■

Valutiamo infine questo algoritmo: esso utilizza $p(n) = n - 1$ processori con un utilizzo di tempo uguale a $T(n, p(n)) = 8 \log(n)$. Il fattore logaritmico viene dal passo parallelo. L'efficienza è quindi

$$E = \frac{n - 1}{(n - 1)8 \log(n)} = \frac{1}{8 \log(n)} \rightarrow 0.$$

Anche se l'efficienza tende a 0 lentamente, non siamo soddisfatti di questa soluzione.

Sfruttiamo il **principio di Wyllie** per far sparire il fattore $\log(n)$ dal denominatore. Usiamo quindi $p(n) = O\left(\frac{n}{\log(n)}\right)$ processori, ottenendo sempre un tempo logaritmico ma andremo ad avere

$$E = \frac{n - 1}{c_1 \frac{n}{\log(n)} c_2 \log(n)} = \frac{n - 1}{c_1 c_2 n} \rightarrow C \neq 0.$$

Questo problema può essere usato come modulo per risolvere il problema **OP-prefissa**, dove non devo più utilizzare la somma come operazione associativa ma devo usare una operazione **OP** generica.

5. Valutazione di polinomi

Questo problema

- prende in **input** un polinomio $p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ e un valore $\alpha \in \mathbb{R}$;
- restituisce in **output** la valutazione di p nel valore α , ovvero $p(\alpha)$.

In memoria ho il valore α e i coefficienti del polinomio $A[0], \dots, A[n]$.

L'algoritmo sequenziale esegue circa n^2 operazioni, tra somme e prodotti.

Con il metodo di **Ruffini-Horner** possiamo abbassare il numero di operazioni. L'idea che hanno avuto questi pazzi è quella di eseguire un raccoglimento di x iterativo, ottenendo

$$p(x) = a_0 + x(a_1 + \dots(a_{n-2} + x(a_{n-1} + a_nx))\dots).$$

Partiamo con $p = a^n$. Ad ogni passo dell'algoritmo calcoliamo somma+prodotto di una parentesi e assegniamo questo valore di nuovo a p . Vale quindi che

$$p = a_i + p\alpha.$$

Algoritmo di Ruffini-Horner

```
1:  $p = a_n$ 
2: for  $i = 1$  to  $n$  do
3:    $p = a_{n-i} + p\alpha$ 
4: output  $p$ 
```

Contando le 2 operazioni elementari, questo tempo sequenziale vale $T(n, 1) = 2n$.

Per l'algoritmo parallelo dobbiamo:

- costruire il vettore delle potenze di α , chiamato Q , e tale che $Q[k] = \alpha^k \mid 0 \leq k \leq n$;
- eseguire il prodotto interno tra A e Q .

Il vettore Q possiamo calcolarlo grazie al problema **replica**: dobbiamo mettere α in tutti gli elementi di Q da 1 a n , e poi applicare il prodotto prefisso.

Replica

```
1: for  $k = 1$  to  $n$  par do
2:    $Q[k] = \alpha$ 
```

L'algoritmo scritto è CREW, perché α è in memoria e quindi ho accesso simultaneo al dato, usa $p(n) = n$ processori con tempo $T(n, p(n)) = 2$. L'efficienza vale

$$E = \frac{n}{2n} = \frac{1}{2} \neq 0.$$

Possiamo modificare leggermente il modulo replica, perché se poi lo dobbiamo utilizzare prima del prodotto prefisso molti processori vengono inutilizzati. Abbassiamo quindi il numero di processori con il **principio di Wyllie**, raggruppando in gruppi di $\log(n)$ elementi l'input. Il k -esimo processore carica α nelle celle di indice

$$(k-1)\log(n) + 1 \quad | \quad \dots \quad | \quad k\log(n).$$

Replica migliorato

```
1: for  $k = 1$  to  $\frac{n}{\log(n)}$  par do
2:   for  $i = 1$  to  $\log(n)$  do
   L  $Q[(k-1)\log(n) + i] = \alpha$ 
```

Questa nuova versione usa $p(n) = \frac{n}{\log(n)}$ processori con tempo $t = c \log(n)$. L'efficienza vale

$$E = \frac{n}{c \frac{n}{\log(n)} \log(n)} = \frac{1}{c} \neq 0.$$

Anche questa versione però rimane CREW per l'accesso ad α . Noi però vorremmo un EREW, quindi:

- costruiamo il vettore $[\alpha, 0, \dots, 0]$;
- eseguiamo somme prefisse

Replica ancora migliore

```
1:  $Q[1] = \alpha$ 
2: for  $k = 2$  to  $n$  par do
3:   L  $Q[k] = 0$ 
4: SommePrefisse( $Q$ )
```

Posso anche ridurre i processori con il **principio di Wyllie**, usando

- $p(n) = \frac{n}{\log(n)}$ processori e tempo $T(n, p(n)) = \log(n)$ per costruire Q ;
- $p(n) = \frac{n}{\log(n)}$ processori e tempo $T(n, p(n)) = \log(n)$ per le somme prefisse.

Finalmente abbiamo un algoritmo EREW.

Valutazioni di polinomi parallela

```
1: Replica( $Q, \alpha$ )
2: ProdottoPrefisso( $Q$ )
3: ProdottoInterno( $A, Q$ )
```

Tutti i moduli utilizzati in questa ultima versione dell'algoritmo usano $p(n) = \frac{n}{\log(n)}$ processori con tempo $T(n, p(n)) = \log(n)$. L'efficienza, anche in questo caso, tende a $C \neq 0$.

6. Ricerca

Questo problema:

- prende in **input** una serie di valori $M[1], \dots, M[n]$ e un valore α ;
- restituisce in **output** 1 se $\alpha \in M$, 0 altrimenti, mettendo il risultato della valutazione in $M[n]$.

Il migliore algoritmo sequenziale ha tempo $T(n, 1) = n$ se consideriamo un array generico. Nel caso di array ordinato, tramite **ricerca dicotomica**, abbassiamo il tempo ad un fattore logaritmico. Considerando invece un algoritmo quantistico su un array non ordinato, il tempo vale $T(n, 1) = \sqrt{n}$, ma questo è dato dall'uso dell'**interferenza quantistica**.

Vediamo una prima versione CRCW parallela che utilizza una flag F .

CRCW con flag

```
1:  $F = 0$ 
2: for  $k = 1$  to  $n$  par do
3:   if  $M[k] == \alpha$ 
4:      $F = 1$ 
5:  $M[n] = F$ 
```

L'uso della flag è necessario: senza flag, se a fine algoritmo vale $M[n] == 1$ avrei due casi:

- ho avuto esito positivo della ricerca;
- il valore 1 era il valore originale che avevo in memoria.

Con questa versione ho quindi CR in α e CW in F . Vengono utilizzati $p(n) = n$ processori con tempo costante. L'efficienza vale

$$E = \frac{n}{nC} = \frac{1}{C} \neq 0.$$

Vediamo una seconda versione del problema, utilizzando un CREW (quindi senza l'uso di flag).

CREW con MAX-iterato

```
1: for  $k = 1$  to  $n$  par do
2:    $M[k] = (M[k] == \alpha ? 1 : 0)$ 
3: MAX-iterato( $M$ )
```

Trasformiamo M in un vettore booleano e poi vediamo il massimo valore presente in esso. Come prima, abbiamo la CR per l'accesso al valore α .

Stiamo utilizzando $p(n) = n$ processori, sempre con tempo costante. Con il **principio di Wyllie** andiamo a ridurre i processori a $p(n) = \frac{n}{\log(n)}$ e il tempo a $T(n, p(n)) = \log(n)$, che sono uguali a quelli del MAX-iterato. L'efficienza è quindi

$$E = \frac{n}{\frac{n}{\log(n)} \log(n)} = C \neq 0.$$

La terza versione del problema usa invece una politica EREW, che a noi piace molto.

EREW con replica e MAX-iterato

```
1: Replica( $A, \alpha$ )
2: for  $k = 1$  to  $n$  par do
3:    $\mathbf{L}$   $M[k] = (M[k] == A[k] ? 1 : 0)$ 
4: MAX-iterato( $M$ )
```

Usando sempre il **principio di Wyllie**, ogni modulo di questo algoritmo usa $p(n) = \frac{n}{\log(n)}$ processori con tempo $T(n, p(n)) = \log(n)$. L'efficienza vale quindi

$$E = \frac{n}{\frac{n}{\log(n)} \log(n)} = C \neq 0.$$

Il problema di ricerca ha alcune **varianti**:

- numero di volte in cui α compare dentro M , risolto usando il modulo sommatoria al posto del modulo MAX-iterato, così da contare effettivamente quante volte α è presente;
- indice massimo di α dentro M , risolto assegnando $M[k] = k$ quando cerchiamo α dentro M , mantenendo poi il MAX-iterato alla fine;
- posizione minima di α dentro M , risolto usando una **OP iterata** tale che

$$\text{OP}(x, y) = \begin{cases} \min(x, y) & \text{se } x \neq 0 \wedge y \neq 0 \\ \max(x, y) & \text{altrimenti} \end{cases}.$$

7. Ordinamento

Detto anche problema del **ranking**, questo problema:

- prende in **input** una serie di valori $M[1], \dots, M[n]$;
- restituisce in **output** una **permutazione** $p : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ tale che

$$M[p(1)] \leq \dots \leq M[p(n)],$$

con $p(i)$ indice dell'elemento del vettore M che va in posizione i .

Potremmo anche ordinare direttamente in M , ma noi decidiamo di usare gli indici.

In genere, gli algoritmi di ordinamento sono basati sui **confronti**, ovvero dei check nella forma

$$M[i] \leq M[j] ? \quad \text{SI} : \text{NO} .$$

Teorema 7.1: Gli algoritmi di ordinamento basati sui confronti hanno tempo

$$T(n) = \Theta(n \log(n)).$$

Dimostrazione 7.1: Dimostriamo i due bound di questi algoritmi:

- upper bound: esistono algoritmi, tipo il merge sort, che impiegano al massimo $n \log(n)$ passi per essere eseguiti;
- lower bound: costruiamo un albero binario di decisione, dove ogni nodo è un possibile confronto. Il numero di foglie che otteniamo è il numero di permutazioni dell'input, che sono $n!$. L'altezza dell'albero è il numero di confronti che devo fare, perché un cammino dalla radice ad una foglia percorre tutti i confronti che devono essere fatti per ordinare l'input in quel preciso modo. Sappiamo che il numero di foglie di un albero binario è al massimo 2^h , con h altezza dell'albero, quindi

$$2^h \geq \# \text{foglie} = n! \xrightarrow{\text{STIRLING}} h \geq \log_2 \left(\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n \right) \Rightarrow h \geq n \log(n).$$

Quindi vale $\Theta(n \log(n))$. ■

7.1. Counting sort

Vediamo un primo algoritmo di ordinamento, basato sul **conteggio**. Il **counting sort** conta i confronti. Sequenzialmente, il tempo è $T(n, 1) = \Theta(n^2)$ perché deve confrontare tutte le coppie. Assumiamo, per semplicità, che n sia potenza di 2 e che gli elementi siano tutti diversi tra loro.

Nel counting sort, $M[i]$ va in posizione k se e solo se ci sono k elementi $\leq M[i]$ in M .

Per effettuare questo conteggio, usiamo un vettore V che contiene i vari valori di k per ogni valore in M . Questo vettore è la **permutazione inversa** di p :

- prima, data una posizione, mi veniva detto che indice doveva finire in quel posto;
- ora, dato un indice, mi viene detto in che posizione devo finire.

Counting Sort sequenziale

1: for $i = 1$ to n

Counting Sort sequenziale

```
2:  L  $V[i] = 0$ 
3:  for  $i = 1$  to  $n$ 
4:    for  $j = 1$  to  $n$ 
5:      if  $M[j] \leq M[i]$  then
6:        L  $V[i] = V[i] + 1$ 
7:  for  $i = 1$  to  $n$ 
8:    L  $F[V[i]] = M[i]$ 
9:  for  $i = 1$  to  $n$ 
10: L  $M[i] = F[i]$ 
```

I primi due cicli for andrebbero già bene, ma abbiamo aggiunto gli ultimi due for per ordinare effettivamente il vettore. Il numero di confronti è $O(n^2)$, visto il doppio ciclo for, quindi anche il tempo $T(n, p(n))$ assume quel valore.

La versione parallela utilizza un processore per ogni coppia di indici (i, j) che calcola $M[j] \leq M[i]$ e aggiorna una matrice booleana $V[i, j]$ con il risultato del confronto. Notiamo come l' i -esima riga individua gli elementi di M che sono $\leq M[i]$ quando la cella contiene il valore 1.

Per ottenere il numero di elementi complessivo, che effettivamente ci interessa, eseguo la sommatoria parallela sulle righe, ottenendo un vettore colonna $V[i, n]$ che coincide con il vettore V della versione sequenziale precedente.

Counting Sort parallelo

```
1: for  $i \leq n \wedge j \leq n$  par do
2:  L  $V[i, j] = (M[j] \leq M[i] ? 1 : 0)$ 
3: for  $i = 1$  to  $n$  par do
4:  L Sommatoria( $V[i, 1], \dots, V[i, n]$ )
5: for  $i = 1$  to  $n$  par do
6:  L  $M[V[i]] = M[i]$ 
```

Questo algoritmo non assolutamente EREW, vista la lettura concorrente, ma la scrittura non lo è invece, visto che scriviamo in celle ogni volta diverse. L'algoritmo è quindi CREW.

Per il primo ciclo for usiamo $p(n) = n^2$ processori con tempo $T(n, p(n)) = 4$, che però con il **principio di Wyllie** trasformiamo in $p(n) = \frac{n^2}{\log(n)}$ processori con tempo $T(n, p(n)) = \log(n)$.

Per il secondo ciclo for usiamo $p(n) = \frac{n^2}{\log(n)}$ processori, ovvero n modulo sommatoria da $\frac{n}{\log(n)}$ processori ciascuno, con tempo $T(n, p(n)) = \log(n)$.

Per il terzo e ultimo ciclo for usiamo $p(n) = n$ processori con tempo $T(n, p(n)) = 3$.

I processori totali sono quindi $p(n) = \frac{n^2}{\log(n)}$ con tempo $T(n, p(n)) = \log(n)$. L'efficienza vale

$$E = \frac{n \log(n)}{\frac{n^2}{\log(n)} \log(n)} = \frac{\log(n)}{n} \rightarrow 0$$

e nemmeno lentamente, quindi dobbiamo trovare una soluzione alternativa.

7.2. Bitonic sort

Un algoritmo parallelo migliore è il **bitonic sort**, che avrà comunque efficienza $E \rightarrow 0$ ma molto lentamente. Un altro algoritmo parallelo ottimo è quello di **Cole**, del 1988, ma non lo vedremo, nonostante abbia $E \rightarrow C \neq 0$.

Per il bitonic sort prendiamo spunto dal merge sort, che usa la tecnica Divide et Impera.

Merge sort

```
1: if  $|A| > 1$ 
2:    $A_s = \text{MergeSort}(A[1], \dots, A[\frac{n}{2}])$ 
3:    $A_d = \text{MergeSort}(A[\frac{n}{2} + 1], \dots, A[n])$ 
4:    $A = \text{Merge}(A_s, A_d)$ 
5: return  $A$ 
```

La routine di merge effettua l'unione dei due array ordinati A_s e A_d scorrendoli in sequenza e mettendo i valori ordinati in A . Nel caso peggiore, questa routine impiega tempo $T_m(n) = n$. Il tempo di complessivo di merge sort è invece $T(n) = n \log(n)$.

Possiamo sfruttare l'idea che ci dà il merge sort? Dividiamo continuamente il vettore fino ad arrivare ad un elemento. Qua devo fare il merge, se usassi un approccio parallelo avrei $\log(n) - 1$ passi paralleli essendo un albero. Purtroppo, il merge non è parallelizzabile, e quindi avrei sempre e comunque un tempo $T(n, p(n)) = n \log(n)$.

Quando l'operazione di merge è facile? Supponiamo A_s e A_d ordinate con gli elementi di A_s tutti minori di A_d . La routine di merge è facilissima: basta concatenare le due sequenze.

Cercheremo di ottenere questa situazione usando delle sequenze di numeri particolari, che sono dette **sequenze bitoniche**.

Abbiamo due operazioni fondamentali:

- **reverse**, per fare il reverse di una sequenza;
- **minmax**, che costruisce i vettori A_{\min} e A_{\max} effettuando i seguenti passi:
 - divide a metà il vettore A nei vettori $A_{\min}(sx)$ e $A_{\max}(dx)$;
 - prese le posizioni a distanza $\frac{n}{2}$ in A , nel vettore A_{\min} viene messa la componente più piccola delle due e nel vettore A_{\max} viene messa la componente più grande delle due.

Reverse

```
1: for  $1 \leq k \leq \frac{n}{2}$  par do
2:    $\text{Swap}(A[k], A[n - k + 1])$ 
```

Vengono utilizzati $p(n) = \frac{n}{2}$ processori con tempo $T(n, p(n)) = 4$.

MinMax

```
1: for  $1 \leq k \leq \frac{n}{2}$  par do
2:   if  $A[k] > A[k + \frac{n}{2}]$ 
3:      $\text{Swap}(A[k], A[k + \frac{n}{2}])$ 
```

Vengono utilizzati $p(n) = \frac{n}{2}$ processori con tempo $T(n, p(n)) = 5$.

Vediamo ora le due sequenze numeriche che useremo per risolvere questo problema.

Definizione 7.2.1 (*Sequenza unimodale*): Una sequenza A è **unimodale** se e solo se

$$\exists k \in \{1, \dots, n\} \mid A[1] > A[2] > \dots > A[k] < A[k+1] < \dots < A[n]$$

oppure

$$\exists k \in \{1, \dots, n\} \mid A[1] < A[2] < \dots < A[k] > A[k+1] > \dots > A[n].$$

In poche parole, esiste un indice che mi individua un valore che mi fa da minimo/massimo e la sequenza è decrescente/crescente poi crescente/decrescente. In soldoni, il vettore **non è perfettamente ordinato**.


Definizione 7.2.2 (*Sequenza bitonica*): Una sequenza A è **bitonica** se e solo se esiste una permutazione ciclica di A che mi dà una sequenza unimodale, ovvero se

$$\exists k \in \{1, \dots, n\} \mid A[k], \dots, A[n], A[1], \dots, A[k-1]$$

è una sequenza unimodale.

Graficamente, una sequenza unimodale ha un picco *massimo/minimo*, mentre una sequenza bitonica ha due picchi:

- un *minimo+massimo* con i valori della coda iniziale più piccoli dei valori della coda finale;
- un *massimo+minimo* con i valori della coda iniziale più grandi dei valori della coda finale.

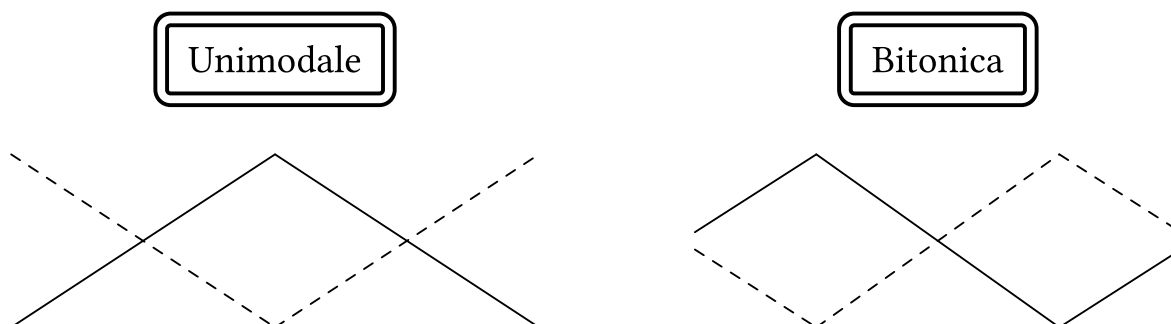

Vediamo finalmente l'algoritmo per ordinare sequenze bitoniche, ideato da **Batcher** nel 1968.

Osserviamo che:

- una sequenza unimodale è anche bitonica, grazie alla permutazione identità;
- siano A e B due sequenze ordinate, allora $A \cdot \text{Reverse}(B)$ è unimodale.

Vediamo delle proprietà ora.

Lemma 7.2.1: Sia A una sequenza bitonica. Se eseguo MinMax su A ottengo:

- A_{\min} e A_{\max} bitoniche;

- ogni elemento di A_{\min} minore di ogni elemento di A_{\max} .

Le osservazioni e le proprietà ci suggeriscono un approccio Divide et Impera:

- MinMax divide il problema di n elementi su istanze più piccole grazie alla prima parte del lemma;
- ordinando A_{\min} e A_{\max} la fusione di due sequenze ordinate avviene per concatenazione grazie alla seconda parte del lemma.

Bitonic merge sequenziale

```

1:  $A_{\min} \mid A_{\max} = \text{MinMax}(A)$ 
2: if  $|A| > 2$ 
3:   BitonicMerge( $A_{\min}$ )
4:   BitonicMerge( $A_{\max}$ )
5: return  $A$ 

```

Dobbiamo stare attenti a considerare **solo sequenze bitoniche**.

Teorema 7.2.1: L'algoritmo di bitonic merge è corretto.

Dimostrazione 7.2.1: Dimostriamolo per induzione su n .

Caso base: se $n = 2$ con MinMax scambio i due elementi se sono disordinati, poi ritorno il vettore A ordinato senza fare altro.

Passo induttivo: supponiamo vero per $n = 2^k$, mostriamo vero per $n = 2^{k+1}$

Calcolando MinMax su input di lunghezza 2^{k+1} otteniamo due sequenze di lunghezza 2^k , ma le sequenze di lunghezza 2^k bitonic merge le riesce a ordinare perfettamente per ipotesi induttiva. Grazie al lemma precedente, ogni elemento di A_{\min} è minore di ogni elemento di A_{\max} , quindi il vettore A è ordinato. ■

Vediamo l'implementazione parallela di bitonic merge:

- eseguiamo MinMax su input di lunghezza

$$\frac{n}{2^{i-1}},$$

partendo con $i = 1$, ottenendo di volta in volta due sequenze bitoniche A_{\min} e A_{\max} con i valori più piccoli nella prima e i valori più grandi nella seconda;

- al passo finale l'input è di lunghezza 2, quindi fermo le esecuzioni di MinMax;
- le sequenze di 2 elementi sono ordinate, e ora avviene una normalissima concatenazione di tutte le sequenze ottenute nei vari passi.

L'algoritmo è EREW perché lavora ogni volta su elementi diversi delle sequenze.

L'algoritmo termina i passi paralleli quando

$$\frac{n}{2^{i-1}} = 2 \Rightarrow i = \log(n).$$

Il MinMax ha costo $T(n, p(n)) = 5$ quindi $T(n, p(n)) = 5 \log(n)$. Il primo passo richiede $p(n) = \frac{n}{2}$ processori, il secondo $p(n) = \frac{n}{4} + \frac{n}{4} = \frac{n}{2}$ processori, eccetera. Il numero di processori che andiamo ad utilizzare è quindi $p(n) = \frac{n}{2}$.

Se vogliamo calcolare il tempo tramite l'equazione di ricorrenza, essa è

$$T(n) = \begin{cases} 5 & \text{se } n = 2 \\ T(\frac{n}{2}) + 5 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Non mettiamo costanti davanti $T(n)$ perché sto lavorando in parallelo. Il tempo che otteniamo, dopo aver risolto questa equazione di ricorrenza, è ancora $T(n, p(n)) = 5 \log(n)$. L'efficienza vale

$$E = \frac{n \log(n)}{\frac{n}{2} 5 \log(n)} \rightarrow C \neq 0.$$

7.3. Bitonic sort generico

Quello che abbiamo fatto per ora è ordinare sequenze bitoniche in modo efficiente. Vediamo, per completezza, il bitonic sort di Batcher applicato a qualunque sequenza.

Bitonic sort generico sequenziale

```

1:  $A_{\min} \mid A_{\max} = \text{MinMax}(A)$ 
2: if  $|A| > 2$ 
3:   BitSort( $A_{\min}$ )
4:   BitSort( $A_{\max}$ )
5:   BitMerge( $A_{\min} \cdot \text{Reverse}(A_{\max})$ )
6: return  $A$ 

```

Teorema 7.3.1: L'algoritmo di bitonic sort generico sequenziale è corretto.

Dimostrazione 7.3.1: Dimostriamolo per induzione su n .

Caso base: se $n = 2$ con MinMax scambio i due elementi se sono disordinati, poi ritorno il vettore A ordinato senza fare altro.

Passo induttivo: supponiamo vero per $n = 2^k$, mostriamo vero per $n = 2^{k+1}$

Calcolando MinMax su input di lunghezza 2^{k+1} otteniamo due sequenze di lunghezza 2^k , ma le sequenze di lunghezza 2^k bitonic sort le riesce a ordinare perfettamente per ipotesi induttiva. La chiamata finale a BitMerge avviene con una sequenza unimodale, che è al tempo stesso bitonica, ma sappiamo che BitMerge è corretto.

Quindi il vettore A è ordinato. ■

Vediamo l'implementazione parallela del bitonic sort:

- come prima, eseguiamo MinMax su input di lunghezza

$$\frac{n}{2^{i-1}},$$

partendo con $i = 1$, ottenendo di volta in volta due sequenze A_{\min} e A_{\max} ;

- al passo finale l'input è di lunghezza 2, quindi fermo le esecuzioni di MinMax, visto che le sequenze di 2 elementi sono ordinate;
- presa una coppia di sequenze A_{\min} e A_{\max} , applichiamo Reverse ad A_{\max} e passiamo le due sequenze a BitMerge.

L'algoritmo è EREW perché lavoriamo sempre su dati diversi, usando letture e scritture esclusive.

Il tempo per la prima fase, ovvero la fase di applicazione di MinMax, è come quello del bitonic merge precedente, quindi mi fermo al passo $i = \log(n)$. Nella seconda fase ho sempre $\log(n)$ passi da moltiplicare per il costo del bitonic merge, che è $\log(n)$, quindi il costo è $\log^2(n)$.

Il tempo totale è quindi $T(n, p(n)) = \log^2(n)$. Per quanto riguarda i processori, ne abbiamo sempre $p(n) = \frac{n}{2}$, utilizzati per intero ad ogni passo dell'algoritmo.

Per il tempo possiamo usare anche l'equazione di ricorrenza, che è

$$T(n) = \begin{cases} 5 & \text{se } n = 2 \\ T(\frac{n}{2}) + \underbrace{5}_{\text{MinMax}} + \underbrace{4}_{\text{Reverse}} + \underbrace{5 \log(n)}_{\text{BitMerge}} & \text{altrimenti} \end{cases}$$

ancora senza la costante sul $T(\frac{n}{2})$ perché sono in un ambiente parallelo.

L'efficienza per questo algoritmo vale

$$E = \frac{n \log(n)}{\frac{n}{2} 5 \log^2(n)} = \frac{C}{\log(n)} \rightarrow 0$$

molto lentamente. Per questa sua proprietà, si preferisce usarlo su istanze molto piccole.

7.4. Osservazioni

Un buon algoritmo sequenziale non implica un buon algoritmo parallelo: un esempio è il merge sort, come abbiamo visto durante il tentativo di parallelizzazione. Ma anche un buon algoritmo parallelo non implica un buon algoritmo sequenziale: un esempio è il bitonic sort. Vediamo perché.

Per la routine di bitonic merge, il tempo è definito dall'equazione di ricorrenza

$$T_m(n) = \begin{cases} O(1) & \text{se } n = 2 \\ 2T_m(\frac{n}{2}) + O(n) & \text{se } n > 2 \end{cases}$$

che, una volta risolta, ci dà tempo $T_b(n) = O(n \log(n))$.

Per la routine di bitonic sort, il tempo è definito dall'equazione di ricorrenza

$$T_s(n) = \begin{cases} O(1) & \text{se } n = 2 \\ 2T_s(\frac{n}{2}) + O(n \log(n)) & \text{se } n > 2 \end{cases}$$

che, una volta risolta, ci dà tempo $T_s(n) = O(n \log^2(n))$.

Vediamo come l'algoritmo parallelo sia molto buono perché ha tempo $T(n, p(n)) = O(\log^2(n))$ mentre l'algoritmo sequenziale ha tempo $T(n) = O(n \log^2(n))$, che è peggio del merge sort.

8. Navigazione di strutture connesse

8.1. Teoria dei grafi

Un **grafo diretto** D è una coppia (V, E) con:

- V insieme di **vertici**;
- $E \subseteq V^2$ insieme di **archi**, indicati con la notazione (s, d) oppure con un nome.

Un **cammino** è una sequenza di archi $[e_1, \dots, e_k]$ tale che, per ogni coppia di lati consecutivi, il nodo pozzo (*destinazione*) del primo coincide con il nodo sorgente del secondo. Un **ciclo** è un cammino $[e_1, \dots, e_k]$ nel quale il nodo pozzo di e_k è il nodo sorgente di e_1 .

Definizione 8.1.1 (*Ciclo euleriano*): Un ciclo è **euleriano** quando ogni arco di E compare una e una sola volta nel ciclo.

La definizione è praticamente identica se parliamo di cammino euleriano. Un **grafo euleriano** è un grafo che contiene un ciclo euleriano. Dato un grafo D , ci possiamo chiedere se esso sia euleriano.

Diamo ancora qualche notazione:

- **grado di entrata**: dato $v \in V$ definiamo $\rho^-(v) = |\{(w, v) \in E\}|$ numero di archi entranti in v ;
- **grado di uscita**: dato $v \in V$ definiamo $\rho^+(v) = |\{(v, w) \in E\}|$ numero di archi uscenti da v .

Teorema 8.1.1 (*di Eulero (1736)*): Un grafo D è euleriano se e solo se

$$\forall v \in V \quad \rho^-(v) = \rho^+(v).$$

Vediamo un problema simile a quello che abbiamo appena definito.

Definizione 8.1.2 (*Ciclo hamiltoniano*): Un ciclo è **hamiltoniano** se e solo se ogni vertice di V compare nel ciclo una e una sola volta.

Similmente a prima, D è un **grafo hamiltoniano** se e solo se contiene un ciclo hamiltoniano.

La richiesta di controllo dell'esistenza di un ciclo euleriano ammette un algoritmo efficiente con tempo $T(n) = O(n^3)$, con $n = |V|$, mentre il controllo dell'esistenza di un ciclo hamiltoniano è, purtroppo per noi, un problema NP -completo.

8.2. Alberi binari

Utilizzeremo i cicli euleriano per costruire algoritmi paralleli efficienti per **alberi binari**.

L'operazione fondamentale che useremo nei problemi è la **navigazione** dell'albero. Come possiamo fare una navigazione parallela efficiente?

Gli alberi spesso sono rappresentati come liste di puntatori, ma noi queste le sappiamo manipolare molto bene. Cercheremo quindi di trasformare queste strutture ad albero in liste a noi comode, così da comporre algoritmi paralleli efficienti che abbiamo già visto per risolvere i nostri nuovi problemi.

Il primo passo che facciamo è associare ad un albero binario un **ciclo euleriano**: sostituisco ogni arco dell'albero con un doppio arco orientato, così che possa effettivamente trovare un ciclo.

Ora trasformiamo questo ciclo in un cammino, espandendo ogni vertice v in una terna

$$(v, s) \mid (v, c) \mid (v, d).$$

Con questi nuovi vertici posso costruire un **cammino euleriano**:

- quando devo scendere di un livello collego il nodo corrente v al nodo figlio f nella sua componente sinistra (f, s) ;
- quando devo salire di un livello collego il nodo corrente v al nodo padre p nella sua componente centrale o destra, in base alla posizione del nodo v rispetto a p :
 - se v è il figlio sinistro di p mi collego al nodo (p, c) ;
 - se v è il figlio destro di p mi collego al nodo (p, d) ;
- quando non posso scendere di un livello scorro tutte le componenti del nodo corrente v .

Infine, devo costruire la lista

$$S[(v, x)] \mid v \in V \wedge x \in \{s, c, d\}.$$

Per costruire questa lista utilizziamo la **rappresentazione tabellare** dell'albero, ovvero una tabella che indica, per ogni vertice, chi sono il figlio sinistro, il figlio destro e il padre.

Se sono in un **nodo foglia** v allora

$$\begin{aligned} S[(v, s)] &= (v, c) \\ S[(v, c)] &= (v, d) \\ S[(v, d)] &= \begin{cases} (\text{pad}(v), c) & \text{se } v = \text{sin}(\text{pad}(v)) \\ (\text{pad}(v), d) & \text{se } v = \text{des}(\text{pad}(v)) \end{cases} \end{aligned}$$

Se sono in un **nodo interno** v allora

$$\begin{aligned} S[(v, s)] &= (\text{sin}(v), s) \\ S[(v, c)] &= (\text{des}(v), s) \\ S[(v, d)] &= \begin{cases} (\text{pad}(v), c) & \text{se } v = \text{sin}(\text{pad}(v)) \\ (\text{pad}(v), d) & \text{se } v = \text{des}(\text{pad}(v)) \end{cases} \end{aligned}$$

Diamo un algoritmo parallelo molto semplice per costruire questo vettore S :

- usiamo un processore per ogni vertice, ovvero per ogni riga della tabella;
- ogni processore per v deve costruire le celle $S[v, \{s, c, d\}]$.

L'algoritmo non è EREW, perché facciamo letture concorrenti quando leggiamo la nostra riga e la riga dei padri. Con un piccolo accorgimento, questa concorrenza può essere eliminata. Non vedremo come, possiamo solo trustare il processo (**JOEL EMBIID**).

Algoritmo diventa EREW, usando $p(n) = n$ processori con tempo $T(n, p(n)) = O(1)$. Con il **principio di Wyllie** otteniamo $p(n) = \frac{n}{\log(n)}$ processori e tempo $T = \log(n)$.

8.3. Attraversamento in pre-ordine

Definiamo, per ogni vertice $v \in V$, la quantità $N(v)$, che indica l'**ordine di attraversamento** di v durante una visita in **pre-ordine** dell'albero.

Definiamo un array A tale che

$$A[(v, x)] = \begin{cases} 1 & \text{se } x = s \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Sulla coppia (A, S) andiamo ad applicare l'algoritmo di somme prefisse. Dentro la cella $A[(v, s)]$ avremo $N(v)$: questo è vero perché quando facciamo il cammino e visitiamo un nuovo nodo andiamo sempre nel suo nodo sinistro.

L'algoritmo è EREW con $p(n) = \frac{n}{\log(n)}$ processori e tempo $T(n, p(n)) = \log(n)$. L'efficienza vale

$$E = \frac{n}{\frac{n}{\log(n)} \log(n)} \rightarrow C \neq 0.$$

8.4. Profondità di un albero

Definiamo, per ogni vertice $v \in V$, la quantità $P(v)$, che indica la **profondità** di v nell'albero.

Definiamo un array A tale che

$$A[(v, x)] = \begin{cases} 1 & \text{se } x = s \\ 0 & \text{se } x = c. \\ -1 & \text{se } x = d \end{cases}$$

Anche sulla coppia (A, S) applichiamo l'algoritmo di somme prefisse. Otteniamo il valore $P(v)$:

- dentro la cella $A[(v, s)]$ se partiamo da 1 a contare le altezze;
- dentro la cella $A[(v, d)]$ se partiamo da 0 a contare le altezze.

L'efficienza vale

$$E = \frac{n}{\frac{n}{\log(n)} \log(n)} \rightarrow C \neq 0.$$

Parte II – Algoritmi paralleli a memoria distribuita

1. Introduzione

Le **architetture parallele a memoria distribuita** era il paradigma utilizzato prima del multicore (PRAM), usato dai supercomputer più famosi come Cray, Intel Paragon, Blue Gene, Red Storm, Earth Simulator o Tianhe-2.

Queste architetture sono dei **grafi**, dove:

- i **nodi** sono dei processori, ovvero delle **RAM sequenziali** che hanno istruzioni per il calcolo e una memoria privata per effettuare calcoli; vedremo che questi nodi sono anche dei **router**;
- gli **archi** sono **reti di connessioni**.

La comunicazione avviene con le primitive **SEND** e **RECEIVE** in parallelo. **ATTENZIONE**: la comunicazione è in parallelo, ovvero le send e le receive avvengono in parallelo, ma un singolo processore lavora sequenzialmente quindi se arrivano k messaggi al processore P_i saranno necessarie k receive.

I collegamenti sono di tipo **full-duplex**, ovvero il grafo che stiamo considerando è non orientato.

Come nella PRAM, abbiamo un **clock** centrale che scandisce il tempo per tutti i processori.

Il programma, come nelle PRAM, utilizza il **passo parallelo** con architettura SIMD.

Passo parallelo

- 1: for $i \in \mathbb{I}$ par do
 - 2: \perp istruzione $_k$
-

Due sono i fattori che sono profondamente modificati:

- l'**input** non lo leggiamo più dalla memoria condivisa, come nella PRAM, ma lo dobbiamo distribuire tra i vari processori;
- l'**output** viene messo in un processore dedicato o si legge in un certo ordine tra i processori.

Le **risorse di calcolo** sono:

- **numero di processori**;
- **tempo di calcolo e tempo di comunicazione**, legato alla rete di connessioni.

Data l'architettura $G = (V, E)$, definiamo i seguenti **parametri di rete**:

- **grado** di G : definiamo

$$\gamma = \max\{\rho(v) \mid v \in V\},$$

dove $\rho(v)$ è il numero di archi incidenti su v . Un valore alto permette buone comunicazioni, ma rende più difficile la realizzazione fisica;

- **diametro** di G : definiamo

$$\delta = \max\{d(v, w) \mid v, w \in V \wedge v \neq w\},$$

dove $d(v, w)$ è la distanza minima tra i due vertici. Un valore basso è da preferire, ma aumenta il valore del parametro γ ;

- **ampiezza di bisezione** di G : definiamo β come il minimo numero di archi in G che tolti da quest'ultimo mi dividono i nodi in circa due metà. Questa quantità rappresenta la capacità di trasferire le informazioni in G . Un valore alto di β alto è da preferire, ma aumenta ancora il valore del parametro γ .

2. Max e ordinamento

Due problemi che vedremo nelle prossime architetture sono **max** e **ordinamento**.

Il problema **Max** si risolve facendo comunicare ogni coppia di processori, così che ogni processore possa calcolare nella sua memoria il valore massimo della sequenza.

Lemma 2.1: Il tempo richiesto per Max in G è almeno δ .

Dimostrazione 2.1: Ogni coppia di processori deve comunicare, quindi anche i due processori a distanza massima, ma la distanza massima è il diametro δ . ■

Il problema **Ordinamento** si risolve trasferendo valori tra i processori per avere un ordinamento crescente. Vediamo un bound anche per questo problema.

Lemma 2.2: Il tempo richiesto per Ordinamento in G è almeno

$$\frac{n}{2\beta}.$$

Dimostrazione 2.2: Dividiamo il grafo in due metà:

- in $\frac{n}{2}$ nodi ho i numeri più alti;
- in $\frac{n}{2}$ nodi ho i numeri più bassi.

Il caso peggiore che possiamo avere è una sequenza ordinata in modo decrescente. Devo quindi scambiare tutte le posizioni delle due zone.


Posso trasferire da una zona all'altra usando i β ponti che definiscono la ampiezza di bisezione. Dovendo trasferire $\frac{n}{2}$ valori usando β ponti, il numero di iterazioni è

$$\frac{n}{2\beta}.$$

■


Per analizzare questi problemi abbiamo bisogno di una serie di oggetti molto carini, i **confrontatori** (*comparatori*), e anche delle loro primitive. Questi oggetti sono dei **ponti** che collegano due fili; una volta che il confrontatore prende in input i valori dei due fili, in quello sopra mette il **valore minimo** e in quello sotto mette il **valore massimo**.

Ci sono alcuni confrontatori che invertono l'ordine dei due fili. Come possiamo distinguere le due tipologie? Se il confrontare lavora come piace a noi allora il cerchio utilizzato è pieno, altrimenti il cerchio utilizzato è vuoto.

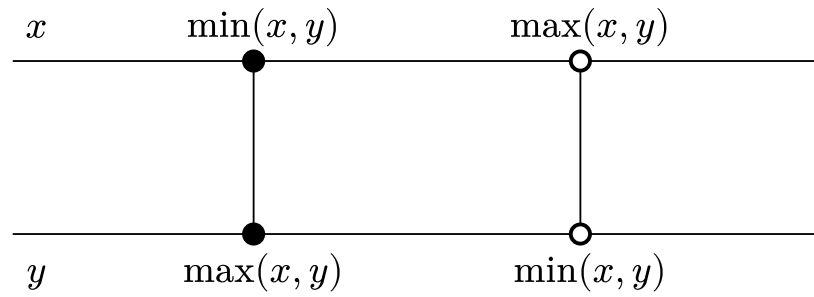


Con i confrontatori possiamo creare delle **reti di confrontatori**, ovvero delle reti che spostano sopra e sotto i valori inseriti nei fili. Una **sorting network** è una rete di confrontatori capace di ordinare una sequenza di valori contenuta nei fili.

Qua sotto vediamo un esempio di sorting network per input di grandezza $n = 3$.

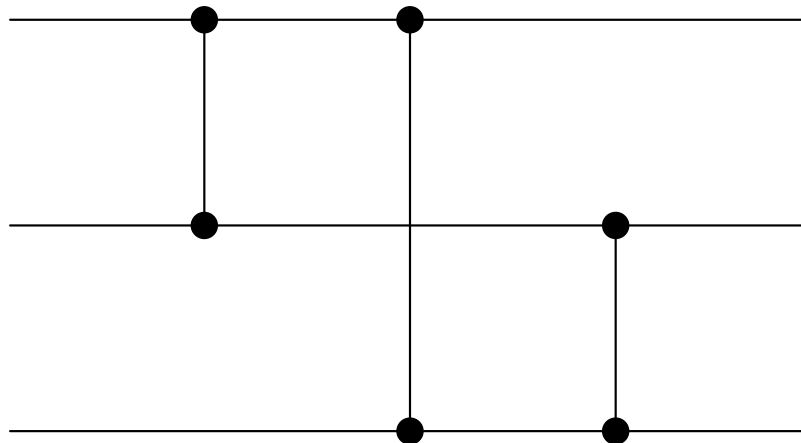

Mentre qua sotto vediamo un esempio di sorting network per input di grandezza $n = 4$.

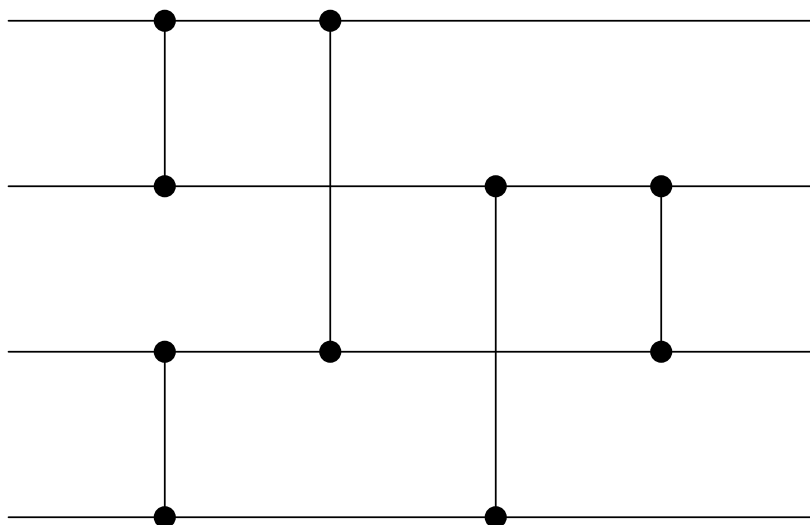

L'idea per un algoritmo parallelo è quella di raggruppare, in un passo, i confrontatori che agiscono su fili diversi, così da evitare accessi concorrenti allo stesso dato e controlli complicati.

Una **rete di confrontatori** la indichiamo con

$$R(x_1, \dots, x_n) = (y_1, \dots, y_n).$$

La rete R è una **sorting network** se e solo se

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{N}^n \quad R(x_1, \dots, x_n) = (y_1, \dots, y_n)$$

con

$$y_1 < \dots < y_n.$$

Queste reti sono anche dette **reti di ordinamento test/swap oblivious**. Quest'ultimo aggettivo deriva dal fatto che i confronti non dipendono dall'input dato, ma sono fissati a priori.

Per sapere se una rete di confrontatori R è una sorting network possiamo utilizzare il **principio 01**, ideato da **Donald Knuth** (*mio fratello*) nel 1972.

Teorema 2.1 (*Principio 01*): Vale

$$\forall x \in \{0, 1\}^n \quad R \text{ ordina } x \longrightarrow \forall y \in \mathbb{N}^n \quad R \text{ ordina } y.$$

In poche parole, se riesco ad ordinare ogni possibile vettore booleano allora riesco ad ordinare ogni possibile vettore intero. Questo è comodo perché i vettori booleani sono molto meno di quelli interi.

Molto comoda anche l'implicazione inversa, ovvero

$$\exists y \in \mathbb{N}^n \mid R \text{ non ordina } y \implies \exists x \in \{0, 1\}^n \mid R \text{ non ordina } x.$$

Una cosa molto comoda dei confrontatori è inoltre la **linearità** rispetto ad una funzione f . Spieghiamo meglio: sia f una **funzione monotona crescente**. Allora

$$R(f(x_1), \dots, f(x_n)) = f(R(x_1, \dots, x_n)) = (f(y_1), \dots, f(y_n)).$$

Questo strumento è detto **f-shift** su R . Cosa abbiamo mostrato? Abbiamo fatto vedere che:

- applicare R ad x e poi applicare f OPPURE
- applicare f ad x e poi applicare R

mi genera lo stesso risultato.

Teorema 2.2: Se R è una rete non corretta allora

$$\exists x \in \mathbb{N}^n \mid R \text{ non ordina } x.$$

In poche parole, esistono due indici t, s tali che

$$y_t > y_s \wedge t < s.$$

Dimostrazione 2.3: Definiamo la funzione $g : \mathbb{N} \longrightarrow \{0, 1\}$ tale che

$$g(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \geq y_t \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Questa funzione è monotona crescente: vale 0 fino a y_t (*escluso*) poi vale 1 dai valori successivi.

Vado ad applicare g alla rete R ottenendo

$$R(g(x_1), \dots, g(x_n)).$$

Per la regola dello shift questa quantità è

$$(g(y_1), \dots, g(y_n)).$$

Questo vettore binario non è ordinato perché $g(y_t) = 1$ mentre $g(y_s) = 0$. Ma allora la rete R non ha ordinato la nostra sequenza. ■

3. Array lineari

La prima architettura parallela a memoria distribuita che vediamo sono gli **array lineari**. Questa architettura è formata da n processori P_i collegati in sequenza. I parametri di questa rete sono:

- **grado** $\gamma = 2$, ottimo per la realizzazione;
- **diametro** $\delta = n - 1$, lower bound per Max quindi non sono soddisfatto;
- **ampiezza di bisezione** $\beta = 1$.

Ricordiamoci che sulla PRAM avevamo:

- Max risolto con $p(n) = \frac{n}{\log(n)}$ processori in tempo $T = \log(n)$;
- Ordinamento risolto con $p(n) = n$ processori in tempo $T = \log(n)$.

3.1. Shuffle

La prima primitiva che vogliamo trovare è **shuffle**.

Per ora noi sappiamo fare molto bene lo **swap contiguo**, ovvero il processore P_k deve avere il dato $A[k + 1]$ mentre il processore P_{k+1} deve avere il dato $A[k]$.

Avrò bisogno di 3 passi paralleli:

- doppia send per mandare:
 - $A[k]$ a P_{k+1} ;
 - $A[k + 1]$ a P_k ;
- doppia receive per ricevere il dato;
- assegnare i dati appena ricevuti.

Il problema shuffle:

- prende in **input** un numero pari di valori $A[1], \dots, A[s], A[s + 1], \dots, A[2s]$;
- restituisce in **output** la sequenza $A[1], A[s + 1], A[2], A[s + 2], \dots, A[s], A[2s]$.

Ci servirà l'operazione di swap che abbiamo appena visto: l'idea per l'algoritmo parallelo scambia i due elementi centrali, poi i due elementi appena a sinistra/destra, poi eccetera.

Questo albero di swap contigui ci richiedono $p(s) = 2(s - 1)$ processori con un utilizzo di tempo $T(s, p(s)) = 3(s - 1)$. Il migliore algoritmo sequenziale richiede tempo $\Theta(s^2)$, quindi l'efficienza vale

$$E = \frac{s^2}{2(s - 1) \cdot 3(s - 1)} = C \neq 0.$$

3.2. Max

Per la primitiva **max** dobbiamo mandare il dato di un certo processore a tutti gli altri. La primitiva **SEND** esegue un numero di passi uguale alla distanza $d(i, j)$ tra i due nodi, e questa distanza è proprio un costo del problema.

Un processore P_i , per mandare un dato al processore P_j , effettua una SEND, poi avvengono una serie di RECEIVE-SEND, e infine P_j effettua una RECEIVE. Il numero totale di operazioni è

$$2d(i, j) = 2|i - j|.$$

La prima cosa che notiamo è che la trasmissione di un dato non è più costante, come nelle PRAM.

Il problema Max:

- prende in **input** una serie di valori $A[1], \dots, A[n]$;
- restituisce in **output**, nel processore P_n , il valore $\max\{A[i] \mid 1 \leq i \leq n\}$.

Il tempo per Max su array lineari è limitato inferiormente da $\delta = n - 1$, che è ben peggiore del tempo $\log(n)$ che avevamo prima nelle PRAM.

L'idea per un algoritmo parallelo per Max considera l'algoritmo sommatoria delle PRAM e cerca di abbassare il numero di processori per averne $\log(n)$. Come facciamo?

Al j -esimo passo confrontiamo i numeri a distanza 2^{j-1} , selezioniamo il massimo e lo memorizziamo nel processore di indice massimo. Il numero di passi che eseguiamo è $\log(n)$.

Max parallelo

```

1: for  $j = 1$  to  $\log(n)$ 
2:   for  $k \in \{2^j t - 2^{j-1} \mid 1 \leq t \leq \frac{n}{2^j}\}$  par do
3:     L Send( $k, k + 2^{j-1}$ )
4:   for  $k \in \{2^j t \mid 1 \leq t \leq \frac{n}{2^j}\}$  par do
5:     if ( $A[k] < A[k - 2^{j-1}]$ ) then
6:       L  $A[k] = A[k - 2^{j-1}]$ 

```

Vediamo il tempo impiegato dalle due fasi:

- la fase di **send** è 2 volte la distanza tra i processori, quindi $2 \cdot 2^{j-1} = 2^j$;
- la fase di **compare** vale 2, perché faccio solo un confronto e un assegnamento.

Il tempo che abbiamo appena visto deve essere eseguito per ogni passo j , quindi

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^{\log(n)} 2^j + 2 &= \sum_{j=1}^{\log(n)} 2^j + 2 \log(n) = \frac{2^{\log(n)+1} - 1}{2 - 1} \underbrace{-1}_{\text{non parto da 0}} + 2 \log(n) = \\ &= 2n - 2 + 2 \log(n) = O(n). \end{aligned}$$

Utilizzando $p(n) = n$ processori, l'efficienza vale

$$E = \frac{n}{n \cdot n} \rightarrow 0.$$

Questo non ci piace: riduciamo il numero di processori da n a p . Con questo accorgimento operiamo sul parametro δ della nostra rete, visto che non abbiamo più n processori in fila ma p . Ogni processore ora prende $\frac{n}{p}$ elementi, sui quali viene calcolato il Max sequenziale in tempo $\frac{n}{p}$. Su questi massimi poi viene eseguito Max parallelo.

I processori ora sono $p(n) = p$, utilizzati in tempo $T(n, p(n)) = O\left(\frac{n}{p}\right) + O(p)$. L'efficienza vale

$$E = \frac{n}{p\left(\frac{n}{p} + p\right)} = \frac{n}{n + \underbrace{p^2}_n} = \frac{1}{2} \neq 0.$$

Per avere questa efficienza dobbiamo imporre $n = p^2$, ovvero $p = \sqrt{n}$.

Con questo valore di p , i processori sono $p(n) = \sqrt{n}$ e il tempo è $T(n, p(n)) = O(\sqrt{n})$.

3.3. Ordinamento

Per risolvere **ordinamento** ci serve una primitiva di swap che lavora tra due processori generici, e non contigui come nella shuffle. Qua abbiamo diverse opzioni per questa primitiva.

La prima soluzione (*peggiore*) esegue due send in sequenza, una (i, j) e una (j, i) , e poi un assegnamento parallelo. Questo viene eseguito in tempo $T(n, p(n)) = 4d(i, j) + 1$, non va bene.

La seconda soluzione (*mid*) esegue le send in simultaneo, ma qui abbiamo due casi:

- se la distanza tra i processori è **dispari**, ovvero è $2k + 1$, i processori impiegati sono $2k + 2$, divisi in due metà da $k + 1$ processori. I processori centrali hanno indici $k + 1$ e $k + 2$, che ricevono in simultanea i dati dai due bordi. La send tra questi due processori avviene in simultaneo, tanto abbiamo delle connessioni full duplex, e poi mandiamo i dati ricevuti ai bordi.
- se la distanza tra i processori è **pari**, ovvero è $2k$, i processori impiegati sono $2k + 1$, divisi in due metà da k processori con un processore di indice $k + 1$ centrale. La send dai bordi fino al processore $k + 1$ arrivano in contemporanea, ma la receive è sequenziale quindi impiega tempo 2 prima di poter mandare i dati ricevuti ai bordi.

Il tempo nel primo caso è

$$T(n, p(n)) = 2k + 2 + 2k + 1 = 4k + 3 = 2(2k + 1) + 1 = 2d(i, j) + 1$$

mentre nel secondo caso il tempo è

$$T(n, p(n)) = 2k + 1 + 2k + 1 + 1 = 4k + 3 = 2(2k) + 3 = 2d(i, j) + 3.$$

L'altra primitiva per l'ordinamento che ci serve è il **minmax** tra celle contigue, che assegna al processore di indice minimo il valore minimo e al processore di indice massimo il valore massimo. Questa primitiva in poche parole implementa il comportamento di un **confrontatore**, ovvero

$$P_k = \min\{A[k], A[k + 1]\} \wedge P_{k+1} = \max(A[k], A[k + 1]).$$


Ricordiamoci che la MinMax ha 5 come costo del passo parallelo.

Il problema ordinamento:

- prende in **input** una serie di valori $A[1], \dots, A[n]$ assegnati ai processori $P[1], \dots, P[n]$;
- restituisce in **output** i valori dei processori ordinati in senso crescente.

Usiamo una sorting network chiamata **ODD/EVEN**. Numeriamo le righe dei dati dall'alto a partire da 1. La SN ha esattamente n step di confrontatori, formati da un'alternanza di colonne di confrontatori dispari a colonne di confrontatori pari. Un **confrontatore dispari** è un confrontatore che inizia su una riga dispari e finisce sulla riga pari sottostante. Un **confrontatore pari** ha la definizione analoga ma adattata.

Qua sotto vediamo un esempio di ODD/EVEN per una rete di grandezza $n = 5$.

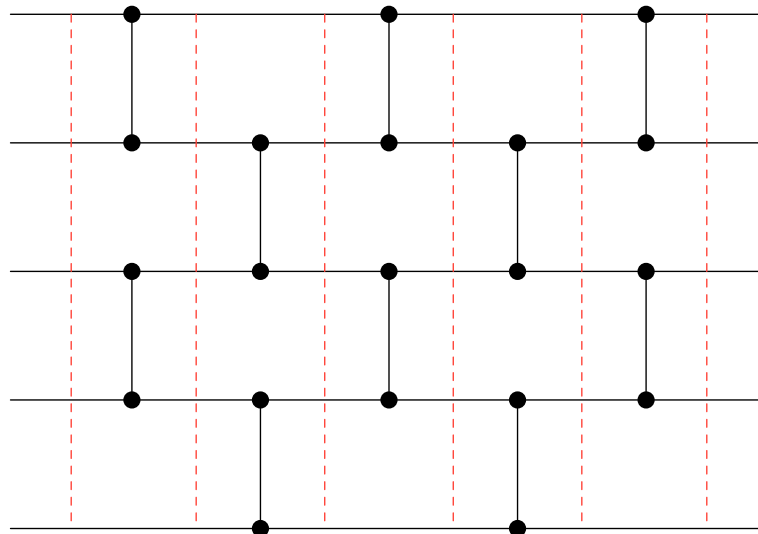

Teorema 3.3.1: ODD/EVEN è corretto.

Dimostrazione 3.3.1: La dimostrazione viene fatta con il **principio 01**.

Diamo $\{0, 1\}^n$ in pasto ad ODD/EVEN, ottenendo $0^j 1^e$ tale che $j + e = n$, facendo esattamente n round di confrontatori.

Nel caso peggiore, avendo tutti gli 1 ad inizio sequenza, ogni 1 deve scendere di $n - e = j$ posizioni. Inoltre, prima di effettuare la discesa, ogni 1 fa anche un «ritardo» (**momento Trenord**) in base alla sua posizione i nella sequenza.

Il numero di passi impiegato è al massimo $n - e + i$, ma visto che $i \leq e$ otteniamo al più

$$n - e + e = n$$

passi. Ma allora n passi sono necessari e sufficienti. ■

Il numero di passi è necessario (visto nell'esempio che non ho messo) e sufficiente (dimostrazione).

Il tempo per implementare questo algoritmo sequenzialmente è $T(n) = n \cdot \frac{n}{2} \approx n^2$.

Per l'implementazione parallela vediamo l'idea di **Haberman** del 1972.

Ordinamento parallelo

```
1: for  $i = 1$  to  $n$ 
2:   for  $k \in \{2t - (i \% 2) \mid 1 \leq t \leq \frac{n}{2}\}$  par do
3:     MinMax( $k, k + 1$ )
```

Stiamo utilizzando $p(n) = n$ processori in tempo $T(n, p(n)) = 4n$. L'efficienza vale

$$E = \frac{n \log(n)}{n \cdot 4n} \rightarrow 0.$$

Ricordiamoci che con $\beta = 1$ il minimo tempo per l'ordinamento è $\frac{n}{2}$, e questo non va bene perché noi stiamo eseguendo con tempo n . Riduciamo i processori a p con il **principio di Wyllie**: ogni processore ora prende $\frac{n}{p}$ dati e li ordina sequenzialmente in un tempo $O\left(\frac{n}{p} \log\left(\frac{n}{p}\right)\right)$.

Questa versione dell'algoritmo è una versione che non usa minmax ma **merge-split**. Questa operazione avviene tra due processori contigui e agisce come segue:

- entrambi i processori ricevono $\frac{n}{p}$ dati e li ordinano in tempo $O\left(\frac{n}{p} \log\left(\frac{n}{p}\right)\right)$;
- il processore di SX spedisce $\frac{n}{p}$ dati ordinati al processore di DX in un tempo $O\left(\frac{n}{p}\right)$;
- il processore di DX riceve e fonde (*merge*) i nuovi dati con i suoi $\frac{n}{p}$ ordinati in tempo $O\left(\frac{n}{p}\right)$;
- il processore di DX invia (*split*) gli $\frac{n}{p}$ dati più piccoli al processore di SX in un tempo $O\left(\frac{n}{p}\right)$.

Ordinamento parallelo con merge-split

```
1: for  $i = 1$  to  $p$ 
2:   for  $k \in \{2t - (i \% 2) \mid 1 \leq t \leq \frac{p}{2}\}$  par do
3:     MergeSplit( $k, k + 1$ )
```

Ordinamento parallelo con merge-split

Usando $p(n) = p$ processori con tempo $T(n, p(n)) = \frac{n}{p} \log\left(\frac{n}{p}\right) + p \cdot \frac{n}{p} = \frac{n}{p} \log\left(\frac{n}{p}\right) + n$, l'efficienza che otteniamo vale

$$E = \frac{n \log(n)}{p \cdot \left(\frac{n}{p} \log\left(\frac{n}{p}\right) + n\right)} = \frac{n \log(n)}{n \log\left(\frac{n}{p}\right) + \underbrace{np}_{n \log(n)}} = C \neq 0.$$

Per avere questo dobbiamo imporre $np = n \log(n)$ e quindi $p = \log(n)$.

Il tempo rimane comunque un $O(n)$ perché la riduzione dei processori abbassa il diametro del grafo ma non modifica l'ampiezza di bisezione, che rimane sempre $\beta = 1$.

Indice

Introduzione	4
Algoritmi 101	4
La risorsa tempo	4
1. Architetture parallele	7
1.1. Memoria condivisa	7
1.2. Memoria distribuita	7
1.3. Modello PRAM	7
1.3.1. Struttura	7
1.3.2. Risorse di calcolo	8
2. Sommatoria	11
2.1. Prima versione	11
2.2. Seconda versione [ottimizzata]	14
2.3. Operazione iterata	15
3. Applicazioni di sommatoria	17
3.1. Prodotto interno di vettori	17
3.2. Prodotto matrice vettore	17
3.3. Prodotto matrice matrice	18
3.4. Potenza di matrice	18
4. Somme prefisse	19
4.1. Prima versione	19
4.2. Seconda versione [pointer doubling]	19
5. Valutazione di polinomi	22
6. Ricerca	24
7. Ordinamento	26
7.1. Counting sort	26
7.2. Bitonic sort	28
7.3. Bitonic sort generico	31
7.4. Osservazioni	32
8. Navigazione di strutture connesse	33
8.1. Teoria dei grafi	33
8.2. Alberi binari	33
8.3. Attraversamento in pre-ordine	34
8.4. Profondità di un albero	35
1. Introduzione	37
2. Max e ordinamento	38
3. Array lineari	42
3.1. Shuffle	42
3.2. Max	42
3.3. Ordinamento	43
4. Architettura MESH	48
4.1. Ordinamento LS3	49
1. Introduzione	53

2. Broadcasting	57
2.1. Prima versione	57
2.2. Seconda versione [flooding]	58
2.3. Problema wake-up	59
3. Traversal	61
4. Spanning tree	66
5. Election	70
6. Routing	74

4. Architettura MESH

Usate dai supercomputer, array bidimensionale ovvero griglia di processori

Avendo n processori abbiamo un quadrato $m \times m$ con $m = \sqrt{n}$ disposti come una matrice. Se n non è un quadrato perfetto prendiamo

$$(\lfloor \sqrt{n} \rfloor + 1)^2 \leq 2n$$

per $n \geq 6$ quindi va bene lo stesso

Parametri di rete:

- $\gamma = 4$ (secondo lei è ρ)
- $\delta = 2\sqrt{n}$ perché devo fare la scala
- $\beta \sim \sqrt{n}$ (due diversi tagli)

I nostri lower bound diventano $\Omega(\sqrt{n})$ per max e $\Omega(\sqrt{n})$ per l'ordinamento, quindi tanta roba

Vediamo il massimo: idea immediata se usiamo la mesh come array lineare di n processori, facendo tipo serpentello, ma si ottiene $\Omega(n)$ per il tempo contro $\Omega(\sqrt{n})$ che abbiamo adesso in una mesh

Pensiamo ad un algoritmo righe-colonna, ovvero non penso al serpentello ma anche ad alte connessioni. Ogni riga è un array lineare di \sqrt{n} processori, in più anche l'ultima colonna è un array lineare di \sqrt{n} processori. Sposto i massimi di ogni riga in fondo e poi max dei massimi.

```

1:  $m = \sqrt{n}$ 
2: for  $i = 1$  to  $m$  par do
3:   MAX(Pi1, Pi2, dots, Pim)
   | in Pim ho il massimo ora
4: MAX(P1m, P2m, dots, Pmm)
```

Tempo per la parte 1 è \sqrt{n} , idem per la seconda parte, quindi eseguo in tempo $O(\sqrt{n})$ quindi siamo soddisfatti. Efficienza purtroppo è

$$\frac{n}{n\sqrt{n}} \rightarrow 0$$

quindi riduciamo i processori

Passiamo da n a p , ma andiamo avanti prossima volta

Riprendiamo ancora la mesh

Riduciamo i processori da n a p , ogni processore calcola il max tra $\frac{n}{p}$ dati in tempo $O\left(\frac{n}{p}\right)$. Poi, si attiva l'algoritmo di prima sulla griglia $\sqrt{p} \times \sqrt{p}$, che viene eseguito però in $O(\sqrt{p})$

Il tempo totale è $T = \frac{n}{p} + \sqrt{p}$

Il denominatore invece è

$$p \left(\frac{n}{p} + \sqrt{p} \right) = n + p^{\frac{3}{2}}$$

Vogliamo un denominatore n per avere una costante per l'efficienza, quindi scelgo $p^{\frac{3}{2}} = n$ ovvero

$$p = n^{\frac{2}{3}}$$

Il tempo totale diventa quindi

$$\frac{n}{p} + \sqrt{p} = n^{1-\frac{2}{3}} + \sqrt{n^{\frac{2}{3}}} = n^{\frac{1}{3}} + n^{\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}} = \sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{x} = O(\sqrt[3]{x})$$

Otteniamo efficienza ok

Limite teorico dobbiamo rifare i conti: con \sqrt{p} il limite è $\Omega(\sqrt{p})$ quindi $\Omega(\sqrt[3]{n})$ ma noi siamo esattamente qua quindi tanta tanta roba

4.1. Ordinamento LS3

Ricercatori anni 80

Ricorsivo con divide et impera. Non ordiniamo più a serpente.

Sia M il quadrato dei processori:

- dividi: divido in 4 quadrati M_1, M_2, M_3, M_4 sx alto dx alto sx basso dx basso (italiano) di dimensione $\frac{m}{2}$ con $m = \sqrt{n}$
- ordina: faccio l'ordinamento a serpente in parallelo
- fondi: mi arrivano 4 matrici, le fondo dando la matrice totalmente ordinata

Vediamo LS3 parallelo

```
LS3sort
1: if  $|M| == 1$ 
2:   return  $M$ 
3: LS3sort( $M_1$ )
4: LS3sort( $M_2$ )
5: LS3sort( $M_3$ )
6: LS3sort( $M_4$ )
7: LS3merge(...)
```

Ci serve vedere anche la merge

Ci servono shuffle e odd/even. Data una riga i della mesh, essa è un array lineare di processori. Su questa riga facciamo lo shuffle. Lo shuffle viene fatto su M , formato dalle matrici M_k ordinate. Quindi lo shuffle viene fatto sulla riga di M .

Lo shuffle intramezzava prima metà con la seconda metà, cioè metteva vicini gli elementi con lo stesso indice delle due righe della matrice.

Dopo lo shuffle devo eseguire ODD-EVEN tra due colonne adiacenti i e $i+1$. Vogliamo vederlo come array lineare: lo costruiamo a serpente. Su questo facciamo ODD-EVEN quindi ordiniamo, sono $2\sqrt{n}$ e quindi avremo quel numero di round

LS3merge

```

1: for  $i = 1$  to  $\sqrt{n}$  par do
2:   L SHUFFLE(i)
3: for  $i = 1$  to  $\frac{\sqrt{n}}{2}$  par do
4:   L ODD-EVEN(2i-1, 2i)
5: esegui i primi  $2\sqrt{n}$  passi di ODD-EVEN sull'intera mesh a serpente

```

Il tempo per sta roba è $O(\sqrt{n})$ per lo shuffle, $O(\sqrt{n})$ per ODD-EVEN, e ancora $O(\sqrt{n})$ per l'ultima esecuzione, quindi il tempo per la merge è $T_m(n) = h\sqrt{n}$

Risolviamo l'equazione di ricorrenza per sto schifo:

$$T(n) = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 1 \\ T(\frac{n}{4}) + h\sqrt{n} & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Ma allora

$$\sqrt{\frac{n}{4^2}} + h\sqrt{\frac{n}{4}} + h\sqrt{n} = \dots = \sum_{i=0}^{\log_4(n)-1} h\sqrt{\frac{n}{4^i}} + 1 = h\sqrt{n} \sum_{i=0}^{\log_4(n)-1} \sqrt{\frac{1}{4^i}} + 1 = h\sqrt{n} \sum_{i=0}^{\log_2 \frac{n}{\log_4(n)}-1} \frac{1}{2^i} + 1 = h\sqrt{n} \sum_{i=0}^{\frac{\log(n)}{2}-1} \left(\frac{1}{2}\right)^i + 1 = h$$

Se aggiungo un 4 ci esce $n\sqrt{n}$ per il sequenziale (peggio del merge sort)

Processori sono $p(n) = n$ e il tempo è $T(n) = O(\sqrt{n})$ quindi

$$E = \frac{n \log(n)}{n\sqrt{n}} \rightarrow 0$$

che non ci piace

Possiamo migliorare riducendo i processori, ma non lo vedremo

Con una versione del bitonic sort su mesh usa processori $O(\log^2(n))$ e tempo $T(n) = O\left(\frac{n}{\log(n)}\right)$ che è efficiente, ma come tempo è peggiore di LS3.

Parte III – Algoritmi distribuiti

Indice

Introduzione	4
Algoritmi 101	4
La risorsa tempo	4
1. Architetture parallele	7
1.1. Memoria condivisa	7
1.2. Memoria distribuita	7
1.3. Modello PRAM	7
1.3.1. Struttura	7
1.3.2. Risorse di calcolo	8
2. Sommatoria	11
2.1. Prima versione	11
2.2. Seconda versione [ottimizzata]	14
2.3. Operazione iterata	15
3. Applicazioni di sommatoria	17
3.1. Prodotto interno di vettori	17
3.2. Prodotto matrice vettore	17
3.3. Prodotto matrice matrice	18
3.4. Potenza di matrice	18
4. Somme prefisse	19
4.1. Prima versione	19
4.2. Seconda versione [pointer doubling]	19
5. Valutazione di polinomi	22
6. Ricerca	24
7. Ordinamento	26
7.1. Counting sort	26
7.2. Bitonic sort	28
7.3. Bitonic sort generico	31
7.4. Osservazioni	32
8. Navigazione di strutture connesse	33
8.1. Teoria dei grafi	33
8.2. Alberi binari	33
8.3. Attraversamento in pre-ordine	34
8.4. Profondità di un albero	35
1. Introduzione	37
2. Max e ordinamento	38
3. Array lineari	42
3.1. Shuffle	42
3.2. Max	42
3.3. Ordinamento	43
4. Architettura MESH	48
4.1. Ordinamento LS3	49
1. Introduzione	53

2. Broadcasting	57
2.1. Prima versione	57
2.2. Seconda versione [flooding]	58
2.3. Problema wake-up	59
3. Traversal	61
4. Spanning tree	66
5. Election	70
6. Routing	74

1. Introduzione

Abbiamo un grafo orientato, dove i nodi sono entità e le frecce sono link/conessioni (non per forza full-duplex). Non abbiamo un clock globale. Ogni entità possiede:

- memoria locale
- capacità locale
- capacità di comunicazione
- clock locale proprio

Entità sono processori, processi, sensori, switch, eccetera

Nella memoria locale:

- registro di input, il registro è $\text{valore}(x) = \text{input dell'entità } x$
- registro di stato, il registro è $\text{stato}(x) = \text{stato dell'entità } x$, ovvero è il valore attuale dell'entità ed è cambiata localmente dalla stessa x

Per il clock locale, è possibile settare o resettare una sveglia

Proprietà delle entità:

- sono reattive: all'accadere di un evento compiono una azione
 - ▶ Eventi:
 - interni al sistema: ricezione di messaggi, sveglia
 - esterni al sistema: impulso spontaneo (START)
 - ▶ AZIONI:
 - sequenza finita di operazioni indivisibili (inizio l'azione e la porto a termine, non si blocca, un esempio è nil)
- seguono delle regole: una regola è un oggetto della forma $\text{stato } x \text{ evento} \rightarrow \text{azione}$. Sia x una entità, definiamo $B(x)$ l'insieme delle regole a cui è soggetta x . Questo insieme deve essere completo e non ambiguo, ovvero è praticamente il codice di x

Se E insieme delle entità che cooperano tra loro, allora

$$B(E) = \bigcup_{x \in E} B(x)$$

che è il comportamento del sistema, ed è importante che sia omogeneo, ovvero

$$\forall x, y \in E \quad B(x) = B(y)$$

ovvero il codice deve essere uguale per tutte le entità

Il codice è detto algoritmo distribuito o protocollo per E , ma solo se $B(E)$ omogeneo

Lemma 1.1: È sempre possibile ottenere $B(E)$ omogeneo

Dimostrazione 1.1: Idea è utilizzare un registro locale aggiuntivo che differenzia quelle entità che alla stessa coppia stati x evento hanno azioni diverse. Questo è il registro $\text{ruolo}(x) = \text{ruolo di } x$. La regola viene modificata in

$$\text{stato} \times \text{evento} \longrightarrow \text{if } \text{ruolo}(x) = a \text{ then } A_a \text{ else } A_b$$

■

Proprietà della rete:

- la comunicazione avviene usando una etichettatura sui link. Per l'entità x , l'etichettatura è denotata con λx (nome di ogni link). x si trova in G , indichiamo con:
 - $N_{in}(x)$ vicini di ingresso ad x
 - $N_{out}(x)$ vicini di uscita di x
- assiomi della rete:
 - ritardo finito di comunicazione, in assenza di errori un messaggio è spedito prima o poi arriverà
 - orientamento locale, ogni entità riesce a distinguere tra i suoi vicini N_{in} e N_{out} grazie alla conoscenza di λx

Parametri della rete:

- numero di entità: n
- numero di link: m
- diametro della rete: d (delta delle parallele)

Assioma abbiamo anche:

- restrizioni: dichiarate al momento della scrittura del codice, sono proprietà positive della rete su cui facciamo affidamento

Restrizioni sulla comunicazione:

- link bidirezionali: connessioni full-duplex, ovvero

$$\forall x \quad N_{in}(x) = N_{out}(x) \wedge \lambda_x(x, y) = \lambda_x(y, x) \implies N(x)$$

- ordinamento dei messaggi: i messaggi sullo stesso link vengono prelevati con la politica FIFO

Restrizioni sull'affidabilità:

- rilevazione di errori, a livello di entità e di link, quindi l'abbiamo avuta
- affidabilità parziale (non ci saranno errori in futuro)
- affidabilità totale: non ci sono stati errori e non ce ne saranno in futuro

Restrizioni sulla topologia di rete:

- connettività del grafo, abbiamo fortemente connesso (per ogni coppia di entità abbiamo cammino bidirezionale che le collega) oppure connesso (grafo non diretto)

Restrizioni sul tempo:

- tempi di comunicazione unitari
- clock sincronizzati

Tali restrizioni a volte vengono considerate per il calcolo della prestazioni ideali del codice distribuito

Misure di complessità:

- tempo: intervallo tra la prima entità che si attiva e l'ultima che termina
- quantità di comunicazione: numero di messaggi spediti (se sono omogenei, ovvero stessa grandezza) e numero di bit spediti

Esecuzioni diverse dello stesso codice distribuito può portare a tempi diversi, quindi il tempo non va bene

Risolviamo quindi con il tempo ideale: tempo misurato considerando comunicazioni unitarie e clock sincroni

Il tempo causale (caso peggiore) è il tempo misurato considerando la catena più lunga di comunicazione richiesta dal codice. Questo difficile da calcolare.

Definizione di un problema: esso è una tripla P_{init} , P_{final} e R , dove i primi due sono due predicati che descrivono le configurazioni del sistema all'inizio e alla fine, mentre R sono le restrizioni del sistema.

Indice

Introduzione	4
Algoritmi 101	4
La risorsa tempo	4
1. Architetture parallele	7
1.1. Memoria condivisa	7
1.2. Memoria distribuita	7
1.3. Modello PRAM	7
1.3.1. Struttura	7
1.3.2. Risorse di calcolo	8
2. Sommatoria	11
2.1. Prima versione	11
2.2. Seconda versione [ottimizzata]	14
2.3. Operazione iterata	15
3. Applicazioni di sommatoria	17
3.1. Prodotto interno di vettori	17
3.2. Prodotto matrice vettore	17
3.3. Prodotto matrice matrice	18
3.4. Potenza di matrice	18
4. Somme prefisse	19
4.1. Prima versione	19
4.2. Seconda versione [pointer doubling]	19
5. Valutazione di polinomi	22
6. Ricerca	24
7. Ordinamento	26
7.1. Counting sort	26
7.2. Bitonic sort	28
7.3. Bitonic sort generico	31
7.4. Osservazioni	32
8. Navigazione di strutture connesse	33
8.1. Teoria dei grafi	33
8.2. Alberi binari	33
8.3. Attraversamento in pre-ordine	34
8.4. Profondità di un albero	35
1. Introduzione	37
2. Max e ordinamento	38
3. Array lineari	42
3.1. Shuffle	42
3.2. Max	42
3.3. Ordinamento	43
4. Architettura MESH	48
4.1. Ordinamento LS3	49
1. Introduzione	53

2. Broadcasting	57
2.1. Prima versione	57
2.2. Seconda versione [flooding]	58
2.3. Problema wake-up	59
3. Traversal	61
4. Spanning tree	66
5. Election	70
6. Routing	74

2. Broadcasting

Pinit una entità tiene I:

$$\exists x \in E \mid \text{valore}(x) \wedge \forall y \neq x \quad \text{valore}(y) = \emptyset$$

Pfinal: tutte le entità ce l'hanno, ovvero

$$\forall x \in E \quad \text{valore}(x) = I$$

Le restrizioni sono:

- link bidirezionali BL
- affidabilità totale TR (total reliability)
- connettività CN
- queste tre sono R
- unico iniziatore UI (parte solo il primo che contiene x, detta I sta cosa)

Tutto detto RI

Vediamo un algoritmo distribuito / protocollo

Diamo l'insieme di regole stato times evento \rightarrow azione:

- stato_t(x) stato di x al tempo t
- evento è impulso spontaneo, sveglia o messaggio
- azione è mini programma indivisibile

L'esecuzione di un protocollo genera una sequenza di configurazioni successive del sistema

Sia $\Sigma(t)$ il contenuto dei registri delle entità al tempo t , sia futuro(t) eventi già generati al tempo t ma che non sono ancora processati

Indichiamo con $C(t)$ la configurazione del sistema del tempo t , definita dalla coppia $\Sigma(t), \text{futuro}(t)$

Definiamo $C(0) = (\Sigma(0), \text{Futuro}(0))$ registri inizializzati + impulso spontaneo

L'esecuzione del protocollo è una sequenza di configurazioni successive tale che $C(0)$ a $C(f)$ con il protocollo

Quando una C soddisfa P lo scriviamo con $C \in P$

Dobbiamo definire come un protocollo risolve un problema (definita dalla tripla)

Usiamo due stati $S = \{\text{iniziatore, inattivo}\}$. Abbiamo Sinit = stati delle entità in $C(0)$ e Sterm = stati delle entità in $C(f)$

2.1. Prima versione

$S = \{\text{iniziatore, inattivo}\}$, Sinit = {iniziatore, inattivo} e Sfinal = {inattivo}

Iniziatore, se ricevo impulso spontaneo

- send(M) to N(x)
- become inattivo

Inattivo, se ricevo M

- processa M (preleva informazione e mettila in valore)
- send(M) to N(x)

Il messaggio è $M = (t, o, d, I)$ con t tipologia del mex, o e d sono origine e destinatario, I informazione

Abbiamo un problema

Problema dell'altra volta: protocollo corretto ma non termina, perché dopo lo stato iniziale tutto diventa inattivo e gli inattivi ricevono, processano e mandano ancora in giro. Non funziona anche se modifichiamo imponendo di non mandare a chi me l'ha mandato.

Infatti Futuro(t) non è mai il vuoto, la computazione non termina

Modifichiamo gli stati: Sstart subset Sinit stati che fanno iniziare il protocollo, mentre Sfinal subset Sterm stati per cui la sola azione possibile è quella nulla

Abbiamo ora Sinit = {iniziatore, inattivo}, Sstart = {iniziatore}, Sterm e Sfinal = {inattivo}

Grazie a questo stato il protocollo termina

La soluzione per P è tale che

$$\forall C(0) \in P_{init} \quad \exists t' \mid \forall t > t' \quad C(t) \in P_{final} \text{ (correttezza)}$$

e anche

$$\forall x \in E \quad \text{stato}_t(x) \in S_{final} \text{ (terminazione)}$$

2.2. Seconda versione [flooding]

Abbiamo $S = \{\text{iniziatore, inattivo, finito}\}$, Sstart = {iniziatore}, Sfinal = {finito}

Abbiamo iniziatore con impulso spontaneo

- send(M) to N(x)
- become finito

Abbiamo inattivo con ricezione di M

- processa M
- send M to N(x)-sender
- become finito

Le coppie stato x evento non indicano fanno nil

Vediamo la complessità:

- $M[F] = \sum_{x \in E} (N(x) - 1) + \underbrace{1}_{\text{iniziatore}} = 2m - n + 1$
- $T[F] \leq d$ diametro della rete

Abbiamo anche lower bound:

- $T[\text{broadcast} / \text{RI}] \geq d$, tempo causale (caso peggiore)
- $M[\text{broadcast} / \text{RI}] \geq m$ per un teorema

Il protocollo è ottimale

Teorema 2.2.1: $M[\text{broadcast} / \text{RI}] \text{ gt.eq } m$

Dimostrazione 2.2.1: Per assurdo, risolvo il problema con meno di m messaggi. Sia A il protocollo che non manda messaggi su (x, y) . A è corretto e deve lavorare bene su ogni G , quindi anche G' ottenuto da G mettendo un nuovo nodo z non iniziatore, tolgo arco xy e aggiungo xz e zy con

$$\lambda_x(x, z) = \lambda_x(x, y)$$

e

$$\lambda_y(y, z) = \lambda_y(y, x)$$

Se eseguo A su G' allora z non riceve mai il messaggio I quindi A non è corretto. ■

2.3. Problema wake-up

Broadcast parto da una e mando a tutti, in wake-up è generale, ho tot entità attive che devono mandare. Rilassiamo il vincolo unico iniziatore quindi.

Protocollo wFlood, ho $S = \{\text{dormiente}, \text{attivo}\}$, $S_{\text{init}} = S_{\text{start}} = \{\text{dormiente}\}$, $S_{\text{term}} = S_{\text{final}} = \{\text{attivo}\}$

Se dormiente e impulso spontaneo faccio

- send(W) to N(x)
- become attivo

Se dormiente e ricevo W

- send(W) to N(X) - sender
- become attivo

Il resto è nil

Costi di sta roba:

- $T[\text{wFlood}] \text{ lt.eq } d$
- $2m - n + 1 \text{ lt.eq } M[\text{wFlood}] \text{ lt.eq } 2m$ (1 entità e tutte le entità)

Indice

Introduzione	4
Algoritmi 101	4
La risorsa tempo	4
1. Architetture parallele	7
1.1. Memoria condivisa	7
1.2. Memoria distribuita	7
1.3. Modello PRAM	7
1.3.1. Struttura	7
1.3.2. Risorse di calcolo	8
2. Sommatoria	11
2.1. Prima versione	11
2.2. Seconda versione [ottimizzata]	14
2.3. Operazione iterata	15
3. Applicazioni di sommatoria	17
3.1. Prodotto interno di vettori	17
3.2. Prodotto matrice vettore	17
3.3. Prodotto matrice matrice	18
3.4. Potenza di matrice	18
4. Somme prefisse	19
4.1. Prima versione	19
4.2. Seconda versione [pointer doubling]	19
5. Valutazione di polinomi	22
6. Ricerca	24
7. Ordinamento	26
7.1. Counting sort	26
7.2. Bitonic sort	28
7.3. Bitonic sort generico	31
7.4. Osservazioni	32
8. Navigazione di strutture connesse	33
8.1. Teoria dei grafi	33
8.2. Alberi binari	33
8.3. Attraversamento in pre-ordine	34
8.4. Profondità di un albero	35
1. Introduzione	37
2. Max e ordinamento	38
3. Array lineari	42
3.1. Shuffle	42
3.2. Max	42
3.3. Ordinamento	43
4. Architettura MESH	48
4.1. Ordinamento LS3	49
1. Introduzione	53

2. Broadcasting	57
2.1. Prima versione	57
2.2. Seconda versione [flooding]	58
2.3. Problema wake-up	59
3. Traversal	61
4. Spanning tree	66
5. Election	70
6. Routing	74

3. Traversal

Ogni entità della rete deve essere visitata MA sequenzialmente, cioè una dopo l'altra. Applicazioni è la gestione delle risorse condivise. Versione ristretta del wake up.

Si parte da una visitata, le altre sono dormienti/unvisited, finale ho tutte visited ma una alla volta, in sequenza, ad ogni unità di tempo se ne aggiunge una nuova alla volta

Protocollo depth-first traversal, ovvero una visita in profondità, «si scende sempre verso il vicino non ancora visitato»

Usiamo un messaggio particolare, un token T . In ogni istante di tempo deve viaggiare al più un token. Quando un nodo lo riceve diventa visitato.

Passi:

- un nodo che riceve T per la prima volta:
 - ricorda il sender
 - fa una lista dei vicini non visitati
 - invia T ad uno di essi
 - aspetta un messaggio da quest'ultima di return/back-edge (svegliata da T / già ricevuto il token)
- il vicino che riceve T :
 - se è il primo T ripete il punto 1
 - altrimenti (già visitato) spedisce back-edge
- solo dopo aver finito la lista dei vicini non visitati, un nodo deve inviare la return al sender

Abbiamo tre tipi di messaggi:

- T token (ordine)
- B back-edge (già visitato)
- R return (finito con i vicini)

Vediamo DF-traversal:

- $S = \{\text{initiator, idle, visited, done}\}$
- $S_{\text{init}} = \{\text{initiator, idle}\}$
- $S_{\text{term}} = \{\text{done}\}$

Restrizioni sono RI

Initiator

- se impulso spontaneo
 - initiator = true
 - unvisited = $N(x)$
 - visit

Idle

- se receiving(T)
 - entry = sender
 - unvisited = $N(x)$ - sender
 - initiator = false
 - visit

Procedura VISIT

- if unvisited non vuoto then
 - next = unvisited
 - send(T) to next
 - become visited
- else
 - if (initiator == false) then
 - send(return) to entry
 - become done

Visited

- se receiving(return)
 - visit
- se receiving(back-edge)
 - visit
- se receiving(T)
 - unvisited = unvisited - sender
 - send(back-edge) to sender

Per tutto il resto c'è mastercard

Complessità: osserviamo che se x, y sono identità, sul loro canale passa il token + return o back-edge

Traversal è sequenziale, perché le attivo una alla volta, ma allora $T[\text{DF-traversal}]$ e $M[\text{DF-traversal}]$ sono $2m$ (M perché mando due messaggi per m archi), mentre il tempo idem perché sono sequenziale

Vediamo i lower bound di traversal:

- $M[\text{traversal}] \geq m$ (vale per broadcast)
- $T[\text{traversal}] \geq n-1$ (ogni nodo viene visitato in sequenza)

Nel caso di un grafo connesso si passa a

$$n - 1 \leq m \leq \frac{n(n-1)}{2} = O(n^2)$$

quindi DF-traversal ottimo per messaggi ma nel caso peggiore non ottimo per il tempo, passiamo da n teorico a n^2 peggiore

Osservazione: il problema per il costo del tempo è che ad ogni istante viaggia un solo messaggio \rightarrow mettiamo concorrenza, aggiungendo una quantità opportuna di messaggi $O(m)$ che possano rendere più veloce il protocollo

Possiamo evitare di inviare T su un link back-edge?

Idea: un nodo non visitato che riceve T comunica l'evento ai vicini mandando un messaggio visited, così i vicini tolgono quel nodo dagli unvisited

Abbiamo evitato i link back-edge? NO, ma migliorato lo stesso

La nuova complessità è:

- messaggi
 - $2n-2$ per T + return
 - $2m - (n-1)$ per visited
 - $2(m - (n-1))$ per errori sull'invio dei T su back-edge

In totale è $O(m)$

Tempo ideale non ho ritardi e gli errori non capitano. Inoltre, visited viaggia assieme a T, quindi il tempo diventa $2(n-1)$ (TR) = $O(n)$ che è finalmente il lower bound

DF* è protocollo con ste modifiche, ed è ottimo per messaggi e tempo

$S = \{\text{initiator, idle, available, visited, done}\}$, $S_{\text{init}} = \{\text{initiator, idle}\}$, $S_{\text{term}} = \{\text{done}\}$

Initiator

- spontaneo
 - initiator = true
 - unvisited = N(x)
 - next = unvisited
 - send T to next
 - send visited to N(x) - next
 - become visited

Idle

- riceve T
 - unvisited = N(x)
 - first-visit
- riceve visited
 - unvisited = N(x) - sender
 - become available

Available

- ricevet T
 - first-visit
- riceve visited
 - unvisited = unvisited - sender

Visited

- riceve visited
 - unvisited = unvisited - sender
 - if (next = sender) then visit
- riceve T
 - unvisited = unvisited - sender
 - if (next = sender) then visit
- riceve return
 - visit

Procedura first-visit (prima volta che si riceve il token per mandare tutto assieme)

- initiator = false
- entry = sender
- unvisited = unvisited - sender
- if non vuoto then
 - next = unvisited
 - send(T) to next

- send(visited) to $N(x) - \{entry, next\}$
 - become visited
- else
 - send(return) to entry
 - send(visited) to $N(x) - entry$
 - become done

Procedura visit (già mandato il visited)

- if unvisited non vuoto then
 - next = unvisited
 - send(T) to next
- else
 - if not initiator then
 - send(return) to entry
 - become done

Indice

Introduzione	4
Algoritmi 101	4
La risorsa tempo	4
1. Architetture parallele	7
1.1. Memoria condivisa	7
1.2. Memoria distribuita	7
1.3. Modello PRAM	7
1.3.1. Struttura	7
1.3.2. Risorse di calcolo	8
2. Sommatoria	11
2.1. Prima versione	11
2.2. Seconda versione [ottimizzata]	14
2.3. Operazione iterata	15
3. Applicazioni di sommatoria	17
3.1. Prodotto interno di vettori	17
3.2. Prodotto matrice vettore	17
3.3. Prodotto matrice matrice	18
3.4. Potenza di matrice	18
4. Somme prefisse	19
4.1. Prima versione	19
4.2. Seconda versione [pointer doubling]	19
5. Valutazione di polinomi	22
6. Ricerca	24
7. Ordinamento	26
7.1. Counting sort	26
7.2. Bitonic sort	28
7.3. Bitonic sort generico	31
7.4. Osservazioni	32
8. Navigazione di strutture connesse	33
8.1. Teoria dei grafi	33
8.2. Alberi binari	33
8.3. Attraversamento in pre-ordine	34
8.4. Profondità di un albero	35
1. Introduzione	37
2. Max e ordinamento	38
3. Array lineari	42
3.1. Shuffle	42
3.2. Max	42
3.3. Ordinamento	43
4. Architettura MESH	48
4.1. Ordinamento LS3	49
1. Introduzione	53

2. Broadcasting	57
2.1. Prima versione	57
2.2. Seconda versione [flooding]	58
2.3. Problema wake-up	59
3. Traversal	61
4. Spanning tree	66
5. Election	70
6. Routing	74

4. Spanning tree

Osservazione: broadcast, wp e tr sono $\Theta(m)$ con m = numero di link e n entità

Ma noi sappiamo che

$$n - 1 \leq m \leq \dots = O(n^2)$$

ma $n-1$ è un albero e l'altro è un grafo completo. Noi non scegliamo la rete, possiamo costruire una sotto-rete

Perché importante? Strategia:

- al posto di usare tutta G usiamo una sottorete per minimizzare la complessità di comunicazione, quale sottorete? ALBERO

Attenzione ai costi:

- costruzione dell'albero
- costo originale sull'albero

Ad esempio, BD sull'albero è esattamente $n-1$ su alberi perché hai

$$2m - n + 1 = 2(n - 1) - n + 1 = 2n - 2 - n + 1 = n - 1$$

Vogliamo costruire sottorete tale che

- coinvolge tutte le entità
- le entità sono connesse
- è priva di cicli

La soluzione distribuita richiede la conoscenza dell'albero all'interno della rete, ovvero ogni entità vedrà una piccola parte dell'albero (noi siamo migliori)

Definiamo $\forall x \in E$ la roba $\text{Tree-N}(x) \subset N(x)$, sottoinsieme di vicini che partecipano all'albero e che sono collegati direttamente a x

Diciamo che un arco (x,y) appartiene agli archi $\text{link}(\text{Tree-N}(x))$ se e solo se y sta in $\text{Tree-N}(x)$. Link è un insieme di archi.

Infine, Tree è union di $x \in E$ di $\text{link}(\text{Tree-N}(x))$

Dobbiamo anche dire chi è la radice

Noi usiamo restrizioni RI con il protocollo Shout:

- ogni entità vede solo i suoi $\text{Tree-N}(x)$ e tiene traccia del padre

La radice è l'entità che inizia il protocollo

Strategia Shout: CHIEDI!

Vediamo:

- la $s(\text{root})$ spedisce Q ai suoi vicini e attende le risposte
- ogni entità x diversa da s che riceve Q per:
 - la prima volta risponde YES e invia Q ai suoi vicini e si mette in attesa
 - una volta successiva alla prima risponde NO
- serve memorizzare l'entità padre e le entità che mi rispondono yes
- entità termina quando riceve tutte le risposte

In pratica è flooding con reply. Dobbiamo

- mandare messaggi Q yes no
- aggiornare variabili root , parent , $\text{tree-N}(x)$, counter
- aggiornare lo stato per raggiungere la terminazione

Abbiamo quindi

- stati iniziatore, inattivo, attivo, finito
- $\text{Sinit} = \{\text{iniziatore}, \text{inattivo}\}$
- $\text{Sterm} = \{\text{finito}\}$

Dobbiamo definire le azioni per iniz , inat e attivo

Iniziatore:

- se impulso spontaneo
 - $\text{root} = \text{true}$
 - $\text{counter} = 0$
 - $\text{tree-N}(x) = \text{vuoto}$
 - $\text{send}(Q)$ to $N(x)$
 - become attivo

Inattivo

- se riceve Q
 - $\text{root} = \text{false}$
 - $\text{parent} = \text{sender}$
 - $\text{counter} = 1$
 - $\text{tree-N}(x) = \text{sender}$
 - send yes to sender
 - if $\text{counter} = |N(x)|$ then
 - become finito
 - else
 - $\text{send}(Q)$ to $N(x) - \text{sender}$
 - become attivo

Attivo

- se ricevo Q
 - send no to sender
- se riceve yes
 - $\text{Tree-N}(x) \cup = \{\text{sender}\}$
 - $\text{counter} += 1$
 - if $\text{counter} == |N(x)|$ then
 - become finito
- se riceve no
 - $\text{counter} += 1$
 - if $\text{counter} == |N(x)|$ then

– become finito

Correttezza di Shout

- terminazione: in assenza di errori ricevuto un numero di risposte pari ai Q inviati, diventando finito
- tutte le entità sono presenti, grazie al flooding di Q
- le entità sono connesse: grazie al fatto che al primo Q rispondo con yes
- è priva di cicli: ogni entità risponde yes una e una sola volta, tranne la radice che risponde sempre no

Vediamo i costi:

- $M[\text{Shout}] = 2 M[\text{flooding}] (Q + \text{risposta}) = 2[2m - (n-1)]$ circa $4m$
- $T[\text{Shout}] = T[\text{flooding}] + 1 \text{ lt.eq } d + 1$ (+1 è risposta ultimo Q)

I lower bound sono:

- $M[\text{SPT} / \text{RI}] \text{ gt.eq } m$
- $T[\text{SPT} / \text{RI}] \text{ gt.eq } d$

Vediamo Shout++: posso eliminare qualche messaggio? Per il tempo ci siamo, i messaggi non tanto

Yes si tengono, sono necessari, quelli no li cancelliamo. Questo perché se prendo no vuol dire che il bro ha già ricevuto un Q, quindi mi basta vedere un Q e interpretarlo come no

Se la risposta è no ho già ricevuto un Q a cui ha detto sì, inviano altri Q in giro, quindi se ricevuto un Q lo interpreto come no e basta

Nuovo costo è $2m$, un q in una direzione e nell'altra yes oppure q, quindi $M[\text{Shout}++] = 2m$ (q-q o q-yes)

Altra soluzione usa il protocollo traversal, che però costruisce l'albero in sequenza, e a noi piace in parallelo. Tree sono i link su cui viaggiano i return (solo un padre)

Indice

Introduzione	4
Algoritmi 101	4
La risorsa tempo	4
1. Architetture parallele	7
1.1. Memoria condivisa	7
1.2. Memoria distribuita	7
1.3. Modello PRAM	7
1.3.1. Struttura	7
1.3.2. Risorse di calcolo	8
2. Sommatoria	11
2.1. Prima versione	11
2.2. Seconda versione [ottimizzata]	14
2.3. Operazione iterata	15
3. Applicazioni di sommatoria	17
3.1. Prodotto interno di vettori	17
3.2. Prodotto matrice vettore	17
3.3. Prodotto matrice matrice	18
3.4. Potenza di matrice	18
4. Somme prefisse	19
4.1. Prima versione	19
4.2. Seconda versione [pointer doubling]	19
5. Valutazione di polinomi	22
6. Ricerca	24
7. Ordinamento	26
7.1. Counting sort	26
7.2. Bitonic sort	28
7.3. Bitonic sort generico	31
7.4. Osservazioni	32
8. Navigazione di strutture connesse	33
8.1. Teoria dei grafi	33
8.2. Alberi binari	33
8.3. Attraversamento in pre-ordine	34
8.4. Profondità di un albero	35
1. Introduzione	37
2. Max e ordinamento	38
3. Array lineari	42
3.1. Shuffle	42
3.2. Max	42
3.3. Ordinamento	43
4. Architettura MESH	48
4.1. Ordinamento LS3	49
1. Introduzione	53

2. Broadcasting	57
2.1. Prima versione	57
2.2. Seconda versione [flooding]	58
2.3. Problema wake-up	59
3. Traversal	61
4. Spanning tree	66
5. Election	70
6. Routing	74

5. Election

Rompere la simmetria

Individuare una entità specifica tra tante autonome e omogenee. Tale è leader e le altre sono follower. Applicazioni: per certi lavori serve una unità centrale che diventi coordinatrice per le altre entità.

Risultato di impossibilità

Lemma 5.1: Impossibile deterministicamente individuare un leader sotto le restrizioni R

Dimostrazione 5.1: Idea della prova: siano $x, t \in E$ omogenee. Esse sono nello stato e iniziate nello stesso modo. Eseguono stesso algoritmo e sono ancora in simmetria. Ma allora non ho trovato un leader. ■

Risultato di possibilità

Lemma 5.2: Sotto RI la starting entità diventa subito leader, il problema però è risolto dall'esterno e non dal sistema

Nuova restrizione: initial distinct values (ID), con IR notazione $R \cup \{ID\}$, ovvero ho $id(x)$ = nome di x o valore di x (si confonde)

Strategia di soluzione:

- elect minimum:
 - trova $id(x)$ minimo e fai x leader
 - $\forall y \neq x \in E$ y diventa follower
- elect minimum initiator:
 - trova $id(x)$ minimo tra le sole entità initiator ed eleggi x leader
 - same secondo punto

Primo risolviamo in una topologia ring, ad anello

Topologia ring: le entità sono disposte ad anello, ovvero ho $A = (x_0, \dots, x_{n-1})$ e questo ha $m = n$

Aggiungiamo una restrizione, ovvero ogni entità x sa di essere in un ring

Chiameremo per ora $N(x)$ -sender come OTHER, perché ho solo un altro vicino se tolgo il sender

Protocollo All the Way

I messaggi viaggiano intorno all'anello, inoltrati dalle entità nella stessa direzione. Messaggi sono («elect», id(x), ...)

Quando x riceve E da y:

- inoltra E
- inoltra E' con id(x) al posto di id(y)

Questi verso OTHER

Ogni entità x vede id(y) for all y eq. not x in E e può calcolare il minimo

Quando facciamo terminare le entità?

Risposta parziale: una volta che x riceve un msg E con il proprio id(x) sa che E ha fatto il giro e quindi non lo inoltra più

Può terminare?

- sì: se supponiamo message ordering (prelevo sui link secondo FIFO, ma noi non ce l'abbiamo)
- solo se ne ha visti n diversi: se si suppone che le entità siano a conoscenza della dimensione (ma noi non ce l'abbiamo)
- no: giusto, dobbiamo riempire in maniera opportuna i msg E per far terminare correttamente le altre entità (un contatore)

Come usare il counter su E = (elect, id(x), counter)

- inizio ho counter = 1 per x
- ogni altra entità y diversa da x che inoltra E somma 1 a counter
- quando E ritorna a X, il counter sarà uguale a n = abs(A)
- se x ha ricevuto n diversi id può terminare
- altrimenti aspetta, riceve altri messaggi e li inoltra, controlla per verificare se è arriva a n id diversi

Allora

- stati {asleep, awake, leader, follower}
- Sinit = {asleep}
- Sterm = {leader, follower}

Asleep

- spontaneo
 - initialize
 - become awake
- ricevono (elect, value, counter)
 - initialize
 - send (elect, value, counter + 1) to other
 - min = Min{min, value}
 - count = count + 1
 - become awake

Procedura initialize

- count = 0
- size = 1
- know = false
- send(elect, id(x), size) to right
- min = id(x)

Awake

- ricevo (elect, value, counter)
 - if value diverso id(x) then
 - send (elect, value, counter + 1) to other
 - $\min = \text{Min}\{\min, \text{value}\}$
 - count = count + 1
 - if know = true then check
 - else
 - size = counter
 - know = true
 - check

Procedura CHECK

- if count == size then
 - if min = id(x) then
 - become leader
 - else
 - become follower

Complessità

- $M[\text{All the way} / \text{IR union Ring}] = n^2$

Troppo costoso, vediamo versione due

Solo gli initiator generano E, mentre le altre inoltrano e basta

Problema di terminazione: da parte delle entità non initiator. Quando gli initiator hanno finito il calcolo del leader mandano messaggio di fine altri $\neq n$ messaggi di fine

Complessità:

- $M[\text{Min}] = nk + n$ dove k sono gli initiator
- $T[\text{Min}] \text{ lt. eq } 3n - 1$ perché vanno in parallelo, per il tempo consideriamo caso peggiore, ovvero solo 2 initiator si attivano (n per il ciclo del primo, n per il secondo, n per il check). Lo raggiungiamo con 2 bro che si svegliano in momenti diversi

Indice

Introduzione	4
Algoritmi 101	4
La risorsa tempo	4
1. Architetture parallele	7
1.1. Memoria condivisa	7
1.2. Memoria distribuita	7
1.3. Modello PRAM	7
1.3.1. Struttura	7
1.3.2. Risorse di calcolo	8
2. Sommatoria	11
2.1. Prima versione	11
2.2. Seconda versione [ottimizzata]	14
2.3. Operazione iterata	15
3. Applicazioni di sommatoria	17
3.1. Prodotto interno di vettori	17
3.2. Prodotto matrice vettore	17
3.3. Prodotto matrice matrice	18
3.4. Potenza di matrice	18
4. Somme prefisse	19
4.1. Prima versione	19
4.2. Seconda versione [pointer doubling]	19
5. Valutazione di polinomi	22
6. Ricerca	24
7. Ordinamento	26
7.1. Counting sort	26
7.2. Bitonic sort	28
7.3. Bitonic sort generico	31
7.4. Osservazioni	32
8. Navigazione di strutture connesse	33
8.1. Teoria dei grafi	33
8.2. Alberi binari	33
8.3. Attraversamento in pre-ordine	34
8.4. Profondità di un albero	35
1. Introduzione	37
2. Max e ordinamento	38
3. Array lineari	42
3.1. Shuffle	42
3.2. Max	42
3.3. Ordinamento	43
4. Architettura MESH	48
4.1. Ordinamento LS3	49
1. Introduzione	53

2. Broadcasting	57
2.1. Prima versione	57
2.2. Seconda versione [flooding]	58
2.3. Problema wake-up	59
3. Traversal	61
4. Spanning tree	66
5. Election	70
6. Routing	74

6. Routing

Scopo: x vuole spedire messaggio a y, vuole cammino in G da x a y

Problema shortest path: scopo determinare cammino migliore (di costo minimo) tra x e y in G

Applicazioni: comunicazione, cruciale in una computazione di un sistema distribuito

Per risolvere il primo basta fare broadcast da x del messaggio a tutte le y in E, ma totalmente inefficiente

Scegliamo quindi un cammino tra i tanti possibili tra x e y. Ovviamente se è il migliore possibile lo preferiamo

Secondo problema: richiede l'uso della memoria per registrare informazioni sui costi di G per ogni entità al fine di calcolare i cammini minimi verso ogni altra entità

Shortest path

Mettiamo restrizioni IR. Le strategie differiscono dal tipo di info che le entità tengono in memoria.

Full routing table: ogni strategia alla fine ha bisogno di questa tabella per risolvere il problema

La tabella ha come righe le destination, mentre sulle colonne il path minimo e il costo (momento reti)

Protocollo gossiping (tanta memoria)

Idea: ogni entità costruisce una mappa del sistema G, una matrice che è la matrice di adiacenza di G e all'occorrenza di calcola le righe della full routing table

Questa la chiamo MAP(G). Nella cella i,j ho peso arco i,j

Per costruire la MAP(G) in un distribuito ogni entità x diffonde le proprio informazioni sui vicini ad ogni altra y in E

Map-Gossip

- costruzione di un albero T per G
- ogni entità acquisisce dai vicini id e i costi del link
- ogni entità diffonde le sue informazioni a tutte le altre usando i link di T

Complessità:

- comunicazione di n^2 messaggi
 - spanning tree T è $O(m + n \log(n))$ il migliore (non l'abbiamo visto)
 - prendo info dai vicini $2m$
 - broadcast delle info su T $2m(n - 1)$
- quindi M[Map-Gossip] circa $2m$ o n ovvero $O(n^2)$ se sparso, tempo difficile da calcolare

Richiede tanta memoria

Protocollo Iterated-Construction

Strategia: ogni x costruisce la FRT a più riprese senza usare MAP

Inizialmente la FRT contiene info solo sui vicini, mentre i non vicini hanno infinito

Notiamo che la FRT non deve contenere per forza l'intero shortest path per arrivare a z , basta sapere il vicino coinvolto nello shortest per z

Ovvero

$$\forall z \in E \mid z \neq x \quad \begin{cases} \text{costo dello SP per } z \\ \text{primo link dello SP che si traduce in un nodo} \end{cases}$$

Definiamo il distance vector, ovvero la FRT ristretta alle colonne, con solo destination e cost. Indichiamo sta roba con V

Con $V[z]$ indichiamo il cammino minimo da x a z

Iterazione:

- ogni entità diffonde la propria V ai suoi vicini
- sulla base delle info che gli arrivano dai vicini stabilisce se sono stati trovati cammini minimi migliori di quelli della propria FRT e in tal caso la aggiorna

Il numero di iterazioni è $n - 1$ si dimostra per induzione

Come fa x ad individuare ad ogni iterazione il cammino minimo per arrivare a z ?

Sia $V_y^{i[z]}$ il costo del cammino da y a z alla i -esima iterazione. Alla $i+1$ -esima questo costo arriva ai vicini di y .

Sia x uno dei vicini, x si calcola, alla i -esima,

$$w[z] = \min_{y \in N(x)} \{ \vartheta(x, y) + V_y^{i[z]} \}$$

dove ϑ è il costo del link x, y

Se $w[z] < V_x^i[z]$ allora x sceglie $w[z]$ come costo per lo sp per z , aggiorna la FRT e memorizza anche il vicino che ha dato questo costo minimo

Vantaggi: la memoria, meno spazio della map, i DV sono lineari, le MAP erano quadratiche

Complessità:

- $M[IR] = 2m \cdot n \cdot (n-1)$ ovvero $n-1$ iterazioni, mando n volte V e $2m$ sono i link del grafo
- $T[IR] = (n-1) \cdot \tau(n)$ tempo ideale per trasmettere V , che è $O(1)$ quando G consente messaggi lunghi, altrimenti $O(n)$

Se τ $O(1)$ diventa tempo lineare in n e $M = O(mn)$

Nell'altro caso abbiamo $O(mn^2)$ per i messaggi e tempo quadratico

